Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche
22170 LANRODEC

Propriétaire

EPFB
72, Bd Albert 1er
35200 RENNES

Demandeur

EPFB
72, Bd Albert 1er
35200 RENNES

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 19/08/2020

Rapport v2 : annule et remplace le rapport du 06/3/2020

Date de visite : 21/01/2020

Nombre de pages : 46

Fait à : RENNES

Référence du dossier : 2001118A0000056 - Maison Blanche

Nombre de prélèvements : 73

Auteur du rapport :
Herve COUSIN

Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence :
n° CPDI2054
Délivré par : I.Cert

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 10158549604 / échéance 31/12/2020

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PERIMETRE DU REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 6

1. PRESTATIONS REALISEES 6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE 9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF 13
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 13

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 14

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 15

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 25

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 30

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 44

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 44

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 45

I. PERIMETRE DU REPERAGE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Sous-Sol	Classe 1	lavabo : Colle de faïence
	Douches	douches et murs périphériques : Colle de faïence
	Dégagement	Calorifugeages
	Chaufferie	lavabo : Colle de faïence
	Douche	Sol douche : Colle de carrelage
1er étage	Chambre 1 à 12	lavabo : Colle de faïence
2ème étage	Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de carrelage
	Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de faïence 2x2
	Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de faïence10x10

III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalablement à sa démolition. Elle comporte :
La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
Le présent rapport est destiné à **constituer le rapport de repérage avant démolition de l'immeuble ou partie d'immeuble.**

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont liés (en particulier arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Extérieur	
Sous-Sol	Chaufferie
Sous-Sol	Dégagement château
Sous-Sol	Toilettes Château
Sous-Sol	Réserve
Sous-Sol	Entrée Nord
Sous-Sol	Couloir Douche
Sous-Sol	Douches
Sous-Sol	Dégagement
Sous-Sol	Classe 1
Sous-Sol	Classe 2
Rez de chaussée	Cage d'escalier
Rez de chaussée	Couloir
Rez de chaussée	Classe 1
Rez de chaussée	Classe 2
Rez de chaussée	Classe 3
1er étage	Cage d'escalier
1er étage	Dégagement
1er étage	Toilettes
1er étage	Salle de bain
1er étage	Couloir
1er étage	Chambre 1
1er étage	Chambre 2
1er étage	Chambre 3
1er étage	Chambre 4
1er étage	Chambre 5
1er étage	Chambre 6
1er étage	Chambre 7
1er étage	Chambre 8
1er étage	Chambre 9
1er étage	Chambre 10
1er étage	Chambre 11
1er étage	Chambre 12
2ème étage	Cage d'escalier
2ème étage	Lavabo

2ème étage	Toilettes
2ème étage	Dortoir
2ème étage	Surveillant
Combles	

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : (Cofrac :)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
plan exteriueur	plan exteriueur
PLAN SOUS-SOL	PLAN SOUS-SOL
PLAN RDC	PLAN RDC
PLAN R+1	PLAN R+1
PLAN R+2	PLAN R+2

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
> Les composants de la liste C pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
ZPSO-018	Sous-Sol - Classe 1	Colle de faïence	lavabo : Colle de faïence	P015	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		1 m2
ZPSO-021	Sous-Sol - Douches	Colle de faïence	douches et murs périphériques : Colle de faïence	P018; P019; P107; P108	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		100 m2
ZPSO-022	Sous-Sol - Dégagement	Calorifugeages	Calorifugeages	P020	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		20 ml
ZPSO-035	1er étage - Chambre 1 à 12	Colle de faïence	lavabo : Colle de faïence	P034	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		14 m2
ZPSO-042	2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P041	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		20 m2
ZPSO-043	2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de faïence	Colle de faïence 2x2	P042	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		25 m2
ZPSO-044	2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Colle de faïence	Colle de faïence10x10	P043	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		7 m2
ZPSO-051	Sous-Sol - Chaufferie	Colle de faïence	lavabo : Colle de faïence	P051	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		1 m2
ZPSO-060	Sous-Sol - Douche	Colle de carrelage	Sol douche : Colle de carrelage	P109; P110	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		60 m2

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-003	Extérieur - Pignon Est	Enduit extérieur	Enduit extérieur	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Extérieur - Escalier Est	Enduit extérieur	Enduit extérieur	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Extérieur - Façade Nord	Enduit extérieur	Enduit extérieur	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Extérieur - Façade Sud	Enduit extérieur	Enduit extérieur	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Extérieur - Escalier Nord	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Extérieur - Façade Nord : Sous-sol et RDC	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Extérieur - Façade Sud : Sous-sol	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Extérieur - Extension Nord	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Extérieur - Extension Nord	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Extérieur - Extension Nord	Enduit extérieur	Enduit extérieur	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Sous-Sol - Entrée Est; Sous-Sol - Couloir Douche; Sous-Sol - Douches; Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2; Sous-Sol - Entrée Est	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Sous-Sol - Entrée Nord; Sous-Sol - Couloir Douche; Sous-Sol - Douches; Sous-Sol - Dégagement	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-020	Sous-Sol - Dégagement	Colle de faïence	Colle de faïence	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Sous-Sol - Douches	Calorifugeages	Calorifugeages	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	Sous-Sol - Douches	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Sous-Sol - Couloir Douche	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Rez de chaussée - Cage d'escalier; 1er étage - Cage d'escalier; 2ème étage - Cage d'escalier	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Rez de chaussée - Cage d'escalier; 1er étage - Cage d'escalier; 2ème étage - Cage d'escalier	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Classe 1; Rez de chaussée - Classe 2; Rez de chaussée - Classe 3	Enduit à base de plâtre	Enduit à base de plâtre	P026; P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - Couloir	Colle de faïence	Colle de faïence	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Classe 1; Rez de chaussée - Classe 2; Rez de chaussée - Classe 3	Ragréage	Ragréage	P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P031	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain	Colle de faïence	Colle de faïence	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	1er étage - Salle de bain	Colle de faïence	Colle de faïence	P033	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-036	1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 3 lavabo	Colle de faïence	Colle de faïence	P035	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	1er étage - Couloir; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12	Sous couche de tissus mural	Sous couche de tissus mural	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-041	1er étage - Couloir; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	2ème étage - Dortoir	Ragréage	Ragréage	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	2ème étage - Dortoir	Sous couche de tissus mural	Sous couche de tissus mural	P046; P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	2ème étage - Surveillant	Sous couche de tissus mural	Sous couche de tissus mural	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Sous-Sol - Réserve	Calorifugeages	Calorifugeages	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Sous-Sol - Chaufferie	Enduit à base de ciment	Enduit à base de ciment	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Sous-Sol - Toilettes Château	Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple	P101	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Sous-Sol - Toilettes Château	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P102	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	Sous-Sol - Réserve	Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite	Vantail de porte	P103	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Sous-Sol - Dégagement	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Murs : Enduit à base de ciment	P104; P105	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Sous-Sol - Dégagement château; Sous-Sol - Réserve	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Plafond : peinture et enduit ciment	P106	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Sous-Sol - Douches	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Lisse bois porte de douche	P111; P112	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-062	Sous-Sol - Douches	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	Baguette parois de douche	P113	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	Extérieur	Joint de mastic de vitrage	R+1 - Joint de mastic de vitrage	P114; P115	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	Extérieur	Joint de mastic de vitrage	R+2 : Joint de mastic de vitrage	P116; P117	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	2ème étage - Dortoir	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond : Enduit à base de plâtre	P118; P119	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Extérieur - couverture	Ardoises	Couverture ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-002	Extérieur	Conduit d'eaux pluviales	Conduit d'eaux pluviales : Fonte et zinc		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-010	Extérieur RDC Sud et R+1 / R+2	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage : Caoutchouc		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-052	Sous-Sol - Toilettes Château	Revêtement de sol	Revêtement de sol PVC		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-053	Sous-Sol - Réserve	Conduit	Conduit EU Béton	P052	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-066	Combles	Conduits	Conduits VMC : Métallique		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-067	Extérieur	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure : Absence		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-068	RDC - R+1 -R+2	Panneaux (fibres-ciment, …)	Panneaux (fibres-ciment, …): RAS		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-069	Sous-Sol - Douches	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas…)	Calorifuge : bourre de laine		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement :
Description : Couverture ardoises naturelles
Localisation : Extérieur - couverture
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement :
Description : Conduit d'eaux pluviales : Fonte et zinc
Localisation : Extérieur
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P001
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Pignon Est
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P002
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Escalier Est
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

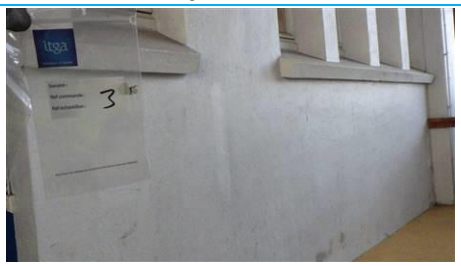

Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P003
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Façade Nord
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P004
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Façade Sud
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P005
Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Localisation : Extérieur - Escalier Nord
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P006
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Façade Nord : Sous-sol et RDC
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P007
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Façade Sud : Sous-sol
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement :
Description : Joint de mastic de vitrage : Caoutchouc
Localisation : Extérieur RDC Sud et R+1 / R+2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P008
Description : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
Localisation : Extérieur - Extension Nord
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P009
Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
Localisation : Extérieur - Extension Nord
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P010
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Extension Nord
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

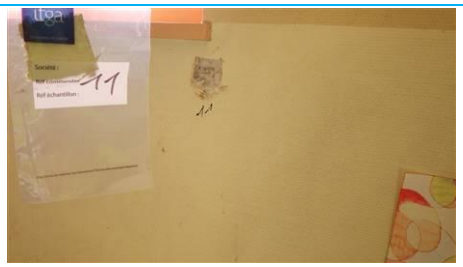

Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P011
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P012
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P013
Description : Colle de carrelage
Localisation : Sous-Sol - Entrée Est; Sous-Sol - Couloir Douche; Sous-Sol - Douches; Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P014
Description : Colle de plinthe
Localisation : Sous-Sol - Classe 1; Sous-Sol - Classe 2; Sous-Sol - Entrée Est
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P015
Description : lavabo : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Classe 1
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 1m²



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P016
Description : Colle de plinthe
Localisation : Sous-Sol - Entrée Nord; Sous-Sol - Couloir Douche; Sous-Sol - Douches; Sous-Sol - Dégagement
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P017
Description : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Dégagement
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P018; P019; P107; P108
Description : douches et murs périphériques : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Douches
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 100m2




Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P018; P019; P107; P108
Description : douches et murs périphériques : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Douches
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 100m2




Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P020
Description : Calorifugeages
Localisation : Sous-Sol - Dégagement
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 20 ml



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P021
Description : Calorifugeages
Localisation : Sous-Sol - Douches
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

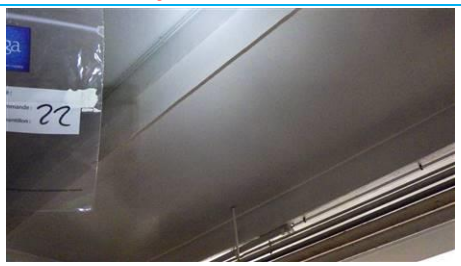

Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P022
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : Sous-Sol - Douches
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

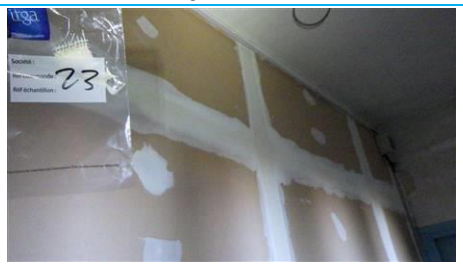

Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P023
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Sous-Sol - Couloir Douche
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P024
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier; 1er étage - Cage d'escalier; 2ème étage - Cage d'escalier
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P025
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Rez de chaussée - Cage d'escalier; 1er étage - Cage d'escalier; 2ème étage - Cage d'escalier
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P026; P027
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Classe 1; Rez de chaussée - Classe 2; Rez de chaussée - Classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P026; P027
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Classe 1; Rez de chaussée - Classe 2; Rez de chaussée - Classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P028
Description : Colle de faïence
Localisation : Rez de chaussée - Couloir
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P029
Description : Ragréage
Localisation : Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Classe 1; Rez de chaussée - Classe 2; Rez de chaussée - Classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P030
Description : Colle de carrelage
Localisation : 1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P031
Description : Colle de plinthe
Localisation : 1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P032
Description : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : m2

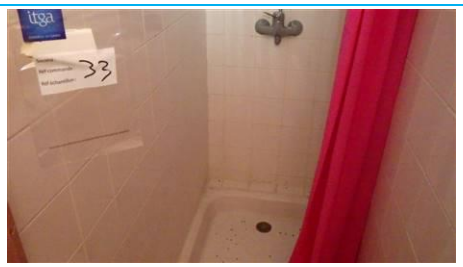

Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P033
Description : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - Salle de bain
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : m2



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P034
Description : lavabo : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - Chambre 1 à 12
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 14 m²



Matériaux : ZPSO-036
Prélèvement : P035
Description : Colle de faïence
Localisation : 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 3 lavabo
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P036
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : 1er étage - Dégagement; 1er étage - Toilettes; 1er étage - Salle de bain
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P037
Description : Sous couche de tissus mural
Localisation : 1er étage - Couloir; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P038
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P039
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P040
Description : Enduit à base de plâtre
Localisation : 1er étage - Couloir; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3; 1er étage - Chambre 4; 1er étage - Chambre 5; 1er étage - Chambre 6; 1er étage - Chambre 7; 1er étage - Chambre 8; 1er étage - Chambre 9; 1er étage - Chambre 10; 1er étage - Chambre 11; 1er étage - Chambre 12
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : m2



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P041
Description : Colle de carrelage
Localisation : 2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 20m2



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P042
Description : Colle de faïence 2x2
Localisation : 2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 25 m²



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P043
Description : Colle de faïence10x10
Localisation : 2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 7 m²



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P044
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : 2ème étage - Lavabo; 2ème étage - Toilettes
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P045
Description : Ragréage
Localisation : 2ème étage - Dortoir
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P046; P048
Description : Sous couche de tissus mural
Localisation : 2ème étage - Dortoir
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P047
Description : Sous couche de tissus mural
Localisation : 2ème étage - Surveillant
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-049
Prélèvement : P049
Description : Calorifugeages
Localisation : Sous-Sol - Réserve
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : m2



Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P050
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : m2




Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P051
Description : lavabo : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 1 m²

 Matériaux : ZPSO-053 Prélèvement : P052 Description : Conduit EU Béton Localisation : Sous-Sol - Réserve Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-054 Prélèvement : P101 Description : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple Localisation : Sous-Sol - Toilettes Château Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-055 Prélèvement : P102 Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle Localisation : Sous-Sol - Toilettes Château Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-056 Prélèvement : P103 Description : Vantail de porte Localisation : Sous-Sol - Réserve Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-057 Prélèvement : P104; P105 Description : Murs : Enduit à base de ciment Localisation : Sous-Sol - Dégagement Résultat : Absence d'amiante Quantité : m2	 Matériaux : ZPSO-057 Prélèvement : P104; P105 Description : Murs : Enduit à base de ciment Localisation : Sous-Sol - Dégagement Résultat : Absence d'amiante Quantité : m2
	


	 Matériaux : ZPSO-060 Prélèvement : P109; P110 Description : Sol douche : Colle de carrelage Localisation : Sous-Sol - Douche Résultat : Présence d'amiante Quantité : 60 m²
 Matériaux : ZPSO-060 Prélèvement : P109; P110 Description : Sol douche : Colle de carrelage Localisation : Sous-Sol - Douche Résultat : Présence d'amiante Quantité : 60 m²	 Matériaux : ZPSO-061 Prélèvement : P111; P112 Description : Lisse bois porte de douche Localisation : Sous-Sol - Douches Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-061 Prélèvement : P111; P112 Description : Lisse bois porte de douche Localisation : Sous-Sol - Douches Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-062 Prélèvement : P113 Description : Baguette parois de douche Localisation : Sous-Sol - Douches Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-065 Prélèvement : P118; P119 Description : Plafond : Enduit à base de plâtre Localisation : 2ème étage - Dortoir Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-067 Prélèvement : Description : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure : Absence Localisation : Extérieur Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS

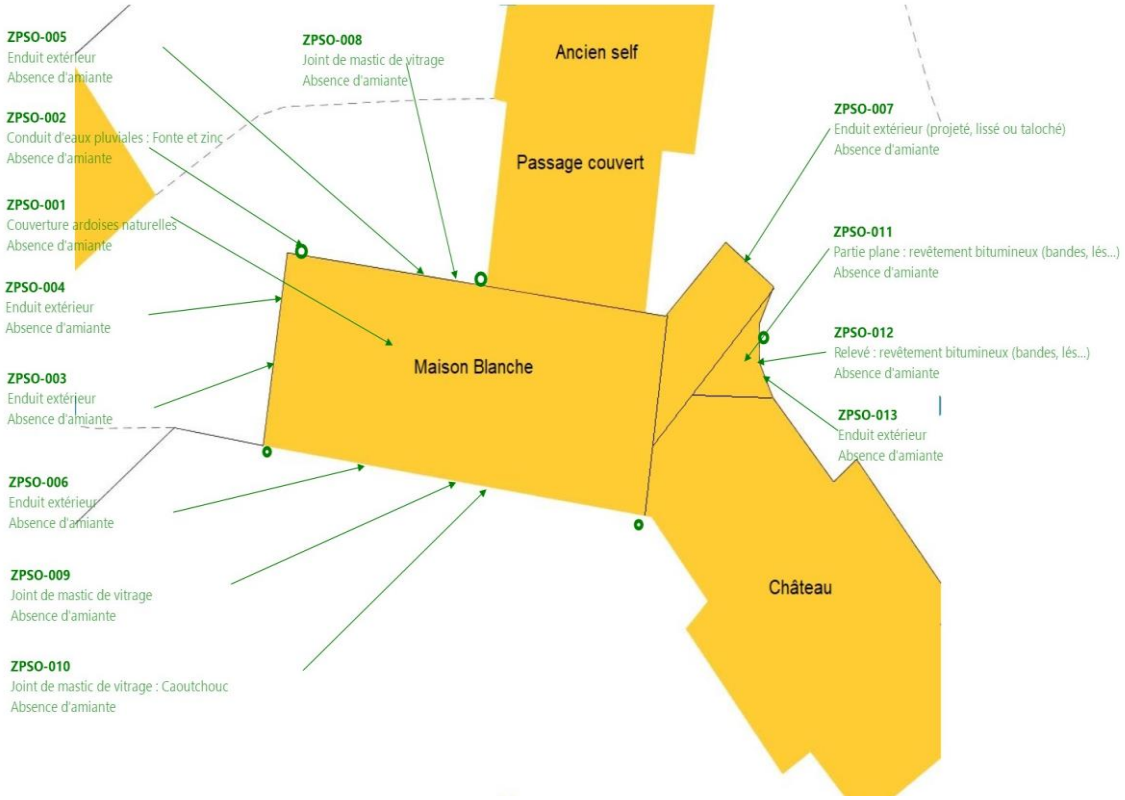


PLAN DES EXTERIEURS

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Maison Blanche du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC

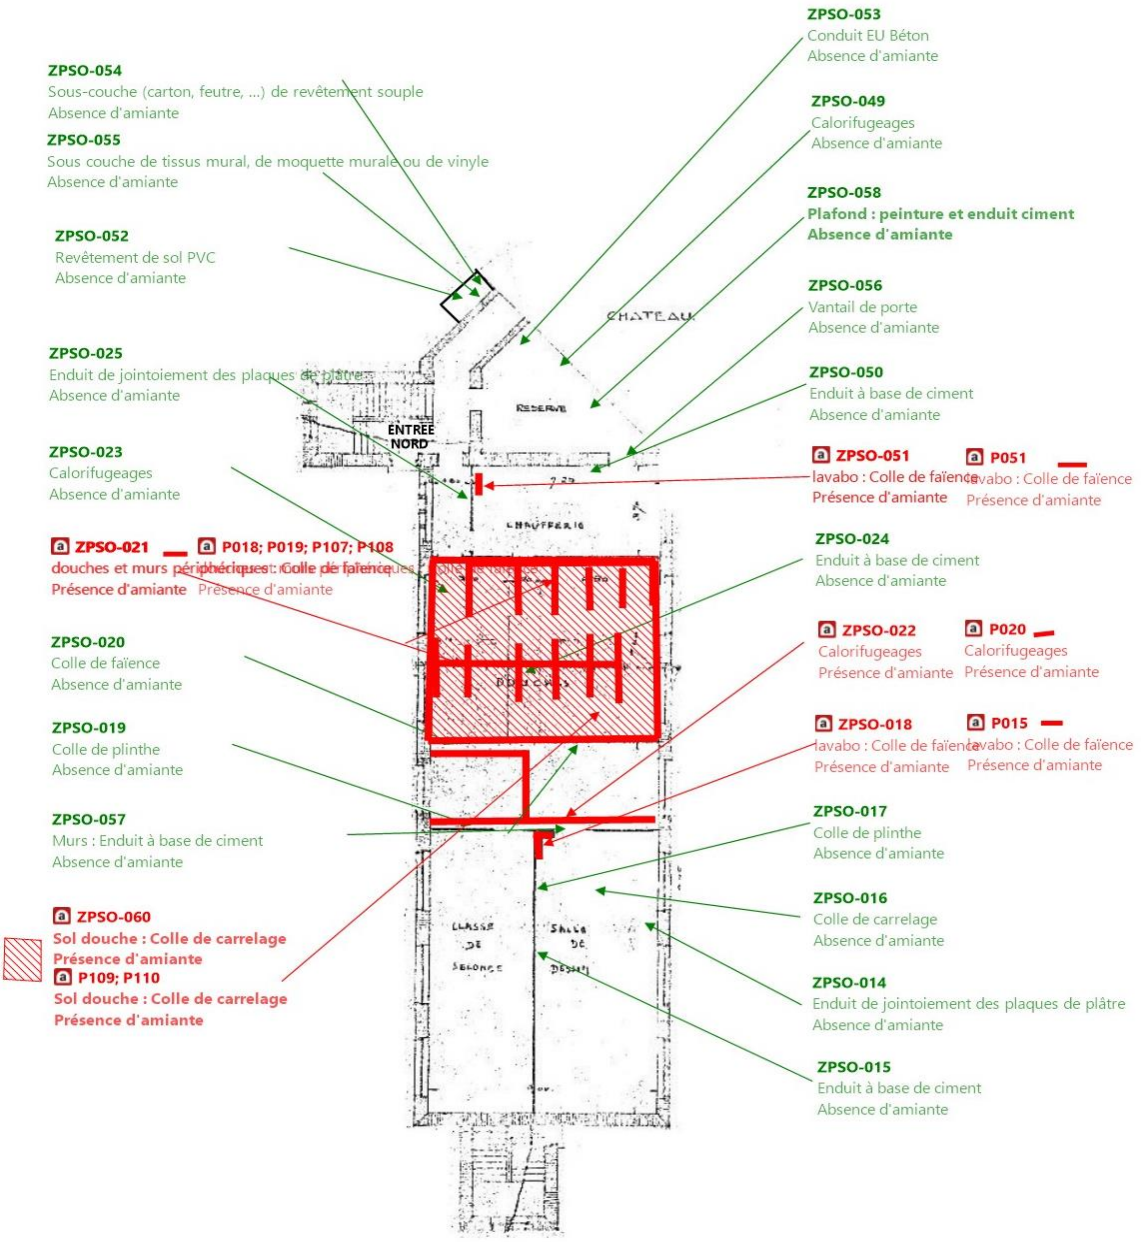


PLAN SOUS-SOL

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Maison Blanche du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC

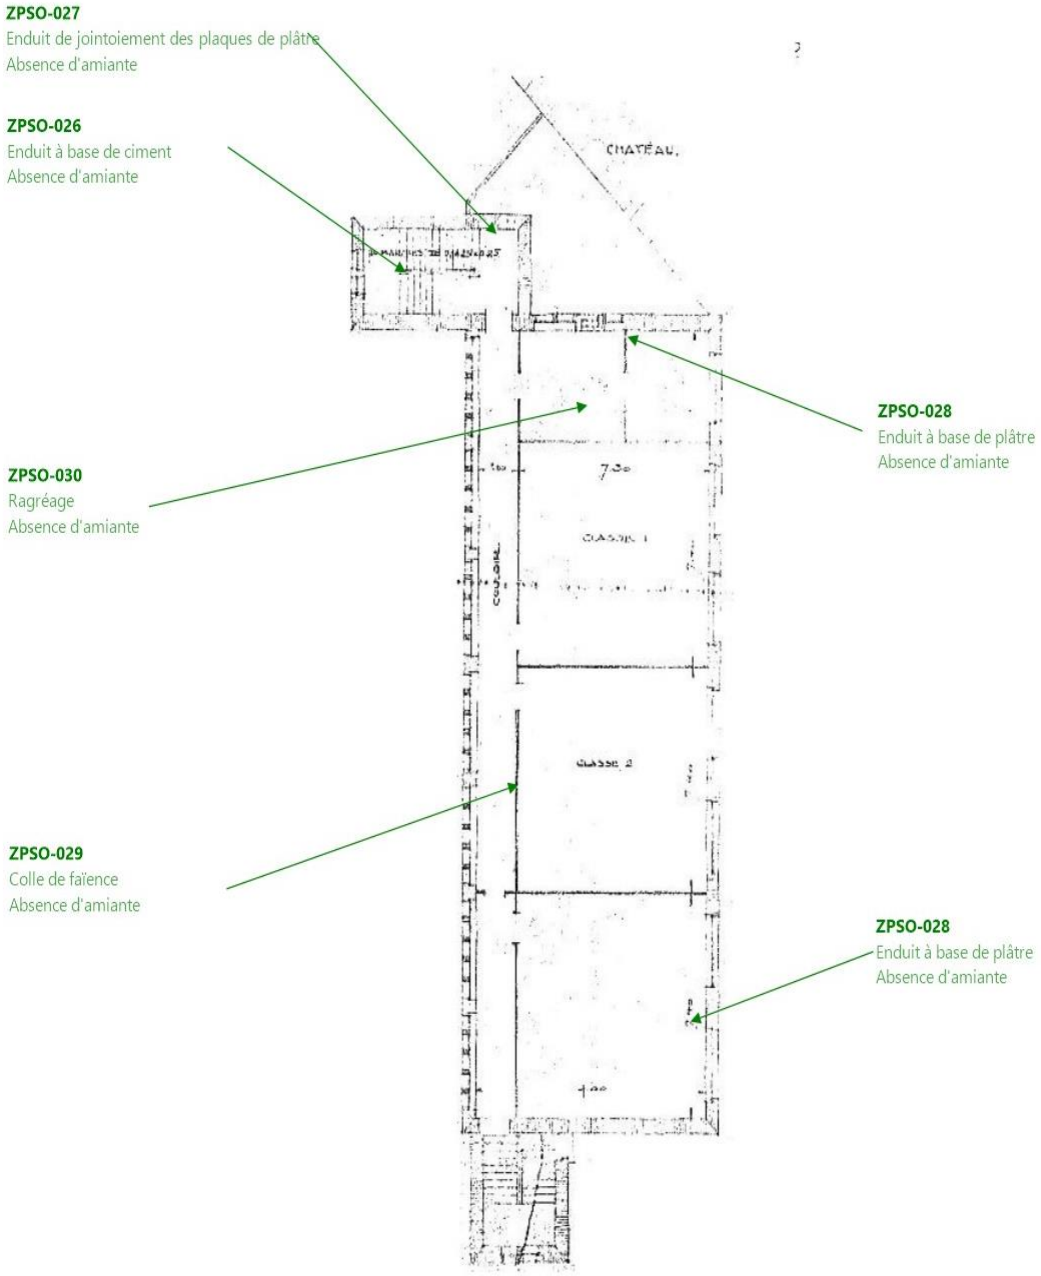


PLAN RDC

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Maison Blanche du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC

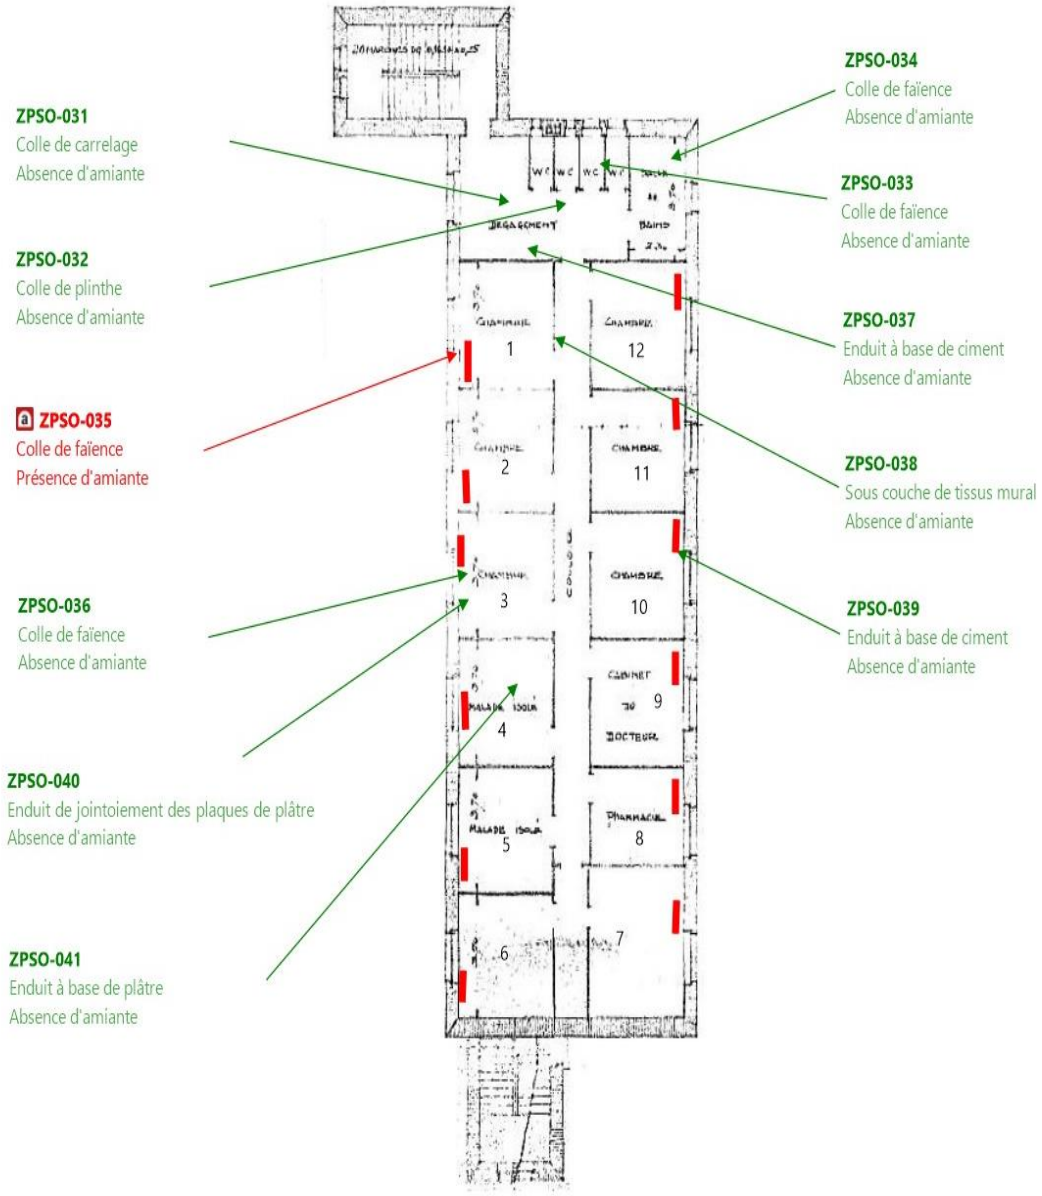

PLAN R+1

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Maison Blanche du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC

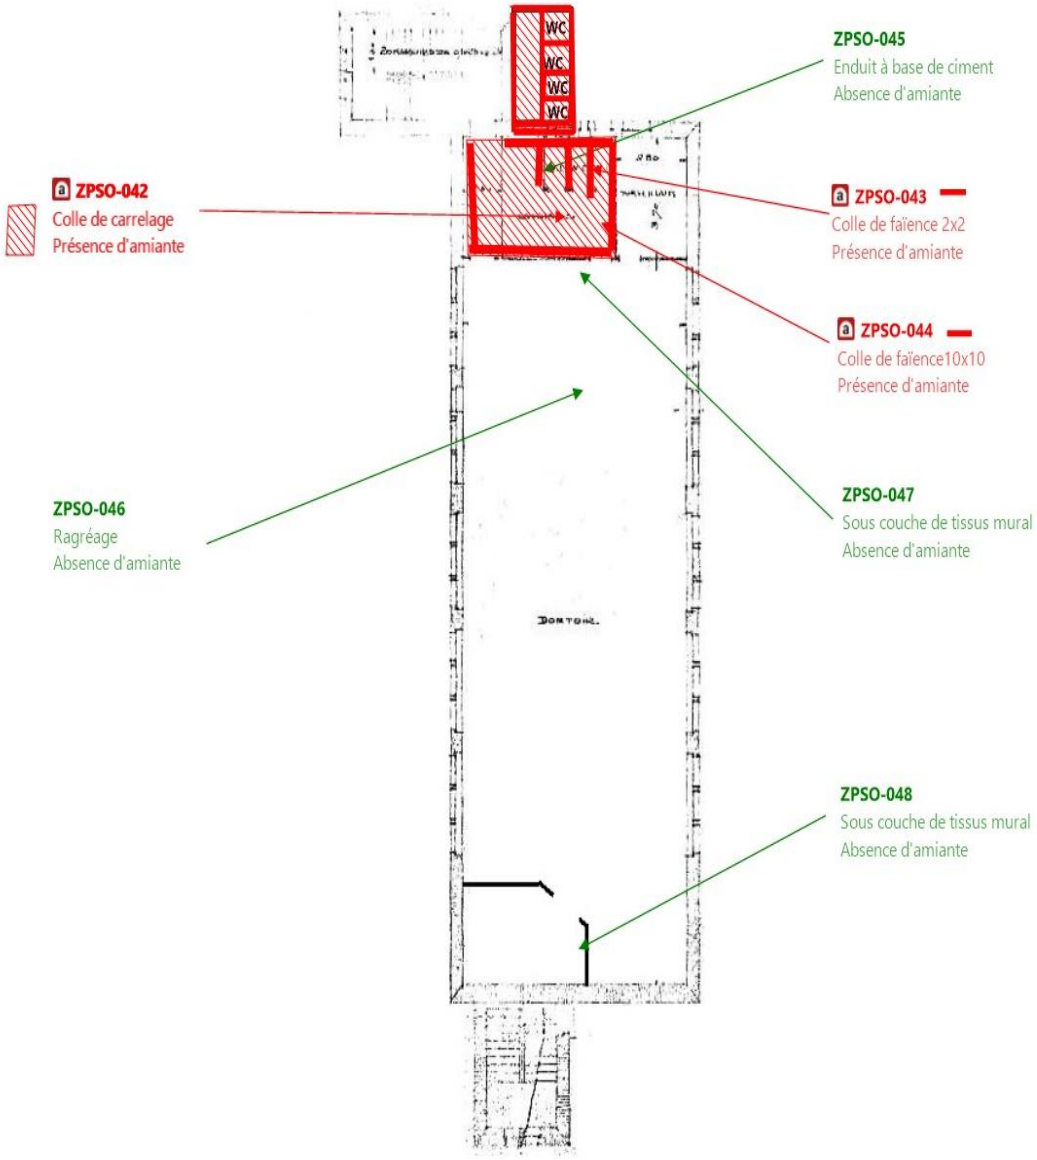

PLAN R+2

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Maison Blanche du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC CONSTRUCTION RENNES 4 D avenue des Peupliers CS 71768 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0720-15145 Réf. Commande Client : 2001118A0000056_-_Maison_Blanche_2020_02_14_1011_3811

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/02/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
  (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
  (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34152		
Réf échantillon client : P001 - Enduit exterieur - Exterieur - Pignon Est		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34153		
Réf échantillon client : P002 - Enduit exterieur - Exterieur - Escalier Est		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34154		
Réf échantillon client : P003 - Enduit exterieur - Exterieur - Facade Nord		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau gris	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34155		
Réf échantillon client : P004 - Enduit exterieur - Exterieur - Facade Sud		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène		
Peinture	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34156		
Réf échantillon client : P005 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Escalier Nord		Description ITGA : Peinture avec poussières / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture avec poussières	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34157		
Réf échantillon client : P006 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade Nord		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34158		
Réf échantillon client : P007 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Facade Sud		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34159		
Réf échantillon client : P008 - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur - Extension Nord		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons		
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (3)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34160		
Réf échantillon client : P009 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur - Extension Nord		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (3)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34161		
Réf échantillon client : P010 - Enduit exterieur - Exterieur - Extension Nord		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34162		
Réf échantillon client : P011 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez de chaussee - Classe I		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34163		
Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de ciment - Rez de chaussee - Classe I		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34164		
Réf échantillon client : P013 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Classe I		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris		
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise hétérogène	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34165		
Réf échantillon client : P014 - Colle de plinthe - Sous-Sol - Classe I		Description ITGA : Peinture en faible quantité avec poussières / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture en faible quantité avec poussières non séparable + carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34166		
Réf échantillon client : P015 - Colle de faience - Sous-Sol - Classe I - lavabo		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité		
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34167		
Réf échantillon client : P016 - Colle de plinthe - Sous-Sol - Degagement		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige		
Peinture en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34168
Réf échantillon client : P017 - Colle de faience - Sous-Sol - Degagement		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris en faible quantité
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34169
Réf échantillon client : P018 - Colle de faience - Sous-Sol - Douches		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène avec poussières
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34170
Réf échantillon client : P019 - Colle de faience - Sous-Sol - Douches		Description ITGA :		Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Colle polymère jaune avec poussières
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau compact gris hétérogène + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34171
Réf échantillon client : P020 - Calorifugeages - Sous-Sol - Degagement		Description ITGA :		Peinture / Toile blanche plâtrée / Carton / Matériau fibreux multicolore avec poussières
Peinture non séparable + toile blanche plâtrée + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34172
Réf échantillon client : P021 - Calorifugeages - Sous-Sol - Douches		Description ITGA :		Toile blanche enduite / Carton
Toile blanche enduite non séparable + carton non séparable	META (1)	4	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :		IT072002-34173
Réf échantillon client : P022 - Enduit a base de ciment - Sous-Sol - Douches		Description ITGA :		Peintures multiples / Enduit gris hétérogène
Peintures multiples non séparable + enduit gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34174		
Réf échantillon client : P023 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Sous-Sol - Couloir Douche		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche en toile / Carton / Enduit plâtreux blanc		
▸ Enduit plâtreux blanc avec couche en toile non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34175		
Réf échantillon client : P024 - Enduit a base de ciment - Rez de chaussee - Cage d'escalier		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en faible quantité		
▸ Peintures multiples + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34176		
Réf échantillon client : P025 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Rez de chaussee - Cage d'escalier		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34177		
Réf échantillon client : P026 - Enduit a base de platre - Rez de chaussee - Classe 1		Description ITGA : Peintures multiples avec couche fibreuse / Enduit plâtreux blanc		
▸ Peintures multiples avec couche fibreuse + enduit plâtreux blanc non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34178		
Réf échantillon client : P027 - Enduit a base de platre - Rez de chaussee - Classe 3		Description ITGA : Peintures multiples avec couche fibreuse / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peintures multiples avec couche fibreuse + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34179		
Réf échantillon client : P028 - Colle de faience - Rez de chaussee - Couloir		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche		
▸ Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
▸ Couche plâtreuse blanche	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
▸ Colle grise	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34180		
Réf échantillon client : P029 - Ragreage - Rez de chaussee - Classe 1		Description ITGA : Ragréage rose hétérogène		
▸ Ragréage rose hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34181		
Réf échantillon client : P030 - Colle de carrelage - 1er etage - Degagement		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34182		
Réf échantillon client : P031 - Colle de plinthe - 1er etage - Degagement		Description ITGA : Colle grise hétérogène		
Colle grise hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34183		
Réf échantillon client : P032 - Colle de faience - 1er etage - Toilettes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec poussières / Joint cassant gris en faible quantité		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige avec poussières + joint cassant gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34184		
Réf échantillon client : P033 - Colle de faience - 1er etage - Chambre 1		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34185		
Réf échantillon client : P034 - Colle de faience - 1er etage - Chambre 1 lavabo		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche		
Peinture non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34186		
Réf échantillon client : P035 - Colle de faience - 1er etage - Chambre 3 lavabo		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + joint cassant blanc non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34187	
Réf échantillon client : P036 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Degagement		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34188	
Réf échantillon client : P037 - Sous couche de tissus mural - 1er etage - Couloir		Description ITGA :	Moquette rose avec couche en papier / Peinture / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac	
Moquette rose avec couche en papier + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34189	
Réf échantillon client : P038 - Enduit a base de ciment - 1er etage - Chambre 12		Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
Peintures multiples	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34190	
Réf échantillon client : P039 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - 1er etage - Chambre 3		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Carton non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34191	
Réf échantillon client : P040 - Enduit a base de platre - 1er etage - Chambre 3		Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA :	IT072002-34192	
Réf échantillon client : P041 - Colle de carrelage - 2eme etage - Lavabo		Description ITGA :	Carrelage / Colle grise en faible quantité / Joint cassant gris / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34193		
Réf échantillon client : P042 - Colle de faience 2x2 - 2eme etage - Lavabo		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + joint cassant gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	3	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34194		
Réf échantillon client : P043 - Colle de faience 10x10 - 2eme etage - Toilettes		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise		
Peintures multiples + colle grise non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34195		
Réf échantillon client : P044 - Enduit a base de ciment - 2eme etage - Lavabo		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34196		
Réf échantillon client : P045 - Ragreage - 2eme etage - Dortoir		Description ITGA : Ragréage rose avec poussières / Matériau beige		
Ragréage rose avec poussières	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau beige	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34197		
Réf échantillon client : P046 - Sous couche de tissus mural - 2eme etage - Dortoir		Description ITGA : Moquette rose avec couche en papier / Peinture / Matériau gris en faible quantité		
Moquette rose avec couche en papier + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34198		
Réf échantillon client : P047 - Sous couche de tissus mural - 2eme etage - Surveillant		Description ITGA : Moquette rouge avec couche en papier / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Moquette rouge avec couche en papier non séparable + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15145 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34199		
Réf échantillon client : P048 - Sous couche de tissus mural - 2eme etage - Dortoir		Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec poussières		
Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34200		
Réf échantillon client : P049 - Calorifugeages - Sous-Sol - Reserve		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières		
Matériau fibreux blanc avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34201		
Réf échantillon client : P050 - Enduit a base de ciment - Sous-Sol - Chaufferie		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

SOCOTEC

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-47494 EN DATE DU 18/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC CONSTRUCTION RENNES 4 D avenue des Peupliers CS 71768 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0720-47494 Réf. Commande Client : 2001118A0000056_-_Maison_Blanche_2020_07_15_1813_5466

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/07/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-38756		
Réf échantillon client : P118 - Plafond : Enduit a base de platre - 2eme etage - Dortoir		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-38758		
Réf échantillon client : P119 - Plafond : Enduit a base de platre - 2eme etage - Dortoir		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-47500 EN DATE DU 18/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC CONSTRUCTION RENNES 4 D avenue des Peupliers CS 71768 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0720-47500 Réf. Commande Client : 2001118A0000056_-_Maison_Blanche_2020_07_15_1023_0529

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/07/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39258		
Réf échantillon client : P101 - Sous-couche (carton, feutre,)de revetement souple - Sous-Sol - Toilettes Chateau		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières		
Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39259		
Réf échantillon client : P102 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - Sous-Sol - Toilettes Chateau		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peintures multiples		
Revêtement souple marron	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + peintures multiples	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39260		
Réf échantillon client : P103 - Vantail de porte - Sous-Sol - Reserve		Description ITGA : Couche fibreuse blanche avec poussières / Peinture		
Couche fibreuse blanche avec poussières + peinture non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-47500 EN DATE DU 18/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39261		
Réf échantillon client : P104 - Murs : Enduit a base de ciment - Sous-Sol - Degagement		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris		
Peintures multiples	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39262		
Réf échantillon client : P105 - Murs : Enduit a base de ciment - Sous-Sol - Degagement		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
Peinture	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39263		
Réf échantillon client : P106 - Plafond : peinture et enduit ciment - Sous-Sol - Reserve		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac		
Peinture + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39264		
Réf échantillon client : P107 - Murs peripheriques : Colle de faience - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris		
Carrelage	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle blanche	META (1)	1	17/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Matériau gris hétérogène	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39265		
Réf échantillon client : P108 - Murs peripheriques : Colle de faience - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Joint cassant gris		
Carrelage	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + peintures multiples non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Joint cassant gris	META (1)	2	17/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-47500 EN DATE DU 18/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39266		
Réf échantillon client : P109 - Sol douche : Colle de carrelage - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle blanche + joint cassant blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39267		
Réf échantillon client : P110 - Sol douche : Colle de carrelage - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Colle blanche / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Colle blanche + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39268		
Réf échantillon client : P111 - Lisse bois porte de douche - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Peinture / Bois		
Peinture	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Bois	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39269		
Réf échantillon client : P112 - Lisse bois porte de douche - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Peinture / Bois / Colle polymère jaune en faible quantité avec couche souple		
Peinture + colle polymère jaune en faible quantité avec couche souple non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Bois	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39270		
Réf échantillon client : P113 - Baguette parois de douche - Sous-Sol - Douches		Description ITGA : Matériau compact bleu / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières		
Matériau compact bleu + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39271		
Réf échantillon client : P114 - R+1 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-47500 EN DATE DU 18/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39272		
Réf échantillon client : P115 - R+1 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39273		
Réf échantillon client : P116 - R+2 : Joint de mastic de vitrage - Exterieur		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Maison Blanche - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Maison Blanche 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072007-39274		
Réf échantillon client : P117 - R+2 : Joint de mastic de vitrage - Exterieur		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	17/07/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2054 Version 011

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COUSIN Hervé

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 22/06/2017 - Date d'expiration : 21/06/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 22/06/2017 - Date d'expiration : 21/06/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 10/10/2018 - Date d'expiration : 09/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 11/10/2017 - Date d'expiration : 10/10/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 10/10/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0727 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▸ RC PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

1005262019O710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
Pour la société :

