Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :	**Propriétaire**
"CHATEAU" Centre EPIDE Rue Coat an Doch 22170 LANRODEC	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721 35207 RENNES Cedex 2 **Demandeur** ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE 14 AVENUE HENRI FREVILLE - CS 90721 35207 RENNES Cedex 2

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation : NON** **Démolition : NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 11/09/2023 **Date de visite :** 11/07/2023 **Nombre de pages :** 60 **Fait à :** 35706 RENNES CEDEX 7 **Référence du dossier :** 2307CBRRE - BI5990000000148	**Le présent rapport est établi par :** Paul-Edern DINCUFF **Contrat d'assurance :** AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023	

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*11/07/2023*	*Établissement du Dossier Technique*
Version 2	*11/09/2023*	*Incorporation de photos au rapport*

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. CADRE DE LA MISSION 3

1. Objet de la mission 3
2. Références règlementaires et normatives 3
3. Programme des travaux du donneur d'ordre 4
4. Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés) 4
5. Description du bien 5

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 6

1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb 6
2. Stratégie de mesurage 6
3. Présentation des résultats 7

III. PROTOCOLE DU REPERAGE 7

1. Identification des locaux 7
2. Identification des zones 7
3. Identification des revêtements 7
4. Identification des unités de repérage et substrat 8

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE 9

V. DEROULEMENT DE LA MISSION 10

1. Prestations réalisées : 10
2. Personnes présentes lors de la visite : 10
3. Informations complémentaires sur la visite 10
4. Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission 10
5. Plans des parties d'immeuble concernées par la mission 10

VI. RESULTATS DETAILLES 11

Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX 40

Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 50

Annexe 3 - PV ANALYSES 56

Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE 57

Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF 58

Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION 59

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.
La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Sous-Sol	Placard
Sous-Sol	Rangement
Sous-Sol	Pièce 4
Sous-Sol	Rangement 2
Sous-Sol	Salle 1
Sous-Sol	Salle 2
Sous-Sol	Pièce 5
Sous-Sol	Rgt Pièce 5
Sous-Sol	Pièce 6
Sous-Sol	Dégagement escalier 1
Sous-Sol	Dégagement escalier 2
Rez de chaussée	Entrée
Rez de chaussée	Salle à manger
Rez de chaussée	Bureau 1
Rez de chaussée	Bureau 2
Rez de chaussée	Dégagement escalier 1
Rez de chaussée	Pièce 1
Rez de chaussée	Office
Rez de chaussée	Bureau 3
Rez de chaussée	SAS
Rez de chaussée	Rangement bureau 3
Rez de chaussée	Dégagement escalier 2
Rez de chaussée	WC Homme
Rez de chaussée	WC Femme
1er étage	Chambre 1
1er étage	Chambre 2
1er étage	Chambre 3
1er étage	Chambre 4
1er étage	Chambre 5
1er étage	Chambre 6
1er étage	Salle de bain 1
1er étage	Salle de bain 2
1er étage	Salle de bain 3
1er étage	Salle de bain 4
1er étage	Salle de bain 5
1er étage	Salle de bain 6
1er étage	Rangement
1er étage	Dégagement escalier 1
1er étage	Dégagement escalier 2
1er étage	Couloir

2ème étage	Chambre 7
2ème étage	Chambre 8
2ème étage	Chambre 9
2ème étage	Chambre 10
2ème étage	Chambre 11
2ème étage	Pièce 1
2ème étage	Pièce 2
2ème étage	Dégagement escalier 1
2ème étage	Douche
2ème étage	Rangement
2ème étage	WC
2ème étage	Dégagement escalier 2
2ème étage	WC 2
2ème étage	Local ménage
2ème étage	Salle de bain 7

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres
Année de construction : Non communiqué

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,…).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :
- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;
> chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
> gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, …) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :
- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :
> l'ensemble des plinthes d'un même local ;
> l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
> une porte et son huisserie dans un même local ;
> une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
> l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :
> les différents murs d'une même pièce ;
> des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
> les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
> des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile… car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
> une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
> l'ensemble des marches ;
> l'ensemble des contremarches ;
> l'ensemble des balustres ;
> le limon ;
> la crémaillère ;
> la main courante ;
> le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FENX2**	
N° de série de l'appareil	**22-1067**	
Nature du radionucléide	**Cd109**	
Date du dernier chargement de la source	**16/06/2022**	Activité à cette date et durée de vie : **850 Mbq**
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1er Janvier 2019	**N° T350489**	Date de déclaration **07/02/2022 00:00:00**
	Date de fin de validité de l'autorisation **Déclaration ASN / màj 2022**	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**DELATTRE Olivier**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**LAGARRIGUE Florian**	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	11/07/2023	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	792	11/07/2023	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.
Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.

☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Occupé

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Plan du rez de chaussée sol	Plan du rez de chaussée sol
Plan du rez de chaussée mur	Plan du rez de chaussée mur
Plan du rez de chaussée plafond	Plan du rez de chaussée plafond
Plan du 1er étage sol	Plan du 1er étage sol
Plan du 1er étage mur	Plan du 1er étage mur
Plan du 1er étage plafond	Plan du 1er étage plafond
Plan du 2ème etage sol	Plan du 2ème etage sol
Plan du 2ème étage mur	Plan du 2ème étage mur
Plan du sous-sol	Plan du sous-sol

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Sous-Sol - Rangement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		béton	revêtement pvc	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
2	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0,02		
3					Mur (partie haute)	0,12		
-	Plafond		Faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
4	Plinthes		Bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06		
5					Plinthes (mesure 2)	0,24		
6	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	3,82		
7	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	6,77		
8	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	4,59		
9	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	7,73		
10	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,98		
11	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,46		
12	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,05		
13					Radiateur (mesure 2)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Pièce 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
14	Sol		béton	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,09		
15					Sol (mesure 2)	0,13		
16	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0,02		
17					Mur (partie haute)	0,08		
18	Plafond		plâtre	peinture	Plafond (mesure 1)	0,32		
19					Plafond (mesure 2)	0,35		
20	Plinthes		Bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,3		
21					Plinthes (mesure 2)	0,2		
22	Fenêtre intérieure		bois	peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	4,85		
23	Huisserie Fenêtre intérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,34		
24	Fenêtre extérieure		bois	peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	4,78		
25	Huisserie Fenêtre extérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	8,43		
26	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	7,6		
27	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	3,12		
28	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,19		
29					Radiateur (mesure 2)	0,21		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Rangement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	Dalles plastiques	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
30	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0,28		
31					Mur (partie haute)	0,32		
32	Plafond		Faux -plafond	peinture	Plafond (mesure 1)	0,31		
33					Plafond (mesure 2)	0,3		
34	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,11		
35					Plinthes (mesure 2)	0,13		
36	Fenêtre intérieure		bois	peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	3,76		
37	Huisserie Fenêtre intérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,4		
38	Fenêtre extérieure		bois	peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	4,59		
39	Huisserie Fenêtre extérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	5,36		
40	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,59		
41	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	6,38		
42	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,3		
43					Radiateur (mesure 2)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Salle 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	Dalles plastiques	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
44	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0		
45					Mur (partie haute)	0,39		
46	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
47					Plafond (mesure 2)	0,31		
48	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,15		
49					Plinthes (mesure 2)	0,27		
50	Fenêtre intérieure		bois	peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,4		
51					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
52	Huisserie Fenêtre intérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,13		
53					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01		
54	Fenêtre extérieure		bois	peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,09		
55					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,13		
56	Huisserie Fenêtre extérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08		
57					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37		
58	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,4		
59					Porte (partie haute)	0,31		
60	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,3		
61					Huisserie Porte (partie haute)	0,22		
62	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,06		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
63					Radiateur (mesure 2)	0,15		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Salle 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	Dalles plastiques	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
64	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0,17		
65					Mur (partie haute)	0,39		
-	Mur		pierres		Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
66	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,23		
67					Plafond (mesure 2)	0,24		
68	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,11		
69					Plinthes (mesure 2)	0,32		
70	Fenêtre intérieure		bois	peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,2		
71					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,03		
72	Huisserie Fenêtre intérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,32		
73					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
74	Fenêtre extérieure		bois	peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,17		
75					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,13		
76	Huisserie Fenêtre extérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04		
77					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,26		
78	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
79					Porte (partie haute)	0,3		
80	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
81					Huisserie Porte (partie haute)	0,34		
82	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,2		
83					Radiateur (mesure 2)	0,37		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-Sol - Pièce 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	Dalles plastiques	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
84	Mur		plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0,3		
85					Mur (partie haute)	0,18		
86	Plafond		Faux -plafond	peinture	Plafond (mesure 1)	0,05		
87					Plafond (mesure 2)	0,18		
88	Plinthes		bois	peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
89					Plinthes (mesure 2)	0,4		
90	Fenêtre intérieure		bois	peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	7,54		
91	Huisserie Fenêtre intérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	2,42		
92	Fenêtre extérieure		bois	peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	8,37		
93	Huisserie Fenêtre extérieure		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	5,1		
94	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,16		
95					Porte (partie haute)	0,12		
96	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,15		
97					Huisserie Porte (partie haute)	0,08		
98	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,33		
99					Radiateur (mesure 2)	0,34		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Pièce 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
100	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,07		
101					Sol (mesure 2)	0,09		
102	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
103					Mur (partie haute)	0,09		
-	Plafond		Faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
104	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,19		
105					Plinthes (mesure 2)	0,18		
106	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,39		
107					Radiateur (mesure 2)	0,01		
108	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0		
109					Porte (partie haute)	0,34		
110	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06		
111					Huisserie Porte (partie haute)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Rgt Pièce 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
112	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,35		
113					Sol (mesure 2)	0,17		
114	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
115					Mur (partie haute)	0,36		
-	Plafond		Faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
116	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,18		
117					Plinthes (mesure 2)	0,1		
118	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,28		
119					Radiateur (mesure 2)	0,1		
120	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,35		
121					Porte (partie haute)	0,06		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
122	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
123					Huisserie Porte (partie haute)	0,24		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Dégagement escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
124	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
125					Mur (partie haute)	0,07		
-	Plafond		Faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
126	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,3		
127					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11		
128	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,1		
129					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
130	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02		
131					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06		
132	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08		
133					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12		
134	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
135					Porte (partie haute)	0,19		
136	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07		
137					Huisserie Porte (partie haute)	0,15		
138	Faux Limon		Bois	Vernis	Faux Limon (mesure 1)	0,27		
139					Faux Limon (mesure 2)	0,14		
140	Balustres		Bois	Vernis	Balustres (partie basse)	0,33		
141					Balustres (partie haute)	0,31		
142	Marches		Bois	Vernis	Marches (mesure 1)	0,12		
143					Marches (mesure 2)	0,11		
144	Contremarches		Bois	Vernis	Contremarches (mesure 1)	0,03		
145					Contremarches (mesure 2)	0,14		
146	Crémaillère		Bois	Vernis	Crémaillère (partie basse)	0,08		
147					Crémaillère (partie haute)	0,19		
148	Main courante		Bois	Vernis	Main courante (partie basse)	0,14		
149					Main courante (partie haute)	0,37		
150	Plafond		Bois	Vernis	Plafond (mesure 1)	0,03		
151					Plafond (mesure 2)	0,17		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Sous-Sol - Dégagement escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
152	Mur		Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
153					Mur (partie haute)	0,14		
-	Plafond		Faux-plafond		Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
154	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	5,81		
155	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,53		
156	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	4,59		
157	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	3,5		
158	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	5,87		
159	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	5,17		
160	Faux Limon		Bois	Vernis	Faux Limon (mesure 1)	0,04		
161					Faux Limon (mesure 2)	0,18		
162	Balustres		Bois	Vernis	Balustres (partie basse)	0,36		
163					Balustres (partie haute)	0,21		
164	Marches		Bois	Vernis	Marches (mesure 1)	0,4		
165					Marches (mesure 2)	0,26		
166	Contremarches		Bois	Vernis	Contremarches (mesure 1)	0,06		
167					Contremarches (mesure 2)	0,04		
168	Crémaillère		Bois	Vernis	Crémaillère (partie basse)	0,24		
169					Crémaillère (partie haute)	0,24		
170	Main courante		Bois	Vernis	Main courante (partie basse)	0,16		
171					Main courante (partie haute)	0,16		
172	Plafond		Bois	Vernis	Plafond (mesure 1)	0,2		
173					Plafond (mesure 2)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez de chaussée - Entrée

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
174	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,05		
175					Sol (mesure 2)	0,36		
176	Mur		Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	6,9		
177	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,38		
178					Plafond (mesure 2)	0,12		
179	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,62		
180	Porte 1		Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,07		
181					Porte 1 (partie haute)	0,24		
182	Huisserie Porte 1		Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,31		
183					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,34		
184	Moulure porte		-	Peinture	Moulure porte (mesure 1)	0,22		
185					Moulure porte (mesure 2)	0,16		
186	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,3		
187					Radiateur (mesure 2)	0,26		
188	Moulure		Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	0,11		
189					Moulure (mesure 2)	0,25		
-	Porte 2		Métal		Porte 2 (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Porte 2		Métal		Huisserie Porte 2 (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Salle à manger

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
190	Sol		Parquet	Moquette collée	Sol (mesure 1)	0,33		
191					Sol (mesure 2)	0,13		
192	Mur		Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	3,76		
193	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,31		
194					Plafond (mesure 2)	0,23		
195	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,22		
196	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	6,7		
197	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	7,47		
198	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	3,12		
199	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	4,08		
200	Porte 1		Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	2,54		
201	Huisserie Porte 1		Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	3,89		
202	Volet		Bois	Peinture	Volet (partie basse)	3,38		
203	Cimaise		Bois	Peinture	Cimaise (mesure 1)	8,37		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - Bureau 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
204	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,12		
205					Sol (mesure 2)	0,32		
206	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	7,86		
207	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,35		
208					Plafond (mesure 2)	0,28		
209	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,28		
210	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	3,31		
211	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,27		
212	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	8,18		
213	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	2,86		
214	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,29		
215	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,79		
216	Volet		Bois	Peinture	Volet (partie basse)	6,19		
217	Allège		Plâtre	Peinture	Allège (mesure 1)	0,22		
218					Allège (mesure 2)	0,19		
219	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,36		
220					Radiateur (mesure 2)	0,36		
221	Moulure		bois	peinture	Moulure (mesure 1)	2,67		
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - Bureau 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
222	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,06		
223					Sol (mesure 2)	0,19		
224	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,38		
225					Mur (partie haute)	0,15		
226	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,1		
227					Plafond (mesure 2)	0,07		
228	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,33		
229					Plinthes (mesure 2)	0,09		
230	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	2,86		
231	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	8,05		
232	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	8,05		
233	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	2,29		
234	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,93		
235	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,22		
236	Volet		Bois	Peinture	Volet (partie basse)	6,26		
237	Allège		Plâtre	Peinture	Allège (mesure 1)	2,35		
238	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,03		
239					Radiateur (mesure 2)	0,21		
240	Moulure		bois	peinture	Moulure (mesure 1)	8,24		
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - Dégagement escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
241	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,26		
242					Sol (mesure 2)	0,06		
243	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	7,66		
244	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
245					Plafond (mesure 2)	0,02		
246	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,15		
247	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	7,15		
248	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	8,11		
249	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	3,95		
250	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	6,9		
251	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,22		
252	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,79		
253	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,4		
254					Radiateur (mesure 2)	0,27		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Pièce 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
255	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)	0,19		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
256				Moquette collée	Sol (mesure 2)	0,22		
257	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,1		
258					Mur (partie haute)	0,04		
259	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
260					Plafond (mesure 2)	0,05		
261	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,13		
262					Plinthes (mesure 2)	0,3		
263	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,27		
264					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11		
265	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,11		
266					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,22		
267	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,38		
268					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05		
269	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,08		
270					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,31		
271	Porte 1		Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	4,59		
272	Huisserie Porte 1		Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	6,45		
273	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0		
274					Radiateur (mesure 2)	0,31		
275	Porte 2	A	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,24		
276					Porte 2 (partie haute)	0,32		
277					Porte 2 (mesure 3)	0,37		
278	Huisserie Porte 2	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,17		
279					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,36		
280					Huisserie Porte 2 (mesure 3)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Rez de chaussée - Office

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
281	Mur		Plâtre	Lambris et tapisserie	Mur (partie basse)	0,4		
282					Mur (partie haute)	0,31		
283	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,17		
284					Plafond (mesure 2)	0,06		
285	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	6,64		
286	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	7,41		
287	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	3,06		
288	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	4,02		
289	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,27		
290					Porte (partie haute)	0,25		
291	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,39		
292					Huisserie Porte (partie haute)	0,23		
293	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,13		
294					Radiateur (mesure 2)	0,01		
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez de chaussée - Bureau 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet	PVC	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
295	Mur		Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,24		
296					Mur (partie haute)	0,24		
297	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,17		
298					Plafond (mesure 2)	0,13		
299	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,23		
300					Plinthes (mesure 2)	0,08		
-	Fenêtre intérieure		PVC	Peinture	Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Fenêtre extérieure		PVC	Peinture	Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
301	Porte 1		Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	0,23		
302					Porte 1 (partie haute)	0,04		
303	Huisserie Porte 1		Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	0,03		
304					Huisserie Porte 1 (partie haute)	0,35		
305	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,19		
306					Radiateur (mesure 2)	0,39		
307	Cheminée		Bois et métal	Peinture	Cheminée (mesure 1)	3,06		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - SAS

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Parquet	PVC	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
308	Mur		Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,09		
309					Mur (partie haute)	0,16		
310	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07		
311					Plafond (mesure 2)	0,36		
312	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,24		
313					Plinthes (mesure 2)	0,16		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Fenêtre intérieure		PVC	Peinture	Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
-	Fenêtre extérieure		PVC	Peinture	Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - Rangement bureau 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
314	Sol		Parquet	Lès plastiques	Sol (mesure 1)	0,17		
315					Sol (mesure 2)	0,3		
-	Mur		Plâtre	Moquette et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
316	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,28		
317					Plafond (mesure 2)	0,13		
318	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,33		
319					Plinthes (mesure 2)	0,23		
320	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	7,92		
321	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,78		
322	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,2		
323					Radiateur (mesure 2)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Dégagement escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
324	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,12		
325					Sol (mesure 2)	0,13		
326	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	4,02		
327	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,37		
328					Plafond (mesure 2)	0,22		
329	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,55		
330	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	7,34		
331	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	5,23		
332	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	8,37		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
333	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	8,05		
334	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,67		
335	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	3,06		
336	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,2		
337					Radiateur (mesure 2)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - WC Homme

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
338	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,02		
339					Sol (mesure 2)	0,38		
340	Mur		Plâtre	Lès plastiques et moquette	Mur (partie basse)	0,09		
341					Mur (partie haute)	0,22		
342	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,11		
343					Plafond (mesure 2)	0,06		
344	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,1		
345					Plinthes (mesure 2)	0,38		
346	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6,9		
347	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,28		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Rez de chaussée - WC Femme

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
348	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,21		
349					Sol (mesure 2)	0,14		
350	Mur		Plâtre	Lès plastiques et moquette	Mur (partie basse)	0,29		
351					Mur (partie haute)	0,24		
352	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,24		
353					Plafond (mesure 2)	0,01		
354	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,37		
355					Plinthes (mesure 2)	0,21		
356	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	3,95		
357	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	3,7		
358	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	6,96		
359	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	6,83		
360	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,42		
361	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,02		
362	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,38		
363					Radiateur (mesure 2)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

1er étage - Chambre 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
364	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,02		
365					Sol (mesure 2)	0,24		
366	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,02		
367					Mur (partie haute)	0,28		
368	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
369					Plafond (mesure 2)	0,19		
370	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	2,42		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
371	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	2,74		
372	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,78		
-	Volet		PVC		Volet (Non mesurée)			Absence de revêtement
373	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,16		
374					Allège (mesure 2)	0,02		
375	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,36		
376					Radiateur (mesure 2)	0,26		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Chambre 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
377	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,14		
378					Sol (mesure 2)	0,05		
379	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,23		
380					Mur (partie haute)	0,17		
381	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02		
382					Plafond (mesure 2)	0,07		
383	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,85		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
384	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,21		
385	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,54		
-	Volet		PVC		Volet (Non mesurée)			Absence de revêtement
386	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,09		
387					Allège (mesure 2)	0,03		
388	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02		
389					Radiateur (mesure 2)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Chambre 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
390	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,02		
391					Sol (mesure 2)	0,03		
392	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,11		
393					Mur (partie haute)	0,18		
394	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09		
395					Plafond (mesure 2)	0,39		
396	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	6,45		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
397	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,53		
398	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	5,3		
-	Volet		PVC		Volet (Non mesurée)			Absence de revêtement
399	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,12		
400					Allège (mesure 2)	0,3		
401	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,01		
402					Radiateur (mesure 2)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Chambre 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
403	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0		
404					Sol (mesure 2)	0,38		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
405	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,19		
406					Mur (partie haute)	0,22		
407	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
408					Plafond (mesure 2)	0,16		
409	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,46		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
410	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	5,68		
411	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,02		
-	Volet		PVC		Volet (Non mesurée)			Absence de revêtement
412	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,06		
413					Allège (mesure 2)	0,08		
414	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,22		
415					Radiateur (mesure 2)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Chambre 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
416	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,05		
417					Sol (mesure 2)	0		
418	Mur		Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,11		
419					Mur (partie haute)	0,25		
420	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
421					Plafond (mesure 2)	0,08		
422	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,21		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
423	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,78		
424	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	6,7		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Volet		PVC		Volet (Non mesurée)			Absence de revêtement
425	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,12		
426					Allège (mesure 2)	0,26		
427	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,26		
428					Radiateur (mesure 2)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Salle de bain 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
429	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,34		
430					Sol (mesure 2)	0,14		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
431	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,24		
432					Plafond (mesure 2)	0,17		
433	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,26		
434					Plinthes (mesure 2)	0,35		
435	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,27		
436					Porte (partie haute)	0,4		
437	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06		
438					Huisserie Porte (partie haute)	0,3		
439	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,04		
440					Allège (mesure 2)	0,18		
441	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,28		
442					Radiateur (mesure 2)	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Salle de bain 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
443	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,3		
444					Sol (mesure 2)	0,37		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
445	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,12		
446					Plafond (mesure 2)	0,21		
447	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,38		
448					Plinthes (mesure 2)	0,11		
449	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05		
450					Porte (partie haute)	0,33		
451	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,31		
452					Huisserie Porte (partie haute)	0,05		
453	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,39		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
454					Allège (mesure 2)	0,19		
455	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,16		
456					Radiateur (mesure 2)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Salle de bain 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
457	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,29		
458					Sol (mesure 2)	0,3		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
459	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,4		
460					Plafond (mesure 2)	0,12		
461	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,32		
462					Plinthes (mesure 2)	0,09		
463	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,35		
464					Porte (partie haute)	0,14		
465	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0		
466					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
467	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,02		
468					Allège (mesure 2)	0,39		
469	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,3		
470					Radiateur (mesure 2)	0,01		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Salle de bain 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
471	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,34		
472					Sol (mesure 2)	0,38		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
473	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,18		
474					Plafond (mesure 2)	0,35		
475	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,36		
476					Plinthes (mesure 2)	0,15		
477	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,32		
478					Porte (partie haute)	0,13		
479	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,29		
480					Huisserie Porte (partie haute)	0,26		
481	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,02		
482					Allège (mesure 2)	0,02		
483	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,1		
484					Radiateur (mesure 2)	0,25		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Salle de bain 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
485	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,25		
486					Sol (mesure 2)	0,31		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
487	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
488					Plafond (mesure 2)	0,16		
489	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,18		
490					Plinthes (mesure 2)	0,39		
491	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,12		
492					Porte (partie haute)	0,11		
493	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03		
494					Huisserie Porte (partie haute)	0,03		
495	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,36		
496					Allège (mesure 2)	0,11		
497	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,26		
498					Radiateur (mesure 2)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Salle de bain 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
499	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,08		
500					Sol (mesure 2)	0,16		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
501	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04		
502					Plafond (mesure 2)	0,15		
503	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		
504					Plinthes (mesure 2)	0,12		
505	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	6		
506	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,21		
507	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	5,68		
508	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	8,11		
509	Porte 2		Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,38		
510					Porte 2 (partie haute)	0,04		
511	Huisserie Porte 2		Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,18		
512					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,35		
513	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,06		
514					Allège (mesure 2)	0,01		
515	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08		
516					Radiateur (mesure 2)	0,35		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Rangement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
517	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,27		
518					Sol (mesure 2)	0,3		
519	Mur		Plâtre	Lès plastiques et moquette	Mur (partie basse)	0,18		
520					Mur (partie haute)	0,12		
521	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,22		
522					Plafond (mesure 2)	0,13		
523	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,21		
524					Plinthes (mesure 2)	0,39		
525	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,35		
526					Porte (partie haute)	0,19		
527	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,19		
528					Huisserie Porte (partie haute)	0,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - Dégagement escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
529	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,28		
530					Sol (mesure 2)	0,27		
531	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	8,43		
532	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,23		
533					Plafond (mesure 2)	0,35		
534	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	3,5		
535	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08		
536					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,33		
537	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,4		
538					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,25		
539	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04		
540					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,3		
541	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,1		
542					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08		
543	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,4		
544					Porte (partie haute)	0,02		
545	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,25		
546					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
547	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,36		
548					Allège (mesure 2)	0,01		
549	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,26		
550					Radiateur (mesure 2)	0,08		
551	Moulure		bois	peinture	Moulure (mesure 1)	3,95		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Dégagement escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
552	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,08		
553					Sol (mesure 2)	0,32		
554	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	5,62		
555	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,19		
556					Plafond (mesure 2)	0,16		
557	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,22		
558	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0		
559					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,1		
560	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,14		
561					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,1		
562	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,12		
563					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,34		
564	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,11		
565					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,2		
566	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,16		
567					Porte (partie haute)	0,03		
568	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
569					Huisserie Porte (partie haute)	0,21		
570	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,02		
571					Allège (mesure 2)	0,04		
572	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,04		
573					Radiateur (mesure 2)	0,37		
574	Moulure		bois	peinture	Moulure (mesure 1)	2,29		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Couloir

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
575	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,16		
576					Sol (mesure 2)	0,22		
577	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	8,18		
578	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,39		
579					Plafond (mesure 2)	0,18		
580	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,6		
581	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,22		
582					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,13		
583	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,12		
584					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04		
585	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04		
586					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,38		
587	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,1		
588					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,15		
589	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,24		
590					Porte (partie haute)	0,06		
591	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,24		
592					Huisserie Porte (partie haute)	0,32		
593	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0,18		
594					Allège (mesure 2)	0,16		
595	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
596					Radiateur (mesure 2)	0,18		
597	Moulure		bois	peinture	Moulure (mesure 1)	4,27		
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

2ème étage - Chambre 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
598	Sol		Parquet	Lès plastiques	Sol (mesure 1)	0		
599					Sol (mesure 2)	0,29		
600	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,11		
601					Mur (partie haute)	0,16		
602	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,22		
603					Plafond (mesure 2)	0,1		
604	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		
605					Plinthes (mesure 2)	0,3		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
606	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	3,18		
607	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,91		
608	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,25		
609					Radiateur (mesure 2)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Chambre 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
610	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0		
611					Sol (mesure 2)	0,06		
612	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,29		
613					Mur (partie haute)	0,37		
614	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,1		
615					Plafond (mesure 2)	0		
616	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		
617					Plinthes (mesure 2)	0,2		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
618	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,46		
619	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,99		
620	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,14		
621					Radiateur (mesure 2)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Chambre 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
622	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,27		
623					Sol (mesure 2)	0,11		
624	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,01		
625					Mur (partie haute)	0,4		
626	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
627					Plafond (mesure 2)	0,32		
628	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,16		
629					Plinthes (mesure 2)	0,28		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
630	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,98		
631	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,98		
632	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,38		
633					Radiateur (mesure 2)	0,09		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Chambre 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
634	Sol		Parquet		Sol (mesure 1)	0,32		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
635				Dalles plastiques	Sol (mesure 2)	0,31		
636	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,18		
637					Mur (partie haute)	0,07		
638	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,34		
639					Plafond (mesure 2)	0,06		
640	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0		
641					Plinthes (mesure 2)	0,28		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
642	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	3,95		
643	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	3,44		
644	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,24		
645					Radiateur (mesure 2)	0,24		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Chambre 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
646	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,02		
647					Sol (mesure 2)	0,07		
648	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,07		
649					Mur (partie haute)	0,13		
650	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,12		
651					Plafond (mesure 2)	0,26		
652	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,35		
653					Plinthes (mesure 2)	0,15		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
654	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6,9		
655	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,35		
656	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,29		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
657					Radiateur (mesure 2)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Pièce 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
658	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,39		
659					Sol (mesure 2)	0,06		
660	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,02		
661					Mur (partie haute)	0,37		
662	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
663					Plafond (mesure 2)	0,06		
664	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,23		
665					Plinthes (mesure 2)	0,06		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
666	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,39		
667					Porte (partie haute)	0,16		
668	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,25		
669					Huisserie Porte (partie haute)	0,28		
670	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08		
671					Radiateur (mesure 2)	0,28		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Pièce 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
672	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,1		
673					Sol (mesure 2)	0,07		
674	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,38		
675					Mur (partie haute)	0,38		
676	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
677					Plafond (mesure 2)	0,02		
678	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,27		
679					Plinthes (mesure 2)	0,12		
-	Fenêtre intérieure		PVC		Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Fenêtre intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Fenêtre extérieure		PVC		Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Huisserie Fenêtre extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtement
680	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,27		
681					Porte (partie haute)	0,08		
682	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07		
683					Huisserie Porte (partie haute)	0,39		
684	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,08		
685					Radiateur (mesure 2)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Dégagement escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
686	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,12		
687					Sol (mesure 2)	0,35		
688	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,04		
689					Mur (partie haute)	0,32		
690	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,26		
691					Plafond (mesure 2)	0,12		
692	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	8,3		
693	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	5,62		
694	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	5,49		
695	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	4,27		
696	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	4,27		
697	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	3,12		
698	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	5,55		
699	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,36		
700					Radiateur (mesure 2)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Douche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur		-	Carrelage	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plafond		-	Carrelage	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
701	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
702					Porte (partie haute)	0,02		
703	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23		
704					Huisserie Porte (partie haute)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

2ème étage - Rangement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
705	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,34		
706					Sol (mesure 2)	0,23		
707	Mur		Plâtre	Lès plastiques et moquette	Mur (partie basse)	0,3		
708					Mur (partie haute)	0,24		
709	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,16		
710					Plafond (mesure 2)	0,04		
711	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,2		
712					Plinthes (mesure 2)	0,39		
713	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01		
714					Porte (partie haute)	0,11		
715	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,27		
716					Huisserie Porte (partie haute)	0,35		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - WC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
717	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,15		
718					Sol (mesure 2)	0,26		
719	Mur		Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
720					Mur (partie haute)	0,34		
721	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,15		
722					Plafond (mesure 2)	0,29		
723	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,28		
724					Plinthes (mesure 2)	0,02		
725	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,37		
726					Porte (partie haute)	0,16		
727	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04		
728					Huisserie Porte (partie haute)	0,35		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Dégagement escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
729	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,13		
730					Sol (mesure 2)	0,07		
731	Mur		Plâtre	Moquette	Mur (partie basse)	0,31		
732					Mur (partie haute)	0,32		
733	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07		
734					Plafond (mesure 2)	0,29		
735	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	3,31		
736	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,29		
737					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,13		
738	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03		
739					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,24		
740	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0		
741					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,37		
742	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,39		
743					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,33		
744	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,32		
745					Porte (partie haute)	0,04		
746	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,38		
747					Huisserie Porte (partie haute)	0,11		
748	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,15		
749					Radiateur (mesure 2)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - WC 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
750	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,34		
751					Sol (mesure 2)	0,12		
752	Mur		Plâtre	Lès plastiques et moquette	Mur (partie basse)	0,29		
753					Mur (partie haute)	0,1		
754	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07		
755					Plafond (mesure 2)	0,4		
756	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,38		
757					Plinthes (mesure 2)	0,07		
758	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,1		
759					Porte (partie haute)	0,22		
760	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,28		
761					Huisserie Porte (partie haute)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Local ménage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur		-	Carrelage	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
-	Plafond		-	Carrelage	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
762	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,28		
763					Porte (partie haute)	0,09		
764	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
765					Huisserie Porte (partie haute)	0		
766	Fenêtre 1 intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,24		
767					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,33		
768	Huisserie Fenêtre 1 intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,08		
769					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,04		
770	Fenêtre 1 extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,06		
771					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,17		
772	Huisserie Fenêtre 1 extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,05		
773					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,14		
-	Fenêtre 2 intérieure		PVC		Fenêtre 2 intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtemen t
-	Huisserie Fenêtre 2 intérieure		PVC		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (Non mesurée)			Absence de revêtemen t
-	Fenêtre 2 extérieure		PVC		Fenêtre 2 extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtemen t
-	Huisserie Fenêtre 2 extérieure		PVC		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (Non mesurée)			Absence de revêtemen t
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

2ème étage - Salle de bain 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
774	Sol		Parquet	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,36		
775					Sol (mesure 2)	0,38		
-	Mur		Plâtre	peinture et faïence	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
776	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,2		
777					Plafond (mesure 2)	0,35		
778	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,35		
779					Plinthes (mesure 2)	0,01		
780	Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	7,22		
781	Huisserie Fenêtre intérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	8,56		
782	Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	7,92		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
783	Huisserie Fenêtre extérieure		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	7,09		
784	Porte 2		Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,35		
785					Porte 2 (partie haute)	0,23		
786	Huisserie Porte 2		Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,14		
787					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,13		
788	Allège		Bois	Peinture	Allège (mesure 1)	0		
789					Allège (mesure 2)	0,29		
790	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,11		
791					Radiateur (mesure 2)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 -
REPERAGE DES LOCAUX

Li_Cartouche_Imageplan

Planche de repérage technique

N° planche: Li_Cartouche_Numplan/9

Nom du plan:

Li_Cartouche_Nomplan

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

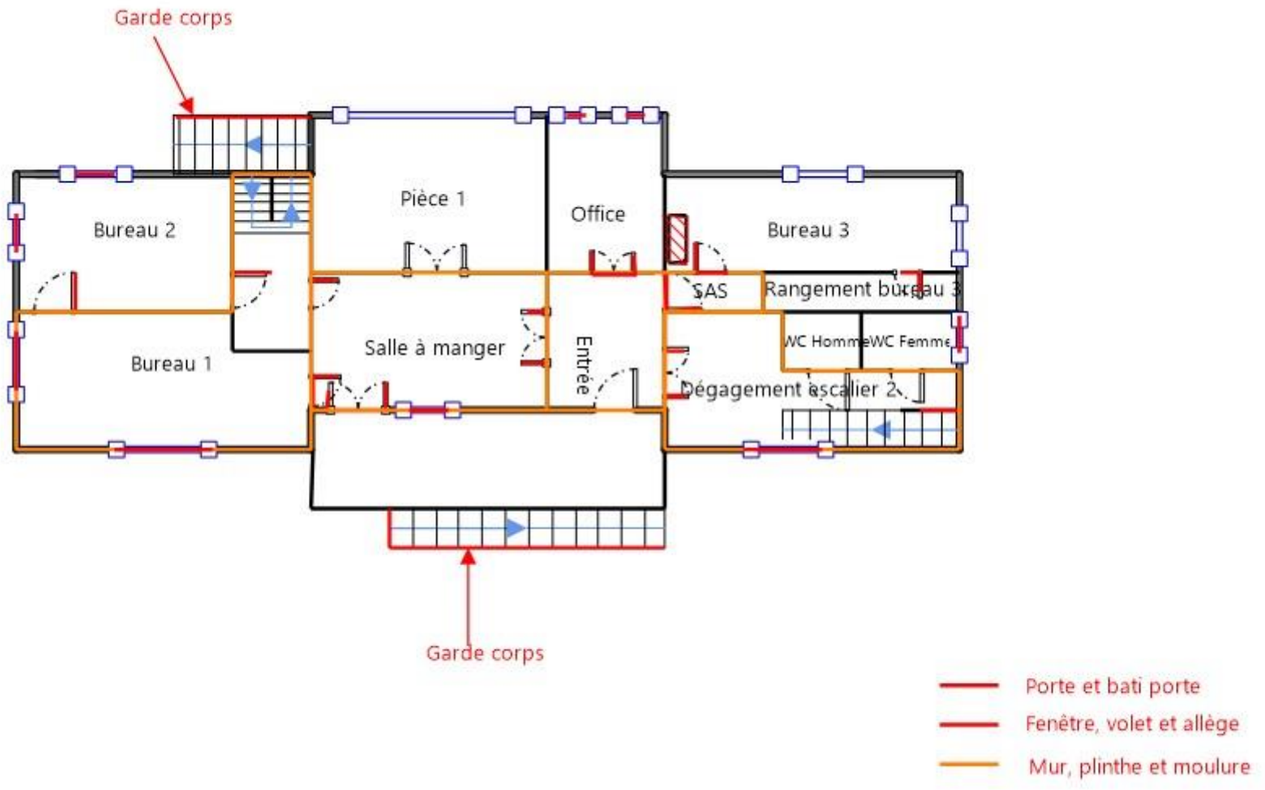


Planche de repérage technique

N° planche: 2/9

Nom du plan:

Plan du rez de chaussée mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

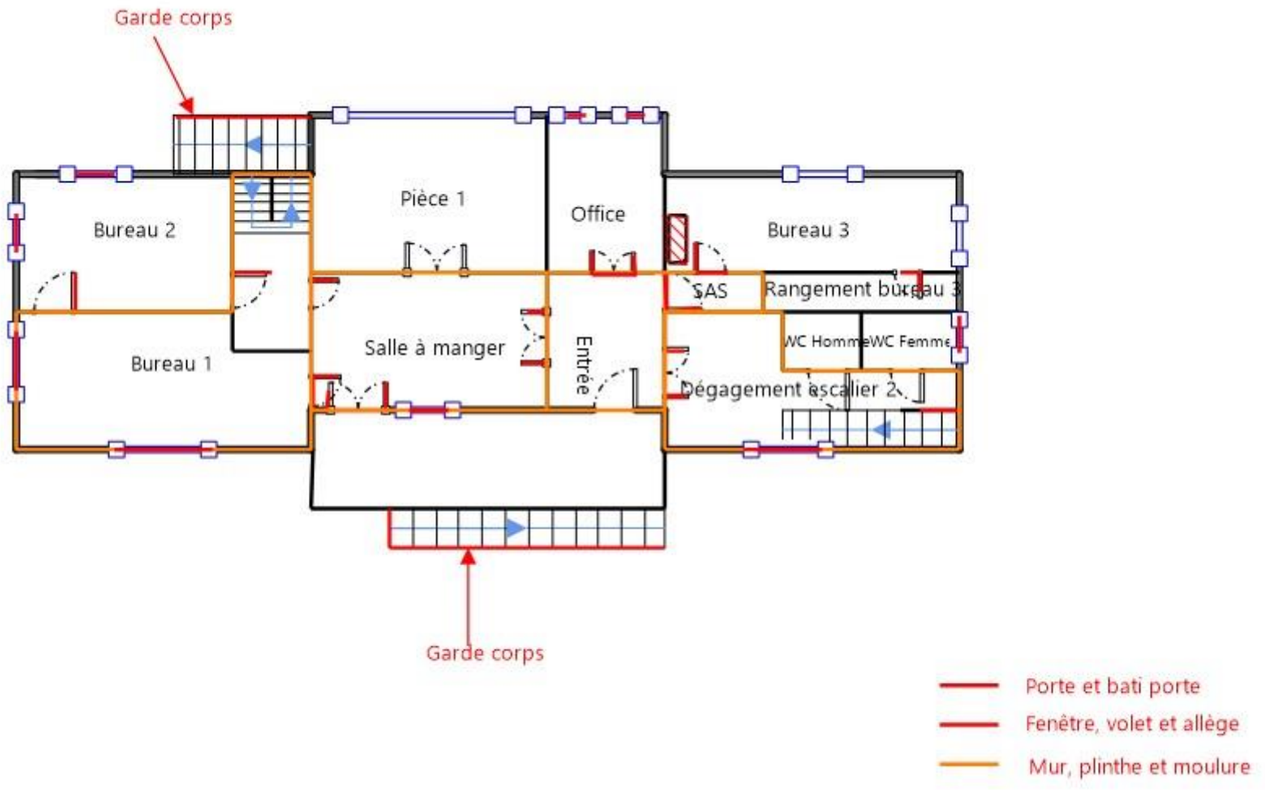


Planche de repérage technique

N° planche: 2/9

Nom du plan:

Plan du rez de chaussée mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

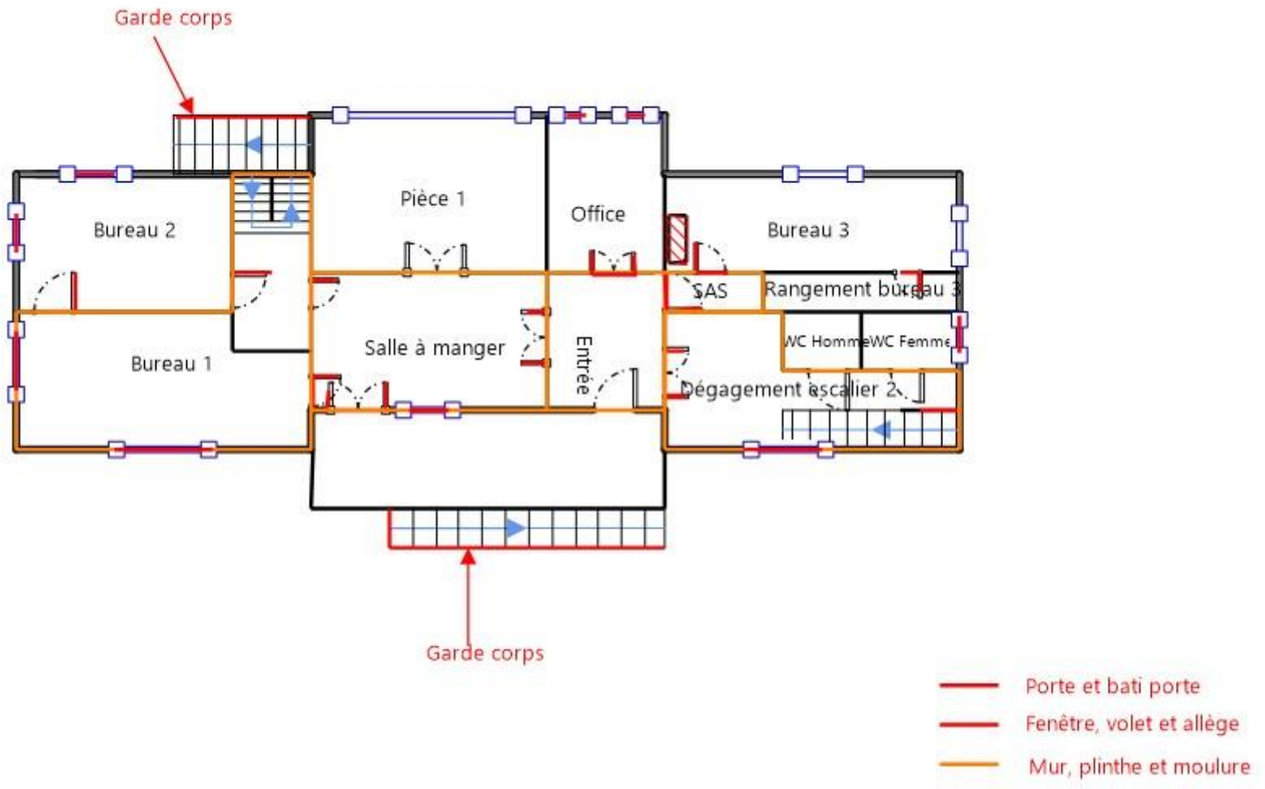


Planche de repérage technique

N° planche: 2/9

Nom du plan:

Plan du rez de chaussée mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7


Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

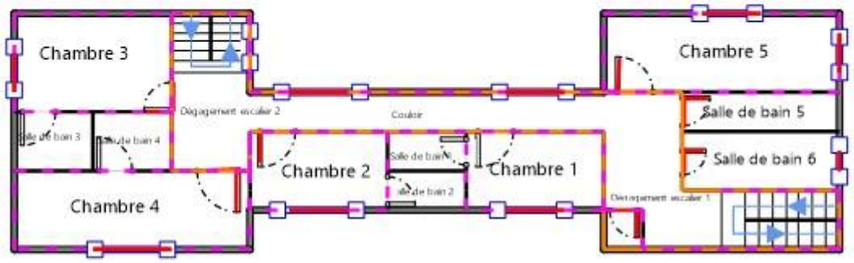

Porte et/ou fenêtre

Mur

Plinthe

Planche de repérage technique

N° planche: 5/9

Nom du plan:

Plan du 1er étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7


Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

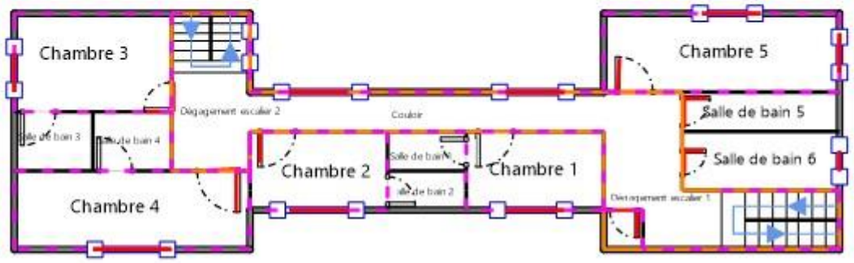

Porte et/ou fenêtre

Mur

Plinthe

Planche de repérage technique

N° planche: 5/9

Nom du plan:

Plan du 1er étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7


Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

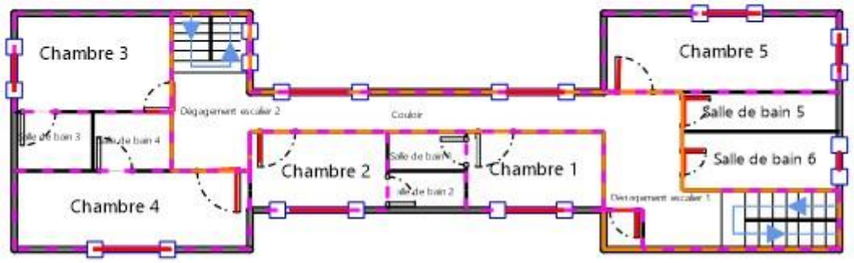

Porte et/ou fenêtre

Mur

Plinthe

Planche de repérage technique

N° planche: 5/9

Nom du plan:

Plan du 1er étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

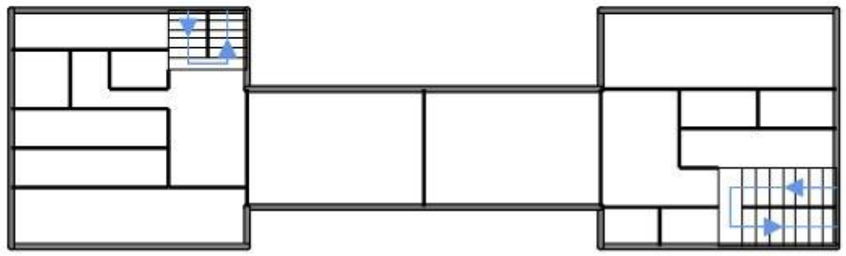


Planche de repérage technique

N° planche: 8/9

Nom du plan:

Plan du 2ème étage mur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

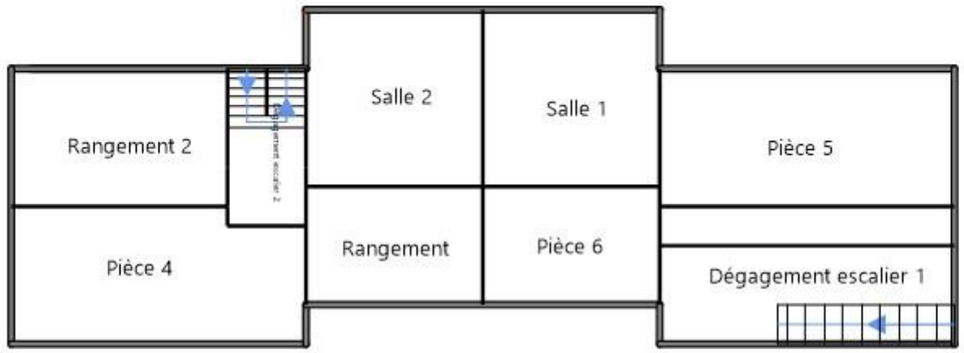


Planche de repérage technique

N° planche: 9/9

Nom du plan:

Plan du sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

"CHATEAU"
Centre EPIDE
Rue Coat an Doch
22170 LANRODEC

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CBRRE - BI5990000000148
Rédacteur : Paul-Edern DINCUFF
Date : 11/09/2023

Commentaires :

ANNEXE 2 -
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

	Photo n° PhPb001 Localisation : Rez de chaussée - Entrée UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Plâtre - Revêtement : toile de verre peinte - Mesure : 6,9
	Photo n° Ph Localisation : Rez de chaussée - Entrée UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 5,62
	Photo n° PhPb003 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Plâtre - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,76
	Photo n° PhPb004 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,22
	Photo n° PhPb005 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Fenêtre intérieure (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 6,7

	Photo n° PhPb006 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Porte 1 (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,54
	Photo n° PhPb007 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Volet (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,38
	Photo n° PhPb008 Localisation : Rez de chaussée - Salle à manger UD : Cimaise (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 8,37
	Photo n° PhPb009 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Plâtre - Revêtement : Tapisserie - Mesure : 7,86
	Photo n° PhPb010 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,28

	Photo n° Ph Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Fenêtre intérieure (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,31
	Photo n° Ph Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,29
	Photo n° Ph Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Volet (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 6,19
	Photo n° PhPb014 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 1 UD : Moulure (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : bois - Revêtement : peinture - Mesure : 2,67
	Photo n° PhPb015 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 UD : Fenêtre intérieure (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,86

	Photo n° PhPb016 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,93
	Photo n° PhPb017 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 UD : Volet (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 6,26
	Photo n° PhPb018 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 2 UD : Moulure (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : bois - Revêtement : peinture - Mesure : 8,24
	Photo n° PhPb019 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1 UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Plâtre - Revêtement : Moquette - Mesure : 7,66
	Photo n° PhPb020 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1 UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,15

	Photo n° PhPb022 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,22
	Photo n° PhPb023 Localisation : Rez de chaussée - Dégagement escalier 1 UD : Fenêtre extérieure (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,95
	Photo n° PhPb024 Localisation : Rez de chaussée - Office UD : Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,41
	Photo n° PhPb025 Localisation : Rez de chaussée - Bureau 3 UD : Cheminée (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois et métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,06
	Photo n° PhPb026 Localisation : Rez de chaussée - Rangement bureau 3 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 7,92

	Photo n° PhPb027 Localisation : 1er étage - Chambre 1 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,74
	Photo n° PhPb028 Localisation : 1er étage - Chambre 2 UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 4,85
	Photo n° PhPb029 Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1 UD : Mur (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Plâtre - Revêtement : Moquette - Mesure : 8,43
	Photo n° PhPb030 Localisation : 1er étage - Dégagement escalier 1 UD : Plinthes (mesure 1) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,5
	Photo n° PhPb034 Localisation : 2ème étage - Chambre 7 UD : Porte (partie basse) Type de dégradation : NC - Substrat : Bois - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,18

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° **FR** 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° **FR** 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° **FR** 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

ANNEXE 5 -
ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : Socotec	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	22-1067
Numéro de série de la source :	RTV-1502-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	16/06/2022
Date de fin de validité de la source :	16/06/2027

Groupe Physitek
Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex
Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 -
NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
http://www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
    - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
    - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)