

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 32918841/S3/1/AM-RTV\_V1**Rédigé le :** 02/07/2026**Référence au programme de travaux :**

Mail IFREMER - diag amiante au 215 et 209 réalisé le 12/06/2026 par Mme Juliette BONHOMME

## DONNEUR D'ORDRE

**IFREMER****JULIETTE BONHOMME**

1625 ROUTE DE SAINTE ANNE

29280 PLOUZANE

## SITE D'INTERVENTION

**IFREMER**1625 ROUTE DE SAINTE ANNE  
29280 PLOUZANE**209**

Latitude : 48.362000 / Longitude : -4.563400

**Date(s) d'intervention(s) :**

Le 19/06/2026



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom     | Fonction       | Compétence               | Signataire du rapport                                                                 |
|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnaud JEGOUIC | Diagnosticteur | Certification N° 9643066 | Arnaud JEGOUIC                                                                        |
|                |                |                          |  |

Le présent rapport comporte 18 pages, dont 8 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>                              | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre                      | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage                | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage                | 4         |
| <b>2. CONCLUSIONS</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 2.1. Obligations réglementaires                                              | 6         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>                                             | <b>7</b>  |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission                                       | 7         |
| 3.2. Parties prenantes                                                       | 7         |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.1. Références réglementaires                                               | 7         |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>                              | <b>8</b>  |
| 5.1. Date(s) de visite(s)                                                    | 8         |
| 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020                | 8         |
| 5.3. Conditions spécifiques                                                  | 8         |
| 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite | 8         |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>                                    | <b>9</b>  |
| 6.1. Matériaux et produits repérés                                           | 9         |
| <b>7. ANNEXES</b>                                                            | <b>11</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées                                        | 11        |
| 7.2. Photos sondages                                                         | 12        |
| 7.3. Attestation d'assurance                                                 | 13        |
| 7.4. Certificat de compétence                                                | 15        |
| 7.5. Croquis de repérage                                                     | 16        |
| 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire                                        | 18        |

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux |
|------------------------------------------------|
| Dépose des éléments du plénum                  |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction           | Parties d'ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>04 - Plafonds et faux plafonds</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faux plafonds                         | Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plafonds                              | Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds |

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Plénum de la zone 209.S1.04

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## 2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : IFREMER  
1625 ROUTE DE SAINTE ANNE  
29280 PLOUZANE

| Bâtiment | Fonction principale      | Classement | Date permis de construire ou année de construction                                                                                            | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| IFREMER  | Administrations, bureaux | /          | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non-communicué                                           |

#### 3.2. Parties prenantes

| Contact           | Qualité         | Société | Adresse                                     | Coordonnées                                         |
|-------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| JULIETTE BONHOMME | Donneur d'ordre | IFREMER | 1625 ROUTE DE SAINTE ANNE<br>29280 PLOUZANE | 06 16 17 05 79                                      |
| Juliette BONHOMME | Accompagnateur  | IFREMER | 1625 Rte de Sainte-Anne<br>29280 PLOUZANE   | +33 6 16 17 05 79 -<br>juliette.bonhomme@ifremer.fr |

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 19/06/2026

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document    | Auteur                   | Date       | Référence                                  | Conclusions<br>(si rapport de repérage) |
|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Programme de travaux / Mail | Mme Juliette<br>BONHOMME | 12/06/2026 | IFREMER - diag<br>amiante au 215 et<br>209 | /                                       |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
 xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
 Sxx = Sondage n°xx  
 xx\* = élément témoin de la ZPSO  
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
 AN = Analyse  
 DC = Document consulté  
 MA = Marquage  
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

| Localisation               | Ouvrage       | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation             | Présence amiante |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1er sous-sol               | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04  | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | S1       | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04a | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04b | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04c | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04d | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |

| Localisation               | Ouvrage       | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation             | Présence amiante |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1er sous-sol -> 209.S1.04e | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04f | Faux plafonds | Plaques            | Carton | Blanc   | 8       | /        | /        | MA                  | fabrication: 31/10/2003 | Non              |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation               | Descriptif sol / mur / plafond |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1er sous-sol               | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04  | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04a | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04b | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04c | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04d | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04e | /                              |
| 1er sous-sol -> 209.S1.04f | /                              |

## 7.2. Photos sondages

| S1                                                                                | ZPSO 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1er sous-sol -> 209.S1.04                                                         |        |
|  |        |
| Faux plafonds -> Plaques (Liste A)                                                |        |

| S1                                                                                 | ZPSO 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1er sous-sol -> 209.S1.04                                                          |        |
|  |        |
| Faux plafonds -> Plaques (Liste A)                                                 |        |

## 7.3. Attestation d'assurance



### Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Tour Alto, 4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

#### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

#### Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

#### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



## Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

### RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI  
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com  
Signing time: 2025 10:46:58  
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)

## 7.4. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**Certificat**  
Attribué à

**JEGOUIC Arnaud**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

### DOMAINES TECHNIQUES

|                             | Références des arrêtés                                                                                                                                                                      | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Amiante sans mention</b> | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 12/04/2021                      | 11/04/2028              |
| <b>Amiante avec mention</b> | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 12/04/2021                      | 11/04/2028              |

Date : 02/04/2021

Número de certificat : 9643066

**Laurent Croguennec, Président**



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.


Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



## 7.5. Croquis de repérage

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |                                                        |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |                                                        |                |
| ADRESSE                                             | IFREMER<br>1625 ROUTE DE SAINTE ANNE<br>29280 PLOUZANE |                |
| Localisation<br><br>1er sous-sol                    | Date visite                                            | Le 19/06/2026  |
|                                                     | Auteur                                                 | Arnaud JEGOUIC |
|                                                     | N° dossier                                             | 32918841/S3/1  |
|                                                     | Planche                                                | 1/1            |
|                                                     | Indice                                                 | 1              |
| Vue utilisée :                                      |                                                        |                |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |                                                        |                |

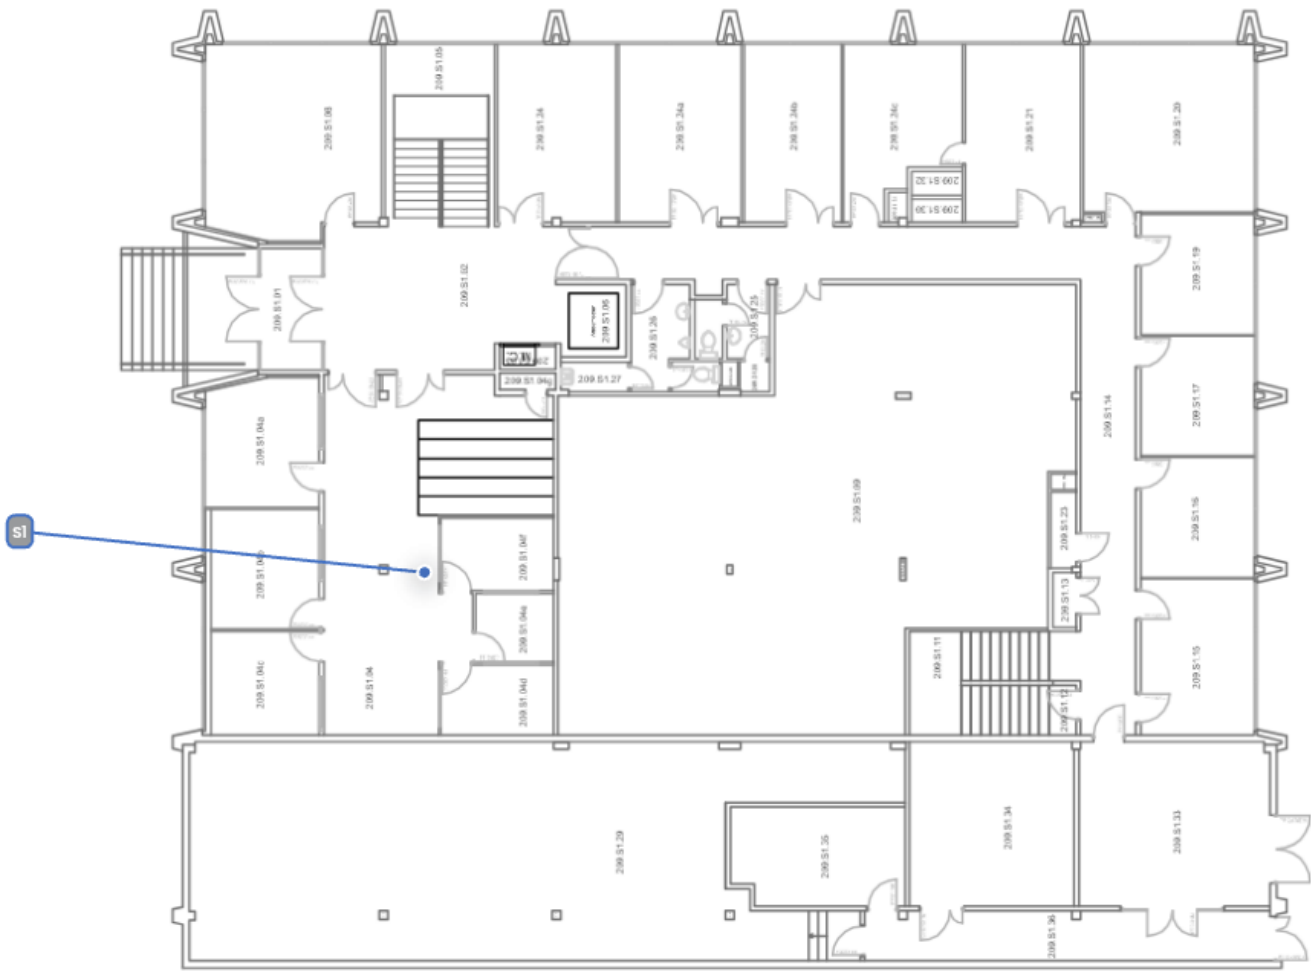

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

Il n'y a pas de rapport d'analyse annexé au rapport.