FICHE SYNTHETIQUE - MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

GROUPE HOSPITALIER EDOUARD HERRIOT - Pavillon R

INFORMATIONS BATIMENT	
Adresse	Place d''Arsonval
Code postal	69000
Ville	LYON
Catégorie ERP	2ème
Type ERP	U
Surface	40 803 m²

	Résultat diag 2013	Résultat mise à jour	Commentaires
Tx global d'accessibilité	41%		
Tx global d'accessibilité prévisionnel	97%		
Nbre d'obstacle global	49	33	
Dont Nbre d'obstacle ERP (hors ERT)	33	**24**	
Dont nbre d'obstacle supprimé		17	
Dont nbre d'obstacle supplémentaires		1	
Montant global	156 230 € HT	113 780 € HT	
Dont montant voirie non imputable	0 € HT		
Dont montant règlementaire ERP (hors ERT)	128 360 € HT	**103 930 € HT**	
Dont montant travaux réalisés en 2014 2015		28 170 € HT	
Economie due à l'ajustement normatif		16 440 € HT	
Montant obstacle supplémentaire		2 160 € HT	
Dérogation	0		
Commentaires particuliers	RAS		

LEGENDE COULEUR FICHE RECAPITULATIVE ET FICHE DE PRECONISATION	
	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE
HOSPICES CIVILS DE LYON	GROUPE HOSPITALIER EDOUARD HERRIOT	Pavillon R

ACCESSIBILITE 2013	41%

FONCTION	OBSTACLE
Entrée	C1 C2 C3
Accueil	C4
Consultations - RDC aile est	C5.1 C5.2 C5.3 C6 C7
Consultations - RDC aile Ouest	C8 C9
Consultations - RDC aile Nord	C10 C11.1 C11.2 C11.3 C12 C13
Circulations verticales	C14 C15 C16 C17.1 C17.2 C18 C19
Amphithéâtre	C20.1 C20.2
CLIMA - 1er étage aile Est	C21
CLIMA - 1er étage aile Ouest	C22 C23 C24.1 C24.2 C25
Vestiaires - 2ème étage	C26.1 C26.2 C27 C28 C29 C30
SAMU - Sous-sol	C31 C32 C33 C34 C35.1 C35.2
Service stomatologie - Sous-sol	C36.1 C36.2 C37 C38 C39

OBSTACLE			PRECONISATION	COUT	ERP OU LT	Obstacle résolu	Dérogation	Source d'economie potentielle	Commentaires
C1	CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	Rampe	Contraster le(s) potelet(s)	660 € HT	ERP	OUI	NON	NON	
C2	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)		Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	3 260 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C3	PRTE (PORTE EXTERIEURE)		Positionner le(s) dispositif(s) à un emplacement conforme	430 € HT	LT	NON	NON	NON	
C4	RCPT (RECEPTION)		Modifier le(les) comptoir(s) en rabaissant une partie	2 650 € HT	ERP	OUI	NON	NON	
C5.1	SNTR (SANITAIRE)	Public	Elargir le(les) bloc(s)-portes(s) et poser une(des) porte(s) de largeur réglementaire	2 360 € HT	ERP	AN	NON	NON	
C5.2	SNTR (SANITAIRE)	Public	Créer un(des) sanitaire-douche(s) adapté(s) avec des équipements conformes	9 590 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C5.3	SNTR (SANITAIRE)	Public	Poser un(des) siphon(s) décentré(s) et un miroir	350 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C6	DCHE (DOUCHE)	Public	Obstacle résolu en C5.2	0 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C7	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Reste inchangé	0 € HT	LT	NON	NON	NON	
C8	SNTR (SANITAIRE)	Public	Poser une(des) barre(s) coudée(s)	200 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C9	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	5 260 € HT	LT	NON	NON	NON	
C10	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Depuis acceuil	Changer les vantaux de la(des) porte(s)	1 530 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C11.1	SNTR (SANITAIRE)	Public adapté	Elargir le(les) bloc(s)-portes(s) et poser une(des) porte(s) de largeur réglementaire	2 360 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C11.2	SNTR (SANITAIRE)	Public adapté	Mettre le(s) sanitaire(s) en conformité avec l'(les) équipement(s) réglementaire(s)	600 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C11.3	SNTR (SANITAIRE)	Public adapté	Poser un(des) siphon(s) décentré(s)	130 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C12	BURE (BUREAU)	Sécrétariat	Changer les vantaux de la(des) porte(s) pour une (des) porte(s) tiercée(s)	7 160 € HT	ERP	AN	NON	NON	
C13	BURE (BUREAU)	Médecins	Changer les vantaux de la(des) porte(s) pour une (des) porte(s) tiercée(s)	3 580 € HT	ERP	AN	NON	NON	

OBSTACLE			PRECONISATION	COUT	ERP OU LT	Obstacle résolu	Dérogation	Source d'economie potentielle	Commentaires
C14	ASCE (ASCENSEUR)	n°2	Mettre en conformité le(s) équipement(s) de l'(des)ascenseur(s)	7 410 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C15	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Ouest	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	10 260 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C16	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Est	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	10 260 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C17.1	ASCE (ASCENSEUR)	n°1	Changer les vantaux de la(des) porte(s)	6 120 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C17.2	ASCE (ASCENSEUR)	n°1	Mettre en conformité le(s) équipement(s) de l'(des)ascenseur(s)	15 160 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C18	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Nord	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	8 780 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C19	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	Accès amphithéâtre	Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	1 510 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C20.1	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)		Créer des emplacements réservés	6 640 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C20.2	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)		Installer un(des) plan(s) amovible(s) en bois et prévoir une aide à la personne	640 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C21	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Reste inchangé	0 € HT	LT	NON	NON	NON	
C22	RCPT (RECEPTION)		Poser une(des) banque(s) d'accueil adaptée(s)	2 660 € HT	ERP	OUI	NON	NON	
C23	SNTR (SANITAIRE)	Dans chambres	Mettre le(s) sanitaire(s) en conformité avec l'(les) équipement(s) réglementaire(s)	2 220 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C24.1	SNTR (SANITAIRE)	Public	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	6 490 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C24.2	SNTR (SANITAIRE)	Public	Poser un(des) siphon(s) décentré(s) et un miroir	350 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C25	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Obstacle résolu en C24.1	0 € HT	LT	NON	NON	NON	
C26.1	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Depuis ascenseur	Installer un(des) plan(s) amovible(s) en bois et prévoir une aide à la personne	220 € HT	LT	NON	NON	NON	
C26.2	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Depuis ascenseur	Installer un(des) plan(s) amovible(s) en bois et prévoir une aide à la personne	220 € HT	LT	NON	NON	NON	
C27	VSTR (VESTIAIRE)		Déposer le(s) lavabo(s) existant(s) et poser un(des) lavabo(s) conforme(s)	1 050 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C28	SNTR (SANITAIRE)		Obstacle résolu en C29	0 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C29	DCHE (DOUCHE)		Créer un(des) sanitaire-douche(s) adapté(s) avec des équipements conformes	9 590 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C30	PACA (SALLE DE PAUSE ET CAFE)		Poser un(des) évier(s) conforme(s)	1 740 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C31	CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR)	Couloir	Changer les vantaux de la(des) porte(s)	1 530 € HT	ERP	OUI	NON	NON	
C32	RCPT (RECEPTION)	Acceuil	Modifier le(les) comptoir(s) en rabaissant une partie	2 650 € HT	ERP	OUI	NON	NON	
C33	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	3 990 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C34	PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	Cellule de crise	Installer un(des) plan(s) amovible(s) en bois et prévoir une aide à la personne	430 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C35.1	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Reste inchangé	0 € HT	LT	NON	NON	NON	
C35.2	ESCI (ESCALIER INTERIEUR)		Mettre en conformité l'(les) équipement(s) de l'(des)escalier(s)	1 220 € HT	LT	OUI	NON	NON	
C36.1	RCPT (RECEPTION)	Accueil	Modifier le(les) comptoir(s) en rabaissant une partie	2 650 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C36.2	RCPT (RECEPTION)	Accueil	Elargir le(les) bloc(s)-portes(s) et poser une(des) porte(s) de largeur réglementaire	980 € HT	ERP	AN	NON	NON	

OBSTACLE			PRECONISATION	COUT	ERP OU LT	Obstacle résolu	Dérogation	Source d'economie potentielle	Commentaires
C37	ATTE (SALLE ATTENTE)		Elargir le(les) bloc(s)-portes(s) et poser une(des) porte(s) de largeur réglementaire	2 360 € HT	ERP	AN	NON	NON	
C38	SNTR (SANITAIRE)	Public	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	5 260 € HT	ERP	NON	NON	NON	
C39	SNTR (SANITAIRE)	Du personnel	Créer un(des) sanitaire(s) adapté(s) conforme(s)	3 720 € HT	LT	NON	NON	NON	
OS1	RCPT (RECEPTION)	Banque d'accueil de tous les services	Installer une boucle à induction magnétique (x4)	2 160 € HT	ERP	NON	NON	NON	Obstacle supplémentaire

MONTANT TOTAL 2013	**156 230 € HT**
MONTANT DE L'AJUSTEMENT NORMATIF ERP	**16 440 € HT**
MONTANT DE L'AJUSTEMENT NORMATIF LT	**€ HT**
MONTANT DES TRAVAUX DÉJÀ REALISES	**28 170 € HT**
MONTANT OBSTACLE SUPPLEMENTAIRE	**2 160 € HT**
MONTANT ERP MISE A JOUR 2015	**103 930 € HT**
MONTANT LT MISE A jOUR 2015	**9 850 € HT**
NOUVELLE ACCESSIBILITE DU SITE	**97%**

Pavillon R


MODULE	ACCESSIBILITE	OBSTACLE
Fonction : Entrée		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rampe	0%	C1
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	0%	C2
PRTE (PORTE EXTERIEURE)	0%	C3
ECLA (ECLAIRAGE)	100%	
SIGN (SIGNALETIQUE)	100%	
	40%	
Fonction : Accueil		
ATTE (SALLE ATTENTE)	100%	
RCPT (RECEPTION)	0%	C4
BURE (BUREAU)	100%	
ECLA (ECLAIRAGE)	100%	
SIGN (SIGNALETIQUE)	100%	
	80%	
Fonction : Consultations - RDC aile est		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis accueil	100%	
ATTE (SALLE ATTENTE) - n°1	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Public	0%	C5.1 C5.2 C5.3
DCHE (DOUCHE) - Public	0%	C6
BURE (BUREAU) - Coordinatrices	100%	
ATTE (SALLE ATTENTE) - x3	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	0%	C7
CHBR (CHAMBRE) - Boxes	100%	
BURE (BUREAU) - Salle de soins	100%	
	67%	
Fonction : Consultations - RDC aile Ouest		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis accueil	100%	
ATTE (SALLE ATTENTE)	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Public	0%	C8
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	0%	C9
CHBR (CHAMBRE) - Boxes	100%	
BURE (BUREAU) - Médical	100%	
BURE (BUREAU) - Salle de soins	100%	
	71%	
Fonction : Consultations - RDC aile Nord		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis acceuil	0%	C10
SNTR (SANITAIRE) - Public adapté	0%	C11.1 C11.2 C11.3
BURE (BUREAU) - Sécrétariat	0%	C12
BURE (BUREAU) - Médecins	0%	C13
	0%	
Fonction : Circulations verticales		
ASCE (ASCENSEUR) - n°2	0%	C14
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Ouest	0%	C15
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Est	0%	C16
ASCE (ASCENSEUR) - n°1	0%	C17.1 C17.2
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Nord	0%	C18
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Accès amphithéâtre	0%	C19
	0%	
Fonction : Amphithéâtre		
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)	0%	C20.1 C20.2
	0%	

MODULE	ACCESSIBILITE	OBSTACLE
Fonction : CLIMA - 1er étage aile Est		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	**100%**	
SNTR (SANITAIRE) - x3. Public adapté	**100%**	
BURE (BUREAU) - Cadre de santé	**100%**	
ATTE (SALLE ATTENTE)	**100%**	
CHBR (CHAMBRE) - Boxes	**100%**	
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	**0%**	**C21**
BURE (BUREAU) - Salle de soins	**100%**	
	86%	
Fonction : CLIMA - 1er étage aile Ouest		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	**100%**	
RCPT (RECEPTION)	**0%**	**C22**
CHBR (CHAMBRE)	**100%**	
SNTR (SANITAIRE) - Dans chambres	**0%**	**C23**
BURE (BUREAU) - Infirmières	**100%**	
SNTR (SANITAIRE) - Public	**0%**	**C24.1 C24.2**
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	**0%**	**C25**
ATTE (SALLE ATTENTE)	**100%**	
	50%	
Fonction : Vestiaires - 2ème étage		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis ascenseur	**0%**	**C26.1 C26.2**
VSTR (VESTIAIRE)	**0%**	**C27**
SNTR (SANITAIRE)	**0%**	**C28**
DCHE (DOUCHE)	**0%**	**C29**
PACA (SALLE DE PAUSE ET CAFE)	**0%**	**C30**
	0%	
Fonction : SAMU - Sous-sol		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	**0%**	**C31**
ATTE (SALLE ATTENTE)	**100%**	
BURE (BUREAU) - x6. Médecins	**100%**	
RCPT (RECEPTION) - Acceuil	**0%**	**C32**
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	**0%**	**C33**
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Salle de cour	**100%**	
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Cellule de crise	**0%**	**C34**
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)	**0%**	**C35.1 C35.2**
	37%	
Fonction : Service stomatologie - Sous-sol		
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	**100%**	
RCPT (RECEPTION) - Accueil	**0%**	**C36.1 C36.2**
ATTE (SALLE ATTENTE)	**0%**	**C37**
SNTR (SANITAIRE) - Public	**0%**	**C38**
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel	**0%**	**C39**
BURE (BUREAU) - x3. Salles d"examens	**100%**	
	33%	
NOTE GLOBALE DE CE SITE :	**41%**	


LOCALISATION SUR PLAN DES OBSTACLES

LEGENDE COULEUR DE LA LOCALISATION SUR PLAN
Travaux réalisés en 2014 ou 2015
Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
Demande de dérogation à prévoir
Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
Obstacles inchangés et restants à traiter


REZ-DE-CHAUSSEE

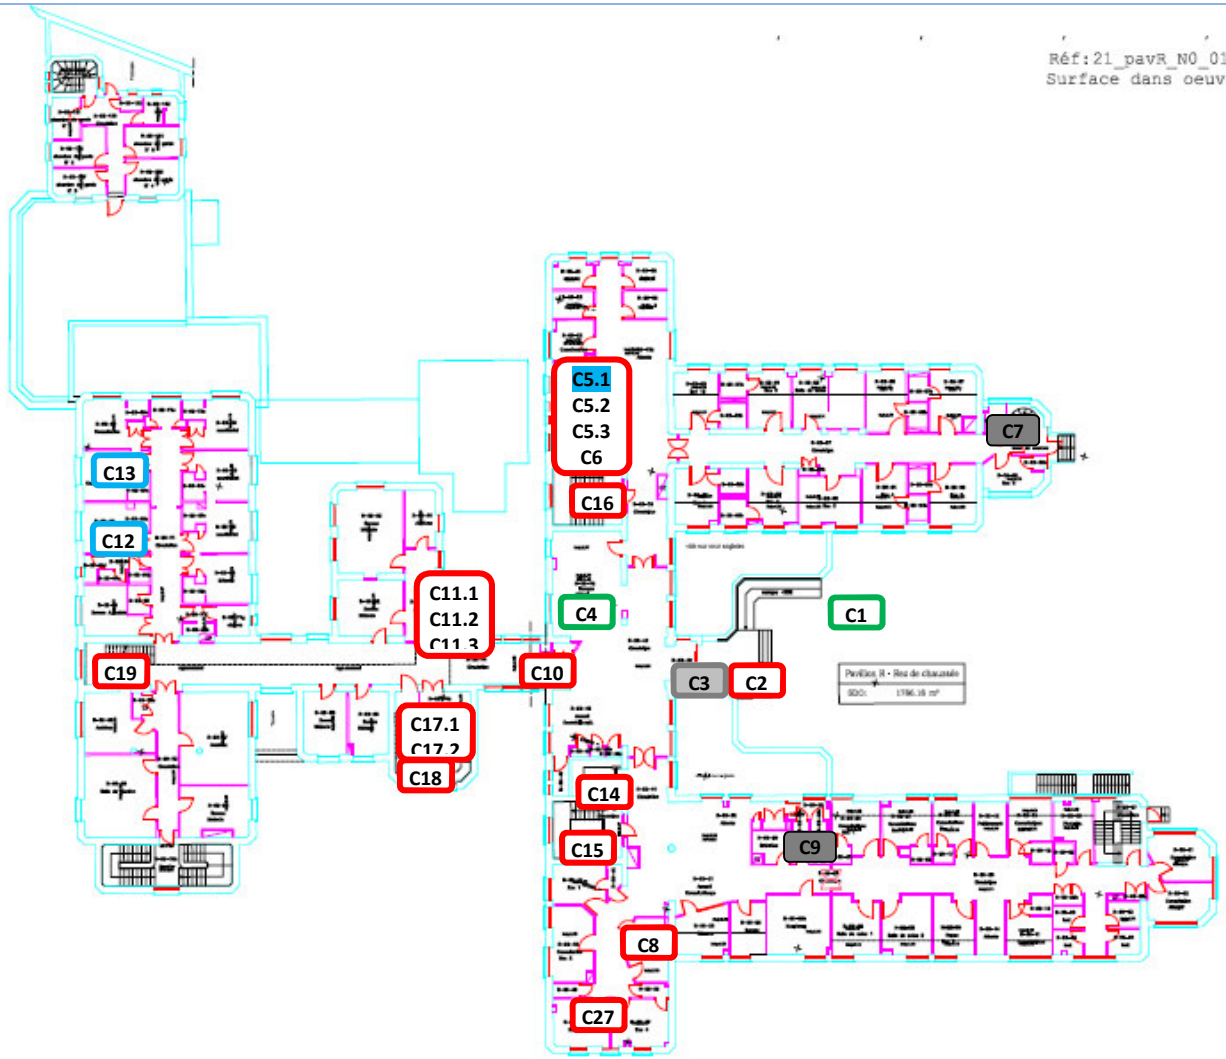


NIVEAU 1

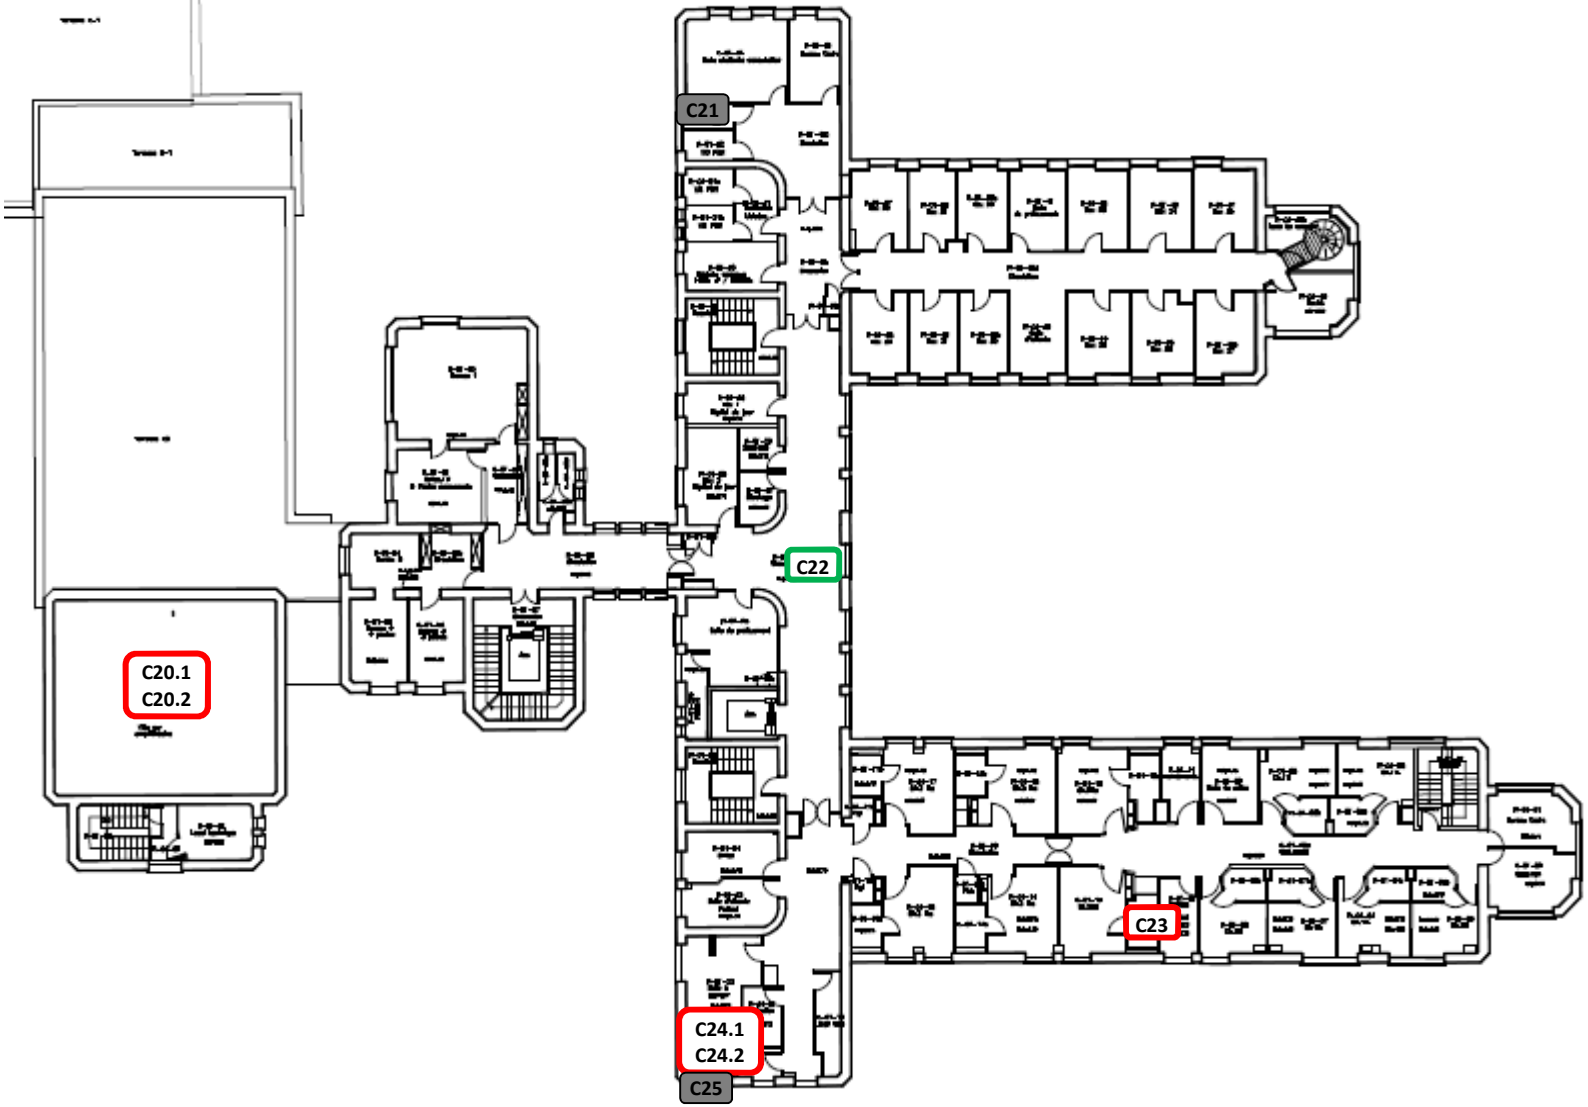

NIVEAU 2

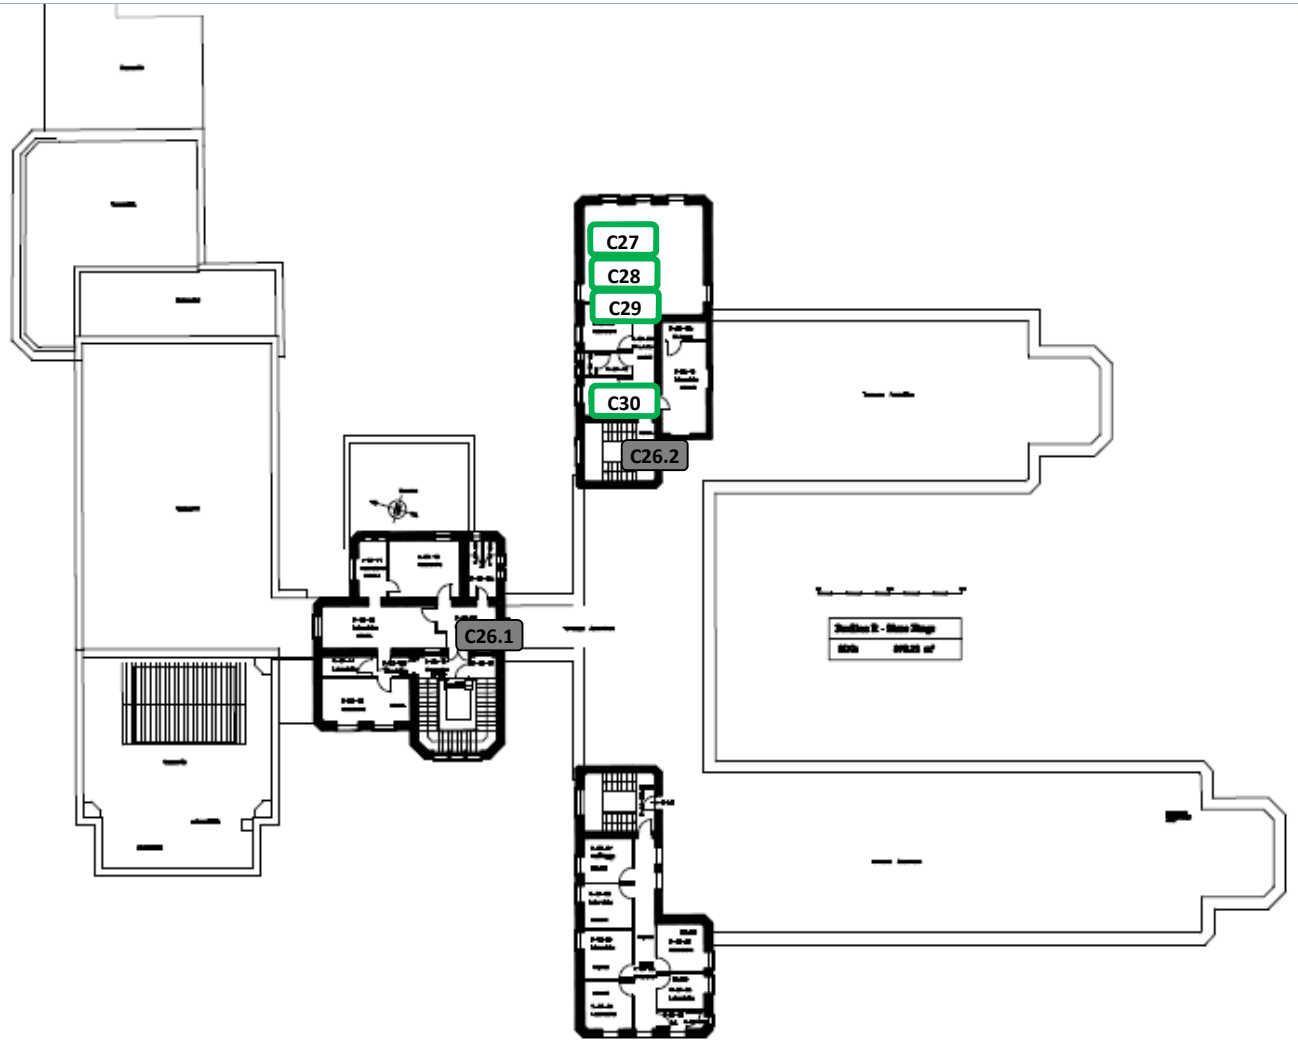

SOUS-SOL

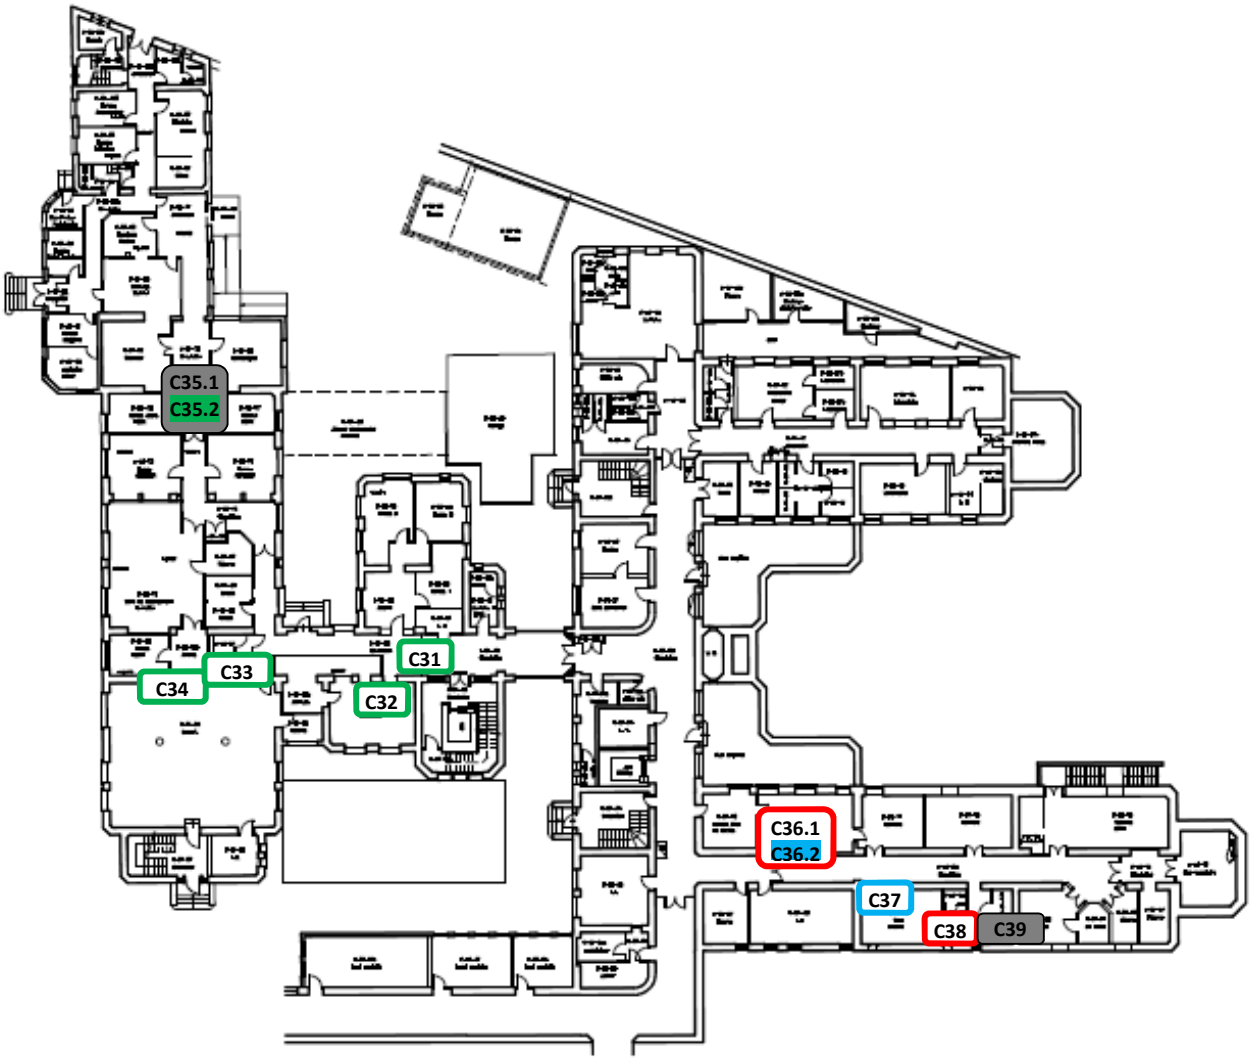

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C1**

Fonction Entrée
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Rampe

Description

Présence d'un obstacle difficilement détectable dans le cheminement

Principe

Contraster le(s) potelet(s) par rapport à son environnement immédiat.

x6



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 2 : Dispositions relatives aux cheminements extérieurs

MOBILIER URBAIN - contraster potelet	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de potelet(s)	**6**				
peinture			110 €	660 €	
			TOTAL	**660 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C2**

Fonction Entrée
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**1**	5	159 €	800 €	
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**4**	5	32 €	640 €	
pose d'une contremarche	**0**	5	106 €	0 €	
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	**0**	0	159 €	0 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	**0**	3	212 €	0 €	
fourniture et pose main courante sur potelets	**3**	4	317 €	1 820 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €	
peinture et finitions		28			
			TOTAL	**3 260 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C3**

Fonction Entrée
PRTE (PORTE EXTERIEURE)

Description

Dispositif d'ouverture mal positionné

Principe

Positionner le dispositif entre 90 et 130 cm du sol et à au moins 40 cm d'une paroi perpendiculaire.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation

DISPOSITIF D'APPEL - déplacement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de dispositif(s)	**1**				
électricité			430 €	430 €	
			TOTAL	**430 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C4**

Fonction Accueil
RCPT (RECEPTION)

Description

Hauteur du guichet supérieure à 80 cm / Zone de lecture et d'écriture inexistante

Principe

Modifier le comptoir en rabaissant une partie afin d'obtenir un plan d'une hauteur de 80 cm maximum.
Prévoir un évidement sous plan d'une hauteur minimale de 70 cm, largeur de 60 cm et profondeur de 30 cm.

La largeur doit être de 80 cm si des joues sont présentes de chaque côté.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BANQUE DE RECEPTION - abaissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de guichet(s)	**1**				
découpe de la partie haute du comptoir			2 120 €	2 120 €	
pose d'une tablette en bois			530 €	530 €	
			TOTAL	**2 650 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C5.1**

Fonction Consultations - RDC aile est
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-00-81

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L = 77 cm***

Principe

Agrandissement d'ouverture comprenant le remplacement du bloc-porte et la pose d'une porte de 83 cm de passage, y compris travaux de l'encadrement, de reprise de sol, mur et électricité.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement et agrandissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**1**				
maçonnerie			1 630 €	1 630 €	
bloc porte BOIS 1 vantail plein			520 €	520 €	
peinture sur menuiserie bois	1		210 €	210 €	
			TOTAL	**2 360 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON


Obstacle critique n° **C5.2**

Fonction Consultations - RDC aile est
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-00-81

Description
Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Réunir une cabine sanitaire et la cabine douche
Réalisation d'un sanitaire + douche encastrée au sol, y compris toutes sujétions d'évacuation, d'étanchéité, de finitions.
Poser une barre d'appui en "T inversé" dont la hauteur de la partie basse est comprise entre 70 et 80 cm et distance entre 35 et 40 cm de l'axe de la zone d'assise.
Poser un fauteuil relevable dont la hauteur est comprise entre 45 et 50 cm du sol.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 18 - Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines

SANITAIRE/DOUCHE - création d'un local adapté	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s) / douche(s)	**1**				
démolition		3	160 €	480 €	
dépose du bac à douche et des équipements	1		210 €	210 €	
dépose de la cuvette	1		210 €	210 €	
dépose du lavabo	0		110 €	0 €	
cloisonnement		4	300 €	1 200 €	
porte (83 cm largeur de passage utile)	1		520 €	520 €	
maçonnerie			700 €	700 €	
création d'une douche encastrée au sol			1 200 €	1 200 €	
pose siège relevable	1		800 €	800 €	
Fourniture et pose cuvette conforme	1		640 €	640 €	
fourniture et pose lavabo conforme	1		840 €	840 €	
fourniture et pose barre en T fixée au sol	1		430 €	430 €	
fourniture et pose barre d'appui coudée	1		270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande	2		210 €	420 €	
revêtement de sol		4	150 €	600 €	
revêtement muraux (1 m² de faïence par équipements)		3	60 €	180 €	
peintures		4	890 €	890 €	
			TOTAL	**9 590 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C5.3**

Fonction Consultations - RDC aile est
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-00-81

Description

Profondeur utile sous lavabo inférieure à 30 cm

Principe

Remplacer le siphon existant par un siphon décentré, de façon à avoir une profondeur minimale sous le point d'eau de 30 cm.

Poser un miroir utilisable en position "assis" comme "debout".

Recommandation :

Utiliser un miroir dont le bas est positionné au maximum à 105 cm de hauteur.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité siphon	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de siphon(s)	**1**				
remplacement du siphon par un siphon décentré			130 €	130 €	
			TOTAL	**130 €**	*juin-12*

SANITAIRE - pose miroir	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de miroir(s)	**1**				
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
			TOTAL	**220 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C6**

Fonction Consultations - RDC aile est
DCHE (DOUCHE) - Public - R-00-81

Description

Absence de douche adaptée à tous

Principe

Obstacle résolu en C5.2



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 18 - Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines

Voir C5.2

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C7**

Fonction Consultations - RDC aile est
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-00-99B

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Reste inchangé
L'espace disponible ne permet pas la création d'un sanitaire adapté



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C8**


Fonction Consultations - RDC aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-00-034

Description

Barre de transfert non-conforme

Principe

Poser une barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm).
Il est recommandé que la distance entre la paroi où est fixée cette barre et l'axe de la cuvette soit comprise entre 35 et 40 cm.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - pose barre d'appui	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de barre(s)	**1**				
fourniture et pose barre coudée			200 €	200 €	
			TOTAL	**200 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C9**


Fonction Consultations - RDC aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-00-028

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Créer un sanitaire adapté sur l'ensmble du bloc
Démolir la cloison entre les sanitaires et le lavabo, déposer les équipements existants et changer la porte d'accès au local.
Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.







Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création en existant	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s)	**1**				
démolition			410 €	410 €	
dépose équipements sanitaires existants			420 €	420 €	
fourniture et pose porte (83 cm largeur de passage utile)	**1**		770 €	770 €	
amenée des réseaux et raccordements			600 €	600 €	
pose d'une cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)			640 €	640 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation			270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande			210 €	210 €	
pose barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)			200 €	200 €	
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
revêtement de sol			500 €	500 €	
peintures			1 020 €	1 020 €	
			TOTAL	**5 260 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C10**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis acceuil

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L= 65 cm***

Principe

Remplacer le bloc-porte existant par un bloc-porte tiercé coupe-feu 1H, avec un vantail de 83 cm minimum.

Exemple :





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
	1				
porte tiercée coupe-feu 93+53			1 230 €	1 230 €	
peinture			300 €	300 €	
			TOTAL	**1 530 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C11.1**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
SNTR (SANITAIRE) - Public adapté - R-00-50

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L = 70 cm***

Principe

Agrandissement d'ouverture comprenant le remplacement du bloc-porte et la pose d'une porte de 83 cm de passage, y compris travaux de l'encadrement, de reprise de sol, mur et électricité.

Poser une poignée allongée à la place de la poignée existante, y compris la modification de la serrure.
Installer la poignée à une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm et dont l'extrémité est située à au moins 40 cm d'une paroi perpendiculaire.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement et agrandissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**1**				
maçonnerie			1 630 €	1 630 €	
bloc porte BOIS 1 vantail plein			520 €	520 €	
peinture sur menuiserie bois	1		210 €	210 €	
			TOTAL	**2 360 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C11.2**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
SNTR (SANITAIRE) - Public adapté - R-00-50

Description

Sanitaire adapté non réglementaire

Principe

Modifier le sanitaire adapté existant selon le tableau ci-dessous.

- barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm et distance comprise entre 35 et 40 cm de l'axe de la cuvette),
- lave mains (hauteur maximale de 85 cm au dessus) et robinetterie mélangeur monocommande,
- installer une poignée de tirage sur la porte du sanitaire adapté à tous.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité des équipements	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
Nombre de sanitaire(s)	1				
fourniture et pose barre coudée	1		200 €	200 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation	1		270 €	270 €	
poser une poignée de tirage sur la porte	1		130 €	130 €	
			TOTAL	**600 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C11.3**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
SNTR (SANITAIRE) - Public adapté - R-00-50

Description

Profondeur utile sous lavabo inférieure à 30 cm

Principe

Remplacer le siphon existant par un siphon décentré, de façon à avoir une profondeur minimale sous le point d'eau de 30 cm.

Exemple :





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité siphon	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de siphon(s)	**1**				
remplacement du siphon par un siphon décentré			130 €	130 €	
			TOTAL	**130 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C12**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
BURE (BUREAU) - Sécrétariat - R-00-66

Description

Largeur de passage inférieure à 83 cm ***L= 77 cm***

Principe

Remplacer le bloc-porte existant par des vantaux tiercés, avec largeur de passage minimale de 83 cm sur l'ouvrant principal.

x4



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - changement vantaux	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**4**				
dépose vantaux existants	4		200 €	800 €	
2 vantaux ouvrants tiercés bois pleins	1		1 330 €	5 320 €	
peinture sur menuiserie bois	1		260 €	1 040 €	
plus-value placage bois	0		400 €	0 €	
			TOTAL	**7 160 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C13**

Fonction Consultations - RDC aile Nord
BURE (BUREAU) - Médecins - R-00-67

Description

Largeur de passage inférieure à 83 cm ***L= cm***

Principe

Remplacer le bloc-porte existant par des vantaux tiercés, avec largeur de passage minimale de 83 cm sur l'ouvrant principal.

x2



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - changement vantaux	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**2**				
dépose vantaux existants	2		200 €	400 €	
2 vantaux ouvrants tiercés bois pleins	1		1 330 €	2 660 €	
peinture sur menuiserie bois	1		260 €	520 €	
plus-value placage bois	0		400 €	0 €	
			TOTAL	**3 580 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C14**

Fonction Circulations verticales
ASCE (ASCENSEUR) - n°2

Description

Equipements de l'ascenseur insuffisants

Principe

Modifier ou compléter les commandes, la signalisation sonore en cabine, selon le tableau ci-dessous.
Poser un miroir utilisable en position "assis" comme "debout".
Poser une barre d'appui dans la cabine, à une hauteur de 90 cm, sur une des parois latérales.

Les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 ou à tout système équivalent.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

CONFORMITE DES COMMANDES et INFORMATIONS	qtés	estim	détail	**TOTAL**	
PROVISION en attente estimation ascensoriste	estim	unit HT	€ HT	**€ HT**	
contractuel, sous réserve compatibilité matériels					
nombre d'appareil(s)	**1**				
changement tableau de commandes en cabine	1		5 290	5 290	
inclus signalisation vocale et visuelle					
inclus boutons en relief et contrastés					
déplacement tableau 90<h<120cm et d>40cm	1		1 270	1 270	
changement boitier d'appel sur palier(s)	0		1 550	0	
inclus signalisation sonore et visuelle					
inclus boutons en relief et contrastés					
déplacement boitier d'appel 90<h<110cm et d>40cm	0		420	0	
fourniture et pose d'un miroir en fond de cabine	1		530 €	530	
fourniture et pose de deux miroirs sphériques	0		850 €	0	
fourniture et pose d'une barre d'appui	1		320 €	320	
pose d'un rideau infrarouge	0		3 200 €	0	
			TOTAL	**7 410**	*juin-12*

Recommandation :

En plus du relief obligatoire sur les boutons, prévoir le doublage des informations en braille.

IL EST PREVU UNE PROVISION, LE MONTANT DE CES TRAVAUX DEVRA ETRE CONFIRME PAR L'ASCENSORISTE CONTRACTUEL, SOUS RESERVE DE COMPATIBILITE DES MATERIELS EXISTANTS.

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C15**

Fonction Circulations verticales
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Ouest

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**12**	1.3	159 €	2 480 €	
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**96**	1.3	32 €	3 970 €	
pose d'une contremarche	**0**	1.3	106 €	0 €	
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	**24**	0	159 €	3 810 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	**0**	10	212 €	0 €	
fourniture et pose main courante sur potelets	**0**	10	317 €	0 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €	
peinture et finitions		28			
			TOTAL	**10 260 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C16**

Fonction Circulations verticales
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Est

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**12**	1.3	159 €	2 480 €	
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**96**	1.3	32 €	3 970 €	
pose d'une contremarche	**0**	1.3	106 €	0 €	
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	**24**	0	159 €	3 810 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	**0**	10	212 €	0 €	
fourniture et pose main courante sur potelets	**0**	10	317 €	0 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €	
peinture et finitions		28			
			TOTAL	**10 260 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C17.1**

Fonction Circulations verticales
ASCE (ASCENSEUR) - n°1

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L= 65 cm***

Principe

Remplacer le bloc-porte existant par un bloc-porte tiercé coupe-feu 1H, avec un vantail de 83 cm minimum.

Exemple :





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
	4				
porte tiercée coupe-feu 93+53			1 230 €	4 920 €	
peinture			300 €	1 200 €	
			TOTAL	**6 120 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C17.2**

Fonction Circulations verticales
ASCE (ASCENSEUR) - n°1

Description

Equipements de l'ascenseur insuffisants

Principe

Modifier ou compléter les commandes, la signalisation sonore en cabine et sur chaque palier, selon le tableau ci-dessous.
Poser un miroir utilisable en position "assis" comme "debout".
Poser une barre d'appui dans la cabine, à une hauteur de 90 cm, sur une des parois latérales.

Les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 ou à tout système équivalent.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

CONFORMITE DES COMMANDES et INFORMATIONS	qtés	estim	détail	**TOTAL**	
PROVISION en attente estimation ascensoriste	estim	unit HT	€ HT	**€ HT**	
contractuel, sous réserve compatibilité matériels					
nombre d'appareil(s)	**1**				
changement tableau de commandes en cabine	1		5 290	5 290	
inclus signalisation vocale et visuelle					
inclus boutons en relief et contrastés					
déplacement tableau 90<h<120cm et d>40cm	1		1 270	1 270	
changement boitier d'appel sur palier(s)	5		1 550	7 750	
inclus signalisation sonore et visuelle					
inclus boutons en relief et contrastés					
déplacement boitier d'appel 90<h<110cm et d>40cm	0		420	0	
fourniture et pose d'un miroir en fond de cabine	1		530 €	530	
fourniture et pose de deux miroirs sphériques	0		850 €	0	
fourniture et pose d'une barre d'appui	1		320 €	320	
pose d'un rideau infrarouge	0		3 200 €	0	
			TOTAL	**15 160**	*juin-12*

Recommandation :

En plus du relief obligatoire sur les boutons, prévoir le doublage des informations en braille.

IL EST PREVU UNE PROVISION, LE MONTANT DE CES TRAVAUX DEVRA ETRE CONFIRME PAR L'ASCENSORISTE CONTRACTUEL, SOUS RESERVE DE COMPATIBILITE DES MATERIELS EXISTANTS.

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C18**

Fonction Circulations verticales
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Nord

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme


Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



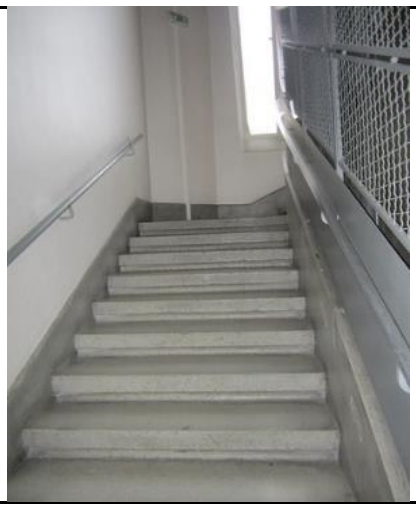

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**
MARQUAGE AU SOL				
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**9**	1.5	159 €	2 150 €
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**99**	1.5	32 €	4 720 €
pose d'une contremarche	**0**	1.5	106 €	0 €
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus				
MAIN COURANTE PROLONGEMENT				
fourniture et pose prolongement main courante	**12**	0	159 €	1 910 €
peinture et finitions		28		
MAIN COURANTE POSE				
fourniture et pose main courante sur écuyers	**0**	10	212 €	0 €
fourniture et pose main courante sur potelets	**0**	10	317 €	0 €
peinture et finitions		28		
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE				
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €
peinture et finitions		28		
			TOTAL	**8 780 €**

juin-12

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C19**

Fonction Circulations verticales
ESCI (ESCALIER INTERIEUR) - Accès amphithéâtre

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme


Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



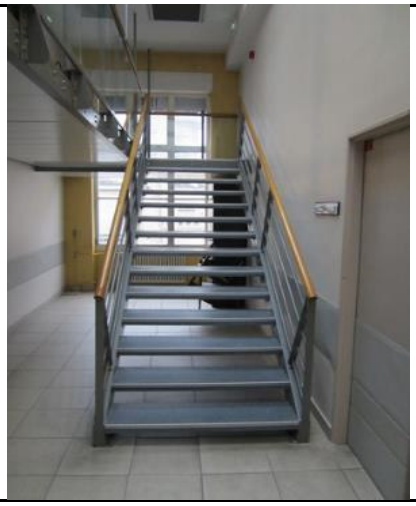

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**
MARQUAGE AU SOL				
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**1**	1.2	159 €	200 €
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**14**	1.2	32 €	540 €
pose d'une contremarche	**1**	1.2	106 €	130 €
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus				
MAIN COURANTE PROLONGEMENT				
fourniture et pose prolongement main courante	**4**	0	159 €	640 €
peinture et finitions		28		
MAIN COURANTE POSE				
fourniture et pose main courante sur écuyers	**0**	10	212 €	0 €
fourniture et pose main courante sur potelets	**0**	10	317 €	0 €
peinture et finitions		28		
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE				
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €
peinture et finitions		28		
			TOTAL	**1 510 €**

juin-12

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C20.1**

Fonction Amphithéâtre
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)

Description

Absence d'emplacement aménagé pour les usagers en fauteuil roulant

Principe

Supprimer une partie du premier gradin
Baliser 2 emplacements pour 50 places puis 1 emplacement de plus par tranche de 50 places supplémentaires.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 16 - Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis

EMPLACEMENT AMENAGE - création	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre d'emplacement(s)	**4**				
démolition partielle			5 000 €	5 000 €	
dépose mobilier					
marquage au sol et balisage			410 €	1 640 €	
			TOTAL	**6 640 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C20.2**

Fonction Amphithéâtre
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS)

Description

Hauteur de l'estrade supérieure à 2 cm

Principe

Installer un plan amovible en bois
et prévoir une aide à la personne.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - plan amovible	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de seuil(s)	**1**				
fourniture et pose d'un plan amovible en bois	30		317 €	640 €	
			TOTAL	**640 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C21**


Fonction CLIMA - 1er étage aile Est
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-01-33

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Reste inchangé
Utiliser les sanitaires public adaptés

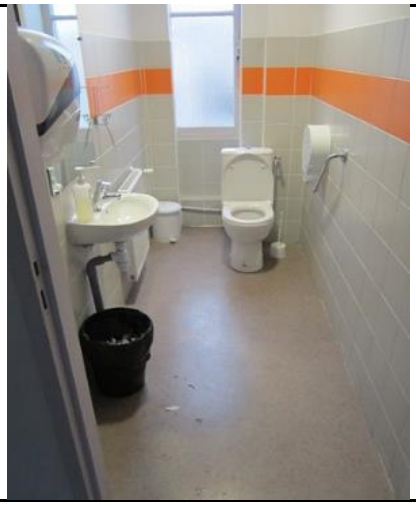

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C22**

Fonction CLIMA - 1er étage aile Ouest
RCPT (RECEPTION)

Description

Absence de banque d'accueil adaptée

Principe

Poser une banque d'accueil équipée de deux modules adaptés et d'un module de hauteur standard :
– une hauteur maximale de 80 cm,
– un vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur, 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Exemple :





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BANQUE D'ACCUEIL ADAPTEE - fourniture	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de banque d'accueil(s)	**1**				
pose d'une banque d'accueil conforme			2 660 €	2 660 €	
			TOTAL	**2 660 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C23**

Fonction CLIMA - 1er étage aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Dans chambres

Description

Sanitaire adapté non réglementaire

Principe

Modifier le sanitaire adapté existant selon le tableau ci-dessous.

- cuvette (hauteur entre 45 et 50 cm),
- barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm et distance comprise entre 35 et 40 cm de l'axe de la cuvette),
- remplacer le siphon existant par un siphon décentré, de façon à avoir une profondeur minimale sous le point d'eau de 30 cm.
- miroir (utilisable en position "assis" comme "debout").
- poser un fauteuil de douche relevable dont la hauteur est comprise entre 45 et 50 cm du sol.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité des équipements	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
Nombre de sanitaire(s)	1				
dépose équipements sanitaires existants	0		420 €	0 €	
amenée des réseaux et raccordements	0		600 €	0 €	
fourniture et pose barre coudée	1		200 €	200 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation	0		270 €	0 €	
fourniture et pose cuvette surélevée	1		640 €	640 €	
remplacement du siphon par un siphon décentré	1		130 €	130 €	
poser miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)	1		220 €	220 €	
poser une poignée de tirage sur la porte	1		130 €	130 €	
baliser le sanitaire adapté	0		110 €	0 €	
revêtement de sol	0		150 €	0 €	
			TOTAL	**1 320 €**	*juin-12*

DOUCHE - pose siège relevable	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de siège(s)	**1**				
fourniture et pose siège relevable			900 €	900 €	
			TOTAL	**900 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C24.1**

Fonction CLIMA - 1er étage aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-01-20

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Créer un sanitaire adapté au fond du bloc en prenant sur l'espace lavabo
Déposer la cloison entre le sanitaire et le lavabo, déposer les équipements existants et changer la porte d'accès au local.
Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création en existant *sous réserve de calcul des effectifs*	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s)	**1**				
démolition			920 €	920 €	
cloisonnement			300 €	300 €	
dépose équipements sanitaires existants			840 €	840 €	
fourniture et pose porte (83 cm largeur de passage utile)	**1**		770 €	770 €	
amenée des réseaux et raccordements			600 €	600 €	
pose d'une cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)			640 €	640 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation			270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande			210 €	210 €	
pose barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)			200 €	200 €	
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
revêtement de sol			500 €	500 €	
peintures			1 020 €	1 020 €	
			TOTAL	**6 490 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C24.2**

Fonction CLIMA - 1er étage aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-01-20


Description
Miroir non utilisable en position "assis"
Profondeur utile sous lavabo inférieure à 30 cm

Principe

Remplacer le siphon existant par un siphon décentré, de façon à avoir une profondeur minimale sous le point d'eau de 30 cm.

Poser un miroir utilisable en position "assis" comme "debout".

Recommandation :
Utiliser un miroir dont le bas est positionné au maximum à 105 cm de hauteur.

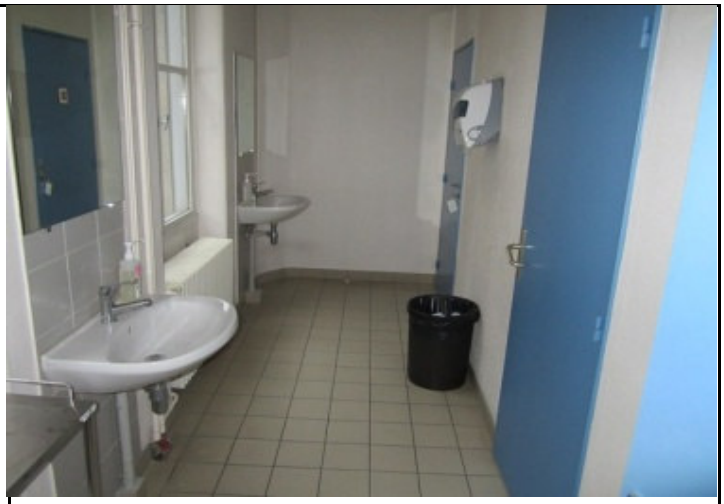

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité siphon	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de siphon(s)	**1**				
remplacement du siphon par un siphon décentré			130 €	130 €	
			TOTAL	**130 €**	*juin-12*

SANITAIRE - pose miroir	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de miroir(s)	**1**				
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
			TOTAL	**220 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C25**

Fonction CLIMA - 1er étage aile Ouest
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-01-20

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Obstacle résolu en C24.1



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

Voir C24.1

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C26.1**

Fonction Vestiaires - 2ème étage
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis ascenseur

Description

Seuil de la porte supérieur à 2 cm ***H = 10 cm***

Principe

Installer un plan amovible en bois
et prévoir une aide à la personne.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - plan amovible	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de seuil(s)	**1**				
fourniture et pose d'un plan amovible en bois	10		317 €	220 €	
			TOTAL	**220 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C26.2**

Fonction Vestiaires - 2ème étage
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Depuis ascenseur

Description

Seuil de la porte supérieur à 2 cm ***H = 10 cm***

Principe

Installer un plan amovible en bois
et prévoir une aide à la personne.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - plan amovible	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de seuil(s)	**1**				
fourniture et pose d'un plan amovible en bois	10		317 €	220 €	
			TOTAL	**220 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C27**

Fonction Vestiaires - 2ème étage
VSTR (VESTIAIRE)

Description

Lavabo non conforme

Principe

Déposer le lavabo existant et poser un lavabo sur consoles hauteur minimale de 70 cm libre en dessous, 60 cm de large, avec siphon décentré (30 cm de profondeur minimale) et robinetterie mélangeur monocommande.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité lavabo	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de lavabo(s)	**1**				
pose d'un lavabo sur consoles, avec fixation			840 €	840 €	
remplacer le robinet par un mitigeur avec levier allongé			210 €	210 €	
			TOTAL	**1 050 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° C28

Fonction Vestiaires - 2ème étage
SNTR (SANITAIRE)

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Obstacle résolu en C29



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

Voir C29

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C29**

Fonction Vestiaires - 2ème étage
DCHE (DOUCHE)

Description
Absence de douche adaptée à tous


Principe

Rassembler une cabine sanitaire et une cabine douche

Réalisation d'un sanitaire + douche encastrée au sol, y compris toutes sujétions d'évacuation, d'étanchéité, de finitions.

Poser une barre d'appui en "T inversé" dont la hauteur de la partie basse est comprise entre 70 et 80 cm et distance entre 35 et 40 cm de l'axe de la zone d'assise.

Poser un fauteuil relevable dont la hauteur est comprise entre 45 et 50 cm du sol.





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 18 - Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines

SANITAIRE/DOUCHE - création d'un local adapté	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s) / douche(s)	**1**				
démolition		3	160 €	480 €	
dépose du bac à douche et des équipements	1		210 €	210 €	
dépose de la cuvette	1		210 €	210 €	
dépose du lavabo	0		110 €	0 €	
cloisonnement		4	300 €	1 200 €	
porte (83 cm largeur de passage utile)	1		520 €	520 €	
maçonnerie			700 €	700 €	
création d'une douche encastrée au sol			1 200 €	1 200 €	
pose siège relevable	1		800 €	800 €	
Fourniture et pose cuvette conforme	1		640 €	640 €	
fourniture et pose lavabo conforme	1		840 €	840 €	
fourniture et pose barre en T fixée au sol	1		430 €	430 €	
fourniture et pose barre d'appui coudée	1		270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande	2		210 €	420 €	
revêtement de sol		4	150 €	600 €	
revêtement muraux (1 m² de faïence par équipements)		3	60 €	180 €	
peintures		4	890 €	890 €	
			TOTAL	**9 590 €**	*juin-12*

IL EST PREVU UNE PROVISION ET NON UNE ESTIMATION CAR CES TRAVAUX, COMPLEXES, NECESSITENT UNE ETUDE APPROFONDIE

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C30**

Fonction Vestiaires - 2ème étage
PACA (SALLE DE PAUSE ET CAFE)

Description
Hauteur sous évier inférieure à 70 cm
Profondeur utile sous évier inférieure à 30 cm

Principe

Remplacer l'évier existant par un évier (hauteur minimale de 70 cm aux genoux) avec siphon décentré (profondeur minimale de 30cm) et robinetterie mélangeur monocommande.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

EVIER - pose d'un évier	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre d'évier(s)	**1**				
démolition			200 €	200 €	
fourniture et pose d'un évier			1 330 €	1 330 €	
robinetterie mélangeur monocommande	1		210 €	210 €	
			TOTAL	**1 740 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C31**

Fonction SAMU - Sous-sol
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L= 65 cm***

Principe

Remplacer le bloc-porte existant par un bloc-porte tiercé coupe-feu 1H, avec un vantail de 83 cm minimum.

Exemple :





Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
	1				
porte tiercée coupe-feu 93+53			1 230 €	1 230 €	
peinture			300 €	300 €	
			TOTAL	**1 530 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C32**

Fonction SAMU - Sous-sol
RCPT (RECEPTION) - Acceuil - R-S1-57

Description

Hauteur du guichet supérieure à 80 cm / Zone de lecture et d'écriture inexistante

Principe

Modifier le comptoir en rabaissant une partie afin d'obtenir un plan d'une hauteur de 80 cm maximum.
Prévoir un évidement sous plan d'une hauteur minimale de 70 cm, largeur de 60 cm et profondeur de 30 cm.

La largeur doit être de 80 cm si des joues sont présentes de chaque côté.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BANQUE DE RECEPTION - abaissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de guichet(s)	**1**				
découpe de la partie haute du comptoir			2 120 €	2 120 €	
pose d'une tablette en bois			530 €	530 €	
			TOTAL	**2 650 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON


Obstacle critique n° **C33**


Fonction SAMU - Sous-sol
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-S1-65

Description
Equipements non conformes
Zone de manœuvre non conforme

Principe

Démolir la cloison entre le sanitaire et le lavabo et déposer les équipements existants.
Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.



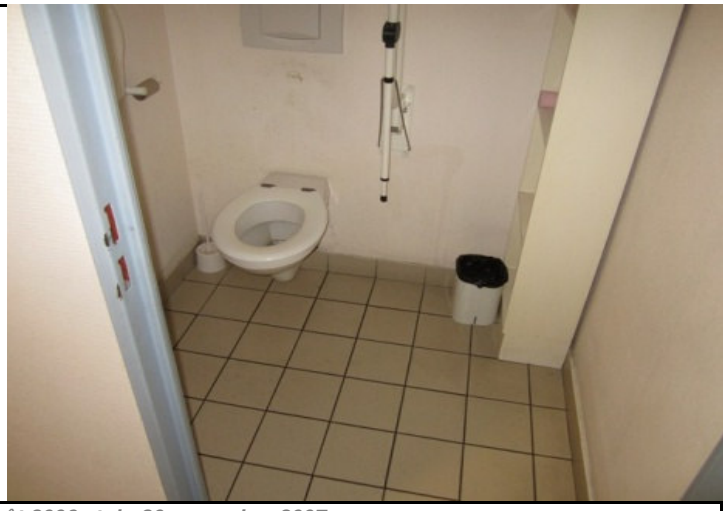

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création en existant	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s)	**1**				
démolition			410 €	410 €	
dépose équipements sanitaires existants			420 €	420 €	
amenée des réseaux et raccordements			600 €	600 €	
pose d'une cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)			640 €	640 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation			270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande			210 €	210 €	
pose barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)			200 €	200 €	
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
revêtement de sol			500 €	500 €	
peintures			520 €	520 €	
			TOTAL	**3 990 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C34**

Fonction SAMU - Sous-sol
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Cellule de crise

Description

Seuil de la porte supérieur à 2 cm ***H = 20 cm***

Principe

Installer un plan amovible en bois
et prévoir une aide à la personne
côté salle de cours



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

SEUIL - plan amovible	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de seuil(s)	**1**				
fourniture et pose d'un plan amovible en bois	20		317 €	430 €	
			TOTAL	**430 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° C35.1

Fonction SAMU - Sous-sol
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)

Description

Escalier non doublé d'un dispositif de franchissement conforme

Principe

Reste inchangé
Cette partie restera inaccessible aux utilisateurs de fauteuil roulant



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7 : Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales

PAS DE PRECONISATION BATIMENT

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C35.2**

Fonction SAMU - Sous-sol
ESCI (ESCALIER INTERIEUR)

Description


Sécurisation des marches absente et/ou non conforme


Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile poser en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



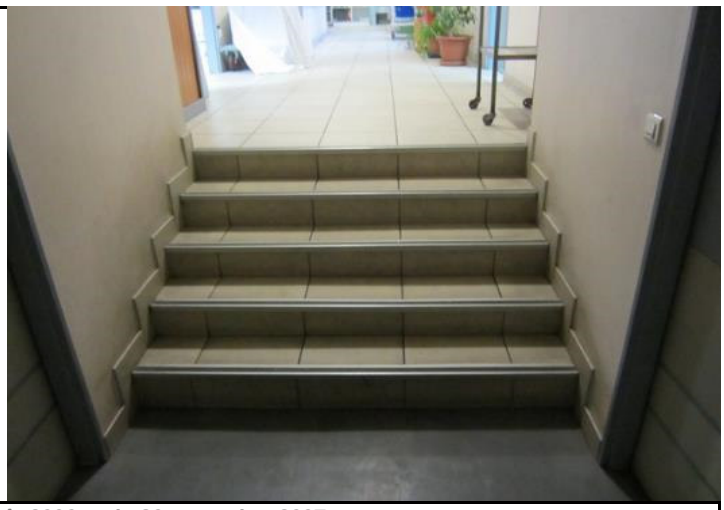

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	**1**	1.7	159 €	270 €	
pose de nez de marche non-glissants contrastés	**0**	1.7	32 €	0 €	
pose d'une contremarche	**0**	1.7	106 €	0 €	
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	**0**	0	159 €	0 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	**2**	5	212 €	950 €	
fourniture et pose main courante sur potelets	**0**	10	317 €	0 €	
peinture et finitions		28			
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	**0**	10	21 €	0 €	
peinture et finitions		28			
			TOTAL	**1 220 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C36.1**

Fonction Service stomatologie - Sous-sol
RCPT (RECEPTION) - Accueil - R-S1-09

Description

Hauteur du guichet supérieure à 80 cm / Zone de lecture et d'écriture inexistante

Principe

Modifier le comptoir en rabaissant une partie afin d'obtenir un plan d'une hauteur de 80 cm maximum.
Prévoir un évidement sous plan d'une hauteur minimale de 70 cm, largeur de 60 cm et profondeur de 30 cm.

La largeur doit être de 80 cm si des joues sont présentes de chaque côté.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BANQUE DE RECEPTION - abaissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de guichet(s)	**1**				
découpe de la partie haute du comptoir			2 120 €	2 120 €	
pose d'une tablette en bois			530 €	530 €	
			TOTAL	**2 650 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C36.2**

Fonction Service stomatologie - Sous-sol
RCPT (RECEPTION) - Accueil - R-S1-09

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L = 77 cm***

Principe

Agrandissement d'ouverture comprenant le remplacement du bloc-porte et la pose d'une porte de 83 cm de passage, y compris travaux de l'encadrement, de reprise de sol, mur et électricité.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - modification largeur *sous réserve portes non coupe-feu et structure*	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**1**				
démolition			150 €	150 €	
bloc porte BOIS 1 vantail plein			520 €	520 €	
électricité			100 €	100 €	
peinture sur menuiserie bois	1		210 €	210 €	
			TOTAL	**980 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C37**

Fonction Service stomatologie - Sous-sol
ATTE (SALLE ATTENTE) - R-S1-12

Description

Largeur de passage utile inférieure à 83 cm ***L = 77 cm***

Principe

Agrandissement d'ouverture comprenant le remplacement du bloc-porte et la pose d'une porte de 83 cm de passage, y compris travaux de l'encadrement, de reprise de sol, mur et électricité.



Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007

Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas

PORTE - remplacement et agrandissement	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de porte(s)	**1**				
maçonnerie			1 630 €	1 630 €	
bloc porte BOIS 1 vantail plein			520 €	520 €	
peinture sur menuiserie bois	1		210 €	210 €	
			TOTAL	**2 360 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C38**


Fonction Service stomatologie - Sous-sol
SNTR (SANITAIRE) - Public - R-S1-12b

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Démolir la cloison entre le sanitaire et le lavabo, déposer les équipements existants et changer la porte d'accès au local.
Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.







Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - création en existant	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
nombre de sanitaire(s)	**1**				
démolition			410 €	410 €	
dépose équipements sanitaires existants			420 €	420 €	
fourniture et pose porte (83 cm largeur de passage utile)	**1**		770 €	770 €	
amenée des réseaux et raccordements			600 €	600 €	
pose d'une cuvette (hauteur comprise entre 45 et 50 cm)			640 €	640 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation			270 €	270 €	
robinetterie mélangeur monocommande			210 €	210 €	
pose barre coudée (hauteur comprise entre 70 et 80 cm)			200 €	200 €	
pose miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)			220 €	220 €	
revêtement de sol			500 €	500 €	
peintures			1 020 €	1 020 €	
			TOTAL	**5 260 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Pavillon R

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
Place d'Arsonval
LYON

Obstacle critique n° **C39**


Fonction Service stomatologie - Sous-sol
SNTR (SANITAIRE) - Du personnel - R-S1-14

Description

Absence de sanitaire adapté à tous

Principe

Créer un sanitaire adapté dans le local ménage attenant
Equiper cet espace avec les équipements réglementaires.

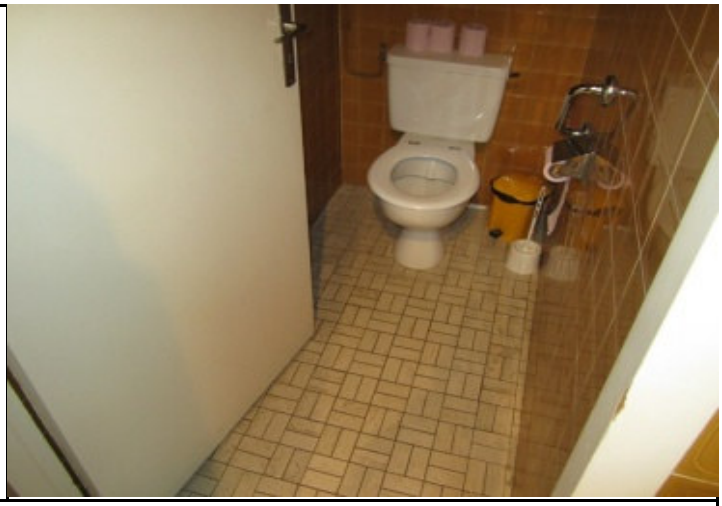

Arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007
Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - mise en conformité des équipements	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	
Nombre de sanitaire(s)	1				
dépose équipements sanitaires existants	1		420 €	420 €	
amenée des réseaux et raccordements	1		600 €	600 €	
élargir le bloc-porte et changer la porte (83 cm), sur cloison	1		980 €	980 €	
fourniture et pose barre coudée	1		200 €	200 €	
fourniture et pose d'un lave-mains avec fixation	1		270 €	270 €	
fourniture et pose cuvette surélevée	1		640 €	640 €	
poser miroir (hauteur comprise entre 105 et 185cm)	1		220 €	220 €	
poser une poignée de tirage sur la porte	1		130 €	130 €	
baliser le sanitaire adapté	1		110 €	110 €	
revêtement de sol	1		150 €	150 €	
			TOTAL	**3 720 €**	*juin-12*

MAITRE D'OUVRAGE
HOSPICES CIVILS DE LYON

Site
Bâtiment Neurologie et PLT
Plateau Technique

	Travaux réalisés en 2014 ou 2015
	Obstacles supprimés avec l'ajustement normatif
	Obstacles supplémentaires avec l'ajustement normatif
	Demande de dérogation à prévoir
	Obstacles relatifs à une partie lieu de travail
	Obstacles inchangés et restants à traiter

Localisation
59 boulevard Pinel
BRON

Obstacle critique n° **OS 1**

Ensemble du bâtiment
RCPT (RECEPTION) - Banque d'accueil de tous les services

Description

Absence de boucle d'induction magnétique

Principe

Prévoir l'achat d'un système de boucle d'induction magnétique portatif, nécessaire aux personnes déficientes auditives appareillées.
Ce dispositif de sonorisation filtre les sons parasites et amplifie le son des interlocuteurs.
Ces systèmes doivent répondre à la norme NF-EN 60118-4.

x 2 dans tout le bâtiment



Arrêté du 8 décembre 2014
Article 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public

BOUCLE D'INDUCTION MAGNETIQUE	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	**TOTAL € HT**	corps d'état
nombre de dispositif(s)	**2**				
fourniture système mobile			540 €	1 080 €	élec.
			TOTAL	**1 080 €**	*août-14*