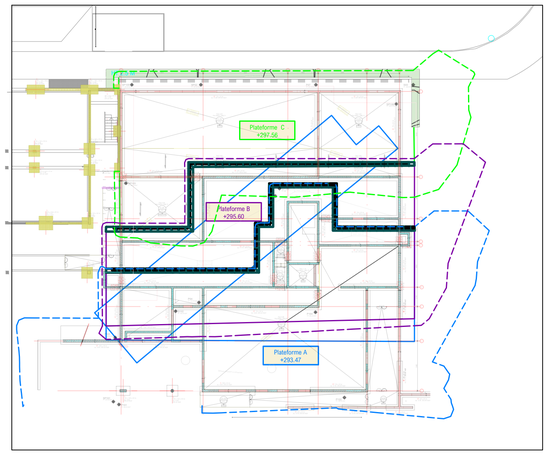


- Regards à mettre à niveau : 14 unités
- Caniveau 200 C250 : 84 ml
- Bordures P3 : 16 ml
- Bordures A2 : 12 ml
- Bordures T2 : 204 ml
- Bordures P2 : 106 ml
- Réfection enrobés trottoire : 85m²

Surface projet : 12
Code : Trottoir stabilisé
Décaissement : 0.37m

Surface projet : 18
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 20
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 49
Code : Bande stérile
Décaissement : 0.11m

Surface projet : 38
Code : Voie pompier
Décaissement : 0.17m

Surface projet : 51
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 35
Code : Trottoir stabilisé
Décaissement : 0.37m

Surface projet : 54
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 42
Code : Voirie légère
Décaissement : 0.4m

Surface projet : 37
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 41
Code : Voie pompier
Décaissement : 0.17m

Surface projet : 55
Code : Espace vert
Décaissement : 0.2m

Surface projet : 44
Code : Parking
Décaissement : 0.57m

Surface projet : 43
Code : Parking
Décaissement : 0.32m

Légende

- Trottoir stabilisé
  Sable stabilisé : 6cm
  Tout venant 0/31.5 : 30cm
  Géotextile : 1cm
- Espace vert
  Terre Végétale : 20cm
- Voirie légère
  Enrobés : 6cm
  GNT 0/31.5 : 34cm
- Voie pompier
  Enrobés : 7cm
  GNT 0/31.5 : 10cm
- Parking
  Dalle Evergreen : 8cm
  Mélange terre cuite composite : 4cm
  Mélange 30/60 fertile : 20cm
- Bande stérile
  Gravier 20/40 : 10cm
  Géotextile : 1cm

UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel : 06.58.26.43.65 E-mail : david.boyard@ulmp.fr
Assistant maîtrise d'ouvrage	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
Mandataire Ingenierie (Economie - OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux** **25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de lyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET THERMIQUE - Fluides - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail:contact@bet-bellucci.com
BET ACOUSTIQUE	CONSEIL ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail: fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 07.71.72.74.69 E-mail : anter.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 06.07.30.93.97 E-mail : pascal.vircondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015
Échelle :	1 / 200 e
Format d'impression A1	6

PLAN DES AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS - PROJET

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

	VERSION / DATE	MODIFICATIONS
	10/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
A		
B		