UNIVERSITE MARIE & LOUIS PASTEUR

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

1, Rue Claude Goudimel
25030 BESANCON cedex

PROJET :

CAMPUS UNIVERSITAIRE LES HAUTS DU CHAZAL
CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Phase DCE

Maîtrise d'ouvrage	**UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR**	1, Rue Claude Goudimel 25030 BESANCON CEDEX	Tel (service DPI) : 03.81.66.66.75 E-mail : patrimoine@univ-fcomte.fr
Architecte Mandataire	**MILANI BEAUDOUIN**	26, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 03.81.83.47.58 E-mail : contact@milanibeaudoin.fr
BET Economie - VRD (OPC - DET)	**CEI**	**1 b, route de Marchaux** **25000 BESANCON** 19, avenue Françoise Giroud 21000 DIJON	**Tel Besançon : 03.81.80.01.33** Tel Dijon : 03.80.51.82.21 **contact@cei-ingenierie.fr**
BET Structure	FDI	15, Route de lyon, 25720 BEURE	Tel : 03.81.50.99.21 E-mail : contact@fdi-bet.fr
BET Thermique - Fluides Electricité - SSI	BET BELLUCCI	4, Rue du Gay, 25220 CHALEZEULE	Tel : 03.81.88.22.25 E-mail : contact@bet-bellucci.com
BET Acoustique	CONSEILS ACOUSTIQUE	49, Rue Bersot 25000 BESANCON	Tel : 06.71.99.62.80 E-mail : fredericpoirrier@orange.fr
Contrôleur technique	SOCOTEC CONSTRUCTION	4, Rue Colonel Maurin 25000 BESANCON	Tel : 03.81.41.15.00 E-mail : antar.ammour@socotec.com
Coordonnateur SPS	APAVE	2, Chemin de Palente, 25000 BESANCON	Tel : 03.81.80.44.30 E-mail : pascal.vircondelet@apave.com

N° Affaire :	24-015
Echelle :	1 / 75 e
Format d'impression	A1


DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLAN DE LOCALISATION DES SOLS DU R+1

11.1

VERSION / DATE	MODIFICATIONS
09/2026	CREATION DU PLAN / RENDU DCE
A	
B	

Détail / Zoom Passerelle R+1 :

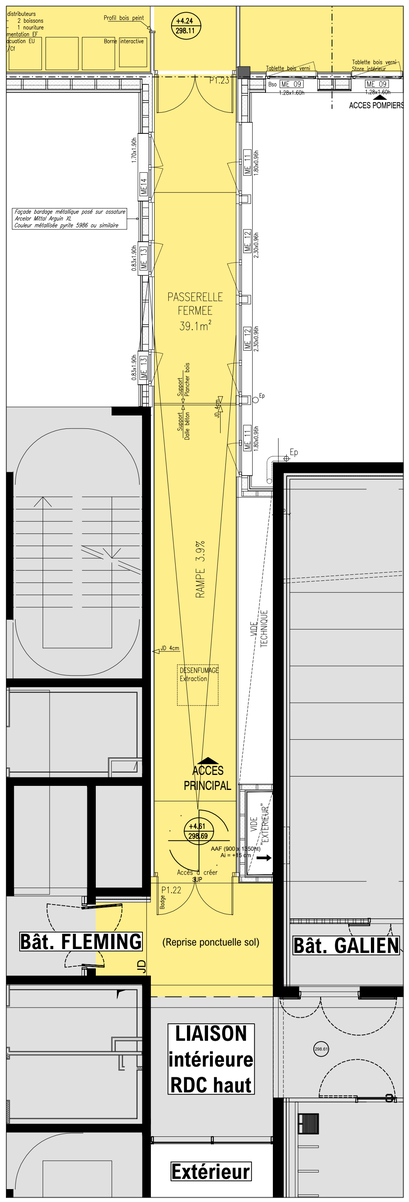

Légende de plans :

Lot N°08 CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES - NETTOYAGES

N° d'article	PEINTURE DE SOLS	Hachure / Rendu
3.6 1 3.6 2	Ragréage P3 + Peinture de sol époxy bi-composant	
3.6 3	Remontées en plinthe sur une hauteur de 10 cm	

Lot N°11 REVETEMENTS DE SOLS DURS

N° d'article	2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES	Hachure / Rendu
2.1 2 + 2.1 3	Chapes adhérente au mortier de ciment (support d'étanchéité de douches) + Plus-value pour réservation et forme de pente intégrée	
2.1 5	Étanchéité de plancher sous carrelage suivant procédé SCHLUTER KERDI 200 SEPL y compris relevés et traitements périphériques / seuils spécifiques	
2.1 6 + 2.1 7	Système d'étanchéité liquide (SEL) sous revêtement de sol exposés à l'eau + Relevés de système d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux intérieurs	

N° d'article	2.2 CARRELAGE	Hachure / Rendu
2.2 1 + 2.2 2	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 Format 60 x 60 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 60 x 60 **(en périphérie)**	
2.2 3 + 2.2 5	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 Format 30 x 30 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 30 x 30 **(en périphérie)**	
2.2 4 + 2.2 5	Carrelage grès cérame - Classement requis U4 P4 E3 C2 - Antidérapant PC6 / PN12 - Format 30 x 30 cm - Pose collée + Plinthes droites assorties au revêtement de sols grès cérame 30 x 30 **(en périphérie)**	

Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

N° d'article	2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES	Hachure / Rendu
2.1 1	Système de protection anti-remontée d'humidité sous sol collé	

N° d'article	2.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	Hachure / Rendu
	Revêtement de sols linoléum	
2.2.1 1	Revêtement linoleum acoustique U4 P3 E1/2 C2 DLw > 19 dB	
	Revêtements de sols PVC compact	
2.2.2 1 + 2.2.2 2	Sol PVC U4 P3 E3 C3 + Remontées en plinthes en PVC rigide - Hauteur 100 mm **(en périphérie)**	
	Revêtements de sols PVC pour escaliers	
2.2.3 1	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour paliers d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé	
2.2.3 2	Sol PVC isophoniques U4 P3 E2 C2 pour marches d'escaliers, avec couche d'usure transparente et décor imprimé	

N° d'article	2.3 SYSTEMES DE REVETEMENTS POUR SALLE D'EAU	Hachure / Rendu
2.3 1	Sol PVC SDB homogène pastillé	
2.3 2 +2.3 3	Remontées en plinthes pour salle de bains + Revêtement mural système salle de bains	

NOTA :

Finitions par Plinthes bois peintes en périphéries des locaux avec les revêtements de sols suivants :

- Revêtement linoleum acoustique U4 P3 E1/2 C2 - DLw > 19 dB
  → Plinthes bois peintes sur toute la périphérie des locaux (BP & Châssis sans allèges déduits)
- Sol PVC isophoniques pour escaliers U4 P3 E2 C2 avec couche d'usure transparente et décor imprimé
  → Plinthes bois à crémaillères peintes du côté extérieur de chaque volée + sur l'échiffre entre les volées RDC/R+1
- Sol PVC isophoniques pour paliers d'escaliers U4 P3 E2 C2 avec couche d'usure transparente et décor imprimé
  → Plinthes bois peintes du côté extérieur de la cage d'escaliers

