APAVE
AGENCE DE LILLE
340 avenue de la Marne CS 43013
59703 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
N° SIRET : 90386907100576

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER DENAIN
25 bis rueJean Jaurès
59220 DENAIN
CONTACT : Monsieur Escot José

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3171500**
Numéro de contrat : **C26053990**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260065083**
Date : **06/02/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment IRM
CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN
25 bis avenue Jean Jaurès
59220 DENAIN

Destinataire rapport :
CENTRE HOSPITALIER DENAIN

Date d'intervention :
23/01/2026 et 28/01/2026

Intervenant : **Monsieur Xavier ROGEAUX**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 99 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN** **25 bis avenue Jean Jaurès** **59220 DENAIN**	Numéro de Lot : Référence Cadastrale :	 **000BH - 1372**
Étage : Bâtiment :		Date du Permis de Construire : Date de construction :	**Antérieur au 1er juillet 1997** **Antérieur au 1er juillet 1997**
Nature du bâtiment :	**Bâtiment IRM**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**CENTRE HOSPITALIER DENAIN**
Adresse :	**25 bis rueJean Jaurès** **59220 DENAIN**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	**CENTRE HOSPITALIER DENAIN**
Adresse :	**25 bis rueJean Jaurès** **59220 DENAIN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**ROGEAUX Xavier**	Laboratoire d'Analyses :	**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**
N° certification :	**CPDI0496**	Adresse laboratoire :	**557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**
Date d'obtention :	**22/10/2022**	Numéro d'accréditation :	**1-1593**
Organisme :	**ICERT**		
Adresse :	**Parc d'affaires, Espace Performance, Bâtiment K** **35760 SAINT-GRÉGOIRE**	Organisme d'assurance professionnelle : Adresse assurance :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE** **1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**21/01/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Aucun**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : PS377521
Nature des travaux envisagés : -Démolition du muret en béton d'accès au garage
-Réfection de l'enrobé du trottoir de la rampe d'accès garage
-Création d'une ouverture dans le mur d'accès scanneur
-Restructuration des locaux IRM2 et dépose des 3 menuiseries aluminum
-Solidification de la dalle béton
-Création d'une ouverture dans le mur groupe local froid

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 6

INVESTIGATIONS NON REALISEES 11
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 11
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 11

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 11
OBJECTIF 11
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 11
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 11

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 13
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 13
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 13

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 15

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 15

PRECONISATIONS 15

ANNEXE CROQUIS 17

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 21

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 65

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 85

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 88

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 96

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE 97

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 98

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
1er SS	Circulation Sous-sol	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z002
		Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z002
1er SS	Sas sous-station	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z002
1er SS	Sous-station	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
1er SS	Local Groupe froid	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
1er SS	Espace informatique	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z002
RDC	Local technique	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Circulation attente externe	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Salle d'interprétation	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Salle pupitre commande	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Office	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P031)	S031	Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Bureau médical 1	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Gaine technique 1	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Gaine technique 2	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Zone attente externe	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Salle prélèvement	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Dégagement	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Bureau consulatation 13	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Salle d'attente B	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
		Poteaux rond	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse (P038)	S038	
RDC	Accueil	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Gaine technique 3	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
RDC	Salle d'attente C	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
		Poteaux carré	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,	Résultat d'analyse (P042 - idem)		Z019

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			débullage, lissage)			
RDC	Archives	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002
		Poteaux carré	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Résultat d'analyse (P042)	S042	Z019
RDC	Réserve	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P009 - idem)		Z002

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Rampe d'accès garage	Bordure béton	Enduit	Résultat d'analyse (P001)	S001	
		Muret	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z001
		Muret	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z001
		Muret	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Résultat d'analyse (P003)	S003	
		Muret	Joints de dilatation	Résultat d'analyse (P004)	S004	
		Bordure trottoir	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P005)	S005	
Extérieur	Façade LT, office, Salle d'attente	Fenêtre LT	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z005
		Fenêtre office	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z005
		Fenêtre salle d'attente C	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z005
		Fenêtre office	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P017 - idem)		Z006
		Fenêtre salle d'attente C	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P017 - idem)		Z006
		Appuis de fenêtre office	Enduit	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Appuis de fenêtre salle d'attente C	Enduit	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z007
		Fenêtre LT	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse (P017)	S017	Z006
		Appuis de fenêtre LT	Enduit	Résultat d'analyse (P018)	S018	Z007
1er SS	Circulation Sous-sol	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z004
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z003
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z003
1er SS	Sas sous-station	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Résultat d'analyse (P012)	S012	Z004
1er SS	Sous-station	Panneaux fibralith	Joint	Résultat d'analyse (P006)	S006	
1er SS	Local Groupe froid	Panneaux fibralith	Enduit	Résultat d'analyse (P008)	S008	
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z004
RDC	Circulation scanner	Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z009
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z008
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021)	S021	Z010
RDC	Salle prépa 3	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P022)	S022	
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P025)	S025	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P023)	S023	
		Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P024)	S024	
RDC	Local technique	Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P026)	S026	Z009
		Murs derrière plaques de plâtre	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z012
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P033)	S033	Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P032)	S032	
RDC	Circulation attente externe	Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse		Z013

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P028 - idem)		
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z016
RDC	Salle d'interprétation	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z013
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z016
RDC	Salle pupitre commande	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z013
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z016
RDC	Office	Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P029)	S029	Z009
		Murs derrière plaques de plâtre	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z012
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z013
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	S030	Z014
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z016
RDC	Bureau médical 1	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z013
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z016
		Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P034)	S034	
RDC	Gaine technique 1	Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Cloisons sèches	Panneaux de cloisons	Résultat d'analyse	S040	Z018

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		(assemblées, préfabriquées)	lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	(P040)		
RDC	Gaine technique 2	Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z018
RDC	Zone attente externe	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z013
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P035)	S035	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z016
RDC	Salle prélèvement	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (P039)	S039	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P037)	S037	Z017
RDC	Dégagement	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
RDC	Bureau consulatation 13	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z017

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Salle d'attente B	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
RDC	Accueil	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		
RDC	Gaine technique 3	Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
RDC	Salle d'attente C	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Murs	calicots enduit	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
		Murs derrière plaques de plâtre	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z012
RDC	Archives	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030 - idem)		Z014
RDC	Réserve	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z008
		Murs	Calicots enduits	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z009
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P021 - idem)		Z010
		Faux-plafond	Panneaux de faux-	Marquage du matériau		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			plafond			

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
28/01/2026	Descriptifs
23/01/2026	Repérage et prélèvements

Documents remis :

Titre	Objet	Référence	Date	Auteur / Société
Bon de commande	Bon de commande	PS377521	13/01/2026	Mme DELSARTE AMANDINE

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : En écart aux recommandations de la norme NF X 46-020 d'août 2017, certains matériaux pour lesquels 2 PV d'analyses sont recommandés pour conclure n'ont fait l'objet que d'un seul prélèvement et d'un seul PV. Ce cas concerne en particulier les matériaux présents sur de faibles étendues. Cet écart ne remet pas en cause les conclusions et la validité du présent rapport.
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire :
Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel, de mobilier et de patient, l'accès aux produits et matériaux doit être complété par une visite des locaux vides au démarrage des travaux afin de pouvoir effectuer des sondages destructifs notamment au niveau des pieds de cloison et afin d'effectuer des sondages complémentaires au niveau des menuiseries aluminums concernées.
Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux.

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux.
En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Le composant de la construction enduit sur béton au plafond/poutre représenté par 8 prélèvements, et faisant partie de la même ZPSO, a obtenu des résultats incohérents à hauteur de 5 résulstats positifs et 3 négatifs.
Cette apparente incohérence traduit la mise en œuvre d'enduits de lissage/débullage lors de la construction.
Ce type d'enduit est appliqué localement au droit des défauts d'aspect d'un ouvrage en béton armé, lorsque la paroi est encore « chaude ». Il est ensuite recouvert par un revêtement : enduit décoratif, peinture, etc.…
Sa présence n'est pas localisable avec précision, et aucune investigation ne permettrait de le discerner en état d'usage du bâtiment. Seule la lecture statistique et la connaissance des méthodes de construction permet, par élimination d'autres hypothèses, de conclure à la présence d'enduit de lissage/débullage contenant de l'amiante. L'ensemble des surfaces plafond/poutre doivent être considérés comme positifs à l'amiante.

Nous restons à la dispostion du donneur d'ordre pour toutes investigations complémentaires.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : PS377521
Nature des travaux envisagés : -Démolition du muret en béton d'accès au garage
-Réfection de l'enrobé du trottoir de la rampe d'accès garage
-Création d'une ouverture dans le mur d'accès scanneur
-Restructuration des locaux IRM2 et dépose des 3 menuiseries aluminum
-Solidification de la dalle béton
-Création d'une ouverture dans le mur groupe local froid

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Extérieur	Rampe d'accès garage	**OUI**	
Extérieur	Façade LT, office, Salle d'attente	**OUI**	
1er SS	Circulation Sous-sol	**OUI**	
1er SS	Sas sous-station	**OUI**	
1er SS	Sous-station	**OUI**	
1er SS	Local Groupe froid	**OUI**	
1er SS	Espace informatique	**OUI**	
RDC	Circulation scanner	**OUI**	
RDC	Salle prépa 3	**OUI**	
RDC	Local technique	**OUI**	
RDC	Circulation attente externe	**OUI**	
RDC	Salle d'interprétation	**OUI**	
RDC	Salle pupitre commande	**OUI**	
RDC	Office	**OUI**	
RDC	Bureau médical 1	**OUI**	
RDC	Gaine technique 1	**OUI**	
RDC	Gaine technique 2	**OUI**	
RDC	Zone attente externe	**OUI**	
RDC	Salle prélèvement	**OUI**	
RDC	Dégagement	**OUI**	
RDC	Bureau consulatation 13	**OUI**	
RDC	Salle d'attente B	**OUI**	
RDC	Accueil	**OUI**	
RDC	Gaine technique 3	**OUI**	
RDC	Salle d'attente C	**OUI**	
RDC	Archives	**OUI**	
RDC	Réserve	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	

	Joints de dilatation	M
Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P
3 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER DENAIN	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T260065083		
N° planche :	1/3 Version : 0	Lieu d'intervention :	CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN
Type :	Croquis		
Date :	06/02/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	ROGEAUX Xavier	Etage :	1er SS
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

- Zone non concernée
- Prélèvement négatif
- Prélèvement positif
- Enduit plafond/poutre contenant de l'amiante

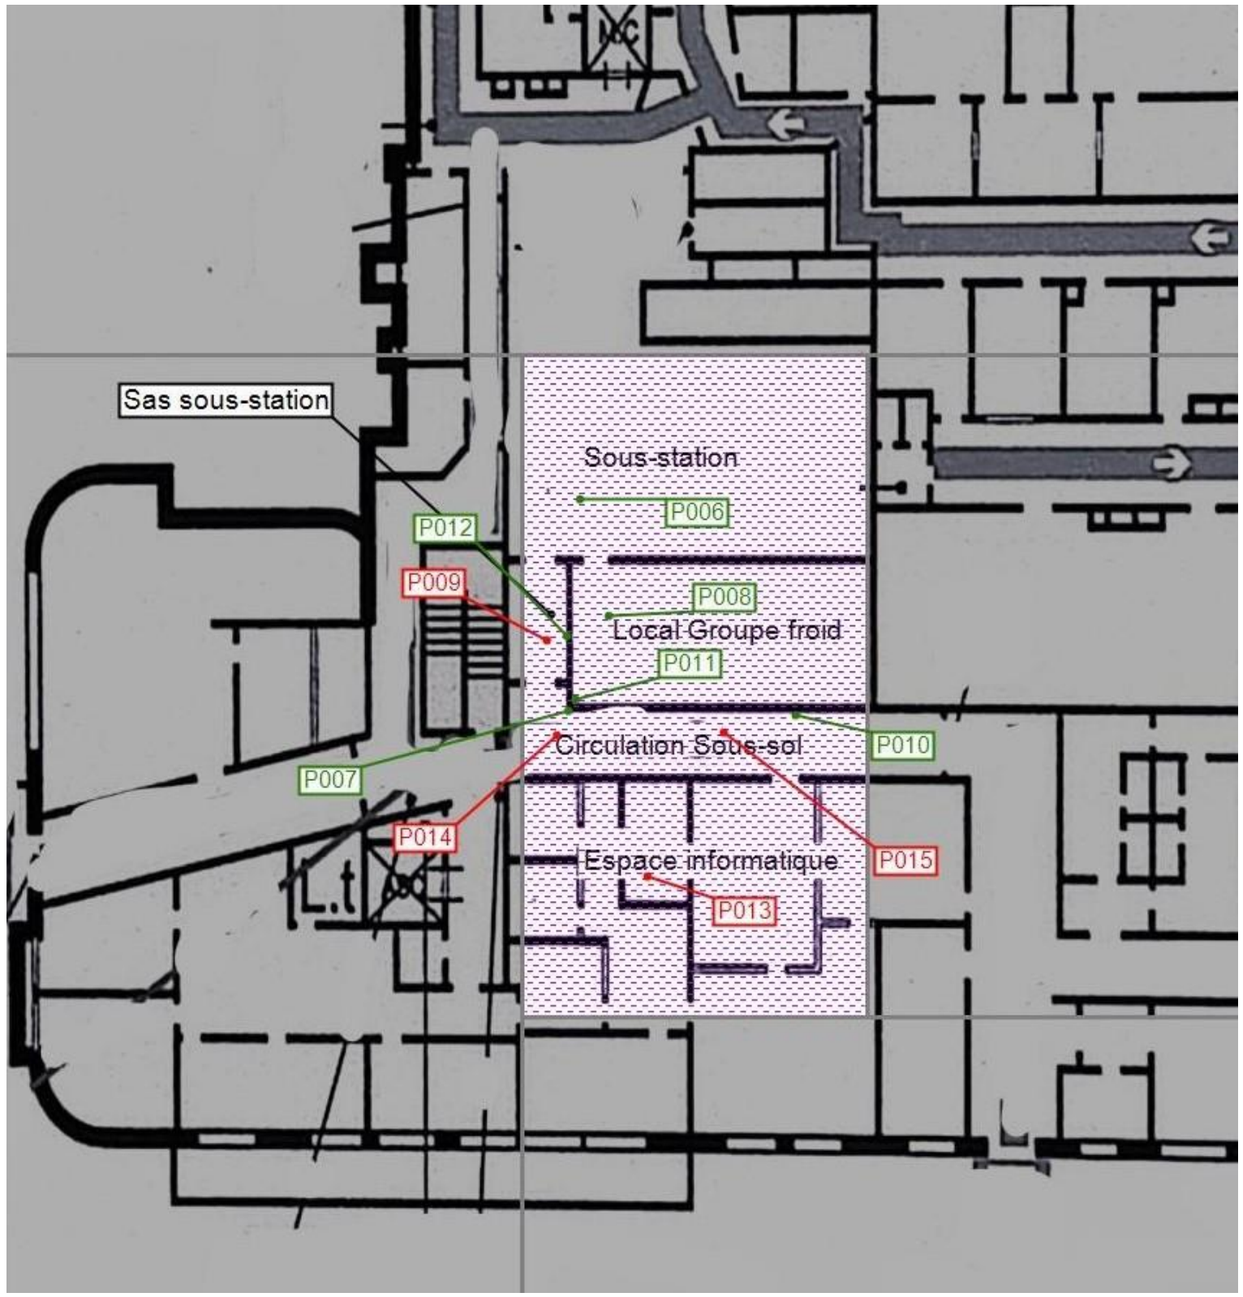


Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER DENAIN	Titre :	Croquis N°2
N° rapport :	T260065083		
N° planche :	2/3 Version : 0	Lieu d'intervention :	CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN
Type :	Croquis		
Date :	06/02/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	ROGEAUX Xavier	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

Prélèvement négatif



Planche de repérage

Client :	CENTRE HOSPITALIER DENAIN	Titre :	Croquis N°3
N° rapport :	T260065083		
N° planche :	3/3 Version : 0	Lieu d'intervention :	CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN
Type :	Croquis		
Date :	06/02/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	ROGEAUX Xavier	Etage :	RDC
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

- Zone non concernée
- Prélèvement négatif
- Prélèvement positif
- Enduit plafond/poutre contenant de l'amiante
- Enduit sur poteaux contenant de l'amiante



ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Bordure béton - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Muret - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits pelliculaires de lissage/débullage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Muret - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joints de dilatation	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Muret - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joints de dilatation

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'assemblage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Bordure trottoir - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'assemblage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Sous-station
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Panneaux fibralith - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Circulation Sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calicots enduits	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur sur local groupe froid

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calicots enduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Local Groupe froid
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Panneaux fibralith - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement

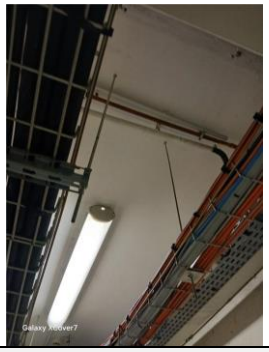

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Sas sous-station
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Circulation Sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calicots enduits	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur sur local groupe froid

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calicots enduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Local Groupe froid
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits pelliculaires de lissage/débullage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Façades lourdes y compris poteaux - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Sas sous-station
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits pelliculaires de lissage/débullage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Façades lourdes y compris poteaux - Murs sur local groupe froid

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Espace informatique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond office

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P014

Emplacement

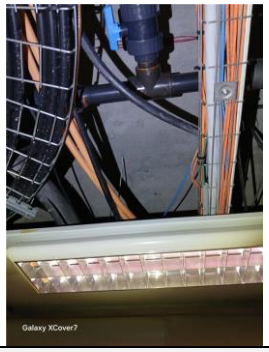

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Circulation Sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015

Emplacement

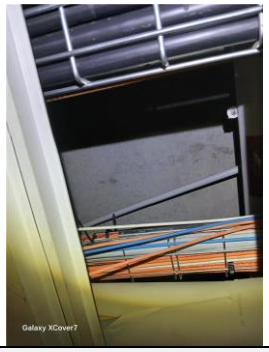

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	1er SS - Circulation Sous-sol
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Fenêtre LT - Mur extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'assemblage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Fenêtre LT - Mur extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'assemblage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Appuis de fenêtre LT - Mur extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Circulation scanner
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calicots enduits	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur sur salle prépa 3

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calicots enduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Circulation scanner
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plinthes - Mur sur salle prépa 3

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (transparent) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) matériau de type maillage de fibres (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement

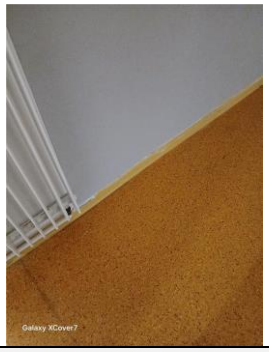

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Circulation scanner
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement

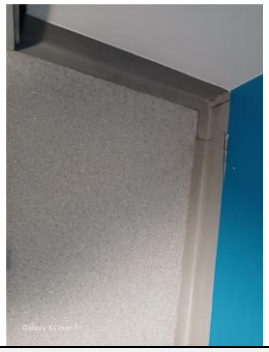

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prépa 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prépa 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plinthes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prépa 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Murs sur circulation scanner

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prépa 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Murs sur circulation scanner

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement

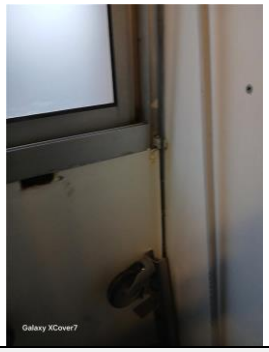

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
calicots enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

calicots enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits de ragréage, débullage, lissage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs derrière plaques de plâtre - Mur sur extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits de ragréage, débullage, lissage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement

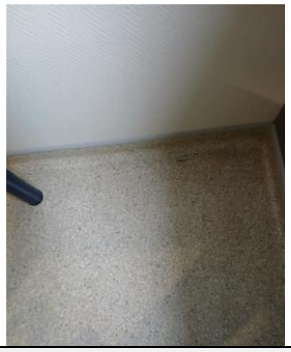

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
calicots enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

calicots enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux-plafond	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P032

Emplacement

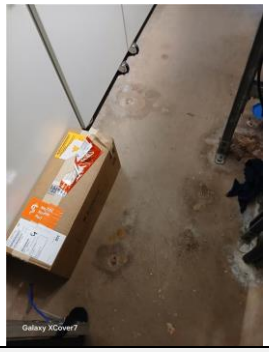

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement

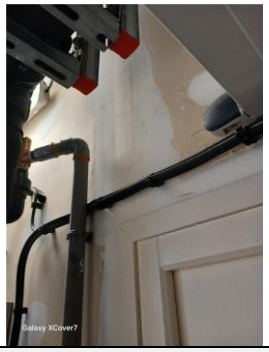

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Local technique
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
calicots enduit	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

calicots enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Bureau médical 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Zone attente externe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement

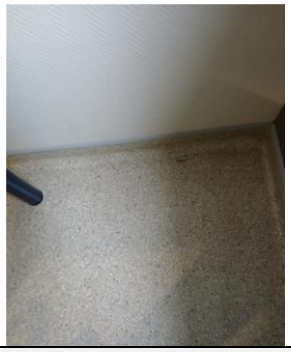

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Office
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plinthes - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement

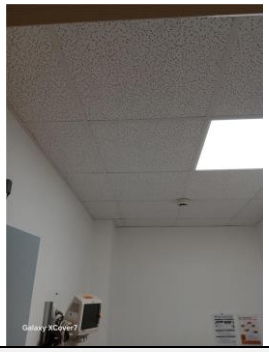

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prélèvement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de faux-plafond	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle d'attente B
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Poteaux rond - Centre

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Salle prélèvement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Plafonds/poutre - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Gaine technique 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Murs B, C

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Gaine technique 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Murs B, C, D

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Archives
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Poteaux carré - Mur B

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Emplacement

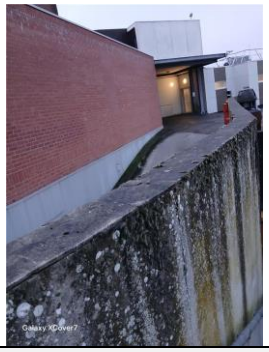

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	Extérieur - Rampe d'accès garage
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Muret - Mur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement

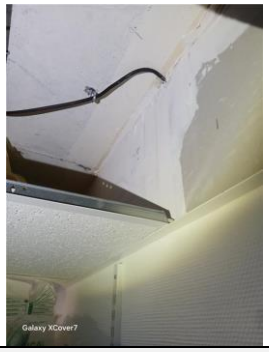

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CENTRE HOSPITALIER DENAIN	T260065083	RDC - Réserve
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calicots enduits	23/01/2026	ROGEAUX Xavier

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calicots enduits

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-HB-008473-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260101741285

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Xavier ROGEAUX
340 Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-26-HB-008473-01

Numéro de dossier : 26N003524
Référence de dossier :
3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès
59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26N003524-001 - Référence *P001-Extérieur - Rampe d'accès garage - Sol - Bordure béton - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-002 - Référence *P002-Extérieur - Rampe d'accès garage - Mur - Muret - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-003 - Référence *P003-Extérieur - Rampe d'accès garage - Mur - Muret - Enduits pelliculaires de lissage/débullage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-004 - Référence *P004-Extérieur - Rampe d'accès garage - Mur - Muret - Joints de dilatation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-005 - Référence *P005-Extérieur - Rampe d'accès garage - Sol - Bordure trottoir - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-006 - Référence *P006-1er SS - Sous-station - Plafond - Panneaux fibralith - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N003524-007 - Référence *P007-1er SS - Circulation Sous-sol - Mur sur local groupe froid - Murs - Calicots enduits*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-008 - Référence *P008-1er SS - Local Groupe froid - Plafond - Panneaux fibralith - Enduit* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-009 - Référence *P009-1er SS - Sas sous-station - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-010 - Référence *P010-1er SS - Circulation Sous-sol - Mur sur local groupe froid - Murs - Calicots enduits*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-011 - Référence *P011-1er SS - Local Groupe froid - Murs - Façades lourdes y compris poteaux - Enduits pelliculaires de lissage/débullage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-012 - Référence *P012-1er SS - Sas sous-station - Murs sur local groupe froid - Façades lourdes y compris poteaux - Enduits pelliculaires de lissage/débullage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-013 - Référence *P013-1er SS - Espace informatique - Plafond office - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-014 - Référence *P014-1er SS - Circulation Sous-sol - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-015 - Référence *P015-1er SS - Circulation Sous-sol - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-016 - Référence *P016-Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente - Mur extérieur - Fenêtre LT - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N003524-017 - Référence *P017-Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente - Mur extérieur - Fenêtre LT - Joint d'assemblage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-018 - Référence *P018-Extérieur - Façade LT, office, Salle d'attente - Mur extérieur - Appuis de fenêtre LT - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-019 - Référence *P019-RDC - Circulation scanner - Mur sur salle prépa 3 - Murs - Calicots enduits*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-020 - Référence *P020-RDC - Circulation scanner - Mur sur salle prépa 3 - Plinthes - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-021 - Référence *P021-RDC - Circulation scanner - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-022 - Référence *P022-RDC - Salle prépa 3 - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-023 - Référence *P023-RDC - Salle prépa 3 - Murs - Plinthes - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-024 - Référence *P024-RDC - Salle prépa 3 - Murs sur circulation scanner - Murs - Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-025 - Référence *P025-RDC - Salle prépa 3 - Murs sur circulation scanner - Murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-026 - Référence *P026-RDC - Local technique - Mur - Murs - calicots enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-027 - Référence *P027-RDC - Local technique - Mur sur extérieur - Murs derrière plaques de plâtre - Enduits de ragréage, débullage, lissage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N003524-028 - Référence *P028-RDC - Office - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-029 - Référence *P029-RDC - Office - Mur - Murs - calicots enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-030 - Référence *P030-RDC - Office - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-031 - Référence *P031-RDC - Office - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-032 - Référence *P032-RDC - Local technique - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-033 - Référence *P033-RDC - Local technique - Mur - Murs - calicots enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-034 - Référence *P034-RDC - Bureau médical 1 - Mur côté salle prélèvement - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-035 - Référence *P035-RDC - Zone attente externe - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-036 - Référence *P036-RDC - Office - Mur - Plinthes - Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-037 - Référence *P037-RDC - Salle prélèvement - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-038 - Référence *P038-RDC - Salle d'attente B - Centre - Poteaux rond - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26N003524-039 - Référence *P039-RDC - Salle prélèvement - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-040 - Référence *P040-RDC - Gaine technique 1 - Murs B, C - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-041 - Référence *P041-RDC - Gaine technique 2 - Murs B, C, D - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-042 - Référence *P042-RDC - Archives - Mur B - Poteaux carré - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-043 - Référence *P043-Extérieur - Rampe d'accès garage - Mur - Muret - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26N003524-044 - Référence *P044-RDC - Réserve - Murs - Murs - Calicots enduits*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page1/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26N003524-001 - P001-Extérieur - Rampe d"accès garage - Sol - Bordure béton - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26N003524-002 - P002-Extérieur - Rampe d"accès garage - Mur - Muret - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26N003524-003 - P003-Extérieur - Rampe d"accès garage - Mur - Muret - Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	26N003524-004 - P004-Extérieur - Rampe d"accès garage - Mur - Muret - Joints de dilatation					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page2/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26N003524-005 - P005-Extérieur - Rampe d''accès garage - Sol - Bordure trottoir - Joint d''assemblage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26N003524-006 - P006-1er SS - Sous-station - Plafond - Panneaux fibralith - Joint	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26N003524-007 - P007-1er SS - Circulation Sous-sol - Mur sur local groupe froid - Murs - Calicots enduits	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page3/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26N003524-008 - P008-1er SS - Local Groupe froid - Plafond - Panneaux fibralith - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26N003524-009 - P009-1er SS - Sas sous-station - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	26N003524-010 - P010-1er SS - Circulation Sous-sol - Mur sur local groupe froid - Murs - Calicots enduits	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	26N003524-011 - P011-1er SS - Local Groupe froid - Murs - Façades lourdes y compris poteaux - Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page4/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès
59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	26N003524-012 - P012-1er SS - Sas sous-station - Murs sur local groupe froid - Façades lourdes y compris poteaux - Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26N003524-013 - P013-1er SS - Espace informatique - Plafond office - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	26N003524-014 - P014-1er SS - Circulation Sous-sol - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	26N003524-015 - P015-1er SS - Circulation Sous-sol - Plafond - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page5/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26N003524-016 - P016-Extérieur - Façade LT, office, Salle d''attente - Mur extérieur - Fenêtre LT - Joint d''étanchéité	Matériau (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	26N003524-017 - P017-Extérieur - Façade LT, office, Salle d''attente - Mur extérieur - Fenêtre LT - Joint d''assemblage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	26N003524-018 - P018-Extérieur - Façade LT, office, Salle d''attente - Mur extérieur - Appuis de fenêtre LT - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	26N003524-019 - P019-RDC - Circulatior scanner - Mur sur salle prépa 3 - Murs - Calicots enduits	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page6/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26N003524-020 - P020-RDC - Circulatior scanner - Mur sur salle prépa 3 - Plinthes - Colle	Matériau souple (transparent) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) matériau de type maillage de fibres (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	26N003524-021 - P021-RDC - Circulatior scanner - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	26N003524-022 - P022-RDC - Salle prépa 3 - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	26N003524-023 - P023-RDC - Salle prépa 3 - Murs - Plinthes - Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	26N003524-024 - P024-RDC - Salle prépa 3 - Murs sur circulation scanner - Murs - Enduit					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page7/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	26N003524-025 - P025-RDC - Salle prépa 3 - Murs sur circulation scanner - Murs - Enduit ciment	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	26N003524-026 - P026-RDC - Local technique - Mur - Murs - calicots enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	26N003524-027 - P027-RDC - Local technique - Mur sur extérieur - Murs derrière plaques de plâtre - Enduits de ragréage, débullage, lissage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page8/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	26N003524-028 - P028-RDC - Office - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	26N003524-029 - P029-RDC - Office - Mur - Murs - calicots enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
030	26N003524-030 - P030-RDC - Office - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page9/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	26N003524-031 - P031-RDC - Office - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / ZD2P	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
032	26N003524-032 - P032-RDC - Local technique - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	26N003524-033 - P033-RDC - Local technique - Mur - Murs - calicots enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page10/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	26N003524-034 - P034-RDC - Bureau médical 1 - Mur côté salle prélèvement - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (1)	26N003524-035 - P035-RDC - Zone attente externe - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	26N003524-036 - P036-RDC - Office - Mur - Plinthes - Colle	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	26N003524-037 - P037-RDC - Salle prélèvement - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page11/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès
59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	26N003524-038 - P038-RDC - Salle d''attente B - Centre - Poteaux rond - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039 (1)	26N003524-039 - P039-RDC - Salle prélèvement - Plafond - Plafonds/poutre - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	26N003524-040 - P040-RDC - Gaine technique 1 - Murs B, C - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page12/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	26N003524-041 - P041-RDC - Gaine technique 2 - Murs B, C, D - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (2)	26N003524-042 - P042-RDC - Archives - Mur B - Poteaux carré - Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	**MOLP** / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
043	26N003524-043 - P043-Extérieur - Rampe d''accès garage - Mur - Muret - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Matériau (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	26N003524-044 - P044-RDC - Réserve - Murs - Murs - Calicots enduits	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 — Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 — Page13/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 — Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 — Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès 59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-006400-01 | Date d'émission de rapport : 05/02/2026 13:48 | Page14/14
Référence laboratoire N° : 26RI006163 | Référence de suivi du dossier N° : 26N003524
Reçu au laboratoire le : 02/02/2026 | Date de réception :29/01/2026
Date d'analyse : 04/02/2026
Référence dossier Client:26N003524 - 3171500 A - CENTRE HOSPITALIER DE DENAIN 25 bis avenue Jean Jaurès
59220 DENAIN - CENTRE HOSPITALIER DENAIN

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
1er SS	Circulation Sous-sol	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	10 m²	Seule la surface de la zone concernée a été estimé
		Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
1er SS	Sas sous-station	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	
1er SS	Sous-station	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	50 m²	
1er SS	Local Groupe froid	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	50 m²	
1er SS	Espace informatique	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	80 m²	
RDC	Local technique	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	4 m²	
RDC	Circulation attente externe	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	
RDC	Salle d'interprétation	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	
RDC	Salle pupitre commande	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	
RDC	Office	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	6 m²	
RDC	Bureau médical 1	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	7 m²	
RDC	Gaine technique 1	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	0,5 m²	

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Gaine technique 2	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	0,6 m²	
RDC	Zone attente externe	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	8 m²	
RDC	Salle prélèvement	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	6 m²	
RDC	Dégagement	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	6 m²	
RDC	Bureau consulatation 13	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	9 m²	
RDC	Salle d'attente B	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	15 m²	
		Poteaux rond	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	1 u	
RDC	Accueil	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	15 m²	
RDC	Gaine technique 3	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	0,5 m²	
RDC	Salle d'attente C	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	20 m²	
		Poteaux carré	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	1 u	
RDC	Archives	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	
		Poteaux carré	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	1 u	
RDC	Réserve	Plafonds/poutre	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	5 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Muret Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs							Continue : OUI
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
Extérieur	**Rampe d'accès garage**	Muret		**Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs**	S043	**P043**	**Non**
		Muret	X	**Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs**	S002	**P002**	**Non**

Z002 - Plafonds/poutre Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er SS	Circulation Sous-sol	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S014	P014	Oui
		Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S015	P015	Oui
1er SS	Sas sous-station	Plafonds/poutre	X	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S009	P009	Oui
1er SS	Sous-station	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
1er SS	Local Groupe froid	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
1er SS	Espace informatique	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S013	P013	Oui
RDC	Local technique	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Circulation attente externe	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Salle d'interprétation	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Salle pupitre commande	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Office	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	S031	P031	Oui
RDC	Bureau médical 1	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Gaine technique 1	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Gaine technique 2	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Zone attente externe	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Salle prélèvement	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Dégagement	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Bureau consulatation 13	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Salle d'attente B	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Accueil	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui
RDC	Gaine technique 3	Plafonds/poutre		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		P009 - idem	Oui

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	**Salle d'attente C**	Plafonds/poutre		**Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés**		**P009 - idem**	**Oui**
RDC	**Archives**	Plafonds/poutre		**Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés**		**P009 - idem**	**Oui**
RDC	**Réserve**	Plafonds/poutre		**Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés**		**P009 - idem**	**Oui**

Z003 - Murs Calicots enduits — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er SS	**Circulation Sous-sol**	Murs	X	**Calicots enduits**	S007	**P007**	**Non**
		Murs		**Calicots enduits**	S010	**P010**	**Non**

Z004 - Façades lourdes y compris poteaux Enduits pelliculaires de lissage/débullage — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er SS	**Circulation Sous-sol**	Façades lourdes y compris poteaux		**Enduits pelliculaires de lissage/débullage**		**P011 - idem**	**Non**
1er SS	**Sas sous-station**	Façades lourdes y compris poteaux		**Enduits pelliculaires de lissage/débullage**	S012	**P012**	**Non**
1er SS	**Local Groupe froid**	Façades lourdes y compris poteaux	X	**Enduits pelliculaires de lissage/débullage**	S011	**P011**	**Non**

Z005 - Fenêtre LT Joint d'étanchéité — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	**Façade LT, office, Salle d'attente**	Fenêtre LT	X	**Joint d'étanchéité**	S016	**P016**	**Non**
		Fenêtre office		**Joint d'étanchéité**		**P016 - idem**	**Non**
		Fenêtre salle d'attente C		**Joint d'étanchéité**		**P016 - idem**	**Non**

Z006 - Fenêtre LT Joint d'assemblage — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade LT, office, Salle d'attente	Fenêtre office		Joint d'assemblage		P017 - idem	Non
		Fenêtre salle d'attente C		Joint d'assemblage		P017 - idem	Non
		Fenêtre LT	X	Joint d'assemblage	S017	P017	Non

Z007 - Appuis de fenêtre LT Enduit — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
Extérieur	Façade LT, office, Salle d'attente	Appuis de fenêtre office		Enduit		P018 - idem	Non
		Appuis de fenêtre salle d'attente C		Enduit		P018 - idem	Non
		Appuis de fenêtre LT	X	Enduit	S018	P018	Non

Z008 - Plinthes Colle — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Circulation scanner	Plinthes	X	Colle	S020	P020	Non
RDC	Salle prélèvement	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Dégagement	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Bureau consulatation 13	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Salle d'attente B	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Accueil	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Salle d'attente C	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Archives	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non
RDC	Réserve	Plinthes		Colle		P020 - idem	Non

Z009 - Murs Calicots enduits							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Circulation scanner**	Murs	X	**Calicots enduits**	S019	**P019**	**Non**
RDC	**Local technique**	Murs		**calicots enduit**	S026	**P026**	**Non**
		Murs		**calicots enduit**	S033	**P033**	**Non**
RDC	**Circulation attente externe**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'interprétation**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Salle pupitre commande**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Office**	Murs		**calicots enduit**	S029	**P029**	**Non**
RDC	**Bureau médical 1**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Gaine technique 1**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Gaine technique 2**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Zone attente externe**	Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Salle prélèvement**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Dégagement**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Bureau consulatation 13**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente B**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Accueil**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Gaine technique 3**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente C**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
		Murs		**calicots enduit**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Archives**	Murs		**Calicots enduits**		**P019 - idem**	**Non**
RDC	**Réserve**	Murs		**Calicots enduits**	S044	**P044**	**Non**

Z010 - Plancher Ragréage							Continue : OUI
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Circulation scanner**	Plancher	X	**Ragréage**	S021	**P021**	**Non**
RDC	**Salle prélèvement**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Dégagement**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Bureau consulatation 13**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente B**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Accueil**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente C**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Archives**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**
RDC	**Réserve**	Plancher		**Ragréage**		**P021 - idem**	**Non**

Z012 - Murs derrière plaques de plâtre Enduits de ragréage, débullage, lissage							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Local technique**	Murs derrière plaques de plâtre	X	**Enduits de ragréage, débullage, lissage**	S027	**P027**	**Non**
RDC	**Office**	Murs derrière plaques de plâtre		**Enduits de ragréage, débullage, lissage**		**P027 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente C**	Murs derrière plaques de plâtre		**Enduits de ragréage, débullage, lissage**		**P027 - idem**	**Non**

Z013 - Plancher Ragréage							Continue : OUI
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Circulation attente externe**	Plancher		**Ragréage**		**P028 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'interprétation**	Plancher		**Ragréage**		**P028 - idem**	**Non**
RDC	**Salle pupitre commande**	Plancher		**Ragréage**		**P028 - idem**	**Non**
RDC	**Office**	Plancher	X	**Ragréage**	S028	**P028**	**Non**
RDC	**Bureau médical 1**	Plancher		**Ragréage**		**P028 - idem**	**Non**
RDC	**Zone attente externe**	Plancher		**Ragréage**		**P028 - idem**	**Non**

Z014 - Faux-plafond Panneaux de faux-plafond							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Circulation attente externe**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'interprétation**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Salle pupitre commande**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Office**	Faux-plafond	X	**Panneaux de faux-plafond**	S030	**P030**	**Non**
RDC	**Bureau médical 1**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Zone attente externe**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Dégagement**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente B**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'attente C**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**
RDC	**Archives**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P030 - idem**	**Non**

Z016 - Plinthes Colle							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Circulation attente externe**	Plinthes		**Colle**		**P036 - idem**	**Non**
RDC	**Salle d'interprétation**	Plinthes		**Colle**		**P036 - idem**	**Non**
RDC	**Salle pupitre commande**	Plinthes		**Colle**		**P036 - idem**	**Non**
RDC	**Office**	Plinthes	X	**Colle**	S036	**P036**	**Non**
RDC	**Bureau médical 1**	Plinthes		**Colle**		**P036 - idem**	**Non**
RDC	**Zone attente externe**	Plinthes		**Colle**		**P036 - idem**	**Non**

Z017 - Faux-plafond Panneaux de faux-plafond							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Salle prélèvement**	Faux-plafond	X	**Panneaux de faux-plafond**	S037	**P037**	**Non**
RDC	**Bureau consulatation 13**	Faux-plafond		**Panneaux de faux-plafond**		**P037 - idem**	**Non**

Z018 - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	**Gaine technique 1**	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X	**Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non**	S040	**P040**	**Non**
RDC	**Gaine technique 2**	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		**Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non**	S041	**P041**	**Non**

Z019 - Poteaux carré Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	**Salle d'attente C**	Poteaux carré		**Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)**		**P042 - idem**	**Oui**
RDC	**Archives**	Poteaux carré	X	**Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)**	S042	**P042**	**Oui**

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI0496 Version 015

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ROGEAUX Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 22/10/2022 - Date d'expiration : 21/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 22/10/2022 - Date d'expiration : 21/10/2029
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 08/11/2022 - Date d'expiration : 07/11/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 08/11/2022 - Date d'expiration : 07/11/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 05/11/2023 - Date d'expiration : 04/11/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 15/11/2022 - Date d'expiration : 14/11/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

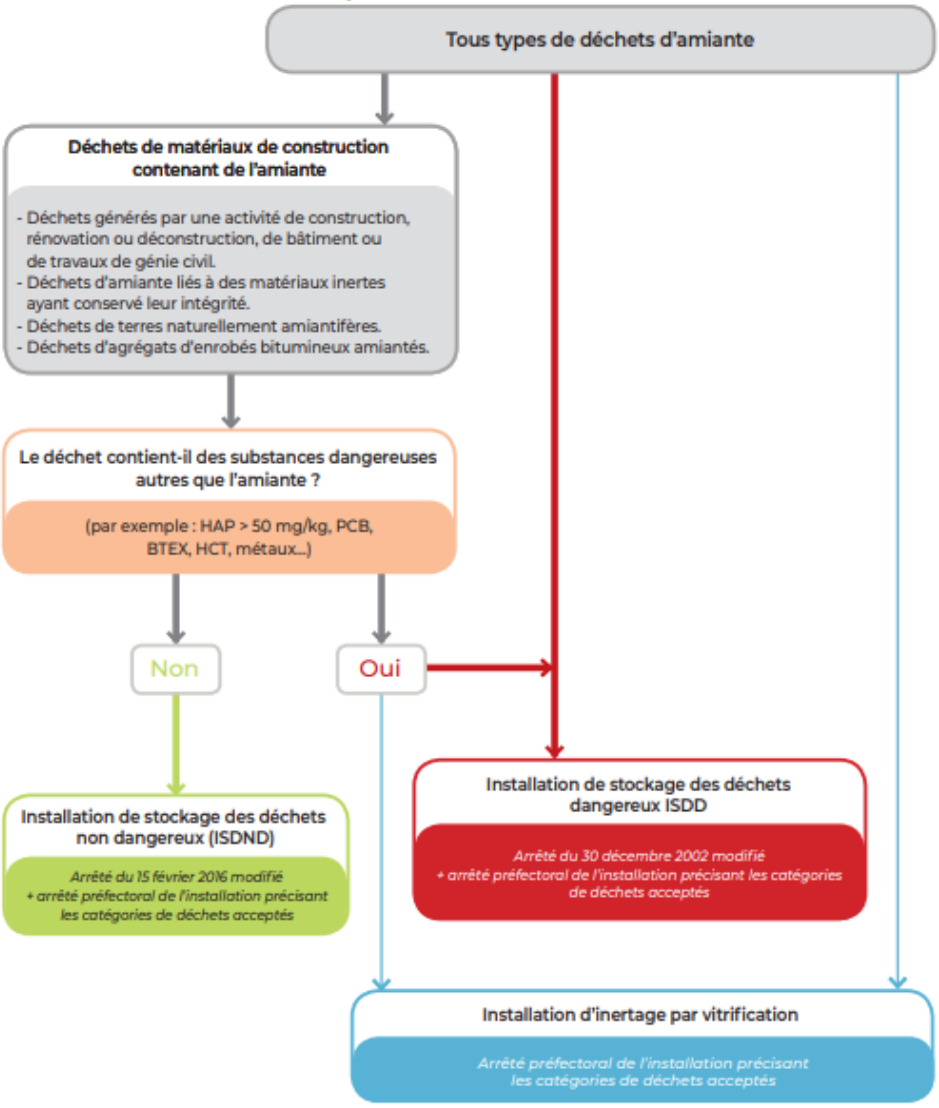

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/