Bureau Veritas Exploitation SAS
DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Téléphone : 03 80 72 94 50
Mail : olivier.guinot@bureauveritas.com

A l'attention de JEANNIOT CLAIRE
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
MAISON DE L UNIVERSITE
ESPLANADE ERASME
BP 27877
21078 DIJON CEDEX


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage : le 24/07/2024

Nom du site : LA P'TITE FAC
Latitude : 5.068965
Longitude : 47.315144

Immeuble bâti objet du repérage :
PTITE FAC
RUE CLAUDE LADREY
21000 DIJON



Numéro d'affaire : 22959363
Référence du rapport : 22959363/S1.1.4.rev1.R
Rédigé le : 08/08/2024
Par l'opérateur de repérage : Olivier GUINOT
Date de la commande : 10/07/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION LE TRIANGLE DE L ARCHE, 9 cour du Triangle 92937 PARIS LA DEFENSE CEDEX Certificat n° 14485950

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	19/05/2022	08/07/2029
Amiante avec mention	19/05/2022	18/05/2029

Ce rapport contient **71** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION....3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre....3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage....3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage....4

2. CONCLUSIONS....5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante....5
2.2. Obligation d'information....5

3. INFORMATIONS GENERALES....6
3.1. Immeuble bâti objet de la mission....6
3.2. Intervenants....6
3.3. Opérateur(s) de repérage....6
3.4. Laboratoire(s)....6

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE....7
4.1. Textes réglementaires....7
4.2. Méthodologie de la mission....7
4.3. Limites de la mission....7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE....9
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite....9
5.2. Conditions de visite....9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE....9
6.1. Résultats détaillés....9
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante....17

7. ANNEXES....17
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées....17
7.2. Croquis de repérage....18
7.3. Photos....24
7.4. Attestation d'assurance....37
7.5. Certificat de compétence....39
7.6. Rapports d'essais de laboratoire....40
7.7. Documents remis....70

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement de revêtement de sol, modification de l'implantation de cloisons, suppression de cloisons, remplacement de faux plafonds, remplacement de fenêtres, percements dans le mur pignon.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits exérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, Revêtements plastiques épais (RPE), Peintures sur béton, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, imperméabilisants, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Garnissage des joints de dilation, Joints de dilatation, Couvre-joints, Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Poutres et charpentes	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

  Pignon, locaux 6/9/10/11/12/13/14/14A/15/15A/15B/15C/16/17/17A/17B/18/19/20/20A/20B, pignon.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	**Ouvrage**	**Matériau ou produit**	**Description**
RDJ / 11	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 12	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 13	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)
RDJ / 14A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)
RDJ / 14A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)
RDJ / 15	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 15A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)
RDJ / 15B	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 15C	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)
RDJ / 16	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), noir(e)
RDJ / 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), noir(e)
RDJ / 17A	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 17A	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 17B	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 17C	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune
RDJ / 18	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, gris(e)

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Copyright BUREAU VERITAS

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: PTITE FAC
RUE CLAUDE LADREY
21000 DIJON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
PTITE FAC	Etablissement social	ERP 5è catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNIVERSITE DE BOURGOGNE CLAIRE JEANNIOT	MAISON DE L UNIVERSITE ESPLANADE ERASME BP 27877 21078 DIJON CEDEX	+33658404047 claire.jeanniot@u-bourgogne.fr
Propriétaire	UNIVERSITE DE BOURGOGNE CLAIRE JEANNIOT	MAISON DE L UNIVERSITE ESPLANADE ERASME BP 27877 21078 DIJON CEDEX	+33658404047 claire.jeanniot@u-bourgogne.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 79018467500946	OLIVIER GUINOT	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	14485950	19/05/2022	08/07/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

Copyright BUREAU VERITAS

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
de sondages,
de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 24/07/2024

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
RDJ	01 - PtiteFac DIJON - PLAN RDJardin-A3-PDF	Plan

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Remarque(s) complémentaire(s):

Les locaux 20/20A/20B ont été crées en 2022 dans le volume de l'ancienne sous station.(création d'un plancher, de cloisonnement, mise en place d 'un faux plafond et d'isolant en périphérie.
Les autres locaux ont été rénovés ultérieurement avec ajout de cloisons et mise en place de revêtements de sol sur les revçetements anciens.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Copyright BUREAU VERITAS

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px
S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 6	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P28	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 6	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), couche 2	P29	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 6	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	compact, blanc(he)	P30	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 6	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	P31	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 6	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, gris(e), couche 1	P32	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), couche 2	P33	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Mur	Enduit	ciment, gris(e), mur B	P34	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Mur	Enduit	ciment, gris(e), mur C	P35	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Plafond	Plot de colle	compact, blanc(he), résidus	P36	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	/	Enduit	ciment, gris(e), périphérique	P37	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	souple, gris(e)	P38	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Mur	Enduit	ciment, gris(e), périphérique D	P39	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Plafond	Plot de colle	compact, blanc(he), résidus	P40	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Poteau	Enduit	ciment, gris(e)	P66	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Mur	Enduit	ciment, gris(e), périphérique D	P67	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 9	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 10	/	Colle de carrelage	ciment, gris(e), couche 1	P41	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), couche 2	P42	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 10	Revêtement de sol	Joint de carrelage	ciment, bleu(e)	P43	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P44	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Cloison	Enduit	compact, blanc(he), cloisons briques	P45	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P47	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P48	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 10	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 11	Poutre	Enduit	compact, blanc(he)	P10	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Poteau	Enduit	compact, blanc(he)	P49	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Poutre	Enduit	compact, blanc(he)	P50	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Mur	Enduit	compact, blanc(he), périphérique	P51	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P52	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P68	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 11	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	idem P53	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 11	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 12	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P53	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 12	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 12	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 12	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 12	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 13	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P64	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 13	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 13	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 13	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 13	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 13	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 13	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 14	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P65	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 14	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 14	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 14A	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14A	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14A	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 14A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P65	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 14A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P65	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 14A	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 14A	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 15	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P58	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 15	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P59	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 15	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 15	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 15A	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P60	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 15A	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15A	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 15B	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P61	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 15B	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	compact, blanc(he)	P62	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15B	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15B	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15B	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 15C	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P63	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 15C	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15C	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	idem P46	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 15C	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 16	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P11	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 16	Mur	Enduit	compact, blanc(he), briques sur linteau fenêtre	P12	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 16	Poteau	Enduit	compact, blanc(he), périphérique	P13	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 16	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 16	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	compact, gris(e)	P15	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 16	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 16	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 16	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 16	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), noir(e)	P1	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), noir(e)	P2	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17	Revêtement de sol	Joint de carrelage	ciment, gris(e)	P3	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P4	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Revêtement de sol	Joint de carrelage	ciment, gris(e)	P5	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P6	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Cloison	Enduit de jointoiement de plaques de plâtre	compact, blanc(he)	P7	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Poteau	Enduit	compact, blanc(he), central	P55	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17	Conduit	Calorifugeage	mousse, noir(e), armaflex	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S2	NON
RDJ / 17	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 17	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 17A	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P54	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17A	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17A	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17A	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17A	Revêtement de sol	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	idem P53	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17A	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 17B	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P56	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17B	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 17B	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17B	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17B	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 17C	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, jaune	P57	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 17C	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17C	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	idem P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 17C	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 17C	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 18	Plancher	Lé plastique avec sous-couche	souple, gris(e)	P16	Résultat d'analyse	/	**OUI**
RDJ / 18	Poteau	Enduit	compact, blanc(he), central	P17	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend C	P18	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P19	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend D	P20	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he), sur linteau porte	idem P8	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he), mur périphérique	idem P14	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 18	Conduit	Calorifugeage	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S4	NON
RDJ / 18	Conduit	Enveloppe de calorifuge	PVC, gris(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S3	NON
RDJ / 18	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 18	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 19	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P21	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 19	Revêtement de poteau	Joint de carrelage	ciment, gris(e)	P22	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 19	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P23	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 19	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e)	P24	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDJ / 19	Mur	Enduit	compact, blanc(he), refend B	P25	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 19	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he)	P26	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 19	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P27	Résultat d'analyse	/	NON
RDJ / 20	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 20	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 20A	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 20A	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
RDJ / 20B	Cloison	Isolant	laine de verre, jaune	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S1	NON
RDJ / 20B	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	/	Ne contient pas d'amiante par nature	S5	NON
EXTERIEURS / PIGNON	Façade	Joint	ciment, gris(e)	P69	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEURS / PIGNON	Façade	Joint	ciment, gris(e)	P70	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEURS / PIGNON	Façade	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P71	Résultat d'analyse	/	NON
EXTERIEURS / PIGNON	Façade	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P72	Résultat d'analyse	/	NON

Copyright BUREAU VERITAS

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Surface : 300 m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	*Commentaires*
RDJ / 6	/
RDJ / 9	/
RDJ / 10	/
RDJ / 11	/
RDJ / 12	/
RDJ / 13	/
RDJ / 14	/
RDJ / 14A	/
RDJ / 15	/
RDJ / 15A	/
RDJ / 15B	/
RDJ / 15C	/
RDJ / 16	/
RDJ / 17	/
RDJ / 17A	/
RDJ / 17B	/
RDJ / 17C	/
RDJ / 18	/
RDJ / 19	/
RDJ / 20	/
RDJ / 20A	/
RDJ / 20B	/
EXTERIEURS / PIGNON	/

Copyright BUREAU VERITAS

7.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	rue Claude Ladrey 21000 DIJON		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage HT: Hors Travaux Accès au local (porte) colle bitumineuse avec amiante	
PTITE FAC	Date visite	24/07/2024		
	Auteur	GUINOT		
	N° Dossier	22959363-1		
	Planche	002		
RDJ	Indice	0		

Nota: les locaux 20/20A/20B
ont été créés en 2022
dans le volume de l'ancienne chaufferie
(sol, mur, plafond composés de béton brut à l'origine)

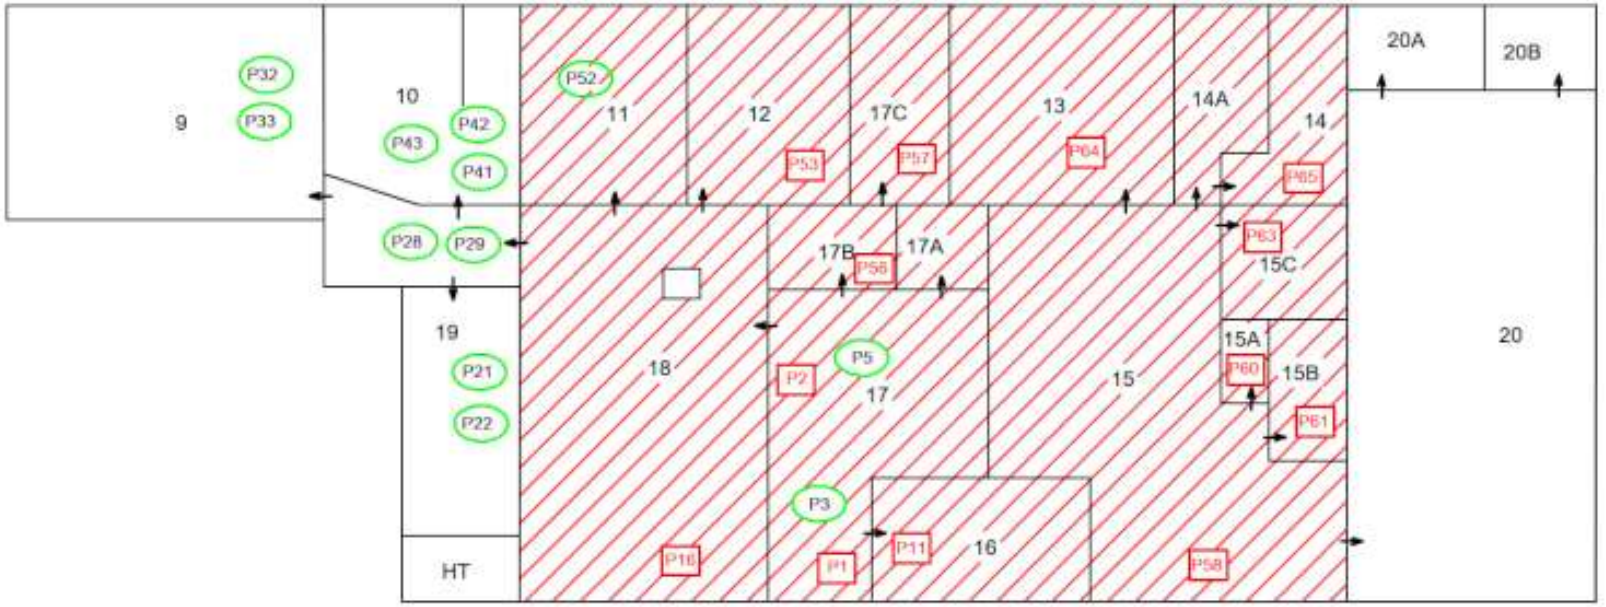

REVETEMENTS DE SOL

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : PTITE FAC	Adresse : RUE CLAUDE LADREY 21000 DIJON	Localisation : RDJ
Réalisé par : Olivier GUINOT	N° de planche : 1 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS


Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	rue Claude Ladrey 21000 DIJON			
PTITE FAC	Date visite	24/07/2024		
	Auteur	GUINOT		
	N° Dossier	22959363-1		
	Planche	003		
RDJ	Indice	0		

Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S → Sondage HT: Hors Travaux

← Accès au local (porte)

Nota: les locaux 20/20A/20B
ont été créés en 2022
dans le volume de l'ancienne chaufferie
(sol, mur, plafond composés de béton brut à l'origine)

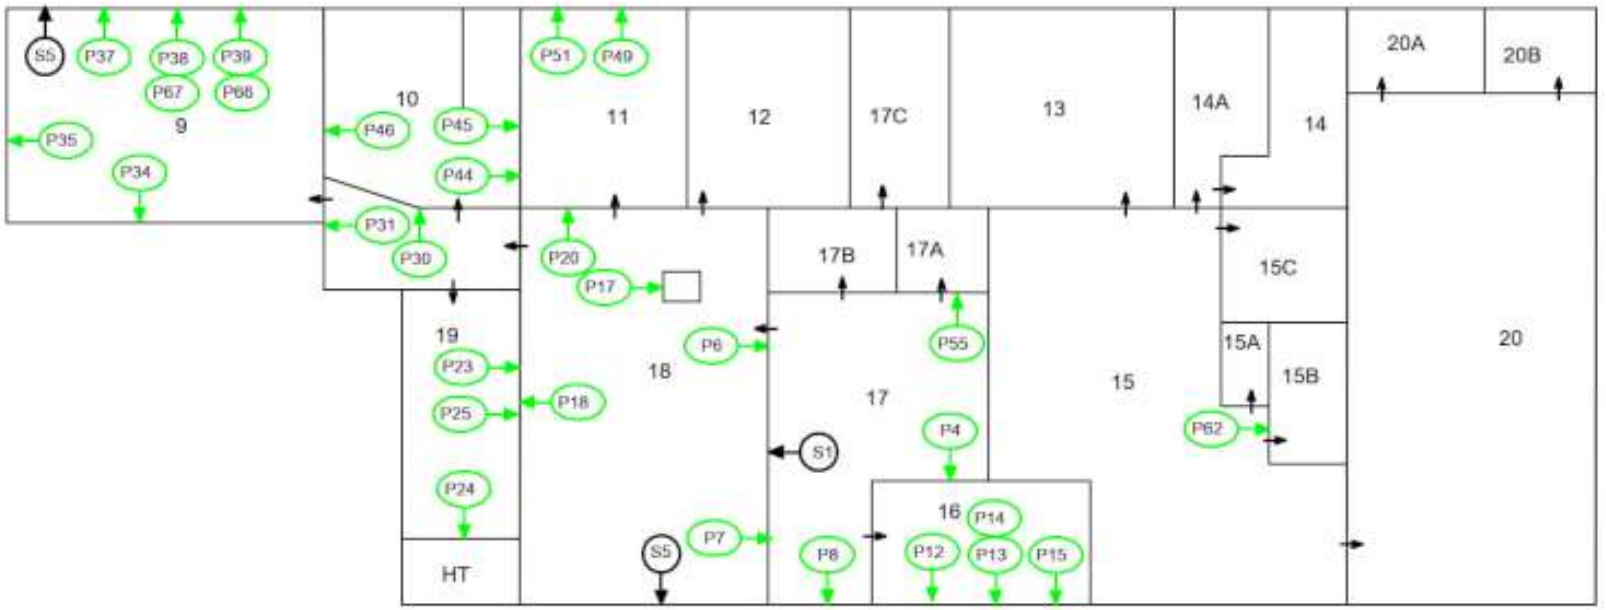

REVETEMENTS DE MUR

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : PTITE FAC	Adresse : RUE CLAUDE LADREY 21000 DIJON	Localisation : RDJ
Réalisé par : Olivier GUINOT	N° de planche : 2 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS


Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	rue Claude Ladrey 21000 DIJON			
PTITE FAC	Date visite	24/07/2024		
	Auteur	GUINOT		
	N° Dossier	22959363-1		
	Planche	004		
RDJ	Indice	0		

Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante

S → Sondage HT: Hors Travaux

← Accès au local (porte)

Nota: les locaux 20/20A/20B
ont été créés en 2022
dans le volume de l'ancienne chaufferie
(sol, mur, plafond composés de béton brut à l'origine)

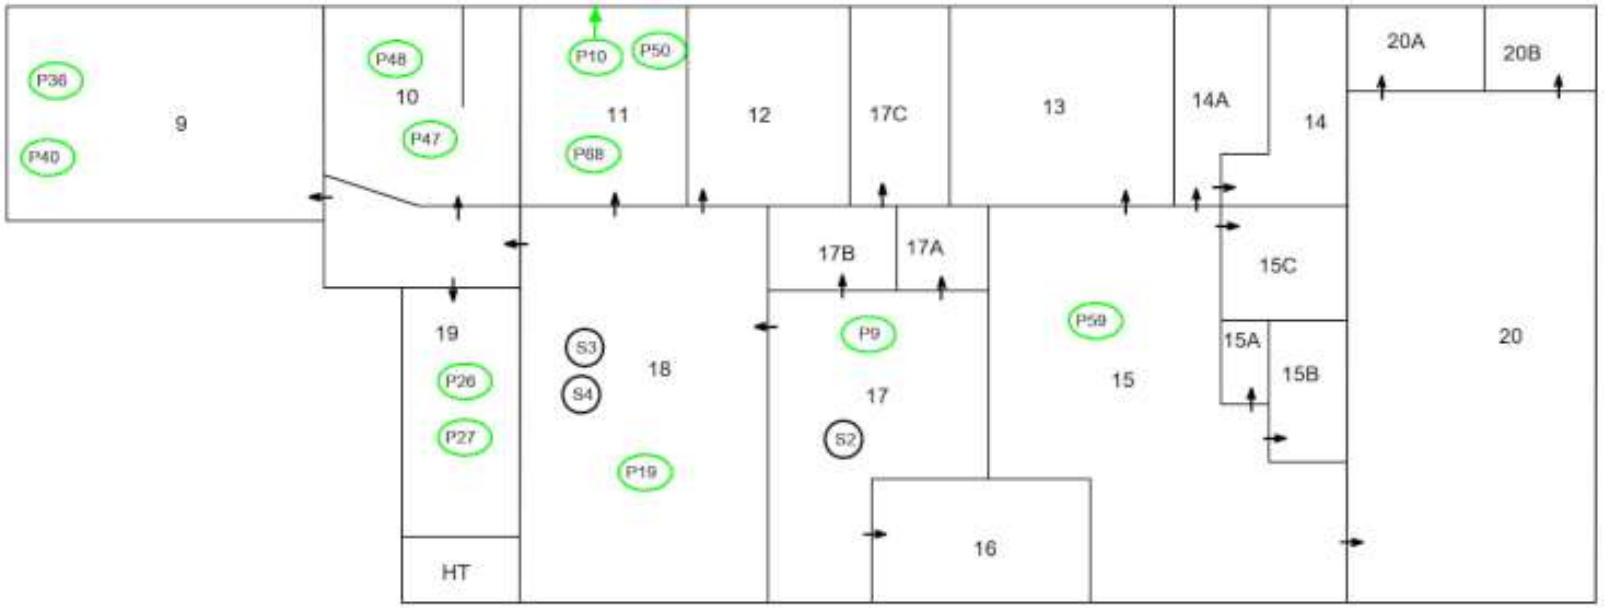

REVETEMENTS DE PLAFOND

Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : PTITE FAC	Adresse : RUE CLAUDE LADREY 21000 DIJON	Localisation : RDJ
Réalisé par : Olivier GUINOT	N° de planche : 3 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	rue Claude Ladrey 21000 DIJON			
PTITE FAC	Date visite	24/07/2024		
	Auteur	GUINOT		
	N° Dossier	22959363-1		
	Planche	001		
MASSE	Indice	0		



Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : PTITE FAC	Adresse : RUE CLAUDE LADREY 21000 DIJON	Localisation : EXTERIEURS
Réalisé par : Olivier GUINOT	N° de planche : 4 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	rue Claude Ladrey 21000 DIJON		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage	
PTITE FAC	Date visite	24/07/2024		
	Auteur	GUINOT		
	N° Dossier	22959363-1		
	Planche	005		
FACADES	Indice	0		



PIGNON EST


Planche de repérage (*la planche de repérage est indissociable du rapport)*		
Site : PTITE FAC	Adresse : RUE CLAUDE LADREY 21000 DIJON	Localisation : EXTERIEURS
Réalisé par : Olivier GUINOT	N° de planche : 5 / 5	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos




Prélèvement - P1 : RDJ / 17 - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)

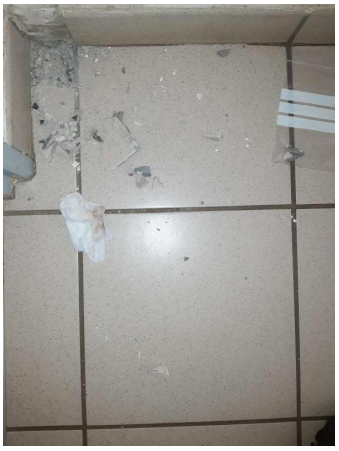

Prélèvement - P2 : RDJ / 17 - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P3 : RDJ / 17 - Joint de carrelage- (Absence d'amiante)

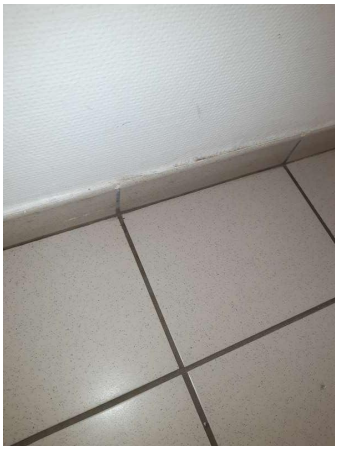

Prélèvement - P4 : RDJ / 17 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P5 : RDJ / 17 - Joint de carrelage- (Absence d'amiante)

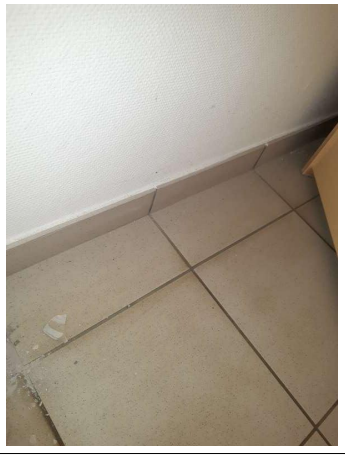

Prélèvement - P6 : RDJ / 17 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS

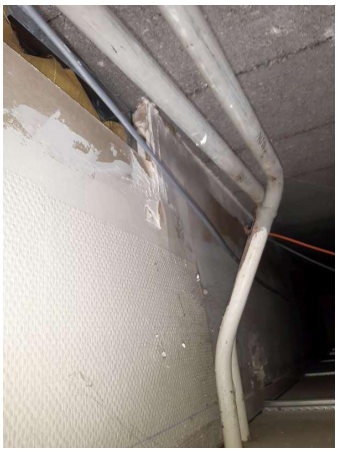

Prélèvement - P7 : RDJ / 17 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P8 : RDJ / 17 - Enduit- (Absence d'amiante)

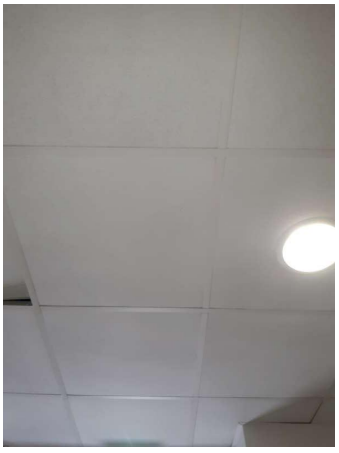

Prélèvement - P9 : RDJ / 17 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P10 : RDJ / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P11 : RDJ / 16 - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P12 : RDJ / 16 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P13 : RDJ / 16 - Enduit- (Absence d'amiante)

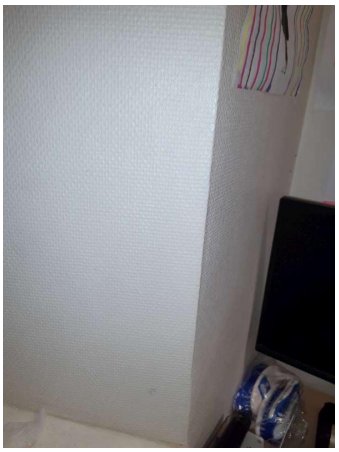

Prélèvement - P14 : RDJ / 16 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P15 : RDJ / 16 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P16 : RDJ / 18 - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P17 : RDJ / 18 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P18 : RDJ / 18 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

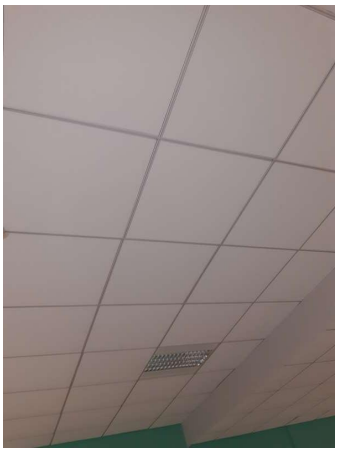

Prélèvement - P19 : RDJ / 18 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

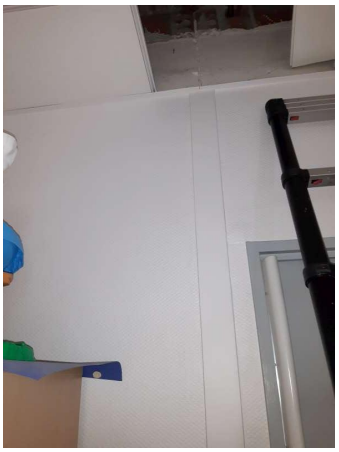


Prélèvement - P20 : RDJ / 18 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P21 : RDJ / 19 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P22 : RDJ / 19 - Joint de carrelage- (Absence d'amiante)

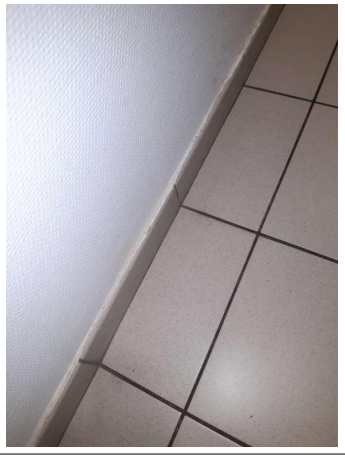


Prélèvement - P23 : RDJ / 19 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)

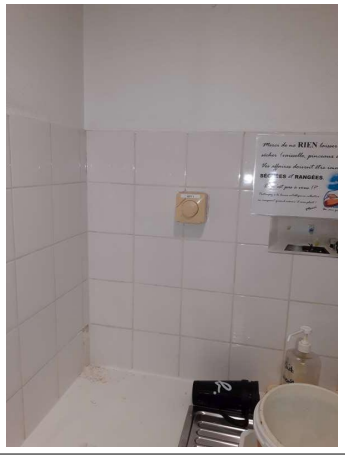


Prélèvement - P24 : RDJ / 19 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

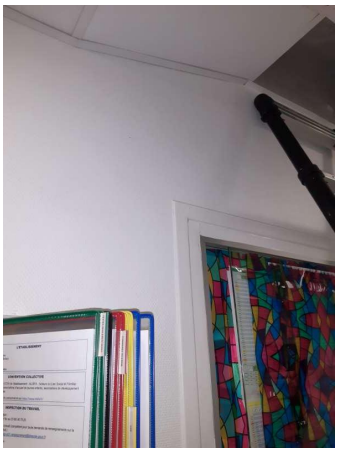

Prélèvement - P25 : RDJ / 19 - Enduit- (Absence d'amiante)

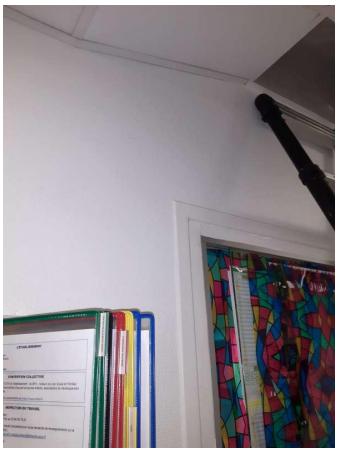

Prélèvement - P26 : RDJ / 19 - Faux plafond- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P27 : RDJ / 19 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P28 : RDJ / 6 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P29 : RDJ / 6 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P30 : RDJ / 6 - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P31 : RDJ / 6 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P32 : RDJ / 9 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P33 : RDJ / 9 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P34 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P35 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)

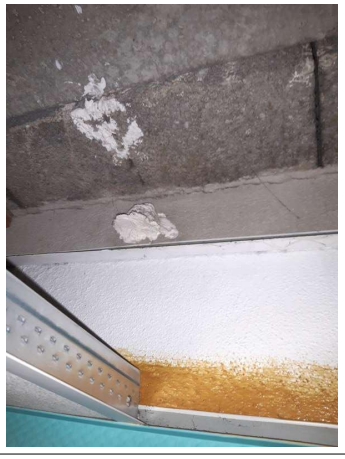

Prélèvement - P36 : RDJ / 9 - Plot de colle- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P37 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P38 : RDJ / 9 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

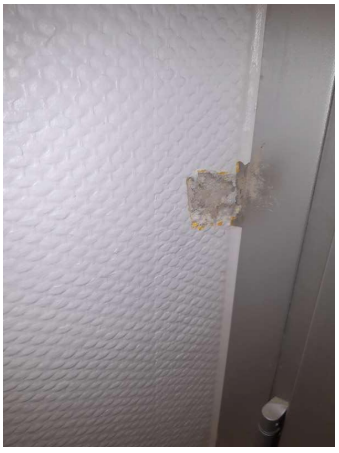

Prélèvement - P39 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P40 : RDJ / 9 - Plot de colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P41 : RDJ / 10 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P42 : RDJ / 10 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P43 : RDJ / 10 - Joint de carrelage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P44 : RDJ / 10 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P45 : RDJ / 10 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P46 : RDJ / 10 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

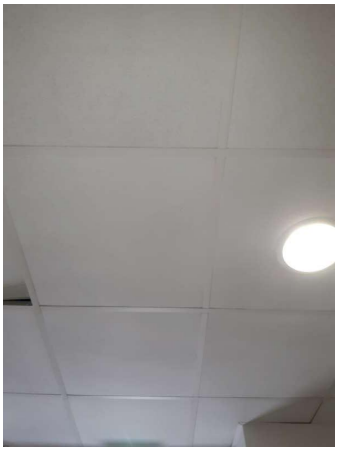


Prélèvement - P47 : RDJ / 10 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

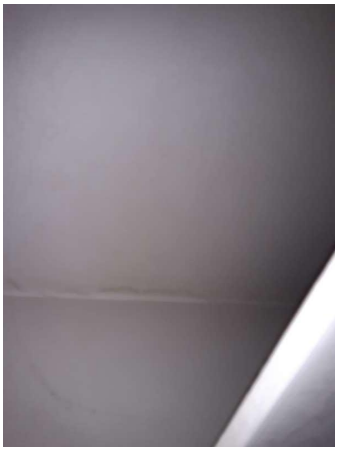

Prélèvement - P48 : RDJ / 10 - Enduit- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

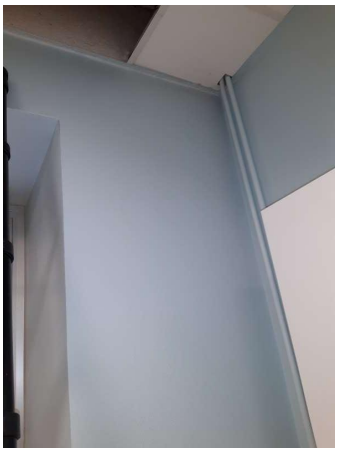

Prélèvement - P49 : RDJ / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P50 : RDJ / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P51 : RDJ / 11 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P52 : RDJ / 11 - Lé plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P53 : RDJ / 12 - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P54 : RDJ / 17A - Lé plastique avec sous-couche - (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P55 : RDJ / 17 - Enduit- (Absence d'amiante)

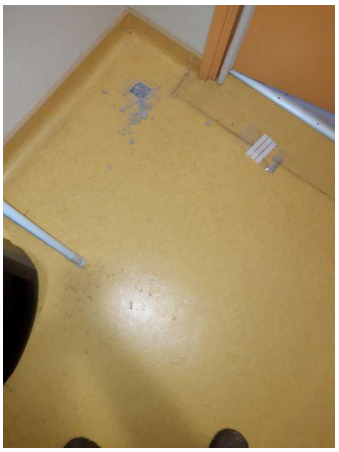


Prélèvement - P56 : RDJ / 17B - Lé plastique avec sous-couche - (Présence d'amiante)




Prélèvement - P57 : RDJ / 17C - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P58 : RDJ / 15 - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)

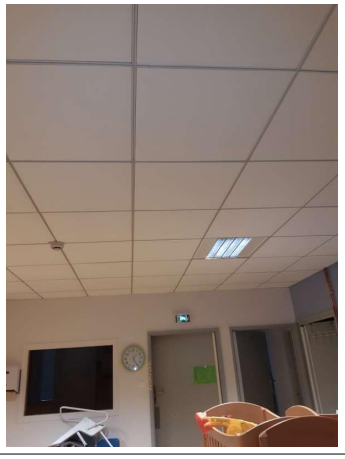

Prélèvement - P59 : RDJ / 15 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

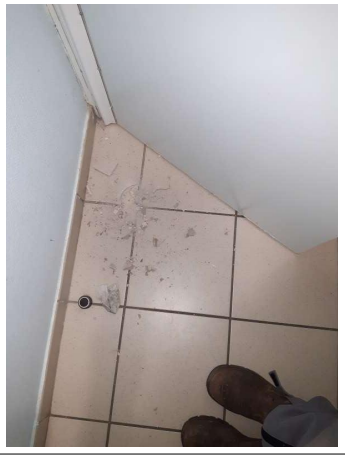

Prélèvement - P60 : RDJ / 15A - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS



Prélèvement - P61 : RDJ / 15B - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P62 : RDJ / 15B - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P63 : RDJ / 15C - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P64 : RDJ / 13 - Lé plastique avec sous-couche- (Présence d'amiante)

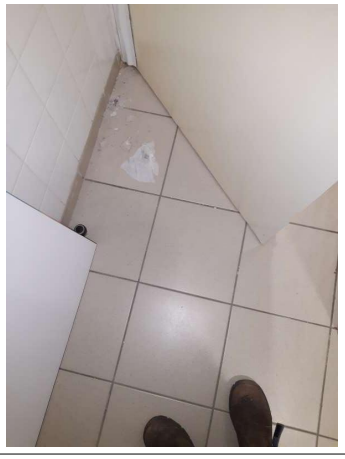

Prélèvement - P65 : RDJ / 14 - Colle de carrelage- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P66 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS




Prélèvement - P67 : RDJ / 9 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P68 : RDJ / 11 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

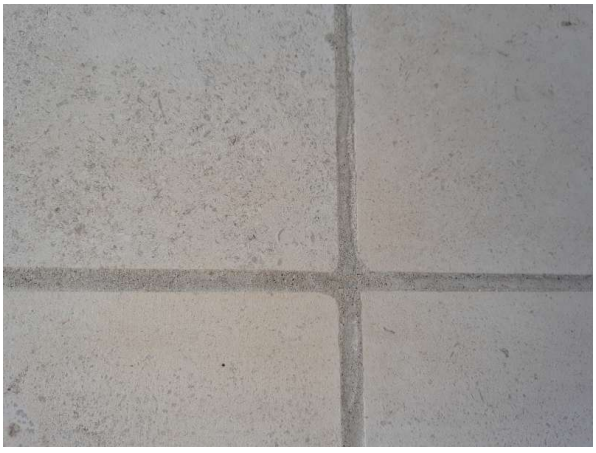


Prélèvement - P69 : EXTERIEURS / PIGNON - Joint- (Absence d'amiante)

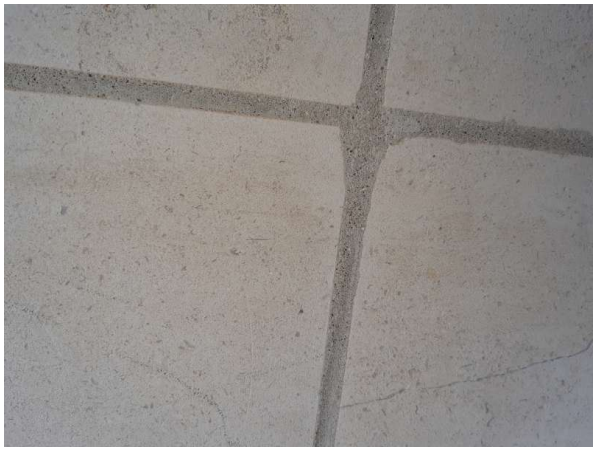

Prélèvement - P70 : EXTERIEURS / PIGNON - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P71 : EXTERIEURS / PIGNON - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

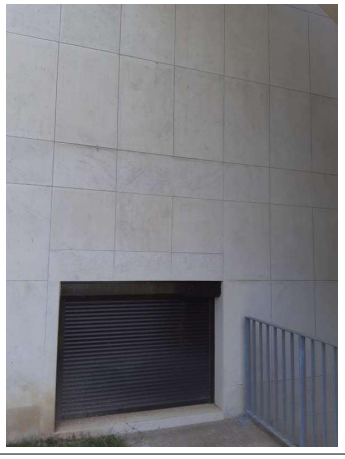

Prélèvement - P72 : EXTERIEURS / PIGNON - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)


Copyright BUREAU VERITAS



Déclaré - : RDJ / 16 - Joint de vitrage- (Absence d'amiante)



Déclaré - : RDJ / 17 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

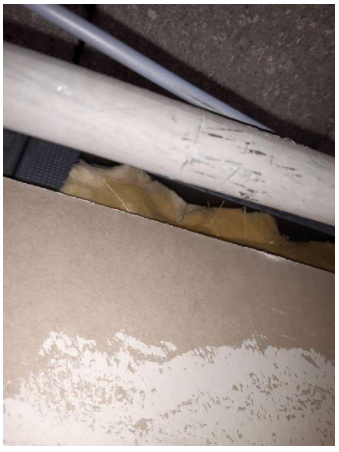

Déclaré - : RDJ / 17 - Isolant- (Absence d'amiante)



Déclaré - : RDJ / 18 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Déclaré - : RDJ / 18 - Enveloppe de calorifuge- (Absence d'amiante)

Copyright BUREAU VERITAS

7.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
   - Repérage amiante avant travaux et démolition,
   - Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
   - Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
   - Réalisation ou mise à jour de DAPP,
   - Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
   - Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
   - Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
   - Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
   - Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
   - Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
   - Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
   - Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
   - Repérage amiante avant-vente,
   - Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
     Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
   - Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
   - Diagnostic radon bâtiments,
   - Diagnostic monoxyde de carbone,
   - Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
   - Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
   - Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
   - Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
   - Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
     - Location
     - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage**.

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage**.

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) **Laboratoire** il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

   - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.

   - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Olivier GUINOT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/05/2022	18/05/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	19/05/2022	18/05/2029

Date :18/05/2022

Numéro de certificat : 14485950

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087

7.6. Rapports d’essais de laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Olivier GUINOT
16 bd Winston Churchill
BP 76625
21066 DIJON CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-093278-01

Numéro de dossier : 24A023036
Référence de dossier : 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A023036-001 - Référence *BV3FX6224 Réf. prél : P1 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)-noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-002 - Référence *BV3FX6225 Réf. prél : P2 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)-noir(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-003 - Référence *BV3FX6226 Réf. prél : P3 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-004 - Référence *BV3FX6227 Réf. prél : P4 RDJ/ 17/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-005 - Référence *BV3FX6228 Réf. prél : P5 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-006 - Référence *BV3FX6229 Réf. prél : P6 RDJ/ 17/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-007 - Référence *BV3FX6230 Réf. prél : P7 RDJ/ 17/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-008 - Référence *BV3FX6231 Réf. prél : P8 RDJ/ 17/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he)/sur linteau porte)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-009 - Référence *BV3FX6232 Réf. prél : P9 RDJ/ 17/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-010 - Référence *BV3FX6233 Réf. prél : P10 RDJ/ 11/Poutre - Enduit - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-011 - Référence *BV3FX6234 Réf. prél : P11 RDJ/ 16/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-012 - Référence *BV3FX6235 Réf. prél : P12 RDJ/ 16/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/briques sur linteau fenêtre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-013 - Référence *BV3FX6236 Réf. prél : P13 RDJ/ 16/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/périphérique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-014 - Référence *BV3FX6237 Réf. prél : P14 RDJ/ 16/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/mur périphérique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-015 - Référence *BV3FX6238 Réf. prél : P15 RDJ/ 16/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (compact/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-016 - Référence *BV3FX6239 Réf. prél : P16 RDJ/ 18/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-017 - Référence *BV3FX6240 Réf. prél : P17 RDJ/ 18/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/central)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-018 - Référence *BV3FX6241 Réf. prél : P18 RDJ/ 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend C)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-019 - Référence *BV3FX6242 Réf. prél : P19 RDJ/ 18/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-020 - Référence *BV3FX6243 Réf. prél : P20 RDJ/ 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend D)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-021 - Référence *BV3FX6244 Réf. prél : P21 RDJ/ 19/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-022 - Référence *BV3FX6245 Réf. prél : P22 RDJ/ 19/Revêtement de poteau - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-023 - Référence *BV3FX6246 Réf. prél : P23 RDJ/ 19/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-024 - Référence *BV3FX6247 Réf. prél : P24 RDJ/ 19/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24A023036-025 - Référence *BV3FX6248 Réf. prél : P25 RDJ/ 19/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-026 - Référence *BV3FX6249 Réf. prél : P26 RDJ/ 19/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-027 - Référence *BV3FX6250 Réf. prél : P27 RDJ/ 19/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-028 - Référence *BV3FX6251 Réf. prél : P28 RDJ/ 6/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-029 - Référence *BV3FX6252 Réf. prél : P29 RDJ/ 6/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-030 - Référence *BV3FX6253 Réf. prél : P30 RDJ/ 6/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-031 - Référence *BV3FX6254 Réf. prél : P31 RDJ/ 6/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend C)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-032 - Référence *BV3FX6255 Réf. prél : P32 RDJ/ 9/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e)/couche 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-033 - Référence *BV3FX6256 Réf. prél : P33 RDJ/ 9/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-034 - Référence *BV3FX6257 Réf. prél : P34 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/mur B)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-035 - Référence *BV3FX6258 Réf. prél : P35 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/mur C)* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-036 - Référence *BV3FX6259 Réf. prél : P36 RDJ/ 9/Plafond - Plot de colle - (compact/blanc(he)/résidus)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-037 - Référence *BV3FX6260 Réf. prél : P37 RDJ/ 9 - Enduit - (ciment/gris(e)/périphérique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-038 - Référence *BV3FX6261 Réf. prél : P38 RDJ/ 9/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - (souple/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-039 - Référence *BV3FX6262 Réf. prél : P39 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/périphérique D)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-040 - Référence *BV3FX6263 Réf. prél : P40 RDJ/ 9/Plafond - Plot de colle - (compact/blanc(he)/résidus)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-041 - Référence *BV3FX6264 Réf. prél : P41 RDJ/ 10 - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 1)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-042 - Référence *BV3FX6265 Réf. prél : P42 RDJ/ 10/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-043 - Référence *BV3FX6266 Réf. prél : P43 RDJ/ 10/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/bleu(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-044 - Référence *BV3FX6267 Réf. prél : P44 RDJ/ 10/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-045 - Référence *BV3FX6268 Réf. prél : P45 RDJ/ 10/Cloison - Enduit - (compact/blanc(he)/cloisons briques)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-046 - Référence *BV3FX6269 Réf. prél : P46 RDJ/ 10/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 24A023036-047 - Référence *BV3FX6270 Réf. prél : P47 RDJ/ 10/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-048 - Référence *BV3FX6271 Réf. prél : P48 RDJ/ 10/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-049 - Référence *BV3FX6272 Réf. prél : P49 RDJ/ 11/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-050 - Référence *BV3FX6273 Réf. prél : P50 RDJ/ 11/Poutre - Enduit - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-051 - Référence *BV3FX6274 Réf. prél : P51 RDJ/ 11/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/périphérique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-052 - Référence *BV3FX6275 Réf. prél : P52 RDJ/ 11/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-053 - Référence *BV3FX6276 Réf. prél : P53 RDJ/ 12/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-054 - Référence *BV3FX6277 Réf. prél : P54 RDJ/ 17A/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-055 - Référence *BV3FX6278 Réf. prél : P55 RDJ/ 17/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/central)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-056 - Référence *BV3FX6279 Réf. prél : P56 RDJ/ 17B/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-057 - Référence *BV3FX6280 Réf. prél : P57 RDJ/ 17C/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-058 - Référence *BV3FX6281 Réf. prél : P58 RDJ/ 15/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-059 - Référence *BV3FX6282 Réf. prél : P59 RDJ/ 15/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-060 - Référence *BV3FX6283 Réf. prél : P60 RDJ/ 15A/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-061 - Référence *BV3FX6284 Réf. prél : P61 RDJ/ 15B/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-062 - Référence *BV3FX6285 Réf. prél : P62 RDJ/ 15B/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-063 - Référence *BV3FX6286 Réf. prél : P63 RDJ/ 15C/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-064 - Référence *BV3FX6287 Réf. prél : P64 RDJ/ 13/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-065 - Référence *BV3FX6288 Réf. prél : P65 RDJ/ 14/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-066 - Référence *BV3FX6289 Réf. prél : P66 RDJ/ 9/Poteau - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-067 - Référence *BV3FX6290 Réf. prél : P67 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/périphérique D)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-068 - Référence *BV3FX6291 Réf. prél : P68 RDJ/ 11/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-069 - Référence *BV3FX6292 Réf. prél : P69 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Joint - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-070 - Référence *BV3FX6293 Réf. prél : P70 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Joint - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-071 - Référence *BV3FX6294 Réf. prél : P71 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24A023036-072 - Référence *BV3FX6295 Réf. prél : P72 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 — Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 —
Référence laboratoire N° : 24EK042339 — Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 — Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A023036-001 - BV3FX6224 Réf. prél : P1 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)-noir(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	24A023036-002 - BV3FX6225 Réf. prél : P2 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)-noir(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	24A023036-003 - BV3FX6226 Réf. prél : P3 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A023036-004 - BV3FX6227 Réf. prél : P4 RDJ/ 17/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A023036-005 - BV3FX6228 Réf. prél : P5 RDJ/ 17/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A023036-006 - BV3FX6229 Réf. prél : P6 RDJ/ 17/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A023036-007 - BV3FX6230 Réf. prél : P7 RDJ/ 17/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 | Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 |
Référence laboratoire N° : 24EK042339 | Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 | Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24A023036-008 - BV3FX6231 Réf. prél : P8 RDJ/ 17/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he)/sur linteau porte)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A023036-009 - BV3FX6232 Réf. prél : P9 RDJ/ 17/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau (noir)(ii)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (blanc)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	24A023036-010 - BV3FX6233 Réf. prél : P10 RDJ/ 11/Poutre - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 | Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 |
Référence laboratoire N° : 24EK042339 | Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 | Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24A023036-011 - BV3FX6234 Réf. prél : P11 RDJ/ 16/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	24A023036-012 - BV3FX6235 Réf. prél : P12 RDJ/ 16/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/bric ues sur linteau fenêtre)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A023036-013 - BV3FX6236 Réf. prél : P13 RDJ/ 16/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/pér phérique)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24A023036-014 - BV3FX6237 Réf. prél : P14 RDJ/ 16/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/mur périphérique)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A023036-015 - BV3FX6238 Réf. prél : P15 RDJ/ 16/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (compact/gris(e))	Matériau souple (gris)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	24A023036-016 - BV3FX6239 Réf. prél : P16 RDJ/ 18/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e))	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MOLP** / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24A023036-017 - BV3FX6240 Réf. prél : P17 RDJ/ 18/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/central)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A023036-018 - BV3FX6241 Réf. prél : P18 RDJ/ 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend C)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A023036-019 - BV3FX6242 Réf. prél : P19 RDJ/ 18/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	24A023036-020 - BV3FX6243 Réf. prél : P20 RDJ/ 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refend D)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A023036-021 - BV3FX6244 Réf. prél : P21 RDJ/ 19/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A023036-022 - BV3FX6245 Réf. prél : P22 RDJ/ 19/Revêtement de poteau - Joint de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24A023036-023 - BV3FX6246 Réf. prél : P23 RDJ/ 19/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24A023036-024 - BV3FX6247 Réf. prél : P24 RDJ/ 19/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (orange) en traces	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A023036-025 - BV3FX6248 Réf. prél : P25 RDJ/ 19/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refe nd B)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24A023036-026 - BV3FX6249 Réf. prél : P26 RDJ/ 19/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	24A023036-027 - BV3FX6250 Réf. prél : P27 RDJ/ 19/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24A023036-028 - BV3FX6251 Réf. prél : P28 RDJ/ 6/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A023036-029 - BV3FX6252 Réf. prél : P29 RDJ/ 6/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A023036-030 - BV3FX6253 Réf. prél : P30 RDJ/ 6/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031	24A023036-031 - BV3FX6254 Réf. prél : P31 RDJ/ 6/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/refe nd C)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24A023036-032 - BV3FX6255 Réf. prél : P32 RDJ/ 9/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/gris(e)/couche 1)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24A023036-033 - BV3FX6256 Réf. prél : P33 RDJ/ 9/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A023036-034 - BV3FX6257 Réf. prél : P34 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/mur B)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	24A023036-035 - BV3FX6258 Réf. prél : P35 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/mur C)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A023036-036 - BV3FX6259 Réf. prél : P36 RDJ/ 9/Plafond - Plot de colle - (compact/blanc(he)/résdus)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24A023036-037 - BV3FX6260 Réf. prél : P37 RDJ/ 9 - Enduit - (ciment/gris(e)/périphér que)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A023036-038 - BV3FX6261 Réf. prél : P38 RDJ/ 9/Menuiserie extérieure - Joint d''étanchéité entre menuiserie et structure - (souple/gris(e))	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24A023036-039 - BV3FX6262 Réf. prél : P39 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/périphér que D)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24A023036-040 - BV3FX6263 Réf. prél : P40 RDJ/ 9/Plafond - Plot de colle - (compact/blanc(he)/résdus)	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A023036-041 - BV3FX6264 Réf. prél : P41 RDJ/ 10 - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 1)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24A023036-042 - BV3FX6265 Réf. prél : P42 RDJ/ 10/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/couche 2)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24A023036-043 - BV3FX6266 Réf. prél : P43 RDJ/ 10/Revêtement de sol - Joint de carrelage - (ciment/bleu(e))	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24A023036-044 - BV3FX6267 Réf. prél : P44 RDJ/ 10/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24A023036-045 - BV3FX6268 Réf. prél : P45 RDJ/ 10/Cloison - Enduit - (compact/blanc(he)/cloi sons briques)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24A023036-046 - BV3FX6269 Réf. prél : P46 RDJ/ 10/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24A023036-047 - BV3FX6270 Réf. prél : P47 RDJ/ 10/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau souple (fibreux) (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 | Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 |
Référence laboratoire N° : 24EK042339 | Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 | Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
048	24A023036-048 - BV3FX6271 Réf. prél : P48 RDJ/ 10/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24A023036-049 - BV3FX6272 Réf. prél : P49 RDJ/ 11/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24A023036-050 - BV3FX6273 Réf. prél : P50 RDJ/ 11/Poutre - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24A023036-051 - BV3FX6274 Réf. prél : P51 RDJ/ 11/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/périphérique)	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24A023036-052 - BV3FX6275 Réf. prél : P52 RDJ/ 11/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(iii)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24A023036-053 - BV3FX6276 Réf. prél : P53 RDJ/ 12/Revêtement de sol - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (beige)(i)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	24A023036-054 - BV3FX6277 Réf. prél : P54 RDJ/ 17A/Revêtement de so - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
055	24A023036-055 - BV3FX6278 Réf. prél : P55 RDJ/ 17/Poteau - Enduit - (compact/blanc(he)/central)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24A023036-056 - BV3FX6279 Réf. prél : P56 RDJ/ 17B/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
057	24A023036-057 - BV3FX6280 Réf. prél : P57 RDJ/ 17C/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé)(i)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
058	24A023036-058 - BV3FX6281 Réf. prél : P58 RDJ/ 15/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	24A023036-059 - BV3FX6282 Réf. prél : P59 RDJ/ 15/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	**MET** / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / LHS2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
060 (1)	24A023036-060 - BV3FX6283 Réf. prél : P60 RDJ/ 15A/Revêtement de so - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
061	24A023036-061 - BV3FX6284 Réf. prél : P61 RDJ/ 15B/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) (i)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
062	24A023036-062 - BV3FX6285 Réf. prél : P62 RDJ/ 15B/Cloison - Enduit de jointoiement de plaques de plâtre - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063 (1)	24A023036-063 - BV3FX6286 Réf. prél : P63 RDJ/ 15C/Revêtement de so - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
064	24A023036-064 - BV3FX6287 Réf. prél : P64 RDJ/ 13/Plancher - Lé plastique avec sous-couche - (souple/jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
065 (1)	24A023036-065 - BV3FX6288 Réf. prél : P65 RDJ/ 14/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
066	24A023036-066 - BV3FX6289 Réf. prél : P66 RDJ/ 9/Poteau - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01
Référence laboratoire N° : 24EK042339
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12
Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Date de réception :31/07/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	24A023036-067 - BV3FX6290 Réf. prél : P67 RDJ/ 9/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/périphér que D)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24A023036-068 - BV3FX6291 Réf. prél : P68 RDJ/ 11/Plafond - Faux plafond - (fibreux/blanc(he))	Matériau souple (fibreux) (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
069	24A023036-069 - BV3FX6292 Réf. prél : P69 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Join - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24A023036-070 - BV3FX6293 Réf. prél : P70 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Join - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24A023036-071 - BV3FX6294 Réf. prél : P71 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 | Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 |
Référence laboratoire N° : 24EK042339 | Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 | Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	24A023036-072 - BV3FX6295 Réf. prél : P72 EXTERIEURS/ PIGNON/Façade - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-041892-01 | Date d'émission de rapport : 05/08/2024 12:12 | Page21/21
Référence laboratoire N° : 24EK042339 | Référence de suivi du dossier N° : 24A023036
Reçu au laboratoire le : 01/08/2024 | Date de réception :31/07/2024
Date d'analyse : 02/08/2024
Référence dossier Client:24A023036 - 1510797887/22959363/S1/1/1_22959363/1/2

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

7.7. Documents remis

LA P'TITE FAC



UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE PÔLE PATRIMOINE	Pôle Patrimoine 15 rue Recteur Marcel Bouchard 21000 DIJON 03-80-39-50-70 pole.patrimoine@u-bourgogne.fr		P'tite FAC	Niveau			
				1:150		13/02/2024	
			Rez de jardin	A3	1	BG	v1