APAVE
AGENCE DE NANTES

5 rue de la Johardière CS 20282
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
N° SIRET : 90386907100949

DONNEUR D'ORDRE
IFFSTAR
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES
44344 BOUGUENAIS CEDEX
CONTACT : **Monsieur SUARD LOIC**

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre **:3375423 -BATIMENT BOUGUER PLOMB** Numéro de contrat : **C26178570** Numéro de rapport (n° de tâche) **: T260259047-BATIMENT BOUGUER** Date : **23/04/2026**	Lieu d'intervention : **UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BATIMENT BOUGUER** **ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES** **44344 BOUGUENAIS CEDEX** **Destinataire rapport :** **IFFSTAR UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL**	Date d'intervention : Du **21/04/2026 au 21/04/2026** Intervenant : **Monsieur Julien GRIMAUD** Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 83 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES
44344 BOUGUENAIS CEDEX

C PROPRIETAIRE

IFFSTAR UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES
44344 BOUGUENAIS CEDEX

Accompagnateur : M Suard Loic

DONNEUR D'ORDRE

IFFSTAR UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES
44344 BOUGUENAIS CEDEX

D EXECUTION DE LA MISSION

Date d'intervention : **21/04/2026**

Date du rapport : **23/04/2026**

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Repérage amiante avant travaux au RDC et R+1 du Bâtiment Bouguer:
Travaux sur façades pour pose isolation par l'extérieure , travaux sur toiture, (une partie à été remplacée intégralement en 2013).
Remplacements partiels des menuiseries .
ZONE 1: Dépose des faux plafonds, cloisons, sols, grattage des murs, percements des murs et plafonds, réfection des sanitaires.
La cage d'ascenseur n'est pas concernée par le programme des travaux.
ZONE 2: dépose de menuiseries extérieures et fixation de chemins de câbles aux plafonds. Hors cage d'escalier

F CONCLUSION

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration règlementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.
Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : http://www.inrs.fr/

Note informative :

- **Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.**
- **Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure**

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION 2
PROPRIETAIRE 2
DONNEUR D'ORDRE 2
EXECUTION DE LA MISSION 2
PROGRAMME DE TRAVAUX 2
CONCLUSION 2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 5

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 5

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 5
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 5
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 5
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 5
BIEN OBJET DE LA MISSION 5
PERIMETRE DE REPERAGE 5
COMMENTAIRES MISSION 7

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB 8

METHODOLOGIE EMPLOYEE 63

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 64
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 64

AUTRES DOCUMENTS 65

CROQUIS 68

ATTESTATION D'ASSURANCE 83

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS ELECTRONIC
Modèle de l'appareil : **FenX2**
N° de série : 25-1009

Nature du radionucléide : Cd-109
Date du dernier chargement de la source : 18/11/2024
Activité de la source à cette date : 370 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2575
Concentration : 0,31 mg/cm²
Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2574
Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,12		21/04/2026	Etalonnage de début de diagnostic
1124			21/04/2026	Mesure
1125			21/04/2026	Etalonnage de fin de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
Usage : Tertiaire

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Batiment de Bureaux
Bâtiment : BOUGUER
Etage : Exterieur, RDC, R+1

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
Extérieur	Façade
RDC	Salle B001 a
RDC	Salle B001 b
RDC	Salle B002
RDC	Salle B003
RDC	Salle B004
RDC	Salle B004 a
RDC	Salle B005
RDC	Salle B006
RDC	Salle B007
RDC	Salle B008
RDC	Salle B009
RDC	Salle B020
RDC	Salle B021
RDC	Salle B024 b
RDC	Salle B022
RDC	Salle B023
RDC	Salle B024 a
RDC	Salle B025
RDC	Salle B025 a
RDC	Salle B026
RDC	Salle B026 a
RDC	Salle B027
RDC	Salle B027 a
RDC	Salle B028
RDC	Salle B028 a
RDC	Salle B029
RDC	Salle B030
RDC	Salle B031
RDC	Salle B032
RDC	Salle B033
RDC	Circulation BOC 1
RDC	Circulation BOC 2
RDC	Circulation BOC 6
RDC	Sanitaires BOS 1
RDC	Sanitaires BOS 2
RDC	Sanitaires BOS 3
RDC	Sanitaires BOS 4
RDC	Sanitaires BOS 5
RDC	Sanitaires BOS 6
RDC	Escalier B1E1
RDC	Local BOT 1
RDC	Local BOT 2
R+1	Salle B101
R+1	Salle B102 salle réunion
R+1	Salle B103
R+1	Salle B104
R+1	Salle B105
R+1	Salle B105 a
R+1	Salle B106
R+1	Salle B107

R+1	Salle B107 a
R+1	Salle B108
R+1	Salle B108 a
R+1	Salle B109
R+1	Salle B110
R+1	Salle B110 a
R+1	Salle B110 b
R+1	Salle B111
R+1	Salle B112
R+1	Salle B113
R+1	Salle B114
R+1	Salle B115
R+1	Salle B116 & B117
R+1	Salle B118
R+1	Salle B119
R+1	Salle B120
R+1	Salle B121
R+1	Salle B121 a
R+1	Salle B122
R+1	Salle B123
R+1	Salle B124
R+1	Salle B125
R+1	Salle B126
R+1	Salle B127
R+1	Salle B128 informatique
R+1	Salle B128 a
R+1	Salle B129
R+1	Salle B130
R+1	Salle B131 bibliothèque
R+1	Salle B132
R+1	Salle B133
R+1	Salle B134 archives
R+1	Circulation B1C1
R+1	Circulation B1C2
R+1	Circulation B1C2 a
R+1	Circulation B1C3 a
R+1	Circulation B1C3 b
R+1	Sanitaires B1S1
R+1	Sanitaires B1S2
R+1	Local B1T1
RDC	Local BOT3
RDC	Circulation BOC3 a

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :
SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Les mesures plomb sur certaines peintures etant hétérogènes (ancienne peintures sans doute recouverte) l'operateur ne peut donc pas délimiter précisément un périmètre. Les valeurs retenues elle la valeur la plus elevee.

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.
Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Façade (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1059	Entrée batiment	Murs	Ciment/ Crepi	Peinture	C	0,85	0,01	sur les deux niveaux du batiment	
1060					MD	0	0,01		
1061					MG	0,79	0,01		
1062						0,45	0,01		
1063						0,8	0,01		
6	Toutes zones	Murs	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
7					MD	0,09	0,01		
4	Toutes zones	Murs Encadrement de menuiserie	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
5					MD	0,03	0,01		
	Toutes zones	Murs parement dalle gravillonnée	ciment et pierre	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
2	Toutes zones	Poteau	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
3					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : Salle B001 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
8	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
9					MD	0,04	0,01		
10	A,, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
11					MD	0,03	0,01		
22	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
23					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
12	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
13					MD	0,09	0,01		
14	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
15					MD	0,3	0,01		
16	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
17					MD	0,09	0,01		
18	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
19					MD	0,01	0,01		
20	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
21					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B001 b (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
24	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
25					MD	0,03	0,01		
26	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,03	0,01		
27					MD	0,07	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
28	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
29					MD	0,08	0,01		
30	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,29	0,01		
31					MD	0,47	0,01		
32	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
33					MD	0,07	0,01		
34	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
35					MD	0,06	0,01		
36	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
37					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B002 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
38	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
39					MD	0,08	0,01		
40	A,D	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,03	0,01		
41					MD	0,08	0,01		
	B, C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
42	B, C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
43					MD	0,04	0,01		
48	B, C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
49					MD	0,05	0,01		
44	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
45					MD	0,4	0,01		
46	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
47					MD	0,01	0,01		
50	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
51					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B003 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
52	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
53					MD	0,06	0,01		
54	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
55					MD	0,06	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
62	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
63					MD	0,01	0,01		
60	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,38	0,01		
61					MD	0,47	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
56	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
57					MD	0,09	0,01		
58	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
59					MD	0,07	0,01		
64	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
65					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B004 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
66	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
67					MD	0,06	0,01		
68	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
69					MD	0,07	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
70	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
71					MD	0,02	0,01		
72	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,3	0,01		
73					MD	0,47	0,01		
74	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
75					MD	0,04	0,01		
76	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
77					MD	0,06	0,01		
78	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
79					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B004 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
82	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
83					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
84	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
85					MD	0,08	0,01		
80	Toutes zones	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
81					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle B005 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
86	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
87					MD	0,05	0,01		
88	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,09	0,01		
89					MD	0,01	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
90	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
91					MD	0,01	0,01		
92	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,45	0,01		
93					MD	0,42	0,01		
94	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
95					MD	0,09	0,01		
96	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,01	0,01		
97					MD	0,04	0,01		
98	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
99					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B006 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
100	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
101					MD	0,08	0,01		
102	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,05	0,01		
103					MD	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
104	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
105					MD	0,04	0,01		
106	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,39	0,01		
107					MD	0,46	0,01		
108	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
109					MD	0,08	0,01		
110	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,01	0,01		
111					MD	0,01	0,01		
112	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
113					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B007 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
114	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
115					MD	0,05	0,01		
116	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
117					MD	0,05	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
118	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
119					MD	0,06	0,01		
120	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,44	0,01		
121					MD	0,39	0,01		
122	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
123					MD	0,03	0,01		
124	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
125					MD	0,05	0,01		
126	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
127					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B008 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
128	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
129					MD	0,01	0,01		
130	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
131					MD	0,02	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
132	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
133					MD	0,01	0,01		
134	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
135					MD	0,4	0,01		
136	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
137					MD	0,02	0,01		
138	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
139					MD	0,05	0,01		
140	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
141					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B009 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
142	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
143					MD	0,01	0,01		
144	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
145					MD	0,02	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
146	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
147					MD	0,01	0,01		
148	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
149					MD	0,46	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
150	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
151					MD	0,04	0,01		
152	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,01	0,01		
153					MD	0,04	0,01		
154	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
155					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B020 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
156	A	Porte et dormant	metallique	Peinture	C	0,04	0,01		
157					MD	0,02	0,01		
158	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
159					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	0

Local : Salle B021 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
166	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
167					MD	0,04	0,01		
164	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
165					MD	0,08	0,01		
162	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
163					MD	0,07	0,01		
160	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
161					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B024 b (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
182	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
183					MD	0,05	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
168	A, C, D	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
169					MD	0,05	0,01		
170	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
171					MD	0,01	0,01		
178	C	Plinthes	Bois	Peinture vert	C	0,02	0,01		
179					MD	0,04	0,01		
1087	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,39	0,01		
1088					MD	0,45	0,01		
180	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
181					MD	0,07	0,01		
176	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
177					MD	0,06	0,01		
172	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
173					MD	0,01	0,01		
174	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
175					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle B022 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
192	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
193					MD	0,02	0,01		
188	A, C, D	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
189					MD	0,07	0,01		
186	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
187					MD	0,02	0,01		
190	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
191					MD	0,08	0,01		
184	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
185					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : Salle B023 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
204	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
205					MD	0,08	0,01		
194	A, C, D	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,07	0,01		
195					MD	0,01	0,01		
196	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
197					MD	0,07	0,01		
200	C	Plinthes plinthe sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
201					MD	0,47	0,01		
202	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
203					MD	0,03	0,01		
198	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
199					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B024 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
214	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
215					MD	0,07	0,01		
206	A, C, D	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,05	0,01		
207					MD	0,02	0,01		
208	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
209					MD	0,03	0,01		
216	B	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
217					MD	0,01	0,01		
210	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
211					MD	0,08	0,01		
212	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
213					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B025 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
226	A		Bois	Peinture	C	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
227		Porte et dormant			MD	0,07	0,01		
222	B	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
223					MD	0,09	0,01		
220	C	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
221					MD	0,01	0,01		
224	C	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
225					MD	0,08	0,01		
228	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
229					MD	0,06	0,01		
218	Toutes zones	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
219					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B025 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
234	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
235					MD	0,03	0,01		
230	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
231					MD	0,07	0,01		
232	Toutes zones	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
233					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle B026 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
242	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
243					MD	0,04	0,01		
244	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
245					MD	0,04	0,01		
246	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
247					MD	0,07	0,01		
236	C	Plinthes plinthe sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
237					MD	0,42	0,01		
238	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,05	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
239					MD	0,05	0,01		
240	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
241					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B026 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
254	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
255					MD	0,07	0,01		
256	A, B, C	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
257					MD	0,09	0,01		
258	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
259					MD	0,01	0,01		
248	C	Plinthes plinthe sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,43	0,01		
249					MD	0,41	0,01		
250	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
251					MD	0,05	0,01		
252	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
253					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B027 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
260	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
261					MD	0,08	0,01		
1066	A, B	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,37	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1067					MD	0,45	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
262	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
263					MD	0,03	0,01		
264	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
265					MD	0,02	0,01		
266	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
267					MD	0,02	0,01		
274	D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,08	0,01		
275					MD	0,04	0,01		
268	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
269					MD	0,03	0,01		
270	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
271					MD	0,08	0,01		
272	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
273					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B027 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
276	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
277					MD	0,01	0,01		
1068	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1069					MD	0,42	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
278	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
279					MD	0,09	0,01		
280	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
281					MD	0,06	0,01		
282	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
283					MD	0,05	0,01		
284	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
285					MD	0,02	0,01		
286	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
287					MD	0,06	0,01		
288	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
289					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B028 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
290	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
291					MD	0,04	0,01		
1070	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,39	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1071					MD	0,45	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
292	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
293					MD	0,04	0,01		
294	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
295					MD	0,03	0,01		
296	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
297					MD	0,01	0,01		
298	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
299					MD	0,07	0,01		
300	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
301					MD	0,06	0,01		
302	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
303					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B028 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
304	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
305					MD	0,08	0,01		
1072	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1073					MD	0,4	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
306	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
307					MD	0,04	0,01		
308	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
309					MD	0,04	0,01		
310	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,01	0,01		
311					MD	0,04	0,01		
312	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
313					MD	0,02	0,01		
314	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
315					MD	0,09	0,01		
316	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
317					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B029 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
318	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
319					MD	0,04	0,01		
1074	A, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,38	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1075					MD	0,45	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
332	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
333					MD	0,06	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
320	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
321					MD	0,01	0,01		
322	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
323					MD	0,06	0,01		
324	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
325					MD	0,08	0,01		
326	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
327					MD	0,01	0,01		
328	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
329					MD	0,05	0,01		
330	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
331					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B030 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
334	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
335					MD	0,04	0,01		
336	B	doublage	Placoplâtre	Peinture	C	0,04	0,01		
337					MD	0,01	0,01		
338	B, C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
339					MD	0,02	0,01		
1076	B, I	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,41	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1077					MD	0,45	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
340	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
341					MD	0,04	0,01		
342	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
343					MD	0,06	0,01		
350	D, E , F Ascenseur	Murs	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
351					MD	0,05	0,01		
344	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
345					MD	0,06	0,01		
346	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
347					MD	0,03	0,01		
348	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
349					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	11	1

Local : Salle B031 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
352	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
353					MD	0,02	0,01		
1078	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1079					MD	0,45	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
354	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
355					MD	0,06	0,01		
356	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
357					MD	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
358	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,01	0,01		
359					MD	0,04	0,01		
360	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
361					MD	0,08	0,01		
362	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
363					MD	0,03	0,01		
364	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
365					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B032 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
366	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
367					MD	0,02	0,01		
1080	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
368	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
369					MD	0,06	0,01		
370	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
371					MD	0,08	0,01		
372	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
373					MD	0,01	0,01		
374	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
375					MD	0,07	0,01		
376	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
377					MD	0,05	0,01		
378	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
379					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B033 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
380	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
381					MD	0,01	0,01		
1081	A, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
382	B	doublage	Placoplâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
383					MD	0,07	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
392	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
393					MD	0,01	0,01		
384	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
385					MD	0,08	0,01		
386	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
387					MD	0,05	0,01		
394	Centre de la pièce	Cloisons	cloison	Papier peint	C	0,09	0,01		
395					MD	0,05	0,01		
396	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
397					MD	0,06	0,01		
388	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
389					MD	0,06	0,01		
390	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
391					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	11	1

Local : Circulation BOC 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
404	B	Cloisons	PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
405					MD	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
416	D	Porte et encadrement	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
417					MD	0,01	0,01		
406	D,E	Cloisons	Plâtre	Papier peint	C	0,02	0,01		
407					MD	0,06	0,01		
410	Escalier	Plinthe escalier	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
411					MD	0,01	0,01		
408	Escalier	sous face escalier	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
409					MD	0,02	0,01		
402	F	Porte BOT2	Metallique	Peinture	C	0,62	0,01		
403					MD	0,62	0,01		
400	G	Porte BOT1	Metallique	Peinture	C	0,6	0,01		
401					MD	0,62	0,01		
398	G	Porte placard	bois	peinture orange	C	0,05	0,01		
399					MD	0,01	0,01		
1082	GH, I	Murs	Ciment	Liège	C	0,42	0,01	Murs avec panneaux liège dans escalier	
1083					MD	0,36	0,01		
1084					MG	0,29	0,01		
1085						0,4	0,01		
412	H	Plinthe entrée	Bois	Peinture	C	0,31	0,01		
413					MD	0,3	0,01		
414	H	Porte et encadrement	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
415					MD	0,02	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	12	1

Local : Circulation BOC 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
424	B	Murs	Ciment	Tapisserie	C	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
425					MD	0,08	0,01		
420	B	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,3	0,01		
421					MD	0,29	0,01		
1086					MG	0,27	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
418	Toutes zones	Cloisons	bois et PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
419					MD	0,03	0,01		
422	Toutes zones	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
423					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : Circulation BOC 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
430	A	Radiateur et conduite	métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
431					MD	0,08	0,01		
432	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
433					MD	0,07	0,01		
428	porte arriere	Murs	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
429					MD	0,06	0,01		
1064	Toutes zones	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1065					MD	0,4	0,01		
426	Toutes zones	porte et dormant bois	Bois	plaquage bois peint	C	0,07	0,01		
427					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : Sanitaires BOS 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
434	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
435					MD	0,08	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
436	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
437					MD	0,01	0,01		
438	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,04	0,01		
439					MD	0,01	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
440	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,06	0,01		
441					MD	0,06	0,01		
442	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,06	0,01		
443					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires BOS 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
444	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
445					MD	0,01	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
446	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
447					MD	0,08	0,01		
448	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
449					MD	0,06	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
450	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,05	0,01		
451					MD	0,05	0,01		
452	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,02	0,01		
453					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires BOS 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
454	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
455					MD	0,06	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
456	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
457					MD	0,07	0,01		
458	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
459					MD	0,08	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
460	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,01	0,01		
461					MD	0,01	0,01		
462	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,03	0,01		
463					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires BOS 4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
464	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
465					MD	0,05	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
466	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
467					MD	0,04	0,01		
468	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,03	0,01		
469					MD	0,05	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
470	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,03	0,01		
471					MD	0,01	0,01		
472	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,09	0,01		
473					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires BOS 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
474	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
475					MD	0,02	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
476	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
477					MD	0,01	0,01		
478	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
479					MD	0,08	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
480	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,02	0,01		
481					MD	0,01	0,01		
482	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,06	0,01		
483					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires BOS 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
492	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
493					MD	0,02	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
486	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
487					MD	0,08	0,01		
484	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
485					MD	0,07	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
490	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,01	0,01		
491					MD	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
488	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,06	0,01		
489					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Escalier B1E1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
494	Escalier	Plinthe escalier	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
495					MD	0,06	0,01		
496	Escalier	sous face escalier	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
497					MD	0,03	0,01		
1124	Toutes zones	Murs	Ciment	Liège	C	0,42	0,01	Murs avec panneaux liège dans escalier	
1125					MD	0,4	0,01		
1126					MG	0,41	0,01		
1127						0,4	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Local BOT 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
498	A	Porte et dormant	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
499					MD	0,61	0,01		
	Toutes zones	Murs	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	1

Local : Local BOT 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
500	A	Porte et dormant	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
501					MD	0,6	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Toutes zones	Murs	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	1

Local : Local BOT3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1052	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1053					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	1	0

Local : Circulation BOC3 a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1056	A	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
1057					MD	0,05	0,01		
1054	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1055					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	0

Local : Salle B101 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
502	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
503					MD	0,02	0,01		
504	A,D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,03	0,01		
505					MD	0,05	0,01		
516	B	Cloisons	bois	Papier peint	C	0,03	0,01		
517					MD	0,07	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
506	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
507					MD	0,07	0,01		
508	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,45	0,01		
509					MD	0,39	0,01		
510	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
511					MD	0,07	0,01		
512	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
513					MD	0,02	0,01		
514	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
515					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B102 salle réunion (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
518	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
519					MD	0,03	0,01		
520	A,B	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
521					MD	0,01	0,01		
	C, D	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
522	C, D	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
523					MD	0,03	0,01		
524	C, D	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
525					MD	0,42	0,01		
526	C, D	Poteau	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
527					MD	0,06	0,01		
528	C, D	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
529					MD	0,06	0,01		
530	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
531					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B103 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
532	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
533					MD	0,04	0,01		
534	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
535					MD	0,01	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
536	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
537					MD	0,04	0,01		
538	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,42	0,01		
539					MD	0,46	0,01		
540	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
541					MD	0,09	0,01		
542	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
543					MD	0,08	0,01		
544	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
545					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B104 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
546	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
547					MD	0,01	0,01		
548	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
549					MD	0,06	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
550	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
551					MD	0,06	0,01		
552	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
553					MD	0,4	0,01		
554	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
555					MD	0,09	0,01		
556	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
557					MD	0,05	0,01		
558	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
559					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B105 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
560	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
561					MD	0,03	0,01		
562	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
563					MD	0,04	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
564	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
565					MD	0,06	0,01		
566	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,39	0,01		
567					MD	0,47	0,01		
568	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
569					MD	0,07	0,01		
570	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
571					MD	0,09	0,01		
572	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
573					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B105 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
574	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
575					MD	0,06	0,01		
576	A,B, D	Cloisons		Papier peint	C	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
577			bois et ou PVC		MD	0,01	0,01		
578	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
579					MD	0,02	0,01		
580	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
581					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B106 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
582	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
583					MD	0,01	0,01		
584	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,07	0,01		
585					MD	0,03	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
586	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
587					MD	0,04	0,01		
588	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,44	0,01		
589					MD	0,45	0,01		
590	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
591					MD	0,01	0,01		
592	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
593					MD	0,02	0,01		
594	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
595					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B107 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
596	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
597					MD	0,09	0,01		
598	A,B, D	Cloisons		Papier peint	C	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
599			bois et ou PVC		MD	0,08	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
600	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
601					MD	0,05	0,01		
602	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,42	0,01		
603					MD	0,47	0,01		
604	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
605					MD	0,05	0,01		
606	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
607					MD	0,06	0,01		
608	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
609					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B107 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
610	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
611					MD	0,05	0,01		
612	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
613					MD	0,05	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
614	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
615					MD	0,01	0,01		
616	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
617					MD	0,46	0,01		
618	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
619					MD	0,06	0,01		
620	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
621					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
622	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
623					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B108 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
624	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
625					MD	0,09	0,01		
626	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
627					MD	0,02	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
628	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
629					MD	0,02	0,01		
630	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,33	0,01		
631					MD	0,47	0,01		
632	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
633					MD	0,01	0,01		
634	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
635					MD	0,07	0,01		
636	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
637					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B108 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
638	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
639					MD	0,03	0,01		
640	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
641					MD	0,07	0,01		
642	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
643					MD	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
644	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
645					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B109 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
646	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
647					MD	0,02	0,01		
648	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
649					MD	0,01	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
650	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
651					MD	0,05	0,01		
652	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,45	0,01		
653					MD	0,47	0,01		
654	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
655					MD	0,04	0,01		
656	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
657					MD	0,01	0,01		
658	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
659					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B110 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
660	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
661					MD	0,01	0,01		
662	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,09	0,01		
663					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
664	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
665					MD	0,02	0,01		
666	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
668	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
669					MD	0,05	0,01		
670	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
671					MD	0,01	0,01		
672	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
673					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B110 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
674	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
675					MD	0,07	0,01		
676	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
677					MD	0,01	0,01		
678	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
679					MD	0,07	0,01		
680	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
681					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B110 b (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
682	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
683					MD	0,08	0,01		
684	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
685					MD	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
686	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
687					MD	0,07	0,01		
688	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
689					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B111 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
690	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
691					MD	0,04	0,01		
704	A, C	Murs/ doublage	Placoplâtre	Toile de verre peinte	C	0,29	0,01		
705					MD	0,67	0,01		
1120					MG	0,55	0,01		
692	A,B	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
693					MD	0,03	0,01		
	D	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
694	D	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
695					MD	0,01	0,01		
696	D	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,41	0,01		
697					MD	0,47	0,01		
698	D	Poteau	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
699					MD	0,05	0,01		
700	D	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
701					MD	0,03	0,01		
702	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
703					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B112 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
706	A		Bois	Peinture	C	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
707		Porte et dormant			MD	0,07	0,01		
710	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
711					MD	0,08	0,01		
708	B	Murs/ doublage	Placoplâtre	Toile de verre peinte	C	0,07	0,01		
709					MD	0,07	0,01		
722	B	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
723					MD	0,08	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
712	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
713					MD	0,08	0,01		
714	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
716	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
717					MD	0,09	0,01		
718	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,06	0,01		
719					MD	0,05	0,01		
720	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
721					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B113 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
724	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
725					MD	0,02	0,01		
726	A,B,	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,07	0,01		
727					MD	0,08	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
734	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
735					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
732	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,38	0,01		
733					MD	0,44	0,01		
736	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
737					MD	0,06	0,01		
738	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
739					MD	0,02	0,01		
728	D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,05	0,01		
729					MD	0,07	0,01		
730	D	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
731					MD	0,08	0,01		
740	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
741					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B114 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
742	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
743					MD	0,09	0,01		
744	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
745					MD	0,04	0,01		
750	C	Murs	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
751					MD	0,07	0,01		
746	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
747					MD	0,04	0,01		
748	Sol	Plancher	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
749					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : Salle B115 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
752	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
753					MD	0,07	0,01		
756	A, C, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,04	0,01		
757					MD	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
758	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
759					MD	0,01	0,01		
760	B	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
761					MD	0,07	0,01		
754	C	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
755					MD	0,09	0,01		
762	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
763					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B116 & B117 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
764	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
765					MD	0,02	0,01		
766	A, B,C	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,01	0,01		
767					MD	0,08	0,01		
772	C	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
773					MD	0,04	0,01		
1116	D, E, F	Murs	Ciment	Peinture	MG	1,3	0,01		
1117						0,29	0,01		
768					C	1,16	0,01		
769					MD	1,08	0,01		
1118						0,08	0,01		
1119						1,18	0,01		
774	D, E, F	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,34	0,01		
775					MD	0,31	0,01		
770	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
771					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle B118 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
776	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
777					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
778	A,D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
779					MD	0,08	0,01		
790	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
791					MD	0,03	0,01		
792	B	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,29	0,01		
793					MD	0,34	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
780	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
781					MD	0,03	0,01		
782	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,43	0,01		
783					MD	0,47	0,01		
784	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
785					MD	0,02	0,01		
786	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,09	0,01		
787					MD	0,01	0,01		
788	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
789					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B119 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
794	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
795					MD	0,08	0,01		
796	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,08	0,01		
797					MD	0,01	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
798	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
799					MD	0,05	0,01		
800	C		Bois	Peinture vert	C	0,46	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
801		Plinthes sous radiateur			MD	0,47	0,01		
802	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
803					MD	0,01	0,01		
804	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,05	0,01		
805					MD	0,05	0,01		
806	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
807					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B120 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
808	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
809					MD	0,04	0,01		
810	A,B, D	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
811					MD	0,06	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
812	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
813					MD	0,01	0,01		
814	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
815					MD	0,47	0,01		
816	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
817					MD	0,03	0,01		
818	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
819					MD	0,06	0,01		
820	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
821					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B121 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
822	A		Bois	Peinture	C	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
823		Porte et dormant			MD	0,07	0,01		
824	A,B,C	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,06	0,01		
825					MD	0,08	0,01		
828	C	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
829					MD	0,02	0,01		
830	D	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
831					MD	0,08	0,01		
826	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
827					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : Salle B121 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
832	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
833					MD	0,07	0,01		
836	A,B	Cloisons	bois et ou PVC	Papier peint	C	0,02	0,01		
837					MD	0,06	0,01		
834	B	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
835					MD	0,05	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
842	C	Murs au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
843					MD	0,01	0,01		
844	C	Plinthes sous radiateur	Bois	Peinture vert	C	0,47	0,01		
846	C	Poteau	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
847					MD	0,09	0,01		
848	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
849					MD	0,09	0,01		
838	D	Murs	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
839					MD	0,08	0,01		
840	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
841					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B122 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
850	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
851					MD	0,05	0,01		
1089	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
852	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
853					MD	0,05	0,01		
860	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
861					MD	0,07	0,01		
854	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
855					MD	0,02	0,01		
856	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
857					MD	0,04	0,01		
858	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
859					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B123 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
862	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
863					MD	0,06	0,01		
1090	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,36	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1091					MD	0,45	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
864	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
865					MD	0,04	0,01		
866	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
867					MD	0,01	0,01		
868	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
869					MD	0,07	0,01		
870	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
871					MD	0,04	0,01		
872	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
873					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B124 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
874	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
875					MD	0,01	0,01		
1092	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
876	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
877					MD	0,05	0,01		
878	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
879					MD	0,01	0,01		
880	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
881					MD	0,02	0,01		
882	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
883					MD	0,06	0,01		
884	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
885					MD	0,03	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	8	1

Local : Salle B125 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
886	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
887					MD	0,09	0,01		
1093	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,4	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1094					MD	0,43	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
888	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
889					MD	0,03	0,01		
890	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
891					MD	0,08	0,01		
892	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
893					MD	0,08	0,01		
894	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
895					MD	0,04	0,01		
896	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
897					MD	0,06	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	8	1

Local : Salle B126 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
898	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
899					MD	0,02	0,01		
1095	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,39	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1096					MD	0,45	0,01		
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
900	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
901					MD	0,07	0,01		
902	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
903					MD	0,03	0,01		
904	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
905					MD	0,05	0,01		
906	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,07	0,01		
907					MD	0,01	0,01		
908	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
909					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B127 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
910	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
911					MD	0,05	0,01		
1097	A, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,39	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1098					MD	0,45	0,01		
922	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
923					MD	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
912	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
913					MD	0,06	0,01		
914	C	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
915					MD	0,01	0,01		
916	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
917					MD	0,04	0,01		
918	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
919					MD	0,04	0,01		
920	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
921					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B128 informatique (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
924	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
925					MD	0,01	0,01		
1099	A, B, C	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1100					MD	0,45	0,01		
928	D mur ascenseur	Murs	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
929					MD	0,04	0,01		
926	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
927					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle B128 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
930	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
931					MD	0,03	0,01		
1101	A, B, C,	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1102					MD	0,44	0,01		
944	Ascenseur	Murs	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
945					MD	0,01	0,01		
	D	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
932	D	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
933					MD	0,03	0,01		
940	D	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
941					MD	0,05	0,01		
934	D	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
935					MD	0,05	0,01		
936	D	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,08	0,01		
937					MD	0,01	0,01		
942	D, E	Murs	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
943					MD	0,04	0,01		
938	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
939					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	10	1

Local : Salle B129 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
946	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
947					MD	0,05	0,01		
1103	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1104					MD	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
948	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
949					MD	0,03	0,01		
950	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
951					MD	0,08	0,01		
952	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
953					MD	0,01	0,01		
954	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
955					MD	0,01	0,01		
956	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
957					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B130 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
958	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
959					MD	0,01	0,01		
1105	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
960	C		Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
961		Murs partie hautre au dessus menuiserie			MD	0,07	0,01		
962	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
963					MD	0,01	0,01		
964	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,04	0,01		
965					MD	0,01	0,01		
966	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
967					MD	0,08	0,01		
968	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
969					MD	0	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B131 bibliothèque (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
970	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,03	0,01		
971					MD	0,04	0,01		
972	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
973					MD	0,05	0,01		
1106	Toutes zones	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,43	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle B132 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
974	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
975					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1107	A, B, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,42	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
	C	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
976	C	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
977					MD	0,02	0,01		
978	C	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
979					MD	0,04	0,01		
980	C	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,03	0,01		
981					MD	0,08	0,01		
982	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
983					MD	0,04	0,01		
984	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
985					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : Salle B133 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
986	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
987					MD	0,02	0,01		
1108	A, C, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
988	C	Murs	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
989					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	D	Menuiseries exterieurs Fenêtres	Aluminium	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
992	D	Murs partie hautre au dessus menuiserie	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
993					MD	0,04	0,01		
994	D	Poteaux	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
995					MD	0,08	0,01		
996	D	Radiateur	métallique	Peinture verte	C	0,02	0,01		
997					MD	0,01	0,01		
990	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
991					MD	0,05	0,01		
998	Toutes zones	Plinthe bois	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
999					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	1

Local : Salle B134 archives (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1000	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
1001					MD	0,01	0,01		
1123	A, C, D	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1004	B	Murs	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1005					MD	0,07	0,01		
1002	Plafond	Plafond	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1003					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Circulation B1C1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1010	A	Cloisons	bois	Papier peint	C	0,06	0,01		
1011					MD	0,03	0,01		
1006	Escalier	Plinthe escalier	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
1007					MD	0,08	0,01		
1008	Escalier	sous face escalier	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1009					MD	0,09	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
1112	Toutes zones	Murs	Ciment	Liège	C	0,29	0,01	Murs avec panneaux liège dans escalier	
1113					MD	0,37	0,01		
1114					MG	0,4	0,01		
1115						0,4	0,01		
1012	Toutes zones	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
1013					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : Circulation B1C2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1016	E, F	Murs	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1017					MD	0,05	0,01		
1018	E, F	Plinthe	Bois	Peinture	C	0,01	0,01		
1019					MD	0,05	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
1014	Toutes zones	Cloisons	bois	Papier peint	C	0,08	0,01		
1015					MD	0,05	0,01		
1020	Toutes zones	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,02	0,01		
1021					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : Circulation B1C2 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
1022	Toutes zones	Cloisons	bois	Papier peint	C	0,07	0,01		
1023					MD	0,08	0,01		
1024	Toutes zones	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
1025					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	1

Local : Circulation B1C3 a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1109	A, B, C	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,45	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1026	B, D	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
1027					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	1

Local : Circulation B1C3 b (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1110	A, B, C	Cloisons	PVC	Peinture	C	0,37	0,01	il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de pvc.	
1111					MD	0,44	0,01		
1028	B, D		Bois	Peinture	C	0	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1029		Porte et dormant			MD	0,01	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	1

Local : Sanitaires B1S1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1030	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
1031					MD	0,06	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
1032	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1033					MD	0,08	0,01		
1034	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,09	0,01		
1035					MD	0,03	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
1036	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,04	0,01		
1037					MD	0,03	0,01		
1038	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,05	0,01		
1039					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Sanitaires B1S2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1040	A	Conduite	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1041					MD	0,01	0,01		
	A	Conduite eaux usée	PVC					PVC	
1042	A	Porte dormant	métallique	Peinture	C	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1043					MD	0,02	0,01		
1044	A	Porte ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
1045					MD	0,09	0,01		
	Plafond	Plafond	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
1046	Plafond	Plaque de faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,04	0,01		
1047					MD	0,03	0,01		
1048	Toutes zones	Murs dormant	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,06	0,01		
1049					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	2

Local : Local B1T1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1050	A	Porte et dormant	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
1051					MD	0,01	0,01		
	Toutes zones	Murs	Ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	2	1

Liste des prélèvements :
Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.
La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

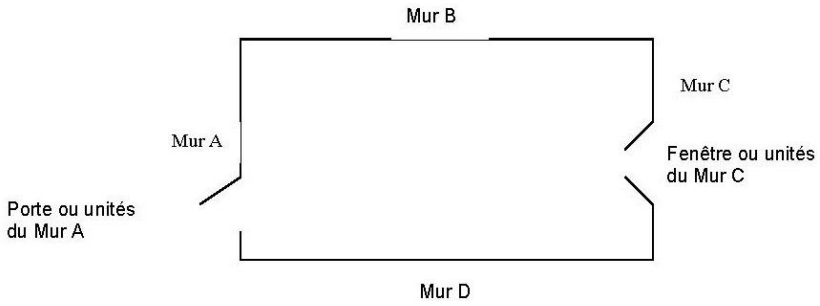

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : M (mg/cm²) ± I (mg/cm²).

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur M et l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d' un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux , et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 AUTRES DOCUMENTS


Document :	PERIMETRE DU REPERAGE

	PERIMETRE DE L'INTERVENTION POSE ISOLATION EXTÉRIEURE
	ZONES 1-CONCERNEES PAR LES TRAVAUX INTÉRIEUR
	ZONES 2- REMPLACEMENT MENUISERIE EXTÉRIEURES ET POSE CHEMIN DE CÂBLE AUX PLAFONDS
	TOITURES REMPLACER COMPLETEMENT EN 2013 SUIVANT DCE EN ANNEXE
	TOITURES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

PERIMETRE DU REPERAGE PLOMB :


POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Repérage amiante avant travaux au RDC et R+1 du Bâtiment Bouguer:
Travaux sur façades pour pose isolation par l'extérieure , travaux sur toiture, (une partie à été remplacée intégralement en 2013).
Remplacements partiels des menuiseries .
ZONE 1: Dépose des faux plafonds, cloisons, sols, grattage des murs, percements des murs et plafonds, réfection des sanitaires.
La cage d'ascenseur n'est pas concernée par le programme des travaux.
ZONE 2: dépose de menuiseries extérieures et fixation de chemins de câbles aux plafonds. Hors cage d'escalier

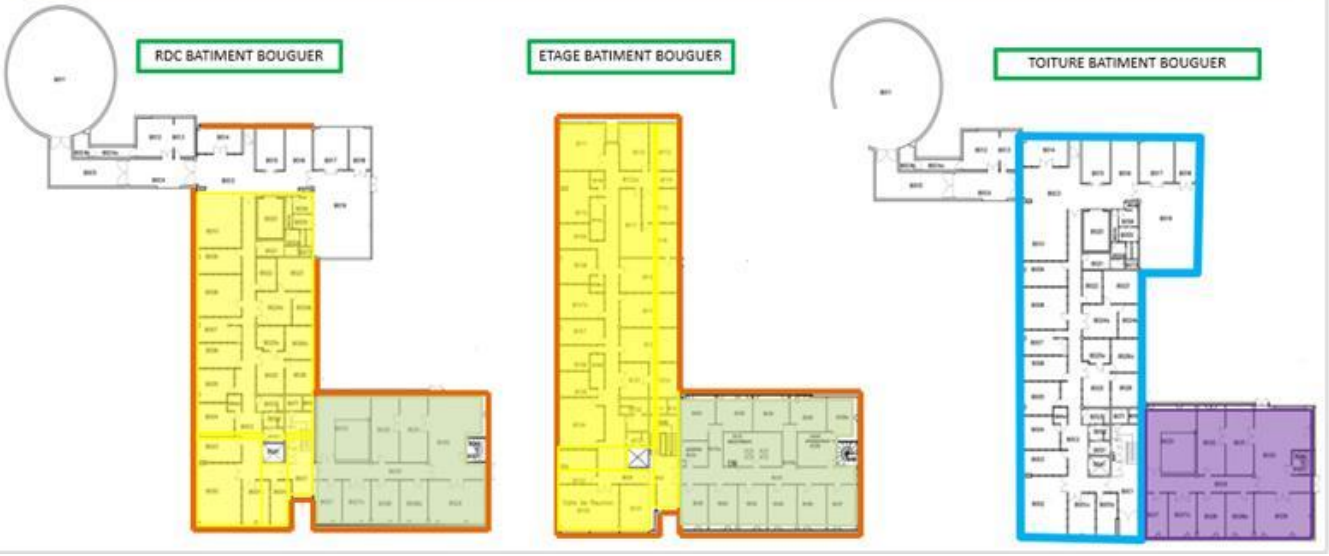


Commentaire :	

Document :	PLAN RDC

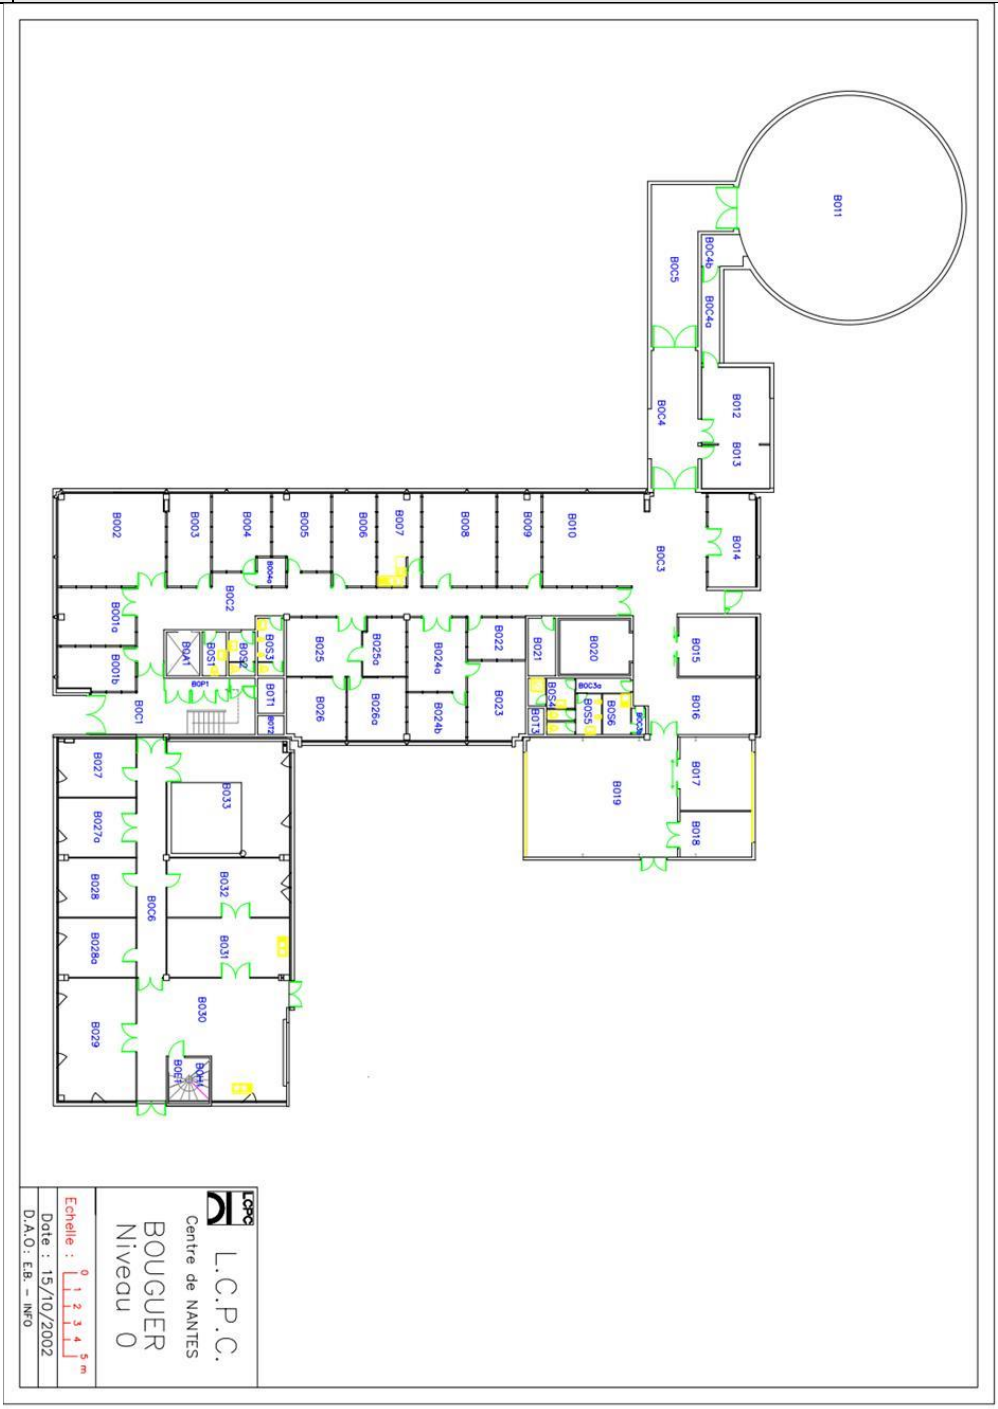

Commentaire :	

Document :	PLAN ETAGE

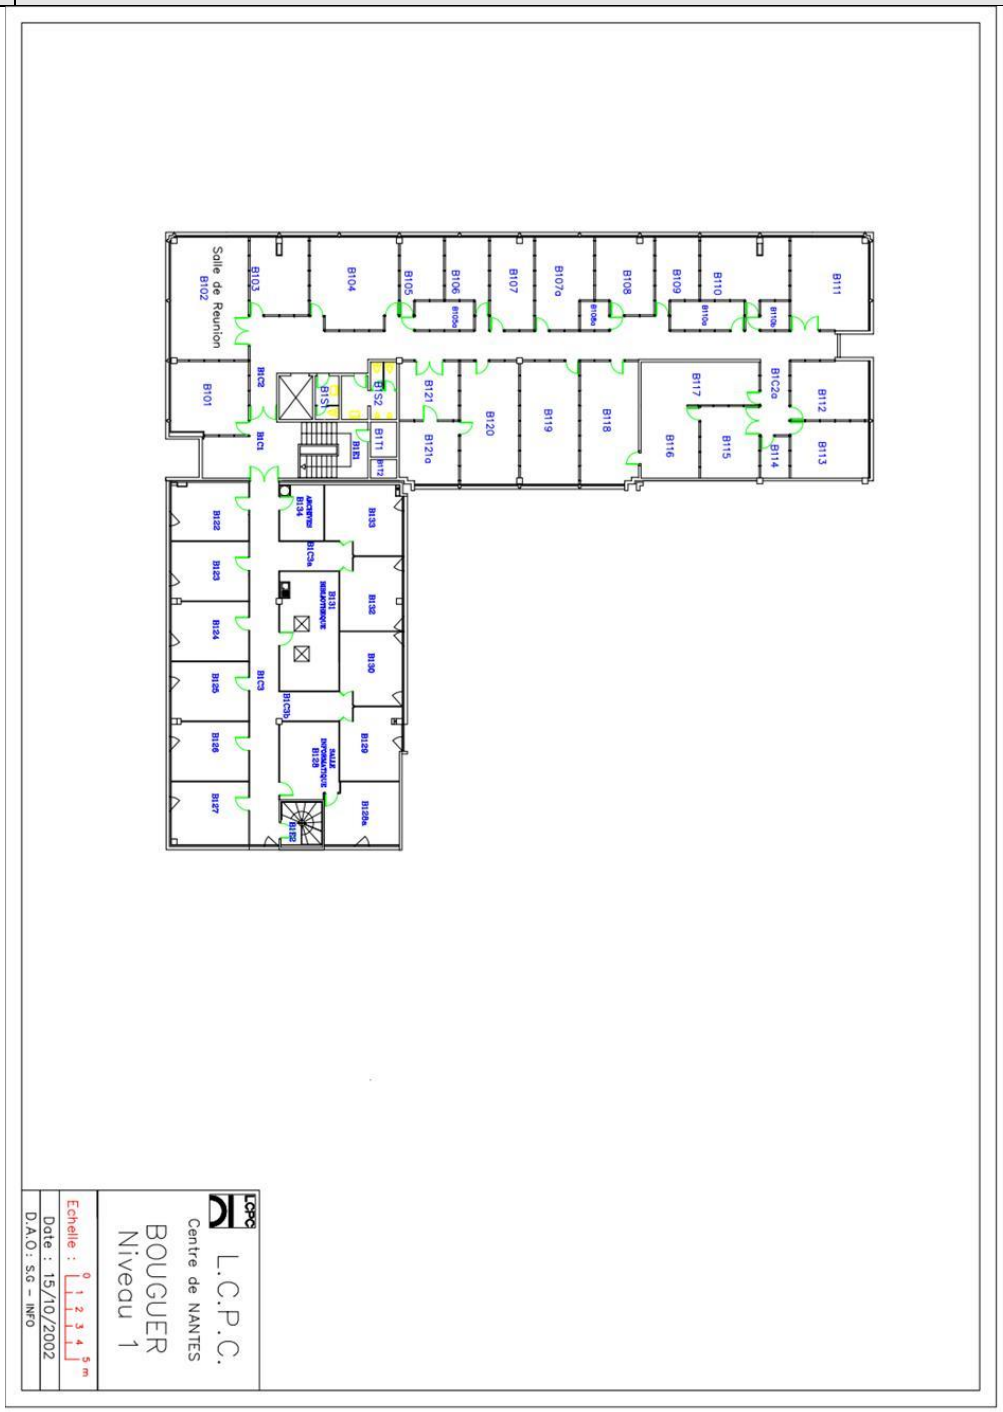

Commentaire :	


CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	1/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 1

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INTERVENTION :

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
CAMPUS DE NANTES- BÂTIMENT BOUGUER
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX



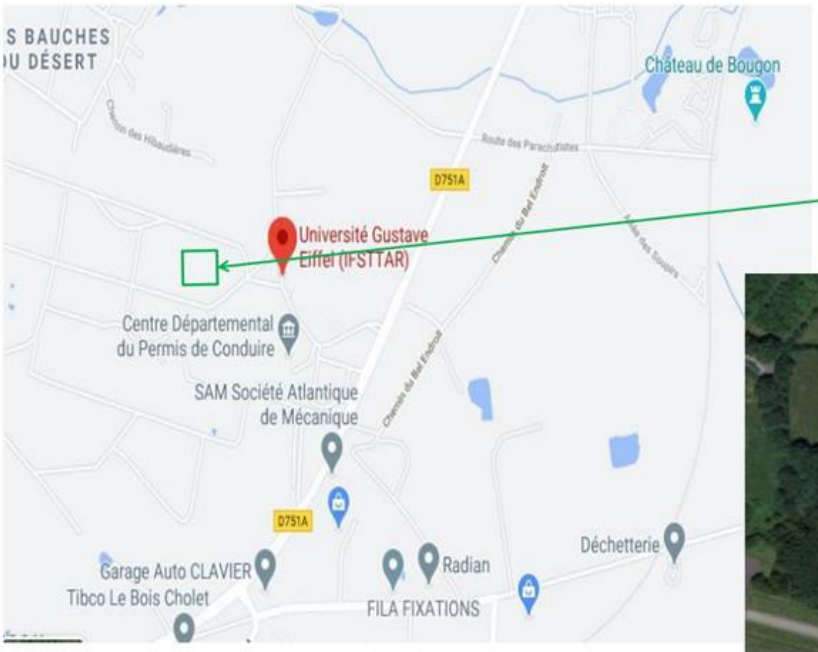

Zone des prélèvements bâtiment BOUGUER



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	2/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 2

	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL ***BÂTIMENT BOUGUER*** ***ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES*** ***44344 BOUGUENAIS***
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001
LEGENDE	
	PERIMETRE DE L'INTERVENTION POSE ISOLATION EXTÉRIEURE
	ZONES 1-CONCERNEES PAR LES TRAVAUX INTÉRIEUR
	ZONES 2- REMPLACEMENT MENUISERIE EXTÉRIEURES ET POSE CHEMIN DE CÂBLE AUX PLAFONDS
	TOITURES REMPLACER COMPLETEMENT EN 2013 SUIVANT DCE EN ANNEXE
	TOITURES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX

PERIMETRE DU REPERAGE PLOMB :

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Repérage amiante avant travaux au RDC et R+1 du Bâtiment Bouguer:
Travaux sur façades pour pose isolation par l'extérieure , travaux sur toiture, (une partie à été remplacée intégralement en 2013).
Remplacements partiels des menuiseries .
ZONE 1: Dépose des faux plafonds, cloisons, sols, grattage des murs, percements des murs et plafonds, réfection des sanitaires.
La cage d'ascenseur n'est pas concernée par le programme des travaux.
ZONE 2: dépose de menuiseries extérieures et fixation de chemins de câbles aux plafonds. Hors cage d'escalier

RDC BATIMENT BOUGUER



ETAGE BATIMENT BOUGUER



TOITURE BATIMENT BOUGUER



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	3/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 3

EXTERIEUR

BATIMENT BOUGUER




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	4/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 4

	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER EXTERIEUR

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

LES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURE DU CREPI DU MUR D'ENTREE ETANT HÉTÉROGÈNES (ANCIENNE PEINTURES SANS DOUTE RECOUVERTE) L'OPERATEUR NE PEUT DONC PAS DÉLIMITER PRÉCISÉMENT UN PÉRIMÈTRE. LES VALEURS RETENUES POUR L'ENSEMBLE DE CETTE ZONE EST FIXÉE À : PEINTURE/ CREPI BLANC: 0,85 mg/cm²

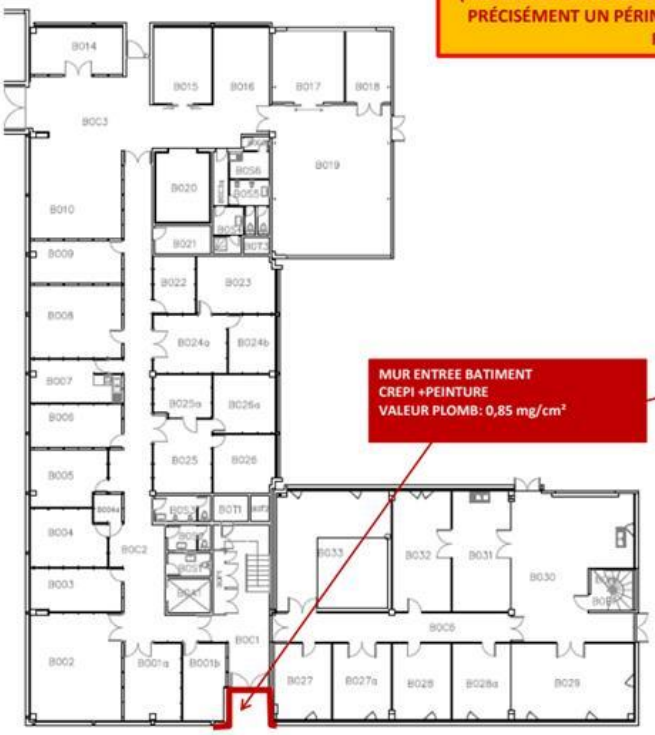

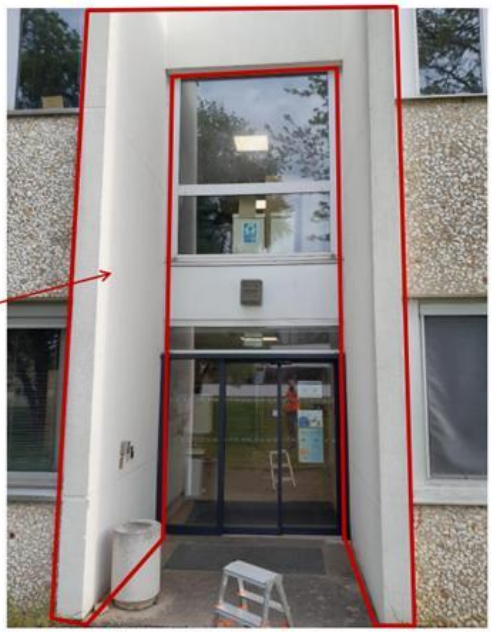


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	5/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 5

RDC

BATIMENT BOUGUER



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	6/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 6

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER RDC- CLOISONS PVC

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure





PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26178570			Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° planche :	7/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 7

apave	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER RDC- PLINTHE BOIS

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

LES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURE VERTE DES PLINTHE SOUS RADIATEURS ETANT HÉTÉROGÈNES (ANCIENNE PEINTURES SANS DOUTE RECOUVERTE) L'OPERATEUR NE PEUT DONC PAS DÉLIMITER PRÉCISÉMENT UN PÉRIMÈTRE. LES VALEURS RETENUES POUR L'ENSEMBLE DE CETTE ZONE EST FIXÉE À :
PEINTURE VERTE: 0,47 mg/cm²



PEINTURE PLINTHE VERTE SOUS RADIATEUR VALEUR PLOMB: 0,47 mg/cm²



PEINTURE PLINTHE BOIS VALEUR PLOMB: 0,30 mg/cm²





PEINTURE PLINTHE BOIS VALEUR PLOMB: 0,31 mg/cm²

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	8/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 8

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER RDC- MUR

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure







PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	9/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 9

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER RDC- PORTES METALLIQUES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure



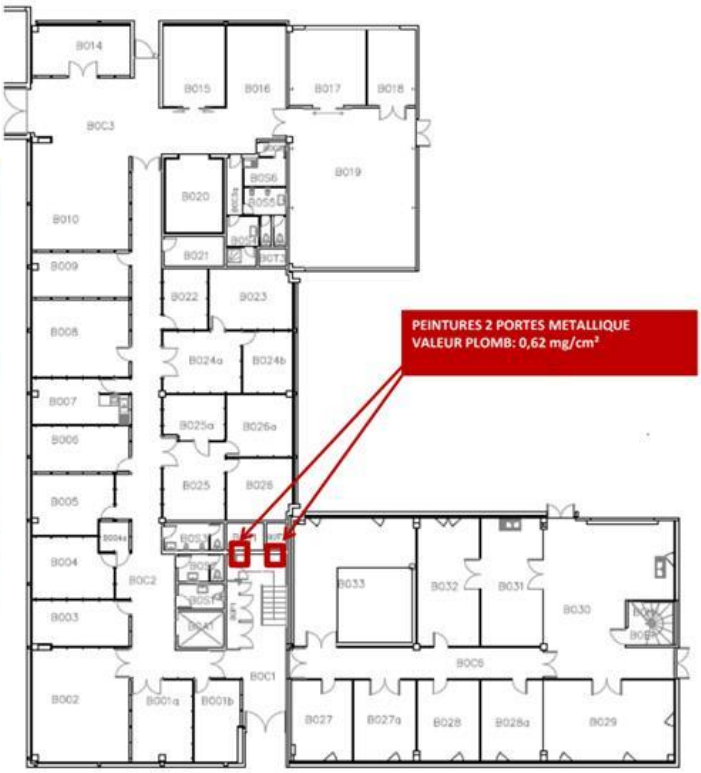


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26178570			Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° planche :	10/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 10

R+1

BATIMENT BOUGUER



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	11/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 11

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER R+1- CLOISONS PVC

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure







CLOISONS PVC
VALEUR PLOMB: 0,45 mg/cm²
Il est probable que la valeur de plomb mesurée soit liée à la présence de PVC

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	12/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 12

	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER R+1- MUR

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure



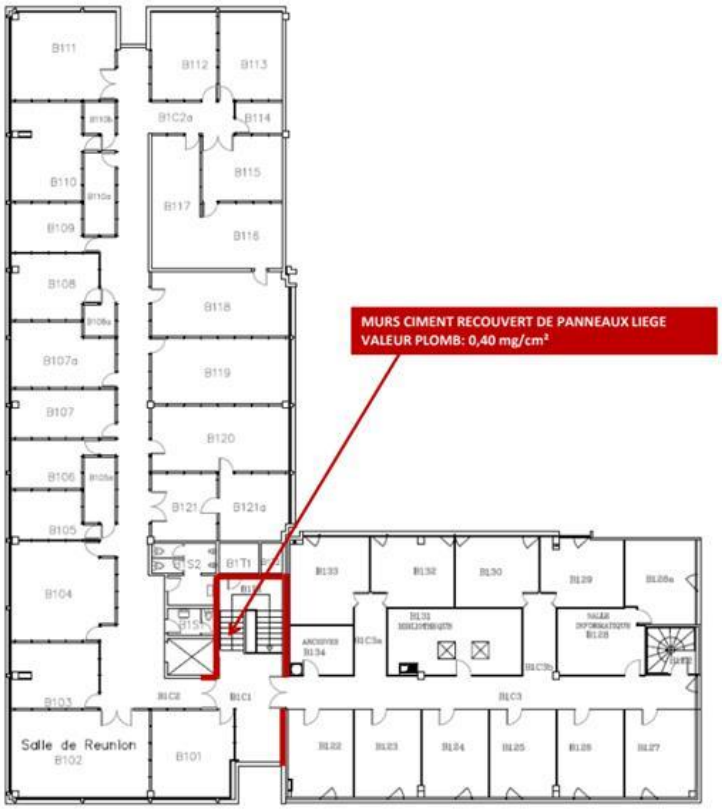



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	13/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 13

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER R+1- PLINTHE BOIS


POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

LES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURE VERTE DES PLINTHE SOUS RADIATEURS ETANT HÉTÉROGÈNES (ANCIENNE PEINTURES SANS DOUTE RECOUVERTE) L'OPERATEUR NE PEUT DONC PAS DÉLIMITER PRÉCISÉMENT UN PÉRIMÈTRE. LES VALEURS RETENUES POUR L'ENSEMBLE DE CETTE ZONE EST FIXÉE À :
PEINTURE VERTE: 0,47 mg/cm²

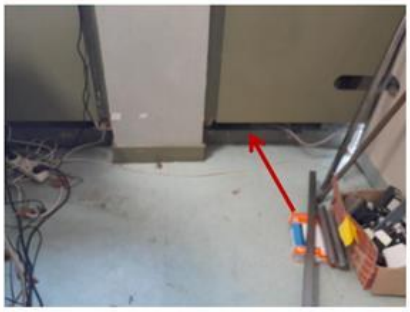



PEINTURE PLINTHE VERTE SOUS RADIATEUR VALEUR PLOMB: 0,47 mg/cm²

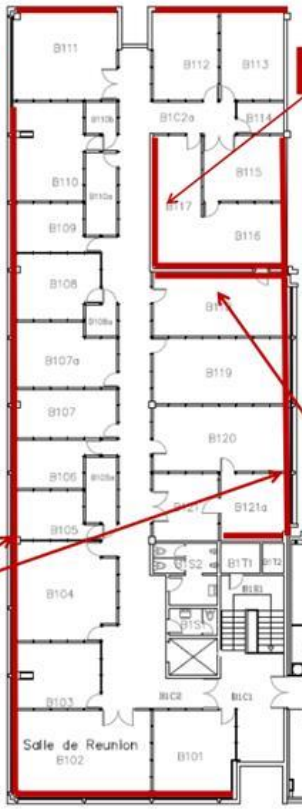

PEINTURE PLINTHE BOIS VALEUR PLOMB: 0,34 mg/cm²



PEINTURE PLINTHE BOIS VALEUR PLOMB: 0,34 mg/cm²



PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26178570			Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° planche :	14/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 14

apave	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER R+1- MURS + TDV

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

LES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURE DES MURS RECOUVERT DE TOILE DE VERRE ETANT HÉTÉROGÈNES (ANCIENNE PEINTURES SANS DOUTE RECOUVERTE) L'OPERATEUR NE PEUT DONC PAS DÉLIMITER PRÉCISÉMENT UN PÉRIMÈTRE. LES VALEURS RETENUES POUR L'ENSEMBLE DE CETTE ZONE EST FIXÉE À :
PEINTURE VERTE: 1,3 mg/cm²

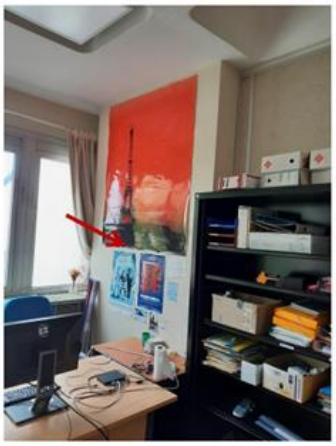




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	15/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 15


	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT BOUGUER ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	21/04/2026
RAPPORT N°	T260259047
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001





REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT BOUGUER R+1- MURS + TDV

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

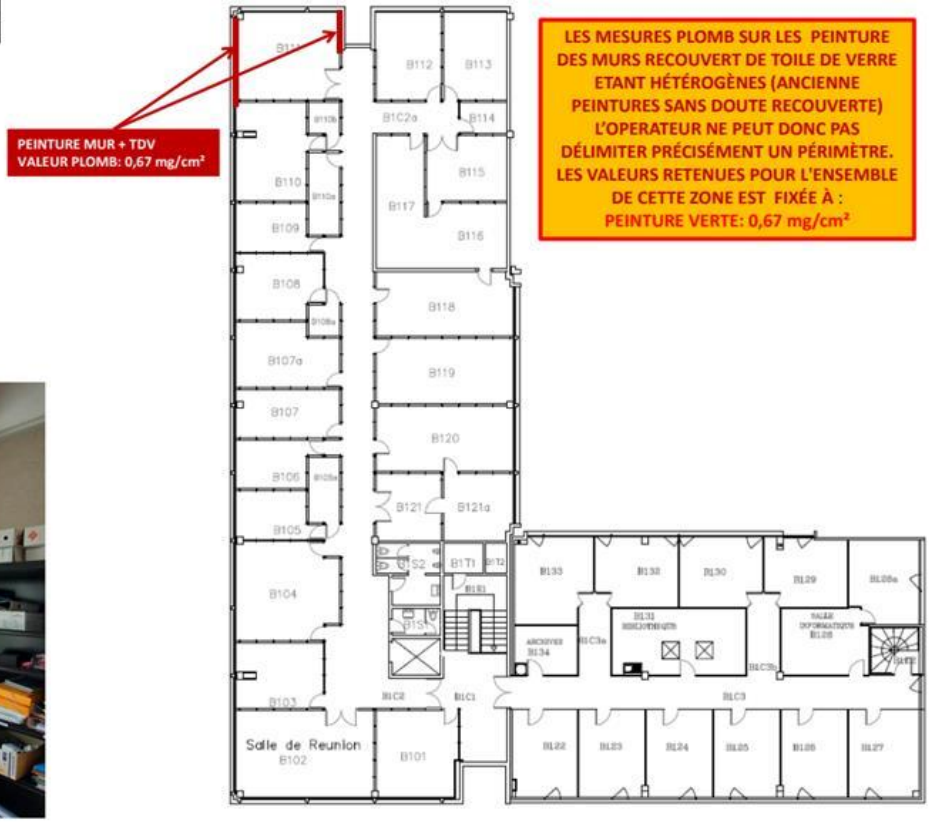

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com