APAVE
AGENCE DE NANTES

5 rue de la Johardière CS 20282
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
N° SIRET : 90386907100949

DONNEUR D'ORDRE
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX
CONTACT : **Monsieur SUARD Loic**

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre **:3375423-BATIMENT DARCY** Numéro de contrat : **C26178570** Numéro de rapport (n° de tâche) **: T260259049-BATIMENT DARCY** Date : **24/04/2026**	Lieu d'intervention : **UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL** **BATIMENT DARCY** **ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES** **CS 5004** **44344 BOUGUENAIS CEDEX** **Destinataire rapport :** **UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL**	Date d'intervention : Du **22/04/2026 au 22/04/2026** Intervenant : **Monsieur Julien GRIMAUD** Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

Nombre de pages total du document : 91 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX

C PROPRIETAIRE

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX

DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX

Accompagnateur : SUARD LOIC

D EXECUTION DE LA MISSION

Date d'intervention : **22/04/2026**

Date du rapport : **24/04/2026**

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Réhabilitation complète du RDC et R+1 du bâtiment DARCY (Remplacement des menuiseries, dépose des cloisons, des sols, grattage des murs réalisation de frangements, dépose faux plafonds, radiateurs, porte - hors ascenseur.

F CONCLUSION

A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration règlementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.
Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : http://www.inrs.fr/

Note informative :

- **Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.**
- **Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure**

SOMMAIRE :

OBJECTIF DE LA PRESTATION 2
PROPRIETAIRE 2
DONNEUR D'ORDRE 2
EXECUTION DE LA MISSION 2
PROGRAMME DE TRAVAUX 2
CONCLUSION 2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 5

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 5

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 5
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 5
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 5
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 5
BIEN OBJET DE LA MISSION 5
PERIMETRE DE REPERAGE 5
COMMENTAIRES MISSION 8

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB 8

METHODOLOGIE EMPLOYEE 72

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 73
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 73

AUTRES DOCUMENTS 74

CROQUIS 76

ATTESTATION D'ASSURANCE 91

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS ELECTRONIC
Modèle de l'appareil : **FenX2**
N° de série : 25-1009

Nature du radionucléide : Cd-109
Date du dernier chargement de la source : 18/11/2024
Activité de la source à cette date : 370 MBq

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2575
Concentration : 0,31 mg/cm²
Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON
N° NIST de l'étalon : SRM2574
Concentration : 0,71 mg/cm²
Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,25		22/04/2026	Etalonnage de début de diagnostic
1448			22/04/2026	Mesures
1549	1,25		22/04/2026	Etalonnage de début de diagnostic

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest 7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
N° accréditation : 1-5597

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
Usage : Industriel

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment
Bâtiment : DARCY
Etage : Exterieur, RDC et R+1

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
RDC	SANITAIRES DOS1
RDC	SANITAIRES DOS2
RDC	SANITAIRES DOS3
RDC	SANITAIRES DOS4
RDC	SANITAIRES DOS5
RDC	CIRCULATION D0C1
RDC	CIRCULATION D0C2
RDC	CIRCULATION D0C3
RDC	CIRCULATION D0C4
RDC	CAGE ESCALIER 1
RDC	CAGE ESCALIER 2
RDC	Salle D001a
RDC	Salle D001
RDC	Salle D002
RDC	Salle D003
RDC	Salle D004
R+1	SANITAIRES 1S1
R+1	SANITAIRES 1S2
R+1	SANITAIRES 1S3
R+1	SANITAIRES 1S4
R+1	SANITAIRES 1S5
R+1	CIRCULATION D1C2
R+1	CIRCULATION D1C2a
R+1	CIRCULATION D1C3
R+1	CIRCULATION D1C4
R+1	D1T1
R+1	D1T2
R+1	D1T5
RDC	Salle D005
RDC	Salle D006
RDC	Salle D007
RDC	Salle D008
RDC	Salle D009
RDC	Salle D010
RDC	Salle D011
RDC	Salle D012
RDC	Salle D013
RDC	Salle D014
RDC	Salle D015
RDC	Salle D016
RDC	Salle D017
RDC	Salle D018
RDC	Salle D019
RDC	Salle D019a
RDC	Salle D020
RDC	Salle D021
RDC	Salle D022
RDC	Salle D023
RDC	Salle D024
RDC	Salle D025
RDC	Salle D025a

RDC	Salle D026
RDC	Salle D027
RDC	Salle D028
RDC	Salle D029
RDC	Salle D030
RDC	Salle D031
RDC	Salle D032
RDC	Salle D032a
RDC	Salle D033
RDC	Salle D034
RDC	Salle D035
RDC	Salle D036
RDC	Salle D037
RDC	Salle D038
RDC	Salle D039
RDC	Salle D040
RDC	Salle D041
R+1	Salle D101
R+1	Salle D102
R+1	Salle D 102a
R+1	Salle D 103
R+1	Salle D 103a
R+1	Salle D104
R+1	Salle D104a
R+1	Salle D105
R+1	Salle D106
R+1	Salle D106a
R+1	Salle D107
R+1	Salle D108
R+1	Salle D109
R+1	Salle D110
R+1	Salle D111
R+1	Salle D112
R+1	Salle D113
R+1	Salle D114
R+1	Salle D115
R+1	Salle D116
R+1	Salle D117
R+1	Salle D118
R+1	Salle D119
R+1	Salle D120
R+1	Salle D121
R+1	Salle D122
R+1	Salle D122a
R+1	Salle D123
R+1	Salle D124
R+1	Salle D125
R+1	Salle D126
R+1	Salle D127
R+1	Salle D128
R+1	Salle D129
R+1	Salle D130

R+1	Salle D131
R+1	Salle D132
R+1	Salle D133
R+1	Salle D134
R+1	Salle D135
R+1	Salle D136
R+1	Salle D136a
R+1	Salle D137
R+1	Salle D138
R+1	Salle D139
R+1	Salle D139a
R+1	Salle D140
R+1	Salle D141
R+1	Salle D141a
R+1	Salle D 142
RDC	Local DOT1
RDC	Local DOT2
RDC	Local DOT6
Extérieur	Façade

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :
SANS OBJET

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Pour plus de visibilite, seules les valeurs >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure- Cela concerne :
Ensemble des plinthes bois peintes en noir, Ensemble des peintures sur radiateurs métalliques sous fenêtres, Ensemble des peintures jaunes sur ouvrant portes métalliques, présent dans le bâtiment ainsi que les autres éléments indiqués dans les croquis en annexes

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.
Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Façade (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1492	Toutes zones	appuis de fenêtres	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
1493					MD	0,03	0,01		
1494	Toutes zones	menuiseries extérieures	métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
1495					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1490	Toutes zones	Murs	isolant + Crepi	Peinture	C	0,01	0,01		
1491					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : SANITAIRES DOS1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
6	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,06	0,01		
7					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
4	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
5					MD	0,02	0,01		
2	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
3					MD	0,01	0,01		
8	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,06	0,01		
9					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES DOS2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
10	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
11					MD	0,01	0,01		
14	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,08	0,01		
15					MD	0,06	0,01		
12	C	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
13					MD	0,05	0,01		
16	C	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,03	0,01		
17					MD	0,02	0,01		
18	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,06	0,01		
19					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
22	Toutes zones	Cloisons	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
23					MD	0,03	0,01		
20	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
21					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : SANITAIRES DOS3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
24	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
25					MD	0,08	0,01		
28	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
29					MD	0,07	0,01		
26	C	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
27					MD	0,06	0,01		
30	C	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
31					MD	0,08	0,01		
32	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,06	0,01		
33					MD	0,04	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
36	Toutes zones	Cloisons	Plâtre	Peinture	C	0,01	0,01		
37					MD	0,05	0,01		
34	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
35					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	1

Local : SANITAIRES DOS4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
38	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
39					MD	0,08	0,01		
40	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
41					MD	0,09	0,01		
42	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,02	0,01		
43					MD	0,02	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
44	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
45					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES DOS5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
46	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
47					MD	0,09	0,01		
50	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,08	0,01		
51					MD	0,01	0,01		
48	H	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
49					MD	0,08	0,01		
58	H	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
59					MD	0,07	0,01		
52	H	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
53					MD	0,03	0,01		
60	H	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,03	0,01		
61					MD	0,02	0,01		
62	I	Cloisons	Plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
63					MD	0,09	0,01		
54	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,01	0,01		
55					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
56	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
57					MD	0,07	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	10	1

Local : CIRCULATION D0C1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
68	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
69					MD	0,07	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
66	Toutes zones	Plinthes	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
67					MD	0,4	0,01		
64	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,43	0,01	Ensemble des portes jaunes	
65					MD	2,44	0,01		
70	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
71					MD	0,08	0,01		
72	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,06	0,01		
73					MD	0,08	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	6	1

Local : CIRCULATION D0C2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
74	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
75					MD	0,01	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
76	Toutes zones	Plinthes sur mur et poteau	Bois	peinture noire	C	0,45	0,01		
77					MD	0,49	0,01		
78	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	Ensemble des portes jaunes	
79					MD	2,44	0,01		
80	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
81					MD	0,01	0,01		
82	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
83					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : CIRCULATION D0C3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
84	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
85					MD	0,05	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
86	Toutes zones	Plinthes sur mur et poteau	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
87					MD	0,48	0,01		
88	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,36	0,01	Ensemble des portes jaunes	
89					MD	2,44	0,01		
90	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
91					MD	0,02	0,01		
92	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
93					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : CIRCULATION D0C4 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
112		Murs	Ciment	Papier peint	C	1,16	0,01		
113					MD	1,15	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1497	devant cage escalier				MG	0,33	0,01		
110	devant patio	Murs	Ciment	Papier peint	C	1,19	0,01		
111					MD	0,01	0,01		
1498					MG	0,76	0,01		
1499						0,55	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
104	Toutes zones	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
105					MD	0,01	0,01		
96	Toutes zones	Plinthes	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
97					MD	0,44	0,01		
106	Toutes zones	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
107					MD	0,49	0,01		
98	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,42	0,01	Ensemble des portes jaunes	
99					MD	2,44	0,01		
100	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
101					MD	0,08	0,01		
102	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
103					MD	0,02	0,01		
94	Toutes zones	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
95					MD	0,05	0,01		
108	Toutes zones	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
109					MD	0,45	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	11	1

Local : CAGE ESCALIER 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
120	A	Limon	liant gravillonné	peinture	C	0,02	0,01		
121					MD	0,01	0,01		
118	A	Plinthes	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
119					MD	0,45	0,01		
122	B	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,07	0,01		
123					MD	0,09	0,01		
114	Toutes zones	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,08	0,01		
115					MD	0,03	0,01		
116	Toutes zones	sous face escalier	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
117					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : CAGE ESCALIER 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
124	A	Limon	liant gravillonné	peinture	C	0,03	0,01		
125					MD	0,05	0,01		
126	A	Plinthes	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
127					MD	0,48	0,01		
128	Toutes zones	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,03	0,01		
129					MD	0,02	0,01		
130	Toutes zones	sous face escalier	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
131					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle D001a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
134	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
135					MD	2.19	0,01		
132	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
133					MD	0,06	0,01		
144	B	Coffrage	Plâtre	Peinture	C	0,03	0,01		
145					MD	0,04	0,01		
138	B	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,02	0,01		
139					MD	0,01	0,01		
146	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
147					MD	0,04	0,01		
142	C		Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
143		Plinthes sous radiateur			MD	0,45	0,01		
140	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
141					MD	0,65	0,01		
136	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
137					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D001 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
148	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
149					MD	2.11	0,01		
150	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
151					MD	0,07	0,01		
152	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
153					MD	0,02	0,01		
154	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
155					MD	0,36	0,01		
156	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
157					MD	0,03	0,01		
158	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
159					MD	0,61	0,01		
160	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
161					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D002 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
162	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
163					MD	2.31	0,01		
166	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
167					MD	0,08	0,01		
168	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
169					MD	0,49	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
170	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
171					MD	0,07	0,01		
172	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,61	0,01		
173					MD	0,68	0,01		
174	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
175					MD	0,09	0,01		
164	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
165					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D003 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
176	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2.22	0,01		
177					MD	2,4	0,01		
180	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
181					MD	0,02	0,01		
182	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
183					MD	0,49	0,01		
184	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
185					MD	0,03	0,01		
186	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
187					MD	0,67	0,01		
188	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
189					MD	0,04	0,01		
178	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
179					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D004 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
190	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2.4	0,01		
191					MD	2	0,01		
194	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
195					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
196	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
197					MD	0,49	0,01		
198	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
199					MD	0,07	0,01		
200	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,63	0,01		
201					MD	0,67	0,01		
202	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
203					MD	0,05	0,01		
192	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
193					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D005 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
306	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
307					MD	2,4	0,01		
308	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
309					MD	0,02	0,01		
310	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
311					MD	0,03	0,01		
312	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
313					MD	0,49	0,01		
314	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
315					MD	0,06	0,01		
316	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
317					MD	0,66	0,01		
318	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
319					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D006 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
320	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,3	0,01		
321					MD	2,6	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
322	A, B,C, D, E, F	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
323					MD	0,07	0,01		
324	G	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
325					MD	0,03	0,01		
326	G	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
327					MD	0,49	0,01		
328	G	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
329					MD	0,08	0,01		
330	G	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,65	0,01		
331					MD	0,6	0,01		
334	H, I, J	Mur	ciment	Papier peint	C	0,04	0,01		
335					MD	0,08	0,01		
332	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
333					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D007 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
336	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
337					MD	2,44	0,01		
350	A, B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,03	0,01		
351					MD	0,04	0,01		
338	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
339					MD	0,06	0,01		
340	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
341					MD	0,05	0,01		
342	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
343					MD	0,4	0,01		
344	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
345					MD	0,03	0,01		
346	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
347					MD	0,63	0,01		
348	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
349					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D008 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
352	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,1	0,01		
353					MD	2,44	0,01		
354	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
355					MD	0,04	0,01		
356	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
357					MD	0,01	0,01		
358	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,45	0,01		
359					MD	0,49	0,01		
360	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
361					MD	0,02	0,01		
362	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
363					MD	0,68	0,01		
364	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
365					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D009 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
366	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
367					MD	2,44	0,01		
368	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
369					MD	0,04	0,01		
370	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
371					MD	0,02	0,01		
372	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
373					MD	0,49	0,01		
374	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
375					MD	0,03	0,01		
376	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
377					MD	0,69	0,01		
378	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
379					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D010 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
380	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
381					MD	2,45	0,01		
382	A, B	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
383					MD	0,03	0,01		
384	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
385					MD	0,02	0,01		
386	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,45	0,01		
387					MD	0,46	0,01		
388	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
389					MD	0,06	0,01		
390	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
391					MD	0,57	0,01		
394	D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	1,9	0,01		
395					MD	0,29	0,01		
1506					MG	0,6	0,01		
1507						1,92	0,01		
392	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
393					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D011 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
396	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
397					MD	0,01	0,01		
402	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
403					MD	0,05	0,01		
398	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,02	0,01		
399					MD	0,02	0,01		
404	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,06	0,01		
405					MD	0,03	0,01		
1550	C, E	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	4 portes	
1551					MD	2,34	0,01		
400	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
401					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	0

Local : Salle D012 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
410	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,2	0,01		
411					MD	2,4	0,01		
412	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
413					MD	0,05	0,01		
414	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
415					MD	0,09	0,01		
416	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
417					MD	0,49	0,01		
418	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
419					MD	0,04	0,01		
406	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,65	0,01		
407					MD	0,68	0,01		
408	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
409					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D013 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
420	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,36	0,01		
421					MD	2,44	0,01		
422	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
423					MD	0,01	0,01		
424	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
425					MD	0,01	0,01		
426	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
427					MD	0,49	0,01		
428	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
429					MD	0,05	0,01		
430	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,61	0,01		
431					MD	0,58	0,01		
432	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
433					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D014 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
434	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2	0,01		
435					MD	2,44	0,01		
436	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
437					MD	0,01	0,01		
438	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
439					MD	0,08	0,01		
440	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
441					MD	0,44	0,01		
442	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
443					MD	0,02	0,01		
444	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
445					MD	0,66	0,01		
446	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
447					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D015 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
448	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
449					MD	2,44	0,01		
450	A, B	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
451					MD	0,09	0,01		
452	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
453					MD	0,06	0,01		
454	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,43	0,01		
455					MD	0,49	0,01		
456	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
457					MD	0,06	0,01		
458	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
459					MD	0,61	0,01		
462	C, D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,01	0,01		
463					MD	0,01	0,01		
460	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
461					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D016 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
464	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,36	0,01		
465					MD	2,4	0,01		
466	A, B, C	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
467					MD	0,06	0,01		
468	D	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
469					MD	0,04	0,01		
470	D	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
471					MD	0,46	0,01		
472	D	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
473					MD	0,02	0,01		
474	D	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
475					MD	0,63	0,01		
476	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
477					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D017 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
478	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,36	0,01		
479					MD	2,39	0,01		
480	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
481					MD	0,02	0,01		
482	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
483					MD	0,04	0,01		
484	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
485					MD	0,49	0,01		
486	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
487					MD	0,02	0,01		
488	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,63	0,01		
489					MD	0,69	0,01		
490	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
491					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D018 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
492	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
493					MD	2,4	0,01		
494	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
495					MD	0,04	0,01		
496	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
497					MD	0,03	0,01		
498	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,42	0,01		
499					MD	0,43	0,01		
500	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
501					MD	0,07	0,01		
502	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
503					MD	0,79	0,01		
504	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
505					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D019 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
506	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01		
507					MD	2,44	0,01		
508	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
509					MD	0,05	0,01		
510	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
511					MD	0,05	0,01		
512	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
513					MD	0,48	0,01		
514	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
515					MD	0,04	0,01		
516	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,69	0,01		
517					MD	0,69	0,01		
518	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
519					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D019a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
520	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2	0,01		
521					MD	2,36	0,01		
524	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
525					MD	0,02	0,01		
522	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
523					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D020 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
526	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
527					MD	2,43	0,01		
528	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
529					MD	0,03	0,01		
530	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
531					MD	0,01	0,01		
532	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
533					MD	0,44	0,01		
534	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
535					MD	0,09	0,01		
536	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
537					MD	0,66	0,01		
538	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
539					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D021 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
540	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2	0,01		
541					MD	2,33	0,01		
542	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
543					MD	0,02	0,01		
554	B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
555					MD	2,4	0,01		
544	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
545					MD	0,01	0,01		
546	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,45	0,01		
547					MD	0,46	0,01		
548	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
549					MD	0,09	0,01		
550	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
551					MD	0,6	0,01		
552	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
553					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D022 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
556	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01		
557					MD	2,44	0,01		
558	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
559					MD	0,01	0,01		
560	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
561					MD	0,03	0,01		
562	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
563					MD	0,49	0,01		
564	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
565					MD	0,01	0,01		
566	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
567					MD	0,69	0,01		
570	D	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	0,02	0,01		
571					MD	0,05	0,01		
568	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
569					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D023 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
572	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01		
573					MD	2,39	0,01		
574	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
575					MD	0,02	0,01		
576	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
577					MD	0,06	0,01		
578	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
579					MD	0,46	0,01		
580	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
581					MD	0,04	0,01		
582	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
583					MD	0,68	0,01		
584	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
585					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D024 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
586	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture Jaune	C	2	0,01		
587					MD	2,18	0,01		
600	A, B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,04	0,01		
601					MD	0,02	0,01		
588	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
589					MD	0,04	0,01		
590	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
591					MD	0,01	0,01		
592	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
593					MD	0,4	0,01		
594	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
595					MD	0,07	0,01		
596	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
597					MD	0,68	0,01		
598	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
599					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D025 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1500	A,B C	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	5 Portes	
1501					MD	2,37	0,01		
604	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
605					MD	0,01	0,01		
602	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
603					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D025a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1502	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	2 Portes	
1503					MD	2,35	0,01		
610	A, B, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
611					MD	0,02	0,01		
612	C	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,02	0,01		
613					MD	0,05	0,01		
614	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,01	0,01		
615					MD	0,05	0,01		
608	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
609					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	0

Local : Salle D026 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
616	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,01	0,01		
617					MD	2,4	0,01		
618	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
619					MD	0,07	0,01		
630	B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,01	0,01		
631					MD	0,01	0,01		
622	B, C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
623					MD	0,48	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
620	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
621					MD	0,06	0,01		
624	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
625					MD	0,03	0,01		
626	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
627					MD	0,66	0,01		
628	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
629					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D027 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
632	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,09	0,01		
633					MD	2,44	0,01		
634	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
635					MD	0,01	0,01		
636	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
637					MD	0,04	0,01		
638	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
639					MD	0,48	0,01		
640	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
641					MD	0,01	0,01		
642	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
643					MD	0,69	0,01		
644	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
645					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D028 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
646	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,16	0,01		
647					MD	2,4	0,01		
648	A, B	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
649					MD	0,05	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
650	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
651					MD	0,04	0,01		
654	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
655					MD	0,08	0,01		
656	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
657					MD	0,69	0,01		
652	C, D	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
653					MD	0,49	0,01		
660	D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,07	0,01		
661					MD	0,05	0,01		
658	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
659					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D029 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
662	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
663					MD	0,08	0,01		
664	A, B,D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,03	0,01		
665					MD	0,06	0,01		
666	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
667					MD	0,05	0,01		
668	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
669					MD	0,49	0,01		
670	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
671					MD	0,06	0,01		
672	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
673					MD	0,68	0,01		
674	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
675					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D030 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
676	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
677					MD	0,01	0,01		
680	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
681					MD	0,03	0,01		
678	Toutes zones	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,02	0,01		
679					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D031 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
682	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,09	0,01		
683					MD	2,39	0,01		
684	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
685					MD	0,08	0,01		
686	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
687					MD	0,07	0,01		
688	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,46	0,01		
689					MD	0,47	0,01		
690	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
691					MD	0,07	0,01		
692	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
693					MD	0,67	0,01		
694	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
695					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D032 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1504	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01	2 portes	
1505					MD	2,43	0,01		
698	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
699					MD	0,02	0,01		
700	E		Bois	peinture noire	C	0,46	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
701		Plinthes sous radiateur			MD	0,49	0,01		
702	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
703					MD	0,03	0,01		
704	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
705					MD	0,68	0,01		
706	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
707					MD	0,03	0,01		
696	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
697					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D032a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
708	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01		
709					MD	2,4	0,01		
710	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
711					MD	0,07	0,01		
712	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
713					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D033 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
714	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,42	0,01		
715					MD	2,44	0,01		
718	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
719					MD	0,06	0,01		
720	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
721					MD	0,45	0,01		
722	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
723					MD	0,07	0,01		
724	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
725					MD	0,62	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
726	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
727					MD	0,04	0,01		
716	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
717					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D034 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
728	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,26	0,01		
729					MD	2,43	0,01		
732	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
733					MD	0,02	0,01		
734	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
735					MD	0,49	0,01		
736	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
737					MD	0,05	0,01		
738	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
739					MD	0,68	0,01		
740	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
741					MD	0,05	0,01		
730	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
731					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D035 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
742	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,25	0,01		
743					MD	2,44	0,01		
746	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
747					MD	0,09	0,01		
748	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
749					MD	0,46	0,01		
750	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
751					MD	0,06	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
752	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
753					MD	0,67	0,01		
754	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
755					MD	0,08	0,01		
744	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
745					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D036 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
756	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,43	0,01		
757					MD	2,42	0,01		
760	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
761					MD	0,07	0,01		
762	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
763					MD	0,48	0,01		
764	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
765					MD	0,02	0,01		
766	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
767					MD	0,66	0,01		
768	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
769					MD	0,06	0,01		
758	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
759					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D037 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
770	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,38	0,01		
771					MD	2,41	0,01		
772	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
773					MD	0,01	0,01		
774	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
775					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
776	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,37	0,01		
777					MD	0,48	0,01		
778	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
779					MD	0,05	0,01		
780	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,46	0,01		
781					MD	0,64	0,01		
782	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
783					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D038 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
784	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
785					MD	0,04	0,01		
786	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
787					MD	0,01	0,01		
788	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
789					MD	0,01	0,01		
790	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
791					MD	0,49	0,01		
792	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
793					MD	0,01	0,01		
794	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,65	0,01		
795					MD	0,68	0,01		
796	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
797					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D039 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
798	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
799					MD	0,03	0,01		
800	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0	0,01		
801					MD	0,03	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
802	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
803					MD	0,04	0,01		
804	C	Plinthes	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
805					MD	0,45	0,01		
806	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
807					MD	0	0,01		
808	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
809					MD	0,03	0,01		
810	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
811					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D040 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
814	A	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
815					MD	0,05	0,01		
812	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
813					MD	2,41	0,01		
816	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
817					MD	0,01	0,01		
818	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
819					MD	0,48	0,01		
820	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
821					MD	0,04	0,01		
822	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
823					MD	0,66	0,01		
1511	C, D	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,77	0,01		
1512					MD	0,55	0,01		
1513					MG	0,8	0,01		
824	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
825					MD	0,01	0,01		


	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D041 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
828	A	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
829					MD	0,08	0,01		
826	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,17	0,01		
827					MD	2,4	0,01		
1508	B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,78	0,01		
1509					MD	0,8	0,01		
1510					MG	0,26	0,01		
830	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
831					MD	0,06	0,01		
832	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,46	0,01		
833					MD	0,39	0,01		
834	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
835					MD	0,01	0,01		
1514	C	Poteaux	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,8	0,01		
1515					MD	0,79	0,01		
836	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
837					MD	0,59	0,01		
838	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
839					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Local DOT1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1482	A	Porte- ouvrant et dormant	métallique	Peinture	C	0,55	0,01		
1483					MD	0,56	0,01		
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	2

Local : Local DOT2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1484	A	Porte- ouvrant et dormant	métallique	Peinture	C	0,56	0,01		
1485					MD	0,5	0,01		
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	2

Local : Local DOT6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1486	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
1487					MD	0,09	0,01		
1488	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,08	0,01		
1489					MD	0,04	0,01		
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	2

Local : SANITAIRES 1S1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
204	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,06	0,01		
205					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
206	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
207					MD	0,03	0,01		
208	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
209					MD	0,03	0,01		
210	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,05	0,01		
211					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES 1S2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
212	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,07	0,01		
213					MD	0,09	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
214	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
215					MD	0,02	0,01		
216	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
217					MD	0,08	0,01		
218	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,03	0,01		
219					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES 1S3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
220	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,03	0,01		
221					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
222	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
223					MD	0,05	0,01		
224	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
225					MD	0,07	0,01		
226	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
227					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES 1S4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
228	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,05	0,01		
229					MD	0,09	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
230	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
231					MD	0,04	0,01		
232	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
233					MD	0,05	0,01		
234	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,06	0,01		
235					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : SANITAIRES 1S5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
236	Plafond	Faux plafond	plâtreux	Peinture	C	0,03	0,01		
237					MD	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
238	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
239					MD	0,04	0,01		
240	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
241					MD	0,07	0,01		
242	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,08	0,01		
243					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	5	1

Local : CIRCULATION D1C2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
244	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
245					MD	0,09	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
246	Toutes zones	Plinthes poteaux et murs	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
247					MD	0,48	0,01		
248	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	Ensemble des portes jaunes	
249					MD	2,44	0,01		
250	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0	0,01		
251					MD	0,05	0,01		
252	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
253					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : CIRCULATION D1C2a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
254	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
255					MD	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
256	Toutes zones	Plinthes murs et cage escalier	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
257					MD	0,49	0,01		
258	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01	Ensemble des portes jaunes	
259					MD	2,44	0,01		
260	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
261					MD	0,08	0,01		
262	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
263					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : CIRCULATION D1C3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
264	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
265					MD	0,06	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
266	Toutes zones	Plinthes poteaux et murs	Bois	peinture noire	C	0,46	0,01		
267					MD	0,49	0,01		
268	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	Ensemble des portes jaunes	
269					MD	2,4	0,01		
270	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
271					MD	0,08	0,01		
272	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,03	0,01		
273					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	6	1

Local : CIRCULATION D1C4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
274	devant cage escalier	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,01	0,01		
275					MD	0,06	0,01		
276	devant patio	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,03	0,01		
277					MD	0,05	0,01		
1517	espace detente	Plinthes espace detente	Bois	peinture blanche	C	0,33	0,01		
1518					MD	0,39	0,01		
	Plafond	Plafond	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
278	Toutes zones	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
279					MD	0,01	0,01		
282	Toutes zones	Plinthes sur poteaux et mur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
283					MD	0,49	0,01		
284	Toutes zones	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,39	0,01	Ensemble des portes jaunes	
285					MD	2,44	0,01		
286	Toutes zones	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
287					MD	0,06	0,01		
288	Toutes zones	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,07	0,01		
289					MD	0,06	0,01		
290	Toutes zones	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
291					MD	0,05	0,01		
292	Toutes zones	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,49	0,01		
293					MD	0,67	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	11	1

Local : D1T1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
294	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
295					MD	0,06	0,01		
296	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
297					MD	0,04	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	2

Local : D1T2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
298	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
299					MD	0,08	0,01		
300	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,09	0,01		
301					MD	0,05	0,01		
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	2

Local : D1T5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
302	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
303					MD	0,04	0,01		
304	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,05	0,01		
305					MD	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Sol	Plancher	ciment	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	
	Toutes zones	Murs	Parpaing	Brut				L'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	2

Local : Salle D101 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
840	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2	0,01		
841					MD	2,44	0,01		
856	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
857					MD	0,07	0,01		
858	B	Coffrage	Plâtre	Peinture	C	0,06	0,01		
859					MD	0,01	0,01		
1516	B	Murs	Ciment	Papier peint	MG	0,39	0,01		
860					C	0,66	0,01		
861					MD	0,6	0,01		
862	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
863					MD	0,06	0,01		
864	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,46	0,01		
865					MD	0,49	0,01		
848	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
849					MD	0,01	0,01		
866	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
867					MD	0,63	0,01		
852	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
853					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle D102 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1552	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,39	0,01	2 portes	
1553					MD	2,41	0,01		
870	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
871					MD	0,04	0,01		
872	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
873					MD	0,47	0,01		
874	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
875					MD	0,01	0,01		
876	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
877					MD	0,68	0,01		
878	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
879					MD	0,08	0,01		
880	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
881					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D 102a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
882	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
883					MD	2,44	0,01		
884	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
885					MD	0,07	0,01		
886	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
887					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D 103 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1519	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01	2 portes	
1520					MD	2,39	0,01		
888	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
889					MD	0,09	0,01		
890	E		Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
891		Plinthes sous radiateur			MD	0,43	0,01		
892	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
893					MD	0,05	0,01		
894	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
895					MD	0,6	0,01		
896	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
897					MD	0,01	0,01		
898	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
899					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D 103a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
900	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2	0,01		
901					MD	2,38	0,01		
902	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
903					MD	0,08	0,01		
904	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
905					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D104 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1521	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	2 portes	
1522					MD	2,44	0,01		
906	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
907					MD	0,03	0,01		
908	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
909					MD	0,46	0,01		
910	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
911					MD	0,01	0,01		
912	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
913					MD	0,67	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
914	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
915					MD	0,06	0,01		
916	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
917					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D104a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
918	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,17	0,01		
919					MD	2	0,01		
920	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
921					MD	0,02	0,01		
922	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
923					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D105 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1523	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	2 portes	
1524					MD	2,35	0,01		
924	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
925					MD	0,05	0,01		
926	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
927					MD	0,49	0,01		
928	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
929					MD	0,02	0,01		
930	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
931					MD	0,68	0,01		
932	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
933					MD	0,03	0,01		
934	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
935					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D106 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1525	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01	2 portes	
1526					MD	2,44	0,01		
936	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
937					MD	0,07	0,01		
938	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
939					MD	0,46	0,01		
940	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
941					MD	0,02	0,01		
942	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,65	0,01		
943					MD	0,68	0,01		
944	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
945					MD	0,08	0,01		
946	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
947					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D106a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
948	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,43	0,01		
949					MD	2,4	0,01		
950	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
951					MD	0,05	0,01		
952	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
953					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D107 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1527	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01	2 portes	
1528					MD	2,44	0,01		
954	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
955					MD	0,03	0,01		
956	E		Bois	peinture noire	C	0,41	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
957		Plinthes sous radiateur			MD	0,49	0,01		
958	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
959					MD	0,05	0,01		
960	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
961					MD	0,65	0,01		
962	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
963					MD	0,04	0,01		
964	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
965					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D108 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1529	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,21	0,01	2 portes	
1530					MD	1,78	0,01		
966	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
967					MD	0,04	0,01		
968	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,35	0,01		
969					MD	0,48	0,01		
970	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
971					MD	0,05	0,01		
972	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,63	0,01		
973					MD	0,63	0,01		
974	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
975					MD	0,06	0,01		
976	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
977					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D109 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
978	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
979					MD	2,44	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
980	A, B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,03	0,01		
981					MD	0,07	0,01		
982	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
983					MD	0,08	0,01		
984	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
985					MD	0,02	0,01		
986	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
987					MD	0,48	0,01		
988	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
989					MD	0,01	0,01		
990	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
991					MD	0,6	0,01		
992	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
993					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D110 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
994	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,41	0,01		
995					MD	2,44	0,01		
996	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
997					MD	0,04	0,01		
998	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
999					MD	0,02	0,01		
1000	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1001					MD	0,49	0,01		
1002	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
1003					MD	0,04	0,01		
1004	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
1005					MD	0,67	0,01		
1006	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1007					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D111 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1008	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	1,99	0,01		
1009					MD	2,42	0,01		
1010	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1011					MD	0,07	0,01		
1012	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1013					MD	0,08	0,01		
1014	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
1015					MD	0,48	0,01		
1016	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1017					MD	0	0,01		
1018	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1019					MD	0,68	0,01		
1020	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1021					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D112 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1022	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1023					MD	2,4	0,01		
1024	A, B	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
1025					MD	0,01	0,01		
1036	C	Murs	Ciment	Papier peint	C	0,08	0,01		
1037					MD	0,03	0,01		
1026	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1027					MD	0,01	0,01		
1030	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1031					MD	0,05	0,01		
1032	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,65	0,01		
1033					MD	0,68	0,01		
1028	C, d	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
1029					MD	0,49	0,01		
1034	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1035					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées

Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D113 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1050	A	Porte- dormant	métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
1051					MD	0,04	0,01		
1052	A	Porte- ouvrant	Bois	plaquage peint	C	0,01	0,01		
1053					MD	0,07	0,01		
1038	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
1039					MD	0,02	0,01		
1040	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1041					MD	0,02	0,01		
1042	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1043					MD	0,44	0,01		
1044	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1045					MD	0,04	0,01		
1046	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1047					MD	0,68	0,01		
1048	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1049					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D114 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1531	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,22	0,01	2 portes	
1532					MD	2,43	0,01		
1054	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
1055					MD	0,02	0,01		
1056	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1057					MD	0,03	0,01		
1058	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,43	0,01		
1059					MD	0,46	0,01		
1060	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1061					MD	0,03	0,01		
1062	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1063					MD	0,65	0,01		
1064	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1065					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D115 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1066	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,43	0,01		
1067					MD	2,42	0,01		
1068	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1069					MD	0,01	0,01		
1070	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
1071					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D116 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1533	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01	2 portes	
1534					MD	2,4	0,01		
1072	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1073					MD	0,02	0,01		
1074	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1075					MD	0,49	0,01		
1076	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1077					MD	0,05	0,01		
1078	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1079					MD	0,68	0,01		
1080	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1081					MD	0,08	0,01		
1082	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
1083					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D117 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1084	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,29	0,01		
1085					MD	2,4	0,01		
1086	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1087					MD	0,07	0,01		
1088	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1089					MD	0,04	0,01		
1090	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
1091					MD	0,4	0,01		
1092	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1093					MD	0,03	0,01		
1094	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
1095					MD	0,66	0,01		
1096	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1097					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D118 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1098	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1099					MD	2,44	0,01		
1100	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
1101					MD	0,01	0,01		
1102	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1103					MD	0,04	0,01		
1104	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1105					MD	0,4	0,01		
1106	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1107					MD	0,07	0,01		
1108	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
1109					MD	0,67	0,01		
1110	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1111					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D119 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1112	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1113					MD	2,43	0,01		
1114	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
1115					MD	0,06	0,01		
1116	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1117					MD	0,06	0,01		
1118	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
1119					MD	0,49	0,01		
1120	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1121					MD	0,07	0,01		
1122	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1123					MD	0,6	0,01		
1124	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1125					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D120 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1126	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1127					MD	2,4	0,01		
1128	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
1129					MD	0,05	0,01		
1130	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1131					MD	0,02	0,01		
1132	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
1133					MD	0,48	0,01		
1134	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1135					MD	0,07	0,01		
1136	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
1137					MD	0,67	0,01		
1138	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1139					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D121 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1140	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,18	0,01		
1141					MD	2,4	0,01		
1142	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
1143					MD	0,01	0,01		
1144	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1145					MD	0,04	0,01		
1146	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1147					MD	0,45	0,01		
1148	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1149					MD	0,02	0,01		
1150	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1151					MD	0,68	0,01		
1152	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1153					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D122 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1154	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1155					MD	2,44	0,01		
1156	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
1157					MD	0,04	0,01		
1158	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1159					MD	0,09	0,01		
1160	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,48	0,01		
1161					MD	0,49	0,01		
1162	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1163					MD	0,06	0,01		
1164	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,61	0,01		
1165					MD	0,63	0,01		
1166	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1167					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D122a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1168	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1169					MD	2,39	0,01		
1170	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1171					MD	0,08	0,01		
1172	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
1173					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D123 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1174	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1175					MD	2,41	0,01		
1176	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1177					MD	0,08	0,01		
1178	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1179					MD	0,02	0,01		
1180	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
1181					MD	0,49	0,01		
1182	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1183					MD	0,02	0,01		
1184	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,58	0,01		
1185					MD	0,68	0,01		
1186	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1187					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D124 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1188	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1189					MD	2,14	0,01		
1190	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
1191					MD	0,02	0,01		
1192	C		Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1193		Plaque linteau au dessus fenêtre			MD	0,05	0,01		
1194	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1195					MD	0,49	0,01		
1196	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1197					MD	0,01	0,01		
1198	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
1199					MD	0,6	0,01		
1200	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1201					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D125 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1202	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1203					MD	2,4	0,01		
1204	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,02	0,01		
1205					MD	0,07	0,01		
1206	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1207					MD	0,08	0,01		
1208	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1209					MD	0,39	0,01		
1210	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1211					MD	0,07	0,01		
1212	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1213					MD	0,59	0,01		
1214	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1215					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D126 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1216	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture Jaune	C	2,39	0,01		
1217					MD	2,3	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1218	A, B	Murs	Ciment	Toile de verre peinte	C	0,06	0,01		
1219					MD	0,01	0,01		
1220	A, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
1221					MD	0,08	0,01		
1222	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1223					MD	0,01	0,01		
1224	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
1225					MD	0,41	0,01		
1226	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1227					MD	0,09	0,01		
1228	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
1229					MD	0,65	0,01		
1230	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1231					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D127 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1232	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,34	0,01		
1233					MD	2,43	0,01		
1234	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
1235					MD	0,04	0,01		
1246	C	Murs	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1247					MD	0,06	0,01		
1238	C, D	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
1239					MD	0,46	0,01		
1236	D	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1237					MD	0,09	0,01		
1240	D	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1241					MD	0,03	0,01		
1242	D	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1243					MD	0,68	0,01		
1244	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
1245					MD	0,05	0,01		
1248		Plancher	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1249	Toutes zones				MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle D128 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1535	A, B, D	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,42	0,01	3 Portes	
1536					MD	2,44	0,01		
1250	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1251					MD	0,08	0,01		
1252	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1253					MD	0,09	0,01		
1254	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
1255					MD	0,49	0,01		
1256	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1257					MD	0,08	0,01		
1258	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1259					MD	0,67	0,01		
1260	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1261					MD	0,01	0,01		
1262	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1263					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D129 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1264	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1265					MD	2,41	0,01		
1266	A, C, D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
1267					MD	0,07	0,01		
1268	B	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1269					MD	0,08	0,01		
1270	B	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,41	0,01		
1271					MD	0,49	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1272	B	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1273					MD	0,04	0,01		
1274	B	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,61	0,01		
1275					MD	0,68	0,01		
1276	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1277					MD	0,09	0,01		
1278	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1279					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D130 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1537	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,42	0,01	2 portes	
1538					MD	2,43	0,01		
1280	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1281					MD	0,01	0,01		
1282	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1283					MD	0,01	0,01		
1284	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
1285					MD	0,48	0,01		
1286	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1287					MD	0,06	0,01		
1288	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1289					MD	0,58	0,01		
1292	D	Porte - ouvrant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
1293					MD	0,06	0,01		
1290	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1291					MD	0,05	0,01		
1294	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1295					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle D131 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1296	A, B, C	Porte - ouvrant	Bois	Peinture	C	0,06	0,01	3 portes	
1297					MD	0,07	0,01		
1298	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1299					MD	0,02	0,01		
1302	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
1303					MD	0,04	0,01		
1300	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1301					MD	0,09	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	4	0

Local : Salle D132 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1304	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
1305					MD	0,02	0,01		
1539	A, D	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,42	0,01	2 Portes	
1540					MD	2,43	0,01		
1318	B	Porte - ouvrant	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
1319					MD	0,01	0,01		
1306	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1307					MD	0,02	0,01		
1308	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1309					MD	0,49	0,01		
1310	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1311					MD	0,07	0,01		
1312	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
1313					MD	0,66	0,01		
1314	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1315					MD	0,02	0,01		
1316	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1317					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle D133 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1541	A, C	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,39	0,01	2 Portes	
1542					MD	2,43	0,01		
1322	B	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1323					MD	0,05	0,01		
1324	B	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
1325					MD	0,48	0,01		
1320	B	Porte - ouvrant	Bois	Peinture	C	0,04	0,01		
1321					MD	0,07	0,01		
1326	B	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1327					MD	0,06	0,01		
1328	B	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
1329					MD	0,68	0,01		
1330	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1331					MD	0,09	0,01		
1332	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1333					MD	0,01	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	8	0

Local : Salle D134 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1348	A	Murs	Ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1349					MD	0,09	0,01		
1543	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,33	0,01	2 Portes	
1544					MD	2,42	0,01		
1334	B	Porte - ouvrant	Bois	Peinture	C	0,07	0,01		
1335					MD	0,02	0,01		
1336	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1337					MD	0,02	0,01		
1338	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1339					MD	0,46	0,01		
1340	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1341					MD	0,01	0,01		
1342	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,66	0,01		
1343					MD	0,66	0,01		
1344	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1345					MD	0,01	0,01		
1346	Toutes zones	Plancher	ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
1347					MD	0,07	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	9	0

Local : Salle D135 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1350	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,39	0,01		
1351					MD	2,44	0,01		
1352	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,03	0,01		
1353					MD	0,01	0,01		
1354	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,09	0,01		
1355					MD	0,05	0,01		
1356	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,45	0,01		
1357					MD	0,49	0,01		
1358	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1359					MD	0,08	0,01		
1360	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1361					MD	0,68	0,01		
1362	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1363					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D136 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1545	A, B	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,34	0,01	2 portes	
1546					MD	2,37	0,01		
1364	E	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1365					MD	0,05	0,01		
1366	E	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		
1367					MD	0,44	0,01		
1368	E	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1369					MD	0,02	0,01		
1370	E	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1371					MD	0,58	0,01		
1372	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,04	0,01		
1373					MD	0,06	0,01		
1374	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
1375					MD	0,03	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D136a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1376	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1377					MD	2,44	0,01		
1378	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1379					MD	0,08	0,01		
1380	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,01	0,01		
1381					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D137 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1382	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1383					MD	2,37	0,01		
1384	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,02	0,01		
1385					MD	0,06	0,01		
1386	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,41	0,01		
1387					MD	0,49	0,01		
1388	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1389					MD	0,07	0,01		
1390	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,62	0,01		
1391					MD	0,68	0,01		
1392	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1393					MD	0,05	0,01		
1394	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
1395					MD	0,02	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D138 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1396	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01		
1397					MD	2,4	0,01		
1398	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1399					MD	0,02	0,01		
1400	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1401					MD	0,45	0,01		
1402	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1403					MD	0,02	0,01		
1404	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1405					MD	0,65	0,01		
1406	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1407					MD	0,07	0,01		
1408	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,09	0,01		
1409					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D139 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1410	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,43	0,01		
1411					MD	2,41	0,01		
1412	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1413					MD	0,07	0,01		
1414	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,4	0,01		
1415					MD	0,42	0,01		
1416	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1417					MD	0,04	0,01		
1418	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,6	0,01		
1419					MD	0,67	0,01		
1420	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1421					MD	0,03	0,01		
1422	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,04	0,01		
1423					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D139a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1430	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,14	0,01		
1431					MD	2,39	0,01		
1432	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1433					MD	0,06	0,01		
1434	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,06	0,01		
1435					MD	0,08	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D140 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1436	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,4	0,01		
1437					MD	2,43	0,01		
1438	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1439					MD	0,09	0,01		
1440	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,49	0,01		
1441					MD	0,46	0,01		
1442	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,01	0,01		
1443					MD	0,05	0,01		
1444	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,67	0,01		
1445					MD	0,67	0,01		
1446	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,08	0,01		
1447					MD	0,04	0,01		
1448	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,08	0,01		
1449					MD	0,04	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D141 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1547	A, B, D	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,39	0,01	3 Portes	
1548					MD	2,41	0,01		
1450	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1451					MD	0,09	0,01		
1452	C		Bois	peinture noire	C	0,44	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1453		Plinthes sous radiateur			MD	0,48	0,01		
1454	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,05	0,01		
1455					MD	0,02	0,01		
1456	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,59	0,01		
1457					MD	0,66	0,01		
1458	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1459					MD	0,04	0,01		
1460	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,07	0,01		
1461					MD	0,06	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Local : Salle D141a (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1462	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,36	0,01		
1463					MD	2,44	0,01		
1464	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,06	0,01		
1465					MD	0,04	0,01		
1466	Toutes zones	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
1467					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	3	0

Local : Salle D 142 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1468	A	Porte - ouvrant	métallique	Peinture jaune	C	2,44	0,01	2 portes	
1469					MD	2,42	0,01		
1470	A, B,D	Cloisons	Métallique	Peinture	C	0,05	0,01		
1471					MD	0,06	0,01		
1472	C	Plaque linteau au dessus fenêtre	Ciment	Peinture	C	0,07	0,01		
1473					MD	0,02	0,01		
1474	C	Plinthes sous radiateur	Bois	peinture noire	C	0,47	0,01		
1475					MD	0,49	0,01		
1476	C	Poteau	Ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1477					MD	0,01	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
1478	C	Radiateur	métallique	Peinture	C	0,68	0,01		
1479					MD	0,66	0,01		
1480	Plafond	Plafond	ciment	Peinture	C	0,03	0,01		
1481					MD	0,05	0,01		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	7	0

Liste des prélèvements :
Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.
La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

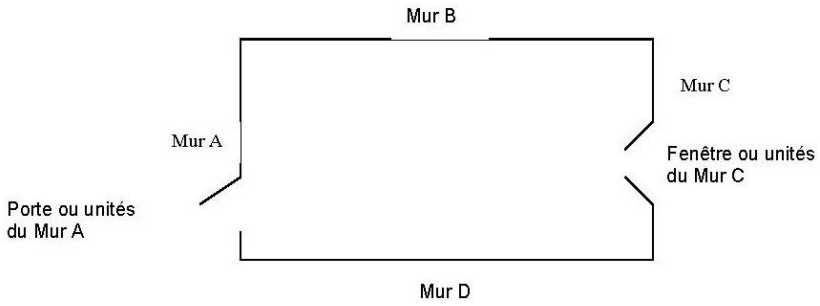

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : M (mg/cm²) ± I (mg/cm²).

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur M et l'incertitude I (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d' un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux , et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE


À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 AUTRES DOCUMENTS

Document :	Plan RDC

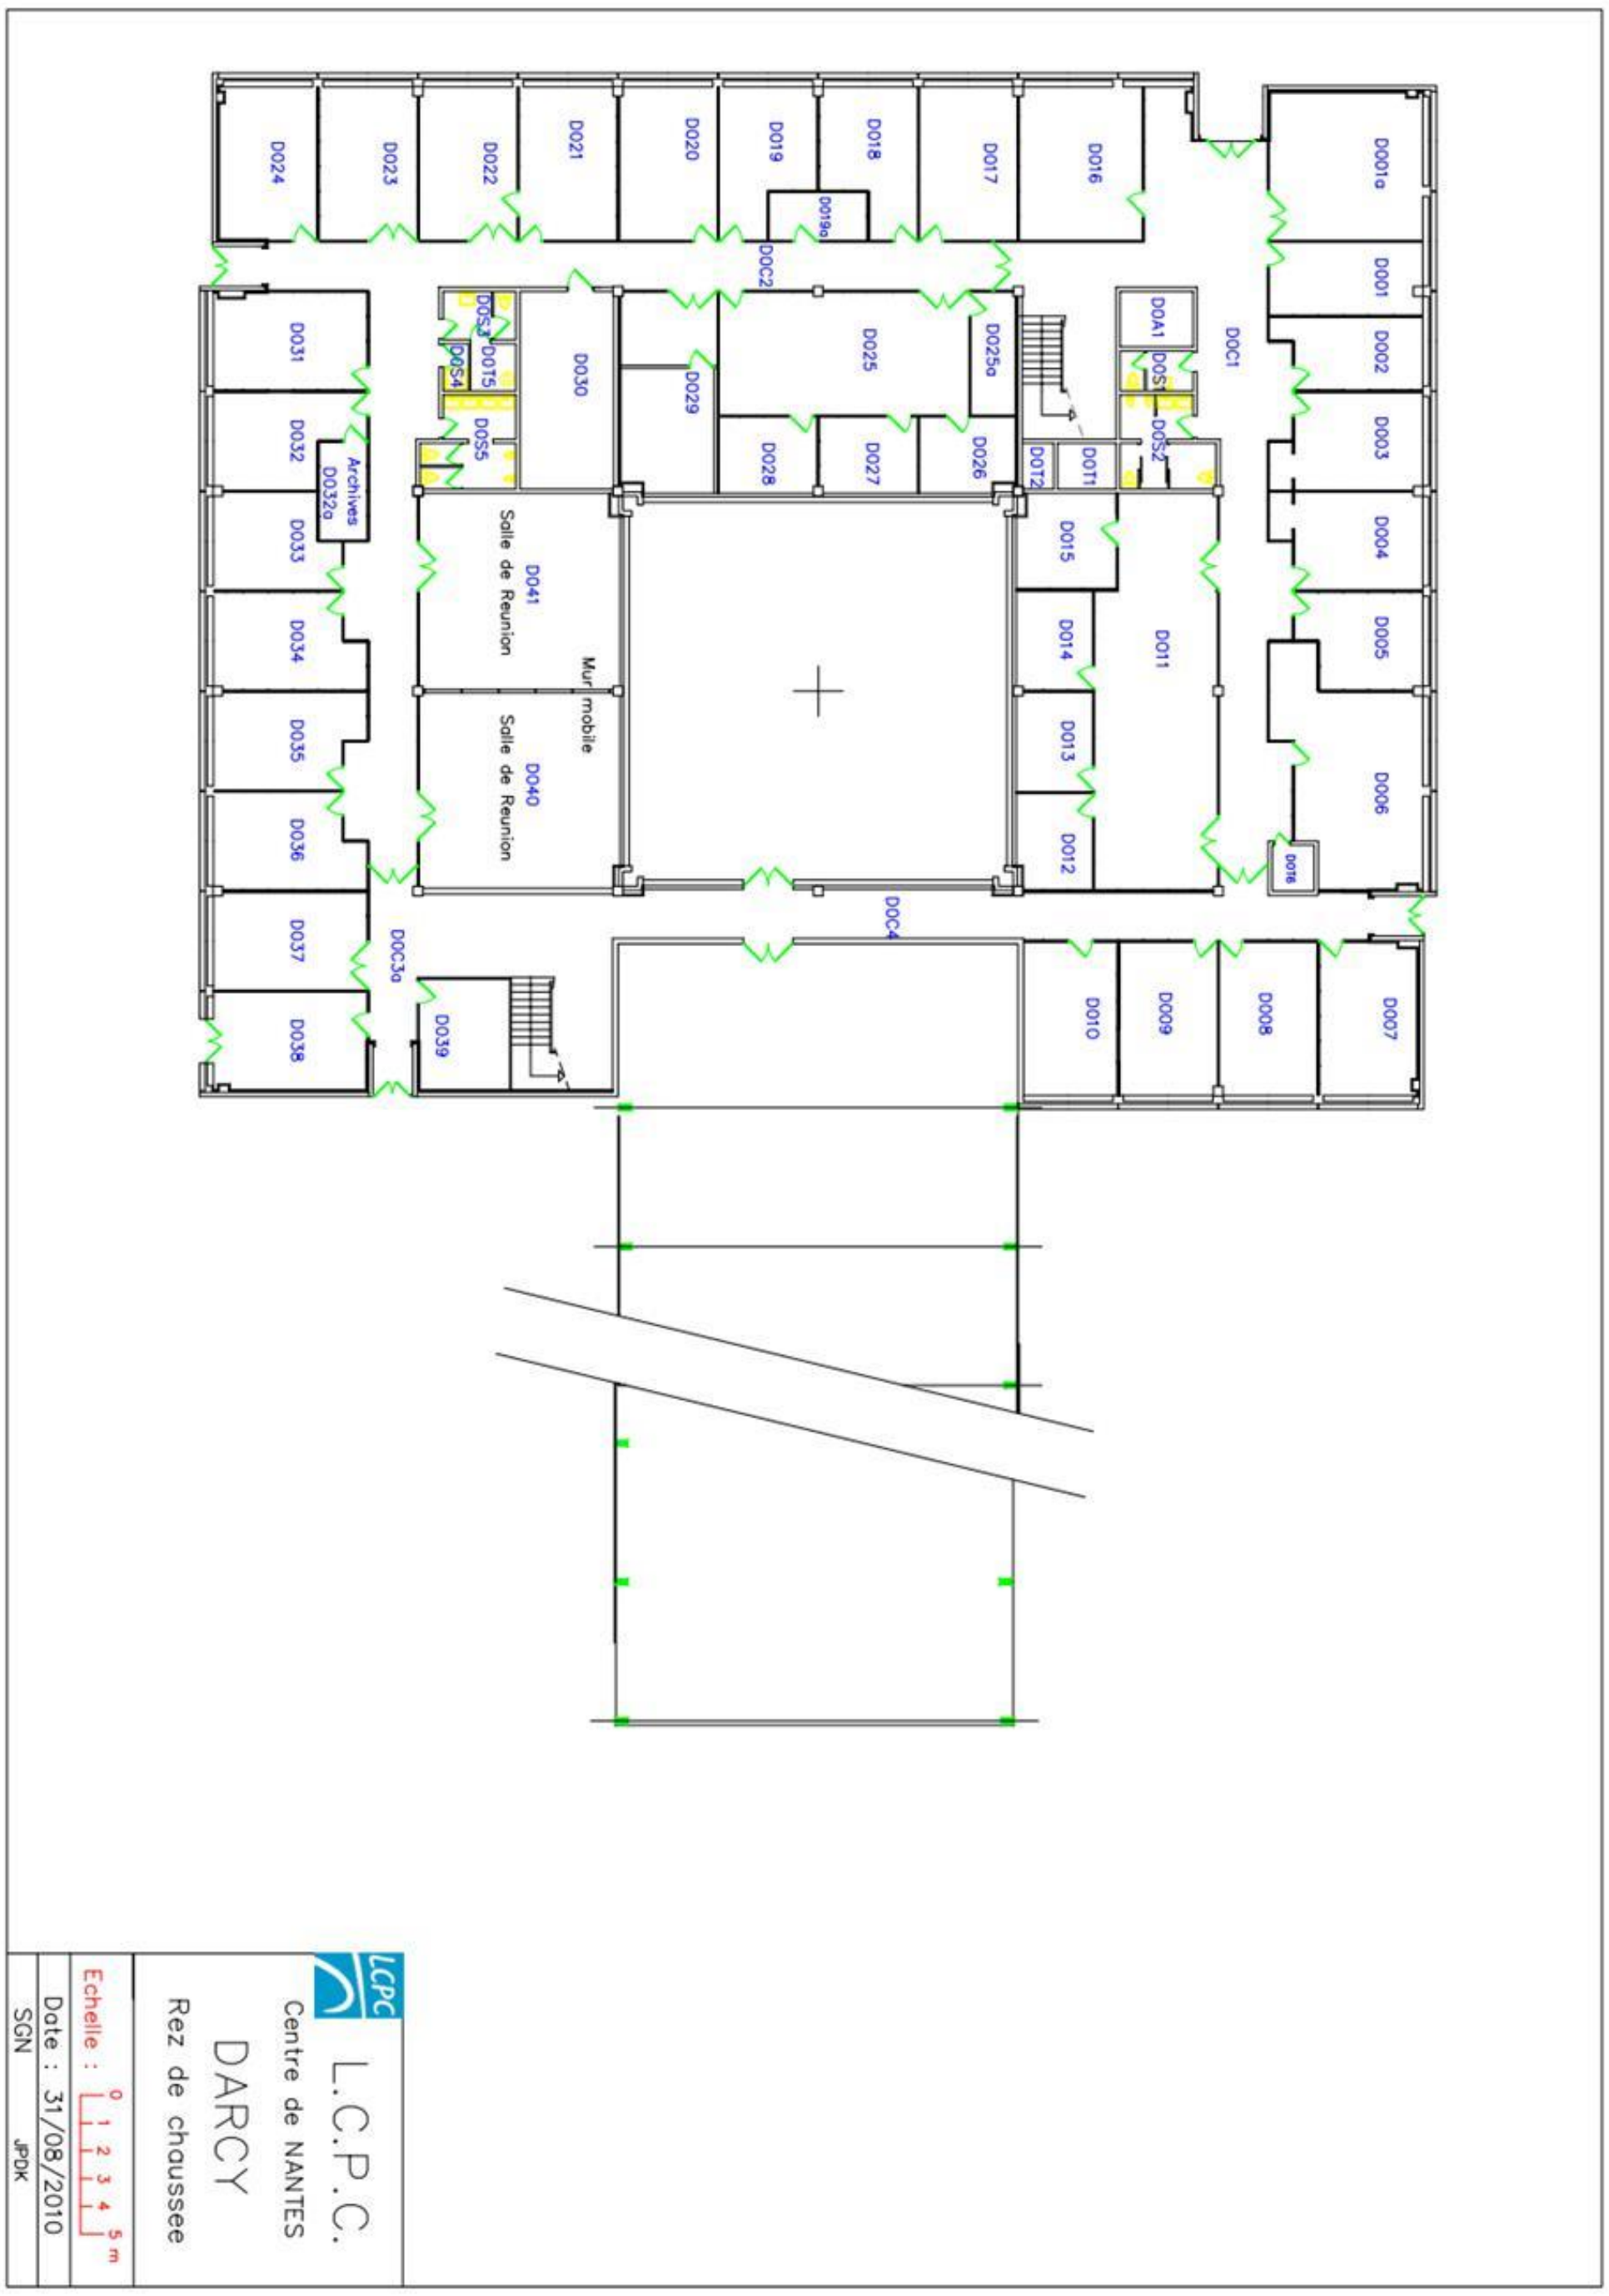

Commentaire :	

Document :	Plan R+1



Commentaire :	


CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	1/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 1

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INTERVENTION :

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
CAMPUS DE NANTES- BÂTIMENT DARCY
ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004
44344 BOUGUENAIS CEDEX



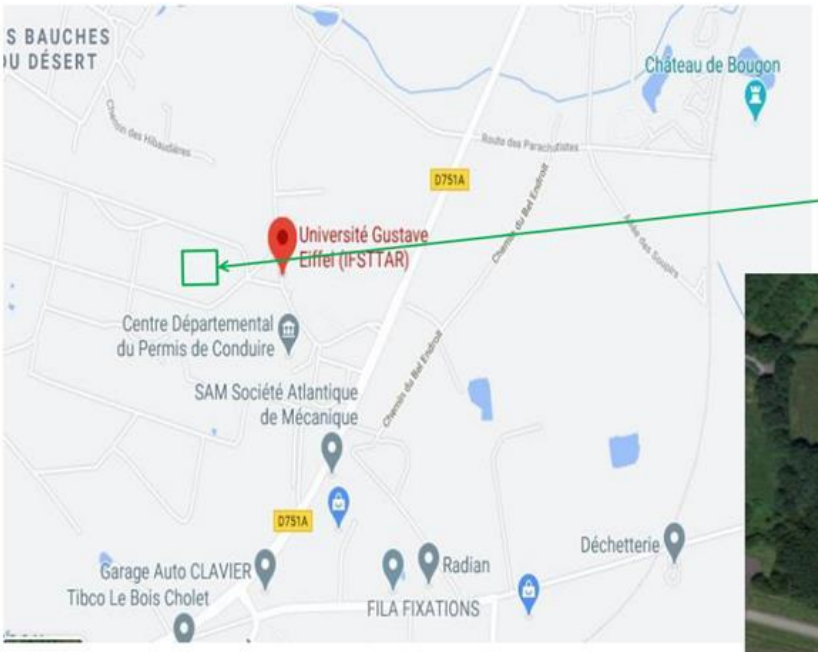

Zone des prélèvements bâtiment DARCY



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	2/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 2

	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

PERIMETRE DU REPERAGE PLOMB :

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Réhabilitation complète du RDC et R+1 du bâtiment DARCY (Remplacement des menuiseries, dépose des cloisons, des sols, grattage des murs réalisation de frangements, dépose faux plafonds, radiateurs, porte - hors ascenseur.



RDC BATIMENT DARCY



ETAGE BATIMENT DARCY

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	3/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 3

EXTERIEUR

BATIMENT DARCY



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	4/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 4

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY EXTERIEUR

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

l' ensemble des mesures réalisées sur les crépis extérieurs, LES MENUISERIES et appuis de fenêtres sont <0,09



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	5/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 5

RDC

BATIMENT DARCY



PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C26178570			Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° planche :	6/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 6

apave	*UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS*
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY RDC- PLINTHE BOIS

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des plinthes bois peintes en noir présentent dans le bâtiment





PEINTURE PLINTHE NOIR
VALEUR PLOMB: 0,49 mg/cm²



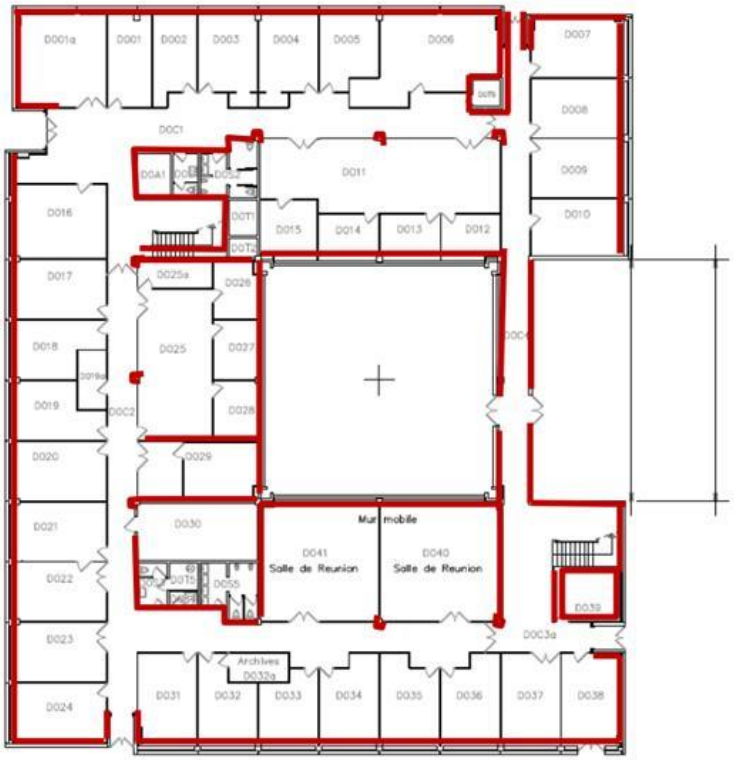


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	7/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 7

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY RDC- RADIATEURS SOUS FENÊTRES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des peintures sur radiateurs métalliques sous fenêtres présentent dans le bâtiment





PEINTURE SUR RADIATEURS METALLIQUES SOUS FENÊTRES VALEUR PLOMB: 0,68 mg/cm²





PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	8/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 8

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY RDC- PORTES METALLIQUES JAUNES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des peintures jaunes sur ouvrant portes métalliques présentent dans le bâtiment





PEINTURE JAUNE SUR OUVRANTS
PORTES METALLIQUES
VALEUR PLOMB: 2,44 mg/cm²





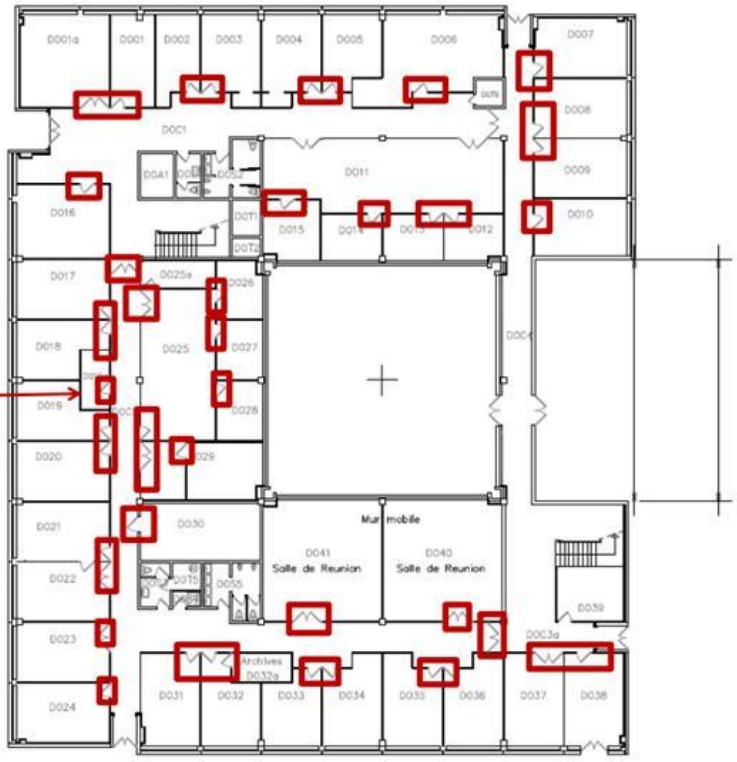


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	9/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 9

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY RDC- PORTES METALLIQUES GRISES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

PEINTURE 2 SUR PORTES METALLIQUES
VALEUR PLOMB: 0,56 mg/cm²



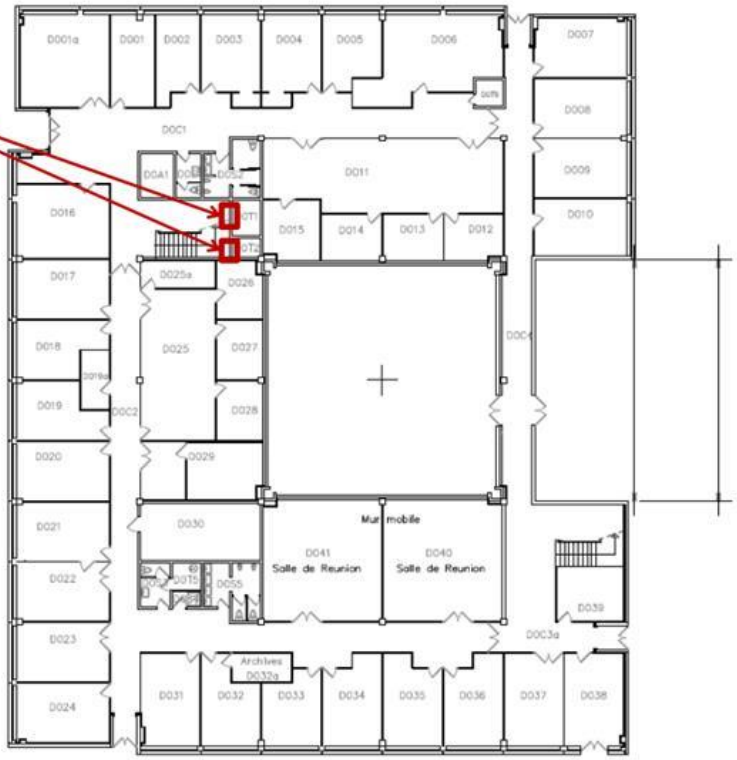


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	10/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 10

apave	*UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS*
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

Les mesures de plomb relevées sur certaines peintures murales présentent une forte hétérogénéité, probablement liée à la superposition d'anciennes couches de peinture.
Dans ces conditions, l'opérateur n'est pas en mesure de délimiter précisément un périmètre homogène.
Par conséquent, la valeur retenue correspond à la mesure la plus élevée enregistrée

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY RDC- MURS

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure





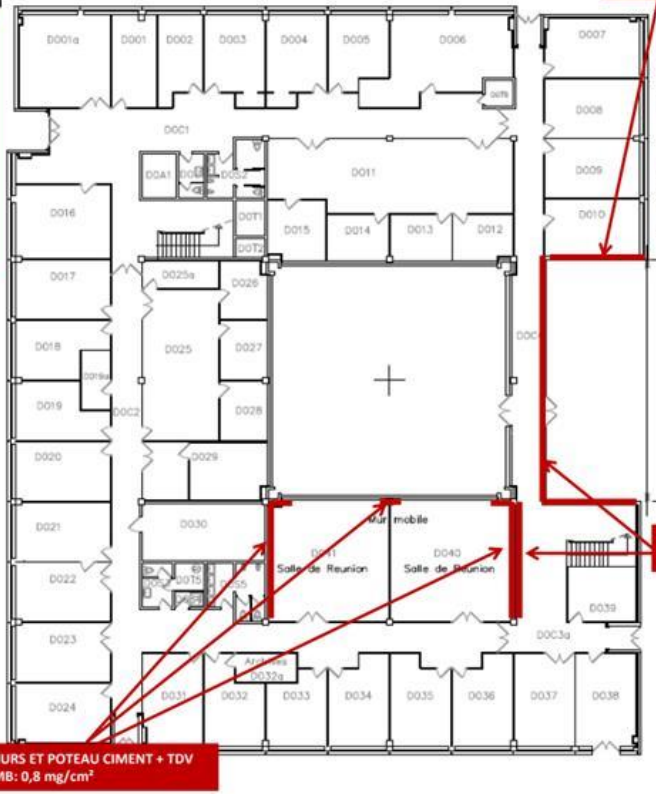








PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	11/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 11

R+1

BATIMENT DARCY



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	12/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 12

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY R+1- PLINTHE BOIS

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des plinthes bois peintes en noir présentent dans le bâtiment





PEINTURE PLINTHE NOIR
VALEUR PLOMB: 0,49 mg/cm²







PEINTURE PLINTHE BLANCHE
VALEUR PLOMB: 0,39 mg/cm²

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	13/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 13

apave	*UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS*
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY R+1- RADIATEURS SOUS FENÊTRES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des peintures sur radiateurs métalliques sous fenêtres présentent dans le bâtiment



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	14/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 14

	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY R+1- PORTES METALLIQUES JAUNES

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

Ensemble des peintures jaunes sur ouvrant portes métalliques présentent dans le bâtiment



PEINTURE JAUNE SUR OUVRANTS
PORTES METALLIQUES
VALEUR PLOMB: 2,44 mg/cm²



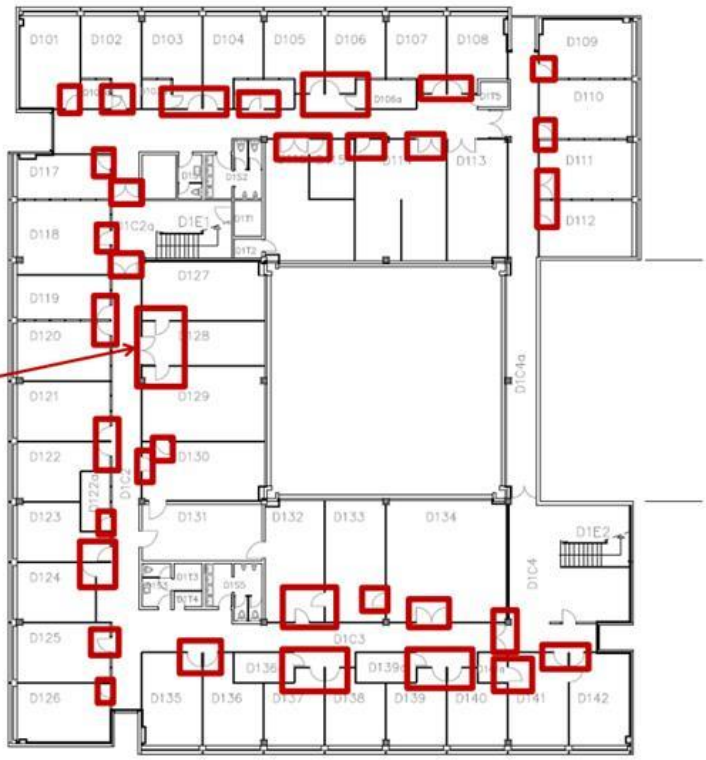



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES CS 5004 44344 BOUGUENAIS CEDEX
N° dossier :	C26178570				
N° planche :	15/15	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 15

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL BÂTIMENT DARCY ALLEE DES PONTS ET CHAUSSEES 44344 BOUGUENAIS	
DATE DE VISITE	22/04/2026
RAPPORT N°	T260259049
DESSINATEUR	JULIEN GRIMAUD
TYPE DE RAPPORT	REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX
INDICE	I:001

REPÉRAGE PLOMB
BATIMENT DARCY R+1- MURS

POUR PLUS DE VISIBILITE, SEULE LES VALEURS >0,3 mg/cm² ont été indiquées sur les croquis suivants.
Le niveau de 0,3 mg/cm2 est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure



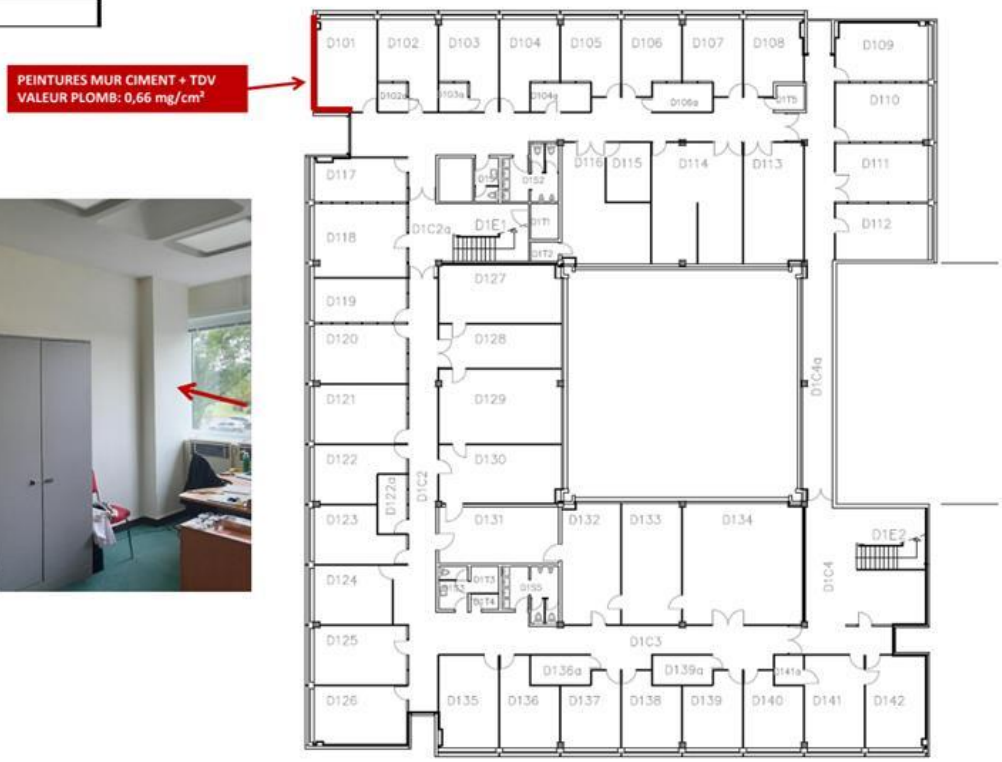

Numéro d'offre : 3375423-BATIMENT DARCY
Numéro de contrat :C26178570 P

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com