
L3a Diag DIAGNOSTICS ET EXPERTISES	23 rue des Garmants 92240 Malakoff	Tel : 01 41 09 65 05 Fax : 01 41 09 65 01 E-mail : rapportdiag@l3a.fr	OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 16 12 3367
N.A.F / A.P.E : 7112B	N° Siret : 812 483 44 00012		Rapport N°: 00297991 A

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

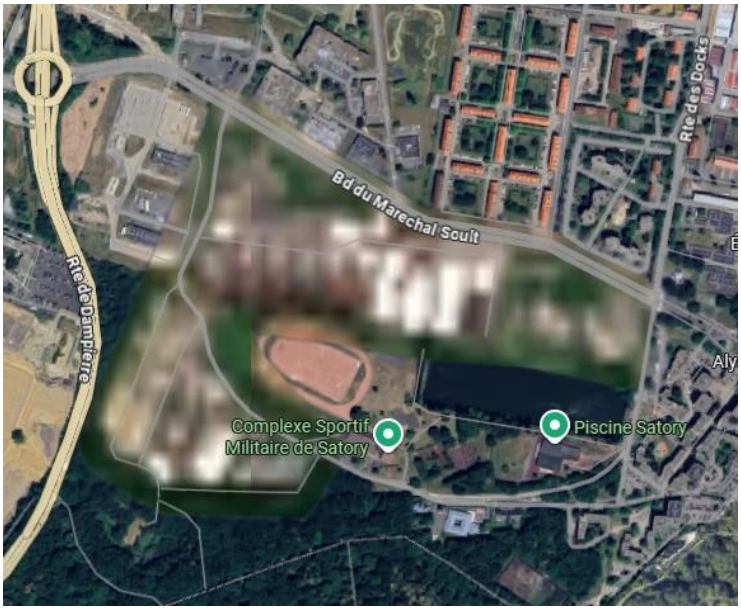

Numéro de rapport	**00297991 A**
Propriétaire	**COMSOPGN/COSIL - Bureau Infrastructure 4 avenue Busteau 94700 MAISONS-ALFORT**
Donneur d'ordre	
Adresse de l'immeuble	**Camp de Satory GBGM - Quartier MONCEY – Blvd du Maréchal Soult - 78000 VERSAILLES**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment garage**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**05/11/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**12/11/2025**
Programme de travaux prévus par le donneur d'ordre et réf.	**Réfection du sol dans la partie garage - rénovation et extension des sanitaires**

Signataire du rapport

Signature et Visa

L3A DIAG
Diagnostics et Expertises
23, Rue des Garmants - 92240 MALAKOFF
Tél. : 01 41 09 65 05 Fax : 01 41 09 65 01
RCS Nanterre 812 483 444

Opérateur de repérage :

Monsieur BLEIBEL Frédéric
L3A DIAG
Le **12/11/2025**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Néant

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 5

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER 5

PROGRAMME DE REPERAGE 5

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 5

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 5

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 5

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 5

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 5

LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES 5

RESULTATS DU REPERAGE 7

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 7

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 8

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 10

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 11

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 24

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 27

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 35

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 41

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **00297991**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**COMSOPGN/COSIL - Bureau Infrastructure**
Demeurant :	**Bâtiment Cochet de Savigny - Fort de Charenton 4 avenue Busteau 94700 MAISONS-ALFORT**
Représenté par :	**Madame MOHEY-ELDIN Maryam**
Commanditaire du repérage :	**COMSOPGN/COSIL - Bureau Infrastructure**
Accompagnateur :	**Représentant GBGM**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur BLEIBEL Frédéric**
Nom et adresse de l'entreprise :	**L3A DIAG 23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF**
N° de Siret :	**81248344400012**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA FRANCE IARD SA - 10583931804C048**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**Camp de Satory**
Adresse complète :	**GBGM - Quartier MONCEY 78000 VERSAILLES**
Référence Cadastrale :	**Non Communiqué**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Non communiquée**
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment garage**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	/	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Réfection du sol dans la partie garage - rénovation et extension des sanitaires

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Sanitaires	RDC	1
Partie de vestiaires	RDC	2
Douches	RDC	3
Local stockage adjacent	RDC	4
Partie garage Nord	RDC	5
Partie garage Sud	RDC	6

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Néant

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Sol Colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Sanitaires	Sol	Colle de carrelage		**P001**
Douches	Sol	Colle de carrelage		**P002**

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Z002 : Murs colle de faïence (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Sanitaires	Murs	colle de faïence		**P004**
Douches	Murs	colle de faïence	S001	**P004**
	Murs	colle de faïence		**P010**

Z003 : Murs enduit peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Sanitaires	Murs	enduit peint		**P005**
	Murs	enduit peint		**P006**

Z004 : Sol colle de carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Partie de vestiaires	Sol	colle de carrelage		**P007**

Z005 : Bas de murs colle de plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Partie de vestiaires	Bas de murs	colle de plinthes		**P008**

Z006 : Murs enduit peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Partie de vestiaires	Murs	enduit peint		**P015**
	Murs	enduit peint		**P011**
	Murs	enduit peint		**P012**
	Murs	enduit peint		**P013**
Douches	Murs	enduit peint		**P014**

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Z007 : Murs enduit peint (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Local stockage adjacent	Murs	enduit peint		**P016**
	Murs	enduit peint		**P017**

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	critère de décision	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité*
Sanitaires	RDC		Sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P001)**	**Non**	
			Bas de murs	colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P003)**	**Non**	
			Murs	colle de faïence	**Résultat d'analyse (P004)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P005)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P006)**	**Non**	
Partie de vestiaires	RDC		Sol	colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P007)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P015)**	**Non**	
			Bas de murs	colle de plinthes	**Résultat d'analyse (P008)**	**Non**	
			Murs	colle de faïence	**Résultat d'analyse (P009)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P011)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P012)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P013)**	**Non**	
Douches	RDC		Sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P002)**	**Non**	
			Murs	colle de faïence	**Résultat d'analyse (P004)**	**Non**	
			Murs	colle de faïence	**Résultat d'analyse (P010)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P014)**	**Non**	
Local stockage adjacent	RDC		Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P016)**	**Non**	
			Murs	enduit peint	**Résultat d'analyse (P017)**	**Non**	
			Sol	Béton résiné	**Résultat d'analyse (P018)**	**Non**	
			Sol	béton	**Résultat d'analyse (P019)**	**Non**	
			Gaine aéraulique	joint de raccords	**Résultat d'analyse (P020)**	**Non**	
Partie garage Nord	RDC		Sol	béton résiné	**Résultat d'analyse (P023)**	**Non**	
			Sol - sur trappe de regard	Ciment	**Résultat d'analyse (P024)**	**Non**	

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	critère de décision	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité*
			Sol	béton résiné	**Résultat d'analyse (P025)**	**Non**	
			Sol	béton résiné	**Résultat d'analyse (P026)**	**Non**	
Partie garage Sud	RDC		Sol	Béton résiné	**Résultat d'analyse (P021)**	**Non**	
			Sol	Béton résiné	**Résultat d'analyse (P022)**	**Non**	

**Conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019, les quantités exprimées dans le tableau sont une estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante que nous avons repérés dans le périmètre d'investigation.*
Il n'a pas été réalisé de mesurage précis.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Localisation

RDC - Sanitaires
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Localisation

RDC - Douches
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Colle de carrelage

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P003		
Localisation		
RDC - Sanitaires Bas de murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de plinthes
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Sanitaires Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de faïence
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Sanitaires Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Sanitaires Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Partie de vestiaires Sol		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Localisation

RDC - Partie de vestiaires
Bas de murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de plinthes

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Localisation

RDC - Partie de vestiaires
Murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Localisation

RDC - Douches
Murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	colle de faïence

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Localisation

RDC - Partie de vestiaires
Murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Localisation

RDC - Partie de vestiaires
Murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Localisation

RDC - Partie de vestiaires
Murs

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Douches Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Partie de vestiaires Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Local stockage adjacent Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Localisation		
RDC - Local stockage adjacent Murs		
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	enduit peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Localisation

RDC - Local stockage adjacent
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Localisation

RDC - Local stockage adjacent
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	béton

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Localisation

RDC - Local stockage adjacent
Gaine aéraulique

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	joint de raccords

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Sud
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Sud
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Nord
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Nord
Sol - sur trappe de regard

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	Ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Nord
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Localisation

RDC - Partie garage Nord
Sol

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLEIBEL Frédéric	05/11/2025	béton résiné

Résultat amiante

absence d'amiante


Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Plans et/ou Croquis


L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Planche de repérage			
Client :	COMSOPGN/COSIL - Bureau Infrastructure	Titre :	Repérage des prélèvements :Partie sanitaires
N° dossier :	00297991	Adresse :	Camp de Satory GBGM - Quartier MONCEY 78000 VERSAILLES
N° planche :	1/2 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	12/11/2025	Localisation :	
Intervenant :	BLEIBEL Frédéric	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

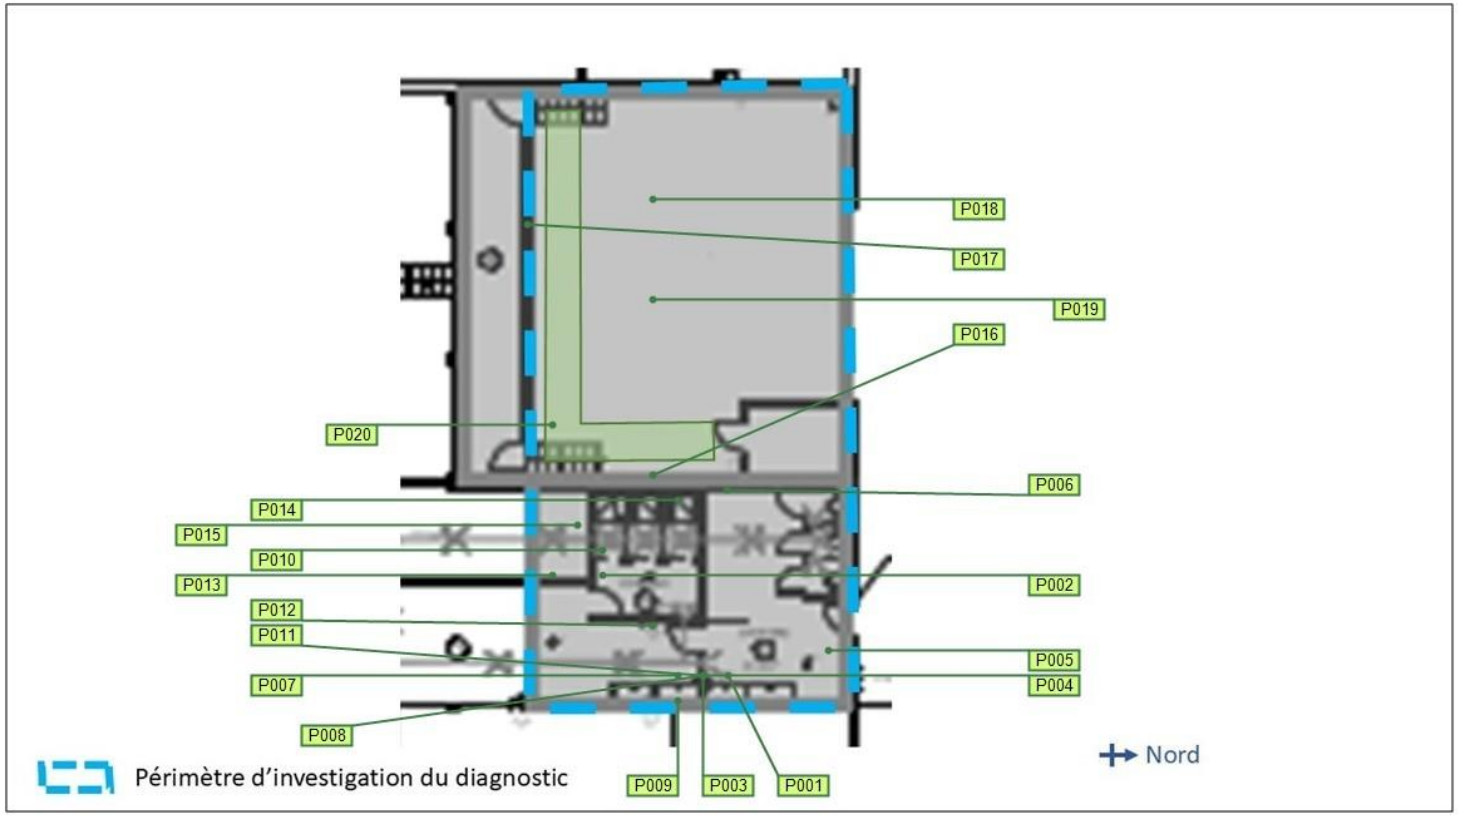

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Planche de repérage				
Client :	COMSOPGN/COSIL - Bureau		Titre :	Repérage des prélèvements : Partie Garage
N° dossier :	00297991		Adresse :	Camp de Satory GBGM - Quartier MONCEY 78000 VERSAILLES
N° planche :	2/2	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	12/11/2025		Localisation :	
Intervenant :	BLEIBEL Frédéric		Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :	

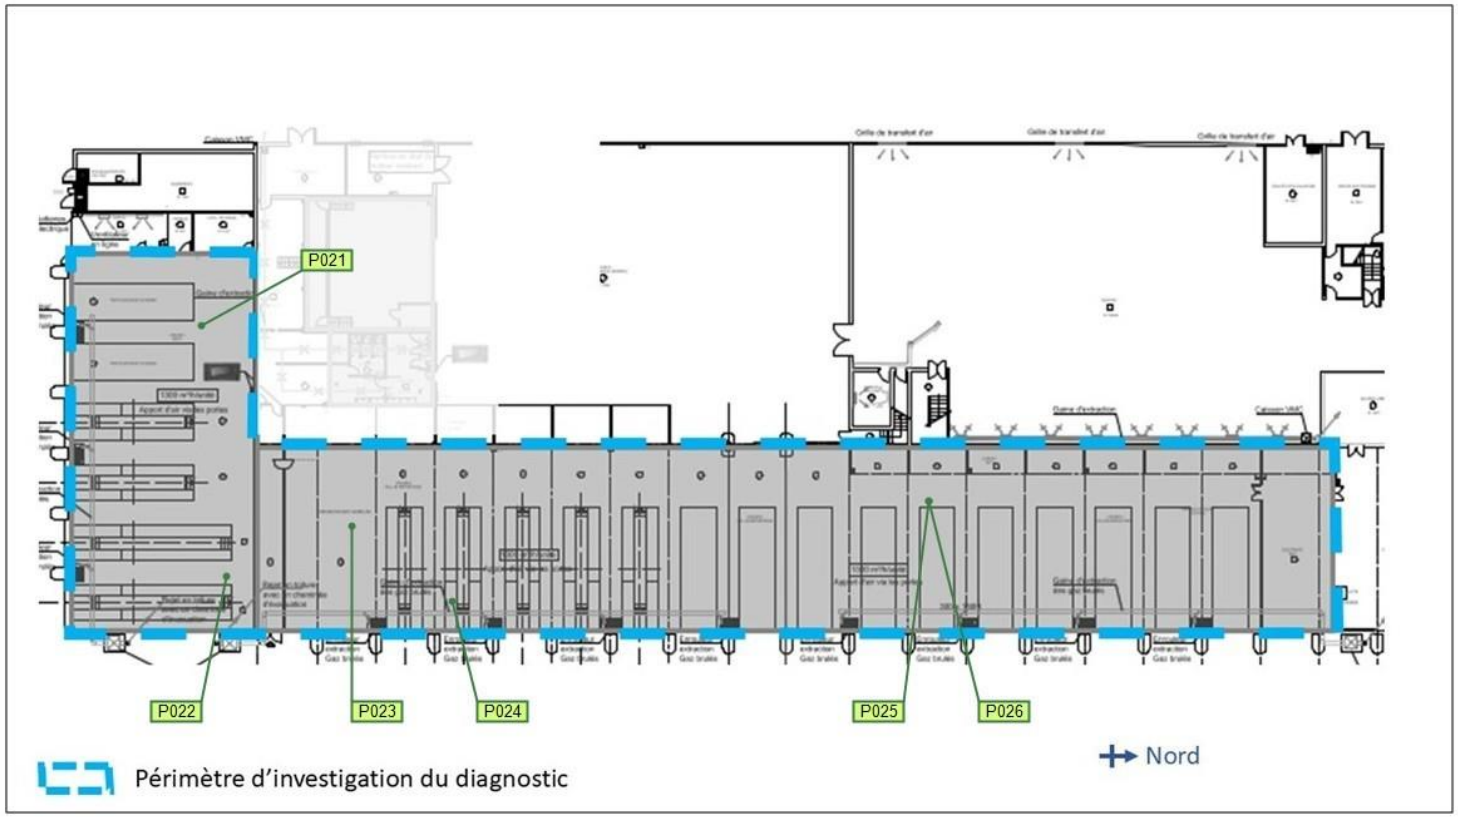

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

FlashLab
1, chemin de Saubier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N°25BLFP021875
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-001 Référence échantillon client © : P1 - COLLE DE CARRELAGE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-002 Référence échantillon client © : P2 - COLLE DE CARRELAGE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-003 Référence échantillon client © : P3 - COLLE DE PLINTHE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Joint, Dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-004 Référence échantillon client © : P4 - COLLE DE FAIENCE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Joint, Dur, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

1/7

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-005 Référence échantillon client © : P5 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-006 Référence échantillon client © : P6 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-007 Référence échantillon client © : P7 - COLLE DE CARRELAGE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-008 Référence échantillon client © : P8 - COLLE DE PLINTHE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Colle de faïence/carrelage, Enduit, Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

Amiante

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-009 Référence échantillon client © : P9 - COLLE DE FAIENCE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-010 Référence échantillon client © : P10 - COLLE DE FAIENCE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Colle de faïence/carrelage	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-011 Référence échantillon client © : P11 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-012 Référence échantillon client © : P12 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton	#2	N/A	#2	# MOLP	jnkouangang	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

3/7

Amiante

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-013 Référence échantillon client © : P13 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-014 Référence échantillon client © : P14 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-015 Référence échantillon client © : P15 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-016 Référence échantillon client © : P16 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-017 Référence échantillon client © : P17 - ENDUIT / PEINTURE Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Enduit, Peinture, Indissociables	#1	# Chloroforme	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-018 Référence échantillon client © : P18 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Béton	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-019 Référence échantillon client © : P19 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Béton	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-020 Référence échantillon client © : P20 - JOINT Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Joint	#1	# Tétrahydrofurane	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Conclusant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-021 Référence échantillon client © : P21 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Béton, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-022 Référence échantillon client © : P22 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Béton, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-023 Référence échantillon client © : P23 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Béton	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-024 Référence échantillon client © : P24 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) : Echantillon hétérogène sous forme d'un mélange de poudre et de petits fragments de matériaux ne pouvant être séparés.						
# Béton, Trace(s) de Peinture(s), Indissociables	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

6/7

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

aFEL Made in France

Accréditation
N° 1-5952
Site de Longjumeau
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

DONNEES CLIENT

L3A/DIAG
Frédéric BLEIBEL
23, rue des Garmants
92240 MALAKOFF

Référence client : 25100122-00297991
Adresse du site : SATORY

DONNEES FLASHLAB

Référence Flashlab : 25BLFP021875
Date de réception : 06/11/2025
Edition du rapport : 10/11/2025 à 19:04

RESULTATS

Phase analysée	Préparation		Analyse			Résultat
	Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-025 Référence échantillon client © : P25 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Béton	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon Flashlab : 25BLFP021875-026 Référence échantillon client © : P26 - BETON Localisation © : Non communiquée # Observation(s) :						
# Béton	#1	# Acide chlorhydrique	#1	# META	hloizeau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050 (parties utiles de la norme).
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables* inférieure à la limite de détection.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : EL GAIED Mouna
Technicienne de Laboratoire

N/A = Non Applicable ou Non Conclusant dans le cas d'un résultat. La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. *Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm). © Information fournie par le client. Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon la version en vigueur de l'arrêté du 1er octobre 2019.

7/7

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Certificat de compétence



afnor CERTIFICATION DE PERSONNES
AFNOR CERTIFICATION

N° de certificat : ODI/AMM/11076599

AFNOR Certification certifie que :

BLEIBEL FREDERIC

a satisfait aux exigences du référentiel de compétences de :

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - AMIANTE MENTION

Ce certificat est valable à compter du (jour/mois/année à 12h00) **29/06/2022** jusqu'au (jour/mois/année à 11h59) **29/06/2029**

Directeur Général d'AFNOR Certification

JULIEN NIZRI

afnor CERTIFICATION

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Adhésion
N°C048

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

L3A
23 RUE DES GARMANTS
92240 MALAKOFF

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C048**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

3 000 000 € PAR SINISTRE ET 4 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 11 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N° ORIAS 07 000 473

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

LSN Assurances
Groupe DiotSiaci

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Option : Qualité de l'Air intérieur

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Lionel JANOT de la société L3A/DIAG atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Lionel JANOT



L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

DIAGNOSTICS ET EXPERTISES

ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET D'IMPARTIALITE

L3A-Diag (Groupe L3A)
SAS au capital de 515 000 euros

23 rue des Garmants – 92240 Malakoff
RCS n° Nanterre 812 483 444

Je soussigné, Monsieur Lionel JANOT, agissant en qualité de Président de la S.A.S L3A-Diag certifie sur l'honneur que ladite entreprise est en situation régulière au regard de ses obligations de l'article L 271-6 du CCH.

L'entreprise L3A-Diag n'a aucun lieu de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou avec son mandataire qui fait appel à la société, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels la société réalise des missions.

Lionel JANOT



L3aDiag | 23 rue des Garmants, 92240 MALAKOFF | Tél. : 0141096500 - Fax : 0141096501
N°SIREN : 812 483 444 00012 / code APE 7112B

ANNEXE : Attestation d'assurance

Adhésion
N°C048

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

L3A
23 RUE DES GARMANTS
92240 MALAKOFF

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C048**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

3 000 000 € PAR SINISTRE ET 4 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 11 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 123 069 - N°ORIAS 07 000 473

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

LSN Assurances
Groupe DiotSiaci

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

LSN Assurances
Groupe DiotSiaci

- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
- Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Option : Qualité de l'Air intérieur

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr