

TABLE 2 - GENIE CIVIL


Detail W4

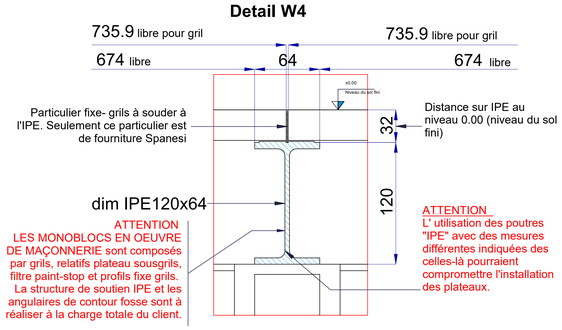


VUE FRONTALE
Section U-U (1 : 25)

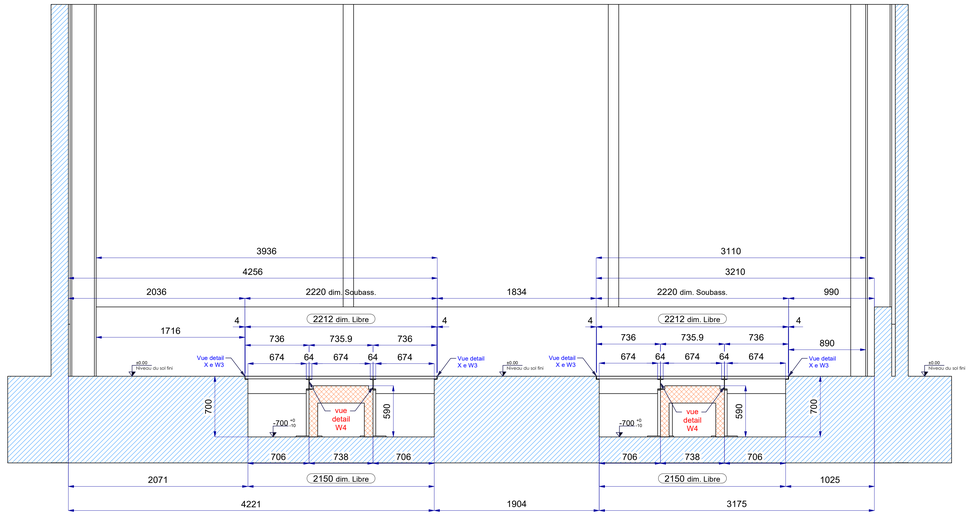


Detail X




Detail W3




VUE FRONTALE
SECTION T-T (1 : 50)
-450 mm Niveau du sol fini

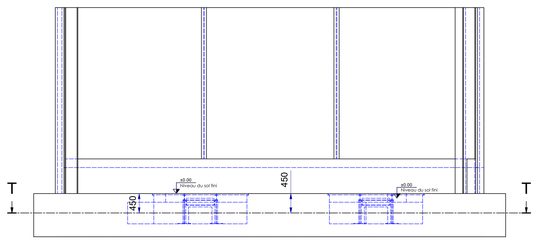


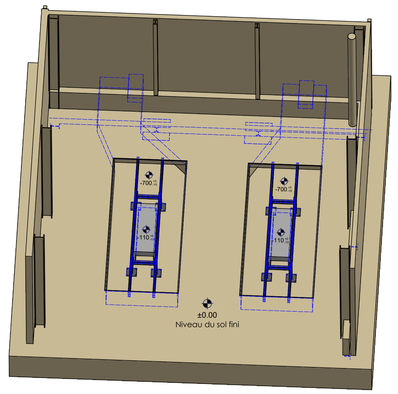

Detail Y1




VUE LATERALE
Section W-W (1 : 35)

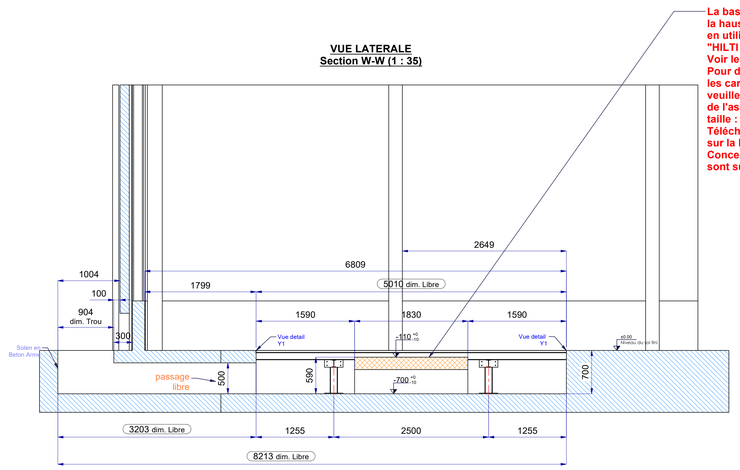


La base de l'ascenseur est fixée la hausse en maçonnerie en utilisant les chevilles "HILTI HSA M10X90". Voir le manuel pour HILTI. Pour déterminer les caractéristiques du béton, veuillez noter que la base de l'ascenseur Minibench ECO taille : 1610X466mm, Télécharger pesant au plus 3600kg sur la hausse en maçonnerie. Conception et calculs sont supportés par le client.


VUE EN PLAN (1:50)

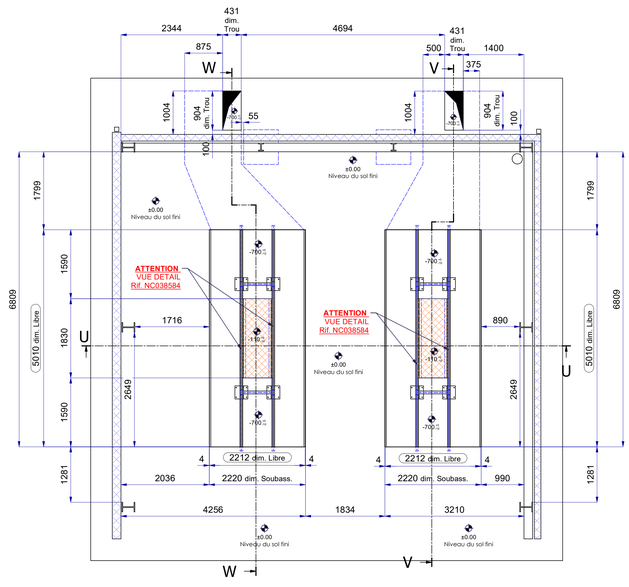

VUE EN PLAN
Section T-T (1 : 50)
-450 mm Niveau du sol fini

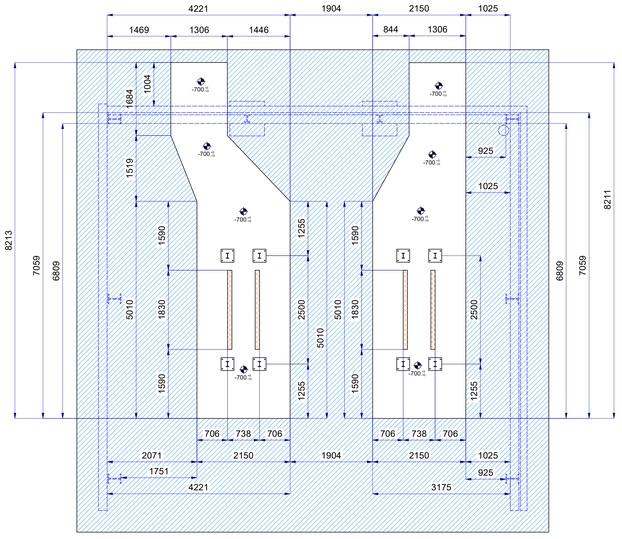

VUE LATERALE
Section V-V (1 : 35)

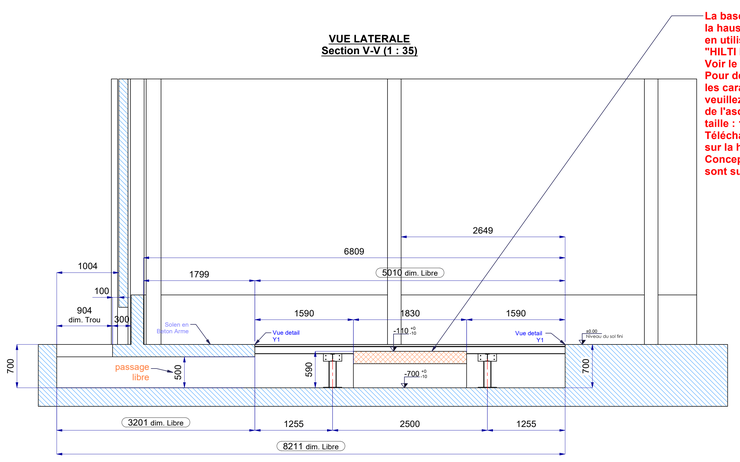

La base de l'ascenseur est fixée la hausse en maçonnerie en utilisant les chevilles "HILTI HSA M10X90". Voir le manuel pour HILTI. Pour déterminer les caractéristiques du béton, veuillez noter que la base de l'ascenseur Minibench ECO taille : 1610X466mm, Télécharger pesant au plus 3600kg sur la hausse en maçonnerie. Conception et calculs sont supportés par le client.

Tous les monoblocs doivent être réunis à un poteau indépendant de masse à terre.

APRÈS L'INSTALLATION ET LE NIVELLEMENT DES SOUBASSEMENTS MÉTALLIQUES IL FAUT EXÉCUTER UN COULAGE DE COMPENSATION AU FIN DE REMPLIR LES DIFFERENCES ENTRE LE SOUBASSEMENT MÉTALLIQUE ET L'ŒUVRE DE MAÇONNERIE. OPERATION À LA CHARGE DU CLIENT.

Les matériaux et composants des équipements en absence de montage doivent être mis à l'abri en lieu protégé de la pluie et intempéries.
Les équipements Spanesi, si installés en plein d'air, doivent être convenablement protégées des agents atmosphériques ; la réalisation des couverture est à la charge du client

LES CANAUX ET LES CHEMINÉES D'ASPIRATION ET D'EXPULSION SONT REPRÉSENTÉS À DES FINS PUREMENT ILLUSTRANTES. EN CAS DE FOURNITURE PAR SPANESI SPA, LEUR HAUTEUR, LE POSITIONNEMENT ET LA FIXATION DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR LE CONSULTANT DU CLIENT SELON LES DISPOSITIONS LOCALES.

Tout dimensionnement de poutres et planchers présents dans ce plan doit être considéré comme purement indicatif. Nous souhaitons vous rappeler, en effet, que le calcul des éléments structurels est à la charge/ soin complet du client et doit être fait en considération des charges des exercices du client, de la régulation nationale et des coefficients et réglements locaux. On recommande en plus de fabriquer le plan d'appuie des équipements parfaitement en plan e tau niveau, de manière à rendre le montage plus assé et en garantir le bon fonctionnement.

ATTENTION:
LA REALISATION DE LA CENTRALE THERMIQUE EST SOUMISE A L'AVIS PREVENTIF DE CONFORMITE DE L'AUTORITE DE PREVENTION INCENDIES - à la charge du client.

ATTENTION
Les bouches d'expulsion et d'aspiration des canaux des équipement Spanesi doivent être équipées avec filet anti-volatiles.

ATTENTION
Le poids des canaux ne doit pas surcharger l'unité de thermo-ventilation ou l'équipement Spanesi Spa. Tous les canaux doivent donc être soutenus avec des supports appropriés qui doivent être à la charge et réalisation du client.

Attention:
l'utilisation de poutres "IPE" avec mesures différentes de celles indiquées pourraient compromettre l'installation des plateaux.

ATTENTION
Les EMBASEMENTS EN GENIE CIVIL sont composés par grilles, plateaux sous-grille, filtre Paint-stop et profiles bloque-grille. La structure IPE de soutien et les corniers contour fosse sont à la charge et réalisation complète du CLIENT.

ATTENTION
Le fond des fosses différentes doit être exécuté avec un béton avec des supérieurs caractéristiques ou égal à Rck25N/mm² pour une épaisseur minimum de 200mm. Toutes les surfaces des fosses devront être traitées avec produits sans silicone afin d'éviter le dégagement de poussière de béton.

Revisione: A00	Codice : NC089981 - TAV02		Data: 07/04/2026
Denominazione: CFA PURPLE			
SPANESI Spa Via Prairie 56/II Loc.Cavino - 35010 S.Giorgio delle Pertiche (PD) - (ITALY)	Disegnato: SQUAGIN A.	Verificato: SIMONE ZANON	Formato A0

Il presente disegno è esclusiva proprietà dell'azienda non può venire riprodotto ne trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta. Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.