BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP RAA
16 chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY Cedex

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27136093/S3/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 18/08/2025

Référence au programme de travaux :
Mail du 09 Mai 2025 réalisé le 09/05/2025 par eose-ingenierie : ERIC RAYNAL

DONNEUR D'ORDRE

DDFIP

CEDRIC GILETTA
785 Chemin de l'Hermitage
84200 CARPENTRAS

SITE D'INTERVENTION

AM - Site Carpentras chemin Hermitage

785 Chemin de l'Hermitage
84200 CARPENTRAS

DDFIP Carpentras ch Hermitage

Latitude : 44.083200 / Longitude : 5.060100

Date(s) d'intervention(s) :
Du 01/07/2025 au 04/07/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Damien MORIGNY	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI 3975

Signataire du rapport
Damien MORIGNY


Le présent rapport comporte 126 pages, dont 72 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s) 6
2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 7
2.4. Obligations réglementaires 13

3. INFORMATIONS GENERALES **14**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 14
3.2. Parties prenantes 14

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **14**
4.1. Références réglementaires 14

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **15**
5.1. Date(s) de visite(s) 15
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 15
5.3. Conditions spécifiques 15
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 15

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **16**
6.1. Matériaux et produits repérés 16
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 54

7. ANNEXES **55**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 55
7.2. Photos prélèvements 58
7.3. Photos sondages 68
7.4. Photos inaccessibilités 69
7.5. Attestation d'assurance 97
7.6. Certificat de compétence 99
7.7. Croquis de repérage 100
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 109

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation complète du site avec réaménagement et amélioration énergétique. Par conséquent, l'ensemble des doublages ou cloisons peuvent être impactés par les travaux. Les faux plafonds seront refaits Les sols seront déposés et refaits L'intégralité de l'électricité sera redistribuée L'ensemble du CVC sera repris également Les toitures seront refaites sachant que les plaques sous tuiles paraissent amiantées, la toiture plate risque de recevoir une extension. Un doublage extérieur risque d'être fait ainsi que le changement de l'intégralité des fenêtres Une réfection des façades sera peut-être envisagée pour intégrer une extension (du carrelage est présent sur certaines façades) D'une manière générale, l'intégralité du bâtiment sera revue, les sanitaires seront refaits, l'isolation en comble également, ainsi que l'ensemble des réseaux. Le projet ne devrait conserver que les murs, charpente et toiture si non amiantée.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Faitages, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Toitures	Accessoires de couverture en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Joints d'assemblage, Mastics, Panneaux, Plaques
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Couvre-joints, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Isolant, Joints de dilatation, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Panneaux de cloisons, Plots de colle
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Panneaux
Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de dilatation, Revêtements durs
Portes coupe-feu	Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Panneaux collés, Panneaux vissés, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Isolants, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Plots de colle, Revêtements bitumineux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Panneaux collés, Panneaux vissés, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Moquettes, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Clapets, Joints, Lames, Rebouchages
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics
Volets coupe-feu	Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Chaudières (mixtes, collectives)	Calorifugeages, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Tresses
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC : Tous les locaux (+ combles).
Extérieur : Façade, Toiture, Rampe d'accès

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
30	Combles -> Toiture	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/
34	Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Sur le PV du laboratoire 5 prélèvements ont été inversés :
Le P24 correspond au P23 (mastic vitrage fenêtre)
Le P23 correspond au P24 (colle faïence)
Le P30 correspond au P32 (Moquette murale)
Le P31 correspond au P30 (plaque sous évier)
Le P32 correspond au P31 (colle faïence)
Installations CVC et Electrique en service le jours de la visite.

Copyright BUREAU VERITAS

2.3. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Exrérieur -> Facades (IA 81)	2- Parois verticales extérieures et façades - joint dilatation	Investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Exrérieur -> Toiture (IA 82)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives
Rez de Chaussée -> Dégagement 5 (IA 1)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 5 (IA 2)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 5 (IA 33)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 5 (IA 79)	4- Plafonds et faux-plafonds - joint dilatation	Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 3 (IA 3)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 3 (IA 34)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 3 (IA 77)	4- Plafonds et faux-plafonds - joint dilatation	Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 3 (IA 78)	4- Plafonds et faux-plafonds - joint dilatation	Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 1 (IA 4)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 1 (IA 35)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 1 (IA 80)	4- Plafonds et faux-plafonds - joint dilatation	Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Rez de Chaussée -> Bureau 1 (IA 5)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 1 (IA 36)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 2 (IA 6)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 2 (IA 37)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 3 (IA 7)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 3 (IA 32)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 3 (IA 38)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 4 (IA 8)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 4 (IA 39)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 5 (IA 9)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 5 (IA 40)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 6 (IA 10)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 6 (IA 41)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Rez de Chaussée -> Bureau 7 (IA 11)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 7 (IA 42)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 8 (IA 12)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 8 (IA 43)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Laboratoire (IA 13)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Laboratoire (IA 44)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Local 1 (IA 14)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Local 1 (IA 45)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Cuisine 1 (IA 15)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Cuisine 1 (IA 46)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> PL. 1 (IA 71)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> PL. 1 (IA 72)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> PL. 2 (IA 73)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dgt.2 (IA 47)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.1 (IA 16)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Sanit.1 (IA 48)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Vestiaires (IA 49)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Local 2 (IA 50)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 4 (IA 17)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 4 (IA 51)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 9 (IA 18)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 9 (IA 52)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 10 (IA 19)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 10 (IA 53)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 11 (IA 54)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 12 (IA 20)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 12 (IA 55)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 13 (IA 21)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 13 (IA 56)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 14 (IA 22)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 14 (IA 57)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Sanit.3 (IA 23)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Sanit.3 (IA 58)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> L.M (IA 59)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> L.M (IA 74)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dégagement 6 (IA 60)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 15 (IA 24)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 15 (IA 61)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 16 (IA 25)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 16 (IA 62)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Sanit.2 (IA 63)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Cuisine 2 (IA 64)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dgt.7 (IA 65)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Rez de Chaussée -> Bureau 17 (IA 26)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 17 (IA 66)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Salle de réunion (IA 27)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Salle de réunion (IA 67)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Passerelle (IA 28)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dgt.8 (IA 30)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Dgt.8 (IA 68)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 18 (IA 29)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 18 (IA 69)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 19 (IA 31)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Bureau 19 (IA 70)	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> Garage (IA 76)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Rez de Chaussée -> L.Tech (IA 75)	8- Equipements divers et accessoires - reseau electrique en fonction	Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : AM - Site Carpentras chemin Hermitage
785 chemin de l Hemitage
84200 CARPENTRAS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
AM - Site Carpentras chemin Hermitage	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
CEDRIC GILETTA	Donneur d'ordre	DDFIP	785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/07/2025 au 04/07/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Pas d'accompagnateur lors du repérage
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux	eose-ingenierie : ERIC RAYNAL	09/05/2025	Mail du 09 Mai 2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	/	S61	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	/	S62	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	/	S63	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	/	S64	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	/	S65	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de carrelage	/	/	29	/	S71	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	P49* N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	P50 N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	28	P51 N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de carrelage	/	/	29	P52* N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Facades	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de carrelage	/	/	29	P53 N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Voirie	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	/	/	33	/	S68	AN	/	Non
Exrérieur -> Voirie	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	/	/	33	/	S69	AN	/	Non
Exrérieur -> Voirie	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	32	/	S70	AN	dalles gravillonnées	Non
Exrérieur -> Voirie	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	32	/	S70	AN	dalles gravillonnées	Non
Exrérieur -> Voirie	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	/	/	33	P57* N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Voirie	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	/	/	33	P58 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Exrérieur -> Voirie	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	/	/	33	P59 N	/	AN	/	Non
Exrérieur -> Rampe d'accès	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	32	P56* N	/	AN	dalles gravillonnées	Non
Exrérieur -> Rampe d'accès	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	32	P56* N	/	AN	dalles gravillonnées	Non
Exrérieur -> Rampe d'accès	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	31	P55* N	/	AN	muret rampe	Non
Combles -> Combles	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/	30	P54* P	/	AN	plaques sous tuiles	***Oui***
Combles -> Combles	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/	30	/	S66	AN	plaques sous tuiles	***Oui***
Combles -> Combles	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	/	30	/	S67	AN	plaques sous tuiles	***Oui***
Combles -> Combles	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	P5* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P1* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P2* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P3* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	P4* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	S1	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P6 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P6 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P6 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P7 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	3	P8 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	/	S8	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	/	S8	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	/	S8	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	S56	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S2	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	7	P9* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	7	P9* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	P9* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	7	P12 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	7	P12 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	P12 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	8	P10* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	P11 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	P11 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	P11 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	8	P13 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S18	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S18	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S18	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S10	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S12	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S12	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S12	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S17	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S17	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S17	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Revêtements de sol	Dalles moquettes avec entrecouche noire	/	/	14	P18* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	14	P18* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	P18* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 3	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S3	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	P14* N	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	P14* N	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P14* N	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	P15* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	P16* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	P16* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	P16* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	P17* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 4	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S11	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S14	AN	+ chappe béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S14	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S14	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 5	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S9	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S19	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S19	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S19	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 6	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S13	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S13	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S13	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S4	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 7	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S20	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S20	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S20	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 8	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S5	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Laboratoire	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	P26 N	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	P26 N	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	P26 N	/	AN	+ chappe béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	P27 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	P28 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	P28 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	P28 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	P29 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	P25* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	P25* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	P25* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	34	P24* P	/	AN	/	***Oui***
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P19 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P19 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P19 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P20 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	P21 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	P22 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	P22 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	P22 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	P23 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	17	P30* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> PL. 1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> PL. 2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S15	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S15	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S15	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S27	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	P31* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S26	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S26	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S26	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Vestiaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	Idem P 31	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S16	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S16	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S16	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Local 2	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Local 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	Idem P 31	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	/	S41	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	/	S41	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	/	S41	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	7	/	S40	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	7	/	S40	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	/	S40	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S7	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S46	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S48	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S48	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S48	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	/	S53	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S42	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S42	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S42	AN	+ chappe béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 9	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S45	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	/	S52	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S43	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S43	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S43	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S50	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S50	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S50	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 11	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	/	S51	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S47	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S49	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S49	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S49	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S44	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S44	AN	+ chappe béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S44	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 13	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 14	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	Idem P 31	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.3	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> L.M	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.M	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	Idem P 31	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	7	Idem P 9	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	4	Idem P 4	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	8	Idem P 10	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S34	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	/	S36	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S33	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S33	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S33	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S37	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 16	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S30	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S30	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S30	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	/	S31	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S25	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S25	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S25	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	/	S32	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	/	S32	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	/	S32	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Sanit.2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S28	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S29	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	P34 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	17	P33 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	/	/	18	/	S39	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	/	/	18	/	S39	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	S38	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	Idem P 14	/	AN	+ chappe béton	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	Idem P 16	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Portes isothermiques	Isolants intérieurs	Fibreux	Jaune, Noir	19	P35* N	/	AN	Groupe CVC	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Conduits	Rubans adhésifs	/	/	20	P36* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Equipements	Plaques isolantes externes	/	Noir	21	P37* N	/	AN	isolant moteur	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	Idem P 25	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Pl Tech	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	Idem P 15	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S22	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S22	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S22	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	11	/	S23	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	/	S21	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	10	/	S24	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	10	/	S24	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	10	/	S24	AN	+ chappe béton	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S6	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Moquettes murales	/	/	18	P32* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	/	/	18	P32* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Passerelle	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	S55	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Passerelle	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S54	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Passerelle	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S54	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Passerelle	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S54	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	P38 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	P38 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	P38 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	P39 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	27	P47* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Dgt.8	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	/	6	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Faux plafonds	Panneaux	/	/	23	P41* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	22	P40* N	/	AN	fibralith	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	/	15	P42 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	2	/	S58	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	1	/	S57	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	/	S57	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	1	/	S57	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 18	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	13	Idem P 17	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 19	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Bureau 19	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> Stockage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	12	/	S60	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	12	/	S60	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	12	/	S60	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Plafonds	Bandes calicot	/	/	16	/	S59	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	16	/	S59	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	16	/	S59	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	24	P43* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Stockage	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> Garage	Plafonds	Flocages	/	/	26	P46* N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Garage	Plafonds	Flocages	/	/	26	P48 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Garage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	24	P44 N	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> Garage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	25	P45* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rez de Chaussée -> L.Tech	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	Idem P 5	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.Tech	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	/	9	/	/	PN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.Tech	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	24	Idem P 43	/	AN	/	Non
Rez de Chaussée -> L.Tech	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	25	Idem P 45	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
30	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	822 m²
34	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	7 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Exrérieur	/
Exrérieur -> Facades	/
Exrérieur -> Toiture	/
Exrérieur -> Voirie	/
Exrérieur -> Rampe d'accès	/
Combles	/
Combles -> Combles	/
Rez de Chaussée	/
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	/
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	/
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	/
Rez de Chaussée -> Bureau 1	/
Rez de Chaussée -> Bureau 2	/
Rez de Chaussée -> Bureau 3	/
Rez de Chaussée -> Bureau 4	/
Rez de Chaussée -> Bureau 5	/
Rez de Chaussée -> Bureau 6	/
Rez de Chaussée -> Bureau 7	/
Rez de Chaussée -> Bureau 8	/
Rez de Chaussée -> Laboratoire	/
Rez de Chaussée -> Local 1	/
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	/
Rez de Chaussée -> PL. 1	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez de Chaussée -> PL. 2	/
Rez de Chaussée -> Dgt.2	/
Rez de Chaussée -> Sanit.1	/
Rez de Chaussée -> Vestiaires	/
Rez de Chaussée -> Local 2	/
Rez de Chaussée -> Dégagement 4	/
Rez de Chaussée -> Bureau 9	/
Rez de Chaussée -> Bureau 10	/
Rez de Chaussée -> Bureau 11	/
Rez de Chaussée -> Bureau 12	/
Rez de Chaussée -> Bureau 13	/
Rez de Chaussée -> Bureau 14	/
Rez de Chaussée -> Sanit.3	/
Rez de Chaussée -> L.M	/
Rez de Chaussée -> Dégagement 6	/
Rez de Chaussée -> Bureau 15	/
Rez de Chaussée -> Bureau 16	/
Rez de Chaussée -> Sanit.2	/
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	/
Rez de Chaussée -> Dgt.7	/
Rez de Chaussée -> Bureau 17	/
Rez de Chaussée -> Pl Tech	/
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	/
Rez de Chaussée -> Passerelle	/
Rez de Chaussée -> Dgt.8	/
Rez de Chaussée -> Bureau 18	/
Rez de Chaussée -> Bureau 19	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rez de Chaussée -> Stockage	/
Rez de Chaussée -> Garage	/
Rez de Chaussée -> L.Tech	/

7.2. Photos prélèvements

P49	ZPSO 28
Exrérieur -> Facades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P50	ZPSO 28
Exrérieur -> Facades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P51	ZPSO 28
Exrérieur -> Facades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P52	ZPSO 29
Exrérieur -> Facades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles de carrelage	

P53	ZPSO 29
Exrérieur -> Facades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles de carrelage	

P57	ZPSO 33
Exrérieur -> Voirie	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P58	ZPSO 33
Exrérieur -> Voirie	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P59	ZPSO 33
Exrérieur -> Voirie	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P56	ZPSO 32
Exrérieur -> Rampe d'accès	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages	

P55	ZPSO 31
Exrérieur -> Rampe d'accès	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P54	ZPSO 30
Combles -> Combles	
	
Plaques ondulées et planes -> Plaques en fibres-ciment	

P5	ZPSO 5
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P1	ZPSO 1

Rez de Chaussée -> Dégagement 5



Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages | Sols coulés à base ciment

P2	ZPSO 2

Rez de Chaussée -> Dégagement 5



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe

P3	ZPSO 3

Rez de Chaussée -> Dégagement 5



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés

P4	ZPSO 4


Rez de Chaussée -> Dégagement 5



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés

P6	ZPSO 1

Rez de Chaussée -> Dégagement 3

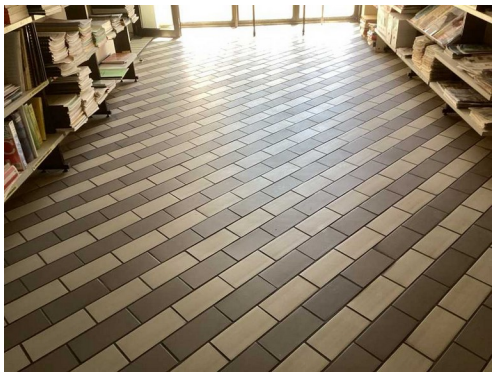


Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages | Sols coulés à base ciment


P7	ZPSO 2

Rez de Chaussée -> Dégagement 3




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe

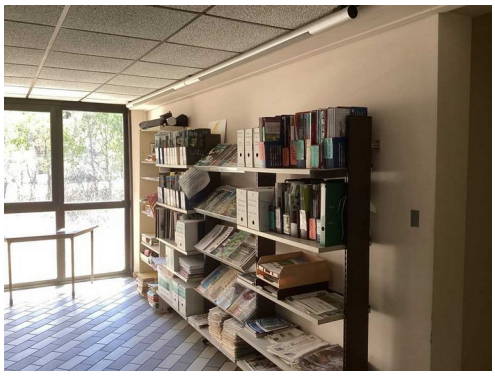
P8	ZPSO 3
Rez de Chaussée -> Dégagement 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

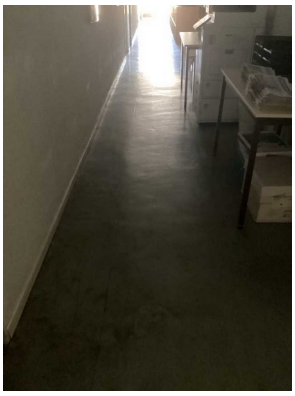P9	ZPSO 7
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches des revêtements souples | Ragréages	

P10	ZPSO 8
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 4
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 8
Rez de Chaussée -> Dégagement 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

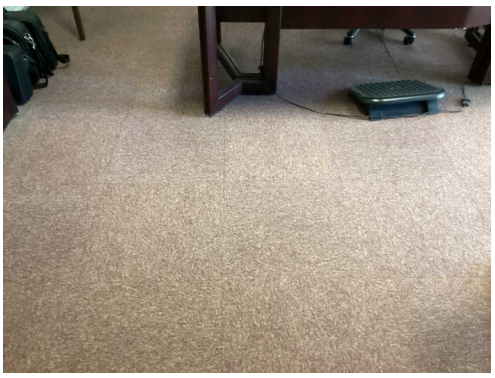P18	ZPSO 14
Rez de Chaussée -> Bureau 3	
	
Revêtements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire | Colles non bitumineuses | Ragréages	


P14	ZPSO 10
Rez de Chaussée -> Bureau 4	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches des revêtements souples | Ragréages	

P15	ZPSO 11
Rez de Chaussée -> Bureau 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 12
Rez de Chaussée -> Bureau 4	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 13
Rez de Chaussée -> Bureau 4	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P26	ZPSO 10
Rez de Chaussée -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Sous-couches des revêtements souples | Ragréages	

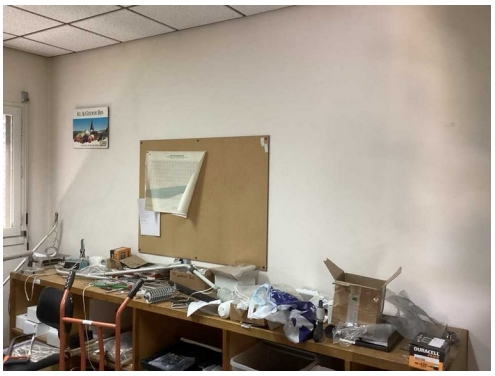
P27	ZPSO 11
Rez de Chaussée -> Local 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 12
Rez de Chaussée -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés	


P29	ZPSO 13
Rez de Chaussée -> Local 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P25	ZPSO 16
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Plafonds -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés	


P24	ZPSO 34
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

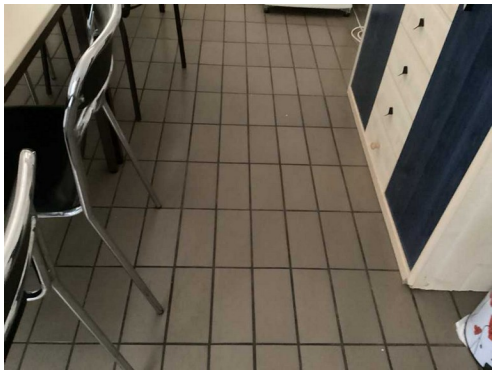P19	ZPSO 1
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages | Sols coulés à base ciment	

P20	ZPSO 2
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

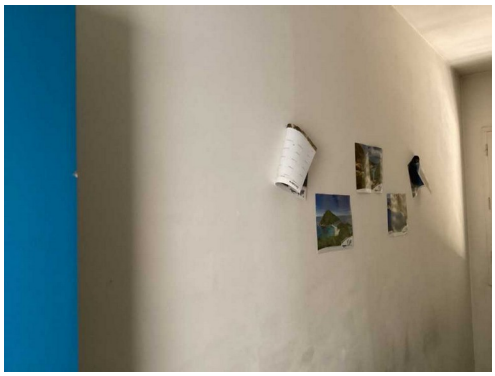P21	ZPSO 11
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

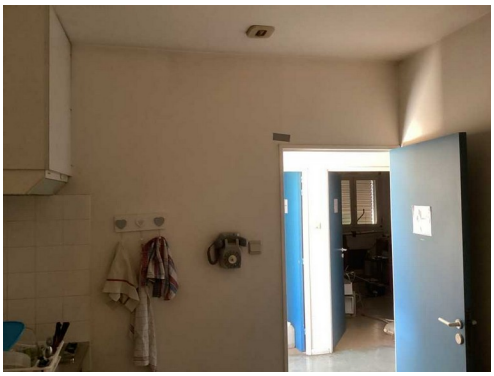P22	ZPSO 12
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre | Enduits lissés, projetés ou talochés	

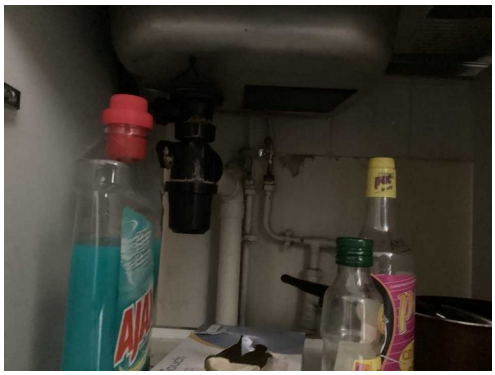P30	ZPSO 17
Rez de Chaussée -> Cuisine 1	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P31	ZPSO 15
Rez de Chaussée -> Sanit.1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P34	ZPSO 15
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P33	ZPSO 17
Rez de Chaussée -> Cuisine 2	
	
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	

P35	ZPSO 19
Rez de Chaussée -> Pl Tech	
	
Portes isothermiques -> Isolants intérieurs	

P36	ZPSO 20
Rez de Chaussée -> Pl Tech	
	
Conduits -> Rubans adhésifs	

P37	ZPSO 21
Rez de Chaussée -> Pl Tech	
	
Equipements -> Plaques isolantes externes	

P32	ZPSO 18
Rez de Chaussée -> Salle de réunion	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Moquettes murales | Colles	

P38	ZPSO 1
Rez de Chaussée -> Dgt.8	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage | Ragréages | Sols coulés à base ciment	

P39	ZPSO 2
Rez de Chaussée -> Dgt.8	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P47	ZPSO 27
Rez de Chaussée -> Dgt.8	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P40	ZPSO 22
Rez de Chaussée -> Bureau 18	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P42	ZPSO 15
Rez de Chaussée -> Bureau 18	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P43	ZPSO 24
Rez de Chaussée -> Stockage	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P46	ZPSO 26
Rez de Chaussée -> Garage	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

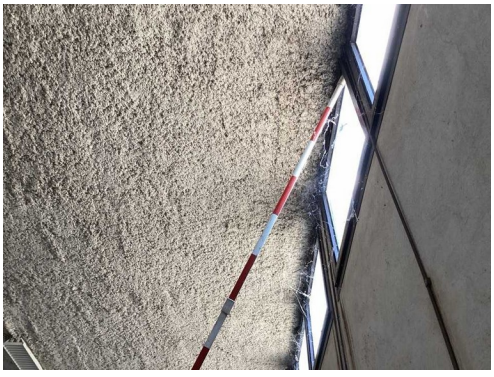P48	ZPSO 26
Rez de Chaussée -> Garage	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P44	ZPSO 24
Rez de Chaussée -> Garage	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P45	ZPSO 25
Rez de Chaussée -> Garage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 6
Rez de Chaussée -> Dégagement 5	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

Exrérieur -> Facades	IA 81
2- Parois verticales extérieures et façades	
Investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** joint dilatation Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Exrérieur -> Toiture	IA 82
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Investigations destructives sur étanchéité requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

Rez de Chaussée -> Dégagement 5	IA 1
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 5	IA 2
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 5	IA 33
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 5	IA 79
4- Plafonds et faux-plafonds	
Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** joint dilatation Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 3	IA 3
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 3	IA 34
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 3	IA 77
4- Plafonds et faux-plafonds	
Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** joint dilatation Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 3	IA 78
4- Plafonds et faux-plafonds	
Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** joint dilatation Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 1	IA 4
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 1	IA 35
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 1	IA 80
4- Plafonds et faux-plafonds	
Démontages à réaliser sur éléments fixes requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** joint dilatation Réaliser les démontages par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 1	IA 5
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 1	IA 36
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 2	IA 6
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 2	IA 37
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 3	IA 7
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 3	IA 32
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 3	IA 38
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 4	IA 8
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 4	IA 39
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 5	IA 9
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 5	IA 40
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 6	IA 10
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 6	IA 41
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 7	IA 11
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 7	IA 42
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 8	IA 12
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 8	IA 43
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Laboratoire	IA 13
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Laboratoire	IA 44
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Local 1	IA 14
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Local 1	IA 45
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Cuisine 1	IA 15
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Cuisine 1	IA 46
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> PL. 1	IA 71
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> PL. 1	IA 72
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> PL. 2	IA 73
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dgt.2	IA 47
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.1	IA 16
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.1	IA 48
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Vestiaires	IA 49
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Local 2	IA 50
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 4	IA 17
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 4	IA 51
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 9	IA 18
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 9	IA 52
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 10	IA 19
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 10	IA 53
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 11	IA 54
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 12	IA 20
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 12	IA 55
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 13	IA 21
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 13	IA 56
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 14	IA 22
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 14	IA 57
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.3	IA 23
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.3	IA 58
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> L.M	IA 59
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> L.M	IA 74
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dégagement 6	IA 60
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 15	IA 24
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 15	IA 61
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 16	IA 25
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 16	IA 62
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Sanit.2	IA 63
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Cuisine 2	IA 64
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dgt.7	IA 65
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 17	IA 26
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 17	IA 66
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Salle de réunion	IA 27
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Salle de réunion	IA 67
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Passerelle	IA 28
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dgt.8	IA 30
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Dgt.8	IA 68
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 18	IA 29
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 18	IA 69
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 19	IA 31
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Démonter la menuiserie par un entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Bureau 19	IA 70
3- Parois verticales intérieures	
Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> Garage	IA 76
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Rez de Chaussée -> L.Tech	IA 75
8- Equipements divers et accessoires	
Equipement non consigné et/ou investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** reseau electrique en fonction Consigner l'équipement et faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3975 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MORIGNY Damien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 25/11/2021 - Date d'expiration : 24/11/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 25/11/2021 - Date d'expiration : 24/11/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 10/02/2022 - Date d'expiration : 09/02/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 25/11/2021 - Date d'expiration : 24/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Exrérieur	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	1 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

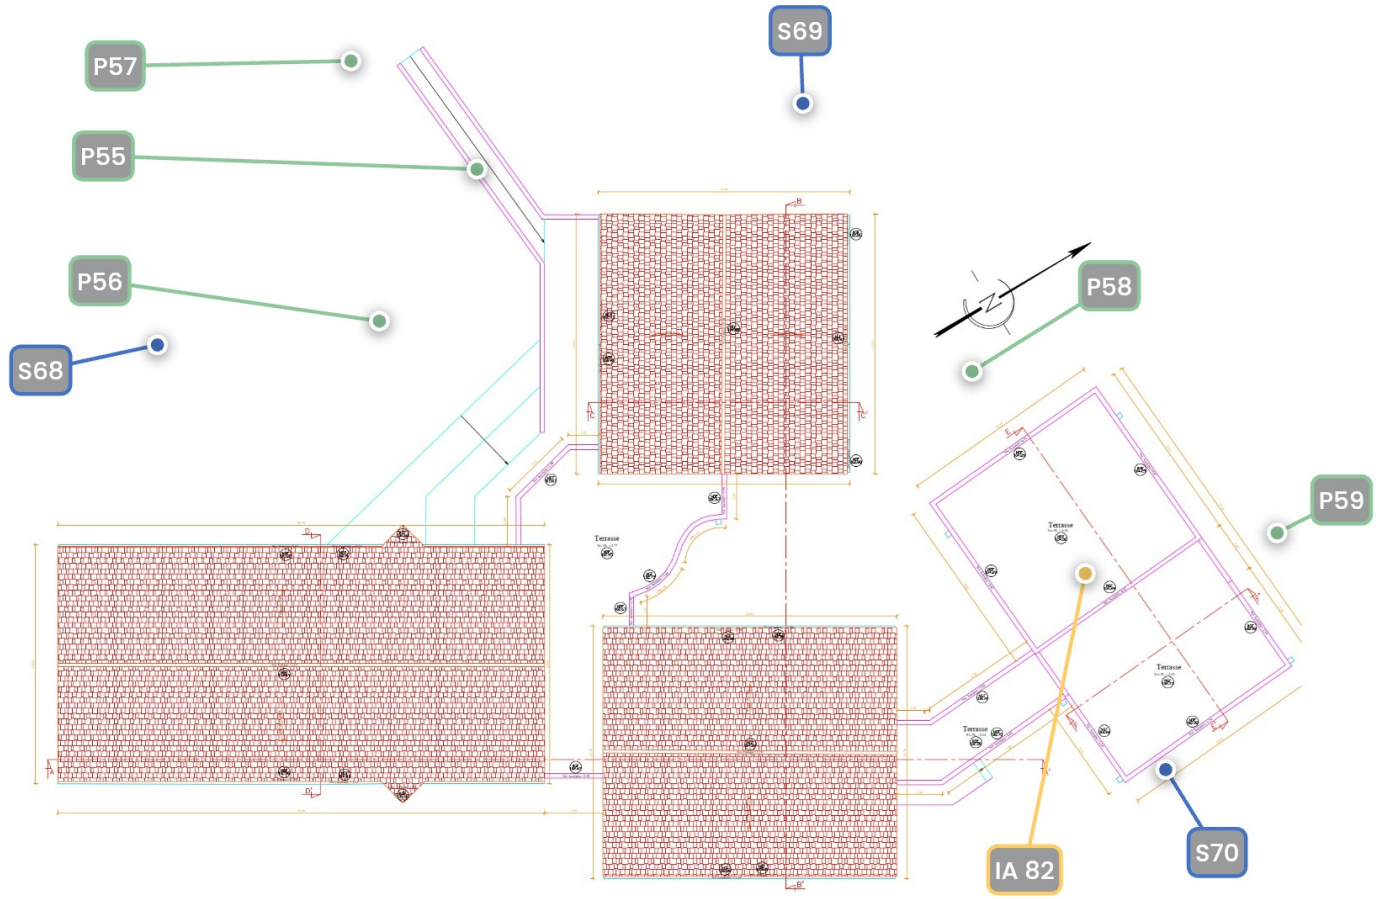

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Exrérieur	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	2 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Plaques en fibres-ciment

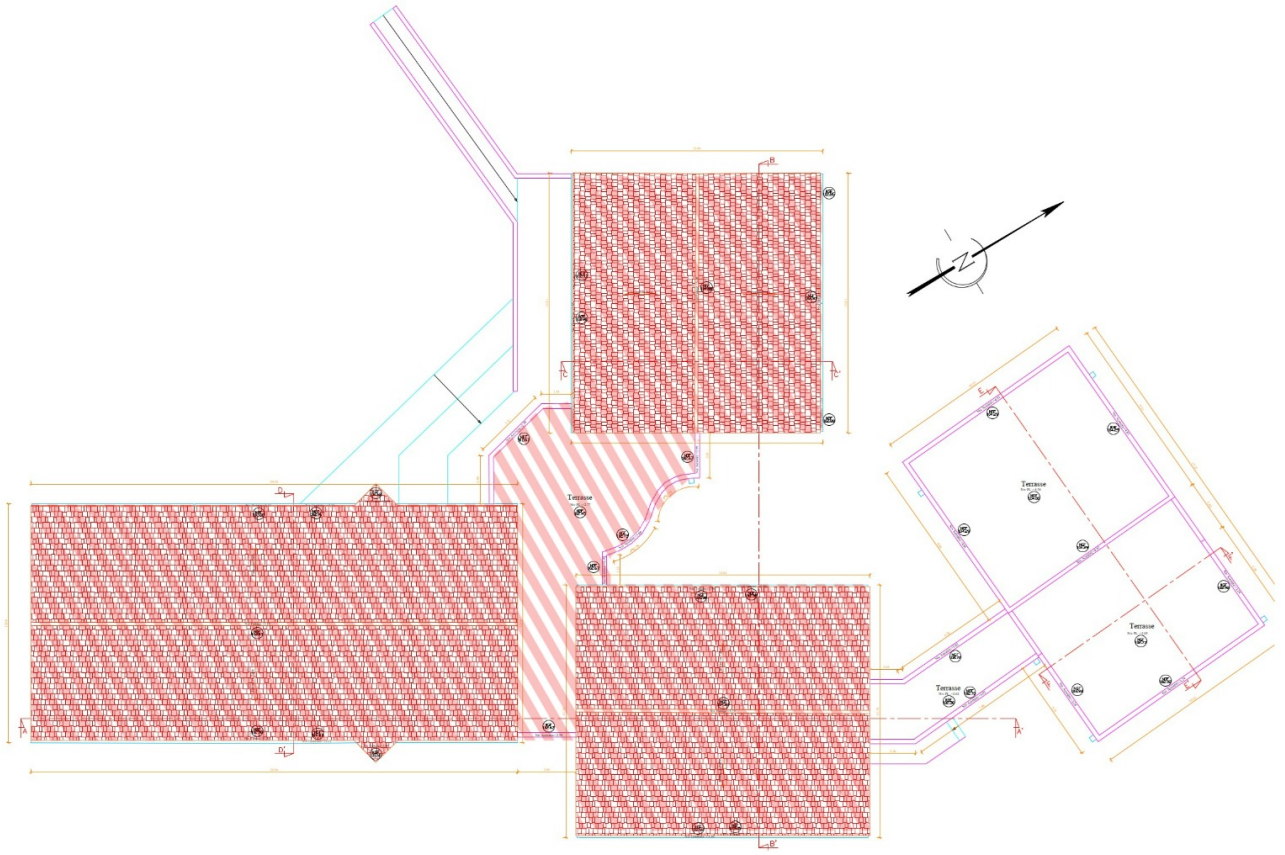

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Exrérieur > Facades	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	3 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

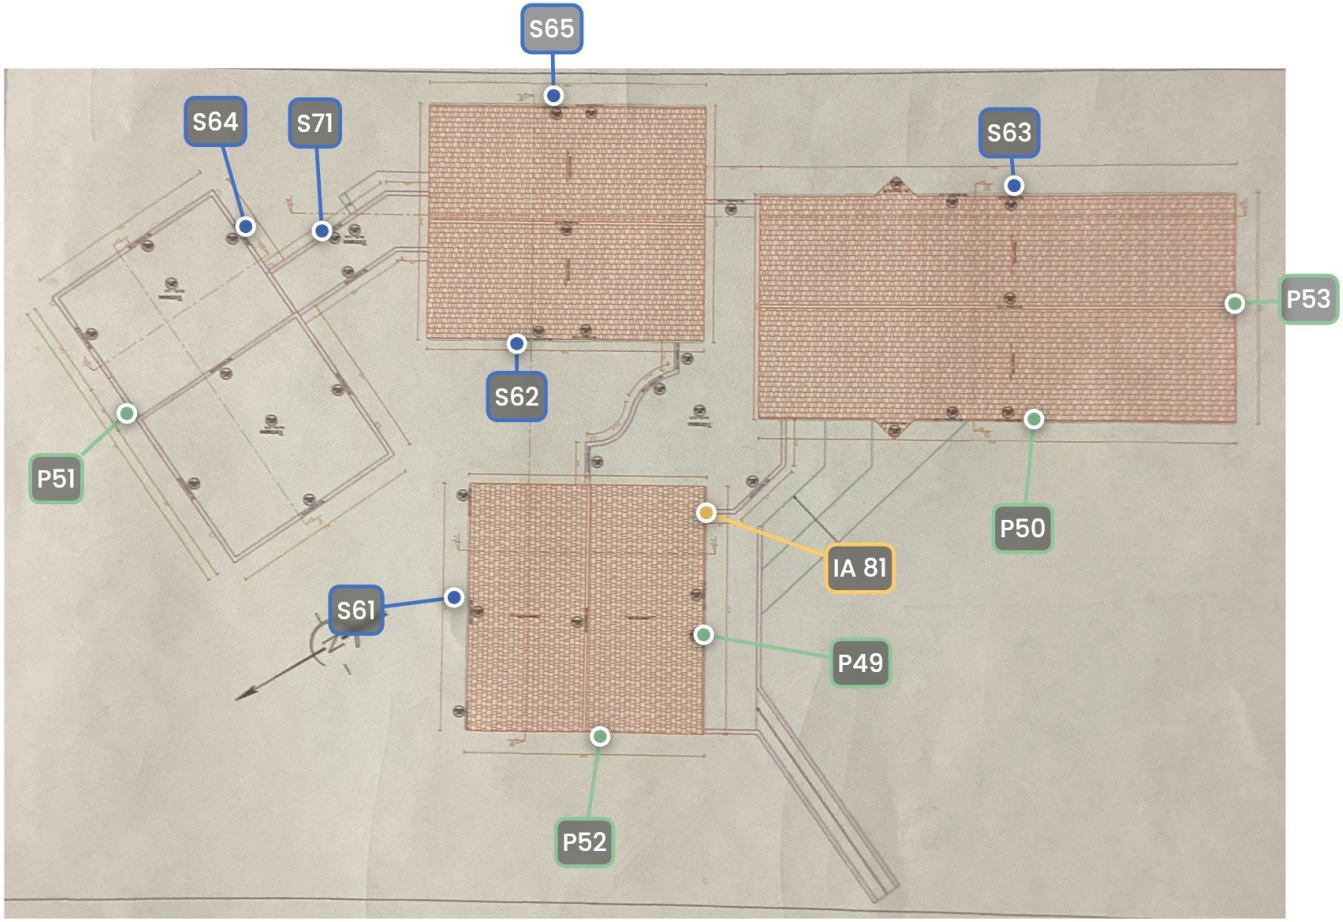

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Combles	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	4 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

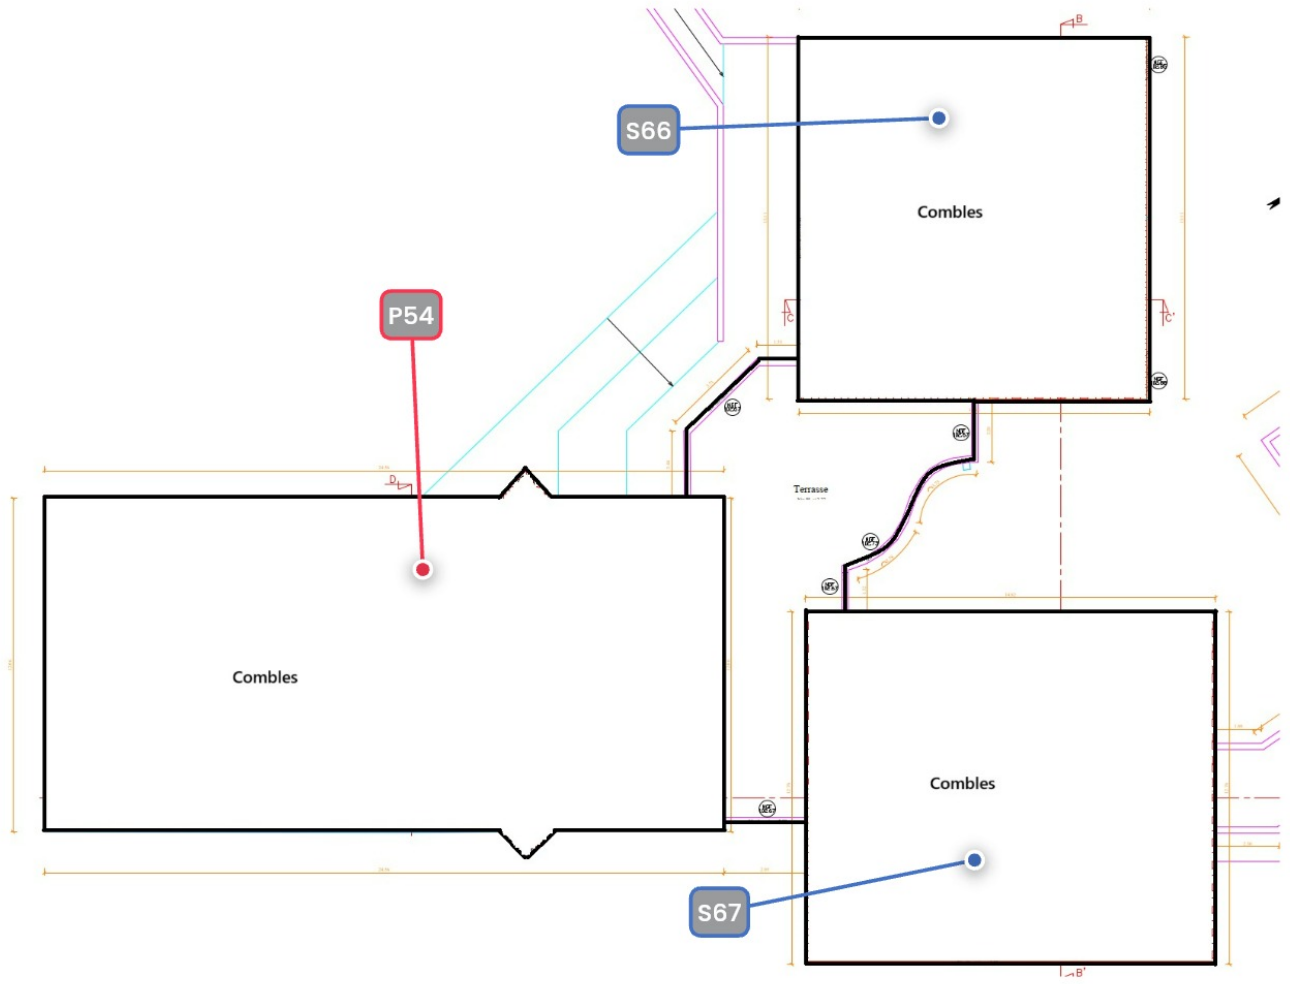

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Rez de Chaussée	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	5 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

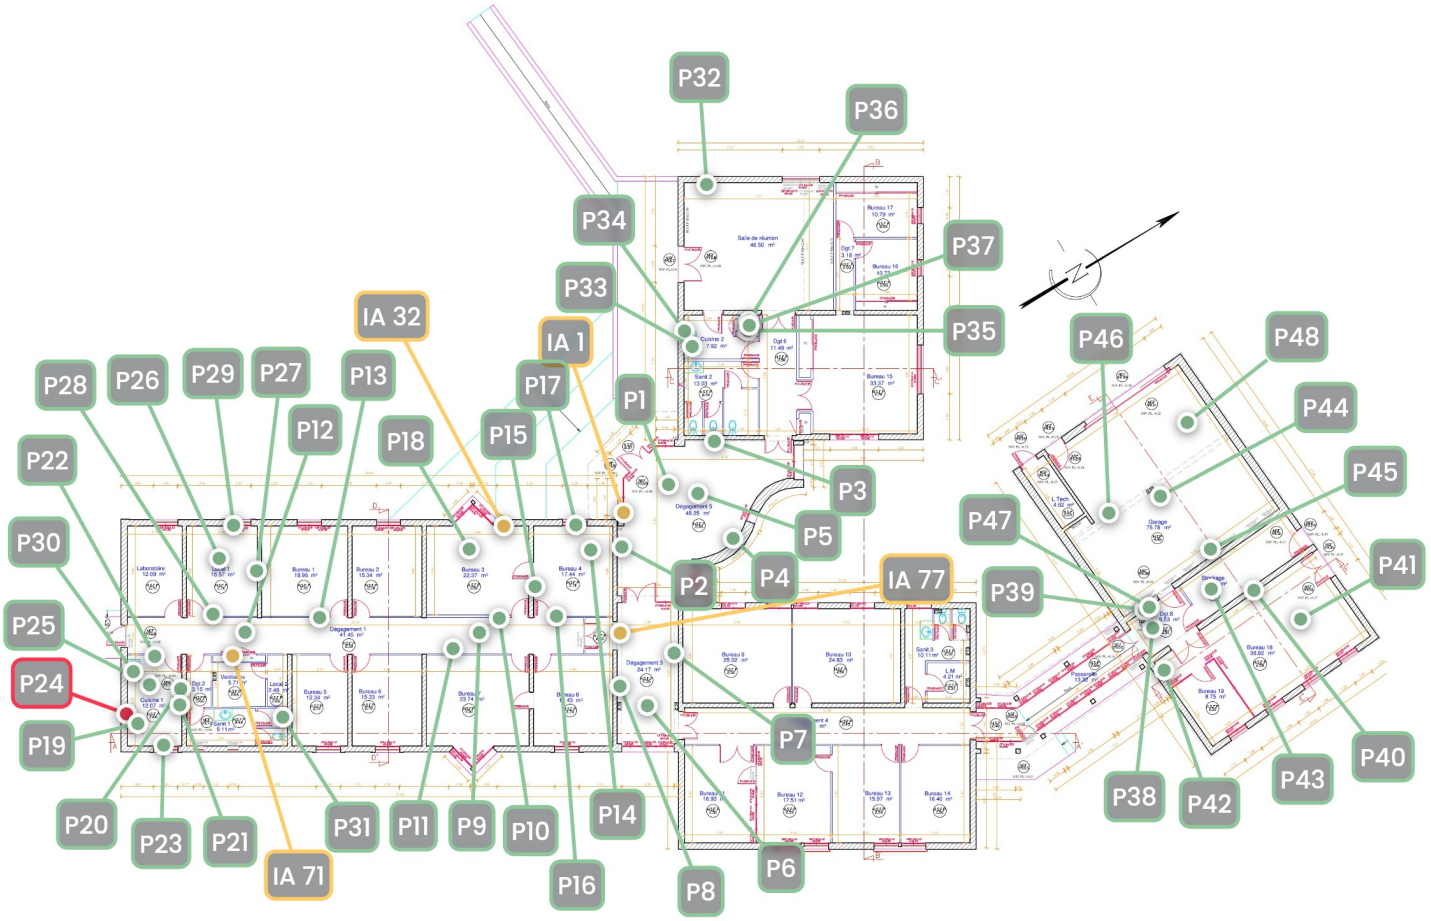

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

Date du rapport : 18/08/2025
Rapport N°:27136093/S3/1

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Rez de Chaussée	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	6 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

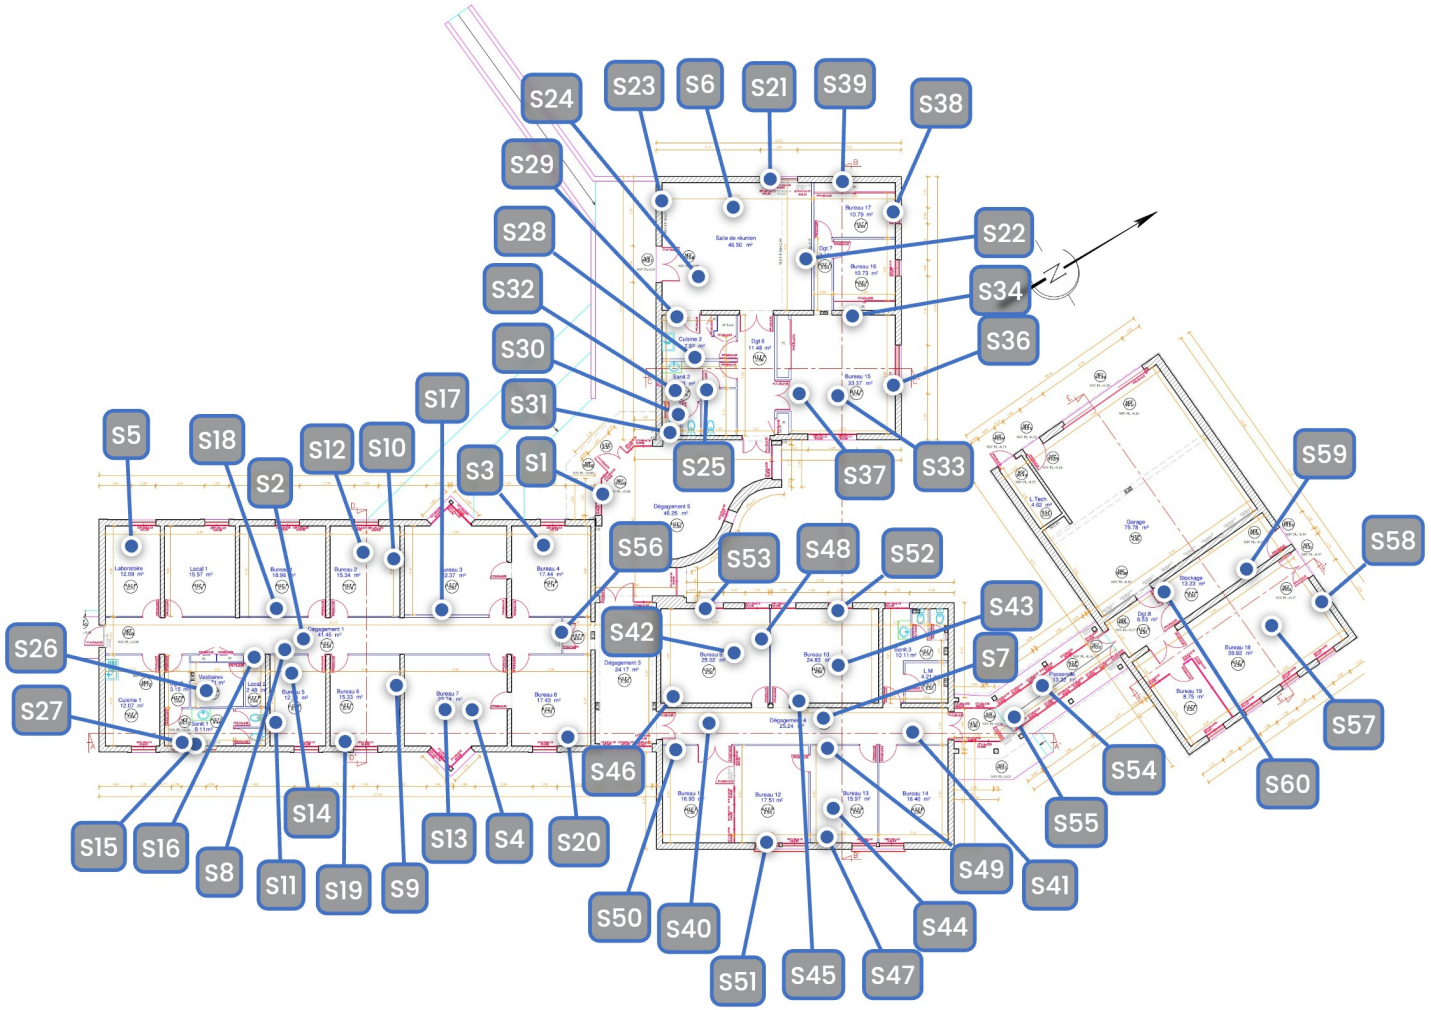

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Rez de Chaussée	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	7 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles de faïence

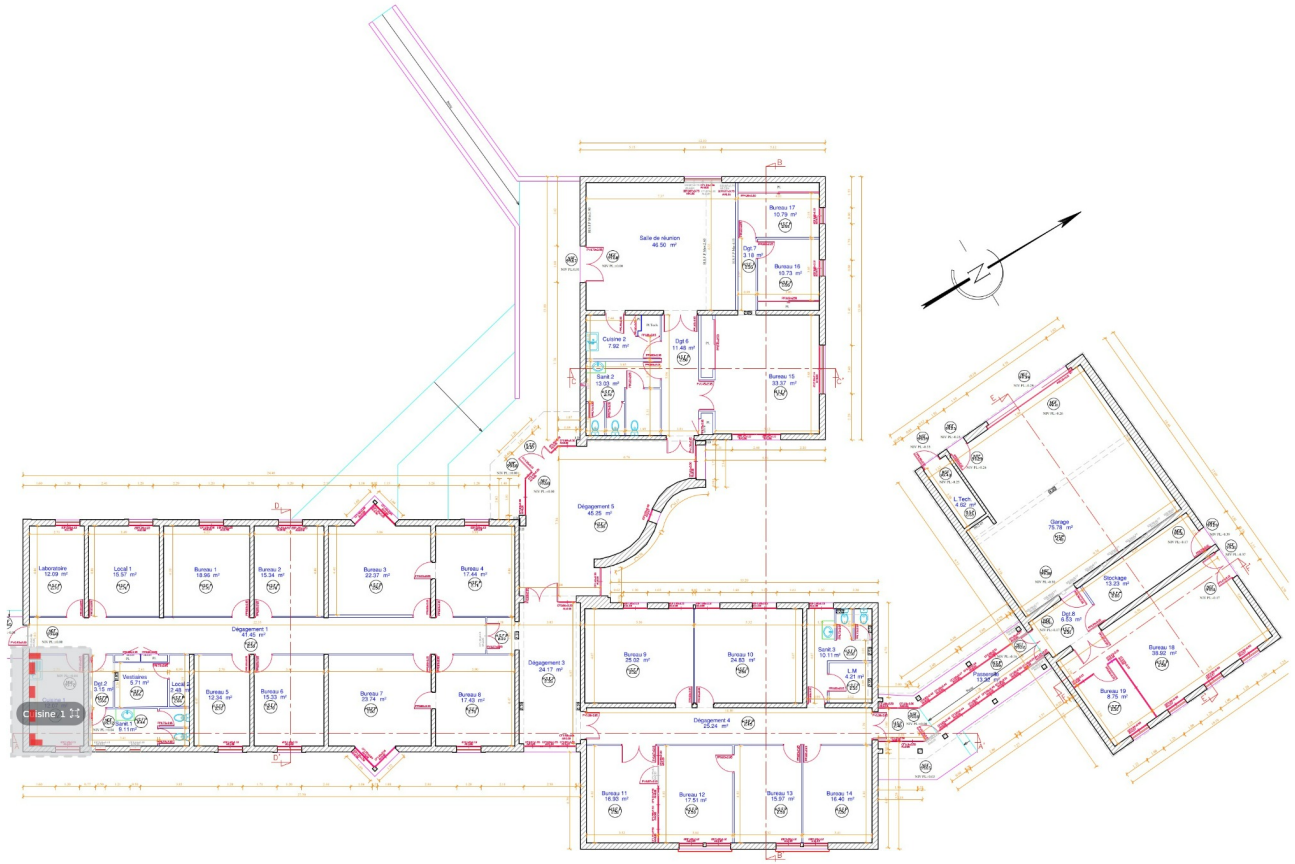


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	AM - Site Carpentras chemin Hermitage 785 chemin de l Hemitage 84200 CARPENTRAS	
Localisation Rez de Chaussée	Date visite	Du 01/07/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Damien MORIGNY
	N° dossier	27136093/S3/1
	Planche	8 / 8
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

--- Colles de faïence

Localisation de la zone isolée



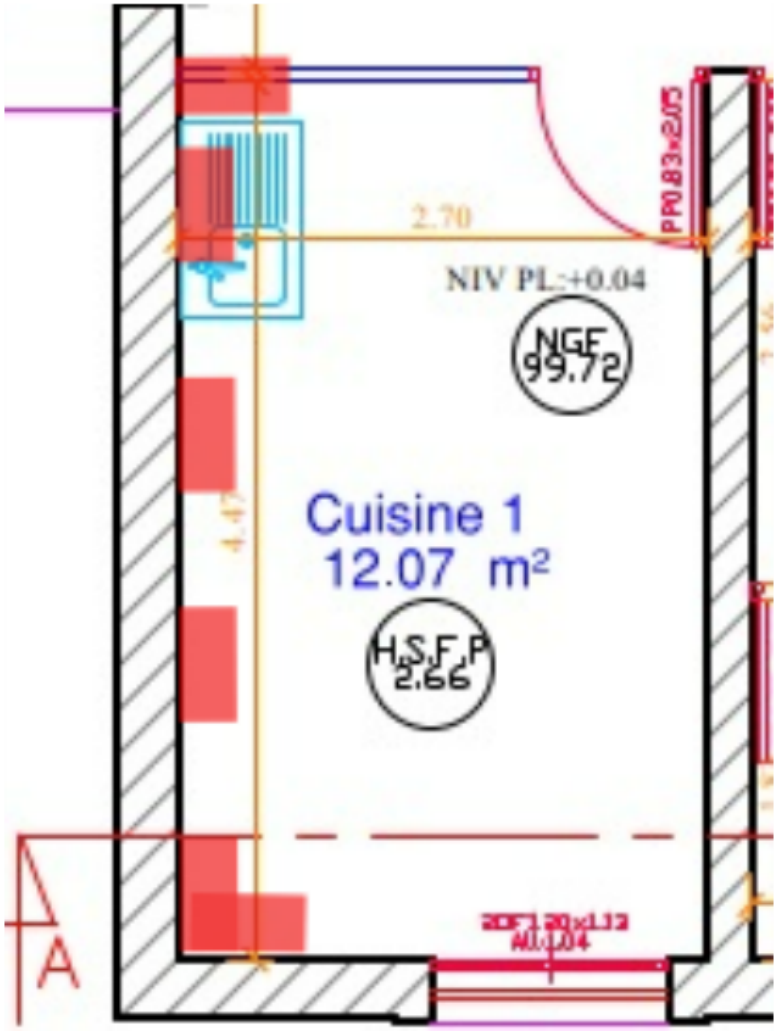

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-14493 EN DATE DU 11/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - ST GENIS LAVAL 149 Route de Vourles 69230 Saint-Genis-Laval	Réf. Commande ITGA :	IT1125-14493
		Réf. Commande Client :	1510797386/27136093/S3/1/1_27136093/3/1

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6335	
Réf échantillon client : BV3LI8735 - [Revêtements de sol] - [rel : P1 Rez de Chaussée - Dégagement 5 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6336	
Réf échantillon client : BV3LI8736 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P2 Rez de Chaussée - Dégagement 5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Polystyrène blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Polystyrène blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6337	
Réf échantillon client : BV3LI8737 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 Rez de Chaussée - Dégagement 5 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6338	
Réf échantillon client : BV3LI8738 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P4 Rez de Chaussée - Dégagement 5 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6339	
Réf échantillon client : BV3LI8739 - [Faux plafonds] - [rel : P5 Rez de Chaussée - Dégagement 5 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc avec poussières / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc avec poussières non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : ZEN (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6340	
Réf échantillon client : BV3LI8740 - [Revêtements de sol] - [rel : P6 Rez de Chaussée - Dégagement 3 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6341	
Réf échantillon client : BV3LI8741 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P7 Rez de Chaussée - Dégagement 3 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau souple blanc / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Matériau souple blanc	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Joint cassant gris	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6342	
Réf échantillon client : BV3LI8742 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P8 Rez de Chaussée - Dégagement 3 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6343	
Réf échantillon client : BV3LI8743 - [Revêtements de sol] - [rel : P14 Rez de Chaussée - Bureau 4 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple vert	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6344	
Réf échantillon client : BV3LI8744 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P15 Rez de Chaussée - Bureau 4 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6345	
Réf échantillon client : BV3LI8745 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P16 Rez de Chaussée - Bureau 4 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6346	
Réf échantillon client : BV3LI8746 - [Revêtements de sol] - [rel : P9 Rez de Chaussée - Dégagement 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple vert	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6347	
Réf échantillon client : BV3LI8747 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P10 Rez de Chaussée - Dégagement 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6348	
Réf échantillon client : BV3LI8748 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P11 Rez de Chaussée - Dégagement 1 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau plâtreux blanc	
Revêtement souple vert	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6349	
Réf échantillon client : BV3LI8749 - [Revêtements de sol] - [rel : P12 Rez de Chaussée - Dégagement 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6350	
Réf échantillon client : BV3LI8750 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P13 Rez de Chaussée - Dégagement 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6351	
Réf échantillon client : BV3LI8751 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P17 Rez de Chaussée - Bureau 4 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Bois en faible quantité / Matériau souple incolore	
Peinture non séparable + Bois en faible quantité	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Matériau souple incolore	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6352	
Réf échantillon client : BV3LI8752 - [Revêtements de sol] - [rel : P18 Rez de Chaussée - Bureau 3 Revêtements de sol]		Description ITGA : Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières / Ragréage gris en vrac / Matériau beige en faible quantité	
Moquette marron avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Ragréage gris en vrac + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EIB (4)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6353	
Réf échantillon client : BV3LI8753 - [Revêtements de sol] - [rel : P19 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EIB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6354	
Réf échantillon client : BV3LI8754 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P20 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6355	
Réf échantillon client : BV3LI8755 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P21 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6356	
Réf échantillon client : BV3LI8756 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P22 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6357	
Réf échantillon client : BV3LI8757 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P24 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Matériau souple incolore	
▸ Matériau souple incolore	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6358	
Réf échantillon client : BV3LI8758 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P23 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée / Matériau bitumineux noir avec poussières	
▸ Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
▸ Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EIB
	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6359	
Réf échantillon client : BV3LI8759 - [Plafonds] - [rel : P25 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Plafonds]		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6360	
Réf échantillon client : BV3LI8760 - [Revêtements de sol] - [rel : P26 Rez de Chaussée - Local 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
Revêtement souple gris	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6361	
Réf échantillon client : BV3LI8761 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P27 Rez de Chaussée - Local 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6362	
Réf échantillon client : BV3LI8762 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P28 Rez de Chaussée - Local 1 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6363	
Réf échantillon client : BV3LI8763 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P29 Rez de Chaussée - Local 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau souple incolore	
Matériau souple incolore	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6364	
Réf échantillon client : BV3LI8764 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P31 Rez de Chaussée - Sanit.1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Revêtement bitumineux noir	
▸ Revêtement bitumineux noir	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6365	
Réf échantillon client : BV3LI8765 - [Eviers métalliques] - [rel : P30 Rez de Chaussée - Cuisine 1 Eviers métalliques]		Description ITGA : Moquette verte / Matériau plâtreux blanc	
▸ Moquette verte	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ZEN
▸ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6366	
Réf échantillon client : BV3LI8766 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P32 Rez de Chaussée - Salle de réunion Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6367	
Réf échantillon client : BV3LI8767 - [Eviers métalliques] - [rel : P33 Rez de Chaussée - Cuisine 2 Eviers métalliques]		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6368	
Réf échantillon client : BV3LI8768 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P34 Rez de Chaussée - Cuisine 2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6369	
Réf échantillon client : BV3LI8769 - [Portes isothermiques] - [rel : P35 Rez de Chaussée - Pl Tech Portes isothermiques]		Description ITGA : Matériau fibreux jaune	
Matériau fibreux jaune	MOLP le 10/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : RAO
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6370	
Réf échantillon client : BV3LI8770 - [Conduits] - [rel : P36 Rez de Chaussée - Pl Tech Conduits]		Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche d'aluminium	
Colle polymère jaune avec couche d'aluminium	META (B) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6371	
Réf échantillon client : BV3LI8771 - [Equipements] - [rel : P37 Rez de Chaussée - Pl Tech Equipements]		Description ITGA : Matériau fibreux noir	
Matériau fibreux noir	MOLP le 10/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : RAO
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6372	
Réf échantillon client : BV3LI8772 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P39 Rez de Chaussée - Dgt.8 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6373	
Réf échantillon client : BV3LI8773 - [Revêtements de sol] - [rel : P38 Rez de Chaussée - Dgt.8 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6374	
Réf échantillon client : BV3LI8774 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P40 Rez de Chaussée - Bureau 18 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Bois en lamelles avec liant	
Peinture non séparable + Bois en lamelles avec liant	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6375	
Réf échantillon client : BV3LI8775 - [Faux plafonds] - [rel : P41 Rez de Chaussée - Bureau 18 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6376	
Réf échantillon client : BV3LI8776 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P42 Rez de Chaussée - Bureau 18 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Peinture non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6377	
Réf échantillon client : BV3LI8777 - [Revêtements de sol] - [rel : P43 Rez de Chaussée - Stockage Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6378	
Réf échantillon client : BV3LI8778 - [Revêtements de sol] - [rel : P44 Rez de Chaussée - Garage Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6379	
Réf échantillon client : BV3LI8779 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P45 Rez de Chaussée - Garage Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6380	
Réf échantillon client : BV3LI8780 - [Plafonds] - [rel : P46 Rez de Chaussée - Garage Plafonds]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc	
▸ Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6381	
Réf échantillon client : BV3LI8781 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P47 Rez de Chaussée - Dgt.8 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6382	
Réf échantillon client : BV3LI8782 - [Plafonds] - [rel : P48 Rez de Chaussée - Garage Plafonds]		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc	
▸ Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6383	
Réf échantillon client : BV3LI8785 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P49 Exrérieur - Facades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact rose	
▸ Matériau compact rose	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6384	
Réf échantillon client : BV3LI8786 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P50 Exrérieur - Facades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. (3) Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6385	
Réf échantillon client : BV3LI8787 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P51 Exrérieur - Facades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact rose	
Matériau compact rose	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6386	
Réf échantillon client : BV3LI8788 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P52 Exrérieur - Facades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact rose	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Matériau compact rose	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6387	
Réf échantillon client : BV3LI8789 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P53 Exrérieur - Facades Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact rose	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Matériau compact rose	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6388	
Réf échantillon client : BV3LI8790 - [Plaques ondulées et planes] - [rel : P54 Combles - Combles Plaques ondulées et planes]		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RAO
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6389	
Réf échantillon client : BV3LI8791 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P55 Exrérieur - Rampe d'accès Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau rose	
Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau rose	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AFR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-14493 EN DATE DU **11/07/2025**

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27136093		Réf échantillon ITGA : IT112507-6390	
Réf échantillon client : BV3LI8792 - [Revêtements de sol] - [rel : P56 Exrérieur - Rampe d'accès Revêtements de sol]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc	META (A) le 11/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : AFR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Elisé BONKOUNGOU Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT2625-961_1 EN DATE DU 10/07/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - DARDILLY 4 Chemin du Tronchon 69410 Champagne-au-Mont-d'Or	Réf. Commande ITGA : IT2625-961 Réf. Commande Client : 1510797386/27136093/S3/1/2_27136093/3/1

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessus.

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Phase mastic – Traitement chimique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

(B) - Phase granulaire – Traitement thermique et mécanique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) : Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT2625-961_1 EN DATE DU 10/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante (n+3)	Eléments analytiques
▶1	27136093 / BV3LI8793 - [Voiries] - [rel : P57 Exrérieur - Voirie Voiries]	IT262507-135 : Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	META (A) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ
			▶Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène (4)	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ
▶1	27136093 / BV3LI8794 - [Voiries] - [rel : P58 Exrérieur - Voirie Voiries]	IT262507-136 : Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	META (A) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

			▶Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène (4)	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ
▶1	27136093 / BV3LI8795 - [Voiries] - [rel : P59 Exrérieur - Voirie Voiries]	IT262507-137 : Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	▶ Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	META (A) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ
			▶Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène (4)	META (B) le 10/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (3) / ---	Analyste : KAZ

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.
(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Validé par : Elisé BONKOUNGOU– Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.