

A1

Chantier des collections

Professionnels habilités	Conservateurs Restaurateurs Transporteurs Régisseurs Installateurs
Dimensions (L. × l. × H.)	22 m × 16 m × 4,2 m
Climat	T °C : 20 °C +/- 2 °C HR : 50 % +/- 5 %
Charge au sol acceptable	1 000 daN/m² 3 250 daN à l'essieu
Équipements	Siphons de sol Eau froide adoucie Air comprimé Prises 230 V - 16 A Prises 230 V - 32 A Prises triphasées
Équipements spécifiques	Capteur thermohygrométrique Pièges à insectes

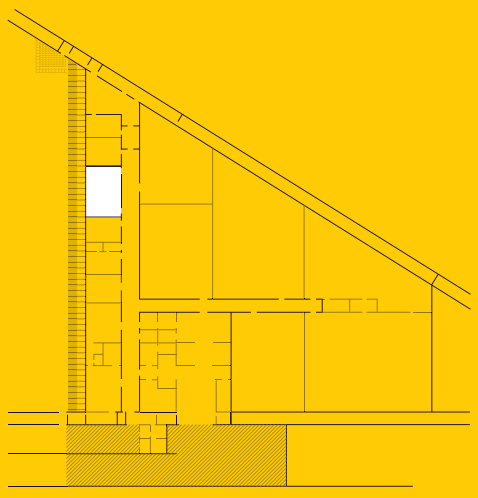

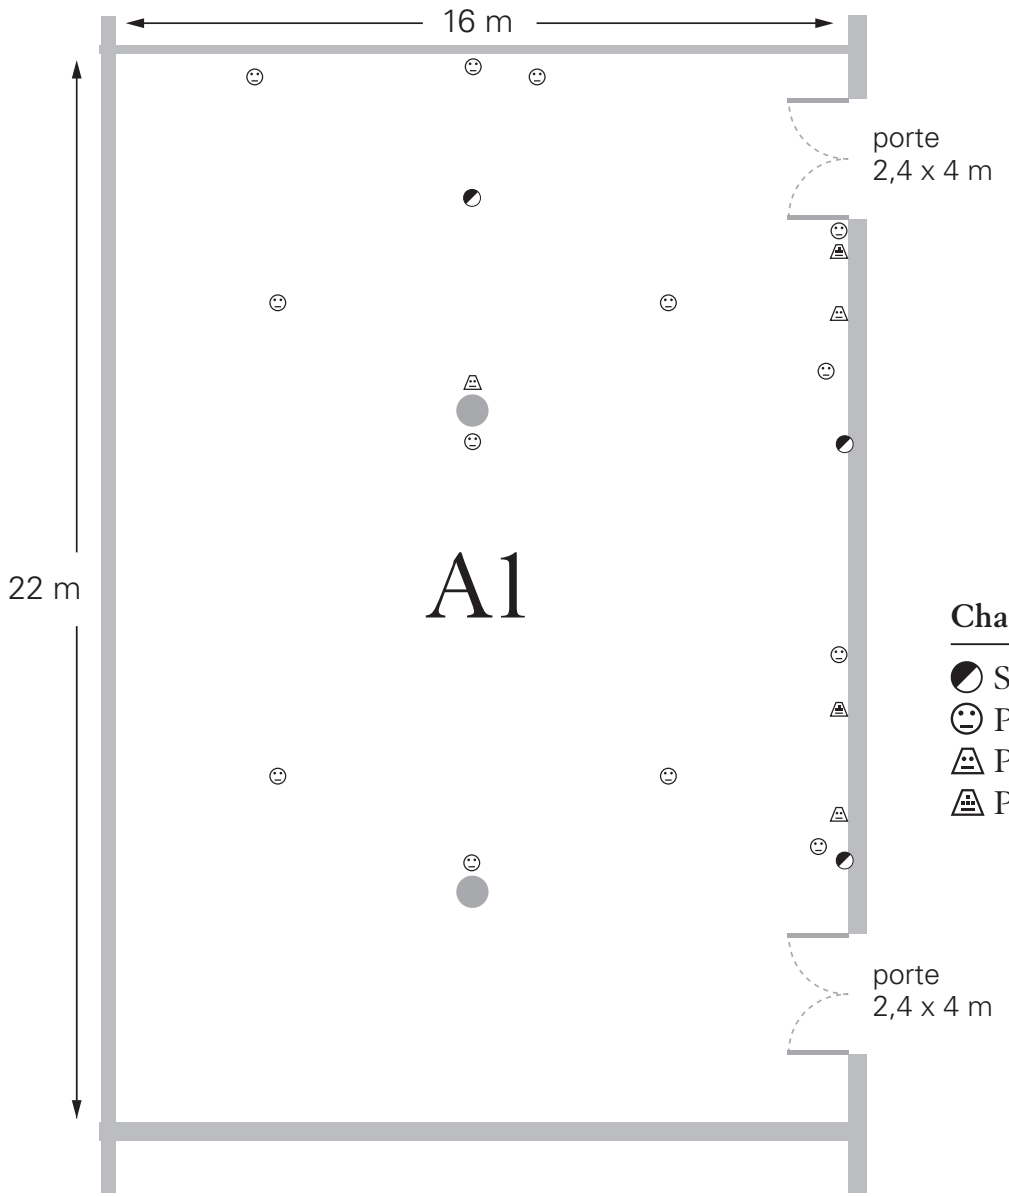

Chantier des collections

- Siphon de sol
- PC 230 V - 16 A
- PC 230 V - 32 A
- PC triphasée 3P+N+T - 32 A





© Musée du Louvre / Antoine Mongodin

A3
A4
A5

Ateliers petits et moyens formats

Professionnels habilités	Conservateurs Restaurateurs Transporteurs Régisseurs Installateurs
Dimensions (L. × l. × H.)	A3 : 3,5 m × 8 m × 10 m A4 : 3,5 m × 8 m × 10 m A5 : 9,5 m × 16 m × 10 m
Climat	T °C : 20 °C +/- 2 °C HR : 50 % +/- 5 %
Charge au sol acceptable	1 000 daN/m² 3 250 daN à l'essieu
Équipements	Paillasses Eau froide et chaude adoucie et déminéralisée Armoire à solvants Sorbonne Siphon de sol Prises 230 V - 16 A Prises 230 V - 32 A Prises triphasées
Équipements spécifiques	Capteur thermohygrométrique Pièges à insectes 2 bras d'aspiration solvants/poussières
Équipements de manutention spécifiques	4 crochets de manutention au plafond d'une capacité de 1 000 kg

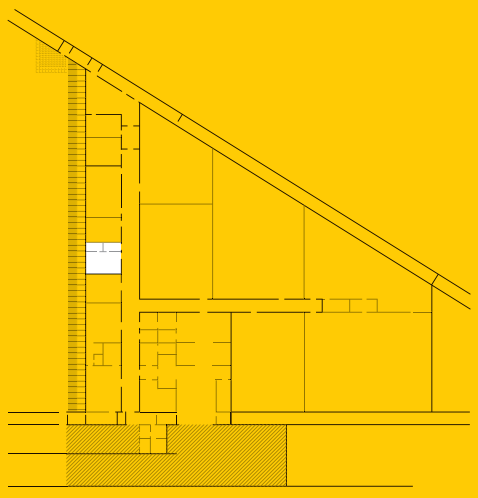

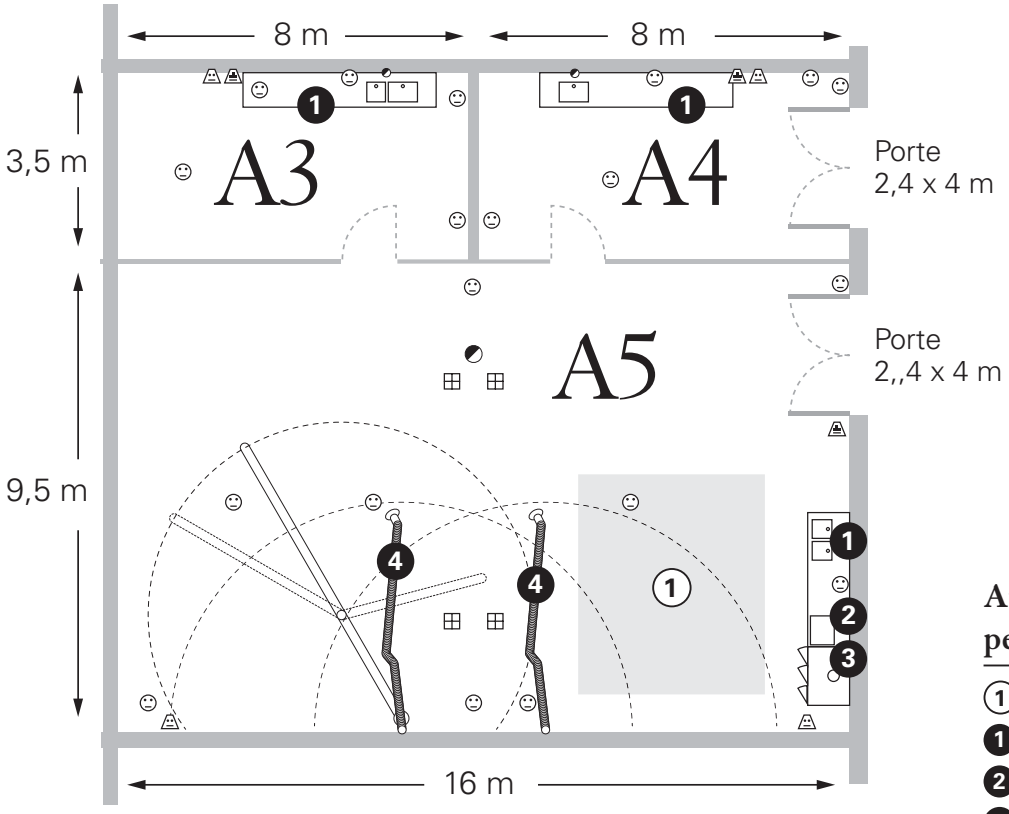

Ateliers
petits et moyens formats

- ① Espace dépoussiérage
- ❶ Paillasse murale
- ❷ Armoire à solvants
- ❸ Sorbonne
- ❹ Bras d'aspiration solvants/poussières
- Siphon de sol
- Crochet fixe au plafond
- PC 230 V - 16 A
- PC 230 V - 32 A
- PC triphasée 3P+N+T - 32 A






© Musée du Louvre / Antoine Mongodin

A7
A8


Atelier grands formats
Réserve travaux en cours

Professionnels habilités	Photographes Conservateurs Restaurateurs Transporteurs Régisseurs Installateurs
Dimensions (L. × l. × H.)	A7 : 20 m × 16 m × 10 m A8 : 10 m × 8 m × 10 m
Climat	T °C : 20 °C +/- 2 °C HR : 50 % +/- 5 %
Charge au sol acceptable	1 000 daN/m² 3 250 daN à l'essieu
Équipements	Paillasse Meubles à tiroir Siphon de sol Eau froide adoucie Prises 230 V - 16 A Prise 230 V - 32 A
Équipements spécifiques	**Atelier grands formats** Capteur thermohygrométrique Pièges à insectes **Réserve travaux en cours** Cantilever Grilles coulissantes
Équipements de manutention spécifiques	6 crochets de manutention au plafond d'une capacité de 1 000 kg

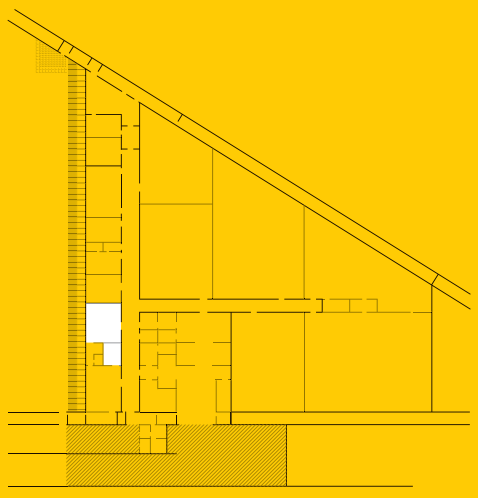

Atelier grands formats
Réserve travaux en cours

① Espace de retouche verticale
② Espace de prise de vue verticale pour les très grands formats
❶ Paillasse murale
❷ Meubles à tiroir
❸ Cantilever
❹ Grilles coulissantes
◒ Siphon de sol
⊞ Crochet fixe au plafond
PC 230 V - 16 A
PC 230 V - 32 A

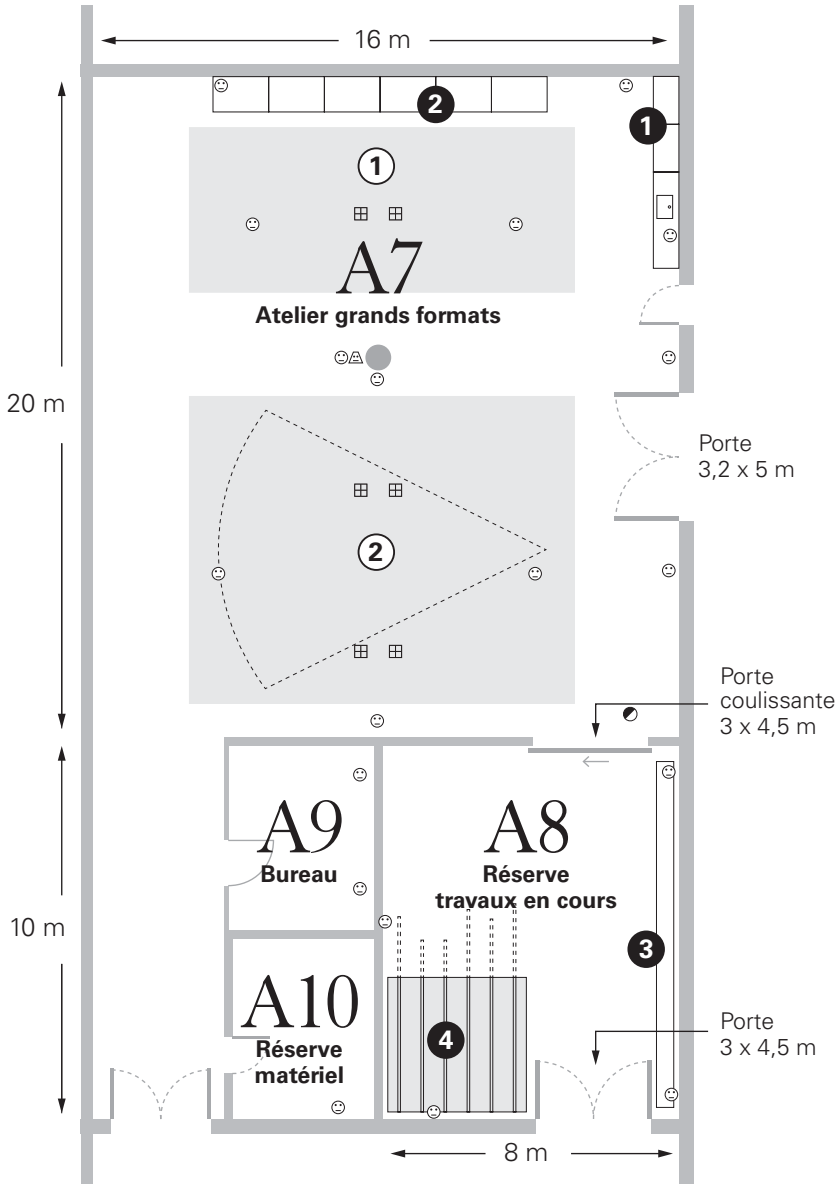




© Musée du Louvre / Antoine Mongodin

A11


Atelier très grands formats

Professionnels habilités	Conservateurs Restaurateurs Transporteurs Régisseurs Installateurs
Dimensions (L. × l. × H.)	A11 : 20 m × 16 m × 10 m A12 : 5 m × 10 m × 5 m
Climat	T °C : 20 °C +/- 2 °C HR : 50 % +/- 5 %
Charge au sol acceptable	1 000 daN/m² 3 250 daN à l'essieu
Équipements	Paillasse Siphons de sol Eau froide adoucie Air comprimé Prises 230 V - 16 A Prises 230 V - 32 A Prises triphasées
Équipements spécifiques	Capteur thermohygrométrique 4 bras d'aspiration solvants/poussières Pièges à insectes Cabine de vernissage de 50 m²
Équipements de manutention spécifiques	Pont roulant de 500 kg 3 crochets de manutention au plafond d'une capacité de 1 000 kg

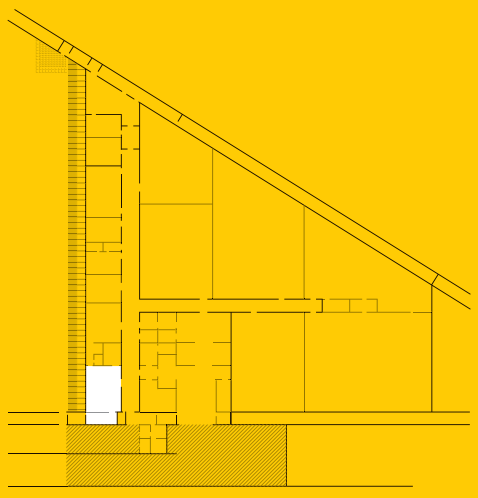

Atelier très grands formats

① Espace de travail - 10 × 6 m
② Espace de retouche verticale - 11 × 4 m
③ Espace de travail - 5 × 6 m
❶ Paillasse murale
❷ Armoire à solvants
❸ Sorbonne
❹ Bras d'aspiration solvants/poussières
❺ Pont roulant
◐ Siphon de sol
⊞ Crochet fixe au plafond
☺ PC 230 V - 16 A
⏃ PC 230 V - 32 A
⏃ PC triphasée 3P+N+T - 32 A

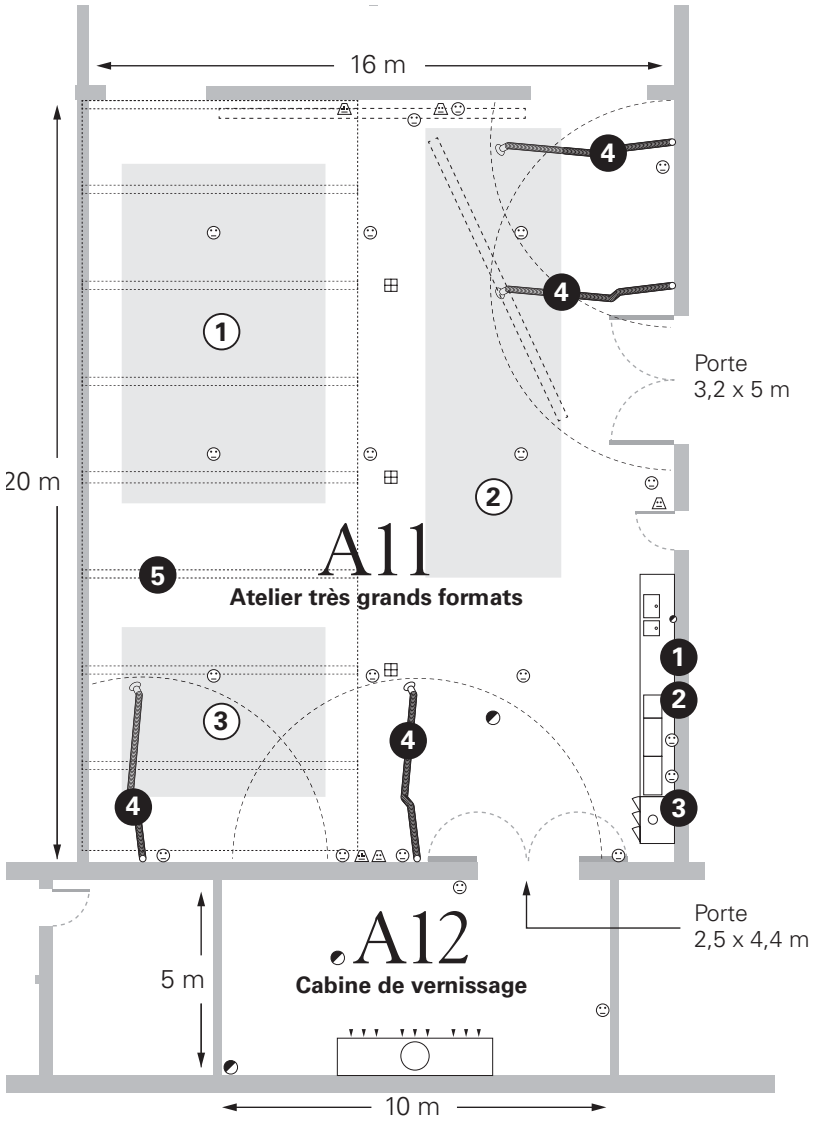



© Danica O. Kus