# Pré-Rapport du 11/09/2026 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)**

SOCOTEC

## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE
45300 PITHIVIERS (France)

## Propriétaire

Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Bureau SPIB-2C - Code SE : FAC9470075
75574 PARIS Cedex 12 (France)

## Demandeur

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES -
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Bureau SPIB-2C - Code SE : FAC9470075
75574 PARIS Cedex 12 (France)

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 11/09/2026

**Date de visite :** 01/09/2026

**Nombre de pages :** 51

**Fait à :** 49002 ANGERS CEDEX 01

**Référence du dossier :** 2608CCEAN - BI6010000002398

**Nombre de prélèvements :** 42
**Nombre d'analyses réalisées :** 52

**Le présent rapport est établi par :**
Mickael FERARD

**dont les compétences sont certifiées par :**
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
**sur la durée de validité du :** 05/01/2022 au 04/01/2029
**Certificat de compétence :**
n° DTI/202509 - 004
**Contrat d'assurance :**
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026



| *Révision* | *Date* | *Objet* |
|---|---|---|
| *Version initiale* | *11/09/2026* | *AVANT TRAVAUX* |
| | | |
| | | |

*Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.*

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

# Sommaire


**I. PROGRAMME ET PERIMETRE ..... 3**

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE ..... 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE ..... 3

**II. CONCLUSIONS ..... 3**

**III. OBJET DE LA MISSION ..... 4**

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE ..... 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES ..... 4

**IV. DEROULEMENT DE LA MISSION ..... 5**

1. PRESTATIONS REALISEES ..... 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE ..... 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE ..... 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION ..... 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION ..... 7

**V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE ..... 8**

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ..... 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE ..... 9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES ..... 13

**VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ..... 14**

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT ..... 14
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT ..... 14

**ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ..... 15**

1. PRELEVEMENTS ..... 16
2. COMPOSANTS ..... 27

**ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS ..... 32**

**ANNEXE 3 - PV ANALYSES ..... 37**

**ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS ..... 49**

**ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES ..... 50**

**ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE ..... 51**

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Néant

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

# II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Localisation | Matériau ou produit |
|---|---|
| Néant | |

# III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux | Locaux |
|---|---|
| 2ème étage | BUREAU 1 |
| 2ème étage | DGT 1 |
| 2ème étage | WC FEMME |
| 2ème étage | WC HOMME |
| 2ème étage | DEGAGEMENT |
| 2ème étage | BUREAU 2 |
| 2ème étage | BUREAU 3 |
| 2ème étage | BUREAU 4 |
| 2ème étage | RECEPTION 1 |
| 2ème étage | RECEPTION 2 |
| 2ème étage | BUREAU / ARCHIVES |
| 1er étage | BUREAU 1 |

| | |
|---|---|
| 1er étage | BUREAU 2 |
| 1er étage | BUREAU 3 |
| 1er étage | BUREAU 4 |
| 1er étage | BUREAU 5 |
| 1er étage | BUREAU 6 |
| 1er étage | BUREAU 7 |
| 1er étage | BUREAU 8 |
| 1er étage | BUREAU 9 |
| 1er étage | DÉGAGEMENT |
| 1er étage | LOCAL MÉNAGE |
| 1er étage | WC HOMME |
| 1er étage | WC FEMME |
| 1er étage | HALL D'ACCUEIL |
| 1er étage | BUREAU / ARCHIVES |
| Rez de chaussée | Bureau 1 |
| Rez de chaussée | Bureau 2 |
| Rez de chaussée | Bureau 3 |
| Rez de chaussée | Bureau 4 |
| Rez de chaussée | Bureau 5 |
| Rez de chaussée | Accueil |
| Rez de chaussée | Pièce 1 |
| Rez de chaussée | WC HOMME |
| Rez de chaussée | WC FEMME |
| Rez de chaussée | HALL D'ACCUEIL |
| Rez de chaussée | BUREAU 6 |
| Rez de chaussée | ACCUEIL 2 |
| Rez de chaussée | BUREAU 7 |
| Rez de chaussée | BUREAU 8 |
| Rez de chaussée | BRASSARD |
| Rez de chaussée | RÉSERVE |
| Rez de chaussée | PIÈCE 2 |
| Rez de chaussée | PIÈCE 3 |
| Rez de chaussée au 2eme étage | Cages d'escaliers |

# IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

## 1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 11/09/2026 de la mission, des annexes, croquis.

## 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: Nathalie Tremintin

## 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|---|---|---|---|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | X | - |
| Vide sanitaire accessible et visitable | | | X |
| Combles accessibles et visitables | | | X |
| Toiture accessible et visitable | | | X |
| Bâtiment vide d'occupants | | X | |
| Bâtiment vide de mobiliers | | X | |
| Equipements en fonctionnement | X | | |

## Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

| Localisation | Parties du local | Raison | Moyens à mettre en œuvre |
|---|---|---|---|
| Néant | - | | |

## Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

## 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés | Documents remis |
|---|---|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | Non |

Observations :
**Néant**

## 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage | Intitulé du plan |
|---|---|
| Rez-de-chaussée | Rez-de-chaussée |
| 1er Etage | 1er Etage |
| 2ème Etage | 2ème Etage |

# V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

## 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) | Quantité*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Néant | - | - | | | | |

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-001 | 2ème étage - WC FEMME;<br>2ème étage - WC HOMME | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle bitumineuse | Colle bitumineuse 20/20 Bordeaux | | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée) |
| ZPSO-002 | 2ème étage - WC FEMME;<br>2ème étage - WC HOMME | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence Blanche 20/20 | | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée) |
| ZPSO-003 | 2ème étage - WC FEMME;<br>2ème étage - WC HOMME | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P001 (2ème étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004 | 2ème étage - WC FEMME;<br>2ème étage - WC HOMME | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P002 (2ème étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005 | 2ème étage - DEGAGEMENT | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol plastique | Dalle de sol plastique blanche | P003 (2ème étage - DEGAGEMENT) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006 | 2ème étage - DEGAGEMENT | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage | Ragréage rouge | P004 (2ème étage - DEGAGEMENT) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007 | 2ème étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P005 (2ème étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008 | 2ème étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P006 (2ème étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009 | 2ème étage - BUREAU 1;<br>2ème étage - BUREAU 3;<br>2ème étage - BUREAU 4;<br>1er étage - LOCAL MÉNAGE | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | P007 (2ème étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-010 | 2ème étage - BUREAU 1;<br>2ème étage - BUREAU 2 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de Moquette | Colle de Moquette | P008 (2ème étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-011 | 2ème étage - BUREAU 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage | Ragréage jaune | P009 (2ème étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012 | 2ème étage - BUREAU 2 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Bandes calicot | P010 (2ème étage - BUREAU 2) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-013 | 2ème étage - DEGAGEMENT;<br>2ème étage - BUREAU 2;<br>2ème étage - RECEPTION 1;<br>2ème étage - RECEPTION 2;<br>2ème étage - BUREAU / ARCHIVES;<br>1er étage - BUREAU 1;<br>1er étage - BUREAU 2;<br>1er étage - BUREAU 3;<br>1er étage - BUREAU 4;<br>1er étage - BUREAU 5; | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques | Panneaux et plaques + Panneaux et plaques | P011 (2ème étage - BUREAU 2) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1er étage - BUREAU 6;<br>1er étage - BUREAU 7;<br>1er étage - BUREAU 8;<br>1er étage - BUREAU 9;<br>1er étage - DÉGAGEMENT;<br>1er étage - HALL D'ACCUEIL;<br>1er étage - BUREAU / ARCHIVES;<br>Rez de chaussée - ACCUEIL 2;<br>Rez de chaussée - BUREAU 7;<br>Rez de chaussée - BUREAU 8;<br>Rez de chaussée - BRASSARD;<br>Rez de chaussée - RÉSERVE;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 2;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 3 | | | | |
| ZPSO-014 | 2ème étage - BUREAU 2 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage | Ragréage rouge | P012 (2ème étage - BUREAU 2) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-015 | 2ème étage - BUREAU 3;<br>2ème étage - BUREAU 4;<br>2ème étage - RECEPTION 1;<br>2ème étage - RECEPTION 2 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Bandes calicot | P013 (2ème étage - BUREAU 3) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-016 | 2ème étage - BUREAU 3;<br>2ème étage - BUREAU 4;<br>2ème étage - RECEPTION 1;<br>2ème étage - RECEPTION 2 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique bleu + Ragréage | P014 (2ème étage - BUREAU 3) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-017 | 2ème étage - BUREAU 4;<br>2ème étage - RECEPTION 1;<br>2ème étage - RECEPTION 2;<br>2ème étage - BUREAU / ARCHIVES | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Mur périphérique - Bandes calicot | P015 (2ème étage - BUREAU 4) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-018 | 2ème étage - BUREAU / ARCHIVES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique bleu foncé + Ragréage | P016 (2ème étage - BUREAU / ARCHIVES) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-019 | 1er étage - BUREAU 1;<br>1er étage - BUREAU 2;<br>1er étage - BUREAU 3;<br>1er étage - BUREAU 4;<br>1er étage - BUREAU 5;<br>1er étage - BUREAU 6;<br>1er étage - BUREAU 7;<br>1er étage - BUREAU 8;<br>1er étage - BUREAU 9;<br>1er étage - LOCAL MÉNAGE;<br>1er étage - BUREAU / ARCHIVES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | P017 (1er étage - BUREAU 1)<br>P020 (2ème étage - BUREAU 3)<br>P027 (1er étage - BUREAU 9) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-020 | 1er étage - BUREAU 1;<br>1er étage - BUREAU 9 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Cloisons donnant circu - Bandes calicot | P018 (1er étage - BUREAU 1)<br>P029 (1er étage - BUREAU 9) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-021 | 1er étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Cloisons périphérique - Bandes calicot | P019 (1er étage - BUREAU 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-022 | 1er étage - BUREAU 3;<br>1er étage - BUREAU 9 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, | Cloisons séparateur bureaux - Bandes calicot | P021 (1er étage - BUREAU 3) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | préfabriquées) - Bandes calicot | | P028 (1er étage - BUREAU 9) | |
| ZPSO-023 | 1er étage - WC HOMME;<br>1er étage - WC FEMME;<br>Rez de chaussée - WC HOMME;<br>Rez de chaussée - WC FEMME | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | P022 (1er étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-024 | 1er étage - WC HOMME;<br>1er étage - WC FEMME;<br>Rez de chaussée - WC HOMME;<br>Rez de chaussée - WC FEMME | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence | P023 (1er étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-025 | 1er étage - WC HOMME;<br>1er étage - WC FEMME;<br>Rez de chaussée - WC HOMME;<br>Rez de chaussée - WC FEMME | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P024 (1er étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-026 | 1er étage - WC HOMME;<br>1er étage - WC FEMME;<br>Rez de chaussée - WC HOMME;<br>Rez de chaussée - WC FEMME | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P025 (1er étage - WC HOMME) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-027 | 1er étage - DÉGAGEMENT;<br>1er étage - HALL D'ACCUEIL | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique blanche + Ragréage | P026 (1er étage - HALL D'ACCUEIL) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-028 | Rez de chaussée - Bureau 1;<br>Rez de chaussée - Bureau 2;<br>Rez de chaussée - Bureau 3;<br>Rez de chaussée - Bureau 4;<br>Rez de chaussée - Bureau 5;<br>Rez de chaussée - Accueil;<br>Rez de chaussée - Pièce 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique + Ragréage bleu clair | P030 (Rez de chaussée - Bureau 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-029 | Rez de chaussée - Bureau 1;<br>Rez de chaussée - Bureau 2;<br>Rez de chaussée - Bureau 3;<br>Rez de chaussée - Bureau 4;<br>Rez de chaussée - Bureau 5;<br>Rez de chaussée - Accueil;<br>Rez de chaussée - Pièce 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Bandes calicot | P031 (Rez de chaussée - Bureau 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-030 | Rez de chaussée - Bureau 1;<br>Rez de chaussée - Bureau 2;<br>Rez de chaussée - Bureau 3;<br>Rez de chaussée - Bureau 4;<br>Rez de chaussée - Bureau 5;<br>Rez de chaussée - Accueil;<br>Rez de chaussée - Pièce 1 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques | Panneaux et plaques | P032 (Rez de chaussée - Bureau 1) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-031 | Rez de chaussée - Accueil | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage | Ragréage | P033 (Rez de chaussée - Accueil) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-032 | Rez de chaussée - Accueil | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot | Bandes calicot | P034 (Rez de chaussée - Accueil) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-033 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | P035 (Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-034 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | 3 - Parois verticales intérieures - | Colle de carrelage | P036 (Rez de chaussée - | Absence d'amiante |

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | | HALL D'ACCUEIL) | (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-035 | Rez de chaussée - BUREAU 6 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | P037 (Rez de chaussée - BUREAU 6) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-036 | Rez de chaussée - BUREAU 6;<br>Rez de chaussée - ACCUEIL 2;<br>Rez de chaussée - BRASSARD;<br>Rez de chaussée - RÉSERVE | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P038 (Rez de chaussée - BUREAU 6)<br>P039 (Rez de chaussée - BRASSARD) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-037 | Rez de chaussée - BUREAU 7;<br>Rez de chaussée - BUREAU 8;<br>Rez de chaussée - BRASSARD;<br>Rez de chaussée - RÉSERVE;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 2;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 3 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | P040 (Rez de chaussée - BUREAU 7) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-038 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL;<br>Rez de chaussée - BRASSARD | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol | Dalle de sol plastique blanc + Ragréage | P041 (Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-039 | Rez de chaussée - ACCUEIL 2;<br>Rez de chaussée - BUREAU 7;<br>Rez de chaussée - BUREAU 8;<br>Rez de chaussée - BRASSARD;<br>Rez de chaussée - RÉSERVE;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 2;<br>Rez de chaussée - PIÈCE 3 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non | Panneaux de cloisons bois | | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| ZPSO-040 | Rez de chaussée au 2eme étage - Cages d'escaliers | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | P042 (Rez de chaussée au 2eme étage - Cages d'escaliers) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

## 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés | Descriptif | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|
| Néant | - | - | | |

# VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

## 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

## 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.


# ANNEXE 1 -
# FICHE D'IDENTIFICATION

## 1. PRELEVEMENTS

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Identifiant: ZPSO-003<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 2ème étage - WC HOMME | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P002 | Identifiant: ZPSO-004<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 2ème étage - WC HOMME | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P003 | Identifiant: ZPSO-005<br>Description: Dalle de sol plastique blanche | 2ème étage - DEGAGEMENT | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P004 | Identifiant: ZPSO-006<br>Description: Ragréage rouge | 2ème étage - DEGAGEMENT | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P005 | Identifiant: ZPSO-007<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 2ème étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P006 | Identifiant: ZPSO-008<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 2ème étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P007 | Identifiant: ZPSO-009<br>Description: Panneaux et plaques | 2ème étage - BUREAU 1 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P008 | Identifiant: ZPSO-010<br>Description: Colle de Moquette | 2ème étage - BUREAU 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P009 | Identifiant: ZPSO-011<br>Description: Ragréage jaune | 2ème étage - BUREAU 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P010 | Identifiant: ZPSO-012<br>Description: Bandes calicot | 2ème étage - BUREAU 2 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P011 | Identifiant: ZPSO-013<br>Description: Panneaux et plaques + Panneaux et plaques | 2ème étage - BUREAU 2 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P012 | Identifiant: ZPSO-014<br>Description: Ragréage rouge | 2ème étage - BUREAU 2 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P013 | Identifiant: ZPSO-015<br>Description: Bandes calicot | 2ème étage - BUREAU 3 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P014 | Identifiant: ZPSO-016<br>Description: Dalle de sol plastique bleu + Ragréage | 2ème étage - BUREAU 3 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P015 | Identifiant: ZPSO-017<br>Description: Mur périphérique - Bandes calicot | 2ème étage - BUREAU 4 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P016 | Identifiant: ZPSO-018<br>Description: Dalle de sol plastique bleu foncé + Ragréage | 2ème étage - BUREAU / ARCHIVES | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P017 | Identifiant: ZPSO-019<br>Description: Dalle de sol plastique gris + Ragréage | 1er étage - BUREAU 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P018 | Identifiant: ZPSO-020<br>Description: Cloisons donnant circu - Bandes calicot | 1er étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P019 | Identifiant: ZPSO-021<br>Description: Cloisons périphérique - Bandes calicot | 1er étage - BUREAU 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P020 | Identifiant: ZPSO-019<br>Description: Dalle de sol plastique gris + Ragréage | 2ème étage - BUREAU 3 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P021 | Identifiant: ZPSO-022<br>Description: Cloisons séparateur bureaux - Bandes calicot | 1er étage - BUREAU 3 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P022 | Identifiant: ZPSO-023<br>Description: Colle de carrelage | 1er étage - WC HOMME | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P023 | Identifiant: ZPSO-024<br>Description: Colle de faïence | 1er étage - WC HOMME | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P024 | Identifiant: ZPSO-025<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 1er étage - WC HOMME | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P025 | Identifiant: ZPSO-026<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | 1er étage - WC HOMME | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P026 | Identifiant: ZPSO-027<br>Description: Dalle de sol plastique blanche + Ragréage | 1er étage - HALL D'ACCUEIL | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P027 | Identifiant: ZPSO-019<br>Description: Dalle de sol plastique gris + Ragréage | 1er étage - BUREAU 9 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P028 | Identifiant: ZPSO-022<br>Description: Cloisons séparateur bureaux - Bandes calicot | 1er étage - BUREAU 9 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P029 | Identifiant: ZPSO-020<br>Description: Cloisons donnant circu - Bandes calicot | 1er étage - BUREAU 9 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P030 | Identifiant: ZPSO-028<br>Description: Dalle de sol plastique + Ragréage bleu clair | Rez de chaussée - Bureau 1 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P031 | Identifiant: ZPSO-029<br>Description: Bandes calicot | Rez de chaussée - Bureau 1 | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P032 | Identifiant: ZPSO-030<br>Description: Panneaux et plaques | Rez de chaussée - Bureau 1 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P033 | Identifiant: ZPSO-031<br>Description: Ragréage | Rez de chaussée - Accueil | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P034 | Identifiant: ZPSO-032<br>Description: Bandes calicot | Rez de chaussée - Accueil | 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P035 | Identifiant: ZPSO-033<br>Description: Colle de carrelage | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P036 | Identifiant: ZPSO-034<br>Description: Colle de carrelage | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P037 | Identifiant: ZPSO-035<br>Description: Dalle de sol plastique gris + Ragréage | Rez de chaussée - BUREAU 6 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P038 | Identifiant: ZPSO-036<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Rez de chaussée - BUREAU 6 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P039 | Identifiant: ZPSO-036<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Rez de chaussée - BRASSARD | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P040 | Identifiant: ZPSO-037<br>Description: Dalle de sol plastique gris + Ragréage | Rez de chaussée - BUREAU 7 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P041 | Identifiant: ZPSO-038<br>Description: Dalle de sol plastique blanc + Ragréage | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |
| P042 | Identifiant: ZPSO-040<br>Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Rez de chaussée au 2eme étage - Cages d'escaliers | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 01/09/2026 | Absence d'amiante |  |

## 2. COMPOSANTS

| N° de composant | Localisation | Description | Justification | Photo |
|---|---|---|---|---|
| ZPSO-001 | 2ème étage - WC FEMME; 2ème étage - WC HOMME | Colle bitumineuse 20/20 Bordeaux | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée) |  |
| ZPSO-002 | 2ème étage - WC FEMME; 2ème étage - WC HOMME | Colle de faïence Blanche 20/20 | Absence d'amiante (Suivant documentation consultée) |  |
| ZPSO-003 | 2ème étage - WC FEMME; 2ème étage - WC HOMME | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-004 | 2ème étage - WC FEMME; 2ème étage - WC HOMME | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-005 | 2ème étage - DEGAGEMENT | Dalle de sol plastique blanche | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-006 | 2ème étage - DEGAGEMENT | Ragréage rouge | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-007 | 2ème étage - BUREAU 1 | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |

| N° de composant | Localisation | Description | Justification | Photo |
|---|---|---|---|---|
| ZPSO-008 | 2ème étage - BUREAU 1 | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-009 | 2ème étage - BUREAU 1; 2ème étage - BUREAU 3; 2ème étage - BUREAU 4; 1er étage - LOCAL MÉNAGE | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-010 | 2ème étage - BUREAU 1; 2ème étage - BUREAU 2 | Colle de Moquette | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-011 | 2ème étage - BUREAU 1 | Ragréage jaune | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-012 | 2ème étage - BUREAU 2 | Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-013 | 2ème étage - DEGAGEMENT; 2ème étage - BUREAU 2; 2ème étage - RECEPTION 1; 2ème étage - RECEPTION 2; 2ème étage - BUREAU / ARCHIVES; 1er étage - BUREAU 1; 1er étage - BUREAU 2; 1er étage - BUREAU 3; 1er étage - BUREAU 4; 1er étage - BUREAU 5; 1er étage - BUREAU 6; 1er étage - BUREAU 7; 1er étage - BUREAU 8; 1er étage - BUREAU 9; 1er étage - DÉGAGEMENT; 1er étage - HALL D'ACCUEIL; 1er étage - BUREAU / ARCHIVES; Rez de chaussée - ACCUEIL 2; Rez de chaussée - BUREAU 7; Rez de chaussée - BUREAU 8; Rez de chaussée - BRASSARD; Rez de chaussée - RÉSERVE; Rez de chaussée - PIÈCE 2; Rez de chaussée - PIÈCE 3 | Panneaux et plaques + Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-014 | 2ème étage - BUREAU 2 | Ragréage rouge | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-015 | 2ème étage - BUREAU 3; 2ème étage - BUREAU 4; 2ème étage - RECEPTION 1; 2ème étage - RECEPTION 2 | Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-016 | 2ème étage - BUREAU 3; 2ème étage - BUREAU 4; 2ème étage - RECEPTION 1; 2ème étage - RECEPTION 2 | Dalle de sol plastique bleu + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-017 | 2ème étage - BUREAU 4; 2ème étage - RECEPTION 1; 2ème étage - | Mur périphérique - Bandes calicot | Absence d'amiante | |

| N° de composant | Localisation | Description | Justification | Photo |
|---|---|---|---|---|
| | RECEPTION 2; 2ème étage - BUREAU / ARCHIVES | | (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-018 | 2ème étage - BUREAU / ARCHIVES | Dalle de sol plastique bleu foncé + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-019 | 1er étage - BUREAU 1; 1er étage - BUREAU 2; 1er étage - BUREAU 3; 1er étage - BUREAU 4; 1er étage - BUREAU 5; 1er étage - BUREAU 6; 1er étage - BUREAU 7; 1er étage - BUREAU 8; 1er étage - BUREAU 9; 1er étage - LOCAL MÉNAGE; 1er étage - BUREAU / ARCHIVES | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-020 | 1er étage - BUREAU 1; 1er étage - BUREAU 9 | Cloisons donnant circu - Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-021 | 1er étage - BUREAU 1 | Cloisons périphérique - Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-022 | 1er étage - BUREAU 3; 1er étage - BUREAU 9 | Cloisons séparateur bureaux - Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-023 | 1er étage - WC HOMME; 1er étage - WC FEMME; Rez de chaussée - WC HOMME; Rez de chaussée - WC FEMME | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-024 | 1er étage - WC HOMME; 1er étage - WC FEMME; Rez de chaussée - WC HOMME; Rez de chaussée - WC FEMME | Colle de faïence | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-025 | 1er étage - WC HOMME; 1er étage - WC FEMME; Rez de chaussée - WC HOMME; Rez de chaussée - WC FEMME | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-026 | 1er étage - WC HOMME; 1er étage - WC FEMME; Rez de chaussée - WC HOMME; Rez de chaussée - WC FEMME | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-027 | 1er étage - DÉGAGEMENT; 1er étage - HALL D'ACCUEIL | Dalle de sol plastique blanche + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-028 | Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - Accueil; Rez de chaussée - Pièce 1 | Dalle de sol plastique + Ragréage bleu clair | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |

| N° de composant | Localisation | Description | Justification | Photo |
|---|---|---|---|---|
| ZPSO-029 | Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - Accueil; Rez de chaussée - Pièce 1 | Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-030 | Rez de chaussée - Bureau 1; Rez de chaussée - Bureau 2; Rez de chaussée - Bureau 3; Rez de chaussée - Bureau 4; Rez de chaussée - Bureau 5; Rez de chaussée - Accueil; Rez de chaussée - Pièce 1 | Panneaux et plaques | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-031 | Rez de chaussée - Accueil | Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-032 | Rez de chaussée - Accueil | Bandes calicot | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-033 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-034 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-035 | Rez de chaussée - BUREAU 6 | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-036 | Rez de chaussée - BUREAU 6; Rez de chaussée - ACCUEIL 2; Rez de chaussée - BRASSARD; Rez de chaussée - RÉSERVE | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-037 | Rez de chaussée - BUREAU 7; Rez de chaussée - BUREAU 8; Rez de chaussée - BRASSARD; Rez de chaussée - RÉSERVE; Rez de chaussée - PIÈCE 2; Rez de chaussée - PIÈCE 3 | Dalle de sol plastique gris + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |
| ZPSO-038 | Rez de chaussée - HALL D'ACCUEIL; Rez de chaussée - BRASSARD | Dalle de sol plastique blanc + Ragréage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |

| N° de composant | Localisation | Description | Justification | Photo |
|---|---|---|---|---|
| ZPSO-039 | Rez de chaussée - ACCUEIL 2; Rez de chaussée - BUREAU 7; Rez de chaussée - BUREAU 8; Rez de chaussée - BRASSARD; Rez de chaussée - RÉSERVE; Rez de chaussée - PIÈCE 2; Rez de chaussée - PIÈCE 3 | Panneaux de cloisons bois | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |  |
| ZPSO-040 | Rez de chaussée au 2eme étage - Cages d'escaliers | Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | |

# ANNEXE 2 -
# PLANS / CROQUIS

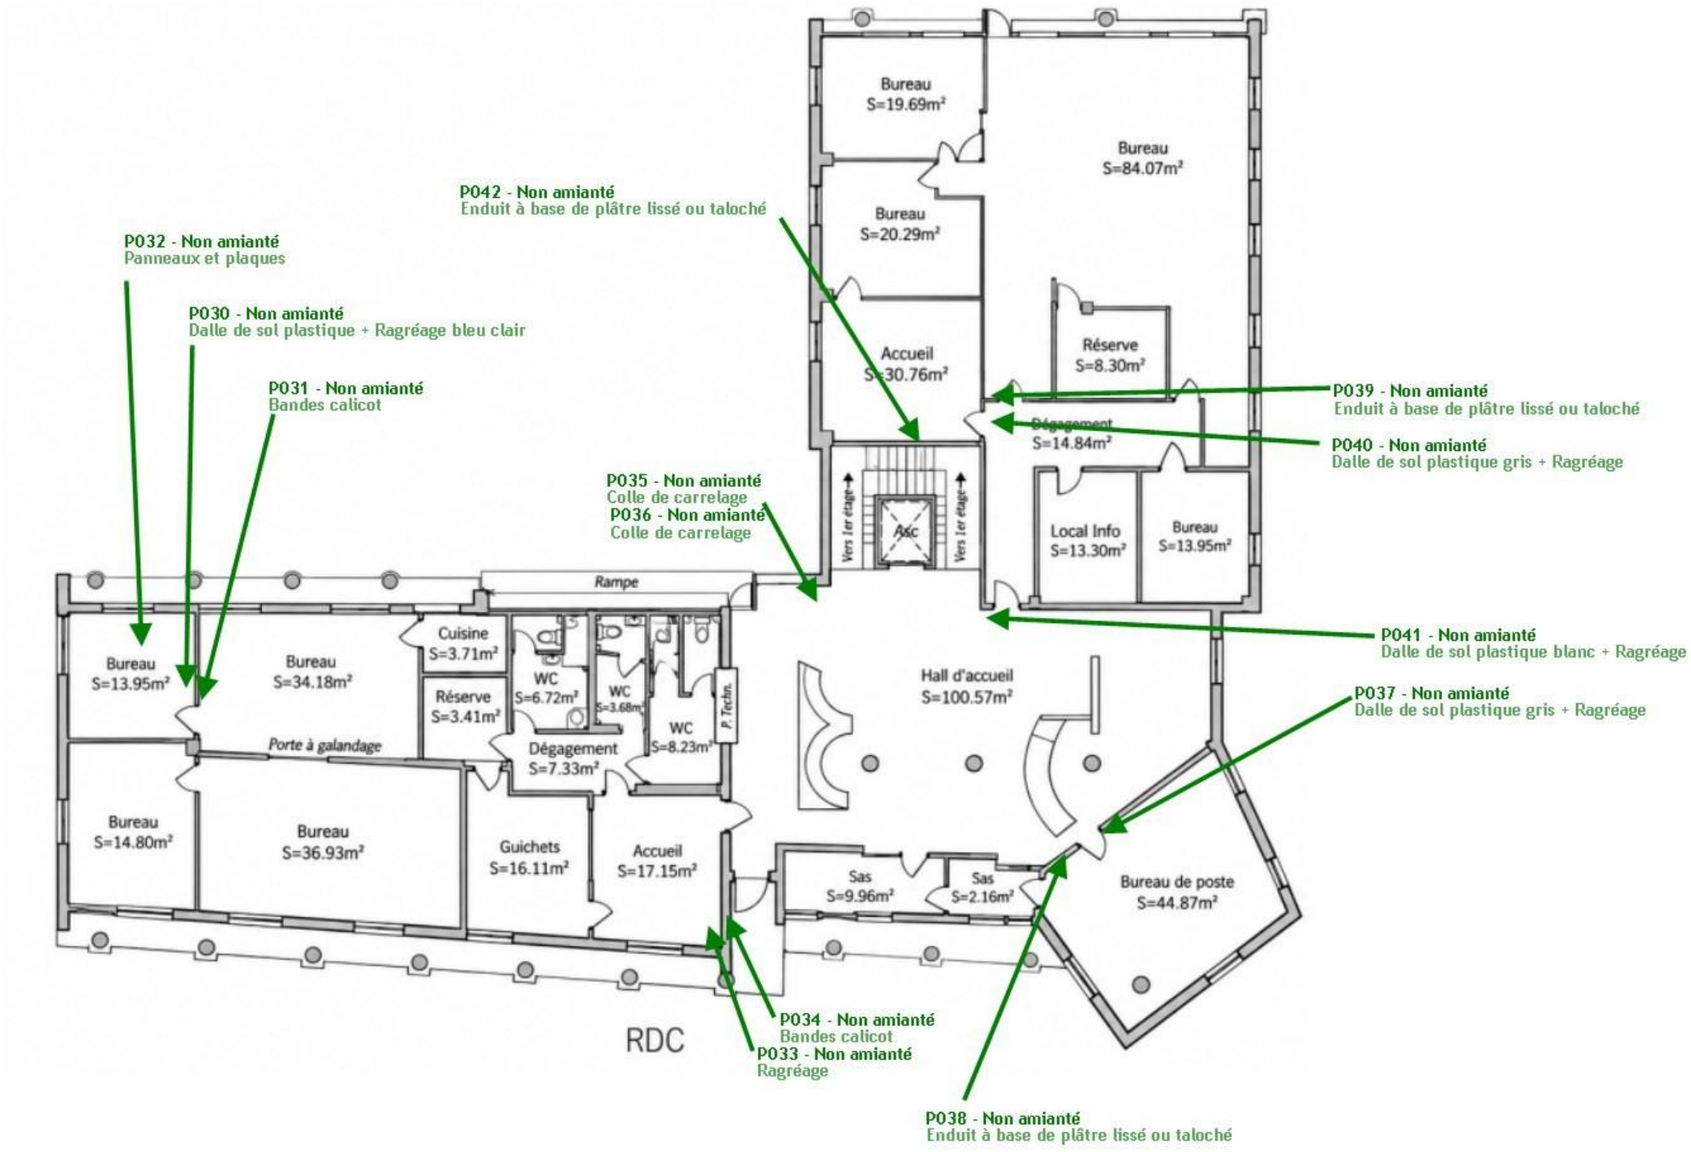



**Planche de repérage technique**

N° planche :1/3

Nom du plan :

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE
45300 PITHIVIERS (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2608CCEAN - BI6010000002398
Rédacteur : Mickael FERARD
Date : 11/09/2026

Commentaires :

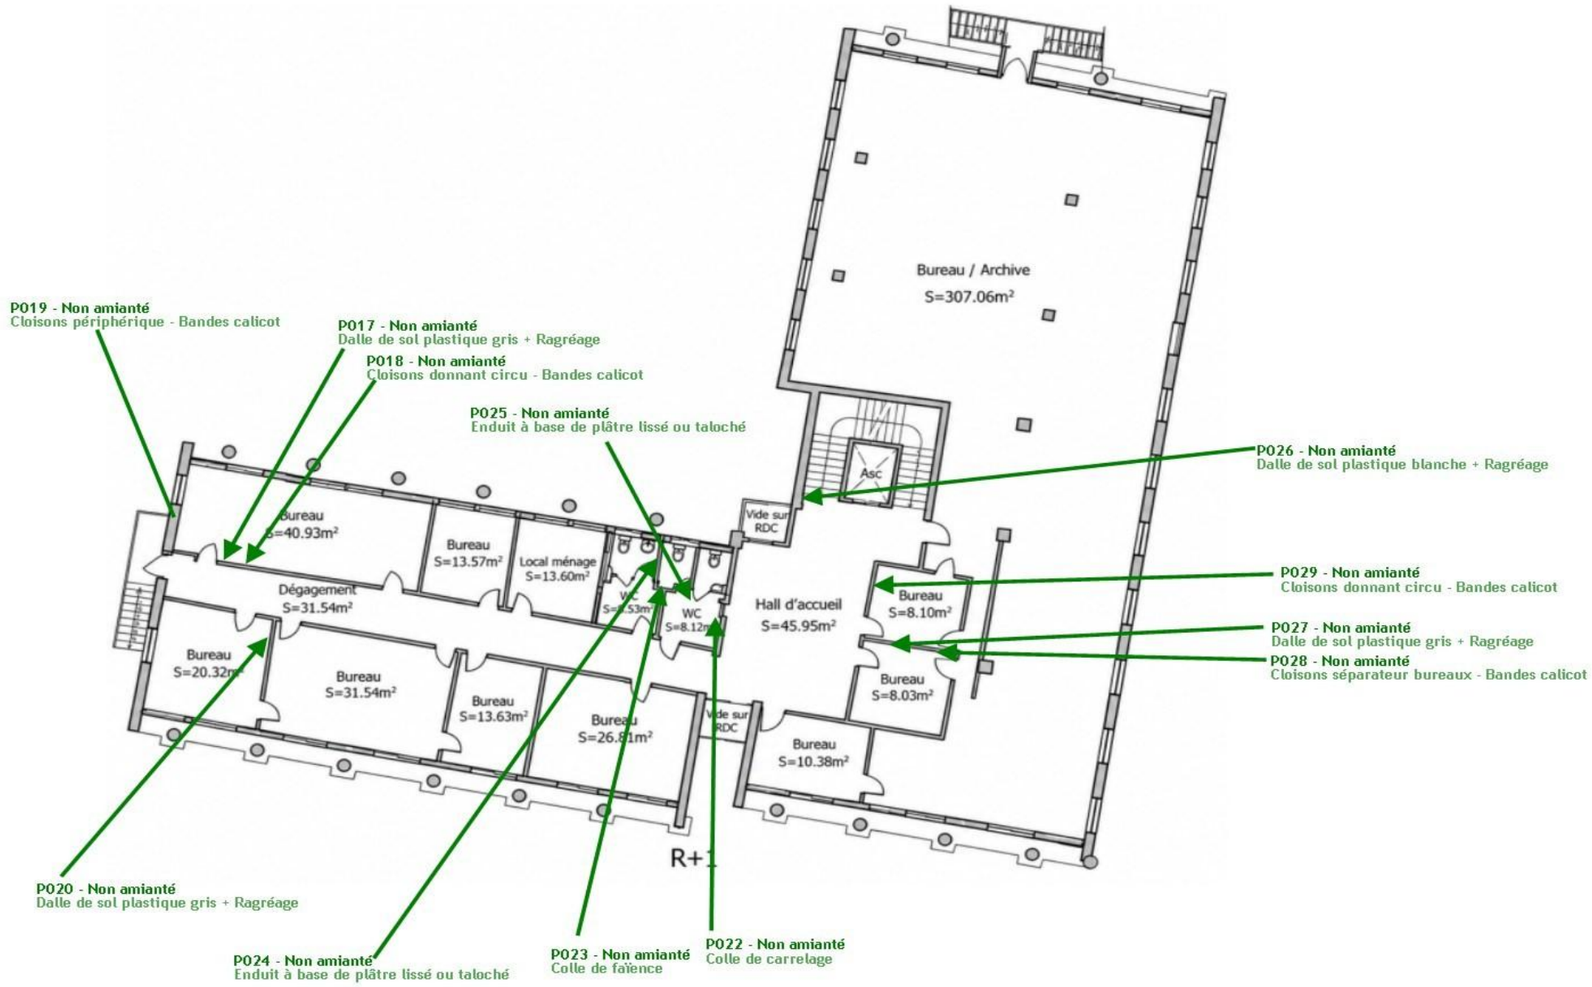



**Planche de repérage technique**

N° planche :2/3

Nom du plan :

1er Etage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE
45300 PITHIVIERS (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2608CCEAN - BI6010000002398
Rédacteur : Mickael FERARD
Date : 11/09/2026

Commentaires :

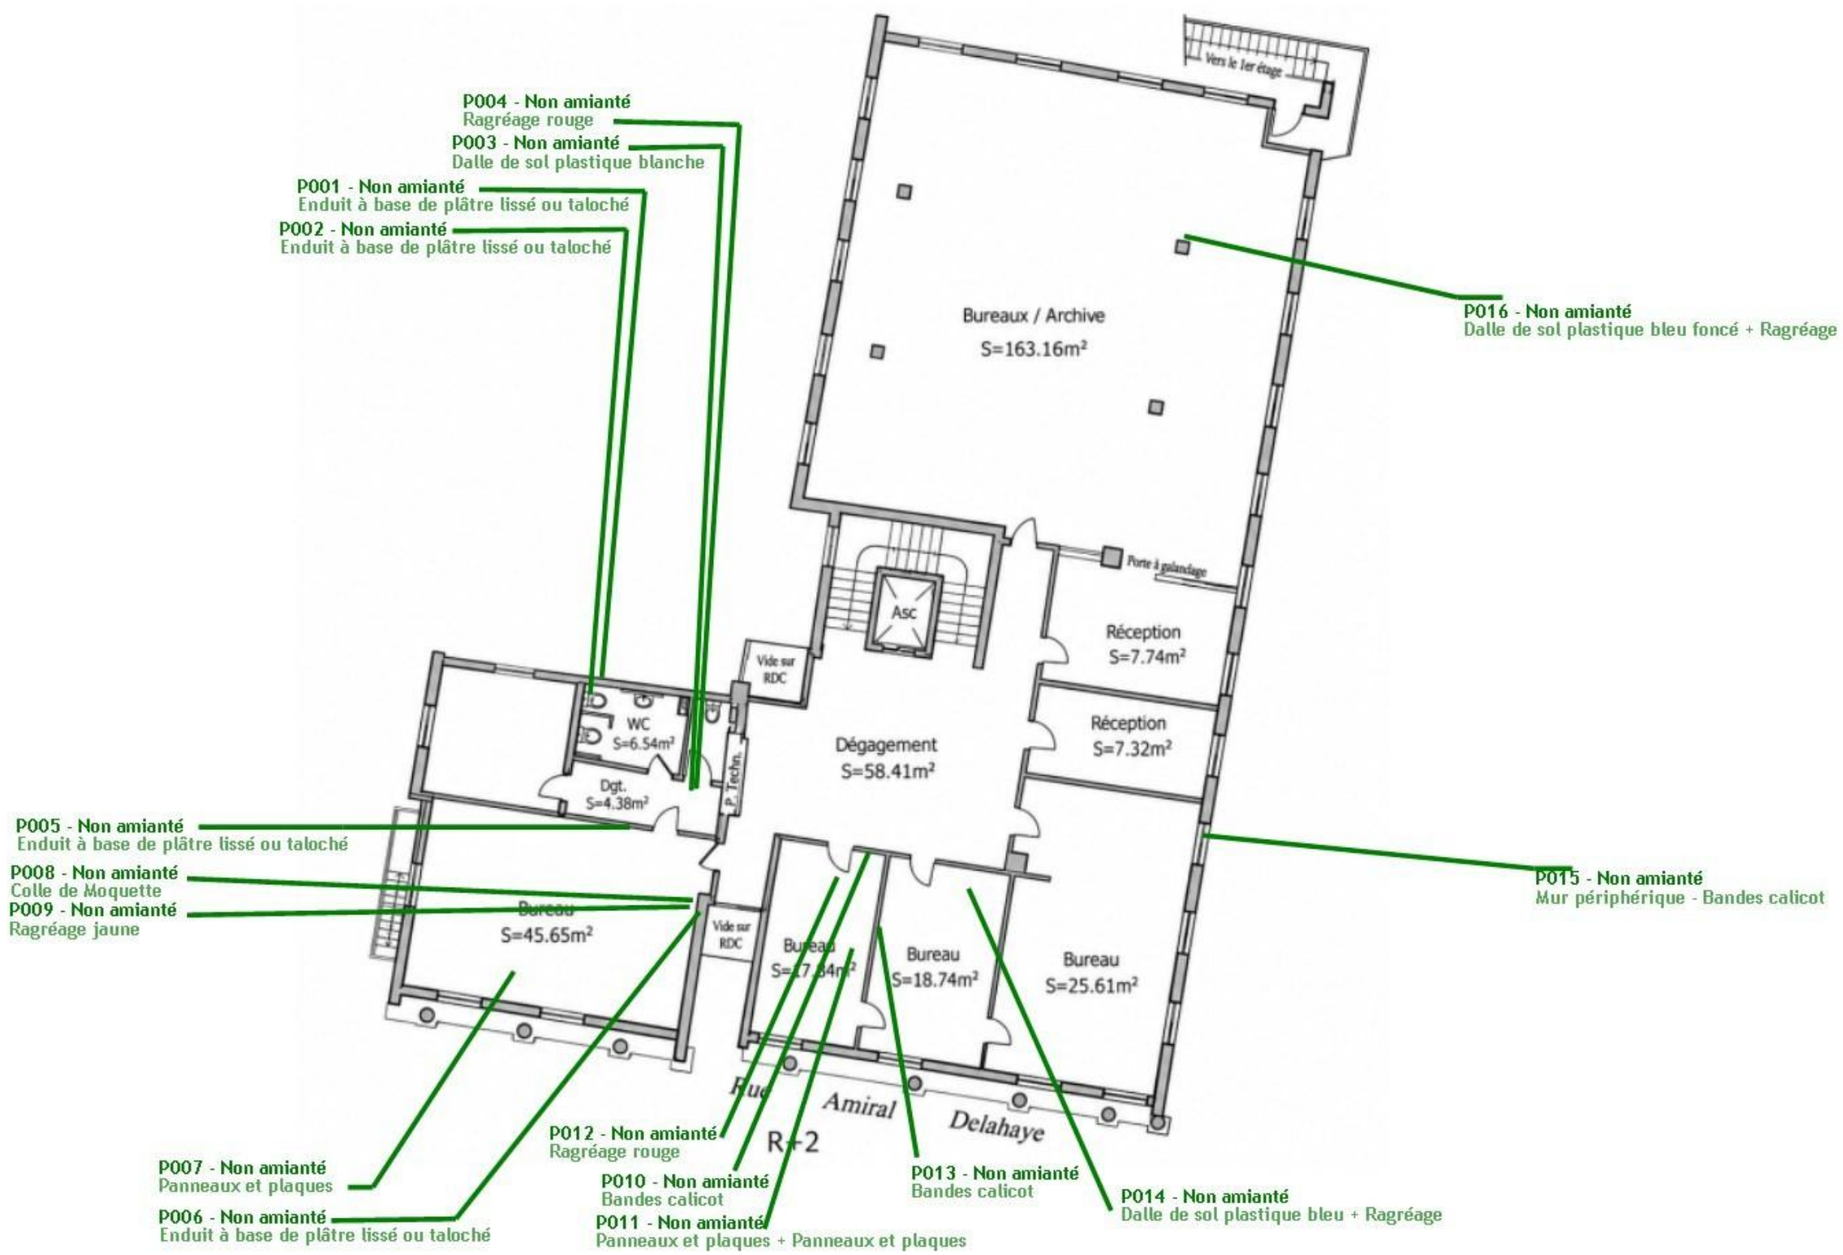



**Planche de repérage technique**

N° planche :3/3

Nom du plan :

2ème Etage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE
45300 PITHIVIERS (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2608CCEAN - BI6010000002398
Rédacteur : Mickael FERARD
Date : 11/09/2026

Commentaires :

# ANNEXE 3 -
# PV ANALYSES

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

# RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026

## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.*
*Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN)<br>7 Rue Bouche Thomas<br>49000 Angers | Réf. Commande ITGA : IT1426-14970<br>Réf. Commande Client : 2608CCEAN_-_BI6010000002398_2026_09_03_1048_2755 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P001 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - WC HOMME ITM-JYOQB-4120887 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4802<br>Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc | |
| Peintures multiples non séparable | --- | Non analysé | |
| 1 Enduit plâtreux blanc | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P002 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - WC HOMME ITM-QALRB-4120886 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4803<br>Description ITGA : **Peintures multiples en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| 1 (Peintures multiples en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : AXN<br>(5) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4804 | |
| Réf échantillon client : P003 - Dalle de sol plastique blanche - 2eme etage - DEGAGEMENT ITM-CERXH-4120895 | | Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / **Colle polymère jaune** / **Ragréage rose** | |
| 1 Revêtement souple beige avec couche fibreuse | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN |
| Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable | --- | Non analysé | |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4805 | |
| Réf échantillon client : P004 - Ragreage rouge - 2eme etage - DEGAGEMENT ITM-RMWFT-3562665 | | Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage rose non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4806 | |
| Réf échantillon client : P005 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - BUREAU 1 ITM-VXKFN-4120898 | | Description ITGA : **Papier peint** / **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| 1 (Papier peint non séparable) + (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ (5) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4807 | |
| Réf échantillon client : P006 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - BUREAU 1 ITM-HASJE-4120897 | | Description ITGA : **Papier peint** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4808 | |
| Réf échantillon client : P007 - Panneaux et plaques - 2eme etage - BUREAU 1 ITM-EMKFE-4120896 | | Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux jaune avec poussières | |
| 1 Peinture non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières (1) | MOLP + META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P008 - Colle de Moquette - 2eme etage - BUREAU 1 ITM-FRFKI-4120888 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4809<br>Description ITGA : Moquette grise avec couche en toile / Colle polymère jaune en faible quantité | |
| 1 (Moquette grise avec couche en toile) + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable (1) | META (B) le 09/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HIL<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P009 - Ragreage jaune - 2eme etage - BUREAU 1 ITM-ALHWO-4121432 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4810<br>Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage gris / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P010 - Bandes calicot - 2eme etage - BUREAU 2 ITM-LQHBH-4120889 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4811<br>Description ITGA : **Papier peint** / Peinture / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : ICD<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P011 - Panneaux et plaques + Panneaux et plaques - 2eme etage - BUREAU 2 ITM-KFLKY-4121431 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4812<br>Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige | |
| 1 Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1) | MOLP + META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P012 - Ragreage rouge - 2eme etage - BUREAU 2 ITM-HBPVF-4120894 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4813<br>Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage rose non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD<br>(6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P013 - Bandes calicot - 2eme etage - BUREAU 3 ITM-JRDGI-4120885 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4814<br>Description ITGA : **Papier peint blanc** / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P014 - Dalle de sol plastique bleu + Ragreage - 2eme etage - BUREAU 3 ITM-EWAHX-4120884 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4815<br>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** / **Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée** | |
| 1 Revêtement souple gris | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P015 - Mur peripherique - Bandes calicot - 2eme etage - BUREAU 4 ITM-GVDBU-4120882 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4816<br>Description ITGA : **Papier peint avec couche en toile** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 2<br>Nombre de supports d'analyse : 2 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P016 - Dalle de sol plastique bleu fonce + Ragreage - 2eme etage - BUREAU / ARCHIVES ITM-VLNBT-4120883 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4817<br>Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple bleu | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HIL |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HIL<br>(6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4818 | |
| Réf échantillon client : P017 - Dalle de sol plastique gris + Ragreage - 1er etage - BUREAU 1 ITM-HPAGN-4120880 | | Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris avec couche fibreuse | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4819 | |
| Réf échantillon client : P018 - Cloisons donnant circu - Bandes calicot - 1er etage - BUREAU 1 ITM-MQDUU-4120881 | | Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : AXN (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4820 | |
| Réf échantillon client : P019 - Cloisons peripherique - Bandes calicot - 1er etage - BUREAU 1 ITM-MVITS-4120879 | | Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DMN (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4821 | |
| Réf échantillon client : P020 - Dalle de sol plastique gris + Ragreage - 2eme etage - BUREAU 3 ITM-BXKNW-4120878 | | Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P021 - Cloisons separateur bureaux - Bandes calicot - 1er etage - BUREAU 3 ITM-YMEUB-4120877 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4822<br>Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : DMN<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P022 - Colle de carrelage - 1er etage - WC HOMME ITM-OOJOA-4120876 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4823<br>Description ITGA : Carrelage / **Joint cassant gris** / Colle beige / **Matériau gris hétérogène** | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Joint cassant gris non séparable + Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3)<br>Analyste : AXN<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P023 - Colle de faience - 1er etage - WC HOMME ITM-LBTGK-4120874 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4824<br>Description ITGA : **Peintures multiples** / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche** | |
| Peintures multiples + Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle beige non séparable + (Couche plâtreuse blanche non séparable) (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P024 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - WC HOMME ITM-QSZHU-4120875 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4825<br>Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc | |
| Peintures multiples non séparable | --- | Non analysé | |
| 1 Enduit plâtreux blanc | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M.<br>Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4)<br>Analyste : AXN |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4826 | |
| Réf échantillon client : P025 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - WC HOMME ITM-PHONX-4120873 | | Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc avec fibres | |
| Peintures multiples non séparable | --- | Non analysé | |
| 1 Enduit plâtreux blanc avec fibres | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : AXN |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4827 | |
| Réf échantillon client : P026 - Dalle de sol plastique blanche + Ragreage - 1er etage - HALL D'ACCUEIL ITM-OOQMP-4120872 | | Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / **Peinture** / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris avec couche fibreuse | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4828 | |
| Réf échantillon client : P027 - Dalle de sol plastique gris + Ragreage - 1er etage - BUREAU 9 ITM-IXTNY-4120869 | | Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris | META (A) le 09/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HIL |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 09/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HIL (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4829 | |
| Réf échantillon client : P028 - Cloisons separateur bureaux - Bandes calicot - 1er etage - BUREAU 9 ITM-RSCHY-4120870 | | Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P029 - Cloisons donnant circu - Bandes calicot - 1er etage - BUREAU 9 ITM-NACQG-4120871 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4830<br>Description ITGA : **Papier peint** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 ‣ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P030 - Dalle de sol plastique + Ragreage bleu clair - Rez de chaussee - Bureau 1 ITM-DBFLV-4120868 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4831<br>Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose | |
| 1 ‣ Revêtement souple bleu | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| 1 ‣ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P031 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Bureau 1 ITM-NURUM-4120867 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4832<br>Description ITGA : **Papier peint avec couche en toile** / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 ‣ Papier peint avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427<br>Réf échantillon client : P032 - Panneaux et plaques - Rez de chaussee - Bureau 1 ITM-TTFVQ-4120866 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4833<br>Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige | |
| 1 ‣ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1) | MOLP + META (A) le 10/09/2026<br>Nombre de préparations : 3<br>Nombre de supports d'analyse : 3 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ<br>(6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4834 | |
| Réf échantillon client : P033 - Ragreage - Rez de chaussee - Accueil ITM-JNWOR-4120865 | | Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage rose | |
| Colle polymère jaune non séparable | --- | Non analysé | |
| 1 Ragréage rose | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4835 | |
| Réf échantillon client : P034 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Accueil ITM-XSJHV-4120864 | | Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche** / Matériau plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | |
| 1 Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : DMZ (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4836 | |
| Réf échantillon client : P035 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - HALL D'ACCUEIL ITM-SFKUU-4120863 | | Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| 1 Colle grise en faible quantité | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4837 | |
| Réf échantillon client : P036 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - HALL D'ACCUEIL ITM-TZVIJ-4120862 | | Description ITGA : Colle beige avec poussières | |
| 1 Colle beige avec poussières | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4838 | |
| Réf échantillon client : P037 - Dalle de sol plastique gris + Ragreage - Rez de chaussee - BUREAU 6 ITM-VBQLL-4120861 | | Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris avec couche fibreuse | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4839 | |
| Réf échantillon client : P038 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - BUREAU 6 ITM-QDYLY-4120860 | | Description ITGA : **Papier peint avec couche en toile** / Enduit plâtreux blanc | |
| 1 Papier peint avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4840 | |
| Réf échantillon client : P039 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - BRASSARD ITM-EYDAQ-4120854 | | Description ITGA : **Papier peint avec couche en toile** / **Peinture** / Enduit plâtreux blanc | |
| 1 Enduit plâtreux blanc | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : ICD |
| Papier peint avec couche en toile non séparable + Peinture non séparable | --- | Non analysé | |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4841 | |
| Réf échantillon client : P040 - Dalle de sol plastique gris + Ragreage - Rez de chaussee - BUREAU 7 ITM-EKWZT-4120858 | | Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : AXN (6) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-14970 EN DATE DU 10/09/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4842 | |
| Réf échantillon client : P041 - Dalle de sol plastique blanc + Ragreage - Rez de chaussee - HALL D'ACCUEIL ITM-BPGXQ-4120859 | | Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Matériau gris hétérogène** | |
| 1 Revêtement souple gris avec couche fibreuse | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD |
| 1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : ICD (6) |
| Réf dossier client : 2608CCEAN - BI6010000002398 - DRFIP PITHIVIERS - 15 RUE AMIRAL DELAHAYE 45300 PITHIVIERS France ITC-ZJIZPV-266427 | | Réf échantillon ITGA : IT142609-4843 | |
| Réf échantillon client : P042 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee au 2eme etage - Cages d'escaliers ITM-PWDOK-4120857 | | Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| 1 (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1) | META (A) le 10/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Marie-Yvonne FALEMATAGIA Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

# ANNEXE 4 -
# AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 -
# CERTIFICAT DE COMPETENCES

# ANNEXE 6 -
# ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
**MARSH SAS**
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
**01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

**Votre contrat**

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

**Vos références**

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

**AXA France IARD** - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**