

Vue 3D de principe

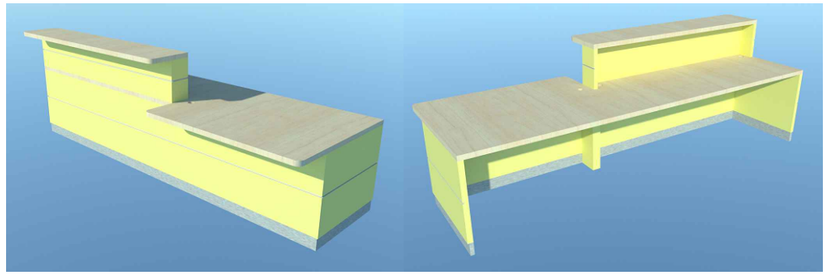


Face avant

Face arrière


Vue de dessus

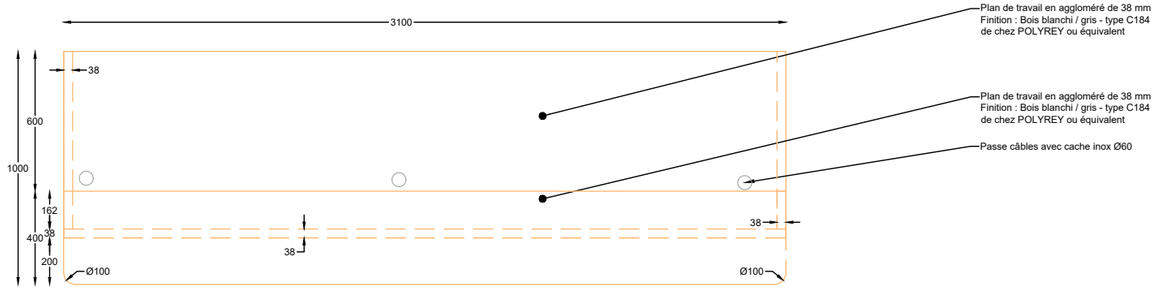

Coupe A-A sur banque d'accueil
hauteur plateau 75 cm
hauteur partie supérieure 39 cm

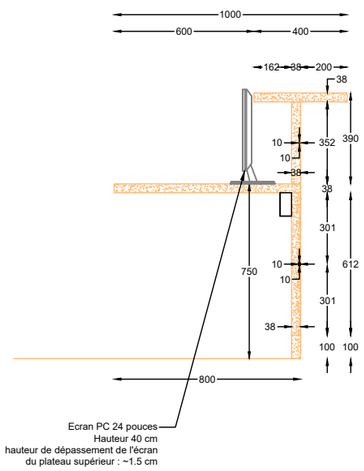

Vue de face

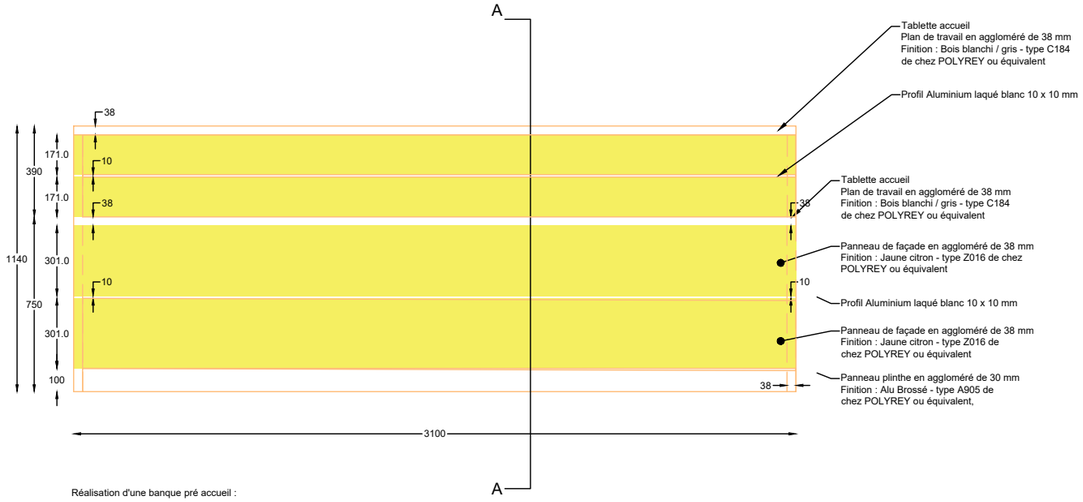

Réalisation d'une banque pré accueil :

- Panneau de façade en aggloméré de 38mm, stratifié : Jaune citron - type Z016 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau latéral (de façade) en aggloméré de 38mm, stratifié : Jaune citron - type Z016 de chez POLYREY ou équivalent.
- Tablette accueil Plan de travail en aggloméré de 38mm,stratifié finition Blois blanchi/gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Entre panneau Profil aluminium laqué blanc 10x10 mm.
- Panneau plinthe en aggloméré de 30 mm finition alu Brossé type A905 de chez POLYREY ou équivalent.
- Vérins / pieds réglables.
- Longueur des cloisons variables en fonction de la disposition des locaux.

ECHELLE : -	ETAGE : RDC	PHASE : DCE	Plan n°DE.01	OCTOBRE 2026

PROJET DE CREATION D'ACCUEIL

PLAN DE DETAILS - BANQUE ACCUEIL


LBE INGENIERIE
101bis av. Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Fax : 01.69.48.91.44
Mail : arnaud.lanvin@lbei.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREATION D'UN CENTRE DE CONTACT AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PITHIVIERS

15 rue de l'Amiral Delahaye 45300 PITHIVIERS


Vue 3D de principe

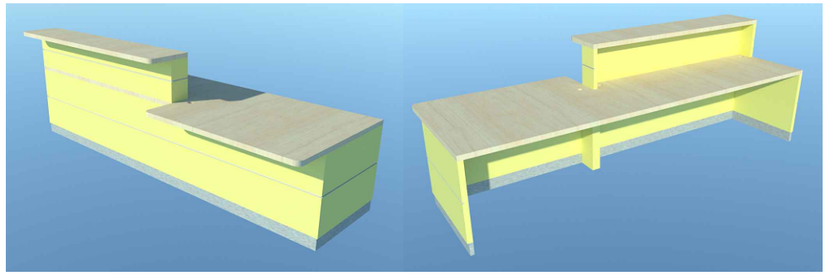


Face avant

Face arrière

Vue de dessus

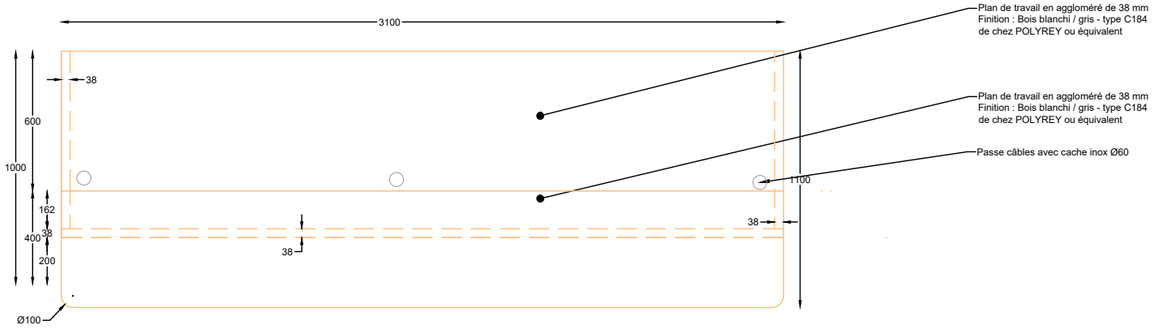

Coupe B-B sur banque d'accueil
plateau PMR
hauteur plateau 75 cm



Vue de face



Réalisation d'une banque pré accueil :

- Panneau de façade en aggloméré de 38mm, stratifié : Jaune citron - type Z016 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau latéral (de façade) en aggloméré de 38mm, stratifié : Jaune citron - type Z016 de chez POLYREY ou équivalent.
- Tablette accueil Plan de travail en aggloméré de 38mm,stratifié finition Blois blanchi/gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Entre panneau Profil aluminium laqué blanc 10x10 mm.
- Panneau plinthe en aggloméré de 30 mm finition alu Brossé type A905 de chez POLYREY ou équivalent.
- Vérins / pieds réglables.
- Longueur des cloisons variables en fonction de la disposition des locaux.

ECHELLE : -	ETAGE : RDC	PHASE : DCE	Plan n°DE.02	OCTOBRE 2026

PROJET DE CREATION D'ACCUEIL

PLAN DE DETAILS - BANQUE ACCUEIL PMR


LBE INGENIERIE
101bis av. Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Fax : 01.69.48.91.44
Mail : arnaud.lanvin@lbei.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREATION D'UN CENTRE DE CONTACT AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PITHIVIERS


15 rue de l'Amiral Delahaye 45300 PITHIVIERS

Vue 3D

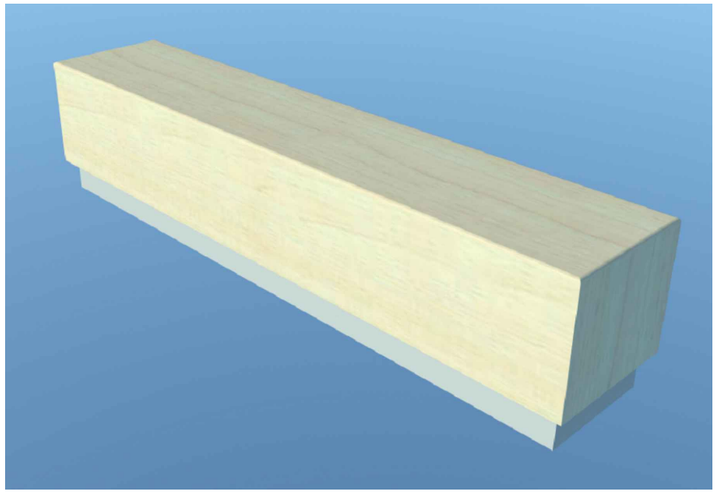


TYPE 1 longueur 3m - au nombre de : 5


Vue de dessus

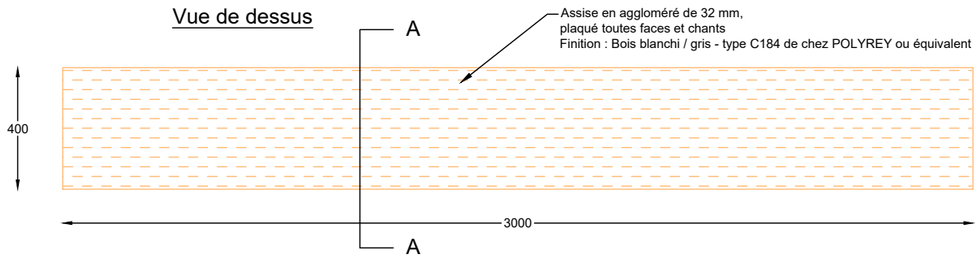

Vue de face

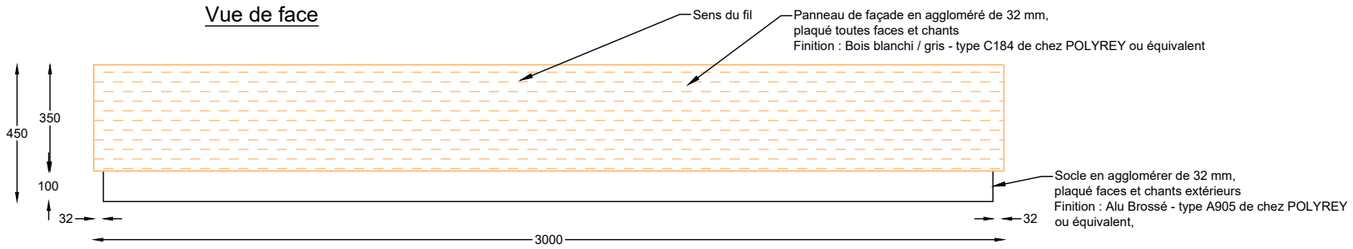

Coupe AA

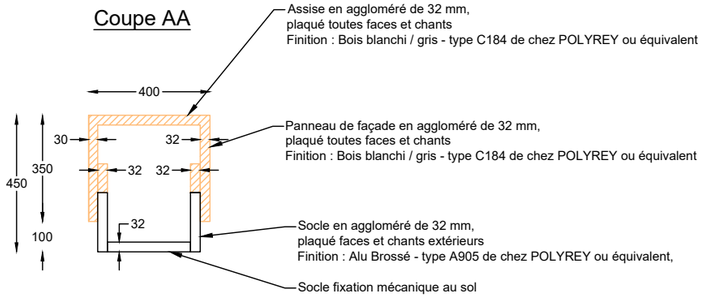

Réalisation de poste d'un banc d'attente comprenant :

- Assise en aggloméré de 32 mm d'épaisseur avec bords arrondis, stratifiée : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau en face avant et arrière en aggloméré de 32 mm, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau latéral aggloméré de 32 mm, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Socle de fixation mécanique au sol en agglomérer de 32 mm , stratifié : Alu Brossé - type A905 de chez POLYREY ou équivalent.
- Sens du fil revêtement stratifié dans la longueur du banc.

ECHELLE : -	ETAGE : RDC	PHASE : DCE	Plan n°DE.03	OCTOBRE 2026

PROJET DE CREATION D'ACCUEIL

PLAN DE DETAILS - BANCS D'ATTENTE


L B E INGENIERIE
101bis av. Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Fax : 01.69.48.91.44
Mail : arnaud.lanvin@lbei.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES


CREATION D'UN CENTRE DE CONTACT AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PITHIVIERS

15 rue de l'Amiral Delahaye 45300 PITHIVIERS


Vue de dessus

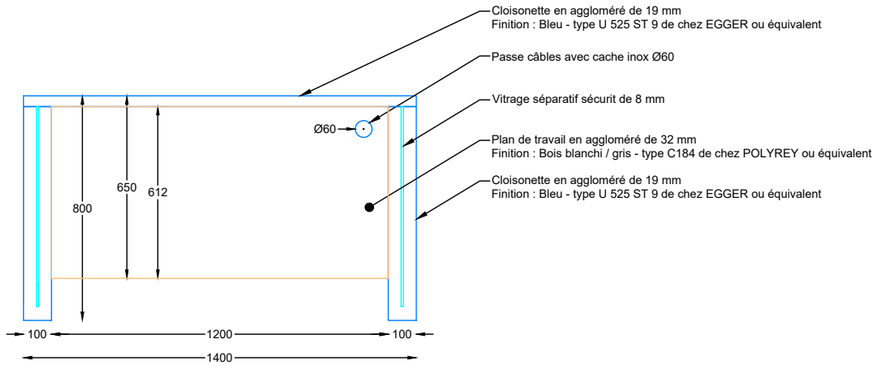

Coupe B-B

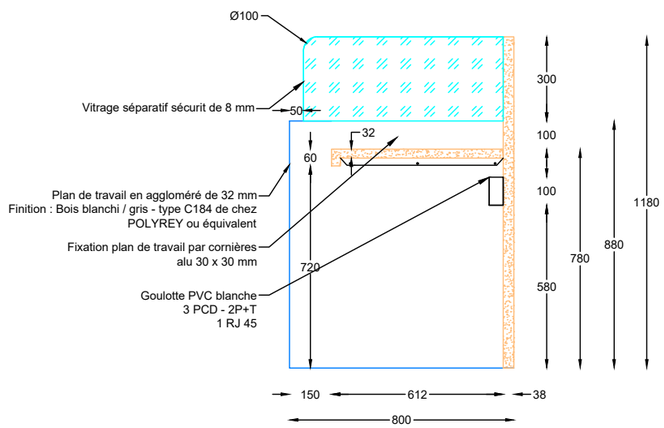

Vue de face

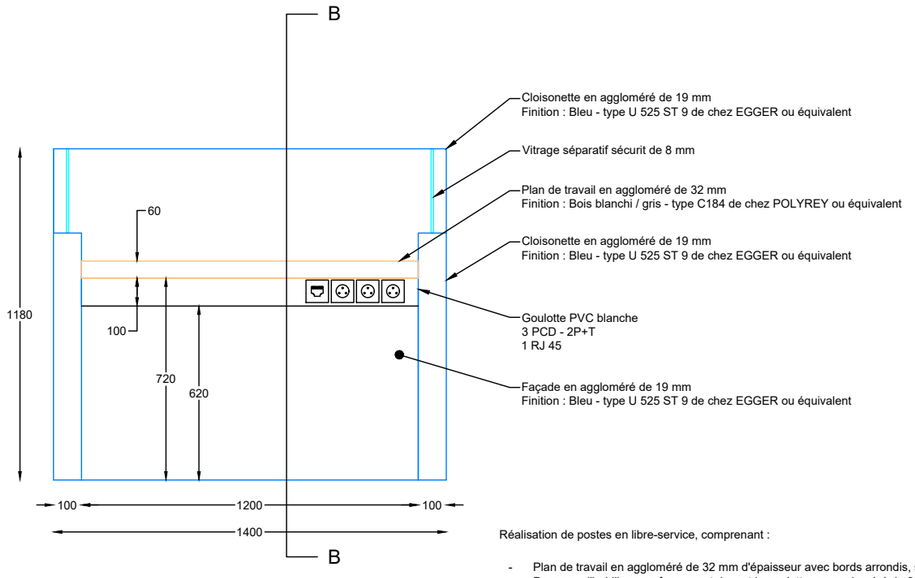

Réalisation de postes en libre-service, comprenant :

- Plan de travail en aggloméré de 32 mm d'épaisseur avec bords arrondis, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau d'habillage en face avant devant la goulotte, en aggloméré de 32 mm, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Panneau latéral en aggloméré de 19 mm, stratifié : Bleu - type U 525 ST 9 de chez EGGER ou équivalent.
- Panneau supérieur d'habillage en aggloméré de 19mm, stratifié : Bleu - type U 525 ST 9 de chez EGGER ou équivalent.
- Fixation du plan de travail par cornières alu 30 x 30 mm, sur piétements pour ceux ne pouvant pas être soutenus par cornières.
- Séparatifs en vitrages dépolis "SECURIT" hauteur 30 cm, épaisseur 8mm.
- Passe câbles avec cache inox Ø60.
- Goulotte PVC blanche permettant le raccordement des postes de travail, 3 PC 2P+T, 1 RJ 45.

ECHELLE : -	ETAGE : RDC	PHASE : DCE	Plan n°DE.04	OCTOBRE 2026

PROJET DE CREATION D'ACCUEIL

PLAN DE DETAILS - PLSU PMR


L B E INGENIERIE
101bis av. Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Fax : 01.69.48.91.44
Mail : arnaud.lanvin@lbei.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES


CREATION D'UN CENTRE DE CONTACT AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PITHIVIERS

15 rue de l'Amiral Delahaye 45300 PITHIVIERS


Vue de dessus

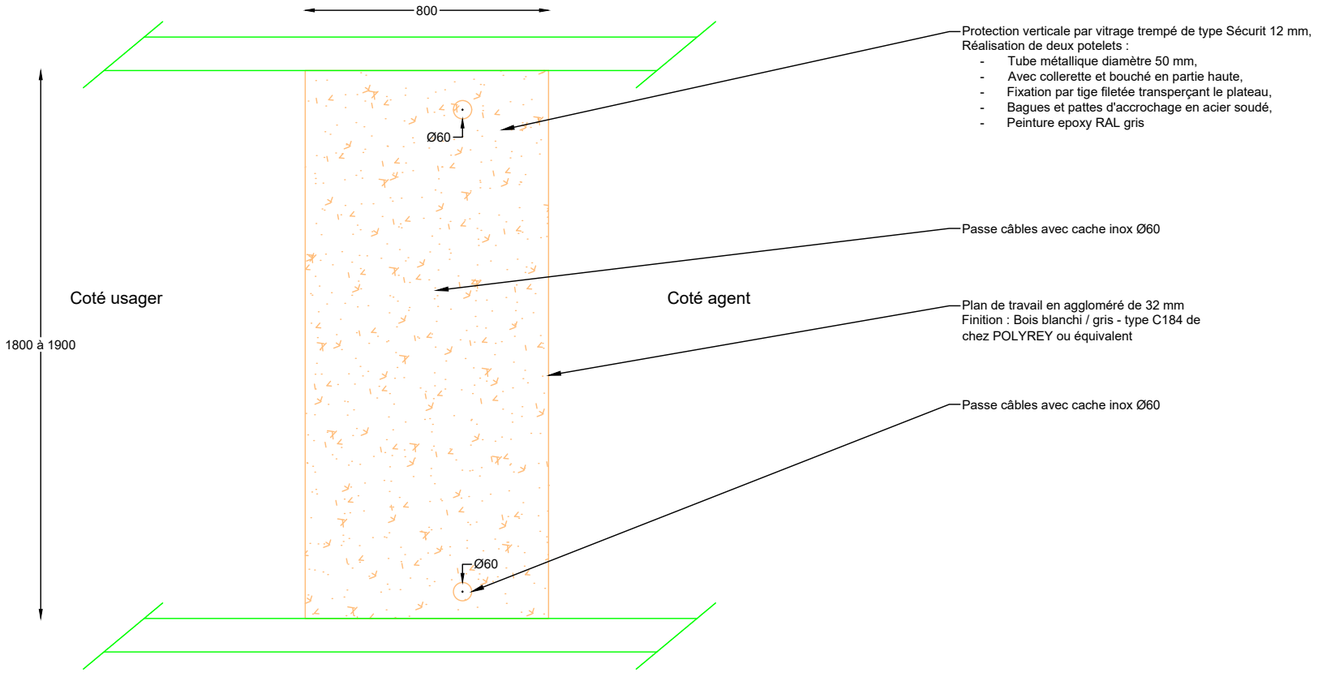

Coupe AA

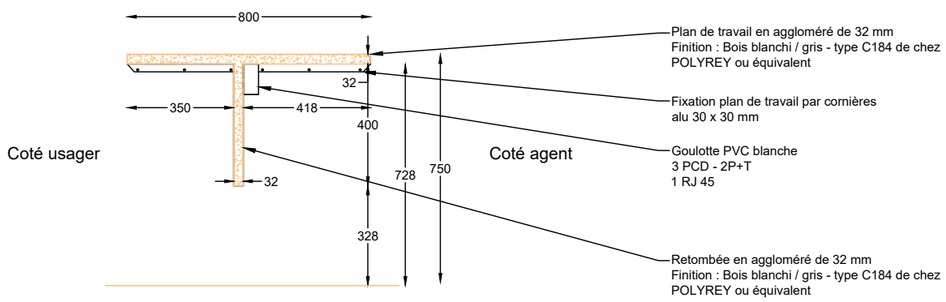

Vue de face

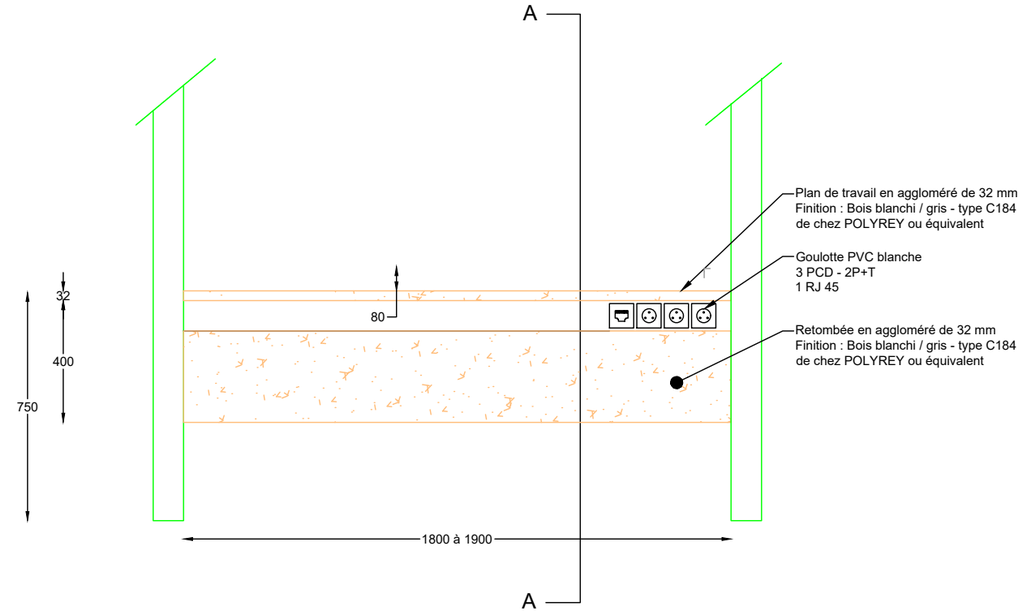

Réalisation de bureau de réception, comprenant :

- Plan de travail en aggloméré de 32 mm d'épaisseur avec bords arrondis, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Retombée en aggloméré de 32 mm d'épaisseur avec bords arrondis, stratifié : Bois blanchi / gris - type C184 de chez POLYREY ou équivalent.
- Fixation du plan de travail par cornières alu 30 x 30 mm, sur piétements pour ceux ne pouvant pas être soutenus par cornières.
- Passage libre en partie basse.
- Passe câbles avec cache inox Ø60.
- Goulotte PVC blanche permettant le raccordement des postes de travail, 3 PC 2P+T, 1 RJ 45.
- Largeur de bureaux variables en fonction de la disposition des locaux.

ECHELLE : -	ETAGE : RDC	PHASE : DCE	Plan n°DE.05	OCTOBRE 2026

PROJET DE CREATION D'ACCUEIL

PLAN DE DETAILS - BOXES D'ACCUEIL

LBE INGENIERIE
101bis av. Eugène Delacroix
91210 DRAVEIL
Tel : 01.69.48.89.45 - Fax : 01.69.48.91.44
Mail : arnaud.lanvin@lbei.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CREATION D'UN CENTRE DE CONTACT AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PITHIVIERS

15 rue de l'Amiral Delahaye 45300 PITHIVIERS