BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Als FC (Strasbourg)
4 rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG Cedex 2

A l'attention du donneur d'ordre : FRANCINE BOSLE
19 BOULEVARD DU CHAMP DE MARS
BP40454
68000 COLMAR

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

Référence du rapport : 19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ

Identification de l'immeuble bâti :
CENTRE D EXAMENS DE SANTE
1 RUE DE BRUAT
68000 COLMAR

Bâtiment : 0

Latitude : 48.074123

Longitude : 7.353998



Rédigé le : 25/01/2024

Date d'émission du rapport : 25/01/2024

Date(s) de(s) visite(s) :
Le 20/09/2023

Référence du programme de travaux :
N°Mail du 07/08/2023 réalisé le 07/08/2023 par

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence
BOUDAILLIER	Sarah	Diagnostiqueuse immobilier	Certificat de compétence n°N° CPDI 6769 Version 001 obtenu le 21/03/2023 établi par I CERT - Parc d'Affaires / Espace Performance - Bât K -35760 Saint-Grégoire valable jusqu'au 20/03/2030

Signataire(s) du rapport:

Nom	Prénom	Fonction	Compétence	Signature
BOUDAILLIER	Sarah	Diagnostiqueuse immobilier	Certificat de compétence n°N° CPDI 6769 Version 001 obtenu le 21/03/2023 établi par I CERT - Parc d'Affaires / Espace Performance - Bât K -35760 Saint-Grégoire valable jusqu'au 20/03/2030	

Ce document comporte 159 page(s) d'annexe.

Sommaire

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
- **1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre** 3
- **1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage** 3
- **1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage** 3

2. CONCLUSIONS 4
- **2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante** 4
- **2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre** 6
- **2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre** 6
- **2.4. Obligations réglementaires** 7

3. INFORMATIONS GENERALES 8
- **3.1. Immeuble bâti objet de la mission** 8
- **3.2. Parties prenantes** 8

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 8
- **4.1. Références réglementaires** 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 9
- **5.1. Date(s) de visite(s)** 9
- **5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020** 9
- **5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite** 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 10
- **6.1. Matériaux et produits repérés** 10
- **6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante** 66

7. ANNEXES 67
- **7.1. Parties d'immeuble bâti visitées** 67
- **7.2. Croquis de repérage** 73
- **7.3. Reportage Photos** 84
- **7.4. Attestation d'assurance** 155
- **7.5. Certificat de compétence** 157
- **7.6. Rapport d'analyse du laboratoire** 158

Copyright BUREAU VERITAS

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
1. Enveloppe / structure (isolation thermique façade/combles/plancher, remplacement des menuiseries, remplacement de la couverture) 2. Aménagement intérieur 3. Aménagement extérieur (Stationnement, espaces verts, poubelles, garage à vélo, espace fumeur) 4/5. Installations et équipements techniques (électricité, ascenseurs, cvc, plomberie) 6. Mise en place d'un système de GTP/GTC 7. Mise en place d'un désenfumage selon norme incendie

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :
Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	Couleur
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PLACARD	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
25	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/
25	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/
25	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/
28	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> Placard sous escalier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
113	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/
110	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	/	/
110	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	/	/
196	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
197	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
219	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
180	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/

N°ZPSO	Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	Couleur
179	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/
179	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/
180	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
183	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
220	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
220	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
220	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
221	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/
80	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/
195	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/
198	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/
222	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/
80	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CENTRE D'EXAMENS COLMAR	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Joints de dilatation	Investigation approfondie non réalisable sans compétence technique spécifique	Procéder à l'investigation approfondie par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ASCENSEUR EXT	07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes palière ascenseur	Panneaux	Equipement non consigné	Consigner et procéder au démontage par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Joints plats prédécoupés pour brides	Inaccessible sans démontage, réseau non consigné	Consigner le réseau et procéder au démontage par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ASCENSEUR	07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes palière ascenseur	Panneaux	Equipement non consigné	Consigner et procéder au démontage par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> MACHINERIE	07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Equipement non consigné	Consigner et procéder au démontage par une entreprise qualifiée sous-section 4 du Code du Travail

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
CENTRE D'EXAMENS COLMAR	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CUISINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE LECLERC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CUISINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	Investigations destructives susceptibles d'émettre des fibres d'amiante dans l'air	Procéder à l'évacuation des occupants
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Colles de faïence	hauteur supérieur à 3m	mettre à disposition une nacelle

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CENTRE D EXAMENS DE SANTE
1 RUE DE BRUAT
68000 COLMAR

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CENTRE D EXAMENS DE SANTE	Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques	ERP 1ère et 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Intervenant	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
FRANCINE BOSLE	Donneur d'ordre	/	19 BOULEVARD DU CHAMP DE MARS 68000 COLMAR	0609635322
Fabien Fuchs	Accompagnateur	/	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 20/09/2023

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Référence	Nom du document	Auteur	Date	Objet du repérage	Conclusions (si rapport de repérage)
Plans du R-1 aux combles	Plans du R-1 aux combles	/	01/09/2014	Plans	/
Mail du 07/08/2023	Mail du 07/08/2023	/	07/08/2023	Programme de travaux	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

Nota : Tout prélèvement est précédé d'un sondage
ZPSO = zone présentant des similitudes d'ouvrage
X* = élément témoin de la ZPSO n°x

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	376	/	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	375	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	95	377	/	Analyse	mosaïque	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	216*	378	/	Analyse	sous face escalier	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Gris, Orange	16*	35	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	16*	35	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits lissés	/	/	17*	36	/	Analyse	circulaire	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits lissés	/	/	17	37	/	Analyse	circulaire	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	18*	39	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	18*	39	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14	38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	18	40	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	18	40	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	19*	41	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	19*	41	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	18	46	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	18	46	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	18	47	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	18	47	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	20*	42	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	20	43	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	19	44	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	19	44	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	21*	45	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	12*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	absence	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	5	20	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Gris	5	20	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	21	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	21	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	4	24	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	4	idem 24	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	4	idem 24	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1*	1	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1*	1	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	2*	2	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	3*	3	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	4*	4	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	5*	5	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Gris	5*	5	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6*	6	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6*	6	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	11*	/	/	Marquage	année 2002 , ensemble de l'etage	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	12*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	absence	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 106	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 106	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 106	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 106	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	13	idem 23	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	5	10	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Gris	5	10	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	2	14	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	13*	8	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	3	9	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	11	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	11	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	5	12	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Gris	5	12	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	13	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	13	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7*	15	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7*	15	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 109	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Bleu	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 109	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	1	idem 7	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 109	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 109	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 110	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 110	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 110	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 110	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	13	23	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	2	33	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	3	32	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14	31	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	31	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	19	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	19	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Marron	8*	16	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	8*	16	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	18	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	18	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	9*	17	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	9*	17	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	10*	/	1	Par nature ne contient pas d'amiante	absence	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	3	27	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14*	26	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14*	26	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	29	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	29	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	5	28	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Gris	5	28	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	25	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	25	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	2	30	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 114	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 114	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 114	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 114	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 115	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Clair, Gris	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 115	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	14	idem 38	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 115	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 115	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> SALLE D'ATTENTE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> SALLE D'ATTENTE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> SALLE D'ATTENTE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	12*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	absence	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	idem 22	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	PVC	Foncé, Gris	15*	34	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	15*	34	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> PALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	217*	379	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	22*	48	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	22*	48	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	23*	49	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	/	/	23*	49	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	6	50	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures décoratives	/	Blanc	6	50	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	7	51	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	7	51	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	24*	/	/	Marquage	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	53*	/	12	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	caoutchouc	/	53*	/	12	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	26*	53	/	Analyse	rouge	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27*	54	/	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28*	57	/	Analyse	plinthe faïence rouge	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	32*	61	/	Analyse	plinthe en vinyle collée rouge, côté circulation	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	82	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	48*	83	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	52	96	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49	97	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	35*	64	/	Analyse	carrelage gris	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41*	71	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42*	72	/	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	36*	66	/	Analyse	lé foncé, orange	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	73	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	43*	74	/	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51	98	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49	100	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51	99	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	54*	/	13	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	217	380	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	95	383	/	Analyse	mosaïque	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	382	/	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	381	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	26	56	/	Analyse	rouge / marche et contre marche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	400	/	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PLACARD	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PLACARD	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	399	/	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	idem 55	2	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc vissée, coté circulation	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	31*	60	/	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	398	/	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	idem 55	2	Analyse	carrelage jaune	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	58	/	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	32	/	3	Analyse	plinthe en vinyle collée rouge, côté circulation	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	48	/	9	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51	90	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	50	89	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49	88	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	33	91	/	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	idem 55	2	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	29*	59	/	Analyse	gris, sur ancienne cloison	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	29*	59	/	Analyse	gris, sur ancienne cloison	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	397	/	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	33*	62	/	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	08 - Equipements divers et accessoires	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	34*	63	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	48	/	9	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	idem 55	2	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	/	4	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	48	/	9	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	25*	52	/	Analyse	pvc	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	25*	52	/	Analyse	pvc	***Oui***

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	25*	52	/	Analyse	pvc	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	idem 55	2	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	81	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	47*	/	/	Marquage	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	31	65	/	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	33	idem 91	11	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51	93	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	50	94	/	Analyse	allège	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49	95	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	52	92	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	37	76	/	Analyse	lé vert foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	38*	68	/	Analyse	le jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	39*	69	/	Analyse	papier + plâtre	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Sous couches des tissus muraux	/	/	40*	70	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	37*	67	/	Analyse	lé vert foncé	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 205	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 205	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	44	idem 78	6	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 205	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 205	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	44*	77	/	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	44	idem 78	6	Analyse	lé gris foncé	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51	101	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49	102	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	50	103	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	44	78	/	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	45*	79	/	Analyse	fibre + plâtre	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46*	80	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	43	75	/	Analyse	lé gris clair	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	idem 375	5	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	43	idem 75	7	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	30*	/	8	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée, ou colle silicone transparente	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	idem 82	10	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	49*	84	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	50*	85	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	51*	86	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	52*	87	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	55*	104	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	46	105	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	23	107	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	/	/	23	107	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	22	106	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	22	106	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> Placard sous escalier	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	27	55	/	Analyse	carrelage jaune	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> Placard sous escalier	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	28	/	4	Analyse	plinthe faïence rouge, mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140	idem 257	43	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140*	259	/	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	234	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Joints de dilatation	carton fibreux	/	122*	233	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Panneaux	fibreux	/	121*	232	/	Analyse	ce local seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	35	231	/	Analyse	carrelage gris	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	230	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140	257	/	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	222	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	109	/	30	Analyse	faïence brune, plénum, que sas côté massage	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140	258	/	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	laine de verre	/	119*	221	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	220	/	Analyse	+ ancienne colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Joints de dilatation	carton fibreux	/	122	219	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	116*	218	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140	idem 257	43	Analyse	lé vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	127	240	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	237	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	129	239	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	128	238	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124*	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	133*	250	/	Analyse	lé jaune clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	131	241	/	Analyse	lé rose, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	134*	251	/	Analyse	lé pvc gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	130	236	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123*	235	/	Analyse	tapisserie	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	113*	211	/	Analyse	faïence bleu clair crédence lavabo	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	142*	262	/	Analyse	effet parquet, 1ere couche	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	141*	261	/	Analyse	lé beige gris	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	laine de verre	/	119	/	33	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	141	260	/	Analyse	lé beige gris	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	118	/	32	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	idem 376	31	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	135	252	/	Analyse	lé pvc gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	118	/	32	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	131	idem 241	37	Analyse	lé rose, crédence lavabo	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	135*	253	/	Analyse	lé pvc gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	118*	229	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	129	225	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	228	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	128	226	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	227	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RIA	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	224	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RIA	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	117*	223	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	/	/	110	/	53	Analyse	haut des murs	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	106*	203	/	Analyse	carrelage clair, ensemble zone piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	105*	202	/	Analyse	plinthe carrelage blanc ensemble zone piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	104*	201	/	Analyse	faïence blanche et orange, ensemble zone piscine	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle, côté massage	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DOUCHE 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	99*	194	/	Analyse	mosaïque beige	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Panneaux	/	/	112*	210	/	Analyse	ensemble zone piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Pare-vapeur	/	/	111*	209	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	/	/	110*	208	/	Analyse	haut des murs	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	109*	207	/	Analyse	faïence brune, plénum côté circulation	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	108*	206	/	Analyse	faïence orange, côté salle de kinésithérapie	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides	Enveloppes de calorifuges	/	/	107*	205	/	Analyse	conduit plénum	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	108	204	/	Analyse	faïence orange, contre marche	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	103*	199	/	Analyse	faïence blanche, autour piscine, joint clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	106	200	/	Analyse	carrelage clair, marche accès pisicne	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	103	198	/	Analyse	faïence blanche, contre marche dans piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	100*	195	/	Analyse	faïence verte, dans piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	102*	197	/	Analyse	marche anti dérapante	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	101*	196	/	Analyse	sol piscine	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	140	idem 257	43	Analyse	lé vert, sous le lé jaune beige	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	139*	256	/	Analyse	le jaune beige	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	136	/	40	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	129	217	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	196*	215	/	Analyse	/	***Oui***

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	128	216	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	115*	214	/	Analyse	bombé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	114*	213	/	Analyse	faïence blanche, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	197*	212	/	Analyse	/	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	138*	254	/	Analyse	le bleu	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides	Enveloppes de calorifuges	/	/	107	188	/	Analyse	conduit plénum	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	129	187	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	128	186	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	138	idem 255	41	Analyse	le bleu	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	109	/	30	Analyse	faïence brune, plénum	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	138	idem 255	41	Analyse	le bleu	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	109	/	30	Analyse	faïence brune, plénum	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	138	idem 255	41	Analyse	le bleu	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	127	185	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	96*	184	/	Analyse	faïence bleu, plénum	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	138	255	/	Analyse	le bleu	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	120*	/	34	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	118	/	32	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	/	/	229	190	/	Analyse	haut des murs	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	106	193	/	Analyse	carrelage clair, ensemble zone wc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	97*	191	/	Analyse	faïence blanche ensemble zone wc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	98*	192	/	Analyse	plinthe carrelage grise ensemble zone wc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	130	189	/	Analyse	+ peinture pailletée	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	182	/	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	181	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	117	183	/	Analyse	sous tapis	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	95*	180	/	Analyse	mosaïque	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	94*	179	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	123	178	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	216	388	/	Analyse	sous face escalier	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	132	248	/	Analyse	le jaune foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	131	idem 241	37	Analyse	lé rose, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RANGEMENT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	132	idem 248	39	Analyse	le jaune foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RANGEMENT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RANGEMENT	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RANGEMENT	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	132	idem 248	39	Analyse	le jaune foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	131*	247	/	Analyse	lé rose, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	130*	246	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	129*	245	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	128*	244	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	127*	243	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126*	242	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	132	idem 248	39	Analyse	le jaune foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	131	idem 241	37	Analyse	lé rose, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	137	/	42	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe pvc, absence de colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	132*	249	/	Analyse	le jaune foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	/	125*	/	38	Par nature ne contient pas d'amiante	plaque vissée sans colle, crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	124	/	36	Marquage	année 2002	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	126	idem 237	35	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	174	303	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	173	304	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	170	305	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	219	401	/	Analyse	cage d'ascenseur	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	180	315	/	Analyse	/	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	179	314	/	Analyse	carrelage jaune	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	316	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	181*	317	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	idem 365	56	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	idem 368	54	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	idem 364	55	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	170	310	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178*	311	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	179*	312	/	Analyse	carrelage jaune	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	180*	313	/	Analyse	/	***Oui***

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	idem 276	52	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	173*	301	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	174*	302	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	idem 316	60	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	168*	/	48	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	163	293	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	167	295	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	164	294	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	170*	296	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	171*	297	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CUISINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	168*	/	48	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CUISINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	167	idem 295	50	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CUISINE	08 - Equipements divers et accessoires	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	172*	298	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE LECLERC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	168*	/	48	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE LECLERC	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	167	idem 295	50	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE LECLERC	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	Blanc	166	/	51	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CUISINE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	168*	/	48	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CUISINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	167	idem 295	50	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	163*	288	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	164*	289	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	165*	290	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	Blanc	166*	291	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	167*	292	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	168*	/	48	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois clouée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	154	idem 281	47	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	276	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	155*	277	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	03 - Parois verticales intérieures	Gaines verticales	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	156*	278	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Noir	157*	279	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	268	/	Analyse	marche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	145	269	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	154	281	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	149	280	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Blanc	149	280	/	Analyse	sous pvc	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	158	282	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	caoutchouc	Noir	158	282	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	149	286	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Blanc	149	286	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Jaune	159*	283	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits projetés	/	/	160*	284	/	Analyse	mur À et D	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	161*	285	/	Analyse	sur brique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton, plâtreux	/	162*	287	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Gris	162*	287	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> PHOTOCOPIE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	143*	263	/	Analyse	carrelage beige ce local seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> PHOTOCOPIE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits talochés	/	/	146	/	45	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 02	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	145	267	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 02	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits talochés	/	/	146	/	45	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	idem 276	44	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144*	264	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	145*	265	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits talochés	/	/	146*	266	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 04	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	idem 276	52	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 04	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	idem 316	60	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	170	318	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	181	319	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	182*	320	/	Analyse	carrelage vert	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	183*	321	/	Analyse	plinthe faïence vert	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	184*	322	/	Analyse	faïence blanche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Joints de pate de verre	/	/	185*	323	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	170	306	/	Analyse	/	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	175*	307	/	Analyse	escalier seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	176*	308	/	Analyse	plinthe rouge	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	177*	309	/	Analyse	sous face escalier	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	171	299	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	300	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	idem 316	60	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL MENAGE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	idem 316	60	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL MENAGE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	idem 276	52	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 05	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	178	idem 316	60	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 05	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Gris	144	idem 276	52	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 06	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	idem 365	56	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 06	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	idem 364	55	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 06	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	idem 368	54	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> NETTOYAGE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	idem 364	55	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> NETTOYAGE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	idem 365	56	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> NETTOYAGE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	idem 368	54	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> NETTOYAGE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	Orange	206	idem 372	59	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	368	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	365	/	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	214	366	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	364	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	207	367	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE A MANGER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	idem 365	56	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE A MANGER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	idem 368	54	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE A MANGER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	idem 364	55	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	369	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	207	370	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	08 - Equipements divers et accessoires	Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	/	/	215*	371	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	Orange	206	372	/	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	209	374	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	208	373	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	145	270	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	/	/	147*	271	/	Analyse	socle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Panneaux	caoutchouc	/	148*	272	/	Analyse	sous socle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	149*	273	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Blanc	149*	273	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	PVC	/	150*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laine de verre	/	150*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	caoutchouc	Noir	151*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	03 - Parois verticales intérieures	Gaines verticales	Panneaux	/	/	152*	274	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	154*	275	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	202*	344	/	Analyse	douche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	Blanc	203*	345	/	Analyse	douche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	idem 365	56	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	idem 364	55	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211	idem 368	54	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton + plâtre	Blanc	213	/	58	Analyse	une plaque seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	210	idem 360	57	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	Orange	206	idem 372	59	Analyse	crédence lavabo	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	Blanc	203	347	/	Analyse	douche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	202	346	/	Analyse	douche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204*	348	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205*	349	/	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	Orange	206*	350	/	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	207*	351	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	208*	352	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	209*	353	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	210*	354	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	211*	355	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	212*	356	/	Analyse	une plaque seulement	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton + plâtre	Blanc	213	/	58	Analyse	une plaque seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	205	358	/	Analyse	plinthe pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	209	361	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	carton + plâtre	Blanc	213*	362	/	Analyse	une plaque seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	Jaune	204	357	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits lissés	/	/	210	360	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Vinyles	/	Orange	206	359	/	Analyse	crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	/	/	214*	363	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	220	169	/	Analyse	plinthe travertin	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	168	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	170	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	93*	171	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	90*	160	/	Analyse	dalle pvc grise claire	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	90	161	/	Analyse	dalle pvc grise claire	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	177	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	91*	/	25	Par nature ne contient pas d'amiante	absence d'enduit dans toute la circulation	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	162	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	92*	163	/	Analyse	dans gaine RIA	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	idem 376	28	Analyse	plinthe travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	93	/	29	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	220	395	/	Analyse	plinthe travertin	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	71	143	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	74	145	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73	144	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73	146	/	Analyse	mur périphérique	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	idem 149	21	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	70	idem 148	22	Analyse	faïence blanche / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VESTIAIRES	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VESTIAIRES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	idem 149	21	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	86*	147	/	Analyse	plinthe faïence brune / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	70	148	/	Analyse	faïence blanche / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	idem 149	21	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Panneaux	plâtreux	/	87*	150	/	Analyse	ce local seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	71	166	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73	167	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	82	165	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	90	idem 161	27	Analyse	dalle pvc grise claire	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	idem 376	28	Analyse	plinthe travertin / mur côté vision	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	fibreux	/	93	/	29	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	220	396	/	Analyse	plinthe travertin	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	79	393	/	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	83*	135	/	Analyse	faïence jaune / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	221*	127	/	Analyse	lé gris foncé	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	80*	131	/	Analyse	faïence turquoise / crédence lavabo	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73	130	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	71	128	/	Analyse	allège	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	74	132	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	195*	129	/	Analyse	/	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	laine de verre	/	81*	133	/	Analyse	ce local seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	82*	134	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	69	389	/	Analyse	plinthe faience noire / lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	69	390	/	Analyse	plinthe faience noire / lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	idem 149	17	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	78*	176	/	Analyse	faïence bleu clair / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	idem 149	17	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	70	idem 148	15	Analyse	faïence blanche / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	89*	156	/	Analyse	allège, faïence bleu foncée à l'arrière	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	89*	156	/	Analyse	allège, faïence bleu foncée à l'arrière	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	79	154	/	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	198	157	/	Analyse	mur périphérique, en limite de détection	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	Jaune	88*	155	/	Analyse	plinthe pvc collée	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	66	158	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	74	159	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	79	idem 393	24	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SALLE DE REUNION	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	79	392	/	Analyse	lé gris foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RGT	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	77*	126	/	Analyse	lé beige	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75*	174	/	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	70	idem 148	15	Analyse	faïence blanche / crédence lavabo	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	222	175	/	Analyse	plinthe faience noire / mur périphérique	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	67*	118	/	Analyse	lé rouge	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Plinthes	Peintures	/	Noir	68*	119	/	Analyse	mur côté circulation seulement	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	69*	120	/	Analyse	plinthe faience noire / ensemble Piece	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	70*	121	/	Analyse	faïence blanche / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	71*	122	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72*	123	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73*	124	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	74*	125	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	69	391	/	Analyse	plinthe faience noire / ensemble Piece	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	85	142	/	Analyse	faïence blanche, joint clair / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	84	141	/	Analyse	dalle pvc grise foncé	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	84*	136	/	Analyse	dalle pvc grise foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	85*	137	/	Analyse	faïence blanche, joint clair / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	71	139	/	Analyse	allège	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	140	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	73	138	/	Analyse	mur périphérique	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 03	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	84	idem 141	20	Analyse	dalle pvc grise foncé	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 03	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	85	idem 142	19	Analyse	faïence blanche, joint clair / crédence lavabo	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 03	04 - Plafonds et faux plafonds	Faux plafonds	Plaques	/	/	47*	/	/	Marquage	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	217	386	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	42	384	/	Analyse	plinthe travertin	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	95	385	/	Analyse	mosaïque	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	41	387	/	Analyse	travertin	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	23	116	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Joints de faïence	/	/	23	116	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	65*	172	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	22	115	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Joints de carrelage	/	/	22	115	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	64*	173	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	/	/	66*	117	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	/	/	76*	/	16	Par nature ne contient pas d'amiante	plinthe bois sans colle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	/	/	75	149	/	Analyse	lé gris clair	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	82	151	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	152	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	/	/	80	153	/	Analyse	faïence turquoise / crédence lavabo	***Oui***
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PLACARD ELEC	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	/	/	72	164	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PLACARD ELEC	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	35	idem 231	26	Analyse	carrelage gris	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bandes tissées enduites, plâtreux	/	56*	108	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	/	Blanc	56*	108	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bandes tissées enduites, plâtreux	/	57*	109	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	tresse	Noir	57*	109	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	08 - Equipements divers et accessoires	Chauffes bains	Enveloppes de calorifuges	bandes tissées enduites	/	58*	110	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Ardoises	Ardoises en fibres-ciment	/	/	59*	111	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	/	/	60*	112	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	03 - Parois verticales intérieures	Gaines verticales	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	61*	113	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	Bleu	62*	114	/	Analyse	débris au sol	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'air	Conduits	métallique, PVC, fonte	/	63*	/	/	Par nature ne contient pas d'amiante	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Clair, Gris	186	332	/	Analyse	marche	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	145	333	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	149	334	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Blanc	149	334	/	Analyse	sous pvc	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits lissés	ciment	/	192*	335	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bitumineux, plâtreux	/	193*	336	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	/	/	194*	337	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	174	324	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Clair, Gris	186*	325	/	Analyse	/	Non

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	Clair, Gris	186	326	/	Analyse	socle	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	03 - Parois verticales intérieures	Poteaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	187*	327	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	04 - Plafonds et faux plafonds	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	188*	328	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton, plâtreux	/	189*	329	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	laineux	Noir	189*	329	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bitumineux	/	190*	330	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	mousse	Jaune	190*	330	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Enveloppes de calorifuges	bande tissée, carton	/	191*	331	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	06 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits d'eau	Calorifugeages	mousse	Gris	191*	331	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	/	/	226*	/	64	Par nature ne contient pas d'amiante	absence	A revoir
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade sud	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	/	/	199*	338	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	/	/	199	339	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est	02 - Parois verticales extérieures et façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	/	/	200*	340	/	Analyse	brique de verre	Non

Localisation	Famille	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	/	/	199	341	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord	02 - Parois verticales extérieures et façades	Poteaux de façade	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés	/	/	201*	342	/	Analyse	/	Non
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade ouest	02 - Parois verticales extérieures et façades	Façades lourdes	Crépis	/	/	199	343	/	Analyse	/	Non

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N°ZPSO	Famille d'ouvrage	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative	Unité
28	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	15	ml
28	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	31	ml
25	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	50	m2
25	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	50	m2
25	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Ragréages	50	m2
113	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	1	m2
110	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	m2	U
110	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Peintures intumescentes	m2	U
196	04 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	74	ml
197	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	32	m2
219	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons maçonnées	Enduits de ragréage, débullage, lissage	9	m2
180	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	57	ml
179	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	72	ml
179	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Colles de carrelage	9	ml
180	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	13	U
183	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	9	ml
220	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	73	ml
221	05 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	15	m2
80	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	1	m2
195	03 - Parois verticales intérieures	Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Enduits lissés	6	m2
198	03 - Parois verticales intérieures	Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage	6	m2
222	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de plinthe	3	ml
80	03 - Parois verticales intérieures	Revêtements de murs	Colles de faïence	1	m2

Copyright BUREAU VERITAS

7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> DEGAGEMENT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> MACHINERIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade ouest	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade sud	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ASCENSEUR	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ASCENSEUR EXT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL MENAGE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> NETTOYAGE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> PHOTOCOPIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE A MANGER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 04	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 05	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 06	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC VESTIAIRES FEMMES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC VESTIAIRES HOMMES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 102	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 103	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 106	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 107	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 109	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 110	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 114	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 115	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> PALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> SALLE D'ATTENTE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC HOMME	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 205	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PLACARD	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> Placard sous escalier	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	/

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC FEMME	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HOMME	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ASCENSEUR	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ESCALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PLACARD ELEC	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RGT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SALLE DE REUNION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VESTIAIRES	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> WC 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> WC 02	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> WC HAND	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> CABINE 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> CABINE 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> CABINE 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> CABINE 04	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> CABINE 05	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DOUCHE 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DOUCHE 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> WC	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ASCENSEUR	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ASCENSEUR EXT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU INFIRMIERE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 01 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 01 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 01 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 02 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 02 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CABINE 02 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	/

Copyright BUREAU VERITAS

Localisation	Descriptif sol/mur/plafond
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ESCALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PALIER	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RANGEMENT	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RIA	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> WC 01	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> WC 02	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> WC 03	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> WC 04	/
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> WC HAND	/

7.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**1 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

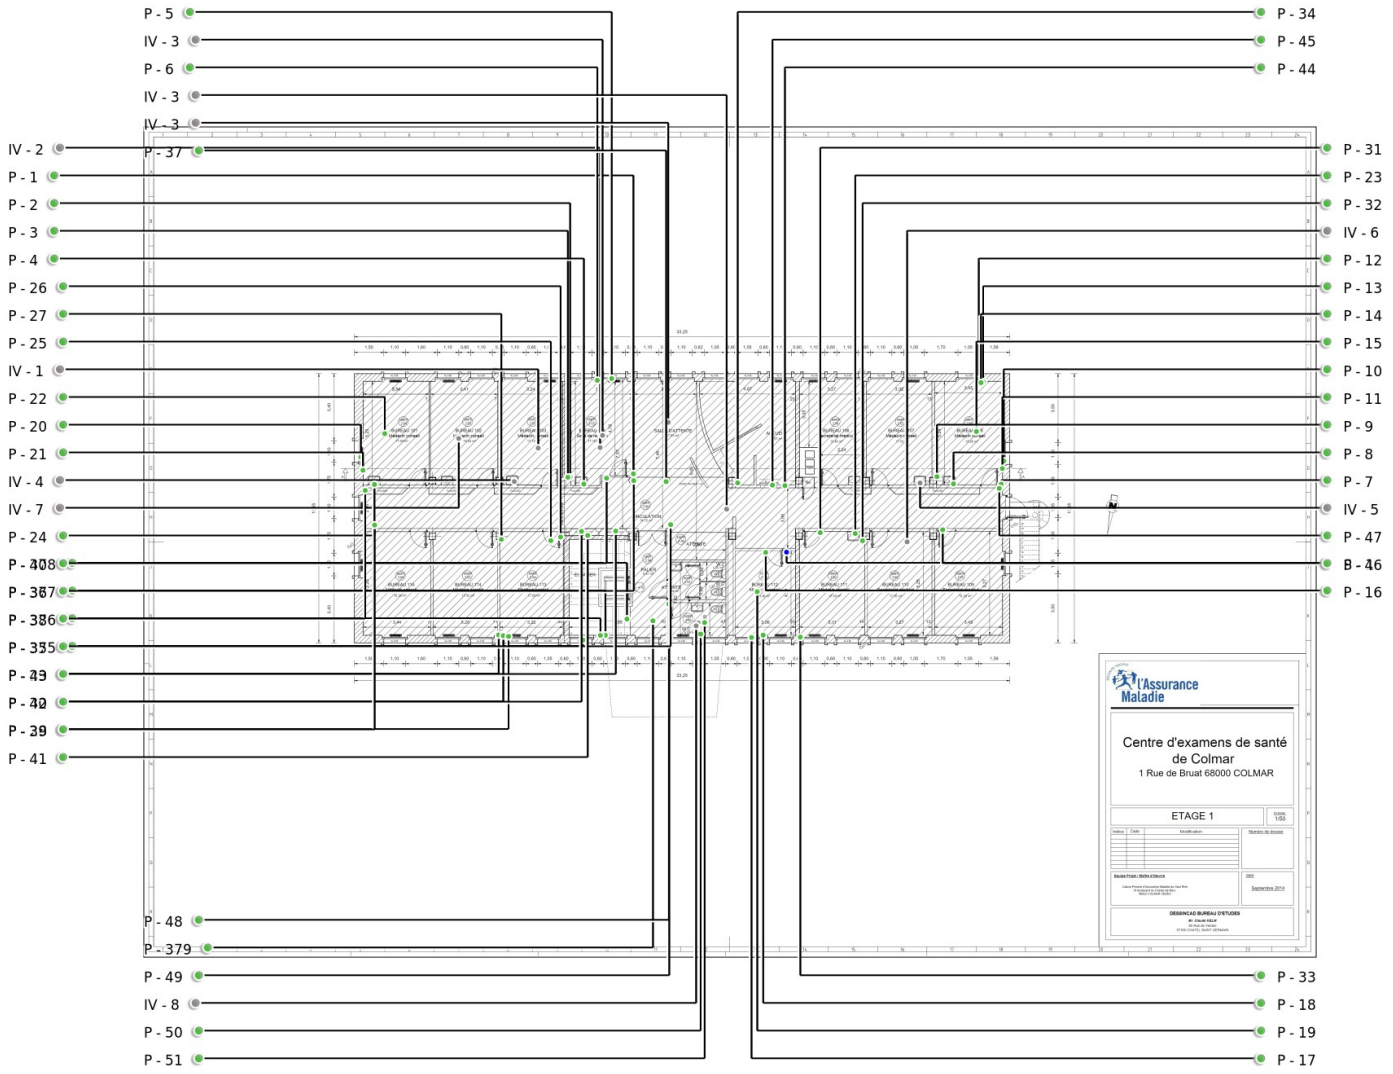


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**2 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Colles de plinthe

Sous-couches des revêtements souples

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

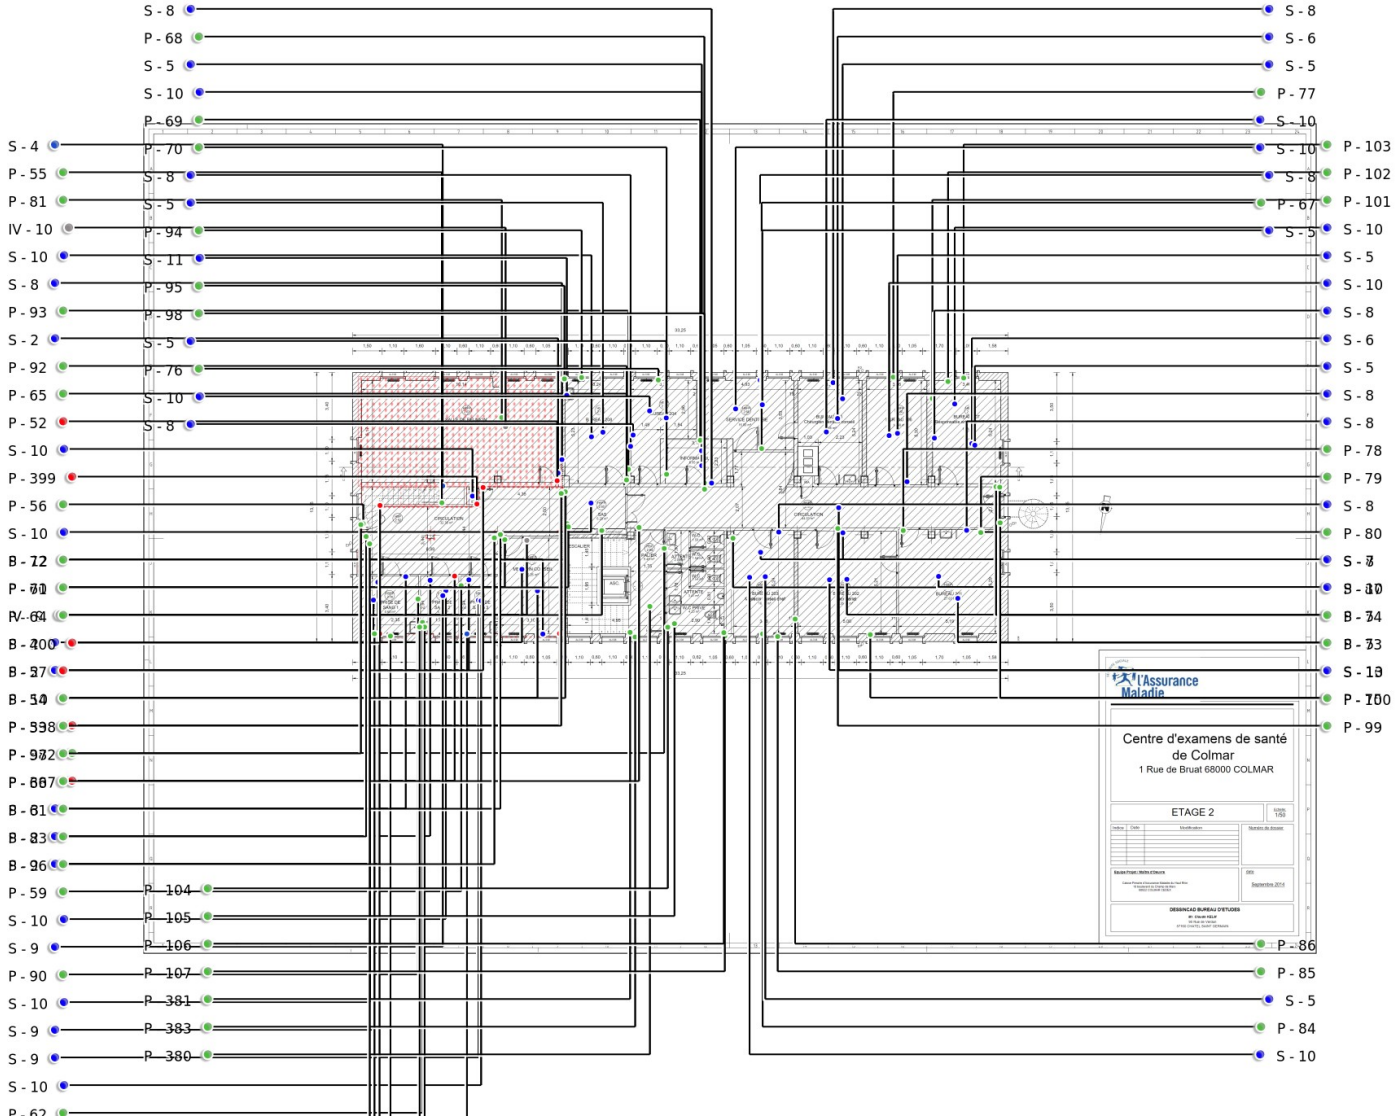


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**3 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- **Colles de faïence**
- **Peintures intumescentes**
- **Enduits de ragréage, débullage, lissage**

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

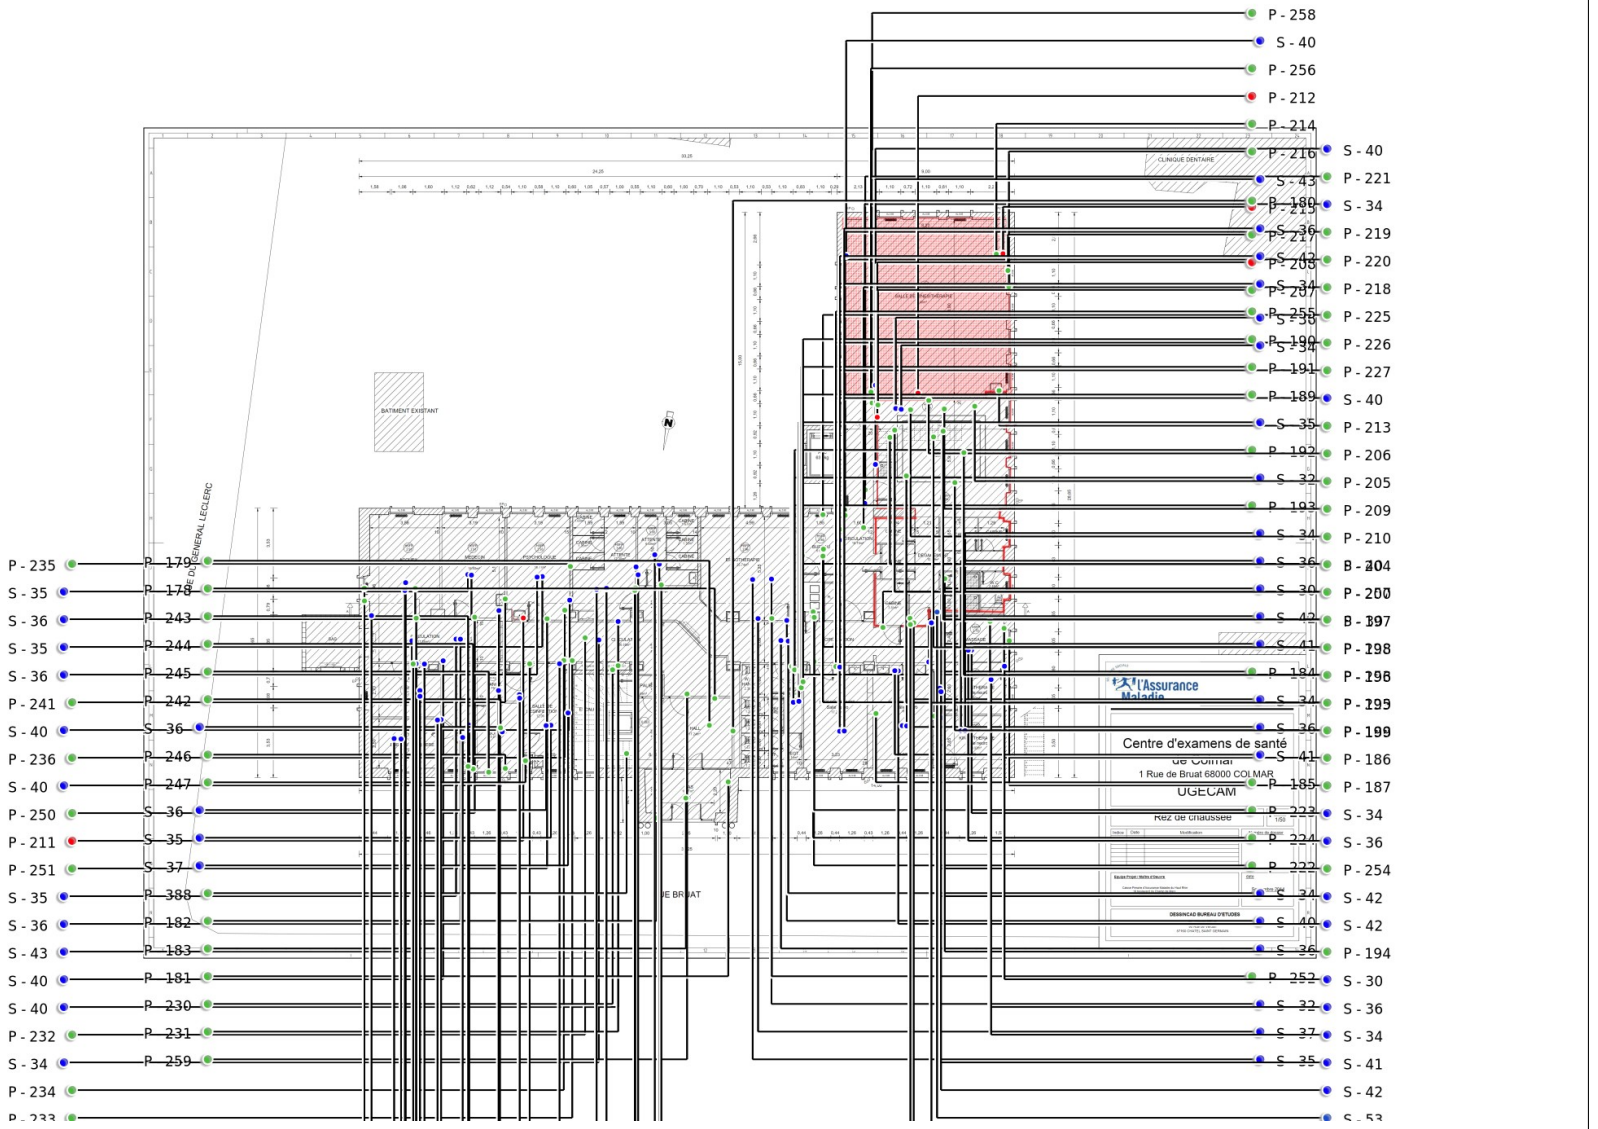


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**4 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

- Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**
- Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**
- S — **Sondage**
- **Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire**

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- **Enduits de ragréage, débullage, lissage**
- **Colles de plinthe**
- **Colles de carrelage**

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

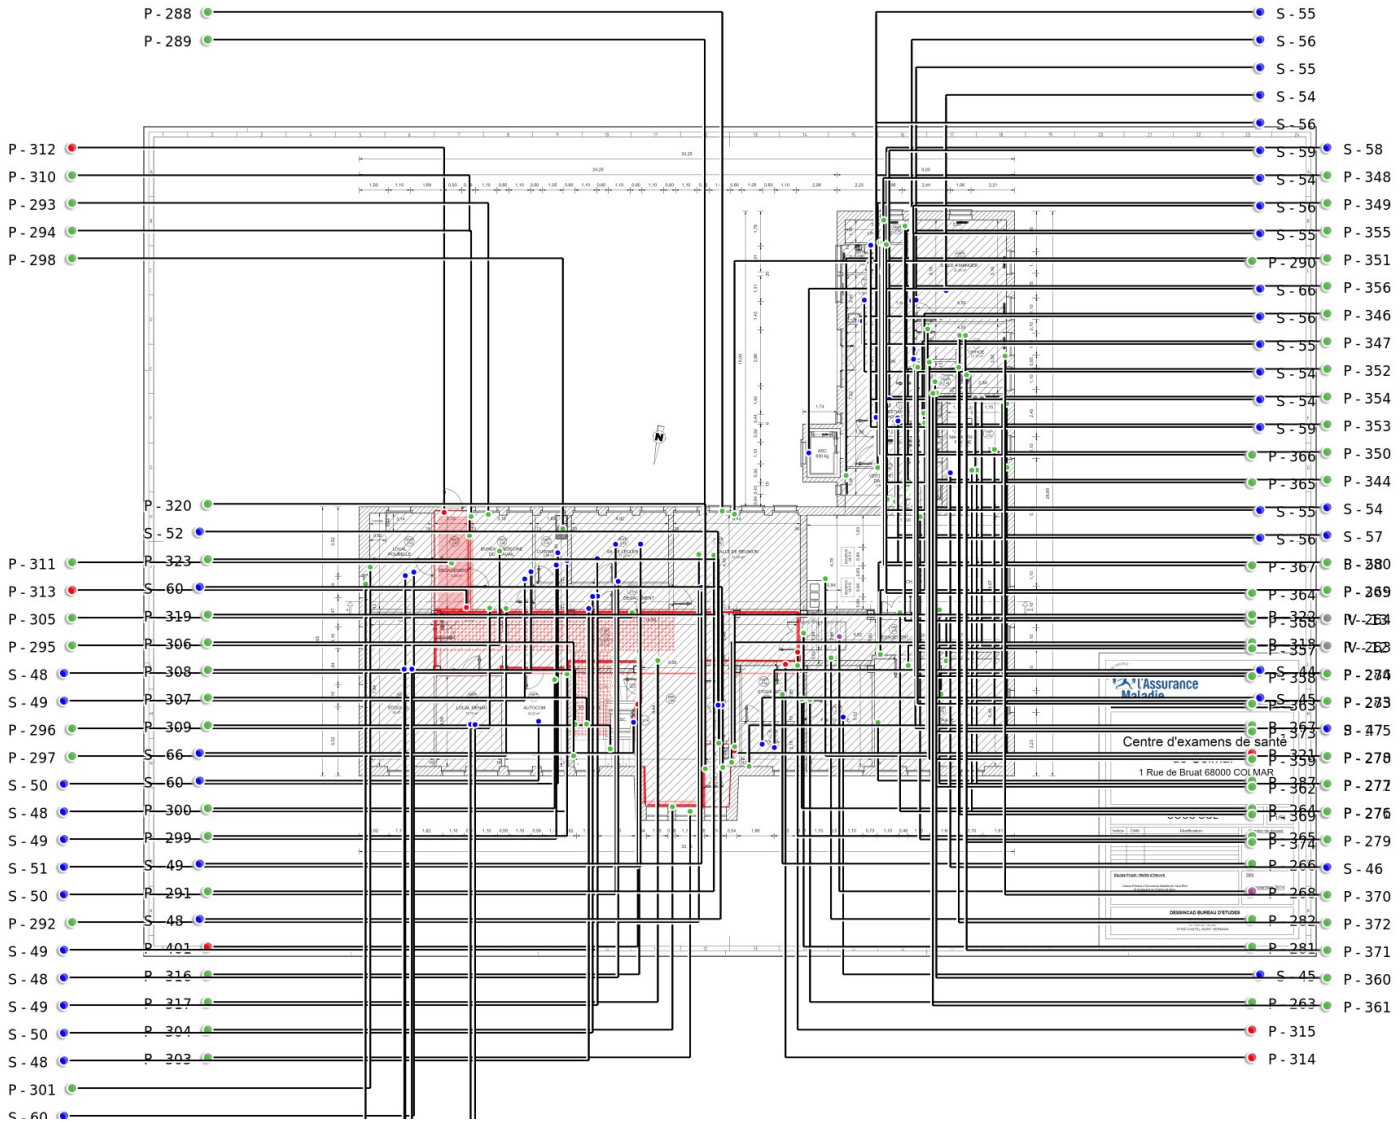


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**5 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Colles de plinthe

Sous-couches des revêtements souples

Colles de faïence

Enduits lissés

Enduits de ragréage, débullage, lissage

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

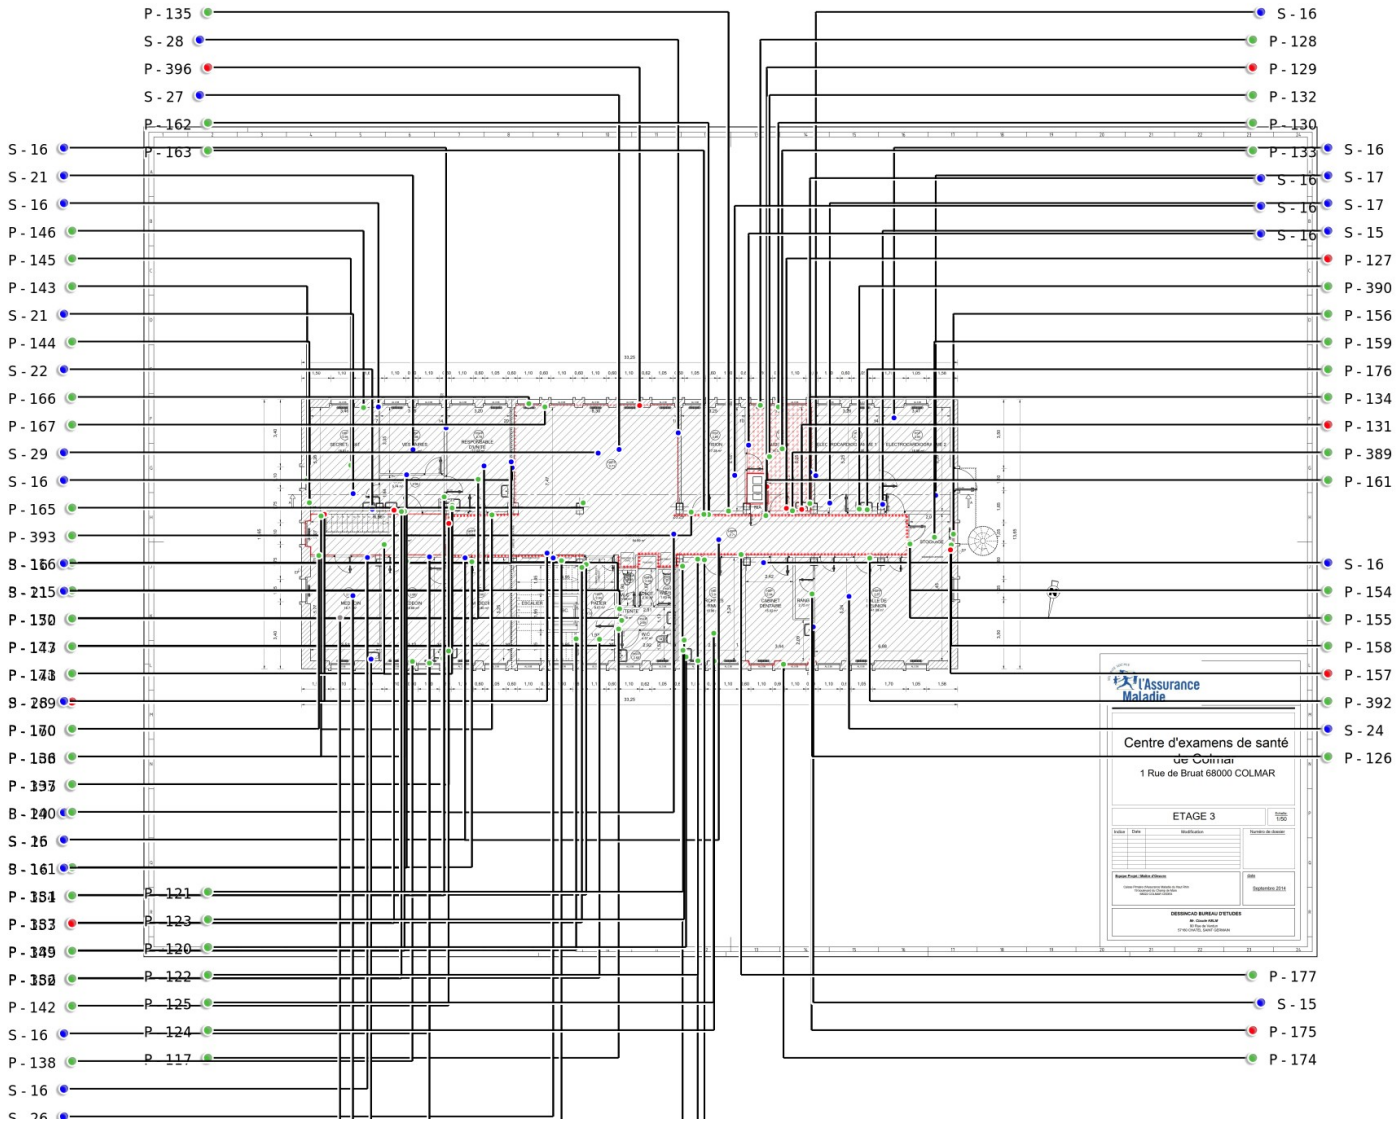


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**6 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

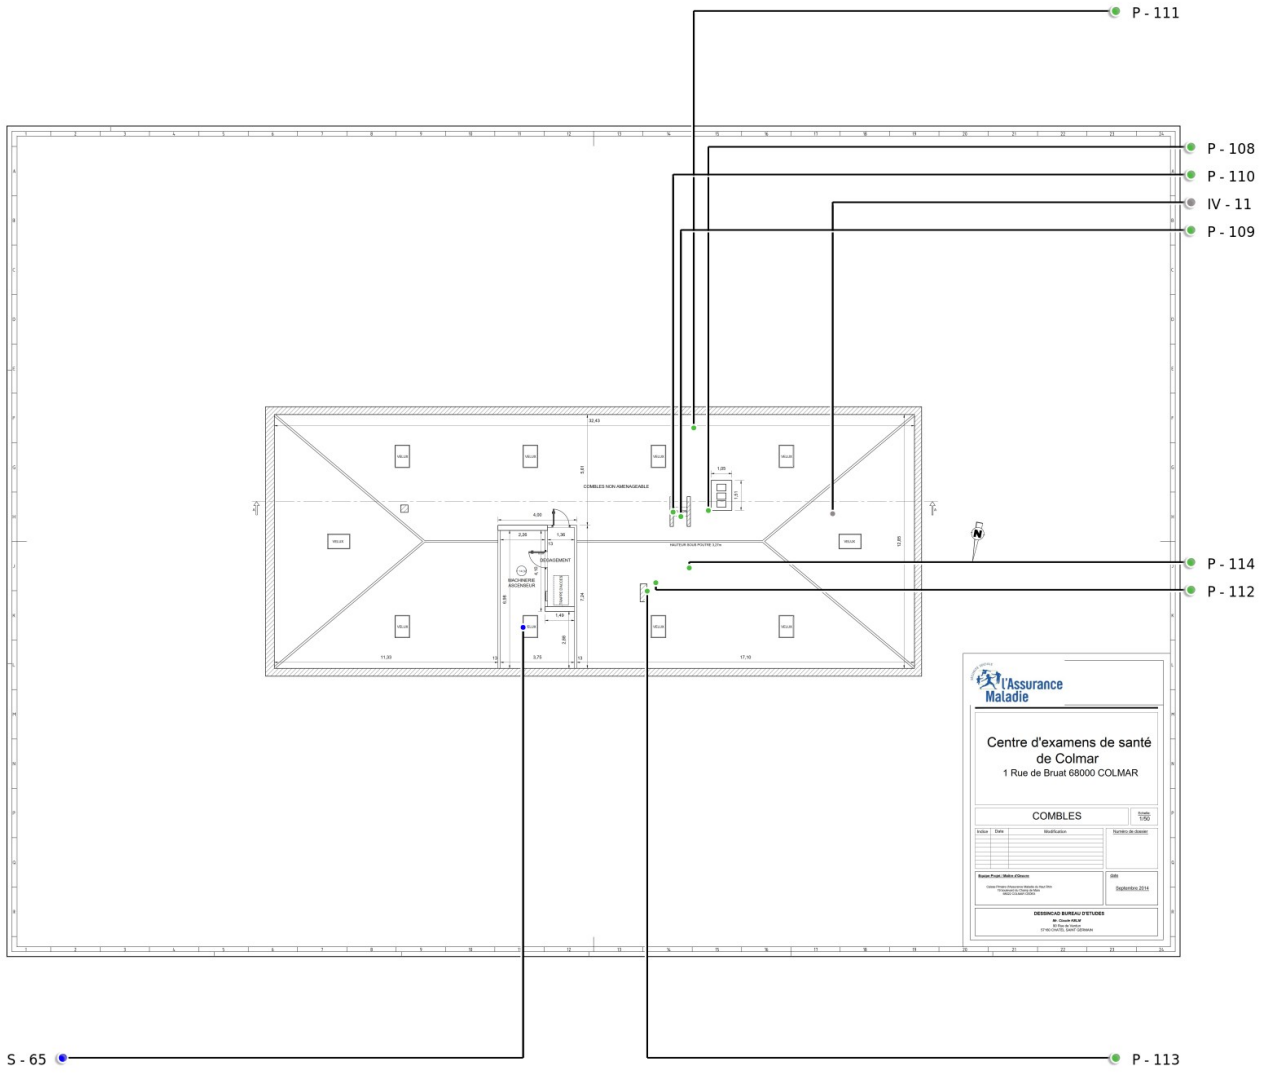


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**7 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE

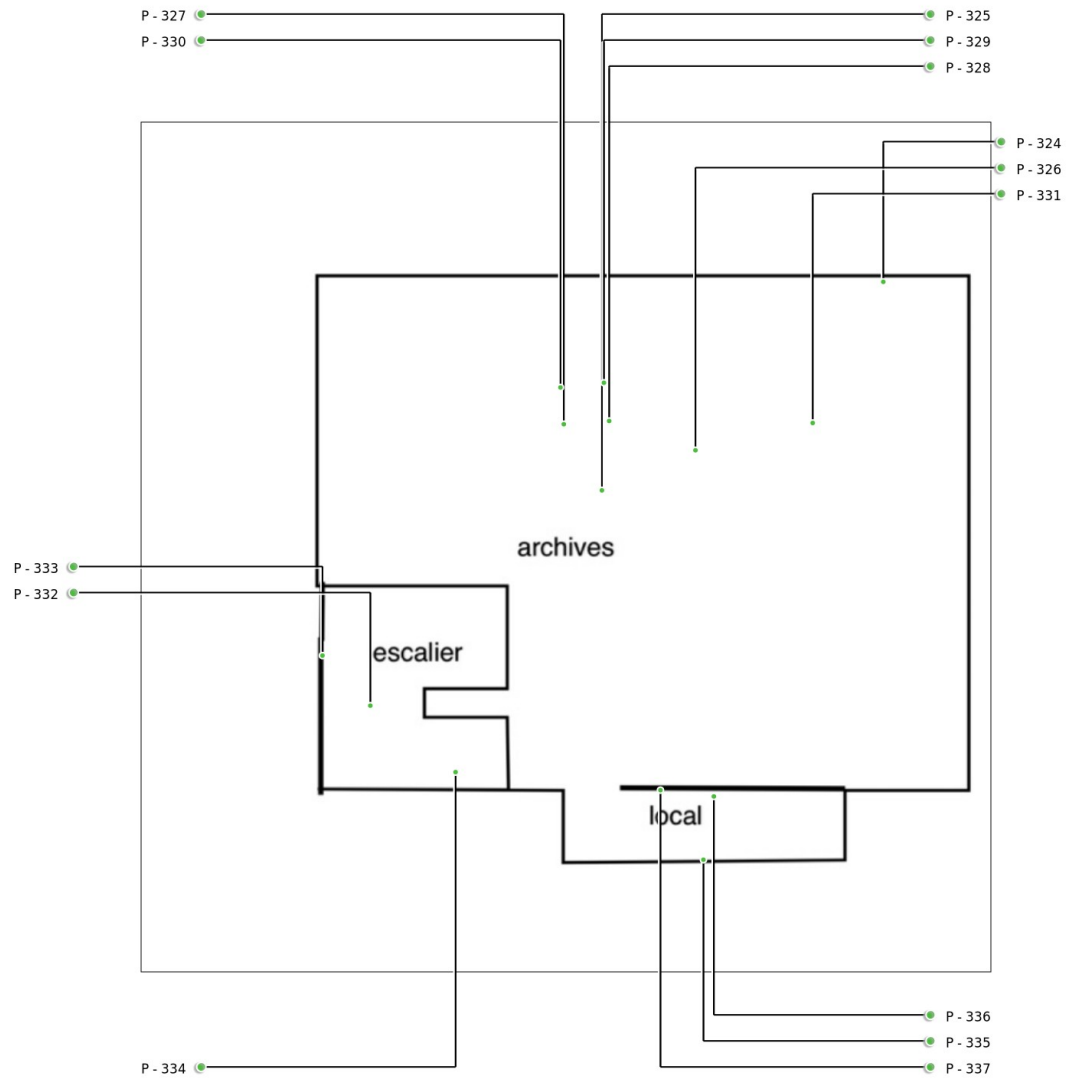


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade sud	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**8 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**9 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**10 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
ADRESSE	CENTRE D EXAMENS DE SANTE 1 RUE DE BRUAT 68000 COLMAR	
CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade ouest	Date visite	Le 20/09/2023
	Auteur	**Sarah BOUDAILLIER**
	N° dossier	**19759515/S1/1/AM-RTV/1-93Z8CJQ**
	Planche	**11 / 11**
Plans	Indice	**1**

LEGENDE

Px — **Prélèvement n°X contenant de l'amiante**

Px — **Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante**

S — **Sondage**

Investigation approfondie / Moyen d'accès / Investigation complémentaire

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

SITUATION DU BIEN OBJET DU REPERAGE



7.3. Reportage Photos

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 42 Prélèvement 376 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 375 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 95 Prélèvement 377 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 216 Prélèvement 378 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 16 Prélèvement 35 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 17 Prélèvement 36 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 17 Prélèvement 37 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 39 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14 Prélèvement 38 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 40 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 19 Prélèvement 41 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 46 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 18 Prélèvement 47 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 20 Prélèvement 42 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 20 Prélèvement 43 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 19 Prélèvement 44 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 21 Prélèvement 45 Ragréages

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> CIRCULATION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5 Prélèvement 20 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 21 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 22 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 24 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 101



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1 Prélèvement 1 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2 Prélèvement 2 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3 Prélèvement 3 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 4 Prélèvement 4 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5 Prélèvement 5 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 6 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 11 Inspection visuelle 2 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 12	Inspection visuelle 3	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 104



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5	Prélèvement 10	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2	Prélèvement 14	Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 13	Prélèvement 8	Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3	Prélèvement 9	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6	Prélèvement 11	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 1	Prélèvement 7	Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5	Prélèvement 12	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6	Prélèvement 13	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7	Prélèvement 15	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 108



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 13	Prélèvement 23	Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2	Prélèvement 33	Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3	Prélèvement 32	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14	Prélèvement 31	Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 111



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7	Prélèvement 19	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 8	Prélèvement 16	Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6	Prélèvement 18	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 9	Prélèvement 17	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 112



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 3	Prélèvement 27	Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 14	Prélèvement 26	Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113

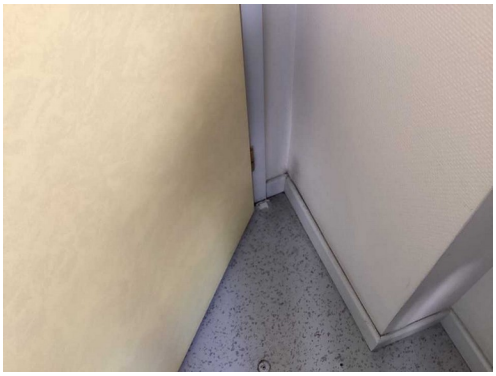

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6	Prélèvement 29	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 5	Prélèvement 28	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7	Prélèvement 25	Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 2	Prélèvement 30	Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> BUREAU 113



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 15 Prélèvement 34 Dalles de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 217 Prélèvement 379 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 48 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME

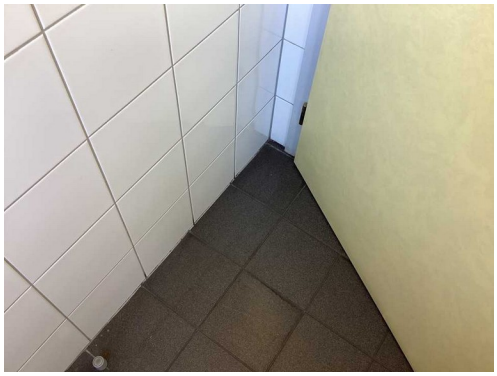

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 49 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 6 Prélèvement 50 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 7 Prélèvement 51 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 24 Inspection visuelle 8 Plaques


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 24 Inspection visuelle 8 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+1 -> WC FEMME

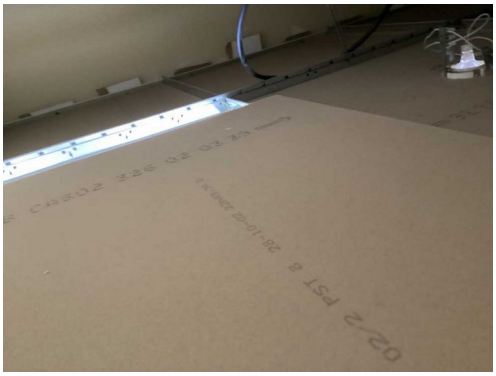

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 26 Prélèvement 53 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 54 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 57 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 32 Prélèvement 61 Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 46	Prélèvement 82	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 48	Prélèvement 83	Plaques
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 52	Prélèvement 96	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49	Prélèvement 97	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 01	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 35	Prélèvement 64	Colles de carrelage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41	Prélèvement 71	Colles de carrelage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS	

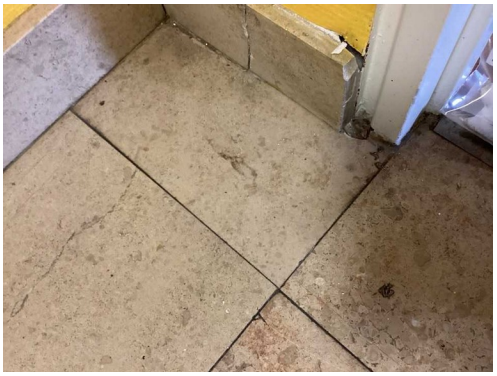

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 42 Prélèvement 72 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SAS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 36 Prélèvement 66 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 73 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 43 Prélèvement 74 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51 Prélèvement 98 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49 Prélèvement 100 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51 Prélèvement 99 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 217 Prélèvement 380 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 95 Prélèvement 383 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 42 Prélèvement 382 Colles de plinthe


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER

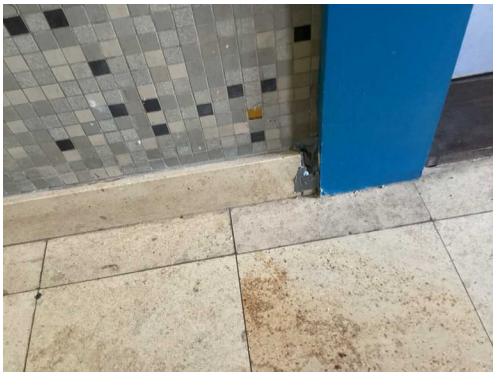

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 381 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PALIER

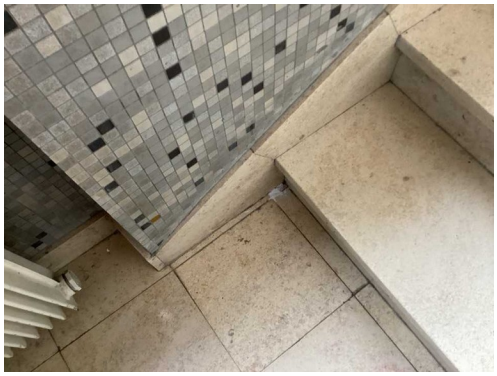

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 26 Prélèvement 56 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 400 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> ESCALIER R+3



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 399 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PLACARD



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 31 Prélèvement 60 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 398 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> MEDECIN CONSEIL



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28 Prélèvement 58 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51 Prélèvement 90 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 50	Prélèvement 89	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49	Prélèvement 88	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 33	Prélèvement 91	Colles de faïence
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 29	Prélèvement 59	Dalles de sol
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	

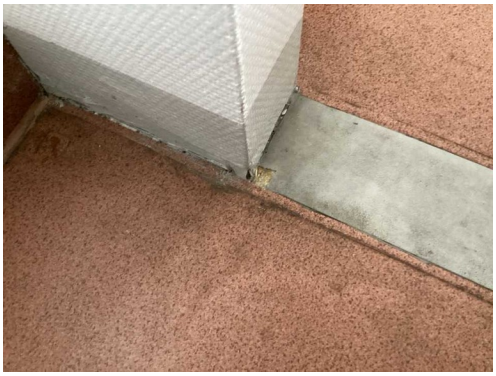

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 28	Prélèvement 397	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 33	Prélèvement 62	Colles de faïence
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 34	Prélèvement 63	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> PRISE DE SANG 02	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 25	Prélèvement 52	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 46	Prélèvement 81	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 47	Inspection visuelle 10	Plaques
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SALLE DE REUNION	

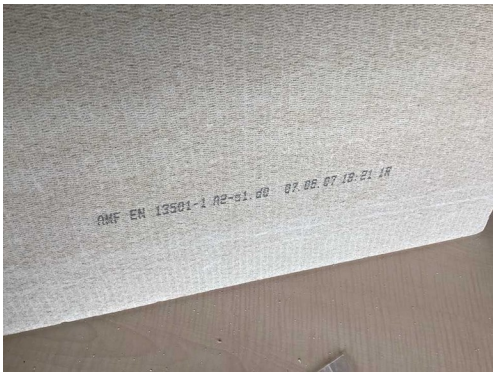

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 31	Prélèvement 65	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51	Prélèvement 93	Enduits lissés
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 50	Prélèvement 94	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49	Prélèvement 95	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 52	Prélèvement 92	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 208	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 37	Prélèvement 76	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 204	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 38	Prélèvement 68	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	

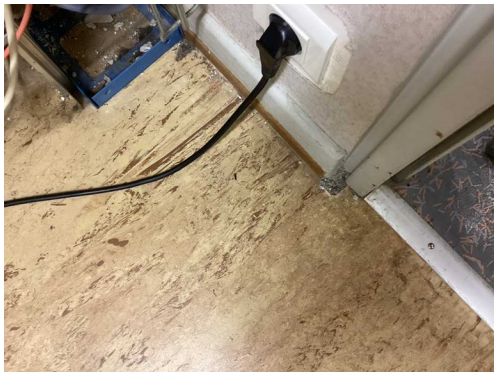

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 39	Prélèvement 69	Bandes calicot
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 40	Prélèvement 70	Sous couches des tissus muraux
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> INFORMATIQUE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 37	Prélèvement 67	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> SERVICE DENTAIRE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 44	Prélèvement 77	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 206	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51	Prélèvement 101	Enduits lissés
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49	Prélèvement 102	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 50	Prélèvement 103	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 207	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 44 Prélèvement 78 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 45 Prélèvement 79 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 46 Prélèvement 80 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 201



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 43 Prélèvement 75 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 202



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 49 Prélèvement 84 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 50 Prélèvement 85 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 51 Prélèvement 86 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 52 Prélèvement 87 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> BUREAU 203



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 55 Prélèvement 104 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 46 Prélèvement 105 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 107 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND

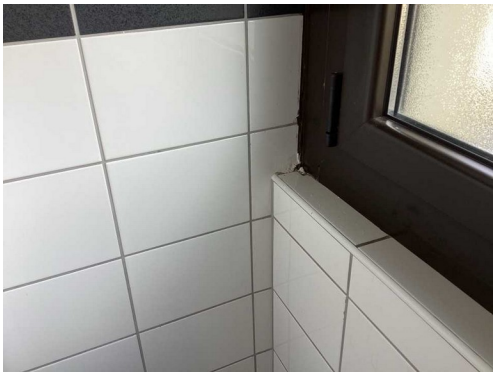

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 106 Colles de carrelage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> WC HAND

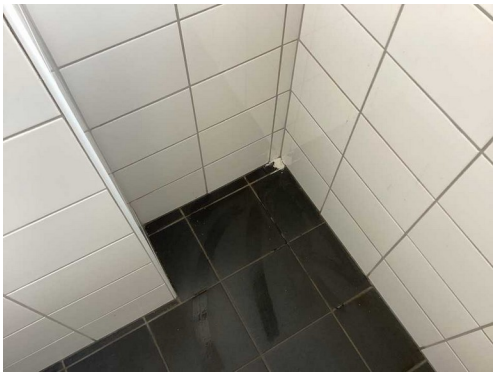

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 27 Prélèvement 55 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+2 -> Placard sous escalier

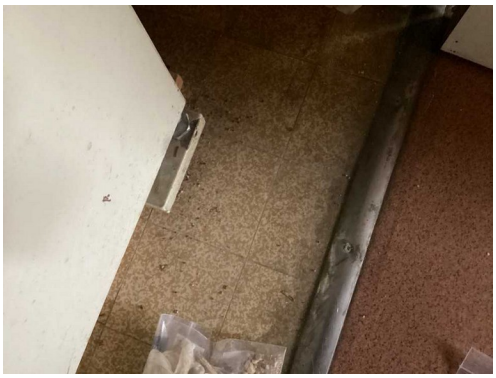

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 140 Prélèvement 259 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123 Prélèvement 234 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 122 Prélèvement 233 Joints de dilatation

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 121 Prélèvement 232 Panneaux

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante


ZPSO - 35 Prélèvement 231 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123	Prélèvement 230	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 02	

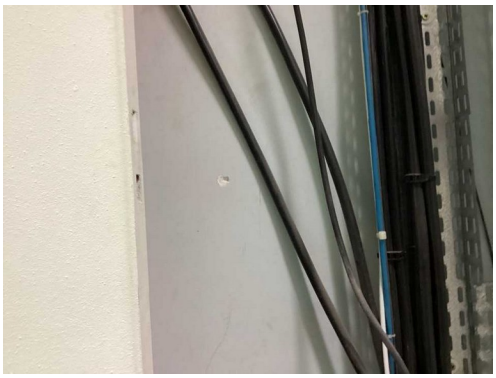

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 140	Prélèvement 257	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123	Prélèvement 222	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 03	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 140	Prélèvement 258	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 119	Prélèvement 221	Plaques
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123	Prélèvement 220	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 122 Prélèvement 219 Joints de dilatation


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 116 Prélèvement 218 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> CIRCULATION 04

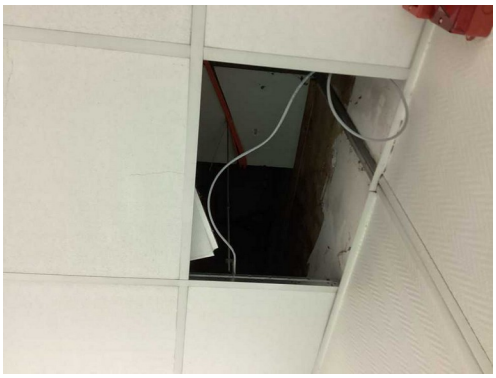

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 127 Prélèvement 240 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL

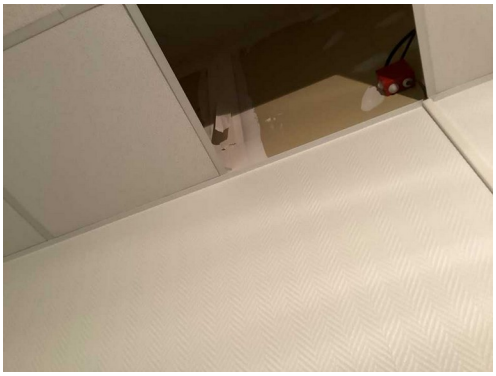

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 126 Prélèvement 237 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 129 Prélèvement 239 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 128 Prélèvement 238 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 124 Sondage 36 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 133 Prélèvement 250 Sous-couches des revêtements souples


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 131 Prélèvement 241 Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MEDECIN REEDUCATEUR

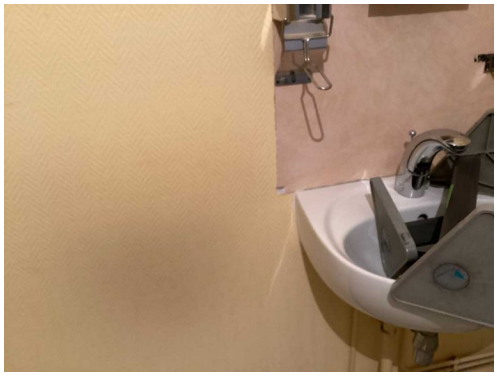

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 134 Prélèvement 251 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 130 Prélèvement 236 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123 Prélèvement 235 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 113 Prélèvement 211 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 142 Prélèvement 262 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 141 Prélèvement 261 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 141 Prélèvement 260 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ATTENTE 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 135 Prélèvement 252 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ERGOTHERAPIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 135 Prélèvement 253 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 118 Prélèvement 229 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 129 Prélèvement 225 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 126 Prélèvement 228 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 128 Prélèvement 226 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123 Prélèvement 227 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> BUREAU



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123 Prélèvement 224 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RIA



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 117 Prélèvement 223 Ragréages

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> RIA



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 106 Prélèvement 203 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 105 Prélèvement 202 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 104 Prélèvement 201 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DEGT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 99 Prélèvement 194 Colles de carrelage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> DOUCHE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 112 Prélèvement 210 Panneaux

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE

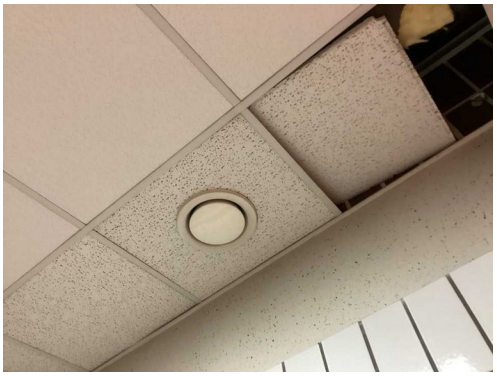

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 111 Prélèvement 209 Pare-vapeur

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 110 Prélèvement 208 Peintures intumescentes

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 109 Prélèvement 207 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 108 Prélèvement 206 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE

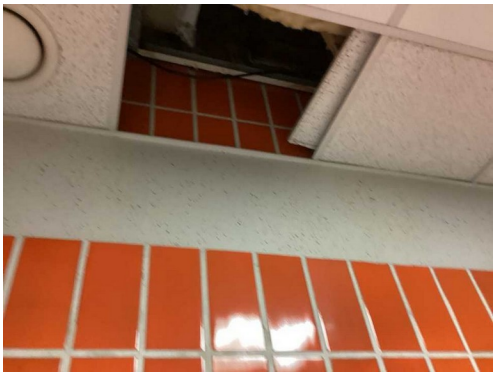

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 107 Prélèvement 205 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE

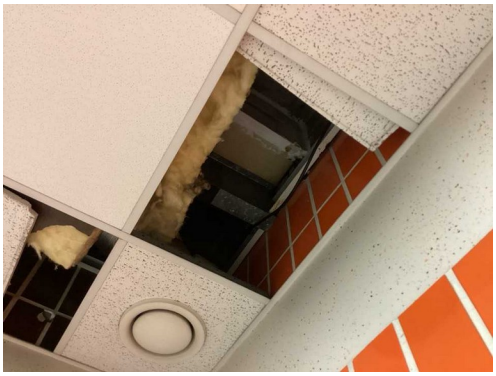

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 108 Prélèvement 204 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 103 Prélèvement 199 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 106 Prélèvement 200 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 103 Prélèvement 198 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 100 Prélèvement 195 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE

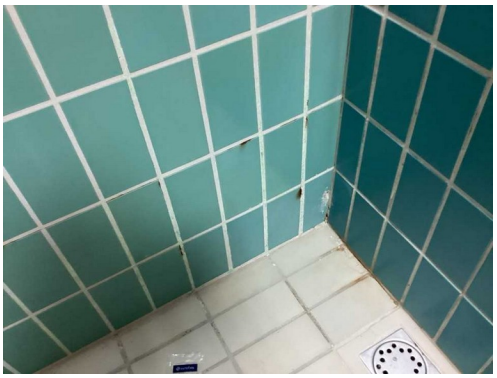

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 102 Prélèvement 197 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 101 Prélèvement 196 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> PISCINE -> PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 139	Prélèvement 256	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 129	Prélèvement 217	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 196	Prélèvement 215	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 128	Prélèvement 216	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 115	Prélèvement 214	Plaques
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 114	Prélèvement 213	Colles de faïence
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 197	Prélèvement 212	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE KINESITHERAPIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 138	Prélèvement 254	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 107	Prélèvement 188	Enveloppes de calorifuges
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 129	Prélèvement 187	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 128	Prélèvement 186	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> MASSAGE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 127	Prélèvement 185	Bandes calicot
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 96 Prélèvement 184 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 03



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 138 Prélèvement 255 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> KINE - neuro 04



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 229 Prélèvement 190 Peintures intumescentes


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 106 Prélèvement 193 Colles de carrelage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC

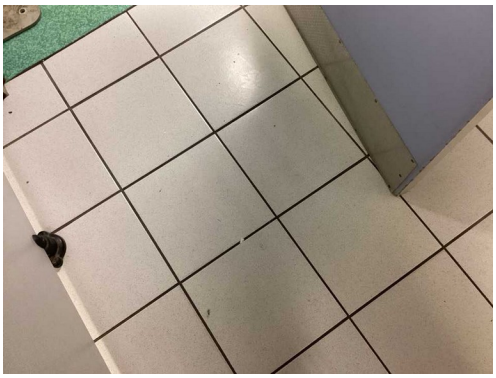

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 97 Prélèvement 191 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC

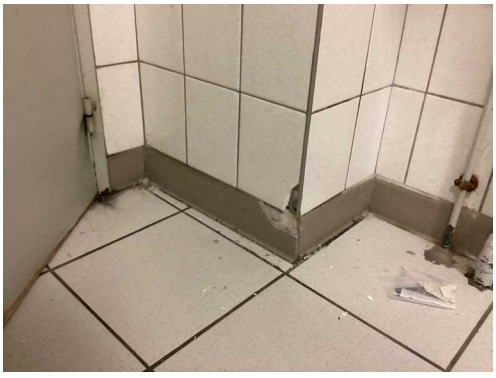

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 98 Prélèvement 192 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC

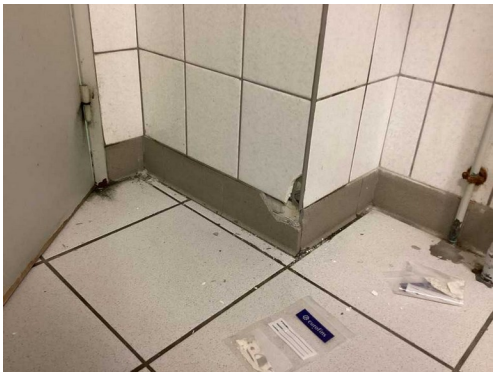

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 130 Prélèvement 189 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> DEGT WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 42 Prélèvement 182 Colles de plinthe


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 181 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE

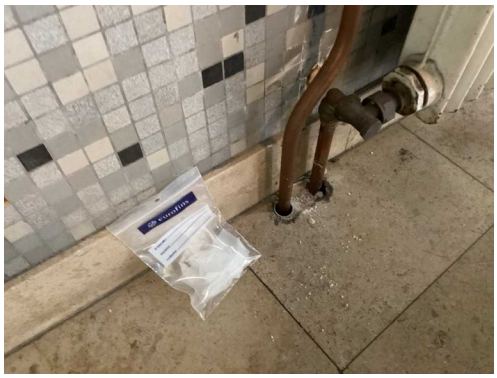

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 117 Prélèvement 183 Ragréages

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SAS ENTREE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 95 Prélèvement 180 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 94 Prélèvement 179 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 123 Prélèvement 178 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> HALL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 216 Prélèvement 388 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 132 Prélèvement 248 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SALLE DE DESINFECTION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 131 Prélèvement 247 Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 130 Prélèvement 246 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 129 Prélèvement 245 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 128 Prélèvement 244 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 127 Prélèvement 243 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 126 Prélèvement 242 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> SOINS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 132 Prélèvement 249 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> RDC -> ADMISSION

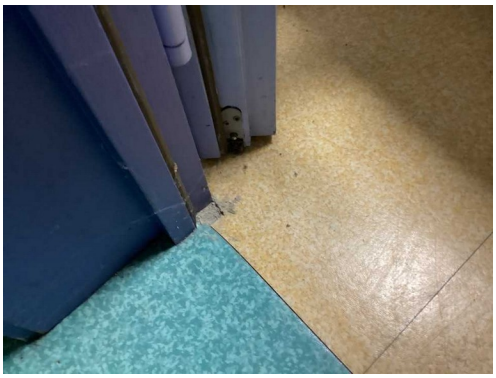

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 174 Prélèvement 303 Joints de mastic de vitrage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 173 Prélèvement 304 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 170	Prélèvement 305	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 219	Prélèvement 401	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 180	Prélèvement 315	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 179	Prélèvement 314	Colles de carrelage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 178	Prélèvement 316	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 181	Prélèvement 317	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CIRCULATION 01	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 170	Prélèvement 310	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 178	Prélèvement 311	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	




Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 179	Prélèvement 312	Colles de carrelage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	




Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 180	Prélèvement 313	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT ACCES EXT	

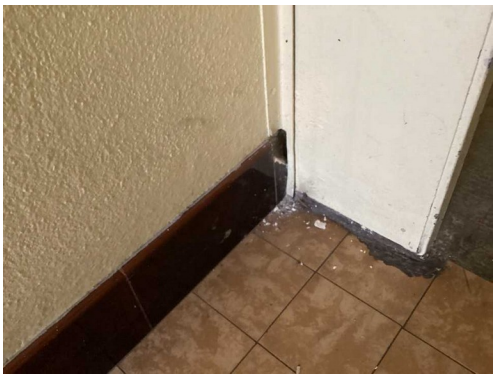

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 173	Prélèvement 301	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	

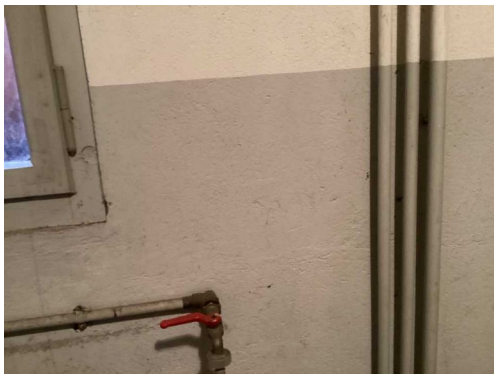

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 174	Prélèvement 302	Joints de mastic de vitrage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LOCAL POUBELLE	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 163	Prélèvement 293	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 167	Prélèvement 295	Enduits lissés
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	

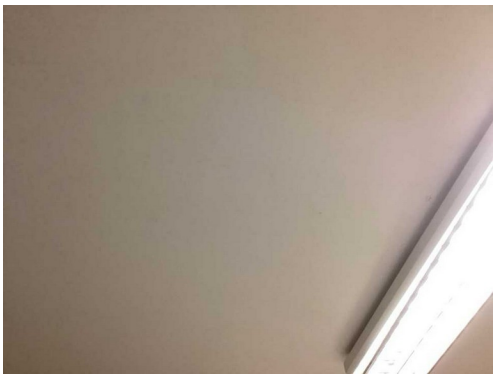


Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 164	Prélèvement 294	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 170	Prélèvement 296	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	

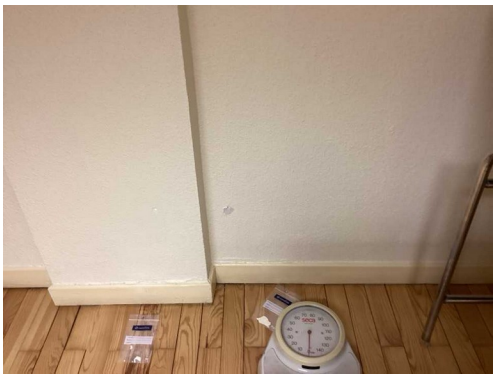

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 171	Prélèvement 297	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 172	Prélèvement 298	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CUISINE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 163 Prélèvement 288 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 164 Prélèvement 289 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 165 Prélèvement 290 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 166 Prélèvement 291 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 167 Prélèvement 292 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 144 Prélèvement 276 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 155	Prélèvement 277	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 156	Prélèvement 278	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 157	Prélèvement 279	Calorifugeages
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 144	Prélèvement 268	Peintures de sol
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 145	Prélèvement 269	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 154	Prélèvement 281	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 149 Prélèvement 280 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 158 Prélèvement 282 Enveloppes de calorifuges


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> DEGT CHAUFFERIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 149 Prélèvement 286 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01

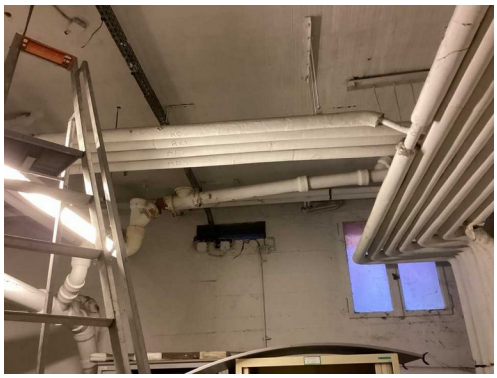

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 159 Prélèvement 283 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 160 Prélèvement 284 Enduits projetés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 161 Prélèvement 285 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 162 Prélèvement 287 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 143 Prélèvement 263 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> PHOTOCOPIE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 145 Prélèvement 267 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 144 Prélèvement 264 Peintures de sol


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03

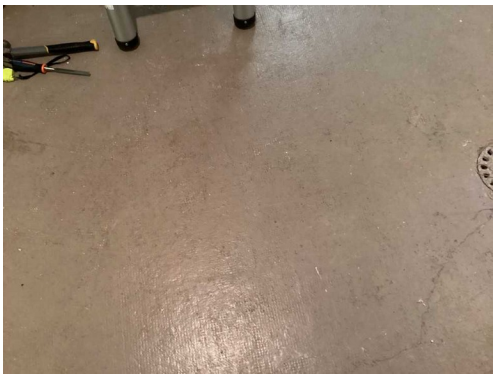

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 145 Prélèvement 265 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03

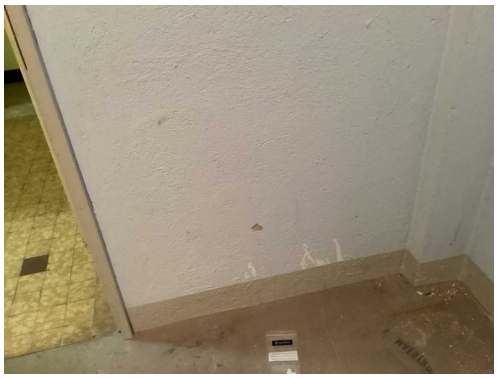

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 146 Prélèvement 266 Enduits talochés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> STOCKAGE 03



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 170 Prélèvement 318 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 181 Prélèvement 319 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC

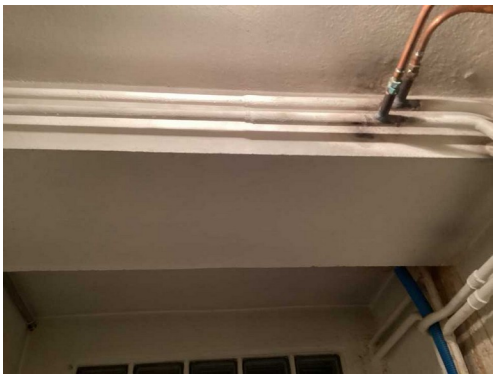

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 182 Prélèvement 320 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 183 Prélèvement 321 Colles de plinthe


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 184 Prélèvement 322 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC

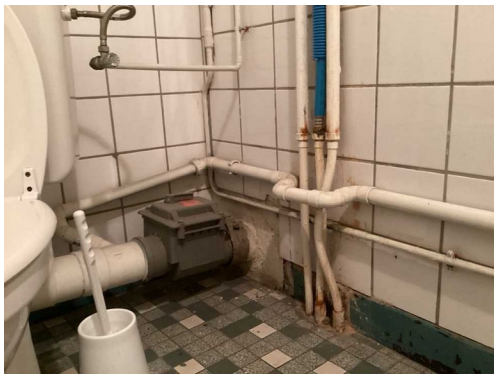

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 185 Prélèvement 323 Joints de pate de verre

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 170 Prélèvement 306 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 175 Prélèvement 307 Colles de carrelage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER

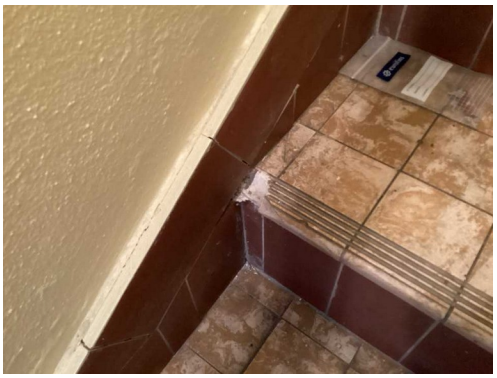

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 176 Prélèvement 308 Colles de plinthe


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER

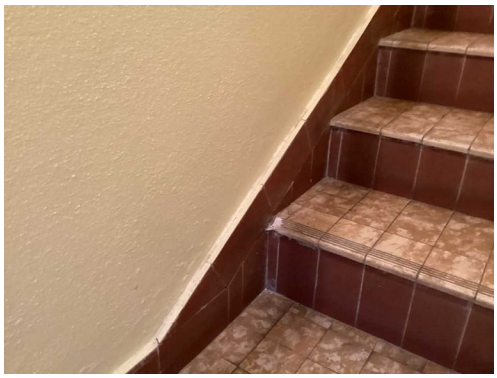

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 177 Prélèvement 309 Enduits lissés


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> ESCALIER

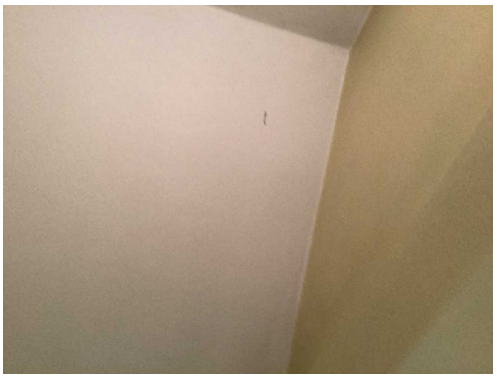

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 171 Prélèvement 299 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM

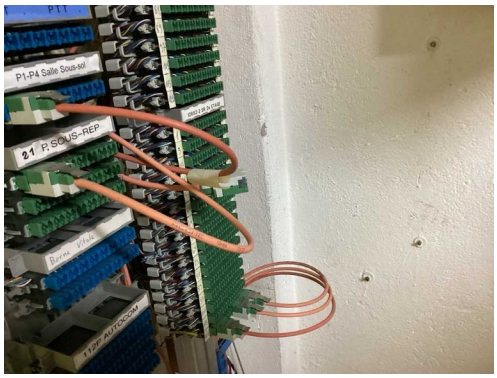

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 144 Prélèvement 300 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> AUTOCOM



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 211 Prélèvement 368 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 205 Prélèvement 365 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 214 Prélèvement 366 Panneaux de cloisons

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 204 Prélèvement 364 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 207 Prélèvement 367 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> LINGE SALE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 211 Prélèvement 369 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 207 Prélèvement 370 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 215 Prélèvement 371 Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE

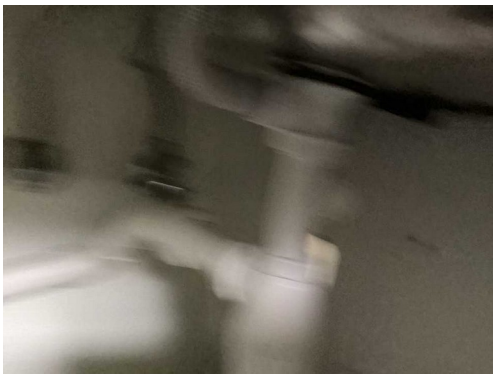

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 206 Prélèvement 372 Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 209 Prélèvement 374 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 208 Prélèvement 373 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> OFFICE

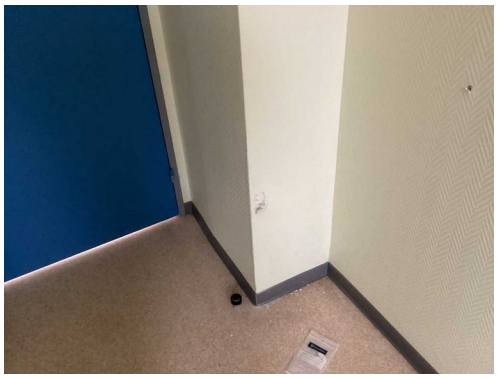

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 145 Prélèvement 270 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 147 Prélèvement 271 Sols coulés à base ciment

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 148 Prélèvement 272 Panneaux

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 149 Prélèvement 273 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 150 Inspection visuelle 12 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 151 Inspection visuelle 13 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 152 Prélèvement 274 Panneaux

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 152 Prélèvement 274 Panneaux

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Inaccessibilité : Inaccessible sans démontage, réseau non consigné

ZPSO - 153 Sondage 46 Joints plats prédécoupés pour brides

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 154 Prélèvement 275 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> MACHINERIE PISCINE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 202 Prélèvement 344 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 203 Prélèvement 345 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES HOMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 203 Prélèvement 347 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 202 | Prélèvement 346 | Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 204 | Prélèvement 348 | Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 205 | Prélèvement 349 | Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 206 | Prélèvement 350 | Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 207 | Prélèvement 351 | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 208 | Prélèvement 352 | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES




Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 209 Prélèvement 353 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES

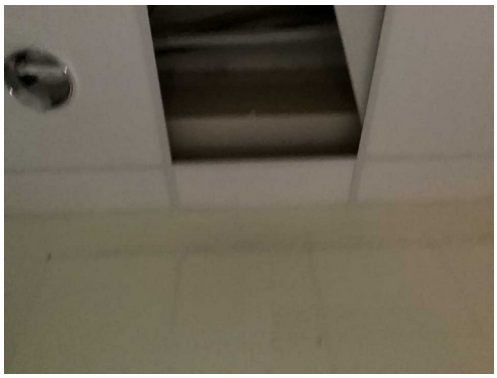

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 210 Prélèvement 354 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 211 Prélèvement 355 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 212 Prélèvement 356 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> VESTIAIRES FEMMES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 205 Prélèvement 358 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 209 Prélèvement 361 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE




Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 213 Prélèvement 362 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE

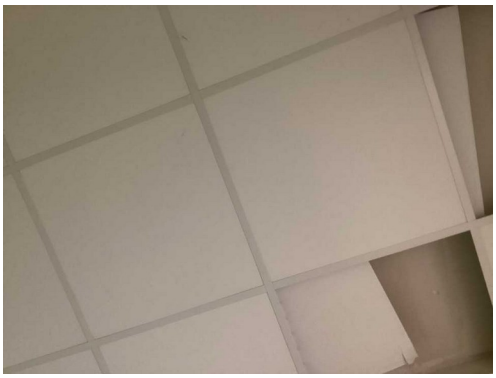

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 204 Prélèvement 357 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 210 Prélèvement 360 Enduits lissés


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 206 Prélèvement 359 Vinyles

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE

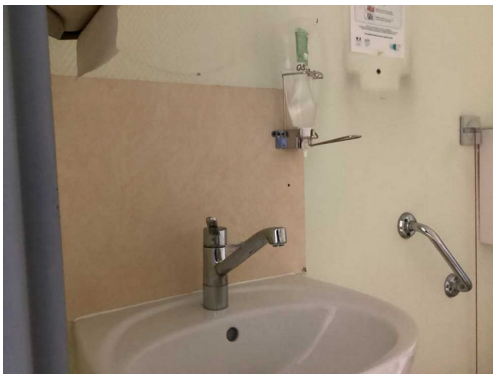

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 214 Prélèvement 363 Panneaux de cloisons

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-1 -> WC OFFICE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 220 Prélèvement 169 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 168 Colles de carrelage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 Prélèvement 170 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01

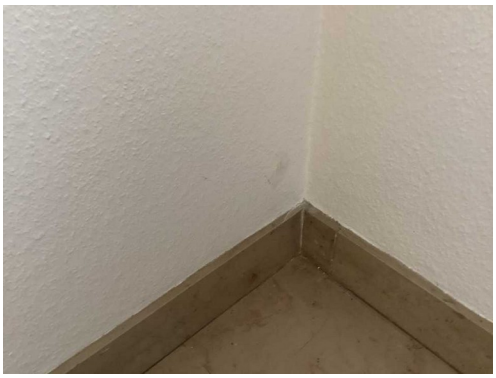

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 93 Prélèvement 171 Plaques

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 90 Prélèvement 160 Dalles de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 90 Prélèvement 161 Dalles de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 Prélèvement 177 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 | Prélèvement 162 | Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 92 | Prélèvement 163 | Ragréages

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 220 | Prélèvement 395 | Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CIRCULATION 2



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 71 | Prélèvement 143 | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 74 | Prélèvement 145 | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73 | Prélèvement 144 | Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT



Copyright BUREAU VERITAS


Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73	Prélèvement 146	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SECRETARIAT	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 86	Prélèvement 147	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	

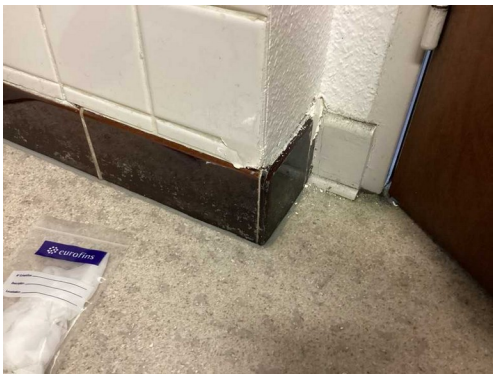

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 70	Prélèvement 148	Colles de faïence
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 87	Prélèvement 150	Panneaux
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RESPONSABLE UNITE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 71	Prélèvement 166	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73	Prélèvement 167	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 82 Prélèvement 165 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 220 Prélèvement 396 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ACCUEIL



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 79 Prélèvement 393 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 83 Prélèvement 135 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> VISION



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 221 Prélèvement 127 Sous-couches des revêtements souples


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 80 Prélèvement 131 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION

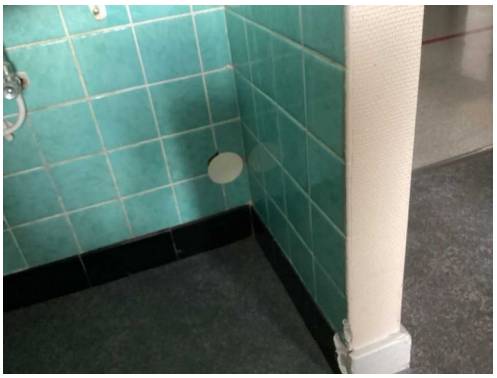

Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73 Prélèvement 130 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 71 Prélèvement 128 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 74 Prélèvement 132 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 195 Prélèvement 129 Enduits lissés


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 81 Prélèvement 133 Plaques


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION

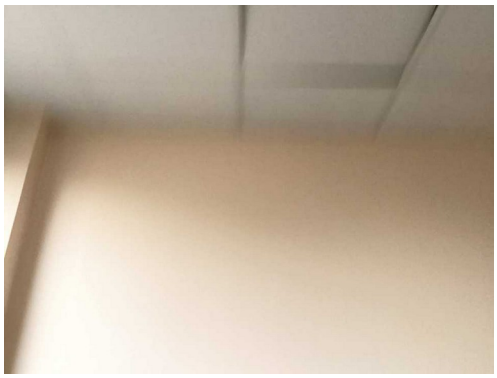

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 82 Prélèvement 134 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION

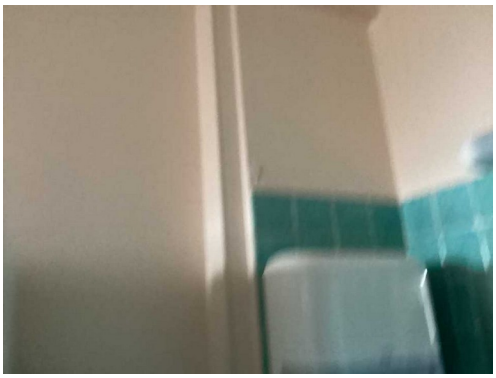

Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 69 Prélèvement 389 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> AUDITION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 69 Prélèvement 390 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 78 Prélèvement 176 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ELECTRO 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 89 Prélèvement 156 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE

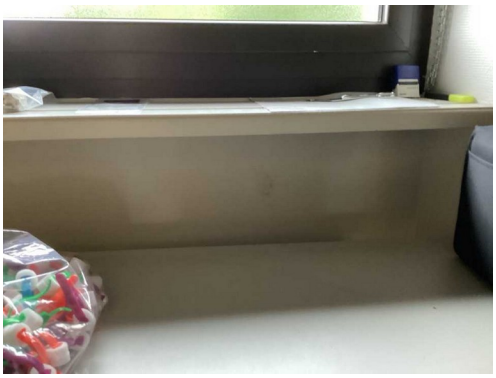

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 79 Prélèvement 154 Sous-couches des revêtements souples


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 198 Prélèvement 157 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE

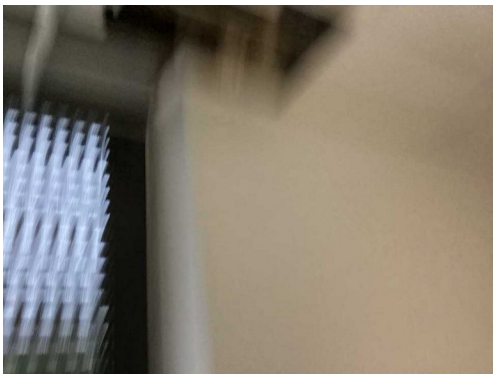

Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 198 Prélèvement 157 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 88 Prélèvement 155 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 66 Prélèvement 158 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 74 Prélèvement 159 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> STOCKAGE



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 79 Prélèvement 392 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SALLE DE REUNION



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 77 Prélèvement 126 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> RGT



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 75	Prélèvement 174	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 222	Prélèvement 175	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> CABINET DENTAIRE	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 67	Prélèvement 118	Sous-couches des revêtements souples
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 68	Prélèvement 119	Peintures
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 69	Prélèvement 120	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 70	Prélèvement 121	Colles de faïence
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 71	Prélèvement 122	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72	Prélèvement 123	Enduits lissés
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73	Prélèvement 124	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 74	Prélèvement 125	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	




Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 69	Prélèvement 391	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 69	Prélèvement 391	Colles de plinthe
Localisation :	CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> ARCHIVES RNM	

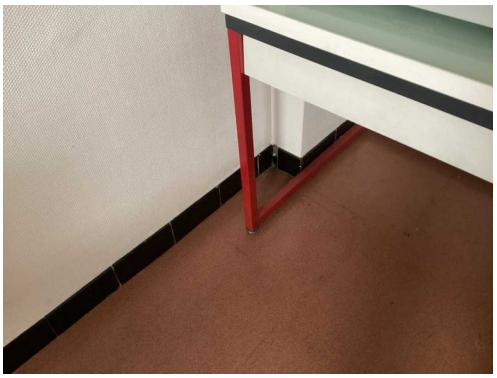


Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 85 Prélèvement 142 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01

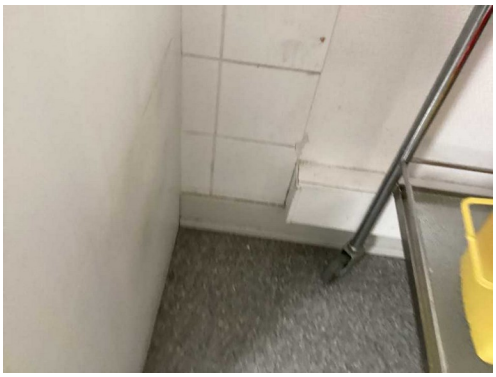

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 84 Prélèvement 141 Dalles de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 01



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 85 Prélèvement 137 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 71 Prélèvement 139 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 Prélèvement 140 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 73 Prélèvement 138 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> MEDECIN 02



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 217 Prélèvement 386 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 42 Prélèvement 384 Colles de plinthe

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 95 Prélèvement 385 Colles de faïence


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 41 Prélèvement 387 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PALIER

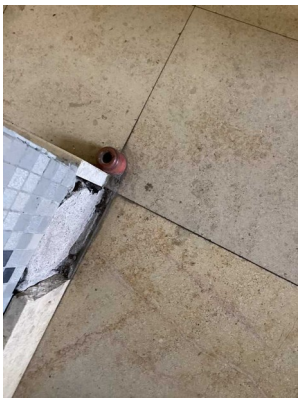

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 23 Prélèvement 116 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 65 Prélèvement 172 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC




Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 22 Prélèvement 115 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC

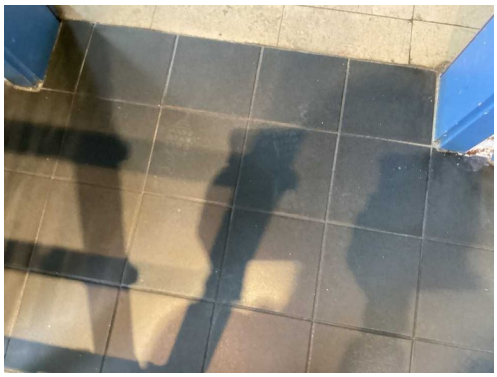

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 64 Prélèvement 173 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 66 Prélèvement 117 Bandes calicot

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> DEGT WC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 75 Prélèvement 149 Sous-couches des revêtements souples

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 82 Prélèvement 151 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 Prélèvement 152 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS



Matériau ou produit contenant de l'amiante

ZPSO - 80 Prélèvement 153 Colles de faïence

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> SAS



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 72 Prélèvement 164 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PLACARD ELEC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 35 Sondage 26 Colles de carrelage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R+3 -> PLACARD ELEC



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 56 Prélèvement 108 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 57 Prélèvement 109 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 58 Prélèvement 110 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 59 Prélèvement 111 Ardoises en fibres-ciment

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 60 Prélèvement 112 Rebouchages autour de conduits


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 61 Prélèvement 113 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES

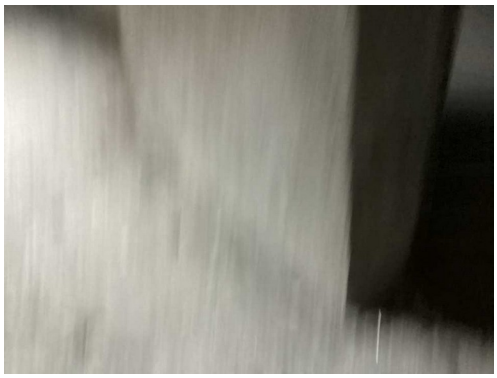

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 62 Prélèvement 114 Dalles de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 63 Inspection visuelle 11 Conduits

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 63 Inspection visuelle 11 Conduits

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 63 Inspection visuelle 11 Conduits

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> COMBLES -> COMBLES NON AMENAGEABLES



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 186 Prélèvement 332 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 145 Prélèvement 333 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 149 Prélèvement 334 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 149 Prélèvement 334 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Escalier



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 192 Prélèvement 335 Enduits lissés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 193 Prélèvement 336 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 193 Prélèvement 336 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 194 Prélèvement 337 Enduits de jointoiement des plaques de plâtre

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Local



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 174 Prélèvement 324 Joints de mastic de vitrage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 186 Prélèvement 325 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 186 Prélèvement 326 Peintures de sol

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 187 Prélèvement 327 Enduits de ragréage, débullage, lissage


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 188 Prélèvement 328 Enduits de ragréage, débullage, lissage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives

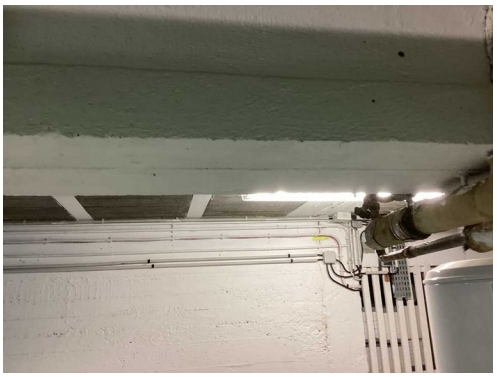

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 189 Prélèvement 329 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 189 Prélèvement 329 Enveloppes de calorifuges


Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 189 Prélèvement 329 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives

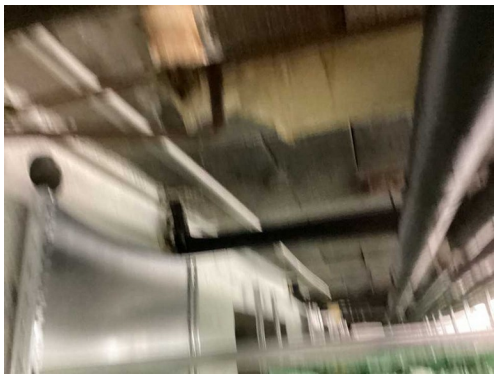

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 190 Prélèvement 330 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Copyright BUREAU VERITAS

Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 190 Prélèvement 330 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 191 Prélèvement 331 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 191 Prélèvement 331 Enveloppes de calorifuges

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> R-2 -> Archives



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 199 Prélèvement 338 Crépis

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade sud



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 199 Prélèvement 339 Crépis

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 200 Prélèvement 340 Joints de mastic de vitrage

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade est



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 199 Prélèvement 341 Crépis

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 201 Prélèvement 342 Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade nord



Matériau ou produit ne contenant pas d'amiante

ZPSO - 199 Prélèvement 343 Crépis

Localisation : CENTRE D'EXAMENS COLMAR -> Exterieur -> Facade ouest



7.4. Attestation d'assurance

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) **Diagnostic amiante**
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
  Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) **Autres diagnostics**
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) **Conseil en performance énergétique.**

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**

6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

   - De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.

   - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire – 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 – Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6769 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOUDAILLIER SARAH

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/03/2023 - Date d'expiration : 20/03/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/03/2023 - Date d'expiration : 20/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 22/03/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-075016-01

Numéro de dossier : 23A034261
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A034261-001 - Référence *BV3KE5841 Réf. Prel : P - 1 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-002 - Référence *BV3KE5842 Réf. Prel : P - 2 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-003 - Référence *BV3KE5843 Réf. Prel : P - 3 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-004 - Référence *BV3KE5844 Réf. Prel : P - 4 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-005 - Référence *BV3KE5845 Réf. Prel : P - 5 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-006 - Référence *BV3KE5846 Réf. Prel : P - 6 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 104*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-007 - Référence *BV3KE5851 Réf. Prel : P - 11 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-008 - Référence *BV3KE5849 Réf. Prel : P - 9 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-009 - Référence *BV3KE5850 Réf. Prel : P - 10 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-010 - Référence *BV3KE5854 Réf. Prel : P - 14 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-011 - Référence *BV3KE5848 Réf. Prel : P - 8 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-012 - Référence *BV3KE5847 Réf. Prel : P - 7 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-013 - Référence *BV3KE5853 Réf. Prel : P - 13 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-014 - Référence *BV3KE5852 Réf. Prel : P - 12 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-015 - Référence *BV3KE5855 Réf. Prel : P - 15 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 108*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-016 - Référence *BV3KE5858 Réf. Prel : P - 18 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 112*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-017 - Référence *BV3KE5857 Réf. Prel : P - 17 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 112*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-018 - Référence *BV3KE5859 Réf. Prel : P - 19 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 112*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-019 - Référence *BV3KE5856 Réf. Prel : P - 16 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 112*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-020 - Référence *BV3KE5860 Réf. Prel : P - 20 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 101*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-021 - Référence *BV3KE5861 Réf. Prel : P - 21 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 101*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-022 - Référence *BV3KE5862 Réf. Prel : P - 22 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 101*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-023 - Référence *BV3KE5863 Réf. Prel : P - 23 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 111*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-024 - Référence *BV3KE5864 Réf. Prel : P - 24 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 101*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-025 - Référence *BV3KE5867 Réf. Prel : P - 27 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-026 - Référence *BV3KE5866 Réf. Prel : P - 26 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-027 - Référence *BV3KE5868 Réf. Prel : P - 28 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-028 - Référence *BV3KE5869 Réf. Prel : P - 29 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-029 - Référence *BV3KE5865 Réf. Prel : P - 25 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-030 - Référence *BV3KE5870 Réf. Prel : P - 30 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 113*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-031 - Référence *BV3KE5873 Réf. Prel : P - 33 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 111*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-032 - Référence *BV3KE5871 Réf. Prel : P - 31 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 111*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-033 - Référence *BV3KE5872 Réf. Prel : P - 32 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - BUREAU 111*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-034 - Référence *BV3KE5874 Réf. Prel : P - 34 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - ACCUEIL*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-035 - Référence *BV3KE5875 Réf. Prel : P - 35 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-036 - Référence *BV3KE5876 Réf. Prel : P - 36 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-037 - Référence *BV3KE5877 Réf. Prel : P - 37 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-038 - Référence *BV3KE5879 Réf. Prel : P - 39 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-039 - Référence *BV3KE5878 Réf. Prel : P - 38 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-040 - Référence *BV3KE5880 Réf. Prel : P - 40 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-041 - Référence *BV3KE5881 Réf. Prel : P - 41 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-042 - Référence *BV3KE5886 Réf. Prel : P - 46 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-043 - Référence *BV3KE5887 Réf. Prel : P - 47 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-044 - Référence *BV3KE5882 Réf. Prel : P - 42 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-045 - Référence *BV3KE5883 Réf. Prel : P - 43 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-046 - Référence *BV3KE5884 Réf. Prel : P - 44 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-047 - Référence *BV3KE5885 Réf. Prel : P - 45 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - CIRCULATION*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-048 - Référence *BV3KE5888 Réf. Prel : P - 48 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - WC FEMME*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-049 - Référence *BV3KE5889 Réf. Prel : P - 49 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - WC FEMME*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-050 - Référence *BV3KE5891 Réf. Prel : P - 51 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - WC FEMME*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A034261-051 - Référence *BV3KE5890 Réf. Prel : P - 50 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - WC FEMME*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01 — Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30 —
Référence laboratoire N° : 23RI056485 — Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023 — Date de réception :25/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A034261-001 - BV3KE5841 Réf. Prel : P - 1 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A034261-002 - BV3KE5842 Réf. Prel : P - 2 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	23A034261-003 - BV3KE5843 Réf. Prel : P - 3 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23A034261-004 - BV3KE5844 Réf. Prel : P - 4 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) en traces	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23A034261-005 - BV3KE5845 Réf. Prel : P - 5 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A034261-006 - BV3KE5846 Réf. Prel : P - 6 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 104	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	23A034261-007 - BV3KE5851 Réf. Prel : P - 11 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	23A034261-008 - BV3KE5849 Réf. Prel : P - 9 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	23A034261-009 - BV3KE5850 Réf. Prel : P - 10 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23A034261-010 - BV3KE5854 Réf. Prel : P - 14 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	23A034261-011 - BV3KE5848 Réf. Prel : P - 8 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau semi-dur (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A034261-012 - BV3KE5847 Réf. Prel : P - 7 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A034261-013 - BV3KE5853 Réf. Prel : P - 13 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23A034261-014 - BV3KE5852 Réf. Prel : P - 12 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	23A034261-015 - BV3KE5855 Réf. Prel : P - 15 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 108	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23A034261-016 - BV3KE5858 Réf. Prel : P - 18 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 112	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23A034261-017 - BV3KE5857 Réf. Prel : P - 17 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 112	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23A034261-018 - BV3KE5859 Réf. Prel : P - 19 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 112	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23A034261-019 - BV3KE5856 Réf. Prel : P - 16 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 112	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type maillage de fibres (collant) (beige)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23A034261-020 - BV3KE5860 Réf. Prel : P - 20 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 101	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23A034261-021 - BV3KE5861 Réf. Prel : P - 21 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 101	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23A034261-022 - BV3KE5862 Réf. Prel : P - 22 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 101	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A034261-023 - BV3KE5863 Réf. Prel : P - 23 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 111	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (2)	23A034261-024 - BV3KE5864 Réf. Prel : P - 24 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 101	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23A034261-025 - BV3KE5867 Réf. Prel : P - 27 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23A034261-026 - BV3KE5866 Réf. Prel : P - 26 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23A034261-027 - BV3KE5868 Réf. Prel : P - 28 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23A034261-028 - BV3KE5869 Réf. Prel : P - 29 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23A034261-029 - BV3KE5865 Réf. Prel : P - 25 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23A034261-030 - BV3KE5870 Réf. Prel : P - 30 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 113	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23A034261-031 - BV3KE5873 Réf. Prel : P - 33 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 111	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23A034261-032 - BV3KE5871 Réf. Prel : P - 31 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 111	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23A034261-033 - BV3KE5872 Réf. Prel : P - 32 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - BUREAU 111	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23A034261-034 - BV3KE5874 Réf. Prel : P - 34 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - ACCUEIL	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (orange)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23A034261-035 - BV3KE5875 Réf. Prel : P - 35 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	23A034261-036 - BV3KE5876 Réf. Prel : P - 36 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (2)	23A034261-037 - BV3KE5877 Réf. Prel : P - 37 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23A034261-038 - BV3KE5879 Réf. Prel : P - 39 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23A034261-039 - BV3KE5878 Réf. Prel : P - 38 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23A034261-040 - BV3KE5880 Réf. Prel : P - 40 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23A034261-041 - BV3KE5881 Réf. Prel : P - 41 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (2)	23A034261-042 - BV3KE5886 Réf. Prel : P - 46 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	23A034261-043 - BV3KE5887 Réf. Prel : P - 47 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	23A034261-044 - BV3KE5882 Réf. Prel : P - 42 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23A034261-045 - BV3KE5883 Réf. Prel : P - 43 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23A034261-046 - BV3KE5884 Réf. Prel : P - 44 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	23A034261-047 - BV3KE5885 Réf. Prel : P - 45 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - CIRCULATION	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23A034261-048 - BV3KE5888 Réf. Prel : P - 48 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - WC FEMME					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01
Référence laboratoire N° : 23RI056485
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30
Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Date de réception :25/09/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	23A034261-049 - BV3KE5889 Réf. Prel : P - 49 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - WC FEMME	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	23A034261-050 - BV3KE5891 Réf. Prel : P - 51 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - WC FEMME	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23A034261-051 - BV3KE5890 Réf. Prel : P - 50 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+1 - WC FEMME	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon mouillé.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-055066-01 | Date d'émission de rapport : 30/09/2023 9:30 | Page14/14
Référence laboratoire N° : 23RI056485 | Référence de suivi du dossier N° : 23A034261
Reçu au laboratoire le : 26/09/2023 | Date de réception :25/09/2023
Date d'analyse : 29/09/2023
Référence dossier Client:23A034261 - 1510797887/19759515/S1/1/1_19759515/1/2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gąciarz
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-097515-01

Numéro de dossier : 23A042852
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A042852-001 - Référence *BV3KE5961 Réf. Prel : P - 52 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SALLE DE REUNION/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-002 - Référence *BV3KE5962 Réf. Prel : P - 53 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-003 - Référence *BV3KE5963 Réf. Prel : P - 54 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-004 - Référence *BV3KE5964 Réf. Prel : P - 55 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - Placard sous escalier/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-005 - Référence *BV3KE5965 Réf. Prel : P - 56 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - ESCALIER R+3/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-006 - Référence *BV3KE5966 Réf. Prel : P - 57 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-007 - Référence *BV3KE5967 Réf. Prel : P - 58 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-008 - Référence *BV3KE5968 Réf. Prel : P - 59 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-009 - Référence *BV3KE5969 Réf. Prel : P - 60 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - MEDECIN CONSEIL/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-010 - Référence *BV3KE5970 Réf. Prel : P - 61 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-011 - Référence *BV3KE5971 Réf. Prel : P - 62 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 02/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-012 - Référence *BV3KE5972 Réf. Prel : P - 63 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 02/Eviers métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-013 - Référence *BV3KE5973 Réf. Prel : P - 64 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SAS/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L

- N° 23A042852-014 - Référence *BV3KE5974 Réf. Prel : P - 65 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 208/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-015 - Référence *BV3KE5975 Réf. Prel : P - 66 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-016 - Référence *BV3KE5976 Réf. Prel : P - 67 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SERVICE DENTAIRE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-017 - Référence *BV3KE5977 Réf. Prel : P - 68 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - INFORMATIQUE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-018 - Référence *BV3KE5978 Réf. Prel : P - 69 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - INFORMATIQUE/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-019 - Référence *BV3KE5979 Réf. Prel : P - 70 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - INFORMATIQUE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-020 - Référence *BV3KE5980 Réf. Prel : P - 71 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SAS/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L

- N° 23A042852-021 - Référence *BV3KE5981 Réf. Prel : P - 72 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SAS/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-022 - Référence *BV3KE5982 Réf. Prel : P - 73 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-023 - Référence *BV3KE5983 Réf. Prel : P - 74 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-024 - Référence *BV3KE5984 Réf. Prel : P - 75 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 202/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-025 - Référence *BV3KE5985 Réf. Prel : P - 76 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 204/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-026 - Référence *BV3KE5986 Réf. Prel : P - 77 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 206/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-027 - Référence *BV3KE5987 Réf. Prel : P - 78 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 201/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-028 - Référence *BV3KE5988 Réf. Prel : P - 79 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 201/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-029 - Référence *BV3KE5989 Réf. Prel : P - 80 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 201/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-030 - Référence *BV3KE5990 Réf. Prel : P - 81 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - SALLE DE REUNION/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-031 - Référence *BV3KE5991 Réf. Prel : P - 82 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-032 - Référence *BV3KE5992 Réf. Prel : P - 83 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-033 - Référence *BV3KE5993 Réf. Prel : P - 84 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 203/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-034 - Référence *BV3KE5994 Réf. Prel : P - 85 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 203/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-035 - Référence *BV3KE5995 Réf. Prel : P - 86 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 203/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-036 - Référence *BV3KE5996 Réf. Prel : P - 87 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 203/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-037 - Référence *BV3KE5998 Réf. Prel : P - 89 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-038 - Référence *BV3KE5997 Réf. Prel : P - 88 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-039 - Référence *BV3KE5999 Réf. Prel : P - 90 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 01/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-040 - Référence *BV3KE6000 Réf. Prel : P - 91 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PRISE DE SANG 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-041 - Référence *BV3KE6002 Réf. Prel : P - 93 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 208/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-042 - Référence *BV3KE6001 Réf. Prel : P - 92 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 208/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-043 - Référence *BV3KE6004 Réf. Prel : P - 95 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 208/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-044 - Référence *BV3KE6003 Réf. Prel : P - 94 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - BUREAU 208/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-045 - Référence *BV3KE6006 Réf. Prel : P - 97 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-046 - Référence *BV3KE6005 Réf. Prel : P - 96 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 01/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-047 - Référence *BV3KE6009 Réf. Prel : P - 100 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · CIRCULATION 02/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-048 - Référence *BV3KE6007 Réf. Prel : P - 98 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-049 - Référence *BV3KE6008 Réf. Prel : P - 99 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - CIRCULATION 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-050 - Référence *BV3KE6010 Réf. Prel : P - 101 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · BUREAU 207/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-051 - Référence *BV3KE6012 Réf. Prel : P - 103 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · BUREAU 207/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-052 - Référence *BV3KE6011 Réf. Prel : P - 102 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · BUREAU 207/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-053 - Référence *BV3KE6013 Réf. Prel : P - 104 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · WC HAND/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-054 - Référence *BV3KE6014 Réf. Prel : P - 105 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · WC HAND/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-055 - Référence *BV3KE6017 Réf. Prel : P - 108 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Conduits d'eau - (plâtreux, bandes tissées enduites/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-056 - Référence *BV3KE6018 Réf. Prel : P - 109 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Conduits d'eau - (plâtreux, bandes tissées enduites/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-057 - Référence *BV3KE6019 Réf. Prel : P - 110 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Chauffes bains - (bandes tissées enduites/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-058 - Référence *BV3KE6020 Réf. Prel : P - 111 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Ardoises*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-059 - Référence *BV3KE6021 Réf. Prel : P - 112 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-060 - Référence *BV3KE6022 Réf. Prel : P - 113 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Gaines verticales*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-061 - Référence *BV3KE6023 Réf. Prel : P - 114 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Revêtements de sol - (Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-062 - Référence *BV3KE6027 Réf. Prel : P - 172 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · DEGT WC/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-063 - Référence *BV3KE6026 Réf. Prel : P - 173 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · DEGT WC/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-064 - Référence *BV3KE6028 Réf. Prel : P - 117 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · DEGT WC/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-065 - Référence *BV3KE6029 Réf. Prel : P - 118 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-066 - Référence *BV3KE6030 Réf. Prel : P - 119 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Plinthes - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-067 - Référence *BV3KE6031 Réf. Prel : P - 120 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-068 - Référence *BV3KE6032 Réf. Prel : P - 121 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-069 - Référence *BV3KE6033 Réf. Prel : P - 122 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-070 - Référence *BV3KE6034 Réf. Prel : P - 123 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-071 - Référence *BV3KE6035 Réf. Prel : P - 124 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-072 - Référence *BV3KE6036 Réf. Prel : P - 125 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ARCHIVES RNM/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-073 - Référence *BV3KE6037 Réf. Prel : P - 174 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · CABINET DENTAIRE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-074 - Référence *BV3KE6038 Réf. Prel : P - 175 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · CABINET DENTAIRE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-075 - Référence *BV3KE6039 Réf. Prel : P - 126 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · RGT/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-076 - Référence *BV3KE6040 Réf. Prel : P - 176 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ELECTRO 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-077 - Référence *BV3KE6041 Réf. Prel : P - 127 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-078 - Référence *BV3KE6043 Réf. Prel : P - 129 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-079 - Référence *BV3KE6042 Réf. Prel : P - 128 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-080 - Référence *BV3KE6046 Réf. Prel : P - 132 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-081 - Référence *BV3KE6044 Réf. Prel : P - 130 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-082 - Référence *BV3KE6045 Réf. Prel : P - 131 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-083 - Référence *BV3KE6047 Réf. Prel : P - 133 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Faux plafonds - (laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-084 - Référence *BV3KE6048 Réf. Prel : P - 134 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-085 - Référence *BV3KE6049 Réf. Prel : P - 135 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · VISION/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-086 - Référence *BV3KE6050 Réf. Prel : P - 136 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-087 - Référence *BV3KE6051 Réf. Prel : P - 137 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 02/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-088 - Référence *BV3KE6053 Réf. Prel : P - 139 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 02/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-089 - Référence *BV3KE6054 Réf. Prel : P - 140 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-090 - Référence *BV3KE6052 Réf. Prel : P - 138 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 02/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-091 - Référence *BV3KE6055 Réf. Prel : P - 141 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-092 - Référence *BV3KE6056 Réf. Prel : P - 142 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · MEDECIN 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-093 - Référence *BV3KE6058 Réf. Prel : P - 144 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SECRETARIAT/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-094 - Référence *BV3KE6057 Réf. Prel : P - 143 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SECRETARIAT/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-095 - Référence *BV3KE6059 Réf. Prel : P - 145 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SECRETARIAT/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-096 - Référence *BV3KE6060 Réf. Prel : P - 146 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SECRETARIAT/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-097 - Référence *BV3KE6061 Réf. Prel : P - 147 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · RESPONSABLE UNITE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-098 - Référence *BV3KE6062 Réf. Prel : P - 148 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · RESPONSABLE UNITE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-099 - Référence *BV3KE6063 Réf. Prel : P - 149 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SAS/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L

- N° 23A042852-100 - Référence *BV3KE6064 Réf. Prel : P - 150 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · RESPONSABLE UNITE/Faux plafonds - (plâtreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-101 - Référence *BV3KE6081 Réf. Prel : P - 166 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ACCUEIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-102 - Référence *BV3KE6080 Réf. Prel : P - 165 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ACCUEIL/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-103 - Référence *BV3KE6082 Réf. Prel : P - 167 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ACCUEIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-104 - Référence *BV3KE6065 Réf. Prel : P - 151 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SAS/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-105 - Référence *BV3KE6066 Réf. Prel : P - 152 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SAS/Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-106 - Référence *BV3KE6067 Réf. Prel : P - 153 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · SAS/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-107 - Référence *BV3KE6068 Réf. Prel : P - 154 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-108 - Référence *BV3KE6071 Réf. Prel : P - 157 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-109 - Référence *BV3KE6070 Réf. Prel : P - 156 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-110 - Référence *BV3KE6069 Réf. Prel : P - 155 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Revêtements de murs - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-111 - Référence *BV3KE6072 Réf. Prel : P - 158 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-112 - Référence *BV3KE6073 Réf. Prel : P - 159 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - STOCKAGE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-113 - Référence *BV3KE6074 Réf. Prel : P - 160 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-114 - Référence *BV3KE6075 Réf. Prel : P - 161 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-115 - Référence *BV3KE6076 Réf. Prel : P - 177 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-116 - Référence *BV3KE6077 Réf. Prel : P - 162 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-117 - Référence *BV3KE6078 Réf. Prel : P - 163 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-118 - Référence *BV3KE6079 Réf. Prel : P - 164 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - PLACARD ELEC/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-119 - Référence *BV3KE6083 Réf. Prel : P - 168 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-120 - Référence *BV3KE6084 Réf. Prel : P - 169 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-121 - Référence *BV3KE6085 Réf. Prel : P - 170 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 01/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-122 - Référence *BV3KE6086 Réf. Prel : P - 171 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 01/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-123 - Référence *BV3KE5896 Réf. Prel : P - 262 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ATTENTE 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-124 - Référence *BV3KE6087 Réf. Prel : P - 261 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ATTENTE 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-125 - Référence *BV3KE6088 Réf. Prel : P - 260 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ATTENTE 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-126 - Référence *BV3KE6089 Réf. Prel : P - 259 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-127 - Référence *BV3KE6090 Réf. Prel : P - 258 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 04/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-128 - Référence *BV3KE6091 Réf. Prel : P - 257 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 03/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-129 - Référence *BV3KE6092 Réf. Prel : P - 256 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-130 - Référence *BV3KE6093 Réf. Prel : P - 254 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MASSAGE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-131 - Référence *BV3KE6094 Réf. Prel : P - 255 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - KINE - neuro 04/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-132 - Référence *BV3KE6095 Réf. Prel : P - 253 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-133 - Référence *BV3KE6096 Réf. Prel : P - 252 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ERGOTHERAPIE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-134 - Référence *BV3KE6097 Réf. Prel : P - 251 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-135 - Référence *BV3KE6098 Réf. Prel : P - 250 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MEDECIN REEDUCATEUR/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-136 - Référence *BV3KE6099 Réf. Prel : P - 249 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ADMISSION/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-137 - Référence *BV3KE6100 Réf. Prel : P - 248 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE DESINFECTION/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-138 - Référence *BV3KE6101 Réf. Prel : P - 247 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-139 - Référence *BV3KE6102 Réf. Prel : P - 246 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-140 - Référence *BV3KE6103 Réf. Prel : P - 245 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-141 - Référence *BV3KE6104 Réf. Prel : P - 244 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-142 - Référence *BV3KE6105 Réf. Prel : P - 243 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-143 - Référence *BV3KE6106 Réf. Prel : P - 242 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SOINS/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-144 - Référence *BV3KE6107 Réf. Prel : P - 241 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MEDECIN REEDUCATEUR/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-145 - Référence *BV3KE6111 Réf. Prel : P - 237 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ACCUEIL/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-146 - Référence *BV3KE6109 Réf. Prel : P - 239 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ACCUEIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-147 - Référence *BV3KE6110 Réf. Prel : P - 238 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ACCUEIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-148 - Référence *BV3KE6108 Réf. Prel : P - 240 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ACCUEIL/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-149 - Référence *BV3KE6112 Réf. Prel : P - 236 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-150 - Référence *BV3KE6113 Réf. Prel : P - 235 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-151 - Référence *BV3KE6114 Réf. Prel : P - 234 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-152 - Référence *BV3KE6115 Réf. Prel : P - 233 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées - (carton fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-153 - Référence *BV3KE6116 Réf. Prel : P - 232 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-154 - Référence *BV3KE6117 Réf. Prel : P - 231 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-155 - Référence *BV3KE6118 Réf. Prel : P - 230 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-156 - Référence *BV3KE6119 Réf. Prel : P - 229 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-157 - Référence *BV3KE6123 Réf. Prel : P - 225 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-158 - Référence *BV3KE6122 Réf. Prel : P - 226 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-159 - Référence *BV3KE6120 Réf. Prel : P - 228 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-160 - Référence *BV3KE6121 Réf. Prel : P - 227 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - BUREAU/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-161 - Référence *BV3KE6124 Réf. Prel : P - 224 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - RIA/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-162 - Référence *BV3KE6167 Réf. Prel : P - 181 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-163 - Référence *BV3KE6166 Réf. Prel : P - 182 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-164 - Référence *BV3KE6125 Réf. Prel : P - 223 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - RIA/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-165 - Référence *BV3KE6126 Réf. Prel : P - 222 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 03/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-166 - Référence *BV3KE6127 Réf. Prel : P - 221 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 04/Faux plafonds - (laine de verre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-167 - Référence *BV3KE6128 Réf. Prel : P - 220 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 04/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-168 - Référence *BV3KE6129 Réf. Prel : P - 219 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 04/Cloisons maçonnées - (carton fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-169 - Référence *BV3KE6130 Réf. Prel : P - 218 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - CIRCULATION 04/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-170 - Référence *BV3KE6131 Réf. Prel : P - 217 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-171 - Référence *BV3KE6133 Réf. Prel : P - 215 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-172 - Référence *BV3KE6132 Réf. Prel : P - 216 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-173 - Référence *BV3KE6134 Réf. Prel : P - 214 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-174 - Référence *BV3KE6135 Réf. Prel : P - 213 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-175 - Référence *BV3KE6136 Réf. Prel : P - 212 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-176 - Référence *BV3KE6137 Réf. Prel : P - 211 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-177 - Référence *BV3KE6139 Réf. Prel : P - 210 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-178 - Référence *BV3KE6138 Réf. Prel : P - 209 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-179 - Référence *BV3KE6140 Réf. Prel : P - 208 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-180 - Référence *BV3KE6141 Réf. Prel : P - 207 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-181 - Référence *BV3KE6142 Réf. Prel : P - 206 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-182 - Référence *BV3KE6143 Réf. Prel : P - 205 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Conduits de fluides*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-183 - Référence *BV3KE6160 Réf. Prel : P - 188 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MASSAGE/Conduits de fluides*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-184 - Référence *BV3KE6144 Réf. Prel : P - 204 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-185 - Référence *BV3KE6145 Réf. Prel : P - 203 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-186 - Référence *BV3KE6146 Réf. Prel : P - 202 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-187 - Référence *BV3KE6147 Réf. Prel : P - 201 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-188 - Référence *BV3KE6149 Réf. Prel : P - 199 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-189 - Référence *BV3KE6148 Réf. Prel : P - 200 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-190 - Référence *BV3KE6150 Réf. Prel : P - 198 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-191 - Référence *BV3KE6153 Réf. Prel : P - 195 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-192 - Référence *BV3KE6151 Réf. Prel : P - 197 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-193 - Référence *BV3KE6152 Réf. Prel : P - 196 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-194 - Référence *BV3KE6154 Réf. Prel : P - 194 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - PISCINE - DOUCHE 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-195 - Référence *BV3KE6158 Réf. Prel : P - 190 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-196 - Référence *BV3KE6155 Réf. Prel : P - 193 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - DEGT WC/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-197 - Référence *BV3KE6156 Réf. Prel : P - 192 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-198 - Référence *BV3KE6157 Réf. Prel : P - 191 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-199 - Référence *BV3KE6159 Réf. Prel : P - 189 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - DEGT WC/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-200 - Référence *BV3KE6161 Réf. Prel : P - 187 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MASSAGE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-201 - Référence *BV3KE6162 Réf. Prel : P - 186 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - MASSAGE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-202 - Référence *BV3KE6163 Réf. Prel : P - 185 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - KINE - neuro 03/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-203 - Référence *BV3KE6164 Réf. Prel : P - 184 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - KINE - neuro 03/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-204 - Référence *BV3KE6165 Réf. Prel : P - 183 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-205 - Référence *BV3KE6168 Réf. Prel : P - 180 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - HALL/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-206 - Référence *BV3KE6169 Réf. Prel : P - 179 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - HALL/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A042852-207 - Référence *BV3KE6170 Réf. Prel : P - 178 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - HALL/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 |
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	23A042852-001 - BV3KE5961 Réf. Prel : P - 52 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SALLE DE REUNION/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)(i)	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile, trémolite-amiante
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	23A042852-002 - BV3KE5962 Réf. Prel : P - 53 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rose)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	23A042852-003 - BV3KE5963 Réf. Prel : P - 54 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page2/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	23A042852-004 - BV3KE5964 Réf. Prel : P - 55 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - Placard sous escalier/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	23A042852-005 - BV3KE5965 Réf. Prel : P - 56 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - ESCALIER R+3/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rose)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A042852-006 - BV3KE5966 Réf. Prel : P - 57 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007 (1)	23A042852-007 - BV3KE5967 Réf. Prel : P - 58 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 — Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 —
Référence laboratoire N° : 23RB037697 — Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 — Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008 (1)	23A042852-008 - BV3KE5968 Réf. Prel : P - 59 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 02/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	23A042852-009 - BV3KE5969 Réf. Prel : P - 60 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - MEDECIN CONSEIL/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	23A042852-010 - BV3KE5970 Réf. Prel : P - 61 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rose)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau souple (rose)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page4/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	23A042852-011 - BV3KE5971 Réf. Prel : P - 62 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 02/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A042852-012 - BV3KE5972 Réf. Prel : P - 63 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 02/Eviers métalliques	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A042852-013 - BV3KE5973 Réf. Prel : P - 64 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SAS/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	23A042852-014 - BV3KE5974 Réf. Prel : P - 65 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 208/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (1)	23A042852-015 - BV3KE5975 Réf. Prel : P - 66 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 — Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 —
Référence laboratoire N° : 23RB037697 — Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 — Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (beige)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23A042852-016 - BV3KE5976 Réf. Prel : P - 67 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SERVICE DENTAIRE/Revêtemen s de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	23A042852-017 - BV3KE5977 Réf. Prel : P - 68 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - INFORMATIQUE/Revê ements de sol	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (beige)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	23A042852-018 - BV3KE5978 Réf. Prel : P - 69 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - INFORMATIQUE/Clois ns sêches (assemblées, préfabriquées)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page6/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	23A042852-019 - BV3KE5979 Réf. Prel : P - 70 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - INFORMATIQUE/Revêements de murs	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (1)	23A042852-020 - BV3KE5980 Réf. Prel : P - 71 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SAS/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 |
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	23A042852-021 - BV3KE5981 Réf. Prel : P - 72 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SAS/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / M3SA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	23A042852-022 - BV3KE5982 Réf. Prel : P - 73 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) en traces	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (1)	23A042852-023 - BV3KE5983 Réf. Prel : P - 74 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (1)	23A042852-024 - BV3KE5984 Réf. Prel : P - 75 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 202/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page8/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025 (1)	23A042852-025 - BV3KE5985 Réf. Prel : P - 76 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 204/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) + (bleu)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	23A042852-026 - BV3KE5986 Réf. Prel : P - 77 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 206/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	23A042852-027 - BV3KE5987 Réf. Prel : P - 78 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 201/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page9/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (2)	23A042852-028 - BV3KE5988 Réf. Prel : P - 79 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 201/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau (fibreux) (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029	23A042852-029 - BV3KE5989 Réf. Prel : P - 80 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 201/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (2)	23A042852-030 - BV3KE5990 Réf. Prel : P - 81 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - SALLE DE REUNION/Plafonds	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031 (2)	23A042852-031 - BV3KE5991 Réf. Prel : P - 82 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23A042852-032 - BV3KE5992 Réf. Prel : P - 83 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page10/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	23A042852-033 - BV3KE5993 Réf. Prel : P - 84 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 203/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23A042852-034 - BV3KE5994 Réf. Prel : P - 85 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 203/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23A042852-035 - BV3KE5995 Réf. Prel : P - 86 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 203/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23A042852-036 - BV3KE5996 Réf. Prel : P - 87 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 203/Poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page11/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037 (2)	23A042852-037 - BV3KE5998 Réf. Prel : P - 89 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 01/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23A042852-038 - BV3KE5997 Réf. Prel : P - 88 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 01/Murs	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23A042852-039 - BV3KE5999 Réf. Prel : P - 90 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 01/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page12/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	23A042852-040 - BV3KE6000 Réf. Prel : P - 91 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	23A042852-041 - BV3KE6002 Réf. Prel : P - 93 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 208/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	23A042852-042 - BV3KE6001 Réf. Prel : P - 92 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 208/Poteaux	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
043 (1)	23A042852-043 - BV3KE6004 Réf. Prel : P - 95 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 208/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page13/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	23A042852-044 - BV3KE6003 Réf. Prel : P - 94 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 208/Murs	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
045	23A042852-045 - BV3KE6006 Réf. Prel : P - 97 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Murs	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23A042852-046 - BV3KE6005 Réf. Prel : P - 96 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 01/Poteaux	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047 (1)	23A042852-047 - BV3KE6009 Réf. Prel : P - 100 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Murs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page14/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	23A042852-048 - BV3KE6007 Réf. Prel : P - 98 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	23A042852-049 - BV3KE6008 Réf. Prel : P - 99 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - CIRCULATION 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
050 (1)	23A042852-050 - BV3KE6010 Réf. Prel : P - 101 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 207/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23A042852-051 - BV3KE6012 Réf. Prel : P - 103 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 207/Murs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page15/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	23A042852-052 - BV3KE6011 Réf. Prel : P - 102 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - BUREAU 207/Murs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	23A042852-053 - BV3KE6013 Réf. Prel : P - 104 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - WC HAND/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23A042852-054 - BV3KE6014 Réf. Prel : P - 105 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - WC HAND/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (1)	23A042852-055 - BV3KE6017 Réf. Prel : P - 108 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Conduits d''eau - (plâtreux, bandes tissées enduites/)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page16/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056 (1)	23A042852-056 - BV3KE6018 Réf. Prel : P - 109 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Con duits d''eau - (plâtreux, bandes tissées enduites/)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) ; matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
057	23A042852-057 - BV3KE6019 Réf. Prel : P - 110 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Cha uffes bains - (bandes tissées enduites/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	23A042852-058 - BV3KE6020 Réf. Prel : P - 111 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Ard oises	Matériau dur (noir)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page17/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
059	23A042852-059 - BV3KE6021 Réf. Prel : P - 112 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Revêtements de sol	Matériau dur (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060 (2)	23A042852-060 - BV3KE6022 Réf. Prel : P - 113 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Gaines verticales	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061 (2)	23A042852-061 - BV3KE6023 Réf. Prel : P - 114 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - COMBLES - COMBLES NON AMENAGEABLES/Revêtements de sol - (Bleu)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple (polymérisé) (bleu) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	23A042852-062 - BV3KE6027 Réf. Prel : P - 172 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - DEGT WC/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page18/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063 (2)	23A042852-063 - BV3KE6026 Réf. Prel : P - 173 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - DEGT WC/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23A042852-064 - BV3KE6028 Réf. Prel : P - 117 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - DEGT WC/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
065 (2)	23A042852-065 - BV3KE6029 Réf. Prel : P - 118 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Revêtements de sol	Matériau souple (noir) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066 (1)	23A042852-066 - BV3KE6030 Réf. Prel : P - 119 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Plinthes - (Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rose)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page19/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	23A042852-067 - BV3KE6031 Réf. Prel : P - 120 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068 (1)	23A042852-068 - BV3KE6032 Réf. Prel : P - 121 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069 (2)	23A042852-069 - BV3KE6033 Réf. Prel : P - 122 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070 (2)	23A042852-070 - BV3KE6034 Réf. Prel : P - 123 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page20/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	23A042852-071 - BV3KE6035 Réf. Prel : P - 124 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Murs	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072 (1)	23A042852-072 - BV3KE6036 Réf. Prel : P - 125 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ARCHIVES RNM/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073 (1)	23A042852-073 - BV3KE6037 Réf. Prel : P - 174 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CABINET DENTAIRE/Revêtemen s de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page21/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074 (1)	23A042852-074 - BV3KE6038 Réf. Prel : P - 175 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CABINET DENTAIRE/Revêtemen s de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	**MET** / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
075 (1)	23A042852-075 - BV3KE6039 Réf. Prel : P - 126 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - RGT/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	23A042852-076 - BV3KE6040 Réf. Prel : P - 176 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ELECTRO 01/Revêtements de murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	23A042852-077 - BV3KE6041 Réf. Prel : P - 127 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Revêtemen s de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (rouge)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page22/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
078 (2)	23A042852-078 - BV3KE6043 Réf. Prel : P - 129 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)
079	23A042852-079 - BV3KE6042 Réf. Prel : P - 128 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Mur	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	23A042852-080 - BV3KE6046 Réf. Prel : P - 132 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (2)	23A042852-081 - BV3KE6044 Réf. Prel : P - 130 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Mur	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page23/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	23A042852-082 - BV3KE6045 Réf. Prel : P - 131 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Revêtemen s de murs	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
083	23A042852-083 - BV3KE6047 Réf. Prel : P - 133 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Fau plafonds - (laine de verre/)	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	**MET** / UZZ6	1 / 2	- (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
084 (2)	23A042852-084 - BV3KE6048 Réf. Prel : P - 134 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Poteaux	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085 (1)	23A042852-085 - BV3KE6049 Réf. Prel : P - 135 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - VISION/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page24/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086 (1)	23A042852-086 - BV3KE6050 Réf. Prel : P - 136 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 02/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	23A042852-087 - BV3KE6051 Réf. Prel : P - 137 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 02/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	23A042852-088 - BV3KE6053 Réf. Prel : P - 139 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 02/Murs	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	23A042852-089 - BV3KE6054 Réf. Prel : P - 140 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 02/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page25/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	23A042852-090 - BV3KE6052 Réf. Prel : P - 138 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 02/Murs	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091 (1)	23A042852-091 - BV3KE6055 Réf. Prel : P - 141 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 01/Revêtements de sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	23A042852-092 - BV3KE6056 Réf. Prel : P - 142 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - MEDECIN 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (orange)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093 (2)	23A042852-093 - BV3KE6058 Réf. Prel : P - 144 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SECRETARIAT/Murs	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page26/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	23A042852-094 - BV3KE6057 Réf. Prel : P - 143 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SECRETARIAT/Murs	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	23A042852-095 - BV3KE6059 Réf. Prel : P - 145 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SECRETARIAT/Plafonc s	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	23A042852-096 - BV3KE6060 Réf. Prel : P - 146 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SECRETARIAT/Murs	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097 (1)	23A042852-097 - BV3KE6061 Réf. Prel : P - 147 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - RESPONSABLE UNITE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page27/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
098	23A042852-098 - BV3KE6062 Réf. Prel : P - 148 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - RESPONSABLE UNITE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) en traces	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	23A042852-099 - BV3KE6063 Réf. Prel : P - 149 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SAS/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	23A042852-100 - BV3KE6064 Réf. Prel : P - 150 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - RESPONSABLE UNITE/Faux plafonds - (plâtreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	23A042852-101 - BV3KE6081 Réf. Prel : P - 166 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ACCUEIL/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01
Référence laboratoire N° : 23RB037697
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03
Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Date de réception :28/11/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
102	23A042852-102 - BV3KE6080 Réf. Prel : P - 165 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ACCUEIL/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103	23A042852-103 - BV3KE6082 Réf. Prel : P - 167 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ACCUEIL/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
104 (1)	23A042852-104 - BV3KE6065 Réf. Prel : P - 151 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SAS/Poteaux	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) (foncé) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105 (1)	23A042852-105 - BV3KE6066 Réf. Prel : P - 152 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SAS/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	23A042852-106 - BV3KE6067 Réf. Prel : P - 153 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - SAS/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page29/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107 (1)	23A042852-107 - BV3KE6068 Réf. Prel : P - 154 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	23A042852-108 - BV3KE6071 Réf. Prel : P - 157 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
109	23A042852-109 - BV3KE6070 Réf. Prel : P - 156 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110 (2)	23A042852-110 - BV3KE6069 Réf. Prel : P - 155 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Revêtements de murs - (Jaune)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page30/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
111	23A042852-111 - BV3KE6072 Réf. Prel : P - 158 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / CY8B	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
112 (2)	23A042852-112 - BV3KE6073 Réf. Prel : P - 159 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - STOCKAGE/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113 (1)	23A042852-113 - BV3KE6074 Réf. Prel : P - 160 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114 (1)	23A042852-114 - BV3KE6075 Réf. Prel : P - 161 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page31/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	23A042852-115 - BV3KE6076 Réf. Prel : P - 177 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 2/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	23A042852-116 - BV3KE6077 Réf. Prel : P - 162 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 2/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117 (1)	23A042852-117 - BV3KE6078 Réf. Prel : P - 163 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
118	23A042852-118 - BV3KE6079 Réf. Prel : P - 164 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - PLACARD ELEC/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01
Référence laboratoire N° : 23RB037697
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03
Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Date de réception :28/11/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	23A042852-119 - BV3KE6083 Réf. Prel : P - 168 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (blanc) en traces	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	23A042852-120 - BV3KE6084 Réf. Prel : P - 169 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
121 (2)	23A042852-121 - BV3KE6085 Réf. Prel : P - 170 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 01/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
122	23A042852-122 - BV3KE6086 Réf. Prel : P - 171 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 01/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	23A042852-123 - BV3KE5896 Réf. Prel : P - 262 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ATTENTE 01/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page33/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
124	23A042852-124 - BV3KE6087 Réf. Prel : P - 261 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ATTENTE 01/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	23A042852-125 - BV3KE6088 Réf. Prel : P - 260 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ATTENTE 02/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	23A042852-126 - BV3KE6089 Réf. Prel : P - 259 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page34/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
127	23A042852-127 - BV3KE6090 Réf. Prel : P - 258 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 04/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
128	23A042852-128 - BV3KE6091 Réf. Prel : P - 257 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 03/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
129	23A042852-129 - BV3KE6092 Réf. Prel : P - 256 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	23A042852-130 - BV3KE6093 Réf. Prel : P - 254 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MASSAGE/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page35/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131	23A042852-131 - BV3KE6094 Réf. Prel : P - 255 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - KINE - neuro 04/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	23A042852-132 - BV3KE6095 Réf. Prel : P - 253 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	23A042852-133 - BV3KE6096 Réf. Prel : P - 252 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ERGOTHERAPIE/Revé tements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page36/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (bleu) en traces	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
134	23A042852-134 - BV3KE6097 Réf. Prel : P - 251 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	23A042852-135 - BV3KE6098 Réf. Prel : P - 250 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MEDECIN REEDUCATEUR/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	23A042852-136 - BV3KE6099 Réf. Prel : P - 249 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ADMISSION/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page37/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	23A042852-137 - BV3KE6100 Réf. Prel : P - 248 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE DESINFECTION/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
138	23A042852-138 - BV3KE6101 Réf. Prel : P - 247 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Revêtements de murs	Matériau souple (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 |
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
139	23A042852-139 - BV3KE6102 Réf. Prel : P - 246 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140 (2)	23A042852-140 - BV3KE6103 Réf. Prel : P - 245 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Murs	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	23A042852-141 - BV3KE6104 Réf. Prel : P - 244 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	23A042852-142 - BV3KE6105 Réf. Prel : P - 243 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page39/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
143	23A042852-143 - BV3KE6106 Réf. Prel : P - 242 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SOINS/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
144	23A042852-144 - BV3KE6107 Réf. Prel : P - 241 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MEDECIN REEDUCATEUR/Revêt ements de murs	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	23A042852-145 - BV3KE6111 Réf. Prel : P - 237 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ACCUEIL/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	23A042852-146 - BV3KE6109 Réf. Prel : P - 239 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ACCUEIL/Murs	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page40/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	23A042852-147 - BV3KE6110 Réf. Prel : P - 238 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ACCUEIL/Murs	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	23A042852-148 - BV3KE6108 Réf. Prel : P - 240 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - ACCUEIL/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
149	23A042852-149 - BV3KE6112 Réf. Prel : P - 236 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Poeaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page41/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
150	23A042852-150 - BV3KE6113 Réf. Prel : P - 235 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Clc sons maçonnées	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
151	23A042852-151 - BV3KE6114 Réf. Prel : P - 234 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152 (2)	23A042852-152 - BV3KE6115 Réf. Prel : P - 233 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées - (carton fibreux/)	Matériau (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / FK3C	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	23A042852-153 - BV3KE6116 Réf. Prel : P - 232 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page42/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
154	23A042852-154 - BV3KE6117 Réf. Prel : P - 231 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155 (2)	23A042852-155 - BV3KE6118 Réf. Prel : P - 230 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 02/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
156	23A042852-156 - BV3KE6119 Réf. Prel : P - 229 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
157 (2)	23A042852-157 - BV3KE6123 Réf. Prel : P - 225 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
158 (2)	23A042852-158 - BV3KE6122 Réf. Prel : P - 226 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159	23A042852-159 - BV3KE6120 Réf. Prel : P - 228 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page43/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
160	23A042852-160 - BV3KE6121 Réf. Prel : P - 227 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - BUREAU/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161	23A042852-161 - BV3KE6124 Réf. Prel : P - 224 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - RIA/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
162	23A042852-162 - BV3KE6167 Réf. Prel : P - 181 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163 (2)	23A042852-163 - BV3KE6166 Réf. Prel : P - 182 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de murs	Matériau dur (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page44/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
164 (2)	23A042852-164 - BV3KE6125 Réf. Prel : P - 223 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - RIA/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165 (2)	23A042852-165 - BV3KE6126 Réf. Prel : P - 222 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 03/Cloisons maçonnées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
166	23A042852-166 - BV3KE6127 Réf. Prel : P - 221 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 04/Faux plafonds - (laine de verre/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (vert)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	**MOLP** / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
167	23A042852-167 - BV3KE6128 Réf. Prel : P - 220 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 04/Cloisons maçonnées	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page45/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
168 (2)	23A042852-168 - BV3KE6129 Réf. Prel : P - 219 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 04/Cloisons maçonnées - (carton fibreux/)	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
169	23A042852-169 - BV3KE6130 Réf. Prel : P - 218 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - CIRCULATION 04/Poutres	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
170 (2)	23A042852-170 - BV3KE6131 Réf. Prel : P - 217 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Murs	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
171 (2)	23A042852-171 - BV3KE6133 Réf. Prel : P - 215 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
172	23A042852-172 - BV3KE6132 Réf. Prel : P - 216 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Murs					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page46/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
173	23A042852-173 - BV3KE6134 Réf. Prel : P - 214 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
174	23A042852-174 - BV3KE6135 Réf. Prel : P - 213 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Revêtements de murs	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
175	23A042852-175 - BV3KE6136 Réf. Prel : P - 212 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SALLE DE KINESITHERAPIE/Cloisons maçonnées	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page47/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
176 (1)	23A042852-176 - BV3KE6137 Réf. Prel : P - 211 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc) en traces	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
177	23A042852-177 - BV3KE6139 Réf. Prel : P - 210 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Faux plafonds	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
178	23A042852-178 - BV3KE6138 Réf. Prel : P - 209 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Faux plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
179	23A042852-179 - BV3KE6140 Réf. Prel : P - 208 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page48/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
180	23A042852-180 - BV3KE6141 Réf. Prel : P - 207 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
181	23A042852-181 - BV3KE6142 Réf. Prel : P - 206 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
182	23A042852-182 - BV3KE6143 Réf. Prel : P - 205 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Conduits de fluides	Matériau de type colle (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
183 (2)	23A042852-183 - BV3KE6160 Réf. Prel : P - 188 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MASSAGE/Conduits de fluides	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page49/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
184	23A042852-184 - BV3KE6144 Réf. Prel : P - 204 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
185	23A042852-185 - BV3KE6145 Réf. Prel : P - 203 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
186	23A042852-186 - BV3KE6146 Réf. Prel : P - 202 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
187	23A042852-187 - BV3KE6147 Réf. Prel : P - 201 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - DEGT/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
188	23A042852-188 - BV3KE6149 Réf. Prel : P - 199 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page50/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
189	23A042852-189 - BV3KE6148 Réf. Prel : P - 200 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
190	23A042852-190 - BV3KE6150 Réf. Prel : P - 198 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur (blanc) ; matériau (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
191	23A042852-191 - BV3KE6153 Réf. Prel : P - 195 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	**MET** / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
192	23A042852-192 - BV3KE6151 Réf. Prel : P - 197 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol	Matériau dur (beige) ; matériau dur (blanc) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page51/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
193	23A042852-193 - BV3KE6152 Réf. Prel : P - 196 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - PISCINE/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
194	23A042852-194 - BV3KE6154 Réf. Prel : P - 194 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - PISCINE - DOUCHE 01/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
195	23A042852-195 - BV3KE6158 Réf. Prel : P - 190 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
196	23A042852-196 - BV3KE6155 Réf. Prel : P - 193 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - DEGT WC/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
197	23A042852-197 - BV3KE6156 Réf. Prel : P - 192 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page52/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
198	23A042852-198 - BV3KE6157 Réf. Prel : P - 191 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - DEGT WC/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
199	23A042852-199 - BV3KE6159 Réf. Prel : P - 189 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - DEGT WC/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
200	23A042852-200 - BV3KE6161 Réf. Prel : P - 187 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MASSAGE/Murs	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
201	23A042852-201 - BV3KE6162 Réf. Prel : P - 186 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - MASSAGE/Murs	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (beige)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page53/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
202	23A042852-202 - BV3KE6163 Réf. Prel : P - 185 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - KINE - neuro 03/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
203	23A042852-203 - BV3KE6164 Réf. Prel : P - 184 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - KINE - neuro 03/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
204	23A042852-204 - BV3KE6165 Réf. Prel : P - 183 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - SAS ENTREE/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page54/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
205	23A042852-205 - BV3KE6168 Réf. Prel : P - 180 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - HALL/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
206	23A042852-206 - BV3KE6169 Réf. Prel : P - 179 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - HALL/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
207	23A042852-207 - BV3KE6170 Réf. Prel : P - 178 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - RDC - HALL/Cloisons maçonnées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MWS9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / D4QH	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039143-01 | Date d'émission de rapport : 05/12/2023 0:03 | Page55/55
Référence laboratoire N° : 23RB037697 | Référence de suivi du dossier N° : 23A042852
Reçu au laboratoire le : 29/11/2023 | Date de réception :28/11/2023
Date d'analyse : 29/11/2023
Référence dossier Client:23A042852 - 1510797887/19759515/S1/1/3_19759515/1/2

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 55 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-099883-01

Numéro de dossier : 23A043308
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/5_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A043308-001 - Référence *BV3KE6015 Réf. Prel : P - 106 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · WC HAND/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A043308-002 - Référence *BV3KE6016 Réf. Prel : P - 107 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · WC HAND/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A043308-003 - Référence *BV3KE6024 Réf. Prel : P - 115 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · DEGT WC/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A043308-004 - Référence *BV3KE6025 Réf. Prel : P - 116 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · DEGT WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039498-01
Référence laboratoire N° : 23RB037932
Reçu au laboratoire le : 04/12/2023
Date d'analyse : 06/12/2023
Référence dossier Client:23A043308 - 1510797887/19759515/S1/1/5_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 07/12/2023 1:03
Référence de suivi du dossier N° : 23A043308
Date de réception :01/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	23A043308-001 - BV3KE6015 Réf. Prel : P - 106 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - WC HAND/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur (vert)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	23A043308-002 - BV3KE6016 Réf. Prel : P - 107 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - WC HAND/Revêtements de murs	Matériau souple (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	23A043308-003 - BV3KE6024 Réf. Prel : P - 115 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - DEGT WC/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	23A043308-004 - BV3KE6025 Réf. Prel : P - 116 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - DEGT WC/Revêtements de murs	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-039498-01 | Date d'émission de rapport : 07/12/2023 1:03 | Page2/2
Référence laboratoire N° : 23RB037932 | Référence de suivi du dossier N° : 23A043308
Reçu au laboratoire le : 04/12/2023 | Date de réception :01/12/2023
Date d'analyse : 06/12/2023
Référence dossier Client:23A043308 - 1510797887/19759515/S1/1/5_19759515/1/2

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-101712-01

Numéro de dossier : 23A044331
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/7_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A044331-001 - Référence *BV3KE6329 Réf. Prel : P - 338 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade sud/Façades lourdes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A044331-002 - Référence *BV3KE6330 Réf. Prel : P - 339 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade est/Façades lourdes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A044331-003 - Référence *BV3KE6331 Réf. Prel : P - 340 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade est/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A044331-004 - Référence *BV3KE6333 Réf. Prel : P - 341 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade nord/Façades lourdes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A044331-005 - Référence *BV3KE6332 Réf. Prel : P - 342 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade nord/Poteaux de façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A044331-006 - Référence *BV3KE6334 Réf. Prel : P - 343 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - Exterieur - Facade ouest/Façades lourdes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-040994-01
Référence laboratoire N° : 23RB039099
Reçu au laboratoire le : 12/12/2023
Date d'analyse : 13/12/2023
Référence dossier Client:23A044331 - 1510797887/19759515/S1/1/7_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 14/12/2023 11:32
Référence de suivi du dossier N° : 23A044331
Date de réception :11/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A044331-001 - BV3KE6329 Réf. Prel : P - 338 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade sud/Façades lourdes	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A044331-002 - BV3KE6330 Réf. Prel : P - 339 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade est/Façades lourdes	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23A044331-003 - BV3KE6331 Réf. Prel : P - 340 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade est/Menuiseries extérieures	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23A044331-004 - BV3KE6333 Réf. Prel : P - 341 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade nord/Façades lourdes	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) en traces	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-040994-01 | Date d'émission de rapport : 14/12/2023 11:32 | Page2/3
Référence laboratoire N° : 23RB039099 | Référence de suivi du dossier N° : 23A044331
Reçu au laboratoire le : 12/12/2023 | Date de réception :11/12/2023
Date d'analyse : 13/12/2023
Référence dossier Client:23A044331 - 1510797887/19759515/S1/1/7_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23A044331-005 - BV3KE6332 Réf. Prel : P - 342 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade nord/Poteaux de façade	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) en traces	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A044331-006 - BV3KE6334 Réf. Prel : P - 343 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - Exterieur - Facade ouest/Façades lourdes	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-040994-01 | Date d'émission de rapport : 14/12/2023 11:32 | Page3/3
Référence laboratoire N° : 23RB039099 | Référence de suivi du dossier N° : 23A044331
Reçu au laboratoire le : 12/12/2023 | Date de réception :11/12/2023
Date d'analyse : 13/12/2023
Référence dossier Client:23A044331 - 1510797887/19759515/S1/1/7_19759515/1/2

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, România

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-102671-01

Numéro de dossier : 23A044613
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A044613-001 - Référence *BV3KE6254 Réf. Prel : P - 263 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - PHOTOCOPIE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-002 - Référence *BV3KE6255 Réf. Prel : P - 264 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 03/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-003 - Référence *BV3KE6256 Réf. Prel : P - 265 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 03/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-004 - Référence *BV3KE6257 Réf. Prel : P - 266 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 03/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-005 - Référence *BV3KE6258 Réf. Prel : P - 267 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 02/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-007 - Référence *BV3KE6260 Réf. Prel : P - 269 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-008 - Référence *BV3KE6261 Réf. Prel : P - 270 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-009 - Référence *BV3KE6262 Réf. Prel : P - 271 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-010 - Référence *BV3KE6263 Réf. Prel : P - 272 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Revêtements de sol - (caoutchouc/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-011 - Référence *BV3KE6264 Réf. Prel : P - 273 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Conduits d'eau - (carton, bande tissée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-012 - Référence *BV3KE6265 Réf. Prel : P - 274 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Gaines verticales*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-013 - Référence *BV3KE6266 Réf. Prel : P - 275 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-014 - Référence *BV3KE6268 Réf. Prel : P - 277 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CHAUFFERIE/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-015 - Référence *BV3KE6269 Réf. Prel : P - 278 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CHAUFFERIE/Gaines verticales*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-016 - Référence *BV3KE6270 Réf. Prel : P - 279 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (laineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-017 - Référence *BV3KE6272 Réf. Prel : P - 281 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-018 - Référence *BV3KE6271 Réf. Prel : P - 280 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (carton, bande tissée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-019 - Référence *BV3KE6273 Réf. Prel : P - 282 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Conduits d'eau - (carton, bande tissée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-020 - Référence *BV3KE6277 Réf. Prel : P - 286 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 01/Conduits d'eau - (carton, bande tissée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-021 - Référence *BV3KE6274 Réf. Prel : P - 283 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 01/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environmen Testing Polska

- N° 23A044613-022 - Référence *BV3KE6275 Réf. Prel : P - 284 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-023 - Référence *BV3KE6276 Réf. Prel : P - 285 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 01/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-024 - Référence *BV3KE6278 Réf. Prel : P - 287 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - STOCKAGE 01/Conduits d'eau - (bande tissée, carton, plâtreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-025 - Référence *BV3KE6279 Réf. Prel : P - 288 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - SALLE DE REUNION/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-026 - Référence *BV3KE6280 Réf. Prel : P - 289 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - SALLE DE REUNION/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-027 - Référence *BV3KE6281 Réf. Prel : P - 290 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - SALLE DE REUNION/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé pa Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-028 - Référence *BV3KE6282 Réf. Prel : P - 291 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - SALLE DE REUNION/Faux plafonds - (fibreux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-029 - Référence *BV3KE6283 Réf. Prel : P - 292 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - SALLE DE REUNION/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-030 - Référence *BV3KE6286 Réf. Prel : P - 295 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-031 - Référence *BV3KE6284 Réf. Prel : P - 293 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-032 - Référence *BV3KE6285 Réf. Prel : P - 294 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-033 - Référence *BV3KE6287 Réf. Prel : P - 296 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-034 - Référence *BV3KE6288 Réf. Prel : P - 297 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-035 - Référence *BV3KE6289 Réf. Prel : P - 298 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CUISINE/Eviers métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-036 - Référence *BV3KE6290 Réf. Prel : P - 299 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - AUTOCOM/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-037 - Référence *BV3KE6291 Réf. Prel : P - 300 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - AUTOCOM/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-038 - Référence *BV3KE6292 Réf. Prel : P - 301 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LOCAL POUBELLE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-039 - Référence *BV3KE6293 Réf. Prel : P - 302 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LOCAL POUBELLE/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-040 - Référence *BV3KE6295 Réf. Prel : P - 304 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-041 - Référence *BV3KE6294 Réf. Prel : P - 303 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-042 - Référence *BV3KE6296 Réf. Prel : P - 305 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-043 - Référence *BV3KE6297 Réf. Prel : P - 305 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-044 - Référence *BV3KE6298 Réf. Prel : P - 306 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - ESCALIER/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-045 - Référence *BV3KE6299 Réf. Prel : P - 307 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - ESCALIER/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-046 - Référence *BV3KE6300 Réf. Prel : P - 308 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - ESCALIER/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-047 - Référence *BV3KE6301 Réf. Prel : P - 309 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - ESCALIER/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-048 - Référence *BV3KE6302 Réf. Prel : P - 310 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT ACCES EXT/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-049 - Référence *BV3KE6303 Réf. Prel : P - 311 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT ACCES EXT/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-050 - Référence *BV3KE6304 Réf. Prel : P - 312 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT ACCES EXT/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-051 - Référence *BV3KE6305 Réf. Prel : P - 313 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - DEGT ACCES EXT/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-052 - Référence *BV3KE6306 Réf. Prel : P - 314 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-053 - Référence *BV3KE6307 Réf. Prel : P - 315 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-054 - Référence *BV3KE6308 Réf. Prel : P - 316 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-055 - Référence *BV3KE6309 Réf. Prel : P - 317 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CIRCULATION 01/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-056 - Référence *BV3KE6310 Réf. Prel : P - 318 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Cloisons maçonnées*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-057 - Référence *BV3KE6311 Réf. Prel : P - 319 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-058 - Référence *BV3KE6312 Réf. Prel : P - 320 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-059 - Référence *BV3KE6313 Réf. Prel : P - 321 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-060 - Référence *BV3KE6314 Réf. Prel : P - 322 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-061 - Référence *BV3KE6315 Réf. Prel : P - 323 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC/Façades lourdes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-062 - Référence *BV3KE6338 Réf. Prel : P - 324 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Menuiseries extérieures*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-063 - Référence *BV3KE6316 Réf. Prel : P - 325 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Revêtements de sol - (Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-064 - Référence *BV3KE6317 Réf. Prel : P - 326 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Revêtements de sol - (Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-065 - Référence *BV3KE6318 Réf. Prel : P - 327 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-066 - Référence *BV3KE6319 Réf. Prel : P - 328 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-067 - Référence *BV3KE6320 Réf. Prel : P - 329 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Conduits d'eau - (plâtreux, bande tissée, carton/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-068 - Référence *BV3KE6321 Réf. Prel : P - 330 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Conduits d'eau - (bitumineux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-069 - Référence *BV3KE6322 Réf. Prel : P - 331 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Archives/Conduits d'eau - (bande tissée, carton/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-070 - Référence *BV3KE6323 Réf. Prel : P - 332 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Escalier/Revêtements de sol - (Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-071 - Référence *BV3KE6324 Réf. Prel : P - 333 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Escalier/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-072 - Référence *BV3KE6325 Réf. Prel : P - 334 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Escalier/Conduits d'eau - (carton, bande tissée/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-073 - Référence *BV3KE6326 Réf. Prel : P - 335 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Local/Murs - (ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-074 - Référence *BV3KE6327 Réf. Prel : P - 336 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Local/Conduits d'eau - (plâtreux, bitumineux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23A044613-075 - Référence *BV3KE6328 Réf. Prel : P - 337 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-2 - Local/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01 — Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45 —
Référence laboratoire N° : 23RI075860 — Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023 — Date de réception :13/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A044613-001 - BV3KE6254 Réf. Prel : P - 263 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - PHOTOCOPIE/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A044613-002 - BV3KE6255 Réf. Prel : P - 264 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 03/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23A044613-003 - BV3KE6256 Réf. Prel : P - 265 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 03/Murs	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23A044613-004 - BV3KE6257 Réf. Prel : P - 266 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 03/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23A044613-005 - BV3KE6258 Réf. Prel : P - 267 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 02/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A044613-007 - BV3KE6260 Réf. Prel : P - 269 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23A044613-008 - BV3KE6261 Réf. Prel : P - 270 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23A044613-009 - BV3KE6262 Réf. Prel : P - 271 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Revêtements de sol	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23A044613-010 - BV3KE6263 Réf. Prel : P - 272 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Revêtements de sol - (caoutchouc/)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (orange)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	23A044613-011 - BV3KE6264 Réf. Prel : P - 273 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Conduits d''eau - (carton, bande tissée/)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / P7VQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / P7VQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	23A044613-012 - BV3KE6265 Réf. Prel : P - 274 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Gaines verticales	Matériau semi-dur (brillant) (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A044613-013 - BV3KE6266 Réf. Prel : P - 275 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - MACHINERIE PISCINE/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A044613-014 - BV3KE6268 Réf. Prel : P - 277 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CHAUFFERIE/Poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23A044613-015 - BV3KE6269 Réf. Prel : P - 278 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CHAUFFERIE/Gaines verticales	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23A044613-016 - BV3KE6270 Réf. Prel : P - 279 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CHAUFFERIE/Conduits d''eau - (laineux/Noir)	Matériau (fibreux) (noir) ; matériau de type peinture (rouge) en traces ; matériau de type aluminium	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23A044613-017 - BV3KE6272 Réf. Prel : P - 281 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23A044613-018 - BV3KE6271 Réf. Prel : P - 280 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Conduits d''eau - (carton, bande tissée/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (fibreux) (beige)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	23A044613-019 - BV3KE6273 Réf. Prel : P - 282 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT CHAUFFERIE/Conduits d''eau - (carton, bande tissée/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type mousse (gris)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23A044613-020 - BV3KE6277 Réf. Prel : P - 286 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 01/Conduits d''eau - (carton, bande tissée/)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23A044613-021 - BV3KE6274 Réf. Prel : P - 283 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 01/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23A044613-022 - BV3KE6275 Réf. Prel : P - 284 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 01/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	23A044613-023 - BV3KE6276 Réf. Prel : P - 285 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 01/Plafonds	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (marron)	**MET** / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A044613-024 - BV3KE6278 Réf. Prel : P - 287 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - STOCKAGE 01/Conduits d''eau - (bande tissée, carton, plâtreux/)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau (fibreux) (beige)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23A044613-025 - BV3KE6279 Réf. Prel : P - 288 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - SALLE DE REUNION/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23A044613-026 - BV3KE6280 Réf. Prel : P - 289 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - SALLE DE REUNION/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (marron) en traces	**MET** / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	23A044613-027 - BV3KE6281 Réf. Prel : P - 290 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - SALLE DE REUNION/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i)	**MET** / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** / XQ4P	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	23A044613-028 - BV3KE6282 Réf. Prel : P - 291 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - SALLE DE REUNION/Faux plafonds - (fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23A044613-029 - BV3KE6283 Réf. Prel : P - 292 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - SALLE DE REUNION/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23A044613-030 - BV3KE6286 Réf. Prel : P - 295 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23A044613-031 - BV3KE6284 Réf. Prel : P - 293 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23A044613-032 - BV3KE6285 Réf. Prel : P - 294 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Murs	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23A044613-033 - BV3KE6287 Réf. Prel : P - 296 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23A044613-034 - BV3KE6288 Réf. Prel : P - 297 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - BUREAU MEDECINE DU TRAVAIL/Poteaux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23A044613-035 - BV3KE6289 Réf. Prel : P - 298 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CUISINE/Eviers métalliques	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23A044613-036 - BV3KE6290 Réf. Prel : P - 299 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - AUTOCOM/Poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23A044613-037 - BV3KE6291 Réf. Prel : P - 300 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - AUTOCOM/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23A044613-038 - BV3KE6292 Réf. Prel : P - 301 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LOCAL POUBELLE/Murs	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23A044613-039 - BV3KE6293 Réf. Prel : P - 302 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LOCAL POUBELLE/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	23A044613-040 - BV3KE6295 Réf. Prel : P - 304 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Murs	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23A044613-041 - BV3KE6294 Réf. Prel : P - 303 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / JTN2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (1)	23A044613-042 - BV3KE6296 Réf. Prel : P - 305 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042 (2)	23A044613-043 - BV3KE6297 Réf. Prel : P - 305 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Cloisons maçonnées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1)	23A044613-044 - BV3KE6298 Réf. Prel : P - 306 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - ESCALIER/Cloisons maçonnées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	23A044613-045 - BV3KE6299 Réf. Prel : P - 307 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - ESCALIER/Revêtemen s de sol	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (foncé) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (1)	23A044613-046 - BV3KE6300 Réf. Prel : P - 308 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - ESCALIER/Revêtemen s de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23A044613-047 - BV3KE6301 Réf. Prel : P - 309 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - ESCALIER/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	23A044613-048 - BV3KE6302 Réf. Prel : P - 310 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT ACCES EXT/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	23A044613-049 - BV3KE6303 Réf. Prel : P - 311 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT ACCES EXT/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049 (1)	23A044613-050 - BV3KE6304 Réf. Prel : P - 312 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT ACCES EXT/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / YP4N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
050 (3)	23A044613-051 - BV3KE6305 Réf. Prel : P - 313 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - DEGT ACCES EXT/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
051 (1) (3)	23A044613-052 - BV3KE6306 Réf. Prel : P - 314 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Revêtements de sol					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	**MET** / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052 (2)	23A044613-053 - BV3KE6307 Réf. Prel : P - 315 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** / YP4N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053	23A044613-054 - BV3KE6308 Réf. Prel : P - 316 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23A044613-055 - BV3KE6309 Réf. Prel : P - 317 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CIRCULATION 01/Poutres	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	23A044613-056 - BV3KE6310 Réf. Prel : P - 318 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Cloisons maçonnées	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	23A044613-057 - BV3KE6311 Réf. Prel : P - 319 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Poutres	Matériau (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (1)	23A044613-058 - BV3KE6312 Réf. Prel : P - 320 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (marron)	**MET** / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058 (2)	23A044613-059 - BV3KE6313 Réf. Prel : P - 321 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
059	23A044613-060 - BV3KE6314 Réf. Prel : P - 322 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	23A044613-061 - BV3KE6315 Réf. Prel : P - 323 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC/Façades lourdes	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	23A044613-062 - BV3KE6338 Réf. Prel : P - 324 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Menuiseries extérieures	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	23A044613-063 - BV3KE6316 Réf. Prel : P - 325 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Revêtements de sol - (Gris, Clair)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	23A044613-064 - BV3KE6317 Réf. Prel : P - 326 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Revêtements de sol - (Gris, Clair)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23A044613-065 - BV3KE6318 Réf. Prel : P - 327 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Poteaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	23A044613-066 - BV3KE6319 Réf. Prel : P - 328 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Poutres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	23A044613-067 - BV3KE6320 Réf. Prel : P - 329 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Conduits d''eau - (plâtreux, bande tissée, carton/)	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	23A044613-068 - BV3KE6321 Réf. Prel : P - 330 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Conduits d''eau - (bitumineux/)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** / YP4N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
068	23A044613-069 - BV3KE6322 Réf. Prel : P - 331 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Archives/Conduits d''eau - (bande tissée, carton/)	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau (fibreux) (marron)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	23A044613-070 - BV3KE6323 Réf. Prel : P - 332 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Escalier/Revêtements de sol - (Gris, Clair)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	23A044613-071 - BV3KE6324 Réf. Prel : P - 333 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Escalier/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	23A044613-072 - BV3KE6325 Réf. Prel : P - 334 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Escalier/Conduits d''eau - (carton, bande tissée/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MET** / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MOLP** / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
072	23A044613-073 - BV3KE6326 Réf. Prel : P - 335 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Local/Murs - (ciment/)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	23A044613-074 - BV3KE6327 Réf. Prel : P - 336 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Local/Conduits d''eau - (plâtreux, bitumineux/)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	**MET** / YP4N	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01
Référence laboratoire N° : 23RI075860
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45
Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Date de réception :13/12/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074	23A044613-075 - BV3KE6328 Réf. Prel : P - 337 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-2 - Local/Cloisons sêches (assemblées, préfabriquées)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(3) Echantillon mouillé.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070324-01 | Date d'émission de rapport : 15/12/2023 14:45 | Page19/19
Référence laboratoire N° : 23RI075860 | Référence de suivi du dossier N° : 23A044613
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023 | Date de réception :13/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044613 - 1510797887/19759515/S1/1/6_19759515/1/2

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-23-LE-102640-01

Numéro de dossier : 23A044611
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/8_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 23A044611-001 - Référence *BV3KE6267 Réf. Prel : P - 276 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - CHAUFFERIE/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070183-01 — Date d'émission de rapport : 15/12/2023 0:31 —
Référence laboratoire N° : 23RI075853 — Référence de suivi du dossier N° : 23A044611
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023 — Date de réception :13/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044611 - 1510797887/19759515/S1/1/8_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23A044611-001 - BV3KE6267 Réf. Prel : P - 276 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - CHAUFFERIE/Revêten ents de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / QTN3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-070183-01
Référence laboratoire N° : 23RI075853
Reçu au laboratoire le : 14/12/2023
Date d'analyse : 14/12/2023
Référence dossier Client:23A044611 - 1510797887/19759515/S1/1/8_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 15/12/2023 0:31
Référence de suivi du dossier N° : 23A044611
Date de réception :13/12/2023

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Magdalena Borówka
Chef d'équipe suppléant

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

Notre référence : AR-24-LE-002224-01

Numéro de dossier : 24A000650
Référence de dossier : 1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A000650-001 - Référence *BV3KE6389 Réf. Prel : P - 397 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · PRISE DE SANG 02/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-002 - Référence *BV3KE6382 Réf. Prel : P - 390 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · ELECTRO 01/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-003 - Référence *BV3KE6381 Réf. Prel : P - 389 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · AUDITION/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-004 - Référence *BV3KE6385 Réf. Prel : P - 393 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 · VISION/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-005 - Référence *BV3KE6335 Réf. Prel : P - 344 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES HOMMES/Revêtements de sol - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-006 - Référence *BV3KE6336 Réf. Prel : P - 345 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES HOMMES/Revêtements de murs - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-007 - Référence *BV3KE6339 Réf. Prel : P - 347 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-008 - Référence *BV3KE6337 Réf. Prel : P - 346 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de sol - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-009 - Référence *BV3KE6340 Réf. Prel : P - 348 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-010 - Référence *BV3KE6341 Réf. Prel : P - 349 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-011 - Référence *BV3KE6342 Réf. Prel : P - 350 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-012 - Référence *BV3KE6343 Réf. Prel : P - 351 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-013 - Référence *BV3KE6344 Réf. Prel : P - 352 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-014 - Référence *BV3KE6345 Réf. Prel : P - 353 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-015 - Référence *BV3KE6346 Réf. Prel : P - 354 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-016 - Référence *BV3KE6347 Réf. Prel : P - 355 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-017 - Référence *BV3KE6348 Réf. Prel : P - 356 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Faux plafonds - (fibreux/)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-018 - Référence *BV3KE6350 Réf. Prel : P - 358 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de murs - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-019 - Référence *BV3KE6354 Réf. Prel : P - 362 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Faux plafonds - (carton + plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-020 - Référence *BV3KE6349 Réf. Prel : P - 357 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-021 - Référence *BV3KE6352 Réf. Prel : P - 360 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-022 - Référence *BV3KE6353 Réf. Prel : P - 361 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-023 - Référence *BV3KE6351 Réf. Prel : P - 359 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de murs - (Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-024 - Référence *BV3KE6355 Réf. Prel : P - 363 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - WC OFFICE/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-025 - Référence *BV3KE6360 Réf. Prel : P - 368 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LINGE SALE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-026 - Référence *BV3KE6356 Réf. Prel : P - 364 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LINGE SALE/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-027 - Référence *BV3KE6357 Réf. Prel : P - 365 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LINGE SALE/Revêtements de murs - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-028 - Référence *BV3KE6358 Réf. Prel : P - 366 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LINGE SALE/Cloisons (légères et préfabriquées)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-029 - Référence *BV3KE6359 Réf. Prel : P - 367 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - LINGE SALE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-030 - Référence *BV3KE6362 Réf. Prel : P - 370 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-031 - Référence *BV3KE6361 Réf. Prel : P - 369 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-032 - Référence *BV3KE6363 Réf. Prel : P - 371 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Eviers métalliques*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-033 - Référence *BV3KE6365 Réf. Prel : P - 373 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-034 - Référence *BV3KE6364 Réf. Prel : P - 372 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Revêtements de murs - (Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-035 - Référence *BV3KE6366 Réf. Prel : P - 374 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R-1 - OFFICE/Poutres*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-036 - Référence *BV3KE6386 Réf. Prel : P - 394 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 01/Murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-037 - Référence *BV3KE6390 Réf. Prel : P - 398 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - MEDECIN CONSEIL/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-038 - Référence *BV3KE6391 Réf. Prel : P - 399 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · PLACARD/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A000650-039 - Référence *BV3KE6392 Réf. Prel : P - 400 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 · ESCALIER R+3/Revêtements de murs*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 — Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 —
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 — Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 — Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A000650-001 - BV3KE6389 Réf. Prel : P - 397 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PRISE DE SANG 02/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1) (2)	24A000650-002 - BV3KE6382 Réf. Prel : P - 390 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - ELECTRO 01/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003 (2)	24A000650-003 - BV3KE6381 Réf. Prel : P - 389 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - AUDITION/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42
Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Date de réception : 11/01/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (2)	24A000650-004 - BV3KE6385 Réf. Prel : P - 393 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - VISION/Revêtements de sol	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (noir) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (rose)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1) (2)	24A000650-005 - BV3KE6335 Réf. Prel : P - 344 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES HOMMES/Revêtements de sol - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006 (2)	24A000650-006 - BV3KE6336 Réf. Prel : P - 345 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES HOMMES/Revêtements de murs - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) (clair) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 — Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 —
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 — Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 — Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24A000650-007 - BV3KE6339 Réf. Prel : P - 347 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	24A000650-008 - BV3KE6337 Réf. Prel : P - 346 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de sol - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	24A000650-009 - BV3KE6340 Réf. Prel : P - 348 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	24A000650-010 - BV3KE6341 Réf. Prel : P - 349 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Jaune)	Matériau de type colle (friable) (beige)(i)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (blanc)	**MOLP** * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	24A000650-011 - BV3KE6342 Réf. Prel : P - 350 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Revêtements de murs - (Orange)	Matériau souple de type dalle de sol (rose) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	24A000650-012 - BV3KE6343 Réf. Prel : P - 351 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Murs	Matériau de type peinture (jaune) + (rose) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1) (2)	24A000650-013 - BV3KE6344 Réf. Prel : P - 352 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Poteaux	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 | Page5/13
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24A000650-014 - BV3KE6345 Réf. Prel : P - 353 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Poutres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	24A000650-015 - BV3KE6346 Réf. Prel : P - 354 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	24A000650-016 - BV3KE6347 Réf. Prel : P - 355 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Plafonds	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type colle (jaune)(i)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (friable) (gris)(i)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	24A000650-017 - BV3KE6348 Réf. Prel : P - 356 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - VESTIAIRES FEMMES/Faux plafonds - (fibreux/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24A000650-018 - BV3KE6350 Réf. Prel : P - 358 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de murs - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	24A000650-019 - BV3KE6354 Réf. Prel : P - 362 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Faux plafonds - (carton + plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	24A000650-020 - BV3KE6349 Réf. Prel : P - 357 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	24A000650-021 - BV3KE6352 Réf. Prel : P - 360 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24A000650-022 - BV3KE6353 Réf. Prel : P - 361 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Poutres	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	24A000650-023 - BV3KE6351 Réf. Prel : P - 359 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Revêtements de murs - (Orange)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	24A000650-024 - BV3KE6355 Réf. Prel : P - 363 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - WC OFFICE/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)(i)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	24A000650-025 - BV3KE6360 Réf. Prel : P - 368 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LINGE SALE/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026 (3)	24A000650-026 - BV3KE6356 Réf. Prel : P - 364 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LINGE SALE/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	24A000650-027 - BV3KE6357 Réf. Prel : P - 365 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LINGE SALE/Revêtements de murs - (Jaune)	Matériau de type colle (jaune)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	24A000650-028 - BV3KE6358 Réf. Prel : P - 366 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LINGE SALE/Cloisons (légères et préfabriquées)	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / U7UW	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	24A000650-029 - BV3KE6359 Réf. Prel : P - 367 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - LINGE SALE/Murs	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type peinture (orange) en traces	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	24A000650-030 - BV3KE6362 Réf. Prel : P - 370 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / U7UW	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	24A000650-031 - BV3KE6361 Réf. Prel : P - 369 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24A000650-032 - BV3KE6363 Réf. Prel : P - 371 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Eviers métalliques	Matériau souple bitumineux (noir)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	24A000650-033 - BV3KE6365 Réf. Prel : P - 373 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	24A000650-034 - BV3KE6364 Réf. Prel : P - 372 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Revêtements de murs - (Orange)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42
Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Date de réception : 11/01/2024

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple (beige)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	24A000650-035 - BV3KE6366 Réf. Prel : P - 374 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R-1 - OFFICE/Poutres	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	24A000650-036 - BV3KE6386 Réf. Prel : P - 394 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+3 - CIRCULATION 01/Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / SY3H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	24A000650-037 - BV3KE6390 Réf. Prel : P - 398 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - MEDECIN CONSEIL/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 |
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24A000650-038 - BV3KE6391 Réf. Prel : P - 399 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - PLACARD/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
039 (2)	24A000650-039 - BV3KE6392 Réf. Prel : P - 400 CENTRE D''EXAMENS COLMAF - R+2 - ESCALIER R+3/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / USV6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(2) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

(3) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N° 1-6977
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-000413-01 | Date d'émission de rapport : 18/01/2024 15:42 | Page13/13
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE000200 | Référence de suivi du dossier N° : 24A000650
Reçu au laboratoire le : 12/01/2024 | Date de réception : 11/01/2024
Date d'analyse : 16/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/10_19759515/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jessica Delepine
Responsable de Département
Laboratoire Wintzenheim

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sarah BOUDAILLIER
4 Rue du Parc
Oberhausbergen
67088 STRASBOURG CEDEX 2

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 | Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46 |
Dossier N° : 24A001782 | Date de réception : 24/01/2024 | Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3KE6367 Réf. Prel : P - 375 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - ESCALIER/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (gris) (foncé)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	BV3KE6368 Réf. Prel : P - 376 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - ESCALIER/Revêtements de murs	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris)(i)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3KE6369 Réf. Prel : P - 377 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - ESCALIER/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(ii)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3KE6370 Réf. Prel : P - 378 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - ESCALIER/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)(iii)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3KE6371 Réf. Prel : P - 379 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+1 - PALIER/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46
Dossier N° : 24A001782 Date de réception : 24/01/2024 Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	BV3KE6372 Réf. Prel : P - 380 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PALIER/Plafonds	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	BV3KE6373 Réf. Prel : P - 381 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PALIER/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	BV3KE6375 Réf. Prel : P - 383 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PALIER/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	BV3KE6374 Réf. Prel : P - 382 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+2 - PALIER/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46 Page3/6
Dossier N° : 24A001782 Date de réception : 24/01/2024 Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	BV3KE6378 Réf. Prel : P - 385 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - PALIER/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	BV3KE6376 Réf. Prel : P - 387 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - PALIER/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)(iii)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	BV3KE6377 Réf. Prel : P - 384 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - PALIER/Revêtements de murs	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (2)	BV3KE6379 Réf. Prel : P - 386 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - PALIER/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3KE6380 Réf. Prel : P - 388 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - RDC - ESCALIER/Plafonds					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46 Page4/6
Dossier N° : 24A001782 Date de réception : 24/01/2024 Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3KE6383 Réf. Prel : P - 391 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - ARCHIVES RNM/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (blanc) (beige)(i)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	BV3KE6384 Réf. Prel : P - 392 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - SALLE DE REUNION/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 | Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46 |
Dossier N° : 24A001782 | Date de réception : 24/01/2024 | Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1) (3)	BV3KE6387 Réf. Prel : P - 395 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - CIRCULATION 2/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018 (4)	BV3KE6388 Réf. Prel : P - 396 CENTRE D'EXAMENS COLMAR - R+3 - ACCUEIL/Revêtements de murs	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / LDA6	1 / 2 *	Calcination - attaque acide - broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) La totalité de la peinture et de l'enduit blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii) La totalité du ciment colle gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(iii) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-017457-01 Date d'émission de rapport : 24/01/2024 15:46 Page6/6
Dossier N° : 24A001782 Date de réception : 24/01/2024 Date d'analyse : 24/01/2024
Référence dossier Client:1510797887/19759515/S1/1/13_19759515/1/2

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Catherine Balwa
Cheffe d'Equipe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS