2026-079-CR-D : DEMANDE DE DEVIS
Inférieur à 60.000 € H.T.

La présente demande n'engage en rien SOLEIL à une contractualisation ultérieure.

SOLEIL[1] est le centre français de rayonnement synchrotron situé sur le plateau de Saclay près de Paris. Il s'agit d'un instrument pluridisciplinaire et d'un laboratoire de recherche ayant pour mission de conduire des programmes de recherche en utilisant le rayonnement synchrotron, de développer une instrumentation de pointe sur les lignes de lumière et de mettre celles-ci à la disposition de la communauté scientifique. Le Synchrotron SOLEIL, outil unique à la fois en matière de recherche académique et d'applications industrielles, a ouvert en 2008.


SOLEIL accueille plus de 4000 chercheurs par an, appelés Utilisateurs, qui utilisent pour leur recherche le rayonnement synchrotron à travers un large éventail de disciplines telles que la physique, la biologie, la chimie, l'astrophysique, l'environnement, les sciences de la terre, etc. SOLEIL s'appuie sur une source de rayonnement remarquable à la fois en termes de brillance et de stabilité. Les chercheurs sont accueillis à SOLEIL 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. SOLEIL reçoit environ 17000 visiteurs toutes catégories confondues par an.

Cette Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR), partenaire de l'Université Paris-Saclay, est constituée en société « civile » fondée conjointement par le CNRS[2] et le CEA[3].
Pour plus de détails, on pourra se reporter au site web : http://www.synchrotron-soleil.fr/

TYPE DE PRESTATION	☒ **FOURNITURES** ☐ **SERVICES** ☐ **TRAVAUX**
DEFINITION DU BESOIN **(ACHAT / PRESTATION)**	**Conception sur mesure et installation d'un pont roulant pour les opérations du groupe vide dans l'Oreille Est.** Caractéristique du pont : Nous avons besoin d'un pont roulant monopoutre d'une capacité de 3,2 t, avec une portée de 6 500 mm, une longueur de chemin de roulement de 4 500 mm et une hauteur sous chemin de roulement d'environ 2 800 mm. Le pont roulant doit également : - Assurer des mouvements précis sur les trois axes (levage, translation et direction de chariot) - Garantir une utilisation intensive et fiable.

[1] SOLEIL : Source Optimisée de Lumière d'Energie Intermédiaire du LURE* (*Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Électromagnétique)
[2] CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
[3] CEA : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

	- Intégrer une radiocommande, un limiteur de charge et des dispositifs de sécurité permettant un positionnement précis des charges et une exploitation sécurisée. - Assurer la mise en service avec des charges d'essai équivalentes à la charge nominale + 10 % (au Mini) pour les essais dynamiques et + 25 % (au Mini) pour les essais statiques.
CCTP	☐ Oui ☒ Non
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEVIS	30/11/2026
DELAI DE REALISATION / **LIVRAISON**	4 mois
TRANSPORT *DPU SOLEIL St Aubin- F* *(INCOTERMS 2020)*	Le prix du transport doit être stipulé dans l'offre ainsi que les origines des matériels : - Référence constructeur - Pays d'origine du produit, - Numéro de nomenclature douanière (HS code)
VISITE DU SITE OBLIGATOIRE	☐ Oui ☒ Non
CRITERES DE SELECTION	**1/ Critère prix : 45 %** **2/ Critère technique : 55%** Une note globale sur 100 sera attribuée par addition des deux notes précitées. L'offre qui aura obtenu la meilleure note sera déclarée économiquement la plus avantageuse.
Autres	Plan Oreille Est

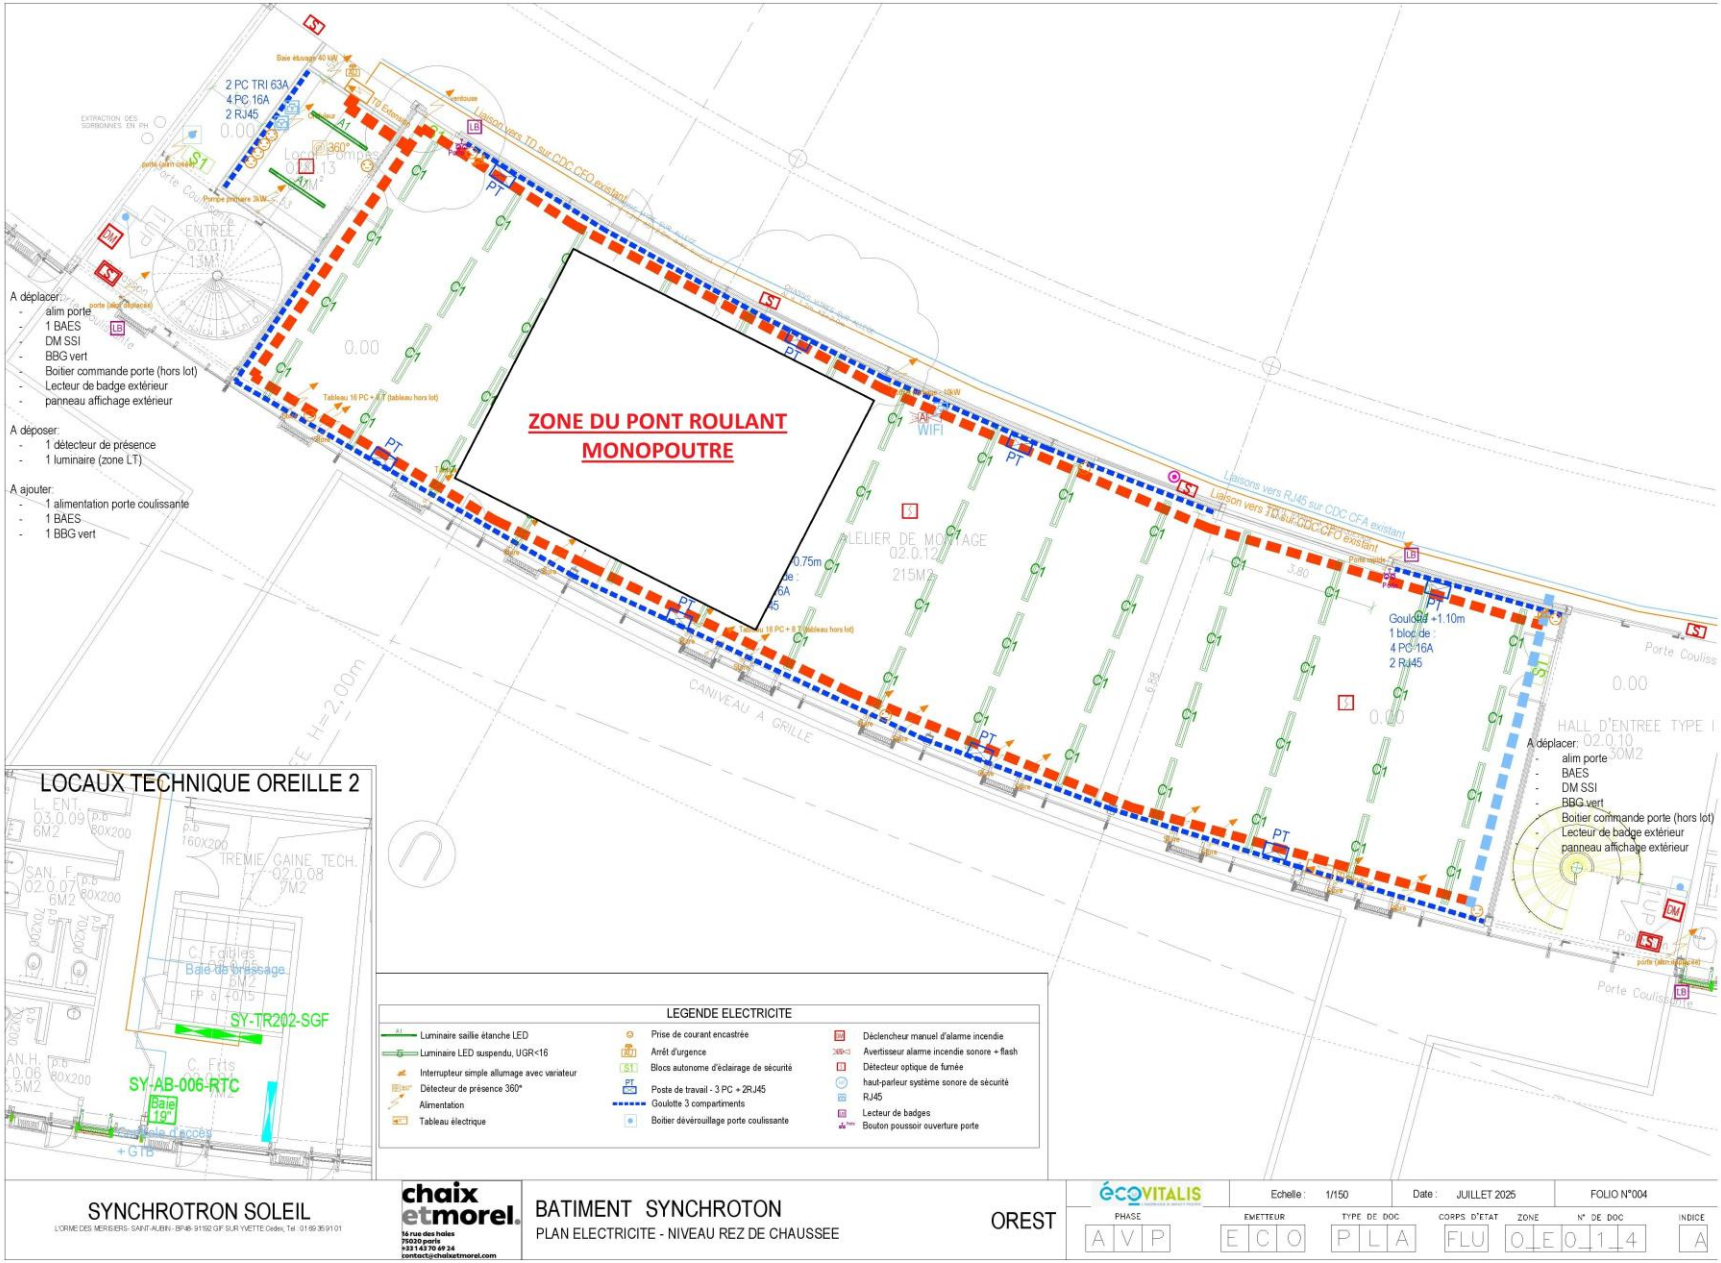

SYNCHROTRON SOLEIL
L'ORME DES MERISIERS- SAINT-AUBIN - BP48- 91192 GIF SUR YVETTE Cedex, Tel : 01 69 35 91 01

chaix etmorel
16 rue des halles
75020 paris
+33 1 43 70 69 24
contact@chaixetmorel.com

BATIMENT SYNCHROTON
PLAN ELECTRICITE - NIVEAU REZ DE CHAUSSEE

OREST

ecoVITALIS

Echelle : 1/150	Date : JUILLET 2025	FOLIO N°004

PHASE	EMETTEUR	TYPE DE DOC	CORPS D'ETAT	ZONE	N° DE DOC	INDICE
AVP	ECO	PLA	FLU	OE0_1_4		A