CABINET D'EXPERTISES CAVALLO
SARL DIAGNOSTICS 47 -
67 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE
Tél : 05 53 20 70 70
contact@agendadiag.fr

PALAIS JUSTICE CAHORS

Dossier N° 26-08043 #A1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dossier non régie, ne peut être un acte authentique



Adresse de l'immeuble :
10 Boulevard Léon-Gambetta
Annexe palais de justice
46000 CAHORS

Date d'édition du rapport : **18/08/2026**

Opérateur de repérage : **Sébastien Roccon**
Certification n°C4186 délivrée jusqu'au 26/11/2032 par LCC Qualixpert

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : **Non communiqué**

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SARL au capital de 170000 € - SIRET : 482 791 100 00043 - APE : 7112B

SOMMAIRE

Contexte de la mission 3

- Désignation de l'immeuble 3
- Désignation du propriétaire 3
- Désignation de l'opérateur de repérage 3
- Réalisation de la mission 3
- Cadre réglementaire 3
- Limites du domaine d'application du repérage 4

Conclusion 4

- Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante 4
- Locaux ou parties de locaux non visités 5
- Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 5
- Obligation de transmission du rapport 5
- Dates de visite et d'établissement du rapport 6

Conditions de réalisation du repérage 6

- Historique de la mission 6
- Programme de repérage réglementaire 6
- Modes opératoires 6
- Conditions spécifiques du repérage 6
- Constatations diverses 6

Résultats détaillés du repérage 6

- Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés 7
- Locaux visités & matériaux et produits repérés 8
- Matériaux et produits contenant de l'amiante 15
- Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 16

Annexes 22

- Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) 22
- Estimation de la quantité de MPCA repérés 27
- Rapports précédemment réalisés 27
- Plans et croquis 27
- Rapports d'essais de laboratoire 32
- Attestation d'assurance 49
- Certifications 49
- Attestation d'indépendance 49

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de l'immeuble

Adresse :	**10 Boulevard Léon-Gambetta** **Annexe palais de justice** **46000 CAHORS**
Référence cadastrale :	**Non communiquées**
Lot(s) de copropriété :	**Sans objet**
Nature de l'immeuble :	**Local Commercial ou Bureau**
Étendue de la prestation :	**Parties Privatives**
Destination des locaux :	**Bureaux**
Date du permis de construire :	**Avant 1948**

Désignation du propriétaire

Propriétaire : **PALAIS JUSTICE CAHORS**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre : **Autre**

Identification : **MINISTERE DE LA JUSTICE SECRETARIAT GENERAL SOUS DIRECTION IMMOBILIER – Département immobilier de Toulouse 1 place Emile Blouin CS20009 31952 TOULOUSE CEDEX**

Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : **Sébastien Roccon**
Certification n°C4186 délivrée le 27/11/2025, valable jusqu'au 26/11/2032 par LCC Qualixpert (17 rue des capucins 81100 CASTRES) ☒ Avec mention
Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012

Cabinet de diagnostics : **CABINET D'EXPERTISES CAVALLO**
SARL DIAGNOSTICS 47 - 67 avenue Pierre Buffin – 47200 MARMANDE
N° SIRET : **482 791 100 00043**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **01/01/2026 au 1/01/2027**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier :	**26-08043 #A1**
N° de la version précédente :	**Sans objet**
Ordre de mission du :	**07/08/2026**
Accompagnateur(s) :	**Pas d'accompagnateur**
Document(s) fourni(s) :	**Aucun**
Moyens mis à disposition :	**Aucun**
Laboratoire(s) d'analyses :	**EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-OUEST – 4, chemin des Maures – 33170 GRADIGNAN – Accréditation n°1-5840**
Commentaires :	**Néant**

Cadre réglementaire

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Limites du domaine d'application du repérage

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées *(Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail)*.

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

Travaux lourds sur le bâtiment annexe du palais de justice (annexe du square) : curage global du bâtiment (300m2 environ),

changement des menuiseries et création d'un jardin d'hiver avec ouverture de la toiture terrasse.

PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Voir descriptif

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DESIGNATION				
Parois verticales extérieures et façades					
83	**Mur/s Crépi**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	Après analyse		
83	**Mur/s Crépi**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	Après analyse		
Parois verticales intérieures					
60	**Petite Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	Après analyse		
Planchers et planchers techniques					
78	**Stock(s) gravats Dalle de sol + colle**	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Dates de visite et d'établissement du rapport

Visite effectuée le **07/08/2026**

Rapport rédigé à **MARMANDE**, le **18/08/2026**

Opérateur de repérage : **Sébastien Roccon**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise

CABINET D'EXPERTISES CAVALLO
SARL DIAGNOSTICS 47 -
67 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE
Tél : 05 53 20 70 70
SIRET : 482 791 100 00043 – APE : 7112B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
07/08/2026	Repérage sur site	Opérateur : Sébastien Roccon
07/08/2026	Signature de l'ordre de mission	
10/08/2026	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
13/08/2026	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
18/08/2026	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°26-08043 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Néant

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
  - Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
  - Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :

- Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
- Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
- Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
  - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
  - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTERISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements	Px	Référence du prélèvement
	Dx	Référence de la décision opérateur (DO)
	Zx	Référence de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélèvement(s) ou décision(s) de l'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.
		Prélèvement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
		Prélèvement négatif, en contradiction avec la ZPSO à laquelle il est rattaché, qui est amiantée
		Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté Le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif.
		Présence d'amiante
		Susceptible de contenir de l'amiante, en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, …, Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)		Cette caractéristique n'est ni demandée ni définie par la réglementation
	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogramme 'a' souligné en rouge et prélèvement ou sondage en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante ou en attente de résultats d'analyse, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire 	75	Mur/s Blocs béton Mortier		**P36 / Z35**
	76	Conduits de fluide Calorifugeage		**P37 / Z36**
	77	Linteau passage refend Bande goudron		**P38 / Z37**
	78	**Stock(s) gravats Dalle de sol + colle**		**P39 / Z38**
Palais de justice (Archives) Toutes hauteurs Façade 	1	Mur/s Crépi		**P1 / Z1**
Palais de justice (Archives) RDC Sas 	2	Plancher Béton		**P2 / Z2**
	3	Plinthes Faïence Colle		**P3 / Z3**
	4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		**P4 / Z4**
	5	Plafond Béton Plâtre		**P5 / Z5**

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Palais de justice (Archives) RDC Circulation 	6	Plancher Carrelage Colle		P6 / Z6 ⊗
	7	Plinthes Faïence Colle		Z3 ⊙
	8	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	9	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		P7 / Z7 ⊗
	10	Plafond Faux plafond 120*60		P8 / Z8 ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1 	11	Plancher Parquet flottant Colle		P9 / Z9 ⊗
	12	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	13	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	17	Mur/s extérieur/s Enduit		P10 / Z10 ⊗
	18	Plancher Moquette fixée Colle		P11 / Z11 ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2 	14	Plancher Parquet flottant Colle		Z9 ⊙
	15	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	16	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙

Document non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

	19	Plancher Carrelage Colle		Z6 ⊙
	20	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	21	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente 	22	Plafond Faux plafond 60*60		P12 / Z12 ⊗
	23	Mur/s Enduit		P13 / Z13 ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3 	24	Plancher Parquet flottant Colle		Z9 ⊙
	25	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	26	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	27	Mur/s extérieur/s Enduit		Z10 ⊙
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4 	28	Plancher Parquet flottant Colle		Z9 ⊙
	29	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	30	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	31	Mur/s extérieur/s Enduit		Z10 ⊙
	37	Mur/s Papier peint Plâtre		P15 / Z14 ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5 	32	Plancher Parquet flottant Colle		P14 / Z9 ⊗
	33	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	34	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	36	Mur/s Enduit		Z13 ⊙
	38	Mur/s Papier peint Plâtre		Z14 ⊙

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

	39	Plancher Parquet flottant Colle		Z9 ⊙
	40	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
	41	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	43	Mur/s Enduit		Z13 ⊙
	44	Mur/s Papier peint Plâtre		Z14 ⊙
	45	Plancher Moquette fixée Colle		P16 / Z15 ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt 	46	Poteaux structure Béton		P17 / Z16 ⊗
	50	Mur/s local électrique Enduit		P18 / Z17 ⊗
	51	Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit		P19 / Z18 ⊗
	52	Plancher local électrique Béton		P20 / Z19 ⊗
	47	Plancher Parquet flottant Colle		Z9 ⊙
	48	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		Z4 ⊙
Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6 	49	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		Z7 ⊙
	53	Mur/s de refend Enduit		P21 / Z20 ⊗

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Palais de justice (Archives) RDC Archives 	54	Plancher Linoleum Colle		**P22 / Z21** ⊗
	55	Mur/s de refend Enduit Plâtre		**P23 / Z22** ⊗
	56	Plafond Enduit Plâtre		**P24 / Z23** ⊗
	57	Mur/s cloison Enduit Plâtre		**P25 / Z24** ⊗
	58	Mur/s de doublage Enduit Plâtre		**P26 / Z25** ⊗

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

	59	Marches Carrelage Colle		P27 / Z26
	60	**Petite Plinthes Faïence Colle**		P28 / Z27
Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2 	61	Grande Plinthes Faïence Colle		P29 / Z28
	62	Marches Parquet flottant Colle		P30 / Z29
	63	nez de marche Métal Colle		P31 / Z30
	64	Mur/s de refend Enduit Plâtre		Z22
	65	Mur/s cloison intérieure Enduit Plâtre		Z24
Palais de justice (Archives) RDC Dégagement 	66	Plancher Dalle de linoléum Colle		P32 / Z31
	67	Plinthes Faïence Colle		Z28
	68	Mur/s cloison intérieure Enduit Plâtre		Z24
	69	Mur/s Faïence Colle		P33 / Z32
	70	Plafond Enduit Plâtre		Z23

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause 	71	Plancher Dalle de linoléum Colle		**Z31** ⊙
	72	Mur/s Faïence Colle		**P34 / Z33** ⊗
	73	Plafond Enduit Plâtre		**Z23** ⊙
	74	Evier Métal Bande anti vibrations		**P35 / Z34** ⊗
Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire 	86	Plancher Carrelage Colle		**Z6** ⊙
	87	Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit		**Z4** ⊙
	88	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		**Z7** ⊙
	89	Mur/s Faïence Colle		**P47 / Z46** ⊗
	90	Plinthes Faïence Colle		**Z3** ⊙

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse 	79	Plancher Béton		P40 / Z39
	80	Plancher Toile goudron		P41 / Z40
	81	Mur/s Pacx alu gris		P42 / Z41
	82	Mur/s Pacx alu vert		P43 / Z42
	83	**Mur/s Crépi**		P48 / Z43
	83	**Mur/s Crépi**		P44 / Z43
	84	Mur/s Enduit ciment		P45 / Z44
	85	Plancher Toile goudron noire		P46 / Z45

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	PrIvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
60	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z27	P28	ND	
78	Revêtements de sols / Dalles de sol	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		Z38	P39	ND	
83	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		Z43	P44	ND	
83	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		Z43	P48	ND	


Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.


SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant


APRES ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	PrIvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
1	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Palais de justice (Archives) Toutes hauteurs Façade		Z1	P1		
2	Plancher / Dalle béton	Palais de justice (Archives) RDC Sas	SO	Z2	P2		
3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Sas		Z3	P3		
4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Sas		Z4	P4		
5	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Sas	PL	Z5	P5		


Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
6	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	SO	Z6	P6		
7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Circulation		Z3			
8	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Circulation		Z4			
9	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	PL	Z7	P7		
10	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	PL	Z8	P8		
11	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	SO	Z9	P9		
12	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1		Z4			
13	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	PL	Z7			
14	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2	SO	Z9			
15	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2		Z4			
16	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2	PL	Z7			
17	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1		Z10	P10		
18	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	SO	Z11	P11		
19	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	SO	Z6			
20	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente		Z4			
21	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	PL	Z7			
22	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	PL	Z12	P12		

Dossier non validé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
23	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente		Z13	P13		
24	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3	SO	Z9			
25	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3		Z4			
26	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3	PL	Z7			
27	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3		Z10			
28	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4	SO	Z9			
29	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4		Z4			
30	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4	PL	Z7			
31	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4		Z10			
32	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5	SO	Z9	P14		
33	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5		Z4			
34	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5	PL	Z7			
36	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5		Z13			
37	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4		Z14	P15		
38	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5		Z14			
39	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO	Z9			
40	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z4			
41	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	PL	Z7			
43	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z13			

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
44	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z14			
45	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO	Z15	P16		
46	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z16	P17		
47	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6	SO	Z9			
48	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6		Z4			
49	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6	PL	Z7			
50	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z17	P18		
51	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		Z18	P19		
52	Plancher / Dalle béton	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO	Z19	P20		
53	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6		Z20	P21		
54	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Archives	SO	Z21	P22		
55	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Archives		Z22	P23		
56	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Archives	PL	Z23	P24		
57	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Archives		Z24	P25		

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
58	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Archives		Z25	P26		
59	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z26	P27		
61	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z28	P29		
62	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z29	P30		
63	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z30	P31		
64	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z22			
65	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		Z24			
66	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	SO	Z31	P32		
67	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement		Z28			
68	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement		Z24			
69	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement		Z32	P33		
70	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	PL	Z23			
71	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	SO	Z31			
72	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause		Z33	P34		

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
73	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	PL	Z23			
74	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques / Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause		Z34	P35		
75	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		Z35	P36		
76	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		Z36	P37		
77	Étanchéité des murs enterrés / Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		Z37	P38		
79	Plancher / Dalle béton	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	Z39	P40		
80	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	Z40	P41		
81	Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		Z41	P42		
82	Étanchéité de toiture terrasse / Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		Z42	P43		
84	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		Z44	P45		
85	Étanchéité de toiture terrasse / Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	Z45	P46		
86	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire	SO	Z6			
87	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire		Z4			
88	Plafonds / Bandes calicot	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire	PL	Z7			

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
89	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire		Z46	P47		
90	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire		Z3			

ANNEXES

Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse. C'est grâce à des sondages sur les composants de la construction concernés que l'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
		Z1 : Mur/s Crépi			
1	**Mur/s Crépi**	Palais de justice (Archives) Toutes hauteurs Façade		P1	
		Z2 : Plancher Béton			
2	**Plancher Béton**	Palais de justice (Archives) RDC Sas	SO	P2	
		Z3 : Plinthes Faïence Colle			
3	**Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Sas		P3	
7	**Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation			
90	**Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire			
		Z4 : Mur/s Placoplâtre Bande + enduit			
4	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Sas		P4	
8	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation			
12	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1			
15	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2			
20	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente			
25	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3			
29	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4			
33	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5			
40	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt			
48	**Mur/s Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6			

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
87	**Mur/s cloison intérieure Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire			
		Z5 : Plafond Béton Plâtre			
5	**Plafond Béton Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Sas	PL	P5	
		Z6 : Plancher Carrelage Colle			
6	**Plancher Carrelage Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	SO	P6	
19	**Plancher Carrelage Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	SO		
86	**Plancher Carrelage Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire	SO		
		Z7 : Plafond Placoplâtre Bande + enduit			
9	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	PL	P7	
13	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	PL		
16	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2	PL		
21	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	PL		
26	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3	PL		
30	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4	PL		
34	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5	PL		
41	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	PL		
49	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6	PL		
88	**Plafond Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire	PL		
		Z8 : Plafond Faux plafond 120*60			
10	**Plafond Faux plafond 120*60**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	PL	P8	
		Z9 : Plancher Parquet flottant Colle			
11	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	SO	P9	
32	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5	SO	P14	
14	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°2	SO		
24	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3	SO		
28	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4	SO		
39	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO		
47	**Plancher Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6	SO		

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z10 : Mur/s extérieur/s Enduit					
17	**Mur/s extérieur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1		P10	
27	**Mur/s extérieur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°3			
31	**Mur/s extérieur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4			
Z11 : Plancher Moquette fixée Colle					
18	**Plancher Moquette fixée Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	SO	P11	
Z12 : Plafond Faux plafond 60*60					
22	**Plafond Faux plafond 60*60**	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	PL	P12	
Z13 : Mur/s Enduit					
23	**Mur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente		P13	
36	**Mur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5			
43	**Mur/s Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt			
Z14 : Mur/s Papier peint Plâtre					
37	**Mur/s Papier peint Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4		P15	
38	**Mur/s Papier peint Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5			
44	**Mur/s Papier peint Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt			
Z15 : Plancher Moquette fixée Colle					
45	**Plancher Moquette fixée Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO	P16	
Z16 : Poteaux structure Béton					
46	**Poteaux structure Béton**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		P17	
Z17 : Mur/s local électrique Enduit					
50	**Mur/s local électrique Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		P18	
Z18 : Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit					
51	**Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt		P19	
Z19 : Plancher local électrique Béton					
52	**Plancher local électrique Béton**	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	SO	P20	
Z20 : Mur/s de refend Enduit					
53	**Mur/s de refend Enduit**	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6		P21	
Z21 : Plancher Linoleum Colle					
54	**Plancher Linoleum Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Archives	SO	P22	

Dossier non régié, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z22 : Mur/s de refend Enduit Plâtre					
55	**Mur/s de refend Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Archives		P23	
64	**Mur/s de refend Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2			
Z23 : Plafond Enduit Plâtre					
56	**Plafond Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Archives	PL	P24	
70	**Plafond Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	PL		
73	**Plafond Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	PL		
Z24 : Mur/s cloison Enduit Plâtre					
57	**Mur/s cloison Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Archives		P25	
65	**Mur/s cloison intérieure Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2			
68	**Mur/s cloison intérieure Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement			
Z25 : Mur/s de doublage Enduit Plâtre					
58	**Mur/s de doublage Enduit Plâtre**	Palais de justice (Archives) RDC Archives		P26	
Z26 : Marches Carrelage Colle					
59	**Marches Carrelage Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		P27	
Z27 : Petite Plinthes Faïence Colle					
60	**Petite Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		P28	
Z28 : Grande Plinthes Faïence Colle					
61	**Grande Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		P29	
67	**Plinthes Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement			
Z29 : Marches Parquet flottant Colle					
62	**Marches Parquet flottant Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		P30	
Z30 : nez de marche Métal Colle					
63	**nez de marche Métal Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2		P31	
Z31 : Plancher Dalle de linoléum Colle					
66	**Plancher Dalle de linoléum Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	SO	P32	
71	**Plancher Dalle de linoléum Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	SO		
Z32 : Mur/s Faïence Colle					
69	**Mur/s Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement		P33	

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DESIGNATION	Local	Paroi		
Z33 : Mur/s Faïence Colle					
72	**Mur/s Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause		P34	
Z34 : Evier Métal Bande anti vibrations					
74	**Evier Métal Bande anti vibrations**	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause		P35	
Z35 : Mur/s Blocs béton Mortier					
75	**Mur/s Blocs béton Mortier**	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		P36	
Z36 : Conduits de fluide Calorifugeage					
76	**Conduits de fluide Calorifugeage**	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		P37	
Z37 : Linteau passage refend Bande goudron					
77	**Linteau passage refend Bande goudron**	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		P38	
Z38 : Stock(s) gravats Dalle de sol + colle					
78	**Stock(s) gravats Dalle de sol + colle**	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire		P39	
Z39 : Plancher Béton					
79	**Plancher Béton**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	P40	
Z40 : Plancher Toile goudron					
80	**Plancher Toile goudron vert**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	P41	
Z41 : Mur/s Pacx alu gris					
81	**Mur/s Pacx alu gris**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		P42	
Z42 : Mur/s Pacx alu vert					
82	**Mur/s Pacx alu vert**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		P43	
Z43 : Mur/s Crépi					
83	**Mur/s Crépi**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		P44	
83	**Mur/s Crépi**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		P48	
Z44 : Mur/s Enduit ciment					
84	**Mur/s Enduit ciment**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse		P45	
Z45 : Plancher Toile goudron noire					
85	**Plancher Toile goudron noire**	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	SO	P46	
Z46 : Mur/s Faïence Colle					
89	**Mur/s Faïence Colle**	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire		P47	

P/D : Prélèvement / Décision opérateur

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et prélèvements réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, dans l'unité appropriée (quantité d'œuvre) : ml (mètres linéaires), m² (mètres carrés), u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s'agit pas d'une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque l'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas connaître le ou les processus qui seront mis en œuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d'autant plus que celles-ci ne sont pas encore choisies, ni ce que leur mise en œuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle à l'élaboration d'un devis de désamiantage.

ÉLEMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DESIGNATION				
Z27 : Petite Plinthes Faïence Colle					
60	Petite Plinthes Faïence Colle	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2			
Z38 : Stock(s) gravats Dalle de sol + colle					
78	Stock(s) gravats Dalle de sol + colle	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire			
Z43 : Mur/s Crépi					
83	Mur/s Crépi	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse			
83	Mur/s Crépi	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse			

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé *EU : État d'usage* *D : Dégradé*

MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;
  - Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (**ISDND**) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
  - Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (**ISDD**) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/4 : Palais de justice (Archives) - R - 1
- Planche 2/4 : Palais de justice (Archives) - Toutes hauteurs
- Planche 3/4 : Palais de justice (Archives) - RDC
- Planche 4/4 : Palais de justice (Archives) - R + 1

Dossier non réglé ne peut être utilisé pour un acte authentique

PLANCHE DE REPERAGE USUEL		
N° dossier : 26-08043 #A1	*N° planche :* 1/4	
Type : Croquis	*Version :* 1	
Origine du plan : Cabinet de diagnostic		
Adresse immeuble : 10 Boulevard Léon-Gambetta Annexe palais de justice 46000 CAHORS		
Bâtiment – Niveau : Palais de justice (Archives) - R - 1		

Document sans échelle remis à titre indicatif



Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

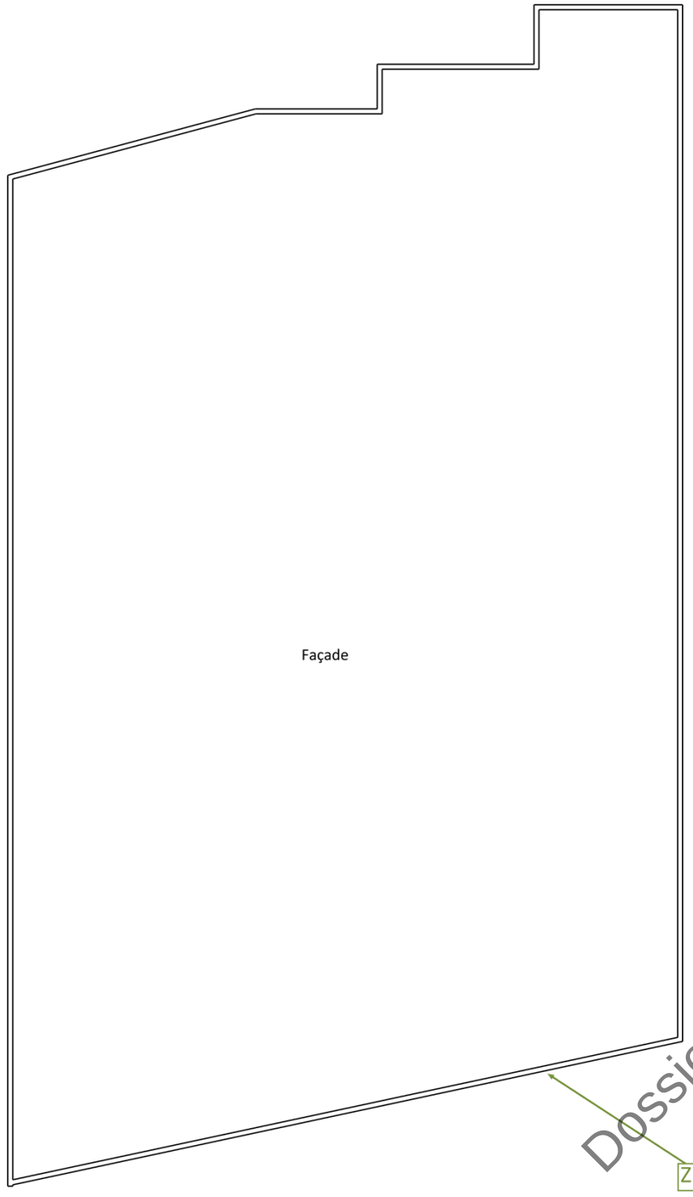
MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z38 / P39	Stock(s) gravats Dalle de sol + colle	Vide sanitaire

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z35 / P36	Mur/s Blocs béton Mortier	Vide sanitaire
Z36 / P37	Conduits de fluide Calorifugeage	Vide sanitaire
Z37 / P38	Linteau passage refend Bande goudron	Vide sanitaire

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPERAGE USUEL		
N° dossier : 26-08043 #A1	*N° planche :* 2/4	
Type : Croquis	*Version :* 1	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble :	10 Boulevard Léon-Gambetta Annexe palais de justice 46000 CAHORS	
Bâtiment – Niveau :	Palais de justice (Archives) - Toutes hauteurs	

Document sans échelle remis à titre indicatif



Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z1 / P1	Mur/s Crépi	Façade

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser





Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

PLANCHE DE REPERAGE USUEL	
N° dossier : 26-08043 #A1	*N° planche :* 3/4
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : 10 Boulevard Léon-Gambetta Annexe palais de justice 46000 CAHORS	
Bâtiment – Niveau : Palais de justice (Archives) - RDC	

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z27 / P28	Petite Plinthes Faïence Colle	Circulation n°2

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z3 / P3	Plinthes Faïence Colle	Sas
Z4 / P4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Sas
Z5 / P5	Plafond Béton Plâtre	Sas
Z6 / P6	Plancher Carrelage Colle	Circulation
Z7 / P7	Plafond Placoplâtre Bande + enduit	Circulation
Z8 / P8	Plafond Faux plafond 120*60	Circulation
Z9 / P9	Plancher Parquet flottant Colle	Bureau n°1
Z9 / P14	Plancher Parquet flottant Colle	Bureau n°5
Z10 / P10	Mur/s extérieur/s Enduit	Bureau n°1
Z11 / P11	Plancher Moquette fixée Colle	Bureau n°1
Z12 / P12	Plafond Faux plafond 60*60	Salle d'attente
Z13 / P13	Mur/s Enduit	Salle d'attente
Z14 / P15	Mur/s Papier peint Plâtre	Bureau n°4
Z15 / P16	Plancher Moquette fixée Colle	Accueil circulation rgt
Z16 / P17	Poteaux structure Béton	Accueil circulation rgt
Z17 / P18	Mur/s local électrique Enduit	Accueil circulation rgt
Z18 / P19	Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit	Accueil circulation rgt
Z19 / P20	Plancher local électrique Béton	Accueil circulation rgt
Z20 / P21	Mur/s de refend Enduit	Bureau n°6
Z21 / P22	Plancher Linoleum Colle	Archives
Z22 / P23	Mur/s de refend Enduit Plâtre	Archives
Z23 / P24	Plafond Enduit Plâtre	Archives
Z24 / P25	Mur/s cloison Enduit Plâtre	Archives
Z25 / P26	Mur/s de doublage Enduit Plâtre	Archives
Z26 / P27	Marches Carrelage Colle	Circulation n°2
Z28 / P29	Grande Plinthes Faïence Colle	Circulation n°2
Z29 / P30	Marches Parquet flottant Colle	Circulation n°2
Z30 / P31	nez de marche Métal Colle	Circulation n°2
Z31 / P32	Plancher Dalle de linoléum Colle	Dégagement
Z32 / P33	Mur/s Faïence Colle	Dégagement
Z33 / P34	Mur/s Faïence Colle	Salle de pause
Z34 / P35	Evier Métal Bande anti vibrations	Salle de pause
Z46 / P47	Mur/s Faïence Colle	Sanitaire

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

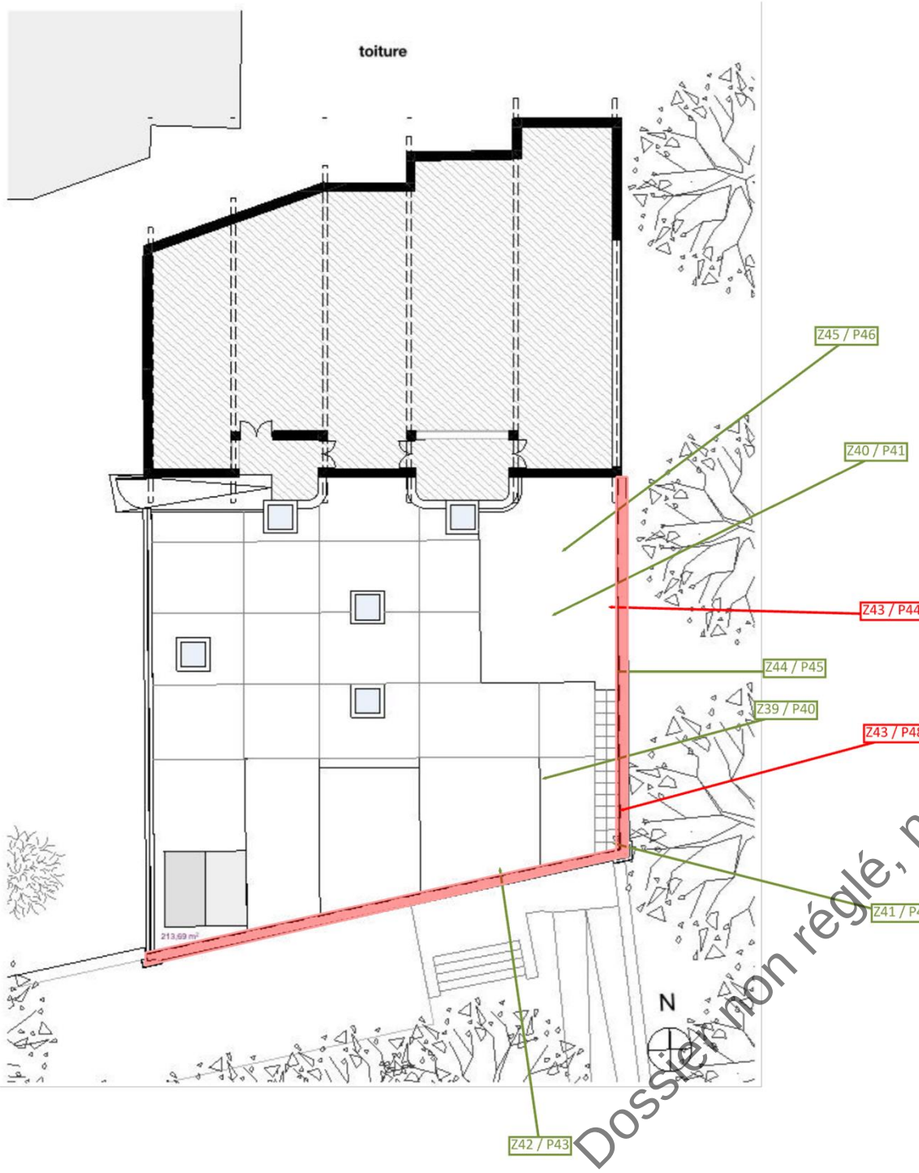


PLANCHE DE REPERAGE USUEL	
N° dossier : 26-08043 #A1	*N° planche :* 4/4
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan :	Cabinet de diagnostic
Adresse immeuble :	10 Boulevard Léon-Gambetta Annexe palais de justice 46000 CAHORS
Bâtiment – Niveau :	Palais de justice (Archives) - R + 1

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z43 / P44	Mur/s Crépi	Toit terrasse
Z43 / P48	Mur/s Crépi	Toit terrasse

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z39 / P40	Plancher Béton	Toit terrasse
Z40 / P41	Plancher Toile goudron	Toit terrasse
Z41 / P42	Mur/s Pacx alu gris	Toit terrasse
Z42 / P43	Mur/s Pacx alu vert	Toit terrasse
Z44 / P45	Mur/s Enduit ciment	Toit terrasse
Z45 / P46	Plancher Toile goudron noire	Toit terrasse



Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique



Rapports d'essais de laboratoire

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1 Z1	07/08/2026	Palais de justice (Archives) Toutes hauteurs Façade	1	Mur/s Crépi		
	Commentaires :					
P2 Z2	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Sas	2	Plancher Béton		
	Commentaires :					
P3 Z3	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Sas	3	Plinthes Faïence Colle		
	Commentaires :					
P4 Z4	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Sas	4	Mur/s Placoplâtre Bande + enduit		
	Commentaires :					
P5 Z5	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Sas	5	Plafond Béton Plâtre		
	Commentaires :					
P6 Z6	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	6	Plancher Carrelage Colle		
	Commentaires :					
P7 Z7	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	9	Plafond Placoplâtre Bande + enduit		
	Commentaires :					
P8 Z8	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation	10	Plafond Faux plafond 120*60		
	Commentaires :					
P9 Z9	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	11	Plancher Parquet flottant Colle		
	Commentaires :					
P10 Z10	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	17	Mur/s extérieur/s Enduit		
	Commentaires :					

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P11 Z11	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°1	18	Plancher Moquette fixée Colle		
	Commentaires :					
P12 Z12	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	22	Plafond Faux plafond 60*60		
	Commentaires :					
P13 Z13	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Salle d'attente	23	Mur/s Enduit		
	Commentaires :					
P14 Z9	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°5	32	Plancher Parquet flottant Colle		
	Commentaires :					
P15 Z14	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°4	37	Mur/s Papier peint Plâtre		
	Commentaires :					
P16 Z15	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	45	Plancher Moquette fixée Colle		
	Commentaires :					
P17 Z16	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	46	Poteaux structure Béton		
	Commentaires :					
P18 Z17	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	50	Mur/s local électrique Enduit		
	Commentaires :					
P19 Z18	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	51	Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit		
	Commentaires :					
P20 Z19	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Accueil circulation rgt	52	Plancher local électrique Béton		
	Commentaires :					
P21 Z20	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Bureau n°6	53	Mur/s de refend Enduit		
	Commentaires :					

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P22 Z21	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Archives	54	Plancher Linoleum Colle		
	Commentaires :					
P23 Z22	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Archives	55	Mur/s de refend Enduit Plâtre		
	Commentaires :					
P24 Z23	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Archives	56	Plafond Enduit Plâtre		
	Commentaires :					
P25 Z24	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Archives	57	Mur/s cloison Enduit Plâtre		
	Commentaires :					
P26 Z25	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Archives	58	Mur/s de doublage Enduit Plâtre		
	Commentaires :					
P27 Z26	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	59	Marches Carrelage Colle		
	Commentaires :					
P28 Z27	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	60	Petite Plinthes Faïence Colle	a	
	Commentaires :					
P29 Z28	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	61	Grande Plinthes Faïence Colle		
	Commentaires :					
P30 Z29	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	62	Marches Parquet flottant Colle		
	Commentaires :					
P31 Z30	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Circulation n°2	63	nez de marche Métal Colle		
	Commentaires :					
P32 Z31	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	66	Plancher Dalle de linoléum Colle		
	Commentaires :					

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P33 Z32	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Dégagement	69	Mur/s Faïence Colle		
	Commentaires :					
P34 Z33	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	72	Mur/s Faïence Colle		
	Commentaires :					
P35 Z34	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Salle de pause	74	Evier Métal Bande anti vibrations		
	Commentaires :					
P36 Z35	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire	75	Mur/s Blocs béton Mortier		
	Commentaires :					
P37 Z36	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire	76	Conduits de fluide Calorifugeage		
	Commentaires :					
P38 Z37	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire	77	Linteau passage refend Bande goudron		
	Commentaires :					
P39 Z38	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R - 1 Vide sanitaire	78	Stock(s) gravats Dalle de sol + colle	a	
	Commentaires :					
P40 Z39	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	79	Plancher Béton		
	Commentaires :					
P41 Z40	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	80	Plancher Toile goudron		
	Commentaires :					
P42 Z41	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	81	Mur/s Pacx alu gris		
	Commentaires :					
P43 Z42	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	82	Mur/s Pacx alu vert		
	Commentaires :					

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P44 Z43	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	83	Mur/s Crépi	a	
	Commentaires :					
P45 Z44	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	84	Mur/s Enduit ciment		
	Commentaires :					
P46 Z45	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	85	Plancher Toile goudron noire		
	Commentaires :					
P47 Z46	07/08/2026	Palais de justice (Archives) RDC Sanitaire	89	Mur/s Faïence Colle		
	Commentaires :					
P48 Z43	07/08/2026	Palais de justice (Archives) R + 1 Toit terrasse	83	Mur/s Crépi	a	
	Commentaires :					

Réf. : *Px : N° du prélèvement* *Zx : N° de la zone de similitude d'ouvrage (ZPSO) à laquelle le prélèvement est rattaché*

Amianté : a *Oui* ? *En attente de résultats d'analyse*

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

RAPPORT ANALYSE

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

SARL DIAGNOSTIC 47
Monsieur Damien CAVALLO
67 avenue pierre buffin
47200 MARMANDE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 — Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 — Page1/12
Dossier N° : 26K028324 — Date de réception : 10/08/2026 — Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P1 Palais de justice (Archives) – Toutes hauteurs – Façade \ Mur/s Crépi	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P2 Palais de justice (Archives) – RDC – Sas \ Plancher Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)(i)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P3 Palais de justice (Archives) – RDC – Sas \ Plinthes Faïence Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	P4 Palais de justice (Archives) – RDC – Sas \ Mur/s Placoplâtre Bande + enduit	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P5 Palais de justice (Archives) – RDC – Sas \ Plafond Béton Plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page2/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P6 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation \ Plancher Carrelage Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P7 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation \ Plafond Placoplâtre Bande + enduit	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P8 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation \ Plafond Faux plafond 120*60	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P9 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°1 \ Plancher Parquet flottant Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page3/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P10 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°1 \ Mur/s extérieur/s Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P11 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°1 \ Plancher Moquette fixée Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P12 Palais de justice (Archives) – RDC – Salle d'attente \ Plafond Faux plafond 60*60	Matériau de type maillage de fibres enliant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type poussières en traces(i)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	P13 Palais de justice (Archives) – RDC – Salle d'attente \ Mur/s Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page4/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P14 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°5 \ Plancher Parquet flottant Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	P15 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°4 \ Mur/s Papier peint Plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P16 Palais de justice (Archives) – RDC – Accueil circulation rgt \ Plancher Moquette fixée Colle	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P17 Palais de justice (Archives) – RDC – Accueil circulation rgt \ Poteaux structure Béton	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	P18 Palais de justice (Archives) – RDC – Accueil circulation rgt \ Mur/s local électrique Enduit	Matériau de type peinture (blanc) + (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page5/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	P19 Palais de justice (Archives) – RDC – Accueil circulation rgt \ Mur/s cloison local électrique Placoplâtre Bande + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) + (marron)	MOLP * / 8OEU	1 / 1 *	*	Fibres d'amiante non détectées *
020	P20 Palais de justice (Archives) – RDC – Accueil circulation rgt \ Plancher local électrique Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type poussières en traces	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	P21 Palais de justice (Archives) – RDC – Bureau n°6 \ Mur/s de refend Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P22 Palais de justice (Archives) – RDC – Archives \ Plancher Linoleum Colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P23 Palais de justice (Archives) – RDC – Archives \ Mur/s de refend Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page6/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P24 Palais de justice (Archives) – RDC – Archives \ Plafond Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P25 Palais de justice (Archives) – RDC – Archives \ Mur/s cloison Enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P26 Palais de justice (Archives) – RDC – Archives \ Mur/s de doublage Enduit Plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P27 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation n °2 \ Marches Carrelage Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P28 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation n °2 \ Petite Plinthes Faïence Colle	Matériau de type peinture (violet) + (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Dossier non réglé ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page7/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P29 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation n °2 \ Grande Plinthes Faïence Colle	Matériau de type peinture (violet) + (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P30 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation n °2 \ Marches Parquet flottant Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P31 Palais de justice (Archives) – RDC – Circulation n °2 \ nez de marche Métal Colle	Matériau de type colle (noir)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P32 Palais de justice (Archives) – RDC – Dégagement \ Plancher Dalle de linoléum Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page8/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P33 Palais de justice (Archives) – RDC – Dégagement \ Mur/s Faïence Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
034	P34 Palais de justice (Archives) – RDC – Salle de pause \ Mur/s Faïence Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type poussières en traces	MET * / SG3L	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P35 Palais de justice (Archives) – RDC – Salle de pause \ Evier Métal Bande anti vibrations	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page9/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	P36 Palais de justice (Archives) – R - 1 – Vide sanitaire \ Mur/s Blocs béton Mortier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P37 Palais de justice (Archives) – R - 1 – Vide sanitaire \ Conduits de fluide Calorifugeage	Matériau de type mousse ; matériau de type poussières en traces	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P38 Palais de justice (Archives) – R - 1 – Vide sanitaire \ Linteau passage refend Bande goudron	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P39 Palais de justice (Archives) – R - 1 – Vide sanitaire \ Stock(s) gravats Dalle de sol + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (jaune)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page10/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P40 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Plancher Béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041 (2)	P41 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Plancher Toile goudron	Matériau souple bitumineux (noir) (vert) (granulaire) ; matériau de type aluminium	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type aluminium	**MOLP** * / 8OEU	- / - *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
042 (2)	P42 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Mur/s Pacx alu gris	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type aluminium	**MOLP** * / 8OEU	- / - *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
043	P43 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Mur/s Pacx alu vert	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / 5VC7	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page11/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	P44 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Mur/s Crépi	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
045	P45 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Mur/s Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET** * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	P46 Palais de justice (Archives) – R + 1 – Toit terrasse \ Plancher Toile goudron noire	Matériau souple bitumineux (noir) (granulaire)	**MET** * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047 (1)	P47 Palais de justice (Archives) – RDC – Sanitaire \ Mur/s Faïence Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / 8OEU	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
(2) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Dossier non réglé ne peut être utilisé pour un acte authentique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5840
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-048864-01 | Date d'émission de rapport : 13/08/2026 3:42 | Page12/12
Dossier N° : 26K028324 | Date de réception : 10/08/2026 | Date d'analyse : 11/08/2026
Référence dossier Client:20574
26-08043 - PALAIS JUSTICE CAHORS - 10 Boulevard Léon-Gambetta – Annexe palais de justice – 46000 CAHORS

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Nathan POUQUETTE
Chef(fe) de Groupe

Dossier non réglé, ne peut être remis pour un acte authentique

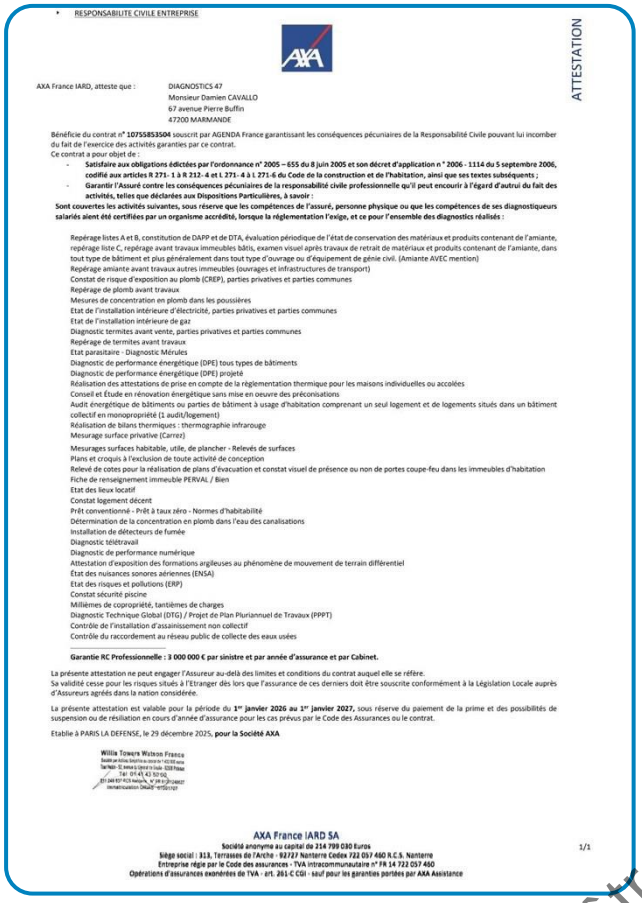
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Attestation d'assurance



RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que : DIAGNOSTICS 47
Monsieur Damien CAVALLO
67 avenue Pierre Buffin
47200 MARMANDE

Bénéficie du contrat n° **10755853504** souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.
Ce contrat a pour objet de :

- **Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;**
- **Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :**

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
Repérage amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repérage de plomb avant travaux
Mesures de concentration en plomb dans les poussières
Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
Etat de l'installation intérieure de gaz
Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Etat parasitaire - Diagnostic Mérules
Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
Conseil et Étude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations
Audit énergétique de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement et de logements situés dans un bâtiment collectif en monopropriété (1 audit/logement)
Réalisation de bilans thermiques : thermographie infrarouge
Mesurage surface privative (Carrez)
Mesurages surfaces habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces
Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Etat des lieux locatif
Constat logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
Installation de détecteurs de fumée
Diagnostic télétravail
Diagnostic de performance numérique
Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel
Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Constat sécurité piscine
Millièmes de copropriété, tantièmes de charges
Diagnostic Technique Global (DTG) / Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif
Contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1er janvier 2026 au 1er janvier 2027,** sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

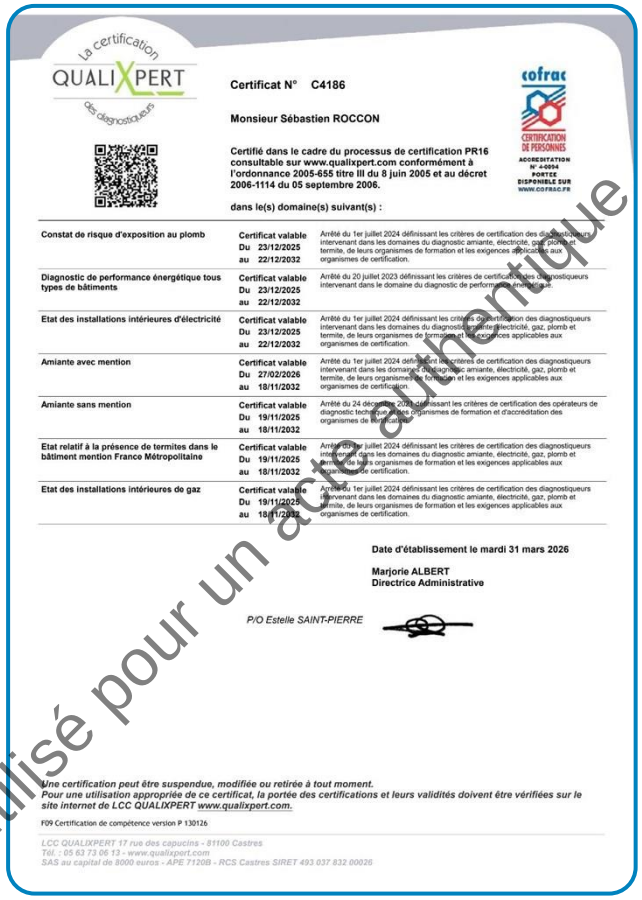
Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 29 décembre 2025, **pour la Société AXA**

Willis Towers Watson France

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

Certifications



La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs

Certificat N° C4186

Monsieur Sébastien ROCCON

Certifié dans le cadre du processus de certification PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 23/12/2025 au 22/12/2032**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	**Certificat valable Du 23/12/2025 au 22/12/2032**	Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique
Etat des installations intérieures d'électricité	**Certificat valable Du 23/12/2025 au 22/12/2032**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante avec mention	**Certificat valable Du 27/02/2026 au 18/11/2032**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Amiante sans mention	**Certificat valable Du 19/11/2025 au 18/11/2032**	Arrêté du 24 décembre 2020 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic techniques, des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 19/11/2025 au 18/11/2032**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	**Certificat valable Du 19/11/2025 au 18/11/2032**	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 31 mars 2026

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Estelle SAINT-PIERRE

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version P 130126

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00026

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Damien CAVALLO, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

Cabinet d'Expertises AGENDA 47

Dossier non réglé, ne peut être utilisé pour un acte authentique