

Plan fondations

1/25

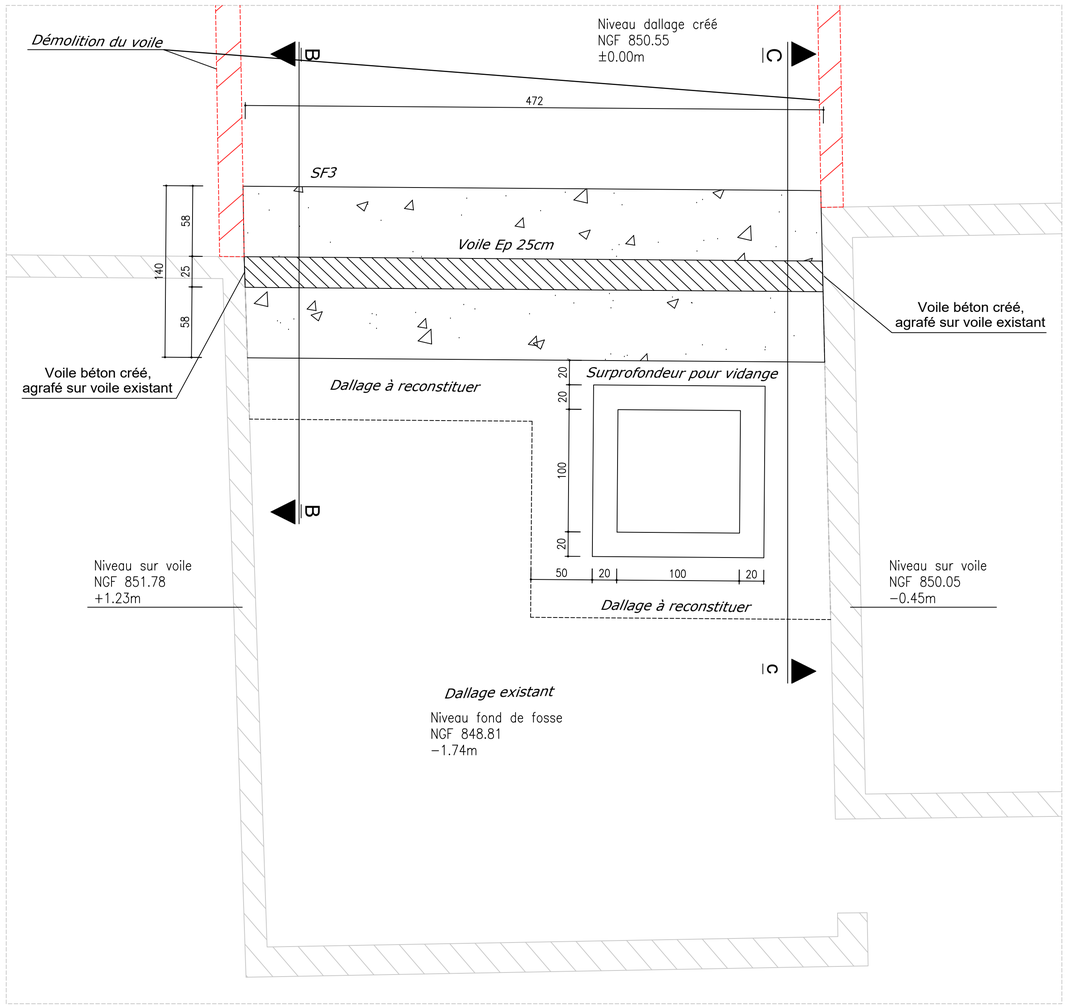

Coupe B-B

1/20

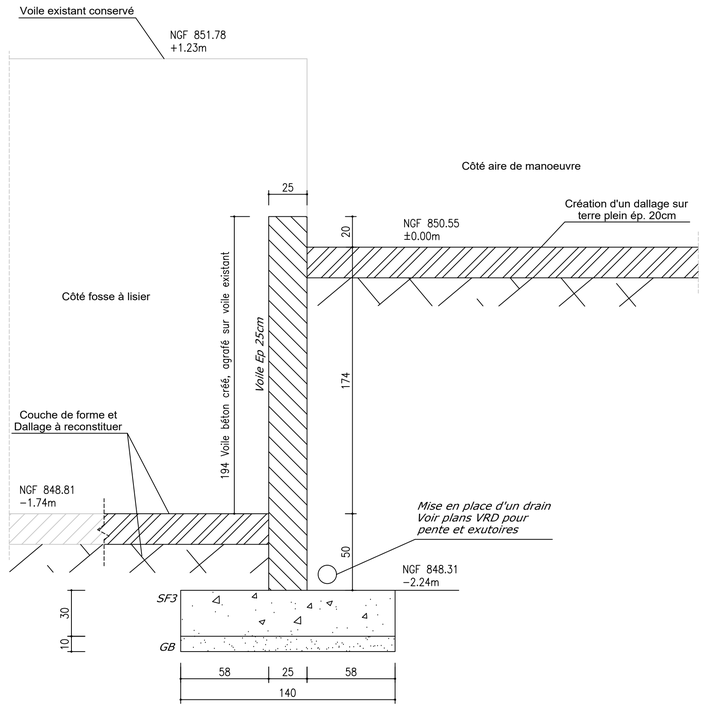

DIMENSIONS FONDATIONS :

- SF3 : Semelle Filante 140x30cm ht
- Voile béton : 25cm
- GB : Gros béton 10cm ht mini
- Surprofondeur pour vidange : 100x100x50cm ht Ep 20cm
- Dallage sur terre plain ép. 20cm


RATIOS ACIER :

-	Semelles	: 110 kg/m³
-	Voiles	: 100 kg/m³ (2/3 TS ; 1/3 HA)
-	Surprofondeur pour vidange	: 120 kg/m³ (HA)

Béton : C40/50 XA3


Surprofondeur pour vidange 100x100x50ht

1/20

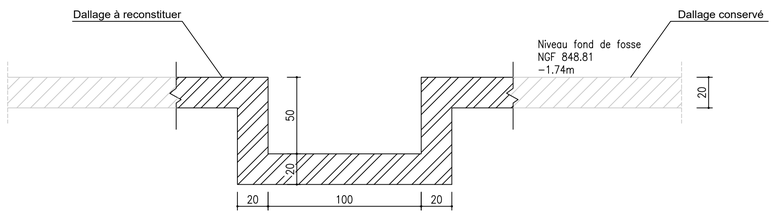

Coupe C-C

1/20

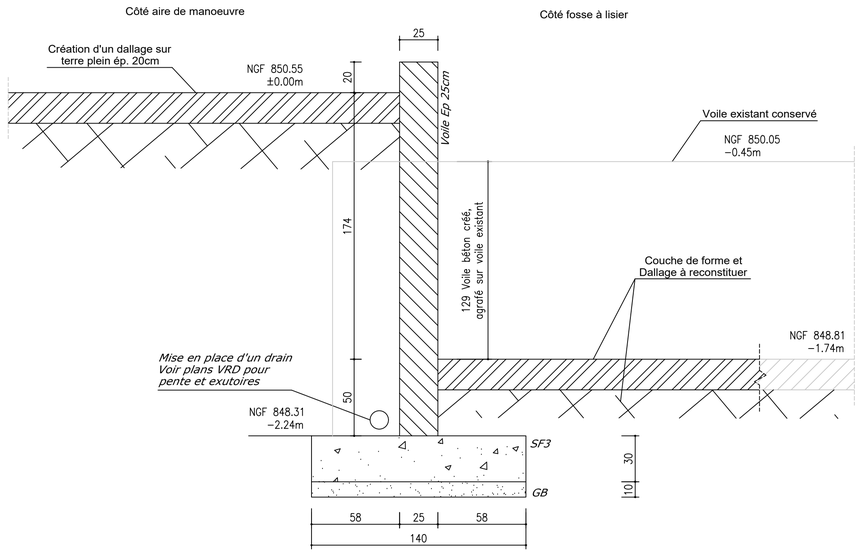

MAITRISE D'OUVRAGE

Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
INRAE Centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Rte de Theix
63122 Saint Genès Champanelle

MAITRISE D'OEUVRE

Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
INRAE Centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes
Rte de Theix
63122 Saint Genès Champanelle

AFFAIRE

FUMIERE INTRABOIS

PRO

DOCUMENT

Plan d'ensemble Fosse à lisier

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	ETABLIE PAR	VERIFIER PAR
E	26.10.2026	CINQUIEME DIFFUSION : Modification du nota concernant les drains, modification du nota caniveau, modification de la représentation de la démolition	N.A.	M.S.
D	08.10.2026	QUATRIEME DIFFUSION : Modification de la hauteur des poteaux et du voile, ajout d'éléments en périphérie de la fumière et de la fosse	N.A.	M.S.
C	16.09.2026	TROISIEME DIFFUSION : Ajout tableau des DDC	N.A.	M.S.
B	14.09.2026	DEUXIEME DIFFUSION : Modification suivant VISA INRAE	N.A.	M.S.
A	14.08.2026	PREMIERE DIFFUSION	A.P.	M.S.

ETABLI PAR

BUREAU D'ETUDES
STRUCTURES

CS2L Ingénierie

31 bis rue des martres de madrague
63200 RIOM
Tél : 06 52 13 69 91
Email : guillaume.collin@cs2l.fr

N° AFFAIRE	PHASE	TYPE	NUMERO	INDICE
2026-D3687	PRO	GO	04	E