Agence de *ILE-DE-FRANCE
16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : Fax :

Coordonnées Destinataire

GROUPE HOSPITALIER HUPSSD

Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad

93009 BOBIGNY CEDEX













Référence : 002ID001471
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 14/06/2017

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



Propriétaire :


GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX

Désignation du bien :

Ascenseur 1/2
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Référencé : Avicenne Batiment Charcot









Professionnels, consultez vos rapports sur www.webxpert.fr







Référence : 002ID001471
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY
Référencé : Avicenne Batiment Charcot

NOTE DE SYNTHESE



AMIANTE AVANT TRAVAUX

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.	**Absence**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	125 rue de Stalingrad
CP - Ville :	93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment Charcot Asc
Date du repérage :	14/06/2017
Désignation :	Ascenseur 1/2



Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment Charcot Asc
Désignation :	Ascenseur 1/2
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD	Donneur d'ordre : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX	Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	BENIHADDADENE Farid
Accompagnateur :	MOULOUD Lyes (AC Environnement)
Date de repérage	14/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3484 V3
Délivré le : 24/05/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 03/07/2017
A Riorges, le 03/07/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)
1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	2ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 4 (palier)
3ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 5 (palier)	4ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 6 (palier)
5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)
Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 9 (trémie 2)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Travaux de rénovation des ascenseurs impactant les portes pallières, les gaines, les machineries.

G Périmètre du bâtiment concerné

Le présent diagnostic concerne les ascenseurs:
- Batiment Larrey B: Asc 15/16/20/25
- Batiment M.BRES: Asc 44/45/48/49
- Batiment Charcot : Asc 1/2
- Batiment Escoffier : Asc 40/41/42/43

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Plan de localisation des Ascenseurs -
Localisation_Ascenseur-A3 - APHP - 23/05/2017

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Ascenceurs et monte charges	Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	
Revêtement de mur	1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	
Revêtement de sol	1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	

Revêtement de mur	2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	
Revêtement de sol	2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	
Revêtement de mur	3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	
Revêtement de sol	3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	
Revêtement de mur	4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	
Revêtement de sol	4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	
Parois verticales intérieures et enduits	5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	
Plafond et faux-plafonds	5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	
Revêtement de mur	5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	
Revêtement de sol	5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	
Ascenceurs et monte charges	Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1) - Vol 9 (trémie 2)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (trémie 2) - Gaines Ascenseurs 1&2	Moyen investigation non mis a disposition	R+2 AU R+5 Impossible de le mettre à l'arrêt, seul ascenseur qui marche sur les deux.
Vol 8 (trémie 1) - Gaines Ascenseurs 1&2	Risque physique avéré	R+2 AU R+5 Ascenseur en panne.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Ascenceurs et monte charges

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P3	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°3 - 1	P3	Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002ID001471 n°3 - 1	P3	Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P7	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002ID001471 n°7 - 1	P7	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P13	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002ID001471 n°13 - 1	P13	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P16	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°16 - 1	P16	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002ID001471 n°16 - 1	P16	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P17	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002ID001471 n°17 - 1	P17	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P18	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002ID001471 n°18 - 1	P18	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Portes palières	Peinture porte palière	P22	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Portes palières	Peinture porte palière	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002ID001471 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1)	Trémie	ciment	P26	Réalisation d'un prélevement	Mûr, R+1	002ID001471 n°26 - 1	P26	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 9 (trémie 2) - Vol 8 (trémie 1)	Trémie	ciment	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Mûr, R+1	002ID001471 n°26 - 1	P26	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1)	Trémie	joint entre éléments	P27	Réalisation d'un prélevement	Mûr, R+1	002ID001471 n°27 - 1	P27	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 9 (trémie 2)	Trémie	joint entre éléments	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Mûr, R+1	002ID001471 n°27 - 1	P27	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1)	Trémie	Ciment	P28	Réalisation d'un prélevement	Fond de fosse	002ID001471 n°28 - 1	P28	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 9 (trémie 2)	Trémie	Ciment	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	Fond de fosse	002ID001471 n°28 - 1	P28	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1)	Trémie	ciment	P29	Réalisation d'un prélevement	Mûr, sous sol.	002ID001471 n°29 - 1	P29	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 1&2	Vol 8 (trémie 1)	Trémie	ciment	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Mûr, sous sol.	002ID001471 n°29 - 1	P29	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	Machinerie	Frein	S33			S33 - 1				Négatif sur document Otis 2004

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°2 - 1	P2	Peinture Souple Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°6 - 1	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°12 - 1	P12	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002ID001471 n°12 - 1	P12	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002ID001471 n°12 - 1	P12	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002ID001471 n°12 - 1	P12	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°21 - 1	P21	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments.	P30	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°30 - 1	P30	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments.	S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002ID001471 n°30 - 1	P30	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°4 - 1	P4	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	P8	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Jaune Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Gaines et coffre horizontaux	Panneaux	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002ID001471 n°8 - 1	P8	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Jaune Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002ID001471 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002ID001471 n°9 - 1	P9	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Poutres et charpentes	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélevement	Plénum.	002ID001471 n°14 - 1	P14	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Poutres et charpentes	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plénum.	002ID001471 n°14 - 1	P14	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Poutres et charpentes	Enduit ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plénum.	002ID001471 n°14 - 1	P14	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°15 - 1	P15	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002ID001471 n°15 - 1	P15	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002ID001471 n°15 - 1	P15	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002ID001471 n°15 - 1	P15	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P23	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°23 - 1	P23	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Plafonds	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°24 - 1	P24	Ciment Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Poutres et charpentes	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°25 - 1	P25	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P11	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°11 - 1	P11	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002ID001471 n°11 - 1	P11	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002ID001471 n°11 - 1	P11	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002ID001471 n°11 - 1	P11	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002ID001471 n°11 - 1	P11	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ID001471 n°20 - 1	P20	Colle Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002ID001471 n°20 - 1	P20	Colle Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 1&2	Vol 1 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ID001471 n°1 - 1	P1	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Noir Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ID001471 n°5 - 1	P5 Phase 1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Vol 2 (palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ID001471 n°5 - 1	P5 Phase 2	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ID001471 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle Dur Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle Dur Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle Dur Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 1	Colle Dur Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 1&2	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 4 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 5 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 6 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002ID0014 71 n°10 - 1	P10 Phase 4	Joint Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 1&2	Vol 7 (paliers)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P19	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 71 n°19 - 1	P19	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	Revêtement de sol	Chape maigre	P31	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 71 n°31 - 1	P31	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	massif	ciment	P32	Réalisation d'un prélevement		002ID0014 71 n°32 - 1	P32	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	massif	ciment	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32		002ID0014 71 n°32 - 1	P32	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 1&2	Vol 10 (local)	Revêtement de sol	Chape maigre	P33	Réalisation d'un prélevement		002ID001471 n°33 - 1	P33	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Sous sol Ascenseurs 1&2	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	1er étage Ascenseurs 1&2	1er étage Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	2ème étage Ascenseurs 1&2	2ème étage Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	3ème étage Ascenseurs 1&2	3ème étage Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	4ème étage Ascenseurs 1&2	4ème étage Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	5ème étage Ascenseurs 1&2	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Gaines Ascenseurs 1&2	Gaines Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Ascenseurs 1&2	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471



Vol 2
(palier)

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

1ER ÉTAGE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

2ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471

Vol 4
(palier)




Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

3ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471

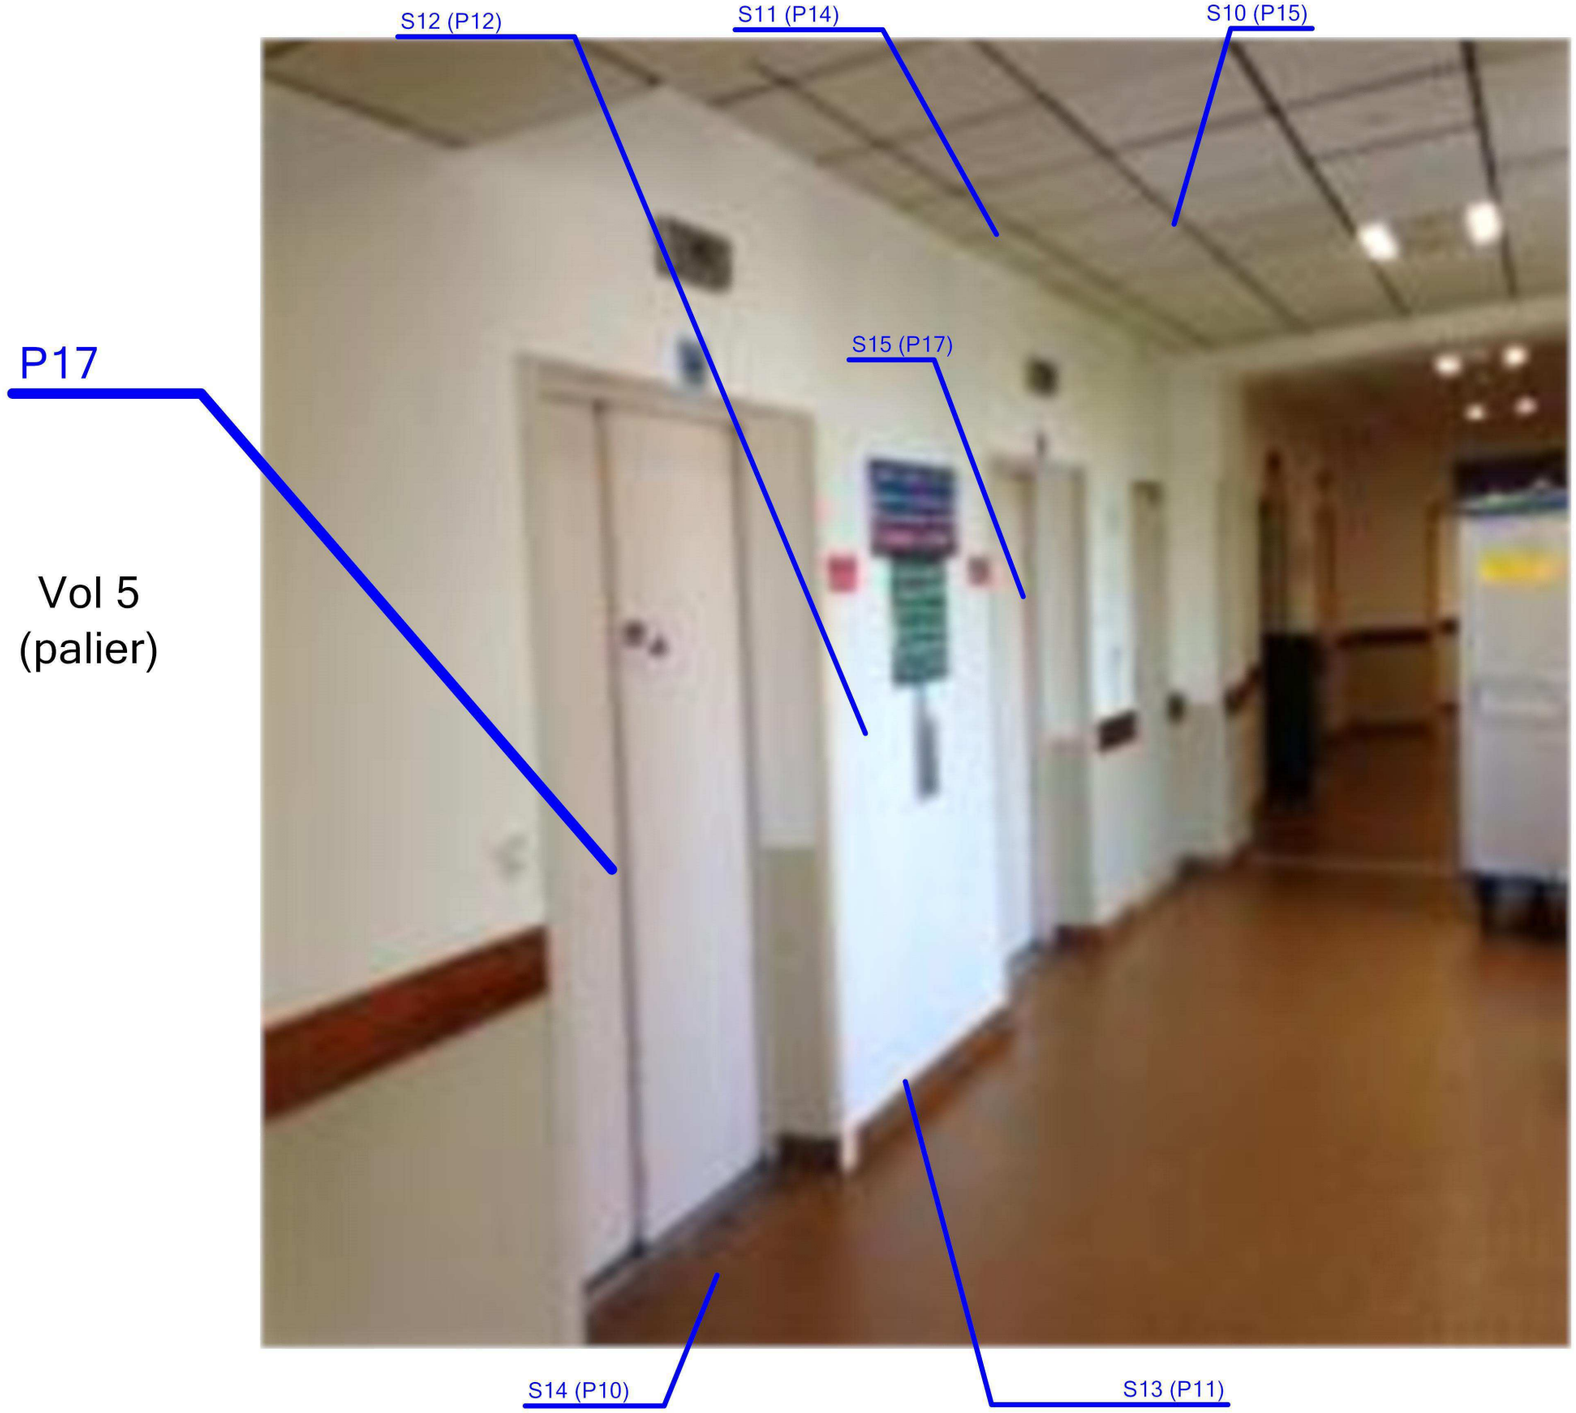

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

4ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471




Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

5ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471

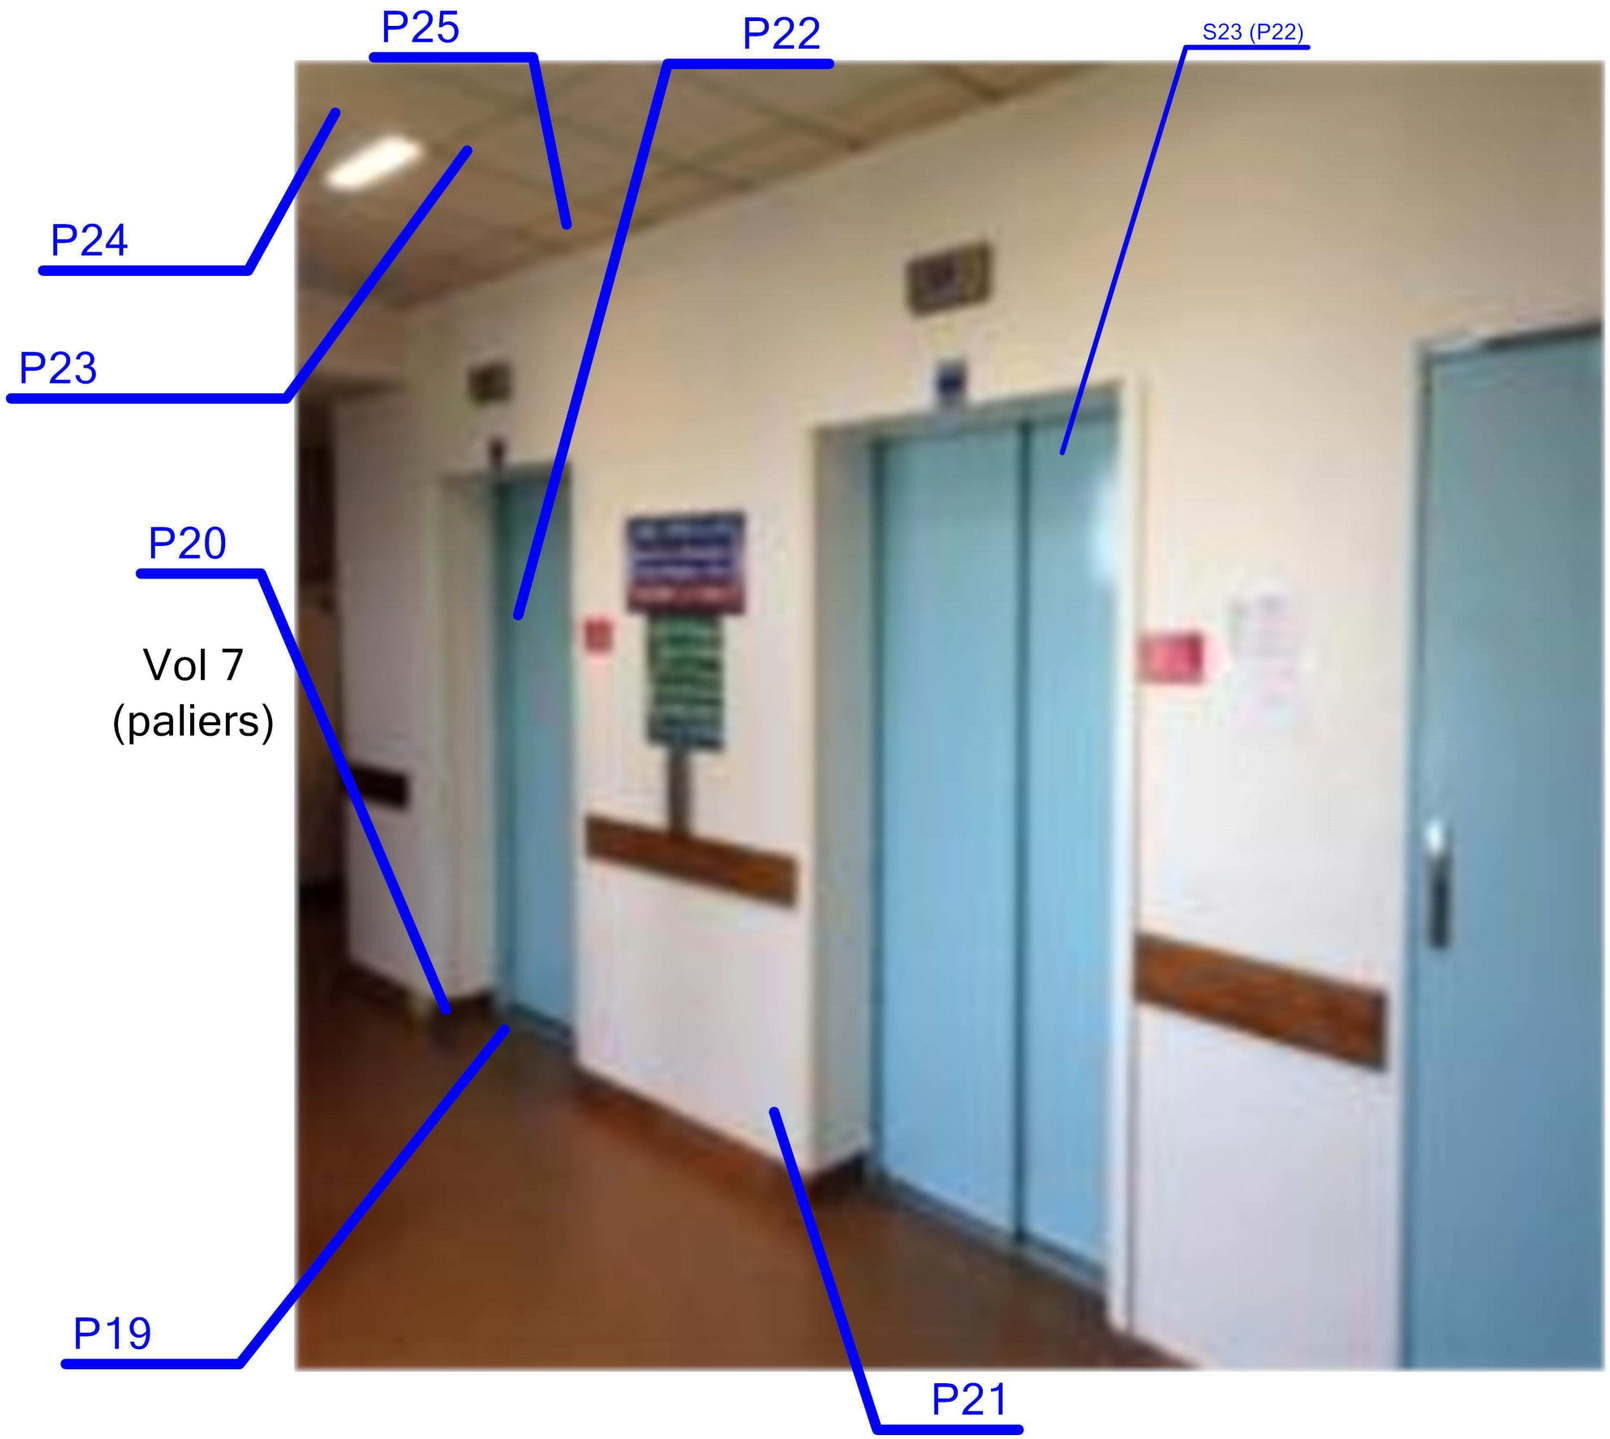


Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINES ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001471

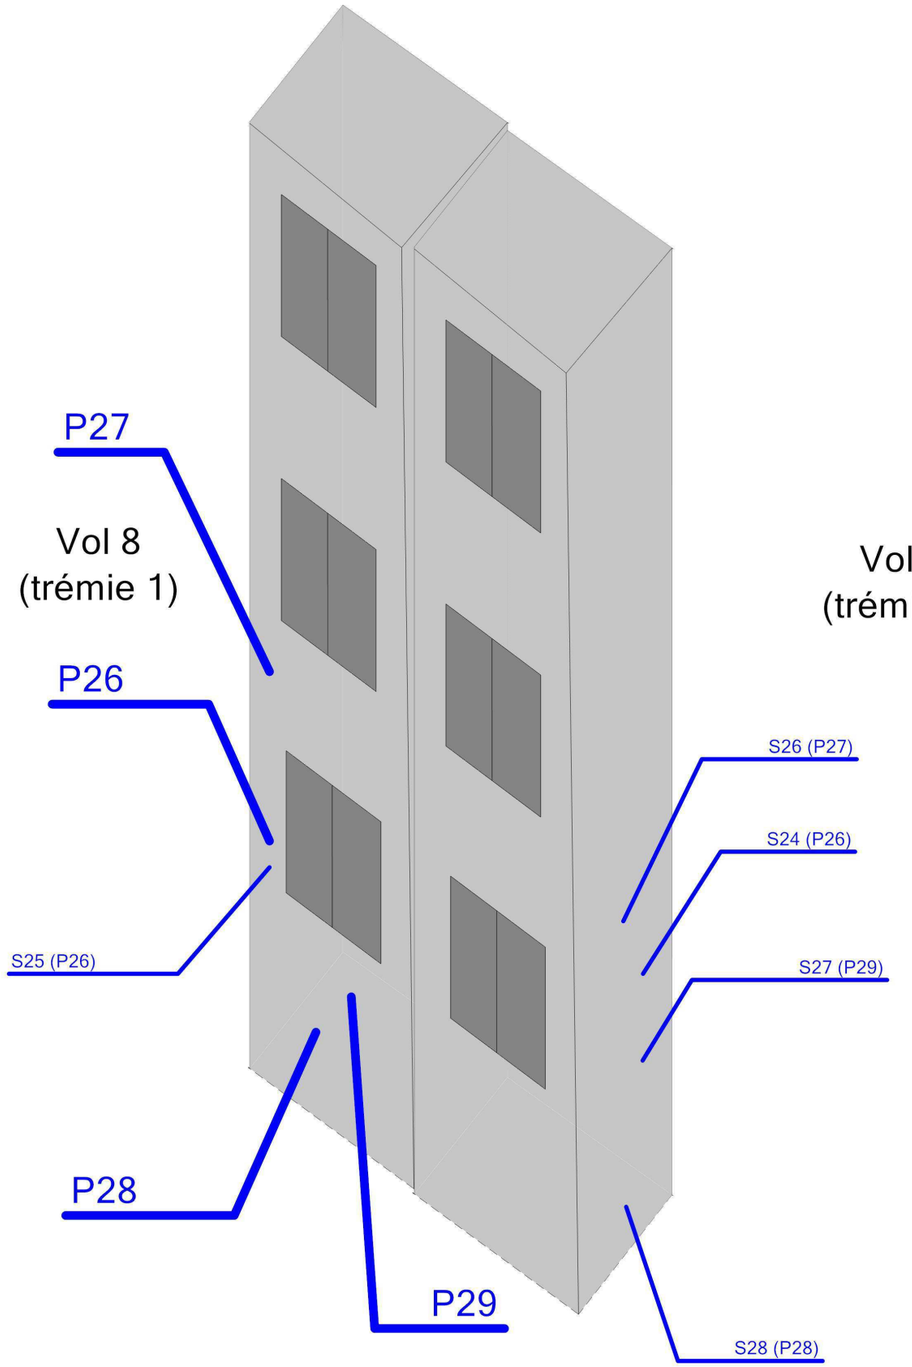


Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 1&2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001471

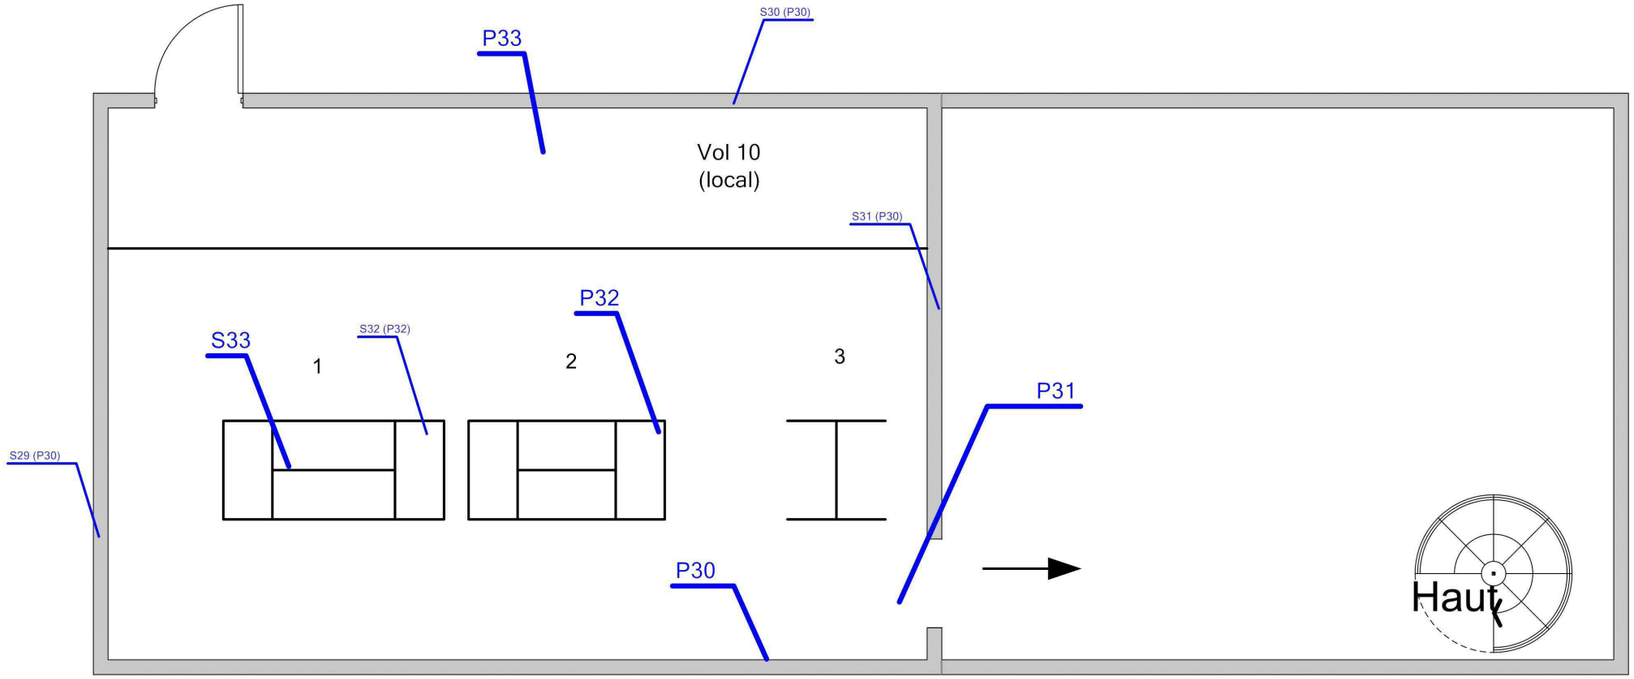

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 1/2	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°10 - 1 (P10)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°11 - 1 (P11)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°12 - 1 (P12)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°13 - 1 (P13)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°14 - 1 (P14)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°15 - 1 (P15)	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°16 - 1 (P16)	2ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 4 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°17 - 1 (P17)	3ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 5 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°18 - 1 (P18)	4ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 6 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°19 - 1 (P19)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°20 - 1 (P20)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°21 - 1 (P21)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°22 - 1 (P22)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°23 - 1 (P23)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°24 - 1 (P24)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement
002ID001471 n°25 - 1 (P25)	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°26 - 1 (P26)	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	Prélevement
002ID001471 n°27 - 1 (P27)	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	Prélevement
002ID001471 n°28 - 1 (P28)	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	Prélevement
002ID001471 n°29 - 1 (P29)	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°30 - 1 (P30)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	Prélevement
002ID001471 n°31 - 1 (P31)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	Prélevement
002ID001471 n°32 - 1 (P32)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°33 - 1 (P33)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	Prélevement
S33 - 1 (A33)	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°5 - 1 (P5)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°6 - 1 (P6)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°7 - 1 (P7)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°8 - 1 (P8)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°9 - 1 (P9)	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001471 n°1 - 1 (P1)	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°2 - 1 (P2)	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°3 - 1 (P3)	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001471 n°4 - 1 (P4)	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	Prélevement

002ID001471 n°1 - 1 (P1)



002ID001471 n°2 - 1 (P2)



002ID001471 n°3 - 1 (P3)



002ID001471 n°4 - 1 (P4)



002ID001471 n°5 - 1 (P5)



002ID001471 n°6 - 1 (P6)




002ID001471 n°7 - 1 (P7)



002ID001471 n°8 - 1 (P8)



002ID001471 n°9 - 1 (P9)

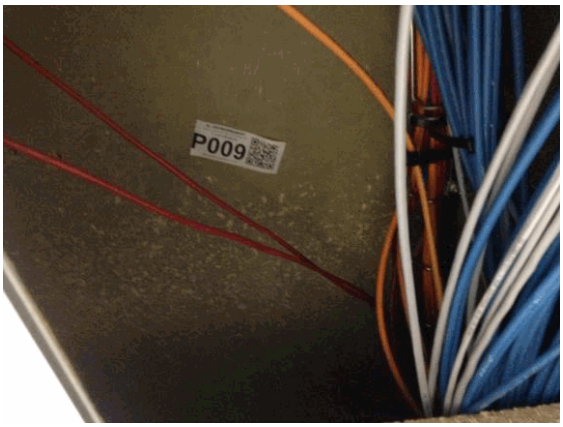

002ID001471 n°10 - 1 (P10)



002ID001471 n°11 - 1 (P11)



002ID001471 n°12 - 1 (P12)



002ID001471 n°13 - 1 (P13)



002ID001471 n°14 - 1 (P14)



002ID001471 n°15 - 1 (P15)



002ID001471 n°16 - 1 (P16)



002ID001471 n°17 - 1 (P17)



002ID001471 n°18 - 1 (P18)



002ID001471 n°19 - 1 (P19)



002ID001471 n°20 - 1 (P20)



002ID001471 n°21 - 1 (P21)



002ID001471 n°22 - 1 (P22)



002ID001471 n°23 - 1 (P23)



002ID001471 n°24 - 1 (P24)



002ID001471 n°25 - 1 (P25)



002ID001471 n°26 - 1 (P26)



002ID001471 n°27 - 1 (P27)



002ID001471 n°28 - 1 (P28)



002ID001471 n°29 - 1 (P29)




002ID001471 n°30 - 1 (P30)



002ID001471 n°31 - 1 (P31)



002ID001471 n°32 - 1 (P32)

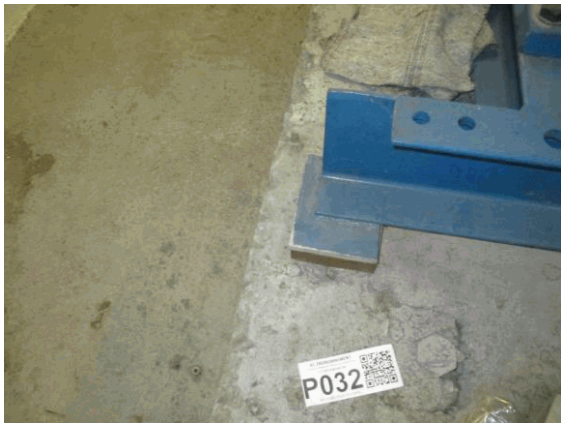

002ID001471 n°33 - 1 (P33)



S33 - 1 (A33)



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Marron Matériau Effritable Noir Ragréage Dur Gris - -	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Souple Blanc Ciment Dur Gris - -	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	
P3	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Vert - -	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu - -	Sous sol Ascenseurs 1&2 - Vol 1 (palier)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Fibres Souple Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P7	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Plâtre Effritable Blanc Fibres Souple Jaune Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 1&2 - Vol 2 (palier)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Beige Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Noir - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P10 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Dur Gris - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Ciment Dur Gris - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P13	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Blanc - -	1er étage Ascenseurs 1&2 - Vol 3 (palier)	
P16	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	2ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 4 (palier)	
P17	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	3ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 5 (palier)	

P18	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	4ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 6 (palier)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P20	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P22	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P23	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Beige - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 1&2 - Vol 7 (paliers)	
P26	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	
P27	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	
P28	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	
P29	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Effritable Gris - -	Gaines Ascenseurs 1&2 - Vol 8 (trémie 1)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	
P32	Revêtement de sol	massif	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	Machinerie Ascenseurs 1&2 - Vol 10 (local)	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Prélèvements et Analyses
Air, Liquides et Matériaux

Référence chantier :	**C012017219150**
Adresse chantier :	Commande : 002ID001471 Affaire : Avicenne Batiment Charcot Asc 125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 03/07/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017219150 (33 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01447693

Date de réception : 21/06/2017 — **Date de préparation : 23/06/2017** — **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1 (palier)	1 2 3	Peinture Matériau Ragréage	Effritable Effritable Dur	Marron Noir Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447694

Date de réception : 21/06/2017 — **Date de préparation : 23/06/2017** — **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2	Peinture Ciment	Souple Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447695

Date de réception : 21/06/2017 — **Date de préparation : 23/06/2017** — **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_003 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 1 (palier)	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447696

Date de réception : 21/06/2017 — **Date de préparation : 23/06/2017** — **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_004 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Bleu	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447697

Date de réception : 21/06/2017 — **Date de préparation : 23/06/2017** — **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 2 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447698

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 2 (palier)	1 2 3 4	Ciment Enduit Fibres Peinture	Effritable Effritable Souple Effritable	Gris Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447699

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_007 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 2 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447700

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_008 Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Panneaux Vol 2 (palier)	1 2 3	Plâtre Fibres Peinture	Effritable Souple Effritable	Blanc Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447701

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_009 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 2 (palier)	1 2	Ciment Enduit	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447702

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 3 (palier)	1 2 3	Colle Ragréage Matériau	Dur Effritable Effritable	Beige Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	4	Joint	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447703

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_011 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe Vol 3 (palier)	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447704

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_012 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 3 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447705

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_013 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 3 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447706

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_014 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduit ciment Vol 3 (palier)	1 2	Ciment Enduit	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447707

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_015 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 3 (palier)	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447708

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_016 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 4 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447709

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_017 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 5 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447710

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_018 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 6 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447711

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_019 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 7 (paliers)	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447712

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_020 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 7 (paliers)	1 2	Colle Ciment	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447713

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_021 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 7 (paliers)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447714

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_022 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 7 (paliers)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447715

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_023 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 7 (paliers)	1 2	Faux plafond Peinture	Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447716

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_024 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 7 (paliers)	1	Ciment	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447717

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_025 Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduit ciment Vol 7 (paliers)	1 2	Ciment Enduit	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447718

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_026 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 8 (trémie 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447719

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_027 Ascenceurs et monte charges / Trémie / joint entre éléments Vol 8 (trémie 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447720

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_028 Ascenceurs et monte charges / Trémie / Ciment Vol 8 (trémie 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447721

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_029 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 8 (trémie 1)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447722

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_030 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint entre éléments. Vol 10 (local)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01447723

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001471_031 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 10 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté


Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01447724 ●								
Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017				Date d'analyse : 30/06/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001471_032 Revêtement de sol / massif / ciment Vol 10 (local)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

Référence échantillon laboratoire : PM01447725 ●								
Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 30/06/2017				Date d'analyse : 30/06/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001471_033 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 10 (local)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté
Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Annexe : Documents

QBE

GARANTIES ACCORDEES POUR LE MARCHE RATP A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

CES MONTANTS DE GARANTIES SONT INCLUS DANS LA LIMITE DES 6.000.000 EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE D'ASSURANCE FIXEE §5 CI-AVANT.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION / RC PROFESSIONNELLE CONFONDUS	
Tous dommages confondus	3,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	3,000,000 € par *Sinistre*
2. *Dommages immatériels non consécutifs*	1,000,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15,000 € par Sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 17 Mars 2017

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Direction Régionale "Tour Suisse"
1 Boulevard Vivier Merle
69423 LYON CEDEX 03
Tél. : 33 (0)4 26 29 85 46
Fax : 33 (0)4 26 29 85 47
RCS Lyon 414 108 001

Assurance 3/3

QBE

Marché RATP – Diagnostic Amiante avant travaux dans le cadre des projets « dispositif de protection contre les infiltrations » et « renouvellement des escaliers mécaniques et des ascenseurs.

Consignation des rails selon les Instructions de la direction de la RATP ID53-1 et ID53-4

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

Ces garanties ne s'appliquent pas au marché RATP

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1,500.000 € par *Année d'assurance*

Assurance 2/3



QBE

QBE Insurance (Europe) Limited

Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Coeur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 Rue CLEMENT ADER
42 153 RIORGES

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers règlementés ou non règlementés:


  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non col
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - **Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés**
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
  - Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 3

Assurance 1/3

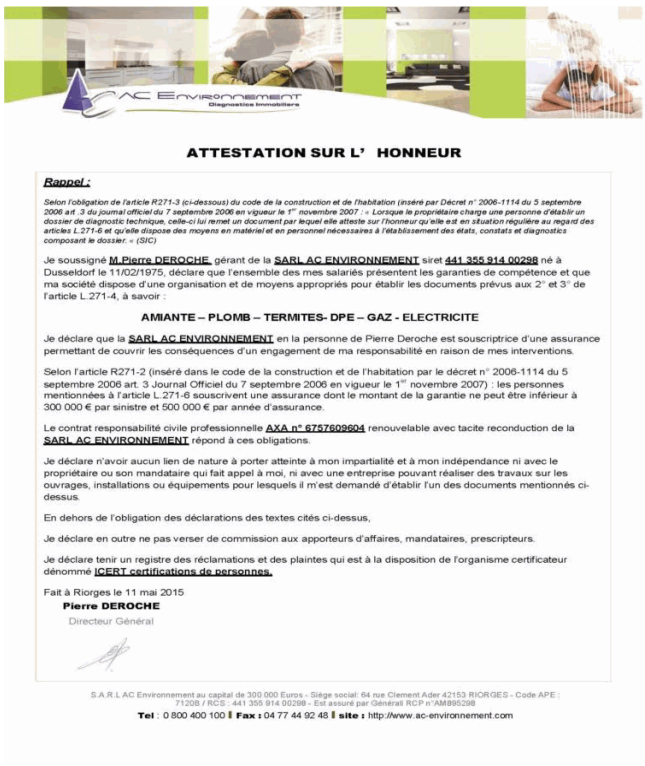

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné M.Pierre DEROCHE, gérant de la SARL AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SARL AC ENVIRONNEMENT en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle AXA n° 6757609604 renouvelable avec tacite reconduction de la SARL AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé ICERT certifications de personnes.

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHE
Directeur Général

S.A.R.L AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par Générali RCP n°AM895298

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3484 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENIHADDADENE Farid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante — Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 24/05/2016 - Date d'expiration : 23/05/2021

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/06/2016.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 11

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3484 V3