Agence de *ILE-DE-FRANCE
16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : Fax :

Coordonnées Destinataire

GROUPE HOSPITALIER HUPSSD

Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad

93009 BOBIGNY CEDEX













Référence : 002ID001470
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 14/06/2017

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



Propriétaire :


GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX

Désignation du bien :

Ascenseur 15/16//20//25
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Référencé : Avicenne Batiment LARREY









Professionnels, consultez vos rapports sur www.webxpert.fr







Référence : 002ID001470
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY
Référencé : Avicenne Batiment LARREY

NOTE DE SYNTHESE



AMIANTE AVANT TRAVAUX

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante	**Présence**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	125 rue de Stalingrad
CP - Ville :	93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment LARREY B Asc
Date du repérage :	14/06/2017
Désignation :	Ascenseur 15/16//20//25



Présence d'amiante	Oui
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment LARREY B Asc
Désignation :	Ascenseur 15/16//20//25
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD	Donneur d'ordre : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX	Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	BENIHADDADENE Farid
Accompagnateur :	MOULOUD Lyes (AC Environnement)
Date de repérage	14/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3484 V3
Délivré le : 24/05/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 03/07/2017
A Riorges, le 03/07/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)
1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)
Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 6 (trémie 15)
Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)
Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)
Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 11 (palier asc.25)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 13 (palier asc.25)	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 14 (palier asc.20)
1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 15 (palier asc.25)	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 16 (palier asc.20)
2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 18 (palier asc.20)
3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 20 (palier asc.20)
4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)
5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 23 (palier asc.25)	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Travaux de rénovation des ascenseurs impactant les portes pallières, les gaines, les machineries.

G Périmètre du bâtiment concerné

Le présent diagnostic concerne les ascenseurs:
- Batiment Larrey B: Asc 15/16/20/25
- Batiment M.BRES: Asc 44/45/48/49
- Batiment Charcot : Asc 1/2
- Batiment Escoffier : Asc 40/41/42/43

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Plan de localisation des Ascenseurs -
Localisation_Ascenseur-A3 - APHP - 23/05/2017

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Ascenceurs et monte charges	Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	
Revêtement de sol	1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	

Revêtement de sol	Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16) - Vol 6 (trémie 15)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	
Revêtement de sol	Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Gaine ascenseur 25	Vol 9 (trémie)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20) - Vol 11 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20) - Vol 11 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20) - Vol 11 (palier asc.25)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20) - Vol 13 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20) - Vol 13 (palier asc.25)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20) - Vol 13 (palier asc.25)	
Parois verticales intérieures et enduits	1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20) - Vol 15 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20) - Vol 15 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20) - Vol 15 (palier asc.25)	
Parois verticales intérieures et enduits	2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20) - Vol 17 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20) - Vol 17 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20) - Vol 17 (palier asc.25)	
Parois verticales intérieures et enduits	3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20) - Vol 19 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20) - Vol 19 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20) - Vol 19 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 20 (palier asc.20) - Vol 21 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	
Parois verticales intérieures et enduits	5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20) - Vol 23 (palier asc.25)	
Plafond et faux-plafonds	5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20) - Vol 23 (palier asc.25)	
Revêtement de sol	5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20) - Vol 23 (palier asc.25)	

Parois verticales intérieures et enduits	6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	
Revêtement de sol	6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	P6
Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris	P10 Phase 1
Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	P10 Phase 2
Vol 4 (local)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Effritable Fibreux Marron	P20
Vol 4 (local)	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Fibreux Souple Gris	P21

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : - Les portes palières ne peuvent être sondées dans leurs intégralité sans un démontage au préalable.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (palier) - Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Inaccessible sans sondage destructif	Plénum. Panneaux métalliques.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Ascenceurs et monte charges

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P4	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Vert Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002ID001470 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Vert Marron Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P9	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002ID001470 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	P12	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Portes palières	Peinture porte palière	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002ID001470 n°12 - 1	P12	Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Machinerie	Frein	P20	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°20 - 1	P20	Matériau Effritable Fibreux Marron	Positif	Présence sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Machinerie	Frein	S7 (P20)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002ID001470 n°20 - 1	P20	Matériau Effritable Fibreux Marron	Positif	Présence sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Machinerie	bobine de soufflage contacteur	P21	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°21 - 1	P21	Matériau Fibreux Souple Gris	Positif	Présence sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Machinerie	bobine de soufflage contacteur	S8 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002ID001470 n°21 - 1	P21	Matériau Fibreux Souple Gris	Positif	Présence sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16)	Trémie	béton	P26	Réalisation d'un prélevement	Fond de fosse.	002ID001470 n°26 - 1	P26	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 6 (trémie 15)	Trémie	béton	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Fond de fosse.	002ID001470 n°26 - 1	P26	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16)	Trémie	ciment	P27	Réalisation d'un prélevement	Mûr. sous sol	002ID001470 n°27 - 1	P27	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 6 (trémie 15)	Trémie	ciment	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	Mûr. sous sol	002ID001470 n°27 - 1	P27	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 6 (trémie 15)	Trémie	ciment	P28	Réalisation d'un prélevement	mûr, Sous sol.	002ID001470 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16)	Trémie	ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	mûr, Sous sol.	002ID001470 n°28 - 1	P28	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16)	Trémie	ciment	P29	Réalisation d'un prélevement	Mûr, 1er étage	002ID001470 n°29 - 1	P29	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 6 (trémie 15) - Vol 5 (trémie 16)	Trémie	ciment	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Mûr, 1er étage	002ID001470 n°29 - 1	P29	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 5 (trémie 16)	Cabine	Enduit plâtre	P30	Réalisation d'un prélevement	Toit de cabine.	002ID001470 n°30 - 1	P30	Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Gaines Ascenseurs 15&16	Vol 6 (trémie 15)	Cabine	Enduit plâtre	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	Toit de cabine.	002ID001470 n°30 - 1	P30	Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	ciment	P31	Réalisation d'un prélevement	Fond de fosse	002ID001470 n°31 - 1	P31	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	PLATRE	P32	Réalisation d'un prélevement	Sous sol, côté portes palières.	002ID001470 n°32 - 1	P32	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	PLATRE	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Sous sol, côté portes palières.	002ID001470 n°32 - 1	P32	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	ciment	P33	Réalisation d'un prélevement	mûrs	002ID001470 n°33 - 1	P33	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	ciment	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	mûrs	002ID001470 n°33 - 1	P33	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	P34	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°34 - 1	P34	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002ID001470 n°34 - 1	P34	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	ciment	P35	Réalisation d'un prélevement	Murs, sous sol	002ID001470 n°35 - 1	P35	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine Ascenseur 20	Vol 7 (trémie)	Trémie	ciment	P36	Réalisation d'un prélevement	Mûr, r+1	002ID001470 n°36 - 1	P36	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Machinerie	Frein	S20			S20 - 1				Négatif sur document Othis 2015
Gaine ascenseur 25	Vol 9 (trémie)	Trémie	joint entre éléments	P40	Réalisation d'un prélevement	Mûr, R+6	002ID001470 n°40 - 1	P40	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine ascenseur 25	Vol 9 (trémie)	Trémie	ciment	P41	Réalisation d'un prélevement	Mûr, R+3	002ID001470 n°41 - 1	P41	Béton Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine ascenseur 25	Vol 9 (trémie)	Trémie	ciment	P42	Réalisation d'un prélevement	Mûr, sous sol	002ID001470 n°42 - 1	P42	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Gaine ascenseur 25	Vol 9 (trémie)	Trémie	ciment	P43	Réalisation d'un prélevement	Fond de fosse	002ID001470 n°43 - 1	P43	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°2 - 1	P2	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P7	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°7 - 1	P7	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°11 - 1	P11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002ID001470 n°11 - 1	P11	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P15	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°15 - 2	P15	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	joint entre éléments	P16	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°16 - 1	P16	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°17 - 1	P17	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002ID001470 n°17 - 1	P17	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°18 - 1	P18	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélevement	poutre.	002ID001470 n°23 - 1	P23	Ciment Dur Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P24	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°24 - 1	P24	Joint Souple Gris Polystyrène Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P37	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°37 - 1	P37	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37		002ID001470 n°37 - 1	P37	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P45	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°45 - 1	P45	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P48	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°48 - 1	P48	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P48		002ID001470 n°48 - 1	P48	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Vert	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P50	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°50 - 1	P50	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 13 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002ID001470 n°50 - 1	P50	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20) - Vol 15 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002ID001470 n°50 - 1	P50	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20) - Vol 17 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P50		002ID001470 n°50 - 1	P50	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P52	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 13 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P52		002ID001470 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20) - Vol 15 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P52		002ID001470 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20) - Vol 17 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P52		002ID001470 n°52 - 1	P52	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 19 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P59	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°59 - 1	P59	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P59		002ID001470 n°59 - 1	P59	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Vert	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 19 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P60	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°60 - 1	P60	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P60		002ID001470 n°60 - 1	P60	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P67	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°67 - 1	P67	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P69	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°69 - 1	P69	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P69		002ID001470 n°69 - 1	P69	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P70	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°70 - 1	P70	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P70		002ID001470 n°70 - 1	P70	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°8 - 1	P8	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°13 - 1	P13	Faux plafond Fibreux Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°14 - 1	P14	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°46 - 1	P46	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P46		002ID001470 n°46 - 1	P46	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Plafonds	Enduit ciment	P47	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°47 - 1	P47	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Plafonds	Enduit ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P47		002ID001470 n°47 - 1	P47	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	P53	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°53 - 1	P53	Peinture Effritable Noir Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 19 (palier asc.25)	Plafonds	Enduit ciment	P61	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002ID001470 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 13 (palier asc.25)	Plafonds	Enduit ciment	S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002ID001470 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 15 (palier asc.25) - Vol 14 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002ID001470 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P61		002ID001470 n°61 - 1	P61	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 20 (palier asc.20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P65	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°65 - 1	P65	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S44	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P65		002ID001470 n°65 - 1	P65	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25) - Vol 22 (palier asc.20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S45 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P65		002ID001470 n°65 - 1	P65	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P68	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°68 - 1	P68	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	P71	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25)	Plafonds	Enduit ciment	S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002ID001470 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25) - Vol 20 (palier asc.20)	Plafonds	Enduit ciment	S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P71		002ID001470 n°71 - 1	P71	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 17 (palier asc.25)	Plafonds	Panneaux vissés	P72	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°72 - 1	P72	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°6 - 1	P6	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002ID001470 n°6 - 1	P6	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P51	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°51 - 1	P51	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P51		002ID001470 n°51 - 1	P51	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 15&16	Vol 1 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P1	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°1 - 1	P1	Matériau Souple Beige Peinture Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Vol 2 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°5 - 1	P5	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Positif	Présence sur analyse
1er étage Ascenseurs 15&16	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Revêtement de sol	Chape maigre	P19	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°19 - 1	P19	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Revêtement de sol	Chape maigre	P22	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°22 - 1	P22	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 15&16	Vol 4 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	P25	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°25 - 1	P25	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	P38	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°38 - 1	P38	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	P39	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°39 - 1	P39	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 25	Vol 8 (local)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39		002ID001470 n°39 - 1	P39	Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 10 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 5	Joint Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol Ascenseurs 20&25	Vol 11 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P44		002ID001470 n°44 - 1	P44 Phase 5	Joint Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 12 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°49 - 1	P49	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Vol 13 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P49		002ID001470 n°49 - 1	P49	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 15 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P54	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°54 - 1	P54 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 15 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P54	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P55	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°55 - 1	P55 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 20&25	Vol 14 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P55	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°55 - 1	P55 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P56	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°56 - 1	P56 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 16 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P56	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°56 - 1	P56 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 17 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°57 - 1	P57 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 17 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P57	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°57 - 1	P57 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Rose Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 19 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°58 - 1	P58 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol


				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 19 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P58	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°58 - 1	P58 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°62 - 1	P62 Phase 1	Revêtement Souple Marron	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 18 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°63 - 1	P63 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002ID001470 n°63 - 1	P63 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°63 - 1	P63 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 22 (palier asc.20)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P63		002ID001470 n°63 - 1	P63 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°64 - 1	P64 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P64		002ID001470 n°64 - 1	P64 Phase 1	Revêtement Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
4ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 21 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P64	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
5ème étage Ascenseurs 20&25	Vol 23 (palier asc.25)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P64		002ID001470 n°64 - 1	P64 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
6ème étage Ascenseur 25	Vol 24 (palier)	Revêtement de sol	Ragréage	P66	Réalisation d'un prélevement		002ID001470 n°66 - 1	P66	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol Ascenseurs 15&16	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Plan de repérage - Actions menées
	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Plan de repérage - Actions menées
	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - MPCA Toutes catégories confondues
	1er étage Ascenseurs 15&16	1er étage Ascenseurs 15&16 - Plan de repérage - Actions menées
	1er étage Ascenseurs 15&16	1er étage Ascenseurs 15&16 - MPCA Toutes catégories confondues
	Machinerie Ascenseurs 15&16	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Plan de repérage - Actions menées
	Machinerie Ascenseurs 15&16	Machinerie Ascenseurs 15&16 - MPCA Toutes catégories confondues
	Gaines Ascenseurs 15&16	Gaines Ascenseurs 15&16 - Plan de repérage - Actions menées
	Gaine Ascenseur 20	Gaine Ascenseur 20 - Plan de repérage - Actions menées
	Machinerie Ascenseurs 25	Machinerie Ascenseurs 25 - Plan de repérage - Actions menées
	Gaine ascenseur 25	Gaine ascenseur 25 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol Ascenseurs 20&25	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	1er étage Ascenseurs 20&25	1er étage Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	2ème étage Ascenseurs 20&25	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	3ème étage Ascenseurs 20&25	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	4ème étage Ascenseurs 20&25	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	5ème étage Ascenseurs 20&25	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Plan de repérage - Actions menées
	6ème étage Ascenseur 25	6ème étage Ascenseur 25 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL ASCENSEURS 15&16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

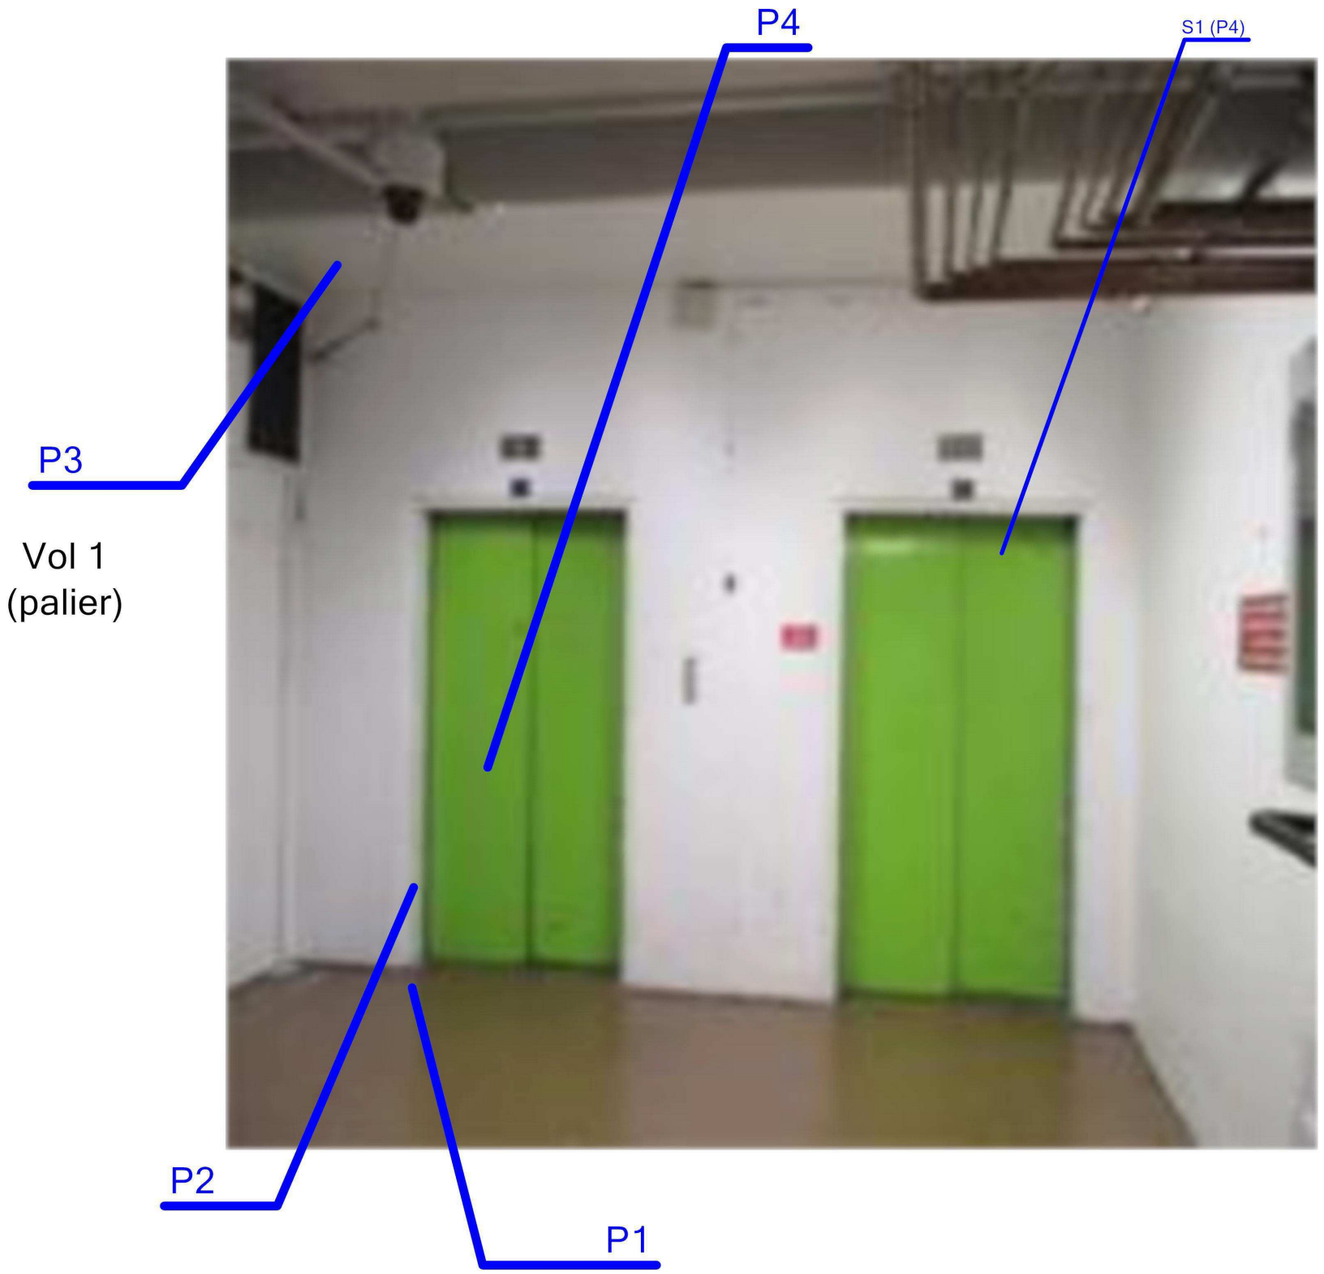

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEURS 15&16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

Référence:
002ID001470

Vol 2
(palier)




Légende	
	P6 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

1ER ÉTAGE ASCENSEURS 15&16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

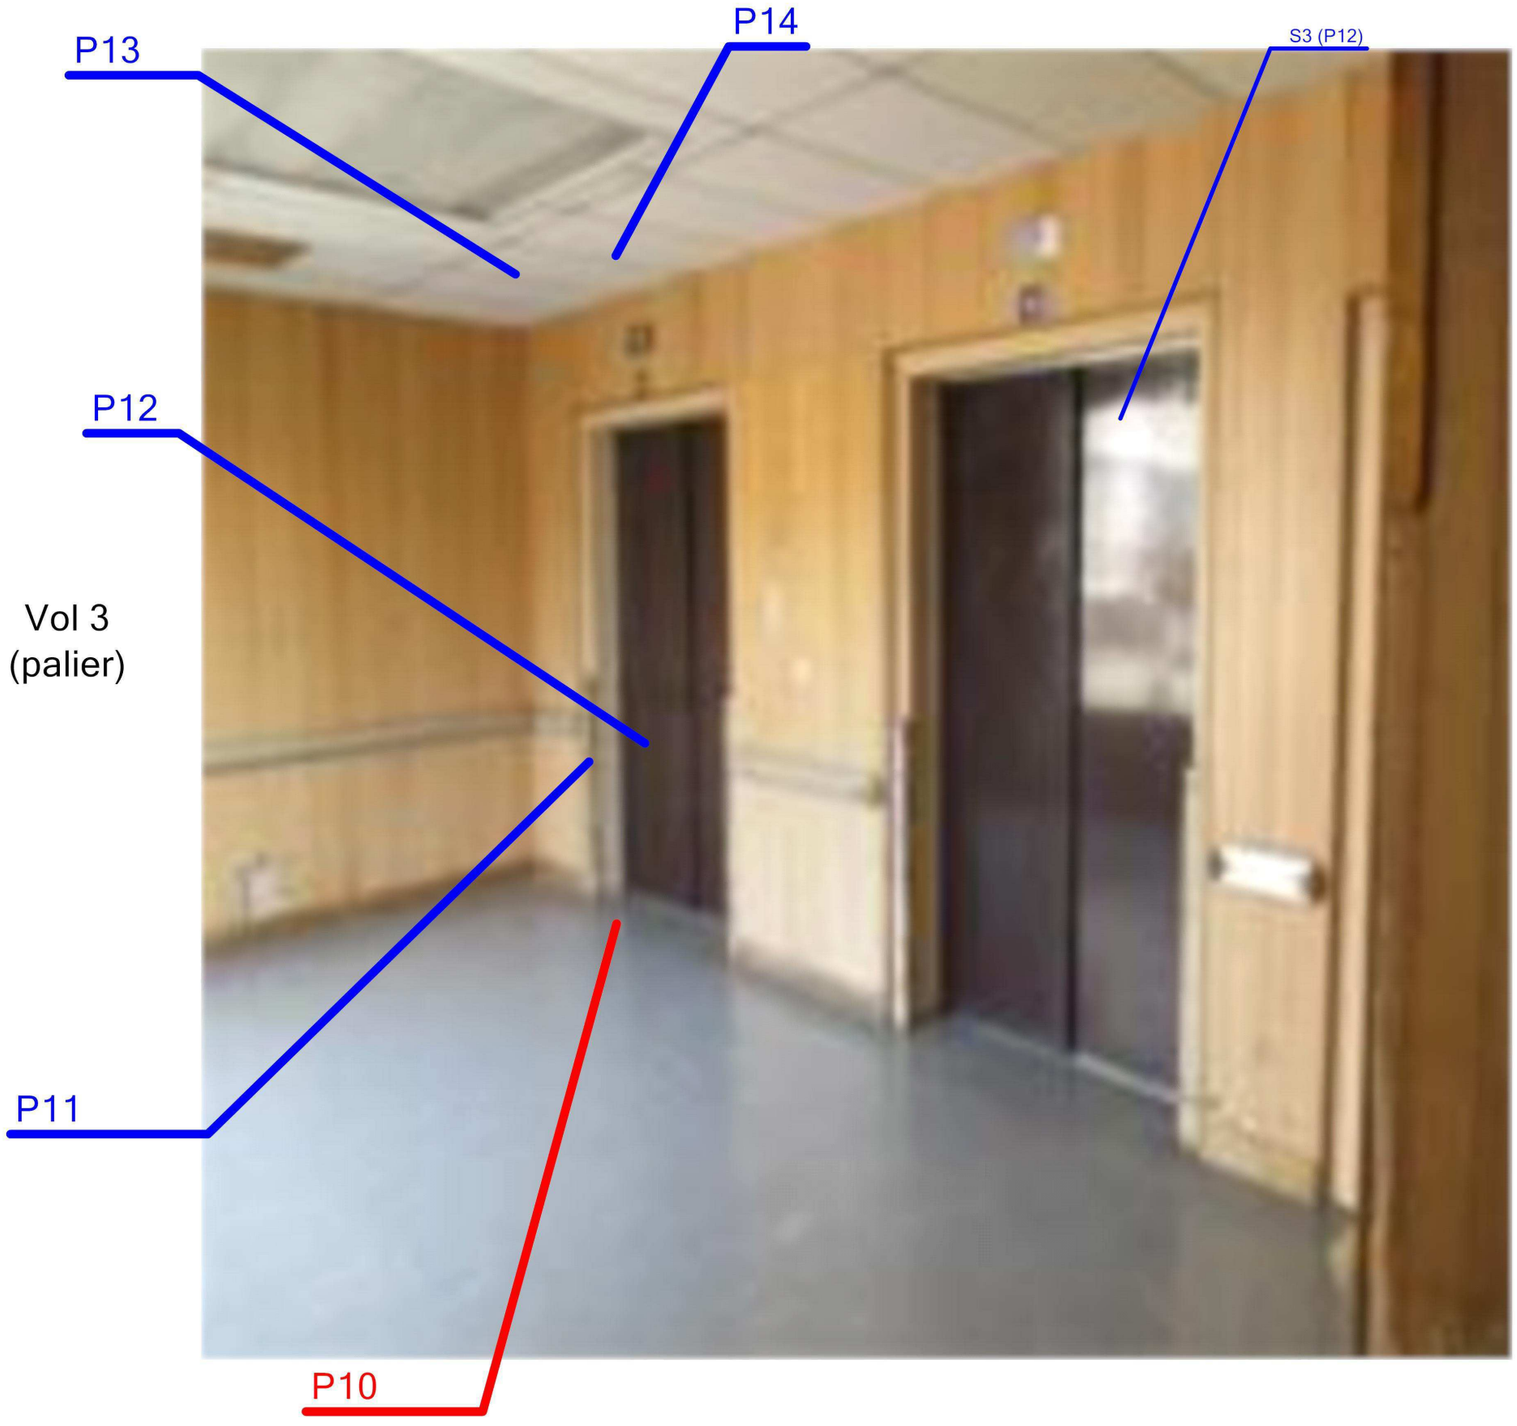

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

Référence:
002ID001470

Vol 3
(palier)




Légende

	P10 : Revêtement Dur Gris, Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 15&16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

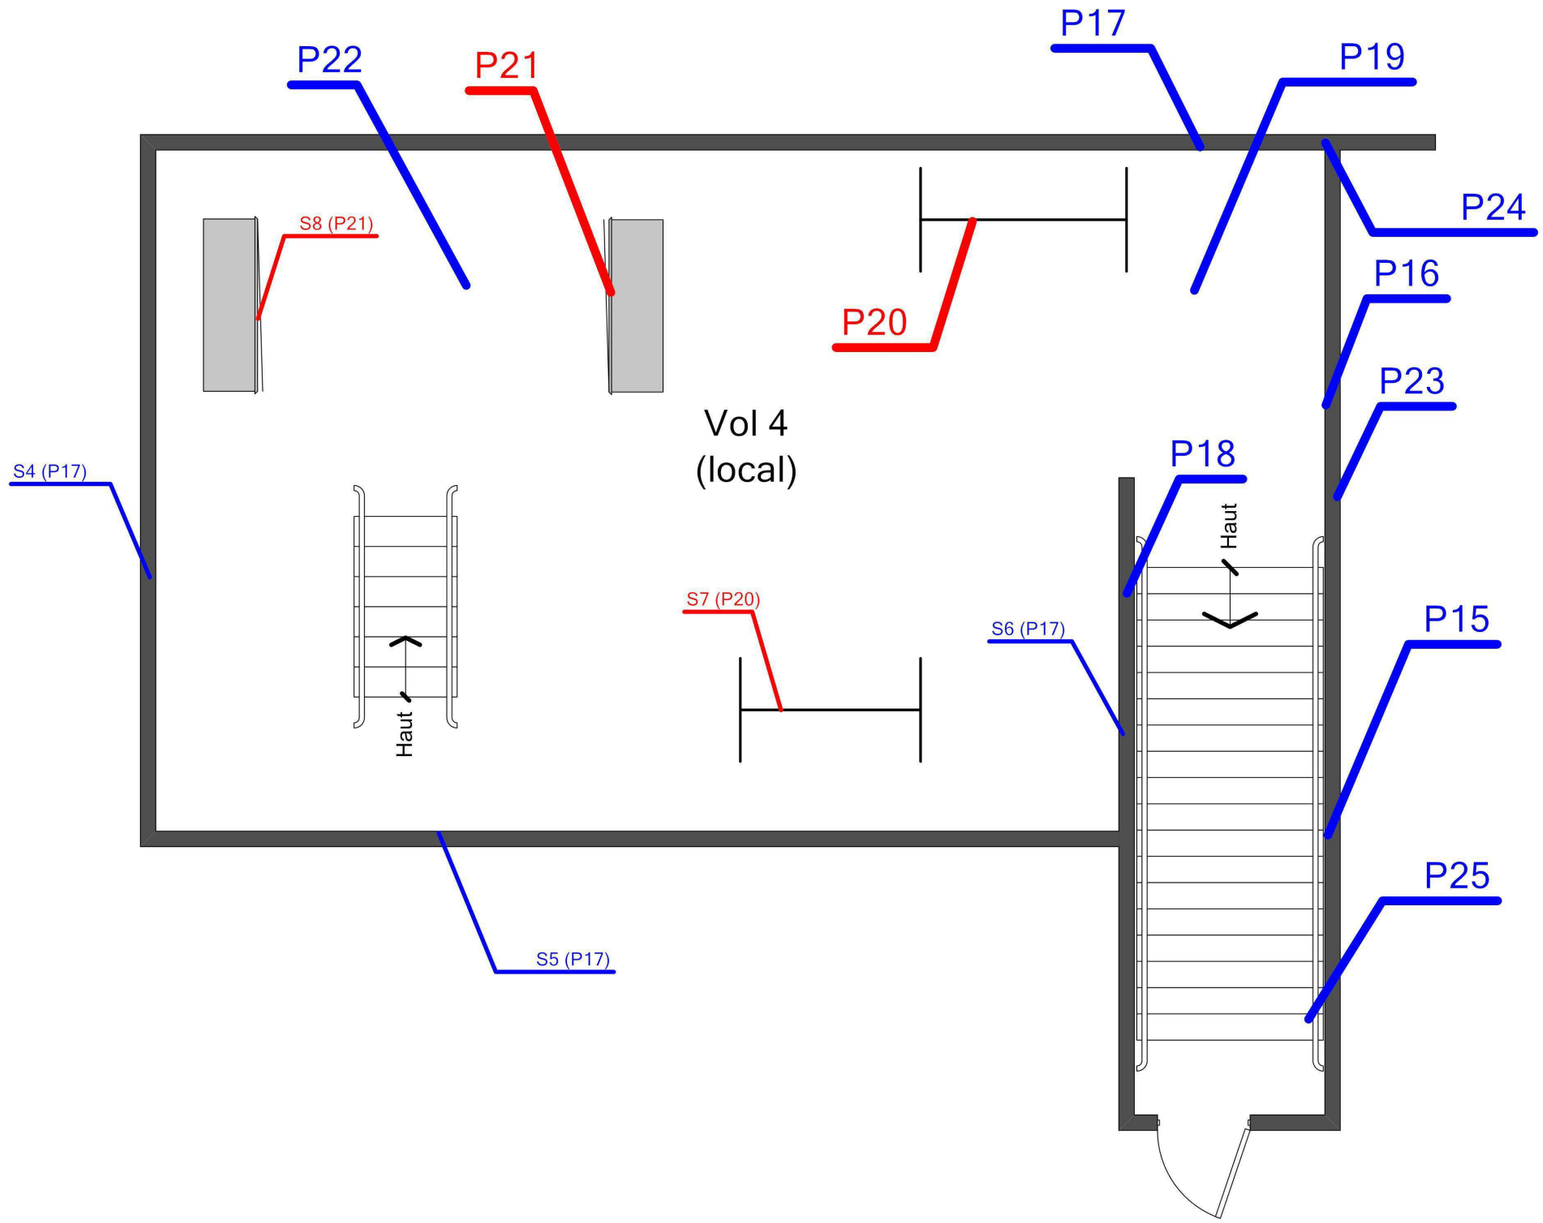


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 15&16 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ID001470

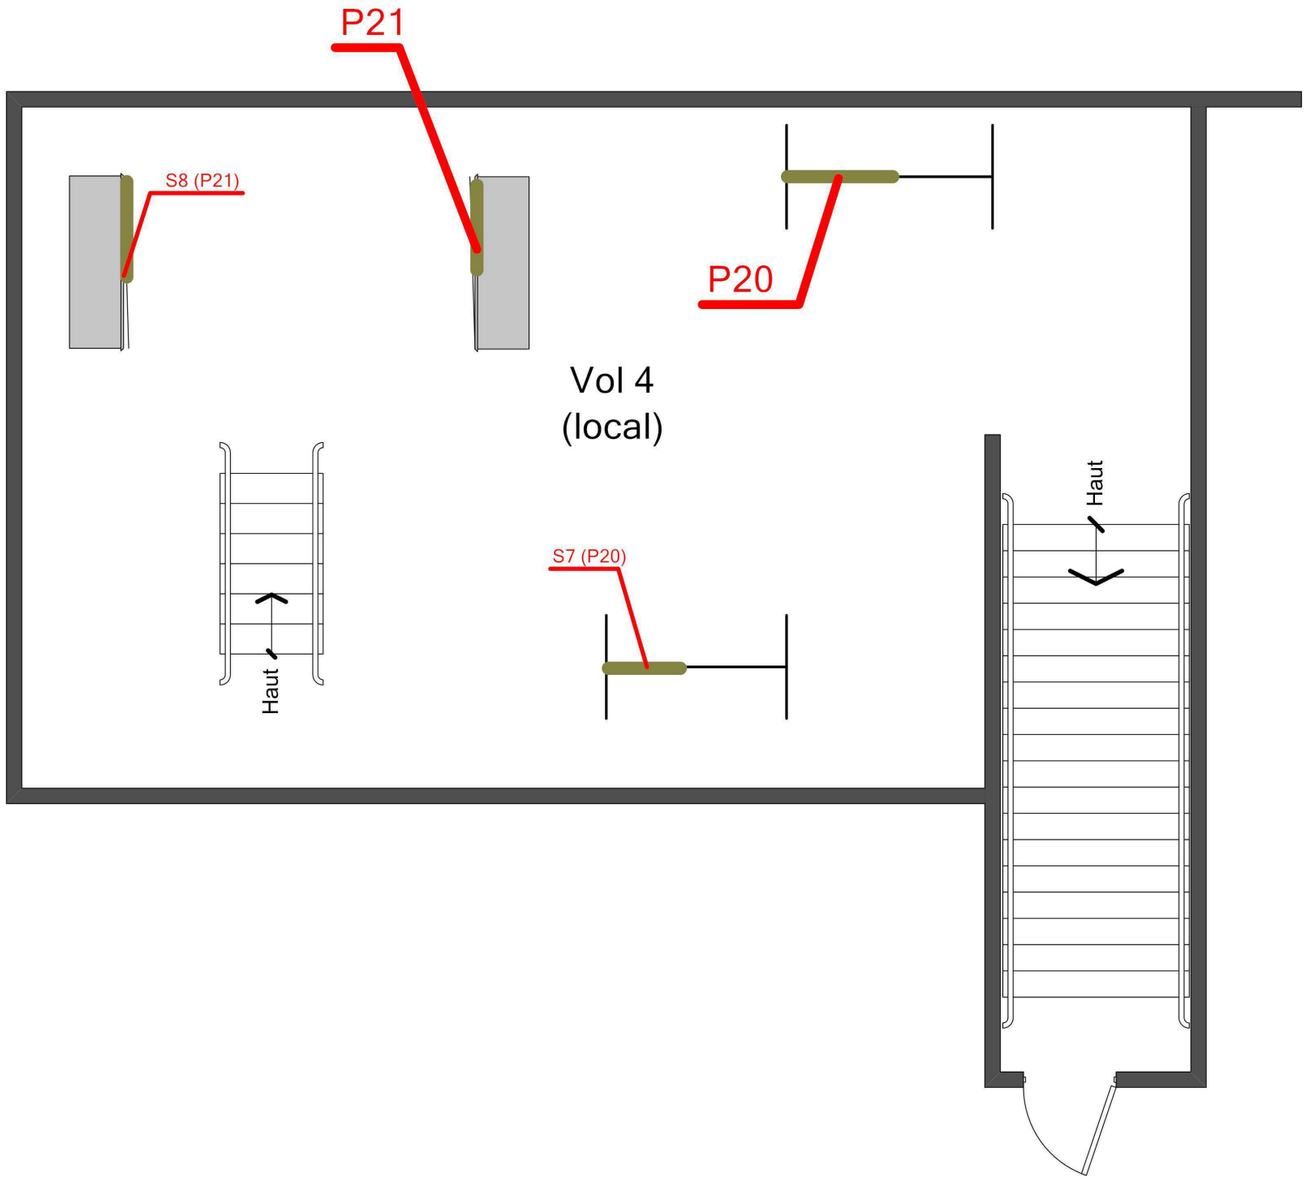


Légende

	P21 : bobine de soufflage contacteur
	P20 : Frein

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINES ASCENSEURS 15&16 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001470

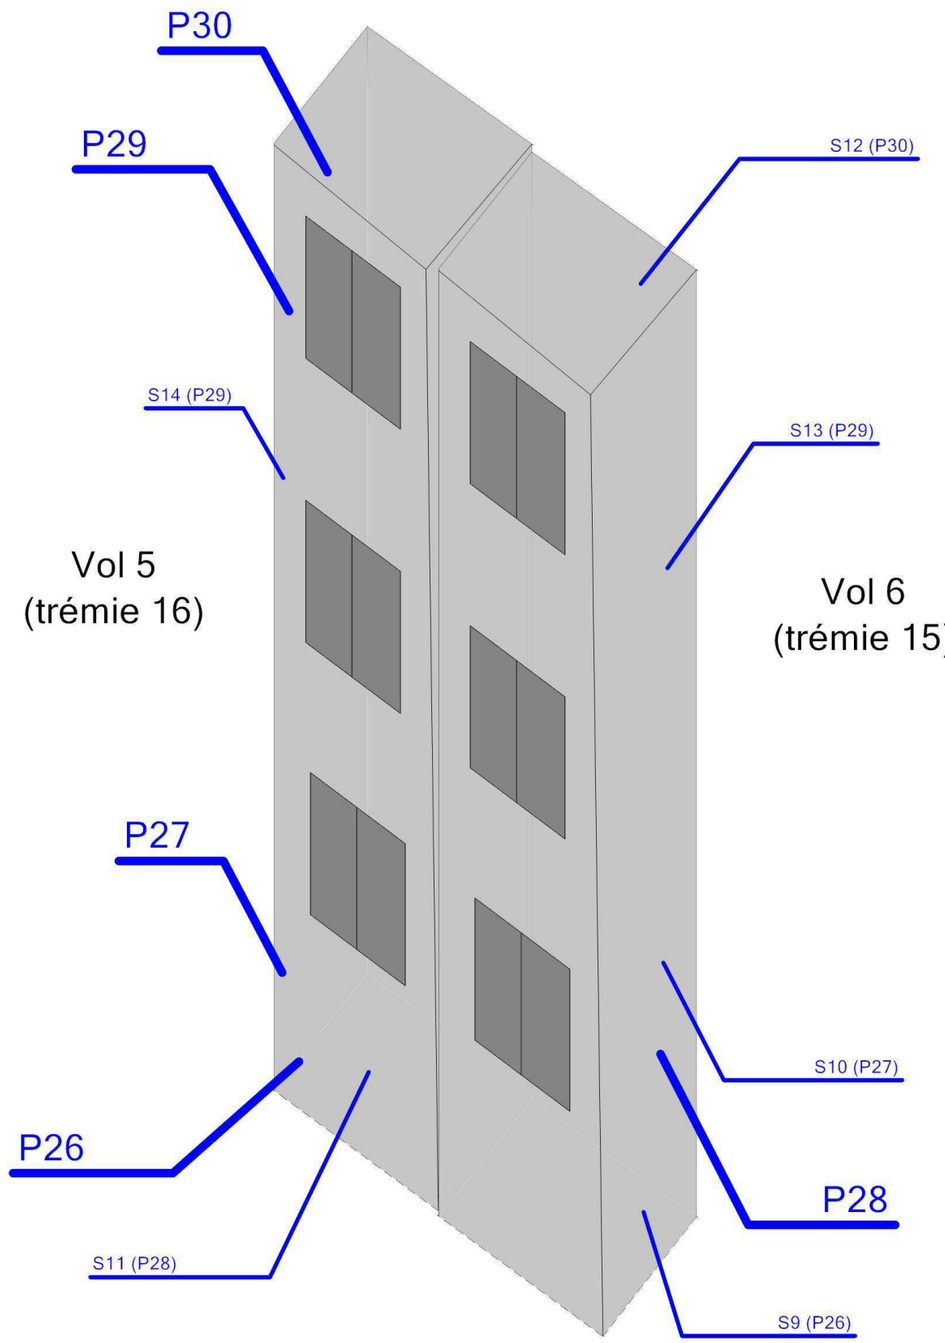


Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASCENSEUR 20 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001470

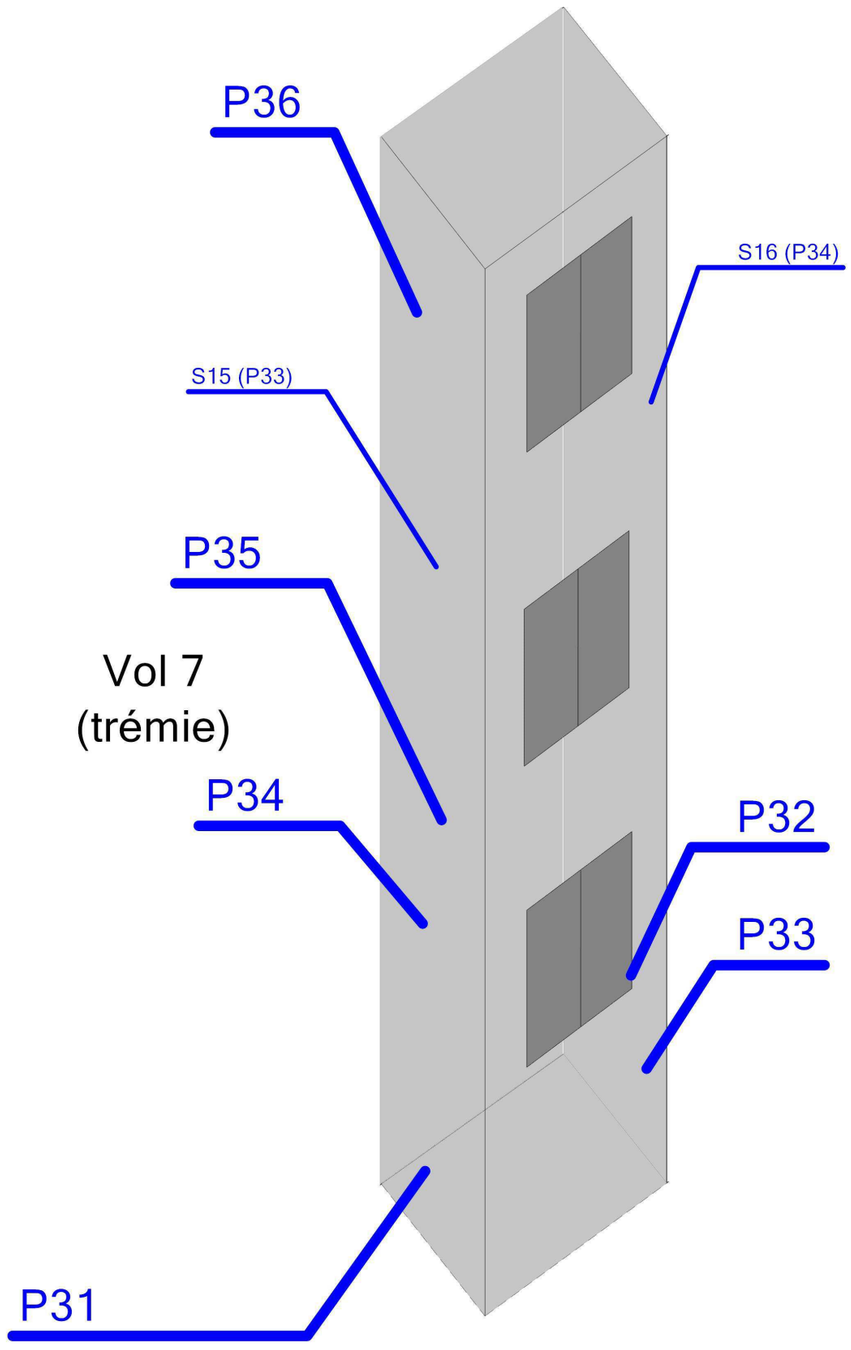


Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

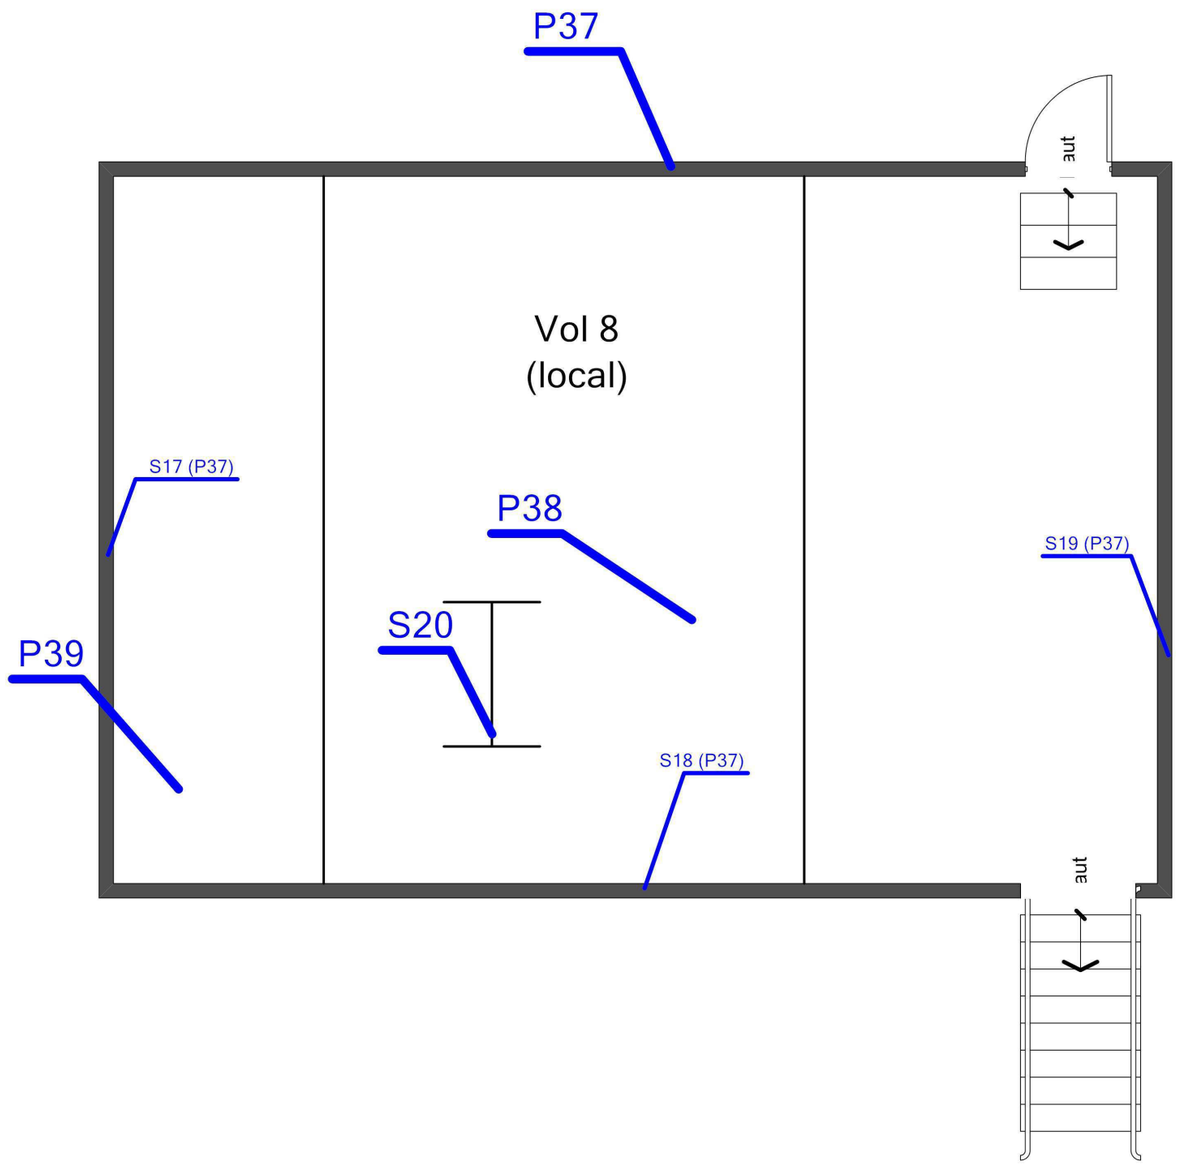

Légende


P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

GAINE ASCENSEUR 25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001470

Vol 9
(trémie)

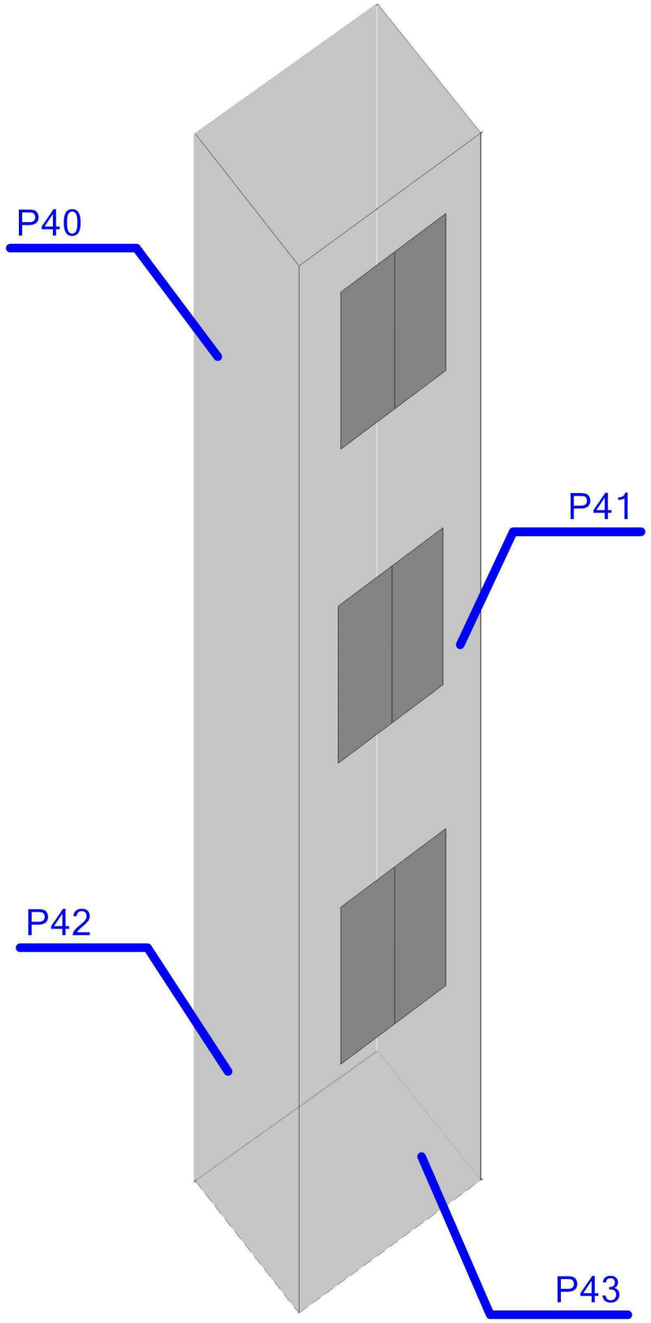

Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

SOUS SOL ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470





Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid


REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

Vol 12
(palier asc.20)



Vol 13
(palier asc.25)

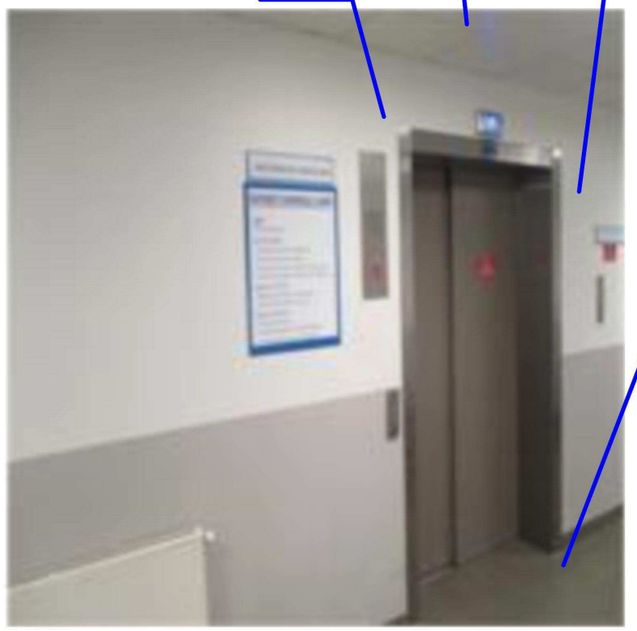

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid


1ER ÉTAGE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

Vol 14
(palier asc.20)



Vol 15
(palier asc.25)

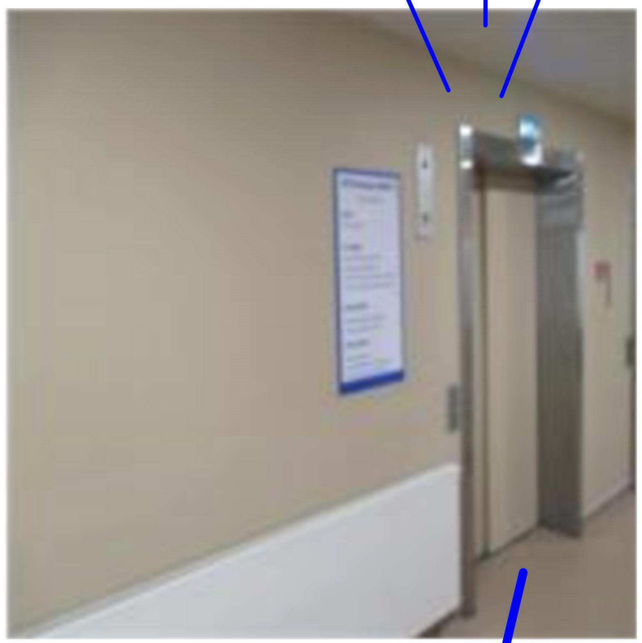


Légende


P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

2ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

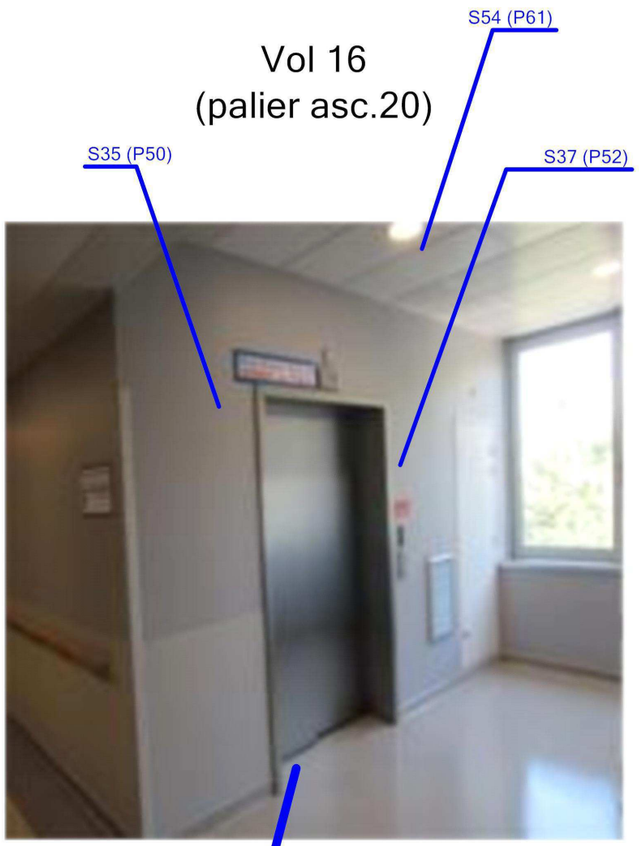

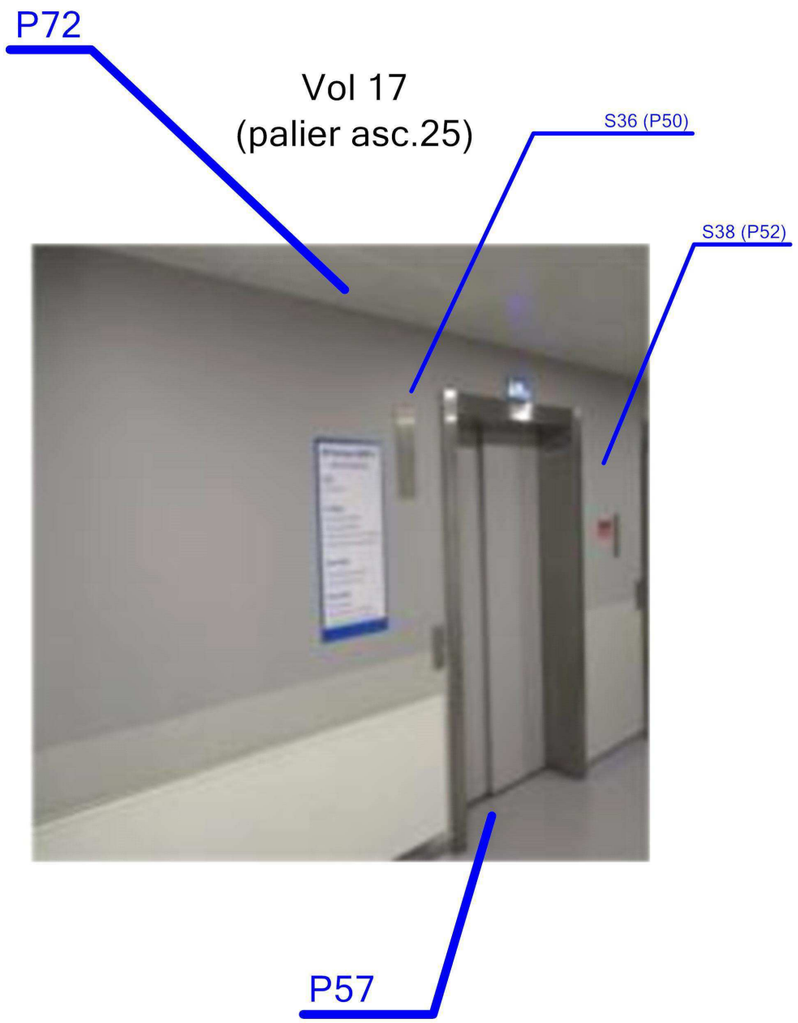

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

3ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

Vol 18
(palier asc.20)



Vol 19
(palier asc.25)



Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

4ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

Vol 20
(palier asc.20)



Vol 21
(palier asc.25)




Légende


P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

5ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 20&25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470

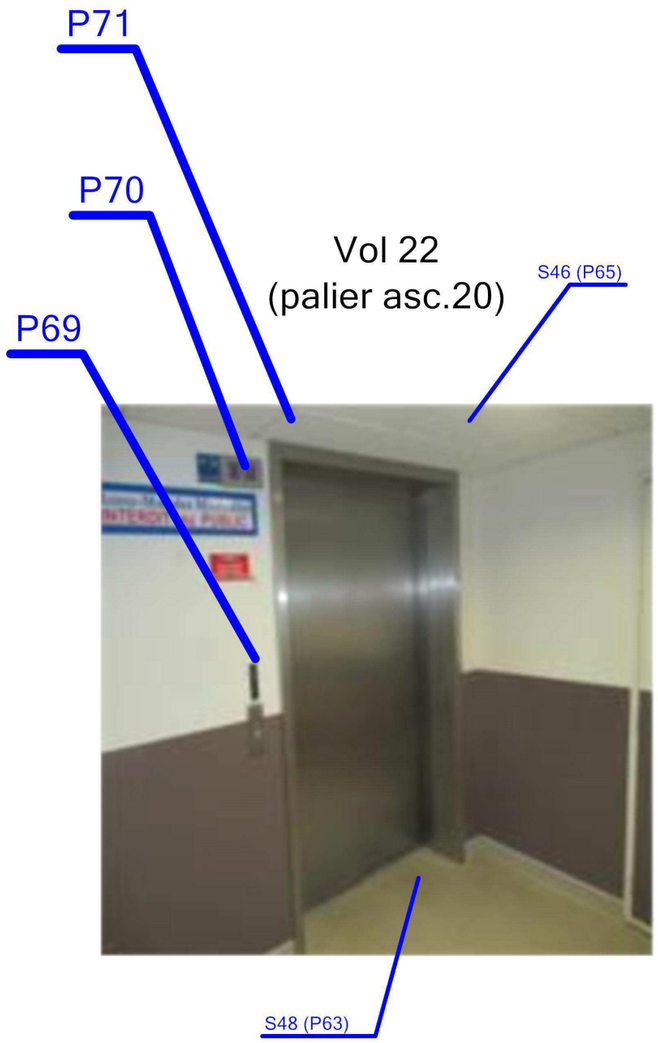

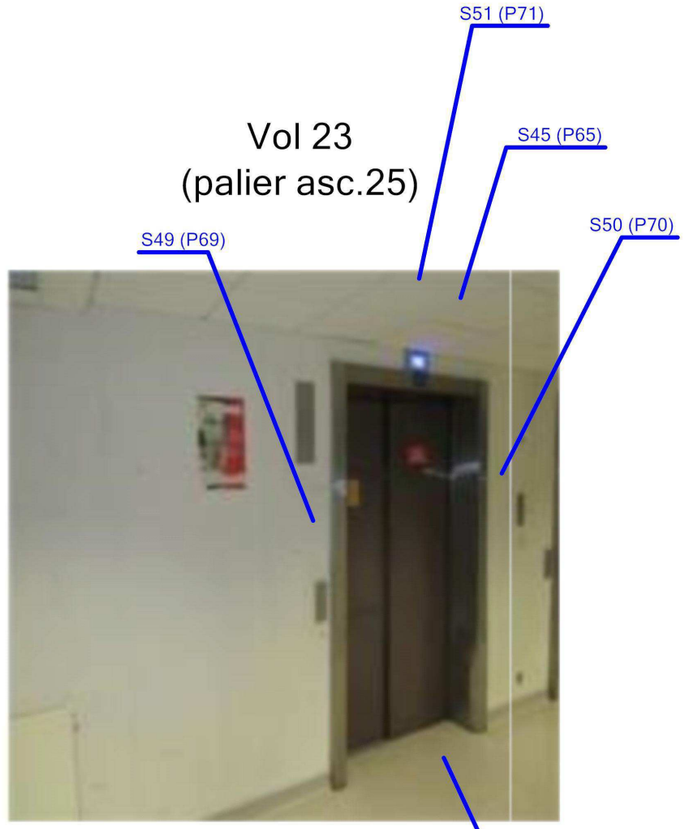

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

6ÈME ÉTAGE ASCENSEUR 25 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001470



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 15/16//20//25	14/06/2017	BENIHADDADENE Farid

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°10 - 1 (P10)	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°11 - 1 (P11)	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°12 - 1 (P12)	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°13 - 1 (P13)	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°14 - 1 (P14)	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°54 - 1 (P54)	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 15 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°55 - 1 (P55)	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 14 (palier asc.20)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°56 - 1 (P56)	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 16 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°57 - 1 (P57)	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°72 - 1 (P72)	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°58 - 1 (P58)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°59 - 1 (P59)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°60 - 1 (P60)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°61 - 1 (P61)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°62 - 1 (P62)	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 18 (palier asc.20)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°63 - 1 (P63)	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°64 - 1 (P64)	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°65 - 1 (P65)	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 20 (palier asc.20)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°69 - 1 (P69)	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°70 - 1 (P70)	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°71 - 1 (P71)	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	Prélevement

Référence	Localisation	Action

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°66 - 1 (P66)	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°67 - 1 (P67)	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°68 - 1 (P68)	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°31 - 1 (P31)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°32 - 1 (P32)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°33 - 1 (P33)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°34 - 1 (P34)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°35 - 1 (P35)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°36 - 1 (P36)	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°40 - 1 (P40)	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°41 - 1 (P41)	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°42 - 1 (P42)	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	Prélevement
002ID001470 n°43 - 1 (P43)	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°26 - 1 (P26)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	Prélevement
002ID001470 n°27 - 1 (P27)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	Prélevement
002ID001470 n°28 - 1 (P28)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 6 (trémie 15)	Prélevement
002ID001470 n°29 - 1 (P29)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	Prélevement
002ID001470 n°30 - 1 (P30)	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°15 - 2 (P15)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°16 - 1 (P16)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°17 - 1 (P17)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°18 - 1 (P18)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°19 - 1 (P19)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°20 - 1 (P20)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°21 - 1 (P21)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°22 - 1 (P22)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°23 - 1 (P23)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°24 - 1 (P24)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement
002ID001470 n°25 - 1 (P25)	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°37 - 1 (P37)	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	Prélevement
002ID001470 n°38 - 1 (P38)	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	Prélevement
002ID001470 n°39 - 1 (P39)	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	Prélevement
S20 - 1 (A20)	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°5 - 1 (P5)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°6 - 1 (P6)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°7 - 1 (P7)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°8 - 1 (P8)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°9 - 1 (P9)	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°49 - 1 (P49)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°50 - 1 (P50)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°51 - 1 (P51)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°52 - 1 (P52)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°53 - 1 (P53)	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°1 - 1 (P1)	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°2 - 1 (P2)	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°3 - 1 (P3)	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001470 n°4 - 1 (P4)	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001470 n°44 - 1 (P44)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°45 - 1 (P45)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°46 - 1 (P46)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	Prélevement
002ID001470 n°47 - 1 (P47)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 11 (palier asc.25)	Prélevement
002ID001470 n°48 - 1 (P48)	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 11 (palier asc.25)	Prélevement

002ID001470 n°1 - 1 (P1)



002ID001470 n°2 - 1 (P2)



002ID001470 n°3 - 1 (P3)



002ID001470 n°4 - 1 (P4)



002ID001470 n°5 - 1 (P5)



002ID001470 n°6 - 1 (P6)



002ID001470 n°7 - 1 (P7)



002ID001470 n°8 - 1 (P8)



002ID001470 n°9 - 1 (P9)



002ID001470 n°10 - 1 (P10)



002ID001470 n°11 - 1 (P11)



002ID001470 n°12 - 1 (P12)



002ID001470 n°13 - 1 (P13)



002ID001470 n°14 - 1 (P14)



002ID001470 n°15 - 2 (P15)



002ID001470 n°16 - 1 (P16)



002ID001470 n°17 - 1 (P17)




002ID001470 n°18 - 1 (P18)



002ID001470 n°19 - 1 (P19)



002ID001470 n°20 - 1 (P20)

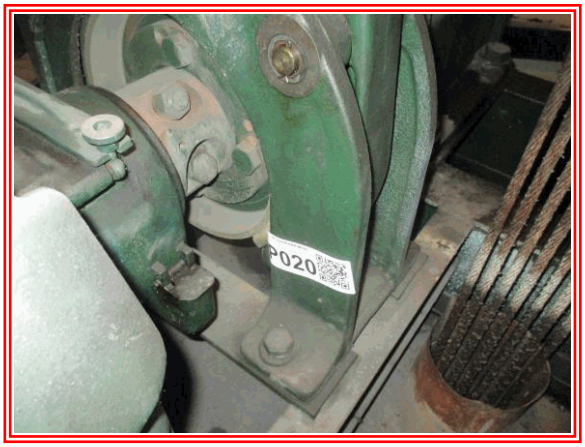

002ID001470 n°21 - 1 (P21)



002ID001470 n°22 - 1 (P22)



002ID001470 n°23 - 1 (P23)



002ID001470 n°24 - 1 (P24)



002ID001470 n°25 - 1 (P25)



002ID001470 n°26 - 1 (P26)



002ID001470 n°27 - 1 (P27)



002ID001470 n°28 - 1 (P28)



002ID001470 n°29 - 1 (P29)



002ID001470 n°30 - 1 (P30)



002ID001470 n°31 - 1 (P31)



002ID001470 n°32 - 1 (P32)



002ID001470 n°33 - 1 (P33)



002ID001470 n°34 - 1 (P34)



002ID001470 n°35 - 1 (P35)



002ID001470 n°36 - 1 (P36)



002ID001470 n°37 - 1 (P37)



002ID001470 n°38 - 1 (P38)



002ID001470 n°39 - 1 (P39)



002ID001470 n°40 - 1 (P40)



002ID001470 n°41 - 1 (P41)



002ID001470 n°42 - 1 (P42)



002ID001470 n°43 - 1 (P43)



S20 - 1 (A20)



002ID001470 n°44 - 1 (P44)



002ID001470 n°45 - 1 (P45)




002ID001470 n°46 - 1 (P46)



002ID001470 n°47 - 1 (P47)



002ID001470 n°48 - 1 (P48)

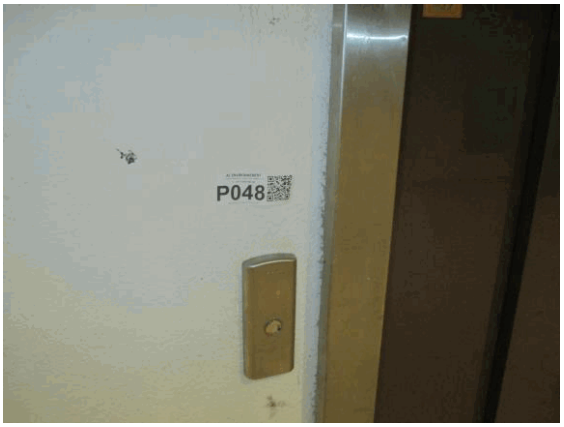

002ID001470 n°49 - 1 (P49)



002ID001470 n°50 - 1 (P50)



002ID001470 n°51 - 1 (P51)



002ID001470 n°52 - 1 (P52)



002ID001470 n°53 - 1 (P53)



002ID001470 n°54 - 1 (P54)



002ID001470 n°55 - 1 (P55)



002ID001470 n°56 - 1 (P56)



002ID001470 n°57 - 1 (P57)



002ID001470 n°58 - 1 (P58)



002ID001470 n°59 - 1 (P59)



002ID001470 n°60 - 1 (P60)



002ID001470 n°61 - 1 (P61)



002ID001470 n°62 - 1 (P62)




002ID001470 n°63 - 1 (P63)



002ID001470 n°64 - 1 (P64)



002ID001470 n°65 - 1 (P65)

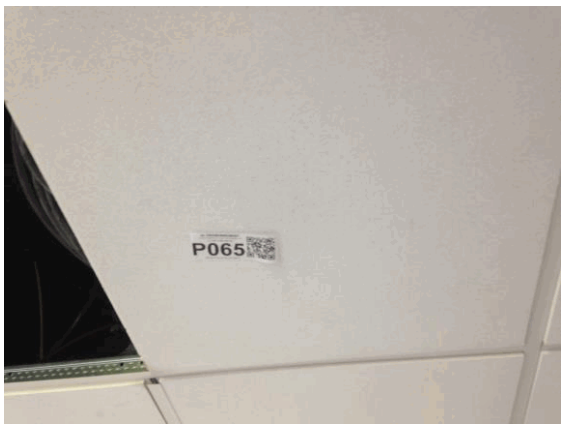

002ID001470 n°66 - 1 (P66)



002ID001470 n°67 - 1 (P67)



002ID001470 n°68 - 1 (P68)



002ID001470 n°69 - 1 (P69)




002ID001470 n°70 - 1 (P70)



002ID001470 n°71 - 1 (P71)



002ID001470 n°72 - 1 (P72)

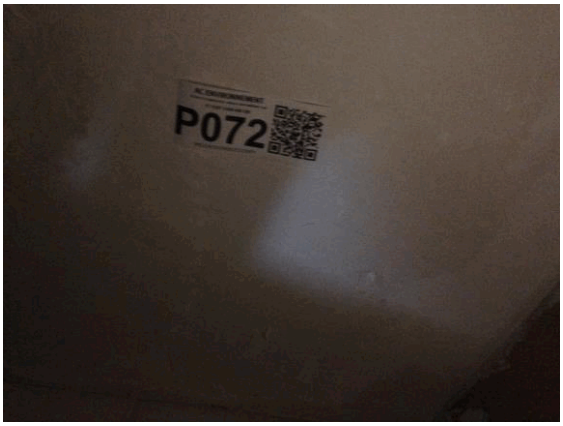

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Souple Beige Peinture Effritable Marron Ragréage Effritable Gris Matériau Bitumineux Noir - -	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	
P4	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Vert Marron Gris - -	Sous sol Ascenseurs 15&16 - Vol 1 (palier)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige Bande peinte Effritable Fibreux Beige Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige - -	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	
P9	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	Rez de chaussée Ascenseurs 15&16 - Vol 2 (palier)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Bitumineux Noir Ragréage Dur Gris Ciment Effritable Gris - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Jaune - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P12	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture Effritable Multicolore - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris - -	1er étage Ascenseurs 15&16 - Vol 3 (palier)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P20	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Matériau Effritable Fibreux Marron - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P21	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Matériau Fibreux Souple Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Beige - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint Souple Gris Polystyrène Souple Blanc - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Machinerie Ascenseurs 15&16 - Vol 4 (local)	
P26	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	
P27	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	
P28	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 6 (trémie 15)	
P29	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	
P30	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Noir Marron - -	Gaines Ascenseurs 15&16 - Vol 5 (trémie 16)	
P31	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P32	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc Beige - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P33	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Gris - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P34	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P35	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Vert - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P36	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Beige - -	Gaine Ascenseur 20 - Vol 7 (trémie)	
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Gris - -	Machinerie Ascenseurs 25 - Vol 8 (local)	
P40	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	
P41	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Béton Dur Gris - -	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	

P42	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	
P43	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Ciment Dur Gris - -	Gaine ascenseur 25 - Vol 9 (trémie)	
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Ciment Dur Gris - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	
P44 Phase 5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint Souple Beige - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	
P45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	
P46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Jaune Matériau Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 10 (palier asc.20)	
P47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Dur Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Vert Noir - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 11 (palier asc.25)	
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Blanc Vert - -	Sous sol Ascenseurs 20&25 - Vol 11 (palier asc.25)	
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Ciment Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	
P50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Beige - -	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	
P51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	
P52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Noir - -	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	
P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Noir Ciment Effritable Gris -	Rez de chaussée Ascenseurs 20&25 - Vol 12 (palier asc.20)	
P54 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Marron - -	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 15 (palier asc.25)	
P54 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris Matériau Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 15 (palier asc.25)	
P55 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 14 (palier asc.20)	
P55 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc - -	1er étage Ascenseurs 20&25 - Vol 14 (palier asc.20)	
P56 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 16 (palier asc.20)	
P56 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris -	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 16 (palier asc.20)	
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Gris - -	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	

P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Rose Ciment Effritable Gris - -	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	
P58 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	
P58 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Peinture Effritable Vert - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Beige Marron - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	
P61	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Beige - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 19 (palier asc.25)	
P62 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Marron - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 18 (palier asc.20)	
P62 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Ciment Effritable Gris - -	3ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 18 (palier asc.20)	
P63 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Marron - -	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	
P63 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	
P64 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Fibreux Beige - -	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	
P64 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose Matériau Effritable Blanc - -	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 21 (palier asc.25)	
P65	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine Fibreux Souple Jaune Matériau Effritable Blanc - -	4ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 20 (palier asc.20)	
P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Gris - -	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	
P67	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	
P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	6ème étage Ascenseur 25 - Vol 24 (palier)	
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Carton Fibreux Souple Marron Peinture Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	

P71	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	5ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 22 (palier asc.20)	
P72	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Jaune - -	2ème étage Ascenseurs 20&25 - Vol 17 (palier asc.25)	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Référence chantier : **C012017219772**
Adresse chantier : Commande : 002ID001470
Affaire : Avicenne Batiment LARREY B Asc
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 03/07/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017219772 (72 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01454261

Date de réception : 21/06/2017 **Date de préparation : 23/06/2017** **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 1 (palier)	1 2 3 4	Matériau Peinture Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable Bitumineux	Beige Marron Gris Noir	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454262

Date de réception : 21/06/2017 **Date de préparation : 23/06/2017** **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454263

Date de réception : 21/06/2017 **Date de préparation : 23/06/2017** **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_003 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454264

Date de réception : 21/06/2017 **Date de préparation : 23/06/2017** **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_004 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 1 (palier)	1	Peinture	Effritable	Vert Marron Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454265

Date de réception : 21/06/2017 **Date de préparation : 23/06/2017** **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_005 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 2 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454266

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_006 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 2 (palier)	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454267

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_007 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 2 (palier)	1 2 3 4 5	Ciment Peinture Bande peinte Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable Fibreux Effritable Effritable	Gris Beige Beige Blanc Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454268

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_008 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 2 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454269

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_009 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 2 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454270

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 3 (palier)	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile
	2 3 4	Colle Ragréage Ciment	Bitumineux Dur Effritable	Noir Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454271

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_011 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 3 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454272

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_012 Ascenceurs et monte charges / Portes palières / Peinture porte palière Vol 3 (palier)	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454273

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_013 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 3 (palier)	1 2	Faux plafond Matériau	Fibreux Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454274

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_014 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 3 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454275

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_015 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 4 (local)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454276

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 23/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_016 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint entre éléments Vol 4 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454277

Date de réception : 21/06/2017			Date de préparation : 30/06/2017			Date d'analyse : 30/06/2017		
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001470_017 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 4 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454278

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_018 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / ciment Vol 4 (local)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454279

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_019 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 4 (local)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454280

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_020 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 4 (local)	1	Matériau	Effritable Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454281

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_021 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / bobine de soufflage contacteur Vol 4 (local)	1	Matériau	Fibreux Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Détecté : Chrysotile

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454282

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_022 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre Vol 4 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454283

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_023 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 4 (local)	1	Ciment	Dur	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454284

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_024 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de dilatation Vol 4 (local)	1 2	Joint Polystyrène	Souple Souple	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454285

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_025 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 4 (local)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454286

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_026 Ascenceurs et monte charges / Trémie / béton Vol 5 (trémie 16)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454287

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_027 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 5 (trémie 16)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454288

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_028 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 6 (trémie 15)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454289

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_029 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 5 (trémie 16)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454290

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_030 Ascenceurs et monte charges / Cabine / Enduit plâtre Vol 5 (trémie 16)	1 2	Matériau Matériau	Effritable Effritable	Blanc Noir Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454291

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_031 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 7 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454292

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_032 Ascenceurs et monte charges / Trémie / PLATRE Vol 7 (trémie)	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454293

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_033 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 7 (trémie)	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454294

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_034 Ascenceurs et monte charges / Trémie / joint entre éléments Vol 7 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454295

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 30/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_035 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 7 (trémie)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454296

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 30/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_036 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 7 (trémie)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454297

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_037 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 8 (local)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454298

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_038 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 8 (local)	1	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454299

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_039 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 8 (local)	1	Ragréage	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454300

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_040 Ascenceurs et monte charges / Trémie / joint entre éléments Vol 9 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454301

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_041 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 9 (trémie)	1	Béton	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454302

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_042 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 9 (trémie)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454303

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_043 Ascenceurs et monte charges / Trémie / ciment Vol 9 (trémie)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01454304

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 22/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_044 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 10 (palier asc.20)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Ciment	Souple Dur Dur	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	5	Joint	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454305

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_045 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 10 (palier asc.20)	1 2 3 4	Plâtre Carton Enduit Peinture	Effritable Souple Fibreux Effritable Effritable	Blanc Marron Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454306

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_046 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 10 (palier asc.20)	1 2	Laine Matériau	Fibreux Effritable	Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454307

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_047 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 11 (palier asc.25)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Dur Effritable Effritable	Gris Blanc Vert Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454308

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_048 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 11 (palier asc.25)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Blanc Vert	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454309

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_049 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 12 (palier asc.20)	1 2	Colle Ciment	Dur Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454310

Date de réception : 21/06/2017	Date de préparation : 22/06/2017	Date d'analyse : 30/06/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_050 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 12 (palier asc.20)	1 2 3	Plâtre Carton Peinture	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454311

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_051 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 12 (palier asc.20)	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454312

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_052 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 12 (palier asc.20)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Noir	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454313

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_053 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 12 (palier asc.20)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Noir Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454314

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_054 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 15 (palier asc.25)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4 5	Colle Ragréage Matériau Ciment	Souple Dur Effritable Dur	Jaune Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454315

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_055 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 14 (palier asc.20)	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Dur Effritable	Jaune Rose Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454316

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_056 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 16 (palier asc.20)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454317

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_057 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 17 (palier asc.25)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454318

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_058 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 19 (palier asc.25)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Matériau	Souple Effritable Effritable	Jaune Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454319

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_059 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 19 (palier asc.25)	1 2 3	Plâtre Carton Peinture	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Vert	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454320

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 30/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_060 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 19 (palier asc.25)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Beige Marron	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454321

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_061 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 19 (palier asc.25)	1 2	Ciment Enduit	Effritable Effritable	Gris Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454322

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_062 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 18 (palier asc.20)	1	Revêtement	Souple	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2 3 4	Colle Ragréage Ciment	Souple Effritable Effritable	Jaune Rose Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454323

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_063 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 21 (palier asc.25)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454324

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_064 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 21 (palier asc.25)	1	Revêtement	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	3	Ragréage	Effritable	Rose				
	4	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 2.

Référence échantillon laboratoire : PM01454325

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_065 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 20 (palier asc.20)	1	Laine	Fibreux Souple	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Matériau	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454326

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_066 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 24 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Gris				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454327

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_067 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 24 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454328

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_068 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 24 (palier)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454329

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_069 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 22 (palier asc.20)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Carton	Fibreux Souple	Marron				
	3	Peinture	Effritable	Blanc				

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454330 ●

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_070 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 22 (palier asc.20)	1 2	Ciment Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454331 ●

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_071 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 22 (palier asc.20)	1 2	Ciment Matériau	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01454332 ●

Date de réception : 21/06/2017 | **Date de préparation : 23/06/2017** | **Date d'analyse : 30/06/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001470_072 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 17 (palier asc.25)	1 2 3	Plâtre Peinture Matériau	Effritable Fibreux Effritable Effritable	Blanc Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable laboratoire
Sana Bourguiba



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Annexe : Documents

QBE

GARANTIES ACCORDEES POUR LE MARCHE RATP A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

CES MONTANTS DE GARANTIES SONT INCLUS DANS LA LIMITE DES 6.000.000 EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE D'ASSURANCE FIXEE §5 CI-AVANT.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION / RC PROFESSIONNELLE CONFONDUS	
Tous dommages confondus	3,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	3,000,000 € par *Sinistre*
2. *Dommages immatériels non consécutifs*	1,000,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15,000 € par Sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 17 Mars 2017

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Direction Régionale "Tour Suisse"
1, Boulevard Vivier Merle
69423 LYON CEDEX 03
Tél. : 33 (0)4 26 29 85 46
Fax : 33 (0)4 26 29 85 47
RCS Lyon 414 108 001

Assurance 3/3

QBE

Marché RATP – Diagnostic Amiante avant travaux dans le cadre des projets « dispositif de protection contre les infiltrations » et « renouvellement des escaliers mécaniques et des ascenseurs.

Consignation des rails selon les Instructions de la direction de la RATP ID53-1 et ID53-4

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

Ces garanties ne s'appliquent pas au marché RATP

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1,500.000 € par *Année d'assurance*

Assurance 2/3



QBE

QBE Insurance (Europe) Limited

Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Coeur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 Rue CLEMENT ADER
42 153 RIORGES

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers règlementés ou non règlementés:


  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non col
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - **Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés**
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
  - Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 3

Assurance 1/3

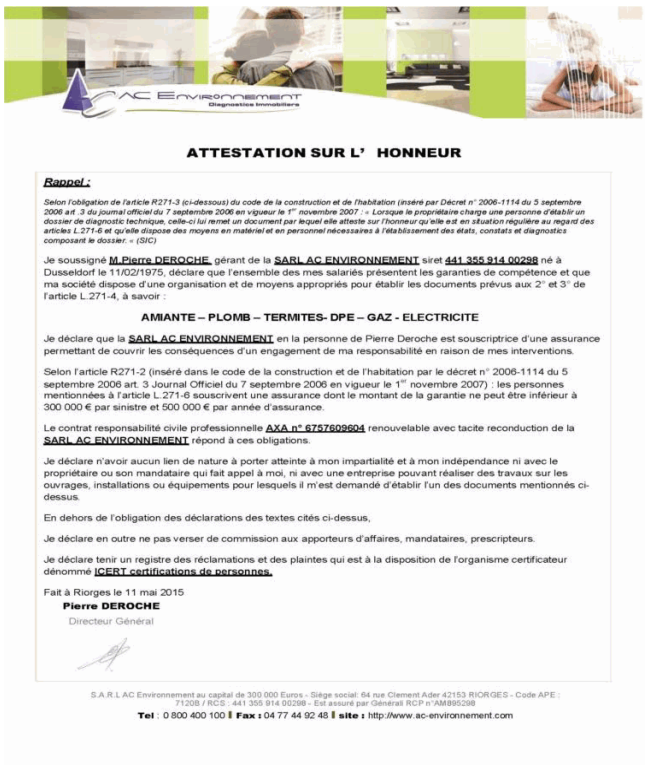

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné M.Pierre DEROCHE, gérant de la SARL AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SARL AC ENVIRONNEMENT en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle AXA n° 6757609604 renouvelable avec tacite reconduction de la SARL AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé ICERT certifications de personnes.

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHE
Directeur Général

S.A.R.L AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par Générali RCP n°AM895298

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3484 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENIHADDADENE Farid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante — Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 24/05/2016 - Date d'expiration : 23/05/2021

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/06/2016.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 11

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3484 V3