# RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Arrêté du 16/07/2019 modifié par l'arrêté du 23/01/2020; L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation; L.4412-2, R.4412-97 à R.4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



| | |
|---|---|
| Nature du bâtiment | **Bâtiment** |
| Adresse | Jean Hamburger52 avenue du Docteur Schaffner<br>93270 SEVRAN |
| Cat. du bâtiment | Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques |
| Réf. Cadastrale | CK - 0002 |
| Permis de construire | Antérieur au 1 juillet 1997 |
| Propriétaire | HOPITAL RENE MURET |
| Adresse | 52 avenue du Docteur Schaffner<br>93270 SEVRAN |
| Donneur d'ordre | APHP NORD |
| Adresse | 46 rue Huchard<br>75877 PARIS CEDEX |
| Téléphone(s) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numéro de rapport | **2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A** | | |
| Date de la commande | **15/09/2025** | Date du repérage | **07/10/2025 au 07/10/2025** |
| Date d'émission du rapport de repérage | **27/10/2025** | | |
| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre | | | |

## SIGNATAIRE DU RAPPORT

| Signature et Visa | Opérateur de repérage : |
|---|---|
|  | CHAN Jacobi<br>COVEANEX - Groupe SODIATEC<br>Le 27/10/2025 |

*Le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.*

Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.



SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# SOMMAIRE

PAGE DE GARDE
SIGNATAIRE DU RAPPORT ..... 1
SOMMAIRE ..... 2
TERMES ET DÉFINITIONS ..... 3
DESCRIPTION DE LA MISSION ..... 5
OBJET DE LA MISSION ..... 5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES ..... 5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE ..... 5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE ..... 5
PROGRAMME DE TRAVAUX ..... 5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE ..... 6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) ..... 6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES ..... 6
CONCLUSIONS ..... 7
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES ..... 7
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE ..... 7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE ..... 7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE ..... 7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 ..... 7
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES ..... 7
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO) ..... 7
RESULTATS DU REPERAGE ..... 11
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE ..... 11
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES ..... 12
COMMENTAIRE SUR LA MISSION ..... 13
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE ..... 14
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION ..... 15
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS ..... 23
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE ..... 28
PV_00720251001670480 ..... 28
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS ..... 33
DOCUMENT 1 ..... 33
DOCUMENT 2 ..... 34
DOCUMENT 3 ..... 35
DOCUMENT 5 ..... 37
DOCUMENT 6 ..... 38
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE ..... 39
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE ..... 40



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. **(Source : Norme NF X 46-020)**

| | |
|---|---|
| Couche d'un produit ou d'un matériau | Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse |
| Démolition | Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment |
| Donneur d'ordre | Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc. |
| Échantillon | Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire<br>Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) |
| Inspection visuelle | Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission |
| Investigation approfondie | Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types :<br>- investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage |
| Investigation approfondie non destructive<br>Investigation approfondie complémentaire | Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport |
| Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante | Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée<br>NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante.<br>NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit :<br>Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ;<br>Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…) |
| Matériau ou produit contenant de l'amiante | Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante<br>NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante. |
| Opérateur de repérage | Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande |
| Ouvrage | Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties<br>NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes.<br>NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant |
| Partie d'ouvrage | Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage<br>NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant. |
| Périmètre de repérage | Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage |
| Prélèvement | Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

| | |
|---|---|
| Programme de repérage | Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…) |
| Programme de travaux | Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs |
| Repérage | Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent<br>NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. |
| Sondage | Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage<br>NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues.<br>NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement. |
| Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO ») | Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# 1 DESCRIPTION DE LA MISSION

## 1.1 OBJET DE LA MISSION

Références de l'ordre de mission : **2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3**

## 1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

| | |
|---|---|
| Propriétaire de l'immeuble | HOPITAL RENE MURET |
| Demeurant | 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN |
| Représenté par | |
| Commanditaire du repérage | APHP NORD |
| Opérateur ayant réalisé le repérage | Monsieur CHAN Jacobi |
| Nom et adresse de l'entreprise | COVEANEX - Groupe SODIATEC 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES |
| N° de Siret | 81437986300032 |
| RCP-compagnie-n° de police | AXA FRANCE IARD -10583931804 |

## 1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

| | |
|---|---|
| Dénomination | Jean Hamburger |
| Adresse complète | 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN |
| Référence Cadastrale | CK - 0002 |

## 1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date du PC | Antérieur au 1 juillet 1997 | Date de construction | Antérieur au 1 juillet 1997 |
| Type et Fonction principale du bien | Bâtiment | Tertiaire | |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné | Aucun | | |
| Historique du site | Non communiqué | | |

# 2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

| | |
|---|---|
| Référence | APHP HUPSSD - Marché de rénovation de 31 ascenseurs sur les 3 sites de Avicenne, Jean Verdier et René Muret |
| Description succincte | Cabine<br>Portes |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# 3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE

## 3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)

### Parties d'immeuble concernées

| N° local | Parties d'immeuble visitées | Etage | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | Palier Asc. H3 n°1 | S01 | Concernée |
| 2 | Palier Asc. H4 n°1 | S01 | Concernée |
| 3 | Palier Asc. H3 n°2 | RDC | Concernée |
| 4 | Palier Asc. H4 n°2 | RDC | Concernée |
| 5 | Palier Asc. H3 n°3 | Etage Courant | Concernée |
| 6 | Palier Asc. H4 n°3 | Etage Courant | Concernée |
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Concernée |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Concernée |
| 9 | Cage d'ascenceur H3 | Etage Courant | Concernée |
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Concernée |
| 11 | Cabine asc. H3 | Etage Courant | Concernée |
| 12 | Cabine asc. H4 | Etage Courant | Concernée |

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

| Ouvrages ou composants de la construction | Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder | Matériau ou Produit | Commentaire |
|---|---|---|---|
| **7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques** | | | |
| Portes et cloisons palières | Panneaux dans les portes palières | P | |
| | Panneaux des cloisons palières | P | |
| Parois des équipements | Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...) | P | |
| | Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre) | P | |
| | Isolants | P | |
| | Colles | M | |
| | Joints | P | |
| Matériels en machinerie | Freins d'ascenseurs | P | |
| | Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... | P | |
| | Tresses | P | |
| | Joints plats | P | |

## 3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

| Date | Référence | Conclusions |
|---|---|---|
| 25/08/2025 | 2025-12779 | Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante» |



SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# 4 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

**COMMENTAIRE :**

Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.

## LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES

**Aucun**

## INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE

**Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles**

**Aucun**

# 5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

## 5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

| Date | Objet |
|---|---|
| 08/10/2025 | Visite du périmètre de diagnostic. |

## 5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

**Aucun**

## 5.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

**Néant**

## 5.4 LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

### Z001 - Sol Résine grise - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Palier Asc. H4 n°1 | S01 | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résine grise | X | | P001 |  |

### Z002 - Mur - cuvette Enduit - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cage d'ascenceur H3 | Etage Courant | Mur - cuvette - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | | | P002(cf.) | |
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Mur - cuvette - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | X | | P002 |  |

### Z003 - Mur Enduit - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | X | | P003 |  |

### Z004 - Mur Colle ciment de rebouchage - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cage d'ascenceur H3 | Etage Courant | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment de rebouchage | | | P004(cf.) |  |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment de rebouchage | X | | P004 |  |

## Z005 - Sol - cuvette Chape ciment - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cage d'ascenceur H3 | Etage Courant | Sol - cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment | | | P005(cf.) | |
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Sol - cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment | X | | P005 |  |

## Z006 - Sol Ragréage Colle jaune - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Palier Asc. H3 n°2 | RDC | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle jaune | | | P006(cf.) | |
| 5 | Palier Asc. H3 n°3 | Etage Courant | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle jaune | X | | P006 | |

## Z007 - Mur Colle ciment - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment | X | | P009 |  |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment | | | P009(cf.) | |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## Z008 - Seuil de porte Relevé paxalu - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Relevé paxalu | X | | P010 |  |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Relevé paxalu | | | P010(cf.) | |

## Z009 - Seuil de porte Joint bitumineux - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Joint bitumineux | X | | P011 |  |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Joint bitumineux | | | P011(cf.) | |

## Z010 - Lucarne Mastic de vitrage - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic de vitrage | X | | P012 |  |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic de vitrage | | | P012(cf.) | |

## Z011 - Dalle toiture Étanchéité - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité | X | | P014 | |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - | | | P014(cf.) | |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Étanchéité | | | | |

**Z012** - Dalle - socle machines Plaque antivibratile - (Zone continue : NON)

| N° local | Local / partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Témoin | Sondage | Prélèvement | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Dalle - socle machines - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile | X | | P013 |  |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Dalle - socle machines - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile | | | P013(cf.) | |

# 6 RESULTATS DU REPERAGE

## 6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

| Type de document | Statut | Document |
|---|---|---|
| **Programme de travaux** | remis | Programme de travaux |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## 6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

| N° local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Critères(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palier Asc. H3 n°1 | S01 | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résine grise | Résultat d'analyse (P008) | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Résine - Peinture | | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| | | | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résine grise | | Non |
| 2 | Palier Asc. H4 n°1 | S01 | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Résine grise | Résultat d'analyse (P001) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Résine - Peinture | | Non |
| 3 | Palier Asc. H3 n°2 | RDC | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle jaune | Résultat d'analyse (P006(cf.)) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Résine - Peinture | | Non |
| 4 | Palier Asc. H4 n°2 | RDC | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P015) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Résine - Peinture | | Non |
| 5 | Palier Asc. H3 n°3 | Etage Courant | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Ragréage - Colle jaune | Résultat d'analyse (P006) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| 6 | Palier Asc. H4 n°3 | Etage Courant | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit - Peinture | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Résine - Peinture | | Non |
| 7 | Machinerie Asc.H3 | R04 | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment | Résultat d'analyse (P009) | Non |
| | | | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Relevé paxalu | Résultat d'analyse (P010) | Non |
| | | | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Joint bitumineux | Résultat d'analyse (P011) | Non |
| | | | Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic de vitrage | Résultat d'analyse (P012) | Non |
| | | | Dalle - socle machines - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile | Résultat d'analyse (P013) | Non |
| | | | Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité | Résultat d'analyse (P014) | Non |
| | | | Mur - A, B, C, D - Parpaings - Non peint | | Non |
| | | | Plafond - Béton - Non peint | | Non |
| | | | Porte métallique - A - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Béton - Non peint | | Non |
| 8 | Machinerie Asc.H4 | R04 | Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Étanchéité | Résultat d'analyse (P014(cf.)) | Non |
| | | | Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Mastic de vitrage | Résultat d'analyse (P012(cf.)) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment | Résultat d'analyse (P009(cf.)) | Non |
| | | | Dalle - socle machines - 05 - Planchers et planchers techniques - Plaque antivibratile | Résultat d'analyse (P013(cf.)) | Non |
| | | | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Relevé paxalu | Résultat d'analyse (P010(cf.)) | Non |
| | | | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques - Joint bitumineux | Résultat d'analyse (P011(cf.)) | Non |
| | | | Porte métallique - A - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Mur - A, B, C, D - Parpaings - Non peint | | Non |
| | | | Plafond - Béton - Non peint | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Béton - Non peint | | Non |
| 9 | Cage d'ascenceur H3 | Etage Courant | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | Résultat d'analyse (P007) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment de rebouchage | Résultat d'analyse (P004(cf.)) | Non |



SODIATEC Agence Région IDF
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

| N° local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Composant et partie de composant | Critères(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mur - cuvette - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | Résultat d'analyse (P002(cf.)) | Non |
| | | | Sol - cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment | Résultat d'analyse (P005(cf.)) | Non |
| | | | Porte métallique - A - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Mur - B, C, D - Parpaings - Non peint | | Non |
| | | | Plafond - Béton - Non peint | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Béton - ciment - Non peint | | Non |
| 10 | Cage d'ascenceur H4 | Etage Courant | Mur - cuvette - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | Résultat d'analyse (P002) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Enduit | Résultat d'analyse (P003) | Non |
| | | | Mur - 03 - Parois verticales intérieures - Colle ciment de rebouchage | Résultat d'analyse (P004) | Non |
| | | | Sol - cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques - Chape ciment | Résultat d'analyse (P005) | Non |
| | | | Porte métallique - A - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Mur - B, C, D - Parpaings - Non peint | | Non |
| | | | Plafond - Béton - Non peint | | Non |
| | | | Plancher bas - Sol - Béton - Non peint | | Non |
| 11 | Cabine asc. H3 | Etage Courant | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino antidérapant - Non peint | | Non |
| | | | Parois et équipements - 03 - Parois verticales intérieures - Métal inox - Non peint | | Non |
| | | | Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds - Métal inox - Non peint | | Non |
| | | | Parois ext. - 03 - Parois verticales intérieures - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Porte cabine - 03 - Parois verticales intérieures - Métal - Peinture | | Non |
| 12 | Cabine asc. H4 | Etage Courant | Parois et équipements - 03 - Parois verticales intérieures - Métal inox - Non peint | | Non |
| | | | Parois ext. - 03 - Parois verticales intérieures - Métal - Peinture | | Non |
| | | | Plafond - 04 - Plafonds et faux plafonds - Métal inox - Non peint | | Non |
| | | | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques - Lino antidérapant - Non peint | | Non |
| | | | Porte cabine - 03 - Parois verticales intérieures - Métal - Peinture | | Non |

## 6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

**Les conclusions du présent rapport sont strictement limitées aux composants impactés par le programme de travaux transmis par le donneur d'ordre.**



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## 6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

**En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation**, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives »** (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

**En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation**, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier technique amiante »** (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

**En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement**, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. **Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti a**insi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

## ELEMENT : Mur

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Colle ciment de rebouchage | Localisation | Mur - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

## PRELEVEMENT : P001

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | S01 - Palier Asc. H4 n°1 | Référence du sondage | |
| Matériau | Résine grise | Localisation | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Résine grise | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau dur de type résine (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P002

**Emplacement**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 | Référence du sondage | |
| Matériau | Enduit | Localisation | Mur - cuvette - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Enduit | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P003

**Emplacement**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 | Référence du sondage | |
| Matériau | Enduit | Localisation | Mur - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Enduit | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P004

**Emplacement**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 | Référence du sondage | |
| Matériau | Colle ciment de rebouchage | Localisation | Mur - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Colle ciment de rebouchage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P005

**Emplacement**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 | Référence du sondage | |
| Matériau | Chape ciment | Localisation | Sol - cuvette - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Chape ciment | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P006

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Palier Asc. H3 n°3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Ragréage - Colle jaune | Localisation | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Ragréage / Colle jaune | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P007

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | Etage Courant - Cage d'ascenceur H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Enduit | Localisation | Mur - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Enduit | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P008

**Emplacement**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | S01 - Palier Asc. H3 n°1 | Référence du sondage | |
| Matériau | Résine grise | Localisation | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Résine grise | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P009

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Colle ciment | Localisation | Mur - 03 - Parois verticales intérieures |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Colle ciment | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P010

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Relevé paxalu | Localisation | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Relevé paxalu | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau de type aluminium ; matériau semi-dur de type plaque (collant) (fibreux) (bitumineux) (noir) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P011

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Joint bitumineux | Localisation | Seuil de porte - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Joint bitumineux | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau souple de type joint (collant) (bitumineux) (noir) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P012

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Mastic de vitrage | Localisation | Lucarne - 02 - Parois verticales extérieures et Façades |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Mastic de vitrage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P013

**Emplacement**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Plaque antivibratile | Localisation | Dalle - socle machines - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | **ABSENCE D'AMIANTE** | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Plaque antivibratile | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type liège (marron) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |

## PRELEVEMENT : P014

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | R04 - Machinerie Asc.H3 | Référence du sondage | |
| Matériau | Étanchéité | Localisation | Dalle toiture - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité |
| **Résultat amiante** | **ABSENCE D'AMIANTE** | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Étanchéité | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (granulaire) (bitumineux) (gris) (noir) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## PRELEVEMENT : P015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom du client | HOPITAL RENE MURET | Nom de l'opérateur | CHAN Jacobi |
| Numéro de dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | Date de prélèvement | 07/10/2025 |
| Pièce ou local | RDC - Palier Asc. H4 n°2 | Référence du sondage | |
| Matériau | Colle de carrelage | Localisation | Sol - 05 - Planchers et planchers techniques |
| **Résultat amiante** | ABSENCE D'AMIANTE | | |

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT**

| Objet | Support | Taille |
|---|---|---|
| Colle de carrelage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Réf. couche | Réf. Analyse | Description | Résultat | Méthode utilisée |
|---|---|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-25-LE-122604-01 | Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) | Fibres d'amiante non détectées | Microscopie Electronique à Transmission (MET) |



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## Croquis N°1 SSOL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Client | HOPITAL RENE MURET | | |
| N° dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | | |
| N° planche | 1/3 | Version | **0** |
| Date | 27/10/2025 | | |
| Intervenant | CHAN Jacobi | | |
| Origine du plan | Document réalisé en interne | | |
| Type | Périmètres de diagnostic | | |
| Adresse | Jean Hamburger<br>52 avenue du Docteur Schaffner<br>93270 SEVRAN | | |
| Bâtiment | 006 | | |
| Etage | S01 | N° lot | Lot n°006 |
| Commentaire | | | |

**Légende**

*Prélèvements négatifs - après analyse*

**Plan de masse**



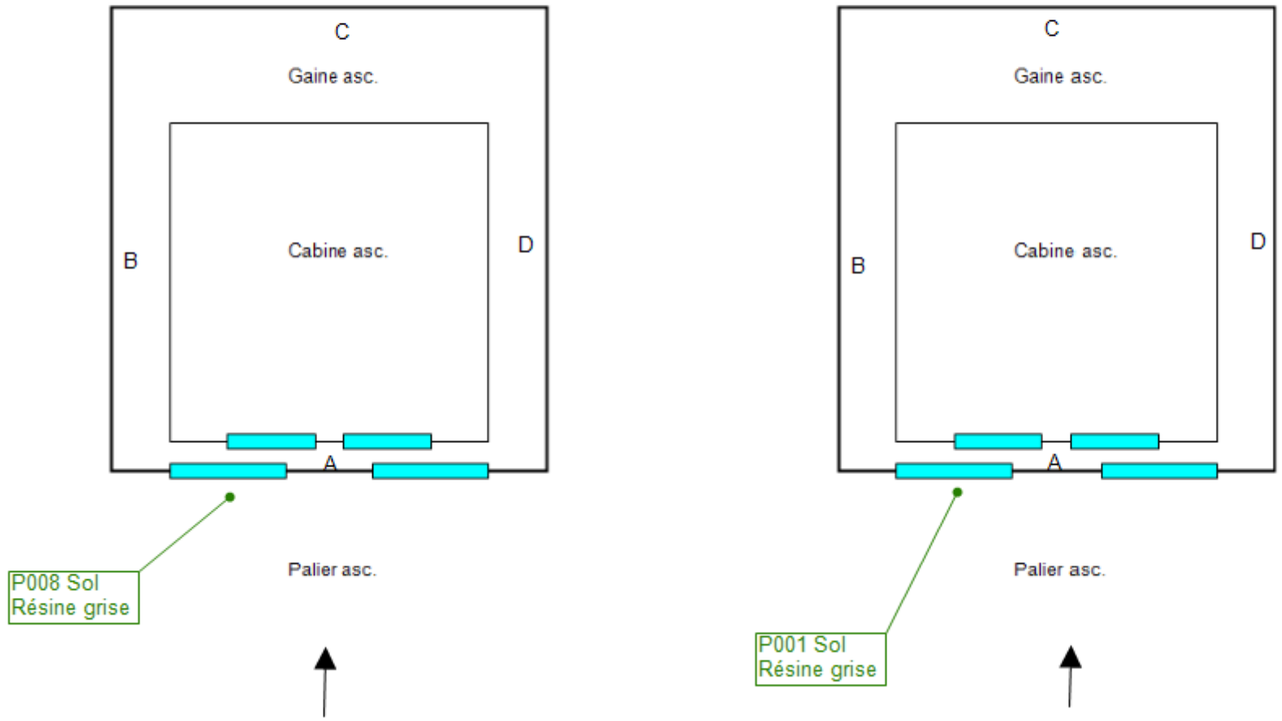




**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## Croquis N°2 ETAGE COURANT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client | HOPITAL RENE MURET | | |
| N° dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | | |
| N° planche | 2/3 | Version | **0** |
| Date | 27/10/2025 | | |
| Intervenant | CHAN Jacobi | | |
| Origine du plan | Document réalisé en interne | | |
| Type | Périmètres de diagnostic | | |
| Adresse | Jean Hamburger<br>52 avenue du Docteur Schaffner<br>93270 SEVRAN | | |
| Bâtiment | 006 | | |
| Etage | Etage Courant | N° lot | Lot n°006 |
| Commentaire | | | |


**Légende**

*Prélèvements négatifs - après analyse*


**Plan de masse**



Asc. H3

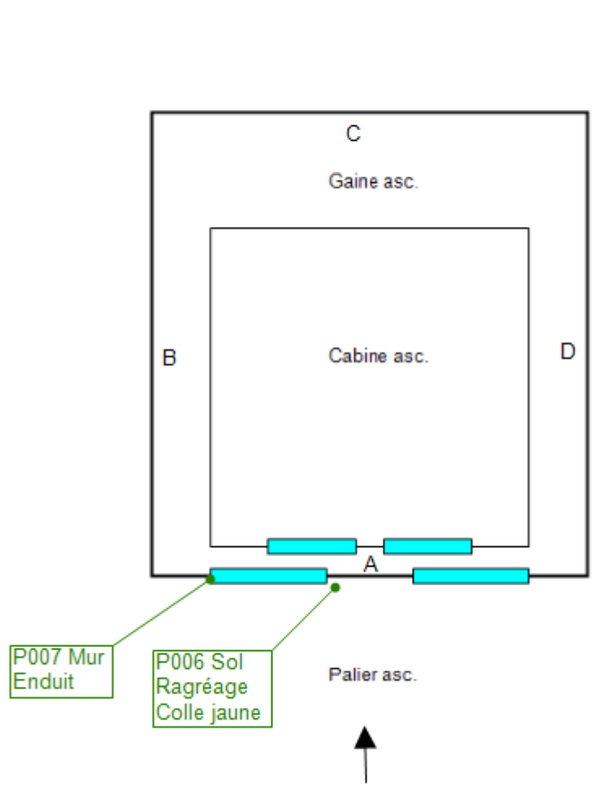


Asc. H4.

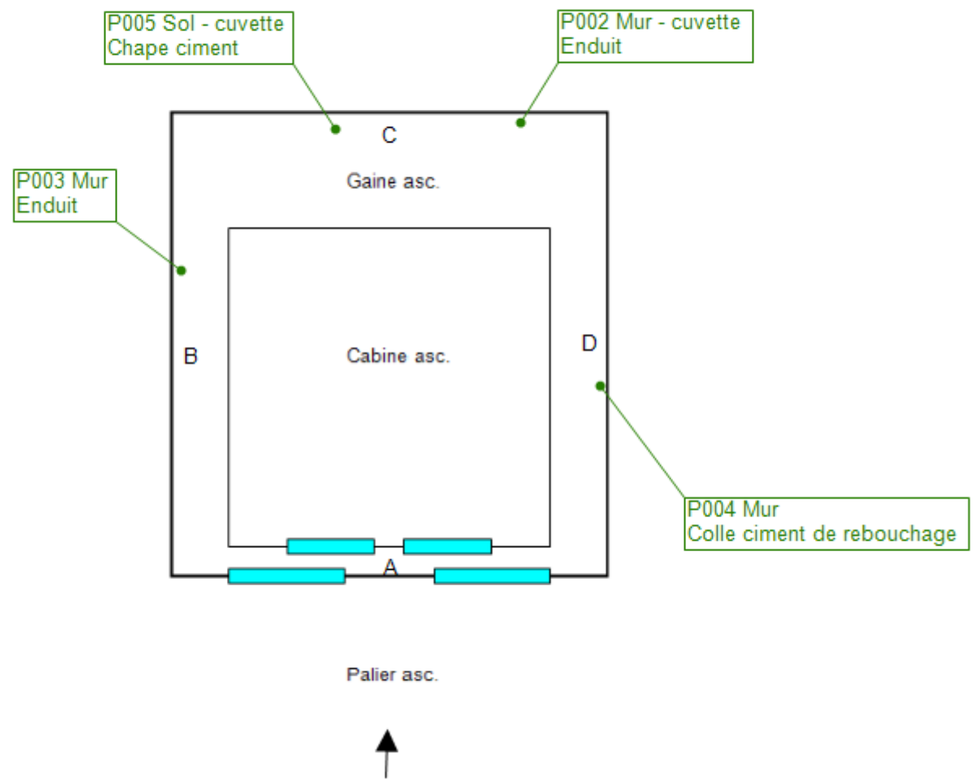




**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

## Croquis N°3 - R04


| | | | |
|---|---|---|---|
| Client | HOPITAL RENE MURET | | |
| N° dossier | 2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 | | |
| N° planche | 3/3 | Version | **0** |
| Date | 27/10/2025 | | |
| Intervenant | CHAN Jacobi | | |
| Origine du plan | Document réalisé en interne | | |
| Type | Périmètres de diagnostic | | |
| Adresse | Jean Hamburger<br>52 avenue du Docteur Schaffner<br>93270 SEVRAN | | |
| Bâtiment | 006 | | |
| Etage | R04 | N° lot | Lot n°006 |
| Commentaire | | | |

**Légende**

*Prélèvements négatifs - après analyse*

**Plan de masse**



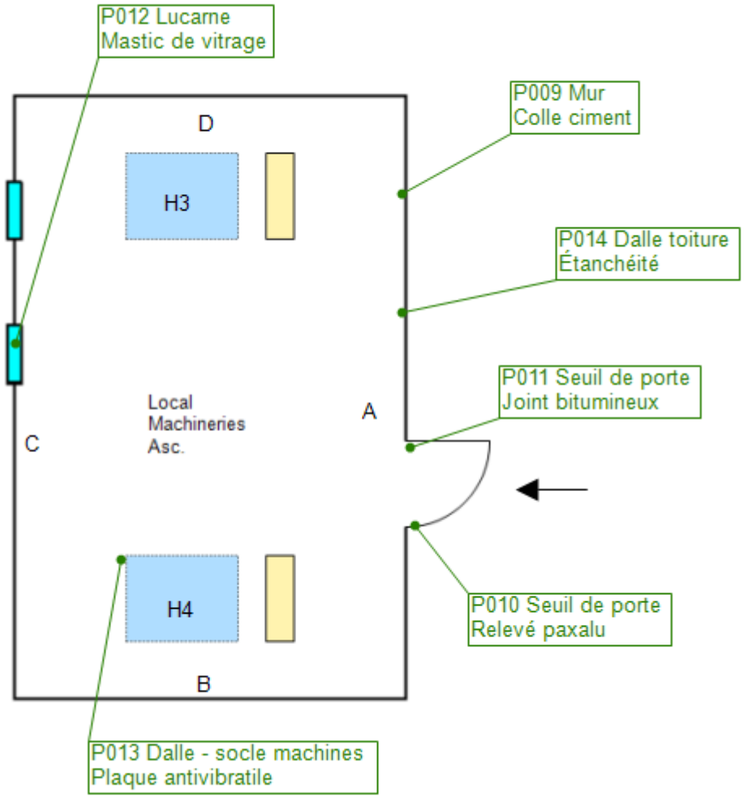




**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

SARL COVEANEX
Monsieur Jacobi CHAN
SODIATEC IdF
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122604-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2025 13:33 | Page1/5
Dossier N° : 25A035273 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A - Jean Hamburger 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | P001-S01 - Palier Asc. H4 n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Résine grise | Matériau dur de type résine (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et* attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | P002-Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - cuvette - Enduit | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et* attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | P003-Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit | Matériau dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et* attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 004 | P004-Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Colle ciment de rebouchage | Matériau dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et* attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122604-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 13:33 Page2/5
Dossier N° : 25A035273 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A - Jean Hamburger 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005 | P005-Etage Courant - Cage d'ascenceur H4 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - cuvette - Chape ciment | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006 | P006-Etage Courant - Palier Asc. H3 n°3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Ragréage - Colle jaune | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007 | P007-Etage Courant - Cage d'ascenceur H3 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Enduit | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008 | P008-S01 - Palier Asc. H3 n°1 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Résine grise | Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009 (1) | P009-R04 - Machinerie Asc.H3 - 03 - Parois verticales intérieures - Mur - Colle ciment | Matériau semi-dur (granulaire) (gris) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122604-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 13:33 Page3/5
Dossier N° : 25A035273 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A - Jean Hamburger 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 010 | P010-R04 - Machinerie Asc.H3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Seuil de porte - Relevé paxalu | Matériau de type aluminium ; matériau semi-dur de type plaque (collant) (fibreux) (bitumineux) (noir) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 011 | P011-R04 - Machinerie Asc.H3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Seuil de porte - Joint bitumineux | Matériau souple de type joint (collant) (bitumineux) (noir) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012 | P012-R04 - Machinerie Asc.H3 - 02 - Parois verticales extérieures et Façades - Lucarne - Mastic de vitrage | Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013 | P013-R04 - Machinerie Asc.H3 - 05 - Planchers et planchers techniques - Dalle - socle machines - Plaque antivibratile | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau de type liège (marron) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122604-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 13:33 Page4/5
Dossier N° : 25A035273 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 14/10/2025
Référence dossier Client:
2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A - Jean Hamburger 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 014 | P014-R04 - Machinerie Asc.H3 - 01 - Couvertures, Toitures, Terrasses & étanchéité - Dalle toiture - Étanchéité | Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (granulaire) (bitumineux) (gris) (noir) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015 | P015-RDC - Palier Asc. H4 n°2 - 05 - Planchers et planchers techniques - Sol - Colle de carrelage | Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) | MET * / JX4B | 1 / 1 * | Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) * | Fibres d'amiante non détectées * |

*Observation(s) échantillon(s)*
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-122604-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2025 13:33 | Page5/5
Dossier N° : 25A035273 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 14/10/2025

Référence dossier Client:
2025-12894-HOPITAL RENE MURET H3 A - Jean Hamburger 52 avenue du Docteur Schaffner 93270 SEVRAN - HOPITAL RENE MURET

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Cindy Barth
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS


## Document 1



Commentaire : *Machines H4 - fabriquées en 2015.*
*(marquage produits sur plaques signalétiques)*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

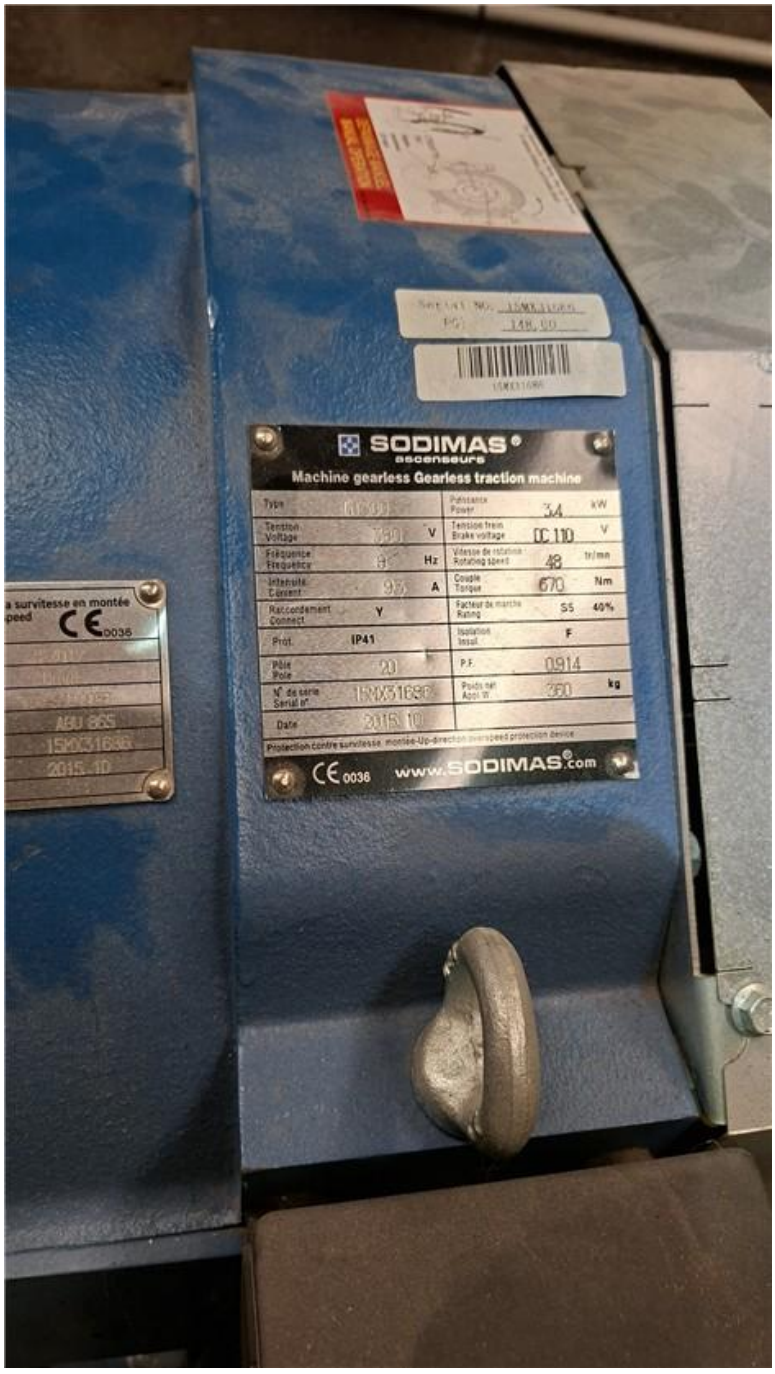


Commentaire : *Machines H3 - fabriquées en 2015.*
*(marquage produits sur plaques signalétiques)*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60




Commentaire : *Cabine H3 - absence de matériaux ou produits douteux (intérieur).*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60



Commentaire : *Toit cabine H3 - absence de matériaux eou produits douteux.*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60



Commentaire : *Intérieur porte palière et porte cabine H3 - absence matériaux ou produits douteux.*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60




Commentaire : *Vue des parois de la gaine d'ascenseur H4, côtés intérieurs des portes palières, sous face de plancher cabine; absence de matériaux ou produits douteux.*



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE

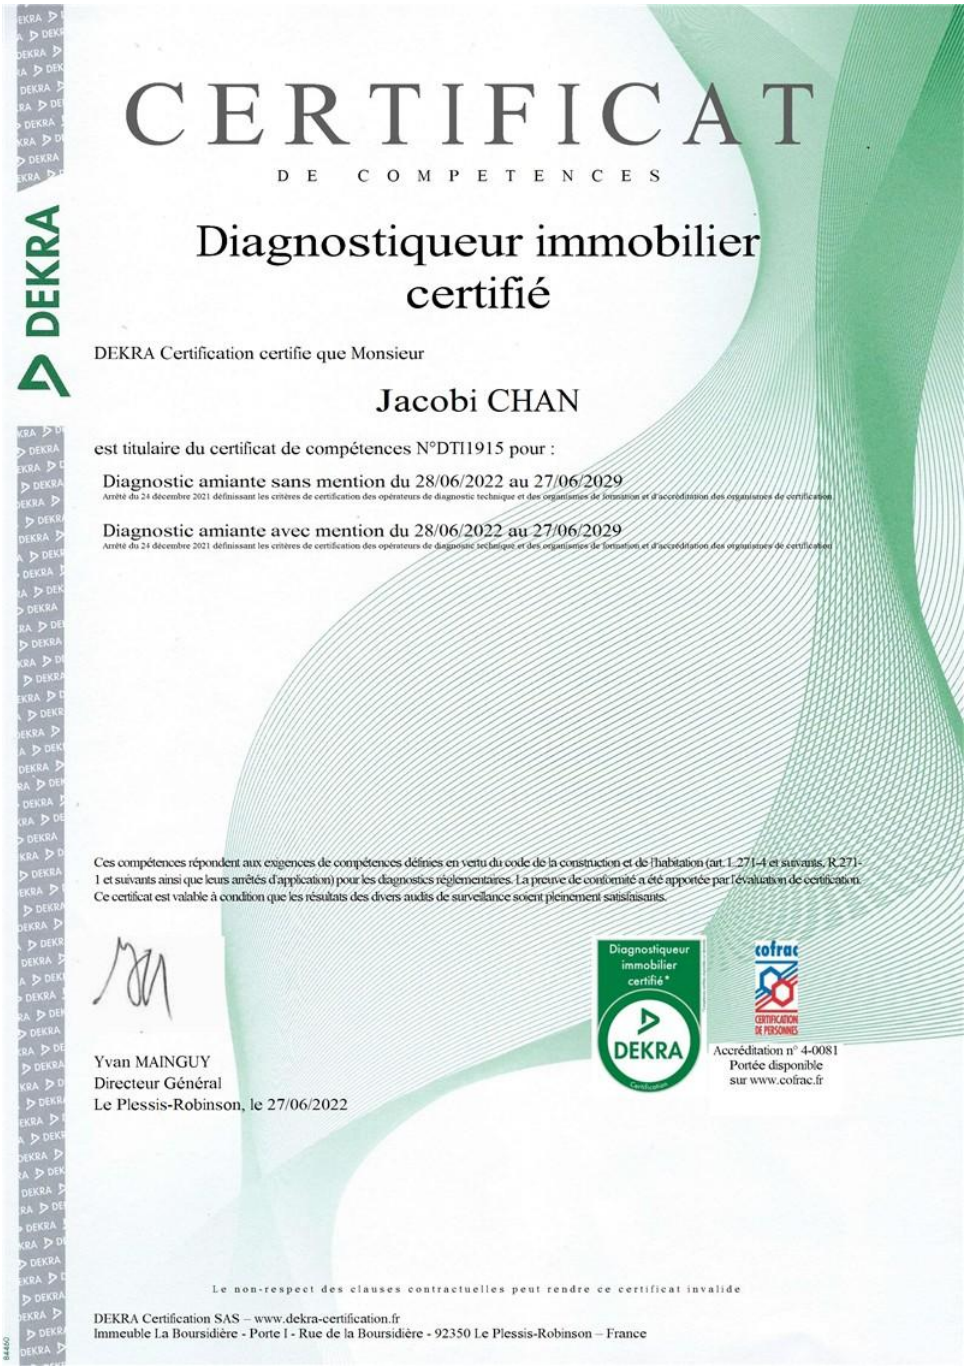

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

DEKRA

## Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

**Jacobi CHAN**

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1915 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 28/06/2022 au 27/06/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Diagnostiqueur immobilier certifié DEKRA

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 27/06/2022

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte 1 - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

# ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Adhésion N°C220

## ATTESTATION

**D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804**

**Responsabilité Civile Professionnelle**
**Diagnostiqueur technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

**COVEANEX**
**28 AVENUE DES PEPINIERES**
**94260 FRESNES**

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804C220**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

**1 000 000 € PAR SINISTRE ET 2 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.**

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.**

Fait à PARIS le 19 décembre 2024
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 306 121 069 - N° ORIAS 07 000 473



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

# Activités assurées

**Activités principales :** diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

**Activités secondaires :** autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
  Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60

Police N°10583931804C220

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aérodromes dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aéraulique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aéraulique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

**Légende :**

**F** : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation



**SODIATEC Agence Région IDF**
Siret : 814 379 863 00032
28 Avenue des Pépinières – 94260 FRESNES
Tél : 01.55.96.30.60