Agence de *ILE-DE-FRANCE
16 Rue Marcel Vigneron
94110 ARCUEIL
Tel : Fax :

Coordonnées Destinataire

GROUPE HOSPITALIER HUPSSD

Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad

93009 BOBIGNY CEDEX













Référence : 002ID001474
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 20/06/2017

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



Propriétaire :


GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX

Désignation du bien :

Ascenseur 44/45//48/49
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

Référencé : Avicenne Batiment M.BRES









Professionnels, consultez vos rapports sur www.webxpert.fr







Référence : 002ID001474
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY
Référencé : Avicenne Batiment M.BRES

NOTE DE SYNTHESE



AMIANTE AVANT TRAVAUX

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.	**Absence**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	125 rue de Stalingrad
CP - Ville :	93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment M.BRES Asc
Date du repérage :	20/06/2017
Désignation :	Ascenseur 44/45//48/49



Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY
Référence client :	Avicenne Batiment M.BRES Asc
Désignation :	Ascenseur 44/45//48/49
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD	Donneur d'ordre : GROUPE HOSPITALIER HUPSSD
Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX	Adresse : Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY CEDEX

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	BENIHADDADENE Farid
Accompagnateur :	MOULOUD Lyes (AC Environnement)
Date de repérage	20/06/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI3484 V3
Délivré le : 24/05/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 04/07/2017
A Riorges, le 04/07/2017

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)
1er étage Ascenseurs 44&45 - Vol 3 (palier)	2ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 4 (palier)
3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)
Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 8 (r+1)
Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 9 (r+2)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)
Machinerie Ascenseurs 44&45 - Vol 11 (local)	Machinerie Ascenseurs 48&49 - Vol 12 (local)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Travaux de rénovation des ascenseurs impactant les portes pallières, les gaines, les machineries.

G Périmètre du bâtiment concerné

Le présent diagnostic concerne les ascenseurs:
- Batiment Larrey B: Asc 15/16/20/25
- Batiment M.BRES: Asc 44/45/48/49
- Batiment Charcot : Asc 1/2
- Batiment Escoffier : Asc 40/41/42/43

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Plan de localisation des Ascenseurs -
Localisation_Ascenseur-A3 - APHP - 23/05/2017

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	
Revêtement de sol	Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	
Revêtement de mur	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	
Revêtement de sol	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	
Revêtement de sol	1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	
Revêtement de sol	2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	
Plafond et faux-plafonds	3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	

Revêtement de sol	3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol) - Vol 7 (rez de chaussée) - Vol 8 (r+1) - Vol 9 (r+2) - Vol 10 (r+3)	
Plafond et faux-plafonds	Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol) - Vol 7 (rez de chaussée) - Vol 8 (r+1) - Vol 9 (r+2) - Vol 10 (r+3)	
Revêtement de sol	Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol) - Vol 7 (rez de chaussée) - Vol 8 (r+1) - Vol 9 (r+2) - Vol 10 (r+3)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Ascenseurs 44&45	Vol 11 (local)	
Ascenceurs et monte charges	Machinerie Ascenseurs 48&49	Vol 12 (local)	

K — Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L — Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M — Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : - Permis de construire du bâtiment en 2005, l'information nous a été transmise le 21 juin 2017 et après que les prélèvements allant de 1 à 20 fûrent effectués.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Ascenceurs et monte charges

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Ascenceurs et monte charges

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Machinerie Ascenseurs 44&45	Vol 11 (local)	Machinerie	Frein	P21	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°21 - 1	P21	Matériau Fibreux Multicolore Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 44&45	Vol 11 (local)	Machinerie	Frein	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002ID001474 n°21 - 1	P21	Matériau Fibreux Multicolore Matériau Effritable Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 44&45	Vol 11 (local)	Machinerie	Peinture	P22	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 44&45	Vol 11 (local)	Machinerie	Peinture	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002ID001474 n°22 - 1	P22	Peinture Effritable Bleu Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 48&49	Vol 12 (local)	Machinerie	Peinture	P23	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°23 - 1	P23	Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Machinerie Ascenseurs 48&49	Vol 12 (local)	Machinerie	Peinture	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002ID001474 n°23 - 1	P23	Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°2 - 1	P2	Ciment Effritable Fibreux Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°6 - 1	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002ID001474 n°6 - 1	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002ID001474 n°6 - 1	P6	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°10 - 1	P10	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°13 - 1	P13	Ciment Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 7 (rez de chaussée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°16 - 1	P16	Plâtre Dur Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 8 (r+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002ID001474 n°16 - 1	P16	Plâtre Dur Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 10 (r+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°19 - 1	P19	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 9 (r+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002ID001474 n°19 - 1	P19	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°3 - 1	P3	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	Plafonds	Panneaux vissés	P7	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°7 - 1	P7	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	Plafonds	Panneaux vissés	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002ID001474 n°7 - 1	P7	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	Plafonds	Panneaux vissés	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002ID001474 n°7 - 1	P7	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	Plafonds	Panneaux vissés	P11	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°11 - 1	P11	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol)	Plafonds	Flocages	P14	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°14 - 1	P14	Flocage Fibreux Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 7 (rez de chaussée)	Plafonds	Panneaux vissés	P17	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°17 - 1	P17	Plâtre Pulvérulent Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 8 (r+1)	Plafonds	Panneaux vissés	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002ID001474 n°17 - 1	P17	Plâtre Pulvérulent Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 10 (r+3)	Plafonds	Panneaux vissés	P20	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°20 - 1	P20	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 9 (r+2)	Plafonds	Panneaux vissés	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002ID001474 n°20 - 1	P20	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°5 - 1	P5	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002ID001474 n°5 - 1	P5	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol Ascenseurs 44&45	Vol 1 (palier)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°1 - 1	P1	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Vol 2 (palier)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P4	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°4 - 1	P4	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er étage Ascenseurs 44&45	Vol 3 (palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°8 - 1	P8	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
2ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 4 (palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002ID001474 n°8 - 1	P8	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
3ème étage Ascenseurs 44&45	Vol 5 (palier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°9 - 1	P9	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 6 (sous sol)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°12 - 1	P12	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 7 (rez de chaussée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°15 - 1	P15	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 8 (r+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002ID001474 n°15 - 1	P15	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 10 (r+3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélevement		002ID001474 n°18 - 1	P18	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Paliers Ascenseurs 48&49	Vol 9 (r+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002ID001474 n°18 - 1	P18	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	Sous sol Ascenseurs 44&45	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	1er étage Ascenseurs 44&45	1er étage Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	2ème étage Ascenseurs 44&45	2ème étage Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	3ème étage Ascenseurs 44&45	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Paliers Ascenseurs 48&49	Paliers Ascenseurs 48&49 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Ascenseurs 44&45	Machinerie Ascenseurs 44&45 - Plan de repérage - Actions menées
[redacted]	Machinerie Ascenseurs 48&49	Machinerie Ascenseurs 48&49 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001474



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

REZ DE CHAUSSÉE ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001474



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

1ER ÉTAGE ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001474

Vol 3
(palier)



Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

2ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001474



Vol 4
(palier)

Légende

S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

3ÈME ÉTAGE ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001474

Vol 5
(palier)



Légende

P	Localisation dun prélèvement

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

PALIERS ASCENSEURS 48&49 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002ID001474


Légende


P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Vol 6
(sous sol)



Vol 7
(rez de chaussée)

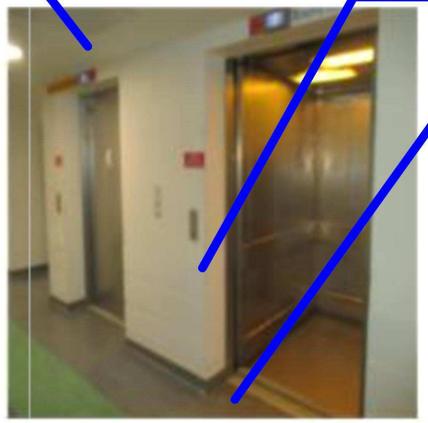

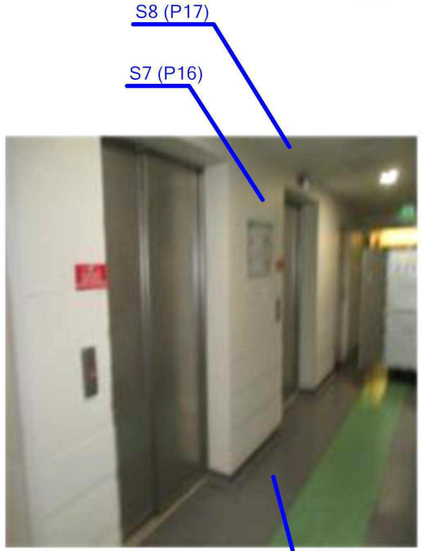

Vol 8
(r+1)

S6 (P15)



Vol 9
(r+2)

S9 (P18)




Vol 10
(r+3)

P18

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 44&45 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001474

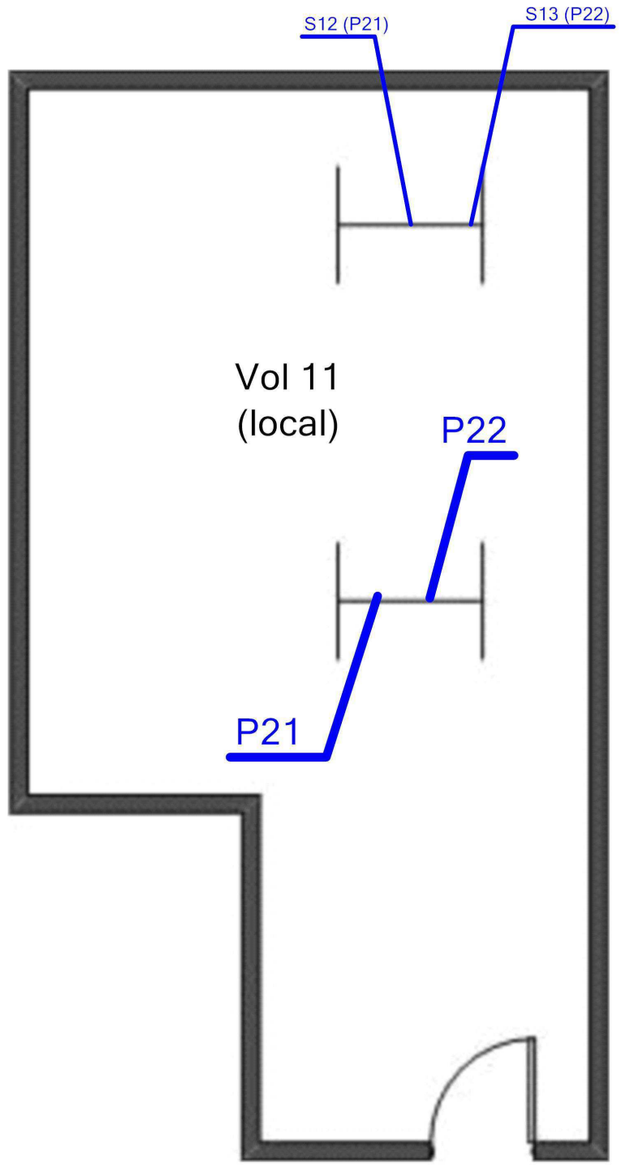


Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

MACHINERIE ASCENSEURS 48&49 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ID001474

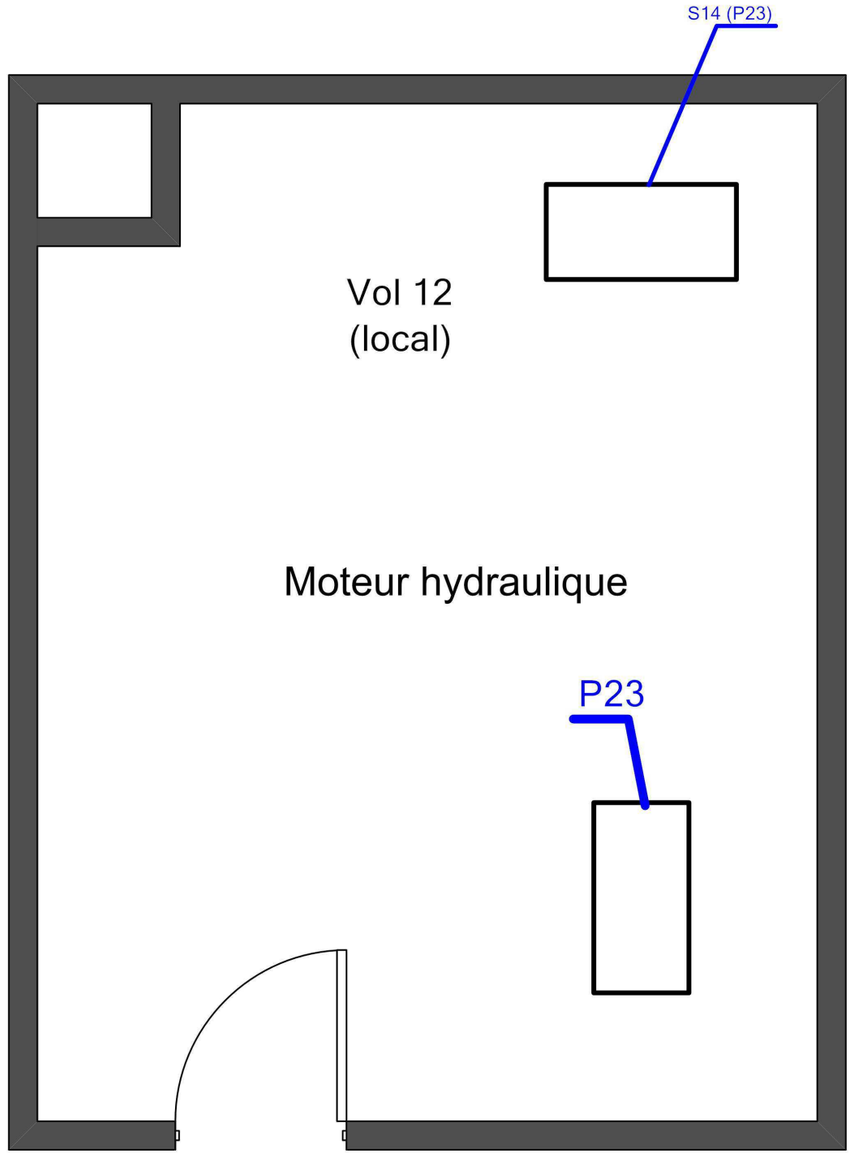

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
125 rue de Stalingrad 93009 BOBIGNY	Ascenseur 44/45//48/49	20/06/2017	BENIHADDADENE Farid

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°8 - 1 (P8)	1er étage Ascenseurs 44&45 - Vol 3 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°9 - 1 (P9)	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°10 - 1 (P10)	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°11 - 1 (P11)	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°21 - 1 (P21)	Machinerie Ascenseurs 44&45 - Vol 11 (local)	Prélevement
002ID001474 n°22 - 1 (P22)	Machinerie Ascenseurs 44&45 - Vol 11 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°23 - 1 (P23)	Machinerie Ascenseurs 48&49 - Vol 12 (local)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°12 - 1 (P12)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	Prélevement
002ID001474 n°13 - 1 (P13)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	Prélevement
002ID001474 n°14 - 1 (P14)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	Prélevement
002ID001474 n°15 - 1 (P15)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	Prélevement
002ID001474 n°16 - 1 (P16)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	Prélevement
002ID001474 n°17 - 1 (P17)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	Prélevement
002ID001474 n°18 - 1 (P18)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	Prélevement
002ID001474 n°19 - 1 (P19)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	Prélevement
002ID001474 n°20 - 1 (P20)	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°4 - 1 (P4)	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°5 - 1 (P5)	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°6 - 1 (P6)	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°7 - 1 (P7)	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002ID001474 n°1 - 1 (P1)	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°2 - 1 (P2)	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	Prélevement
002ID001474 n°3 - 1 (P3)	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	Prélevement

002ID001474 n°1 - 1 (P1)



002ID001474 n°2 - 1 (P2)



002ID001474 n°3 - 1 (P3)



002ID001474 n°4 - 1 (P4)



002ID001474 n°5 - 1 (P5)



002ID001474 n°6 - 1 (P6)



002ID001474 n°7 - 1 (P7)



002ID001474 n°8 - 1 (P8)



002ID001474 n°9 - 1 (P9)



002ID001474 n°10 - 1 (P10)



002ID001474 n°11 - 1 (P11)



002ID001474 n°12 - 1 (P12)



002ID001474 n°13 - 1 (P13)



002ID001474 n°14 - 1 (P14)



002ID001474 n°15 - 1 (P15)



002ID001474 n°16 - 1 (P16)



002ID001474 n°17 - 1 (P17)



002ID001474 n°18 - 1 (P18)



002ID001474 n°19 - 1 (P19)



002ID001474 n°20 - 1 (P20)



002ID001474 n°21 - 1 (P21)



002ID001474 n°22 - 1 (P22)



002ID001474 n°23 - 1 (P23)



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Fibreux Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment Effritable Gris Peinture Effritable Blanc - -	Sous sol Ascenseurs 44&45 - Vol 1 (palier)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Matériau Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Rez de chaussée Ascenseurs 44&45 - Vol 2 (palier)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	1er étage Ascenseurs 44&45 - Vol 3 (palier)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc - -	3ème étage Ascenseurs 44&45 - Vol 5 (palier)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Gris - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 6 (sous sol)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Dur Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Blanc Carton Souple Fibreux Marron Enduit Effritable Blanc - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 7 (rez de chaussée)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Gris Toile Souple Fibreux Beige Colle Souple Jaune Ragréage Dur Gris - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Gris - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Pulvérulent Blanc Peinture Effritable Blanc - -	Paliers Ascenseurs 48&49 - Vol 10 (r+3)	
P21	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau Fibreux Multicolore Matériau Effritable Noir - -	Machinerie Ascenseurs 44&45 - Vol 11 (local)	
P22	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Peinture Effritable Bleu Gris - -	Machinerie Ascenseurs 44&45 - Vol 11 (local)	
P23	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Peinture Effritable Bleu - -	Machinerie Ascenseurs 48&49 - Vol 12 (local)	

ALM Environnement

44, avenue Raspail - 94250 Gentilly
Tél : 01 58 07 07 20 - Fax : 09 81 40 98 73
info@almenvironnement.com
Siret 530 436 419 00036

Référence chantier : **C012017220325**
Adresse chantier : Commande : 002ID001474
Affaire : Avicenne Batiment M.BRES Asc
125 rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Gentilly, le 04/07/2017

SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C012017220325 (23 prélèvements)

Référence échantillon laboratoire : PM01458507

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 27/06/2017** **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) Vol 1 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458508

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 04/07/2017** **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_002 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Fibreux Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458509

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 04/07/2017** **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_003 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment Vol 1 (palier)	1 2	Ciment Peinture	Effritable Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458510

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 04/07/2017** **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_004 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 2 (palier)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458511

Date de réception : 27/06/2017 **Date de préparation : 04/07/2017** **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_005 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 2 (palier)	1 2	Colle Matériau	Dur Effritable	Gris Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458512

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_006 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 2 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458513

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_007 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 2 (palier)	1 2	Plâtre Peinture	Pulvérulent Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458514

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_008 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 3 (palier)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Souple Fibreux Souple Effritable	Gris Beige Jaune Rose	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458515

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_009 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 5 (palier)	1 2 3 4 5 6	Revêtement Toile Colle Ragréage Matériau Ciment	Semi-dur Souple Fibreux Souple Dur Effritable Effritable	Gris Beige Jaune Rose Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458516

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_010 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 5 (palier)	1 2 3	Ciment Enduit Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458517

Date de réception : 27/06/2017 | **Date de préparation : 27/06/2017** | **Date d'analyse : 04/07/2017**

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_011 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 5 (palier)	1 2	Plâtre Peinture	Pulvérulent Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458518

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_012 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 6 (sous sol)	1 2	Ciment Peinture	Dur Effritable	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458519

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_013 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 6 (sous sol)	1 2 3	Ciment Plâtre Peinture	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458520

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_014 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 6 (sous sol)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458521

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 7 (rez de chaussée)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Souple Fibreux Souple Effritable	Gris Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458522

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_016 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 7 (rez de chaussée)	1 2	Plâtre Peinture	Dur Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458523

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_017 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 7 (rez de chaussée)	1 2 3	Plâtre Carton Enduit	Pulvérulent Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458524

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_018 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 10 (r+3)	1 2 3 4	Revêtement Toile Colle Ragréage	Semi-dur Souple Fibreux Souple Dur	Gris Beige Jaune Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458525

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 04/07/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_019 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Vol 10 (r+3)	1 2	Plâtre Matériau	Effritable Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458526

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_020 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 10 (r+3)	1 2	Plâtre Peinture	Pulvérulent Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458527

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 04/07/2017	Date d'analyse : 04/07/2017

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_021 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Frein Vol 11 (local)	1 2	Matériau Matériau	Fibreux Effritable	Multicolore Noir	Attaque chimique : Acétone	2	MET*	Non détecté

Remarque : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon laboratoire : PM01458528

Date de réception : 27/06/2017	Date de préparation : 27/06/2017	Date d'analyse : 04/07/2017


Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002ID001474_022 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Peinture Vol 11 (local)	1	Peinture	Effritable	Bleu Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

Référence échantillon laboratoire : PM01458529 ●								
Date de réception : 27/06/2017			Date de préparation : 27/06/2017				Date d'analyse : 04/07/2017	
Description client	**Num. couche**	**Matière**	**Aspect**	**Couleur**	**Type de préparation**	**Nb. Prép.**	**Type d'analyse**	**Résultat**
002ID001474_023 Ascenceurs et monte charges / Machinerie / Peinture Vol 12 (local)	1	Peinture	Effritable	Bleu	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance
Sabbah Abdelslame



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-2366 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Annexe : Documents

QBE

GARANTIES ACCORDEES POUR LE MARCHE RATP A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

CES MONTANTS DE GARANTIES SONT INCLUS DANS LA LIMITE DES 6.000.000 EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE D'ASSURANCE FIXEE §5 CI-AVANT.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION / RC PROFESSIONNELLE CONFONDUS	
Tous dommages confondus	3,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	3,000,000 € par *Sinistre*
2. *Dommages immatériels non consécutifs*	1,000,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15,000 € par Sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 17 Mars 2017

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Direction Régionale "Tour Suisse"
1, Boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03
Tél. : 33 (0)4 26 29 85 46
Fax : 33 (0)4 26 29 85 47
RCS Lyon 414 108 001

Assurance 3/3

QBE

Marché RATP – Diagnostic Amiante avant travaux dans le cadre des projets « dispositif de protection contre les infiltrations » et « renouvellement des escaliers mécaniques et des ascenseurs.

Consignation des rails selon les Instructions de la direction de la RATP ID53-1 et ID53-4

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

Ces garanties ne s'appliquent pas au marché RATP

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1,500.000 € par *Année d'assurance*

Assurance 2/3



QBE

QBE Insurance (Europe) Limited

Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.qbeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Coeur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 Rue CLEMENT ADER
42 153 RIORGES

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° 031 0004725
- à effet du 01/12/2014
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers règlementés ou non règlementés:


  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non col
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - **Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés**
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
  - Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 3

Assurance 1/3

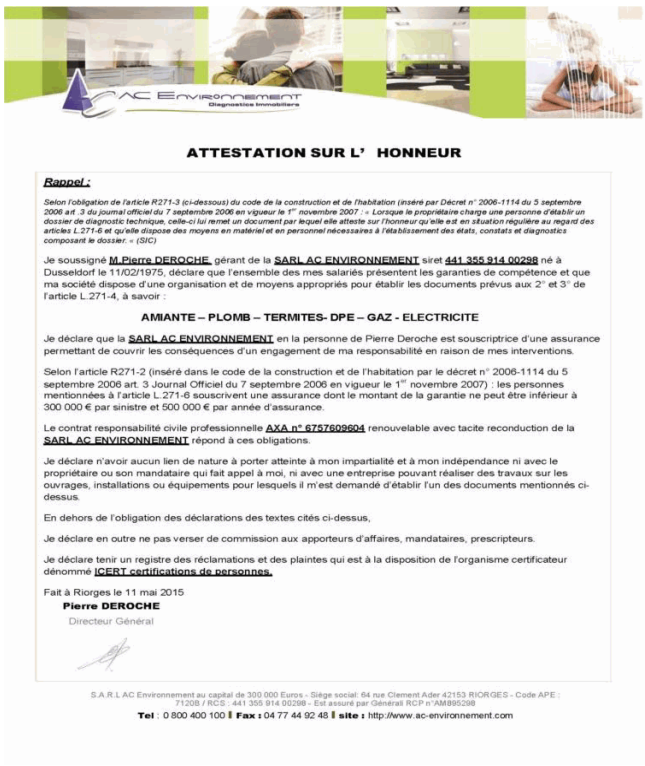

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné M.Pierre DEROCHE, gérant de la SARL AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SARL AC ENVIRONNEMENT en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle AXA n° 6757609604 renouvelable avec tacite reconduction de la SARL AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé ICERT certifications de personnes.

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHE
Directeur Général

S.A.R.L AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par Générali RCP n°AM895298

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3484 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENIHADDADENE Farid

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante — Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 24/05/2016 - Date d'expiration : 23/05/2021

Plomb — Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/06/2015 - Date d'expiration : 22/06/2020

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/06/2016.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR11 rév 11

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI3484 V3