Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	**32074799 P**
Propriétaire	**Manufacture des Gobelins et mobilier national (Cl. M.H.)**
Donneur d'ordre	**Madame Nathalie LÉMAN**
Adresse de l'immeuble	**42 avenue des Gobelins 75013 PARIS**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment**
Date de la commande	**26/03/2026**
La ou le(s) date(s) de la visite	**14/09/2026 – 15/09/2026**
Date d'édition du rapport de repérage	**17/09/2026**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**51**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 boulevard Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél. +33 (0)1 55 89 65 00

Opérateur de repérage :

Madame KISSI Samia
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 6 Boulevard Archimède
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Le **17/09/2026**
Néant

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social : Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 3
OBJET DE LA MISSION : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 3
PROGRAMME DE TRAVAUX - PLANS 3
PROGRAMME DE TRAVAUX ENVISAGE PAR LE DONNEUR D'ORDRE 3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4
LISTE DES UNITES DE REPERAGES NON INSPECTEES : 5
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 5
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 5
METHODOLOGIE EMPLOYEE 5
INTERPRETATION DES RESULTATS 7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 7
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 44
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 49
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 51

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptible d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **Mobilier de France**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**Manufacture des Gobelins et mobilier national (Cl. M.H.)**
Demeurant :	**42 avenue des Gobelins 75013 PARIS**
Représenté par :	**Madame Nathalie LÉMAN**
Donneur d'ordre du repérage :	**Madame Nathalie LÉMAN**
Demeurant :	**42 avenue des Gobelins 75013 PARIS**
Représenté par :	**Madame Nathalie LÉMAN**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Madame KISSI Samia**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION 6 Boulevard Archimède 77420 CHAMPS-SUR-MARNE**
N° de Siret :	**79018467500250**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**BATIMENT CHABROL**
Adresse complète :	**42 avenue des Gobelins 75013 PARIS**
Référence Cadastrale :	**Non communiquée**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **Antérieur au 1er janvier 1949**
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment à usage d'habitation et de bureaux**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux - Plans

Titre	Auteur / Société
Programme de travaux	Nathalie LÉMAN

Titre
Plans

2 Programme de Travaux envisagé par le Donneur d'Ordre

Travaux de réaménagement du bâtiment CHABROL.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Salle de cours	R+0	OUI	/
Débarras	R+0	OUI	/
Sous station	R+0	OUI	/
Réserve	R+0	OUI	/
Logement entrée	R+0	OUI	/
Logement dégagement	R+0	OUI	/
Logement cuisine	R+0	OUI	/
Logement WC 1	R+0	OUI	/
Logement Pièce 1	R+0	OUI	/
Logement Pièce 2	R+0	OUI	/
Dégagement	R+0	OUI	/
Logement salle de bain	R+0	OUI	/
Logement Pièce 3	R+0	OUI	/
Cours Toilette	R+0	OUI	/
Bureaux entrée	R+0	OUI	/
Bureaux Cuisine	R+0	OUI	/
Bureaux Sanitaires	R+0	OUI	/
Bureaux pièce 1	R+0	OUI	/
Bureaux pièce 2	R+0	OUI	/
Bureaux pièce 3	R+0	OUI	/
Bureaux placard	R+0	OUI	/
Bureaux placard 2	R+0	OUI	/
Escalier	R+0	OUI	/
Sanitaire	Entresol 1	OUI	/
Dégagement	Entresol 1	OUI	/
Escalier	R+1	OUI	/
Logement 1 Pièce 1	R+1	OUI	/
Logement 1 Salle de bains	R+1	OUI	/
Logement 1 Cuisine	R+1	OUI	/
Logement 1 pièce 2	R+1	OUI	/
Logement 2 Entrée	R+1	OUI	/
Logement 2 Pièce 1	R+1	OUI	/
Logement 2 dégagement	R+1	OUI	/
Logement 2 pièce 2	R+1	OUI	/
Logement 2 salle de bain	R+1	OUI	/
Logement 2 cuisine	R+1	OUI	/
Escalier	Entresol 2	OUI	/
Dégagement	Entresol 2	OUI	/
Sanitaire	R+2	OUI	/
Logement 1 entrée	R+2	OUI	/
Logement 1 salle de bain	R+2	OUI	/
Logement 1 cuisine	R+2	OUI	/
Logement 1 pièce 1	R+2	OUI	/
Logement 1 pièce 2	R+2	OUI	/
Logement 2 entrée	R+2	OUI	/
Logement 2 pièce 1	R+2	OUI	/
Logement 2 dégagement	R+2	OUI	/
Logement 2 pièce 2	R+2	OUI	/
Logement 2 salle de bain	R+2	OUI	/

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Logement 2 cuisine	R+2	OUI	/
Ensemble des Cave	R+2	OUI	/

3.2 Liste des Unités de Repérages non inspectées :

Néant

3.3 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	**Fondis**
Modèle :	**FEnX2**
Numéro de série :	**23-1044**
Date de changement de source :	**31/03/2023**
Nature du radionucléide :	**Cd-109**
Activité de la source :	**850 Mbq**
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**

Étalon 1	**Étalon 2**
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.4 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
1	0,31	0.24	14/09/2026	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,71	0.63	14/09/2026	Vérification de justesse de début de diagnostic
1198	0,3	0.32	15/09/2026	Vérification de justesse de fin de diagnostic
1199	0,71	0.62	15/09/2026	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.5 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	**Eurofins LEM**
Adresse :	**20 rue Kochersberg BP 50047 F 67701 SAVERNE CEDEX**
Numéro d'accréditation :	**1-1751**

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

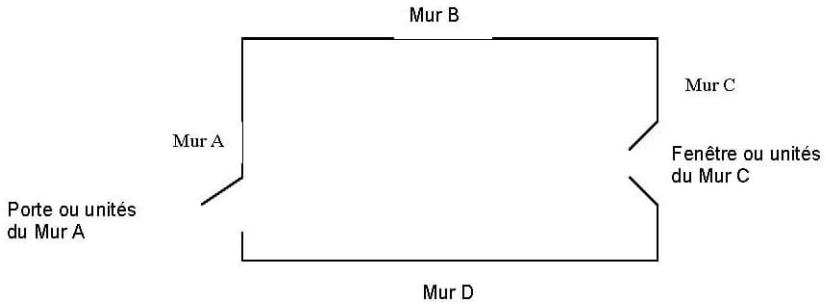

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :
- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
A ce jour il n'existe pas, dans le Code du Travail, de valeur seuil de concentration réglementaire en plomb afin de conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtements contenant du plomb.
Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent :
- **De la concentration en plomb mesurée avec machine ou par analyse laboratoire ;**
- **Des processus de travail prévus ;**
- **Des mesures organisationnelles du chantier de travaux ;**
- **…**

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », «C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Sanitaire (Entresol 1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
550		Conduit	Métal	Peinture	HD	0,42	10,018	
551					C	0,42	0,018	
534	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
535					C	0,02	0,01	
531	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
532					C	0,02	0,01	
529	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
530					C	0,02	0,01	
533	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	4,75	0,38	
536	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	4,75	0,55	
540	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
541					C	0,02	0,01	
542	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
543					C	0,04	0,01	
544	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
545					C	0,02	0,01	
537	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	8,51	0,9	
538	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,017	0,03	
539					C	0,29	0,05	
546	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
547					C	0,03	0,01	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
548	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
549					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Dégagement (Entresol 1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
552	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	6,86	0,73	
568	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,76	0,015	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
569					C	0,92	0,01016	
558	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	4,15	0,46	
570	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	1,31	0,2	
553	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
554					C	0,02	0,01	
559	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
560					C	0,02	0,01	
561	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
562					C	0,02	0,01	
563	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
564					C	0,02	0,01	
555	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,012	10,02	
556					C	0,013	0,02	
557	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	8,48	0,9	
565	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	16,3	1,68	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
566	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
567					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Dégagement (Entresol 2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
889	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
890					C	0,02	0,01	
887	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	10,48	1,1	
885	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,23	0,04	
886					C	0,05	0,02	
888	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	6,67	0,72	
891	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
892					C	0,04	0,01	
897	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
898					C	0,03	0,01	
899	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
900					C	0,02	0,01	
901	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
902					C	0,02	0,01	
893	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
894					C	0,02	0,01	
895	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,018	0,04	
896					C	0,018	0,04	
903	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
904					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
905	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
906					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Sanitaire (Entresol 2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
930	A	Conduit n°1	Plomb	Plomb	HD	0,05	0,01	
931					C	0,04	0,01	
932	A	Conduit n°2	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
933					C	0,05	0,01	
913	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
914					C	0,03	0,01	
909	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
910					C	0,02	0,01	
907	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
908					C	0,02	0,01	
911	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,38	0,05	
912					C	0,38	0,05	
915	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
916					C	0,04	0,01	
921	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
922					C	0,02	0,01	
923	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
924					C	0,03	0,01	
925	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
926					C	0,02	0,01	
917	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
918					C	0,03	0,01	
919	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
920					C	0,02	0,01	
927	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	15,27	1,58	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
928	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
929					C	0,05	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Ensemble des Cave (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond	Béton	Non peint				Non peint
	Sol	Plancher	Béton	Non peint				Non peint
1196	Toutes zones	Conduits n°1	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
1197					C	0,03	0,01	
	Toutes zones	Conduits n°2	Métal	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Murs	Brique	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Murs	Pierres	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Porte Dormant	Bois	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Porte Ouvrant	Bois	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Salle de cours (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
4	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
5					C	0,03	0,01	
14	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,09	0,34	
15	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
16					C	0,03	0,01	
17	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	8,74	0,92	
18	B	Fenêtre n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
19					C	0,02	0,01	
20	B	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
21					C	0,05	0,01	
24	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
25					C	0,01	0,01	
22	B	Fenêtre n°1 Ouvrant	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
23					C	0,04	0,01	
	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
6	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
7					C	0,02	0,01	
48	B	Poteau n°1	Plâtre	Peinture	HD	5,91	0,66	
8	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
9					C	0,02	0,01	
26	C	Porte-fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
27					C	0,05	0,01	
30	C	Porte-fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
31					C	0,05	0,01	
28	C	Porte-fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
29					C	0,02	0,01	
	C	Porte-fenêtre Tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
32	D	Fenêtre n°2 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
33					C	0,04	0,01	
34	D	Fenêtre n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
35					C	0,02	0,01	
36	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
37					C	0,02	0,01	
38	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
39					C	0,03	0,01	
	D	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
40	D	Fenêtre n°3 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,02	
41					C	0,05	0,02	
42	D	Fenêtre n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
43					C	0,03	0,01	
44	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
45					C	0,03	0,01	
46	D	Fenêtre n°3 Ouvrant	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
47					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre n°3 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
10	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
11					C	0,02	0,01	
49	D	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,02	
50					C	0,39	0,011	
52	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	7,33	0,78	
51	Plafond	Poutre	Métal	Peinture	HD	10,88	1,22	
3	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	8,74	0,92	
12	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
13					C	0,01	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Débarras (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
53	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
54					C	0,02	0,01	
55	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
56					C	0,02	0,01	
63	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
64					C	0,04	0,01	
65	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
66					C	0,04	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
67	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,59	0,09	
57	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,015	0,03	
58					C	0,96	0,017	
59	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,012	0,03	
60					C	0,012	0,03	
61	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,012	0,02	
62					C	0,015	0,03	
	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture				Substrat postérieur à 1949
68	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
69					C	0,03	0,01	
70	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
71					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Sous station (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
72	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
	A	Porte Dormant	Bois	Non peint				Non peint
73	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
74					C	0,02	0,01	
	B	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
	C	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
77	C	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
78					C	0,02	0,01	
	D	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
75	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
76					C	0,05	0,01	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint				Non peint
79	Toutes zones	Conduits	Métal	Peinture	HD	0,6	0,06	
80					C	0,71	0,08	

Commentaire sur le local	Néant

Réserve (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
81	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
	A	Porte Dormant	Bois	Non peint				Non peint
82	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
83					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Mur	Brique	Non peint				Non peint
	C	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
84	C	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
85					C	0,05	0,01	
	D	Mur	Plâtre	Non peint				Non peint
86	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
87					C	0,04	0,01	
88	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
89					C	0,04	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
90	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	12,82	1,41	
97	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	2,09	0,26	
98	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	5,05	0,55	
99	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	8,5	0,9	
91	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,48	0,01	
92					C	0	0,01	
93	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
94					C	0,02	0,01	
95	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
96					C	0,05	0,01	
100	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
101					C	0,03	0,01	
106	Plafond	Poutre	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
107					C	0,02	0,01	
102	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
104	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
105					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement dégagement (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
108	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
109					C	0,02	0,01	
110	B	Mur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
111					C	0,02	0,01	
112	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
113					C	0,02	0,01	
114	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	14,12	1,46	
115	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	6,26	0,67	
116	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
118	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
119					C	0,03	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
120	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	1,17	0,017	
127	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
128					C	0,02	0,01	
144	A	Poteau n°1	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,04	
145					C	2,87	0,34	
121	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,83	0,013	
122					C	0	0,01	
146	B	Poteau n°2 0.67	Plâtre	Peinture	HD	0,67	0,012	
147					C	0,54	0,01	
134	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
135					C	0,02	0,01	
136	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
137					C	0,02	0,01	
138	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
139					C	0,03	0,01	
140	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
141					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
142	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
143					C	0,02	0,01	
123	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,5	0,01	
124					C	0	0,01	
148	C	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	2,48	0,3	
125	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
126					C	0,02	0,01	
149	D	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	2,44	0,29	
129	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	12,76	1,33	
150	Plafond	Poutre n°1	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
151					C	0,02	0,01	
152	Plafond	Poutre n°2	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
153					C	0,02	0,01	
130	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
133					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement WC 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
171	A	Conduit	Métal	Peinture	HD	0,3	0,07	
172					C	0	0,01	
154	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,65	0,011	
155					C	0	0,01	
167	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
168					C	0,03	0,01	
169	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,22	0,05	
170					C	0	0,01	
160	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
161					C	0,02	0,01	
156	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	13,44	1,39	
157	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	15,99	1,73	
158	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
159					C	0,03	0,01	
162	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	5,79	0,71	
163	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
165	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Logement Pièce 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
173	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
174					C	0,03	0,01	
195	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
196					C	0,04	0,01	
197	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
198					C	0,02	0,01	
175	B	Mur	Plâtre	Peinture	BG	0,03	0,01	
176					HD	0,03	0,01	
177					C	0,03	0,01	
180	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
181					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
182	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
183					C	0,02	0,01	
184	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
185					C	0,02	0,01	
186	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
187					C	0,05	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
188	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
189					C	0,02	0,01	
178	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	3,1	0,36	
179	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	18,06	1,86	
190	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	3,5	0,4	
191	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
193	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
194					C	0,04	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement Pièce 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
199	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	5,07	0,57	
204	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
205					C	0,01	0,01	
222	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	3,88	0,44	
206	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	6,56	0,7	
200	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	15,17	1,57	
207	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
208					C	0,02	0,01	
209	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
210					C	0,02	0,01	
211	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
212					C	0,02	0,01	
213	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
214					C	0,03	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
215	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
216					C	0,02	0,01	
201	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	20,014	2,06	
202	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
203					C	0,02	0,01	
217	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	5,05	0,57	
218	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
220		Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
221	Toutes zones				C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Dégagement (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
223	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
224					C	0,02	0,01	
231	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
232					C	0,02	0,01	
233	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
234					C	0,05	0,01	
225	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
226					C	0,03	0,01	
227	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
228					C	0,02	0,01	
229	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
230					C	0,02	0,01	
235	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
236					C	0,02	0,01	
237	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
239	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
240					C	0,01	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement salle de bain (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
241	A	Conduit	Métal	Peinture	HD	0,02	0,01	
242					C	0,02	0,01	
243	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
244					C	0,01	0,01	
251	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
252					C	0,04	0,01	
253	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
254					C	0,02	0,01	
255	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
256					C	0,02	0,01	
245	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
246					C	0,02	0,01	
263	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
264					C	0,02	0,01	
265	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
266					C	0,02	0,01	
267	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
268					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture				Non peint
247	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
248					C	0,02	0,01	
249	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
250					C	0,02	0,01	
257	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
258					C	0,02	0,01	
259	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
261	Toutes zones	Plinthes	Plâtre	Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

Logement Pièce 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
269	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
270					C	0,02	0,01	
277	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
278					C	0,02	0,01	
279	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
280					C	0,01	0,01	
271	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
272					C	0,03	0,01	
289	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,89	10,014	
290					C	0	0,01	
291	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
292					C	0,02	0,01	
293	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
294					C	0,01	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture				Non peint
295	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
296					C	0,04	0,01	
273	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,72	0,012	
274					C	0	0,01	
275	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,55	0,07	
276					C	0	0,01	
287	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
288					C	0,05	0,01	
281	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,65	0,011	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
282					C	0,63	0,011	
283	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,01	0,01	
284					C	0,02	0,01	
285	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
286					C	0,02	0,01	
Commentaire sur le local	**Néant**							

Cours Toilette (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
299	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
300					C	0,01	0,01	
307	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
308					C	0,01	0,01	
309	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
310					C	0,02	0,01	
312	B	Conduit n°2	Métal	Peinture	HD	13,66	1,5	
301	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
302					C	0,02	0,01	
303	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
304					C	0,02	0,01	
297	D	Conduit n°1	Métal	Peinture	HD	0	0,01	
298					C	0	0,01	
305	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
306					C	0,02	0,01	
311	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	2,18	0,29	
	Sol	Plancher	Béton	Non peint				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

Bureaux entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
313	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
314					C	0,03	0,01	
321	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
322					C	0,02	0,01	
323	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
324					C	0,01	0,01	
315	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
316					C	0,02	0,01	
317	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
318					C	0,02	0,01	
319	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
320					C	0,04	0,01	
331	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
332					C	0,02	0,01	
333	F	Mur	Bois	Peinture	HD	6,59	0,71	
325	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
326					C	0	0,01	
327	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,01	0,01	
328					C	0,02	0,01	
329	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
330					C	0,05	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Bureaux Cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
334	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	1,27	0,018	
354	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
355					C	0,02	0,01	
356	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
357					C	0,03	0,01	
335	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	1,63	0,21	
336	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
337					C	0	0,01	
338					BG	0	0,01	
340	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	2,71	0,32	
341	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
342					C	0,05	0,01	
343	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
344					C	0,03	0,01	
345	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
346					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Non peint				Non peint
347	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
348					C	0,05	0,01	
339	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	1,97	0,25	
349	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	2,35	0,28	
350	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
352	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
353					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bureaux Sanitaires (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
358	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
359					C	0,05	0,01	
366	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	2,87	0,34	
376	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	1,16	0,25	
367	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	1,09	0,016	
360	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
361					C	0,02	0,01	
362	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
363					C	0,02	0,01	
374	C	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
375					C	0,04	0,01	
364	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
365					C	0,02	0,01	
368	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
369					C	0,02	0,01	
370	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
372	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
373					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Bureaux pièce 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
377	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
378					C	0,04	0,01	
387	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
388					C	0,02	0,01	
385	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
386					C	0,03	0,01	
379	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
380					C	0,04	0,01	
389	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,34	0,06	
390					C	0,23	0,05	
391	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
392					C	0,04	0,01	
395	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
396					C	0,04	0,01	
393	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
394					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
397	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
398					C	0,04	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
381	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
382					C	0,02	0,01	
383	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,53	0,01	
384					C	0	0,01	
399	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,52	0,01	
400					C	0,7	0,012	
401	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,01	0,01	
402					C	0,01	0,01	
403	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
404					C	0,02	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Bureaux pièce 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
405	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
406					C	0,02	0,01	
413	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,84	0,013	
414					C	0,47	0,01	
415	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
416					C	0,01	0,01	
417	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
418					C	0,02	0,01	
407	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,62	0,011	
408					C	0,54	0,01	
410	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
411					C	0	0,01	
412					BG	0	0,01	
419	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
420					C	0,02	0,01	
421	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
422					C	0,02	0,01	
423	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
424					C	0,02	0,01	
425	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
426					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
427	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
428					C	0,02	0,01	
409	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	3,19	0,37	
429	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	1,31	0,018	
430	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
431					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
432	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
433					C	0,02	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Bureaux pièce 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
434	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
435					C	0,02	0,01	
442	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
443					C	0,05	0,01	
444	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
445					C	0,02	0,01	
446	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
447					C	0,05	0,01	
448	B	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
449					C	0,03	0,01	
450	B	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
451					C	0,02	0,01	
452	B	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
453					C	0,02	0,01	
454	B	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
455					C	0,04	0,01	
	B	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
456	B	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
457					C	0,02	0,01	
436	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
437					C	0,04	0,01	
438	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
439					C	0,02	0,01	
440	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
441					C	0,02	0,01	
458	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
459					C	0	0,01	
460	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
461					C	0,02	0,01	
462	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
463					C	0,02	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Bureaux placard (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
464	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
465					C	0,02	0,01	
471	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
472					C	0,02	0,01	
473	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
474					C	0,02	0,01	
466	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	11	1,15	
467	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
468					C	0,02	0,01	
469	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,61	0,011	
470					C	0,48	0,01	
475	Plafond	Plafond	Bois	Papier peint	HD	0,02	0,01	
476					C	0,01	0,01	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
477	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
478					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Bureaux placard 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
479	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,58	0,011	
480					C	0	0,01	
487	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
488					C	0,02	0,01	
489	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
490					C	0,01	0,01	
481	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
482					C	0,02	0,01	
483	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
484					C	0,05	0,01	
485	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
486					C	0,02	0,01	
	Plafond	Plafond	Bois	Non peint				Non peint
491	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,03	0,01	
492					C	0,02	0,01	
493	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
494					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Escalier (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
527	A	Escalier Balustre	Métal	Peinture	HD	0,04	0,01	
528					C	0,05	0,01	
521	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	1,38	0,019	
522	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	1,36	0,016	
523	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
524					C	0,03	0,01	
525	A	Escalier Main-courante	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
526					C	0,04	0,01	
495	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
496					C	0,02	0,01	
510	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,01	
511					C	0,47	0,01	
503	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	2,76	0,32	
504	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,012	0,04	
505					C	0,06	0,02	
519	A	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	0,77	0,013	
520					C	1,38	0,019	
497	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
498					C	0,02	0,01	
499	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
500					C	0,04	0,01	
518	C	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	2,68	0,32	
501	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
502					C	0,02	0,01	
514	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
515					C	0,02	0,01	
512	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
513					C	0,01	0,01	
516	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,31	0,05	
517					C	0,22	0,04	
506	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
507					C	0,02	0,01	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
508	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
509					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Escalier (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
578	A	Escalier Balustre	Métal	Peinture	HD	0,01	0,01	
579					C	0,01	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
571	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	1,61	0,21	
572	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,97	0,011	
573					C	0,76	0,09	
74	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
575					C	0,02	0,01	
576	A	Escalier Main-courante	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
577					C	0,04	0,01	
588	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
589					C	0,04	0,01	
580	A	Poteau n°1	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
581					C	0,02	0,01	
601	B	Conduit	Plomb	Peinture	HD	72,76	7,76	
590	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	7,09	0,76	
582	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
583					C	0,01	0,01	
584	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
585					C	0,02	0,01	
599	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,014	0,04	
600					C	0,019	0,06	
586	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
587					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
591	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	10,01	11,06	
593	C	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
594					C	0,02	0,01	
592	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	10,31	1,08	
595	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	1,28	0,014	
598	Plafond	Poutre	Plâtre	Peinture	HD	6,54	0,7	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
596	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
597					C	0,03	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 Pièce 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
604	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
605					C	0,01	0,01	
603	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	2,16	0,27	
602	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	2,39	0,29	
606	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
607					C	0,02	0,01	
612	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
613					C	0,02	0,01	
614	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
615					C	0,02	0,01	
618	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
619					C	0,04	0,01	
616	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
617					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
608	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
609					C	0,04	0,01	
610	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,54	0,01	
611					C	0,56	0,01	
626	D	Poteau n°1	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
627					C	0,01	0,01	
628	D	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
629					C	0,02	0,01	
620	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
621					C	0,48	0,01	
622	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
623					C	0,03	0,01	
624	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
625					C	0,05	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 Salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
632	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
633					C	0,02	0,01	
630	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	2,1	0,26	
631	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	3,45	0,39	
634	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	4,63	0,51	
639	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,36	0,07	
647	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
648					C	0,02	0,01	
649	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
650					C	0,02	0,01	
653	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
654					C	0,02	0,01	
651	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
652					C	0,03	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
635	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
636					C	0,04	0,01	
637	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
638					C	0,02	0,01	
643	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
644					C	0,02	0,01	
645	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
646					C	0,02	0,01	
640	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	1,46	0,019	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
641	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
642					C	0,04	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

Logement 1 Cuisine (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
659	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
660					C	0,02	0,01	
655	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
656					C	0,02	0,01	
657	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
658					C	0,02	0,01	
661	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
662					C	0,02	0,01	
673	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
674					C	0,04	0,01	
663	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
664					C	0,02	0,01	
666	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
667					C	0,02	0,01	
668	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
669					C	0,01	0,01	
672	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	1,59	0,29	
670	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
671					C	0,01	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
665	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	6,68	0,72	
675	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
676					C	0,02	0,01	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
677	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
678					C	0,01	0,01	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Logement 1 pièce 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
682	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
683					C	0,02	0,01	
679	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	1,92	0,24	
708	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
709					C	0,03	0,01	
680	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,017	0,05	
681					C	0,017	0,017	
684	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
685					C	0,02	0,01	
686	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
687					C	0,02	0,01	
690	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
691					C	0,02	0,01	
692	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
693					C	0,02	0,01	
696	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
697					C	0,02	0,01	
694	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
695					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
704	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
705					C	0,01	0,01	
688	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
689					C	0,04	0,01	
706	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
707					C	0,03	0,01	
698	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,65	0,011	
699					C	0,59	0,011	
700	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
701					C	0,01	0,01	
702	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
703					C	0,03	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 Entrée (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
714	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
715					C	0,04	0,01	
712	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,06	0,02	
713					C	0,06	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
710	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,015	0,03	
711					C	0,03	0,02	
716	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	7,42	0,79	
717	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
718					C	0,04	0,01	
720	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
721					C	0,02	0,01	
722	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
723					C	0,02	0,01	
726	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
727					C	0,03	0,01	
724	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
725					C	0,01	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
719	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	7,87	0,84	
728	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
729					C	0,02	0,01	
730	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
732	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
733					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 Pièce 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
737	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
738					C	0,03	0,01	
735	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
736					C	0,01	0,01	
734	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	6,94	0,74	
745	B	Fenêtre n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
746					C	0,02	0,01	
747	B	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
748					C	0,01	0,01	
751	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
752					C	0,03	0,01	
749	B	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
750					C	0,05	0,01	
	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
739	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
740					C	0,04	0,01	
741	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
742					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
758	D	Fenêtre n°2 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
759					C	0,02	0,01	
760	D	Fenêtre n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
761					C	0,02	0,01	
764	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
765					C	0,04	0,01	
762	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
763					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
743	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
744					C	0,03	0,01	
753	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
754					C	0,05	0,01	
755	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
757	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	3,58	0,41	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 dégagement (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
770	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
771					C	0,01	0,01	
768	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
769					C	0,02	0,01	
766	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
767					C	0,02	0,01	
772	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
773					C	0,02	0,01	
774	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
775					C	0,01	0,01	
776	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
777					C	0,04	0,01	
778	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
779					C	0,02	0,01	
780	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
782	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
783					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Logement 2 pièce 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
786	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
787					C	0,02	0,01	
785	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	4,27	0,48	
784	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	2,86	0,33	
788	B	Mur	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
789					C	0,01	0,01	
794	C	Fenêtre n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
795					C	0,02	0,01	
796	C	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
797					C	0,04	0,01	
800	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
801					C	0,02	0,01	
798	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
799					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
790	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
791					C	0,02	0,01	
792	D	Mur	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
793					C	0,04	0,01	
802	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
803					C	0,01	0,01	
804	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
806	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	4,24	0,47	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 salle de bain (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
811	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
812					C	0,03	0,01	
807	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
808					C	0,02	0,01	
809	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
810					C	0,01	0,01	
813	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
814					C	0,05	0,01	
823	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
824					C	0,02	0,01	
815	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
816					C	0,02	0,01	
817	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
818					C	0,01	0,01	
819	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
820					C	0,04	0,01	
821	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
822					C	0,02	0,01	
825	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
826					C	0,04	0,01	
827	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
829	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
830					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 cuisine (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
835	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
836					C	0,02	0,01	
831	A	Porte Dormant	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
832					C	0,02	0,01	
854	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	6,46	0,7	
833	A	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
834					C	0,01	0,01	
837	B	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	15,89	1,64	
841	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
842					C	0,03	0,01	
838	C	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	8,21	0,95	
843	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
844					C	0,02	0,01	
845	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
846					C	0,04	0,01	
849	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
850					C	0,02	0,01	
847	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
848					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
839	D	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	0,01	0,01	
840					C	0,04	0,01	
851	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	21,19	2,25	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
852	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
853					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Escalier (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
861	A	Escalier Balustre	Métal	Peinture	HD	0,05	0,01	
862					C	0,01	0,01	
855	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	1,2	0,017	
856	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	1,78	0,2	
857	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
858					C	0,02	0,01	
859	A	Escalier Main-courante	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
860					C	0,02	0,01	
865	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
866					C	0,02	0,01	
863	A	Poteau n°1	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
864					C	0,02	0,01	
870	B	Conduit	Plomb	Peinture	HD	0,02	0,01	
871					C	0,04	0,01	
867	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	6,93	0,74	
874	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
875					C	0,03	0,01	
876	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
877					C	0,02	0,01	
880	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
881					C	0,02	0,01	
878	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
879					C	0,04	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
868	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	4,11	0,54	
872	C	Poteau n°2	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
873					C	0,01	0,01	
869	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	10,97	1,15	
882	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	3,77	0,51	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
883	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
884					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 entrée (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
938	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
939					C	0,03	0,01	
934	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
935					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
936	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
937					C	0,04	0,01	
940	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
941					C	0,03	0,01	
942	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
943					C	0,02	0,01	
944	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
945					C	0,01	0,01	
946	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
947					C	0,03	0,01	
948	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,04	0,01	
949					C	0,02	0,01	
950	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
951					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 salle de bain (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
954	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
955					C	0,01	0,01	
952	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	22,81	2,33	
953	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	33,41	3,47	
956	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
957					C	0,01	0,01	
970	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
971					C	0,02	0,01	
962	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
963					C	0,04	0,01	
964	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
965					C	0,02	0,01	
968	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
969					C	0,02	0,01	
966	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
967					C	0,02	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
958	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
959					C	0,01	0,01	
960	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,52	0,01	
961					C	0	0,01	
972	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,66	0,012	
973					C	0,56	0,011	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
974	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
975					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 cuisine (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
980	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
981					C	0,02	0,01	
976	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
977					C	0,02	0,01	
978	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,01	
979					C	0,02	0,01	
982	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
983					C	0,02	0,01	
988	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
989					C	0,02	0,01	
984	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
985					C	0,02	0,01	
990	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
991					C	0,02	0,01	
992	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
993					C	0,02	0,01	
996	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
997					C	0,04	0,01	
994	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
995					C	0,02	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
986	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
987					C	0,02	0,01	
	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture				Non peint
998	Sol	Plancher	Béton	Dalles de sol				Non peint
1000	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1001					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 pièce 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1002	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1003					C	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1004	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
1005					C	0,05	0,01	
1030	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1031					C	0,02	0,01	
1010	C	Fenêtre n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
1011					C	0,02	0,01	
1012	C	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1013					C	0,02	0,01	
1016	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1017					C	0,01	0,01	
1014	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1015					C	0,03	0,01	
	C	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1006	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1007					C	0,04	0,01	
1008	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1009					C	0,05	0,01	
1024	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1025					C	0,02	0,01	
1028	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
1029					C	0,02	0,01	
1032	G	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1033					C	0,02	0,01	
1034	H	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1035					C	0,02	0,01	
1026	I	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1027					C	0,05	0,01	
1018	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1019					C	0,04	0,01	
1020	Sol	Plancher	Bois	Vernis	HD	0,01	0,01	
1021					C	0,01	0,01	
1022	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1023					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 1 pièce 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1042	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1043					C	0,02	0,01	
1036	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1037					C	0,02	0,01	
1040	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1041					C	0,02	0,01	
1038	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1039					C	0,02	0,01	
1044	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
1045					C	0,02	0,01	
1050	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1051					C	0,03	0,01	
1052	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1053					C	0,02	0,01	
1054	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1055					C	0,02	0,01	
1056	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,73	0,012	
1057					C	0,07	0,02	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1058	C	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
1059					C	0,02	0,01	
1046	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1047					C	0,01	0,01	
1048	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1049					C	0,01	0,01	
1060	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1061					C	0,02	0,01	
	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
1062	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1063					C	0,03	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 entrée (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1067	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1068					C	0,02	0,01	
1064	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,03	
1065					C	0,03	0,03	
1066	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,31	0,07	
1069	B	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	0,02	0,01	
1070					C	0,02	0,01	
1078	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	6,02	0,65	
1079	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
1080					C	0,02	0,01	
1083	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	4,41	0,49	
1081	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1082					C	0,04	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1071	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	7,73	0,82	
1072	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,04	
1073					C	0,013	0,03	
1074	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
1076	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1077					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 pièce 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1084	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1085					C	0,02	0,01	
1092	B	Fenêtre n°1 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1093					C	0,02	0,01	
1094	B	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1095					C	0,02	0,01	
1098	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,21	0,017	
1096	B	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1097					C	0,01	0,01	
	B	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1086	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1087					C	0,02	0,01	
1088	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
1089					C	0,04	0,01	
1099	D	Fenêtre n°2 Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1100					C	0,05	0,01	
1101	D	Fenêtre n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1102					C	0,03	0,01	
1105	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	6,46	0,7	
1103	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1104					C	0,03	0,01	
	D	Fenêtre n°2 tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1090	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1091					C	0,02	0,01	
1106	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0	0,01	
1107					C	0	0,01	
1108	Sol	Plancher	Bois	Dalles de sol				Non peint
1110	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1111					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Logement 2 dégagement (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1112	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1113					C	0,05	0,01	
1114	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1115					C	0,02	0,01	
1116	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1117					C	0,02	0,01	
1118	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,01	
1119					C	0,02	0,01	
1120	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1121					C	0,02	0,01	
1122	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
1124	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,03	0,01	
1125					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 pièce 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1128	A	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	0,04	0,01	
1129					C	0,05	0,01	
1127	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	5,21	0,57	
1126	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	5,41	0,67	
1130	B	Mur	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
1131					C	0,02	0,01	
1136	C	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1137					C	0,04	0,01	
1138	C	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1139					C	0,01	0,01	
1142	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,012	0,04	
1143					C	0,012	0,04	
1140	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1141					C	0,04	0,01	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1132	C	Mur	Bois	Vernis	HD	0,01	0,01	
1133					C	0,01	0,01	
1134	D	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	0,02	0,01	
1135					C	0,02	0,01	
	Plafond	Plafond	Panneaux collés	Non peint				Non peint
1144	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
1146	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1147					C	0,05	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 salle de bain (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1152	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
1153					C	0,04	0,01	
1148	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1149					C	0,02	0,01	
1150	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1151					C	0,02	0,01	
1154	B	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,01	0,01	
1155					C	0,03	0,01	
1163	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,01	
1164					C	0,02	0,01	
1156	C	Mur	Plâtre	Peinture	HD	2,76	0,32	
1157	D	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1158					C	0,04	0,01	
1159	E	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,01	
1160					C	0,02	0,01	
1161	F	Mur	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1162					C	0,02	0,01	
1165	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1166					C	0,02	0,01	
1167	Sol	Plancher	Bois	Linoléum collé				Non peint
1169	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1170					C	0,02	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

Logement 2 cuisine (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1176	A	Mur	Plâtre	Peinture	HD	14,51	1,58	
1171	A	Porte Dormant	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
1172					C	0,02	0,01	
1175	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	10,91	1,14	
1173	A	Porte Ouvrant	Bois	Vernis	HD	0,02	0,01	
1174					C	0,02	0,01	
1177	B	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	16,36	1,77	
1181	C	Conduit	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1182					C	0,03	0,01	
1178	C	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	0,27	0,06	
1179					C	0,015	0,03	
1194	C	Poteau	Plâtre	Peinture	HD	0,32	0,07	
1195					C	0,01	0,02	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1183	D	Fenêtre Allège	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,01	
1184					C	0,03	0,01	
1185	D	Fenêtre Dormant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,01	
1186					C	0,02	0,01	
1189	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,014	0,04	
1190					C	0,21	0,04	
1187	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,01	
1188					C	0,01	0,01	
	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Plomb	Plomb				Non peint
1180	D	Mur	Plâtre	Papier peint	HD	9,61	1,09	
1191	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	13,67	1,42	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint
1192	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,04	0,01	
1193					C	0,05	0,01	

Commentaire sur le local	Néant

LEGENDE			
Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

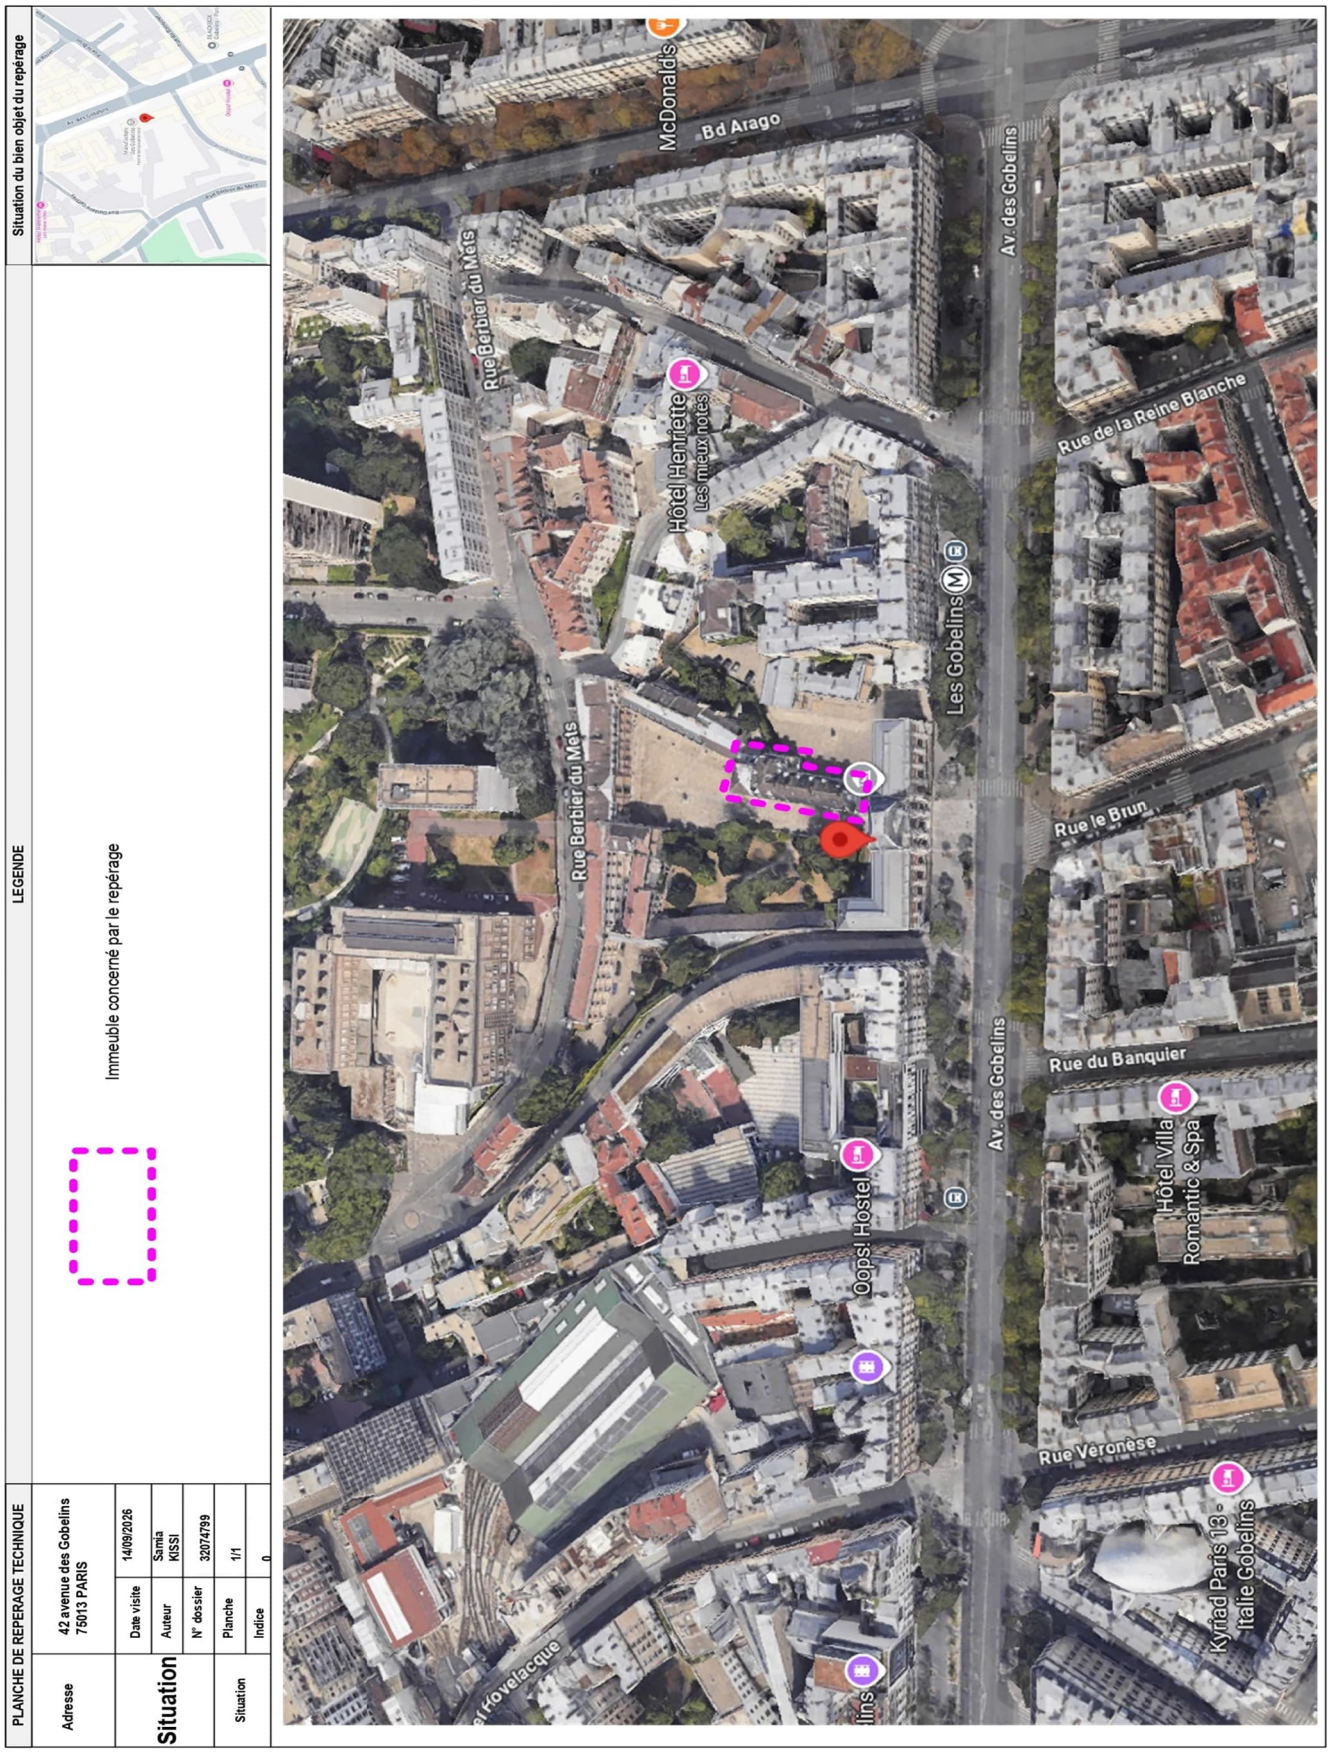

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
Adresse	42 avenue des Gobelins 75013 PARIS	
Plan	Date visite	14/09/2026
	Auteur	Samia KISSI
	N° dossier	32074799
R-1	Planche	1/1
	Indice	0

LEGENDE

Immeuble concerné par le repérage


Situation du bien objet du repérage



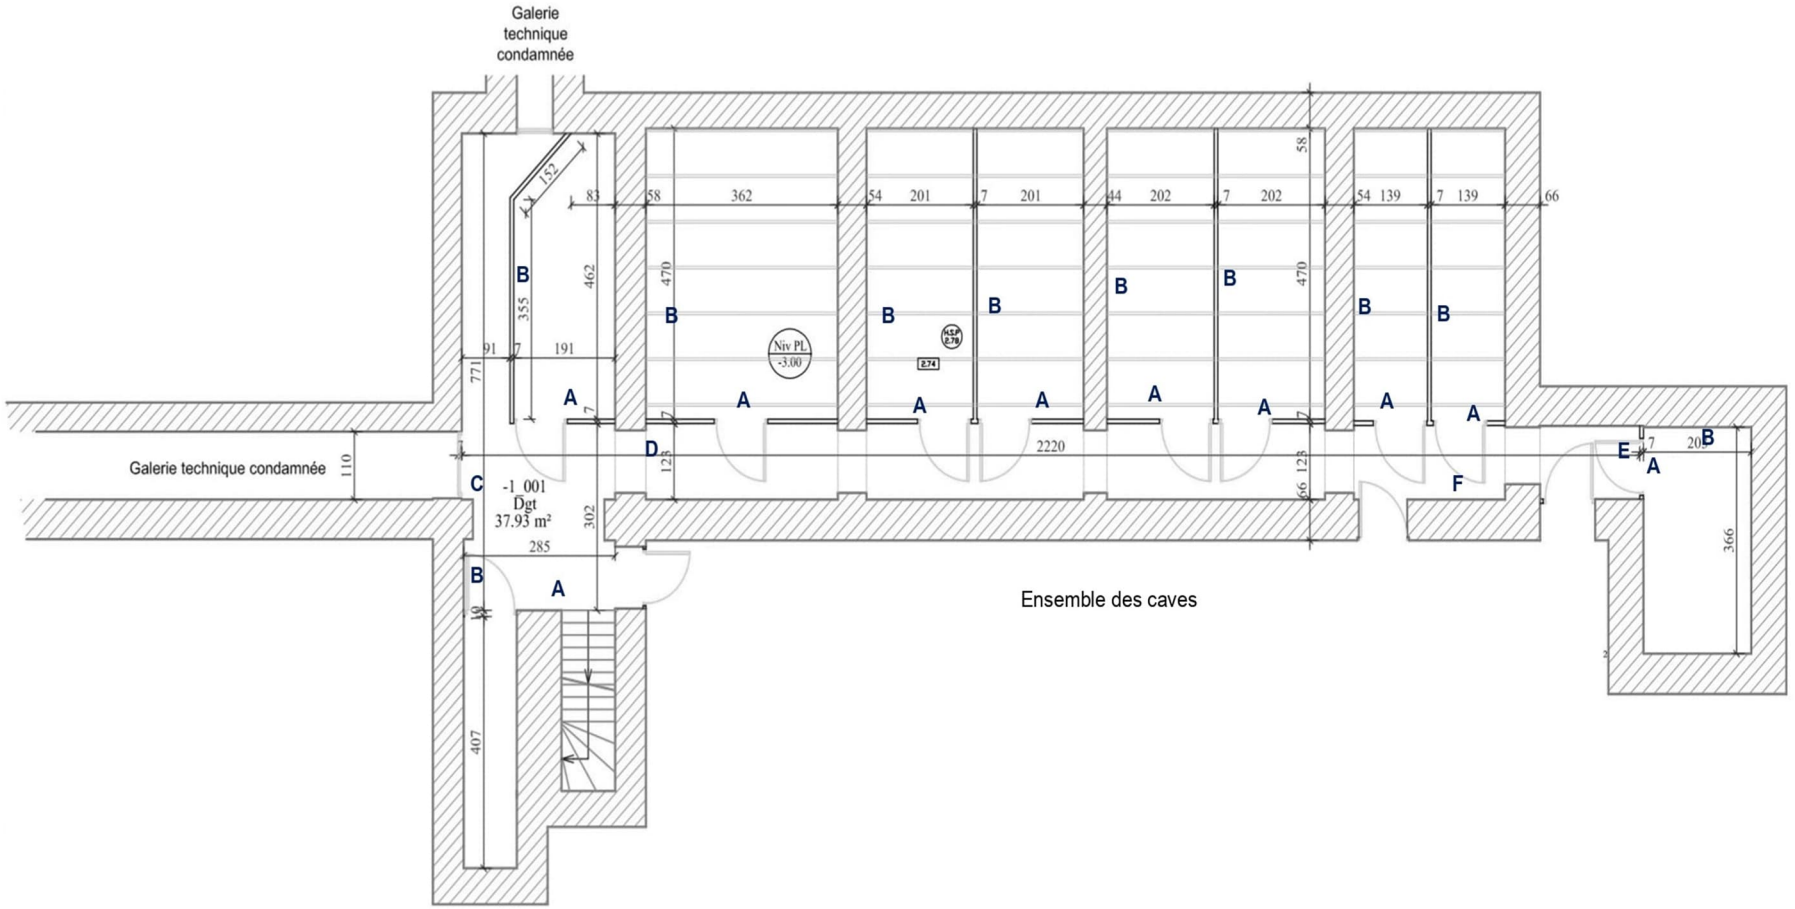

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	42 avenue des Gobelins 75013 PARIS		Zone hors périmètre de repérage	
Plan	Date visite	14/09/2026		
	Auteur	Samia KISSI		
	N° dossier	32074799		
R+0	Planche	1/1		
	Indice	0		

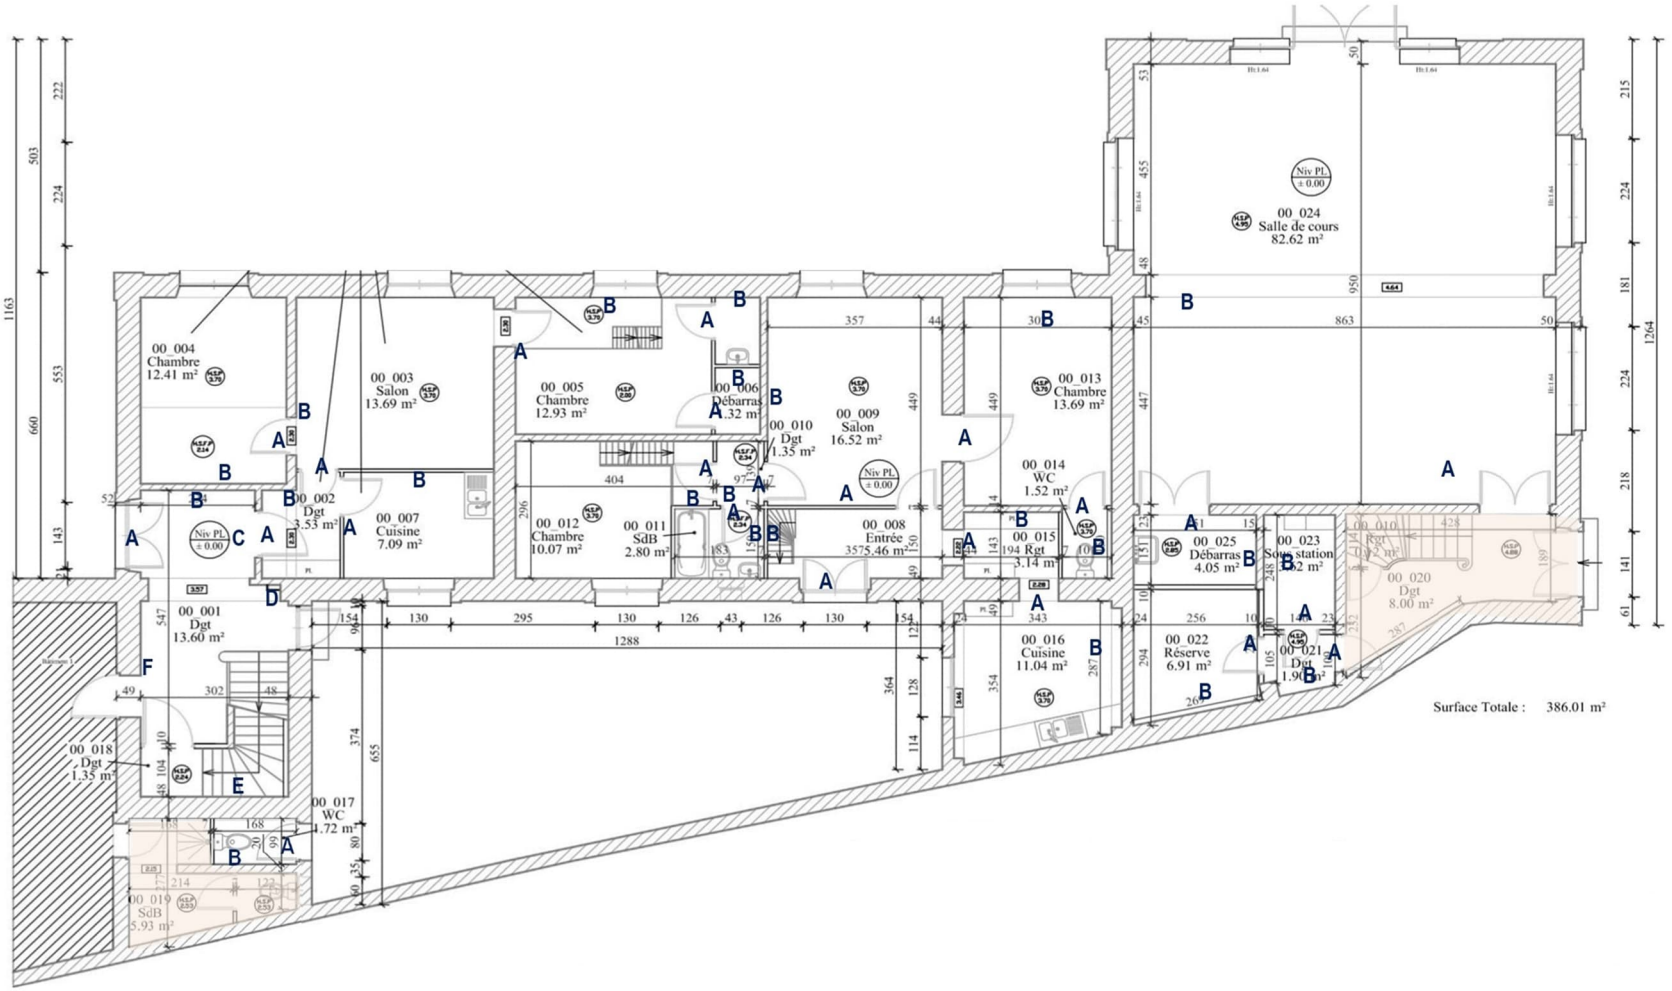

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
Adresse	42 avenue des Gobelins 75013 PARIS	
Plan	Date visite	14/09/2026
	Auteur	Samia KISSI
	N° dossier	32074799
R+1	Planche	1/1
	Indice	0

LEGENDE

Zone hors périmètre de repérage

Situation du bien objet du repérage




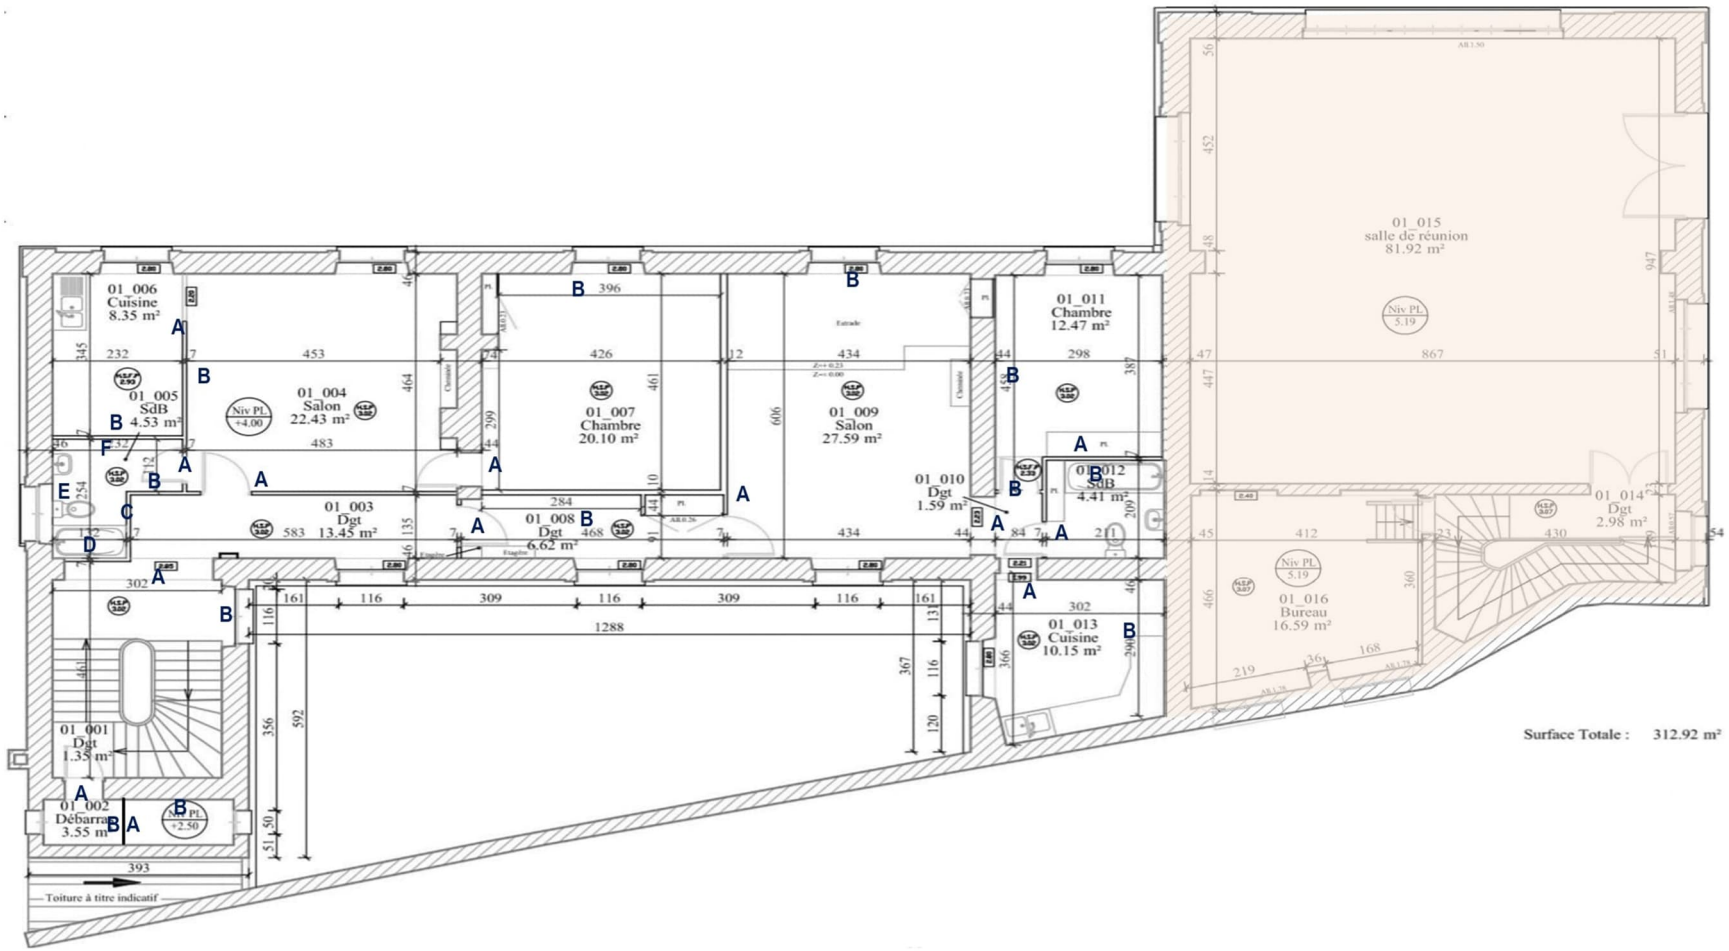


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	42 avenue des Gobelins 75013 PARIS			
Plan	Date visite	14/09/2026	Zone hors périmètre de repérage	
	Auteur	Samia KISSI		
	N° dossier	32074799		
R+2	Planche	1/1		
	Indice	0		



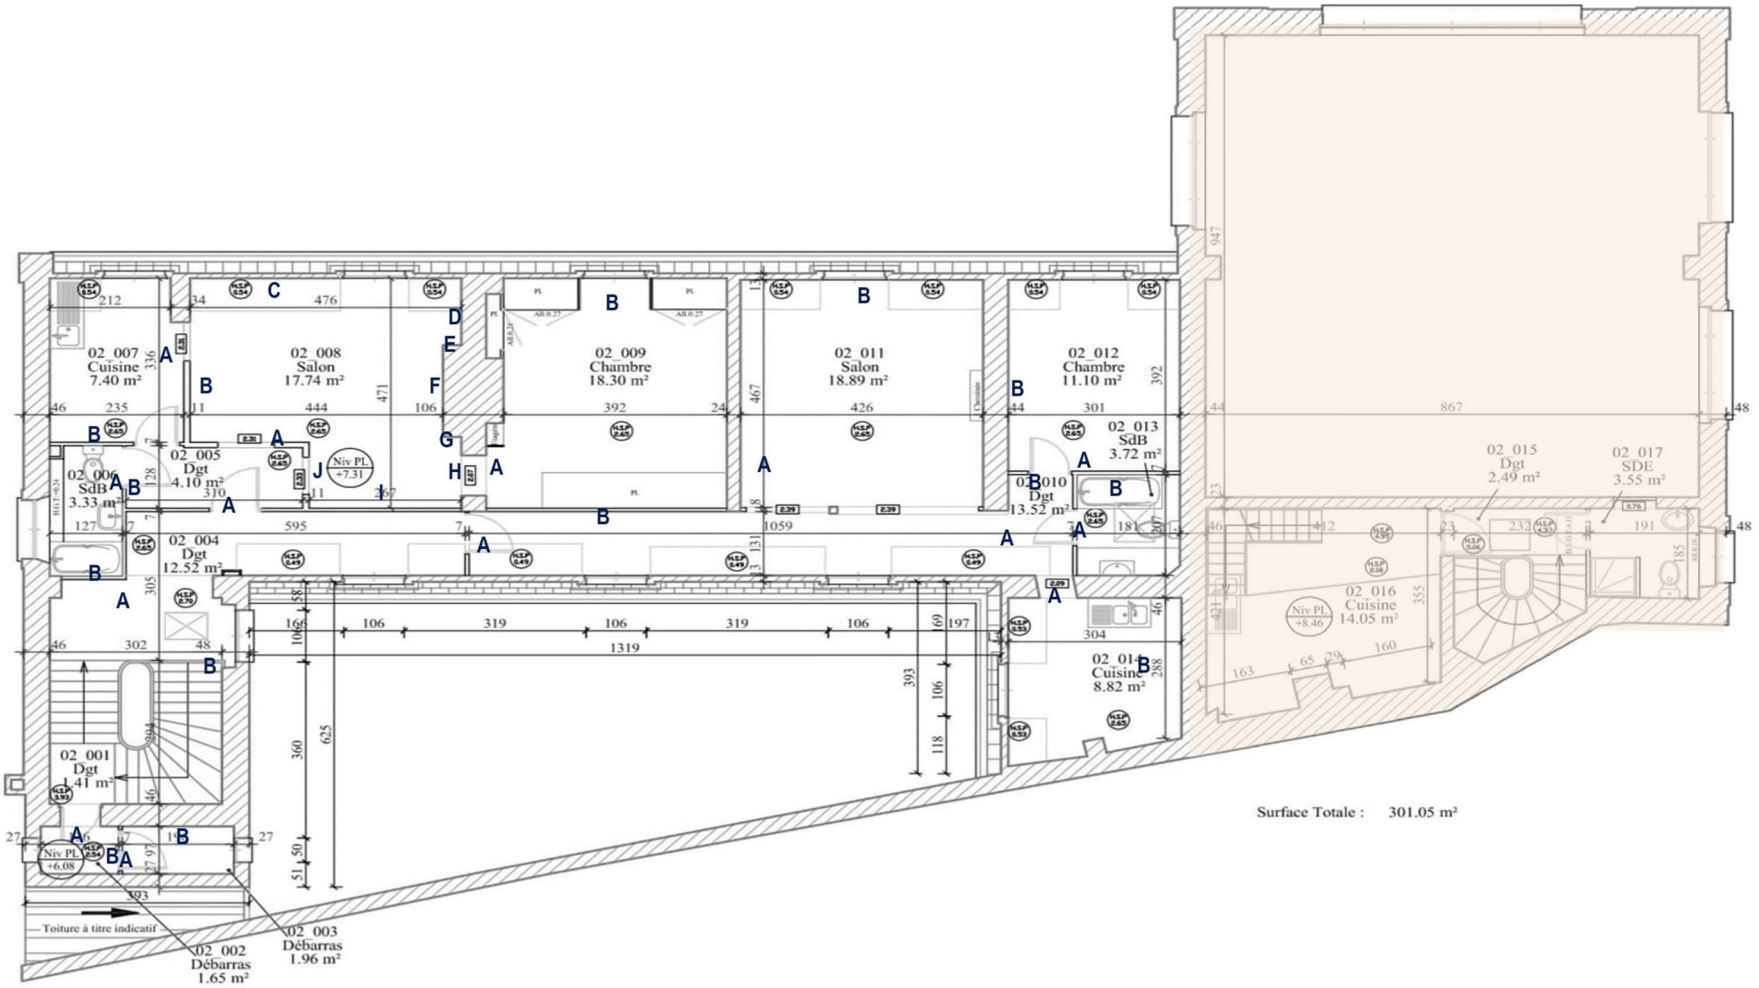

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	23-1044
Numéro de série de la source :	RTV-1750-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	31/03/2023
Date de fin de validité de la source :	31/03/2028

FONDIS ELECTRONIC SAS
26 av. Duguay-Trouin
F-78961 VOISINS LE BRETONNEUX CEDE
Tél. : (0)1 34 521 030 - Fax : (0)1 30 573 32
SIREN 428 583 637 - RCS Versailles
TVA FR 15 428 583 637 - APE 46

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite