**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 Boulevard Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

# Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 32074799/S1/1/AM-RTV_V1

**Rédigé le :** 30/09/2026

**Référence au programme de travaux :**
75_GOB_DAT_CHB_Rapp-Synth_ARCH-R MH100 réalisé le 01/11/2025 par Bureau de l'architecte en chef
des Monuments Historiques
Riccardo GIORDANO

## DONNEUR D'ORDRE

**Manufactures nationales, Sèvres & Mobilier national**
**Nathalie LEMAN**
42 Boulevard des Gobelins
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

## SITE D'INTERVENTION

**Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE**

42 Boulevard des Gobelins
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

**S1 - Aile basse - caves**

**Date(s) d'intervention(s) :**
Du 14/09/2026 au 17/09/2026



## SYNTHESE DE CONCLUSION




**Cf. paragraphe 2**

## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom | Fonction | Compétence | Signataire du rapport |
|---|---|---|---|
| Antony LEDO | Opérateur amiante et plomb | Certification N° 31732721 | Antony LEDO |

Le présent rapport comporte 116 pages, dont 92 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.


Copyright BUREAU VERITAS

# SOMMAIRE


**1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION** **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

**2. CONCLUSIONS** **6**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 6
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8
2.3. Obligations réglementaires 9

**3. INFORMATIONS GENERALES** **10**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10

**4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE** **10**
4.1. Références réglementaires 10

**5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE** **11**
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

**6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE** **12**
6.1. Matériaux et produits repérés 12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 24

**7. ANNEXES** **25**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 25
7.2. Photos prélèvements 28
7.3. Photos sondages 47
7.4. Photos inaccessibilités 50
7.5. Attestation d'assurance 55
7.6. Certificat de compétence 57
7.7. Croquis de repérage 58
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 67



*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux |
|---|
| Réaménagement du bâtiment CHABROL<br>Programme complet dans le document 75_GOB_DAT_CHB_Rapp-Synth_ARCH-R |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction | Parties d'ouvrages |
|---|---|
| **03 - Parois verticales intérieures** | |
| Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux |
| Gaines et coffres verticaux | Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux |
| Menuiseries intérieures | Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs |
| Plinthes | Peintures plinthes |
| Portes | Peintures |
| Portes coupe-feu | Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux |
| Portes frigorifiques | Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux |
| Portes isothermiques | Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux |
| Portes pare-flammes | Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux |
| Portes phoniques | Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux |

| Ouvrages de la construction | Parties d'ouvrages |
|---|---|
| Poteaux | Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles |
| **04 - Plafonds et faux plafonds** | |
| Charpentes | Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux |
| Faux plafonds | Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques |
| Gaines et coffres horizontaux | Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés |
| Plafonds | Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds |
| Poutres | Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres |
| Suspentes et contrevents | Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes |
| **05 - Planchers et planchers techniques** | |
| Revêtements de sol | Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples |
| **06 - Conduits et accessoires intérieurs** | |
| Clapets coupe-feu | Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF |
| Conduits | Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs |
| Vide-ordures | Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment |
| Volets coupe-feu | Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF |

## 1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Ensemble des locaux du R-1 au R+2

# 2. CONCLUSIONS

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.**
**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

**Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante**

| N°ZPSO | Localisation | Ouvrage | Partie d'ouvrage | Aspect | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | R+2 -> Cuisine 014 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / |
| 42 | R+2 -> Dégagement 010 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | Non bitumineux | Jaune |
| 42 | R+2 -> Salon 011 | | | | |
| 42 | R+2 -> Chambre 012 | | | | |
| 42 | R+2 -> Dégagement 010 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | Feutre | / |
| 42 | R+2 -> Salon 011 | | | | |
| 42 | R+2 -> Chambre 012 | | | | |
| 52 | R+2 -> SDB 006 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc |
| 52 | R+2 -> Cuisine 007 | | | | |
| 52 | R+2 -> Salon 008 | | | | |
| 52 | R+2 -> Chambre 009 | | | | |
| 52 | R+2 -> Dégagement 010 | | | | |

| N°ZPSO | Localisation | Ouvrage | Partie d'ouvrage | Aspect | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | R+2 -> Chambre 012 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc |
| 52 | R+2 -> SDB 013 | | | | |
| 52 | R+2 -> Cuisine 014 | | | | |
| 5 | R+0 -> Sous station 023 | Conduits | Joints brides | Fibreux | Marron |

## 2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

| Localisation | Ouvrage | Motifs | Actions à réaliser par le donneur d'ordre |
|---|---|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 (IA 2) | 2- Parois verticales extérieures et façades | Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique | Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4 |
| R+0 -> Façade (IA 1) | 2- Parois verticales extérieures et façades | Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique | Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4 |
| R+2 -> SDB 006 (IA 3) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Cuisine 007 (IA 4) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Salon 008 (IA 5) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Chambre 009 (IA 6) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Dégagement 010 (IA 7) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Dégagement 010 (IA 14) | Parois verticales intérieure | Prélèvement complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Salon 011 (IA 8) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Salon 011 (IA 12) | Parois verticales intérieure | Prélèvement complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Chambre 012 (IA 9) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Chambre 012 (IA 13) | Parois verticales intérieure | Prélèvement complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> SDB 013 (IA 10) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |
| R+2 -> Cuisine 014 (IA 11) | Plafond | Prélèvements complémentaire à réaliser | Ouverture des locaux |

## 2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

# 3. INFORMATIONS GENERALES

## 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE
42 Boulevard des Gobelins
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

| Bâtiment | Fonction principale | Classement | Date permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|---|---|---|---|---|
| Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE | Administrations, bureaux | ERP de la 3ème et la 4ème catégorie | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non-communiqué |

## 3.2. Parties prenantes

| Contact | Qualité | Société | Adresse | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie LEMAN | Donneur d'ordre | Manufactures nationales, Sèvres & Mobilier national | 42 Boulevard des Gobelins 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | 0144083930 - 0648160881 |

# 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

## 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

# 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

## 5.1. Date(s) de visite(s)

Du 14/09/2026 au 17/09/2026

## 5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

## 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

## 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document | Auteur | Date | Référence | Conclusions (si rapport de repérage) |
|---|---|---|---|---|
| Programme de travaux / 75_GOB_DAT_CHB_Rapp-Synth_ARCH-R | Bureau de l'architecte en chef des Monuments Historiques Riccardo GIORDANO | 01/11/2025 | MH100 | / |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

# 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

## 6.1. Matériaux et produits repérés

**Abréviations du tableau :**

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1 -> Circulation | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 4 | P107* N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 4 | P108 N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 48 | P109* N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Calorifugeages | Liège | Marron | 48 | P109* N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 48 | P110 N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Calorifugeages | Liège | Marron | 48 | P110 N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+0 -> Dégagement 001 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 22 | / | S17 | AN | Cage d'escalier | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 40 | P105* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 40 | P106 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> WC 017 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 20 | / | S18 | AN | / | Non |
| | Conduits | Conduits | Métallique | Rouge | 19 | / | S7 | PN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Beige | 21 | / | S19 | AN | / | Non |
| R+0 -> Chambre 004 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 12 | / | S1 | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles plinthe | Mortier | Gris | 9 | / | S5 | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 7 | / | S6 | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | / | 13 | / | S2 | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits finition plafonds plaques de plâtre | Plâtre | / | 14 | / | S3 | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 16 | P36* N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Chambre 005 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 12 | P35* N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+0 -> Cuisine 007 | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 15 | / | S4 | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 16 | P37 N | / | AN | / | Non |
| | Eviers métalliques | Plaques antivibratiles éviers | Souple | Noir | 17 | P38* N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Entrée 008 | Plafonds | Enduits finition plafonds plaques de plâtre | Plâtre | / | 14 | P32* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 12 | P30 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Salon 009 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | / | 13 | P27* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles non bitumineuses | Semi-dur | Jaune | 11 | P24* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 12 | P25 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> SDB 011 | Plafonds | Enduits finition plafonds plaques de plâtre | Plâtre | / | 14 | P31 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Blanc | 8 | P19* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Blanc | 8 | P20 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles plinthe | Mortier | Gris | 9 | P21* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 10 | P22* N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Chambre 012 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | / | 13 | P28 N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+0 -> Chambre 013 | Revêtements de sol | Colles non bitumineuses | Semi-dur | Jaune | 11 | P23 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 12 | P26 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> WC 014 | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 7 | P16* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 7 | P17 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles plinthe | Mortier | Gris | 9 | P18 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Cuisine 016 | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 15 | P33* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 15 | P34 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 10 | P29 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Sous station 023 | Conduits | Joints brides | Fibreux | Marron | 5 | P10* P | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Conduits | Joints brides | Fibreux | Marron | 5 | P11 P | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 1 | P14* N | / | AN | / | Non |
| | Poteaux | Enduits projetés/talochés poteaux | Plâtre | Blanc | 2 | P15* N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 4 | P8 N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Enveloppes de calorifuges | Liant plâtre + toile | Blanc | 4 | P9 N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Joints brides | Compact | Vert | 6 | P12* N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+0 -> Sous station 023 | Conduits | Joints brides | Compact | Vert | 6 | P13 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Salle de cours 024 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 18 | P39* N | / | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 18 | P40 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 1 | P1 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 1 | P2 N | / | AN | / | Non |
| | Poteaux | Enduits projetés/talochés poteaux | Plâtre | Blanc | 2 | P4 N | / | AN | / | Non |
| | Poteaux | Enduits projetés/talochés poteaux | Plâtre | Blanc | 2 | P5 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Débarras 025 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 1 | P3 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Gris | 3 | P6* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Gris | 3 | P7 N | / | AN | / | Non |
| R+0 -> Façade | Façades lourdes y compris poteaux | Enduits projetés/crépis façades | Ciment | / | 49 | P111* N | / | AN | / | Non |
| | Façades lourdes y compris poteaux | Enduits projetés/crépis façades | Ciment | / | 49 | P112 N | / | AN | / | Non |
| | Façades lourdes y compris poteaux | Enduits projetés/crépis façades | Ciment, Peint | Marron | 50 | P113* N | / | AN | / | Non |
| | Façades lourdes y compris poteaux | Enduits projetés/crépis façades | Ciment, Peint | Marron | 50 | P114 N | / | AN | / | Non |

Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+0 -> Façade | Menuiseries extérieures | Mastic de vitrage | Silicone | Blanc | 51 | P115* N | / | AN | / | Non |
| | Menuiseries extérieures | Mastic de vitrage | Silicone | Blanc | 51 | P116 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Dégagement 001 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 22 | P44* N | / | AN | Cage d'escalier | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Ciment | / | 41 | P85* N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Débarras 002 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Beige | 21 | P43* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 20 | P41* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 20 | P42 N | / | AN | / | Non |
| | Conduits | Conduits | Métallique | Rouge | 19 | / | S8 | PN | / | Non |
| R+1 -> Salon 004 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 28 | P57* N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> SDB 005 | Conduits | Conduits | Métallique | Rouge | 19 | / | S9 | PN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 23 | P45* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 23 | P46 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles plinthe | Mortier | Gris | 24 | P47* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles plinthe | Mortier | Gris | 24 | P48 N | / | AN | / | Non |

Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 25 | P49* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 25 | P50 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Cuisine 006 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 26 | / | S11 | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 27 | P52* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 27 | P53 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 28 | P55 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Chambre 007 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 26 | P51* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Blanc | 28 | P56 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Dégagement 008 | Revêtements de sol | Sous couche moquette | Cartonné | Jaune | 29 | P58* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Sous couche moquette | Cartonné | Jaune | 29 | P59 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P62* N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Salon 009 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 26 | P54 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Sous couche moquette | Cartonné | Vert | 30 | P60* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P63 N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 -> Salon 009 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P64 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Dégagement 010 | Revêtements de sol | Sous couche moquette | Cartonné | Vert | 30 | P61 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Chambre 011 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 26 | / | S10 | AN | / | Non |
| R+1 -> SDB 012 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 34 | P69* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 34 | P70 N | / | AN | / | Non |
| R+1 -> Cuisine 013 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 32 | P65* N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 32 | P66 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 33 | P67* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 33 | P68 N | / | AN | / | Non |
| R+2 -> Dégagement 001 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 22 | P71 N | / | AN | Cage d'escalier | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Ciment | / | 41 | P84 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 40 | P82 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 40 | P83 N | / | AN | / | Non |

Copyright BUREAU VERITAS

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 -> Débarras 002 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 20 | P102 N | / | AN | / | Non |
| R+2 -> Débarras 003 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Beige | 21 | P104 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 20 | P103 N | / | AN | / | Non |
| R+2 -> Dégagement 004 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P78 N | / | AN | / | Non |
| R+2 -> SDB 006 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 25 | / | S12 | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 35 | P72* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Mortier | Gris | 35 | P73 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Vinyles | Cassant | Beige | 39 | P81* N | / | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | Idem P 98 | / | AN | / | *Oui* |
| R+2 -> Cuisine 007 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 25 | / | S13 | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Dalles de sol | Cassant | Gris | 36 | P74* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles non bitumineuses | Semi-dur | Jaune | 37 | P75* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Ragréages | Ciment | Rose | 37 | P75* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles non bitumineuses | Semi-dur | Jaune | 37 | P76 N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | Revêtements de sol | Ragréages | Ciment | Rose | 37 | P76 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P77 N | / | AN | / | Non |
| | Eviers métalliques | Plaques antivibratiles éviers | Semi-dur | Noir | 38 | P79* N | / | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | Idem P 98 | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> Salon 008 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | P98* P | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> Chambre 009 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | / | S21 | AN | / | ***Oui*** |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P80 N | / | AN | / | Non |
| R+2 -> Dégagement 010 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 (i) | P99 N | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P86 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Colles carrelage | Ciment | / | 41 | / | S15 | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | Feutre | / | 42 | Idem P 89 | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | Non bitumineux | Jaune | 42 | Idem P 89 | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> Salon 011 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | Feutre | / | 42 | P89* P | / | AN | / | ***Oui*** |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | Non bitumineux | Jaune | 42 | P89* P | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Revêtements de sol | Dalles de sol | Plastique | Jaune | 43 | P90* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Sous-couches revêtements souples | Feutre | Marron | 43 | P90* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Dalles de sol | Plastique | Jaune | 43 | P91 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de sol | Sous-couches revêtements souples | Feutre | Marron | 43 | P91 N | / | AN | / | Non |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | Beige | 31 | P87 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | Feutre | / | 42 (i) | P88 N | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | Non bitumineux | Jaune | 42 (i) | P88 N | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> Chambre 012 | Plafonds | Plots de colle plafonds | Ciment | Gris | 47 | P100* N | / | AN | / | Non |
| | Plafonds | Plots de colle plafonds | Ciment | Gris | 47 | P101 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | Feutre | / | 42 | / | S16 | AN | / | ***Oui*** |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | Non bitumineux | Jaune | 42 | / | S16 | AN | / | ***Oui*** |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | Idem P 98 | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> SDB 013 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 45 | P94* N | / | AN | / | Non |

| Localisation | Ouvrage | Matériau / Produit | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 -> SDB 013 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 45 | P95 N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 46 | P96* N | / | AN | / | Non |
| | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles faïence | Mortier | Blanc | 46 | P97 N | / | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | Idem P 98 | / | AN | / | ***Oui*** |
| R+2 -> Cuisine 014 | Revêtements de sol | Colles carrelage | Ciment | / | 41 | / | S14 | AN | / | Non |
| | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | Plâtre | Blanc | 52 | / | S20 | AN | / | ***Oui*** |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 44 | P92* P | / | AN | / | ***Oui*** |
| | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | Plâtre | / | 44 (i) | P93 N | / | AN | / | ***Oui*** |

## 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

| N°ZPSO | Ouvrage | Partie d'ouvrage | Estimation quantitative |
|---|---|---|---|
| 52 | Plafonds | Enduits projetés/talochés plafonds | 110 m² |
| 42 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Sous couches tissus muraux | 60 m² |
| 42 | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Primaires d'accrochage | 60 m² |
| 44 | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits projetés/talochés murs | 25 m² |
| 5 | Conduits | Joints brides | 4 U |

# 7. ANNEXES

## 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


| Localisation | Descriptif sol / mur / plafond |
|---|---|
| R-1 | / |
| R-1 -> Circulation | / |
| R+0 | / |
| R+0 -> Dégagement 001 | / |
| R+0 -> Dégagement 018 | / |
| R+0 -> WC 017 | / |
| R+0 -> SDB 019 | / |
| R+0 -> Dégagement 002 | / |
| R+0 -> Salon 003 | / |
| R+0 -> Chambre 004 | / |
| R+0 -> Chambre 005 | / |
| R+0 -> Débarras 006 | / |
| R+0 -> Cuisine 007 | / |
| R+0 -> Entrée 008 | / |
| R+0 -> Salon 009 | / |
| R+0 -> Dégagement 010 | / |
| R+0 -> SDB 011 | / |
| R+0 -> Chambre 012 | / |
| R+0 -> Chambre 013 | / |
| R+0 -> WC 014 | / |
| R+0 -> RGT 015 | / |
| R+0 -> Cuisine 016 | / |
| R+0 -> Dégagement 020 | / |


| Localisation | Descriptif sol / mur / plafond |
|---|---|
| R+0 -> Dégagement 021 | / |
| R+0 -> Réserve 022 | / |
| R+0 -> Sous station 023 | / |
| R+0 -> Salle de cours 024 | / |
| R+0 -> Débarras 025 | / |
| R+0 -> Façade | / |
| R+1 | / |
| R+1 -> Dégagement 001 | / |
| R+1 -> Débarras 002 | / |
| R+1 -> Dégagement 003 | / |
| R+1 -> Salon 004 | / |
| R+1 -> SDB 005 | / |
| R+1 -> Cuisine 006 | / |
| R+1 -> Chambre 007 | / |
| R+1 -> Dégagement 008 | / |
| R+1 -> Salon 009 | / |
| R+1 -> Dégagement 010 | / |
| R+1 -> Chambre 011 | / |
| R+1 -> SDB 012 | / |
| R+1 -> Cuisine 013 | / |
| R+1 -> Dégagement 014 | / |
| R+1 -> Salle de réunion 015 | / |
| R+1 -> Bureau 016 | / |
| R+2 | / |
| R+2 -> Dégagement 001 | / |
| R+2 -> Débarras 002 | / |
| R+2 -> Débarras 003 | / |


| Localisation | Descriptif sol / mur / plafond |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 004 | / |
| R+2 -> Dégagement 005 | / |
| R+2 -> SDB 006 | / |
| R+2 -> Cuisine 007 | / |
| R+2 -> Salon 008 | / |
| R+2 -> Chambre 009 | / |
| R+2 -> Dégagement 010 | / |
| R+2 -> Salon 011 | / |
| R+2 -> Chambre 012 | / |
| R+2 -> SDB 013 | / |
| R+2 -> Cuisine 014 | / |
| R+2 -> Dégagement 015 | / |
| R+2 -> Cuisine 016 | / |
| R+2 -> SDE 017 | / |

## 7.2. Photos prélèvements

| P1 | ZPSO 1 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P2 | ZPSO 1 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P3 | ZPSO 1 |
|---|---|
| R+0 -> Débarras 025 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P4 | ZPSO 2 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux | |

| P5 | ZPSO 2 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux | |

| P6 | ZPSO 3 |
|---|---|
| R+0 -> Débarras 025 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P7 | ZPSO 3 |
|---|---|

R+0 -> Débarras 025



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

| P8 | ZPSO 4 |
|---|---|

R+0 -> Sous station 023



Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)

| P9 | ZPSO 4 |
|---|---|

R+0 -> Sous station 023



Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)

| P10 | ZPSO 5 |
|---|---|

R+0 -> Sous station 023



Conduits -> Joints brides

| P11 | ZPSO 5 |
|---|---|

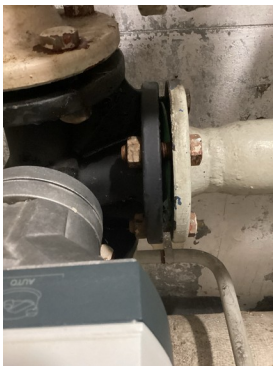
R+0 -> Sous station 023



Conduits -> Joints brides

| P12 | ZPSO 6 |
|---|---|

R+0 -> Sous station 023



Conduits -> Joints brides


| P13 | ZPSO 6 |
|---|---|
| R+0 -> Sous station 023 | |
|  | |
| Conduits -> Joints brides | |

| P14 | ZPSO 1 |
|---|---|
| R+0 -> Sous station 023 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

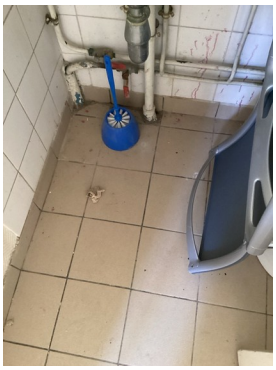
| P15 | ZPSO 2 |
|---|---|
| R+0 -> Sous station 023 | |
|  | |
| Poteaux -> Enduits projetés/talochés poteaux | |

| P16 | ZPSO 7 |
|---|---|
| R+0 -> WC 014 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P17 | ZPSO 7 |
|---|---|
| R+0 -> WC 014 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

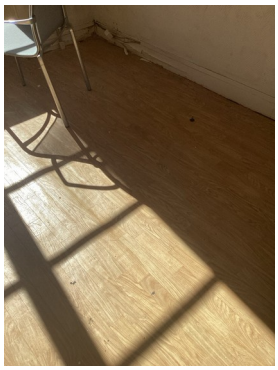
| P18 | ZPSO 9 |
|---|---|
| R+0 -> WC 014 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | |

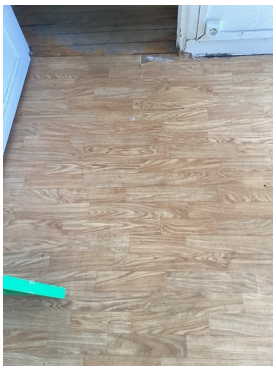
| P19 | ZPSO 8 |
|---|---|
| R+0 -> SDB 011 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P20 | ZPSO 8 |
|---|---|
| R+0 -> SDB 011 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

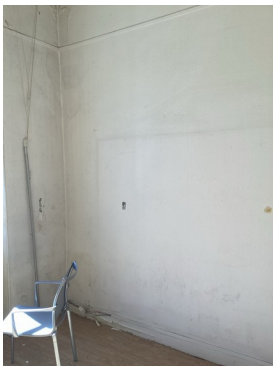
| P21 | ZPSO 9 |
|---|---|
| R+0 -> SDB 011 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | |

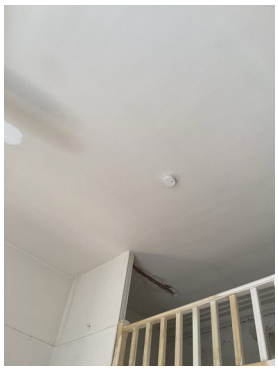
| P22 | ZPSO 10 |
|---|---|
| R+0 -> SDB 011 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P23 | ZPSO 11 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 013 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | |

| P24 | ZPSO 11 |
|---|---|
| R+0 -> Salon 009 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | |

| P25 | ZPSO 12 |
|---|---|
| R+0 -> Salon 009 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

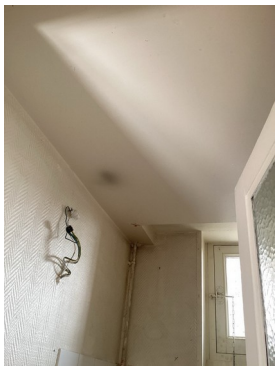
| P26 | ZPSO 12 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 013 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P27 | ZPSO 13 |
|---|---|
| R+0 -> Salon 009 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P28 | ZPSO 13 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 012 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

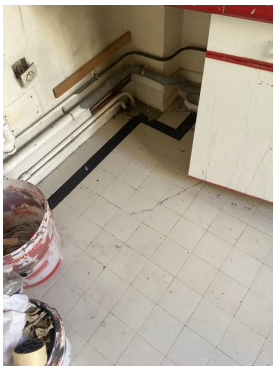
| P29 | ZPSO 10 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 016 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P30 | ZPSO 12 |
|---|---|
| R+0 -> Entrée 008 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

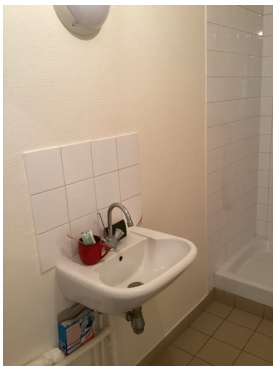
| P31 | ZPSO 14 |
|---|---|
| R+0 -> SDB 011 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits finition plafonds plaques de plâtre | |

| P32 | ZPSO 14 |
|---|---|
| R+0 -> Entrée 008 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits finition plafonds plaques de plâtre | |

| P33 | ZPSO 15 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 016 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P34 | ZPSO 15 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 016 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

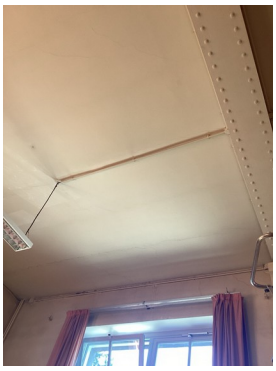
| P35 | ZPSO 12 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 005 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P36 | ZPSO 16 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P37 | ZPSO 16 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P38 | ZPSO 17 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Eviers métalliques -> Plaques antivibratiles éviers | |

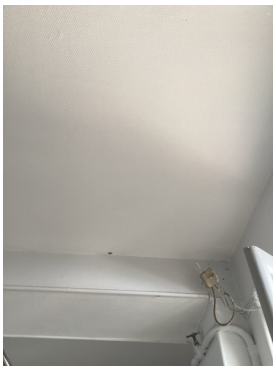
| P39 | ZPSO 18 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P40 | ZPSO 18 |
|---|---|
| R+0 -> Salle de cours 024 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P41 | ZPSO 20 |
|---|---|
| R+1 -> Débarras 002 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P42 | ZPSO 20 |
|---|---|
| R+1 -> Débarras 002 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

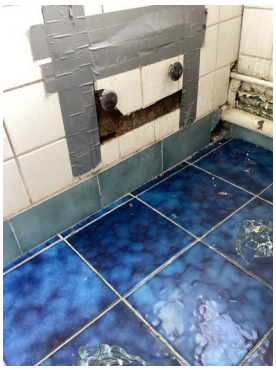
| P43 | ZPSO 21 |
|---|---|
| R+1 -> Débarras 002 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P44 | ZPSO 22 |
|---|---|
| R+1 -> Dégagement 001 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P45 | ZPSO 23 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |


| P46 | ZPSO 23 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P47 | ZPSO 24 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | |


| P48 | ZPSO 24 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | |

| P49 | ZPSO 25 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P50 | ZPSO 25 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P51 | ZPSO 26 |
|---|---|
| R+1 -> Chambre 007 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P52 | ZPSO 27 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 006 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |


| P53 | ZPSO 27 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 006 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P54 | ZPSO 26 |
|---|---|
| R+1 -> Salon 009 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P55 | ZPSO 28 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 006 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P56 | ZPSO 28 |
|---|---|
| R+1 -> Chambre 007 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P57 | ZPSO 28 |
|---|---|
| R+1 -> Salon 004 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P58 | ZPSO 29 |
|---|---|
| R+1 -> Dégagement 008 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Sous couche moquette | |

| P59 | ZPSO 29 |
|---|---|
| R+1 -> Dégagement 008 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Sous couche moquette | |

| P60 | ZPSO 30 |
|---|---|
| R+1 -> Salon 009 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Sous couche moquette | |

| P61 | ZPSO 30 |
|---|---|
| R+1 -> Dégagement 010 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Sous couche moquette | |

| P62 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+1 -> Dégagement 008 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |


| P63 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+1 -> Salon 009 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P65 | ZPSO 32 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 013 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |


| P66 | ZPSO 32 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 013 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |


| P67 | ZPSO 33 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 013 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P68 | ZPSO 33 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 013 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |


| P69 | ZPSO 34 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 012 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| P70 | ZPSO 34 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 012 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |


| P71 | ZPSO 22 |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 001 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P72 | ZPSO 35 |
|---|---|
| R+2 -> SDB 006 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P73 | ZPSO 35 |
|---|---|
| R+2 -> SDB 006 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| P74 | ZPSO 36 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) | |

| P75 | ZPSO 37 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses \| Ragréages | |

| P76 | ZPSO 37 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses \| Ragréages | |

| P77 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P78 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 004 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P79 | ZPSO 38 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Eviers métalliques -> Plaques antivibratiles éviers | |

| P80 | ZPSO 31 |
|---|---|

R+2 -> Chambre 009



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P81 | ZPSO 39 |
|---|---|

R+2 -> SDB 006



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Vinyles

| P82 | ZPSO 40 |
|---|---|

R+2 -> Dégagement 001



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P83 | ZPSO 40 |
|---|---|

R+2 -> Dégagement 001



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P84 | ZPSO 41 |
|---|---|

R+2 -> Dégagement 001



Revêtements de sol -> Colles carrelage

| P85 | ZPSO 41 |
|---|---|

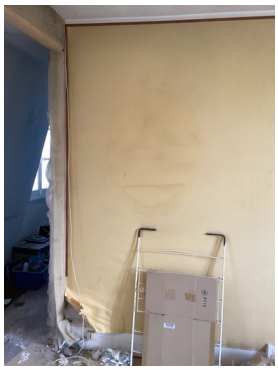
R+1 -> Dégagement 001



Revêtements de sol -> Colles carrelage

| P86 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 010 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P87 | ZPSO 31 |
|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P88 | ZPSO 42 |
|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches tissus muraux \| Primaires d'accrochage | |


| P89 | ZPSO 42 |
|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches tissus muraux \| Primaires d'accrochage | |

| P90 | ZPSO 43 |
|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) \| Sous-couches revêtements souples | |

| P91 | ZPSO 43 |
|---|---|
| R+2 -> Salon 011 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) \| Sous-couches revêtements souples | |

| P92 | ZPSO 44 |
|---|---|

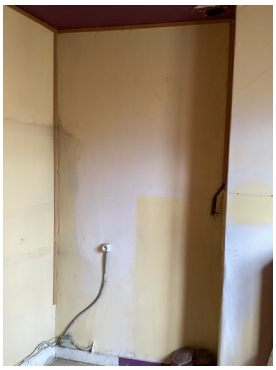
R+2 -> Cuisine 014



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P93 | ZPSO 44 |
|---|---|

R+2 -> Cuisine 014



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P94 | ZPSO 45 |
|---|---|

R+2 -> SDB 013



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P95 | ZPSO 45 |
|---|---|

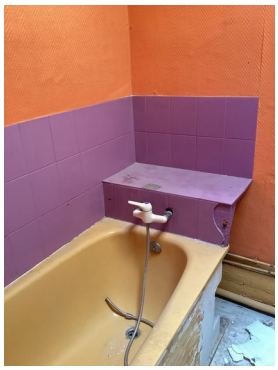
R+2 -> SDB 013



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs

| P96 | ZPSO 46 |
|---|---|

R+2 -> SDB 013



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence


| P97 | ZPSO 46 |
|---|---|

R+2 -> SDB 013




Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

| P99 | ZPSO 52 |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 010 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| P100 | ZPSO 47 |
|---|---|
| R+2 -> Chambre 012 | |
|  | |
| Plafonds -> Plots de colle plafonds | |

| P101 | ZPSO 47 |
|---|---|
| R+2 -> Chambre 012 | |
|  | |
| Plafonds -> Plots de colle plafonds | |


| P102 | ZPSO 20 |
|---|---|
| R+2 -> Débarras 002 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |


| P103 | ZPSO 20 |
|---|---|
| R+2 -> Débarras 003 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P104 | ZPSO 21 |
|---|---|
| R+2 -> Débarras 003 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

Copyright BUREAU VERITAS

| P105 | ZPSO 40 |
|---|---|
| R+0 -> Dégagement 001 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P106 | ZPSO 40 |
|---|---|
| R+0 -> Dégagement 001 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| P107 | ZPSO 4 |
|---|---|
| R-1 -> Circulation | |
|  | |
| Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | |

| P108 | ZPSO 4 |
|---|---|
| R-1 -> Circulation | |
|  | |
| Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | |

| P109 | ZPSO 48 |
|---|---|
| R-1 -> Circulation | |
|  | |
| Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) \| Calorifugeages | |

| P110 | ZPSO 48 |
|---|---|
| R-1 -> Circulation | |
|  | |
| Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) \| Calorifugeages | |

| P111 | ZPSO 49 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades | |

| P112 | ZPSO 49 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades | |

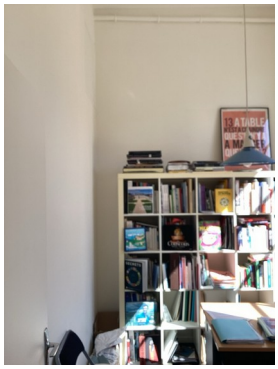
| P113 | ZPSO 50 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades | |

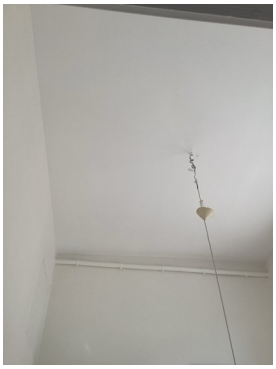
| P114 | ZPSO 50 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades | |

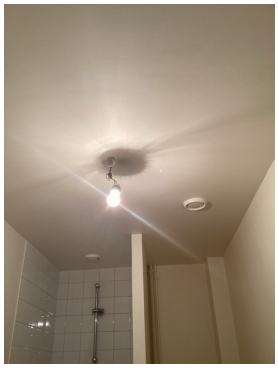
| P115 | ZPSO 51 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage | |

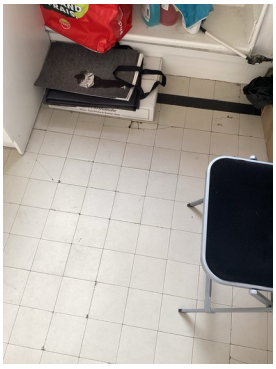
| P116 | ZPSO 51 |
|---|---|
| R+0 -> Façade | |
|  | |
| Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage | |

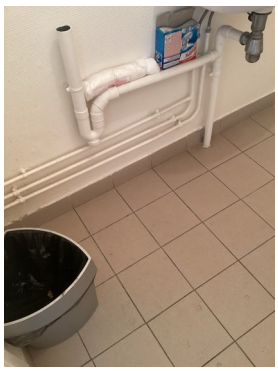
## 7.3. Photos sondages

| S1 | ZPSO 12 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

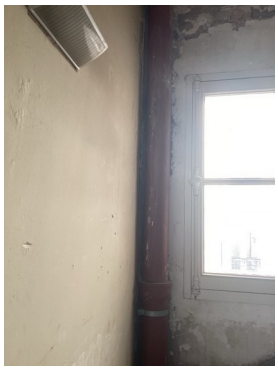
| S2 | ZPSO 13 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| S3 | ZPSO 14 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits finition plafonds plaques de plâtre | |

| S4 | ZPSO 15 |
|---|---|
| R+0 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |


| S5 | ZPSO 9 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | |

| S6 | ZPSO 7 |
|---|---|
| R+0 -> Chambre 004 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| S8 | ZPSO 19 |
|---|---|
| R+1 -> Débarras 002 | |
|  | |
| Conduits -> Conduits (Liste B) | |

| S9 | ZPSO 19 |
|---|---|
| R+1 -> SDB 005 | |
|  | |
| Conduits -> Conduits (Liste B) | |


| S10 | ZPSO 26 |
|---|---|
| R+1 -> Chambre 011 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| S11 | ZPSO 26 |
|---|---|
| R+1 -> Cuisine 006 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| S12 | ZPSO 25 |
|---|---|
| R+2 -> SDB 006 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| S13 | ZPSO 25 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 007 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | |

| S14 | ZPSO 41 |
|---|---|
| R+2 -> Cuisine 014 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| S15 | ZPSO 41 |
|---|---|
| R+2 -> Dégagement 010 | |
|  | |
| Revêtements de sol -> Colles carrelage | |

| S16 | ZPSO 42 |
|---|---|
| R+2 -> Chambre 012 | |
|  | |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches tissus muraux \| Primaires d'accrochage | |

| S17 | ZPSO 22 |
|---|---|
| R+0 -> Dégagement 001 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

| S18 | ZPSO 20 |
|---|---|
| R+0 -> WC 017 | |
|  | |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | |

| S19 | ZPSO 21 |
|---|---|
| R+0 -> WC 017 | |
|  | |
| Plafonds -> Enduits projetés/talochés plafonds | |

## 7.4. Photos inaccessibilités

**Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux**

| R+0 -> Façade | IA 1 |
|---|---|
| 2- Parois verticales extérieures et façades | |
| Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4 |

| R+0 -> Salle de cours 024 | IA 2 |
|---|---|
| 2- Parois verticales extérieures et façades | |
| Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4 |

| R+2 -> SDB 006 | IA 3 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Cuisine 007 | IA 4 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Salon 008 | IA 5 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Chambre 009 | IA 6 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Dégagement 010 | IA 7 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Salon 011 | IA 8 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Chambre 012 | IA 9 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> SDB 013 | IA 10 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Cuisine 014 | IA 11 |
|---|---|
| Plafond | |
| Prélèvements complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Salon 011 | IA 12 |
|---|---|
| Parois verticales intérieure | |
| Prélèvement complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Chambre 012 | IA 13 |
|---|---|
| Parois verticales intérieure | |
| Prélèvement complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

| R+2 -> Dégagement 010 | IA 14 |
|---|---|
| Parois verticales intérieure | |
| Prélèvement complémentaire à réaliser | |
|  | **Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :**<br>Ouverture des locaux |

## 7.5. Attestation d'assurance

Allianz

### Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
**Succursale en France**
**1 cours Michelet - CS 30051**
**92076 Paris La Défense Cedex**
**487 424 608 RCS Nanterre**
**N° TVA intracommunautaire *FR***
***00 487 424 608***

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

## Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

**Signed by:** LORENZO BATTISTI
**EMail:** lorenzo.battisti1@allianz.com
**Signing time:** 23-12-2025 10:46:58
**IP address:** 165.225.202.119

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
**Succursale en France**
**1 cours Michelet - CS 30051**
**92076 Paris La Défense Cedex**
**487 424 608 RCS Nanterre**
**N° TVA intracommunautaire *FR***
***00 487 424 608***

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

## 7.6. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**
**Certification**

# Certificat attribué à

**Antony LEDO**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

| DOMAINES TECHNIQUES | Référence des arrêtés | Date de certification originale | Validité du certificat * |
|---|---|---|---|
| **Amiante avec mention** | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 06/05/2026 | 05/05/2033 |
| **Amiante sans mention** | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 06/05/2026 | 05/05/2033 |

Date : 06/05/2026
Numéro du certificat : **31732721**

*Samuel DUPRIEU - Président*

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

## 7.7. Croquis de repérage

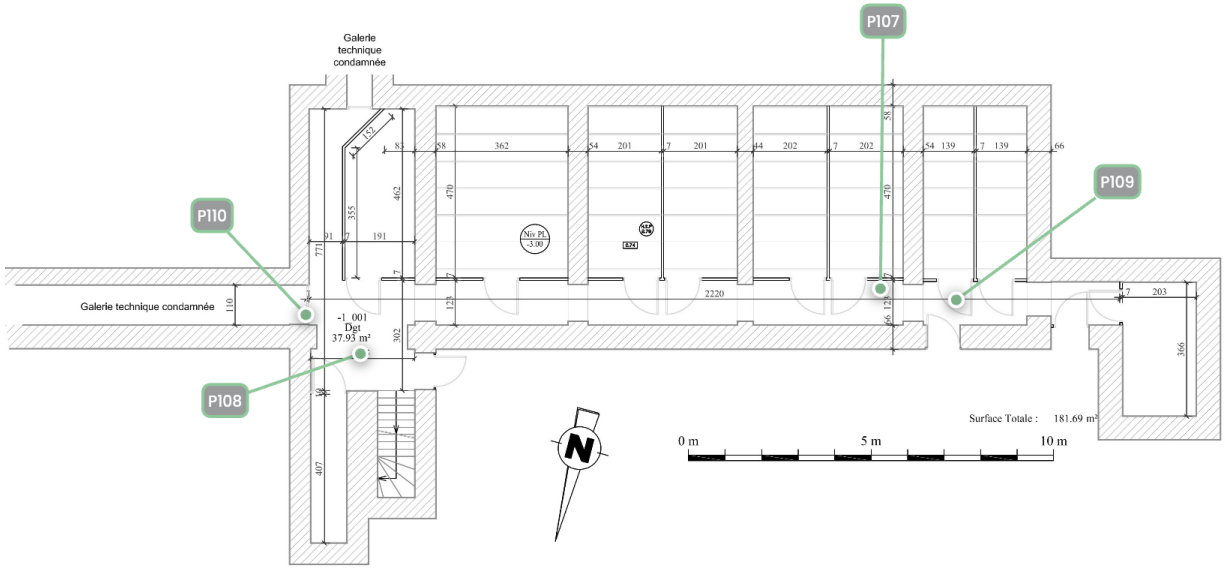
## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R-1 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 1 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

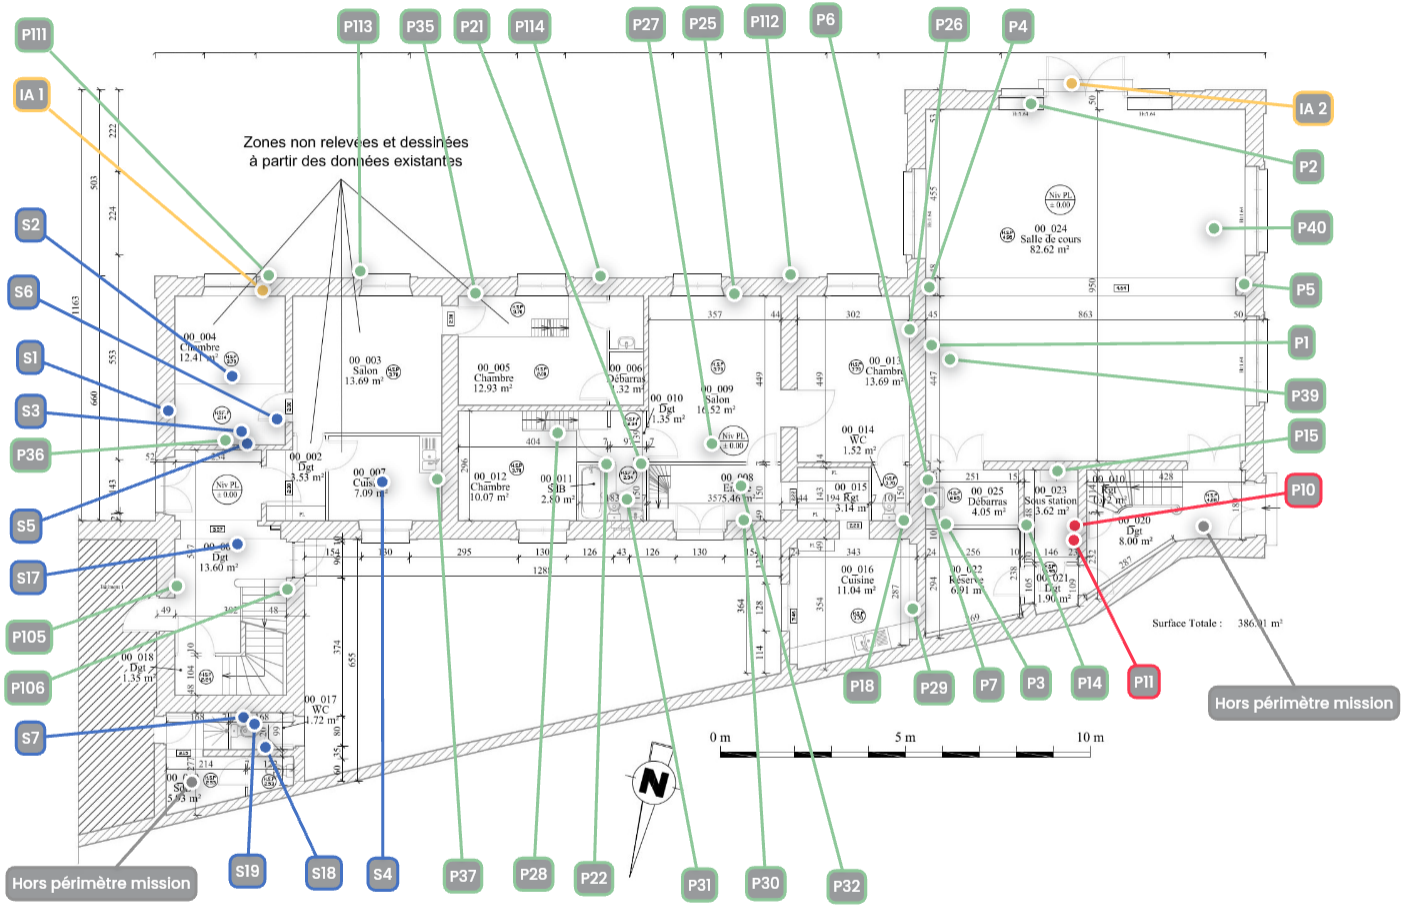
## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+0 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 2 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

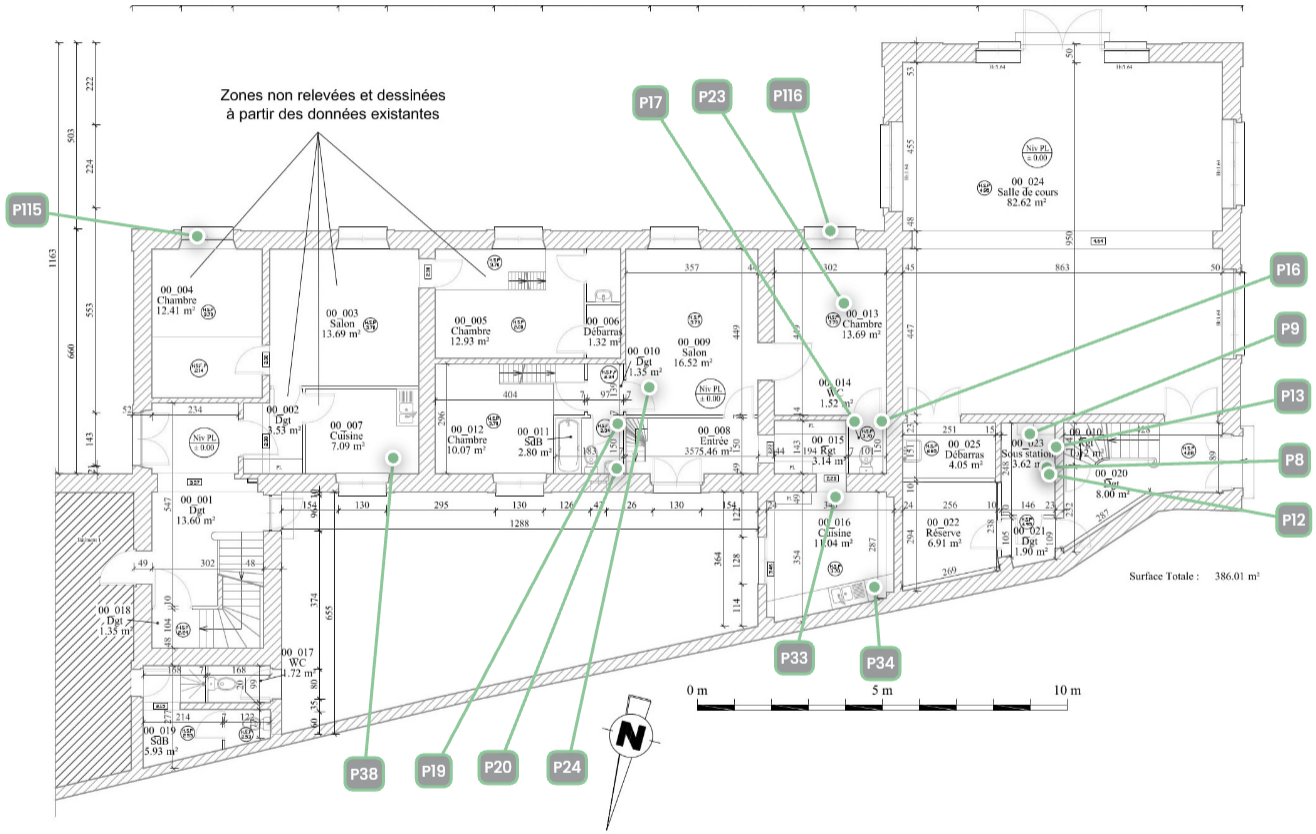
La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+0 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 3 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

Prélèvement négatif : Sol,Autre

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

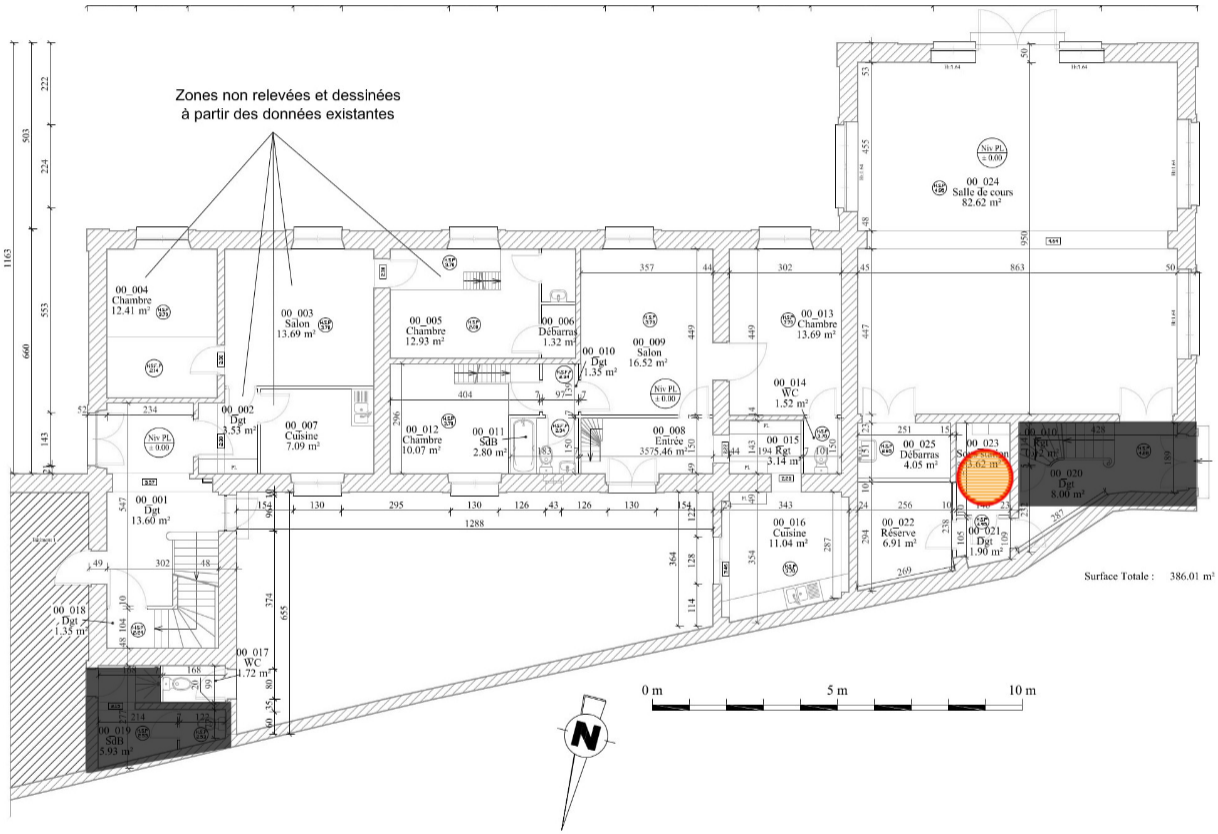
La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+0 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 4 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

- Joints brides




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

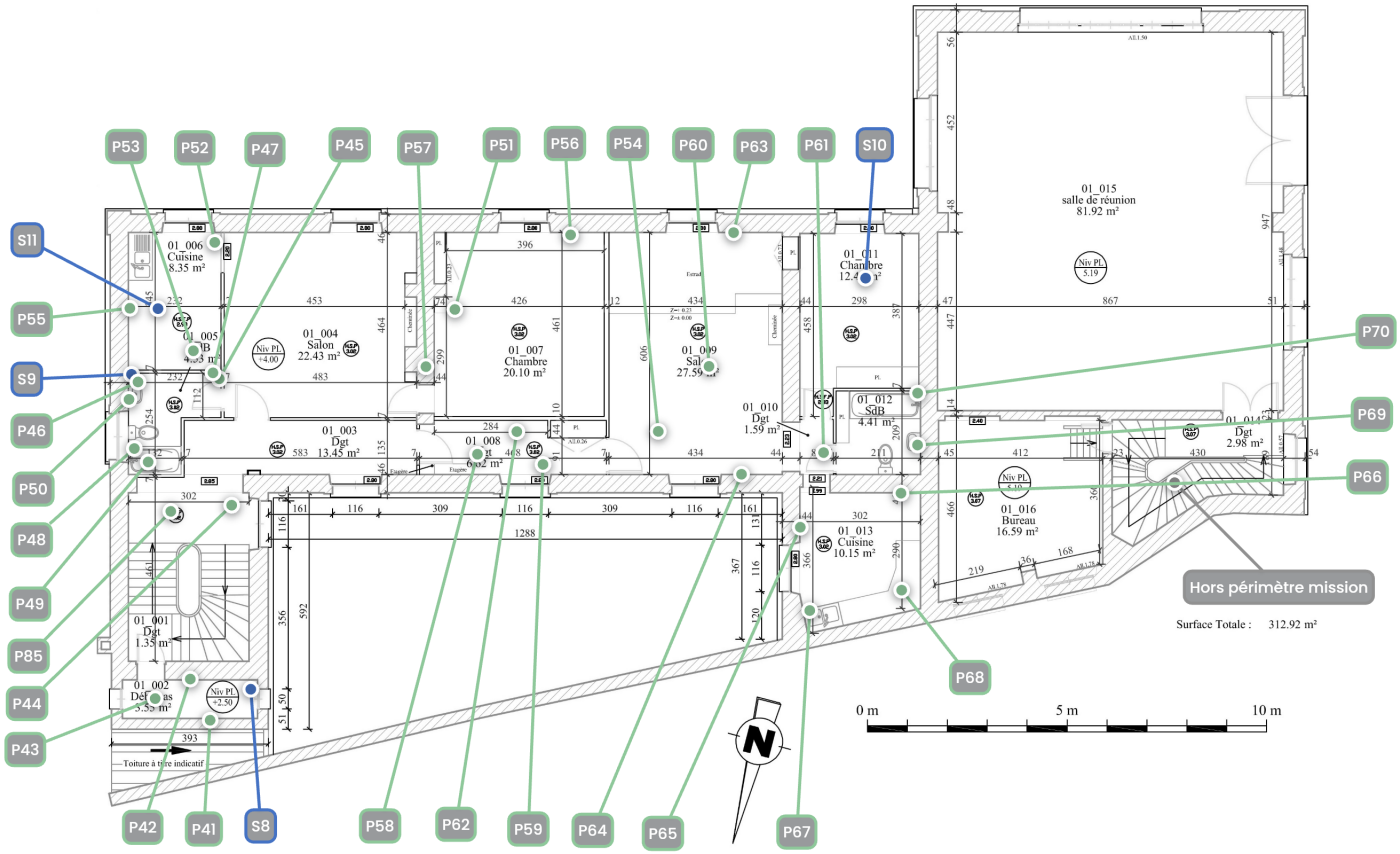
## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+1 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 5 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

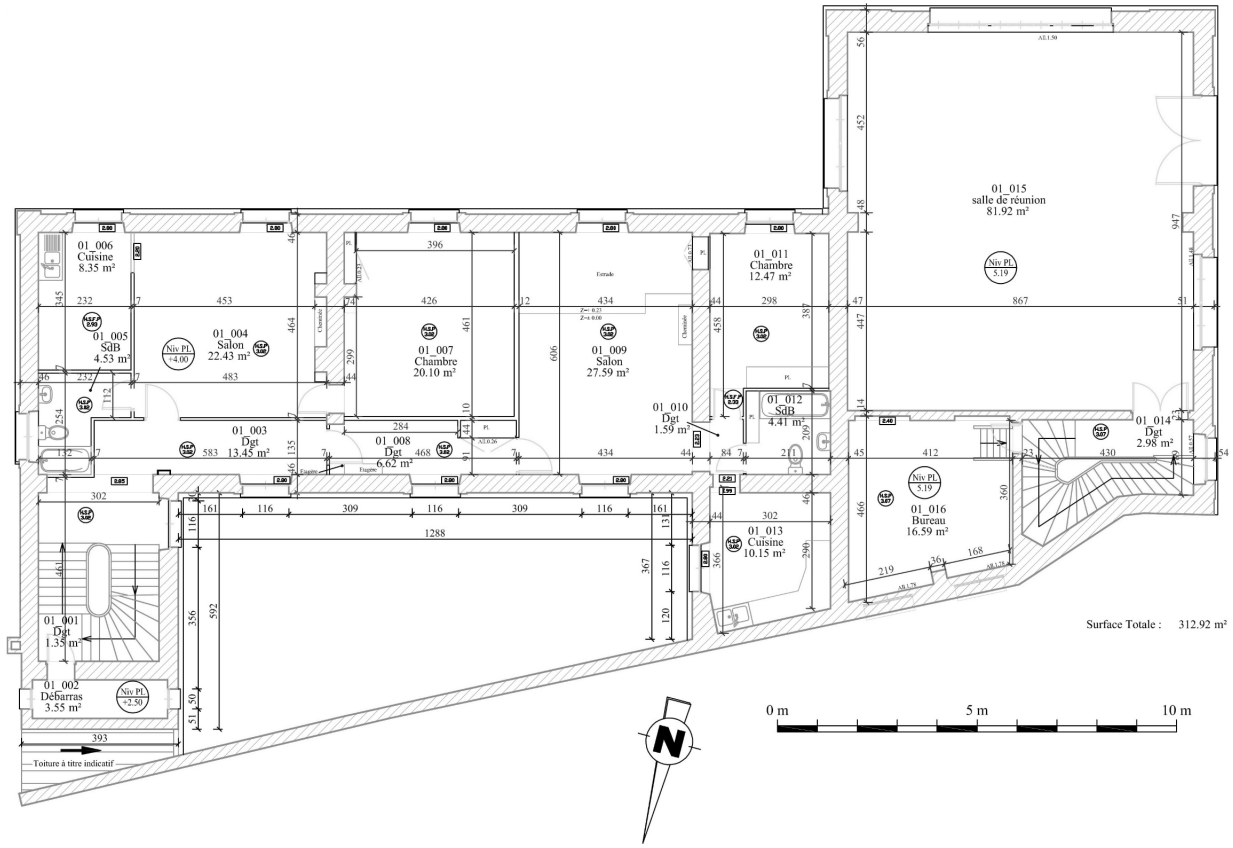
## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+1 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 6 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

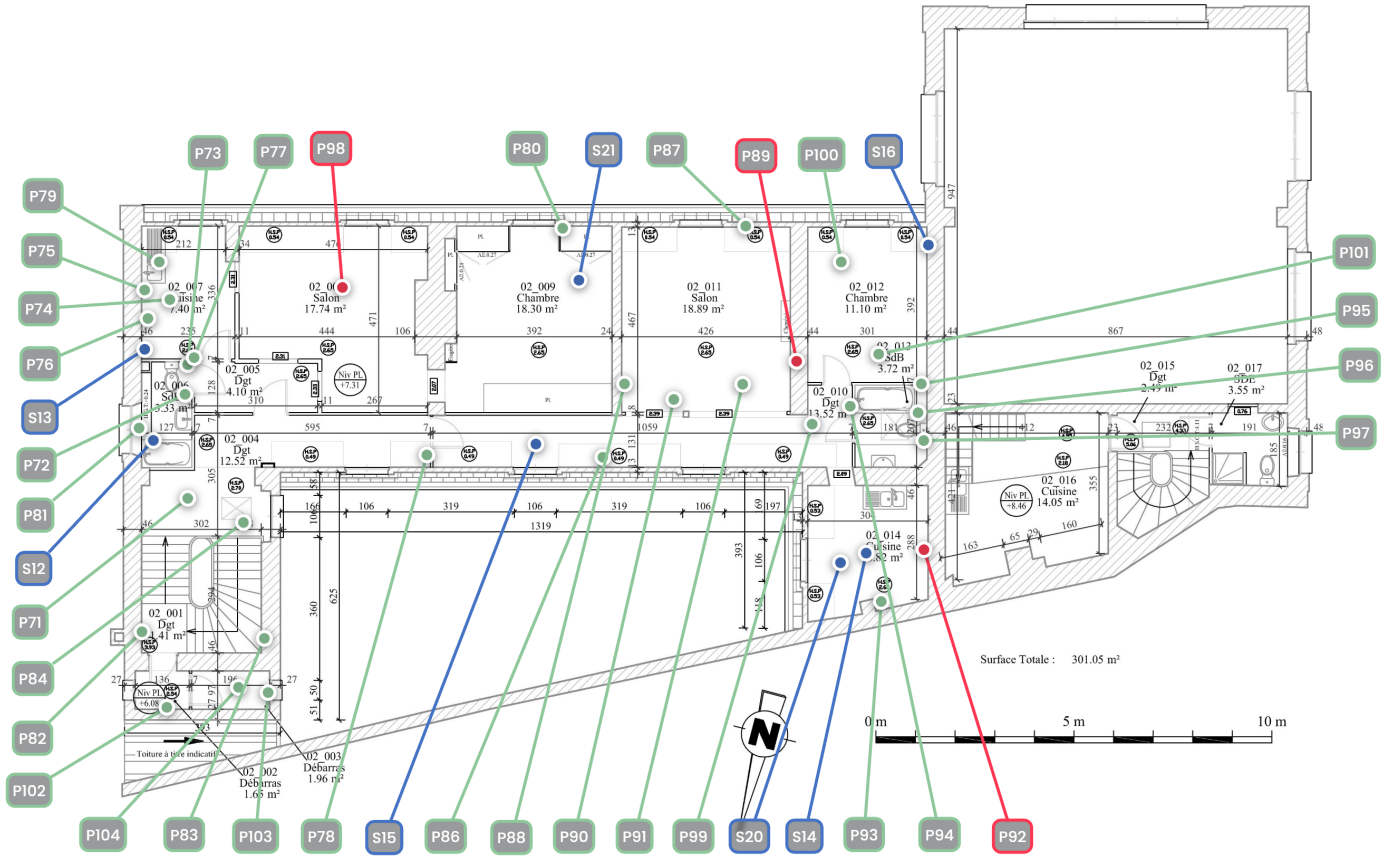
## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+2 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 7 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

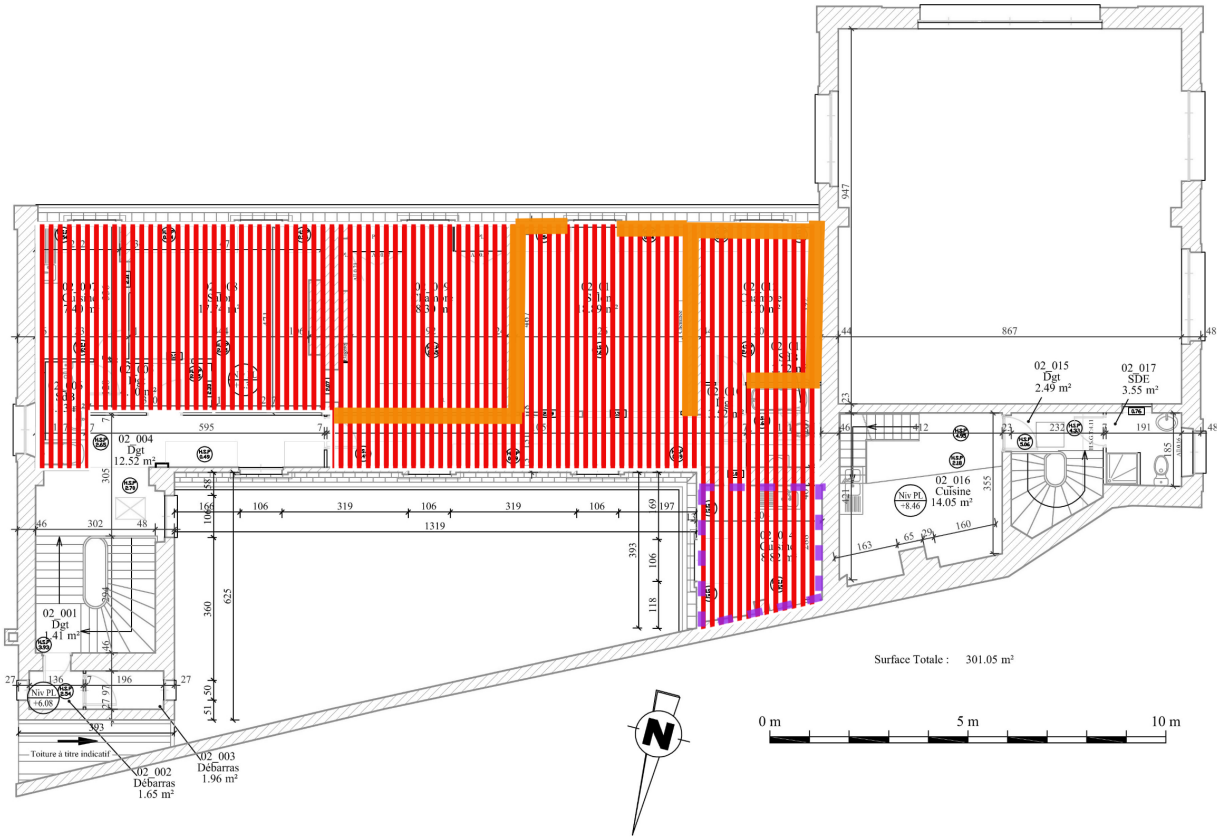
La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | Bat CHABROL - Manufacture Gobelins DBE<br>42 Boulevard des Gobelins<br>75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>R+2 | Date visite | Du 14/09/2026 au 17/09/2026 |
| | Auteur | Antony LEDO |
| | N° dossier | 32074799/S1/1 |
| | Planche | 8 / 8 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

- Enduits projetés/talochés plafonds
- Sous couches tissus muraux + Primaires d'accrochage
- Enduits projetés/talochés murs




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

## 7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
**Antony LEDO**
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-26-LE-178553-01

**Numéro de dossier : 26A032934**
**Référence de dossier : 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A032934-001 - Référence *BV3OF6731 Réf. Prel : P1 R+0 - Salle de cours 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-002 - Référence *BV3OF6732 Réf. Prel : P2 R+0 - Salle de cours 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-003 - Référence *BV3OF6733 Réf. Prel : P3 R+0 - Débarras 025/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-004 - Référence *BV3OF6734 Réf. Prel : P4 R+0 - Salle de cours 024/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-005 - Référence *BV3OF6735 Réf. Prel : P5 R+0 - Salle de cours 024/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-006 - Référence *BV3OF6736 Réf. Prel : P6 R+0 - Débarras 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-007 - Référence *BV3OF6737 Réf. Prel : P7 R+0 - Débarras 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-008 - Référence *BV3OF6738 Réf. Prel : P8 R+0 - Sous station 023/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-009 - Référence *BV3OF6739 Réf. Prel : P9 R+0 - Sous station 023/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-010 - Référence *BV3OF6740 Réf. Prel : P10 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Fibreux/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-011 - Référence *BV3OF6741 Réf. Prel : P11 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Fibreux/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-012 - Référence *BV3OF6742 Réf. Prel : P12 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Compact/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-013 - Référence *BV3OF6743 Réf. Prel : P13 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Compact/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-014 - Référence *BV3OF6744 Réf. Prel : P14 R+0 - Sous station 023/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-015 - Référence *BV3OF6745 Réf. Prel : P15 R+0 - Sous station 023/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-016 - Référence *BV3OF6746 Réf. Prel : P16 R+0 - WC 014/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-017 - Référence *BV3OF6747 Réf. Prel : P17 R+0 - WC 014/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-018 - Référence *BV3OF6748 Réf. Prel : P18 R+0 - WC 014/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-019 - Référence *BV3OF6749 Réf. Prel : P19 R+0 - SDB 011/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-020 - Référence *BV3OF6750 Réf. Prel : P20 R+0 - SDB 011/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-021 - Référence *BV3OF6751 Réf. Prel : P21 R+0 - SDB 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-022 - Référence *BV3OF6752 Réf. Prel : P22 R+0 - SDB 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-023 - Référence *BV3OF6753 Réf. Prel : P23 R+0 - Chambre 013/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-024 - Référence *BV3OF6754 Réf. Prel : P24 R+0 - Salon 009/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-025 - Référence *BV3OF6755 Réf. Prel : P25 R+0 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-026 - Référence *BV3OF6756 Réf. Prel : P26 R+0 - Chambre 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-027 - Référence *BV3OF6757 Réf. Prel : P27 R+0 - Salon 009/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-028 - Référence *BV3OF6758 Réf. Prel : P28 R+0 - Chambre 012/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-029 - Référence *BV3OF6759 Réf. Prel : P29 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-030 - Référence *BV3OF6760 Réf. Prel : P30 R+0 - Entrée 008/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-031 - Référence *BV3OF6761 Réf. Prel : P31 R+0 - SDB 011/Plafonds : Enduits finition plafonds plaques de plâtre - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-032 - Référence *BV3OF6762 Réf. Prel : P32 R+0 - Entrée 008/Plafonds : Enduits finition plafonds plaques de plâtre - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-033 - Référence *BV3OF6763 Réf. Prel : P33 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-034 - Référence *BV3OF6764 Réf. Prel : P34 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-035 - Référence *BV3OF6765 Réf. Prel : P35 R+0 - Chambre 005/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-036 - Référence *BV3OF6766 Réf. Prel : P36 R+0 - Chambre 004/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-037 - Référence *BV3OF6767 Réf. Prel : P37 R+0 - Cuisine 007/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-038 - Référence *BV3OF6768 Réf. Prel : P38 R+0 - Cuisine 007/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Souple/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-039 - Référence *BV3OF6769 Réf. Prel : P39 R+0 - Salle de cours 024/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-040 - Référence *BV3OF6770 Réf. Prel : P40 R+0 - Salle de cours 024/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-041 - Référence *BV3OF6771 Réf. Prel : P41 R+1 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-042 - Référence *BV3OF6772 Réf. Prel : P42 R+1 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-043 - Référence *BV3OF6773 Réf. Prel : P43 R+1 - Débarras 002/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-044 - Référence *BV3OF6774 Réf. Prel : P44 R+1 - Dégagement 001/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-045 - Référence *BV3OF6775 Réf. Prel : P45 R+1 - SDB 005/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-046 - Référence *BV3OF6776 Réf. Prel : P46 R+1 - SDB 005/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-047 - Référence *BV3OF6777 Réf. Prel : P47 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-048 - Référence *BV3OF6778 Réf. Prel : P48 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-049 - Référence *BV3OF6779 Réf. Prel : P49 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-050 - Référence *BV3OF6780 Réf. Prel : P50 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-051 - Référence *BV3OF6781 Réf. Prel : P51 R+1 - Chambre 007/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-052 - Référence *BV3OF6782 Réf. Prel : P52 R+1 - Cuisine 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-053 - Référence *BV3OF6783 Réf. Prel : P53 R+1 - Cuisine 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-054 - Référence *BV3OF6784 Réf. Prel : P54 R+1 - Salon 009/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-055 - Référence *BV3OF6785 Réf. Prel : P55 R+1 - Cuisine 006/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-056 - Référence *BV3OF6786 Réf. Prel : P56 R+1 - Chambre 007/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-057 - Référence *BV3OF6787 Réf. Prel : P57 R+1 - Salon 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-058 - Référence *BV3OF6788 Réf. Prel : P58 R+1 - Dégagement 008/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-059 - Référence *BV3OF6789 Réf. Prel : P59 R+1 - Dégagement 008/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-060 - Référence *BV3OF6790 Réf. Prel : P60 R+1 - Salon 009/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-061 - Référence *BV3OF6791 Réf. Prel : P61 R+1 - Dégagement 010/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-062 - Référence *BV3OF6792 Réf. Prel : P62 R+1 - Dégagement 008/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-063 - Référence *BV3OF6793 Réf. Prel : P63 R+1 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-064 - Référence *BV3OF6794 Réf. Prel : P64 R+1 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-065 - Référence *BV3OF6795 Réf. Prel : P65 R+1 - Cuisine 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-066 - Référence *BV3OF6796 Réf. Prel : P66 R+1 - Cuisine 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-067 - Référence *BV3OF6797 Réf. Prel : P67 R+1 - Cuisine 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-068 - Référence *BV3OF6798 Réf. Prel : P68 R+1 - Cuisine 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-069 - Référence *BV3OF6799 Réf. Prel : P69 R+1 - SDB 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-070 - Référence *BV3OF6800 Réf. Prel : P70 R+1 - SDB 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-071 - Référence *BV3OF6801 Réf. Prel : P71 R+2 - Dégagement 001/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-072 - Référence *BV3OF6802 Réf. Prel : P72 R+2 - SDB 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-073 - Référence *BV3OF6803 Réf. Prel : P73 R+2 - SDB 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-074 - Référence *BV3OF6804 Réf. Prel : P74 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-075 - Référence *BV3OF6805 Réf. Prel : P75 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-076 - Référence *BV3OF6806 Réf. Prel : P76 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-077 - Référence *BV3OF6807 Réf. Prel : P77 R+2 - Cuisine 007/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-078 - Référence *BV3OF6808 Réf. Prel : P78 R+2 - Dégagement 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-079 - Référence *BV3OF6809 Réf. Prel : P79 R+2 - Cuisine 007/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Semi-dur/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-080 - Référence *BV3OF6810 Réf. Prel : P80 R+2 - Chambre 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-081 - Référence *BV3OF6811 Réf. Prel : P81 R+2 - SDB 006/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Vinyles - (Cassant/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-082 - Référence *BV3OF6812 Réf. Prel : P82 R+2 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-083 - Référence *BV3OF6813 Réf. Prel : P83 R+2 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-084 - Référence *BV3OF6814 Réf. Prel : P84 R+2 - Dégagement 001/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-085 - Référence *BV3OF6815 Réf. Prel : P85 R+1 - Dégagement 001/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-086 - Référence *BV3OF6816 Réf. Prel : P86 R+2 - Dégagement 010/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-087 - Référence *BV3OF6817 Réf. Prel : P87 R+2 - Salon 011/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-088 - Référence *BV3OF6818 Réf. Prel : P88 R+2 - Salon 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Sous couches tissus muraux / Primaires d'accrochage - (Feutre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-089 - Référence *BV3OF6819 Réf. Prel : P89 R+2 - Salon 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Sous couches tissus muraux / Primaires d'accrochage - (Feutre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-090 - Référence *BV3OF6820 Réf. Prel : P90 R+2 - Salon 011/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Sous-couches revêtements souples - (Plastique/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-091 - Référence *BV3OF6821 Réf. Prel : P91 R+2 - Salon 011/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Sous-couches revêtements souples - (Plastique/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-092 - Référence *BV3OF6822 Réf. Prel : P92 R+2 - Cuisine 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-093 - Référence *BV3OF6823 Réf. Prel : P93 R+2 - Cuisine 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-094 - Référence *BV3OF6824 Réf. Prel : P94 R+2 - SDB 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-095 - Référence *BV3OF6825 Réf. Prel : P95 R+2 - SDB 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-096 - Référence *BV3OF6826 Réf. Prel : P96 R+2 - SDB 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-097 - Référence *BV3OF6827 Réf. Prel : P97 R+2 - SDB 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-098 - Référence *BV3OF6828 Réf. Prel : P98 R+2 - Salon 008/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-099 - Référence *BV3OF6829 Réf. Prel : P99 R+2 - Dégagement 010/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-100 - Référence *BV3OF6830 Réf. Prel : P100 R+2 - Chambre 012/Plafonds : Plots de colle plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-101 - Référence *BV3OF6831 Réf. Prel : P101 R+2 - Chambre 012/Plafonds : Plots de colle plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-102 - Référence *BV3OF6832 Réf. Prel : P102 R+2 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-103 - Référence *BV3OF6833 Réf. Prel : P103 R+2 - Débarras 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-104 - Référence *BV3OF6834 Réf. Prel : P104 R+2 - Débarras 003/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-105 - Référence *BV3OF6835 Réf. Prel : P105 R+0 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-106 - Référence *BV3OF6836 Réf. Prel : P106 R+0 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-107 - Référence *BV3OF6837 Réf. Prel : P107 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-108 - Référence *BV3OF6838 Réf. Prel : P108 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-109 - Référence *BV3OF6839 Réf. Prel : P109 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-110 - Référence *BV3OF6840 Réf. Prel : P110 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-111 - Référence *BV3OF6841 Réf. Prel : P111 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-112 - Référence *BV3OF6842 Réf. Prel : P112 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-113 - Référence *BV3OF6843 Réf. Prel : P113 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment, Peint/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-114 - Référence *BV3OF6844 Réf. Prel : P114 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment, Peint/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-115 - Référence *BV3OF6845 Réf. Prel : P115 R+0 - Façade/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 26A032934-116 - Référence *BV3OF6846 Réf. Prel : P116 R+0 - Façade/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

eurofins

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS**
**Laboratoire Analyses Saverne**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01
Référence laboratoire N° : 26RB032760
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56
Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Date de réception :21/09/2026



| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 26A032934-001 - BV3OF6731 Réf. Prel : P1 R+0 - Salle de cours 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 26A032934-002 - BV3OF6732 Réf. Prel : P2 R+0 - Salle de cours 024/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 26A032934-003 - BV3OF6733 Réf. Prel : P3 R+0 - Débarras 025/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004 | 26A032934-004 - BV3OF6734 Réf. Prel : P4 R+0 - Salle de cours 024/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 26A032934-005 - BV3OF6735 Réf. Prel : P5 R+0 - Salle de cours 024/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 26A032934-006 - BV3OF6736 Réf. Prel : P6 R+0 - Débarras 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 007 | 26A032934-007 - BV3OF6737 Réf. Prel : P7 R+0 - Débarras 025/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Gris) | Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008 | 26A032934-008 - BV3OF6738 Réf. Prel : P8 R+0 - Sous station 023/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (noir) ; matériau (marron) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (beige) | **MOLP** / Y9LR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 26A032934-009 - BV3OF6739 Réf. Prel : P9 R+0 - Sous station 023/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type maillage de fibres (blanc) | **MOLP** / Y9LR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau fibreux de type isolant (beige) | **MOLP** / Y9LR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 (1) | 26A032934-010 - BV3OF6740 Réf. Prel : P10 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Fibreux/Marron) | Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (gris) en traces | **MOLP** / Y9LR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 011 (1) | 26A032934-011 - BV3OF6741 Réf. Prel : P11 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Fibreux/Marron) | Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron) ; matériau de type peinture (gris) en traces | **MOLP** / Y9LR | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 012 (2) (3) | 26A032934-012 - BV3OF6742 Réf. Prel : P12 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Compact/Vert) | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (vert) | **MET** / A4KE | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013 | 26A032934-013 - BV3OF6743 Réf. Prel : P13 R+0 - Sous station 023/Conduits : Joints brides - (Compact/Vert) | Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page5/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 014 | 26A032934-014 - BV3OF6744 Réf. Prel : P14 R+0 - Sous station 023/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 26A032934-015 - BV3OF6745 Réf. Prel : P15 R+0 - Sous station 023/Poteaux : Enduits projetés/talochés poteaux - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016 | 26A032934-016 - BV3OF6746 Réf. Prel : P16 R+0 - WC 014/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017 | 26A032934-017 - BV3OF6747 Réf. Prel : P17 R+0 - WC 014/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page6/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 018 | 26A032934-018 - BV3OF6748 Réf. Prel : P18 R+0 - WC 014/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019 | 26A032934-019 - BV3OF6749 Réf. Prel : P19 R+0 - SDB 011/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020 | 26A032934-020 - BV3OF6750 Réf. Prel : P20 R+0 - SDB 011/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021 | 26A032934-021 - BV3OF6751 Réf. Prel : P21 R+0 - SDB 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris) | | | | | |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022 | 26A032934-022 - BV3OF6752 Réf. Prel : P22 R+0 - SDB 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (gris) en traces ; matériau (noir) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023 | 26A032934-023 - BV3OF6753 Réf. Prel : P23 R+0 - Chambre 013/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune) | Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 024 | 26A032934-024 - BV3OF6754 Réf. Prel : P24 R+0 - Salon 009/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune) | Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025 | 26A032934-025 - BV3OF6755 Réf. Prel : P25 R+0 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026 | 26A032934-026 - BV3OF6756 Réf. Prel : P26 R+0 - Chambre 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027 | 26A032934-027 - BV3OF6757 Réf. Prel : P27 R+0 - Salon 009/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 028 | 26A032934-028 - BV3OF6758 Réf. Prel : P28 R+0 - Chambre 012/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/) | Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029 | 26A032934-029 - BV3OF6759 Réf. Prel : P29 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (noir) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030 | 26A032934-030 - BV3OF6760 Réf. Prel : P30 R+0 - Entrée 008/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031 | 26A032934-031 - BV3OF6761 Réf. Prel : P31 R+0 - SDB 011/Plafonds : Enduits finition plafonds plaques de plâtre - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / J6HP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 032 | 26A032934-032 - BV3OF6762 Réf. Prel : P32 R+0 - Entrée 008/Plafonds : Enduits finition plafonds plaques de plâtre - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / J6HP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 033 | 26A032934-033 - BV3OF6763 Réf. Prel : P33 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034 | 26A032934-034 - BV3OF6764 Réf. Prel : P34 R+0 - Cuisine 016/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 035 | 26A032934-035 - BV3OF6765 Réf. Prel : P35 R+0 - Chambre 005/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 | 26A032934-036 - BV3OF6766 Réf. Prel : P36 R+0 - Chambre 004/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / J6HP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 037 | 26A032934-037 - BV3OF6767 Réf. Prel : P37 R+0 - Cuisine 007/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 038 | 26A032934-038 - BV3OF6768 Réf. Prel : P38 R+0 - Cuisine 007/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Souple/Noir) | Matériau souple (polymérisé) (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039 | 26A032934-039 - BV3OF6769 Réf. Prel : P39 R+0 - Salle de cours 024/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040 | 26A032934-040 - BV3OF6770 Réf. Prel : P40 R+0 - Salle de cours 024/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041 | 26A032934-041 - BV3OF6771 Réf. Prel : P41 R+1 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page13/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 042 | 26A032934-042 - BV3OF6772 Réf. Prel : P42 R+1 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043 | 26A032934-043 - BV3OF6773 Réf. Prel : P43 R+1 - Débarras 002/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044 | 26A032934-044 - BV3OF6774 Réf. Prel : P44 R+1 - Dégagement 001/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045 | 26A032934-045 - BV3OF6775 Réf. Prel : P45 R+1 - SDB 005/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 046 | 26A032934-046 - BV3OF6776 Réf. Prel : P46 R+1 - SDB 005/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047 | 26A032934-047 - BV3OF6777 Réf. Prel : P47 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048 | 26A032934-048 - BV3OF6778 Réf. Prel : P48 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 049 | 26A032934-049 - BV3OF6779 Réf. Prel : P49 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050 | 26A032934-050 - BV3OF6780 Réf. Prel : P50 R+1 - SDB 005/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051 | 26A032934-051 - BV3OF6781 Réf. Prel : P51 R+1 - Chambre 007/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 052 | 26A032934-052 - BV3OF6782 Réf. Prel : P52 R+1 - Cuisine 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 053 | 26A032934-053 - BV3OF6783 Réf. Prel : P53 R+1 - Cuisine 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054 | 26A032934-054 - BV3OF6784 Réf. Prel : P54 R+1 - Salon 009/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055 | 26A032934-055 - BV3OF6785 Réf. Prel : P55 R+1 - Cuisine 006/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 056 | 26A032934-056 - BV3OF6786 Réf. Prel : P56 R+1 - Chambre 007/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057 | 26A032934-057 - BV3OF6787 Réf. Prel : P57 R+1 - Salon 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 058 | 26A032934-058 - BV3OF6788 Réf. Prel : P58 R+1 - Dégagement 008/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Jaune) | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau (blanc) en traces | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059 | 26A032934-059 - BV3OF6789 Réf. Prel : P59 R+1 - Dégagement 008/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Jaune) | Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type mousse (jaune) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 060 | 26A032934-060 - BV3OF6790 Réf. Prel : P60 R+1 - Salon 009/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Vert) | Matériau (blanc) ; matériau de type mousse (vert) ; matériau (pulvérulent) (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061 | 26A032934-061 - BV3OF6791 Réf. Prel : P61 R+1 - Dégagement 010/Revêtements de sol : Sous couche moquette - (Cartonné/Vert) | Matériau (blanc) ; matériau de type mousse (vert) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062 | 26A032934-062 - BV3OF6792 Réf. Prel : P62 R+1 - Dégagement 008/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page19/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 063 | 26A032934-063 - BV3OF6793 Réf. Prel : P63 R+1 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 064 | 26A032934-064 - BV3OF6794 Réf. Prel : P64 R+1 - Salon 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 065 | 26A032934-065 - BV3OF6795 Réf. Prel : P65 R+1 - Cuisine 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or
été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 066 | 26A032934-066 - BV3OF6796 Réf. Prel : P66 R+1 - Cuisine 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 067 | 26A032934-067 - BV3OF6797 Réf. Prel : P67 R+1 - Cuisine 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 068 | 26A032934-068 - BV3OF6798 Réf. Prel : P68 R+1 - Cuisine 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 069 | 26A032934-069 - BV3OF6799 Réf. Prel : P69 R+1 - SDB 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 070 | 26A032934-070 - BV3OF6800 Réf. Prel : P70 R+1 - SDB 012/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071 | 26A032934-071 - BV3OF6801 Réf. Prel : P71 R+2 - Dégagement 001/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i) | **MET** / FR9V | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 072 | 26A032934-072 - BV3OF6802 Réf. Prel : P72 R+2 - SDB 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 073 | 26A032934-073 - BV3OF6803 Réf. Prel : P73 R+2 - SDB 006/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Mortier/Gris) | Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 074 | 26A032934-074 - BV3OF6804 Réf. Prel : P74 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) - (Cassant/Gris) | Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or
été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 075 | 26A032934-075 - BV3OF6805 Réf. Prel : P75 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 076 | 26A032934-076 - BV3OF6806 Réf. Prel : P76 R+2 - Cuisine 007/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune) | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 077 | 26A032934-077 - BV3OF6807 Réf. Prel : P77 R+2 - Cuisine 007/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 078 | 26A032934-078 - BV3OF6808 Réf. Prel : P78 R+2 - Dégagement 004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 079 | 26A032934-079 - BV3OF6809 Réf. Prel : P79 R+2 - Cuisine 007/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Semi-dur/Noir) | Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 080 | 26A032934-080 - BV3OF6810 Réf. Prel : P80 R+2 - Chambre 009/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 081 | 26A032934-081 - BV3OF6811 Réf. Prel : P81 R+2 - SDB 006/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Vinyles - (Cassant/Beige) | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page25/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 082 | 26A032934-082 - BV3OF6812 Réf. Prel : P82 R+2 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VT6S | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083 | 26A032934-083 - BV3OF6813 Réf. Prel : P83 R+2 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VT6S | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 084 | 26A032934-084 - BV3OF6814 Réf. Prel : P84 R+2 - Dégagement 001/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / VT6S | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 085 | 26A032934-085 - BV3OF6815 Réf. Prel : P85 R+1 - Dégagement 001/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/) | Matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (marron) | **MET** / VT6S | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 086 | 26A032934-086 - BV3OF6816 Réf. Prel : P86 R+2 - Dégagement 010/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 087 | 26A032934-087 - BV3OF6817 Réf. Prel : P87 R+2 - Salon 011/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 088 (3) | 26A032934-088 - BV3OF6818 Réf. Prel : P88 R+2 - Salon 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Sous couches tissus muraux / Primaires d''accrochage - (Feutre/) | Matériau (beige) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) | **MET** / A4KE | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page27/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 089 (3) | 26A032934-089 - BV3OF6819 Réf. Prel : P89 R+2 - Salon 011/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Sous couches tissus muraux / Primaires d''accrochage - (Feutre/) | Matériau de type mousse (vert) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (noir) en traces | **MET** / W4WA | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 090 | 26A032934-090 - BV3OF6820 Réf. Prel : P90 R+2 - Salon 011/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Sous-couches revêtements souples - (Plastique/Jaune) | Matériau souple de type dalle de sol (jaune) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 091 | 26A032934-091 - BV3OF6821 Réf. Prel : P91 R+2 - Salon 011/Revêtements de sol : Dalles de sol (Liste B) / Sous-couches revêtements souples - (Plastique/Jaune) | Matériau souple de type dalle de sol (jaune) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau (polymérisé) (transparent) en traces ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau (pulvérulent) (gris) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page28/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 092 (4) | 26A032934-092 - BV3OF6822 Réf. Prel : P92 R+2 - Cuisine 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / W4WA | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 093 (3) | 26A032934-093 - BV3OF6823 Réf. Prel : P93 R+2 - Cuisine 014/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / A4KE | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094 | 26A032934-094 - BV3OF6824 Réf. Prel : P94 R+2 - SDB 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095 | 26A032934-095 - BV3OF6825 Réf. Prel : P95 R+2 - SDB 013/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/) | Matériau (beige) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 096 | 26A032934-096 - BV3OF6826 Réf. Prel : P96 R+2 - SDB 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau de type peinture (violet) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (vert) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097 | 26A032934-097 - BV3OF6827 Réf. Prel : P97 R+2 - SDB 013/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Mortier/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (noir) | **MET** / S7VS | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 098 (4) | 26A032934-098 - BV3OF6828 Réf. Prel : P98 R+2 - Salon 008/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces | **MET** / W4WA | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 099 (3) | 26A032934-099 - BV3OF6829 Réf. Prel : P99 R+2 - Dégagement 010/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / A4KE | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 100 | 26A032934-100 - BV3OF6830 Réf. Prel : P100 R+2 - Chambre 012/Plafonds : Plots de colle plafonds - (Ciment/Gris) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 101 | 26A032934-101 - BV3OF6831 Réf. Prel : P101 R+2 - Chambre 012/Plafonds : Plots de colle plafonds - (Ciment/Gris) | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 102 | 26A032934-102 - BV3OF6832 Réf. Prel : P102 R+2 - Débarras 002/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) | **MET** / VS8G | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 103 | 26A032934-103 - BV3OF6833 Réf. Prel : P103 R+2 - Débarras 003/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 104 (3) | 26A032934-104 - BV3OF6834 Réf. Prel : P104 R+2 - Débarras 003/Plafonds : Enduits projetés/talochés plafonds - (Plâtre/Beige) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / A4KE | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 105 | 26A032934-105 - BV3OF6835 Réf. Prel : P105 R+0 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 106 | 26A032934-106 - BV3OF6836 Réf. Prel : P106 R+0 - Dégagement 001/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Beige) | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 107 | 26A032934-107 - BV3OF6837 Réf. Prel : P107 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 108 | 26A032934-108 - BV3OF6838 Réf. Prel : P108 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / B5DP | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

# Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 109 | 26A032934-109 - BV3OF6839 Réf. Prel : P109 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 110 | 26A032934-110 - BV3OF6840 Réf. Prel : P110 R-1 - Circulation/Conduits : Enveloppes de calorifuges (Liste B) / Calorifugeages (Liste A) - (Liant plâtre + toile/Blanc) | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type mousse (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 111 | 26A032934-111 - BV3OF6841 Réf. Prel : P111 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/) | Matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | 
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 112 | 26A032934-112 - BV3OF6842 Réf. Prel : P112 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/) | Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 113 | 26A032934-113 - BV3OF6843 Réf. Prel : P113 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment, Peint/Marron) | Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 114 | 26A032934-114 - BV3OF6844 Réf. Prel : P114 R+0 - Façade/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment, Peint/Marron) | Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page35/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 115 | 26A032934-115 - BV3OF6845 Réf. Prel : P115 R+0 - Façade/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone/Blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 116 | 26A032934-116 - BV3OF6846 Réf. Prel : P116 R+0 - Façade/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Silicone/Blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | **MET** / X2YQ | 1 / 1 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

*Observation(s) échantillon(s)*

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

*Observation(s) couche(s)*

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

# RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-RB-033210-01 | Date d'émission de rapport : 25/09/2026 20:56 | Page36/36
Référence laboratoire N° : 26RB032760 | Référence de suivi du dossier N° : 26A032934
Reçu au laboratoire le : 22/09/2026 | Date de réception :21/09/2026
Date d'analyse : 24/09/2026
Référence dossier Client:26A032934 - 1510797622/32074799/S1/1/1_32074799/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils or été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România