

TMX204 LS

TMX204 2xTL5-80W HFP



p338, Réglette - 2 pcs - TL5 - 80 W - Ballast électronique HFP

TMX204 LS est une réglette fonctionnelle de base pour lampes fluorescentes TL-D et TL5 pour éclairage général. Un vaste assortiment de réflecteurs et de fixations de la série TTX400 peut être adapté pour accroître l'efficacité et la polyvalence du système et le rendre approprié pour une variété d'applications. Cette réglette peut être suspendue ou montée en saillie. Grâce à sa ligne fine, elle est également parfaite dans des applications encastrées et des bandeaux lumineux.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Product family code	TMX204 [p338, Réglette]
Nombre de lampes	2 [2 pcs]
Code lampe famille	TL5 [TL5]
Puissance lampe	80 W [80 W]
Kombipack / Kit	No [-]
Compensation électrique	No [-]
Ballast	HFP [Ballast électronique HFP]
Eclairage de secours	No [-]
Gestion d'éclairage intégrée	No [-]
Module maître-esclave	No [-]
Fusible	No [-]
Connexion	No [-]
Classe électrique	CLI [Classe I]
Indice de protection IP	IP20 [IP20]
Entraxe / Marquage F	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marquage CE	CE [CE mark]
Marquage ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Caractéristiques Electriques



Tension d'alimentation	220-240 V [220V - 240V]
------------------------	-------------------------

• Données produit

Code commercial	689784 99
Code produit EOC	871155968978499
Nom produit	TMX204 2xTL5-80W HFP
Désignation	TMX204 2xTL5-80W HFP
Pièces par pack	1
Packs par carton	6
Code barre produit	8711559689784
Code barre carton regroup.	8711559689777
Code usine	910502774018
Poids net unitaire	1.493 kg




Schéma dimensionnel

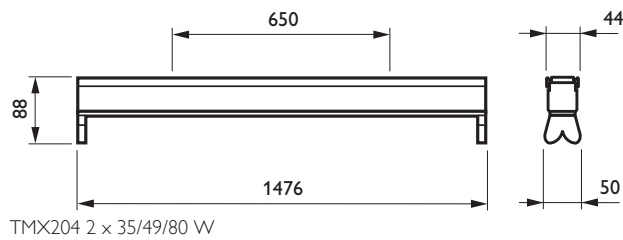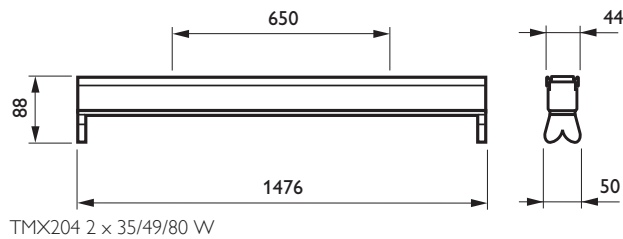

Données photométriques

TMX204 2x80W 2xTL5-80W HFP

2 x 6150 lm

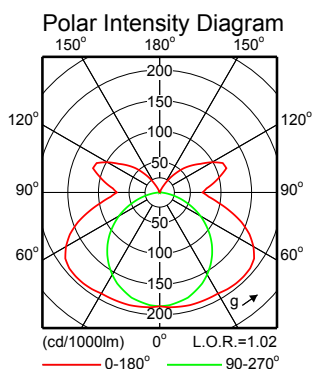


Light output ratio 1.02
Service upward 0.23
Service downward 0.79

CIE flux code 35 65 88 77 102

30

Quantity estimation diagram

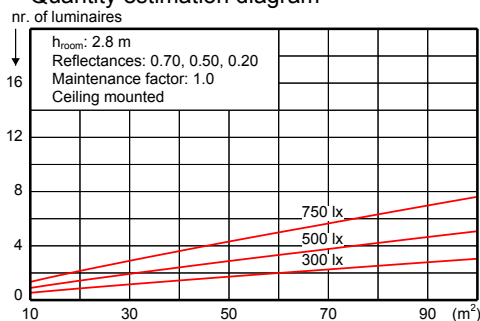


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.80	0.50	0.30	0.10	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.80	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.29	0.27	0.23	0.25	0.21	0.18	0.18
1.00	0.51	0.48	0.48	0.47	0.46	0.38	0.35	0.30	0.32	0.28	0.23	0.23
1.25	0.59	0.55	0.56	0.54	0.52	0.44	0.41	0.36	0.38	0.34	0.29	0.29
1.50	0.67	0.62	0.64	0.61	0.59	0.51	0.48	0.42	0.44	0.40	0.34	0.34
2.00	0.74	0.67	0.70	0.67	0.64	0.57	0.53	0.48	0.49	0.44	0.38	0.38
2.50	0.84	0.75	0.79	0.75	0.72	0.65	0.60	0.56	0.56	0.52	0.45	0.45
3.00	0.90	0.80	0.85	0.81	0.77	0.71	0.66	0.62	0.61	0.57	0.50	0.50
4.00	0.95	0.84	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.66	0.65	0.61	0.54	0.54
5.00	1.02	0.88	0.96	0.90	0.85	0.81	0.75	0.72	0.69	0.67	0.59	0.59
6.00	1.06	0.91	1.00	0.94	0.88	0.84	0.78	0.75	0.72	0.70	0.62	0.62

Ceiling mounted

UGR diagram

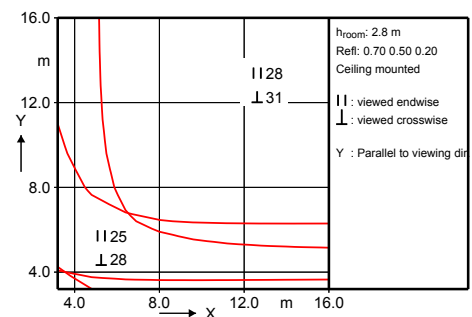

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	29039	25589	22380
50.0	30569	26548	21761
55.0	31968	27664	20925
60.0	32590	28991	20038
65.0	32909	29836	18671
70.0	32535	30001	16869
75.0	31431	29105	14708
80.0	30561	27231	11569
85.0	31353	26718	7773
90.0	36595	31728	13998

(cd/m²)

LVN8797000

2010-03-13

TMX204 2xTL5-80W HFP



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2012, mai 9
Les données sont sujettes à changement