LÉGENDE DÉSENFUMAGE

VB	Ventilation BASSE
	Grille Amenée d'Air
	CARNEAU SOUS DALLE, TREMIE pour VB (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Amenée d'Air
	Volet 2V d'air neuf
VH	Ventilation HAUTE
	Grille Reprise d'Air
	TREMIE, SOUCHE pour VH (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Reprise d'Air
	CARNEAU SOUS DALLE, TREMIE et SOUCHE pour ventilation locaux techniques (**LOT GO**)
	Gaine Verticale Ventilation
	ZONE DE COMPARTIMENTAGE SSI
LRM	Locaux à Risque Moyen

Calcul des largeurs moyennes

Cotation des longueurs d'une circulation

Tableau récapitulatif : Largeur moyenne = AIRE/Longueurs

RDC HAUT		AIRE m²	Long. 1	Long. 2	Long. 3	Lg Moy.	Eq. UP
aile ouest	**ZONE 11**	52,64	23,15	3,15	0	**2,00**	**3 UP**
	ZONE 12	55,92	10,01	14,75	0	**2,26**	**4 UP**
	ZONE 13	34,62	14,68	0,98	0	**2,21**	**4 UP**
	ZONE 14	34,95	19,49	2,3	0	**1,60**	**3 UP**
	ZONE 15	61,46	22,79	5,43	1,03	**2,10**	**3 UP**
aile est	**ZONE 16**	49,73	26,13	2,45	0	**1,74**	**3 UP**
	ZONE 17	39,8	15,65	7,38	0	**1,73**	**3 UP**
	ZONE 18	57,88	13,9	14,5	0	**2,04**	**3 UP**
	ZONE 19	50,57	23,54	0,87	0	**2,07**	**3 UP**

PLAN DE PRINCIPE DESENFUMAGE - TOITURE - 250e

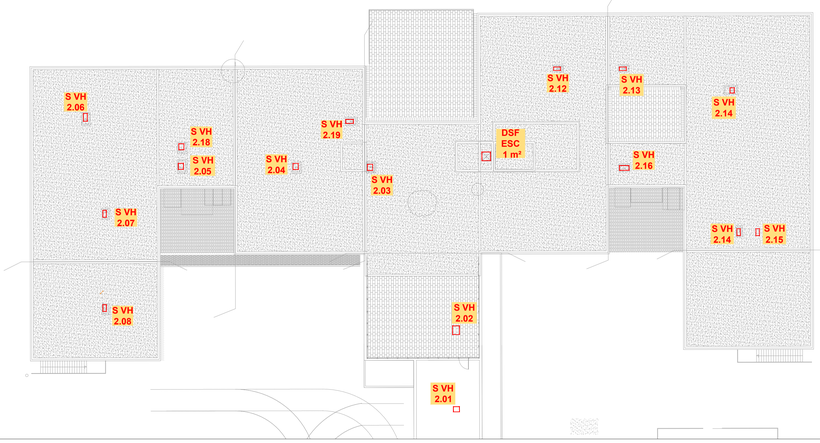

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	DESSIN	VERIF
0	04/2024	Émission originale	MLI	JGR LDE

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU PAVILLON BÜECH

CENTRE HOSPITALIER BÜECH-DURANCE

MAÎTRE D' OUVRAGE

Centre Hospitalier Büech-Durance

Rue Dr. Provansal
05300 Laragne Montéglin

ARCHITECTE

Brigitte Galloni architecte dplg

4, rue Mérindol/places des Fontêtes
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tel : 04.42.54.64.82 / brigitte.galloni@gmail.fr

BUREAU D'ÉTUDES

BETEM PACA

900 rue Ampère
CS 50453
13 592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Tel : 04.42.26.06.97 / paca@betem.fr

ESQ	APS	APD	PRO	DCE	EXE	OPE	AOR

PLAN DE PRINCIPE DESENFUMAGE

RDC HAUT & COMBLES

AFFAIRE	PHASE	LOT	DATE	ÉCHELLE	FORMAT	PLAN N°	INDICE
20-0460	**DCE**	**CVC-PLB**	**04/2024**	**1/100**	**A0+**	**DSF-02**	**0**