



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique

Pièce(s) jointe(s) :
Rapport de vérification dans un établissement recevant du public

N° de rapport : 134210177-002-1 - ERT
Date : 21/11/2025



Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :
PAULE DE VIGUIER
330 AVENUE DE GRANDE-
BRETAGNE
31059 TOULOUSE 09

Référence Client : 42904130

Date(s) d'intervention :
Du 29/09/2025 au 09/10/2025

Intervenant(s) :
SERGI CHEN
DAVID LAGDER



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 115 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.22.2

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Haute Tension

Localisation		Non-conformité - <i>Préconisation (P)</i>
N° Obs	Références réglementaires	
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2		
➤ Observation(s) local		

2

R. 4215-13
NF C13-100 : 622

La paire de gants isolants est détériorée ou absente
(P) A remplacer


VAT absent

3

R. 4215-13
NF C13-100 : 622

Le matériel de sécurité du poste HT n'est pas opérationnel
(P) Remplacer le matériel défectueux (tabouret, perche, gants ou VAT)



Absence de gants

4

R. 4215-13
NF C13-100 : 622

Le matériel de sécurité du poste HT est absent ou incomplet
(P) Mettre en place une perche à corps et/ou un tabouret (ou tapis) isolant .



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.1

➤ Observation(s) local

6

R. 4215-13
NF C13-100 : 622

La paire de gants isolants est détériorée ou absente
(P) A remplacer



x

Numéro d'observation récurrente

nouvelle
x
observation

Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension

Localisation		Non-conformité - <i>Préconisation (P)</i>
N° Obs	Références réglementaires	
Ensemble des installations électriques contrôlées		

nouvelle
1
observation

R. 4226-05

Les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été réalisés pour des raisons de sécurité, de fait la vérification réglementaire n'est pas exhaustive.

**(P) Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) repérés 'NE' dans le paragraphe RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS du rapport n'ont pas été essayés.
Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2

➤ TRANSFOMATEUR TR1-N

5

R. 4215-05
NF C15-100 : 559

Protection de surcharge trop élevée du transformateur
(P) Calibrer/régler les relais thermiques à l'intensité In 1408 A

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 5

➤ ARMOIRE GENERAL FLUIDES MEDICAUX

Absence de schémas

nouvelle
7
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

➤ ARMOIRE AEN 10

8

R. 4215-06
NF C15-100 : 523

Disjoncteur secondaire transformateur 6 A au lieu de 4 A.
(P) A remplacer par un disjoncteur de 4 A maximum.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 6

➤ ARMOIRE

Absence de schémas

nouvelle
9
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station chaud - PRRAR0

➤ ARMOIRE AEN1

10

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Mettre à jour les schémas

Absence de schémas

nouvelle
11
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station froid - PRRAR 1

➤ Armoire SOCOREM

Départs non identifiés et schéma non à jour

12

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local VDI PRMAR0

➤ TD SR1 S1

Absence de schémas

nouvelle
13
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

• Non identifiée

14

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Centre de dressage plateaux PRLA02

➤ Coffret Service hôtelier dressage plateaux

Absence de schémas



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité

2 blocs clignotants



R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Couloir & Locaux - PRKA29

➤ TD SG2 - S1

Absence de schémas



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

- Non identifiée

18

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



➤ TD extension TD SG2 - S1

Absence de schémas

19
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 31

➤ MACHINERIE ASCENSEUR B7.0

20
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)

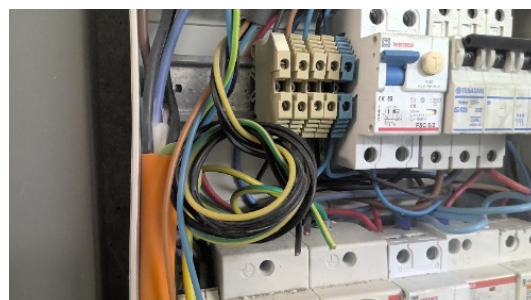

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 50

➤ MACHINERIE B8.0

En aval du départ "alim principale manoeuvre



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Couleur conventionnelle non respectée du(des) conducteur(s) neutre
(P) Baguer le câble utilisé comme conducteur neutre en bleu clair aux deux extrémités.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Bureau PRIAR0

➤ Prise de courant

Prises sur les goulottes de droite et de gauche



R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohms) du conducteur de protection
(P) Etablir une interconnexion avec les structures proches



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Pharmacie - PRMAC 1

➤ ARMOIRE STOCKERS TD N-S1

Absence de schémas



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Couloir côté local informatique

➤ TD 0 - S1

Certains départs absents



R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Local courant faible PRNAR2

➤ Prise(s) de courant

Prise du fond

25

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Couloir locaux PROA

➤ **Observation(s) local**

Coté photocopieur

26

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Bureau PRMA44

➤ **COFFRET CUVE AZOTE**

27

R. 4215-03
NF C15-100 : 531

Assurer la protection par un dispositif différentiel à courant résiduel haute sensibilité :30 mA maximum (Arrêté du 8 janvier 1992) (concerne le départ 4x40 A "PC hypra").



Barrette de terre principale

28
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement



Absence de schémas

29
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Bureau PRNA05

➤ **Prise de courant**

30
nouvelle
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place

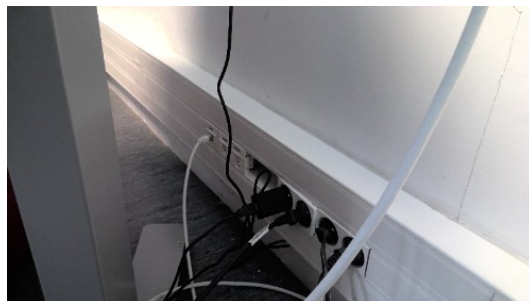

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Extérieur (Quais de réception)

➤ **Prise(s) de courant**

Prise en mauvais état (côté porte PRMA01)

31
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Pièce(s) nue(s) sous tension et accessible(s)
(P) A isoler ou à supprimer d'urgence



➤ Prise de courant

Prise sur pilonne

32
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Matériel inadapté aux influences externes
(P) A remplacer par modèle adapté aux influences externes



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Couloir

➤ TD M-S1

Certains départs absents

33
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Espace polyvalent - PRRA 06

➤ TD LABORATOIRE BIOLOGIE

Absence de schémas

34
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRRA 09

➤ TD LABORATOIRE DE RECHERCHE

Absence de schémas

35
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Chambre froide PRRA05

➤ Observation(s) local

AU au sol

36
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable.



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Placard - PPRA 04

➤ TD-M-S1.1

Absence de schémas

37
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRMA 33

➤ TD MICOMAN

Absence de schémas

38
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire FIV - PRMA 28

➤ TD LABORATOIRE FIV

Absence de schémas

39
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs

➤ Observation(s) local

40
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau

➤ TTI - M - PONC 2 - S1

Laissé car CPI non testé

41

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le contrôleur d'isolement de gauche en aval du transformateur de séparation ne fonctionne pas (laisser pour mémoire)
(P) A remettre en service

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Bloc - PRMA 26

➤ Observation(s) local

Laissé pour mémoire, non accessible au moment de notre passage

42

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Absence de voyant report d'alarme contrôleur permanent d'isolement.
(P) Un voyant de report d'alarme doit être installé dans les salles.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Bloc ponction - PRMA 29

➤ Observation(s) local

Laissé pour mémoire, non accessible au moment de notre passage

43

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Absence de voyant report d'alarme contrôleur permanent d'isolement.
(P) Un voyant de report d'alarme doit être installé dans les salles.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Circulation


➤ TD SG1 S1

Plusieurs câbles dans gaine

44

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) inutilisé(s), extrémité(s) nue(s) hors tension
(P) A supprimer d'urgence ou placer les extrémités sous boîte de jonction IP2x

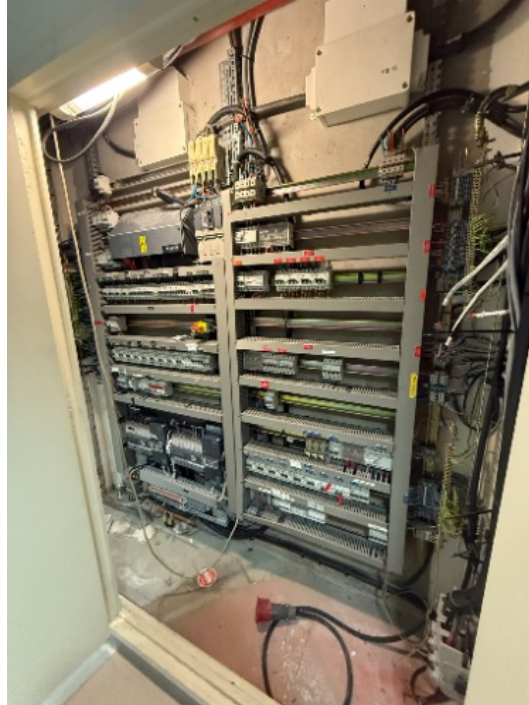

Certains départs absents

45
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ TD R S1

Certains départs absents

46
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Laboratoire - PRUA 05

➤ TD LABORATOIRE SPERMOLOGIE

Absence de schémas

47
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Bureau - PRRA 13

➤ Observation(s) local

48

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place

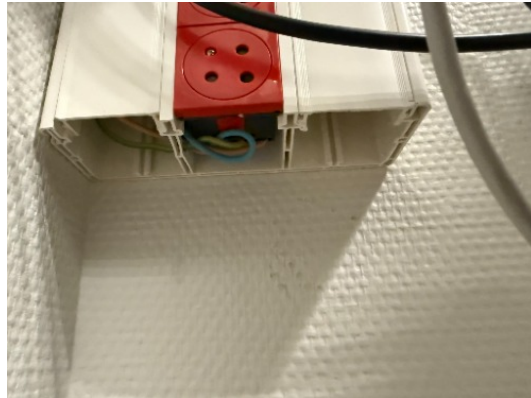

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE -
CONSULTATIONS : - Circulation consultation


➤ ARMOIRE TD S - S1

Côté bornier gauche en haut

49

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) inutilisé(s), extrémité(s) nue(s) hors tension
(P) A supprimer d'urgence ou placer les extrémités sous boîte de jonction IP2x

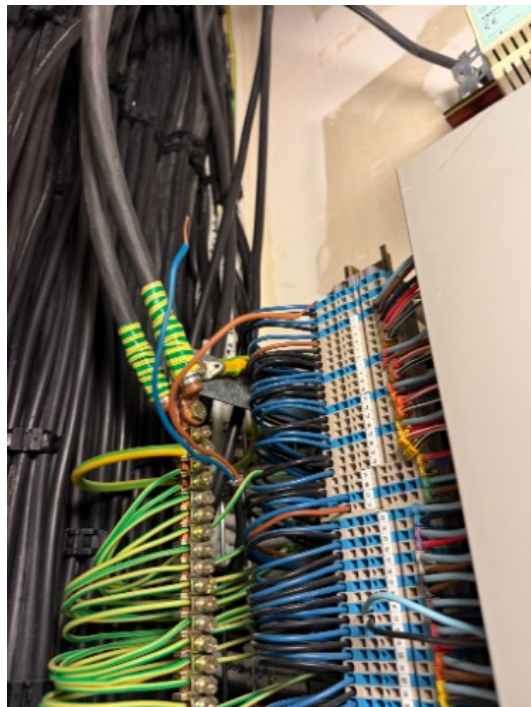

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE A.M.P. : - Circulation PRKA C1

➤ TD P S1

50
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - PARTIE ACCUEIL : - Hall d'Accueil

➤ Prise(s) de courant - PRK0B0

Prises sous les bureaux de l'accueil

51
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement



Sous les bureaux de l'accueil

52
nouvelle
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place




PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - PARTIE ACCUEIL : - Hall machine à café

➤ TD CAFETERIA REZ-DE-CHAUSSEE

53
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)

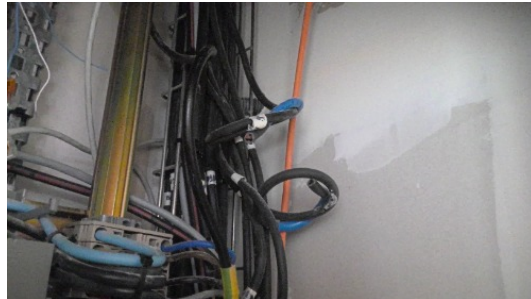

54
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• Non identifiée

55

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - EQUIPE MEDICALE : - Circulations équipe médicale - PRK 0C2


➤ **TD K RC Normal**

Sur la droite

56
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)

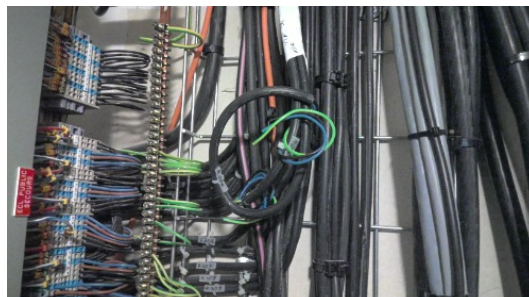

57
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

- TD K RC Secours
 - Non identifiée

58
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable.



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Hall consultations prénatal

- TD P RC Normal

Certains départs absents

59
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau Sages-femmes - PRP 045

- Prise de courant - PRP045

Bureau de sortie des consultations (secrétariat 2), prise en rentrant à droite

60
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble

➤ Prise de courant - PRP045

Bureau privé, prise sur la droite

61
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Consultations n°2 - PRP 007


➤ Prise de courant - PRP008

Box 14, prise sur l'éclairage des sanitaires

62
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble

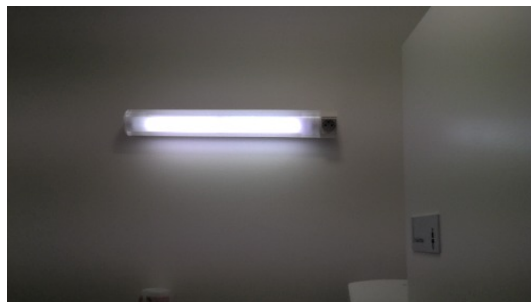

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau PRS 029

➤ Prise de courant - PRS029

Box 28, groupe de 4 prises à droite (les 3 de droite)

63
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Ostéodensitométrie PRS044

➤ OSTEODENSITOMETRIE 2

64
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation mère - enfants

➤ TD-S-RC Normal

65
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ Appareil(s) d'éclairage

Coté gaine

66

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation hôpital de jour

➤ Appareil éclairage - PRS052

Sanitaires

nouvelle
67
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement




PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Box 29

➤ OSTEODENSITOMETRIE 3

68
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

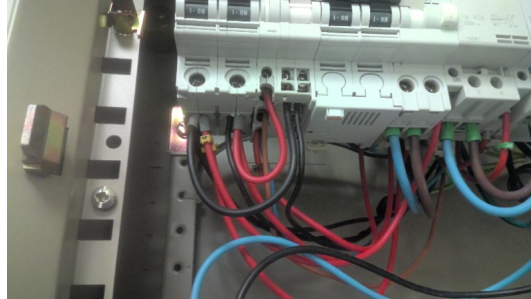

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau entretien

➤ Récepteur CE sur PC - PRS003

Bureau entretien dans le hall C, rallonge blanche

69
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état
(P) Le réparer ou le remplacer



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Circulations

➤ Prise de courant - PRU0C3

Prise dans les circulations côté local PRU050

70
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Accueil - PRU 024

➤ Prise de courant - PRR040

Sous le bureau de l'accueil

71
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Echographie 1 - PRU 018 + PRU 021 et 20

➤ Prise de courant - PRU020

Bureau médical

72
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



➤ Prise de courant - PRU020

Bureau médical

73
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Absence de couvercle sur la goulotte
(P) A mettre en place



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Sage femme CPDPN

➤ Prise de courant - PRU079

Bureau sage-femme CPDPN prise vidéo projecteur

74
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040

➤ IT médical salle 3

Nous montrer/confirmer le réglage du CPI

75

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kohm minimum

➤ TTI-O-SOP3-RC

(Laisse pour mémoire)

76

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fonctionnement défectueux du report de défaut d'isolement du CPI du bloc N°3
(P) A remettre en état

➤ Chargeur scialytique

77

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-4

Le scialytique du bloc opératoire 4 ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal".
(P) Faire réviser les batteries ou le(s) remplacer.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042

➤ IT médical salle Induction

Nous montrer/confirmer le réglage du CPI

78

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kohm minimum

➤ IT médical salle 2

Nous montrer/confirmer le réglage du CPI

79

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kohm minimum

(Lissé pour mémoire)

80

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Les dispositions vis-à-vis de la signalisation d'éventuels défauts d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical ne sont pas correctes.
(P) Remplacer la lampe de signalisation qui ne fonctionne plus dans le bloc.

➤ TTI-SIND-RC

Absence de schémas

81

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

➤ TTI-O-SEP-RC

- Non identifiée

82

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



➤ TTI-0-SCA-RC

Deux derniers départs

83
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ Chargeur batterie

84

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-4

Le scialytique du bloc opératoire 4 ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal".
(P) Faire réviser les batteries ou le(s) remplacer.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation

➤ IT médical salle 4

Nous montrer/confirmer le réglage du CPI

85

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kohm minimum.


➤ TTI-O-SOP2-RC

En haut de l'armoire

86
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)

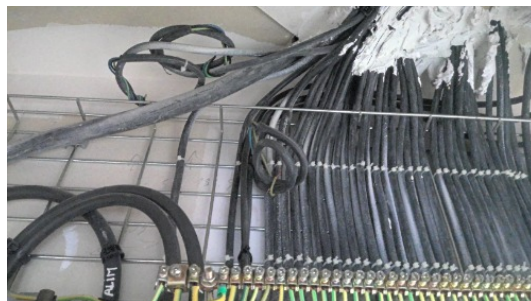

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - PC sécurité PRR030

➤ COFFRET CMSI

87

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Obturbateurs absents sur les plastrons d'armoires
(P) Mettre en place des obturbateurs rapidement



Absence de schémas

88

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

- Non identifiée

89

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Local soins - PRR 021
(Armoire TDR-RC)

➤ TD R RC Normal

nouvelle
90
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou
erroné
(P) A mettre à jour

- Eclairage

Disjoncteur 35

91

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau



➤ TD R RC Secours

- PC

405

92

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) A remettre à jour ou compléter



➤ TD R RC Ondulé

- Non identifiée

93

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) A remettre à jour ou compléter



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Douche PRR046

➤ Prise de courant - PRR046

Douche, prise sur luminaire

94
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2

➤ **A045 - TD N RC Normal**

95
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ **A028 - TD N RC Ondulé**

• **Non identifiée**

96

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Chambre 8G 8D - PRN 010

➤ **Prise(s) de courant - PRN010**

Chambre 8G 8D, goulotte droite

97

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle 2 PRM 046

➤ **Appareil éclairage de sécurité**

98

R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état



➤ **Prise(s) de courant**

Plusieurs prise sur poutre

99

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047

➤ **Alimentation coffret TTI - M - CES2 - RC**

Nous n'avons pu vérifier le réglage, nous confirmer celui-ci réglage

100

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kOhm minimum

➤ **Alimentation coffret TTI - M - CES1 - RC**

Nous n'avons pu vérifier le réglage, nous confirmer celui-ci réglage

101

R. 4215-03
NF C15-211 : 411.6

Le réglage du contrôleur d'isolement en aval du transformateur de séparation de ce local médical n'est pas satisfaisant.
(P) Le régler à la valeur de 150 kOhm minimum

➤ **Extension armoire TD-M-RC**

Absence de schéma

nouvelle observation
102

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

➤ ARMOIRE TD - M - RC

103
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ TTI - M - CES1 - RC

Absence de schémas

104
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

➤ TTI - M - CES2 - RC

105

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence des schémas électriques.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Accouchement 8 PRM 024


➤ Appareil(s) d'éclairage - PRM024

Accouchement 8

106

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place

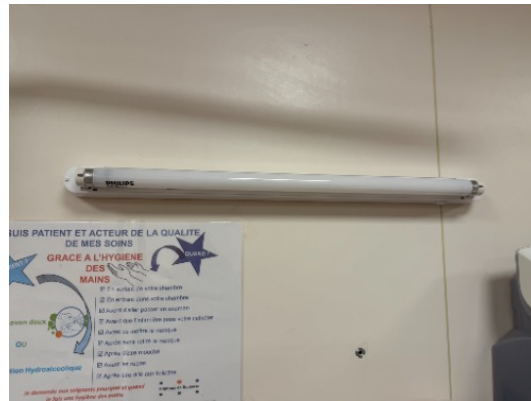

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Départ salle PRM042

➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac - PRM042

Local déchets

107

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place




PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local technique PRU0U0

➤ Observation(s) local

nouvelle
108
Observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)

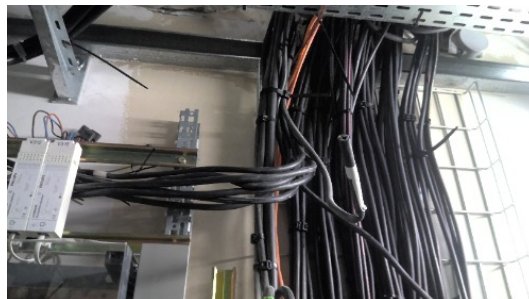

➤ TD-U-RC

nouvelle
109
Observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• Non identifiée

110

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



• Non identifiée

111

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



• Non identifiée

112

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau

• Eclairage

113

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau

• PC

Plusieurs départs sur l'ensemble de l'armoire

114

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète du ou des circuit(s)
(P) A remettre à niveau

➤ TTI-U-TEL-RC

• Non identifiée

115

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local VDI PRR09

➤ TD-SR2-S1

Absence de schémass

nouvelle
116
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 115 - 124 : - Circulations - PCFZM 102

➤ TD M 01

Schéma non à jour et départs non identifiés

117

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Circulations - PRK1C0

➤ **TD M 01 1 (origine alimentation TDM 01)**

Interrupteurs généraux

118

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau



Absence de schémas

119

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• **Eclairage**

Dernier disjoncteur éclairage secours

120

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Bureau des AS - PRK 110

➤ **Appareil éclairage - PRK110 (PRK111)**

Dans la salle de bain

nouvelle
121
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Fixation non satisfaisante
(P) A refixer durablement



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 1 à 4 : - Circulations - PRK 1C2

➤ **TD K 01**

122
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable.



123
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - MATERNITE : - Circulations - PRR1C1

➤ **TD R 01 (origine alimentation TGBT)**

Plusieurs départs absents

124
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• **Non identifiée**

125

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Hall - Circulations cuisine

➤ ARMOIRE FORCE CUISINE (origine alimentation TGBT)

126

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

La porte de l'armoire électrique n'est pas verrouillée
(P) Poser un verrou dont la clef ne sera confiée qu'aux personnes autorisées et habilitées suivant la NF C18-510

nouvelle
127
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble(s) avec connexions accessibles non IP2x (dominos, connecteurs type borne automatique, etc...)
(P) A placer sous boîtier de degré IP adapté à l'environnement (mini IP2x)



➤ TD CAFETERIA 01

128

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence de schéma électrique.
(P) A tenir à disposition.

➤ TD CAFETERIA 01 SECOURU

Inter général non identifié

nouvelle
129
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) A remettre à jour ou compléter



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Local plonge - PRK 128


➤ Coffret convoyeur

Transformateur T1 à fixer

130
nouvelle
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement

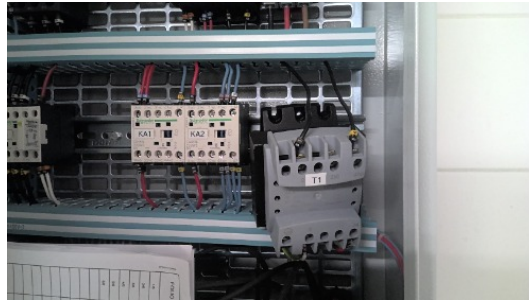

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 143 - 148 : - Circulations - PRR 1C4

➤ **TD R 01.2 (origine alimentation TD R 01)**

131
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - SAGES-FEMMES - SOINS : - Circulations - PRR1C1

➤ **TD R 01-1 (origine alimentation TD R 01)**

Bouton AU non identifié

132

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



Absence de schémas

133
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Circulations - PCFZP 101

➤ A102 - TD P 01 (origine alimentation TD PRC)

Plusieurs départs absents

134
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

➤ TD P 01-1 (origine alimentation TD P 01)

Absence de schémas

135
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

• Non identifiée

136
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable.



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Ensemble des chambres 130 - 142


➤ Prise de courant - PRP132

Chambre 134 dans la salle de bain, barrette de terre de la prise enfoncé

137
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état
(P) Le réparer ou le remplacer

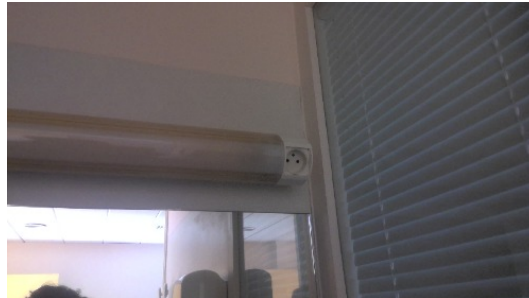

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - DIETETICIENNE - DOCTEUR - SECRETARIAT : - Circulations PONTONNIER

➤ **TD U 01**

Plusieurs départs absents (réseau normal)

138
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Toilettes - PRU 152

➤ **Appareil(s) d'éclairage**

Hall

139

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Espace du personnel - PRU 1C5

➤ **TD U 01-1 (origine alimentation TD U 01)**

140
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Circulations - PCFZU 102

➤ **TD U 01.2 (origine alimentation TD U 01)**

141
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Bureau - PRT 101

➤ **Récepteur CE sur PC - PRT101**

142
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Entrée de câble défectueuse
(P) A refaire au niveau de la fiche


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 170 - 175 & 184 : - Circulations - PCFZS 101 - PRS1C4

➤ **TD S 01 1 (origine alimentation TD S 01)**

143
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - REEDUCATION FONCTIONNELLE : - Circulations - PRS1C1

➤ **A110 - TD S 01**

Certains départs absents (réseau normal)

144
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• PC

145

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) A remettre à niveau



• Non identifiée

146

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - BUREAU INSERM : - Local photocopieur - PRU 138


➤ **Appareil éclairage - PRU138**

Local photocopieur

nouvelle
147
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place

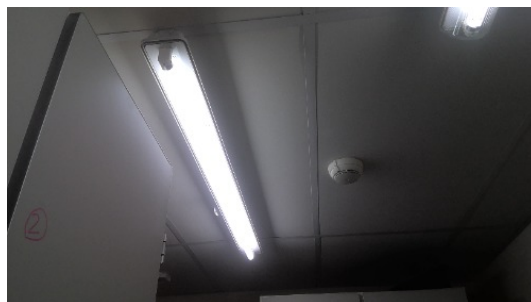

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PRS2C1

➤ **ARMOIRE TD U 02 (alimentée par TDU 01)**

nouvelle
148
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Chambre 279 - PRU 217

➤ Appareil éclairage - PRU217

Chambre 279 dans la salle de bain

nouvelle
149
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Verrine (ou vasque) absente
(P) A remettre en place

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PCFRU 201

➤ ARMOIRE TD U 02-1 (alimenté par TD U -02)

Inter généraux non identifiés

nouvelle
150
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète du ou des circuit(s)
(P) A remettre à niveau

nouvelle
151
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE DE REUNION - INFIRMIERS : - Circulation PRR2C0

➤ ARMOIRE TD R 02 (origine alimentation TD R 01)

nouvelle
152
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 230 A 234 : - Circulations - PCFZP 201

➤ ARMOIRE TD P 02

nouvelle
153
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 235 A 243 : - Chambre 238 - PRP 220

➤ Prise de courant - PRP220

Chambre 238 dans la salle de bain, barrette de terre prise

154
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état
(P) Le réparer ou le remplacer



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 235 A 243 : - Chambre 241 - PRP 227

➤ **Prise de courant - PRP228**

Chambre 241 dans la salle de bain, barrette de terre prise

155
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état
(P) Le réparer ou le remplacer



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SERVICE DU PROFESSEUR RECAMIER - SECTEUR PRM : - Circulation PRM221

➤ **ARMOIRE TD M 02**

Certains départs à identifier

156
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 219 A 224 : - Circulations - PRM2C1

➤ **TD M 02**

Certains départs à identifier

157
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE D'EXAMENS - PREPARATION - SECTEUR PRL : - Circulations - PRL212

➤ **TD M 02 1**

Arrêt d'urgence non identifié

158
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incorrecte de l'appareillage
(P) Repérer la destination desservie et apposer un étiquetage sûr et durable.



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 206 A 213 : - Circulations - PCFRK 201

➤ **Armoire TD K 02 (alimenté par TD R01)**

159
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Local machinerie - PRTT02

➤ **Coffret A302 - Armoire PRTT02**

160
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

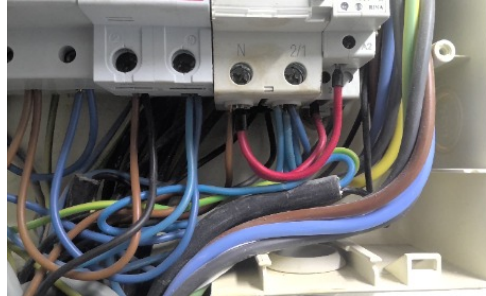


PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 1 (A et B)

➤ MACHINERIE ASCENSEUR N°1 (A & B)

161
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526


Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

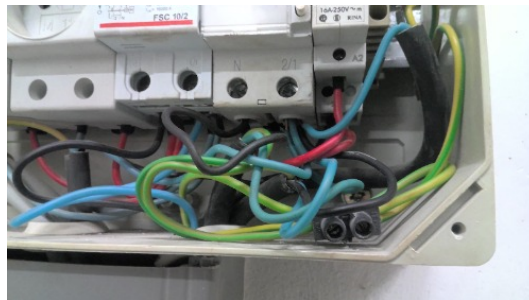

162
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Couleur conventionnelle non respectée du(des) conducteur(s) du câble
(P) Le remplacer en respectant le code des couleurs (vert-jaune pour le PE, bleu pour le Neutre, tout autre couleur pour les phases)

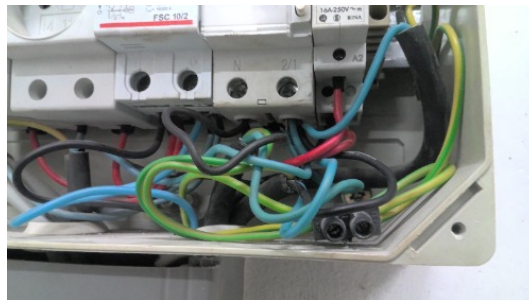


163
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 433

L'inversion des conducteurs neutre et phase aux bornes en aval de l'AGCP rendent inopérantes certaines protections contre les surintensités dans l'installation.

(P) Reprendre le raccordement en inversant les conducteurs neutre et phase.

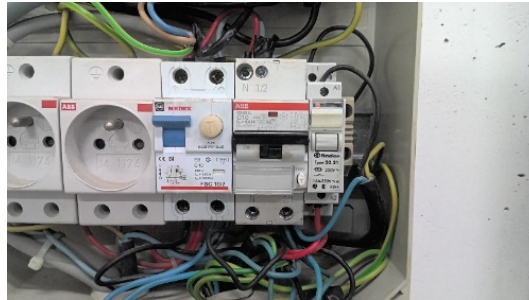

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 2 (A, B, C)


➤ COFFRETS MACHINERIES ASCENSEUR

164
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Couleur conventionnelle non respectée du(des) conducteur(s) du câble

(P) Le remplacer en respectant le code des couleurs (vert-jaune pour le PE, bleu pour le Neutre, tout autre couleur pour les phases)

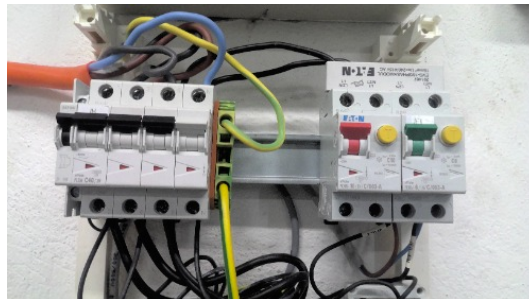


Sur l'ensemble des coffrets

165
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature

(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

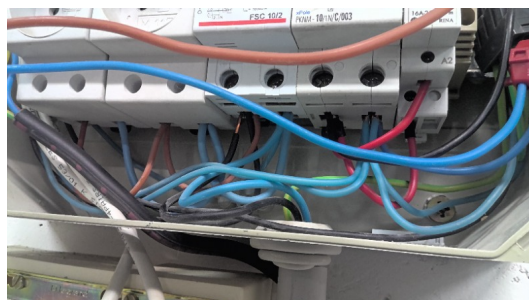

• Non identifiée

166

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau




PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local machinerie - PRQT02

➤ MACHINERIE ASCENSEUR

167
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

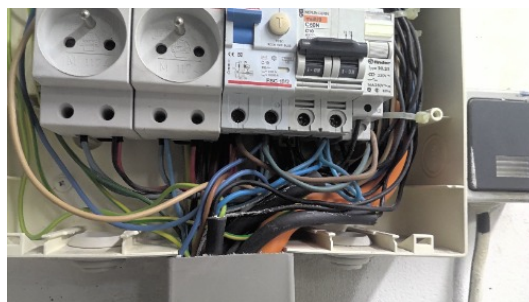

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local traitement de l'air - PRLT00

➤ AEN6

Ajouter les deux départs non identifiés

168
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Présence de schéma(s) électrique(s) avec contenu incomplet ou erroné
(P) A mettre à jour

• Non identifiée

169

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



• Non identifiée

170

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Local CTA PRTT00

➤ ARMOIRE AEN8

Absence de schémas

171
nouvelle
observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Terrasse (côté hopital)

➤ Récepteur CE sur PC

Presse étoupe absent au niveau des sectionneurs de plusieurs CTA

172
nouvelle
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Matériel inadapté aux influences externes
(P) A remplacer par modèle adapté aux influences externes



➤ Récepteur CE

Câble CR1 au niveau de la CTA DA37

173
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Câble d'alimentation détérioré
(P) A remplacer



PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Terrasse (côté "le laurier rose")


➤ Récepteur CE

Câble CR1 de la CTA DE 34 (1ère)

174
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer

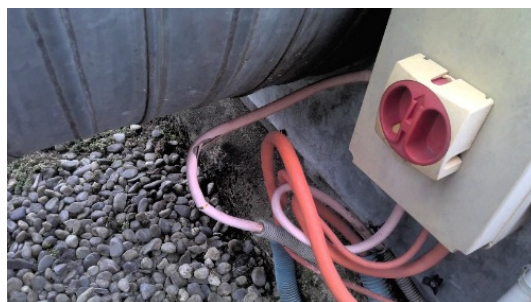

➤ Récepteur CE

Câble CR1 de la CTA DE33B

175
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



➤ Récepteur CE

Câble CR1 de la CTA DE33 (au niveau du sectionneur et au sol)

176
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer




PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Machinerie PRLT02

➤ COFFRET MACHINERIE

177
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements

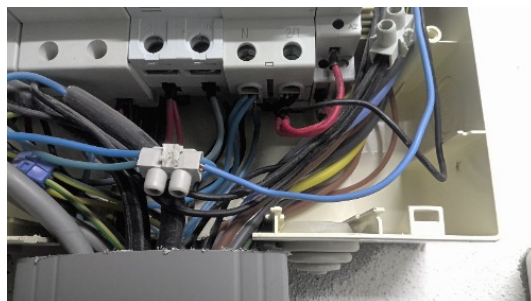

(X)

Numéro d'observation récurrente

177
nouvelle
observation

(X)

Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'établissement	60
1.1 Renseignements principaux	60
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification	61
Documents nécessaires à la vérification	61
Limite(s) d'intervention	61
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification	75
2. Caractéristiques principales des installations	77
2.1 Structure de l'établissement	77
Nombre de bâtiments / affectation	77
3. Examen des prescriptions applicables	78
4. Résultats des mesurages et essais	79
4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés	79
4.2 Résultats	79
Prises de terre	79
Continuités entre tableaux de la distribution	79
Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement	80
Dispositifs différentiels à courant résiduel	83
Examen des circuits terminaux	100
5. Résultats des autres vérifications	104
Liste des observations des circuits sans différentiel	104
Liste des observations des tableaux	105
6. Annexes	111
Liste des plans et schémas des installations	111
Liste des plans et schémas des installations archivés par APAVE	112
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages	
Rappels sur les vérifications d'installations électriques	114

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié :	PAULE DE VIGUIER 330 AVENUE DE GRANDE-BRETAGNE 31059 TOULOUSE 09 N° Etab : A54136514 N° Mission : C24049962M0046
Installation(s) vérifiée(s) :	PURPAN - PAULE DE VIGUIER
Activité principale :	ACTIVITES HOSPITALIERES
Vérification :	
• Nature :	Périodique
• Périodicité réglementaire :	Annuelle
• Dates :	Du 29/09/2025 au 09/10/2025
• Durée (jours) :	8.35
• Date précédente :	27/11/2024
Accompagnement réglementaire :	Total
• Accompagnateur :	M. Benjamin / Olivier MECHETTI / BIAU (Electricien)
Vérificateur(s) :	M. SERGI CHEN MIDI PYRENEES M. DAVID LAGDER
Surveillance des installations :	M. Jean Paul IMBERNON (Ingénieur électricité)
Registre de contrôle :	a été présenté et signé
Compte-rendu de fin de visite à :	M. Benjamin / Olivier MECHETTI / BIAU (Electricien)

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .			✓	
Schémas unifilaires des installations électriques		✓		
Rapport de vérification initiale : - VERITAS 2746050/3.1.1.R	✓			
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion			✓	
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments			✓	
Eléments de traçabilité des essais réglementaires	✓			

Limite(s) d'intervention

- Limite(s) d'intervention générale(s)

- Limite(s) d'intervention particulière(s)

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS :

Le rapport de sécurité des installations en zone ATEX - prévu par l'art. 14 de l'arrêté du 8/07/2003 - ne nous a pas été fourni

(P) La vérification en application de l'article R. 4226-14 ou 16 du Code du Travail s'appuyant sur ce rapport initial de conformité, nous le communiquer ou à défaut, faire réaliser ce rapport.

L'appareillage et les circuits sur faux-plafonds n'ont pas été inspecté, les démontages à effectuer par l'établissement n'ayant pas été effectués

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

Le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) concernant les locaux de fluide médicaux ne nous a pas été présenté

(P) A établir conformément à l'article R. 4227-52 du Code du travail et à l'arrêté du 8/07/2003)

Le plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ou est incomplet, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence d'éléments, nous avons proposé un classement des locaux en application du guide UTE C 15 103 à l'exception des locaux présentant un risque d'explosion.

Nous communiquer le plan en cas de désaccord.

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

En l'absence de schémas complets et d'identifications suffisantes des circuits des tableaux ou coffrets, nous n'avons pu réaliser de synoptique correcte de l'installation

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire

A votre demande pour des raisons d'exploitation, l'examen hors tension des cellules HT n'a pas été effectué

(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2

➤ RESEAU BOUCLE HT PURPAN

➤ TERRE BATIMENT

Pour des raisons d'exploitation, la mesure de la prise de terre n'a pas été réalisée

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

➤ Cellules PDV 1.2

A votre demande pour des raisons d'exploitation, l'examen hors tension des cellules HT n'a pas été effectué

(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

➤ PDV 1.2

Armoire (coffret) non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

➤ CONDENSATEURS

Matériel non en service
(P) Avant une éventuelle remise en usage, vous assurer de son état de conformité, le cas échéant en sollicitant une vérification par APAVE

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.1

➤ Cellules PDV 1.1

A votre demande pour des raisons d'exploitation, l'examen hors tension des cellules HT n'a pas été effectué
(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

➤ TGBT 1.1 A & B & C

Armoire (coffret) non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local TGS PDV PRUAR1

➤ TGBT SECURITE

Armoire (coffret) non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste onduleur PDV N°37 PRUAR2

➤ TGBT ONDULE

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local CTA LT3

Local grillagé

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur B1.0 & B1.1

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire PRMA 34

➤ COFFRET

Armoire absente des précédents rapports

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission .

(P) Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs

➤ **TTI - M - PONC 2 - S1**

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

➤ **TTI - M - PONC 1 - S1**

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Bloc - PRMA 26

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Bloc ponction - PRMA 29

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Consultation 10 PRSA16

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Bureau info - PRSA 02

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Salle de réunion PRTA02

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Circulations (côté locaux du personnel & divers)

➤ **ARMOIRE TD P - S1**

Matériel non présenté

(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - DEPARTEMENT DOSSIERS MEDICAUX : - Local fermé / occupé

Bureau TAYAC PRK057, box 5 PRK056

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS :

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Locaux fermés / occupés

Secrétariat de sortie 3, bureau PRP047, box 15, box 16, box 13, box 17, box 23 (PRS056, 058, PRP002, PRS055, 051, 059, 064). Box 1, 2, 11, 12 (PRP012, 011, 031, 032). Bureau assistante sociale PRS013, local PRS014, vestiaires PRS068, réserve PRS070, secrétariat PRS008

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Local technique PRU042

➤ TRANSFO 2

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

➤ TRANSFO

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Local fermé / occupé

Echographie 5 et 4 (PRU014, 016), salles 06, 04, 03 et monitoring 2 (PRU062, 064, 068, 033)

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE :

Tous sauf les 3 locaux électriques

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

L'essai du controleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Locaux fermés / occupés

Chambres 01, 02, 03, 04, 08 (PRR002, 003, 005, 007, PRM017)

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE :

Chambres : 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Local - PRN003

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Locaux fermés / occupés

Chambres 7, 3, 4, 9, 5

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle 2 PRM 046

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

Les limites d'intervention (accès et/ou mise hors tension et/ou documents non fournis) conduisent à maintenir les non-conformités millésimées antérieurement à la date de visite

(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 5 PRM 033

Accouchement au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 6 PRM 032

Accouchement au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 3 PRM 035

Accouchement au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Soins Nourrissons PRM 052

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Accouchement 9 PRM010

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle de travail PRM 026

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 4 PRM 034

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 2 PRM 036

Accouchement au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle d'accouchement 1 PRM 037

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 115 - 124 : - Ensemble des chambres 115 - 124

Ensemble des chambres hormis la 122, 116 et 115

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 111 - 114 & 125 :

Chambres : 111 - 112 - 113 - 125

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 111 - 114 & 125 : - Ensemble des chambres 111 - 125

Ensemble des chambres

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Chambre 101 - PRK 102

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Chambre 100 - PRK 100

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 1 à 4 : - Chambre 2 - PRK 114

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - ADMINISTRATION : - Psychologue - PRM 105

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 143 - 148 : - Ensemble des chambres 143 - 148

Ensemble des chambres hormis la 149

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Ensemble des chambres 130 - 142

Ensemble des chambres hormis la 134

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 151 - 154 & 161 : - Ensemble des chambres 151 - 154 & 161

Ensemble des chambres hormis la 161

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 162 - 168 : - Ensemble des chambres 162 - 168

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 162 - 168 : - Bureau médical - PRR 148

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 136 - 160 :

Ensemble des chambres

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Ensemble des chambres 185 - 189

Ensemble des chambres 185 - 189

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 170 - 175 & 184 : - Ensemble des chambres 170 - 175 & 184

Ensemble des chambres hormis la 175B

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 176 - 183 :

Ensemble des chambres

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Locaux fermés / occupés

Chambre 280 et bureau CGT PRU236

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE DE REUNION - INFIRMIERS : - Salle de réunion - PRR 201

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 230 A 234 : - Locaux fermés / occupés

Chambres 234, 233, 232, 231, 230

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 235 A 243 : - Locaux fermés / occupés

Chambre 242, 240, 235

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 219 A 224 : - Locaux fermés / occupés

Chambres 223, 222, 221 et 220

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

Chambres 216, 217, 218

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 206 A 213 : - Local fermé / occupé

Chambres 207, 208 et bureau PRK230 fermé

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

Chambres 205, 204, 203, 202, 201 et 200

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 :

La tenue aux UV des câbles CR1 exposés à la lumière solaire, n'a pas pu être démontrée

(P) Vous faire confirmer cette caractéristique

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - TERRASSE - SECTEUR KLM :

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Terrasse (côté hôpital S)

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - EXTERIEUR : - Local AZOTE MEDICAL

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. CHU DE PURPAN - BATIMENT PAULE DE VIGUIER

Pour les autres caractéristiques se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

Liste des observations des Sources

Localisation - Désignation	N° Obs
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2	
➤ TRANSFOMATEUR TR1-N	5
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040	
➤ IT médical salle 3	75
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	
➤ IT médical salle Induction	78
➤ IT médical salle 2	79 80
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation	
➤ IT médical salle 4	85
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047	
➤ Alimentation coffret TTI - M - CES2 - RC	100
➤ Alimentation coffret TTI - M - CES1 - RC	101

3. Examen des prescriptions applicables

Se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés

Continuité/isolément, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
MEGGER MFT 1835	MEGGER MFT 1835		MEGGER MFT 1835	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2	TERRE BATIMENT	Ensemble interconnecté	999999

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur ($m\Omega$)
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local TGBT PRUAR7	TGBT FEMMES MERES PDV 1.2	MASSES BATIMENT	570
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.1	TGBT 1.1 A & B & C	MASSES BATIMENT	570
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Couloir côté local informatique	TD 0 - S1	MASSES BATIMENT	680
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Couloir	TD M-S1	MASSES BATIMENT	590
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Placard - PPRA 04	TD-M-S1.1	MASSES BATIMENT	810
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs	TTI - M - PONC 2 - S1	MASSES BATIMENT	650
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs	TTI - M - PONC 1 - S1	MASSES BATIMENT	550
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Circulation	TD SG1 S1	MASSES BATIMENT	540
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Circulation	TD R S1	MASSES BATIMENT	550

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Local soins - PRR 021 (Armoire TDR-RC)	TD R RC Normal	MASSES BATIMENT	640
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2	A045 - TD N RC Normal	MASSES BATIMENT	2000
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2	A028 - TD N RC Secours	MASSES BATIMENT	2000
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2	A028 - TD N RC Ondulé	MASSES BATIMENT	2000
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 115 - 124 : - Circulations - PCFZM 102	TD M 01	MASSES BATIMENT	600
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 1 à 4 : - Circulations - PRK 1C2	TD K 01	MASSES BATIMENT	540
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - ADMINISTRATION : - Circulations	TD M 01-2	MASSES BATIMENT	520
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - MATERNITE : - Circulations - PRR1C1	TD R 01 (origine alimentation TGBT)	MASSES BATIMENT	600
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Hall - Circulations cuisine	ARMOIRE FORCE CUISINE (origine alimentation TGBT)	MASSES BATIMENT	650
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Circulations - PCFZP 101	A102 - TD P 01 (origine alimentation TD PRC)	MASSES BATIMENT	600
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - DIETETICIENNE - DOCTEUR - SECRETARIAT : - Circulations PONTONNIER	TD U 01	MASSES BATIMENT	650
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - REEDUCATION FONCTIONNELLE : - Circulations - PRS1C1	A110 - TD S 01	MASSES BATIMENT	500
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 230 A 234 : - Circulations - PCFZP 201	ARMOIRE TD P 02	MASSES BATIMENT	600

Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT SALLE PONC	VIGILOHM - TR 22 AH	511		Salle
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT SALLE PONC	VIGILOHM - TR 22 AH	511		Salle
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Local technique PRU042	TRANSFO 2		ND		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Local technique PRU042	TRANSFO		ND		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040	IT médical salle 3	Vigilohm TR22AH	30	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO038	IT médical salle 6	Vigilohm TR22AH	191	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO038	IT médical salle 7	Vigilohm TR22AH	201	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	IT médical salle 1	Vigilohm TR22AH	10	511	
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	IT médical salle Induction	Vigilohm TR22AH	10	511	Salle induction
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	IT médical salle 2	Vigilohm TR22AH	10	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation	IT médical salle 4	Vigilohm TR22AH	10	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation	IT médical salle 5	Vigilohm TR22AH	150	511	Bloc opérateur
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047	Alimentation coffret TTI - M - CES2 - RC	MERLIN GERIN - TR 22 AH	10	511	

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047	Alimentation coffret TTI - M - CES1 - RC	MERLIN GERIN - TR 22 AH	20	511	
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local technique PRU0U0	IT médical écho 7	Merlin Gérin TR22AH	10		

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local TGBT PRUAR7							
➤ API ELEC PDV 1-2							
1	Prise - 2x6A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.2							
➤ API ELEC							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Poste de transformation PDV 1.1							
➤ TD EXTERIEUR							
1	Réserve	DDR	300	Inst	NE		
1	Balilage entrée principale	DDR	300		NE		
1	Parking urgence + piéton vers HE	DDR	300	Inst	NE		
➤ API ELEC							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local Télécom - PRUAR 3							
➤ TD ONDULE VDI PDV							
9	Départ - 2x16A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local LT5 - PRUAR 4							
➤ ARMOIRE AEN5							
1	Eclairage - 2x16A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 5							
➤ ARMOIRE AEN 10							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 6							
➤ ARMOIRE AEN5							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D5	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station chaud - PRRAR0 ➤ ARMOIRE AEN1							
1	Eclairage & PC - 2x16A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station froid - PRRAR 1 ➤ Armoire SOCOREM							
1	D5	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Détente d'eau - PRRAR 2 ➤ COFFRET AEN 9							
1	D5	DDR	30	Inst	NE		
1	D6	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local technique 4 CTA - PRRAR 3 & PRRAR 4 ➤ ARMOIRE AEN4							
1	Ecl caisson - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local CTA LT3 ➤ AEN3							
1	Eclairage - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local VDI PRMAR0 ➤ TD SR1 S1							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	Baie	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Centre de dressage plateaux PRLA02 ➤ Coffret Service hôtelier dressage plateaux							
7	Borne	DDR	30	Inst	NE		
1	Général divers	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage - 2x10A	DDR	300	Inst	NE		
1	Evaporateur - 2x16A	DDR	300	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Couloir & Locaux - PRKA29 ➤ TD SG2 - S1							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
21	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC Karcher	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Central BAES	DDR	30	Type HPI	NE		
3	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	MAL	DDR	30	Inst	NE		
1	Réseaux	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD extension TD SG2 - S1							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
11	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Compacteur	DDR	30	Inst	NE		
2	PC régul TAL	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 31							
➤ MACHINERIE ASCENSEUR B7.0							
1	Eclairage - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	PC - 16 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage machinerie	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 50							
➤ MACHINERIE B8.0							
1	Eclairage + PC cabine - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	PC - 16 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage machinerie	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local technique - PRMAR 1							
➤ TD SR1							
1	Résistance porte - 2x25A	IDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Bureau PRIAR0							
➤ COFFRET PRLA C2							
8	DIVERS 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Pharmacie - PRMAC 1							
➤ ARMOIRE STOCKERS TD N-S1							
4	Stockeur	DDR	300	Inst	NE		
2	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
4	PC	DDR	30	Inst	NE		
7	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Couloir côté local informatique							
➤ TD 0 - S1							
3	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
10	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	PC camion frigo	DDR	30	Inst	NE		
14	PC	DDR	30	Inst	NE		
79	PC	DDR	30	Inst	NE		
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage bureaux	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Local courant faible PRNAR2							
➤ TD SR4 -S1							
1	PC local répartiteur - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
3	Alimentation baies - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Machinerie ascenseur B9							
➤ MACHINERIE B9							
1	Eclairage + PC cabine - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	PC - 16 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Bureau PRMA44							
➤ COFFRET CUVE AZOTE							
1	Eclairage extérieur cuve - 2x10A	DDR	300	Inst	NE		
1	PC extérieur cuve - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
1	Coffret commande azote (extérieur) - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Salle de réunion PRNA11							
➤ COFFRET PRA11							
8	DIVERS 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Couloir							
➤ TD M-S1							
41	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Module endoscopie	DDR	30	Inst	NE		
2	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Espace polyvalent - PRRA 06							
➤ TD LABORATOIRE BIOLOGIE							
5	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRRA 09							
➤ TD LABORATOIRE DE RECHERCHE							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
12	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRRA 04							
➤ TD LABORATOIRE DE BIOLOGIE MICRO FLUX							
4	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Placard - PPRA 04							
➤ TD-M-S1.1							
8	PC	DDR	30	Inst	NE		
6	Congélateur	DDR	30	Inst	NE		
2	Congélateur	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Centrifugeuse	DDR	300	Inst	NE		
1	Centrifugeuse	DDR	300	Inst	NE		
1	Ecl stock froid / arch cent.	DDR	30	Inst	NE		
2	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire PRMA 34							
➤ COFFRET							
10	DIVERS 16A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 10A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRMA 33							
➤ TD MICOMAN							
14	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire FIV - PRMA 28							
➤ TD LABORATOIRE FIV							
18	Départs - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
3	Départs - 2x20 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs							
➤ TTI - M - PONC 1 - S1							
1	Alimentation robinet - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Circulation							
➤ TD SG1 S1							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
11	PC	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Barrières IFCS	DDR	30	Inst	NE		
6	Onduleur	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD R S1							
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
40	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A compacteur	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Porte auto	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Préparation avant congélation - PRUA 04							
➤ TD Biologie moléculaire							
12	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Laboratoire - PRUA 05							
➤ TD LABORATOIRE SPERMOLOGIE							
1	PC (type A-SI)	DDR	30	Type A	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
14	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Circulation consultation							
➤ ARMOIRE TD S - S1							
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
55	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	VC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Circulations (côté locaux du personnel & divers)							
➤ ARMOIRE TD P - S1							
2	Départs éclairage - 2x10A	DDR	30		NE		
1	Eclairage toilettes - 4x10A	DDR	30		NE		
3	Eclairages chambre - 2x10A	DDR	30		NE		
31	PC normal - 2x16A	DDR	30		NE		
1	Alim. 3 robinets échographie - 2x10A	DDR	30		NE		
5	PC secouru - 2x16A	DDR	30		NE		
1	PC informatique Piaro ondulé - 2x16A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Local technique PRTAR0							
➤ TD-SR3-S1							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
3	Baie	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE A.M.P. : - Circulation PRKA C1							
➤ TD P S1							
5	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
37	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - PARTIE ACCUEIL : - Hall machine à café							
➤ TD CAFETERIA REZ-DE-CHAUSSEE							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
4	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	Non identifiée	DDR	30	Inst	NE		55
1	Cassette	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - EQUIPE MEDICALE : - Circulations équipe médicale - PRK 0C2							
➤ TD K RC Normal							
75	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC afficheur	DDR	30	Inst	NE		
1	PC accueil	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD K RC Secours							
5	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Hall consultations prénatal							
➤ TD P RC Normal							
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A	DDR	30	Inst	NE		
10	PC	DDR	30	Inst	NE		
1							
➤ TD P RC SECOURS							
7	PC	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD P RC ONDULE							
8	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Ostéodensitométrie PRS043							
➤ OSTRODENSITOMETRIE 2							
1	Départ - 2x20A	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Départ - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Ostéodensitométrie PRS044 ➤ OSTEODENSITOMETRIE 2							
1	Départ - 2x20A	DDR	30	Inst	NE		
1	Départ - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation mère - enfants ➤ TD-S-RC Normal							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
57	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	Divers 20A	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD-S-RC Secours							
8	PC	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD-S-RC Ondulée							
2	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Box 29 ➤ OSTEODENSITOMETRIE 3							
1	Départ - 2x20A	DDR	30	Inst	NE		
1	Départ - 2x16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Mammographie 1 - PRU 022 ➤ MAMMOGRAPHIE 1							
1	Général - 2x32 A	DDR	30		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Mammographie 2 - PRU 016 + SAS PRU017 ➤ MAMMOGRAPHIE 2							
1	Départ - 2x32A	DDR	300		NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Local technique PRU042 ➤ TTI ECH1 RC							
1	Alim robinet	DDR	30	Inst	NE		
➤ TTI ECH2 RC							
1	Alim robinet	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040 ➤ TTI-O-SOP3-RC							
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Eau stérile	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO038 ➤ TI-O-END1-RC							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Eau stérile	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042							
➤ TTI-SIND-RC							
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
➤ TTI-O-SEP-RC							
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Eau stérile	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation							
➤ TTI-O-SOP1-RC							
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Eau stérile	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - PC sécurité PRR030							
➤ COFFRET CMSI							
2	AES	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Local soins - PRR 021 (Armoire TDR-RC)							
➤ TD R RC Normal							
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
2	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
41	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	CA	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave sabot	DDR	300	Inst	NE		
➤ TD R RC Secours							
5	PC	DDR	30	Inst	NE		92
7	PC	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD R RC Ondulé							
8	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Scialytique	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2							
➤ A045 - TD N RC Normal							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
42	PC	DDR	30	Inst	NE		
3	Lave mat	DDR	30	Inst	NE		
4	PC (SI)	DDR	30	Inst	NE		
2	Laveur désinfecteur	DDR	300	Inst	NE		
➤ A028 - TD N RC Secours							
19	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC pompe sereingue	DDR	30	Inst	NE		
1	Porte N. service	DDR	30	Inst	NE		
➤ A028 - TD N RC Ondulé							
14	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC PRN002	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047							
➤ Extension armoire TD-M-RC							
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
46	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
17	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
➤ ARMOIRE TD - M - RC							
5	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
4	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
85	PC	DDR	30	Inst	NE		
37	PC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
1	Amplificateur TV	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	Laveur désinfecteur - 4x40 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Robinetterie	DDR	30	Inst	NE		
3	Chauffe bébé	DDR	30	Inst	NE		
11	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
6	Coffret accouchement	DDR	30	Inst	NE		
➤ TTI - M - CES1 - RC							
1	Eau stérile IMG	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet IMG	DDR	30	Inst	NE		
➤ TTI - M - CES2 - RC							
1	Eau stérile	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local technique PRU0U0							
➤ TD-U-RC							
3	Réserve (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		114
1	VC (SI)	DDR	30	Type HPI	NE		
74	PC	DDR	30	Inst	NE		
19	PC	DDR	30	Type HPI	NE		
1	Stores	DDR	30	Inst	NE		
1	Laveur désinfecteur	DDR	300	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Porte coulissante	DDR	30	Inst	NE		
14	PC	DDR	30	Inst	NE		
6	PC	DDR	30	Inst	NE		
6	PC	DDR	30	Inst	NE		
➤ TTI-U-TEL-RC							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local VDI PRR09							
➤ TD-SR2-S1							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
3	Baie	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 115 - 124 : - Circulations - PCFZM 102							
➤ TD M 01							
11	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
43	PC	DDR	30	Inst	NE		
3	Divers 20A	DDR	30	Inst	NE		
3	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Evacuation linge	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Circulations - PRK1C0							
➤ TD M 01 1 (origine alimentation TDM 01)							
11	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 1 à 4 : - Circulations - PRK 1C2							
➤ TD K 01							
8	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
31	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	Robinets	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - ADMINISTRATION : - Circulations							
➤ TD M 01-2							
20	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - MATERNITE : - Circulations - PRR1C1							
➤ TD R 01 (origine alimentation TGBT)							
7	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
31	PC	DDR	30	Inst	NE		
4	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Gyrophare	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Hall - Circulations cuisine							
➤ ARMOIRE FORCE CUISINE (origine alimentation TGBT)							
1	Bobine Mx - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	Machine à laver - 4x80 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Tapis - 4x16 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Meuble chaud - 4x16 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Marmite - 4x25 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Sauteuse - 4x16 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Four 1 - 4x40 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Four 2 - 4x40 A	DDR	300	Inst	NE		
1	PC ARMOIRE T°	DDR	30	Inst	NE		
1	Vitrocéramique - 4x16 A	DDR	300	Inst	NE		
1	Friteuse - 4x40 A	DDR	300	Inst	NE		
9	Départs divers - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	Grillade - 4x16 A	DDR	300	Inst	NE		
2	PC	DDR	30	Type HPI	NE		
1	Non en service	DDR			NE		
➤ TD CAFETERIA 01							
6	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD CAFETERIA 01 SECOURU							
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 143 - 148 : - Circulations - PRR 1C4							
➤ TD R 01.2 (origine alimentation TD R 01)							
6	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
17	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - SAGES-FEMMES - SOINS : - Circulations - PRR1C1							
➤ TD R 01-1 (origine alimentation TD R 01)							
20	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Circulations - PCFZP 101							
➤ A102 - TD P 01 (origine alimentation TD PRC)							
8	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
48	PC	DDR	30	Inst	NE		
4	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD P 01-1 (origine alimentation TD P 01)							
8	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
20	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Non identifiée	DDR	30	Inst	NE		136
3	Robinets	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - DIETETICIENNE - DOCTEUR - SECRETARIAT : - Circulations PONTONNIER							
➤ TD U 01							
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
49	PC	DDR	30	Inst	NE		
2	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Espace du personnel - PRU 1C5							
➤ TD U 01-1 (origine alimentation TD U 01)							
10	PC	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Circulations - PCFZU 102							
➤ TD U 01.2 (origine alimentation TD U 01)							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
14	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 170 - 175 & 184 : - Circulations - PCFZS 101 - PRS1C4							
➤ TD S 01 1 (origine alimentation TD S 01)							
9	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
30	PC	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	Robinets	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - REEDUCATION FONCTIONNELLE : - Circulations - PRS1C1 ➤ A110 - TD S 01							
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
17	PC	DDR	30	Inst	NE		145
4	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Non identifiée	DDR	30	Inst	NE		146
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PRS2C1 ➤ ARMOIRE TD U 02 (alimentée par TDU 01)							
7	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
24	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
4	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
6	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE TD SR6 -S1							
1	Local répartiteur - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
3	Départs baies - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PCFRU 201 ➤ ARMOIRE TD U 02-1 (alimenté par TD U -02)							
15	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC secours - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CONSULTATIONS : - Circulations - PCFZ 203 ➤ ARMOIRE TD R 02-1							
12	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE DE REUNION - INFIRMIERS : - Circulation PRR2C0 ➤ ARMOIRE TD R 02 (origine alimentation TD R 01)							
3	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
22	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 20A	DDR	30	Inst	NE		
1	Robinet	DDR	30	Inst	NE		
1	Local vidoir	DDR	30	Inst	NE		
5	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 230 A 234 : - Circulations - PCFZP 201							
➤ ARMOIRE TD P 02							
8	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
22	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
2	Divers 20A	DDR	30	Inst	NE		
5	Départs robinet - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
9	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SERVICE DU PROFESSEUR RECAMIER - SECTEUR PRM : - Circulation PRM221							
➤ ARMOIRE TD M 02							
7	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
23	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
3	Départs robinet - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
6	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 219 A 224 : - Circulations - PRM2C1							
➤ TD M 02							
7	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
23	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
3	Départs robinet - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
6	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE D'EXAMENS - PREPARATION - SECTEUR PRL : - Circulations - PRL212							
➤ TD-SR5-S1							
4	DIVERS 16A	DDR	30	Inst	NE		
➤ TD M 02 1							
16	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC salle d'examens - 2x16 A (secours)	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 206 A 213 : - Circulations - PCFRK 201							
➤ Armoire TD K 02 (alimenté par TD R01)							
7	Départs éclairage - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
24	Départs PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
2	Divers 20A	DDR	30	Inst	NE		
4	Départs robinet - 2x10 A	DDR	30	Inst	NE		
7	Divers 16A	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - TERRASSE - SECTEUR KLM : - Local machinerie ascenseurs - PRQT02							
➤ COFFRET A301 - ARMOIRE PRT 02							
2	Départs PC + éclairage cabine - 2x6 A	DDR	30		NE		
1	PC local - 2x16 A	DDR	30		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - TERRASSE - SECTEUR KLM : - Local climatisation - Traitement de l'air - PRQT00							
➤ AEN7							
1	D5 - Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Local machinerie - PRTT02							
➤ Coffret A302 - Armoire PRTT02							
2	2 départs PC + éclairage - 2x6 A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC local - 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
1	ECL	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Local traitement de l'air - PRQT 00							
➤ COMMANDE CTA AEN 7							
1	Eclairage 2x16 A	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 1 (A et B)							
➤ MACHINERIE ASCENSEUR N°1 (A & B)							
2	PC + éclairage - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
2	PC local - 10 A+N	DDR	30	Inst	NE		
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 2 (A, B, C)							
➤ COFFRETS MACHINERIES ASCENSEUR							
3	PC + éclairage - 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	PC local - 10 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	Non identifiée	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage cabine	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local machinerie - PRQT02							
➤ MACHINERIE ASCENSEUR							
2	Départs éclairage + PC cabine 6 A+N	DDR	30	Inst	NE		
1	PC local 10 A+N	DDR	30	Inst	NE		

166

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local traitement de l'air - PRLT00							
➤ AEN6							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Local CTA PRTT00							
➤ ARMOIRE AEN8							
1	D5	DDR	30	Inst	NE		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Machinerie PRLT02							
➤ COFFRET MACHINERIE							
2	DIVERS 6A	DDR	30	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	NE		
1	ECL	DDR	30	Inst	NE		

Significations des abréviations utilisées			
DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	RD : Relais différentiel	I_{Δn} : Intensité différentielle
B : Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	M : Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	NE : Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	Tempo : Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Centre de dressage plateaux PRLA02										
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								16
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Bureau PRIAR0										
15	Prise de courant (2025)								M	22
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Local courant faible PRNAR2										
2	Prise(s) de courant								B	25
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Bureau PRNA05										
1	Prise de courant								B	30
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Extérieur (Quais de réception)										
1	Prise(s) de courant								B	31
1	Prise de courant								B	32
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - PARTIE ACCUEIL : - Hall d'Accueil										
40	Prise(s) de courant - PRK0B0								B	51 52
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau Sages-femmes - PRP 045										
1	Prise de courant - PRP045								M NM	60
1	Prise de courant - PRP045								M	61
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Consultations n°2 - PRP 007										
1	Prise de courant - PRP008								M	62
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau PRS 029										
3	Prise de courant - PRS029								M NM	63
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation mère - enfants										
19	Appareil(s) d'éclairage									66

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
MIPI										
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation hôpital de jour										
1	Appareil éclairage - PRS052	2								67
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Bureau entretien										
1	Récepteur CE sur PC - PRS003								B	69
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Circulations										
1	Prise de courant - PRU0C3								B	70
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Accueil - PRU 024										
2	Prise de courant - PRR040								B	71
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Echographie 1 - PRU 018 + PRU 021 et 20										
2	Prise de courant - PRU020								B	72
1	Prise de courant - PRU020								B	73
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - RADIOLOGIE : - Sage femme CPDPN										
1	Prise de courant - PRU079								B	74
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040										
3	Chargeur scialytique								B	77
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042										
2	Chargeur batterie								B	84
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Douche PRR046										
1	Prise de courant - PRR046								M	94
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Chambre 8G 8D - PRN 010										
1	Prise(s) de courant - PRN010								B	97
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Salle 2 PRM 046										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Appareil éclairage de sécurité	2								98
26	Prise(s) de courant								B	99
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Accouchement 8 PRM 024										
8	Appareil(s) d'éclairage - PRM024	2								106
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Départ salle PRM042										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac - PRM042 MIPI									107
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Bureau des AS - PRK 110										
1	Appareil éclairage(2025) - PRK110 (PRK111)								B	121
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Ensemble des chambres 130 - 142										
1	Prise de courant - PRP132								B	137
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Toilettes - PRU 152										
2	Appareil(s) d'éclairage MIPI									139
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Bureau - PRT 101										
1	Récepteur CE sur PC - PRT101								B	142
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - BUREAU INSERM : - Local photocopieur - PRU 138										
1	Appareil éclairage - PRU138	2								147
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Chambre 279 - PRU 217										
1	Appareil éclairage - PRU217	2								149
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 235 A 243 : - Chambre 238 - PRP 220										
1	Prise de courant - PRP220								B	154

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 235 A 243 : - Chambre 241 - PRP 227										
1	Prise de courant - PRP228								B	155
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Terrasse (côté hopital)										
9	Récepteur CE sur PC								B	172
1	Récepteur CE								B	173
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Terrasse (côté "le laurier rose")										
1	Récepteur CE								B	174
1	Récepteur CE								B	175
1	Récepteur CE								B	176

* En absence de renseignement classe 1

Significations des abréviations utilisées			
Cl : Classe	In : Intensité nominale	B : Continuité satisfaisante	M : Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	I : Interrupteur
Fu : Fusibles	RE : Relais Electronique	PI : Protection Intégrée	PSNE : Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique	ND : Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	NM : Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Localisation - Désignation	N° Obs
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local VDI PRMAR0	
➤ TD SR1 S1	
Non identifiée	14
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Couloir & Locaux - PRKA29	
➤ TD SG2 - S1	
Non identifiée	18
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - EQUIPE MEDICALE : - Circulations équipe médicale - PRK 0C2	
➤ TD K RC Secours	
Non identifiée	58
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	
➤ TTI-O-SEP-RC	
Non identifiée	82
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - PC sécurité PRR030	
➤ COFFRET CMSI	
Non identifiée	89
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Local soins - PRR 021 (Armoire TDR-RC)	
➤ TD R RC Normal	
Eclairage	91
➤ TD R RC Ondulé	
Non identifiée	93
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2	
➤ A028 - TD N RC Ondulé	
Non identifiée	96
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local technique PRU0U0	
➤ TD-U-RC	
Non identifiée	110

Localisation - Désignation	N° Obs
Non identifiée	111
Non identifiée	112
Eclairage	113
➤ TTI-U-TEL-RC	
Non identifiée	115
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Circulations - PRK1C0	
➤ TD M 01 1 (origine alimentation TDM 01)	
Eclairage	120
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - MATERNITE : - Circulations - PRR1C1	
➤ TD R 01 (origine alimentation TGBT)	
Non identifiée	125
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local traitement de l'air - PRLT00	
➤ AEN6	
Non identifiée	169
Non identifiée	170

Liste des observations des tableaux

Localisation - Désignation	N° Obs
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 5	
➤ ARMOIRE GENERAL FLUIDES MEDICAUX	7
➤ ARMOIRE AEN 10	8
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local - PRUAR 6	
➤ ARMOIRE	9
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station chaud - PRRAR0	
➤ ARMOIRE AEN1	10
	11
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Sous-station froid - PRRAR 1	
➤ Armoire SOCOREM	12
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Local VDI PRMAR0	
➤ TD SR1 S1	13

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Centre de dressage plateaux PRLA02

- **Coffret Service hôtelier dressage plateaux** **15**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Couloir & Locaux - PRKA29

- **TD SG2 - S1** **17**
- **TD extension TD SG2 - S1** **19**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 31

- **MACHINERIE ASCENSEUR B7.0** **20**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE TECHNIQUE : - Machinerie ascenseur - PRKA 50

- **MACHINERIE B8.0** **21**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Pharmacie - PRMAC 1

- **ARMOIRE STOCKERS TD N-S1** **23**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - PHARMACIE : - Couloir côté local informatique

- **TD 0 - S1** **24**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - CENTRALE COURSES & LOGISTIQUE : - Bureau PRMA44

- **COFFRET CUVE AZOTE** **27**
28
29

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Couloir

- **TD M-S1** **33**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Espace polyvalent - PRRA 06

- **TD LABORATOIRE BIOLOGIE** **34**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRRA 09

- **TD LABORATOIRE DE RECHERCHE** **35**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Placard - PPRA 04

- **TD-M-S1.1** **37**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire - PRMA 33

- **TD MICOMAN** **38**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR INFERTILITE : - Laboratoire FIV - PRMA 28

- **TD LABORATOIRE FIV** **39**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - BLOC F.I.V. : - Couloir blocs

- **TTI - M - PONC 2 - S1** **41**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Circulation	
➤ TD SG1 S1	44
	45
➤ TD R S1	46
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - SECTEUR REPRODUCTION : - Laboratoire - PRUA 05	
➤ TD LABORATOIRE SPERMOLOGIE	47
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE INFIRMERIE ECHOGRAPHIE - CONSULTATIONS : - Circulation consultation	
➤ ARMOIRE TD S - S1	49
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV -1 : - ZONE A.M.P. : - Circulation PRKA C1	
➤ TD P S1	50
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - PARTIE ACCUEIL : - Hall machine à café	
➤ TD CAFETERIA REZ-DE-CHAUSSEE	53
	54
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - EQUIPE MEDICALE : - Circulations équipe médicale - PRK 0C2	
➤ TD K RC Normal	56
	57
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Hall consultations prénatal	
➤ TD P RC Normal	59
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Ostéodensitométrie PRS044	
➤ OSTEODENSITOMETRIE 2	64
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Circulation mère - enfants	
➤ TD-S-RC Normal	65
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CONSULTATIONS : - Box 29	
➤ OSTEODENSITOMETRIE 3	68
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO040	
➤ TTI-O-SOP3-RC	76
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Local électrique PRO042	
➤ TTI-SIND-RC	81
➤ TTI-0-SCA-RC	83
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES GYNECOLOGIE : - Circulation	
➤ TTI-O-SOP2-RC	86

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - PC sécurité PRR030

➤ COFFRET CMSI	87
	88

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - SECTEUR PRENAISSANCES : - Local soins - PRR 021 (Armoire TDR-RC)

➤ TD R RC Normal	90
------------------	----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - CHIRURGIE AMBULATOIRE : - Circulations chambres & accès au bloc - PRN 0C2

➤ A045 - TD N RC Normal	95
-------------------------	----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - BLOCS OPERATOIRES NAISSANCES : - Local technique PRM047

➤ Extension armoire TD-M-RC	102
➤ ARMOIRE TD - M - RC	103
➤ TTI - M - CES1 - RC	104
➤ TTI - M - CES2 - RC	105

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local technique PRU0U0

➤ TD-U-RC	109
-----------	-----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 0 : - URGENCES : - Local VDI PRR09

➤ TD-SR2-S1	116
-------------	-----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION GROSSESSES - CHAMBRES 115 - 124 : - Circulations - PCFZM 102

➤ TD M 01	117
-----------	-----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 100 - 105 : - Circulations - PRK1C0

➤ TD M 01 1 (origine alimentation TDM 01)	118
	119

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 1 à 4 : - Circulations - PRK 1C2

➤ TD K 01	122
	123

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - MATERNITE : - Circulations - PRR1C1

➤ TD R 01 (origine alimentation TGBT)	124
---------------------------------------	-----

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Hall - Circulations cuisine

➤ ARMOIRE FORCE CUISINE (origine alimentation TGBT)	126
	127
➤ TD CAFETERIA 01	128
➤ TD CAFETERIA 01 SECOURU	129

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - RESTAURANT - CUISINE : - Local plonge - PRK 128	
➤ Coffret convoyeur	130
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 143 - 148 : - Circulations - PRR 1C4	
➤ TD R 01.2 (origine alimentation TD R 01)	131
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - SAGES-FEMMES - SOINS : - Circulations - PRR1C1	
➤ TD R 01-1 (origine alimentation TD R 01)	132
	133
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 130 - 142 : - Circulations - PCFZP 101	
➤ A102 - TD P 01 (origine alimentation TD PRC)	134
➤ TD P 01-1 (origine alimentation TD P 01)	135
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - DIETETICIENNE - DOCTEUR - SECRETARIAT : - Circulations PONTONNIER	
➤ TD U 01	138
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Espace du personnel - PRU 1C5	
➤ TD U 01-1 (origine alimentation TD U 01)	140
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 185 - 189 : - Circulations - PCFZU 102	
➤ TD U 01.2 (origine alimentation TD U 01)	141
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 170 - 175 & 184 : - Circulations - PCFZS 101 - PRS1C4	
➤ TD S 01 1 (origine alimentation TD S 01)	143
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 1 : - REEDUCATION FONCTIONNELLE : - Circulations - PRS1C1	
➤ A110 - TD S 01	144
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PRS2C1	
➤ ARMOIRE TD U 02 (alimentée par TDU 01)	148
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - CHAMBRES DE GARDE 274 A 278 : - Circulations - PCFRU 201	
➤ ARMOIRE TD U 02-1 (alimenté par TD U -02)	150
	151
PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE DE REUNION - INFIRMIERS : - Circulation PRR2C0	
➤ ARMOIRE TD R 02 (origine alimentation TD R 01)	152

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 230 A 234 : - Circulations - PCFZP 201

➤ **ARMOIRE TD P 02** **153**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SERVICE DU PROFESSEUR RECAMIER - SECTEUR PRM : - Circulation PRM221

➤ **ARMOIRE TD M 02** **156**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 219 A 224 : - Circulations - PRM2C1

➤ **TD M 02** **157**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - SALLE D'EXAMENS - PREPARATION - SECTEUR PRL : - Circulations - PRL212

➤ **TD M 02 1** **158**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 2 : - HOSPITALISATION CHAMBRES 206 A 213 : - Circulations - PCFRK 201

➤ **Armoire TD K 02 (alimenté par TD R01)** **159**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Local machinerie - PRTT02

➤ **Coffret A302 - Armoire PRTT02** **160**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 1 (A et B)

➤ **MACHINERIE ASCENSEUR N°1 (A & B)** **161**
162
163

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR PQR : - Machinerie ascenseur n° 2 (A, B, C)

➤ **COFFRETS MACHINERIES ASCENSEUR** **164**
165

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local machinerie - PRQT02

➤ **MACHINERIE ASCENSEUR** **167**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR STU - LTB : - Local traitement de l'air - PRLT00

➤ **AEN6** **168**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Local CTA PRTT00

➤ **ARMOIRE AEN8** **171**

PAULE DE VIGUIER - MERES ENFANTS : - NIV 3 : - SECTEUR T - Machinerie PRLT02

➤ **COFFRET MACHINERIE** **177**

6. Annexes

Liste des plans et schémas des installations

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO 08 D	TDR 02-1 N/S	Entreprise	29/08/2001
CFO 08 C	TDR 02-1 N/S/O	Entreprise	29/06/2001
CFO 04 E	TDP 02	Entreprise	09/05/2001
CFO 03 E	TDRR 02	Entreprise	09/05/2001
CFO 01 E	TDM 01	Entreprise	09/05/2001
CFO 09 D	TDM 02-1	Entreprise	29/06/2001
CFO 01 D	TDM 01-1	Entreprise	09/05/2001
11 CFO 02 D	TDK 01	Entreprise	09/05/2001
CFO 10 C	TDM 01-2	Entreprise	09/05/2001
CFO 03 D	TDR 01	Entreprise	09/05/2001
CFO 12 C	TDR 01-2	Entreprise	09/05/2001
CFO 11 C	TDR 01-1	Entreprise	09/05/2001
CFO 04 D	TDP 01	Entreprise	09/05/2001
CFO 05 D	TDU 01	Entreprise	09/05/2001
CFO 15 C	TDU 01-2	Entreprise	09/05/2001
CFO 14 C	TDU 01-1	Entreprise	09/05/2001
CFO 16 C	TDS 01-1	Entreprise	09/05/2001
CFO 06 E	TDS 01	Entreprise	09/05/2001
02 D	TDK RC	Entreprise	09/05/2001
CFO 04 F	TDP RC	Entreprise	09/05/2001
03270909	ARMOIRE CUISINE 1ER ETAGE	Entreprise	25/09/2003
CFO 05 D	TDU RC	Entreprise	09/05/2001
CFO 01 E	TDM S1	Entreprise	09/05/2001
CFO 03 E	TDR S1	Entreprise	18/12/2002
CFO 06 F	TDS 02	Entreprise	09/05/2001
CFO 10 D	TDU 02-1	Entreprise	09/05/2001
CFO 05 E	TDU 02	Entreprise	09/05/2001
7140 5001	-	Entreprise	02/12/2002
-	SCHEMA CFO 03	Entreprise	18/12/2002
N° 17	SCHEMA TD SG1.S1	Entreprise	18/12/2002
CFO EXE 00T2 SCH 1313 A	TD S - S1	Entreprise	26/04/2013

Liste des plans et schémas des installations archivés par APAVE

Lien vers le schéma	Désignation	Facteur de correction	Date de MAJ
AJOUTER	COFFRET LT CTA 27	0.8	2022-7-21
AJOUTER	ARMOIRE AEN5	0.8	2002-9-30
AJOUTER	COFFRET AEN 9	0.8	2002-3-14
AJOUTER	TD SR4 -S1	0,8	
AJOUTER	TD LABORATOIRE DE BIOLOGIE MICRO FLUX	0,8	2002-7-1
AJOUTER	TTI - M - PONC 2 - S1	0,8	2002-7-1
AJOUTER	TTI - M - PONC 1 - S1	0,8	2002-7-1
AJOUTER	COFFRE LT CUVES AZOTE	0.8	2022-7-22
AJOUTER	TD-SR3-S1	0.8	2002-7-1
AJOUTER	TTI-O-SOP3-RC	0,8	2002-7-31
AJOUTER	TI-O-END1-RC	0,8	2002-7-31
AJOUTER	TI-O-END2-RC	0,8	2002-7-31
AJOUTER	TTI-O-SEP-RC	0,8	2002-7-31
AJOUTER	TTI-O-SOP1-RC	0,8	2002-7-31
AJOUTER	ARMOIRE	0.8	2014-9-15
AJOUTER	TD M 01-2	0,8	2025-10-1
AJOUTER	ARMOIRE FORCE CUISINE (origine alimentation TGBT)	0,8	2003-9-25
AJOUTER	ARMOIRE TD R 02-1	0,8	2025-10-1
AJOUTER	TD M 02 1	0,8	2025-10-1
AJOUTER	COMMANDE CTA AEN 7	0,8	
AJOUTER	COFFRET LT8	0.8	2002-8-26

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.

Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue** : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie** : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée. Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U _{tp} = 2 kV	U _{tp} = 4 kV	U _{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.

U_{tp} : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue** : Les mesures de continuité sont effectuées :
 - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
 - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
 - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
 - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
 - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmètre, d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
 - **En basse tension** : La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
 - **En haute tension** : En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles. La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs** : milli-ohm ou ohm.
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue** : Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie** : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites** : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U ≤ 230V, 0,40 Mégohm pour U > 230V.
- **Unité des valeurs** : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue** : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie** : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites** : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs** : kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue** : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie** : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites** : Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs** : mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).

La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDI (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sûreté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
 - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
 - protection des biens et de l'environnement
 - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défauts sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
 - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
 - les schémas complets et à jour,
 - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
 - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.
Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.
Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établi et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.
Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
 - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
 - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
 - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client.
Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
 - Essais des dispositifs différentiels :
L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Coupure décalées :
En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.

Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.

A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.

Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.

Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.

Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.

Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.

Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure⁽¹⁾ doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.

Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.

⁽¹⁾ Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d'installations

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles déficiences pouvant apparaître entre deux vérifications.

Les déficiences relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.