

[25T1.1][DIA] PLAT'AU API - Demandes d'Intention
d'Aliéner (DIA)

[25T1.1][DIA] 0. Page de garde - PLAT'AU API DIA



**MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Spécifications Fonctionnelles Détaillées PLAT'AU API DIA

Version applicative PLAT'AU API :
v12.6.0

Version 25T1.1 du 17/01/2025

Etat : En cours de validation

[25T1.1][DIA] 1. Cas d'utilisations de versement (UCV)

[25T1.1][DIA] 1.1. UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.21.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17729 et PLATAU_RQM-17712	Création du CU Modification de la RG REVAD001 : un acteur créé via cette API est un acteur préemption
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)

1.21.2 - Description

Documentation API	/dia/enrolement/acteurs POST
Objectifs	Créer des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption.
Déclencheur	
Préconditions	Le partenaire doit avoir un idPiste validé
Postconditions	Les acteurs GU, AC, SI CT et SC sont créés

1.21.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

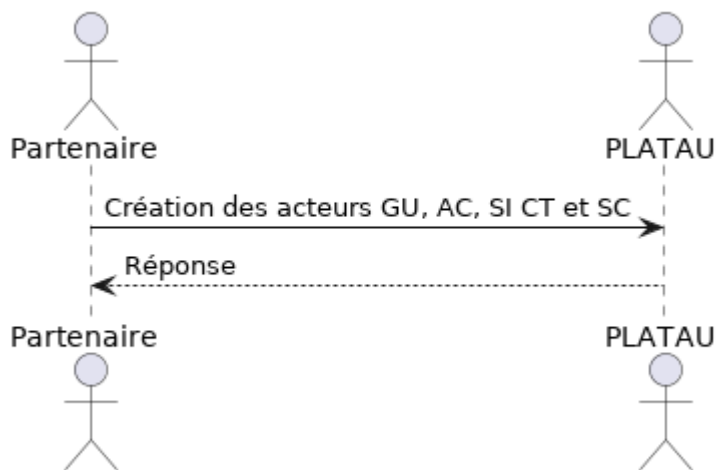

1.21.4 - Scénarios

1.21.4.1 - UCV01_SC01 - Cas nominal - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD017](#), [RGAD018](#)
[UCV01_RG02](#), [UCV01_RG04](#), [UCV01_RG05](#), [UCV01_RG06](#)

3. Si c'est le cas, pour chaque acteur :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#), [RGAP043](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour l'acteur concerné

① [RGAD015](#), [RGAD031](#), [RGAD032](#)
[REVAD001](#), [REVAD002](#), [REVAD003](#), [REVAD004](#), [REVAD008](#)
[UCV01_RG01](#), [UCV01_RG03](#), [UCV01_RG07](#), [UCV01_RG19](#), [UCV01_RG20](#), [UCV01_RG21](#), [UCV01_RG22](#),
[UCV01_RG23](#), [UCV01_RG24](#), [UCV01_RG25](#), [UCV01_RG26](#)

- c. une notification est envoyée

① [RGAP045](#)
[RNAD001](#)
[RNAP039](#)

d. un mail est envoyé

① [RGAP045](#)
[MAILAD001](#)

1.21.4.2 - UCV01_SC02 - Cas alternatif - Création des acteurs KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier est correct

① [RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD017](#), [RGAD018](#)
[UCV01_RG02](#), [UCV01_RG04](#), [UCV01_RG06](#), [UCV01_RG11](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.21.5 - Règles de gestion

1.21.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP043	<p>Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :</p> <p>si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1, soit "DDT(M)" • 2, soit "Conseil départemental" • 3, soit "Agence départementale" <p>alors l'API renvoie le message d'erreur MSGAP059 "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."</p>
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.21.5.1.1 - Messages

Référence	Description
MSGAD039	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
MSGAD042	Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
MSGAD043	Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
MSGAP043	Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".
MSGAD057	Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
MSGAD059	Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
MSGAD060	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP055	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP056	Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale
MSGAP057	Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
MSGAP058	Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
MSGAP059	Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.

1.21.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV01_RG01	L'acteur créé est rattaché à l'identifiant Piste utilisé lors de l'appel
UCV01_RG02	<p>Si le type de signataire de l'Autorité Compétente n'est pas de type "Le maire" ou "Président EPCI" alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP043 s'affiche <p>Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".</p>
UCV01_RG03	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none">l'événement "Occurrence de signalement d'un service consultable" est associé à l'acteur cf RGAP007<ul style="list-style-type: none">avec l'acteur en objet concerné
UCV01_RG04	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none">si le SIREN n'est pas renseigné alors,<ul style="list-style-type: none">le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
UCV01_RG05	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Autorité Compétente, Service Instructeur CT et Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none">si la désignation n'est pas renseignée alors,<ul style="list-style-type: none">le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire.
UCV01_RG06	<p>Les identifiants acteurs indiqués dans la liste des services instructeurs consultants doivent être de type</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CTService Instructeur DDT <p>Si le même identifiant acteur est indiqué plusieurs fois alors,</p> <ul style="list-style-type: none">celui-ci n'est sauvegardé qu'une seule fois
UCV01_RG07	<p>Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,</p> <ul style="list-style-type: none">cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois

UCV01_RG08	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casse • des accents • des apostrophes • des guillemets • des espaces
UCV01_RG09	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente ou Service Instructeur CT</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)</p>
UCV01_RG10	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [X.X] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.

UCV01_RG11	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD042 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
UCV01_RG12	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de signataire vaut "Maire" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la commune de rattachement doit être renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD029 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD043 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
UCV01_RG13	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Autorité Compétente par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD058 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD059 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
UCV01_RG14	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Service Instructeur CT par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD056 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD057 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
UCV01_RG15	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'URL des CGU doit être rempli et, ◦ le booléen de compatibilité RIE'AU doit être à vrai <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAP055 s'affiche : L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
UCV01_RG16	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Régional alors, • le trigramme de la région doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD056 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).

UCV01_RG17	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Interdépartemental ou Départemental alors, • les codes Insee des départements de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAP057 s'affiche : Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
UCV01_RG18	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Etablissement InterCommunal ou Communal alors, • les codes Insee des communes de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAP058 s'affiche : Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
UCV01_RG19	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT ou Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur de la commune de rattachement ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ si le code Insee des communes de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> • suivi de "(" • suivi du nombre de codes Insee des communes de compétences • suivi de "communes) - " • suivi du type d'acteur ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • si le code Insee des départements de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur des codes Insee des départements de compétences ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "-" ■ suivi du type d'acteur.
UCV01_RG20	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est national alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "N_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.

UCV01_RG21	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est régional alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "R_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi du trigramme de la région ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCV01_RG22	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est interdépartemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "I_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV01_RG23	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "D_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCV01_RG24	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est pour des établissements intercommunal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "E_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV01_RG25	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est communal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "C_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des communes de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.

UCV01_RG26	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU et que la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) est renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> cette liste doit contenir à minima les démarches obligatoires renseignées dans les paramètres (configmap) sinon, le message MSGAP060 s'affiche : <p>L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")></p> <ul style="list-style-type: none"> sinon, si la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) n'est pas renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> aucun message d'erreur n'est levé
------------	--

1.21.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP043	Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".
MSGAP060	L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")>

1.21.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAD001					
	Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée	
	Occurrence d'une création d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs	
RNAP039					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">si un ou plusieurs acteurs sont de type SDDT<ul style="list-style-type: none">alors, le SDDT national est notifié une fois	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.21.7 - Règles d'enrôlement

1.21.7.1 - Champs valorisés

Référence	Description			
REVAD001				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAU • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
REVAD002				
	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idActeur	Calculé par PLAT'AU	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : • UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : • UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
		hdCreation	Horodate de création	
		hdModification	Horodate de création	
	Service Consultable	nomTypeActeur	Service consultable	
		codesInseeCommunesCompetences	si le champ est vide alors, • il est valorisé à idCommuneRattachement	
	Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	
	Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	
	Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente	

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			
Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	IHM02 - Modification des acteurs
Service Instructeur CT			IHM04 - Détail des acteurs
			DAU :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
	boEstAuteurEtat	false	
Autorité Compétente	nomSousTypeAuteurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true sinon, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false 	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
	boEstCompatibleRIEAU	si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true Sinon, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false 	
			DAU :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
			DIA :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.21.7.2 - Champs non modifiables

Pas de champs non modifiables pour cette API.

1.21.8 - Mail

Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAD001_PA01	<destinateur>	Mail du support
MAILAD001_PA02	<idApplicationPisteMail>	Mail correspondant à l'identifiant de l'application PISTE (plataudb. EnrolementPiste)
MAILAD001_PA03 (fichier XLS)	<ul style="list-style-type: none">Colonne "Identifiant"Colonne "Désignation"Colonne "Commune"Colonne "Type"	<ul style="list-style-type: none">Attribut "idActeur"Attribut "designationActeur"Attribut "idCommuneRattachement"Attribut "typeActeur"
MAILAD001_PA04	<attribut application_responsable_name>	Nom du responsable de l'application
MAILAD001_PA05	<support_email>	Mail du support
MAILAD001_PA06	<logo ministere>	Logo du ministère

Contenu

Destinateur : [MAILAD001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAD001_PA02](#)

Objet : Vos acteurs déclarés - 2ème étape enrôlement Plat'AU

Pièce jointe : [MAILAD001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour Mme ou M. [MAILAD001_PA04](#),

Vous avez déclaré avec succès l'ensemble des acteurs de votre périmètre d'activité.

Vous trouverez ci-joint un fichier CSV listant ces acteurs avec leur idActeur correspondant.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service support :

[MAILAD001_PA05](#)

Bien cordialement,

L'équipe Plat'AU

[MAILAD001_PA06](#)

[25T1.1][DIA] 1.2. UCV02 - Versement des projets

1.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17653	Création du CU

1.2.2 - Description

Documentation API	/dia/projets POST
Objectifs	Verser un projet
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique préemption• Service Instructeur Départemental préemption• Mandataire préemption
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	Le projet est créé

1.2.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

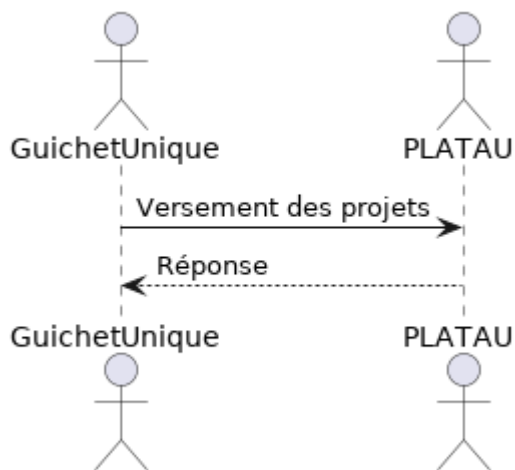

1.2.4 - Scénarios

1.2.4.1 - UCV02_SC01 - Cas nominal - Versement des projets

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque projet
 - a. PLAT'AU vérifie que les données sont correctes et la cohérence des nomenclatures

① [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. si c'est le cas, PLAT'AU enregistre le projet

① [RGAP006](#), [RGAP015](#)
[UCV02_RG01](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de création pour les projets enregistrés
 - b. d'erreurs pour les projets en erreur

1.2.4.2 - UCV02_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.2.4.3 - UCV02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.2.5 - Règles de gestion

1.2.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

1.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV02_RG01	L'état ou le sous état du dossier est valorisé à "A instruire"

1.2.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.2.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 1.3. UCV03 - Versement des dossiers

1.3.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17610	Création du CU

1.3.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers POST
Objectifs	Verser un dossier associé à un projet pour sa commune
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur départemental préemption• Mandataire préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet associé existe
Postconditions	Le dossier est créé

1.3.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

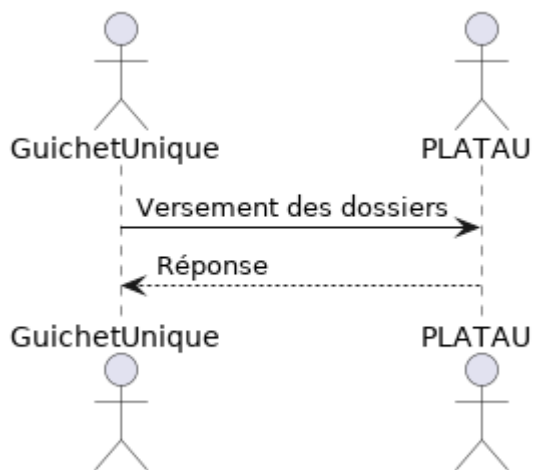

1.3.4 - Scénarios

1.3.4.1 - UCV03_SC01 - Cas nominal - Versement des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#), [RGAP019](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

c. l'existence en BDD d'un dossier avec un doublon de numéro local / suffixe

① [RGAP038](#)

6. PLAT'AU enregistre le(s) dossier(s)

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCV03_RG01](#), [UCV03_RG02](#), [UCV03_RG03](#), [UCV03_RG05](#), [UCV03_RG06](#), [UCV03_RG07](#), [UCV03_RG08](#)

7. PLAT'AU retourne les informations de création pour le(s) dossier(s) enregistré(s)

1.3.4.2 - UCV03_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.3.4.3 - UCV03_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.3.4.4 - UCV03_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.3.5 - Règles de gestion

1.3.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) "Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP019	L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant
RGAP038	<p>Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée • et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU) ◦ ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API • et l'attribut hdFinVersion est non renseigné <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP052 s'affiche
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia

1.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV03_RG01	L'état du dossier est valorisé à "En cours de dépôt"
UCV03_RG02	Un événement de type "Versement dans Plat'AU d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV03_RG03	Le niveau d'agrégation est valorisé à "Dossier"

UCV03_RG05	<p>L'identifiant du dossier visé doit correspondre à un identifiant de dossier existant sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP003.1 est retourné
UCV03_RG06	<p>Si le rôle n'est pas "Représentant" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un message d'erreur MSGAP029 est retourné
UCV03_RG07	<p>Si l'index n'existe pas alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP027 est retourné
UCV03_RG08	<p>Si l'index représenté désigne la personne représentante alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP028 est retourné

1.3.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP003.1	Le dossier <idDossier> n'existe pas.
MSGAP027	L'index spécifié n'existe pas
MSGAP028	Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.
MSGAP029	La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant
MSGAP052	Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

1.3.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 1.4. UCV04 - Versement des pièces

1.4.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17700	Création du CU
Sans objet	Correction documentaire liée à PLATAU_RQM-17700 : suppression de la règle de notification RNAP044 car le Service de numérisation n'est pas un acteur du domaine DIA
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.4.2 - Description

Documentation API	/dia/pièces POST
Objectifs	Verser une pièce à un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La pièce est créée

1.4.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

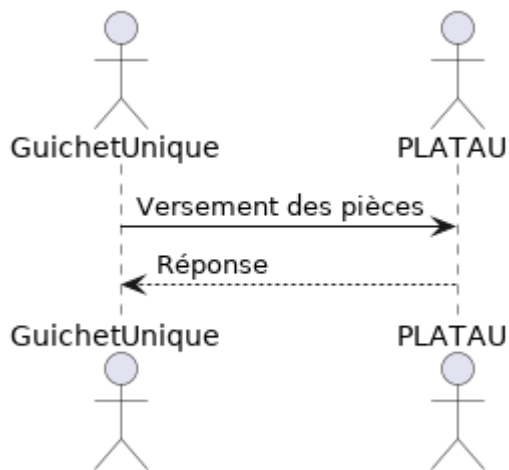

1.4.4 - Scénarios

1.4.4.1 - UCV04_SC01 - Cas nominal - Versement des pièces

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)
[UCV04_RG05](#), [UCV04_RG06](#)

- a. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - i. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 1. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

2. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

ii. PLAT'AU retourne les informations :

1. de prise en compte pour les dossiers valides
2. d'erreurs pour les dossiers en erreur

b. Pour chaque dossier valide :

- i. PLAT'AU vérifie si un doublon de la pièce existe déjà en BDD PLAT'AU

① [RGAP039](#)

1. si ce n'est pas le cas alors,

- a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP010](#), [RGAP014](#), [RGAP028](#)

i. si le téléchargement s'est correctement déroulé alors,

1. PLAT'AU crée une notification de téléchargement

① [RGAP010](#), [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP020.1](#), [RNAP020.3](#)

2. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RGAP042](#)
[UCV04_RG01](#), [UCV04_RG02](#), [UCV04_RG03](#), [UCV04_RG04](#), [UCV04_RG07](#),
[UCV04_RG09](#)

ii. sinon,

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP020.2](#), [RNAP020.4](#)
[UCV04_RG08](#)

2. sinon, si un doublon de la pièce existe déjà en BDD PLAT'AU alors,
 - a. la pièce n'est pas versée
 - b. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP057](#)

1.4.4.2 - UCV04_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)
[UCV04_RG05](#), [UCV04_RG06](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

6. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP020.2](#), [RNAP020.4](#)

1.4.4.3 - UCV04_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.4.4.4 - UCV04_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2


① [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.4.5 - Règles de gestion

1.4.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP010	<p>Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.2) <ul style="list-style-type: none"> L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP039	<p>Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> idDossier hash algoHash noPiece nomNaturePiece nomTypePiece <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP042	<p>A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs <i>sizeBinaire</i>, <i>filename</i> et <i>type</i> renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier</p>
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV04_RG01	L'état des pièces est valorisé à "Versé"

UCV04_RG02	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV04_RG03	Si la nature de pièce est "Modificative" alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP009 est remonté
UCV04_RG04	Si la nature de la pièce est "Complémentaire" alors, <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce complémentaire (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV04_RG05	Si l'acteur appelant est de type "Service de Numérisation" et que l'attribut "livraisonNumerisation" n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP045 est remonté
UCV04_RG06	Si l'attribut "livraisonNumerisation" est renseigné mais qu'aucun document de type "Attestation de numérisation" n'est présent alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP046 est remonté
UCV04_RG07	Un objet "LivraisonNumerisation" est créé avec : <ul style="list-style-type: none"> les informations de numérisation présentes en entrée lors du versement la date de livraison correspondant à la date d'appel de l'API de versement de pièce <p>Chacune des pièces est rattachée à la livraisonNumerisation créée</p> <p>Un identifiant de livraison de numérisation est stocké dans l'objet "Pièce"</p>
UCV04_RG08	Si le versement des binaires de la livraison de numérisation est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> aucune pièce n'est enregistrée aucun objet "LivraisonNumerisation" n'est enregistré
UCV04_RG09	Un événement de type "Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)

1.4.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP009	La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.
MSGAP045	Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées
MSGAP046	L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

1.4.6 - Notifications

[25T1.1][DIA] 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques

1.5.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17706	Création du CU
PLATAU_RQM-17370	Ajout d'une règle de notification : RNAP068
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des r

1.5.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/accusesElectroniques POST
Objectifs	Verser des accusés électroniques
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Les accusés électroniques sont versés

1.5.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

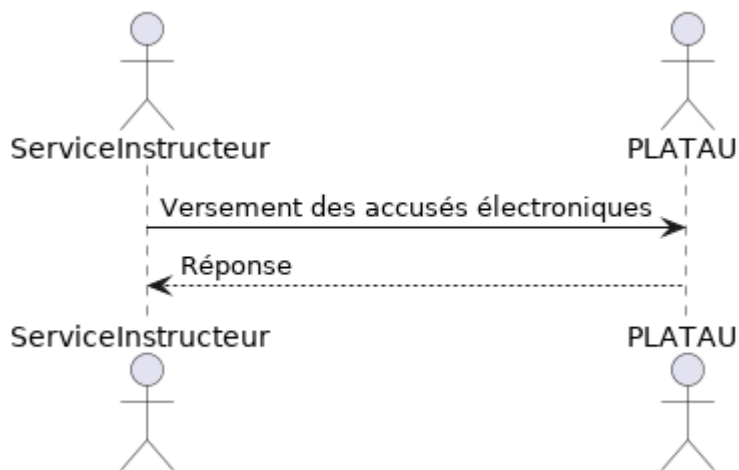

1.5.4.3 - Scénarios

1.5.4.3.1 - UCV05_SC01 - Cas nominal - Versement des accusés électroniques

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP007](#), [RGAP015](#)
[UCV05_RG01](#)

7. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP068.1](#) (cas de l'AEE) ou [RNAP068.2](#) (cas de l'ARE)

1.5.4.3.2 - UCV05_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.4.3.3 - UCV05_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.4.3.4 - UCV05_SC04 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.4.4 - Règles de gestion

1.5.4.4.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)son numéro d'identificationle type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle																																																
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.																																																
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">l'acteur accède à la ressourcela méthode s'exécutea une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">l'acteur accède à la ressourcela méthode s'exécutea une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">l'acteur n'accède pas à la ressourceune erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée																																																

RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.5.4.4.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV05_RG01	<p>Si l'accusé électronique est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Enregistrement" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ un événement de type "Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique" est associé au dossier (cf RGAP007) • "Réception" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ un événement de type "Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.5.4.4.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.5.4.5 - Notifications

Référence	Description					
RNAP068						
	Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
	RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	<p>L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques
	RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé		

[25T1.1][DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs


1.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17856	Création du CU
PLATAU_RQM-17928	Ajout du créateur du dossier dans les destinataires des notifications
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.6.2 - Description

Documentation API	/dia/lettresAuxDemandeurs POST
Objectifs	Verser une lettre aux demandeurs
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente préemption si la RGD003-C est respectéeGuichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La lettre aux demandeurs est versée sur le dossier

1.6.3 - Workflow

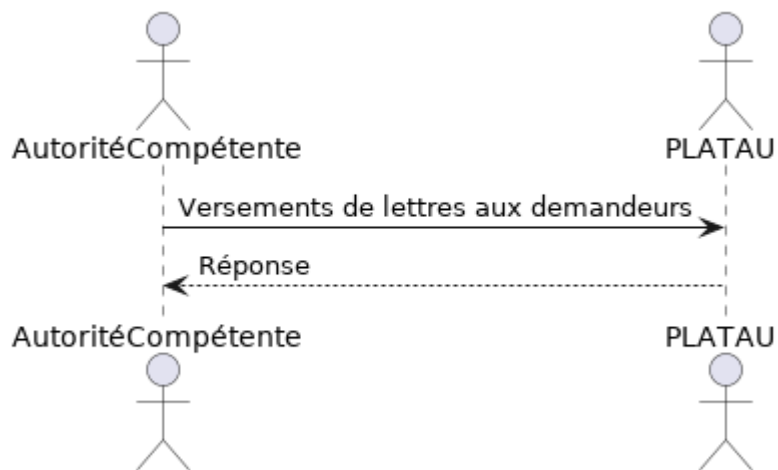

1.6.4 - Scénarios

1.6.4.1 - UCV06_SC01 - Cas nominal - Versement des lettres aux demandeurs

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

7. Pour chaque dossier valide :

a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP045](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV06_RG01](#), [UCV06_RG02](#), [UCV06_RG03](#)

ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP013](#), [RNAP014](#), [RNAP015](#)

1.6.4.2 - UCV06_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.6.4.3 - UCV06_SC03 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
- PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV06_RG01](#), [UCV06_RG02](#), [UCV06_RG03](#)

- PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP013](#), [RNAP014](#), [RNAP015](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :
- de création pour les dossiers enregistrés
 - d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.6.4.4 - UCV06_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.6.4.5 - UCV06_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.6.5 - Règles de gestion

1.6.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV06_RG01	<p>Si l'état de la lettre est à "Proposée à l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV06_RG02	<p>Si l'état de la lettre est à :</p> <ul style="list-style-type: none"> "Validée par le service instructeur" ou à "Validée par l'autorité compétente" alors, <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV06_RG03	<p>Si l'état de la lettre est "Refusée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)

1.6.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.6.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP013	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			ET		
			L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		
			Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	
			ET		
L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"					
Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs	Guichet Unique				
La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois				
RNAP014	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs
RNAP015	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
			ET		
			L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"		
			Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	
	ET				
	L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"				

[RNAP037](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null	Versement : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs• [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions• [DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null• libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document• libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		

[25T1.1][DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions


1.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17860	Création du CU
PLATAU_RQM-19677	Correction documentaire : suppression de UCV08_RG02 (pas d
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des no
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement

1.7.2 - Description

Documentation API	/dia/propositionsDecisions POST
Objectifs	Verser une proposition de décision sur des dossiers
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La proposition de décision est versée sur le dossier

1.7.3 - Workflow

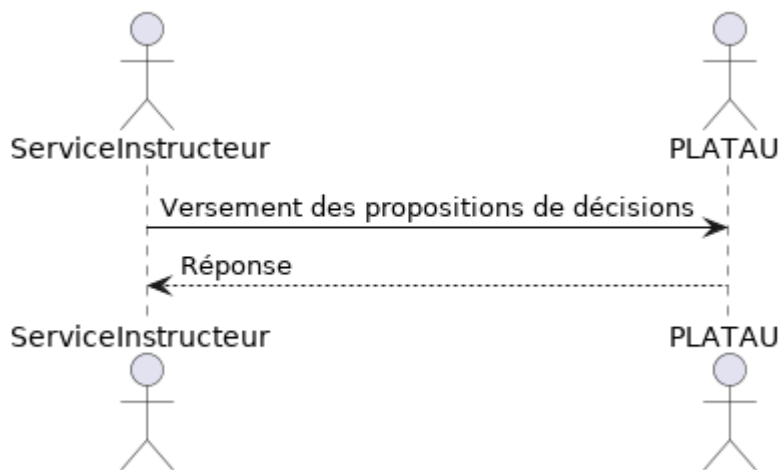

1.7.4 - Scénarios

1.7.4.1 - UCV07_SC01 - Cas nominal - Versement des propositions de décision

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

7. Pour chaque dossier valide :

a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP045](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV07_RG01](#), [UCV07_RG02](#), [UCV07_RG03](#), [UCV07_RG04](#)

ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP004](#)

1.7.4.2 - UCV07_SC02 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)


3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)
[UCV07_RG05](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné



[RGAP006](#), [RGAP040](#)
[UCV07_RG01](#), [UCV07_RG02](#), [UCV07_RG03](#), [UCV07_RG04](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#), [RGAP050](#)
[RNAP004](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :
- de création pour les dossiers enregistrés
 - d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.7.4.3 - UCV07_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.7.4.4 - UCV07_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.7.5 - Règles de gestion

1.7.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est initialisé à 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUn numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est incrémenté de 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUne balise d'horodatage vide est créée sur le dossierSur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossierSur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle																																																

	La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synclplicity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050)

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification ◦ sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification • le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> ◦ il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>① Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> ◦ il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>① Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV07_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une proposition de décision" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV07_RG03	L'état du dossier est valorisé à "Instruction terminée"
UCV07_RG04	L'état de la proposition est valorisée à "Proposée"

1.7.5.2.1 - Messages

Référence	Description
/	

1.7.6 - Notifications

Référence	Description						
RNAP004							
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée		
	Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions		
RNAP037							
	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs[DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions[DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
				<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
	RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)	
				<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
	RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
				<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
	RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)	
				<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		

[25T1.1][DIA] 1.8. UCV08 - Versement des décisions


1.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17715	Création du CU
PLATAU_RQM-17370	Modification d'une règle de notification : RNAP003
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RGAP044
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)

1.8.2 - Description

Documentation API	/dia/decisions POST
Objectifs	Verser une décision sur un dossier DIA
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD003-C ou la RGD005-D2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier DIA associé existe
Postconditions	La décision est versée sur le dossier DIA

1.8.3 - Workflow

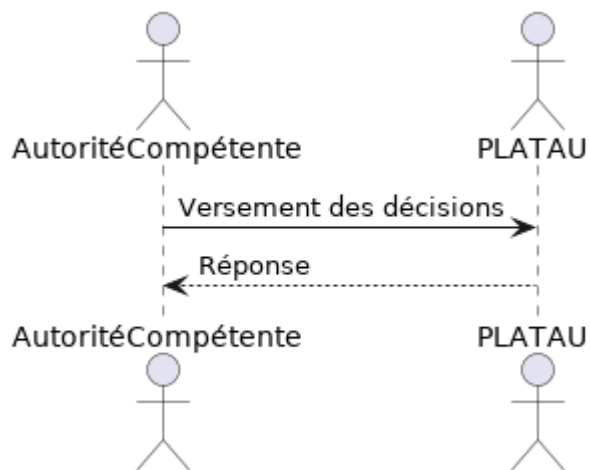

1.8.4 - Scénarios

1.8.4.1 - UCV08_SC01 - Cas nominal - Versement des décisions

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

6. Pour chaque dossier valide :

- a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP025](#), [RGAP014](#), [RGAP028](#)

- b. PLAT'AU génère les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP045](#)

- c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

- i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV08_RG01](#), [UCV08_RG02](#), [UCV08_RG03](#), [UCV08_RG04](#), [UCV08_RG05](#)

- ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#)
[RNAP003](#)

1.8.4.2 - UCV08_SC02 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP040](#)
[UCV08_RG01](#), [UCV08_RG02](#), [UCV08_RG03](#), [UCV08_RG04](#), [UCV08_RG05](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP003](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de création pour les dossiers enregistrés
- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.8.4.3 - UCV02_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.8.5 - Règles de gestion

1.8.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1066 1489 1153"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1126 1489 1214" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div data-bbox="228 1476 1489 1563" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP044	<p>Les données relatives à une décision et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.8.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV08_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV08_RG02	<p>Si la nature de la décision vaut "Accord" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire" <p>Si la nature de la décision vaut "Refus" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Refus" <p>Si la nature de la décision vaut "Sursis à Statuer" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Sursis à statuer" <p>Si la nature de la décision vaut "Rejet"</p> <ul style="list-style-type: none"> et si le dossier est incomplet alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Rejet pour incomplétude" et si le dossier est complet alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision prise - Rejet"
UCV08_RG03	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV08_RG04	<p>Si l'identifiant de la proposition de décision est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la proposition référencée est valorisée à "Validée"
UCV08_RG05	<p>Si la nature de la décision vaut "Accord" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le boAFaitLObjetDUneDecisionFavorable est valorisé à "true"

1.8.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.8.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

RNAP003	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • 1.8. UCV08 - Versement des décisions
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision (idCommuneDecision)	Guichet Unique	
			Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
			Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	
			La décision est versée	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

RNAP055	Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP037. 1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : type du sous-objet • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet • type de l'objet parent : null • identifiant de l'objet parent : null 	Versement :
	RNAP037. 2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : type du sous-objet • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet • type de l'objet parent : null • identifiant de l'objet parent : null • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
	RNAP037. 3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
	RNAP037. 4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques


1.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-18307	Création du CU
PLATAU_RQM-21080	Ajout RG de niveau 2 : cas du mandataire
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.9.2 - Description

Documentation API	/dia/documentsSpecifiques POST
Objectifs	Verser un document spécifique
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départementalContrôle de LégalitéMinistère de la culture <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT si la RGD003-C ou RGD004-D est respectéeAutorité Compétente si la RGD003-C ou RGD023-X ou RGD024-Q est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le document spécifique est versé sur le dossier

1.9.3 - Workflow

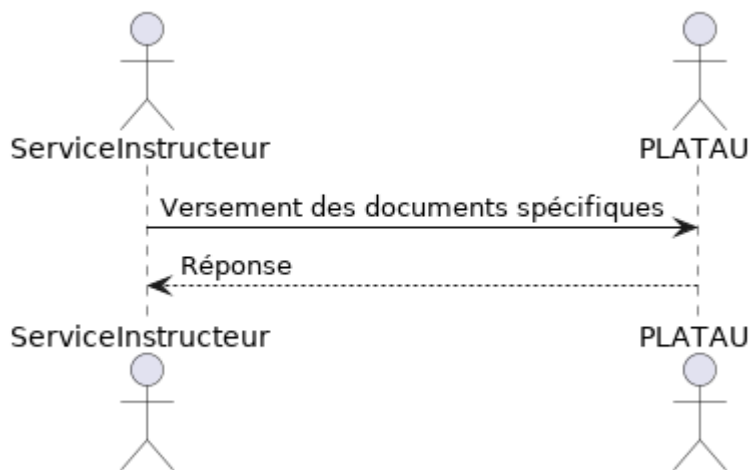

1.9.4 - Scénarios

1.9.4.1 - UCV09_SC01 - Cas nominal - Versement des documents spécifiques

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)
[UCV09_RG02](#), [UCV09_RG03](#)

- a. Si c'est le cas, pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU retourne les informations :

i. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

ii. d'erreurs pour les dossiers en erreur

c. Pour chaque dossier valide :

i. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

ii. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP045](#)

iii. si le téléchargement s'est correctement déroulé alors,

1. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RNAP037](#), [RNAP058](#)
[UCV09](#) [RG01](#)

2. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP006](#), [RGAP045](#), [RGAP050](#)

- iv. sinon, si le téléchargement des binaires est en échec alors,
1. l'objet documentSpecifique n'est pas sauvegardé dans le dossier

 [RNAP037](#), [RGAP045](#)

1.9.4.2 - UCV09_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.9.5 - Règles de gestion

1.9.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synplicity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification un notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV09_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de versement d'un document spécifique" est associé au dossier (cf. RGAP007)</p>

UCV09_RG02	<p>Si l'une des valeurs de la liste nomTypesActeursDestinataires ne correspond pas à un des types acteurs autorisés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,"Guichet unique" 2,"Service instructeur CT" 4,"Autorité compétente" 8,"Contrôle de légalité" 13,"Service instructeur DDT" <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> Le message d'erreur MSGAP053 est levé : <p>Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"</p>
UCV09_RG03	<p>Si un type d'acteur est en doublon dans le champ nomTypeActeurDestinataires, alors</p> <ul style="list-style-type: none"> aucune erreur n'est levée lors de l'appel mais ce type ne sera enregistré qu'une fois en BDD PLAT'AU la notification ne sera envoyée qu'une fois au type concerné

1.9.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP053	Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

1.9.6 - Notifications

Référence	Description																		
RNAP058	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Condition</th><th>Acteur destinataire</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="5">Occurrence de versement d'un document spécifique</td><td rowspan="5">Document Spécifique</td><td><ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT"<ul style="list-style-type: none">et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT"ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td><td rowspan="5">Versement :<ul style="list-style-type: none">[25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique"et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier</td><td>Guichet Unique</td></tr><tr><td>La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"</td><td>Contrôle de Légalité</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT"et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT"</td><td>Service Instructeur DDT national</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente"et l'une des trois conditions suivantes est respectée :<ul style="list-style-type: none">si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel<ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier</td><td>Autorité Compétente</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée	Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT"<ul style="list-style-type: none">et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT"ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none">[25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques	<ul style="list-style-type: none">La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique"et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT"et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT"	Service Instructeur DDT national	<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente"et l'une des trois conditions suivantes est respectée :<ul style="list-style-type: none">si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel<ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier	Autorité Compétente
Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée															
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT"<ul style="list-style-type: none">et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT"ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none">[25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques															
		<ul style="list-style-type: none">La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique"et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique																
		La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité																
		<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT"et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT"	Service Instructeur DDT national																
		<ul style="list-style-type: none">La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente"et l'une des trois conditions suivantes est respectée :<ul style="list-style-type: none">si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossiersi le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel<ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossierou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier	Autorité Compétente																

[RNAP037](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null	Versement : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs• [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions• [DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null• libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National			
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document• libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental National		

[25T1.1][DIA] 2. Cas d'utilisations de modification (UCM)

[25T1.1][DIA] 2.1. UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

2.1.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17729 et PLATAU_RQM-17713	Création du CU Ajout de la RG UCM17_RG19 : Un acteur modifié via cette API est obligatoirement un acteur du domaine préemption.
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)

2.1.2 - Description

Documentation API	/dia/enrolement/acteurs PUT
Objectifs	Modifier des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. Le partenaire doit avoir le même idPiste que l'acteur modifié
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	Les acteurs GU, AC, SI CT et SC sont modifiés

2.1.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

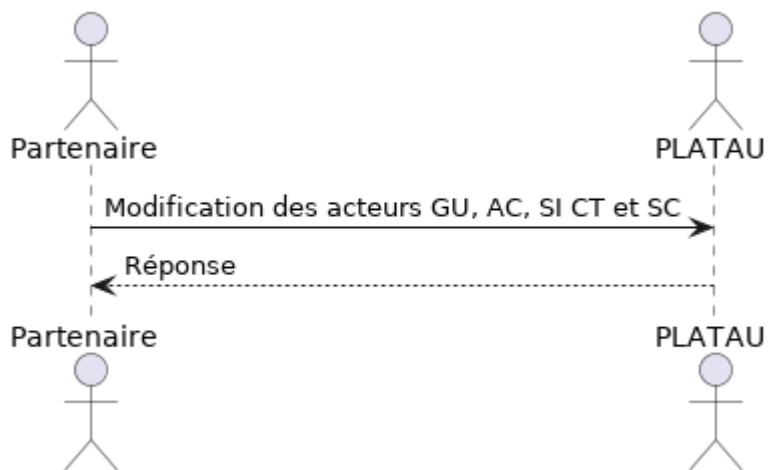

2.1.4 - Scénarios

2.1.4.1 - UCM01_SC01 - Cas nominal - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)
[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD014](#), [RGAD030](#)
[UCM01_RG01](#), [UCM01_RG05](#), [UCM01_RG06](#)

3. Si c'est le cas, pour chaque acteur :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#), [RGAP043](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour l'acteur concerné

① [REVAD003](#), [REVAD004](#), [REVAD007](#), [REVAD009](#)
[UCM01_RG02](#), [UCM01_RG03](#), [UCM01_RG04](#), [UCM01_RG11](#), [UCM01_RG12](#), [UCM01_RG13](#), [UCM01_RG14](#),
[UCM01_RG15](#), [UCM01_RG16](#), [UCM01_RG17](#), [UCM01_RG18](#), [UCM01_RG19](#)

- c. une notification est envoyée

① [RGAP045](#)
[RNAD002](#)
[RNAP039](#), [RNAP040](#)

2.1.4.2 - UCM01_SC02 - Cas alternatif - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)
[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD014](#), [RGAD030](#)
[UCM01_RG01](#), [UCM01_RG05](#), [UCM01_RG06](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.1.5 - Règles de gestion

2.1.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)• son numéro d'identification• le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)• la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP043	<p>Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :</p> <p>si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1, soit "DDT(M)" • 2, soit "Conseil départemental" • 3, soit "Agence départementale" <p>alors l'API renvoie le message d'erreur MSGAP059 "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."</p>
RGAD010	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casse • des accents • des apostrophes • des guillemets • des espaces
RGAD011	<p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.</p> <p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5,"Etablissement InterCommunal"</p> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. ◦ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié. ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)

RGAD014	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [25T1.1] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
RGAD030	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une modification, le message [25T1.1] MSGAD023 s'affiche : L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM01_RG01	<p>Si le partenaire ne possède pas le même identifiant Piste que l'acteur modifié alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP044 s'affiche : <p>L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.</p>
UCM01_RG02	<p>Si la valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée avec une valeur différente que celle présente en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence de modification des flux non acceptés" est associé à l'acteur cf [25T1.1][DIA] RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> ◦ avec l'acteur en objet concerné
UCM01_RG03	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est modifiée avec de nouvelles valeurs alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence de signalement d'un service consultable" est associé à l'acteur cf [25T1.1][DIA] RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> ◦ avec l'acteur en objet concerné
UCM01_RG04	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est modifiée avec le retrait d'une valeur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence de modification d'un acteur" est associé à l'acteur cf RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> ◦ avec l'acteur en objet concerné • cet acteur ne sera plus notifié des modifications ultérieures

UCM01_RG05	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le SIREN n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
UCM01_RG06	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Autorité Compétente, Service Instructeur CT et Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la désignation n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire.
UCM01_RG07	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'URL des CGU doit être rempli et, ◦ le booléen de compatibilité RIE'AU doit être à vrai <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, ■ le message MSGAP055 s'affiche : L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
UCM01_RG08	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Régional alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ le trigramme de la région doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP056 s'affiche : Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale
UCM01_RG09	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Interdépartemental ou Départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes Insee des départements de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP057 s'affiche : Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
UCM01_RG10	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Etablissement InterCommunal ou Communal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes Insee des communes de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP058 s'affiche : Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale

UCM01_RG11	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT ou Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur de la commune de rattachement ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ si le code Insee des communes de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> • suivi de "(" • suivi du nombre de codes Insee des communes de compétences • suivi de "communes) - " • suivi du type d'acteur ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • si le code Insee des départements de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur des codes Insee des départements de compétences ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "-" ■ suivi du type d'acteur.
UCM01_RG12	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est national alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "N_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM01_RG13	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est régional alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "R_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi du trigramme de la région ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCM01_RG14	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est interdépartemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "I_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.

UCM01_RG15	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "D_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" suivi de "_" suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCM01_RG16	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est pour des établissements intercommunal alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "E_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" suivi de "_" suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM01_RG17	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est communal alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "C_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des communes de compétences, séparés par "_" suivi de "_" suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM01_RG18	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU et que la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) est renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> cette liste doit contenir à minima les démarches obligatoires renseignées dans les paramètres (configmap) sinon, le message MSGAP060 s'affiche : <p>L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")></p> <ul style="list-style-type: none"> sinon, si la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) n'est pas renseignée en entrée alors <ul style="list-style-type: none"> aucun message d'erreur n'est levé
UCM01_RG19	<p>Si l'acteur à modifier n'est pas un acteur du domaine préemption alors</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP044 s'affiche : <p>L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.</p>

2.1.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAD023	L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà

MSGAD035	La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.
MSGAD038	Le SIREN est obligatoire.
MSGAD039	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
MSGAD044	L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.
MSGAD051	La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAP044	L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.
MSGAP055	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP056	Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
MSGAP057	Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
MSGAP058	Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
MSGAP059	Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.
MSGAP060	L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")>

2.1.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAD002				
	Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une modification d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : <ul style="list-style-type: none">IHM02 - Modification des acteurs
			L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none"> si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors, <ul style="list-style-type: none"> le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois si un des acteurs supprimés est de type SIDDT alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur retiré de la liste est notifié également 	API DAU : <ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC API DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[RNAP039](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">si un ou plusieurs acteurs sont de type SDDT<ul style="list-style-type: none">alors, le SDDT national est notifié une fois	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[RNAP040](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.1.7 - Règles d' enrôlement

1.1.7.1 - Champs valorisés

Référence	Description			
REVAD003	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
	Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	Guichet Unique	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
	Service Instructeur CT			
	Autorité Compétente			
	Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
		boEstActeurEtat	false	
		idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
	Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	IHM02 - Modification des acteurs
Service Instructeur CT			IHM04 - Détail des acteurs
			DAU :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
Autorité Compétente	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

REVAD007

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	IHM02 - Modification des acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[REVAD009](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.1.7.2 - Champs non modifiables

Référence

Description

[REMAD001](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU :
Guichet Unique			<ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS05 - Suppression d'acteur
Service Instructeur CT			DIA :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS01 - Suppression d'acteur

[25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers

2.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17705	Création du CU
PLATAU_RQM-17310	Ajout d'une RG pour la qualification automatique des dossier: Ajout du message associé MSGAP061 à cette nouvelle RG L Modification et précision de la règle de notification RNAP027 Suppression de la RG RNAP064
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.2.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/depots PUT
Objectifs	Déposer un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la règle RGD003-C est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est déposé

2.2.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

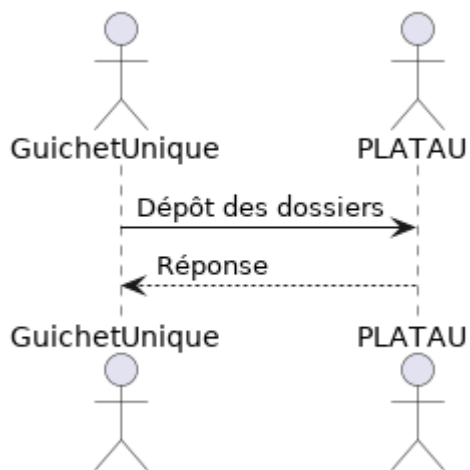

2.2.4 - Scénarios

2.2.4.1 - UCM02_SC01 - Cas nominal - Dépôt des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM02_RG03](#), [UCM02_RG04](#), [UCM02_RG06](#), [UCM02_RG07](#), [UCM02_RG08](#), [UCM02_RG09](#)

i. S'il y a des pièces initiales versées sur le dossier, alors elles sont aussi déposées

① [UCM02_RG05](#)

c. PLAT'AU envoie les notifications

① [RGAP045](#)
[RNAP027](#), [RNAP046](#), [RNAP047](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.2.4.2 - UCM02_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.4.3 - UCM02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2
-

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.5 - Règles de gestion

2.2.5.1 - Générales


Référence	Description																																																
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM02_RG03	Un événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM02_RG04	Si l'état actuel du dossier est nul ou "En cours de dépôt" alors, <ul style="list-style-type: none">• l'état du dossier est valorisé à "Déposé"
UCM02_RG05	S'il y a des pièces de nature "Initiale" à l'état "Versée" associées au dossier alors, <ul style="list-style-type: none">• la version de chaque pièce est incrémentée de 1• les pièces passent au statut "Déposée"• leurs dates de dépôt sont initialisées à la date de dépôt du dossier• un événement de type "Occurrence d'un dépôt de pièce initiale" est créée pour chaque pièce et la notification est envoyée (cf RNAP047, RGAP007)
UCM02_RG06	Un événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé" est associé au dossier (cf. RGAP007) à la place de l'événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier" si l'acteur appelant est de type "Service Instructeur DDT"
UCM02_RG07	Si le dossier est de type "Demande de transfert (DT)" alors, <ul style="list-style-type: none">• Un évènement "Occurrence d'une demande de transfert" est associé au dossier en plus de l'évènement "Occurrence d'un dépôt de dossier"
UCM02_RG08	Les valeurs des attributs suivants du dossier sont à initialiser si elles ne sont pas renseignées au moment du dépôt du dossier : <ul style="list-style-type: none">• boAFaitLObjetDUneDecisionUrbaFavorable : à initialiser à la valeur "false"• nomEtatOuSousEtatConsultations : à initialiser avec la valeur "Non défini" de la nomenclature "NomenclatureEtatConsultDossier"

Si le sous-type de dossier de préemption (nomenclature "SousTypeDossierPreemption") est "Déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles"

 C'est-à-dire la valeur 3 de la nomenclature "SousTypeDossierPreemption" renseignée en rubrique "nomSsTypeDossierPreemption" du dossier de préemption

Alors

- Est recherché l'acteur :
 - de type "Service instructeur CT"
 - soit la valeur 2 de la nomenclature "Type acteur" renseigné en rubrique "nomTypeActeur"
 - de sous-type "Conseil départemental" :
 - soit la valeur 2 de la nomenclature "Sous type acteur" renseignée en rubrique "nomSousTypeActeurSI"
 - compétent sur le département de la commune de dépôt du dossier :
 - l'une des valeurs de la rubrique "codesInseeDepartementsCompetences" (de l'acteur)
 - commence par "0"
 - suivi par les deux premiers chiffres de l'identifiant de la commune de dépôt (rubrique "idCommuneDepot" du dossier)
 - ou l'une des valeurs de la rubrique "codesInseeDepartementsCompetences" (de l'acteur)
 - commence par "97"
 - et correspond aux trois premiers chiffres de l'identifiant de la commune de dépôt (rubrique "idCommuneDepot" du dossier)
 - ou l'une des valeurs de la rubrique "codesInseeDepartementsCompetences" (de l'acteur)
 - est différente de "97"
 - et correspond aux deux premiers chiffres de l'identifiant de la commune de dépôt (rubrique "idCommuneDepot" du dossier)
 - créé en premier acteur (de type SICT, de sous-type "Conseil départemental" et compétent sur le département de la commune de dépôt du dossier) sur le dossier de préemption
 - soit la valeur de la rubrique "hdCreation" d'acteur la plus basse parmi les acteurs de type SICT, de sous-type "Conseil départemental" et compétent sur le département de la commune de dépôt du dossier
- Si cet acteur du conseil départemental existe alors :
 - le dossier est pré-qualifié vers lui
 - soit la rubrique "idServiceInstructeur" du dossier est renseigné avec la valeur de la rubrique "idActeur" de l'acteur
 - cet acteur est ajouté comme destinataire de la notification de dépôt de dossier
 - soit la rubrique "idTypeEvenement" 2 "Occurrence d'un dépôt de dossier")
 - le Guichet Unique de la commune n'est pas notifié du dépôt de dossier
 - note : [RNAP027](#) non applicable pour le guichet unique
- Sinon
 - Si l'acteur appelant est de type mandataire (soit la valeur 20 de la nomenclature "Type acteur" renseigné en rubrique "nomTypeActeur") alors
 - le message d'erreur [MSGAP061](#) est retourné

2.2.5.2.1 - Messages

[MSGAP061](#)

Il n'est pas possible d'effectuer un dépôt pour ce type de dossier dans ce département

2.2.6 - Notifications

Référence	Description					
RNAP027						
	Notification	Élément concerné	Conditions		Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT		Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers
			Note : cette notification peut survenir notamment dans le cas de la qualification automatique de dossiers de préemption en ENS : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail			
			Le Service Instructeur du dossier est de type départemental		Service Instructeur départemental national	
		Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier		Guichet Unique		
		SAUF dans le cas d'un dossier de préemption de sous type "Déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles" avec un acteur représentant le conseil départemental identifié : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail				
RNAP046						
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	
	Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers	
RNAP047						
	Notification	Elément concerné	Conditions		Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT		Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM02 - Dépôt des dossiersUCM07 - Dépôt des pièces constitutives
			<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT		Service Instructeur DDT national	
			<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"		Contrôleur de Légalité	
Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier			Service consultable			
				Ministère de la culture		

[25T1.1][DIA] 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

2.3.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17708	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone

2.3.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/qualification PUT
Objectifs	Qualifier un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier déposé existe
Postconditions	Le dossier est qualifié

2.3.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

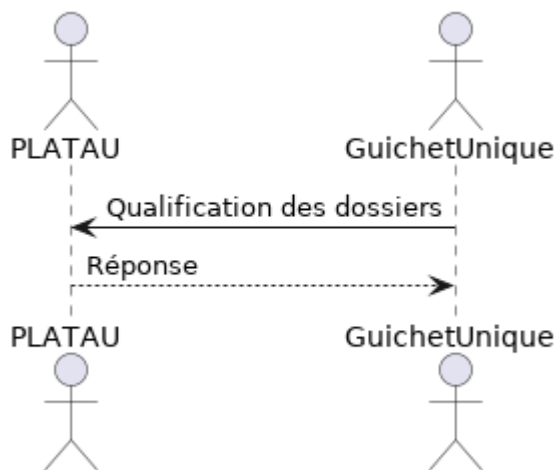

2.3.4 - Scénarios

2.3.4.1 - UCM03_SC01 - Cas nominal - Qualification des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)
[UCM03_RG04](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

①

[RGAP005](#)
[UCM03_RG04](#)

6. PLAT'AU vérifie que les attributs de qualification sont fournis dans l'appel et l'absence d'une qualification précédente

① [UCM03_RG02](#)

7. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la qualification

① [UCM03_RG02](#)

8. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)

9. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP009](#), [RNAP048](#)

2.3.4.2 - UCM03_SC02 - Cas alternatif - Requalification de dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2
-

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU vérifie que les attributs de qualification sont fournis dans l'appel et la présence d'une qualification précédente

① [UCM03_RG03](#), [UCM03_RG05](#)

7. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la requalification

① [UCM03_RG03](#)

8. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier.

9. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP010](#)

2.3.4.3 - UCM03_SC03 - Cas alternatif - Déqualification de dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

a. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

6. PLAT'AU regarde si l'identifiant du Service Instructeur est renseigné


a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU vérifie s'il y avait déjà une valeur pour le Service Instructeur sur le dossier

i. si c'est le cas,

1. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la déqualification

 [UCM03_RG06](#)

2. PLAT'AU génère la notification

 [RGAP045](#)
[RNAP038](#)

2.3.4.4 - UCM03_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.3.4.5 - UCM03_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.3.5 - Règles de gestion

2.3.5.1 - Générales

Référence	Description			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> exister <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné. être mise en place <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné. ne pas être obsolète <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné. 		
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est initialisé à 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est incrémenté de 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>		
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle 		
RGAP016			

	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM03_RG02	<p>Si les attributs idServiceInstructeur, nomTypeSignataire et nomTypeSignature sont renseignés dans l'appel et qu'aucun événement du type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" n'existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement de type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) <p>Si l'état du dossier est : "En cours de dépôt" ou "Déposé" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état du dossier est valorisé à "Qualifié"
UCM03_RG03	<p>Si les attributs idServiceInstructeur, nomTypeSignataire et nomTypeSignature sont renseignés dans l'appel et qu'un événement du type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement de type "Occurrence d'une requalification d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) <p>Si l'état du dossier est : "Attente de requalification" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état du dossier est valorisé à la valeur de "nomEtatOuSousEtatGeneralPrecedent"
UCM03_RG04	<p>Si la date de dépôt du dossier n'est pas renseignée alors,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP037 est remonté
UCM03_RG05	<p>S'il existe déjà un Service Instructeur de type DDT sur le dossier et que le nouveau service instructeur est de type DDT différent alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP040 est remonté
UCM03_RG06	<p>Si l'attribut "idServiceInstructeur" est passé à null dans l'appel alors qu'une valeur était présente sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il s'agit d'une déqualification et : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) l'état du dossier est valorisé à "Attente de requalification" si l'état actuel du dossier est différent de "Attente de requalification" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état courant est sauvegardé dans "nomEtatOuSousEtatGeneralPrecedent"

2.3.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP037	La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification
MSGAP040	Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

2.3.6 - Notifications

Référence	Description																
RNAP009	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence d'une qualification de dossier</td><td rowspan="4">Dossier</td><td>Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td><td rowspan="4">Modification :<ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers</td></tr><tr><td>Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)Permis de démolir (PD)Demande de transfert (DT)</td><td>Service Statistique</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers	Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)Permis de démolir (PD)Demande de transfert (DT)	Service Statistique
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers													
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité														
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National														
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)Permis de démolir (PD)Demande de transfert (DT)	Service Statistique														
RNAP010	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence d'une requalification d'un dossier</td><td rowspan="4">Dossier</td><td>Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td><td rowspan="4">Modification :<ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers</td></tr><tr><td>Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)</td><td>Service Statistique</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers	Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)	Service Statistique
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers													
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité														
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National														
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)	Service Statistique														

- Permis de démolir (PD)
- Demande de transfert (DT)

[RNAP038](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">• 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[RNAP048](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<ul style="list-style-type: none">• l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDT• c'est la qualification initiale	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : <ul style="list-style-type: none">• 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DIA] 2.4. UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers

2.4.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17707	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)

2.4.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/numeroLocaux PUT
Objectifs	Ajouter le numéro local à un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Les numéros locaux sont ajoutés aux dossiers

2.4.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

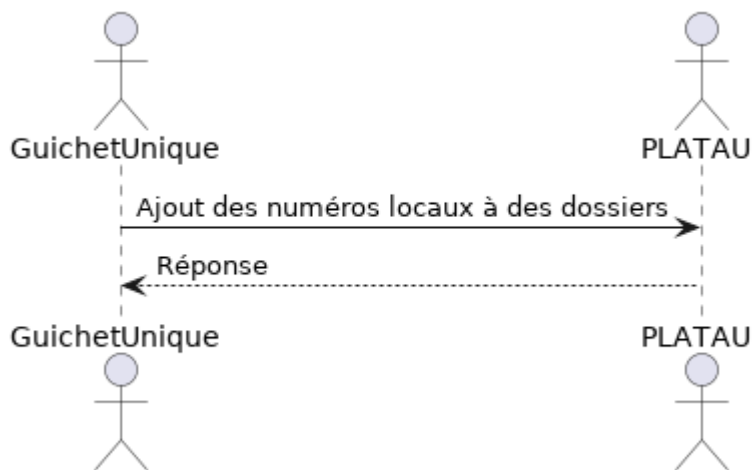

2.4.4 - Scénarios

2.4.4.1 - UCM04_SC01 - Cas nominal - Ajout des numéros locaux à des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. l'existence en BDD d'un dossier avec un doublon de numéro local / suffixe

① [RGAP038](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM04 RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP001](#)

2.4.4.2 - UCM04_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.4.4.3 - UCM04_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.4.5 - Règles de gestion

2.4.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP038	<p>Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée • et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU) ◦ ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API • et l'attribut hdFinVersion est non renseigné <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP052 s'affiche

RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM04_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)</p>

2.4.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.4.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP001	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires
	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT
			Un acteur de type "Service Instructeur départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National
			Méthodes concernées	
			Versement :	
			Modification :	
			<ul style="list-style-type: none">• UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction• UCM09 - Modification des dossiers	
			Suppression :	
			Patch :	

[25T1.1][DIA] 2.5. UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction


2.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17709	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion

2.5.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/dtLimiteInstruction PUT
Objectifs	Mettre à jour une date d'instruction
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La date d'instruction est modifiée

2.5.3 - Workflow

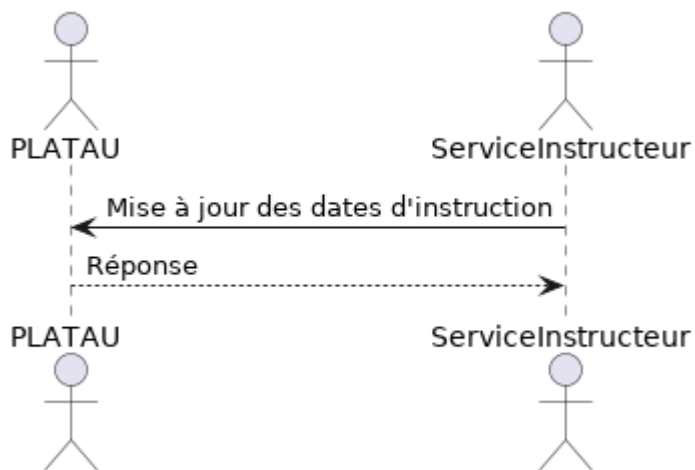

2.5.4 - Scénarios

2.5.4.1 - UCM05_SC01 - Cas nominal - Mise à jour des dates d'instruction

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier,
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux dates d'instruction

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM05_RG01](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#)
[RNAP001](#), [RNAP035](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

7. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la mise à jour des dates limites d'instruction alors,

i. la notification "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier" est consommée

① [5.1.4 Notifications de complétude et de mise à jour des dates limites d'instruction](#)

2.5.4.2 - UCM05_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.5.4.3 - UCM05_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.5.5 - Règles de gestion

2.5.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM05_RG01	<ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier un événement de type "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)

2.5.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.5.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction• UCM09 - Modification des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	Suppression : Patch :

[RNAP035](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction

[25T1.1][DIA] 2.6. UCM06 - Complétude des dossiers


2.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17710	Création du CU
PLATAU_RQM-17928	Ajout du créateur du dossier dans les destinataires des n
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone

2.6.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/completudes PUT
Objectifs	Compléter un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Un dossier est complété

2.6.3 - Workflow

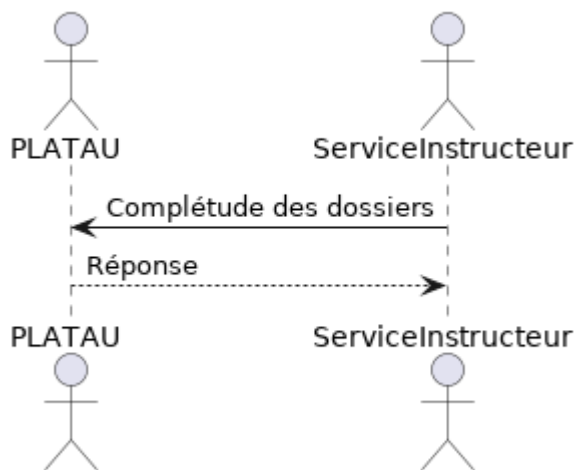

2.6.4 - Scénarios

2.6.4.1 - UCM06_SC01 - Cas nominal - Complétude des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la complétude

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM06_RG01](#), [UCM06_RG02](#), [UCM06_RG03](#)

7. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier

8. Une notification est envoyée

① [RGAP045](#)
[RNAP033](#), [RNAP034](#)

9. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la complétude alors,

i. la notification "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier" est consommée

① [5.1.4 Notifications de complétude et de mise à jour des dates limites d'instruction](#)

b. si PLAT'AU a pu intégrer l'incomplétude alors,

i. la notification "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier" est consommée

① [5.1.3. Notifications d'incomplétude](#)

2.6.4.2 - UCM06_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.6.4.3 - UCM06_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.6.5 - Règles de gestion

2.6.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM06_RG01	<p>L'état général du dossier passe à "Complet" si :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "Attente de pièces" le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Vrai"
UCM06_RG02	<p>L'état général du dossier passe à "Attente de pièces" si :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "Attente de pièces" le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Faux"

UCM06_RG03	<p>Si le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Vrai" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier" est associé au dossier une notification est envoyée (cf RNAP033) <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier" est associé au dossier une notification est envoyée (cf RNAP034) (cf RGAP007)
------------	---

2.6.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.6.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP033					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	La consultation est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> Versée Prise en compte (en cours de traitement) Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM06 - Complétude des dossiers
			La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
			La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois 	

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) • Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté de la consultation	Modification : <ul style="list-style-type: none"> • UCM06 - Complétude des dossiers
		L'incomplétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		L'incomplétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DIA] 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives


2.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17704	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone

2.7.2 - Description

Documentation API	/dia/pièces/depots PUT
Objectifs	Déposer une pièce constitutive
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectéeGuichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une pièce constitutive existe
Postconditions	La pièce constitutive est déposée

2.7.3 - Workflow

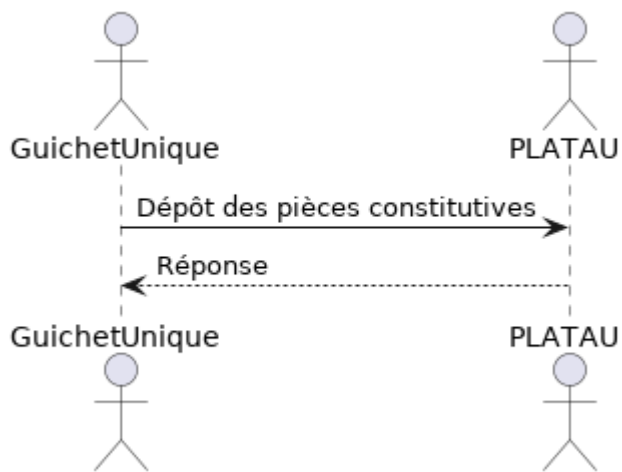

2.7.4 - Scénarios

2.7.4.1 - UCM07_SC01 - Cas nominal - Dépôt des pièces constitutives

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque pièce :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de pièce

①

[RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)

[UCM07_RG03](#), [UCM07_RG05](#), [UCM07_RG06](#), [UCM07_RG07](#), [UCM07_RG08](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

① [RGAP045](#)

[RNAP011](#), [RNAP012](#), [RNAP047](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les pièces.

2.7.4.3 - UCM07_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.7.4.4 - UCM07_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.7.5 - Règles de gestion

2.7.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est initialisé à 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUn numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est incrémenté de 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUne balise d'horodatage vide est créée sur le dossierSur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p>																																																

	<ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM07_RG03	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Modificative" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce modificative" est retourné. (cf RGAP007)
UCM07_RG05	<p>L'état de la pièce passe à "Déposée"</p>
UCM07_RG06	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Complémentaire" alors,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce complémentaire" est retourné (cf RGAP007)
UCM07_RG07	<p>Si l'état du dossier est "Attente de pièces" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier passe à "Qualifié/Instruction en cours"
UCM07_RG08	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce initiale" est retourné (cf RGAP007)

2.7.5.2.1 - Messages

Aucun message générique pour ce cas d'utilisation.

2.7.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP011					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	
RNAP012					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	
RNAP047					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type CT 	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM02 - Dépôt des dossiers UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
			<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type DDT 	Service Instructeur DDT national	
			la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"	Contrôleur de	

		<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Légalité	
			Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers


2.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17701	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP045)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

2.8.2 - Description

Documentation API	/dia/pièces PUT
Objectifs	Modifier une pièce constitutive d'un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectéeGuichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Existence d'un dossier avec une pièce constitutive
Postconditions	La pièce constitutive est modifiée

2.8.3 - Workflow

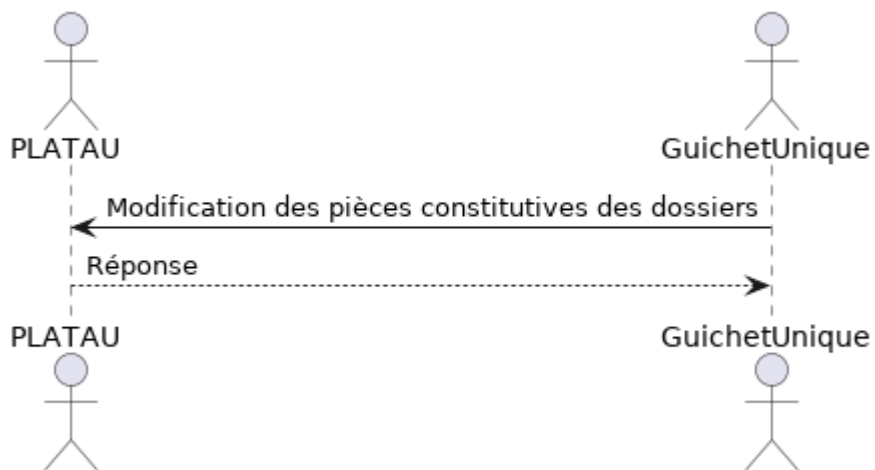

2.8.4 - Scénarios

2.8.4.1 - UCM08_SC01 - Cas nominal - Modification des pièces constitutives des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU vérifie l'existence d'un doublon déjà présent sur le dossier

 [RGAP039](#)

- i. si ce n'est pas le cas alors,

- 1. PLAT'AU vérifie la nature de la pièce

 [UCM08_RG01](#)

- a. si la nature pièce est "Initiale", une erreur sera remontée sur ce dossier et le système passe au dossier suivant


- 2. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de dossier

 [RGAP006, RGAP007, RGAP040](#)
[UCM08_RG02, UCM08_RG03, UCM08_RG04, UCM08_RG05, UCM08_RG06](#)

- 3. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

- ii. sinon, si un doublon existe déjà sur le dossier alors,

- 1. la pièce n'est pas versée
- 2. PLAT'AU génère une notification

 [RGAP045, RGAP050](#)
[RNAP057](#)

2.8.4.2 - UCM08_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.8.4.3 - UCM08_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.8.5 - Règles de gestion

2.8.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP039	<p>Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • idDossier • hash • algoHash • noPiece • nomNaturePiece • nomTypePiece <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	--

2.8.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM08_RG01	<p>Si la nature de la pièce est "Initiale" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP009 est retourné
UCM08_RG02	<p>L'état de la pièce de la nouvelle version est valorisé à "Versé"</p>
UCM08_RG03	<p>Lors d'une modification d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> les attributs sont valorisés avec les nouvelles valeurs envoyées <ul style="list-style-type: none"> si l'attribut est prévu dans l'API mais non renseigné, il est réinitialisé si un sous-objet est présent, celui-ci est modifié comme un objet si un sous-objet n'est pas présent, celui-ci n'est pas modifié. <p>Excepté pour les attributs concernant le binaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> si la référence du contenu n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> il n'est pas modifié
UCM08_RG04	<p>Si la nature de la pièce est "Modificative"</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce modificative (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM08_RG05	<p>Si la nature de la pièce est "Complémentaire"</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce complémentaire (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM08_RG06	<p>Si la pièce avait déjà été déposée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la date de dépôt est supprimée sur la nouvelle version

2.8.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP009	La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.

2.8.6 - Notifications

Référence	Description					
RNAP057						
	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
	RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.4. UCV04 - Versement des pièces Modification <ul style="list-style-type: none"> 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers
				<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national	
	RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLATAU	idActeurAppelant	Patch :
				<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLATAU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] 2.9. UCM09 - Modification des dossiers


2.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17644	Création du CU
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone

2.9.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers PUT
Objectifs	Modifier un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la règle RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la règle RGD004-D est respectéeMandataire préemption si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est modifié

2.9.3 - Workflow

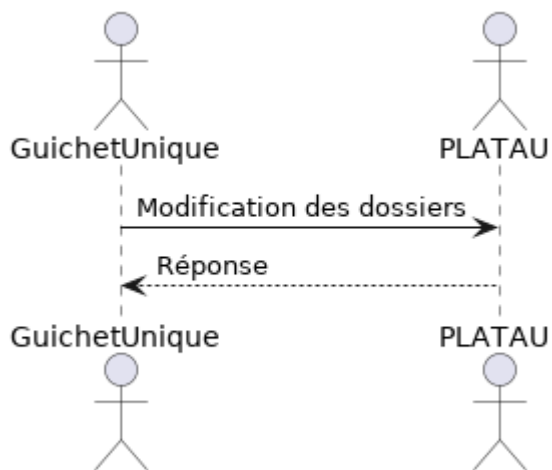

2.9.4 - Scénarios

2.9.4.1 - UCM09_SC01 - Cas nominal - Modification des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP019](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la modification du dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCM09_RG01](#), [UCM09_RG02](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP001](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.9.4.2 - UCM09_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.9.4.3 - UCM09_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.9.5 - Règles de gestion

2.9.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia

RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
-------------------------	---

2.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM09_RG01	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCM09_RG02	<p>Lors de l'enregistrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> une date de fin est associée à la version active du dossier une nouvelle version est créée <ul style="list-style-type: none"> si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors, <ul style="list-style-type: none"> la valeur de l'attribut est mise à jour sinon, <ul style="list-style-type: none"> la valeur initiale de l'attribut est conservée les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont supprimés dans la nouvelle version

2.9.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.9.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP001	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires
	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT
			Un acteur de type "Service Instructeur départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National
	Méthodes concernées			
Versement :				
Modification :				
<ul style="list-style-type: none">UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiersUCM05 - Mise à jour des dates d'instructionUCM09 - Modification des dossiers				
Suppression :				
Patch :				

[25T1.1][DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs


2.10.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-18321	Création du CU sur la base du CU DAU UCM14 Valider l
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone

2.10.2 - Description

Documentation API	/dia/lettresAuxDemandeurs/validation PUT
Objectifs	Valider ou refuser une lettre
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD008-G est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre associée existe
Postconditions	La lettre est validée ou refusée

2.10.3 - Workflow

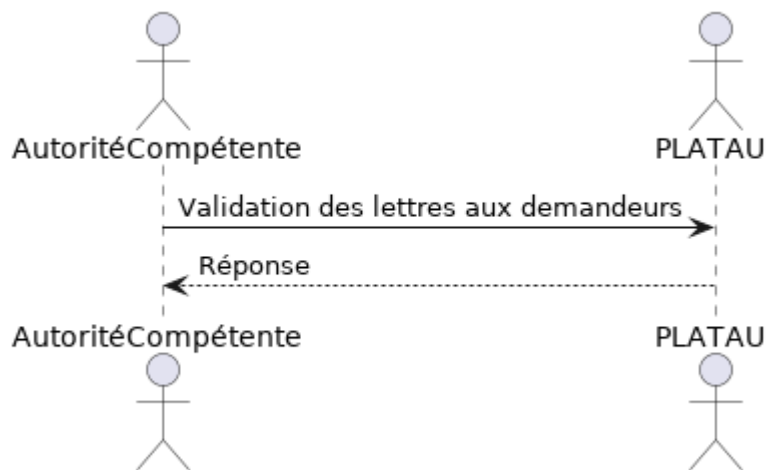

2.10.4 - Scénarios

2.10.4.1 - UCM10_SC01 - Cas nominal - Validation des lettres aux demandeurs

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la lettre concernée

①

[RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM10_RG01](#), [UCM10_RG02](#), [UCM10_RG03](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RGAP045](#)
[RNAP013](#), [RNAP015](#)

2.10.4.2 - UCM10_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.10.4.3 - UCM10_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.10.5 - Règles de gestion

2.10.5.1 - Générales

Référence	Description																																																
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																															
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																															
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																															
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																															
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																															
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																															
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																															
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est initialisé à 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUn numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p>																																																

	<ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est incrémenté de 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.10.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM10_RG01	<p>Si boValidation vaut true alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la lettre passe à "Validée par l'autorité compétente"

	<p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la lettre passe à "Refusée par l'autorité compétente"
UCM10_RG02	<p>Si l'état de la lettre est "Validée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM10_RG03	<p>Si l'état de la lettre est "Refusée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)

2.10.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.10.6 - Notifications

Référence	Description																													
RNAP013	<table><tr><th>Notification</th><th>Élément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="6">Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires</td><td rowspan="6">Lettre</td><td>Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôle de Légalité</td><td rowspan="6">Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : • [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>ET</td><td></td></tr><tr><td>L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"</td><td></td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur Départemental National</td></tr><tr><td>ET</td><td></td></tr><tr><td>L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"</td><td></td></tr><tr><td>Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs</td><td>Guichet Unique</td><td></td></tr><tr><td>La lettre est validée en succès</td><td></td><td>L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois</td><td></td></tr></table>	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : • [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	ET		L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	ET		L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs	Guichet Unique		La lettre est validée en succès		L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois	
Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée																										
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : • [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs																										
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT																											
		ET																												
		L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"																												
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National																											
		ET																												
L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"																														
Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs	Guichet Unique																													
La lettre est validée en succès		L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois																												
RNAP015	<table><tr><th>Notification</th><th>Élément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td>Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires</td><td>Lettre</td><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET</td><td>Service Instructeur CT</td><td>Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs</td></tr></table>	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET	Service Instructeur CT	Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs																			
Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée																										
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET	Service Instructeur CT	Versement : • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs																										

		L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"		Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	<ul style="list-style-type: none">• [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
		ET		
		L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"		

[25T1.1][DIA] 2.11. UCM11 - Abandon des dossiers

2.11.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-20922	Création du CU sur la base du CU DAU l

2.11.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/abandons PUT
Objectifs	Abandonner le dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur Départemental préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier existe
Postconditions	Le dossier est abandonné

2.11.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

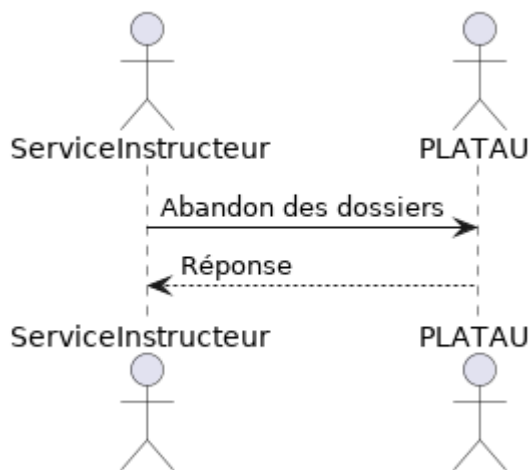

2.11.4 - Scénarios

2.11.4.1 - UCM11_SC01 - Cas nominal - Abandon des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

①

[RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM11_RG01](#), [UCM11_RG02](#), [UCM11_RG03](#)

c. une notification est envoyée

① [RNAP043](#), [RGAP045](#)

2.11.4.2 - UCM11_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.11.4.3 - UCM11_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.11.4.4 - UCM11_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- 3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.11.5 - Règles de gestion

2.11.5.1 - Générales

Référence	Description																																							
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																							
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxDemandeurs</td><td>La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur ou idActeurMandataire</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecision</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.			
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																						
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas																																						
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																						
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																						
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																						
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.																																						

	<table><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas											
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.											
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.											
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.											
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.												
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">• Le numéro de version est initialisé à 1• La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle• Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.• Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">◦ Le numéro de version est incrémenté de 1◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier• Sur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier• Sur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>												
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)• son numéro d'identification• le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)• la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle												
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée												
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">• vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource												

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia ■ n'est plus disponible sous la collection DossierDia
RGAP045	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.11.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM11_RG01	<p>Si une décision existe sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abandon est rejeté • le message d'erreur UCM11_MSG01 est affiché
UCM11_RG02	<p>Si aucune décision n'existe sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dossier passe à l'état "Abandonné" • un événement de type "Occurrence d'un abandon pré-décision" est associé au dossier (cf RGAP007) • la version du projet est incrémentée • si tous les dossiers du projet sont abandonnés alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état du projet passe à "Abandonné"
UCM11_RG03	<p>Un dossier peut être abandonné plusieurs fois</p> <ul style="list-style-type: none"> • A chaque abandon, le motif d'abandon est mis à jour avec le nouveau motif

2.11.5.2.1 - Messages

Référence	Description
UCM11_MSG01	L'abandon ne peut pas être effectué si une décision a été prise

2.11.6 - Notifications

Référence	Description															
RNAP043	<table><tr><td rowspan="6">Occurrence d'un abandon pré-décision</td><td rowspan="6">Dossier</td><td>Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier</td><td>Guichet Unique</td><td rowspan="6">Modification : UCM11 - Abandon des dossiers</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur départemental National</td></tr><tr><td>Acteur signataire de la proposition de la décision</td><td>Autorité Compétente</td></tr><tr><td>Le type de signature vaut<ul style="list-style-type: none">• Au nom de l'EPCI• Au nom de la commune</td><td>Contrôle de Légalité National</td></tr><tr><td>Service consulté des consultations dont l'état est</td><td><ul style="list-style-type: none">• Ministère de la culture• Services consultés</td></tr></table>	Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM11 - Abandon des dossiers	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	Acteur signataire de la proposition de la décision	Autorité Compétente	Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">• Au nom de l'EPCI• Au nom de la commune	Contrôle de Légalité National	Service consulté des consultations dont l'état est	<ul style="list-style-type: none">• Ministère de la culture• Services consultés
Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier			Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique		Modification : UCM11 - Abandon des dossiers									
				Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT											
				Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National											
				Acteur signataire de la proposition de la décision	Autorité Compétente											
				Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">• Au nom de l'EPCI• Au nom de la commune	Contrôle de Légalité National											
		Service consulté des consultations dont l'état est	<ul style="list-style-type: none">• Ministère de la culture• Services consultés													

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement) | | |
|--|--|---|--|--|

[25T1.1][DIA] 3. Cas d'utilisations de suppression (UCS)

[25T1.1][DIA] 3.1. UCS01 - Suppression d'acteur

3.1.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17729	Création du CU Ajout de la RG UCS05_RG06 : un acteur supprimé via cette API est obliga
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications e

3.1.2 - Description

Documentation API	/dia/acteurs/{idActeur} [DELETE]
Objectifs	Supprimer un acteur
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. Le partenaire/acteur appelant doit avoir le même idPiste que l'acteur ciblé pour suppression
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	L'acteur est supprimé

3.1.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

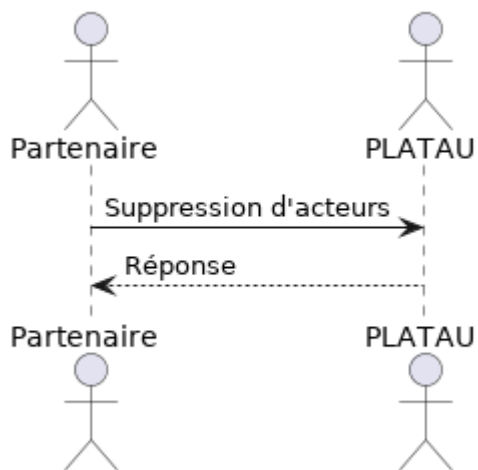

3.1.4 - Scénarios

3.1.4.1 - UCS01_SC01 - Cas nominal - Suppression d'acteurs OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)
[UCS01_RG01](#), [UCS01_RG02](#)

3. Si c'est le cas, pour l'acteur renseigné dans l'URL :
 - a. PLAT'AU vérifie si des actions sont en cours pour cet acteur

① [UCS01_RG03](#)

- i. si c'est le cas,
 1. Un message d'erreur s'affiche

① [MSGAP048](#)

- b. sinon, PLAT'AU vérifie si des dossiers sont à traiter pour cet acteur

① [UCS05_RG04](#)


-
- i. si c'est le cas,
1. Un message d'erreur s'affiche

 [MSGAP049](#)

- c. sinon PLAT'AU supprime l'acteur concerné de la base


 [UCS01_RG05](#), [UCS01_RG06](#)

- d. une notification est envoyée

 [RGAP045](#)
[RNAP050](#)

3.1.4.2 - UCS01_SC02 - Cas alternatif - Suppression d'acteurs KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [REMAD001](#)
[UCS01_RG01](#), [UCS01_RG02](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.1.5 - Règles de gestion

3.1.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

REMAD001				
	Type d'acteur concerné Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	Champs concernés idApplicationPiste	Valeurs idApplicationPiste de l'appelant	API ou IHM concernés DAA : <ul style="list-style-type: none"> • UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC • UCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none"> • UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC • UCS01 - Suppression d'acteur
RGAP045	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails) 			

3.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS01_RG01	Si le partenaire ne possède pas le même identifiant Piste que l'acteur modifié alors, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP047 s'affiche
UCS01_RG02	Si l'acteur n'existe pas en base alors, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP044 s'affiche
UCS01_RG03	Si l'acteur est référencé pour l'un des cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Acteur Signataire dans une proposition de décision, • Acteur Signataire dans une décision, • Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, • Service Instructeur Consultant dans un acteur, • Service Instructeur de Reference dans un acteur, • Service Consultant dans une consultation, • Service Consulté dans une consultation, • Service Instructeur dans un dossier, • Acteur Créateur dans un dossier (idActeurCreateur existe toujours pour identifier si un dossier est numérisé ou pas) alors, <ul style="list-style-type: none"> • Le message d'erreur MSGAP048 s'affiche Si les Services Instructeurs sont listés dans comme acteur validateur dans AVIS'AU ou RIE'AU alors, <ul style="list-style-type: none"> • ils peuvent être supprimés

UCS01_RG04	<p>Si l'acteur est de type « Guichet Unique » et il existe un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> Le message d'erreur MSGAP049 s'affiche
UCS01_RG05	<p>Si l'acteur n'est référencé dans aucun des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acteur Signataire dans une proposition de décision, Acteur Signataire dans une décision, Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, Acteur Signataire dans une décision d'évolution, Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, Service Instructeur Consultant dans un acteur, Service Instructeur de Reference dans un acteur, Service Consultant dans une consultation, Service Consulté dans une consultation, Service Instructeur dans un projet, Acteur Créateur dans un dossier <p>et s'il n'est pas de type « Guichet Unique » et il n'existe pas un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur est supprimé de la base de données PLAT'AU
UCS01_RG06	<p>Si l'acteur à supprimer n'est pas un acteur du domaine préemption alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP044 s'affiche

3.1.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP044	L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.
MSGAP047	Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application
MSGAP048	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours
MSGAP049	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

3.1.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP050](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	Suppression : UCS01 - Suppression d'acteur
		Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"	L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois	

[25T1.1][DIA] 4. Cas d'utilisations de récupération (UCR)

[25T1.1][DIA] 4.1. UCR01 - Récupération des nomenclatures

4.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17719	Création du CU
PLATAU_RQM-17772	Ajout du mandataire préemption comme type d'acteur au niveau de la règle de niveau 1

4.1.2 - Description


Documentation API	/dia/nomenclature/{codeNomenclature} GET
Objectifs	Récupérer une nomenclature
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente préemption• Contrôle de Légalité préemption• Guichet Unique préemption• Mandataire préemption• Ministère de la culture préemption• Service Consultable préemption• Service Instructeur CT préemption• Service Instructeur Départemental préemption• Support préemption
Déclencheur	
Préconditions	Une nomenclature est implémentée
Postconditions	La nomenclature est récupérée

4.1.3 - Workflow

4.1.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



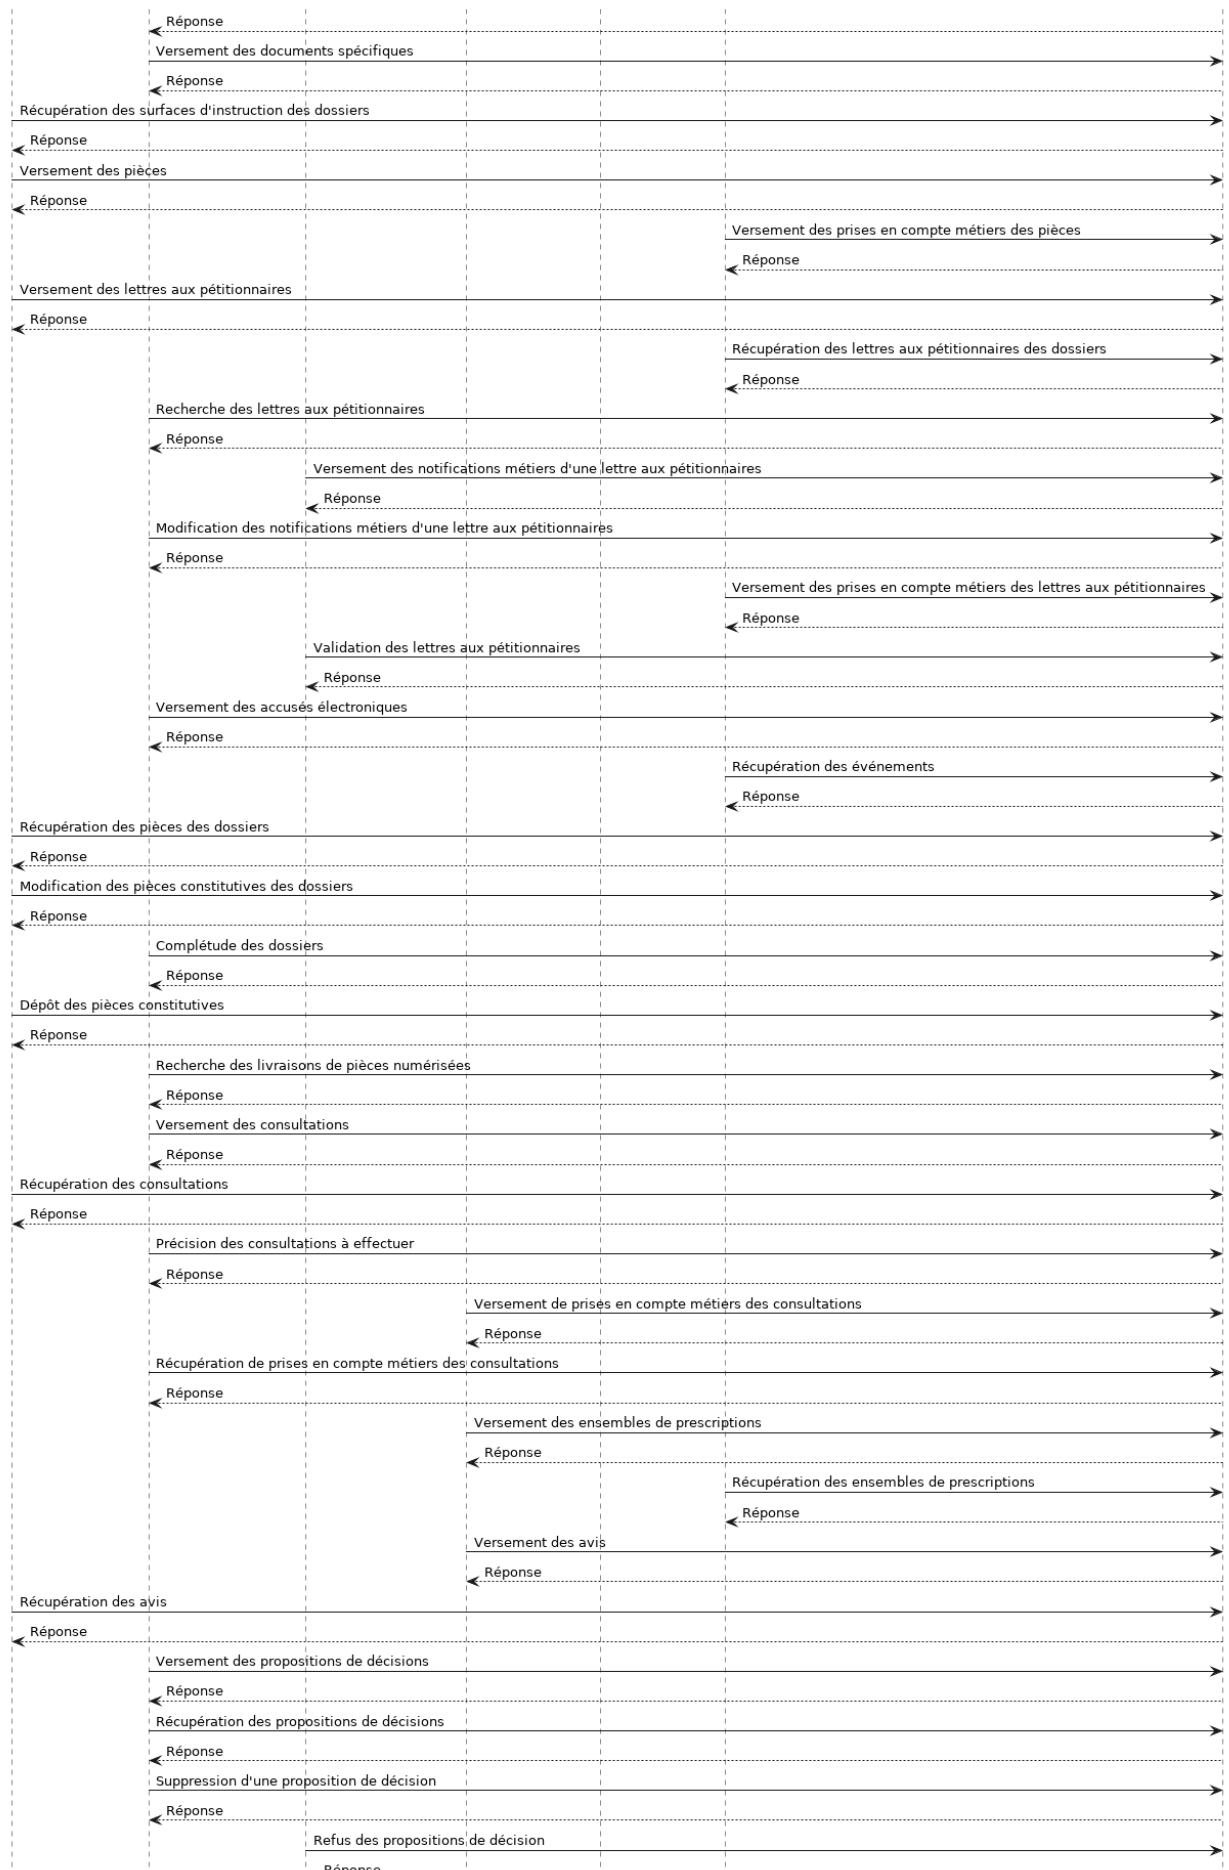

 [UCR01_RG01](#)

5. Si c'est le cas, PLAT'AU retourne les valeurs de la nomenclature

4.1.4.2 - UCR01_SC02 - Cas alternatif - Récupération d'une nomenclature non implémentée

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la nomenclature existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU vérifie que la nomenclature est implémentée

 [UCR01_RG01](#)

5. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne une erreur

4.1.4.3 - UCR01_SC03 - Cas alternatif - Récupération d'une nomenclature non existante

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la nomenclature existe
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne une erreur

4.1.4.4 - UCR01_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.1.5 - Règles de gestion

4.1.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

4.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR01_RG01	<p>Si la nomenclature existe mais n'est pas encore implémentée</p> <ul style="list-style-type: none">• PLAT'AU retourne le code HTTP : 501 Not Implemented

4.1.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.1.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.2. UCR02 - Récupération des acteurs

4.2.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17729 et PLATAU_RQM-17711	Création du CU Ajout de la RG UCR02_RG10 : les acteurs concernés par la recherche sont les acteurs du domaine préemption
PLATAU_RQM-19040 / PLATAU_RQM-100	Clarification de la RG UCR02_RG05 suite au passage des tests

4.2.2 - Description

Documentation API	/dia/acteurs/recherche POST
Objectifs	Récupérer un acteur
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption. <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique préemption• Service Instructeur Départemental préemption• Service Instructeur CT préemption• Service Consultable préemption• Autorité Compétente préemption• Contrôle de Légalité préemption• Ministère de la culture préemption• Support préemption• AVISAU préemption• Mandataire préemption
Déclencheur	
Préconditions	Un acteur existe
Postconditions	L'acteur est récupéré

4.2.3 - Workflow

Rappel (idem DAU) : PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API

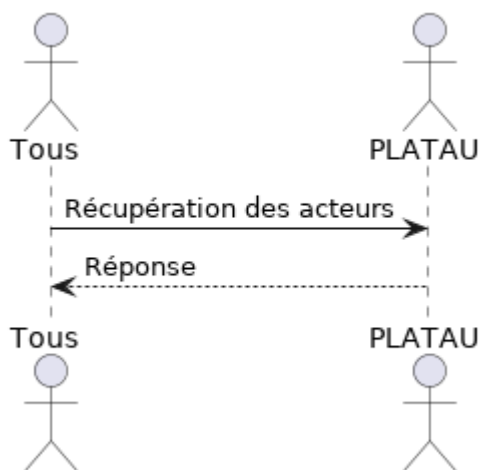

4.2.4 - Scénarios

4.2.4.1 - UCR02_SC01 - Cas nominal - Récupération des acteurs

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les acteurs correspondants

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#)
[UCR02_RG03](#), [UCR02_RG05](#), [UCR02_RG06](#), [UCR02_RG07](#), [UCR02_RG08](#), [UCR02_RG09](#), [UCR02_RG10](#)

5. PLAT'AU retourne les acteurs trouvés

① [RGAP024](#)

4.2.4.2 - UCR02_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.2.4.3 - UCR02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.2.5 - Règles de gestion

4.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet

RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en propriétés.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

4.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR02_RG03	Si <code>boEstVisible</code> vaut "Vrai" alors, <ul style="list-style-type: none">• les acteurs sont retournés

UCR02_RG05	La recherche par le critère <code>codeInseeDepartementRattachement</code> correspond à la recherche sur <code>l'idCommuneRattachement</code> , se fait en "commence par" et ne peut contenir qu'une seule valeur
UCR02_RG06	La recherche sur le <code>sousTypeActeurSC</code> se fait en "commence par" sur le libellé de la nomenclature
UCR02_RG07	Le critère <code>modifieDepuis</code> filtre les acteurs avec la règle suivante : <ul style="list-style-type: none"> la date de modification de l'acteur (<code>hdModification</code>) doit être supérieure ou égale au critère <code>modifieDepuis</code>
UCR02_RG08	Le critère <code>codeInseeCommuneOuDepartementCompetence</code> filtre les acteurs avec la règle suivante : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur possède un code INSEE de commune de compétence qui commence par la valeur saisie dans le critère "<code>codeInseeCommuneOuDepartementCompetence</code>" <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> le critère "<code>codeInseeCommuneOuDepartementCompetence</code>" commence par les deux ou trois premières caractères du code INSEE de département de compétence de l'acteur
UCR02_RG09	Si l'attribut <code>idApplicationPiste</code> est renseigné en entrée de la recherche et est identique à l' <code>idApplicationPiste</code> de l'acteur appelant alors, <ul style="list-style-type: none"> les résultats doivent être restreints aux acteurs ayant un <code>idApplicationPiste</code> correspondant de manière exacte avec la valeur renseignée en critère de recherche <p>Sinon, si l'attribut <code>idApplicationPiste</code> de l'acteur appelant est différent de l'<code>idApplicationPiste</code> renseigné en entrée de la recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la liste des résultats est vide
UCR02_RG10	Seuls les acteurs préemption répondants aux critères de recherche sont présents dans les résultats de recherche.

4.2.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.2.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers


4.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-17611
PLATAU_RQM-16849

4.3.2 - Description

Objectifs	Rechercher un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du c <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité Préemption• Service Instructeur départemental Préemption• Ministère de la culture Préemption• Support Préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique Préemption si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT Préemption si la RGD002-A2 est respectée• Autorité Compétente Préemption si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectée• Service Consultable Préemption si la RGD001-A ou la RGD006-F est respectée• Mandataire Préemption si la RGD028-T2
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est trouvé

4.3.3 - Workflow

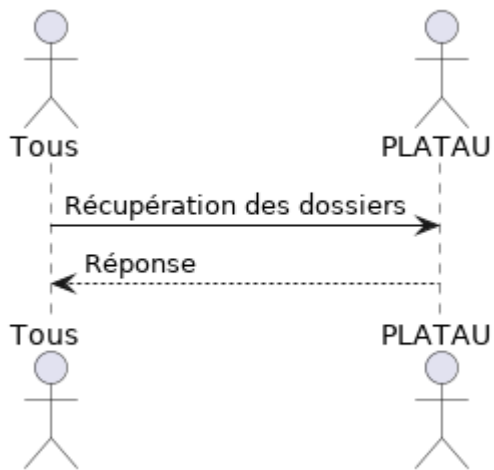

4.3.4 - Scénarios

4.3.4.1 - UCR03_SC01 - Cas nominal - Récupération des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP019](#)

4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

① [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)
[UCR03_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les dossiers correspondants

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.3.4.2 - UCR03_SC02 - Cas alternatif - Trop de résultats

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

① [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. Si le nombre de résultats est trop important, PLAT'AU retourne une erreur

① [RGAP002](#)

4.3.4.3 - UCR03_SC03 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.3.4.4 - UCR03_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.3.4.5 - UCR03_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.3.5 - Règles de gestion

4.3.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u>■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u>■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR03_RG01	<p>Lorsque le critère de recherche est le courriel,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la recherche s'effectue pour les éléments ayant pour type de coordonnées "Courriel" sur le sous-objet "Coordonnées" des personnes du dossier

4.3.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.3.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.4. UCR04 - Récupération des notifications


4.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17714	Création du CU
PLATAU_RQM-19156	Rétro-documentation : <ul style="list-style-type: none">• les notification renvoyées doivent être triées par offset croissant• modification des RG UCR04_RG01, UCR04_RG05 et UCR04_RG06

4.4.2 - Description

Documentation API	/dia/notifications/{idActeur} GET
Objectifs	Récupérer une notification
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique préemption• Service Instructeur CT préemption• Service Consultable préemption• Autorité Compétente préemption• Contrôle de Légalité préemption• Service Instructeur départemental préemption• Ministère de la culture préemption• Mandataire préemption• AVIS'AU préemption
Déclencheur	
Préconditions	Une notification non consommée existe pour l'acteur
Postconditions	La notification est récupérée

4.4.3 - Workflow

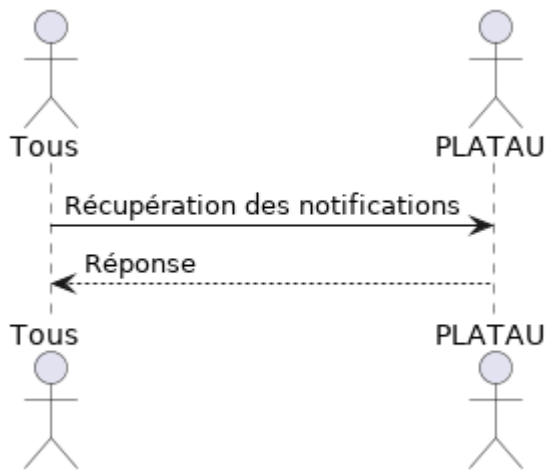

4.4.4 - Scénarios

4.4.4.1 - UCR07_SC01 - Cas nominal - Récupération des notifications

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. Si le droit de niveau 1 est respecté, PLAT'AU vérifie si des paramètres sont renseignés en entrée pour les prendre en compte

① [UCR04_RG04](#), [UCR04_RG05](#), [UCR04_RG06](#)

- b. Si la réponse de l'API est OK alors,
 - i. PLAT'AU renvoie des notifications non consommées destinées à l'acteur

① [UCR04_RG01](#), [UCR04_RG02](#)

- ii. PLAT'AU sauvegarde la date de consommation des notifications récupérées après la réponse OK de l'API

① [UCR04_RG03](#)

- c. Sinon,
- i. aucune notification n'est récupérée et aucune sauvegarde de la date de consommation n'est effectuée

4.4.4.2 - UCR07_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.4.5 - Règles de gestion

4.4.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

4.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

UCR04_RG01	<p>Si l'index est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les notifications sont renvoyées à partir de celui-ci les notifications renvoyées sont triées par offset croissant <p>Si l'index renseigné n'est pas encore consommé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'erreur MSGAP034 est renvoyée <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> les notifications non consommées sont renvoyées les notifications renvoyées sont triées par offset croissant
UCR04_RG02	<p>Si l'offset renseigné vaut 0 et qu'aucune notification n'est retournée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'erreur MSGAP039 est renvoyée
UCR04_RG03	<p>Pour chaque notification comprise entre l'offset de la dernière notification consommée avant l'appel et le nouvel offset de la dernière notification consommée après appel, l'évènement lié à la notification (identifié par <i>notification.idEvenement</i>) est modifié pour ajouter un élément à la liste consommationsNotifs avec les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> idActeur = l'Identifiant de l'acteur appelant hdConsommation = l'horodate du retour de l'API
UCR04_RG04	<p>Si la valeur saisie dans le paramètre idApplicationPiste ne correspond pas à la valeur de l'identifiant application piste de l'acteur appelant alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'erreur MSGAP054 est renvoyée
UCR04_RG05	<p>Lorsque le paramètre idApplicationPiste est renseigné en entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> les notifications renvoyées doivent être celles de l'ensemble des acteurs, ayant un idApplicationPiste correspondant de manière exacte à la valeur renseignée dans les paramètres d'entrée, et partageant le même domaine les notifications renvoyées sont considérées comme consommées pour tous les acteurs concernés : <ul style="list-style-type: none"> l'offset de la dernière notification consommée est mise à jour pour chaque acteur les dates de consommation sont renseignées dans l'évènement (cf. UCR04_RG03) les notifications renvoyées sont groupées par acteur et triées par offset croissant pour chaque acteur
UCR04_RG06	<p>Si les paramètres offset et idApplicationPiste sont renseignés simultanément en entrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'offset n'est pas pris en compte et seules les notifications non consommées sont renvoyées les notifications renvoyées sont groupées par acteur et triées par offset croissant pour chaque acteur

4.4.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP034	L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

<u>MSGAP039</u>	Cet acteur n'a aucune notification
<u>MSGAP054</u>	La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

4.4.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions

4.5.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17823	Création du CU
PLATAU_RQM-16849	Ajout droits mandataire
PLATAU_RQM-17823	Correction : Service statistique supprimé de la liste des acteurs autorisés. Coquille détectée avant l'implémentation.
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RGAP044

4.5.2 - Description

Documentation API	/dia/decisions/recherche POST
Objectifs	Récupérer une décision
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de Légalité préemptionService instructeur départemental préemptionMinistère de la culture préemptionSupport préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Consultable préemption si la RGD001-A ou la RGD006-F ou la RGD026-Z est respectéeGuichet Unique préemption si la RGD001-A est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD002-A2 est respectéeAutorité Compétente préemption si la RGD003-C ou la RGD012-M est respectéeMandataire préemption si la RGD028-T2
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision associée existe
Postconditions	La décision du dossier est récupérée

4.5.3 - Workflow

4.5.3.1 - Global

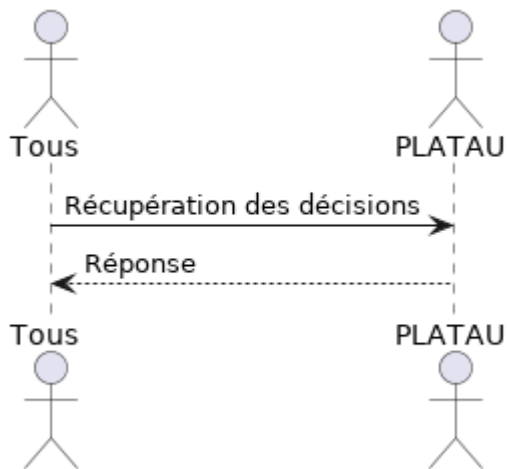

4.5.4 - Scénarios

4.5.4.1 - UCR05_SC01 - Cas nominal - Récupération des décisions

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les décisions correspondantes

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP011](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les décisions trouvées

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)
[UCR05 RG01](#)

4.5.4.2 - UCR05_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.5.4.3 - UCR05_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① **RGAP016**
[RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.5.4.4 - UCR05_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

4. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
5. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

6. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.5.5 - Règles de gestion

4.5.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u>■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u>■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP011	Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
RGAP044	<p>Les données relatives à une décision et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>

4.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR05_RG01	Le SIREN est valorisé avec celui de l'acteur signataire de la décision

4.5.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.5.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers


4.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-17702	Création du CU
PLATAU_RQM-16922	Ajout de l'acteur mandataire au niveau 2

4.6.2 - Description

Documentation API	/dia/dossiers/{idDossier}/pieces GET
Objectifs	Récupérer une pièce d'un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de Légalité préemptionMinistère de la culture préemptionService Instructeur départemental préemptionSupport préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente préemption si la RGD001-A ou RGD005-D2 est respectéeGuichet Unique préemption si la RGD001-A est respectéeMandataire préemption si la RGD028-T2 est respectéeService Consultable préemption si la RGD001-A ou RGD006-F est respectéeService Instructeur CT préemption si la RGD002-A2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une pièce associée existe
Postconditions	La pièce du dossier est récupérée

4.6.3 - Workflow

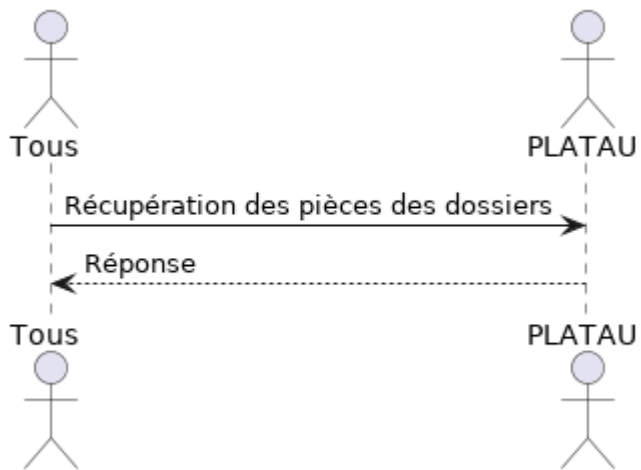

4.6.4 - Scénarios

4.6.4.1 - UCR06_SC01 - Cas nominal - Récupération des pièces des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP011](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les pièces trouvées

① [UCR06_RG01](#)

4.6.4.2 - UCR06_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.6.4.3 - UCR06_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.6.5 - Règles de gestion

4.6.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier vide ▪ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ▪ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne une liste vide ▪ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR06_RG01	<p>Si l'acteur appelant est de type "Service Instructeur Départemental" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liste des pièces renvoyées contient l'intégralité des pièces du dossier <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liste des pièces renvoyées ne contient pas les pièces dont la dernière version est à l'état "Rejetée"

4.6.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.6.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.7. UCR07 - Recherche des lettres aux demandeurs


4.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé
PLATAU_RQM-17857
PLATAU_RQM-17938

4.7.2 - Description

Documentation API	/dia/lettresAuxDemandeurs/recherche POST
Objectifs	Rechercher une lettre aux demandeurs
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôlé de Légalité préemption• Service instructeur départemental préemption• Ministère de la Culture préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable préemption si la RGD006-F est respectée• Autorité Compétente préemption si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT préemption si la RGD002-A2 est respectée• Guichet Unique préemption si la RGD003-C est respectée• Mandataire préemption si la RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre aux demandeurs associée existe
Postconditions	La lettre aux demandeurs est trouvée

4.7.3 - Workflow

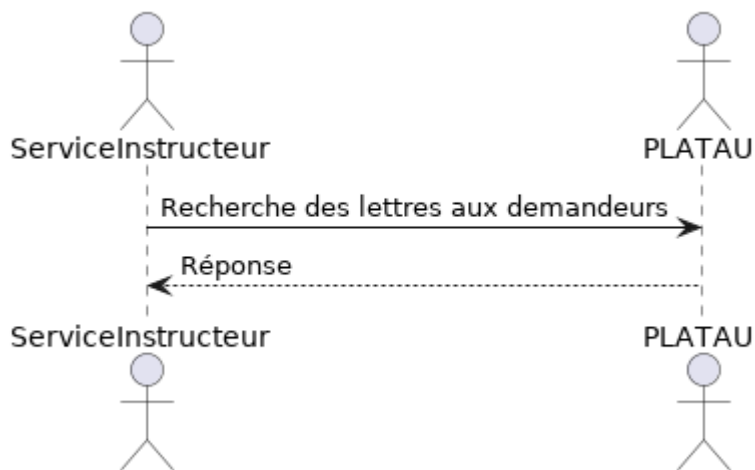

4.7.4 - Scénarios

4.7.4.1 - UCR07_SC01 - Cas nominal - Recherche des lettres aux demandeurs

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les lettres correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les lettres trouvés
6. PLAT'AU filtre les lettres trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les lettres trouvées

① [RGAP029](#)

4.7.4.2 - UCR07_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.7.4.3 - UCR07_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.7.4.4 - UCR07_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

 [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.7.5 - Règles de gestion

4.7.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne le dossier vide le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne une liste vide le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. et elle est future <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne la dernière version de l'objet si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
RGAP029	<p>Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la dernière version du projet est récupérée
RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.7.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.7.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.7.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

4.8.1 - Historique


US impactant le CU visualisé

[PLATAU_RQM-17861](#)

4.8.2 - Description

Documentation API	/dia/propositionsDecisions/recherche POST
Objectifs	Récupérer une proposition de décisions
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour la préemption, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine préemption <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur départemental préemption• Support préemption <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT préemption si la RGD004-D est respectée• Autorité Compétente préemption si la RGD003-C ou la RGD005-D2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une proposition de décision associée existe
Postconditions	La proposition de décision du dossier est récupérée

4.8.3 - Workflow

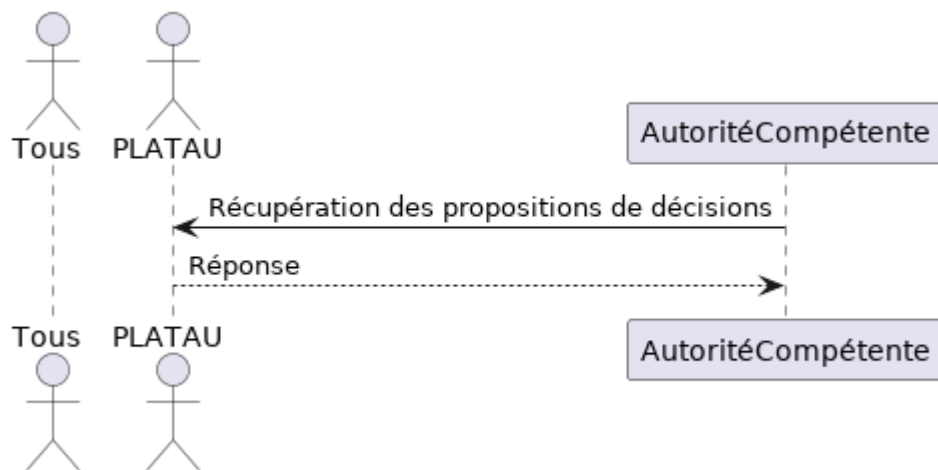

4.8.4 - Scénarios

4.8.4.1 - UCR08_SC01 - Cas nominal - Récupération des propositions de décisions

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les propositions de décisions correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les propositions de décisions trouvées

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.8.4.2 - UCR08_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.8.4.3 - UCR08_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.8.4.4 - UCR08_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.8.5 - Règles de gestion

4.8.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne le dossier vide le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne une liste vide le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. et elle est future <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne la dernière version de l'objet si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans la collection Dossier

4.8.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.8.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.8.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DIA] 5. Règles génériques

[25T1.1][DIA] 5.1. Règles de gestion

[25T1.1][DIA] RGAP001

Lors d'une recherche,

- si l'horodate cible est renseignée
 - et est antérieure à la création du dossier
 - la recherche retourne le dossier vide
 - le message [MSGAP035.2](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et correspond à une des versions du dossier
 - la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs
 - si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide
 - et aucun dossier n'existe à la date renseignée
 - la recherche retourne une liste vide
 - le message [MSGAP035.1](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et elle est future
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet
- si l'horodate cible n'est pas renseignée
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet

[25T1.1][DIA] RGAP002

Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.

Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,

- le message [MSGAP001](#) "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP003

En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.

Si ce n'est pas le cas alors,

- le message [MSGAP002](#) "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.

MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[25T1.1][DIA] RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
 - son numéro d'identification
 - le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
 - la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
-

[25T1.1][DIA] RGAP009

Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :

- s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur et
- s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet et
- s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet

Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.

[25T1.1][DIA] RGAP010

Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors :

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
- si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
- le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés

- les binaires sont supprimés de syncplicity
 - sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.2](#))
 - L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.
-

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP011](#)

Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP012](#)

Le format des fichiers intégrés doit être de type :

- ZIP
-

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP014](#)

Si le format du binaire transmis est KO alors,

- le téléchargement sera considéré KO

 Le format des binaires acceptés est configurable.

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP015](#)

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP016](#)

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource

- la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,
 - dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf [RGAP017](#)
 - dans le cas d'une récupération, cf [RGAP018](#)

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

- l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP017](#)

Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,
Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
 - ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :
 - l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération
Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
 - ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP019](#)

L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP020](#)

Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message [MSGAP038](#) s'affiche :

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP021](#)

Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,

- cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois
-

[25T1.1][DIA] RGAP024

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre nbElementsParPage=X avec X un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre ventile=true ou false est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre colonneTri=X avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Sens du tri

Si le paramètre sensTri=ASC ou DESC est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
-

[25T1.1][DIA] RGAP025

Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :

- Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
- Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
- suite aux téléchargements :
 - si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
- si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
- le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés
- les binaires sont supprimés de syncplicity
- sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.2](#))
 - s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP026](#)

Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,

- l'horodate du traitement maximal est calculé
 - il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout

 Le délai du timeout est paramétrable.

Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,

- l'élément est rejeté (cf [Erreur des notifications de binaire](#))

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGAP028](#)

Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,

- le nom du fichier est nettoyé

 La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable

[25T1.1][DIA] RGAP029

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

[25T1.1][DIA] RGAP030

Lors de l'enregistrement :

- une date de fin est associée à la version active du dossier
- une nouvelle version est créée
 - si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors,
 - la valeur de l'attribut est mise à jour
 - sinon,
 - la valeur initiale de l'attribut est conservée
- Les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont conservés dans la nouvelle version
- Les sous-objets ou listes indiquées en entrée remplacent complètement les sous-objets ou listes de la version précédente

[25T1.1][DIA] RGAP031

Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :

- nature de la pièce valorisée à "Initiale"
- état de la pièce valorisée à "Versée"

[25T1.1][DIA] RGAP032

Si la date de dépôt renseignée est future alors,

- le message d'erreur [MSGAP050](#) s'affiche

[25T1.1][DIA] RGAP033

Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,

- le message d'erreur [MSGAP051](#) s'affiche
-

[25T1.1][DIA] RGAP034

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DIA] RGAP035

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DIA] RGAP036

Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :

`^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}`

[25T1.1][DIA] RGAP037

Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,

- un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.
-

[25T1.1][DIA] RGAP038

Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :

- l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée
- et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants
 - la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU)
 - ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API
- et l'attribut hdFinVersion est non renseigné

alors,

- le message d'erreur [MSGAP052](#) s'affiche
-

[25T1.1][DIA] RGAP039

Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :

- idDossier
- hash
- algoHash

- noPiece
- nomNaturePiece
- nomTypePiece

alors,

- la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
-

[25T1.1][DIA] RGAP040

Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :

- est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia
 - n'est plus disponible sous la collection DossierDia
-

[25T1.1][DIA] RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
 - Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans le collection Dossier
-

[25T1.1][DIA] RGAP042

A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs *sizeBinaire*, *filename* et *type* renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier

[25T1.1][DIA] RGAP043

Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :

si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :

- 1, soit "DDT(M)"
- 2, soit "Conseil départemental"
- 3, soit "Agence départementale"

alors l'API renvoie le message d'erreur [MSGAP059](#) "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux".

[25T1.1][DIA] RGAP044

Les données relatives à une décision et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Decisions*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions applicables à leur version par l'identifiant technique (`_id`) des éléments de la collection *Decisions*.

[25T1.1][DIA] RGAP045

Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :

- il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir [2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails](#))
-

[25T1.1][DIA] RGAP050

Lors de la génération de **notifications unitaires** relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,

- l'attribut *idEvenement* est renseigné par l'*idEvenement* de la **notification globale** de versement des binaires.
- Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier.

Exemple :

- L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier
 - La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (*idEvenement*) à l'évènement global enregistré précédemment.
-

[25T1.1][DIA] RGAP001

Lors d'une recherche,

- si l'horodate cible est renseignée
 - et est antérieure à la création du dossier
 - la recherche retourne le dossier vide
 - le message [MSGAP035.2](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et correspond à une des versions du dossier
 - la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs
 - si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide
 - et aucun dossier n'existe à la date renseignée
 - la recherche retourne une liste vide
 - le message [MSGAP035.1](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et elle est future
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet
- si l'horodate cible n'est pas renseignée
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet

[25T1.1][DIA] RGAP002

Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en propriétés.

Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,

- le message [MSGAP001](#) "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP003

En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.

Si ce n'est pas le cas alors,

- le message [MSGAP002](#) "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DIA] RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[25T1.1][DIA] RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

[25T1.1][DIA] RGAP009

Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :

- s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur et
- s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet et
- s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet

Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.

[25T1.1][DIA] RGAP010

Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors :

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
- si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
- le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés
- les binaires sont supprimés de syncplicity
- sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.2](#))
 - L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.

[25T1.1][DIA] RGAP011

Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.

[25T1.1][DIA] RGAP012


Le format des fichiers intégrés doit être de type :

- ZIP

[25T1.1][DIA] RGAP014

Si le format du binaire transmis est KO alors,

- le téléchargement sera considéré KO

 Le format des binaires acceptés est configurable.

[25T1.1][DIA] RGAP015

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

[25T1.1][DIA] RGAP016

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,
 - dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf [RGAP017](#)
 - dans le cas d'une récupération, cf [RGAP018](#)

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

- l'acteur n'accède pas à la ressource
- une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[25T1.1][DIA] RGAP017

Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant les niveaux 0 et 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :
 - l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[25T1.1][DIA] RGAP018

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[25T1.1][DIA] RGAP019

L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant

[25T1.1][DIA] RGAP020

Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message [MSGAP038](#) s'affiche :

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[25T1.1][DIA] RGAP021

Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,

- cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois

[25T1.1][DIA] RGAP024

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec `X` un entier positif est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de `X` résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec `X` = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne `X`

Sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne `X`

[25T1.1][DIA] RGAP025

Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni


alors

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.1](#))
 - une notification de type "*Notification de succès de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
 - le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés
 - les binaires sont supprimés de synclplicity
- sinon :
- un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.2](#))
 - s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

[25T1.1][DIA] RGAP026

Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,

- l'horodate du traitement maximal est calculé
 - il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout

 Le délai du timeout est paramétrable.

Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,

- l'élément est rejeté (cf [Erreur des notifications de binaire](#))

[25T1.1][DIA] RGAP028

Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,

- le nom du fichier est nettoyé

 La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable

[25T1.1][DIA] RGAP029

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

[25T1.1][DIA] RGAP030

Lors de l'enregistrement :

- une date de fin est associée à la version active du dossier
- une nouvelle version est créée
 - si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors,
 - la valeur de l'attribut est mise à jour
 - sinon,
 - la valeur initiale de l'attribut est conservée
- Les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont conservés dans la nouvelle version
- Les sous-objets ou listes indiquées en entrée remplacent complètement les sous-objets ou listes de la version précédente

[25T1.1][DIA] RGAP031

Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :

- nature de la pièce valorisée à "Initiale"
- état de la pièce valorisée à "Versée"

[25T1.1][DIA] RGAP032

Si la date de dépôt renseignée est future alors,

- le message d'erreur [MSGAP050](#) s'affiche

[25T1.1][DIA] RGAP033

Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,

- le message d'erreur [MSGAP051](#) s'affiche

[25T1.1][DIA] RGAP034

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DIA] RGAP035

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DIA] RGAP036

Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :

`^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}`

[25T1.1][DIA] RGAP037

Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,

- un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

[25T1.1][DIA] RGAP038

Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :

- l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée
- et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants
 - la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU)
 - ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API
- et l'attribut hdFinVersion est non renseigné

alors,

- le message d'erreur [MSGAP052](#) s'affiche

[25T1.1][DIA] RGAP039

Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :

- idDossier
- hash
- algoHash
- noPiece
- nomNaturePiece
- nomTypePiece

alors,

- la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons

[25T1.1][DIA] RGAP040

Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :

- est enregistrée sous la collection DossierHistoriqueDia
- n'est plus disponible sous la collection DossierDia

[25T1.1][DIA] RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans la collection Dossier

[25T1.1][DIA] RGAP042

A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs *sizeBinaire*, *filename* et *type* renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier

[25T1.1][DIA] RGAP043

Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :

si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :

- 1, soit "DDT(M)"
- 2, soit "Conseil départemental"
- 3, soit "Agence départementale"

alors l'API renvoie le message d'erreur [MSGAP059](#) "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."

[25T1.1][DIA] RGAP044

Les données relatives à une décision et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Decisions*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions applicables à leur version par l'identifiant technique (`_id`) des éléments de la collection *Decisions*.

[25T1.1][DIA] RGAP045

Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :

- il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir [2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails](#))

[25T1.1][DIA] RGAP050

Lors de la génération de **notifications unitaires** relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,

- l'attribut *idEvenement* est renseigné par l'*idEvenement* de la **notification globale** de versement des binaires.
- Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier.

Exemple :

- L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier
- La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (*idEvenement*) à l'évènement global enregistré précédemment.

[25T1.1][DIA] 5.2. Messages

[25T1.1][DIA] MSGAP001

Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche.

[25T1.1][DIA] MSGAP002

La version %s n'est pas la version actuelle.

[25T1.1][DIA] MSGAP003

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DIA] MSGAP004

Le code nomenclature <id> n'existe pas.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP005](#)

Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP006](#)

Le code nomenclature <id> est obsolète.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP007](#)

Ces personnes ne peuvent pas être supprimées, il n'y aura plus de personne rattachée à ce dossier.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP009](#)

La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP013](#)

Le couple statutVuDuDossier-statutInformation : <idStatutVuDuDossier>-<idStatutInformation> doit être unique pour cet aménagement.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP015](#)

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP016](#)

Une adresse est déjà renseignée pour cette personne.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP018](#)

Le montant ne peut pas être négatif.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP020](#)

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP021](#)

Ces terrains ne peuvent pas être supprimés, il n'y aura plus de terrain rattaché à ce dossier.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP023](#)

L'acteur <idActeur> n'est abonné à aucun flux de notifications.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP024](#)

L'acteur <idActeur> n'existe pas en base.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP025](#)

Erreur technique du bus de notifications.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP026](#)

Une opération est déjà en cours sur l'objet : <idObjet>.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP027](#)

L'index spécifié n'existe pas

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP028](#)

Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP029](#)

La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP031](#)

L'acteur d'id %s n'est pas de type 'Service consultable' ou 'Ministère de la culture'.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP032](#)

La commune %s n'accepte pas les fichiers AD'AU

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP034](#)

L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP035](#)

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP035.1	idConsultation	La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date.
MSGAP035.2	idDossier	Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP037](#)

La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP038](#)

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP039](#)

Cet acteur n'a aucune notification

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP040](#)

Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP041](#)

La suppression de cette proposition (%s) n'est pas possible ! Elle est rattachée à une décision d'urbanisme

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP042](#)

La suppression de cette décision (s) est impossible car elle est rattachée à une évolution de décision.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP043](#)

Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP044](#)

L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP045](#)

Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP046](#)

L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP047](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP048](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP049](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP050](#)

La date de dépôt ne peut pas être une date future

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP051](#)

Le format de cette date est incorrect

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP052](#)

Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP053](#)

Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP054](#)

La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP055](#)

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP056](#)

Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP057](#)

Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP058](#)

Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale

[\[25T1.1\]\[DIA\] MSGAP059](#)

Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.

[25T1.1][DIA] MSGAP060

L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes :
<liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ">

[25T1.1][DIA] MSGAP061

Il n'est pas possible d'effectuer un dépôt pour ce type de dossier dans ce département

[25T1.1][DIA] MSGAP001

Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche.

[25T1.1][DIA] MSGAP002

La version %s n'est pas la version actuelle.

[25T1.1][DIA] MSGAP003

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxDemandeurs	La lettre aux demandeurs %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur ou idActeurMandataire	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecision	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DIA] MSGAP004

Le code nomenclature <id> n'existe pas.

[25T1.1][DIA] MSGAP005

Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place.

[25T1.1][DIA] MSGAP006

Le code nomenclature <id> est obsolète.

[25T1.1][DIA] MSGAP007

Ces personnes ne peuvent pas être supprimées, il n'y aura plus de personne rattachée à ce dossier.

[25T1.1][DIA] MSGAP009

La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.

[25T1.1][DIA] MSGAP013

Le couple statutVuDuDossier-statutInformation : <idStatutVuDuDossier>-<idStatutInformation> doit être unique pour cet aménagement.

[25T1.1][DIA] MSGAP015

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DIA] MSGAP016

Une adresse est déjà renseignée pour cette personne.

[25T1.1][DIA] MSGAP018

Le montant ne peut pas être négatif.

[25T1.1][DIA] MSGAP020

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DIA] MSGAP021

Ces terrains ne peuvent pas être supprimés, il n'y aura plus de terrain rattaché à ce dossier.

[25T1.1][DIA] MSGAP023

L'acteur <idActeur> n'est abonné à aucun flux de notifications.

[25T1.1][DIA] MSGAP024

L'acteur <idActeur> n'existe pas en base.

[25T1.1][DIA] MSGAP025

Erreur technique du bus de notifications.

[25T1.1][DIA] MSGAP026

Une opération est déjà en cours sur l'objet : <idObjet>.

[25T1.1][DIA] MSGAP027

L'index spécifié n'existe pas

[25T1.1][DIA] MSGAP028

Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.

[25T1.1][DIA] MSGAP029

La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant

[25T1.1][DIA] MSGAP031

L'acteur d'id %s n'est pas de type 'Service consultable' ou 'Ministère de la culture'.

[25T1.1][DIA] MSGAP032

La commune %s n'accepte pas les fichiers AD'AU

[25T1.1][DIA] MSGAP034

L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

[25T1.1][DIA] MSGAP035

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP035.1	idConsultation	La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date.
MSGAP035.2	idDossier	Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date.

[25T1.1][DIA] MSGAP037

La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification

[25T1.1][DIA] MSGAP038

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[25T1.1][DIA] MSGAP039

Cet acteur n'a aucune notification

[25T1.1][DIA] MSGAP040

Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

[25T1.1][DIA] MSGAP041

La suppression de cette proposition (%s) n'est pas possible ! Elle est rattachée à une décision d'urbanisme

[25T1.1][DIA] MSGAP042

La suppression de cette décision (s) est impossible car elle est rattachée à une évolution de décision.

[25T1.1][DIA] MSGAP043

Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".

[25T1.1][DIA] MSGAP044

L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.

[25T1.1][DIA] MSGAP045

Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées

[25T1.1][DIA] MSGAP046

L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

[25T1.1][DIA] MSGAP047

Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application

[25T1.1][DIA] MSGAP048

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours

[25T1.1][DIA] MSGAP049

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

[25T1.1][DIA] MSGAP050

La date de dépôt ne peut pas être une date future

[25T1.1][DIA] MSGAP051

Le format de cette date est incorrect

[25T1.1][DIA] MSGAP052

Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

[25T1.1][DIA] MSGAP053

Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

[25T1.1][DIA] MSGAP054

La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

[25T1.1][DIA] MSGAP055

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[25T1.1][DIA] MSGAP056

Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale

[25T1.1][DIA] MSGAP057

Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale

[25T1.1][DIA] MSGAP058

Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale

[25T1.1][DIA] MSGAP059

Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.

[25T1.1][DIA] MSGAP060

L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes :

<liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ">

[25T1.1][DIA] MSGAP061

Il n'est pas possible d'effectuer un dépôt pour ce type de dossier dans ce département

[25T1.1][DIA] 5.3. Règles de droits d'accès

[25T1.1][DIA] RGD001-A

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

- La commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'une des communes concernées du projet.
- Si aucune commune concernée n'est liée au projet, alors
 - l'acteur a accès à tous les appels

Règle	Méthodes concernées
idCommuneRattachement de l'acteur = une des valeurs de Projet. idsCommunesConcernees	Récupération : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD002-A2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service instructeur de la dernière version d'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = dossier.idServiceInstructeur de l'un des dossiers (en dernière version) du projet	Récupération : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD003-C

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de la commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de la commune de dépôt de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

Acteur.idCommuneRattachement = Dossier.idCommuneDepot (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.3. UCV03 - Versement des dossiers • 1.4. UCV04 - Versement des pièces • 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques • 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs • 1.8. UCV08 - Versement des décisions <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers • 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers • 2.4. UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers • 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives • 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers • 2.9. UCM09 - Modification des dossiers • 2.11. UCM11 - Abandon des dossiers <p>Suppression :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.5. UCR05 - Récupération des décisions • 4.7. UCR07 - Recherche des lettres aux demandeurs • 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions
---	--

[25T1.1][DIA] RGD004-D

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui du service instructeur de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

Acteur.idActeur = Dossier.idServiceInstructeur (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.4. UCV04 - Versement des pièces • 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques • 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs • 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers • 2.4. UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers • 2.5. UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction • 2.6. UCM06 - Complétude des dossiers • 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives • 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers • 2.9. UCM09 - Modification des dossiers • 2.11. UCM11 - Abandon des dossiers <p>Suppression :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions
--	--

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD005-D2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Proposition_Decision.idActeurSignataire	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.8. UCV08 - Versement des décisions <p>Modification :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers • 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers • 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD006-F](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés lors d'une consultation du dossier.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations du dossier)	Récupération : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD007-F2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consulté pour la consultation concernée par l'appel.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte sur cette consultation	Versement : Récupération :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD008-G](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la lettre aux demandeurs.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = LettresAuxDemandeurs.idActeurSignataire	Modification : [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD009-H

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur doit correspondre à l'acteur auteur de l'avis.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Avis.idActeurAuteur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD010-H2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation liée à l'avis.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsultant (consultation lié à l'avis concerné)	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD011-J

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur auteur de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = PropositionDecisionUrba.idActeurAuteur	Suppression :

[25T1.1][DIA] RGD012-M

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (d'une décision de l'un des dossiers du projet)	Versement : Modification : Récupération : [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions Suppression :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD013-N](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = EvolutionDecision.idActeurSignataire (d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet)	Modification : Récupération :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD014-Q](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur auteur de la prescription.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Prescription.idActeurAuteur	Récupération :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD015-F1](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = Consultation.IdServiceConsultant	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD016-T

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur correspond à un acteur de type Service Instructeur DDT	

[25T1.1][DIA] RGD017-V

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur appelant est compatible RIE'AU.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.boEstCompatibleRIEAU = true	Patch :

[25T1.1][DIA] RGD018-R

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = declarationAchevementTravaux.idServiceInstructeur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD019-U

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'Autorité Compétente de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationAchevementTravaux.idAutoriteCompetente	Récupération : Modification :

[25T1.1][DIA] RGD020-M2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution au sein du projet, tout dossier confondu.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet, tout dossier confondu)	Récupération : Modification :

[25T1.1][DIA] RGD021-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DOC.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationOuvertureChantier.idServiceInstructeur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD022-M3

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur générateur de la décision concernée.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DecisionUrba.idActeurGenerateur	Suppression :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD023-X](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

La liste des communes de compétences de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.codesInseeCommunesCompetences contient Dossier.idCommuneDepot	Versement :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD024-Ω](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le type de signataire de l'acteur et du dossier doivent être "Le préfet" et la liste des départements de compétence de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.nomTypeSignataire = dossier.nomTypeSignataire = "Le préfet" et <ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "0" suivi par les deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot	Versement :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD025-Y](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur d'un type destinataire du document spécifique.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.nomTypeActeur appartient à DocumentSpecifique.nomTypesActeursDestinataires	Récupération :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD026-Z](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur compétent pour l'une des communes concernées par le projet d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetences contient l'une des valeurs de Projet. idCommunesConcernees	Récupération : [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD027-W](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est décidé et sa commune de dépôt fait partie de mes communes de compétences

Règle	Méthodes concernées
<ul style="list-style-type: none">Dossier.idCommuneDepot appartient à ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetencesDossier.Decision.nomNatureDecision est différent de "Sursis à statuer"	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD028-T2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Pour pouvoir appeler cette API il faut être le créateur du dossier ciblé

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = Dossier.IdActeurCreateur	Versement : <ul style="list-style-type: none">1.4. UCV04 - Versement des pièces1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques

Modification :

- [2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers](#)
- [2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives](#)
- [2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers](#)
- [2.9. UCM09 - Modification des dossiers](#)

Récupération :

- [4.3. UCR03 - Récupération des dossiers](#)
- [4.5. UCR05 - Récupération des décisions](#)
- [4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers](#)
- [4.7. UCR07 - Recherche des lettres aux demandeurs](#)

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD029-T3](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est versé ou instruit par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur est de type "Service Instructeur DDT"	Versement :
OU	
Dossier.idServiceInstructeur est de type "Service Instructeur DDT"	Récupération :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RGD030-F3](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés sur une consultation d'un dossier du projet.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations d'un des dossiers du projet)	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD001-A

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

- La commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'une des communes concernées du projet.
- Si aucune commune concernée n'est liée au projet, alors
 - l'acteur a accès à tous les appels

Règle	Méthodes concernées
idCommuneRattachement de l'acteur = une des valeurs de Projet. idsCommunesConcernees	Récupération : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD002-A2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service instructeur de la dernière version d'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = dossier.idServiceInstructeur de l'un des dossiers (en dernière version) du projet	<div>Récupération :</div> <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD003-C

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de la commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de la commune de dépôt de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idCommuneRattachement = Dossier.idCommuneDepot (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.3. UCV03 - Versement des dossiers• 1.4. UCV04 - Versement des pièces• 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques• 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs• 1.8. UCV08 - Versement des décisions <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers• 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers• 2.4. UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives• 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers• 2.9. UCM09 - Modification des dossiers• 2.11. UCM11 - Abandon des dossiers <p>Suppression :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• 4.7. UCR07 - Recherche des lettres aux demandeurs• 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

[25T1.1][DIA] RGD004-D

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui du service instructeur de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Dossier.idServiceInstructeur (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.4. UCV04 - Versement des pièces• 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques• 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs• 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers• 2.4. UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• 2.5. UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction• 2.6. UCM06 - Complétude des dossiers• 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives• 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers• 2.9. UCM09 - Modification des dossiers• 2.11. UCM11 - Abandon des dossiers <p>Suppression :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

[25T1.1][DIA] RGD005-D2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Proposition_Decision.idActeurSignataire	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.8. UCV08 - Versement des décisions <p>Modification :</p> <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

[25T1.1][DIA] RGD006-F

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés lors d'une consultation du dossier.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations du dossier)	Récupération : <ul style="list-style-type: none">• [DIA] 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• [DIA] 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• [DIA] 4.7. UCR7 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD007-F2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consulté pour la consultation concernée par l'appel.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte sur cette consultation	Versement : Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD008-G

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la lettre aux demandeurs.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = LettresAuxDemandeurs. idActeurSignataire	Modification : [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD009-H

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur doit correspondre à l'acteur auteur de l'avis.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Avis.idActeurAuteur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD010-H2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation liée à l'avis.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsultant (consultation lié à l'avis concerné)	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD011-J

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur auteur de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = PropositionDecisionUrba.idActeurAuteur	Suppression :

[25T1.1][DIA] RGD012-M

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (d'une décision de l'un des dossiers du projet)	Versement : Modification : Récupération : [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions Suppression :

[25T1.1][DIA] RGD013-N

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = EvolutionDecision.idActeurSignataire (d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet)	Modification : Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD014-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur auteur de la prescription.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Prescription.idActeurAuteur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD015-F1

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = Consultation.IdServiceConsultant	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD016-T

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur correspond à un acteur de type Service Instructeur DDT	

[25T1.1][DIA] RGD017-V

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur appelant est compatible RIE'AU.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.boEstCompatibleRIEAU = true	Patch :

[25T1.1][DIA] RGD018-R

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = declarationAchevementTravaux.idServiceInstructeur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD019-U

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'Autorité Compétente de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationAchevementTravaux.idAutoriteCompetente	Récupération : Modification :

[25T1.1][DIA] RGD020-M2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution au sein du projet, tout dossier confondu.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet, tout dossier confondu)	Récupération : Modification :

[25T1.1][DIA] RGD021-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DOC.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationOuvertureChantier.idServiceInstructeur	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD022-M3

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur générateur de la décision concernée.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DecisionUrba.idActeurGenerateur	Suppression :

[25T1.1][DIA] RGD023-X

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

La liste des communes de compétences de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.codesInseeCommunesCompetences contient Dossier.idCommuneDepot	Versement :

[25T1.1][DIA] RGD024-Ω

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le type de signataire de l'acteur et du dossier doivent être "Le préfet" et la liste des départements de compétence de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
<div>Acteur.nomTypeSignataire = dossier.nomTypeSignataire = "Le préfet" et</div> <ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "0" suivi par les deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot	Versement :

[25T1.1][DIA] RGD025-Y

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur d'un type destinataire du document spécifique.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.nomTypeActeur appartient à DocumentSpecifique.nomTypesActeursDestinataires	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD026-Z

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur compétent pour l'une des communes concernées par le projet d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetences contient l'une des valeurs de Projet. idCommunesConcernees	Récupération : [DIA] 4.5. UCR05 - Récupération des décisions

[25T1.1][DIA] RGD027-W

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est décidé et sa commune de dépôt fait partie de mes communes de compétences

Règle	Méthodes concernées
<ul style="list-style-type: none">Dossier.idCommuneDepot appartient à ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetencesDossier.Decision.nomNatureDecision est différent de "Sursis à statuer"	

[25T1.1][DIA] RGD028-T2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Pour pouvoir appeler cette API il faut être le créateur du dossier ciblé

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = Dossier.IdActeurCreateur	<p>Versement :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.4. UCV04 - Versement des pièces• 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers• 2.7. UCM07 - Dépôt des pièces constitutives• 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers• 2.9. UCM09 - Modification des dossiers <p>Récupération :</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.3. UCR03 - Récupération des dossiers• 4.5. UCR05 - Récupération des décisions• 4.6. UCR06 - Récupération des pièces des dossiers• 4.7. UCR07 - Recherche des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RGD029-T3

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est versé ou instruit par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur est de type "Service Instructeur DDT"	Versement :
OU	
Dossier.idServiceInstructeur est de type "Service Instructeur DDT"	Récupération :

[25T1.1][DIA] RGD030-F3

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés sur une consultation d'un dossier du projet.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations d'un des dossiers du projet)	Récupération :

[25T1.1][DIA] 5.4. Règles de notifications

[25T1.1][DIA] RNAP001

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction• UCM09 - Modification des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	Suppression : Patch :

[25T1.1][DIA] RNAP003

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur D épartemental National	Versement : <ul style="list-style-type: none">• 1.8. UCV08 - Versement des décisions
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision (idCommuneDecision)	Guichet Unique	

		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité
		Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation
		La décision est versée	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois

[25T1.1][DIA] RNAP004

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions

[25T1.1][DIA] RNAP005

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité	Décision	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification :
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP006

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une consultation	Consultation	Le Service Consultable (ou Ministère de la culture) est défini par l'identifiant du service consulté de la consultation	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	Versement :
		Le Service Instructeur du dossier est <ul style="list-style-type: none">de type DDTet n'est pas le service consultant de la consultation	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP007

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un avis avec ou sans prescription	Avis	Le Service Instructeur est défini par l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	Versement :
		Le Service Consultant est défini par l'identifiant du service consultant de la consultation parente	Service Consultant <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	

[25T1.1][DIA] RNAP008

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un dossier AD'AU	Dossier AD'AU	Le Guichet Unique est rattaché à la commune correspondant au code INSEE du dossier AD'AU	Guichet Unique	Versement :

[25T1.1][DIA] RNAP009

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
--------------	------------------	------------	-----------------------	-------------------

Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> ■ Déclaration Préalable (DP) ■ Permis de construire (PC) ■ Permis d'aménager (PA) ■ Permis de démolir (PD) ■ Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP010](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP011](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	

		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable
			Ministère de la culture

[25T1.1][DIA] RNAP012

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP013

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		

		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs	Guichet Unique
		La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois

[25T1.1][DIA] RNAP014

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RNAP015

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs
				Modification : <ul style="list-style-type: none"> • [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs

		<p>Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</p> <p>ET</p> <p>L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"</p>	Service Instructeur Départemental National	
--	--	--	--	--

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP016](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité	Décision d'évolution	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP017](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		<p>Le dossier est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP018](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un retrait de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> Déclaration Préalable (DP) Permis de construire (PC) Permis d'aménager (PA) Permis de démolir (PD) Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP019

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une annulation de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> Déclaration Préalable (DP) Permis de construire (PC) Permis d'aménager (PA) Permis de démolir (PD) Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP020

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.4. UCV04 - Versement des pièces Patch :
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

					<ul style="list-style-type: none"> identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
--	--	--	--	--	--	--

[25T1.1][DIA] RNAP021

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
RNAP021.1	Dossier AD'AU	Notification de succès de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU s'est bien versé	AD'AU	Versement :
RNAP021.2		Notification d'échec de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU ne s'est pas versé	AD'AU	

[25T1.1][DIA] RNAP022

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier	Consultation	Le Service Consultant n'est pas de type Service Instructeur DDT	Service Consultant de la consultation	Versement :
		Le Service Consultant correspond à un type d'acteur Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP023

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions complémentaires	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	

		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP024](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant est différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP025](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une décision d'urbanisme	Décision	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP026

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Une Autorité Compétente signataire est indiquée sur la lettre aux pétitionnaires	Acteur signataire	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	

[25T1.1][DIA] RNAP027

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT Note : cette notification peut survenir notamment dans le cas de la qualification automatique de dossiers de préemption en ENS : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">• 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers
		Le Service Instructeur du dossier est de type départemental	Service Instructeur départemental national	
		Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier SAUF dans le cas d'un dossier de préemption de sous type "Déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles" avec un acteur représentant le conseil départemental identifié : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail	Guichet Unique	

[25T1.1][DIA] RNAP028

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none"> "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" 	Contrôle de Légalité national	

[25T1.1][DIA] RNAP029

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP030

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une proposition de décision	Proposition	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini en tant qu'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente	Suppression :

[25T1.1][DIA] RNAP031

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
--------------	------------------	------------	-----------------------	-------------------

Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression :
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	

[25T1.1][DIA] RNAP033

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	La consultation est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) • Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté	Modification : <ul style="list-style-type: none"> • UCM06 - Complétude des dossiers
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DIA] RNAP034

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) • Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté de la consultation	Modification : <ul style="list-style-type: none"> • UCM06 - Complétude des dossiers
		L'incomplétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		L'incomplétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DIA] RNAP035

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none"> • UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction

[25T1.1][DIA] RNAP036

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme	Proposition	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP037

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions [DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
			<ul style="list-style-type: none"> le document s'est bien versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
			<ul style="list-style-type: none"> le document s'est bien versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National		

[25T1.1][DIA] RNAP038

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">• 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DIA] RNAP039

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">• si un ou plusieurs acteurs sont de type SDDT<ul style="list-style-type: none">◦ alors, le SDDT national est notifié une fois	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DIA] RNAP040

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DIA] RNAP041

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP042

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP043

Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM11 - Abandon des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	
		Acteur signataire de la proposition de la décision	Autorité Compétente	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none"> Au nom de l'EPCI Au nom de la commune 	Contrôle de Légalité National	
		Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none"> Versée Prise en compte (en cours de traitement) 	<ul style="list-style-type: none"> Ministère de la culture Services consultés 	

[25T1.1][DIA] RNAP044

Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier	Livraison Numérisation	<ul style="list-style-type: none">l'ensemble des pièces ont bien été traitéesl'acteur appelant du versement des pièces est de type "Prestataire de Numérisation"	Service Instructeur DDT national	Versement : <ul style="list-style-type: none">1.4. UCV04 - Versement des pièces
--	------------------------	---	----------------------------------	---

[25T1.1][DIA] RNAP045

Occurrence d'enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	<ul style="list-style-type: none">le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"ET l'état de la lettre est "Validée par le service instructeur" ou "Validée par l'autorité compétente"	Contrôle de Légalité	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		L'Autorité Compétente est l'acteur Signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente	

[25T1.1][DIA] RNAP046

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DIA] RNAP047

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
--------------	------------------	------------	-----------------------	-------------------

Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type CT 	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none"> UCM02 - Dépôt des dossiers UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type DDT 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" 	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP048](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<ul style="list-style-type: none"> l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDT c'est la qualification initiale 	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : <ul style="list-style-type: none"> 2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP049](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un projet	Projet	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt d'un des dossiers du projet	Guichet Unique	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP050

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	Suppression : UCS01 - Suppression d'acteur
		Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"	L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois	

[25T1.1][DIA] RNAP051

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Acteur générateur	

[25T1.1][DIA] RNAP052

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux		Acteur générateur	

[25T1.1][DIA] RNAP053

Notification	Élément	Condition	Acteur destinataire	Méthode
--------------	---------	-----------	---------------------	---------

	concerné			concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	
			Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none"> • si un service consulté est présent plusieurs fois alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ il est notifié une seule fois 	
			Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet • et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration 	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet • et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois 	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP054

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l' Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini comme Autorité Compétente de la DAACT		

		<p>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration 	Service Instructeur CT
		<p>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration <ul style="list-style-type: none"> Si ces deux conditions correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois 	Service Instructeur DDT National
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers
		<p>Un acteur de type "Service Consultable" est défini sur l'identifiant de service consulté sur au moins une des consultations d'un dossier du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> si un acteur est identifié sur plusieurs consultations du même projet, il n'est notifié qu'une fois par DAACT 	Service Consultable

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP055](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement :
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	

					<ul style="list-style-type: none"> libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)
RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP056](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision	Prise en compte métier	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP057

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.4. UCV04 - Versement des pièces Modification <ul style="list-style-type: none"> 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers
RNAP057.2			La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU <ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	idActeurAppelant Service Instructeur DDT national	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	Patch :

[25T1.1][DIA] RNAP058

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT" <ul style="list-style-type: none"> et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT" ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier 	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des

	<ul style="list-style-type: none"> La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique" et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier 	Guichet Unique	documents spécifiques
	La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	
	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT" et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT" 	Service Instructeur DDT national	
	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente" et l'une des trois conditions suivantes est respectée : <ul style="list-style-type: none"> si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier 	Autorité Compétente	

[25T1.1][DIA] RNAP059

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition d'évolution de décision	Proposition d'évolution de décision	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition d'évolution de décision	Autorité Compétente	Versement :

[25T1.1][DIA] RNAP060

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification :
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur	Service	

		l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP061

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une contestation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification :
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP062

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP062.1	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document 	Modification:

					<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document
RNAP062.2		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)

[25T1.1][DIA] RNAP063

Occurrence d'une décision (transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord", selon les conditions d'envoi en fonction des dates de fait générateur (qui ne changent pas)	Service Fiscal	Versement :
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04 RG06		
			Service Statistique	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		La commune de rattachement de l'acteur de type Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	
		Le type de signature de la décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type Éditeur Tiers comprend la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétences	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP064

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une demande de transfert	Dossier	Le dossier est de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	Modification :

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP065](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une suppression d'un dossier	Dossier	Un acteur est identifié comme Services consultés sur une consultation du dossier	Service Consultable ou Ministère de la culture	Suppression :
		Le dossier est à l'état "Déposé" et de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP066](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de rejet d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch :
			Ministère de la culture	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP067](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'enrichissement d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch :
			Ministère de la culture	

[\[25T1.1\]\[DIA\] RNAP068](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques
RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé		

[25T1.1][DIA] RNAP001

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM04 - Ajout des numéros locaux à des dossiers• UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction• UCM09 - Modification des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	Suppression : Patch :

[25T1.1][DIA] RNAP003

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur D départemental National	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • 1.8. UCV08 - Versement des décisions
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision (idCommuneDecision)	Guichet Unique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	
		La décision est versée	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DIA] RNAP004

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions

[25T1.1][DIA] RNAP005

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité	Décision	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification :
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP006

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une consultation	Consultation	Le Service Consultable (ou Ministère de la culture) est défini par l'identifiant du service consulté de la consultation	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	Versement :
		Le Service Instructeur du dossier est <ul style="list-style-type: none">de type DDTet n'est pas le service consultant de la consultation	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP007

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un avis avec ou sans prescription	Avis	Le Service Instructeur est défini par l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	Versement :
		Le Service Consultant est défini par l'identifiant du service consultant de la consultation parente	Service Consultant <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	

[25T1.1][DIA] RNAP008

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un dossier AD'AU	Dossier AD'AU	Le Guichet Unique est rattaché à la commune correspondant au code INSEE du dossier AD'AU	Guichet Unique	Versement :

[25T1.1][DIA] RNAP009

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">■ Déclaration Préalable (DP)■ Permis de construire (PC)■ Permis d'aménager (PA)■ Permis de démolir (PD)■ Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[25T1.1][DIA] RNAP010

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)Permis de démolir (PD)Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[25T1.1][DIA] RNAP011

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP012

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP013

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux demandeurs	Guichet Unique	
		La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DIA] RNAP014

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs

[25T1.1][DIA] RNAP015

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs Modification : <ul style="list-style-type: none">[DIA] 2.10. UCM10 - Validation des lettres aux demandeurs
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National	

[25T1.1][DIA] RNAP016

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité	Décision d'évolution	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification :

[25T1.1][DIA] RNAP017

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d' une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP018

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un retrait de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP019

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une annulation de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement :
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP020

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.4. UCV04 - Versement des pièces Patch :
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs 	

			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SIDDT	Service Instructeur DDT national	(cf Erreur des notifications de binaire)	
--	--	--	--	--	---	--

[25T1.1][DIA] RNAP021

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
RNAP021.1	Dossier AD'AU	Notification de succès de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU s'est bien versé	AD'AU	Versement :
RNAP021.2		Notification d'échec de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU ne s'est pas versé	AD'AU	

[25T1.1][DIA] RNAP022

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier	Consultation	Le Service Consultant n'est pas de type Service Instructeur DDT	Service Consultant de la consultation	Versement :
		Le Service Consultant correspond à un type d'acteur Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP023

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions complémentaires	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et	Service Instructeur DDT National	
		Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP024

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant est différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT National	
		et		
		Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier		
Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers			

[25T1.1][DIA] RNAP025

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une décision d'urbanisme	Décision	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP026

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Une Autorité Compétente signataire est indiquée sur la lettre aux pétitionnaires	Acteur signataire	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	

[25T1.1][DIA] RNAP027

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	<p>Le Service Instructeur du dossier est de type CT</p> <p>Note : cette notification peut survenir notamment dans le cas de la qualification automatique de dossiers de préemption en ENS : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail</p>	Service Instructeur CT	<p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers
		<p>Le Service Instructeur du dossier est de type départemental</p>	Service Instructeur départemental national	
		<p>Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier</p> <p>SAUF dans le cas d'un dossier de préemption de sous type "Déclaration d'intention d'aliéner un bien compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles" avec un acteur représentant le conseil départemental identifié : voir UCM02_RG09 ([25T1.1][DIA] 2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers) pour davantage de détail</p>	Guichet Unique	

[25T1.1][DIA] RNAP028

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">"Au nom de la commune" ou"Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité national	

[25T1.1][DIA] RNAP029

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP030

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une proposition de décision	Proposition	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini en tant qu'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente	Suppression :

[25T1.1][DIA] RNAP031

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression :
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	

[25T1.1][DIA] RNAP033

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	La consultation est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM06 - Complétude des dossiers
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	

[25T1.1][DIA] RNAP034

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté de la consultation	Modification : <ul style="list-style-type: none">• UCM06 - Complétude des dossiers
		L'incomplétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		L'incomplétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">○ alors il n'est notifié qu'une fois	

[25T1.1][DIA] RNAP035

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM05 - Mise à jour des dates d'instruction

[25T1.1][DIA] RNAP036

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme	Proposition	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP037

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [DIA] 1.6. UCV06 - Versement des lettres aux demandeurs [DIA] 1.7. UCV07 - Versement des propositions de décisions [DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
RNAP037.2			Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé <ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire) 	
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
RNAP037.4			Le document ne s'est pas versé <ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental National	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf. Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DIA] RNAP038

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DIA] RNAP039

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">si un ou plusieurs acteurs sont de type SIDDT<ul style="list-style-type: none">alors, le SIDDT national est notifié une fois	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DIA] RNAP040

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Versement : UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DIA] RNAP041

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP042

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DIA] RNAP043

Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM11 - Abandon des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur départemental National	
		Acteur signataire de la proposition de la décision	Autorité Compétente	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">Au nom de l'EPCIAu nom de la commune	Contrôle de Légalité National	
		Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none">VerséePrise en compte (en cours de traitement)	<ul style="list-style-type: none">Ministère de la cultureServices consultés	

[25T1.1][DIA] RNAP044

Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier	Livraison Numérisation	<ul style="list-style-type: none">l'ensemble des pièces ont bien été traitéesl'acteur appelant du versement des pièces est de type "Prestataire de Numérisation"	Service Instructeur DDT national	Versement : <ul style="list-style-type: none">1.4. UCV04 - Versement des pièces
--	------------------------	---	----------------------------------	---

[25T1.1][DIA] RNAP045

Occurrence d'enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	<ul style="list-style-type: none">le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"ET l'état de la lettre est "Validée par le service instructeur" ou "Validée par l'autorité compétente"	Contrôle de Légalité	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		L'Autorité Compétente est l'acteur Signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente	

[25T1.1][DIA] RNAP046

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.2. UCM02 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DIA] RNAP047

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : <ul style="list-style-type: none">UCM02 - Dépôt des dossiersUCM07 - Dépôt des pièces constitutives
		<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP048

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<ul style="list-style-type: none">l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDTc'est la qualification initiale	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : <ul style="list-style-type: none">2.3. UCM03 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DIA] RNAP049

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un projet	Projet	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt d'un des dossiers du projet	Guichet Unique	Modification :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP050

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	Suppression : UCS01 - Suppression d'acteur
		Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"	L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois	

[25T1.1][DIA] RNAP051

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Acteur générateur	

[25T1.1][DIA] RNAP052

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux		Acteur générateur	

[25T1.1][DIA] RNAP053

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	
			Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none"> si un service consulté est présent plusieurs fois alors, <ul style="list-style-type: none"> il est notifié une seule fois 	
			Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration 	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration <ul style="list-style-type: none"> Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois 	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP054

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l' Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini comme Autorité Compétente de la DAACT		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">Si ces deux conditions correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
		Un acteur de type "Service Consultable" est défini sur l'identifiant de service consulté sur au moins une des consultations d'un dossier du projet <ul style="list-style-type: none">si un acteur est identifié sur plusieurs consultations du même projet, il n'est notifié qu'une fois par DAACT	Service Consultable	

[25T1.1][DIA] RNAP055

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement :
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	

RNAP037. 4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)
---------------	--	--	--------------------------------------	------------------	---

[25T1.1][DIA] RNAP056

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision	Prise en compte métier	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DIA] RNAP057

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> 1.4. UCV04 - Versement des pièces
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		Modification <ul style="list-style-type: none"> 2.8. UCM08 - Modification des pièces constitutives des dossiers
RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	Patch :
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DIA] RNAP058

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT" <ul style="list-style-type: none"> et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT" ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier 	Service Instructeur CT	Versement : <ul style="list-style-type: none"> [25T1.1][DIA] 1.9. UCV09 - Versement des documents spécifiques
		<ul style="list-style-type: none"> La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique" et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier 	Guichet Unique	
		La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT" et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT" 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente" et l'une des trois conditions suivantes est respectée : <ul style="list-style-type: none"> si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier 	Autorité Compétente	

[25T1.1][DIA] RNAP059

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition d'évolution de décision	Proposition d'évolution de décision	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition d'évolution de décision	Autorité Compétente	Versement :

[25T1.1][DIA] RNAP060

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification :
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP061

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une contestation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification :
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP062

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP062.1	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	Modification:
RNAP062.2		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DIA] RNAP063

Occurrence d'une décision (transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord", selon les conditions d'envoi en fonction des dates de fait générateur (qui ne changent pas)	Service Fiscal	Versement :
		Le dossier remplit les conditions de la <u>UCV04_RG06</u>		
			Service Statistique	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		La commune de rattachement de l'acteur de type Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	
		Le type de signature de la décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type Editeur Tiers comprend la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétences	Editeur Tiers	

[25T1.1][DIA] RNAP064

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une demande de transfert	Dossier	Le dossier est de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	Modification :

[25T1.1][DIA] RNAP065

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une suppression d'un dossier	Dossier	Un acteur est identifié comme Services consultés sur une consultation du dossier	Service Consultable ou Ministère de la culture	Suppression :
		Le dossier est à l'état "Déposé" et de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	

[25T1.1][DIA] RNAP066

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de rejet d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch :
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP067

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'enrichissement d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch :
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DIA] RNAP068

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois	Versement : <ul style="list-style-type: none">1.5. UCV05 - Versement des accusés électroniques
RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé		

[25T1.1][DIA] 6. Annexes

[25T1.1][DIA] 6.2. Documentation API

Liens vers les contrats de services :

- [YAML 11.1.0](#)
- [YAML 12.6.1](#)

[25T1.1][DIA] 6.4. Modèles de données

Liens vers les modèles de données :

- [Modèle de données v11.1.0](#)
- [Modèle de données v12.6.0](#)

[25T1.1][DIA] 6.8. Liste des erreurs de téléchargement de binaire

Ci-dessous, vous trouverez le fichier regroupant l'ensemble des erreurs de notifications de binaire possible :

CODE ERREUR	LIBELLE ERREUR	Commentaire
1	Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel	
2	Rejet car le fichier ne respecte pas le bon format : [NOM_FICHIER]	
3	Rejet par l'antivirus	
4	Rejet suite à l'échec du lancement de la requête de téléchargement : [REQUETE]	Erreur HTTP lors du téléchargement du fichier après avoir récupéré le lien de téléchargement par l'appel à la méthode Syncplicity shareFile
5	Rejet suite à l'échec de la lecture du contenu du fichier téléchargé	Erreur de manipulation du flux de données lors du téléchargement du fichier après avoir récupéré le lien de téléchargement par l'appel à la méthode Syncplicity shareFile. Cette erreur est proche de la 4, mais survient à l'interprétation du résultat de la requête.
6	Rejet suite à l'échec de la génération du lien de téléchargement du fichier avec les caractéristiques suivantes : { fileId=[FILE_ID], folderId=[FOLDER_ID]}	Erreur lors de l'appel à la méthode shareFile de Syncplicity
7	Rejet car l'url de téléchargement est incorrecte : [URL_TELECHARGEMENT]	
8	Rejet pour dépassement du délai de traitement (timeout)	
9	Rejet car le fichier n'a pas été trouvé sur Syncplicity avec les caractéristiques suivantes : { fileId=[FILE_ID], folderId=[FOLDER_ID]}	
10	Erreur sur le hash fourni.	
11	Rejet car l'extension du fichier n'est pas cohérente avec son contenu	
12	Rejet car le fichier est vide	
13	Rejet car l'analyse antivirus est encore en cours	
14	Rejet car l'analyse antivirus n'a pas encore commencé	
15	Le dossier contient déjà une pièce avec le même contenu binaire	

99	Rejet pour erreur technique	Erreur de récupération du fichier n'ayant pas levé d'exception technique. Peut survenir lorsque les API renvoient des retours différents de 4xx/5xx mais que le flux ne contient pas la bonne information.
----	-----------------------------	--

[25T1.1][DIA] 7. API Patch (PATCH)