

[25T1.1][DAU] PLAT'AU API - Demandes d'Autorisations d'Urbanisme (DAU)

Les notes de version et spécifications permettent de suivre les actions effectuées sur le projet.

- Les notes de version indiquent l'ensemble des modifications faites sur un sprint.
- Les spécifications reprennent ce qui a été effectué dans l'ensemble des sprints précédents.

1. Découpage des spécifications PLAT'AU API

♦ Cas d'utilisation

1. Cas d'utilisations de versement (UCV)

2. Cas d'utilisations de modification (UCM)

3. Cas d'utilisations de suppression (UCS)

4. Cas d'utilisations de récupération (UCR)

Chacun des cas d'utilisation correspond à un endpoint et est décrit comme suit :

Parties concernées	Sujets traités
Description	<ul style="list-style-type: none">• endpoint• objectif• droits d'accès (niveau 1 et niveau 2)• conditions
Workflow	<ul style="list-style-type: none">• diagramme de séquence global<ul style="list-style-type: none">◦ concerne tous les endpoints de l'api• diagrammes de séquence spécifiques<ul style="list-style-type: none">◦ concerne seulement l'endpoint
Scénarios	<ul style="list-style-type: none">• scénarios nominaux<ul style="list-style-type: none">◦ indiquant le cas global• scénarios alternatifs<ul style="list-style-type: none">◦ indiquant les éventuels cas d'erreur ou cas alternatifs
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none">• règles de gestion générales<ul style="list-style-type: none">◦ pouvant être appelées dans divers cas d'utilisation• règles de gestion spécifiques<ul style="list-style-type: none">▪ propres au cas d'utilisation• messages<ul style="list-style-type: none">◦ généraux<ul style="list-style-type: none">▪ pouvant être appelés dans divers cas d'utilisation◦ spécifiques<ul style="list-style-type: none">▪ propres au cas d'utilisation
Notifications	<ul style="list-style-type: none">• notifications propre à l'endpoint

Règles d'enrôlement	<ul style="list-style-type: none"> • champs obligatoires • champs valorisés • champs non modifiables
---------------------	---

♦ Règles génériques

5. Règles génériques

Ces règles génériques se composent de :

Parties concernées	Sujets traités
Règles de gestion	<ul style="list-style-type: none"> • ensemble des règles de gestion générales de PLAT'AU API
Messages	<ul style="list-style-type: none"> • ensemble des messages généraux de PLAT'AU API
Règles de droits d'accès	<ul style="list-style-type: none"> • ensemble des règles de droits d'accès de niveau 2 utilisés par PLAT'AU API
Règles de notifications	<ul style="list-style-type: none"> • ensemble des notifications utilisées par PLAT'AU API

♦ Annexes

6. Annexes

Les annexes sont composées de :

Parties concernées	Sujets traités
Diagrammes de séquences	<ul style="list-style-type: none"> • global • propre aux dossiers AD'AU
Documentation API	<ul style="list-style-type: none"> • yaml de chaque sprint • documentation API de chaque sprint
Modèle de données	<ul style="list-style-type: none"> • de chaque sprint
Synthèse des droits	<ul style="list-style-type: none"> • ensemble des droits de niveau 1 et 2
Statut des objets	<ul style="list-style-type: none"> • présente les divers statuts des objets et sous-objets • et les conditions pour les atteindre

2. Appellations

Parties concernées	Catégories concernées	Noms donnés	Correspondance
♦ Cas d'utilisation	Scénarios	UCXXX_SCXX	<ul style="list-style-type: none"> • UCXXX indique le numéro du cas d'utilisation concerné • SCXX indique le numéro du scénario
♦ Cas d'utilisation	Règles spécifiques	UCXXX_RGXX	<ul style="list-style-type: none"> • UCXXX indique le numéro du cas d'utilisation concerné • RGXX indique le numéro du scénario
♦ Cas d'utilisation	Messages globaux	MSGAPXX	<ul style="list-style-type: none"> • MSGAPXXX indique le code d'erreur du message
♦ Règles génériques	Règles de droits d'accès	RGDXXX-X	<ul style="list-style-type: none"> • RGDXXX indique le numéro de la règle • X indique le type de règle de niveau 2

Générique	Règles générales	<ul style="list-style-type: none">• RGAPXXX• RGADXXX• RGTXXX• RGRXXX• RGAVXXX	<ul style="list-style-type: none">• correspondant aux règles génériques de PLAT'AU API• correspondant aux règles génériques de PLAT'AU ADMIN• correspondant aux règles génériques de TRANSC'AU• correspondant aux règles génériques de RIE'AU• correspondant aux règles génériques de AVIS'AU
Générique	Règles de notification	<ul style="list-style-type: none">• RNAPXXX• RNADXXX• RNTXXX• RNRXXX	<ul style="list-style-type: none">• correspondant aux règles de notification de PLAT'AU API• correspondant aux règles de notification de PLAT'AU ADMIN• correspondant aux règles de notification de TRANSC'AU• correspondant aux règles de notification de RIE'AU

[25T1.1][DAU] 0. Page de garde - PLAT'AU API DAU



**MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
COHÉSION DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Spécifications Fonctionnelles Détaillées PLAT'AU API

Version applicative PLAT'AU API :
v12.6.0

Version 25T1.1 du 17/01/2025

Etat : En cours de validation

[25T1.1][DAU] 1. Cas d'utilisations de versement (UCV)

[25T1.1][DAU] 1.1. UCV01 - Versement des projets

1.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16823	Ajout des droits de niveau 1 pour les acteurs de type Mandataire
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0

1.1.2 - Description

Documentation API	/projets POST ou /dau/projets POST
Objectifs	Verser un projet
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique• Service Instructeur DDT• Mandataire
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	Le projet est créé

1.1.3 - Workflow


1.1.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





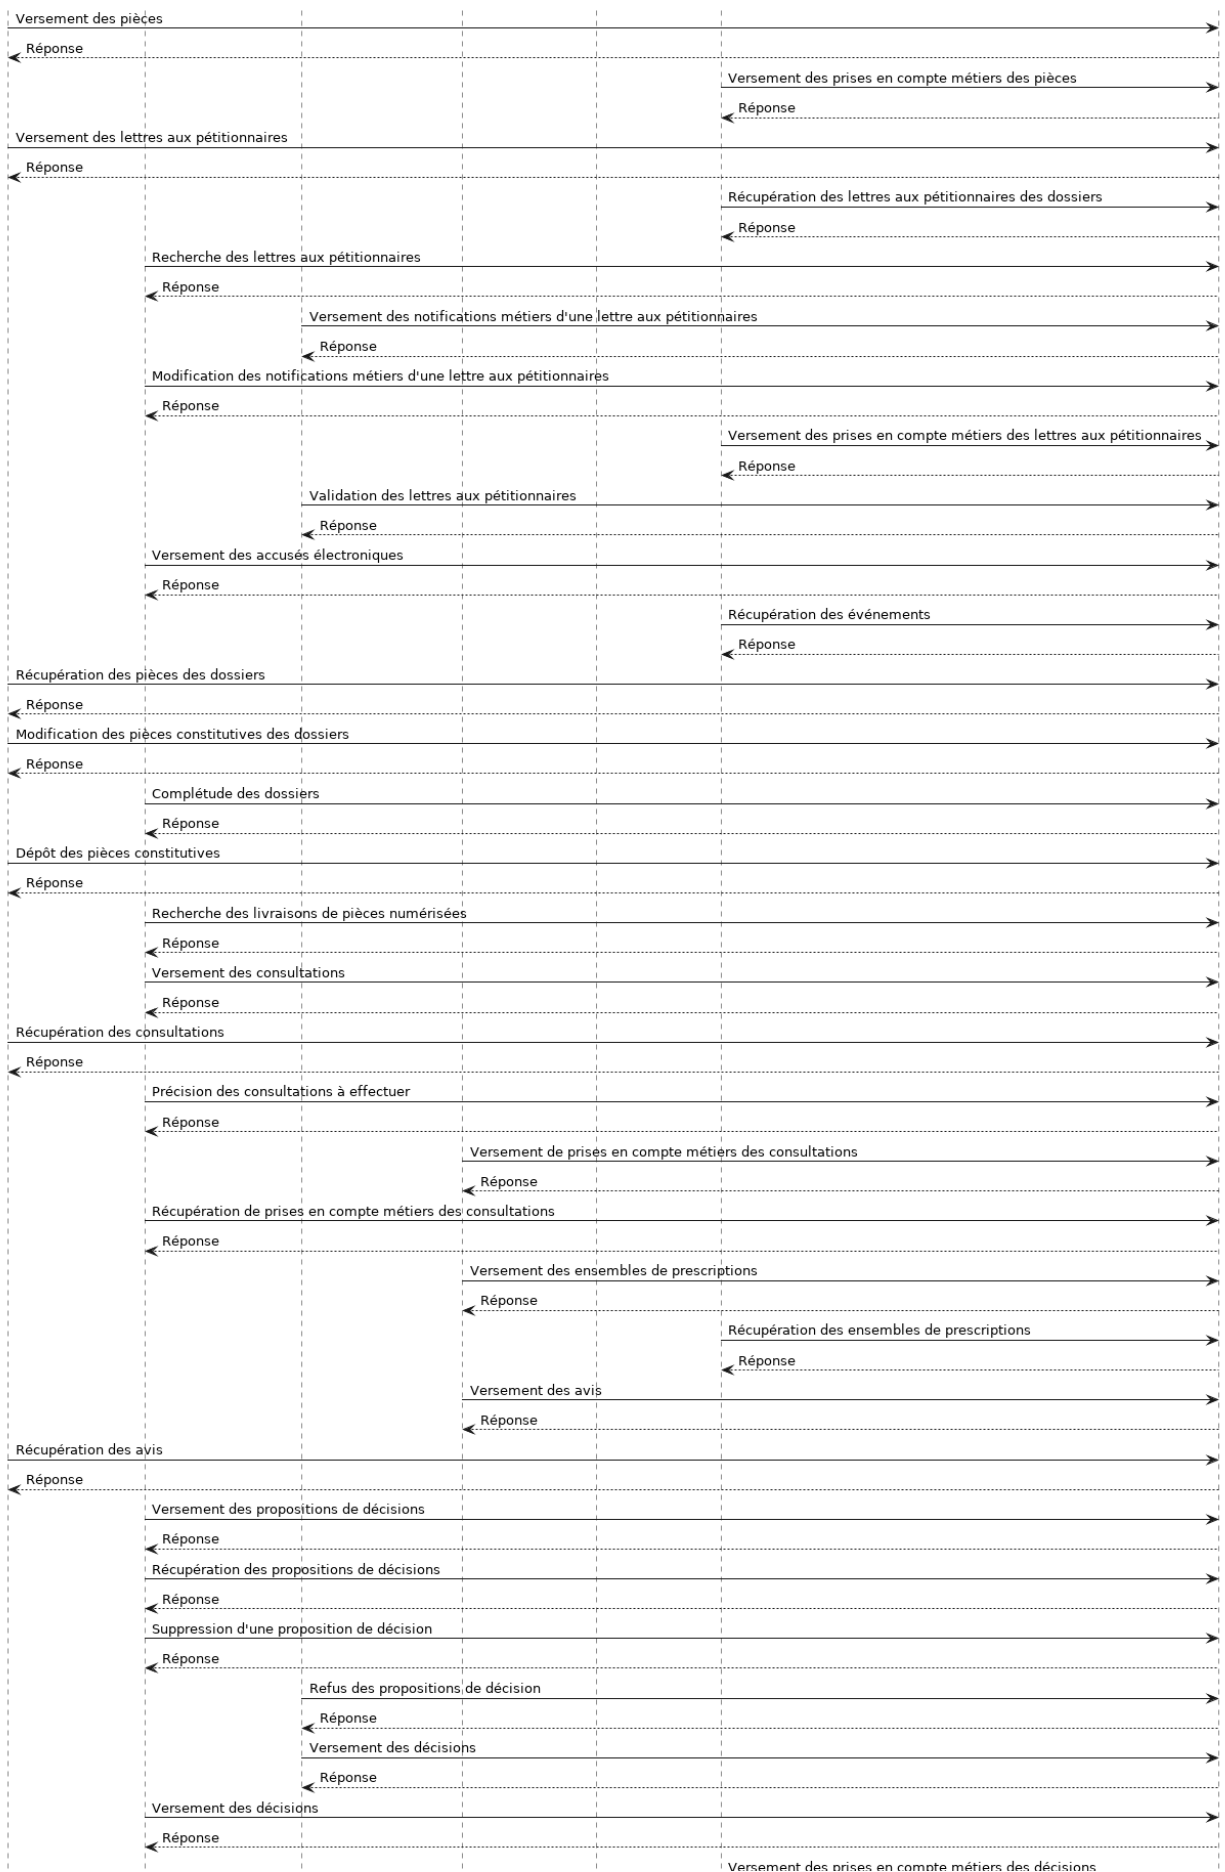

① [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. si c'est le cas, PLAT'AU enregistre le projet

① [RGAP006, RGAP015](#)
[UCV01 RG01](#)

- 5. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de création pour les projets enregistrés
 - b. d'erreurs pour les projets en erreur

1.1.4.2 - UCV01_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- 3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
- 4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.1.4.3 - UCV01_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- 3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.1.5 - Règles de gestion

1.1.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

1.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV01_RG01	L'état ou le sous état du dossier est valorisé à "A instruire"

1.1.1.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.1.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 1.2. UCV02 - Versement des dossiers

1.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12515	Ajout de la prévention des doublons de noLocal/suffixe
PLATAU_RQM-13387	Ajout d'une condition sur la prévention des doublons de noLocal/suffixe (RGAP038)
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16823	Ajout des droits de niveau 1 pour les acteurs de type Mandataire
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19412	Eclatement Dossier - Consultation - API de versement

1.2.2 - Description

Documentation API	/dossiers POST ou /dau/dossiers POST
Objectifs	Verser un dossier associé à un projet pour sa commune
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• Mandataire Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet associé existe
Postconditions	Le dossier est créé


1.2.3 - Workflow


1.2.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.


-



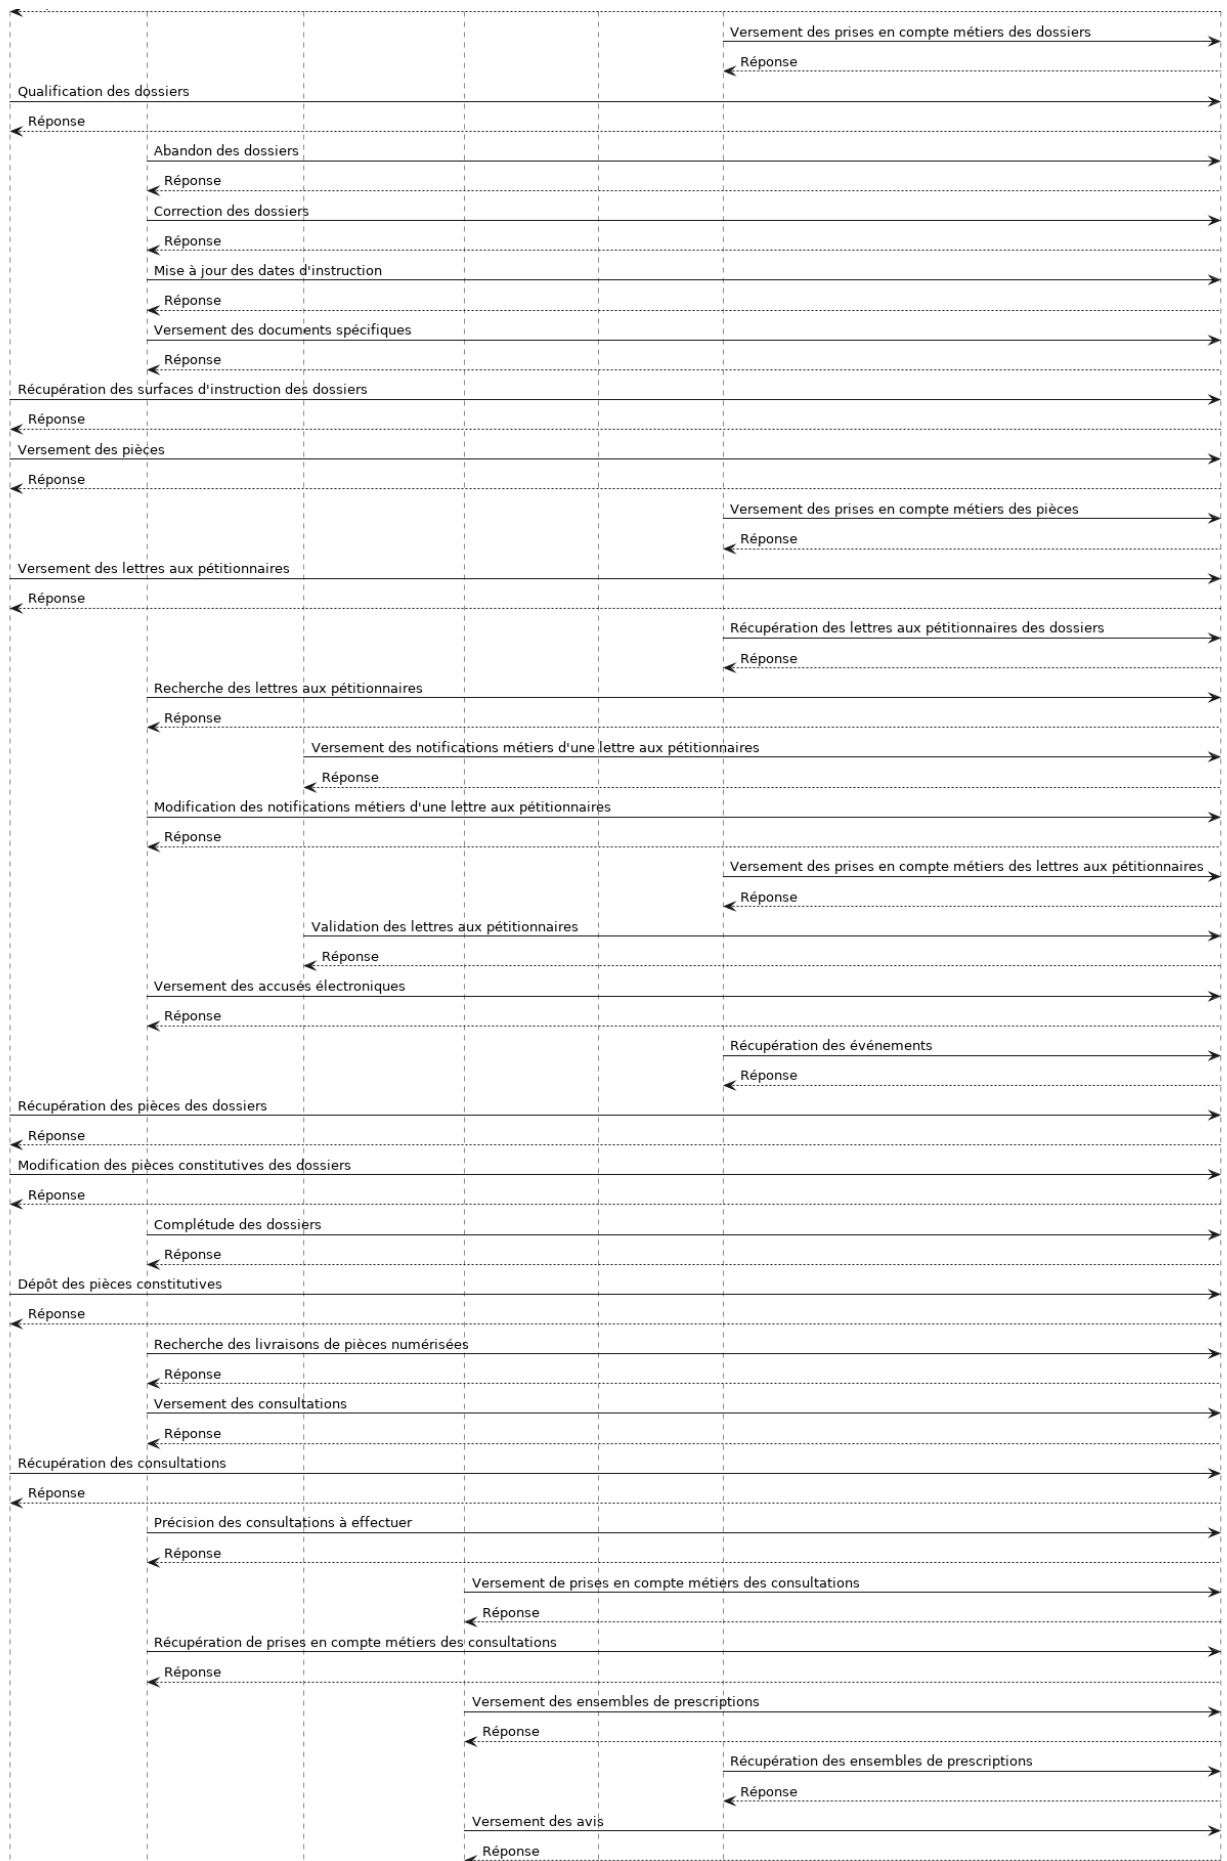

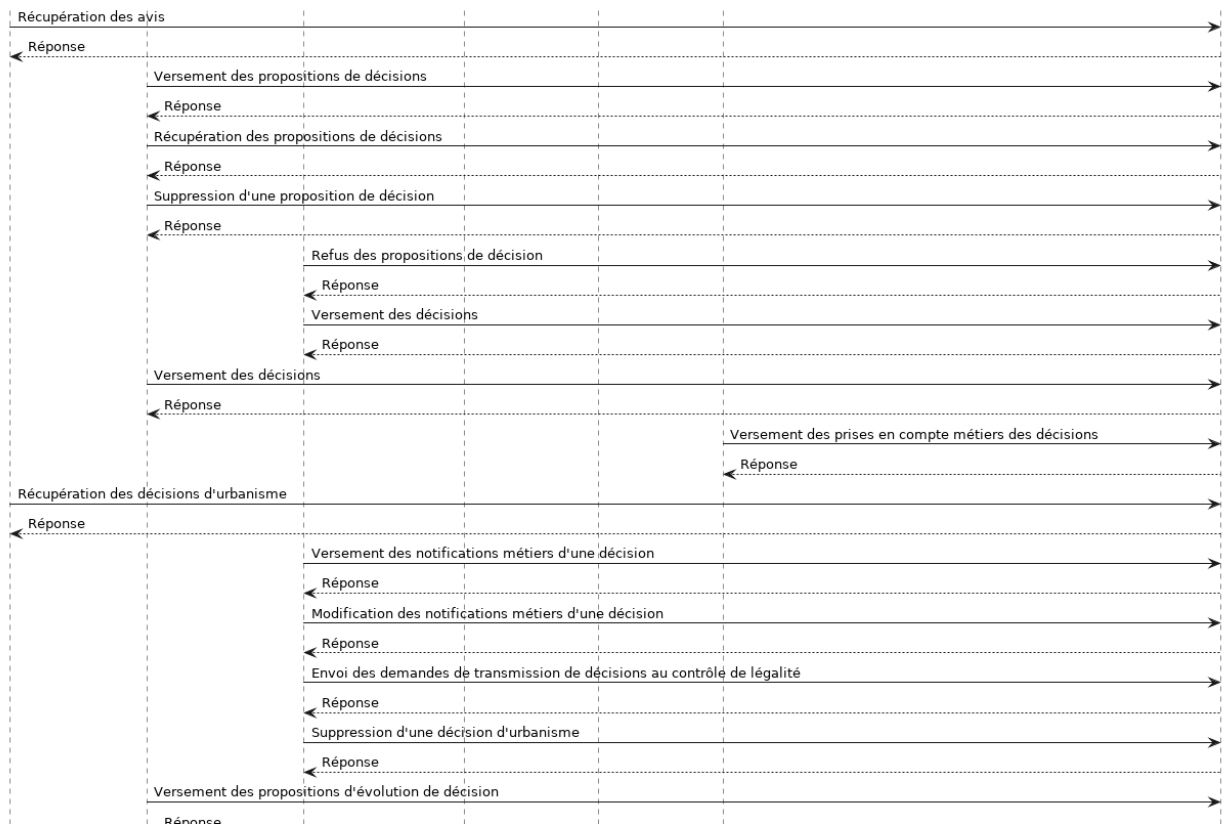

1.2.3.2 - Spécifique

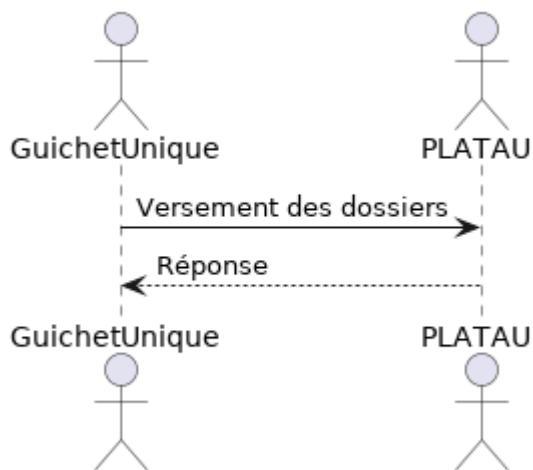

1.2.4 - Scénarios

1.2.4.1 - UCV02_SC01 - Cas nominal - Versement des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#), [RGAP019](#)

b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

c. l'existence en BDD d'un dossier avec un doublon de numéro local / suffixe

① [RGAP038](#)

6. PLAT'AU enregistre le(s) dossier(s)

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#), [RGAP046](#)
[UCV02_RG01](#), [UCV02_RG02](#), [UCV02_RG03](#), [UCV02_RG04](#), [UCV02_RG05](#), [UCV02_RG06](#), [UCV02_RG07](#),
[UCV02_RG08](#), [UCV02_RG09](#)

7. PLAT'AU retourne les informations de création pour le(s) dossier(s) enregistré(s)

1.2.4.2 - UCV02_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.2.4.3 - UCV02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.2.4.4 - UCV02_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.2.5 - Règles de gestion

1.2.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>

RGAP038	<p>Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée • et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants <ul style="list-style-type: none"> ◦ la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU) ◦ ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API • et l'attribut hdFinVersion est non renseigné <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP052 s'affiche
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP046	<p>Chaque objet stocké en base de données stocke un champ UUID technique <i>shardKey</i>, utilisé comme clé de sharding pour l'utilisation de cluster shardé.</p> <p>La génération des clés de sharding doivent appliquées cette règle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un Dossier possède la même shardKey que son Projet ■ une Consultation possède la même shardKey que son Dossier ■ une DOC possède la même shardKey que son Projet ■ une DAACT possède la même shardKey que son Projet ■ une Notification possède la même shardKey que son Topic ■ un Acteur possède la même shardKey qu'un autre Acteur avec la même idApplicationPiste ■ les MessageTelechargementEntity avec le même idCorrelation ont la même shardKey ■ pour toutes les autres entités, pas de partage de shardKey

1.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV02_RG01	L'état du dossier est valorisé à "En cours de dépôt"
UCV02_RG02	Un événement de type "Versement dans Plat'AU d'un dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV02_RG03	Le niveau d'agrégation est valorisé à "Dossier"
UCV02_RG04	<p>Si le couple idStatutVuDuDossier/idStatutInformation n'est pas unique alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP013 est retourné
UCV02_RG05	<p>L'identifiant du dossier visé doit correspondre à un identifiant de dossier existant sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP003.1 est retourné
UCV02_RG06	<p>Si le rôle n'est pas "Représentant" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un message d'erreur MSGAP029 est retourné
UCV02_RG07	<p>Si l'index n'existe pas alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP027 est retourné

UCV02_RG08	<p>Si l'index représenté désigne la personne représentante alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP028 est retourné
UCV02_RG09	<p>Si le numéro de télé-démarche AD'AU est renseigné à la création d'un dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence de versement d'un dossier AD'AU" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.2.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP003.1	Le dossier <idDossier> n'existe pas.
MSGAP013	Le couple statutVuDuDossier-statutInformation : <idStatutVuDuDossier>-<idStatutInformation> doit être unique pour cet aménagement.
MSGAP027	L'index spécifié n'existe pas
MSGAP028	Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.
MSGAP029	La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant
MSGAP052	Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

1.2.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 1.3. UCV03 - Versement des pièces

1.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12516	Ajout du contrôle les doublons de pièces
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-15156	Modification des droits PRESTANUM
PLATAU_RQM-10246	Ajout de la RG RGAP042 sur la sauvegarde en base des noms, extensions et tailles des pièces constitutives dans les données
PLATAU_RQM-16847	Ajout d'un droit de niveau 2 pour les acteurs de type Mandataire (RGD028-T2)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-1385	Correction du lien RGD004-D
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.3.2 - Description


Documentation API	/pieces POST ou /dau/pieces POST
Objectifs	Verser une pièce à un dossier


Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Service Instructeur DDT RIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Guichet Unique si la RGD003-C est respectée Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée Service de Numérisation si la RGD029-T3 est respectée Mandataire si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La pièce est créée


1.3.3 - Workflow


1.3.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

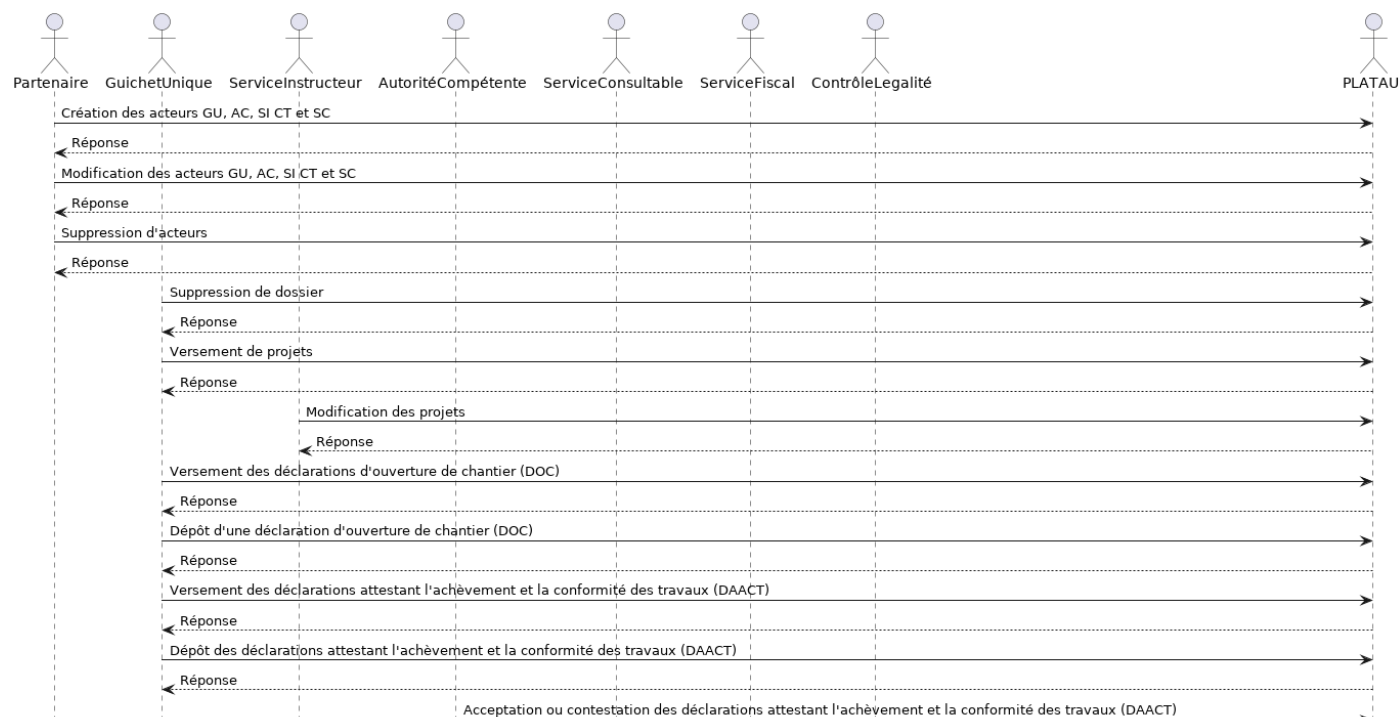

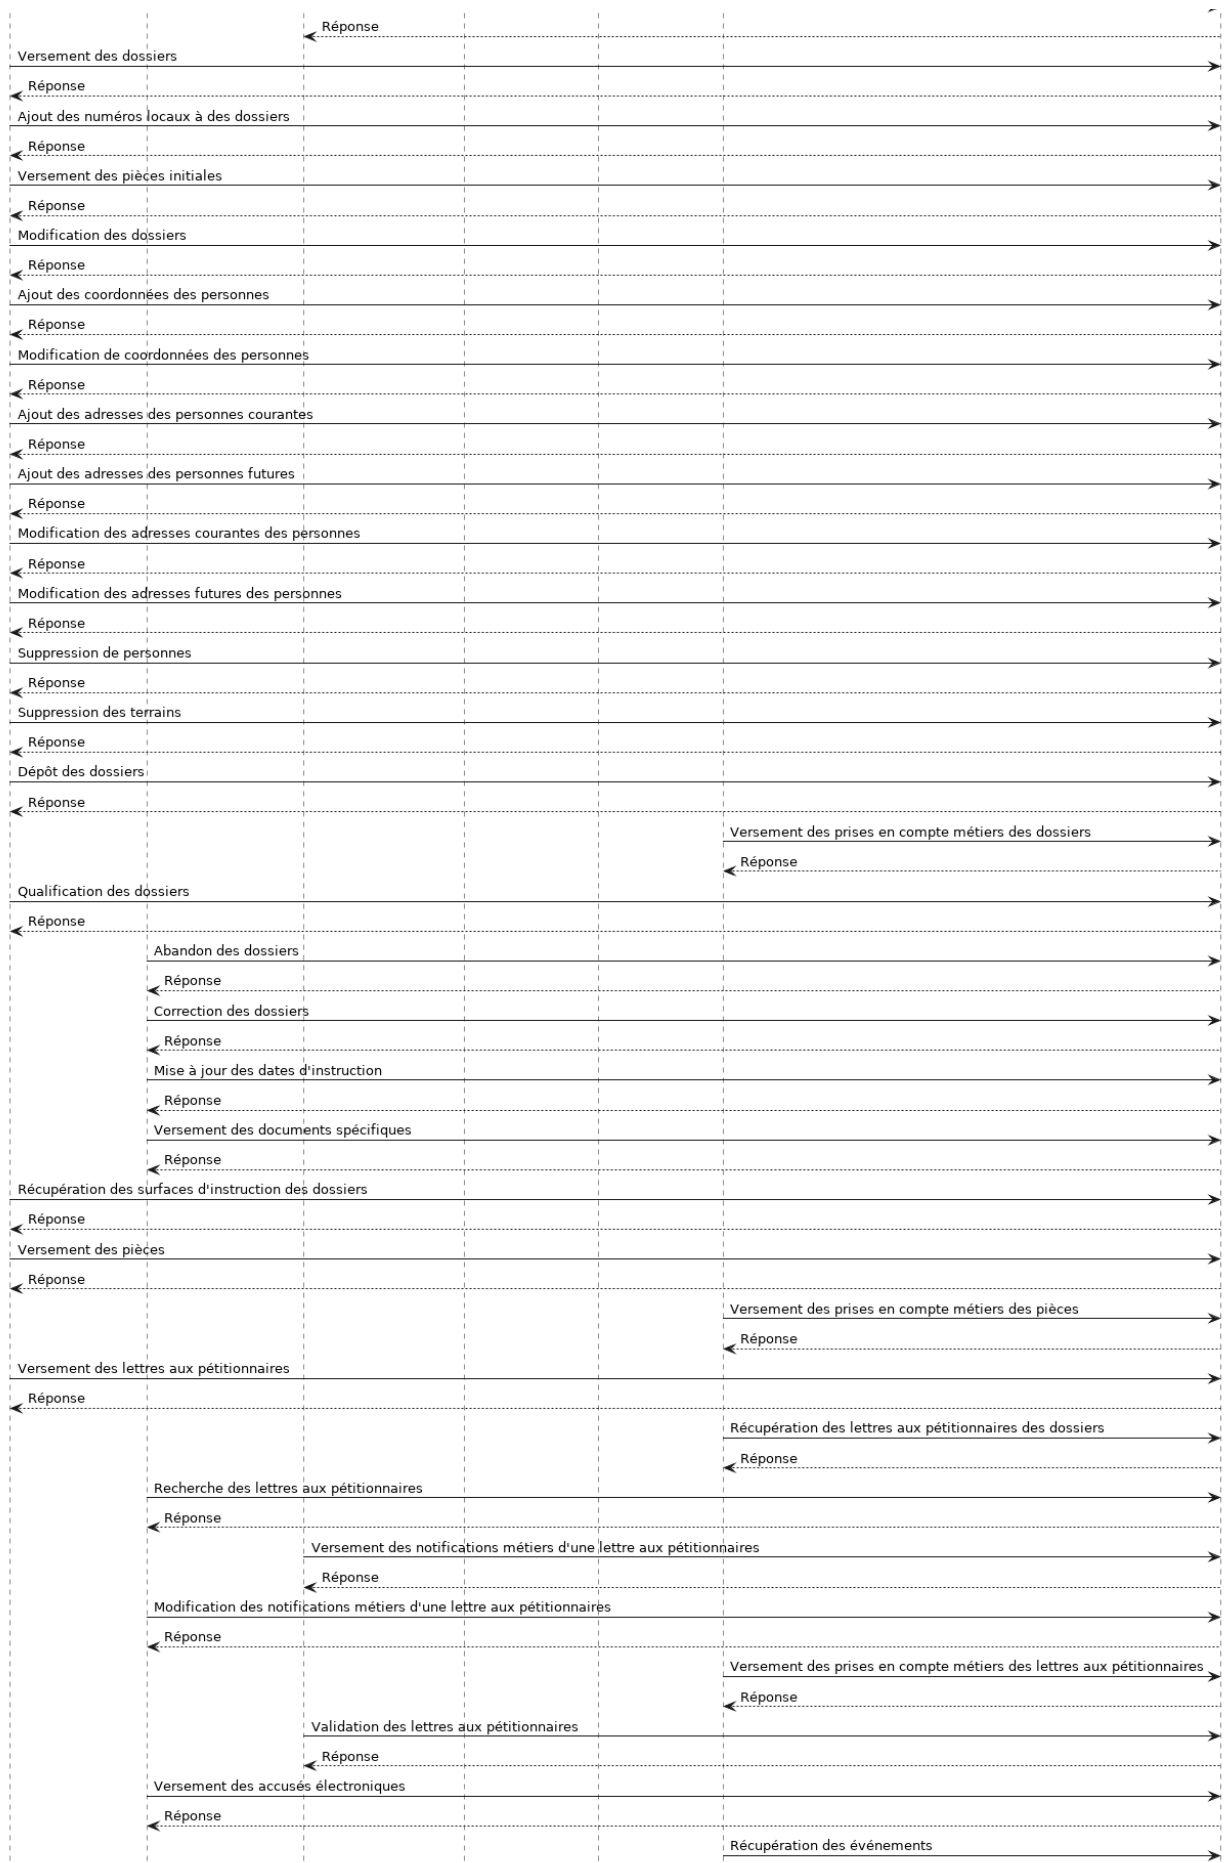

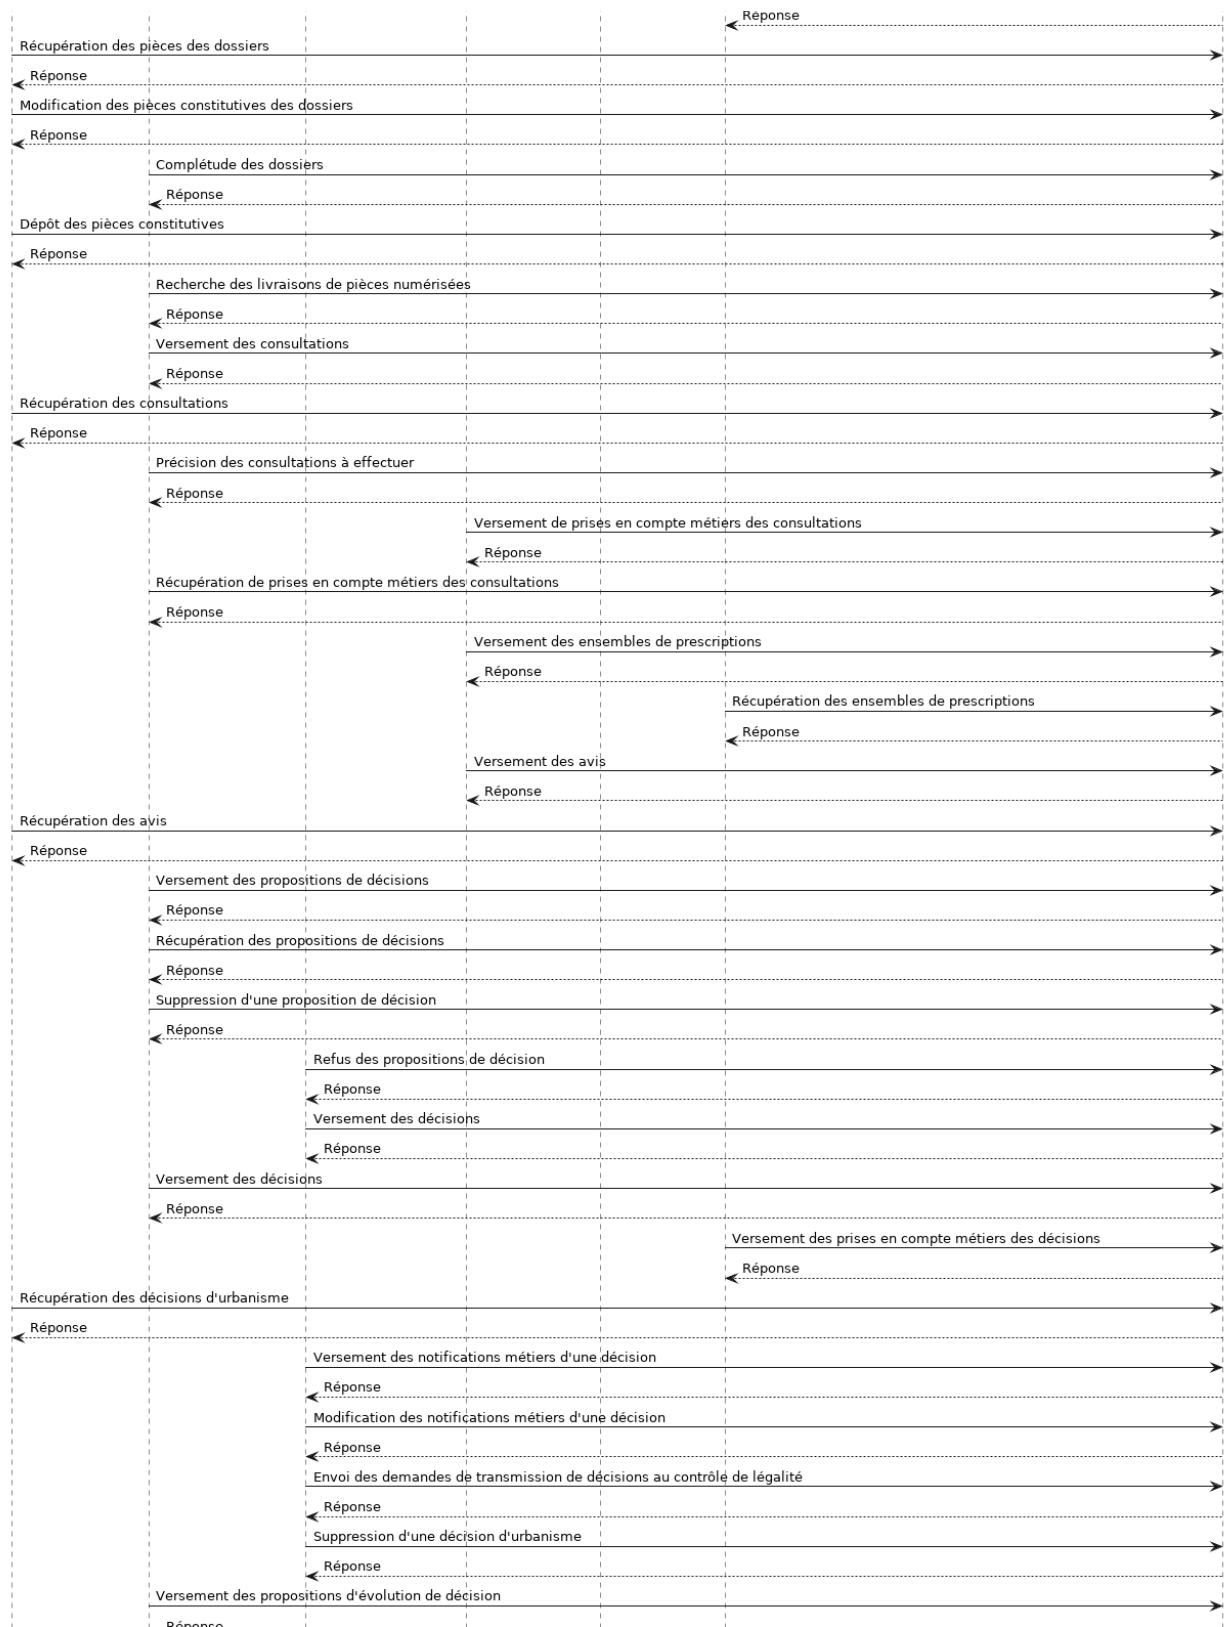

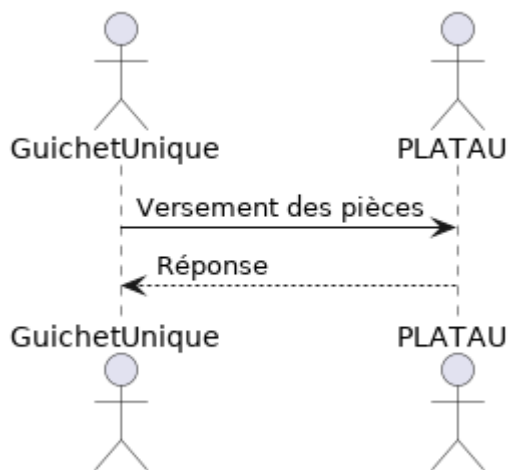

1.3.4 - Scénarios

1.3.4.1 - UCV03_SC01 - Cas nominal - Versement des pièces

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)
[UCV03_RG05](#), [UCV03_RG06](#)

- a. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - i. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 1. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

2. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

ii. PLAT'AU retourne les informations :

1. de prise en compte pour les dossiers valides
2. d'erreurs pour les dossiers en erreur

b. Pour chaque dossier valide :

- i. PLAT'AU vérifie si un doublon de la pièce existe déjà en BDD PLAT'AU

① [RGAP039](#)

1. si ce n'est pas le cas alors,

- a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP010](#), [RGAP014](#), [RGAP028](#)

i. si le téléchargement s'est correctement déroulé alors,

1. PLAT'AU crée une notification de téléchargement

① [RGAP010](#)
[RNAP020.1](#), [RNAP020.3](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

2. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV03_RG01](#), [UCV03_RG02](#), [UCV03_RG03](#), [UCV03_RG04](#), [UCV03_RG07](#),
[UCV03_RG09](#), [RGAP042](#)

3. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP044](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

ii. sinon,

① [RNAP020.2](#), [RNAP020.4](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)
[UCV03_RG08](#)

2. sinon, si un doublon de la pièce existe déjà en BDD PLAT'AU alors,
 - a. la pièce n'est pas versée
 - b. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP057](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

1.3.4.2 - UCV03_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)
[UCV03_RG05](#), [UCV03_RG06](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées
6. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP020.2](#), [RNAP020.4](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

1.3.4.3 - UCV03_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.3.4.4 - UCV03_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.3.5 - Règles de gestion

1.3.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007


Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP010	<p>Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.3), <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synclivity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.2) <ul style="list-style-type: none"> L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.4) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1043 1490 1131"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP039	<p>Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLATAU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> idDossier hash algoHash noPiece nomNaturePiece nomTypePiece <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la sauvegarde en base PLATAU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP042	<p>A la sauvegarde en base PLATAU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs <i>sizeBinaire</i>, <i>filename</i> et <i>type</i> renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV03_RG01	L'état des pièces est valorisé à "Versé"

UCV03_RG02	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV03_RG03	Si la nature de pièce est "Modificative" alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP009 est remonté
UCV03_RG04	Si la nature de la pièce est "Complémentaire" alors, <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce complémentaire (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV03_RG05	Si l'acteur appelant est de type "Service de Numérisation" et que l'attribut "livraisonNumerisation" n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP045 est remonté
UCV03_RG06	Si l'attribut "livraisonNumerisation" est renseigné mais qu'aucun document de type "Attestation de numérisation" n'est présent alors, <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP046 est remonté
UCV03_RG07	Un objet "LivraisonNumerisation" est créé avec : <ul style="list-style-type: none"> les informations de numérisation présentes en entrée lors du versement la date de livraison correspondant à la date d'appel de l'API de versement de pièce <p>Chacune des pièces est rattachée à la livraisonNumerisation créée</p> <p>Un identifiant de livraison de numérisation est stocké dans l'objet "Pièce"</p>
UCV03_RG08	Si le versement des binaires de la livraison de numérisation est KO alors, <ul style="list-style-type: none"> aucune pièce n'est enregistrée aucun objet "LivraisonNumerisation" n'est enregistré
UCV03_RG09	Un événement de type "Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)

1.3.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP009	La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.
MSGAP045	Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées
MSGAP046	L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

1.3.6 - Notifications

Référence	Description							
RNAP020	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées	
	RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : dossieridentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossiertype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées	
				<ul style="list-style-type: none">la pièce s'est bien verséel'acteur générateur est de type SIDDT	Service Instructeur DDT national			
	RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	<ul style="list-style-type: none">la pièce ne s'est pas verséel'acteur générateur est de type SIDDT	idActeurAppelant		<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : dossieridentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)
	RNAP020.3	Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	<ul style="list-style-type: none">la pièce s'est bien verséel'acteur générateur est de type SIDDT	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : pièceidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la piècetype de l'objet parent : dossieridentifiant de l'objet parent : identifiant du dossier		
							Service Instructeur DDT national	
	RNAP020.4	Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	<ul style="list-style-type: none">la pièce ne s'est pas verséel'acteur générateur est de type SIDDT	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : pièceidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la piècetype de l'objet parent : dossieridentifiant de l'objet parent : identifiant du dossierlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
							Service Instructeur DDT national	
	RNAP044							
	Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier	Livraison Numérisation	<ul style="list-style-type: none">l'ensemble des pièces ont bien été traitéesl'acteur appelant du versement des pièces est de type "Prestataire de Numérisation"		Service Instructeur DDT national	Versement : UCV03 - Versement des pièces		

[RNAP057](#)

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces Modification : UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers Patch :
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DAU] 1.4. UCV04 - Versement des décisions

1.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11975	Ajout droits niveau 1 - SIDDT
PLATAU_RQM-12397	Ajout de conditions pour la notification du Service Fiscal
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNAP003
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-6171	création de la RG RNAP063
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17370	Modification d'une règle de notification : RNAP003
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RGAP047
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21137	Evolution de la notification des services fiscaux ; modification de la règle UCV04_RG06
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.4.2 - Description


<u>Documentation API</u>	/decisionsUrba POST ou /dau/decisionsUrba POST
Objectifs	Verser une décision sur un dossier


Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Service Instructeur DDT <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorité Compétente si la RGD003-C ou la RGD005-D2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La décision est versée sur le dossier


1.4.3 - Workflow

1.4.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

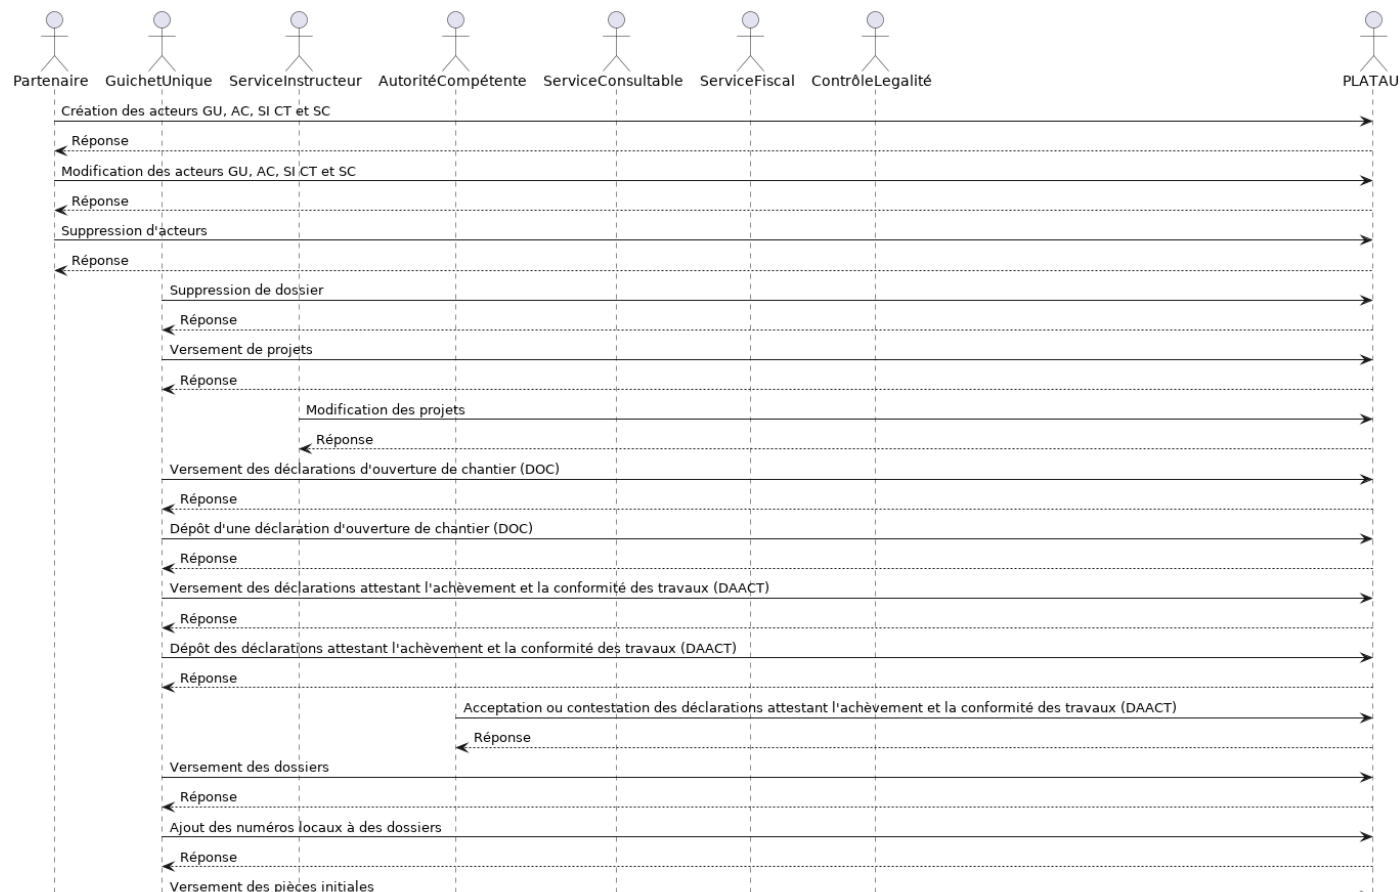

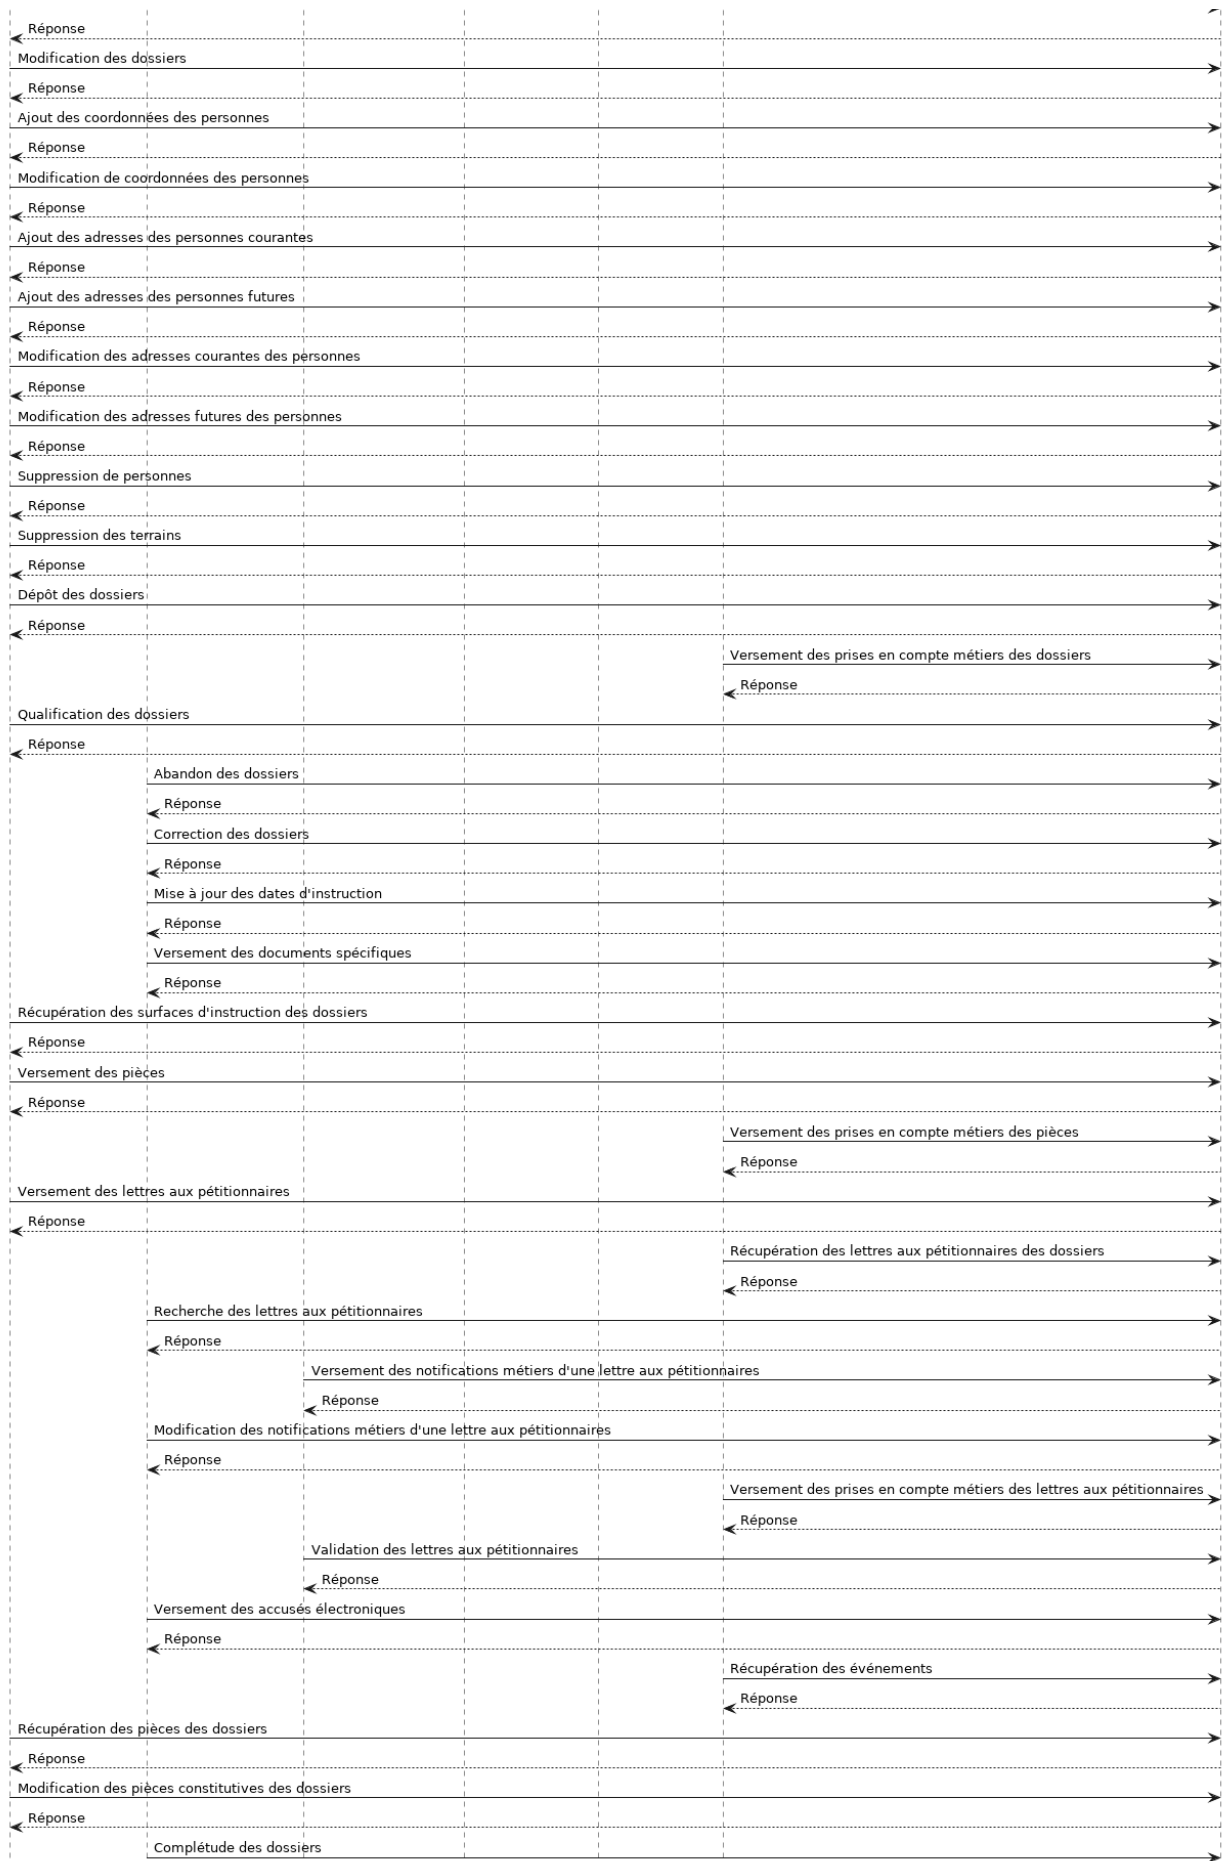

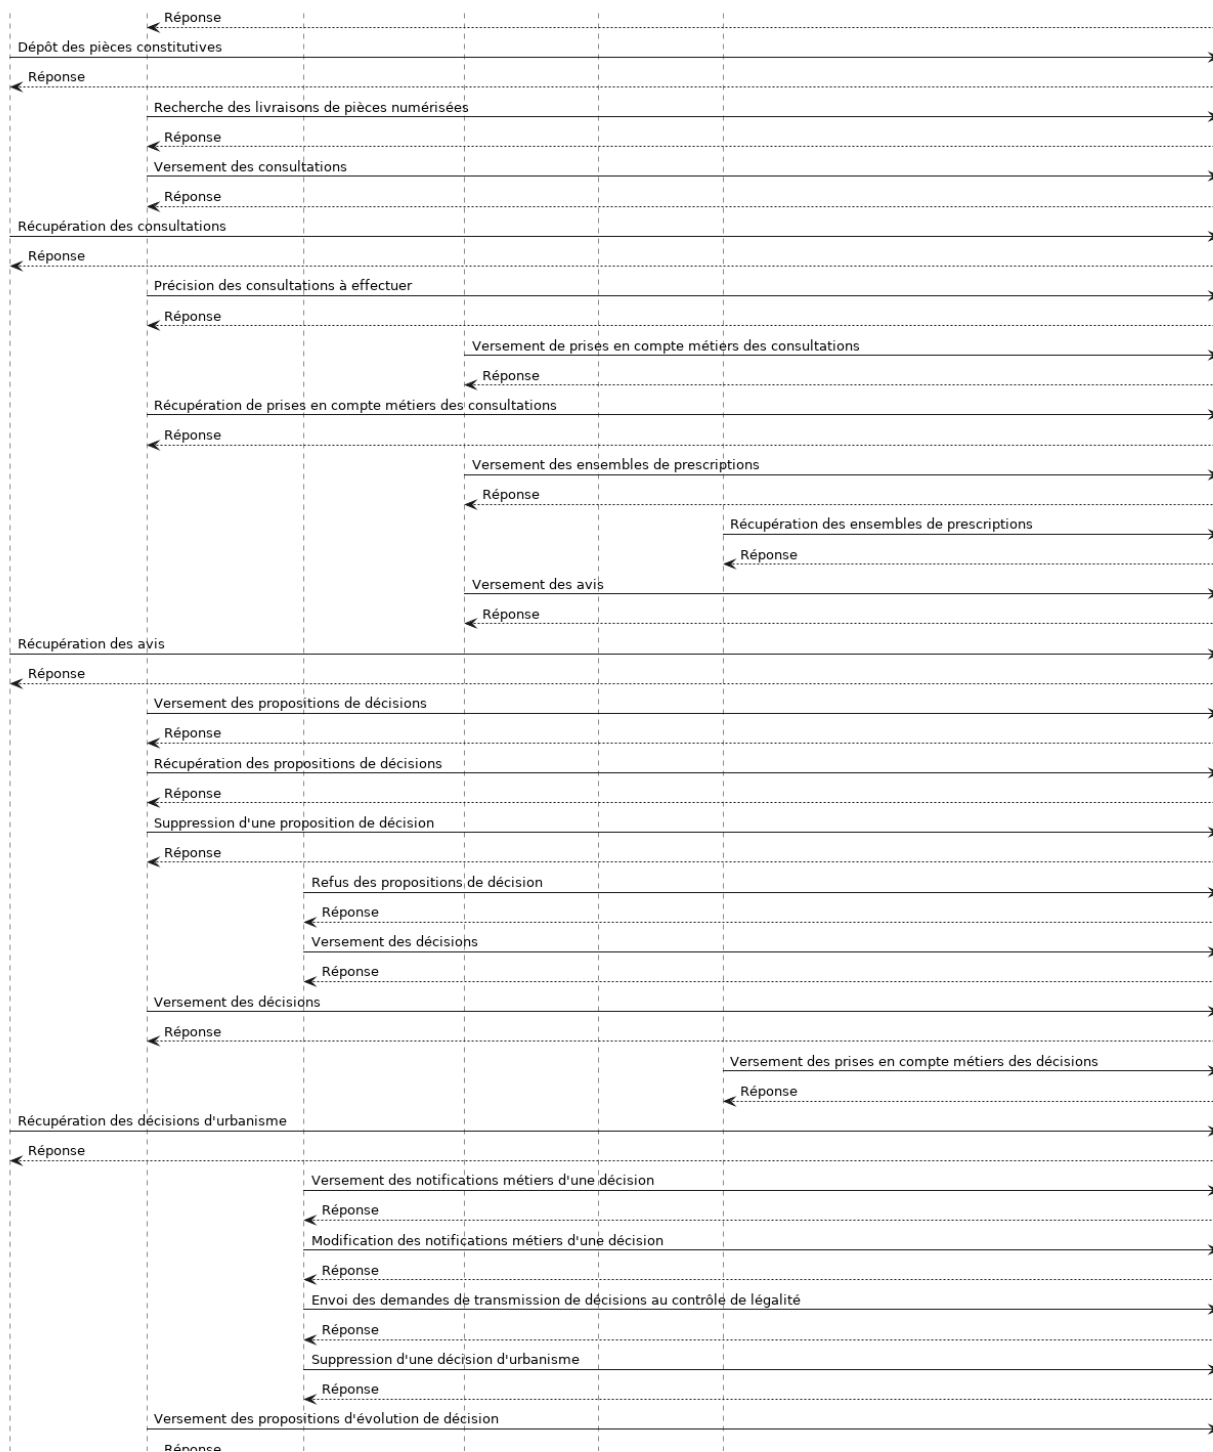

1.4.3.2 - Spécifique

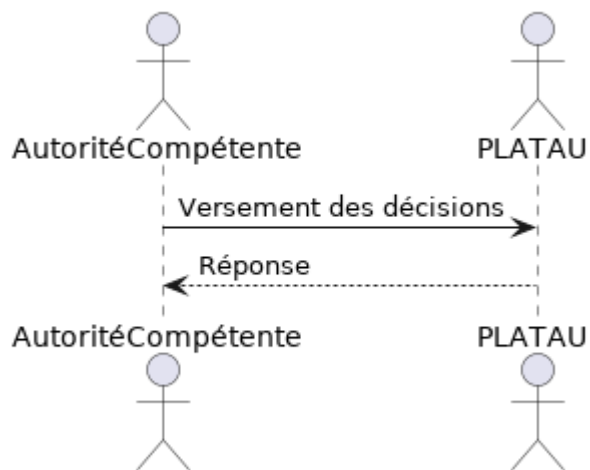

1.4.4 - Scénarios

1.4.4.1 - UCV04_SC01 - Cas nominal - Versement des décisions

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

6. Pour chaque dossier valide :

- a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP025](#), [RGAP014](#), [RGAP028](#)

- b. PLAT'AU génère les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#)

- c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

- i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV04_RG01](#), [UCV04_RG02](#), [UCV04_RG03](#), [UCV04_RG04](#), [UCV04_RG05](#)

- ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP003](#), [RNAP063](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)
[UCV04_RG06](#)

7. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

- a. si PLAT'AU a pu intégrer la décision alors,

- i. la notification "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)" est consommée

① [5.1.2. Notifications de décision et de validation d'une lettre aux pétitionnaires](#)

1.4.4.2 - UCV04_SC02 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP040](#)
[UCV04_RG01](#), [UCV04_RG02](#), [UCV04_RG03](#), [UCV04_RG04](#), [UCV04_RG05](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP003](#), [RNAP063](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)
[UCV04](#) [RG06](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :
- de création pour les dossiers enregistrés
 - d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.4.4.3 - UCV02_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RNAP003](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

- si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.4.5 - Règles de gestion

1.4.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

- Le numéro de version est incrémenté de 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

- La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

- La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 329 1489 416"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synclivity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1733 1489 1821"> <p>① Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)

RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>① La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<i>_id</i>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV04_RG01	<p>Si le type de dossier est "Demande de transfert (DT)" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une décision (transfert)" est associé au dossier (cf RGAP007) <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> Un événement de type "Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)" est associé au dossier (cf RGAP007)

UCV04_RG02	<p>Si la nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"</p> <ul style="list-style-type: none"> et qu'au moins un ensemble de prescriptions est rattaché à la décision : <ul style="list-style-type: none"> et qu'au moins un de ces ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire en préalable des travaux" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) à satisfaire" sinon, <ul style="list-style-type: none"> si au moins un de ces ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire dans le cadre des travaux" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) satisfaite(s)" sinon, <ul style="list-style-type: none"> si au moins un de ces ensembles de prescription est de nature "Intention de prescrire" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) possible(s)" sinon, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire" <p>Si la nature de la décision d'urbanisme vaut "Refus" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Refus" <p>Si la nature de la décision d'urbanisme vaut "Sursis à Statuer" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision Prise - Sursis à statuer" <p>Si la nature de la décision d'urbanisme vaut "Rejet"</p> <ul style="list-style-type: none"> et si le dossier est incomplet alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Rejet pour incomplétude" et si le dossier est complet alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état général du dossier est valorisé à "Décision prise - Rejet"
UCV04_RG03	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)</p>
UCV04_RG04	<p>Si l'identifiant de la proposition de décision d'urbanisme est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la proposition référencée est valorisée à "Validée"
UCV04_RG05	<p>Si la nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le boAFaitLObjetDUneDecisionUrbaFavorable est valorisé à "true"

UCV04_RG06	<p>Si le code INSEE de la commune de dépôt ne commence pas par 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 ou 95 alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> L'acteur de type "Service fiscal" ne reçoit pas de notification de décision pour ces dossiers si l'une des conditions suivantes est remplie : <ul style="list-style-type: none"> le dossier est de nature modificative et la date de dépôt est postérieure ou égale au 1er janvier 2025 le dossier est de type 7, "Demande de transfert (DT)" et la date de dépôt est postérieure ou égale au 1er janvier 2025 le dossier est de nature initiale (nomNatureDossier à 1) et la date de dépôt du dossier est postérieure ou égale au 01/09/2022 ou la date de dépôt du permis initial (dtDepotDemandeInitiale) est renseignée dans le dossier et est postérieure ou égale au 01/09/2022 ou le dossier est de nature modificative (nomNatureDossier à 2) et le dossier identifié par idDossierVise est de nature initiale et possède une date de dépôt postérieure ou égale au 01/09/2022 <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> L'acteur de type "Service fiscal" est notifié de la décision
------------	--

1.4.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.4.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP003				
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Versement : UCV04 - Versement de décisions
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
		La décision est versée	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	

RNAP055

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV04 - Versement de décisions UCV13 - Versement d'une décision d'évolution UCV15 - Versement d'un avis
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	

RNAP063

Occurrence d'une décision (transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord", selon les conditions d'envoi en fonction des dates de fait générateur (qui ne changent pas)	Service Fiscal	Versement : UCV04 - Versement des décisions
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
			Service Statistique	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		La commune de rattachement de l'acteur de type Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	
		Le type de signature de la décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type Editeur Tiers comprend la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétences	Editeur Tiers	

[25T1.1][DAU] 1.5. UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires

1.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13880	Mise en conformité des conditions des notifications avec les US
PLATAU_RQM-13871	Retro-specification sur la condition de la notification RNAP014
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17928	Ajout du créateur du dossier dans les destinataires des notifications
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.5.2 - Description

<u>Documentation API</u>	/lettresAuxPetitionnaires POST ou /dau/lettresAuxPetitionnaires POST
Objectifs	Verser une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Fiscal• Service Instructeur Départemental <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La lettre est versée aux pétitionnaires

1.5.3 - Workflow

1.5.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



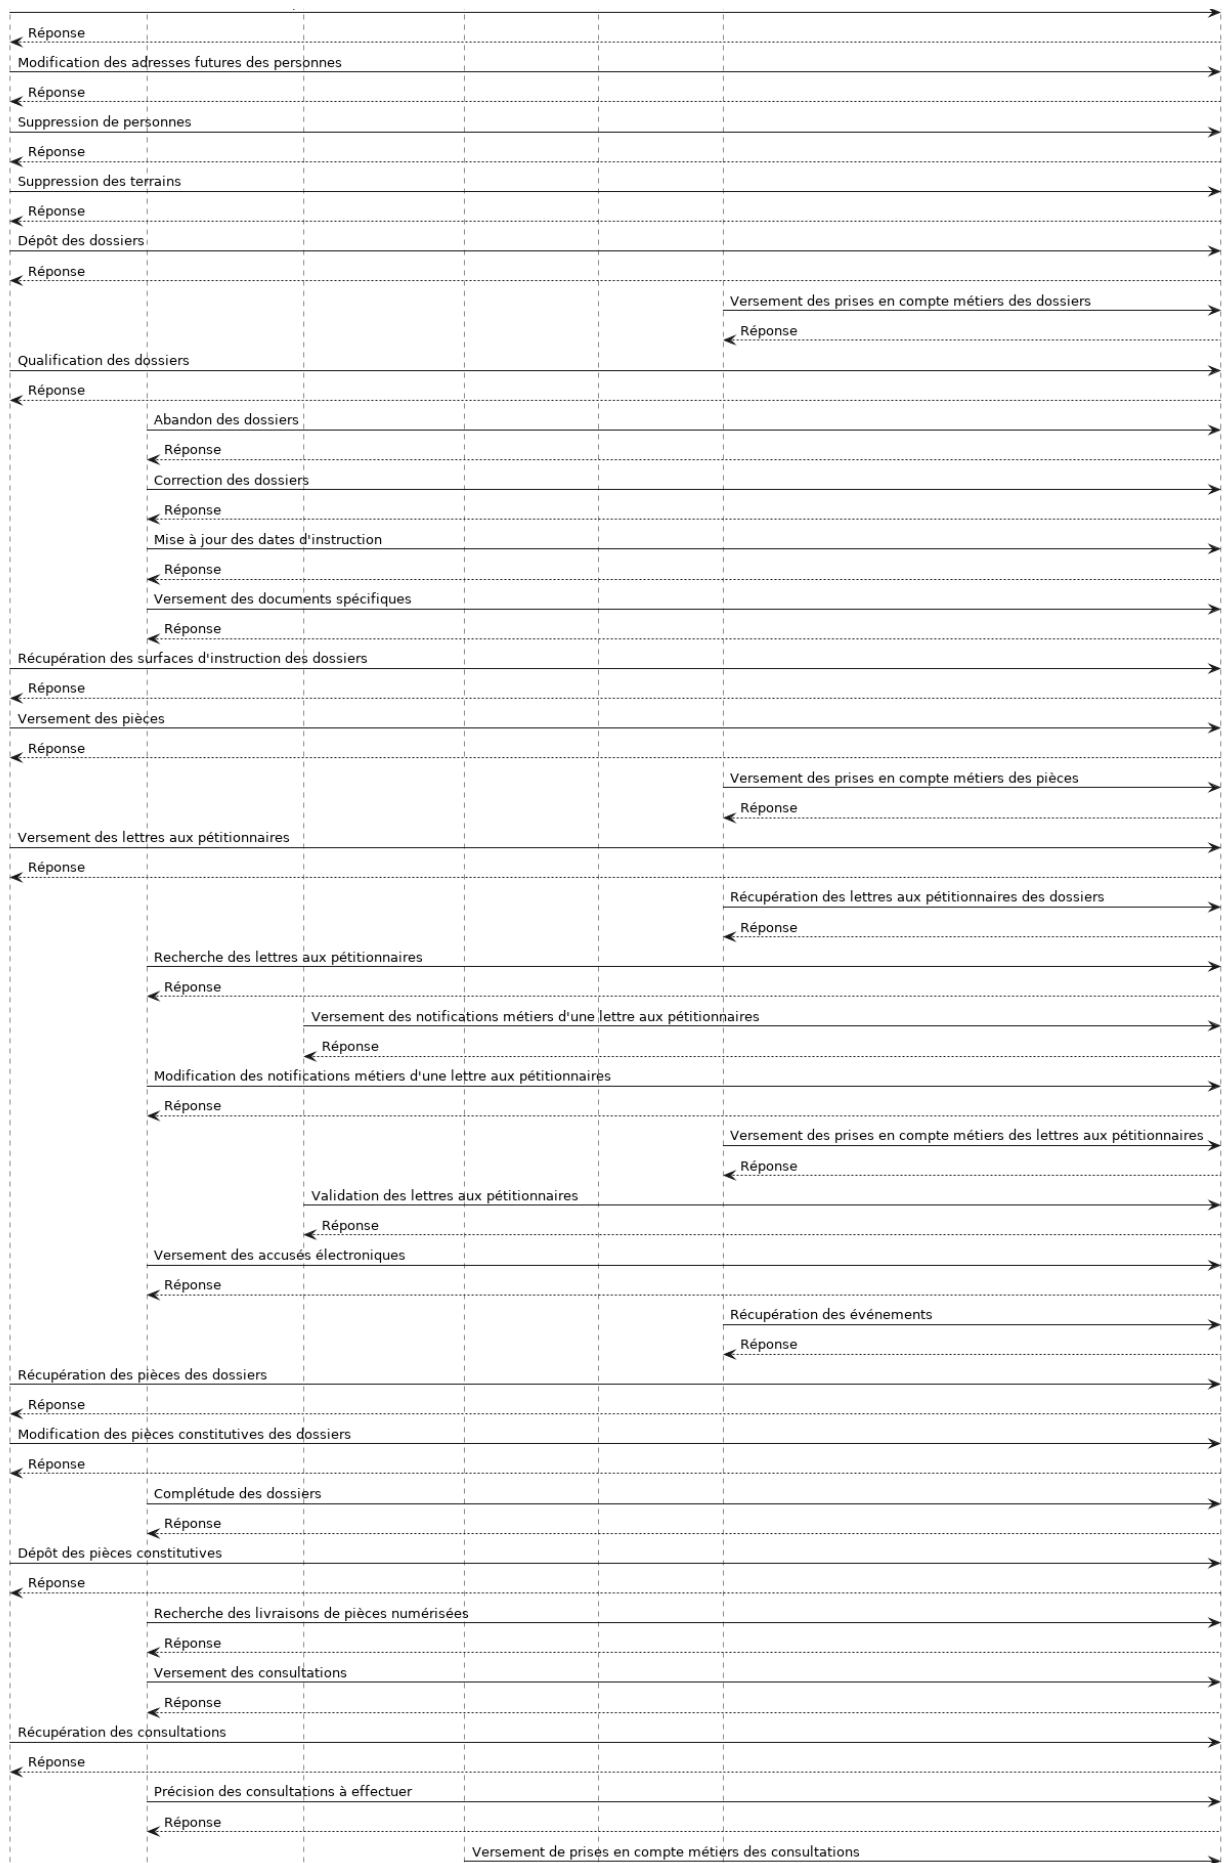

1.5.4.1 - UCV05_SC01 - Cas nominal - Versement des lettres aux pétitionnaires

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de prise en compte pour les dossiers valides

 [RGAP025](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur
- 7. Pour chaque dossier valide :
 - a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

- b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP037](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

- c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,
 - i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV05_RG01](#), [UCV05_RG02](#), [UCV05_RG03](#)

- ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP013](#), [RNAP014](#), [RNAP015](#), [RGAP037](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

- 8. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,
 - a. si PLAT'AU a pu intégrer la lettre validée alors,
 - i. la notification "Occurrence d'une validation d'une lettre aux demandeurs" est consommée

① [5.1.2. Notifications de décision et de validation d'une lettre aux pétitionnaires](#)

- 9. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,
 - a. si PLAT'AU a pu intégrer la proposition de lettre alors,
 - i. la notification "Occurrence d'une proposition de lettre aux demandeurs" est consommée

① [5.1.1 Notifications de proposition de décision et de lettre](#)

1.5.4.2 - UCV05_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.4.3 - UCV05_SC03 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :


i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)


ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

 [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV05_RG01](#), [UCV05_RG02](#), [UCV05_RG03](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

 [RNAP013](#), [RNAP014](#), [RNAP015](#), [RNAP037](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de création pour les dossiers enregistrés

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.5.4.4 - UCV05_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.4.5 - UCV05_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.5.5 - Règles de gestion

1.5.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <p>■ sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV05_RG01	<p>Si l'état de la lettre est à "Proposée à l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV05_RG02	<p>Si l'état de la lettre est à :</p> <ul style="list-style-type: none"> "Validée par le service instructeur" ou à "Validée par l'autorité compétente" alors, <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV05_RG03	<p>Si l'état de la lettre est "Refusée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement "Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.5.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.5.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP013	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National	
			Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux pétitionnaires	Guichet Unique	
			La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois	
RNAP014	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires
RNAP015	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"			Service Instructeur Départemental National		

[RNAP037](#)

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : type du sous-objet• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national			
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">• le document s'est bien versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : document• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document• type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document• identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• le document ne s'est pas versé• l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] 1.6. UCV06 - Ajout des adresses des personnes

1.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'ur
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone d

1.6.2 - Description


Documentation API	/adressesFuturesPersonnes POST ou /dau/adressesFuturesPersonnes POST /adressesCourantesPersonnes POST ou /dau/adressesCourantesPersonnes POST
Objectifs	Ajouter les adresses futures ou courantes des personnes d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	L'adresse future ou courante d'une personne est ajoutée dans le dossier


1.6.3 - Workflow

1.6.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



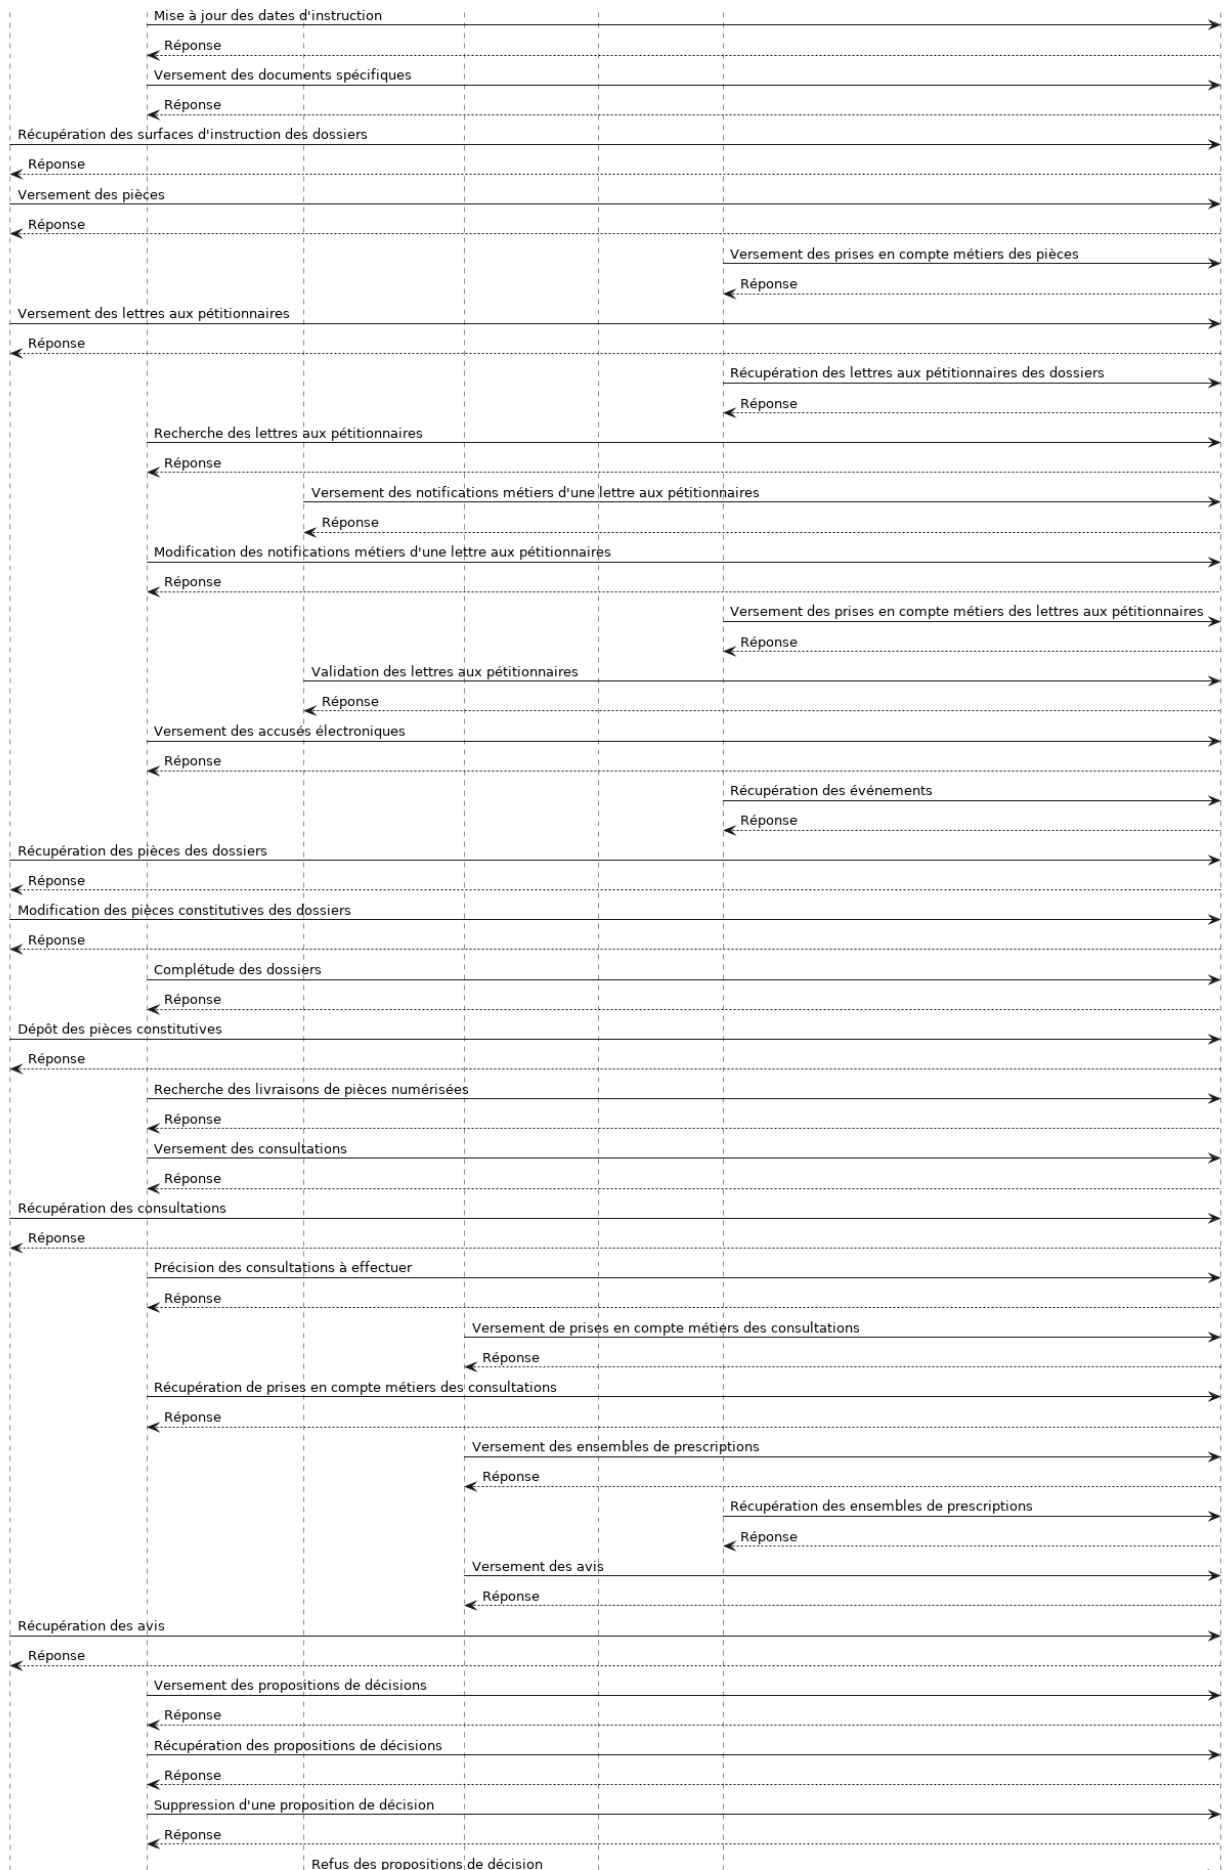

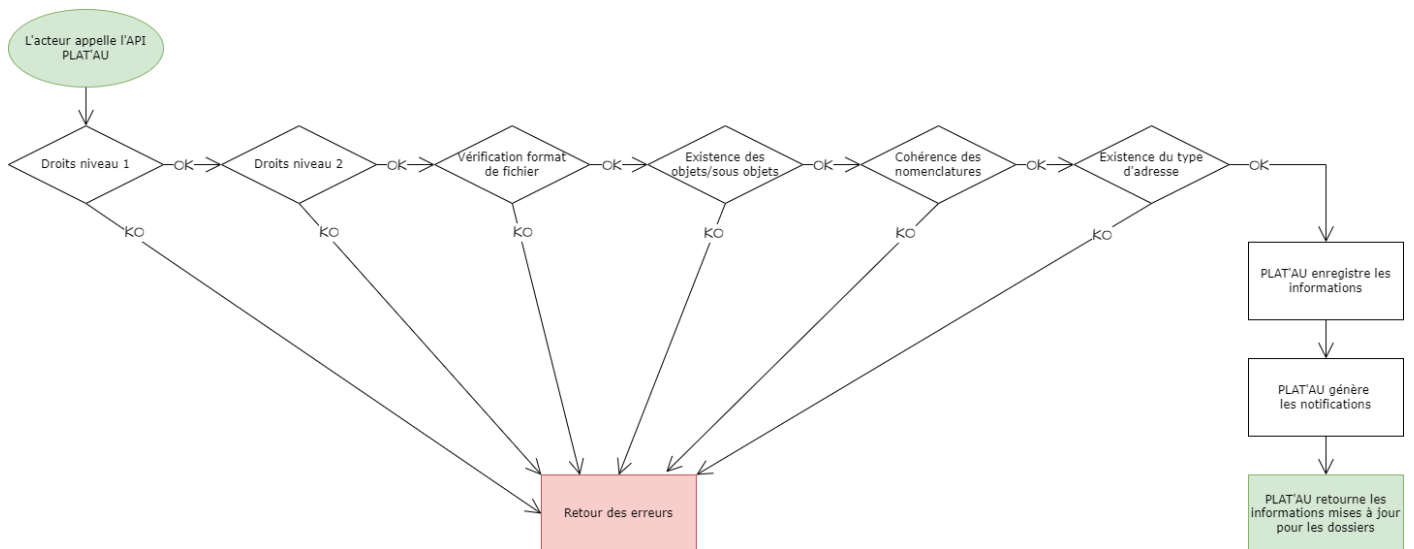

1.6.4.1 - UCV06_SC01 - Cas nominal - Ajout des adresses des personnes

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

iii. l'existence du type de l'adresse

① [UCV06_RG02](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux informations versées

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCV06_RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

1.6.4.2 - UCV06_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.6.4.3 - UCV06_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.6.5 - Règles de gestion

1.6.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV06_RG01	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP017)
UCV06_RG02	Le type de l'adresse ajoutée ne doit pas déjà exister Sinon, <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP016 d'erreur est retourné

1.6.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP016	Une adresse est déjà renseignée pour cette personne.

1.6.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 1.7. UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes

1.7.1 - Historique


US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'ur
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone d

1.7.2 - Description

Documentation API	/coordonnees POST ou /dau/coordonnees POST
Objectifs	Ajouter les coordonnées des personnes d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Les coordonnées d'une personne sont ajoutées dans le dossier

1.7.3 - Workflow

1.7.3.1 - Spécifique

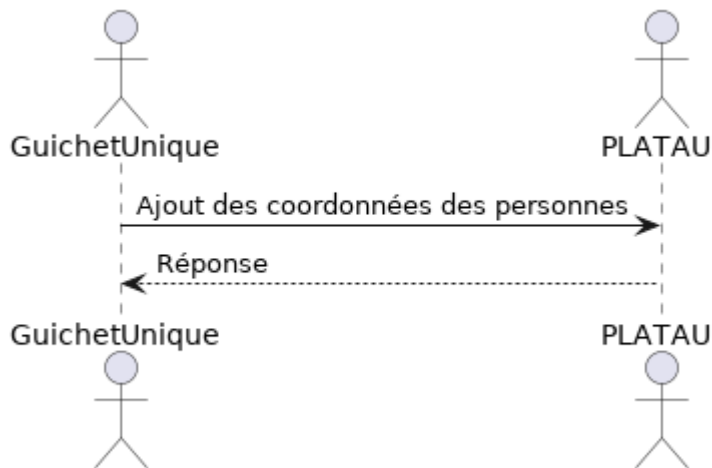

1.7.4 - Scénarios

1.7.4.1 - UCV07_SC01 - Cas nominal - Ajout des coordonnées des personnes

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux informations versées

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCV07](#), [RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

1.7.4.2 - UCV07_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.7.4.3 - UCV07_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.7.5 - Règles de gestion

1.7.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV07_RG01	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.7.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.7.6 - Notifications

Référence	Description																			
RNAP001	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthodes concernées</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier</td><td rowspan="4">Dossier</td><td>Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td><td>Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td><td>UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td><td></td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)</td><td>Service Statistique</td><td>Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées																
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes																
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes																
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National																	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier																

[25T1.1][DAU] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions

1.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancier
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19677	Correction documentaire : suppression de UCV08_RG02 (pas d'évé
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notific
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement c

1.8.2 - Description


Documentation API	/propositionsDecisionsUrba POST ou /dau/propositionsDecisionsUrba POST
Objectifs	Verser une proposition de décision sur des dossiers
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La proposition de décision est versée sur le dossier


1.8.3 - Workflow

1.8.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



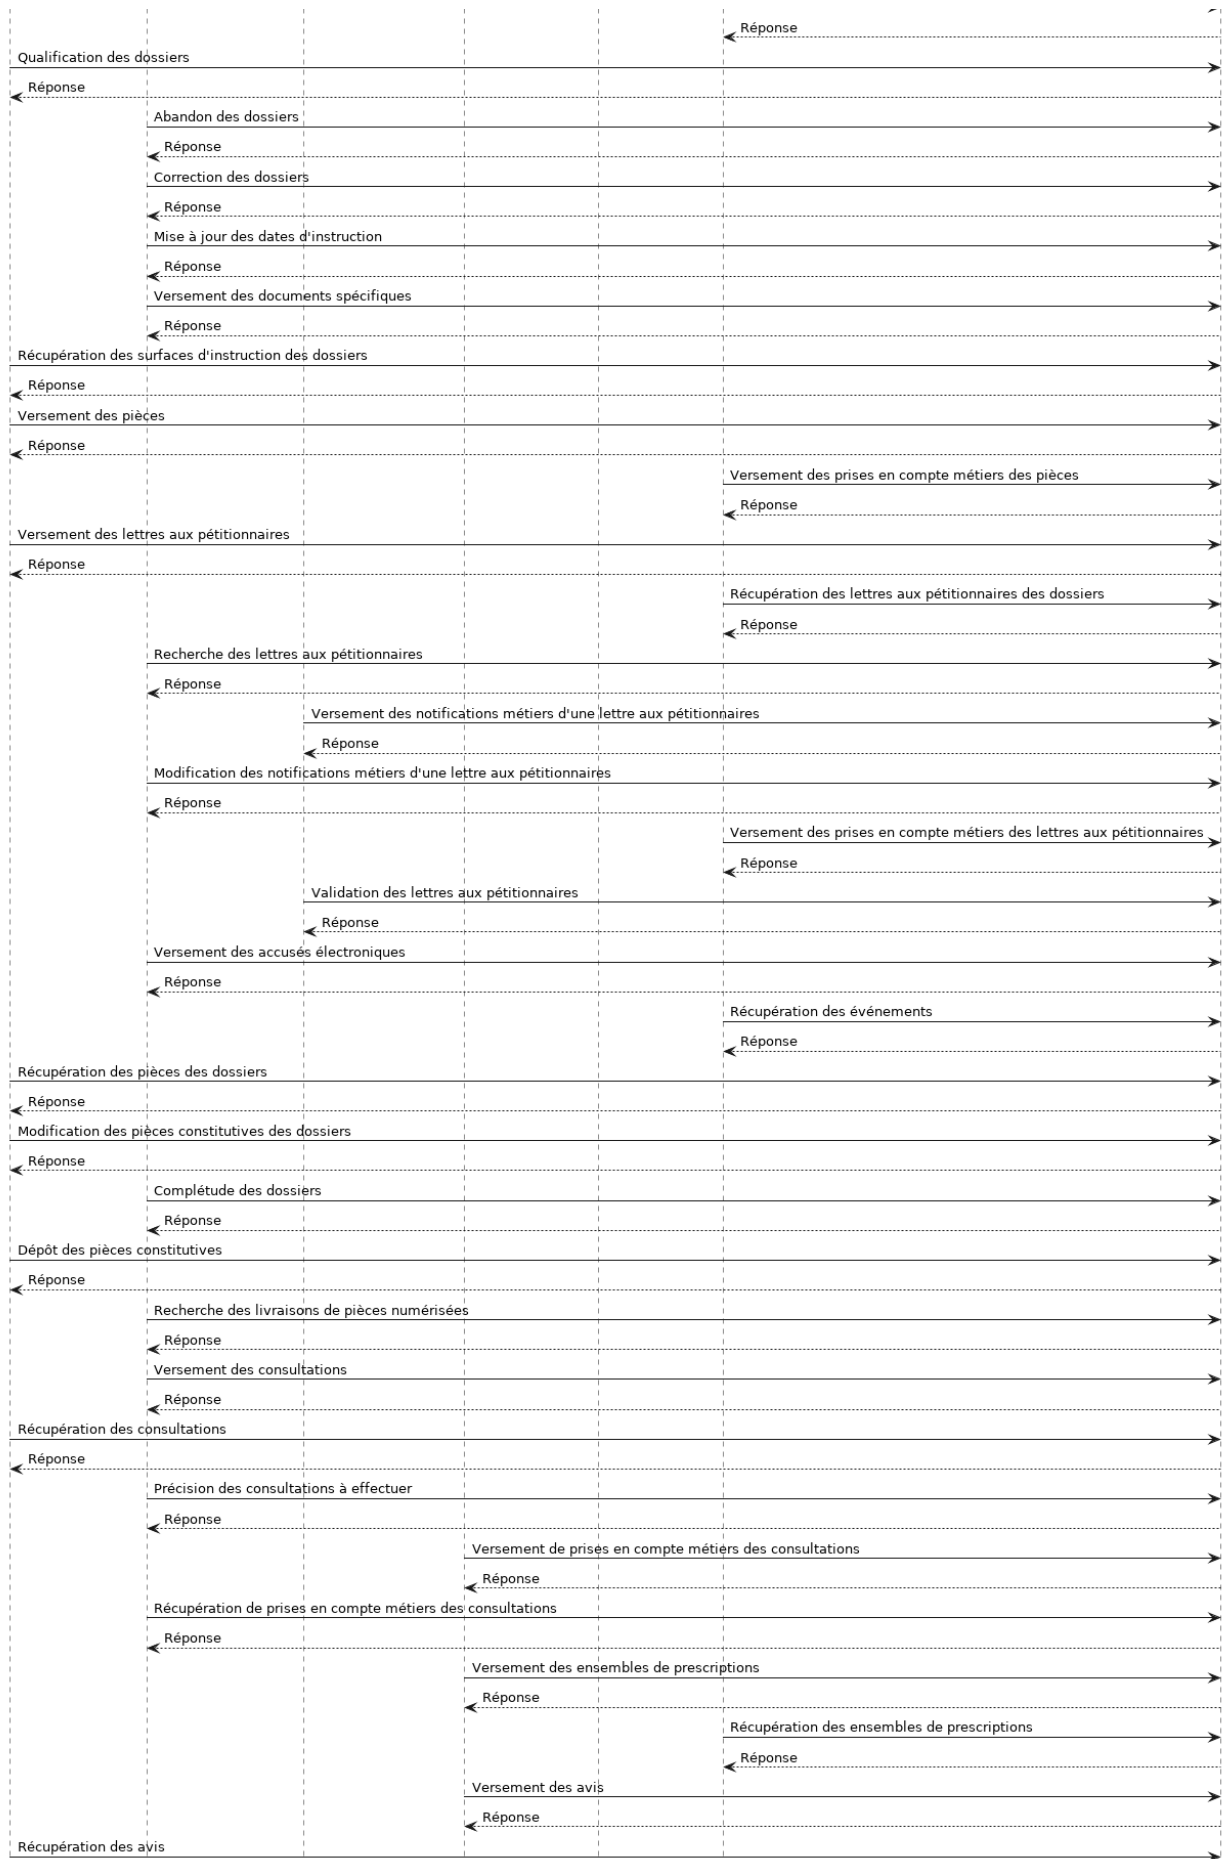

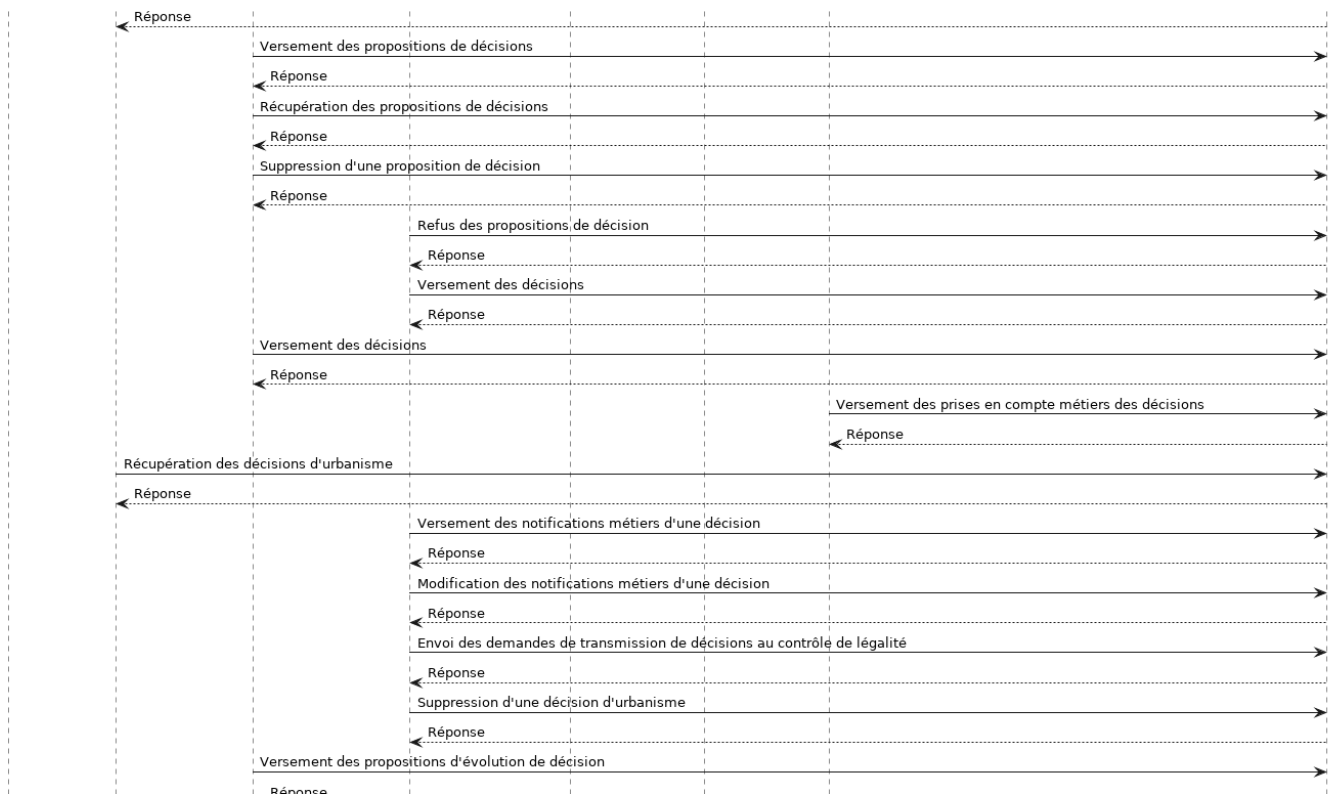

1.8.3.2 - Spécifique

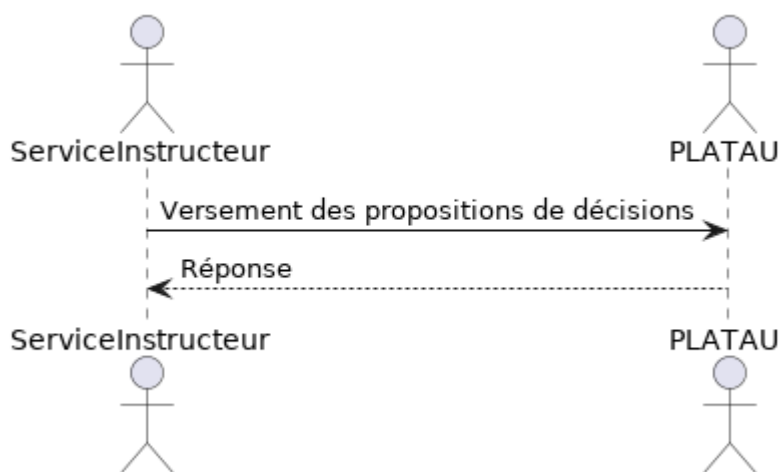

1.8.4 - Scénarios

1.8.4.1 - UCV08_SC01 - Cas nominal - Versement des propositions de décision

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

[\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08 RG05](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

7. Pour chaque dossier valide :

a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)

[\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG01](#), [\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG02](#), [\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG03](#), [\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG04](#)

ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP004](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

8. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la proposition alors,

i. la notification "Occurrence d'une proposition de décision" est consommée

① [5.1.1 Notifications de proposition de décision et de lettre](#)

1.8.4.2 - UCV08_SC02 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

[\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG05](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006, RGAP040](#)

[\[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG01, \[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG02, \[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG03, \[X.X\] 1.8. UCV08 - Versement des propositions de décisions#UCV08_RG04](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP004, RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de création pour les dossiers enregistrés
- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.8.4.3 - UCV08_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.8.4.4 - UCV08_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.8.5 - Règles de gestion

1.8.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.8.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV08_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une proposition de décision" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV08_RG03	L'état du dossier est valorisé à "Instruction terminée"
UCV08_RG04	L'état de la proposition est valorisée à "Proposée"
UCV08_RG05	<p>Si le montant des participations renseigné est négatif alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP018 s'affiche

1.8.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP018	Le montant ne peut pas être négatif.

1.8.6 - Notifications

Référence	Description						
RNAP004							
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée		
	Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : UCV08 - Versement de proposition de décision		
RNAP037							
	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
				<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
	RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
				<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental		Service Instructeur Départemental national	
	RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
				<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
	RNAP037.4	Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
				<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental		Service Instructeur Départemental national	

[25T1.1][DAU] 1.9. UCV09 - Versement des prises en compte métiers des dossiers

1.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'ur
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0


1.9.2 - Description

Documentation API	/pecMetier/dossiers POST ou /dau/pecMetier/dossiers POST
Objectifs	Verser une prise en compte métier pour un dossiers
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService Instructeur DDT
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La prise en compte métier est versée pour le dossier


1.9.3 - Workflow

1.9.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.





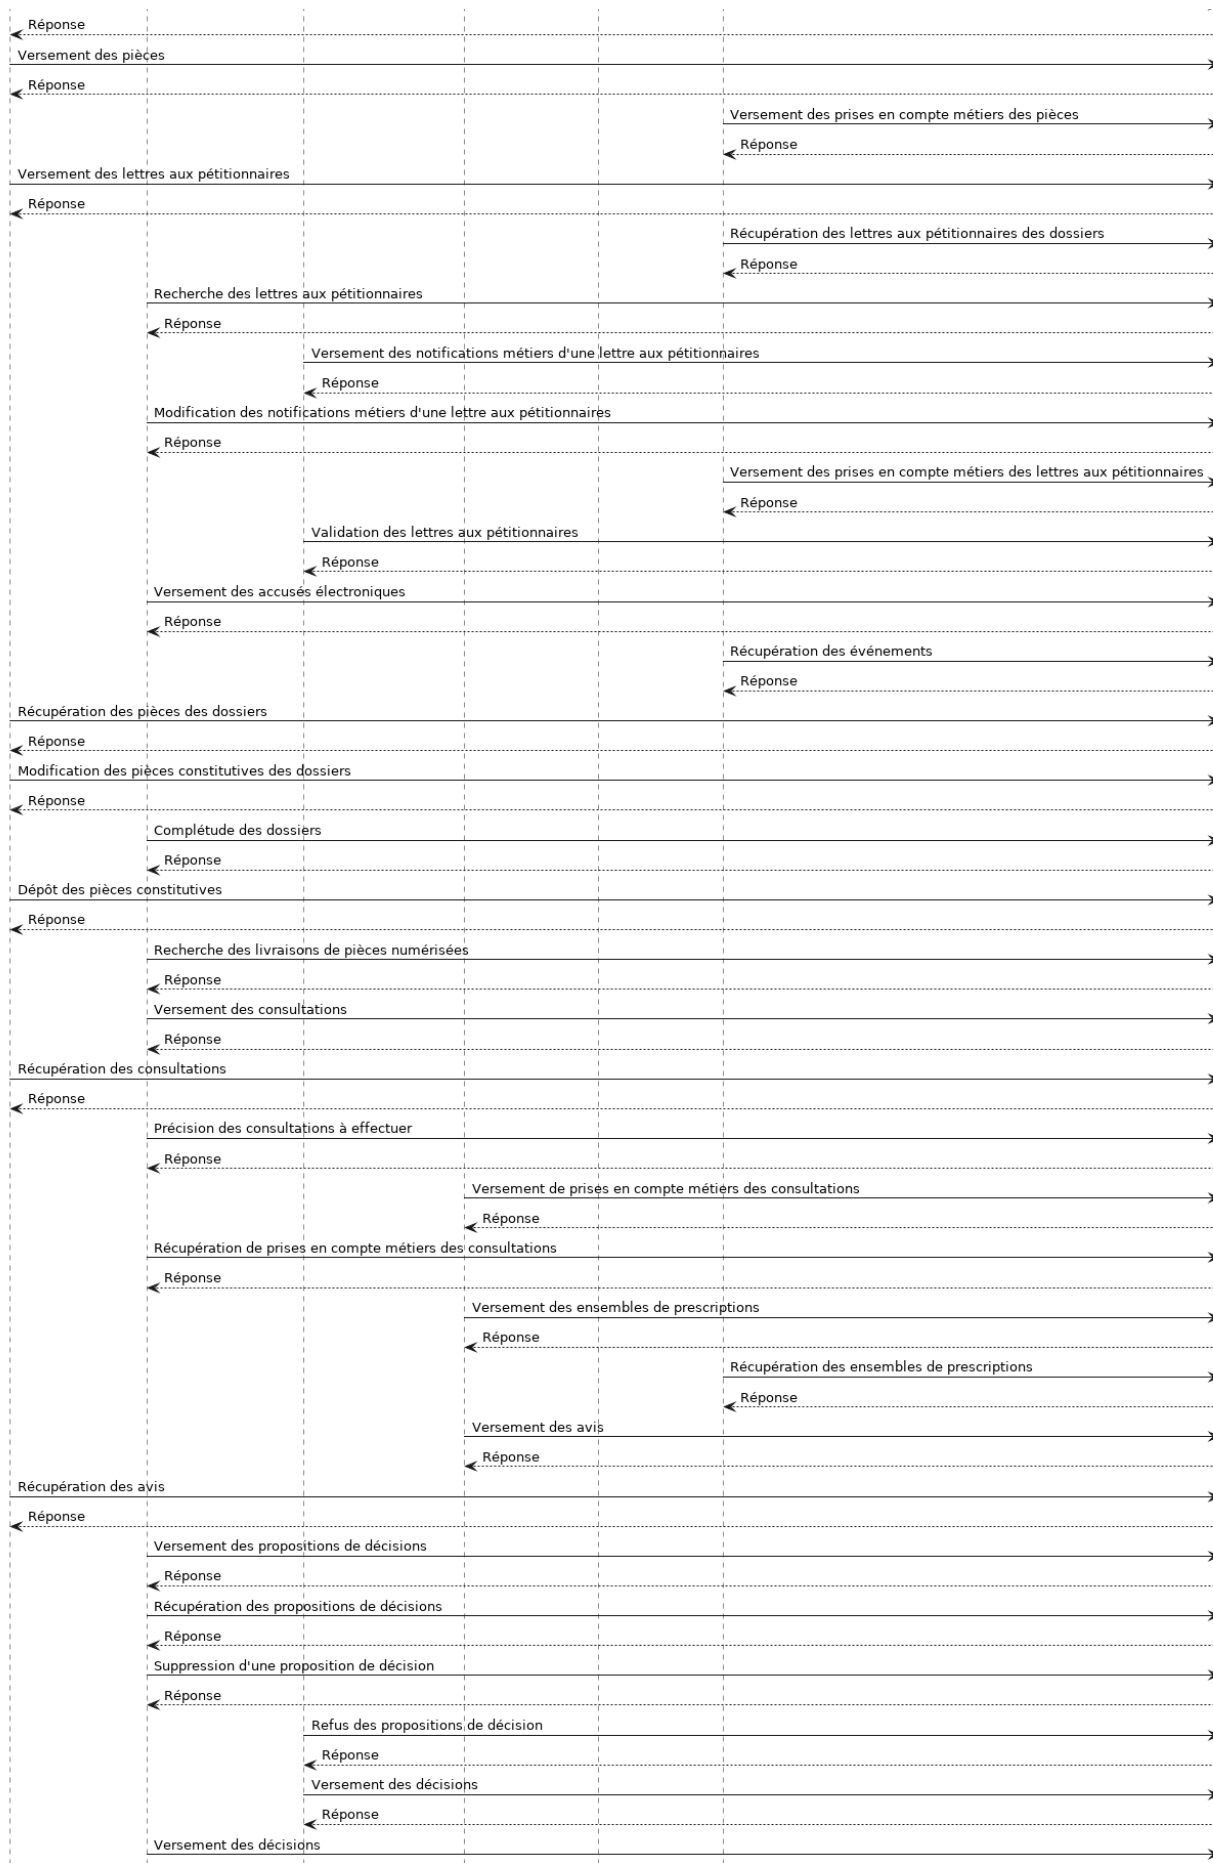

 [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCV09_RG01](#)

1.9.4.2 - UCV09_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.9.5 - Règles de gestion

1.9.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.

1.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV09_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une prise en compte métier" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.9.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.9.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 1.10. UCV10 - Versement des prises en compte métiers des pièces

1.10.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'ur
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0

1.10.2 - Description

Documentation API	/pecMetier/pièces POST ou /dau/pecMetier/pièces POST
Objectifs	Verser une prise en compte métier de pièce
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService Instructeur DDT
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une pièce associé existe
Postconditions	La prise en compte métier est versée pour la pièce

1.10.3 - Workflow


1.10.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





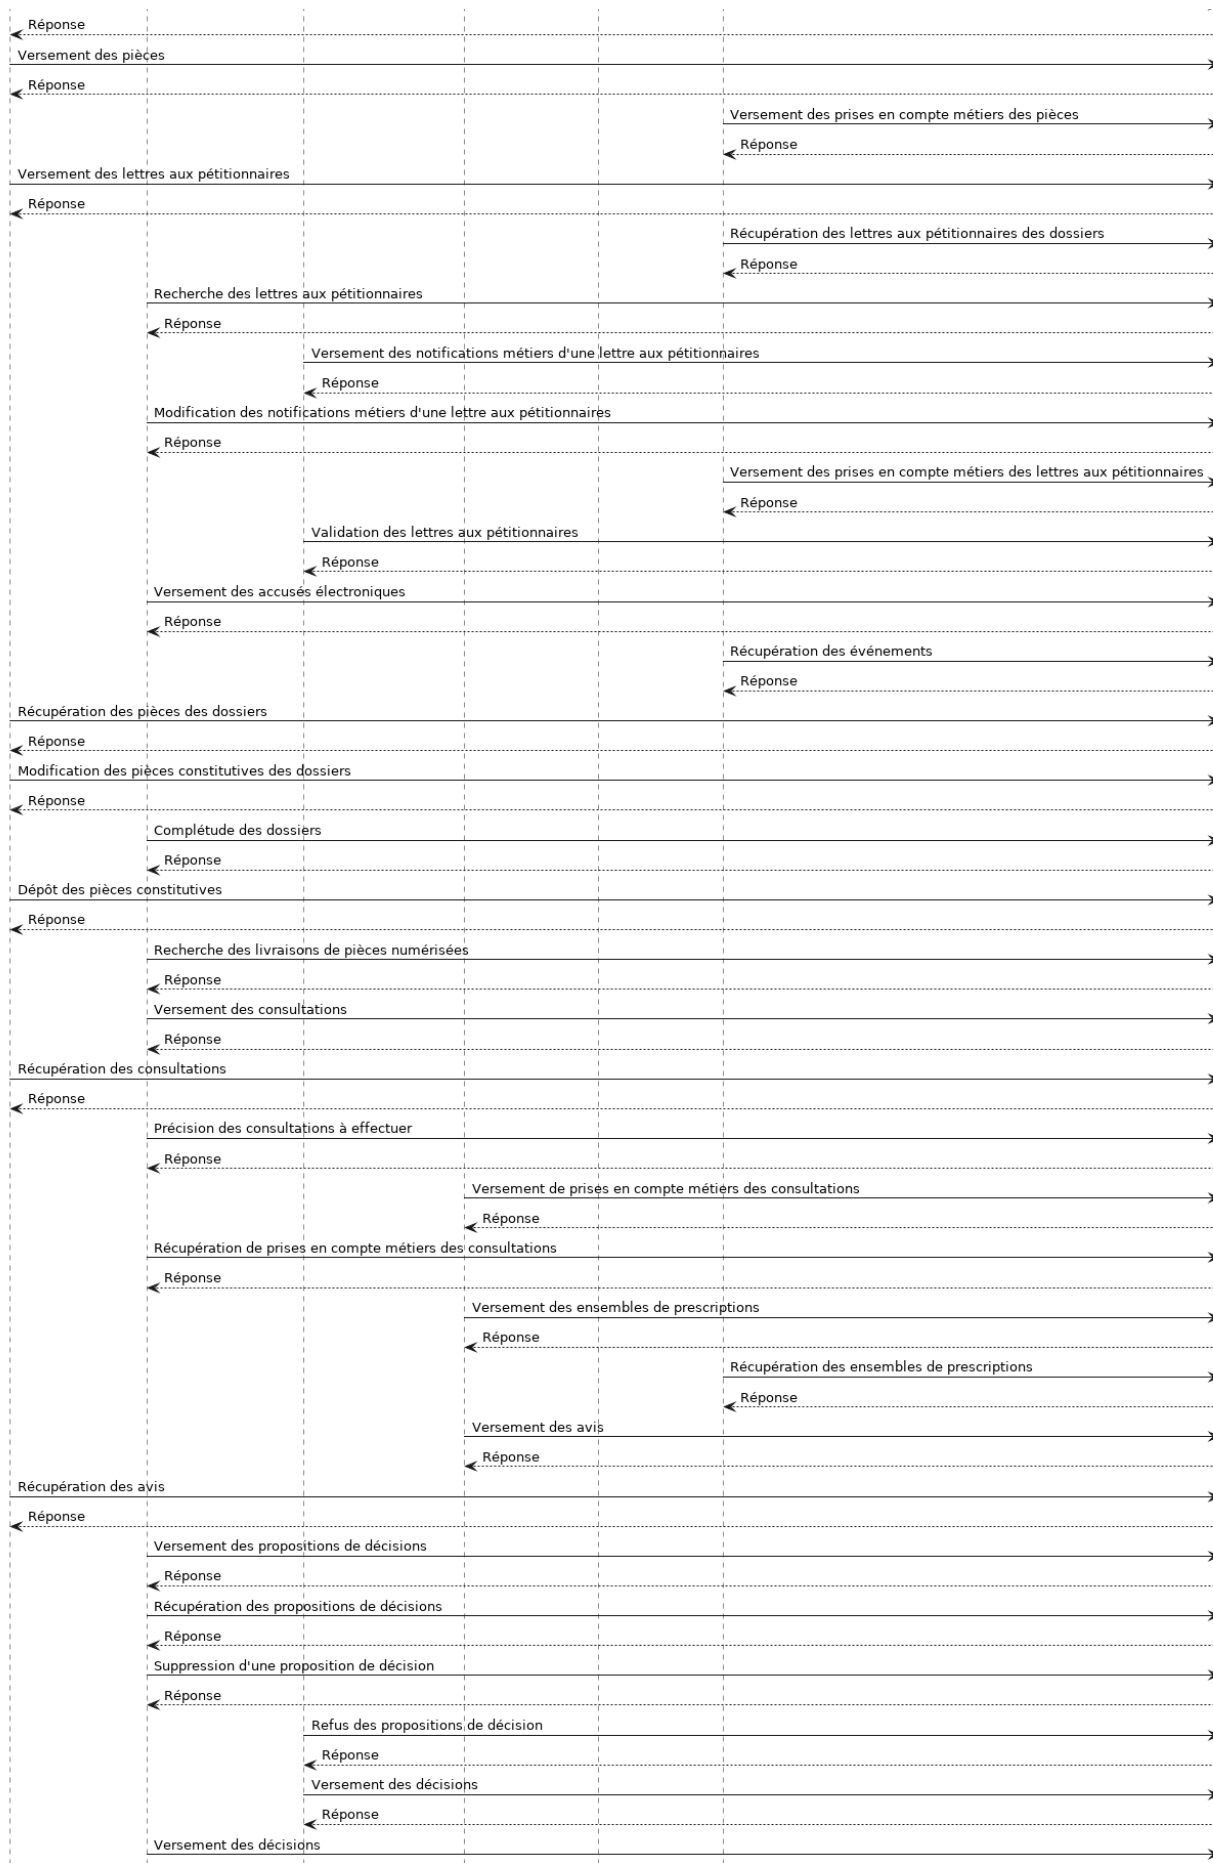

RGAP004

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCV10_RG01](#)

1.10.4.2 - UCV10_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.10.5 - Règles de gestion

1.10.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.

1.10.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV10_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une prise en compte métier" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.10.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.10.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 1.11. UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions

1.11.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12021	<ul style="list-style-type: none">• Modification de l'évènement• Ajout de la notification RNAP056
PLATAU_RQM-13894	Ajout de la RNAP037
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RGAP047
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.11.2 - Description


Documentation API	/pecMetier/decisions POST ou /dau/pecMetier/decisions POST
Objectifs	Verser une prise en compte métier pour une décision
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité• Service Instructeur DDT
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision associée existe
Postconditions	La prise en compte métier est versée pour une décision

1.11.3 - Workflow

1.11.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



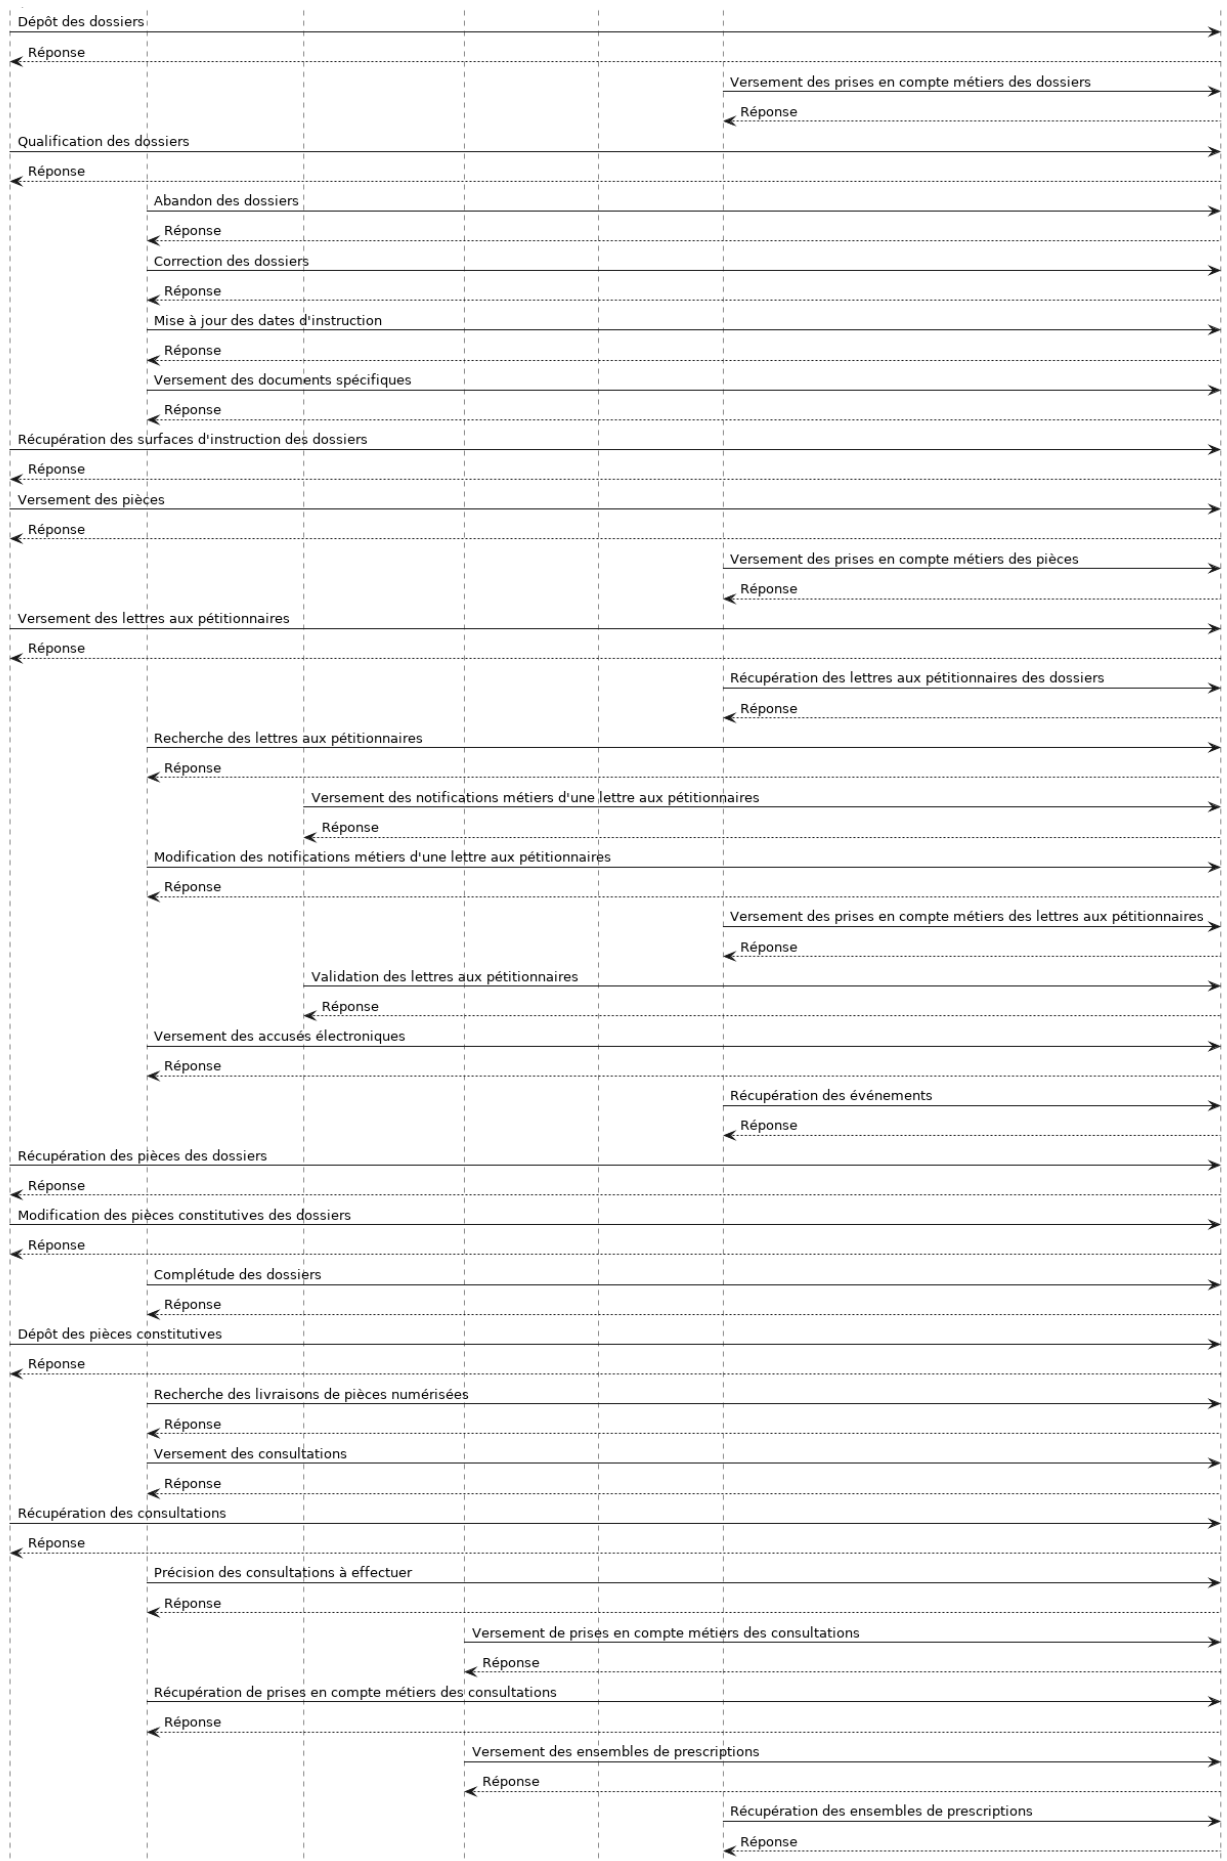

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)

i. si la prise en compte métier et ses binaires associés sont versés correctement alors,

1. un évènement est créé sur le dossier

① [UCV11_RG01](#)

2. une notification est envoyée

① [UCV11_RG02](#)
[RNAP056](#), [RNAP037](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

1.11.4.2 - UCV11_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.11.5 - Règles de gestion

1.11.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	--

1.11.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV11_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV11_RG02	<p>La notification est émise avec les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> TypeEvenement valorisé à "Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision" IdEvenement valorisé avec l'identifiant PLAT'AU de l'instance d'évènement "Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision" idTypeObjetMetier valorisé à "PEC_METIER" idElementConcerne valorisé avec l'identifiant PLAT'AU de la prise en compte métier créée idTypeObjetMetierParent valorisé à "DECISION_URBA" idObjetParent valorisé avec l'identifiant PLAT'AU de la décision concernée par la prise en compte métier idDossier valorisé avec l'identifiant PLAT'AU du dossier sur lequel porte la décision

1.11.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.11.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP056					
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision	Prise en compte métier	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Autorité Compétente	UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur DDT National	

[RNAP037](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national			
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] 1.12. UCV12 - Versement des prises en compte métiers des lettres aux pétitionnaires

1.12.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0

1.12.2 - Description


Documentation API	/pecMetier/lettresAuxPetitionnaires POST ou /dau/pecMetier/lettresAuxPetitionnaires POST
Objectifs	Verser une prise en compte métier pour une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Contrôle de Légalité
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre au pétitionnaire associé existe
Postconditions	La prise en compte métier est versée pour une lettre aux pétitionnaires

1.12.3 - Workflow


1.12.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





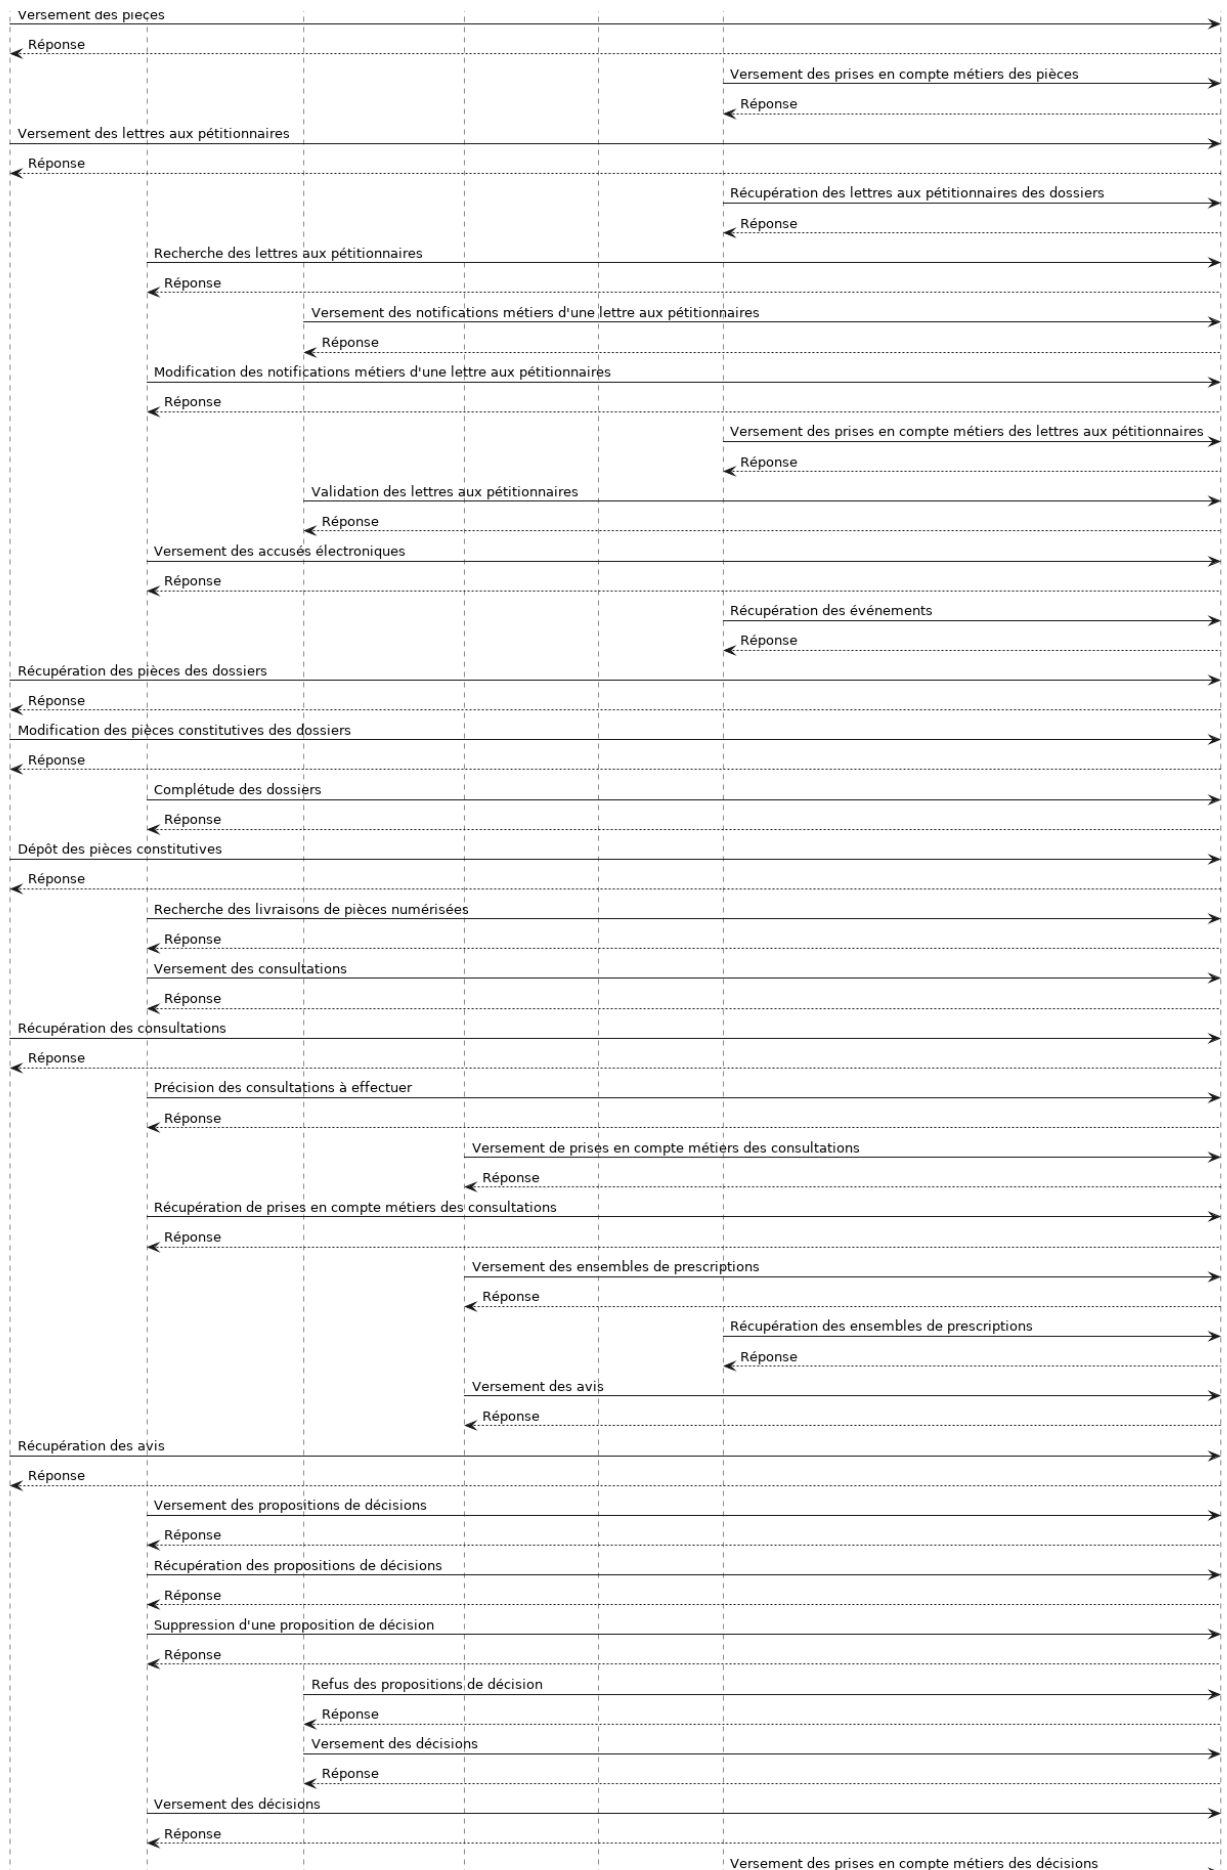

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCV12_RG01](#)

1.12.4.2 - UCV12_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.12.5 - Règles de gestion

1.12.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.

1.12.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV12_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une prise en compte métier" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.12.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.12.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 1.13. UCV13 - Versement des décisions d'évolution

1.13.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12802	Ajout du destinataire Service Statistique pour la notification "Occurrence d'une prorogation"
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNPA017 Modification de la RNPA018 Modification de la RNPA019
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-13706	Modification de UCV13_RG02
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision (d'urbanisme) - API de versement, ajout RGAP047 (uniquement pour la référence à la décision d'urbanisme)
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.13.2 - Description


Documentation API	/decisionEvolution POST ou /dau/decisionEvolution POST
Objectifs	Verser une décision d'évolution sur un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Un dossier et une décision associés existent
Postconditions	La décision d'évolution de la décision est créée

1.13.3 - Workflow

1.13.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

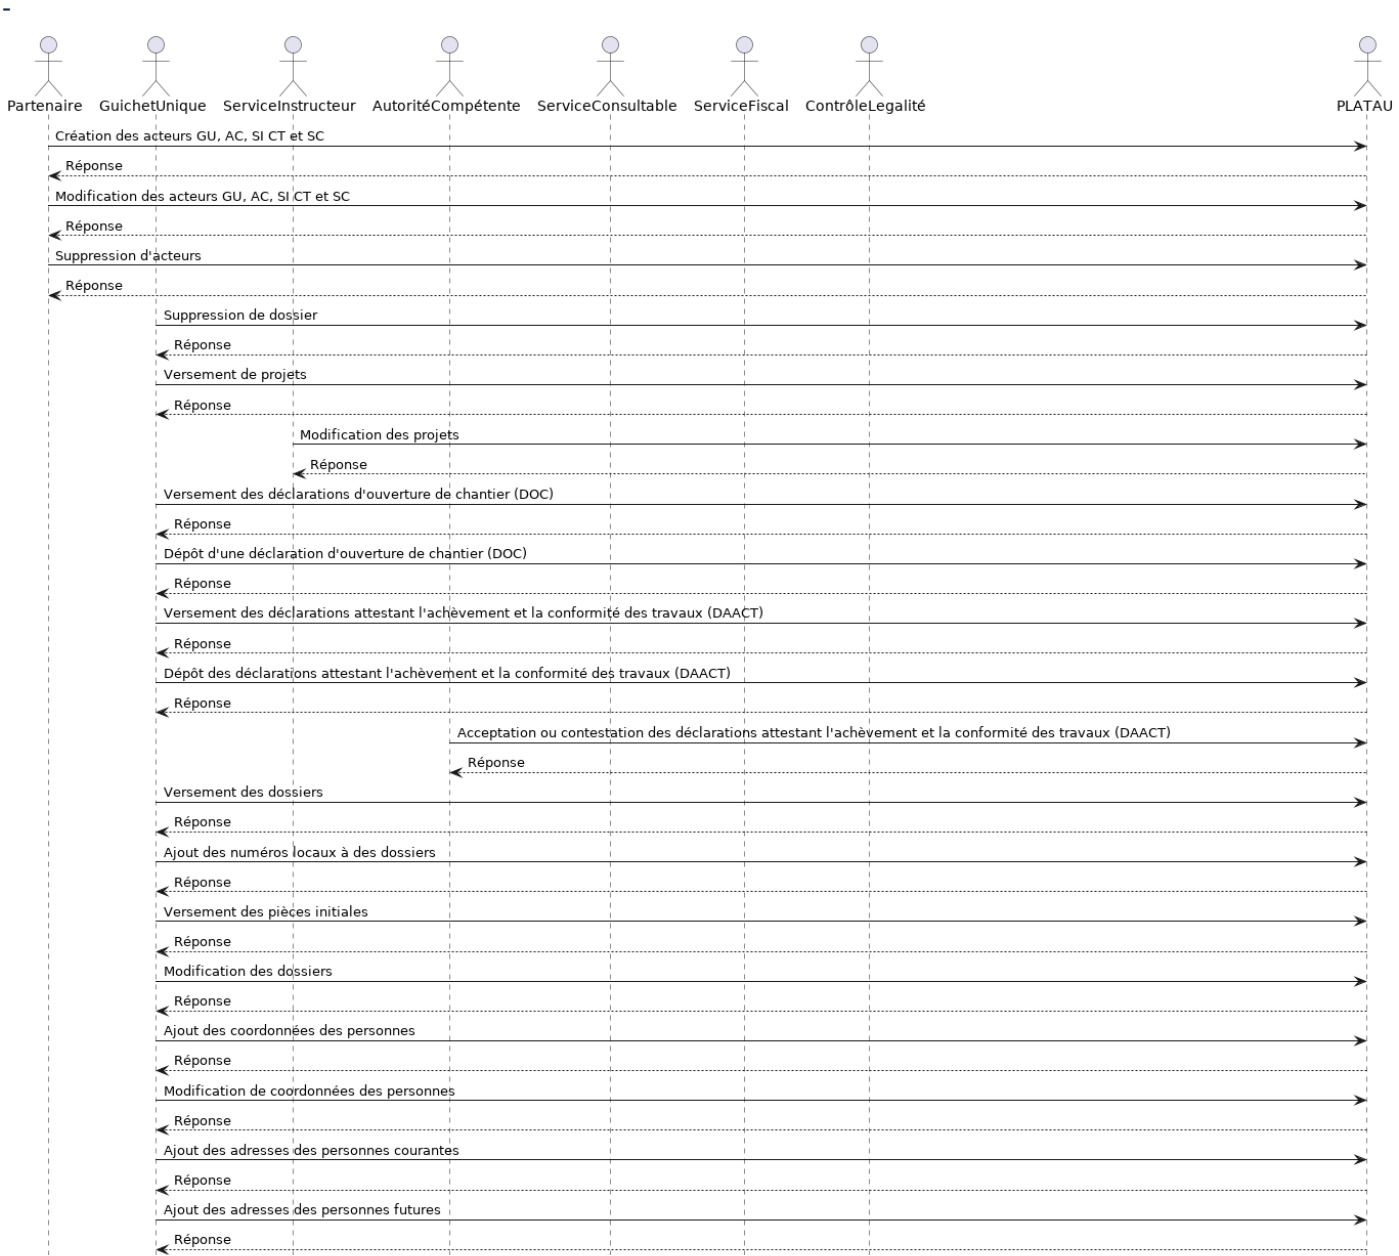

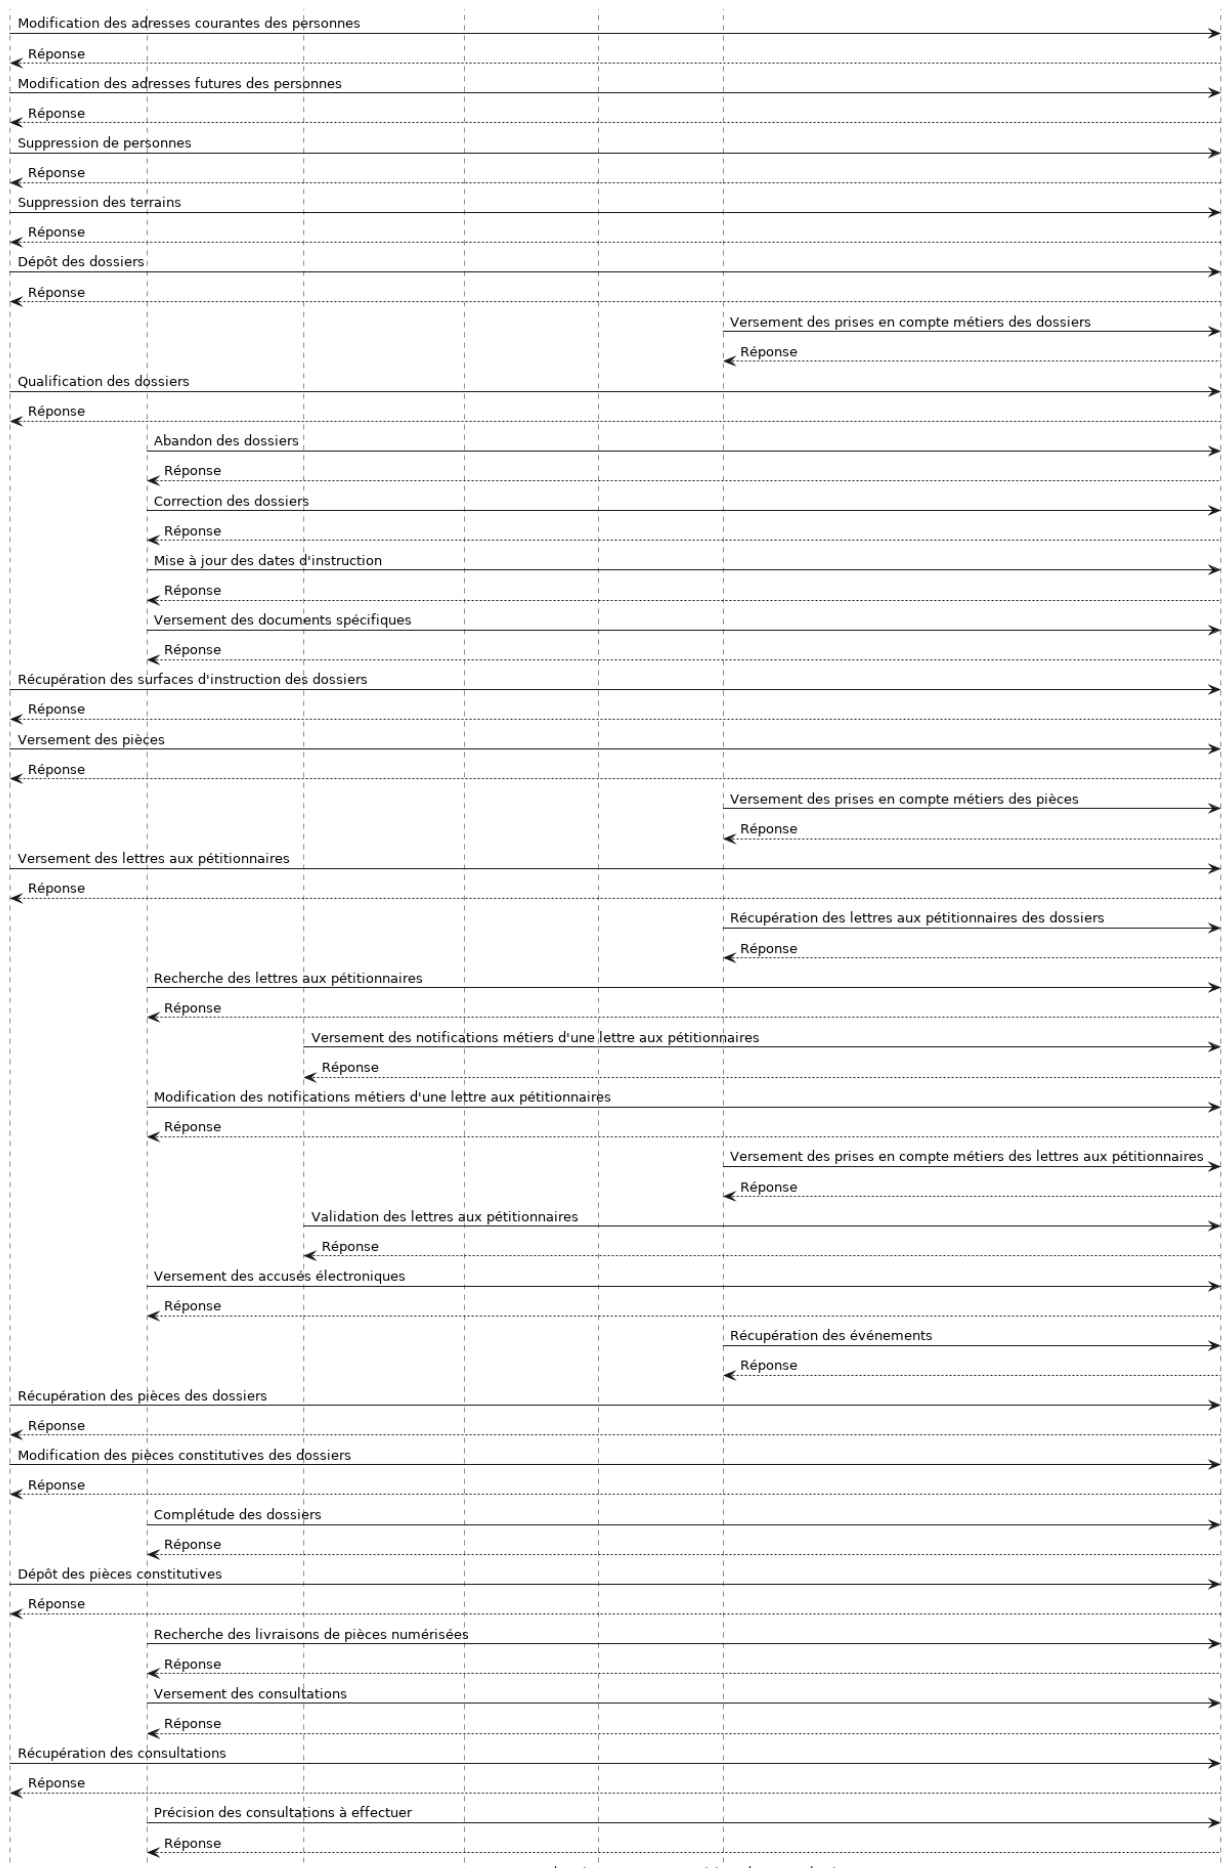

1.13.4 - Scénarios

1.13.4.1 - UCV13_SC01 - Cas nominal - Versement des décisions d'évolution

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur
6. Pour chaque dossier valide :
 - a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#)
[UCV13_RG01](#), [UCV13_RG02](#), [UCV13_RG03](#)

ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP017](#), [RNAP018](#), [RNAP019](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

1.13.4.2 - UCV13_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.13.4.3 - UCV13_SC03 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :


i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

 [RGAP006, RGAP007, RGAP028, RGAP040,](#)
[UCV13_RG01, UCV13_RG02, UCV13_RG03](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

 [RNAP017, RNAP018, RNAP019, RGAP049, RGAP050](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de création pour les dossiers enregistrés
- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.13.4.4 - UCV13_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.13.5 - Règles de gestion

1.13.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1066 1490 1153"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1126 1489 1216" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div data-bbox="228 1478 1489 1568" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	---

1.13.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV13_RG01	<p>Si le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une prorogation" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV13_RG02	<p>Si le type d'évolution est "Retrait de décision à la demande du ou des bénéficiaires" ou "Retrait de décision à l'initiative de l'administration" ou "Retrait d'une décision obtenue par fraude" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'un retrait de décision" est associé au dossier (cf RGAP007) l'état du dossier passe à "Décision retirée"
UCV13_RG03	<p>Si le type d'évolution est "Annulation de décision par une juridiction administrative" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une annulation de décision" est associé au dossier (cf RGAP007) l'état du dossier passe à "Décision annulée"

1.13.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.13.6 - Notifications

Référence	Description																							
RNAP017	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="5">Occurrence d'une prorogation</td><td rowspan="5">Décision d'évolution</td><td>Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution</td><td>Guichet Unique</td><td rowspan="5">Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)</td><td>Service Statistique</td></tr><tr><td>Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence</td><td>Éditeur Tiers</td><td></td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"				Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée																				
Occurrence d'une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution																				
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT																					
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National																					
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique																					
		Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"																						
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers																					

RNAP018	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un retrait de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
				Service Fiscaliste	
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
			Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

RNAP019	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une annulation de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
				Service Fiscaliste	
			Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
			Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

RNAP055	Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP037. 1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : type du sous-objet • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet • type de l'objet parent : null • identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV04 - Versement de décisions UCV13 - Versement d'une décision d'évolution UCV15 - Versement d'un avis
	RNAP037. 2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : type du sous-objet • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet • type de l'objet parent : null • identifiant de l'objet parent : null • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
	RNAP037. 3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
	RNAP037. 4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DAU] 1.14. UCV14 - Versement des consultations

1.14.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12046	Ajout droits niveau 2 - AC
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-11385	Ajout de la nouvelle règle de calcul de la date limite de réponse (UCV14_RG08)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-18823	Correction/précision RG UCV14_RG03
PLATAU_RQM-19412	Éclatement Dossier - Consultation - API de versement ; ajout RG RGAP044 , RGAP045 , RGAP046
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.14.2 - Description

<u>Documentation API</u>	/consultations POST ou /dau/consultations POST
Objectifs	Verser une consultation

Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Service Consultable si la RGD006-F est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La consultation est versée sur le dossier


1.14.3 - Workflow

1.14.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.





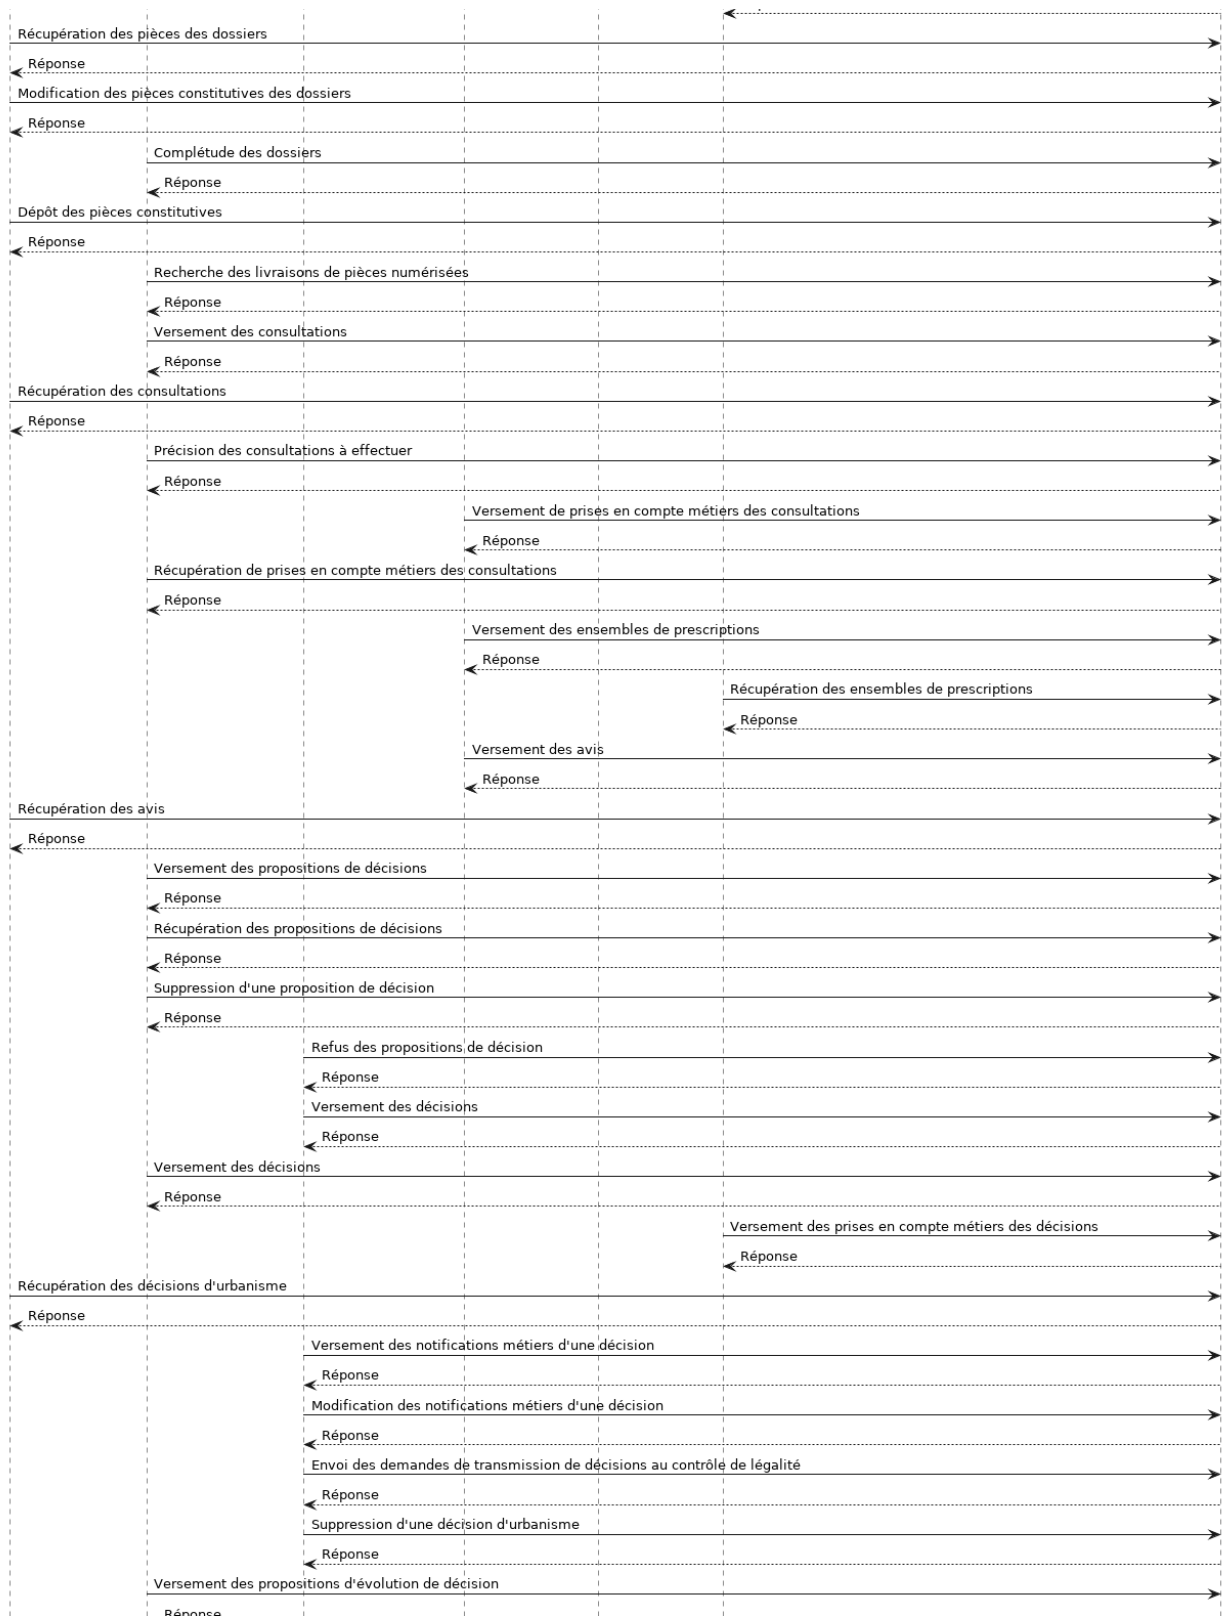

1.14.3.2 - Spécifique

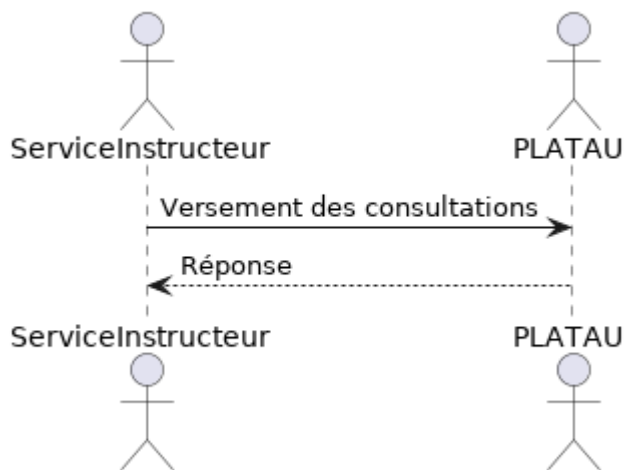

1.14.4 - Scénarios

1.14.4.1 - UCV14_SC01 - Cas nominal - Versement des consultations

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

7. Pour chaque dossier valide :

a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RGAP044](#), [RGAP045](#), [RGAP046](#)
[UCV14_RG01](#), [UCV14_RG02](#), [UCV14_RG03](#), [UCV14_RG04](#), [UCV14_RG07](#), [UCV14_RG08](#)

ii. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP006](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

8. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications d'AVIS'AU,
 - a. si PLAT'AU a pu intégrer la consultation alors,
 - i. la notification "Occurrence d'une consultation" est consommée

 [5.1. Notifications de consultation](#)

1.14.4.2 - UCV14_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.14.4.3 - UCV14_SC03 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RGAP044](#), [RGAP045](#), [RGAP046](#)
[UCV14_RG01](#), [UCV14_RG02](#), [UCV14_RG03](#), [UCV14_RG04](#), [UCV14_RG07](#), [UCV14_RG08](#), [UCV14_RG09](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP006](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)


6. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de création pour les dossiers enregistrés
- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.14.5 - Règles de gestion

1.14.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			


RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1066 1489 1153"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1126 1490 1214"> <p>① Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div data-bbox="228 1478 1490 1565"> <p>① La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.

RGAP044	<p>Lors de l'enregistrement ou la mise à jour d'une consultation d'un dossier,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les champs du dossier suivants, s'ils existent : <ul style="list-style-type: none"> ■ idDossier ■ idCommune ■ noLocal ■ suffixeNoLocal ■ terrains[0].adresses[0].nomLocalite (localité de la première adresse du premier terrain) ■ sont dupliqués dans la collection <i>Consultations</i> respectivement sous les champs : <ul style="list-style-type: none"> ■ idDossier ■ idCommune ■ noLocal ■ suffixeNoLocal ■ nomCommune
RGAP045	<p>Les données relatives à une consultation et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Consultations</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs consultations applicables à leur version par l'identifiant technique (<i>_id</i>) des éléments de la collection <i>Consultations</i>.</p>
RGAP046	<p>Chaque objet stocké en base de données stocke un champ UUID technique <i>shardKey</i>, utilisé comme clé de sharding pour l'utilisation de cluster shardé.</p> <p>La génération des clés de sharding doivent appliquer cette règle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un Dossier possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une Consultation possède la même <i>shardKey</i> que son Dossier ■ une DOC possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une DAACT possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une Notification possède la même <i>shardKey</i> que son Topic ■ un Acteur possède la même <i>shardKey</i> qu'un autre Acteur avec la même <i>idApplicationPiste</i> ■ les <i>MessageTelechargementEntity</i> avec le même <i>idCorrelation</i> ont la même <i>shardKey</i> ■ pour toutes les autres entités, pas de partage de <i>shardKey</i>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. ■ Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier ■ La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.14.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV14_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une consultation" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV14_RG02	L'état de la consultation est initialisé à "Versée"
UCV14_RG03	L'état des consultations du dossier (champ "nomEtatOuSousEtatConsultations" de la collection "Dossier") est initialisé à "Consultations en cours"
UCV14_RG04	<p>L'identifiant du service consulté doit être de type Service Consultable ou Ministère de la culture</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP031 est retourné

UCV14_RG07	La date de production de la notification est initialisée à l'horodate de l'évènement de la création de la consultation
UCV14_RG08	<p>Après création de l'évènement, et de la notification au service consulté,</p> <p>a. Calcul du départ du délai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si dtEmission est renseignée : la date de départ du délai est dtEmission • Sinon la date de départ du délai est hdProductionNotification <p>b. Calcul de la date Limite de réponse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si nomTypeDelai= « Mois » alors dtLimiteDeReponse= date de départ du délai+ <delaiDeReponse> mois • Si nomTypeDelai= « Jours calendaire » alors dtLimiteDeReponse = date de départ du délai + <delaiDeReponse> jours <p> Dans le cas d'un calcul du délai en mois, si la date de départ est le dernier jour du mois, la date de fin est aussi le dernier jour du mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/01/2022 + 1 mois = 28/02/2022 • 31/01/2022 + 30 jours = 02/03/2022

1.14.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP031	L'acteur d'id %s n'est pas de type 'Service consultable' ou 'Ministère de la culture'.

1.14.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP006					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une consultation	Consultation	Le Service Consultable (ou Ministère de la culture) est défini par l'identifiant du service consulté de la consultation	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	Versement : UCV14 - Versement d'une consultation
			Le Service Instructeur du dossier est <ul style="list-style-type: none">• de type DDT• et n'est pas le service consultant de la consultation	Service Instructeur DDT national	

[RNAP037](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national			
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] 1.15. UCV15 - Versement des avis

1.15.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d
PLATAU_RQM-11385	Modification de la règle UCV15_RG03
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complénRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19412	Eclatement Dossier - Consultation - AP
PLATAU_RQM-19666	Eclatement Dossier - Avis, ajout de la f
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la ge
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux

1.15.2 - Description


Documentation API	/avis POST ou /dau/avis POST
Objectifs	Verser un avis sur un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Ministère de la culture Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD003-C est respectéeGuichet Unique si la RGD003-C est respectéeService Consultable si la RGD006-F est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	L'avis est versé sur le dossier

1.15.3 - Workflow

1.15.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



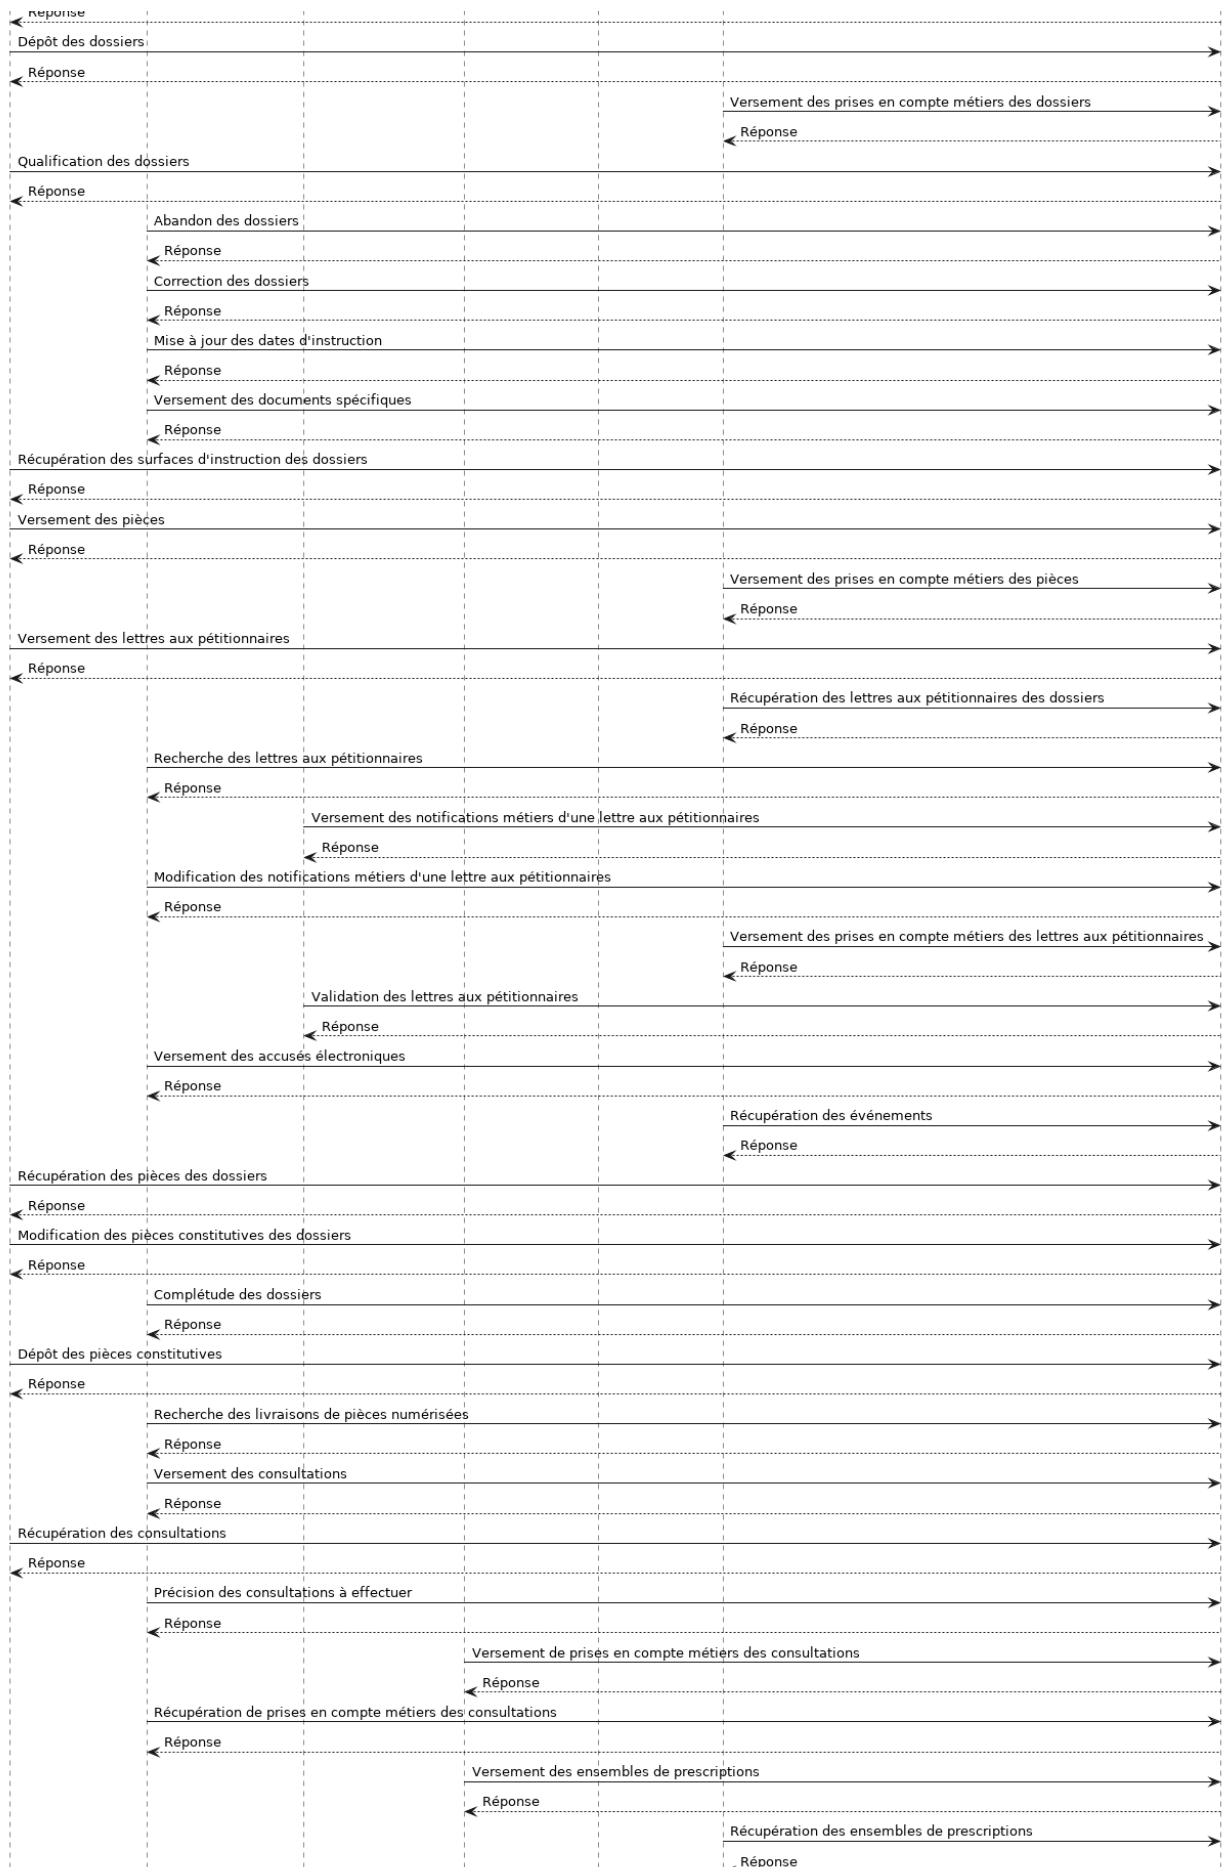



1.15.3.2 - Spécifique

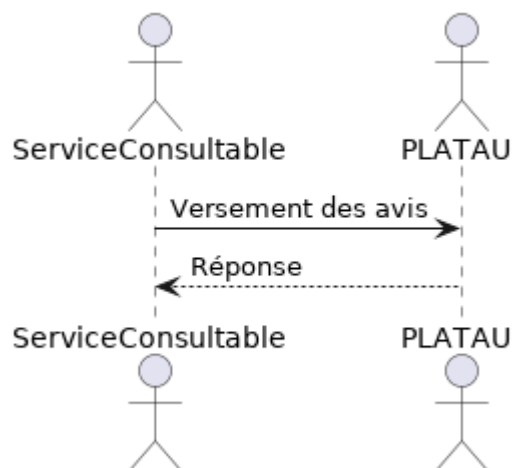

1.15.4 - Scénarios

1.15.4.1 - UCV15_SC01 - Cas nominal - Versement des avis

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

7. Pour chaque dossier valide :

a. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RGAP048](#)
[UCV15_RG01](#), [UCV15_RG02](#), [UCV15_RG03](#)

ii. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP007](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

8. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications d'AVIS'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer l'avis alors,

i. la notification "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" est consommée

① [5.2. Notifications de PEC et d'avis de consultation et sous consultation](#)

1.15.4.2 - UCV15_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.15.4.3 - UCV15_SC03 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RGAP048](#)
[UCV15_RG01](#), [UCV15_RG02](#), [UCV15_RG03](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP007](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de création pour les dossiers enregistrés
- b. d'erreurs pour les dossiers en erreur

1.15.4.4 - UCV15_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.15.4.5 - UCV15_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2


 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.15.5 - Règles de gestion

1.15.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1066 1489 1153"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1126 1489 1216" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP048	<p>Les données relatives à un avis et ses sous-objets (documents) sont stockées dans la collection Avis.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs avis applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection Avis.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <code>idEvenement</code> est renseigné par l'<code>idEvenement</code> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<code>idEvenement</code>) à l'évènement global enregistré précédemment.

1.15.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV15_RG01	Un événement de type "Occurrence d'un avis avec ou sans prescription" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV15_RG02	<ul style="list-style-type: none"> Si l'avis est lié à une consultation alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état de la consultation associée à l'avis passe à "Traitée" Si l'avis concerne la seule consultation qui était encore au statut "Versée" ou "Prise en compte (en cours de traitement)" ou "Prise en compte (intention de prescrire)" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état des consultations du dossier passe à "Consultations terminées"
UCV15_RG03	<ul style="list-style-type: none"> Si l'avis est lié à une consultation alors, <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du service consultant de la consultation est ajouté à l'avis la date limite de réponse est passée à null dans la consultation identifiée par idConsultation

1.15.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.15.6 - Notifications

Référence	Description						
RNAP007							
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée		
	Occurrence d'un avis avec ou sans prescription	Avis	Le Service Instructeur est défini par l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	Versement : UCV15 - Versement d'un avis		
			Le Service Consultant est défini par l'identifiant du service consultant de la consultation parente	Service Consultant <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié			
RNAP055							
	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV04 - Versement de décisions UCV13 - Versement d'une décision d'évolution UCV15 - Versement d'un avis
	RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
	RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
	RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	

[25T1.1][DAU] 1.16. UCV16 - Versement des prises en compte métiers des consultations

1.16.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12024	Ajout d'un nouveau statut de PEC
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-11385	Modification de la règle UCV16_RG02
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19412	Eclatement Dossier - Consultation - API de versement
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21182	Possibilité d'ajouter des binaires aux prises en compte métier des consultations

1.16.2 - Description

Documentation API	/pecMetier/consultations POST ou /dau/pecMetier/consultations POST
Objectifs	Verser une prise en compte métier pour une consultation
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Ministère de la culture Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD007-F2 est respectée
Déclencheur	


Préconditions	Un dossier avec une consultation associée existe
Postconditions	La prise en compte métier est versée pour la consultation

1.16.3 - Workflow

1.16.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



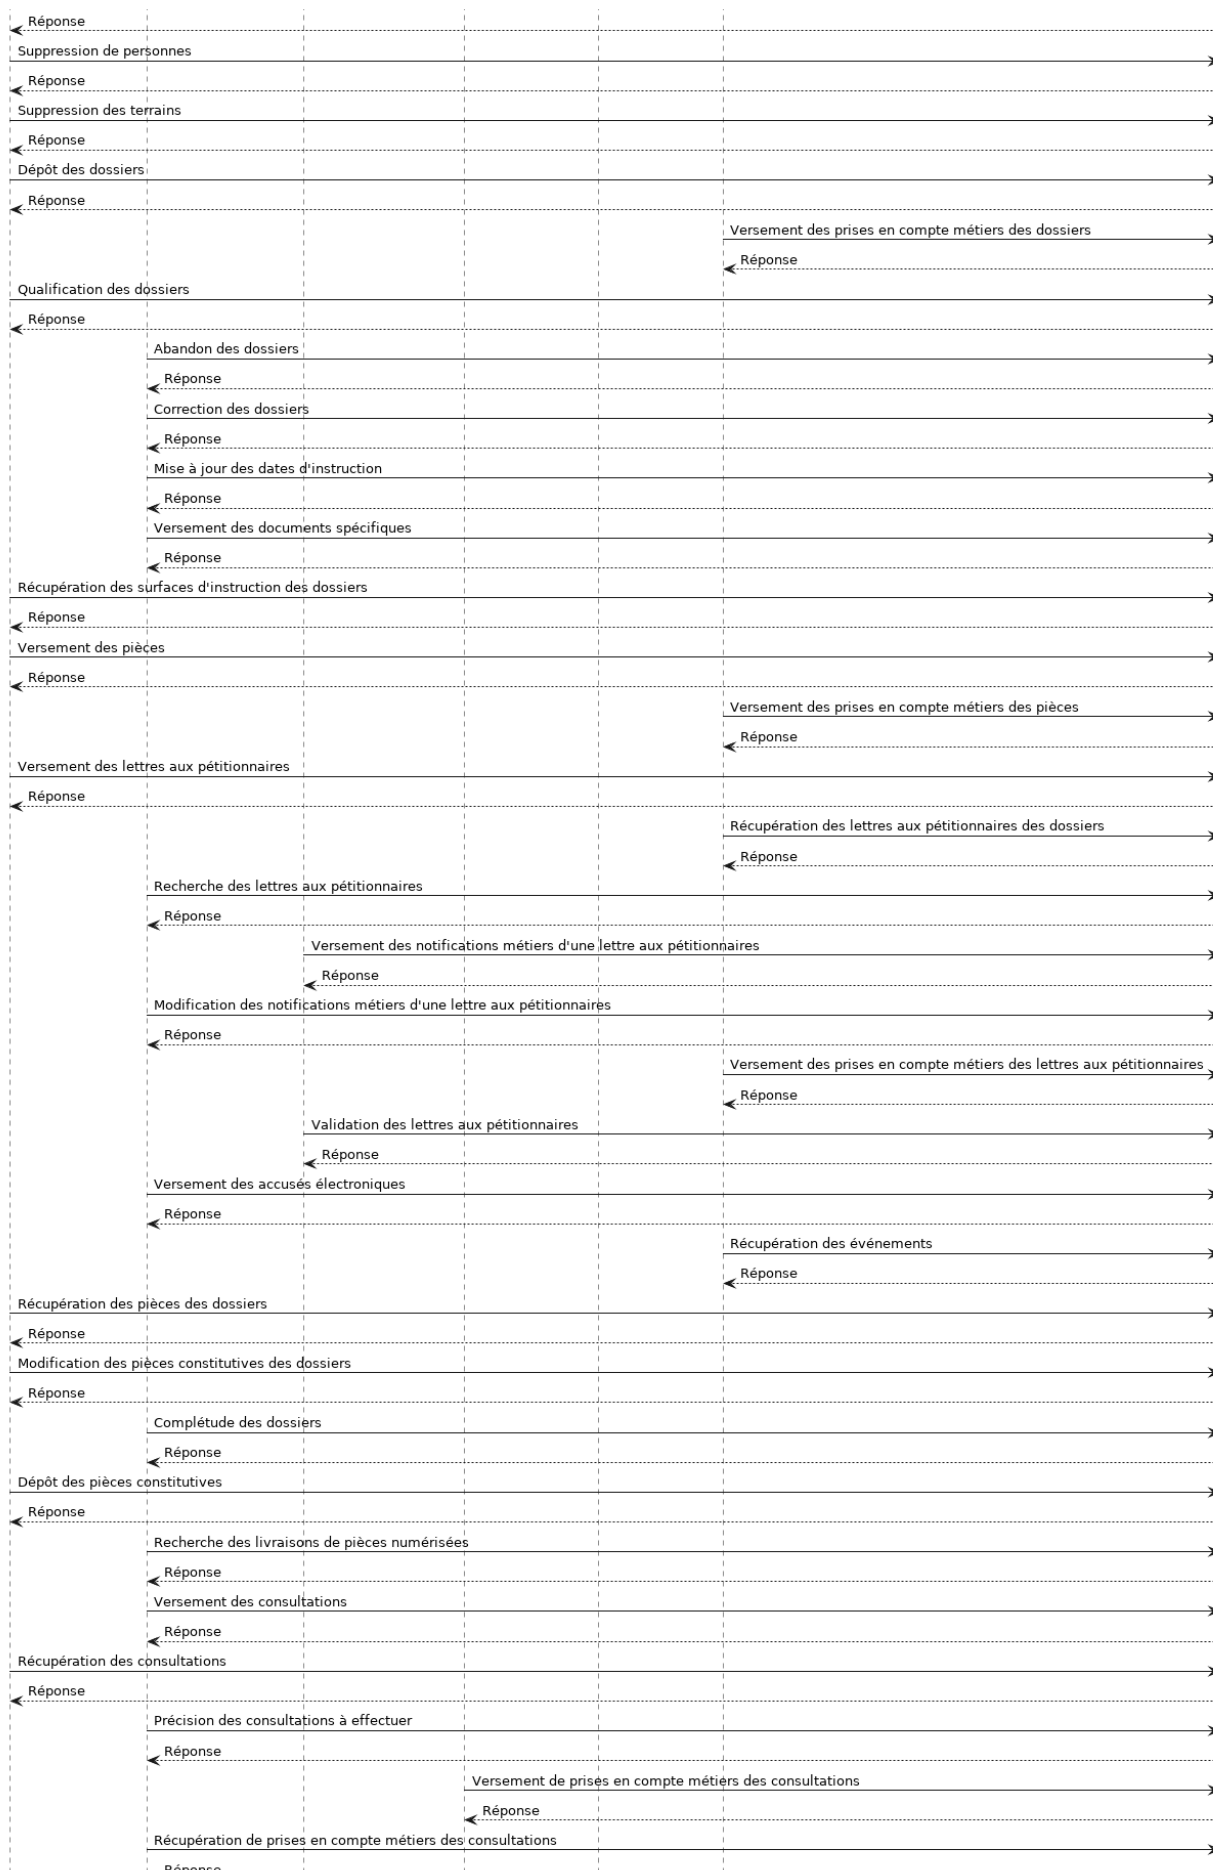

1.16.4.1 - UCV16_SC01 - Cas nominal - Versement de prises en compte métiers des consultations

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque consultation :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

6. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de prise en compte pour les consultations valides

 [RGAP025](#)

- b. d'erreurs pour les consultations en erreur
7. Pour chaque consultation valide :
 - a. PLAT'AU télécharge le contenu

 [RGAP014](#), [RGAP025](#)

b. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025, RGAP049](#)

c. si le téléchargement s'est correctement déroulé,

i. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la consultation concernée

① [RGAP006, RGAP007, RGAP015, RGAP040, RGAP044, RGAP045, RGAP046](#)
[UCV16_RG01, UCV16_RG02](#)

ii. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP022, RGAP049](#)

8. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications d'AVIS'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la prise en compte métier de la consultation alors,

i. la notification "Occurrence de prise en compte métier" est consommée

① [5.2. Notifications de PEC et d'avis de consultation et sous consultation](#)

1.16.4.2 - UCV16_SC02 - Cas alternatif - Versement sans binaire

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Si c'est le cas, pour chaque consultation :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la consultation concernée

 [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#), [RGAP044](#), [RGAP045](#), [RGAP046](#)
[UCV16_RG01](#), [UCV16_RG02](#)

c. PLAT'AU génère la notification

 [RNAP022](#), [RGAP049](#)

6. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications d'AVIS'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la prise en compte métier de la consultation alors,

i. la notification "Occurrence de prise en compte métier" est consommée

 [5.2. Notifications de PEC et d'avis de consultation et sous consultation](#)

1.16.4.3 - UCV16_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.16.4.4 - UCV16_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.16.5 - Règles de gestion

1.16.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.

RGAP044	<p>Lors de l'enregistrement ou la mise à jour d'une consultation d'un dossier,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ les champs du dossier suivants, s'ils existent : <ul style="list-style-type: none"> ■ idDossier ■ idCommune ■ noLocal ■ suffixeNoLocal ■ terrains[0].adresses[0].nomLocalite (localité de la première adresse du premier terrain) ■ sont dupliqués dans la collection <i>Consultations</i> respectivement sous les champs : <ul style="list-style-type: none"> ■ idDossier ■ idCommune ■ noLocal ■ suffixeNoLocal ■ nomCommune
RGAP045	<p>Les données relatives à une consultation et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Consultations</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs consultations applicables à leur version par l'identifiant technique (<i>_id</i>) des éléments de la collection <i>Consultations</i>.</p>
RGAP046	<p>Chaque objet stocké en base de données stocke un champ UUID technique <i>shardKey</i>, utilisé comme clé de sharding pour l'utilisation de cluster shardé.</p> <p>La génération des clés de sharding doivent appliquer cette règle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ un Dossier possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une Consultation possède la même <i>shardKey</i> que son Dossier ■ une DOC possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une DAACT possède la même <i>shardKey</i> que son Projet ■ une Notification possède la même <i>shardKey</i> que son Topic ■ un Acteur possède la même <i>shardKey</i> qu'un autre Acteur avec la même <i>idApplicationPiste</i> ■ les <i>MessageTelechargementEntity</i> avec le même <i>idCorrelation</i> ont la même <i>shardKey</i> ■ pour toutes les autres entités, pas de partage de <i>shardKey</i>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.16.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV16_RG01	Un événement de type "Occurrence de prise en compte métier" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCV16_RG02	<p>Lors du versement de la prise en compte métier d'une consultation, l'état de la consultation change selon les valeurs saisies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le statut de la prise en compte métier vaut soit : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Prise en compte" ■ "Prise en compte en lieu et place d'une ou d'autres consultation(s) précédente(s)" ■ "Prise en compte (attention, certains binaires ou certaines informations n'ont pu être intégrés ou sont manquants)" ○ alors l'état de la consultation vaut "Prise en compte (en cours de traitement)" • si le statut de la prise en compte métier vaut soit : <ul style="list-style-type: none"> ■ "Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)" ■ "Refusée pour autre motif" ■ "Refusée pour information(s) manquante(s)" ■ "Refusée car ne relève pas de la compétence du service consulté" ■ "Refusée après déclaration d'incomplétude du dossier" ○ alors l'état de la consultation vaut "Refusée" ○ et la date limite de réponse est passée à null

1.16.5.3 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.16.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP022					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une prise en compte métier	Consultation	Le Service Consultant n'est pas de type Service Instructeur DDT	Service Consultant de la consultation	Versement : UCV16 - Versement de la prise en compte métier pour des consultations
			Le Service Consultant correspond à un type d'acteur Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] 1.17. UCV17 - Versement des dossiers AD'AU

1.17.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13086 PLATAU_RQM-14247	Rétro-spécification
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)


1.17.2 - Description

Documentation API	/dossiersADAU POST ou /dau/dossiersADAU POST
Objectifs	Verser un dossier AD'AU
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">AD'AU
Déclencheur	
Préconditions	Le Guichet Unique rattaché au code Insee AD'AU est compatible AD'AU ou TRANSC'AU
Postconditions	Le dossier AD'AU est versé


1.17.3 - Workflow

1.17.3.1 - Global

Vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations des dossiers AD'AU.

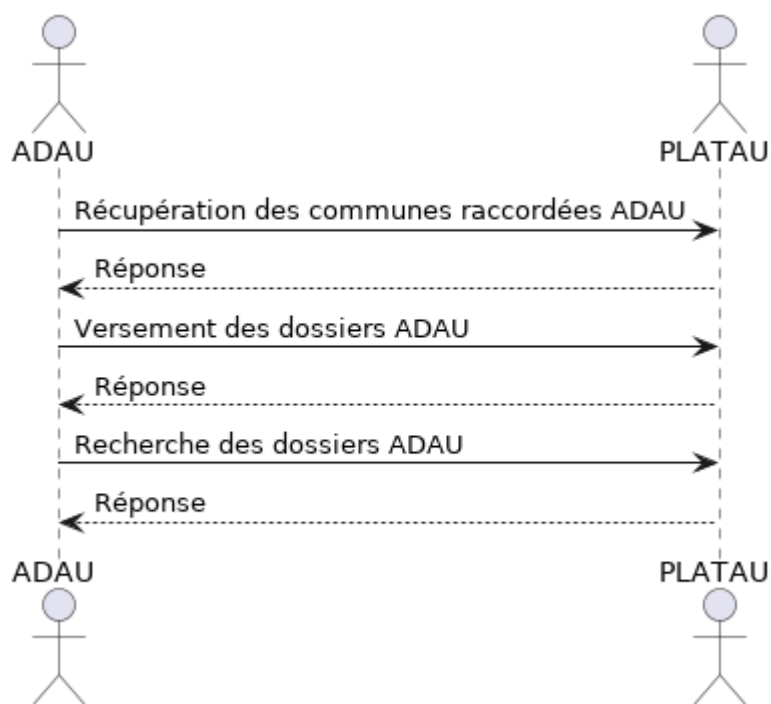

1.17.3.2 - Spécifique

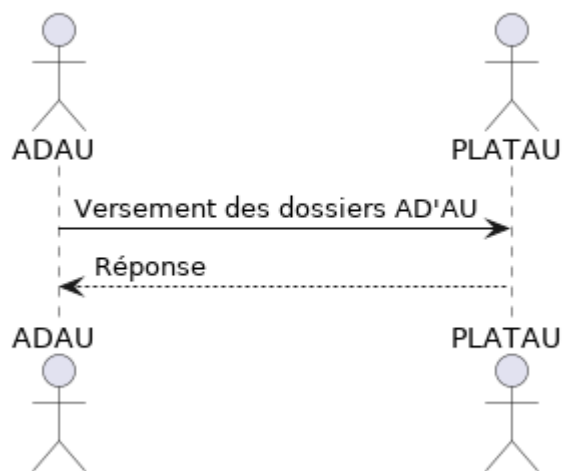

1.17.4 - Scénarios

1.17.4.1 - UCT02_SC01 - Cas nominal - Création de dossier AD'AU pour une commune compatible AD'AU

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier AD'AU :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

a. de prise en compte pour les dossiers AD'AU valides

① [RGAP010](#)

b. d'erreurs pour les dossiers AD'AU en erreur

6. Pour chaque dossier AD'AU valide :

a. PLAT'AU vérifie la compatibilité AD'AU de la commune associée au dossier AD'AU

① [UCT02_RG01](#)

i. si la commune est compatible AD'AU :

1. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP010](#), [RGAP012](#), [RGAP014](#)
[UCT02_RG04](#)

2. PLAT'AU crée une notification de téléchargement

① [RGAP010](#), [RGAP049](#)

3. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier AD'AU concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCT02_RG02](#), [UCT02_RG03](#)

a. Si le téléchargement s'est déroulé correctement, PLAT'AU génère les notifications de succès

① [RNAP008](#), [RNAP021.1](#), [RGAP049](#)

b. Si le téléchargement s'est terminé en erreur, PLAT'AU génère les notifications d'erreur

① [RNAP008](#), [RNAP021.2](#), [RGAP049](#)

1.17.4.2 - UCT02_SC02 - Cas alternatif - Création de dossier AD'AU pour une commune compatible TRANSC'AU

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque dossier AD'AU :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :

- a. de prise en compte pour les dossiers AD'AU valides

① [RGAP010](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers AD'AU en erreur

6. Pour chaque dossier AD'AU valide :

- a. PLAT'AU vérifie la compatibilité AD'AU de la commune associée au dossier AD'AU
 - i. si la commune est compatible TRANSC'AU :
 1. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP010](#), [RGAP012](#), [RGAP014](#)
[UCT02_RG04](#)

2. PLAT'AU crée une notification de téléchargement

① [RGAP010](#), [RGAP049](#)

3. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier AD'AU concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCT02_RG02](#), [UCT02_RG03](#)

- a. Si le téléchargement s'est correctement déroulé,
 - i. PLAT'AU génère les notifications de succès

① [RNAP008](#), [RNAP021.1](#), [RGAP049](#)

ii. TRANSC'AU s'exécute

① [TRANSC'AU](#)

b. Si le téléchargement s'est terminé en erreur, PLAT'AU génère les notifications d'erreur

① [RNAP008](#), [RNAP021.2](#), [RGAP049](#)

1.17.4.3 - UCT02_SC03 - Cas alternatif - Création de dossier AD'AU pour une commune non compatible

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque dossier AD'AU :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

5. PLAT'AU retourne les informations :
 - a. de prise en compte pour les dossiers AD'AU valides

① [RGAP010](#)

- b. d'erreurs pour les dossiers AD'AU en erreur
- 6. Pour chaque dossier AD'AU valide :
 - a. PLAT'AU vérifie la compatibilité AD'AU de la commune associée au dossier AD'AU
 - i. si la commune n'est pas compatible AD'AU ni TRANSC'AU :
 - 1. une erreur est retournée

 [UCT02_RG01](#)

1.17.4.4 - UCT02_SC04 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- 3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [UCT02_RG04](#)

- 4. Si c'est n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées
- 5. PLAT'AU génère la notification

 [RNAP021.2, RGAP049](#)

1.17.4.5 - UCT02_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.17.5 - Règles de gestion

1.17.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP010	<p>Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. ◦ Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> ■ les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. ■ les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. ◦ suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> ■ si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> • soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond • soit le hash n'est pas fourni <p>alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.1) • une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.3). <ul style="list-style-type: none"> ◦ elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) • si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement • le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés • les binaires sont supprimés de synclivity ■ sinon : <ul style="list-style-type: none"> • un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier</i>" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP020.2) <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification • une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'une pièce</i>" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP020.4) <ul style="list-style-type: none"> ◦ elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) ◦ s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification ◦ sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification • le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.
RGAP012	<p>Le format des fichiers intégrés doit être de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZIP
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.17.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCT02_RG01	<p>Si l'acteur de type Guichet Unique rattaché à la commune (code INSEE correspondant) n'est pas compatible avec AD'AU (nomTypeCompatibilité égal à "Non compatible") ou n'existe pas alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLAT'AU retourne un message d'erreur MSGAP032
UCT02_RG02	<p>Un événement de type "Occurrence de versement d'un dossier AD'AU" est associé au dossier AD'AU (cf RGAP007)</p>
UCT02_RG03	<p>Lors de son enregistrement en BDD :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucun statut n'est associé au dossier AD'AU si la commune concernée est compatible AD'AU • le statut "En cours de transcodification" est associé au dossier AD'AU si la commune concernée est compatible TRANSC'AU
UCT02_RG04	<p>Si les pièces ne sont pas connues (avec un code court dans le nom et non mappé à un identifiant PLAT'AU) alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • une erreur est remontée avec le message UCV17_MSG01

1.17.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP032	La commune %s n'accepte pas les fichiers AD'AU
UCV17_MSG01	Erreur lors de l'identification du type de la pièce %s

1.17.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

RNAP008

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un dossier AD'AU	Dossier AD'AU	Le Guichet Unique est rattaché à la commune correspondant au code INSEE du dossier AD'AU	Guichet Unique	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU

RNAP021

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
RNAP021.1	Dossier AD'AU	Notification de succès de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU s'est bien versé	AD'AU	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU
RNAP021.2		Notification d'échec de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU ne s'est pas versé	AD'AU	

[25T1.1][DAU] 1.18. UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions

1.18.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNAP023 Modification de la RNAP024
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

1.18.2 - Description


Documentation API	/prescriptions POST ou /dau/prescriptions POST
Objectifs	Verser un ensemble de prescriptions
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Ministère de la culture Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD006-F est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une consultation associée est versée
Postconditions	L'ensemble de prescriptions est versé


1.18.3 - Workflow

1.18.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



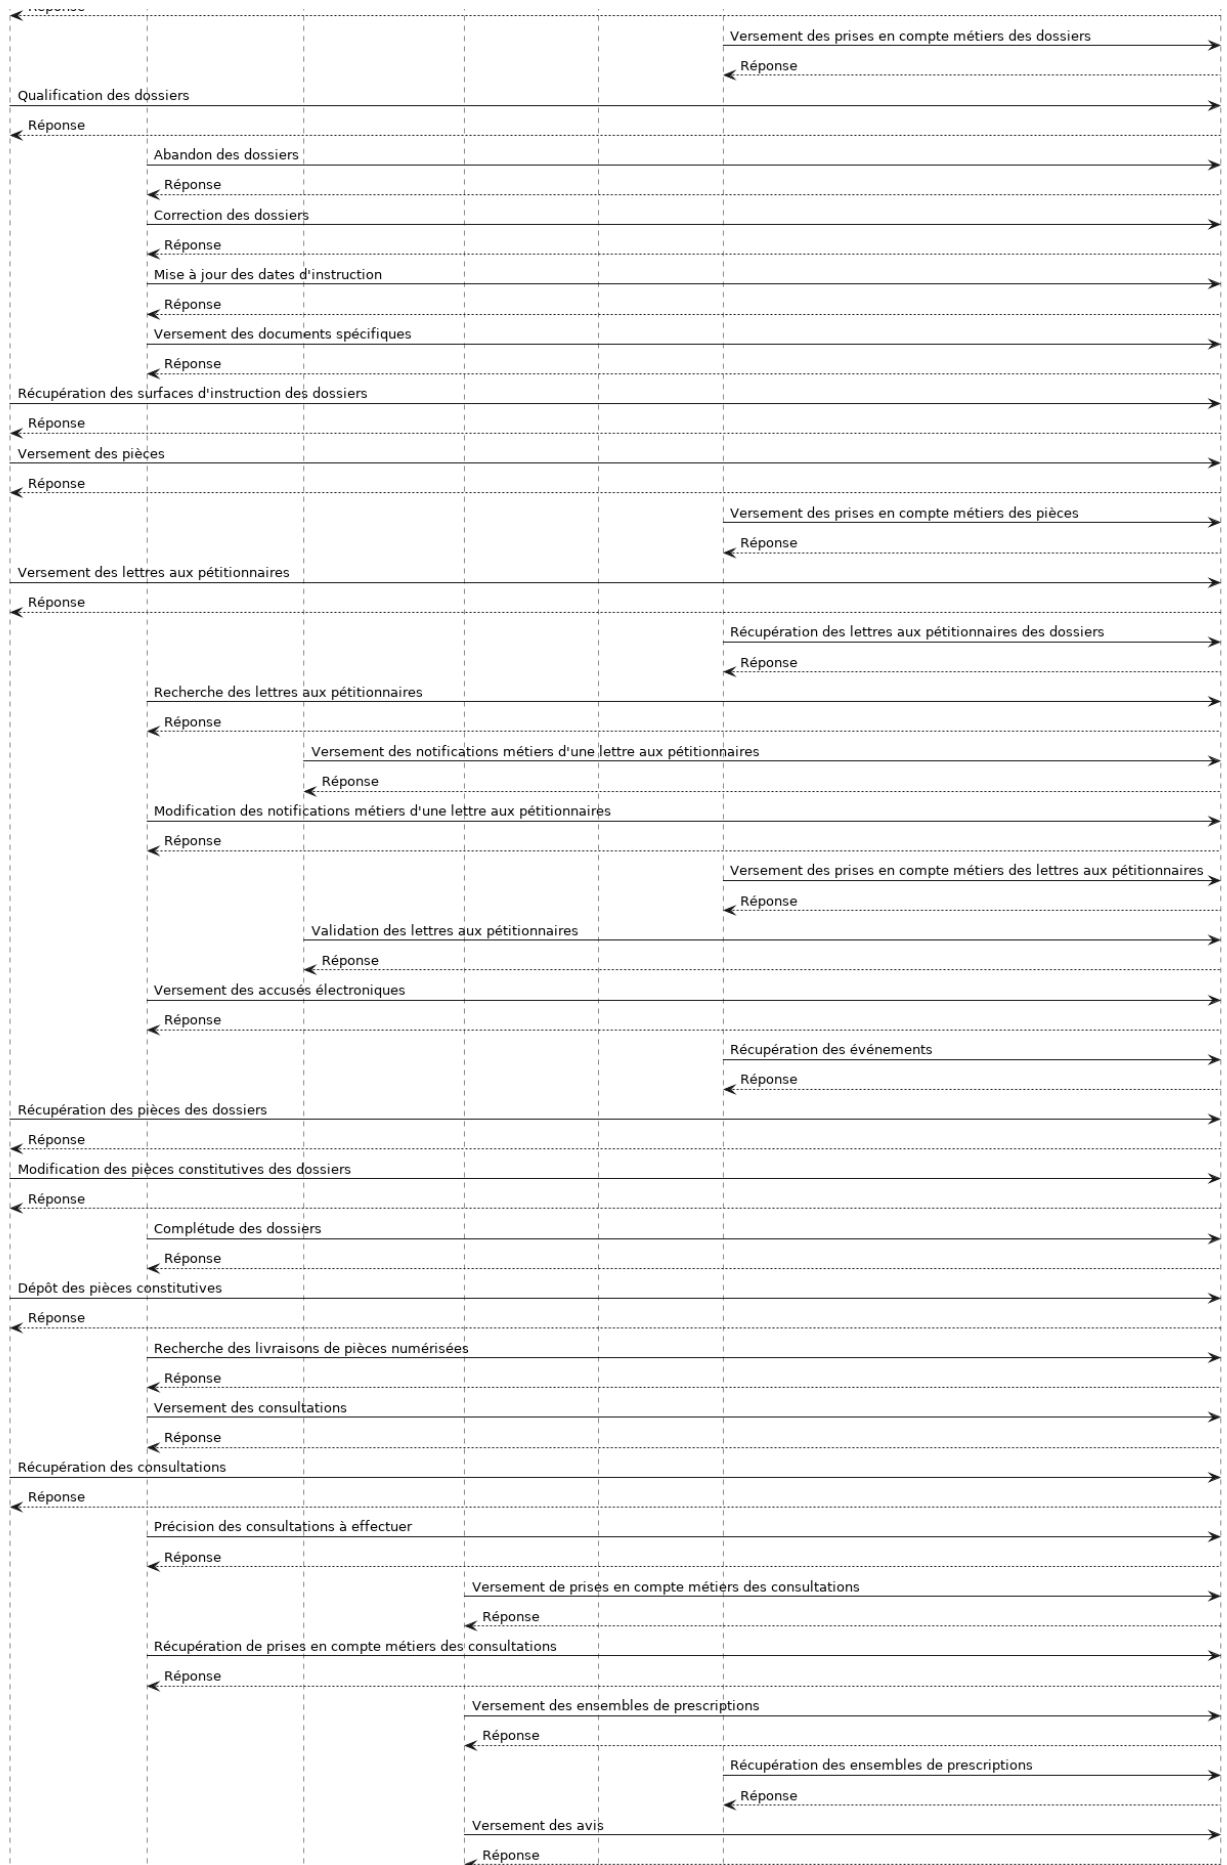

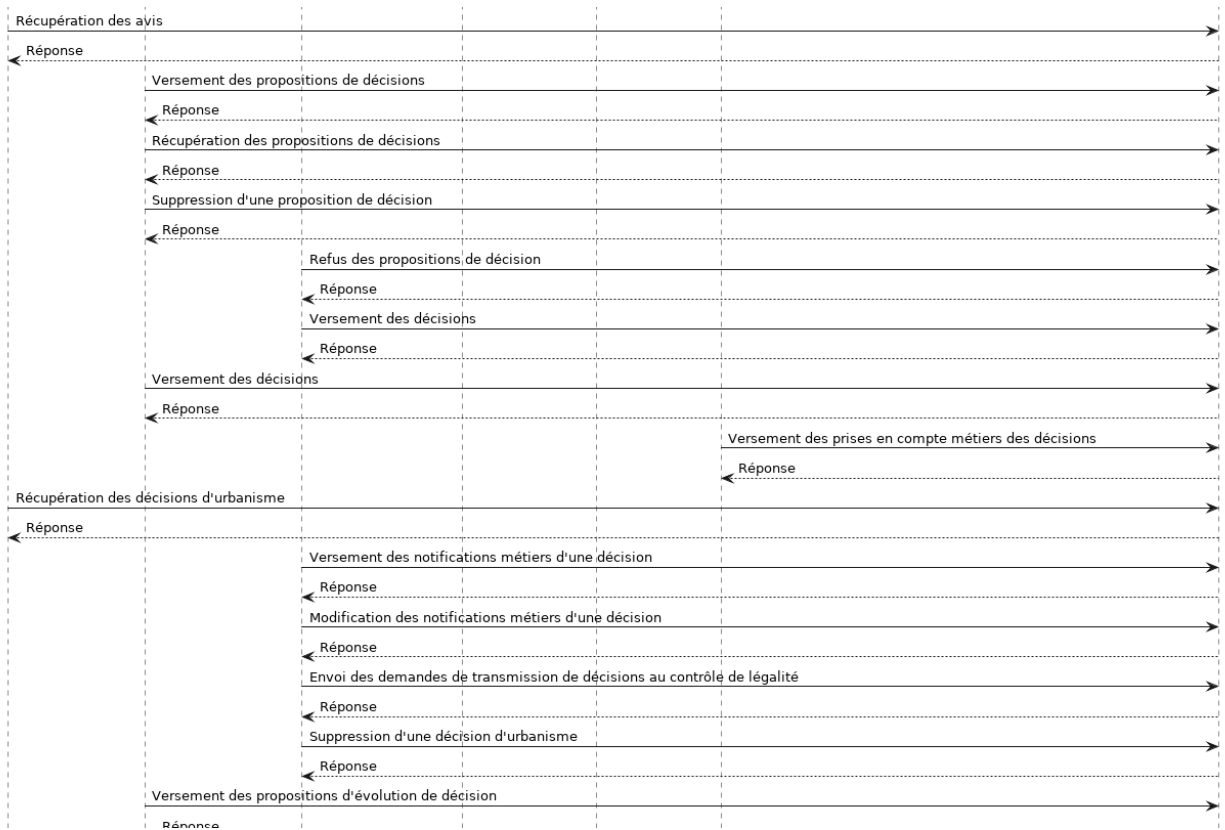

1.18.3.2 - Spécifique

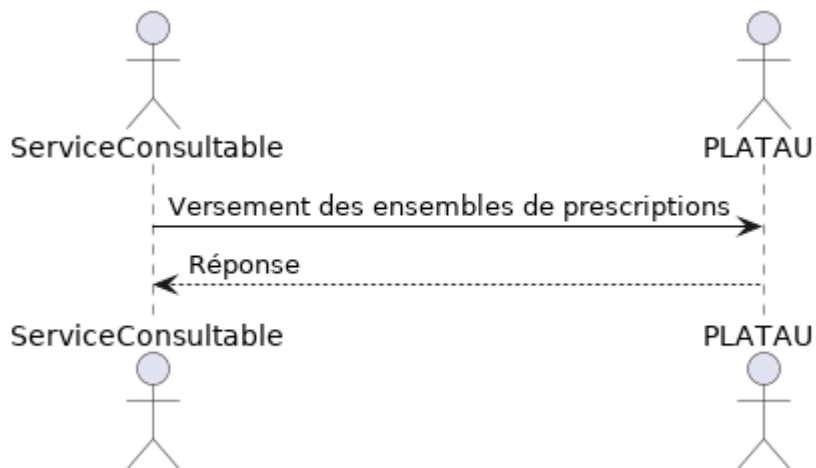

1.18.4 - Scénarios

1.18.4.1 - UCV18_SC01 - Cas nominal - Versement des ensembles de prescriptions

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

5. Si c'est le cas, pour chaque consultation :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour l'ensemble de prescription concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)

c. les notifications sont envoyées

① [RNAP023](#), [RNAP024](#), [RGAP049](#)
[UCV18](#), [RG01](#)

1.18.4.2 - UCV18_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.18.4.3 - UCV18_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.18.5 - Règles de gestion

1.18.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.

RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
-------------------------	---

1.18.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV18_RG01	<p>Si boEstComplementaire vaut "False" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis" est associé au dossier (cf. RGAP007) <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> s'il vaut "True" alors, <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'un ensemble de prescriptions complémentaires" est associé au dossier (cf. RGAP007)

1.18.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.18.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP023					
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'un ensemble de prescriptions complémentaires	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement : UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
			Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Le consultant diffèrent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
			Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement : UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant est différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] 1.19. UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision

1.19.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12592	Ajout règle C niveau 2 - GU
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RGAP047
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

1.19.2 - Description

Documentation API	/notifsMetier/decisionsUrba POST ou /dau/notifsMetier/decisionsUrba POST
Objectifs	Verser une notification métier d'une décision
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD012-M est respectéeGuichet Unique si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une décision associée existe
Postconditions	La notification métier de la décision est versée

1.19.3 - Workflow

1.19.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



4. Si c'est le cas, pour chaque consultation :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la décision concernée

① [RGAP015](#)
[\[X.X\] 1.19. UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision#UCV19_RG01](#)

- c. la notification est envoyée

① [RNAP025, RGAP049](#)

1.19.4.2 - UCV19_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.19.5 - Règles de gestion

1.19.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)son numéro d'identificationle type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle																																																			
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.																																																			
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur accède à la ressourcela méthode s'exécutene vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur n'accède pas à la ressourceune erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée																																																			
RGAP047	Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i> .																																																			

	Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (_id) des éléments de la collection <i>Decisions</i> .
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.19.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV19_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de création d'une notification métier d'une décision d'urbanisme" est associé au dossier (cf RGAP007)</p> <ul style="list-style-type: none"> l'objet concerné par cet événement est la décision

1.19.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP025					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence de notification métier d'une décision d'urbanisme	Décision	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] 1.20. UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires

1.20.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifi

1.20.2 - Description

Documentation API	/notifsMetier/lettreAuxPetitionnaires POST ou /dau/notifsMetier/lettreAuxPetitionnaires
Objectifs	Verser une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs d Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDTService Fiscal Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT si la RGD004-D est respectéeGuichet Unique si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une lettre aux pétitionnaires associée existe
Postconditions	La notification métier de la lettre aux pétitionnaires est versée

1.20.3 - Workflow

1.20.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque consultation :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la lettre concernée

① [RGAP015](#)
[UCV20_RG01](#)

- c. la notification est envoyée

① [RNAP026, RGAP049](#)

1.20.4.2 - UCV20_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.20.4.3 - UCV20_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.20.5. - Règles de gestion

1.20.5.1 - Générales

Référence	Description																																				
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																			
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																			
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																			
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																			
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																			
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																			

	<table><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.														
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas														
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.														
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.														
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.														
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.															
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)• son numéro d'identification• le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)• la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle															
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>															
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée															
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">• vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur n'accède pas à la ressource◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée															
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none">■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)															

1.20.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV20_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de création d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier</p> <p>(cf RGAP007)</p>

- l'objet concerné par cet événement est la lettre

1.20.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.20.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP026					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence de notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Une Autorité Compétente signataire est indiquée sur la lettre aux pétitionnaires	Acteur signataire	
			Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	

[25T1.1][DAU] 1.21. UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.21.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14109	Refonte de l'enrôlement
PLATAU_RQM-16581	Ajout de RGAP043 (contrôle du sous-type d'acteur) lors de l'enregistrement de l'acteur de type 2 ("Service instructeur") en base de données (via l'API /enrolement/acteurs [POST])
PLATAU_RQM-16822	Ajout de la règle sur les démarches obligatoires pour les GU (UCV21_RG26)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17729 et PLATAU_RQM-17712	Modification de la RG REVAD001 : un acteur créé via cette API est un acteur urbanisme
PLATAU_RQM-18274	Précision sur la RNAP039
Sans objet	Correction documentaire : <ul style="list-style-type: none">• ajout MSGAP060 absent
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

1.21.2 - Description


Documentation API	/enrolement/acteurs POST ou /dau/enrolement/acteurs POST
Objectifs	Créer des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme
Déclencheur	
Préconditions	Le partenaire doit avoir un idPiste validé
Postconditions	Les acteurs GU, AC, SI CT et SC sont créés


1.21.3 - Workflow

1.21.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



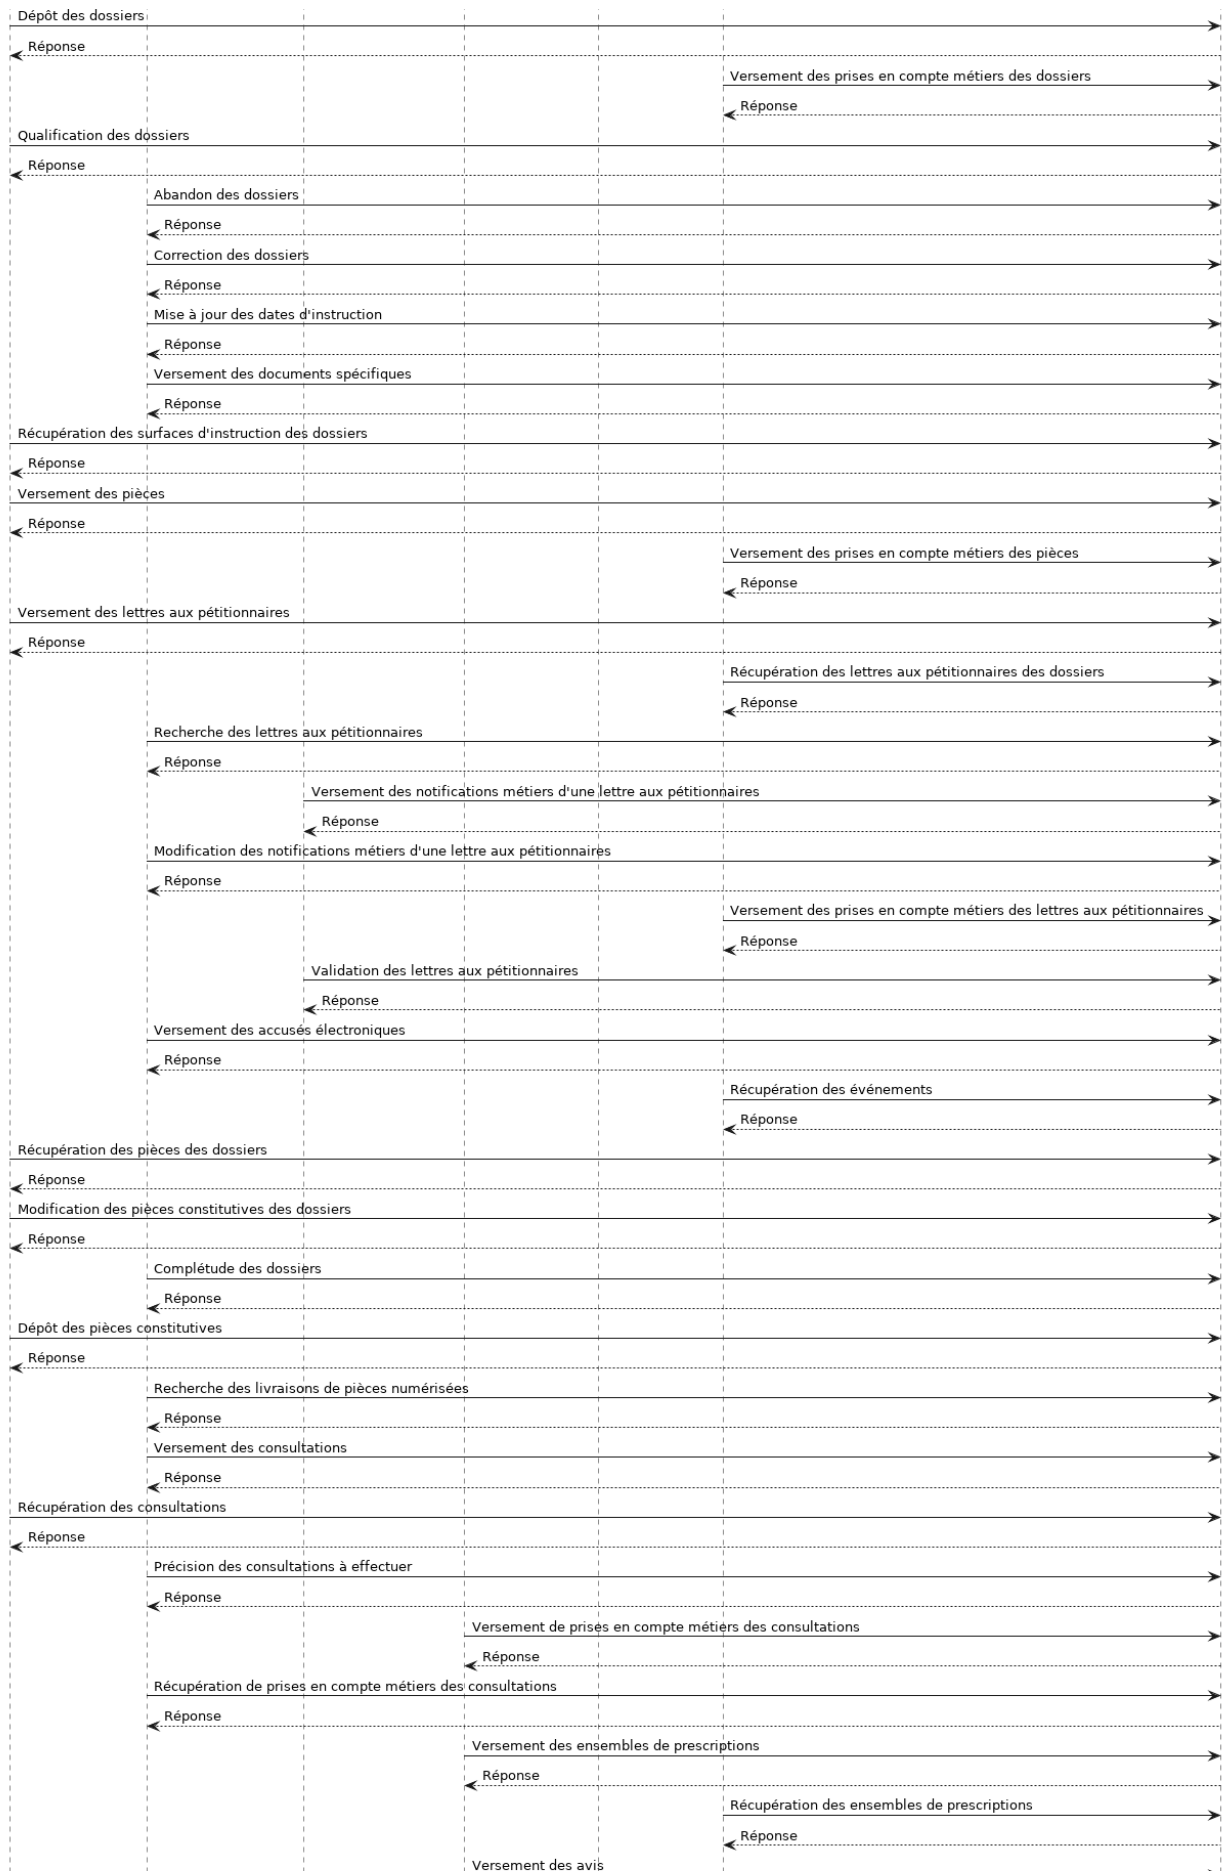

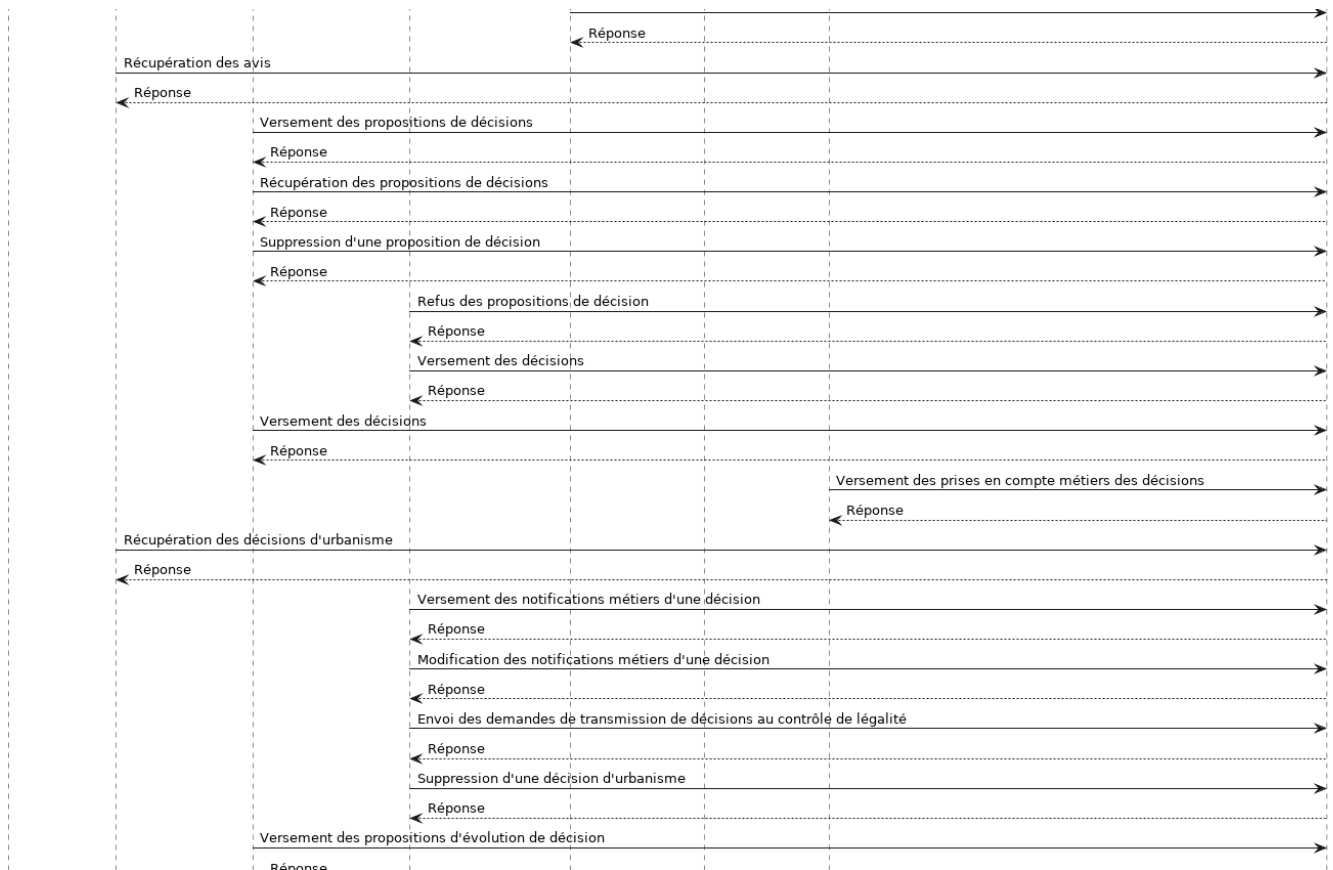

1.21.3.2 - Spécifique

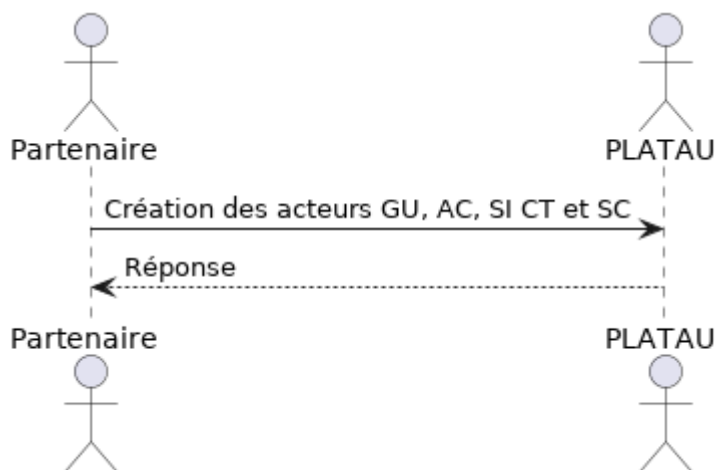

1.21.4 - Scénarios

1.21.4.1 - UCV21_SC01 - Cas nominal - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD017](#), [RGAD018](#)
[UCV21_RG02](#), [UCV21_RG04](#), [UCV21_RG05](#), [UCV21_RG06](#)

3. Si c'est le cas, pour chaque acteur :
- a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
- i. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#), [RGAP043](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour l'acteur concerné

① [RGAD015](#), [RGAD031](#), [RGAD032](#)
[REVAD001](#), [REVAD002](#), [REVAD003](#), [REVAD004](#), [REVAD008](#)
[UCV21_RG01](#), [UCV21_RG03](#), [UCV21_RG07](#), [UCV21_RG19](#), [UCV21_RG20](#), [UCV21_RG21](#), [UCV21_RG22](#),
[UCV21_RG23](#), [UCV21_RG24](#), [UCV21_RG25](#), [UCV21_RG26](#)

- c. une notification est envoyée

① [RNAD001](#)
[RNAP039](#), [RGAP049](#)

- d. un mail est envoyé

① [MAILAD001](#), [RGAP049](#)

1.21.4.2 - UCV21_SC02 - Cas alternatif - Création des acteurs KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier est correct

①

[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD017](#), [RGAD018](#)
[UCV21_RG02](#), [UCV21_RG04](#), [UCV21_RG06](#), [UCV21_RG11](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.21.5 - Règles de gestion

1.21.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP007	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP043	<p>Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :</p> <p>si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1, soit "DDT(M)"• 2, soit "Conseil départemental"• 3, soit "Agence départementale" <p>alors l'API renvoie le message d'erreur MSGAP059 "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none">■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.21.5.1.1 - Messages

--	--

Référence	Description
MSGAD039	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
MSGAD042	Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
MSGAD043	Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
MSGAP043	Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".
MSGAD057	Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
MSGAD059	Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
MSGAD060	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP055	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP056	Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale
MSGAP057	Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
MSGAP058	Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
MSGAP059	Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.
MSGAP060	L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")>

1.21.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV21_RG01	L'acteur créé est rattaché à l'identifiant Piste utilisé lors de l'appel
UCV21_RG02	<p>Si le type de signataire de l'Autorité Compétente n'est pas de type "Le maire" ou "Président EPCI" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP043 s'affiche <p>Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".</p>
UCV21_RG03	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence de signalement d'un service consultable" est associé à l'acteur cf RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> avec l'acteur en objet concerné
UCV21_RG04	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si le SIREN n'est pas renseigné alors,

	<ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
UCV21_RG05	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Autorité Compétente, Service Instructeur CT et Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la désignation n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire.
UCV21_RG06	<p>Les identifiants acteurs indiqués dans la liste des services instructeurs consultants doivent être de type</p> <ul style="list-style-type: none"> Service Instructeur CT Service Instructeur DDT <p>Si le même identifiant acteur est indiqué plusieurs fois alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> celui-ci n'est sauvegardé qu'une seule fois
UCV21_RG07	<p>Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois
UCV21_RG08	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none"> sinon, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none"> la casse des accents des apostrophes des guillemets des espaces
UCV21_RG09	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente ou Service Instructeur CT</p> <ul style="list-style-type: none"> si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés sinon, <ul style="list-style-type: none"> dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné.</p> <ul style="list-style-type: none"> dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : <p>L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)</p>
UCV21_RG10	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [X.X] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
UCV21_RG11	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ le message MSGAD042 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type Guichet Unique par commune de rattachement (ligne %d)
UCV21_RG12	<p>Pour les acteurs de type Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le type de signataire vaut "Maire" alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ la commune de rattachement doit être renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD029 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire" (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAD043 s'affiche : Une commune de rattachement est obligatoire si le type de signataire est "Le maire".
UCV21_RG13	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Autorité Compétente par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD058 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ le message MSGAD059 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type autorité compétente par commune de rattachement.
UCV21_RG14	<p>Il ne doit exister qu'un acteur de type Service Instructeur CT par commune de rattachement</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD056 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>). • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ le message MSGAD057 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement.
UCV21_RG15	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ l'URL des CGU doit être rempli et,

	<ul style="list-style-type: none"> ○ le boléen de compatibilité RIE'AU doit être à vrai <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, ■ le message MSGAP055 s'affiche : L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
UCV21_RG16	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Régional alors, • le trigramme de la région doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD056 s'affiche : Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
UCV21_RG17	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Interdépartemental ou Départemental alors, • les codes Insee des départements de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAP057 s'affiche : Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
UCV21_RG18	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Etablissement InterCommunal ou Communal alors, • les codes Insee des communes de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAP058 s'affiche : Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
UCV21_RG19	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT ou Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur de la commune de rattachement ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ si le code Insee des communes de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> • suivi de "(" • suivi du nombre de codes Insee des communes de compétences • suivi de "communes) - " • suivi du type d'acteur ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • si le code Insee des départements de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur des codes Insee des départements de compétences ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ○ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "-"

	<ul style="list-style-type: none"> ■ suivi du type d'acteur.
UCV21_RG20	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est national alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "N_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV21_RG21	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est régional alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "R_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi du trigramme de la région ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCV21_RG22	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est interdépartemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "I_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV21_RG23	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "D_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCV21_RG24	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est pour des établissements intercommunal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "E_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV21_RG25	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est communal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "C_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi des valeurs des codes Insee des communes de compétences, séparés par "_" ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCV21_RG26	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU et que la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) est renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ cette liste doit contenir à minima les démarches obligatoires renseignées dans les paramètres (configmap)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ sinon, le message MSGAP060 s'affiche : <p>L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")></p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, si la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) n'est pas renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ aucun message d'erreur n'est levé
--	---

1.21.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP043	Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".
MSGAP060	L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")>

1.21.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAD001					
	Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée	
	Occurrence d'une création d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs	
RNAP039					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">• si un ou plusieurs acteurs sont de type SIDDT,<ul style="list-style-type: none">◦ alors, seul le SIDDT national est notifié une et une seule fois pour l'ensemble de ces acteurs de type SIDDT	Versement : UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.21.7 - Règles d'enrôlement

1.21.7.1 - Champs valorisés

Référence	Description																				
REVAD001																					
	<table><tr><th>Type d'acteur concerné</th><th>Champs concernés</th><th>Valeurs</th><th>API ou IHM concernés</th></tr><tr><td>Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente</td><td>idApplicationPiste</td><td>idApplicationPiste appelant</td><td>DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCDIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC</td></tr><tr><td>Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente</td><td>domaine</td><td>Si l'API concernée est :<ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAUUCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA</td><td>DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCDIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC</td></tr></table>	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAUUCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC								
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés																		
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC																		
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	domaine	Si l'API concernée est : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DAUUCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC : DIA	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC																		
REVAD002																					
	<table><tr><th>Type d'acteur concerné</th><th>Champs concernés</th><th>Valeurs</th><th>API ou IHM concernés</th></tr><tr><td>Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente</td><td>idActeur hdCreation hdModification</td><td>Calculé par PLAT'AU Horodate de création Horodate de création</td><td>IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCDIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC</td></tr><tr><td>Service Consultable</td><td>nomTypeActeur codesInseeCommunesCompetences</td><td>Service consultable si le champ est vide alors,<ul style="list-style-type: none">il est valorisé à idCommuneRattachement</td><td rowspan="4"><ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC</td></tr><tr><td>Guichet Unique</td><td>nomTypeActeur</td><td>Guichet unique</td></tr><tr><td>Service Instructeur CT</td><td>nomTypeActeur</td><td>Service instructeur CT</td></tr><tr><td>Autorité Compétente</td><td>nomTypeActeur</td><td>Autorité compétente</td></tr></table>	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idActeur hdCreation hdModification	Calculé par PLAT'AU Horodate de création Horodate de création	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC	Service Consultable	nomTypeActeur codesInseeCommunesCompetences	Service consultable si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à idCommuneRattachement	<ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC	Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique	Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT	Autorité Compétente	nomTypeActeur
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés																		
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idActeur hdCreation hdModification	Calculé par PLAT'AU Horodate de création Horodate de création	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC																		
Service Consultable	nomTypeActeur codesInseeCommunesCompetences	Service consultable si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à idCommuneRattachement	<ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC																		
Guichet Unique	nomTypeActeur	Guichet unique																			
Service Instructeur CT	nomTypeActeur	Service instructeur CT																			
Autorité Compétente	nomTypeActeur	Autorité compétente																			
REVAD003																					
	<table><tr><th>Type d'acteur concerné</th><th>Champs concernés</th><th>Valeurs</th><th>API ou IHM concernés</th></tr><tr><td>Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente</td><td>estVisible idServicesInstructeursConsultants</td><td>true Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors,<ul style="list-style-type: none">il est valorisé à <idServiceInstructeurReference></td><td>DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCDIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC</td></tr><tr><td rowspan="3">Service Consultable</td><td>boACompotenceNationale</td><td>false</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>boEstActeurEtat</td><td>false</td></tr><tr><td>idServicesInstructeursConsultants</td><td>Si le champ est vide alors,</td></tr></table>	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	estVisible idServicesInstructeursConsultants	true Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC	Service Consultable	boACompotenceNationale	false		boEstActeurEtat	false	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors,				
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés																		
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	estVisible idServicesInstructeursConsultants	true Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	DAU : <ul style="list-style-type: none">UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC																		
Service Consultable	boACompotenceNationale	false																			
	boEstActeurEtat	false																			
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors,																			

		<ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null

REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs IHM02 - Modification des acteurs IHM04 - Détail des acteurs DAA : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	
Service Instructeur CT			
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
Autorité Compétente	boEstActeurEtat	false	
	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

REVAD008

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Tous	boEstCompatibleAVISAU	si l'idApplicationPiste est identique à celui de l'acteur AVISAU alors, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à true sinon, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleAVISAU est valorisé à false 	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs DAA : <ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC
	boEstCompatibleRIEAU	si un acteur de type RIEAU ayant le même idApplicationPiste existe alors, <ul style="list-style-type: none"> boEstCompatibleRIEAU est valorisé à true Sinon,	

- boEstCompatibleRIEAU est valorisé à false

1.21.7.2 - Champs non modifiables

Pas de champs non modifiables pour cette API.

1.21.8 - Mail

Paramètres

Référence	Nom	Valeur
MAILAD001_PA01	<destinateur>	Mail du support
MAILAD001_PA02	<idApplicationPisteMail>	Mail correspondant à l'identifiant de l'application PISTE (plataudb. EnrollementPiste)
MAILAD001_PA03 (fichier XLS)	<ul style="list-style-type: none"> • Colonne "Identifiant" • Colonne "Désignation" • Colonne "Commune" • Colonne "Type" 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut "idActeur" • Attribut "designationActeur" • Attribut "idCommuneRattachement" • Attribut "typeActeur"
MAILAD001_PA04	<attribut application_responsable_name>	Nom du responsable de l'application
MAILAD001_PA05	<support_email>	Mail du support
MAILAD001_PA06	<logo ministere>	Logo du ministère

Contenu

Destinateur : [MAILAD001_PA01](#)

Destinataire : [MAILAD001_PA02](#)

Objet : Vos acteurs déclarés - 2ème étape enrôlement Plat'AU

Pièce jointe : [MAILAD001_PA03](#)

Contenu :

Bonjour Mme ou M. [MAILAD001_PA04](#),

Vous avez déclaré avec succès l'ensemble des acteurs de votre périmètre d'activité.

Vous trouverez ci-joint un fichier CSV listant ces acteurs avec leur idActeur correspondant.

En cas de besoin, vous pouvez contacter le service support :

[MAILAD001_PA05](#)

Bien cordialement,

L'équipe Plat'AU

[MAILAD001_PA06](#)

[25T1.1][DAU] 1.22. UCV22 - Versement des accusés électroniques

1.22.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17370	Ajout d'une règle de notification : RNAP068
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des no

1.22.2 - Description


Documentation API	/dossiers/accusesElectroniques POST ou /dau/dossiers/accusesElectroniques POST
Objectifs	Verser des accusés électroniques
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Les accusés électroniques sont versés


1.22.3 - Workflow

1.22.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



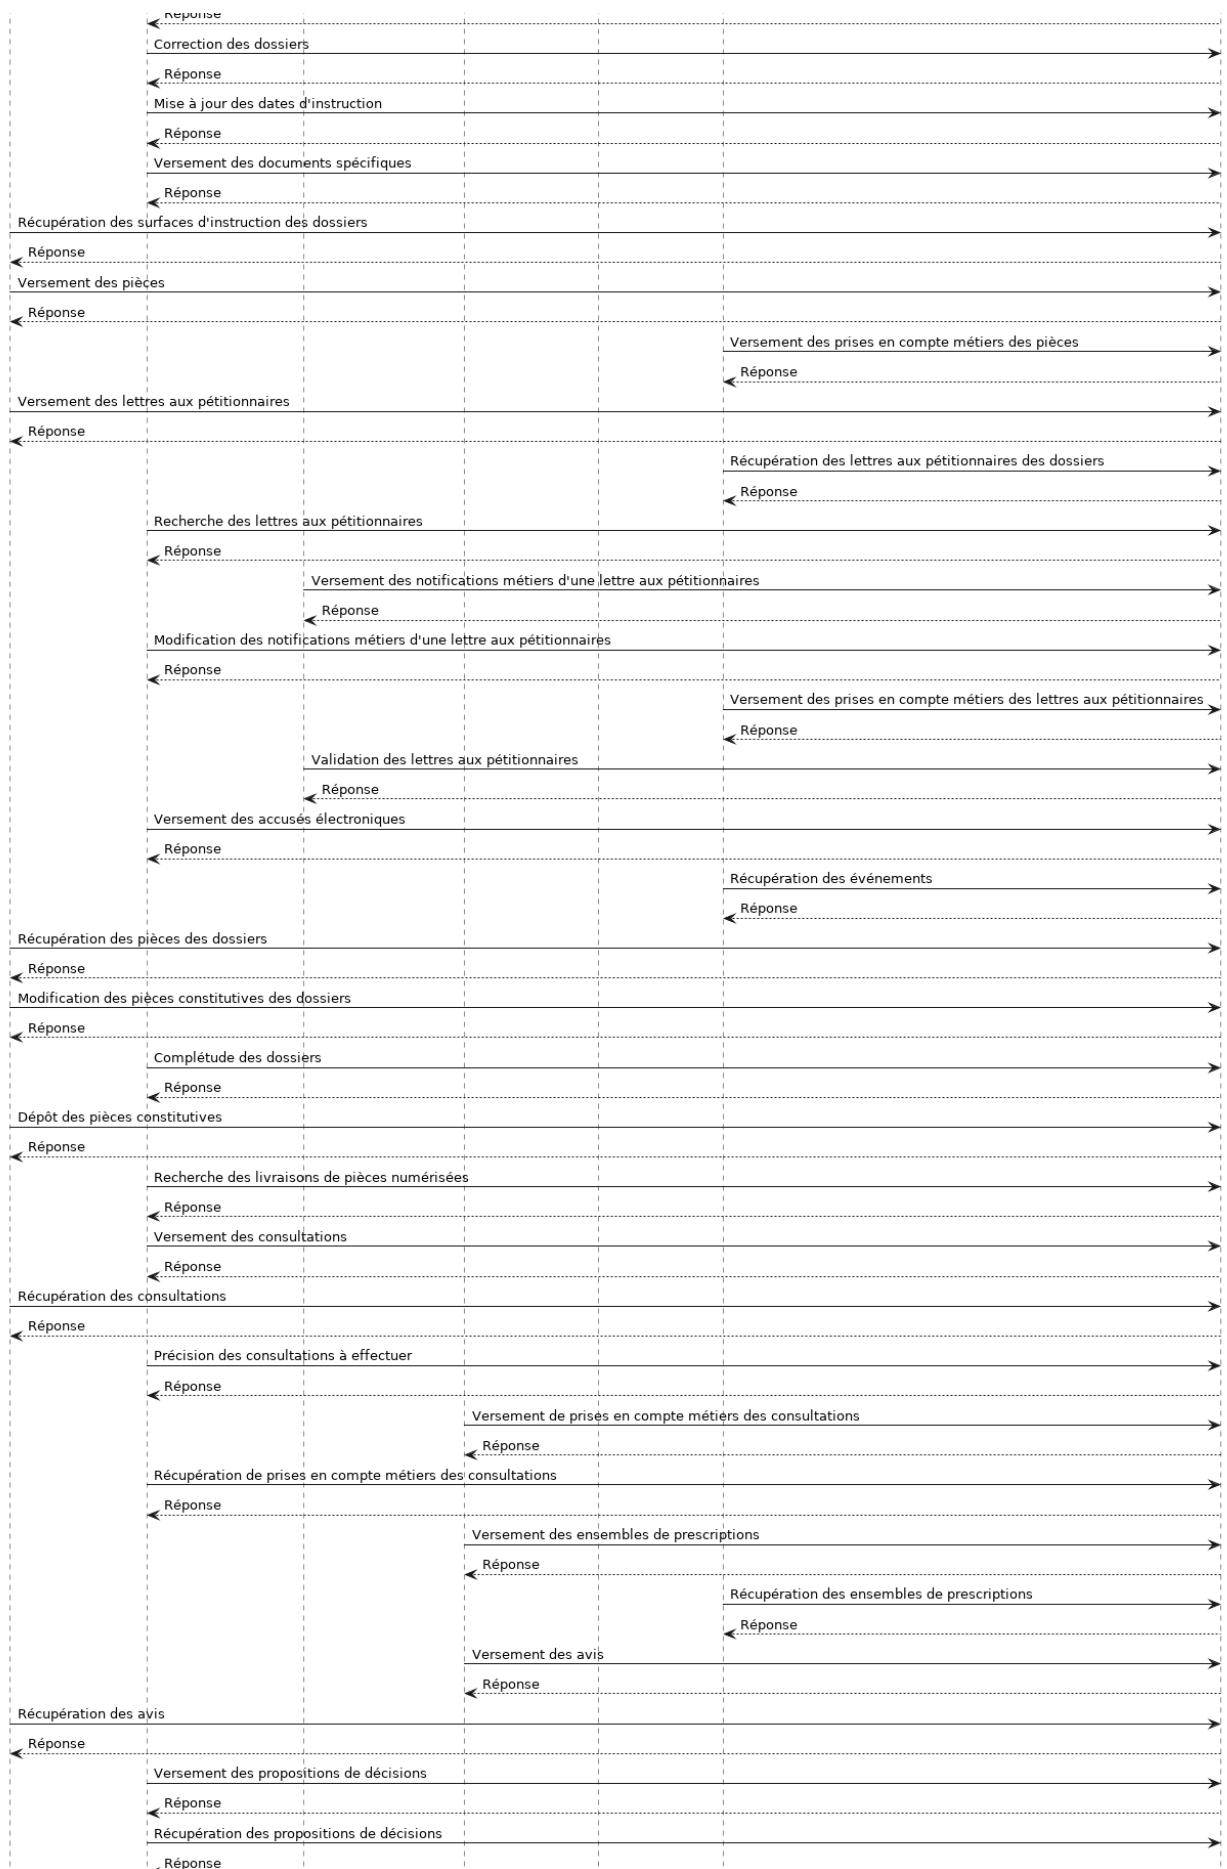

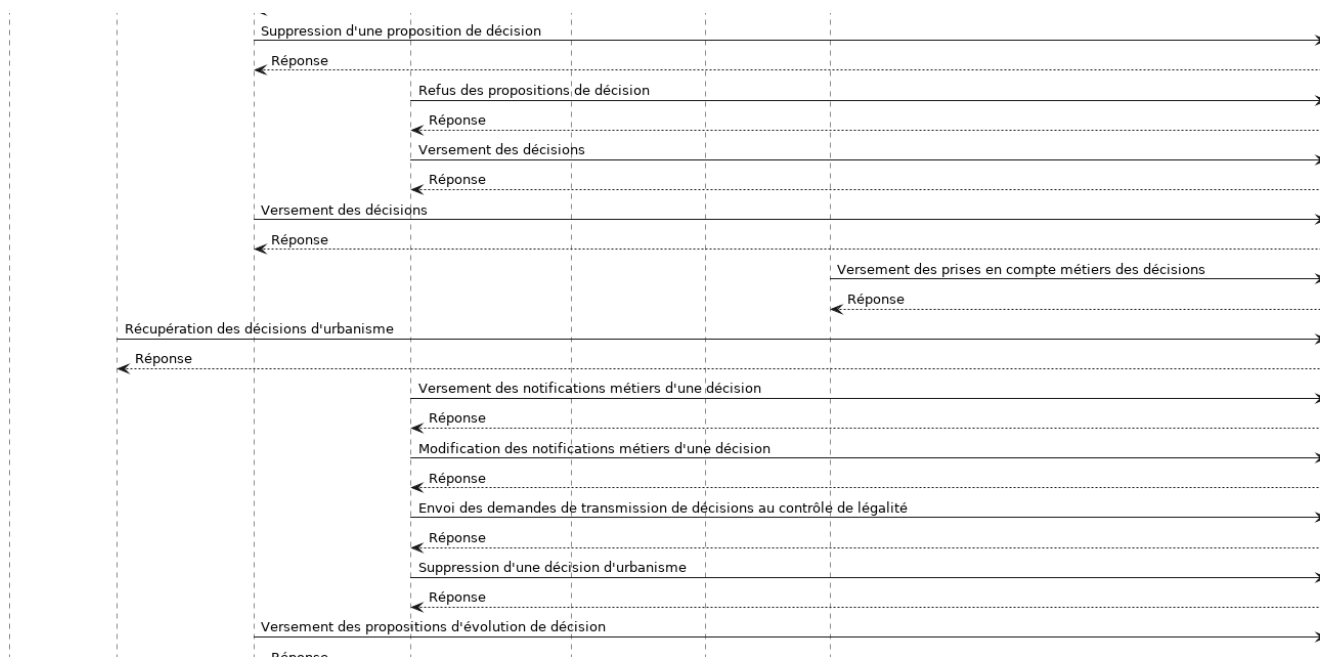

1.22.3.2 - Spécifique

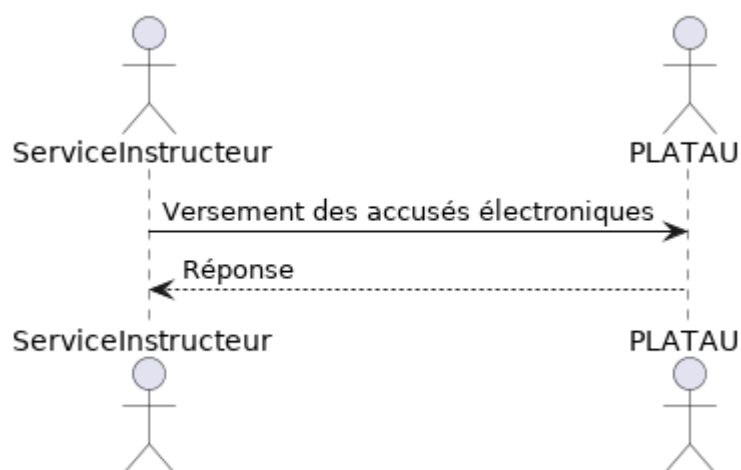

1.22.4 - Scénarios

1.22.4.1 - UCV22_SC01 - Cas nominal - Versement des accusés électroniques

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP007](#), [RGAP015](#)
[UCV22_RG01](#)

7. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP068.1](#) (cas de l'AEE) ou [RNAP068.2](#) (cas de l'ARE), [RGAP049](#)

1.22.4.2 - UCV22_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.22.4.3 - UCV22_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.22.4.4 - UCV22_SC04 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.22.5 - Règles de gestion

1.22.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP015

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

RGAP016

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,

l'acteur accède à la ressource

la méthode s'exécute

a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,

l'acteur accède à la ressource

la méthode s'exécute

a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,

dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017

dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

l'acteur n'accède pas à la ressource

une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.22.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV22_RG01	<p>Si l'accusé électronique est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Enregistrement" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ un événement de type "Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique" est associé au dossier (cf RGAP007) • "Réception" alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ un événement de type "Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique" est associé au dossier (cf RGAP007)

1.22.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.22.6 - Notifications

Référence	Description					
RNAP068						
	Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
	RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • UCV22 - Versement des accusés électroniques
	RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé		

[25T1.1][DAU] 1.23. UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution

1.23.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des no

1.23.2 - Description

Documentation API	/notifsMetier/decisionsEvolution POST ou /dau/notifsMetier/decisionsEvolution POST
Objectifs	Verser une notification métier d'une décision d'évolution
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD013-N est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une décision d'évolution associée existe
Postconditions	La notification métier de la décision d'évolution est versée

1.23.3 - Workflow


1.23.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





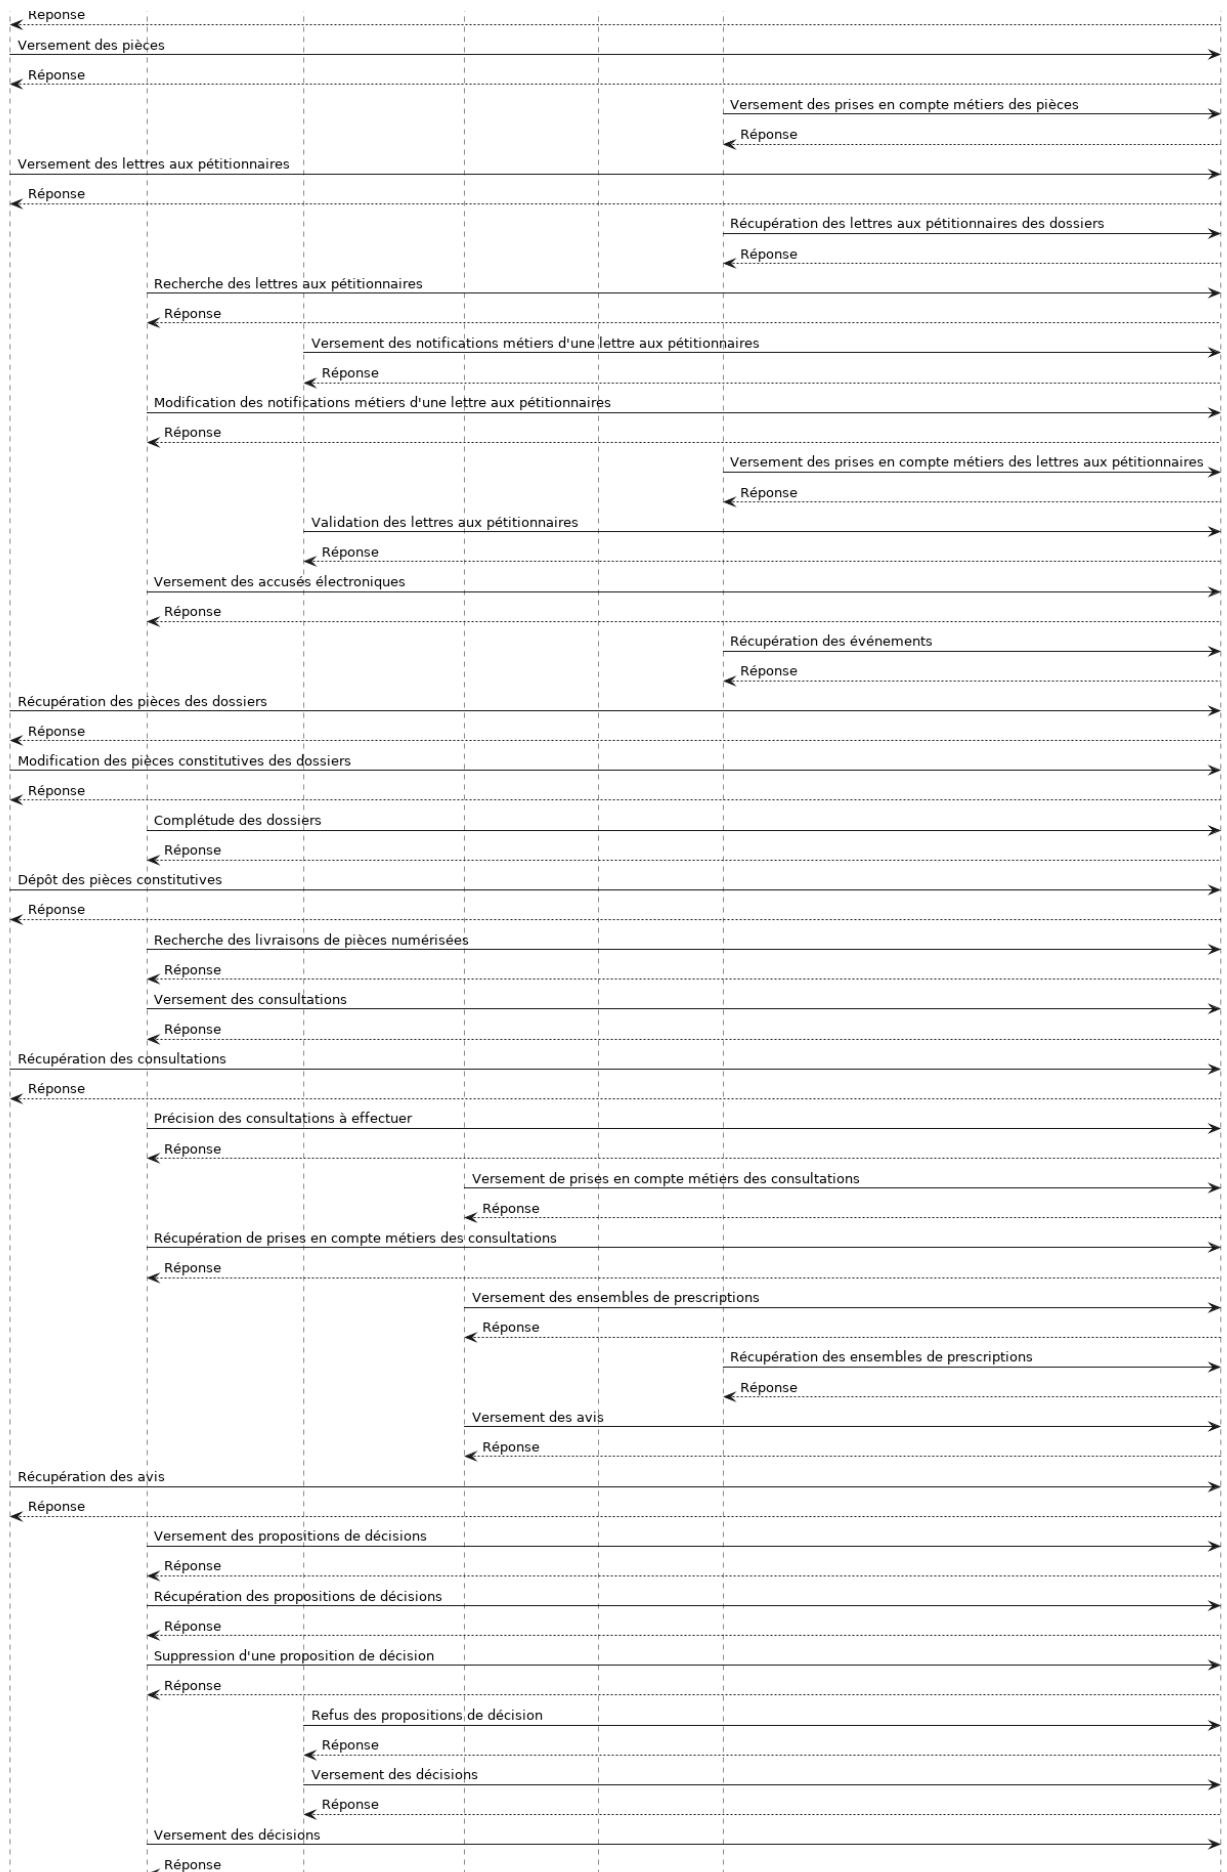

```

sequenceDiagram
    participant AC as AutoritéCompétente
    participant PLATAU as PLATAU
    AC->>PLATAU: Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
    PLATAU-->>AC: Réponse
  
```

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la décision d'évolution concernée

① [RGAP015](#)
[UCV23_RG01](#)

c. la notification est envoyée

① [RNAP042, RGAP049](#)

1.23.4.2 - UCV23_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.23.5 - Règles de gestion

1.23.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)son numéro d'identificationle type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle																																																			
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.																																																			
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur accède à la ressourcela méthode s'exécutene vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur n'accède pas à la ressourceune erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée																																																			
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none">il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)																																																			

1.23.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV23_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution" est associé au dossier (cf RGAP007)</p> <ul style="list-style-type: none">l'objet concerné par cet événement est la décision d'évolution

1.23.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.23.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP042					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] 1.24. UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

1.24.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-10246	Ajout de la RG RGAP042 sur la sauvegarde en base des noms, extensions
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et

1.24.2 - Description

Documentation API	/declarationsOuvertureChantier POST ou /dau/declarationsOuvertureChantier POST
Objectifs	Verser une déclaration d'ouverture de chantier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-A est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet associé existe
Postconditions	La déclaration d'ouverture de chantier est versée


1.24.3 - Workflow

1.24.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-



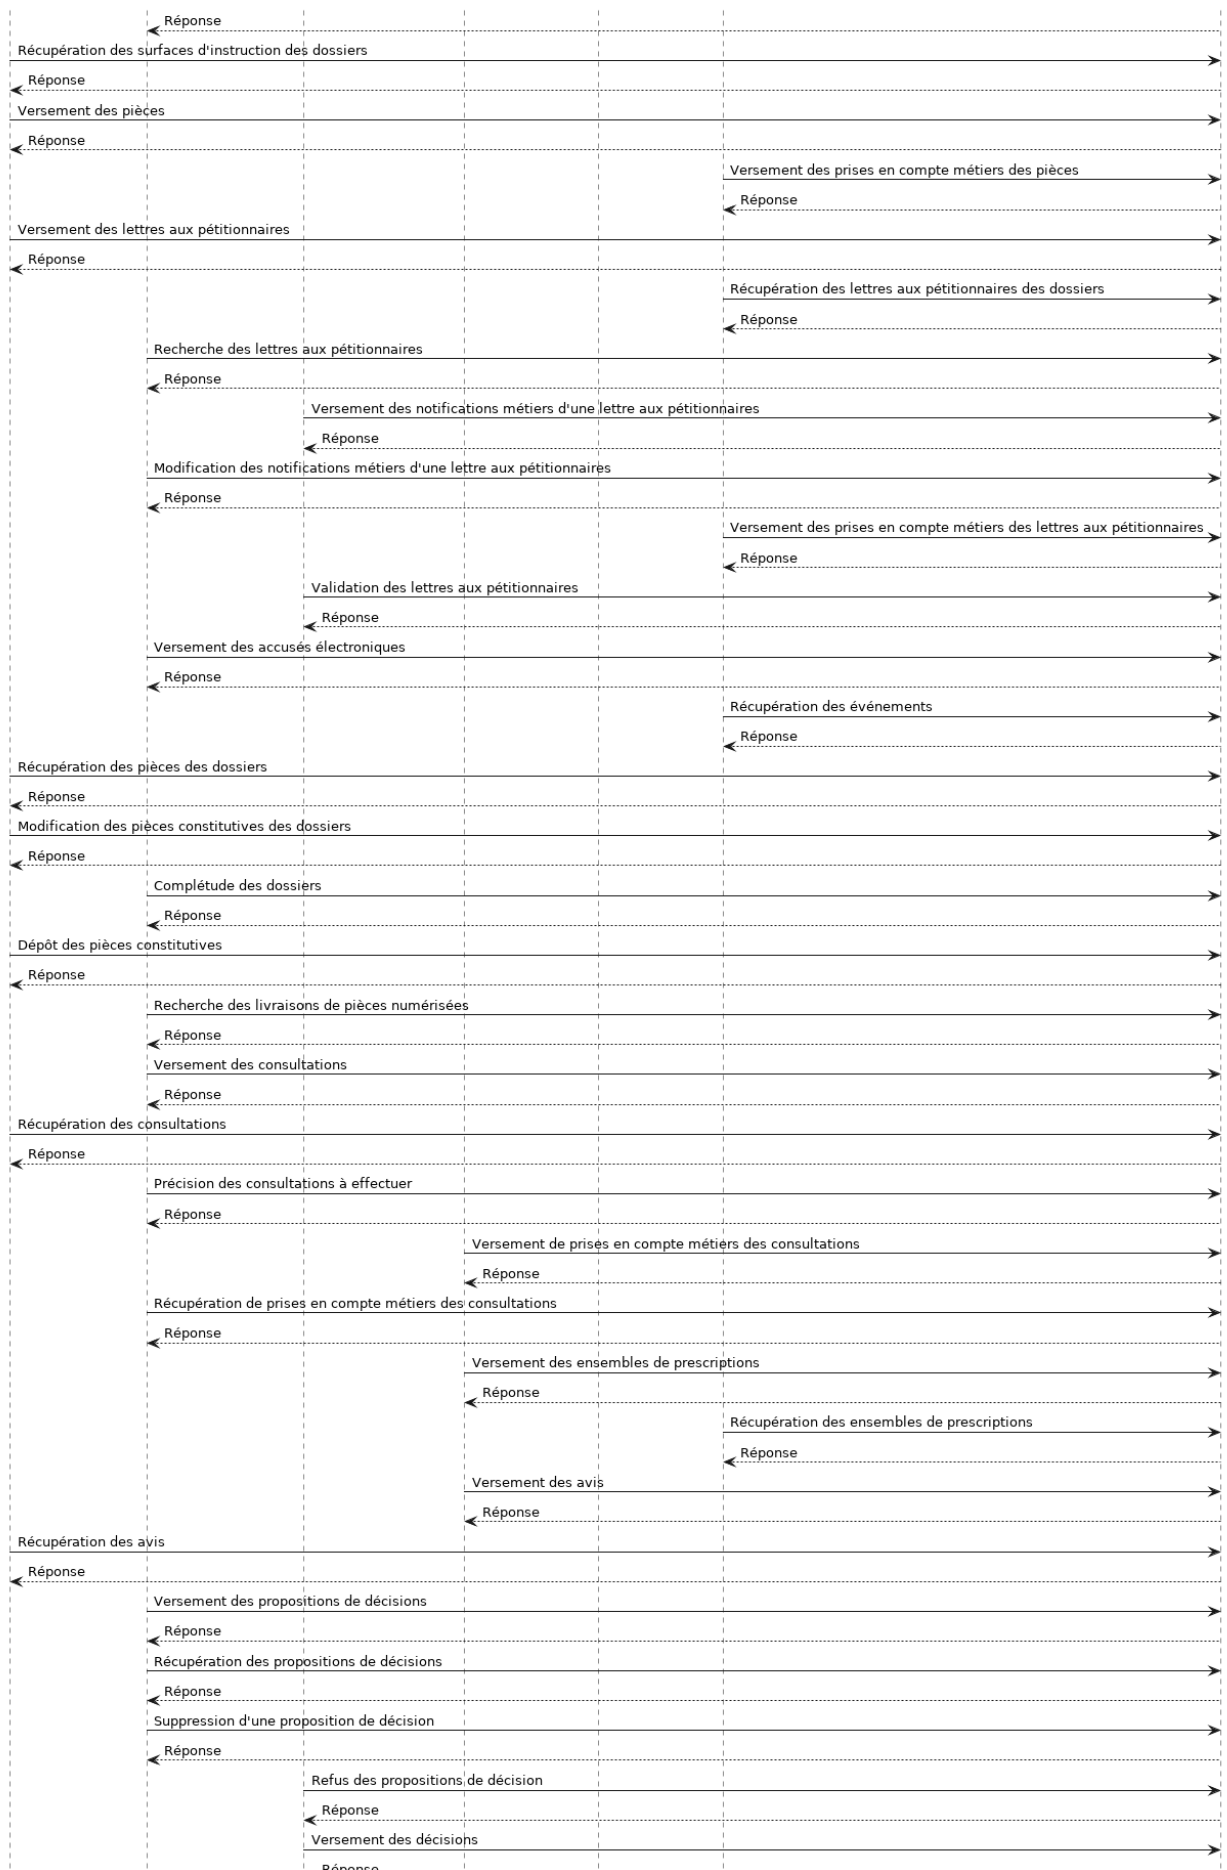

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque déclaration :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)


ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

iii. les informations renseignées dans les champs noLocalDossierVise et idServiceInstructeur

 [RGAP034](#), [RGAP036](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la déclaration

 [RGAP015](#), [RGAP031](#)
[UCV24_RG01](#), [UCV24_RG02](#), [RGAP042](#)

c. la notification est envoyée

 [RNAP051](#), [RNAP020](#), [RGAP049](#)

1.24.4.2 - UCV24_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.24.4.3 - UCV24_SC03 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.24.5 - Règles de gestion

1.24.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

exister

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.

être mise en place

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.

ne pas être obsolète

- si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP015

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

RGAP017

Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :

- l'acteur accède à la ressource
- la méthode s'exécute

ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :

- l'acteur n'accède pas à la ressource
- une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP031

Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :

nature de la pièce valorisée à "Initiale"

état de la pièce valorisée à "Versée"

RGAP034	<p>Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message suivant s'affiche <p>L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.</p>
RGAP036	<p>Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :</p> <p><code>^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}</code></p>
RGAP042	<p>A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs <i>sizeBinaire</i>, <i>filename</i> et <i>type</i> renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.24.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV24_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier" est associé à la déclaration (cf RGAP007)</p>
UCV24_RG02	<p>L'état de la déclaration d'ouverture de chantier est valorisée à "Versée"</p>

1.24.5.2.1 - Messages

Référence	Description
-----------	-------------

[MSGAP003.8](#)

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

1.24.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP051					
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Acteur générateur	UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[RNAP020](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : dossier• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce s'est bien versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : dossier• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : pièce• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce• type de l'objet parent : dossier• identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce s'est bien versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : pièce• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce• type de l'objet parent : dossier• identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DAU] 1.25. UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

1.25.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-10246	Ajout de la RG RGAP042 sur la sauvegarde en base des noms, extensions
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et

1.25.2 - Description


Documentation API	/declarationsAchevementTravaux POST ou /dau/declarationsAchevementTravaux POST
Objectifs	Verser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-A est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet associé existe
Postconditions	La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est versée

1.25.3 - Workflow

1.25.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



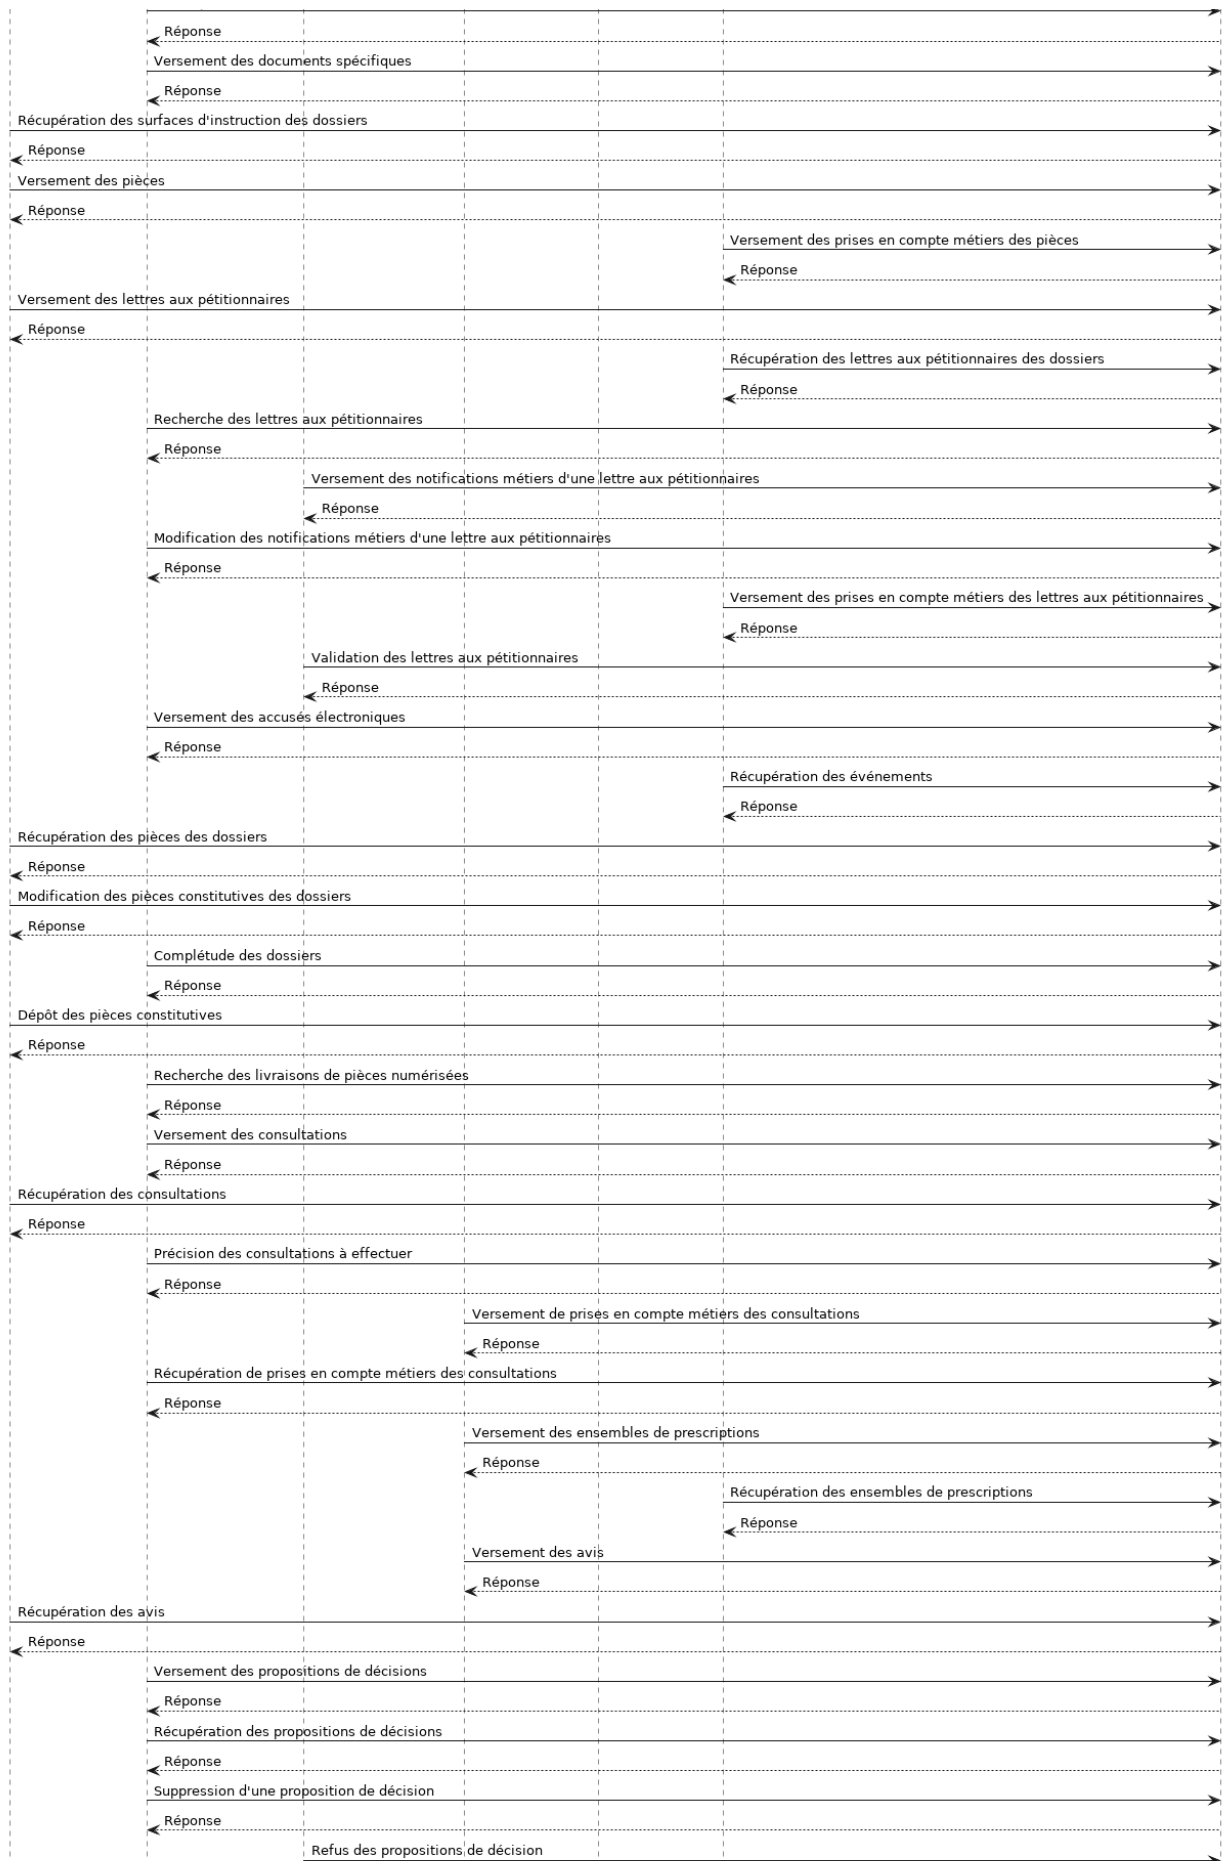

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque déclaration :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)
[UCV25_RG03](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

iii. les informations renseignées dans les champs noLocalDossierVise, idServiceInstructeur et idAutoriteCompetente

① [RGAP034](#), [RGAP035](#), [RGAP036](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la déclaration

① [RGAP015](#), [RGAP031](#)
[UCV25_RG02](#), [RGAP042](#)

c. la notification est envoyée

① [RNAP051](#), [RNAP020](#), [RGAP049](#)

1.25.5.2 - UCV25_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.25.5.3 - UCV25_SC03 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.25.6 - Règles de gestion

1.25.6.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)son numéro d'identificationle type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle																																																			
RGAP015	Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.																																																			
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur accède à la ressourcela méthode s'exécutene vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :<ul style="list-style-type: none">l'acteur n'accède pas à la ressourceune erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée																																																			
RGAP031	<p>Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">nature de la pièce valorisée à "Initiale"état de la pièce valorisée à "Versée"																																																			

RGAP034	<p>Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message suivant s'affiche <p>L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.</p>
RGAP035	<p>Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message suivant s'affiche <p>L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.</p>
RGAP036	<p>Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :</p> <p><code>^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}</code></p>
RGAP042	<p>A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs <i>sizeBinaire</i>, <i>filename</i> et <i>type</i> renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

1.25.6.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV25_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux" est associé à la déclaration (cf RGAP007)</p>
UCV25_RG02	<p>L'état de la déclaration d'achèvement de travaux est valorisée à "Versée"</p>
UCV25_RG03	<p>Si la date de changement de destination n'est pas renseignée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la date d'achèvement de chantier est obligatoire

1.25.6.2.1 - Messages

Référence	Description
-----------	-------------

[MSGAP003.8](#)

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

1.25.7 - Notifications

Référence	Description				
RNAP052					
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux		Acteur générateur	UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

[RNAP020](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : dossier• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier• type de l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce s'est bien versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : dossier• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : null• identifiant de l'objet parent : null• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : pièce• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce• type de l'objet parent : dossier• identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce s'est bien versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">• type de l'objet de rattachement : pièce• identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce• type de l'objet parent : dossier• identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SDDT	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DAU] 1.26. UCV26 - Versement des documents spécifiques

1.26.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13304	Création du CU
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-20397	Ajout règle acteur de niveau 1 : Ministère de la culture (à partir de la version XX'AU 11.6.3)
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.26.2 - Description

Documentation API	/documentsSpecifiques POST ou /dau/documentsSpecifiques POST
Objectifs	Verser un document spécifique
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• Contrôle de Légalité• Ministère de la culture <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD003-C ou RGD004-D est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C ou RGD023-X ou RGD024-Ω est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le document spécifique est versé sur le dossier


1.26.3 - Workflow

1.26.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



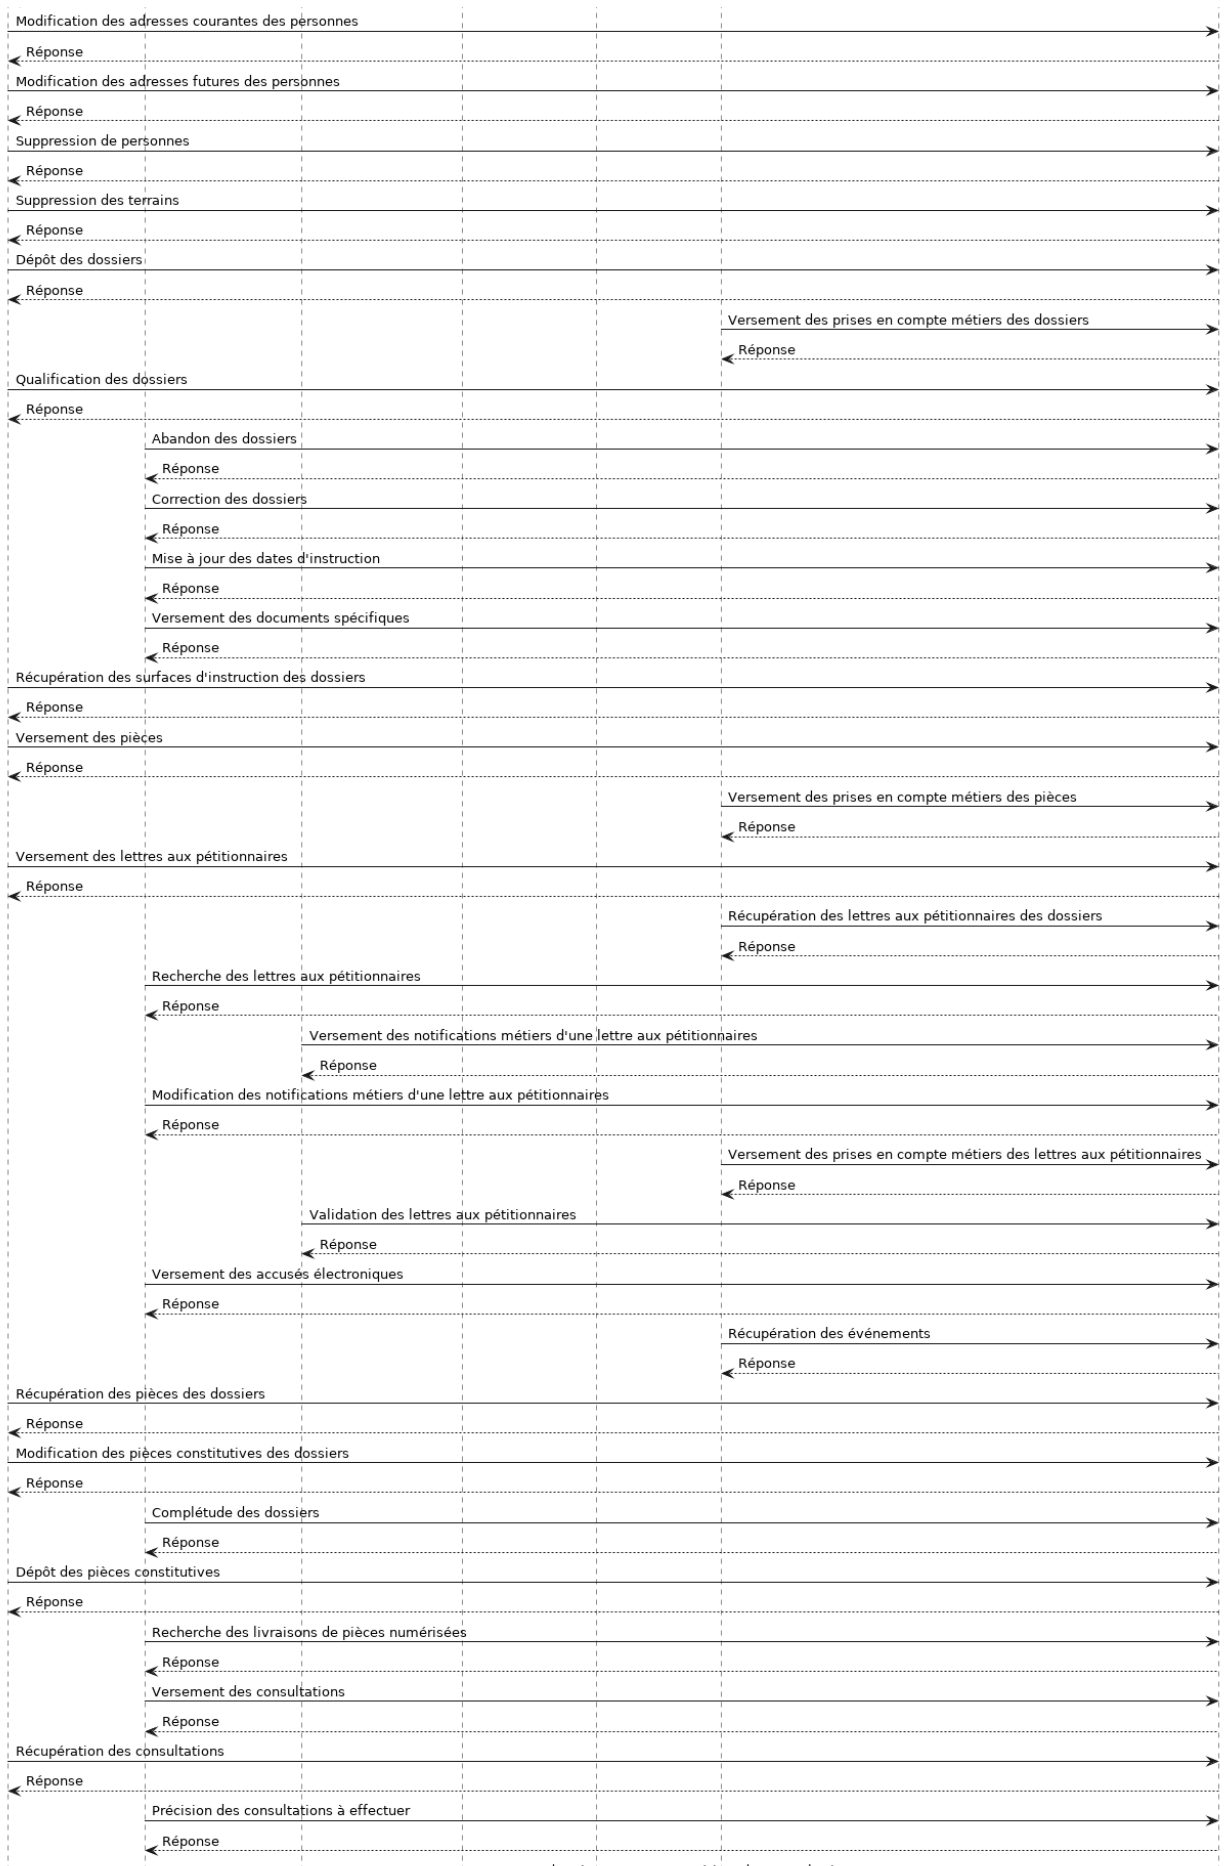

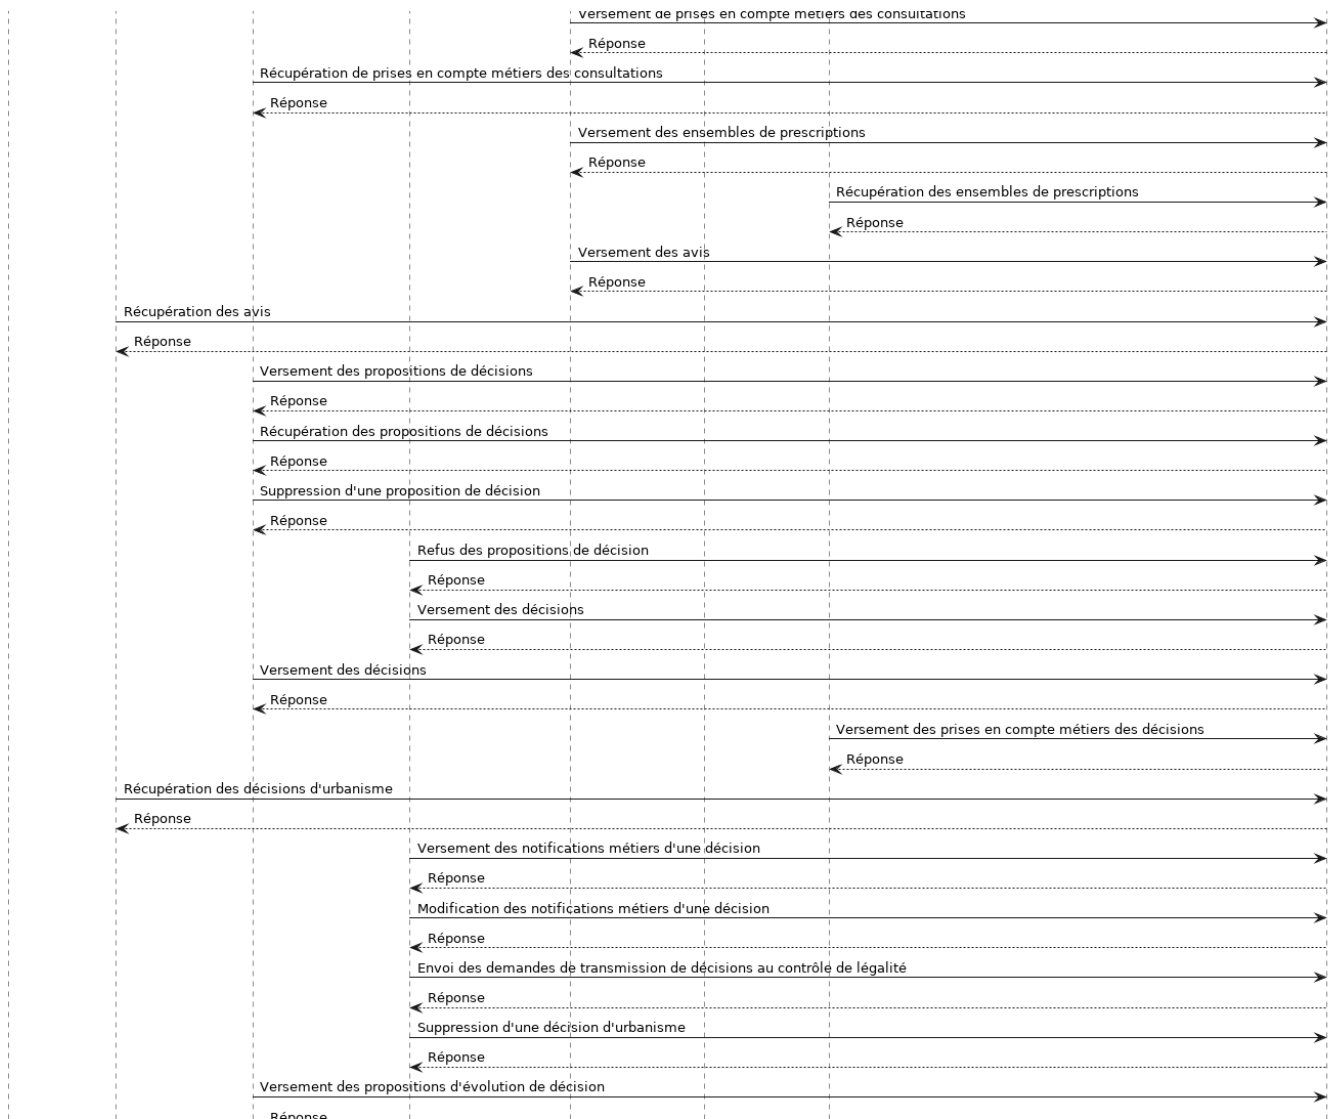

1.26.3.2 - Spécifique

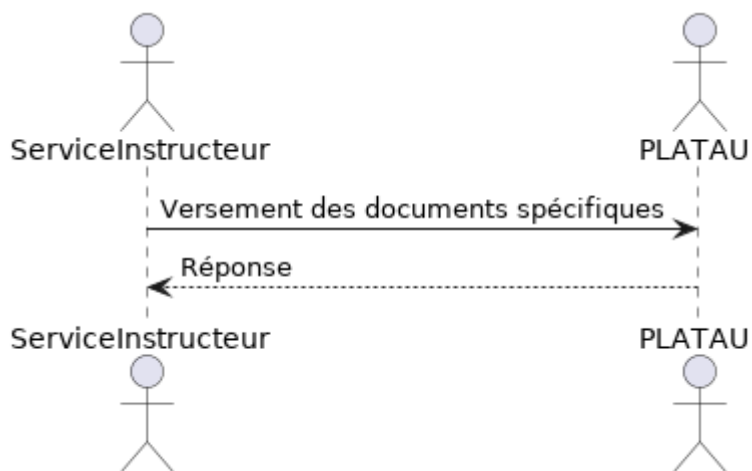

1.26.4 - Scénarios

1.26.4.1 - UCV26_SC01 - Cas nominal - Versement des documents spécifiques


1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)
[UCV26_RG02](#), [UCV26_RG03](#)

- a. Si c'est le cas, pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU retourne les informations :
 - i. de prise en compte pour les dossiers valides

 [RGAP025](#)

- ii. d'erreurs pour les dossiers en erreur
- c. Pour chaque dossier valide :
 - i. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

- ii. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

- iii. si le téléchargement s'est correctement déroulé alors,

- 1. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP026](#), [RGAP040](#), [RNAP037](#), [RNAP058](#)
[UCV26_RG01](#)

- 2. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP006](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

- iv. sinon, si le téléchargement des binaires est en échec alors,

- 1. l'objet documentSpecifique n'est pas sauvegardé dans le dossier

① [RNAP037](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

1.26.4.2 - UCV26_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

- 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- 2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.26.5 - Règles de gestion

1.26.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP004	En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.
	Si ce n'est pas le cas alors,
	<ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> exister <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné. être mise en place <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné. ne pas être obsolète <ul style="list-style-type: none"> si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 "Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est initialisé à 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est incrémenté de 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1256 1489 1346"> <p>① Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de synclivity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div> <p>① Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div> <p>① La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. ■ Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier ■ La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	---

1.26.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV26_RG01	Un évènement de type "Occurrence de versement d'un document spécifique" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV26_RG02	<p>Si l'une des valeurs de la liste nomTypesActeursDestinataires ne correspond pas à un des types acteurs autorisés suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,"Guichet unique" • 2,"Service instructeur CT" • 4,"Autorité compétente" • 8,"Contrôle de légalité" • 13,"Service instructeur DDT" <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le message d'erreur MSGAP053 est levé : <p>Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"</p>
UCV26_RG03	<p>Si un type d'acteur est en doublon dans le champ nomTypeActeurDestinataires, alors</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune erreur n'est levée lors de l'appel mais ce type ne sera enregistré qu'une fois en BDD PLAT'AU • la notification ne sera envoyée qu'une fois au type concerné

1.26.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP053	Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

1.26.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP058](#)

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT" <ul style="list-style-type: none"> et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT" ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier 	Service Instructeur CT	Versement : UCV26 - Versement des documents spécifiques
		<ul style="list-style-type: none"> La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique" et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier 	Guichet Unique	
		La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT" et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT" 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente" et l'une des trois conditions suivantes est respectée : <ul style="list-style-type: none"> <u>si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire"</u> : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier <u>si le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI"</u> : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossier <u>si le type de signataire du dossier vaut "Le préfet"</u> : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier 	Autorité Compétente	

[RNAP037](#)

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037. 1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037. 2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national			
RNAP037. 3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037. 4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] 1.27. UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision

1.27.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-326	Création du CU
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

1.27.2 - Description


Documentation API	/propositionsEvolutions [POST] ou /dau/propositionsEvolutions [POST]
Objectifs	Verser une proposition d'évolution de décision
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la règle RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la règle RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une décision d'urbanisme existe sur un dossier
Postconditions	La proposition d'évolution de décision est versée sur le dossier


1.27.3 - Workflow

1.27.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



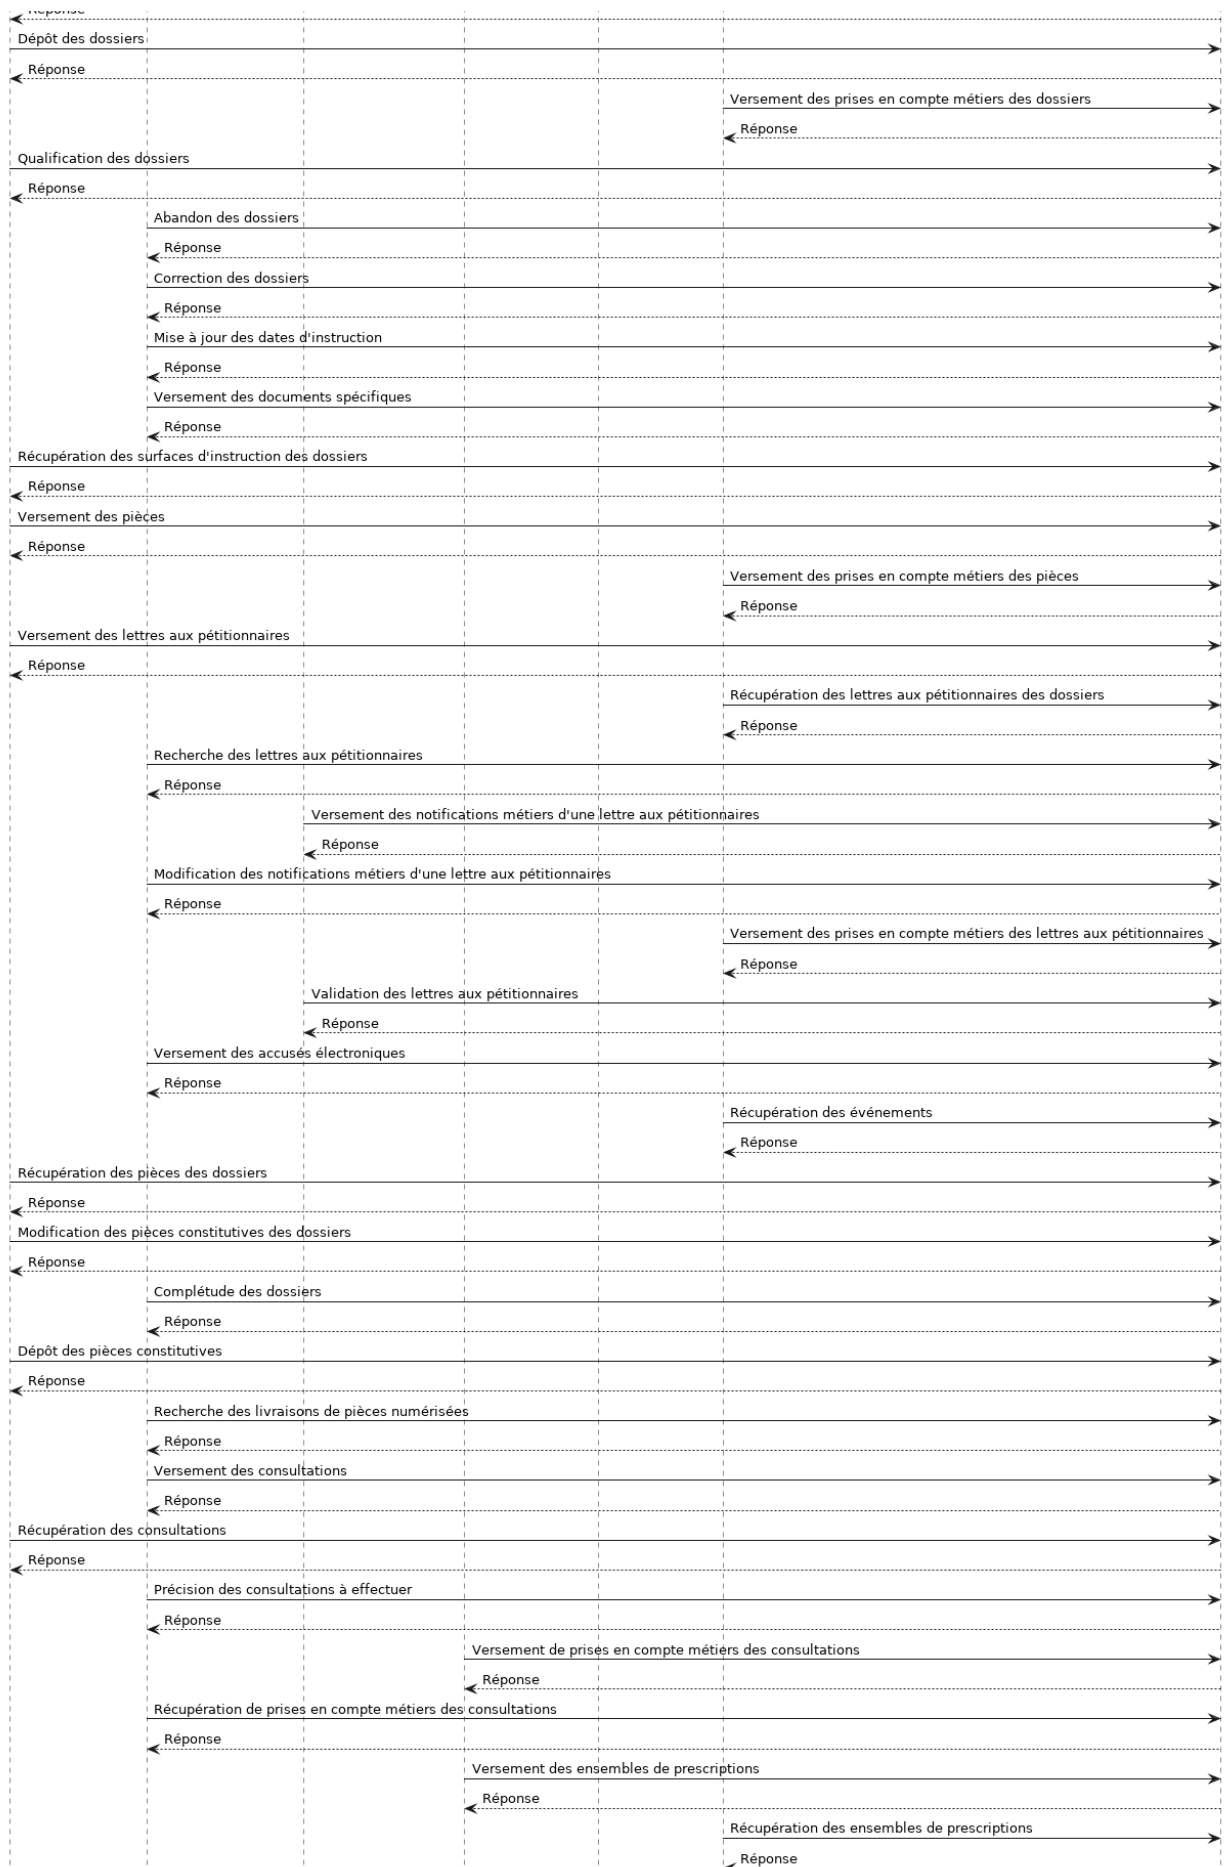

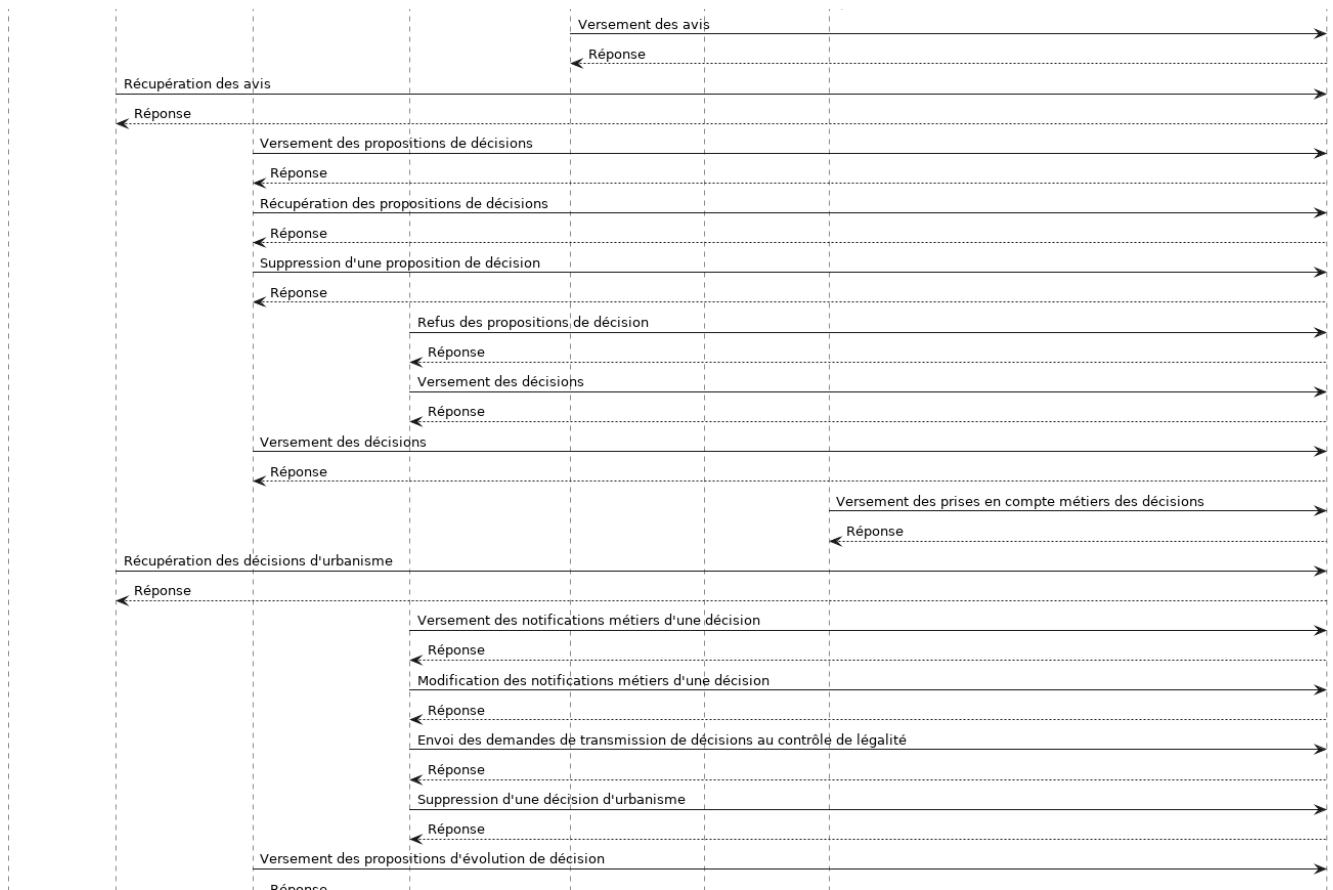

1.27.3.2 - Spécifique

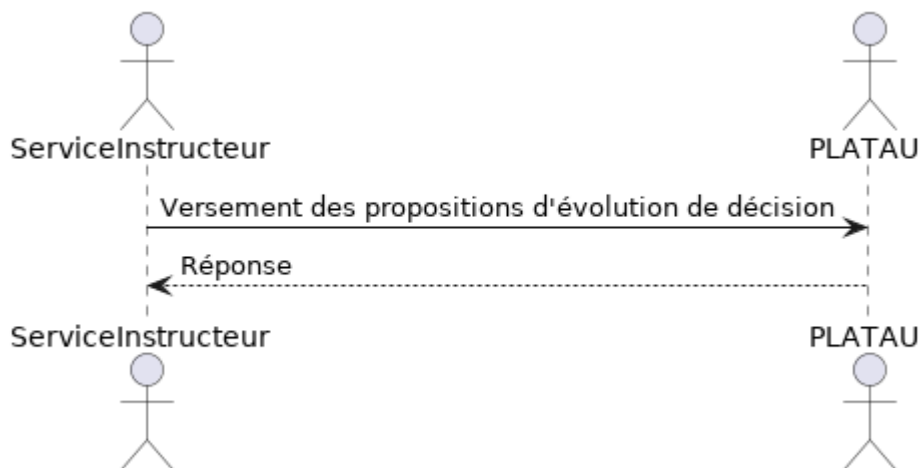

1.27.4 - Scénarios

1.27.4.1 - UCV27_SC01 - Cas nominal - Versement des propositions d'évolution de décision

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

- a. Si c'est le cas, pour chaque dossier, PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
- i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU retourne les informations :
- i. de prise en compte pour les dossiers valides

① [RGAP025](#)

- ii. d'erreurs pour les dossiers en erreur
- c. Pour chaque dossier valide :
- i. PLAT'AU télécharge le contenu

① [RGAP014](#), [RGAP025](#), [RGAP028](#)

ii. PLAT'AU crée les notifications de téléchargement

① [RGAP025, RGAP049](#)

iii. si le téléchargement s'est correctement déroulé alors,

1. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006, RGAP007, RGAP015, RGAP026, RGAP040, RNAP037, RNAP059](#)
[UCV26_RG01, UCV27_RG02](#)

2. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP006, RGAP049, RGAP050](#)

iv. sinon, si le téléchargement des binaires est en échec alors,

1. l'objet propositionsEvolutions n'est pas sauvegardé dans le dossier

① [RNAP037, RGAP049, RGAP050](#)

1.27.4.2 - UCV27_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2


4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

1.27.5 - Règles de gestion

1.27.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP014	<p>Si le format du binaire transmis est KO alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le téléchargement sera considéré KO <div data-bbox="228 1066 1489 1153"> <p> Le format des binaires acceptés est configurable.</p> </div>
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>

RGAP025	<p>Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour chaque dossier : <ul style="list-style-type: none"> Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. Pour chaque sous-objet : <ul style="list-style-type: none"> les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel. les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement. suite aux téléchargements : <ul style="list-style-type: none"> si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si : <ul style="list-style-type: none"> soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond soit le hash n'est pas fourni <p>alors</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.1) une notification de type "<i>Notification de succès de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.3) <ul style="list-style-type: none"> elle est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés les binaires sont supprimés de syncplicity <ul style="list-style-type: none"> sinon : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "<i>Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier</i>" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée (RNAP037.2) <ul style="list-style-type: none"> s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification une notification de type "<i>Notification d'échec de versement d'un document</i>" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur (RNAP037.4) <ul style="list-style-type: none"> cette notification est associée à l'événement global précédemment généré (RGAP050) s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets
RGAP026	<p>Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'horodate du traitement maximal est calculé <ul style="list-style-type: none"> il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout <div data-bbox="228 1126 1490 1214" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Le délai du timeout est paramétrable.</p> </div> <p>Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'élément est rejeté (cf Erreur des notifications de binaire)
RGAP028	<p>Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le nom du fichier est nettoyé <div data-bbox="228 1478 1490 1565" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable</p> </div>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	---

1.27.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCV27_RG01	Un événement de type "Occurrence d'une proposition d'évolution de décision" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCV27_RG02	L'état de la proposition d'évolution de décision (nomEtatPropositionEvol) est initialisé à "Proposée" tandis que le motif de refus (nomMotifRefusPropositionEvol) est initialisé à null

1.27.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

1.27.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP059					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une proposition d'évolution de décision	Proposition d'évolution de décision	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition d'évolution de décision	Autorité Compétente	Versement : UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision

[RNAP037](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : type du sous-objetidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objettype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
		<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national			
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	
			<ul style="list-style-type: none">le document s'est bien versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
			<ul style="list-style-type: none">le document ne s'est pas versél'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] 2. Cas d'utilisations de modification (UCM)

[25T1.1][DAU] 2.1. UCM01 - Dépôt des dossiers

2.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-6171	Création d'une règle RNAP064
PLATAU_RQM-11329	Ajout des SC comme destinataires de la notification de dépôt
PLATAU_RQM-10526	Création de la règle UCM01_RG08
PLATAU_RQM-16847	Ajout d'un droit de niveau 2 pour les acteurs de type Mandat
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.1.2 - Description


Documentation API	/dossiers/depot PUT ou /dau/dossiers/depot PUT
Objectifs	Déposer un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">◦ Guichet Unique si la règle RGD003-C est respectée◦ Mandataire si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est déposé


2.1.3 - Workflow

2.1.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



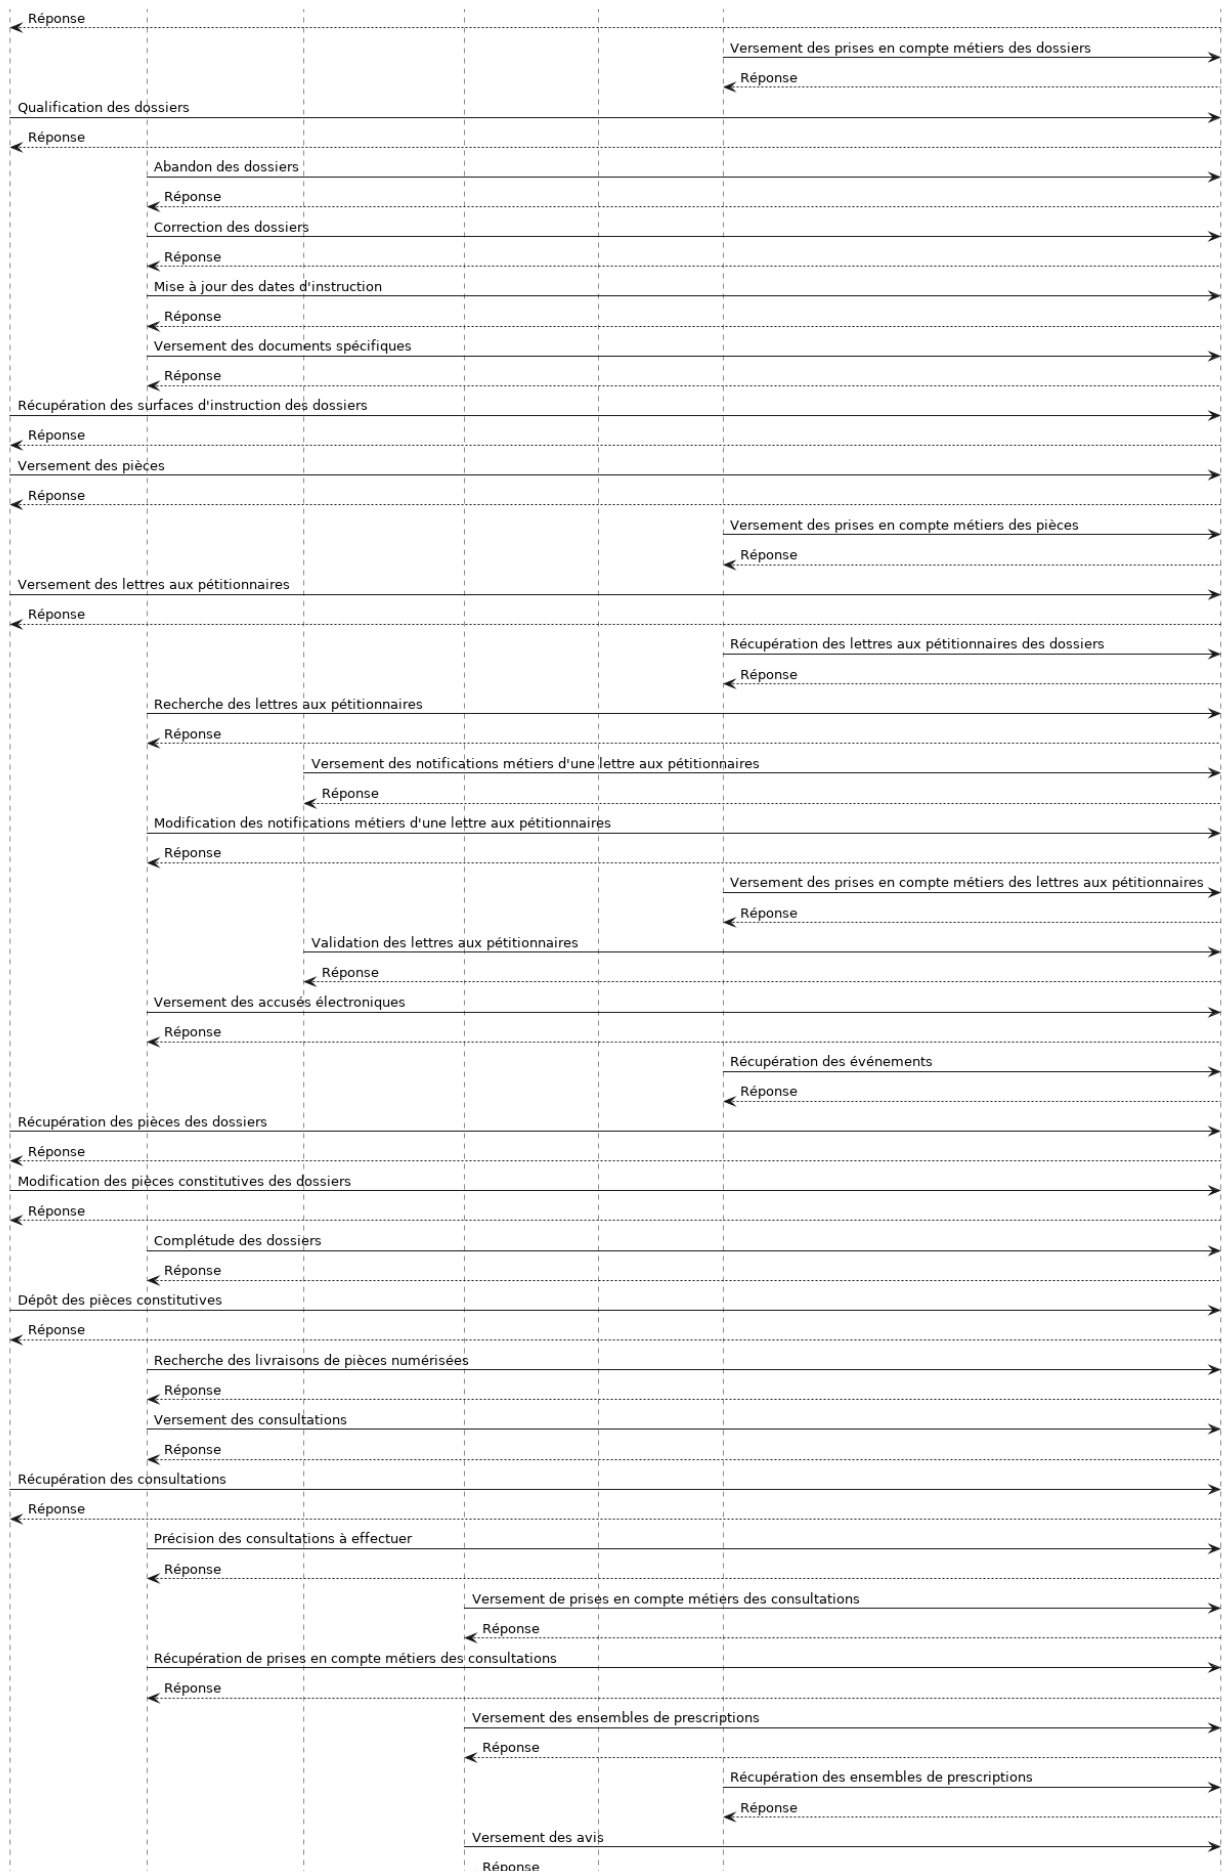

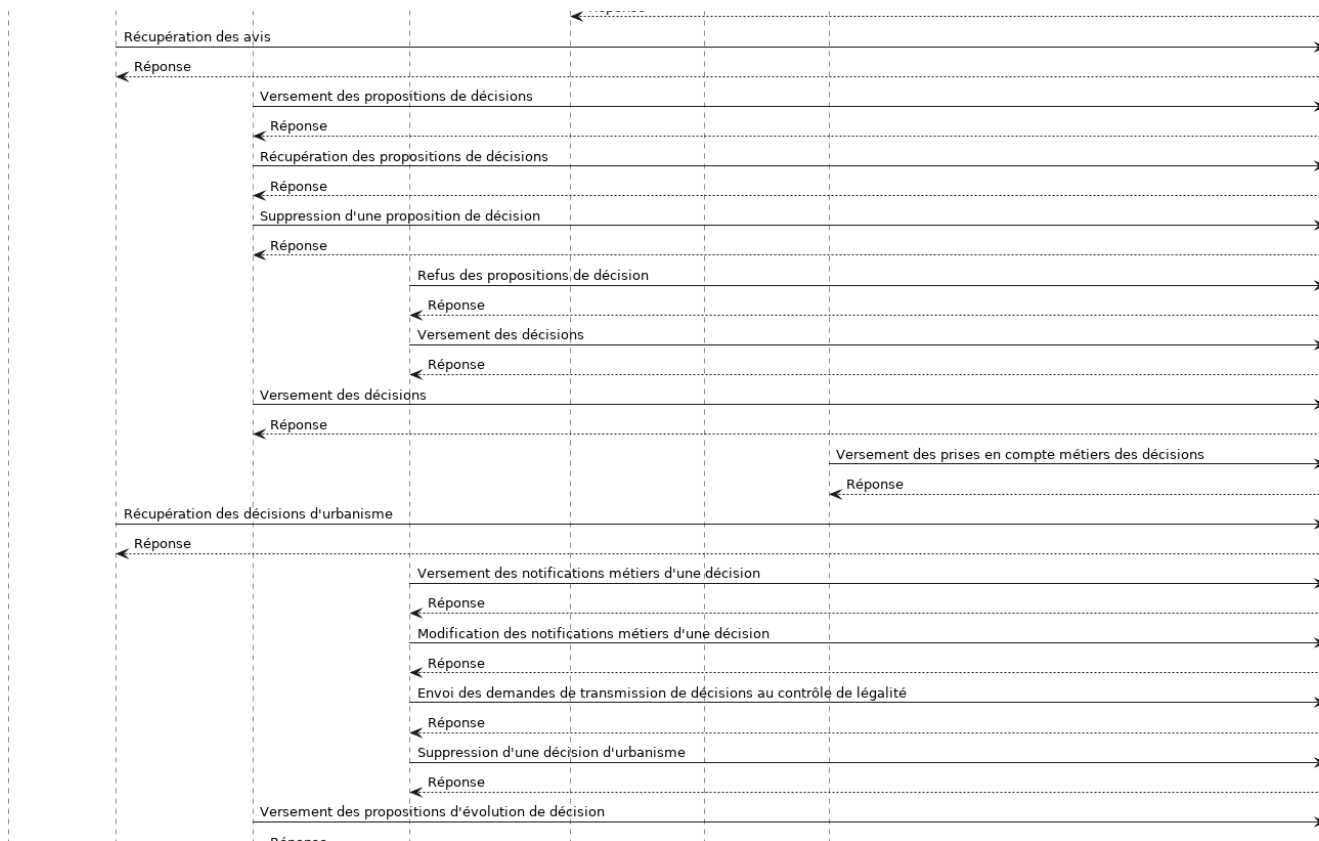

2.1.3.2 - Spécifique

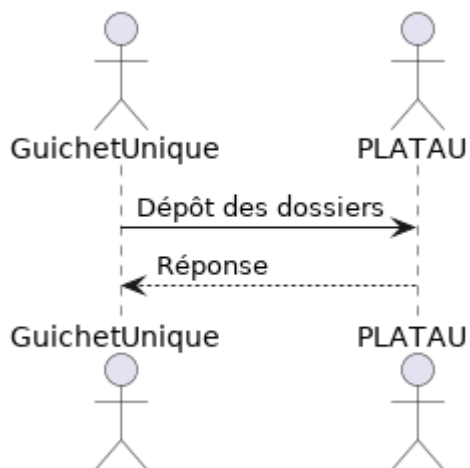

2.1.4 - Scénarios

2.1.4.1 - UCM01_SC01 - Cas nominal - Dépôt des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

[RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM01_RG03](#), [UCM01_RG04](#), [UCM01_RG06](#), [UCM01_RG07](#), [UCM01_RG08](#)

i. S'il y a des pièces initiales versées sur le dossier, alors elles sont aussi déposées

① [UCM01_RG05](#)

c. PLAT'AU envoie les notifications

① [RNAP027](#), [RNAP046](#), [RNAP047](#), [RNPA064](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.1.4.2 - UCM01_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.1.4.3 - UCM01_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.1.5 - Règles de gestion

2.1.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM01_RG03	Un événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM01_RG04	<p>Si l'état actuel du dossier est nul ou "En cours de dépôt" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'état du dossier est valorisé à "Déposé"
UCM01_RG05	<p>S'il y a des pièces de nature "Initiale" à l'état "Versée" associées au dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la version de chaque pièce est incrémentée de 1 • les pièces passent au statut "Déposée" • leurs dates de dépôt sont initialisées à la date de dépôt du dossier • un événement de type "Occurrence d'un dépôt de pièce initiale" est créée pour chaque pièce et la notification est envoyée (cf RNAP047, RGAP007)
UCM01_RG06	Un événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé" est associé au dossier (cf. RGAP007) à la place de l'événement de type "Occurrence d'un dépôt de dossier" si l'acteur appelant est de type "Service Instructeur DDT"

UCM01_RG07	<p>Si le dossier est de type "Demande de transfert (DT)" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> Un évènement "Occurrence d'une demande de transfert" est associé au dossier en plus de l'évènement "Occurrence d'un dépôt de dossier"
UCM01_RG08	<p>Les valeurs des attributs suivants du dossier sont à initialiser si elles ne sont pas renseignées au moment du dépôt du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> boAFaitLObjetDUneDecisionUrbaFavorable : à initialiser à la valeur "false" nomEtatOuSousEtatConsultations : à initialiser avec la valeur "Non défini" de la nomenclature "NomenclatureEtatConsultDossier"

2.1.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.1.6 - Notifications

Référence	Description																
RNAP027																	
	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="3">Occurrence d'un dépôt de dossier</td><td rowspan="3">Dossier</td><td>Le Service Instructeur du dossier est de type CT</td><td>Service Instructeur CT</td><td rowspan="3">Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers</td></tr><tr><td>Le Service Instructeur du dossier est de type DDT</td><td>Service Instructeur DDT national</td></tr><tr><td>Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier</td><td>Guichet Unique</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers	Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique		
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers													
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national														
		Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique														
RNAP046																	
	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td>Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé</td><td>Dossier</td><td>L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT</td><td>Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier</td><td>Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers						
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers													
RNAP047																	
	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence d'un dépôt de pièce initiale</td><td rowspan="4">Pièce</td><td><ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT</td><td>Service Instructeur CT</td><td rowspan="4">Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT</td><td>Service Instructeur DDT national</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier</td><td><div>Service consultable</div><div>Ministère de la culture</div></td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	<div>Service consultable</div> <div>Ministère de la culture</div>
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives													
		<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national														
		<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité														
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	<div>Service consultable</div> <div>Ministère de la culture</div>														

[RNPA064](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une demande de transfert	Dossier	Le dossier est de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DAU] 2.2. UCM02 - Qualification des dossiers

2.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.2.2 - Description


Documentation API	/dossiers/qualification PUT ou /dau/dossiers/qualification PUT
Objectifs	Qualifier un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier déposé existe
Postconditions	Le dossier est qualifié


2.2.3 - Workflow

2.2.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



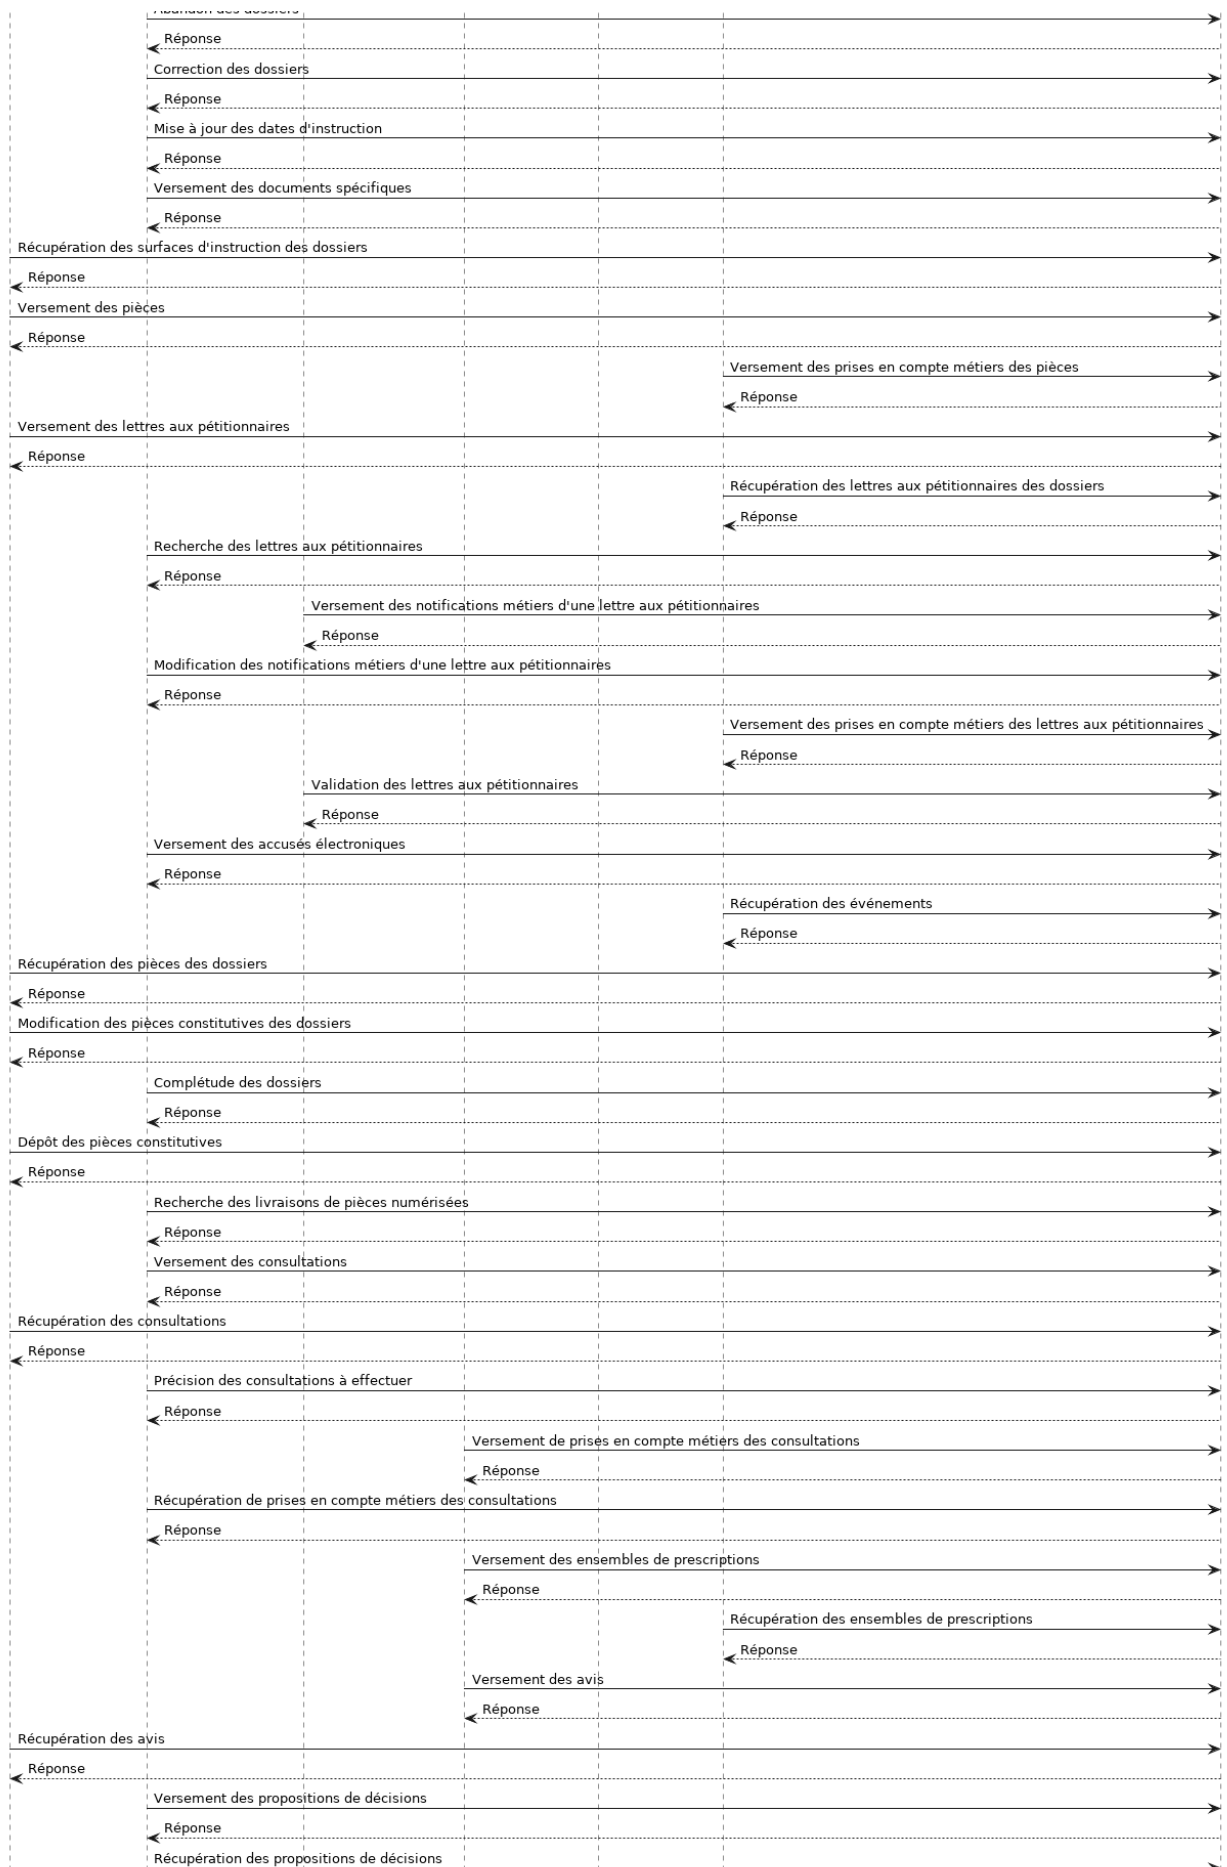

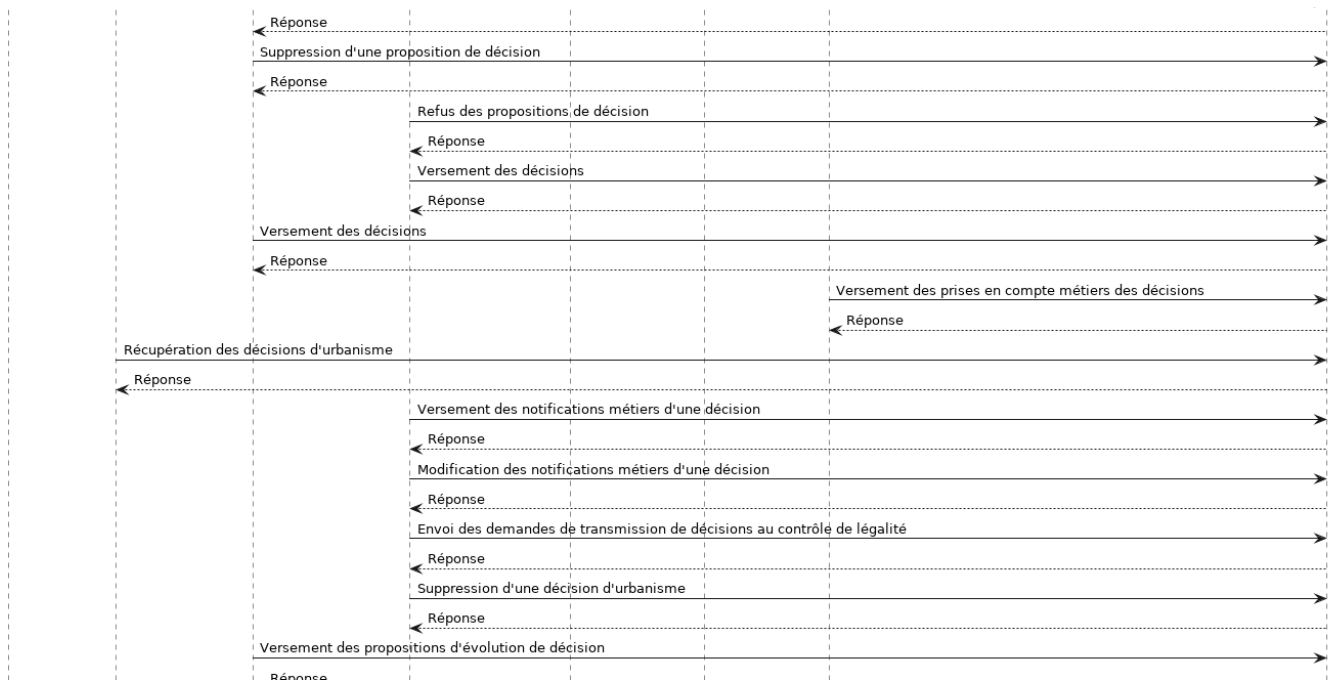

2.2.3.2 - Spécifique

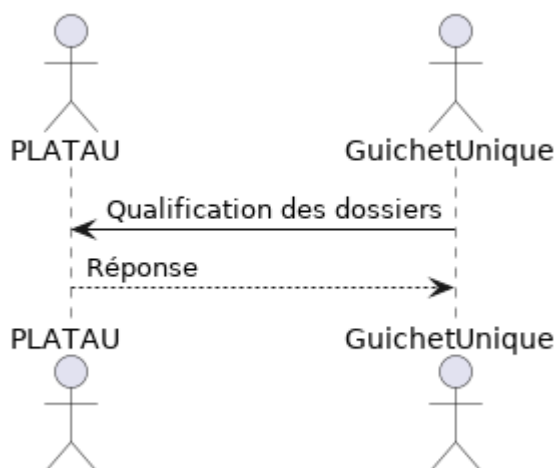

2.2.4 - Scénarios

2.2.4.1 - UCM02_SC01 - Cas nominal - Qualification des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)
[UCM02_RG04](#)

b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)
[UCM02_RG04](#)

6. PLAT'AU vérifie que les attributs de qualification sont fournis dans l'appel et l'absence d'une qualification précédente

① [UCM02_RG02](#)

7. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la qualification

① [UCM02_RG02](#)

8. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)

9. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP009](#), [RNAP048](#), [RGAP049](#)

2.2.4.2 - UCM02_SC02 - Cas alternatif - Requalification de dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU vérifie que les attributs de qualification sont fournis dans l'appel et la présence d'une qualification précédente

① [UCM02_RG03](#), [UCM02_RG05](#)

7. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la requalification

① [UCM02_RG03](#)

8. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier.
9. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP010, RGAP049](#)

2.2.4.3 - UCM02_SC03 - Cas alternatif - Déqualification de dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003, RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU regarde si l'identifiant du Service Instructeur est renseigné
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU vérifie s'il y avait déjà une valeur pour le Service Instructeur sur le dossier
 - i. si c'est le cas,

1. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la déqualification

 [UCM02_RG06](#)

2. PLAT'AU génère la notification

 [RNAP038, RGAP049](#)

2.2.4.4 - UCM02_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.4.5 - UCM02_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.5 - Règles de gestion

2.2.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est initialisé à 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUn numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p>																																																			

	<ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est incrémenté de 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM02_RG02	Si les attributs idServiceInstructeur, nomTypeSignataire et nomTypeSignature sont renseignés dans l'appel et qu'aucun événement du type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" n'existe alors,

	<ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) <p>Si l'état du dossier est : "En cours de dépôt" ou "Déposé" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est valorisé à "Qualifié"
UCM02_RG03	<p>Si les attributs idServiceInstructeur, nomTypeSignataire et nomTypeSignature sont renseignés dans l'appel et qu'un événement du type "Occurrence d'une qualification d'un dossier" existe alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une requalification d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) <p>Si l'état du dossier est : "Attente de requalification" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est valorisé à la valeur de "nomEtatOuSousEtatGeneralPrecedent"
UCM02_RG04	<p>Si la date de dépôt du dossier n'est pas renseignée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP037 est remonté
UCM02_RG05	<p>S'il existe déjà un Service Instructeur de type DDT sur le dossier et que le nouveau service instructeur est de type DDT différent alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP040 est remonté
UCM02_RG06	<p>Si l'attribut "idServiceInstructeur" est passé à null dans l'appel alors qu'une valeur était présente sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> il s'agit d'une déqualification et : <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007) l'état du dossier est valorisé à "Attente de requalification" si l'état actuel du dossier est différent de "Attente de requalification" alors, <ul style="list-style-type: none"> l'état courant est sauvegardé dans "nomEtatOuSousEtatGeneralPrecedent"

2.2.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP037	La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification
MSGAP040	Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

2.2.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP009					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification :
			Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	UCM02 -
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service	Service Instructeur DDT	Qualification

			Instructeur du dossier	National	
			Le dossier est de type : <div><div>▪ Déclaration Préalable (DP)</div><div>▪ Permis de construire (PC)</div><div>▪ Permis d'aménager (PA)</div><div>▪ Permis de démolir (PD)</div><div>▪ Demande de transfert (DT)</div></div>	Service Statistique	

[RNAP010](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM02 - Qualification
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <div><div>• Déclaration Préalable (DP)</div><div>• Permis de construire (PC)</div><div>• Permis d'aménager (PA)</div><div>• Permis de démolir (PD)</div><div>• Demande de transfert (DT)</div></div>	Service Statistique	

[RNAP038](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM02 - Qualification

[RNAP048](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<div><div>• l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDT</div><div>• c'est la qualification initiale</div></div>	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : UCM02 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DAU] 2.3. UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction

2.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregis
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion as

2.3.2 - Description


Documentation API	/dossiers/dtLimiteInstruction PUT ou /dau/dossiers/dtLimiteInstruction PUT
Objectifs	Mettre à jour une date d'instruction
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	La date d'instruction est modifiée

2.3.3 - Workflow


2.3.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



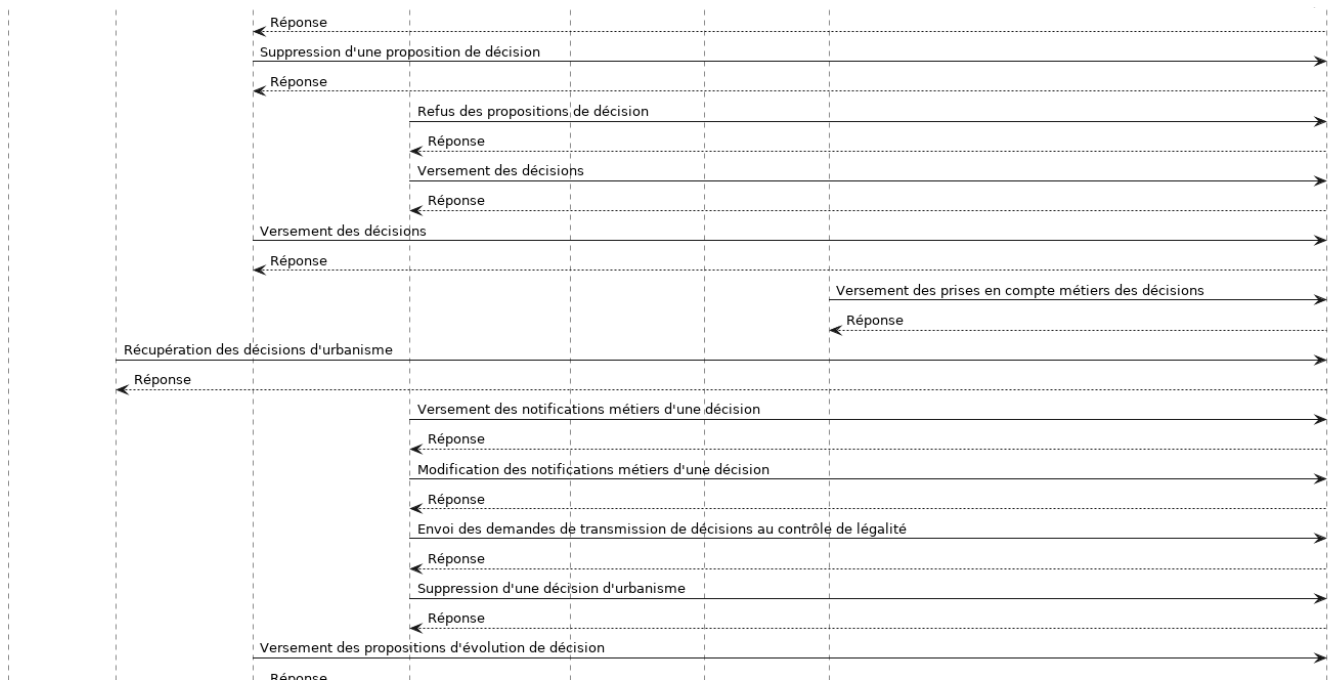

2.3.3.2 - Spécifique

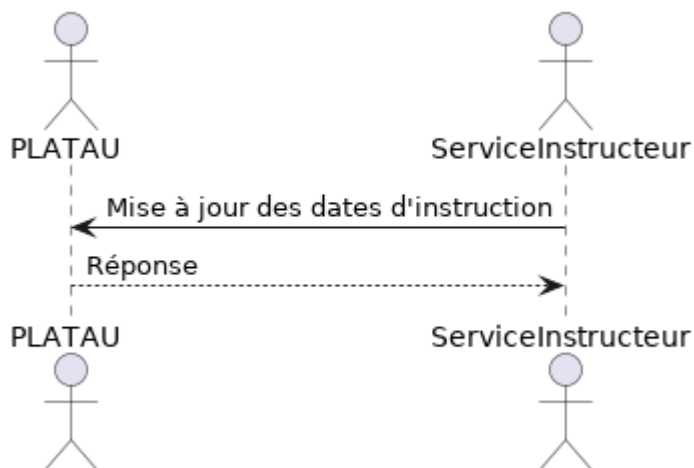

2.3.4 - Scénarios

2.3.4.1 - UCM03_SC01 - Cas nominal - Mise à jour des dates d'instruction

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier,

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux dates d'instruction

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.3. UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction#UCM03_RG01](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP001](#), [RNAP035](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

7. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la mise à jour des dates limites d'instruction alors,

i. la notification "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier" est consommée

① [5.1.4 Notifications de complétude et de mise à jour des dates limites d'instruction](#)

2.3.4.2 - UCM03_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.3.4.3 - UCM03_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.3.5 - Règles de gestion

2.3.5.1 - Générales

Référence	Description			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

	<ul style="list-style-type: none"> la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM03_RG01	<ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier un événement de type "Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier" est associé au dossier (cf. RGAP007)

2.3.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.3.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP001					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :

			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
			Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[RNAP035](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction

[25T1.1][DAU] 2.4. UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers

2.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12516	Ajout du contrôle les doublons de pièces
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16847	Ajout d'un droit de niveau 2 pour les acteurs de type Mandataire (RGD028-T2)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires

2.4.2 - Description


Documentation API	/pieces PUT ou /dau/pieces PUT
Objectifs	Modifier une pièce constitutive d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• RIE'AU Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Mandataire si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	


Préconditions	Existence d'un dossier avec une pièce constitutive
Postconditions	La pièce constitutive est modifiée

2.4.3 - Workflow

2.4.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

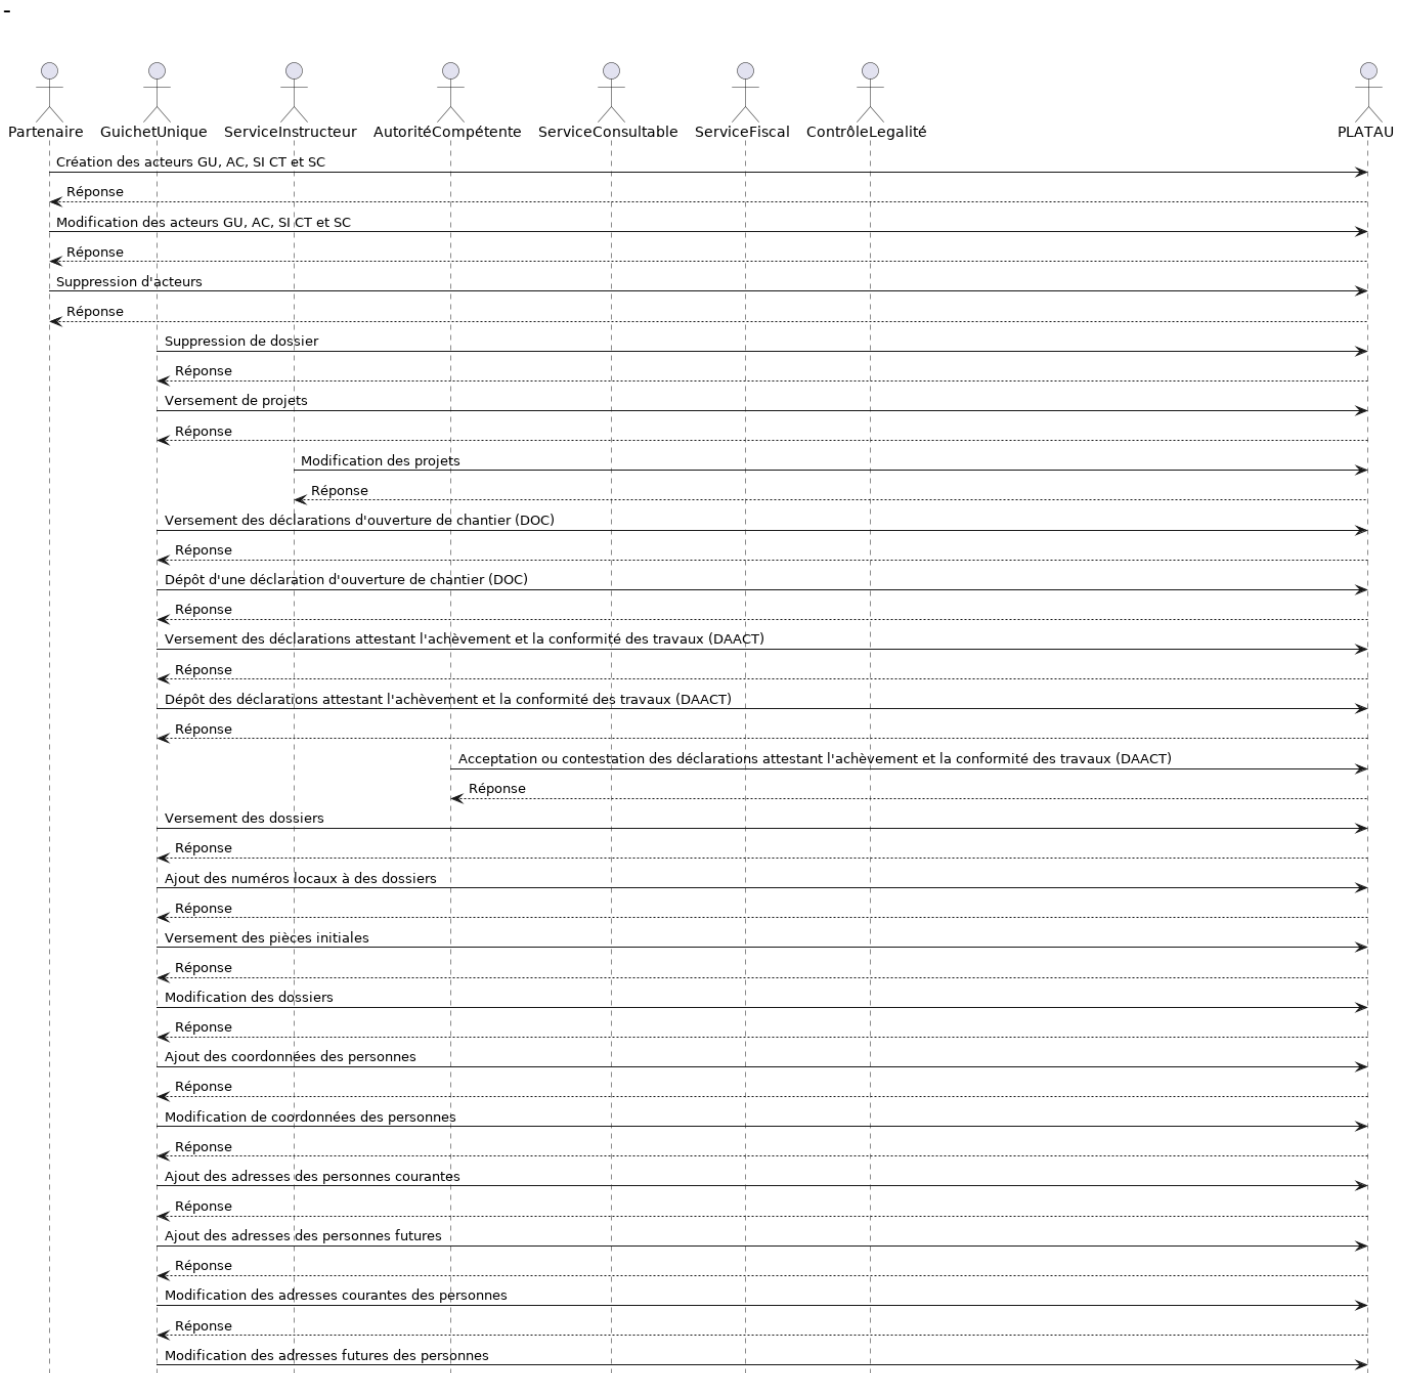

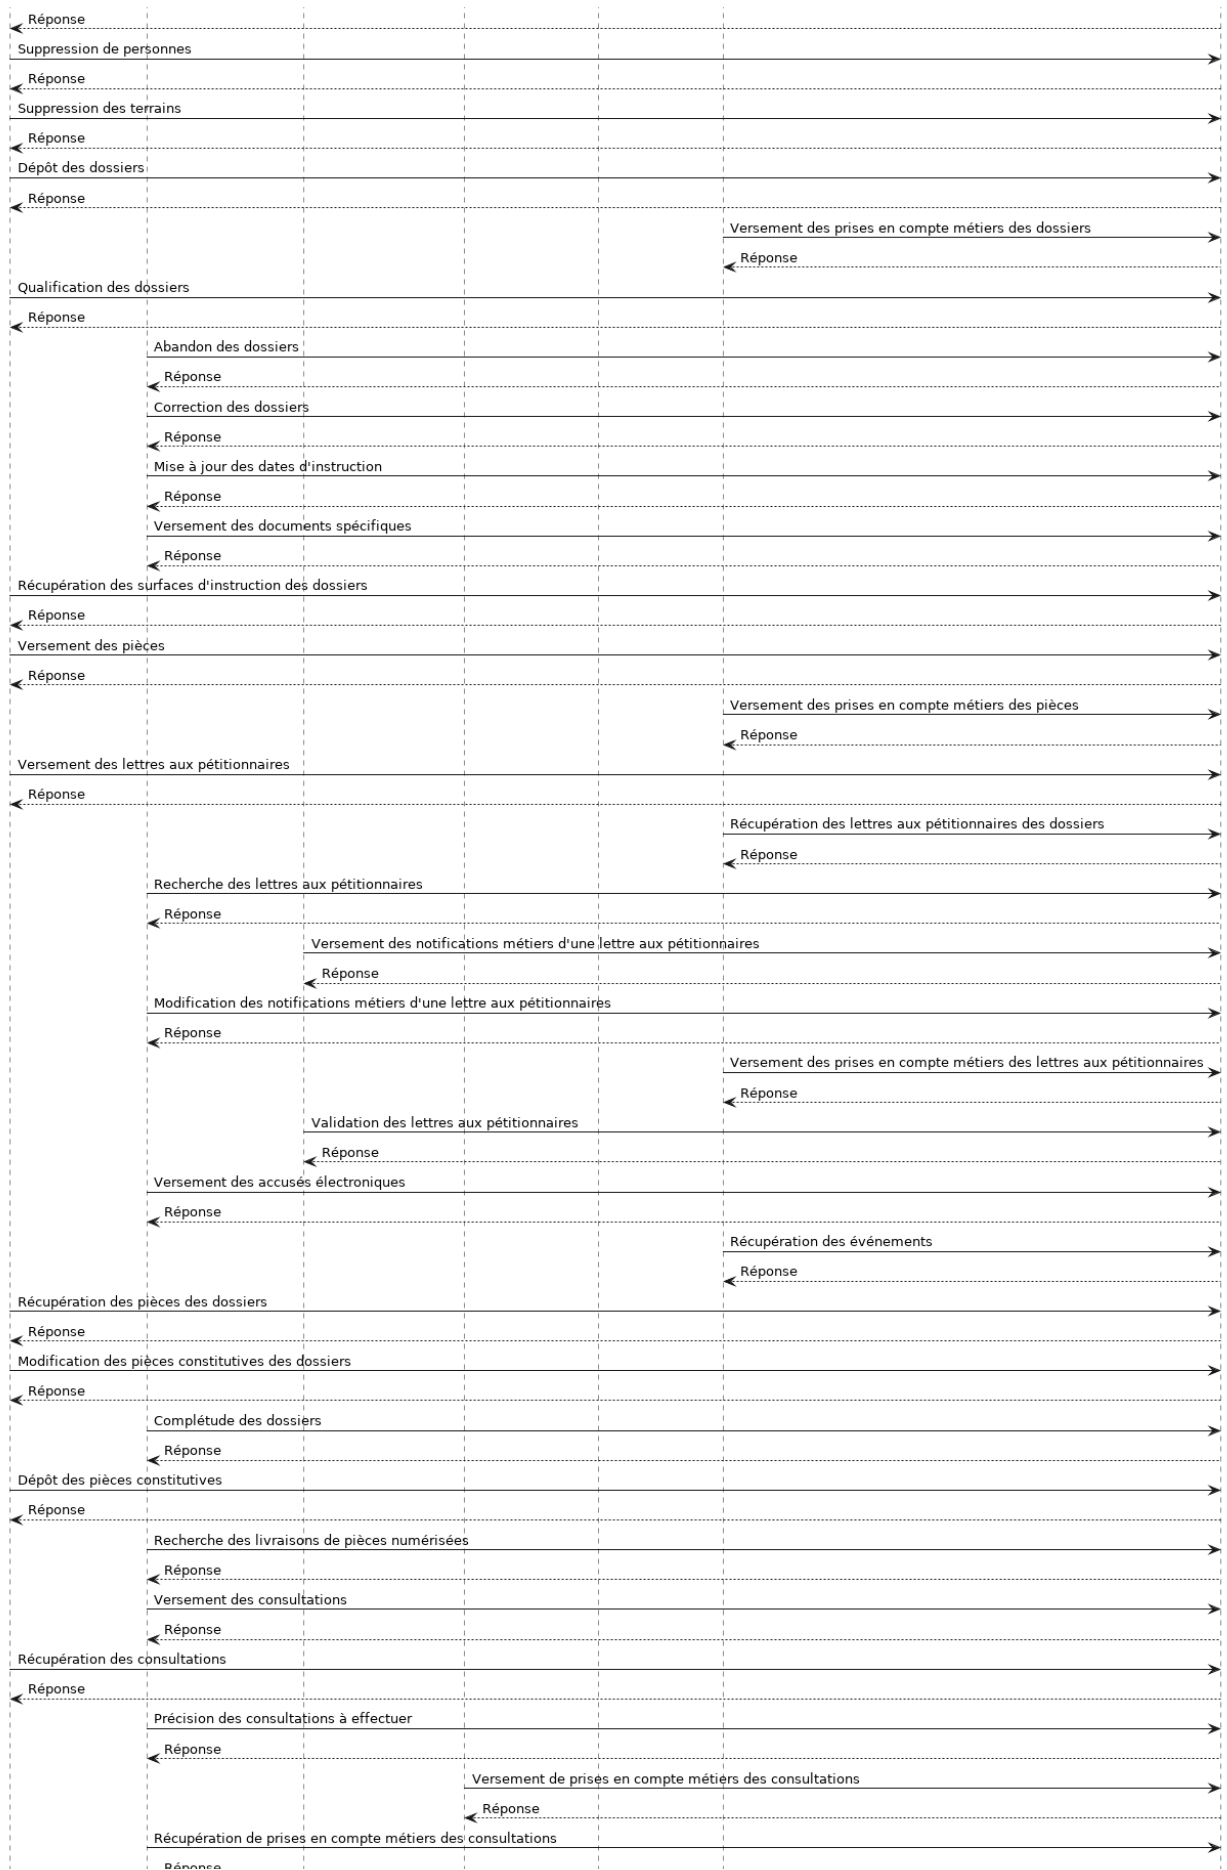



2.4.3.2 - Spécifique

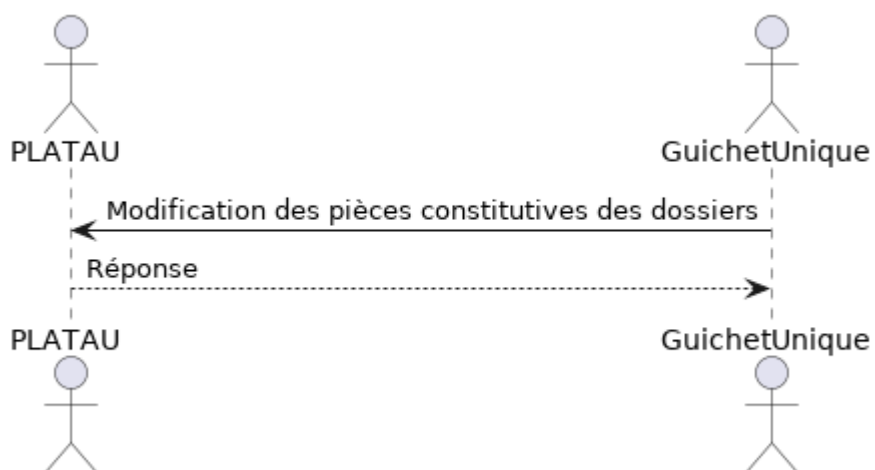

2.4.4 - Scénarios

2.4.4.1 - UCM04_SC01 - Cas nominal - Modification des pièces constitutives des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

 [RGAP020](#)

5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU vérifie l'existence d'un doublon déjà présent sur le dossier

 [RGAP039](#)

- i. si ce n'est pas le cas alors,
 1. PLAT'AU vérifie la nature de la pièce

① [UCM04_RG01](#)

- a. si la nature pièce est "Initiale", une erreur sera remontée sur ce dossier et le système passe au dossier suivant
2. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM04_RG02](#), [UCM04_RG03](#), [UCM04_RG04](#), [UCM04_RG05](#), [UCM04_RG06](#)

3. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.
4. sinon, si un doublon existe déjà sur le dossier alors,
 - a. la pièce n'est pas versée
 - b. PLAT'AU génère une notification

① [RNAP057](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

2.4.4.2 - UCM04_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.4.4.3 - UCM04_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.4.5 - Règles de gestion

2.4.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		

RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • exister <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné. • être mise en place <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné. • ne pas être obsolète <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 "Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP020	<p>Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message MSGAP038 s'affiche :</p> <p>Le versement comporte des dossiers en doublons : %s</p>
RGAP039	<p>Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • idDossier • hash • algoHash • noPiece • nomNaturePiece • nomTypePiece <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. ■ Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier ■ La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.

2.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM04_RG01	<p>Si la nature de la pièce est "Initiale" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP009 est retourné
UCM04_RG02	<p>L'état de la pièce de la nouvelle version est valorisé à "Versé"</p>
UCM04_RG03	<p>Lors d'une modification d'un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les attributs sont valorisés avec les nouvelles valeurs envoyées <ul style="list-style-type: none"> ◦ si l'attribut est prévu dans l'API mais non renseigné, il est réinitialisé • si un sous-objet est présent, celui-ci est modifié comme un objet • si un sous-objet n'est pas présent, celui-ci n'est pas modifié. <p>Excepté pour les attributs concernant le binaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la référence du contenu n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ il n'est pas modifié

UCM04_RG04	<p>Si la nature de la pièce est "Modificative"</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce modificative (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM04_RG05	<p>Si la nature de la pièce est "Complémentaire"</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence dans Plat'AU d'une pièce complémentaire (hors dépôt de dossier)" est associé au dossier (cf. RGAP007)
UCM04_RG06	<p>Si la pièce avait déjà été déposée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la date de dépôt est supprimée sur la nouvelle version

2.4.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP009	La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiec>.

2.4.6 - Notifications

Référence	Description					
RNAP057						
Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	<p>L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées</p> <ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	<p>idActeurAppelant</p> <p>Service Instructeur DDT national</p>	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	<p>Versement :</p> <p>UCV03 - Versement de pièces</p> <p>Modification :</p> <p>UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers</p>
RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	<p>La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU</p> <ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	<p>idActeurAppelant</p> <p>Service Instructeur DDT national</p>	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	<p>Patch :</p> <p>7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées</p>

[25T1.1][DAU] 2.5. UCM05 - Modification des adresses des personnes

2.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.5.2 - Description


Documentation API	/adressesFuturesPersonnes PUT ou /dau/adressesFuturesPersonnes PUT /adressesCourantesPersonnes PUT ou /dau/adressesCourantesPersonnes PUT
Objectifs	Modifier l'adresse d'une personne
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD003-C est respectéeService Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une adresse future ou courante associée à une personne existe
Postconditions	L'adresse est modifiée

2.5.3 - Workflow

2.5.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



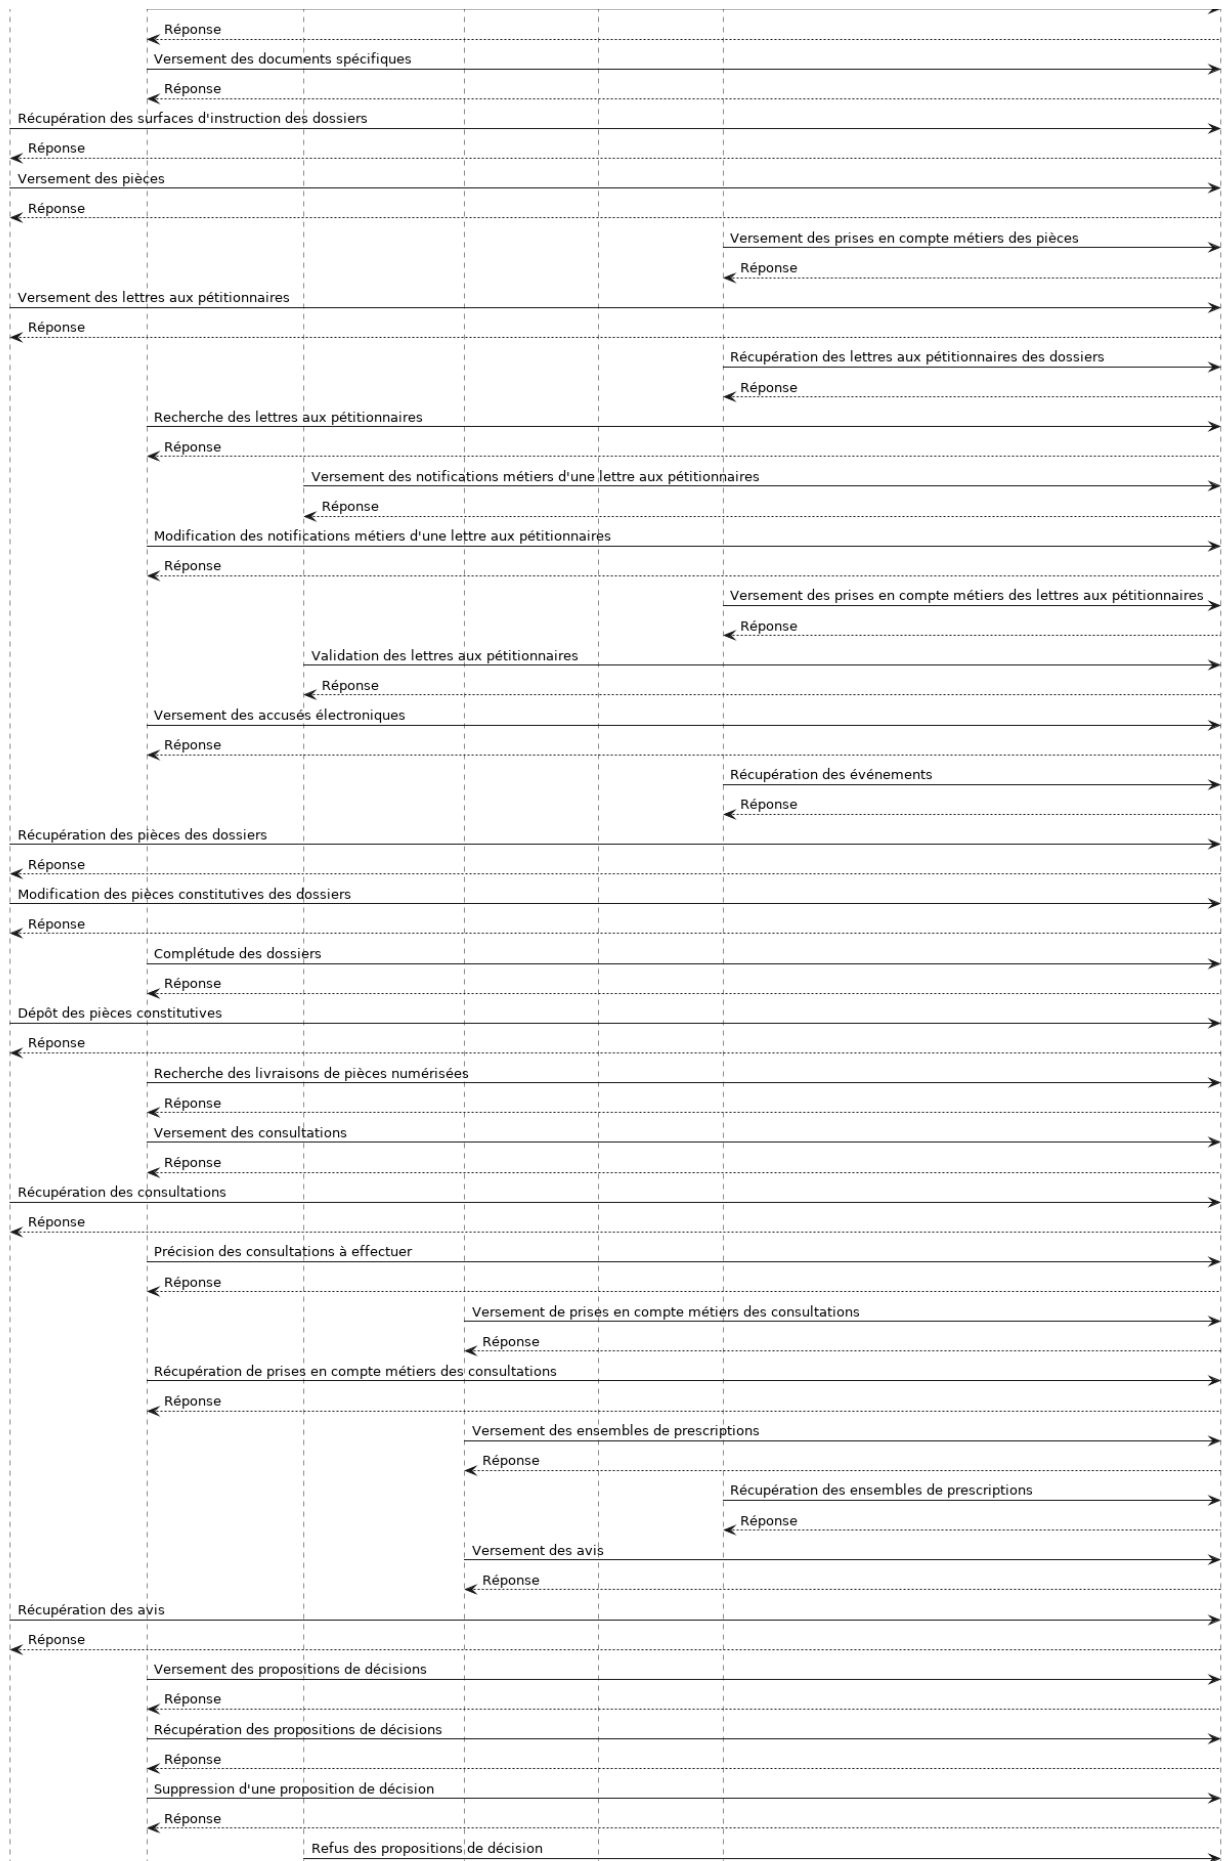

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la modification des adresses

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM05_RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.2.4.3 - UCM05_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.4.4 - UCM05_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.5.5 - Règles de gestion

2.5.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM05_RG01	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)

2.5.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.5.6 - Notifications

Référence	Description																			
RNAP001	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthodes concernées</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier</td><td rowspan="4">Dossier</td><td>Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td><td>Versement :</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td><td>UCV06 - Ajout des adresses des personnes</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td><td>UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes</td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)</td><td>Service Statistique</td><td>Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes	Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées																
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :																
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes																
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes																
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier																

[25T1.1][DAU] 2.6. UCM06 - Dépôt des pièces constitutives

2.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-15632	Modification des RG UCM06_RG08 et RNAP047
PLATAU_RQM-11329	Ajout des SC comme destinataires des notifications de dépôt
PLATAU_RQM-16847	Ajout d'un droit de niveau 2 pour les acteurs de type Mandat
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.6.2 - Description

Documentation API	/pieces/depots PUT ou /dau/pieces/depots PUT
Objectifs	Déposer une pièce constitutive
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• RIE'AU Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Mandataire si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une pièce constitutive existe

Postconditions


La pièce constitutive est déposée

2.6.3 - Workflow

2.6.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



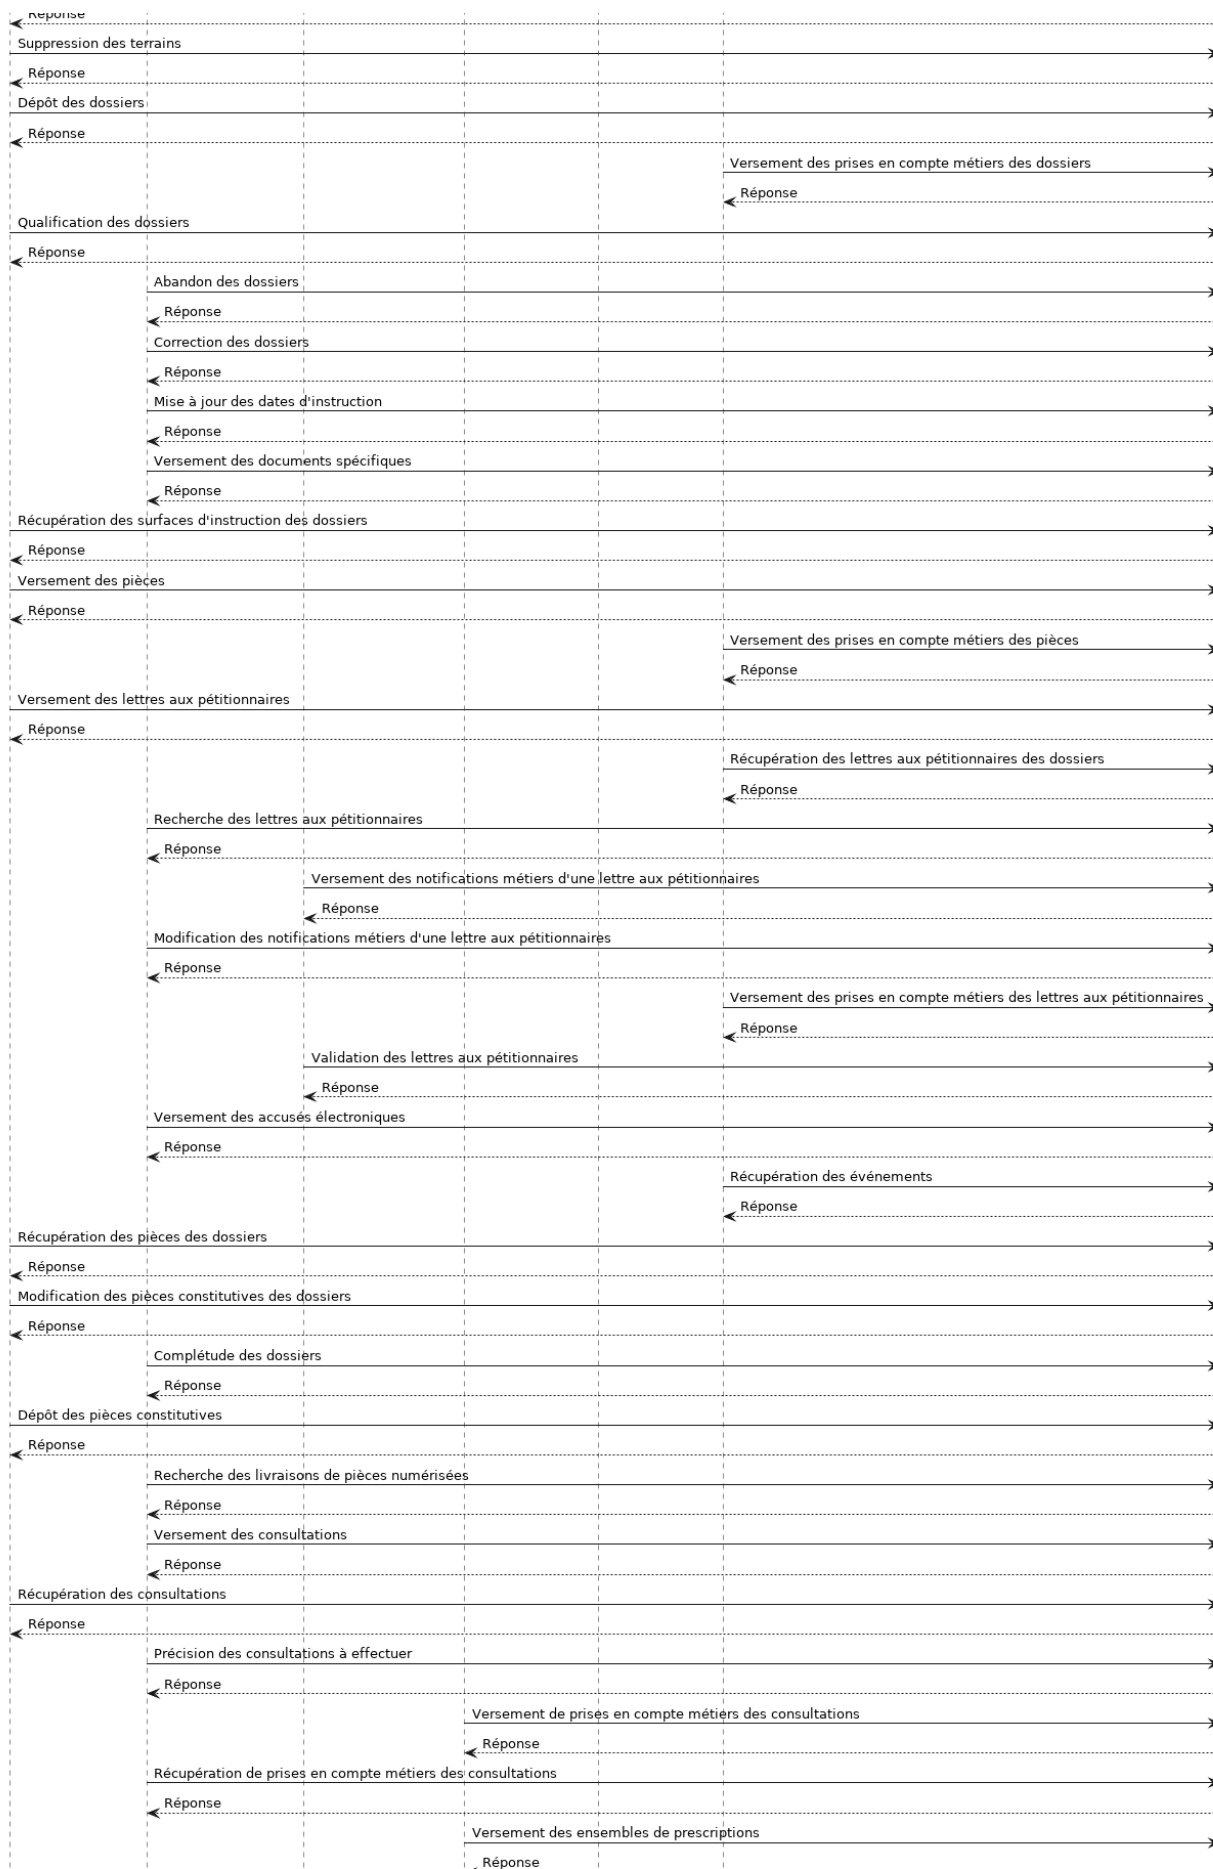

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque pièce :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de pièce

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM06_RG03](#), [UCM06_RG05](#), [UCM06_RG06](#), [UCM06_RG07](#), [UCM06_RG08](#)

c. PLAT'AU génère les notifications

① [RNAP011](#), [RNAP012](#), [RNAP047](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les pièces.

2.2.4.3 - UCM06_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.2.4.4 - UCM06_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.6.5 - Règles de gestion

2.6.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM06_RG03	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Modificative" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce modificative" est retourné. (cf RGAP007)
UCM06_RG05	<p>L'état de la pièce passe à "Déposée"</p>
UCM06_RG06	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Complémentaire" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce complémentaire" est retourné (cf RGAP007)
UCM06_RG07	<p>Si l'état du dossier est "Attente de pièces" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'état du dossier passe à "Qualifié/Instruction en cours"
UCM06_RG08	<p>Si la nature de la pièce est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'événement "Occurrence d'un dépôt de pièce initiale" est retourné (cf RGAP007)

2.6.5.2.1 - Messages

Aucun message générique pour ce cas d'utilisation.

2.6.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP011					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	
RNAP012					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
			Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	
RNAP047					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives
			<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	
			<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
			Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] 2.7. UCM07 - Modification des dossiers

2.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16847	Ajout d'un droit de niveau 2 pour les acteurs de type Mandat
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.7.2 - Description


Documentation API	/dossiers PUT ou /dau/dossiers PUT
Objectifs	Modifier un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la règle RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la règle RGD004-D est respectée• Mandataire si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est modifié

2.7.3 - Workflow

2.7.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



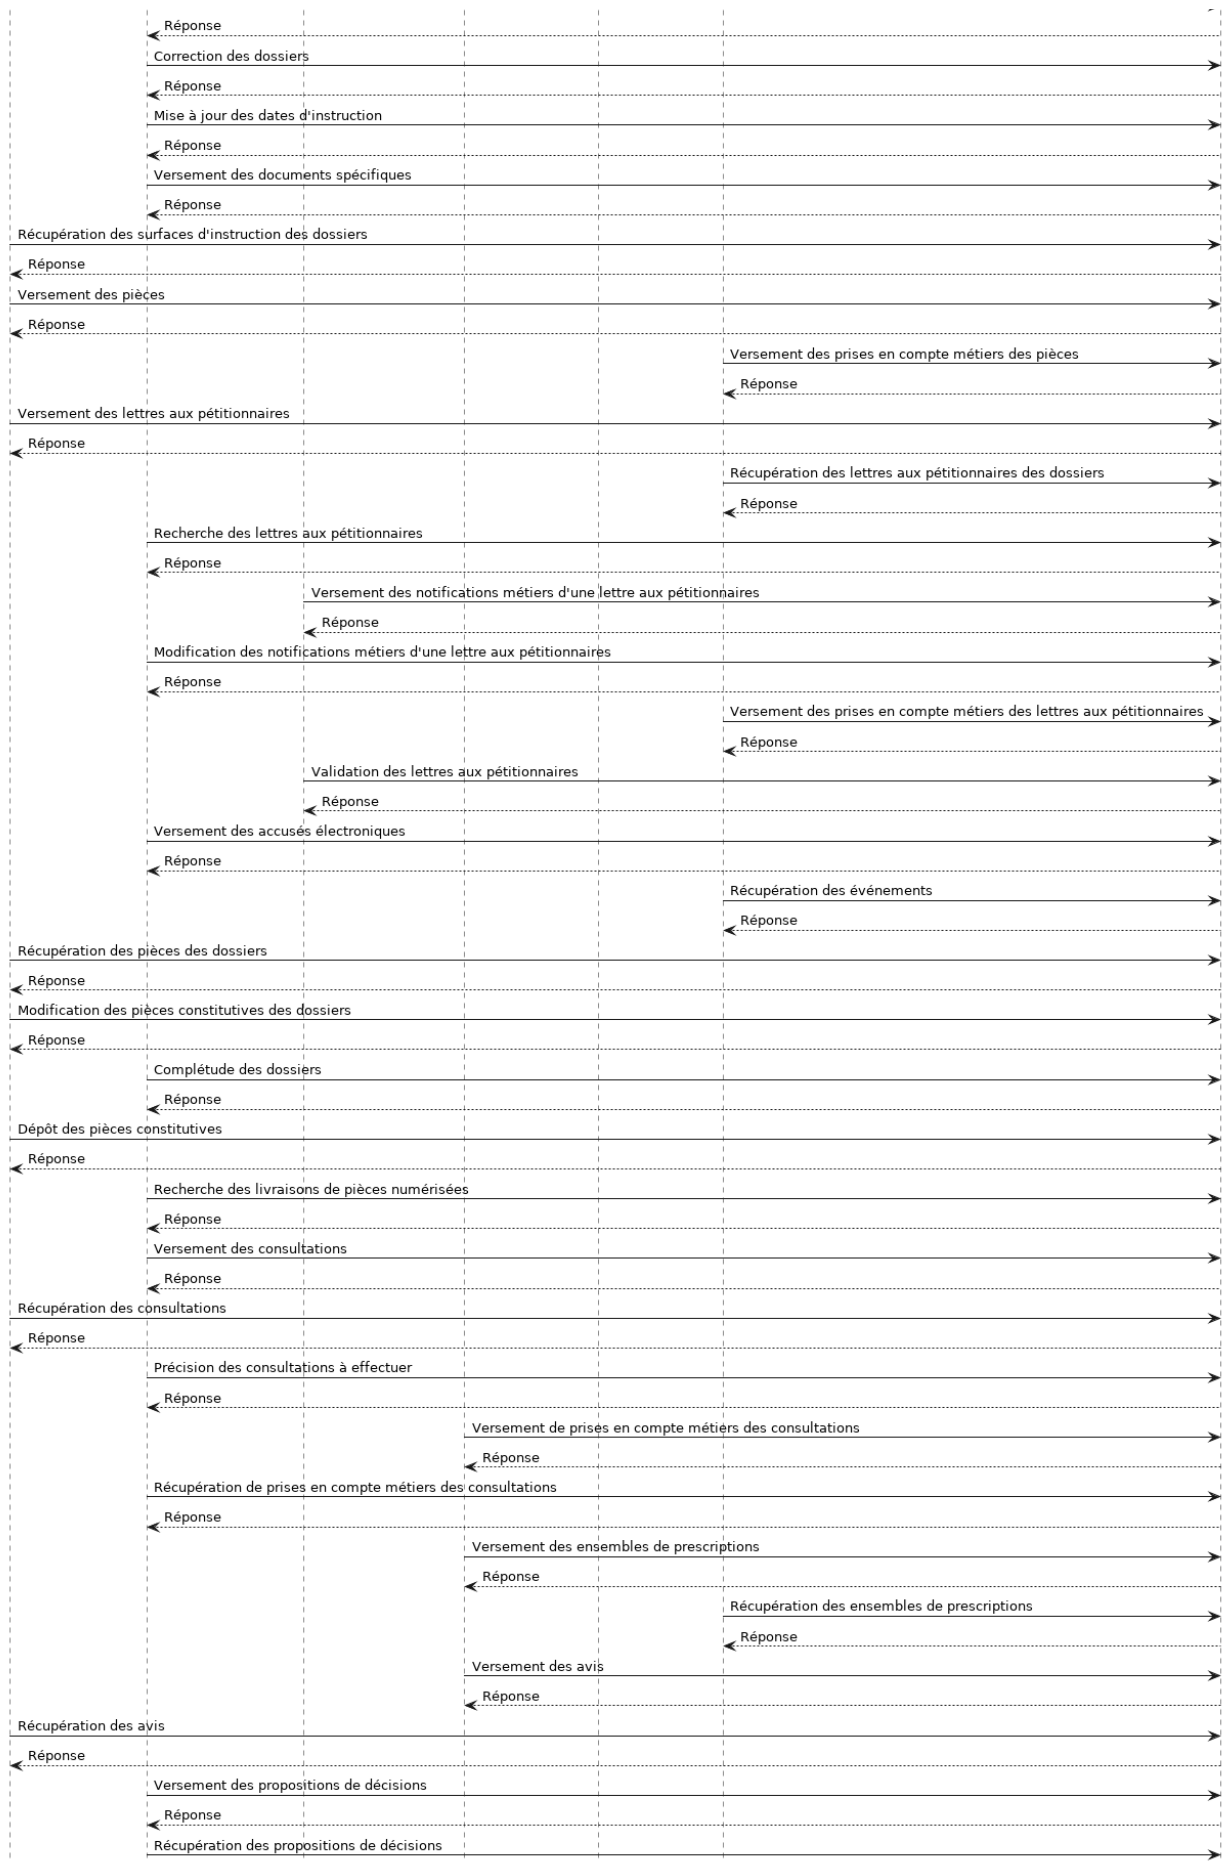

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP019](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la modification du dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP040](#)
[UCM07_RG01](#), [UCM07_RG02](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.7.4.2 - UCM07_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.7.4.3 - UCM07_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.7.5 - Règles de gestion

2.7.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.

RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)
-------------------------	---

2.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM07_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)</p>
UCM07_RG02	<p>Lors de l'enregistrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une date de fin est associée à la version active du dossier • une nouvelle version est créée <ul style="list-style-type: none"> ○ si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la valeur de l'attribut est mise à jour ○ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ la valeur initiale de l'attribut est conservée • les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont supprimés dans la nouvelle version

2.7.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.7.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 2.8. UCM08 - Complétude des dossiers

2.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17928	Ajout du créateur du dossier dans les destinataires des notifi
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.8.2 - Description


Documentation API	/dossiers/completudes PUT ou /dau/dossiers/completudes PUT
Objectifs	Compléter un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur Département Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Un dossier est complété

2.8.3 - Workflow


2.8.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



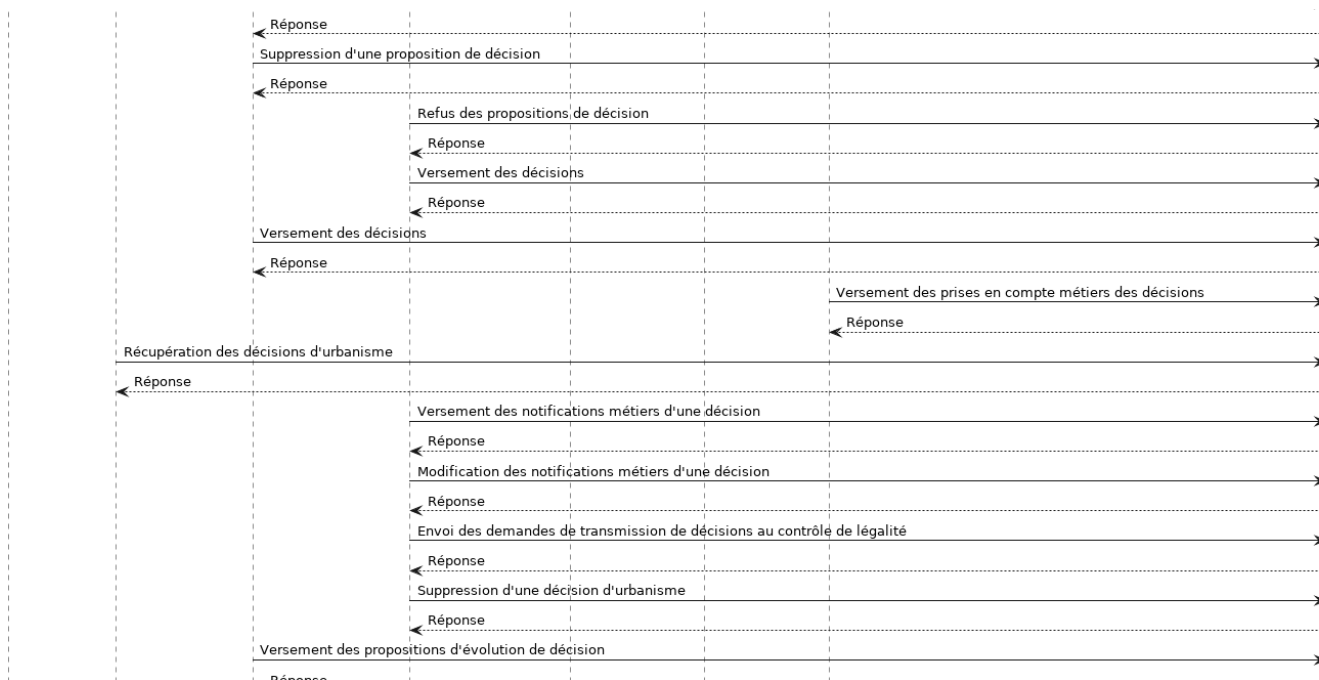

2.8.3.2 - Spécifique

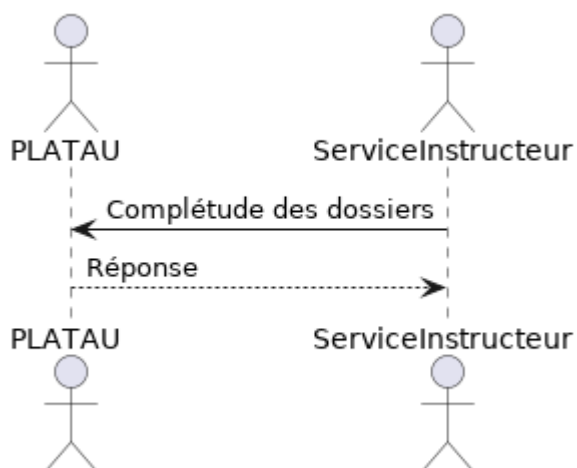

2.8.4 - Scénarios

2.8.4.1 - UCM08_SC01 - Cas nominal - Complétude des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - a. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

6. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la complétude

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.8. UCM08 - Complétude des dossiers#UCM08_RG01](#), [\[X.X\] 2.8. UCM08 - Complétude des dossiers#UCM08_RG02](#), [\[X.X\] 2.8. UCM08 - Complétude des dossiers#UCM08_RG03](#)

7. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour le dossier
8. Une notification est envoyée

① [RNAP033](#), [RNAP034](#), [RGAP049](#)

9. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,
 - a. si PLAT'AU a pu intégrer la complétude alors,
 - i. la notification "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier" est consommée

① [5.1.4 Notifications de complétude et de mise à jour des dates limites d'instruction](#)

- b. si PLAT'AU a pu intégrer l'incomplétude alors,
 - i. la notification "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier" est consommée

 [5.1.3. Notifications d'incomplétude](#)

2.8.4.2 - UCM08_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.8.4.3 - UCM08_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.8.5 - Règles de gestion

2.8.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est initialisé à 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUn numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none">Sur la nouvelle version :<ul style="list-style-type: none">Le numéro de version est incrémenté de 1La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelleUne balise d'horodatage vide est créée sur le dossierSur l'ancienne version :<ul style="list-style-type: none">La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p>																																																			

	<ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.8.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM08_RG01	<p>L'état général du dossier passe à "Complet" si :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "Attente de pièces" le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Vrai"
UCM08_RG02	<p>L'état général du dossier passe à "Attente de pièces" si :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "Attente de pièces" le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Faux"
UCM08_RG03	<p>Si le booléen indiquant que le dossier est complet est à "Vrai" alors,</p>

- un événement de type "Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier" est associé au dossier
- une notification est envoyée (cf [RNAP033](#))

Sinon,

- un événement de type "Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier" est associé au dossier
- une notification est envoyée (cf [RNAP034](#))
(cf [RGAP007](#))

2.8.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.8.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP033					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté de la consultation	Modification : UCM08 - Complétude des dossiers
			La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
			La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	
RNAP034					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté de la consultation	Modification : UCM08 - Complétude des dossiers
			La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
			La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur)	

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois | |
|--|--|--|--|---|--|

[25T1.1][DAU] 2.9. UCM09 - Modification des coordonnées des personnes

2.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.9.2 - Description


Documentation API	/coordonnees PUT ou /dau/coordonnees PUT
Objectifs	Modifier les coordonnées d'une personne d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une personne ayant des coordonnées associée existe
Postconditions	Les coordonnées de la personne est modifiée


2.9.3 - Workflow

2.9.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



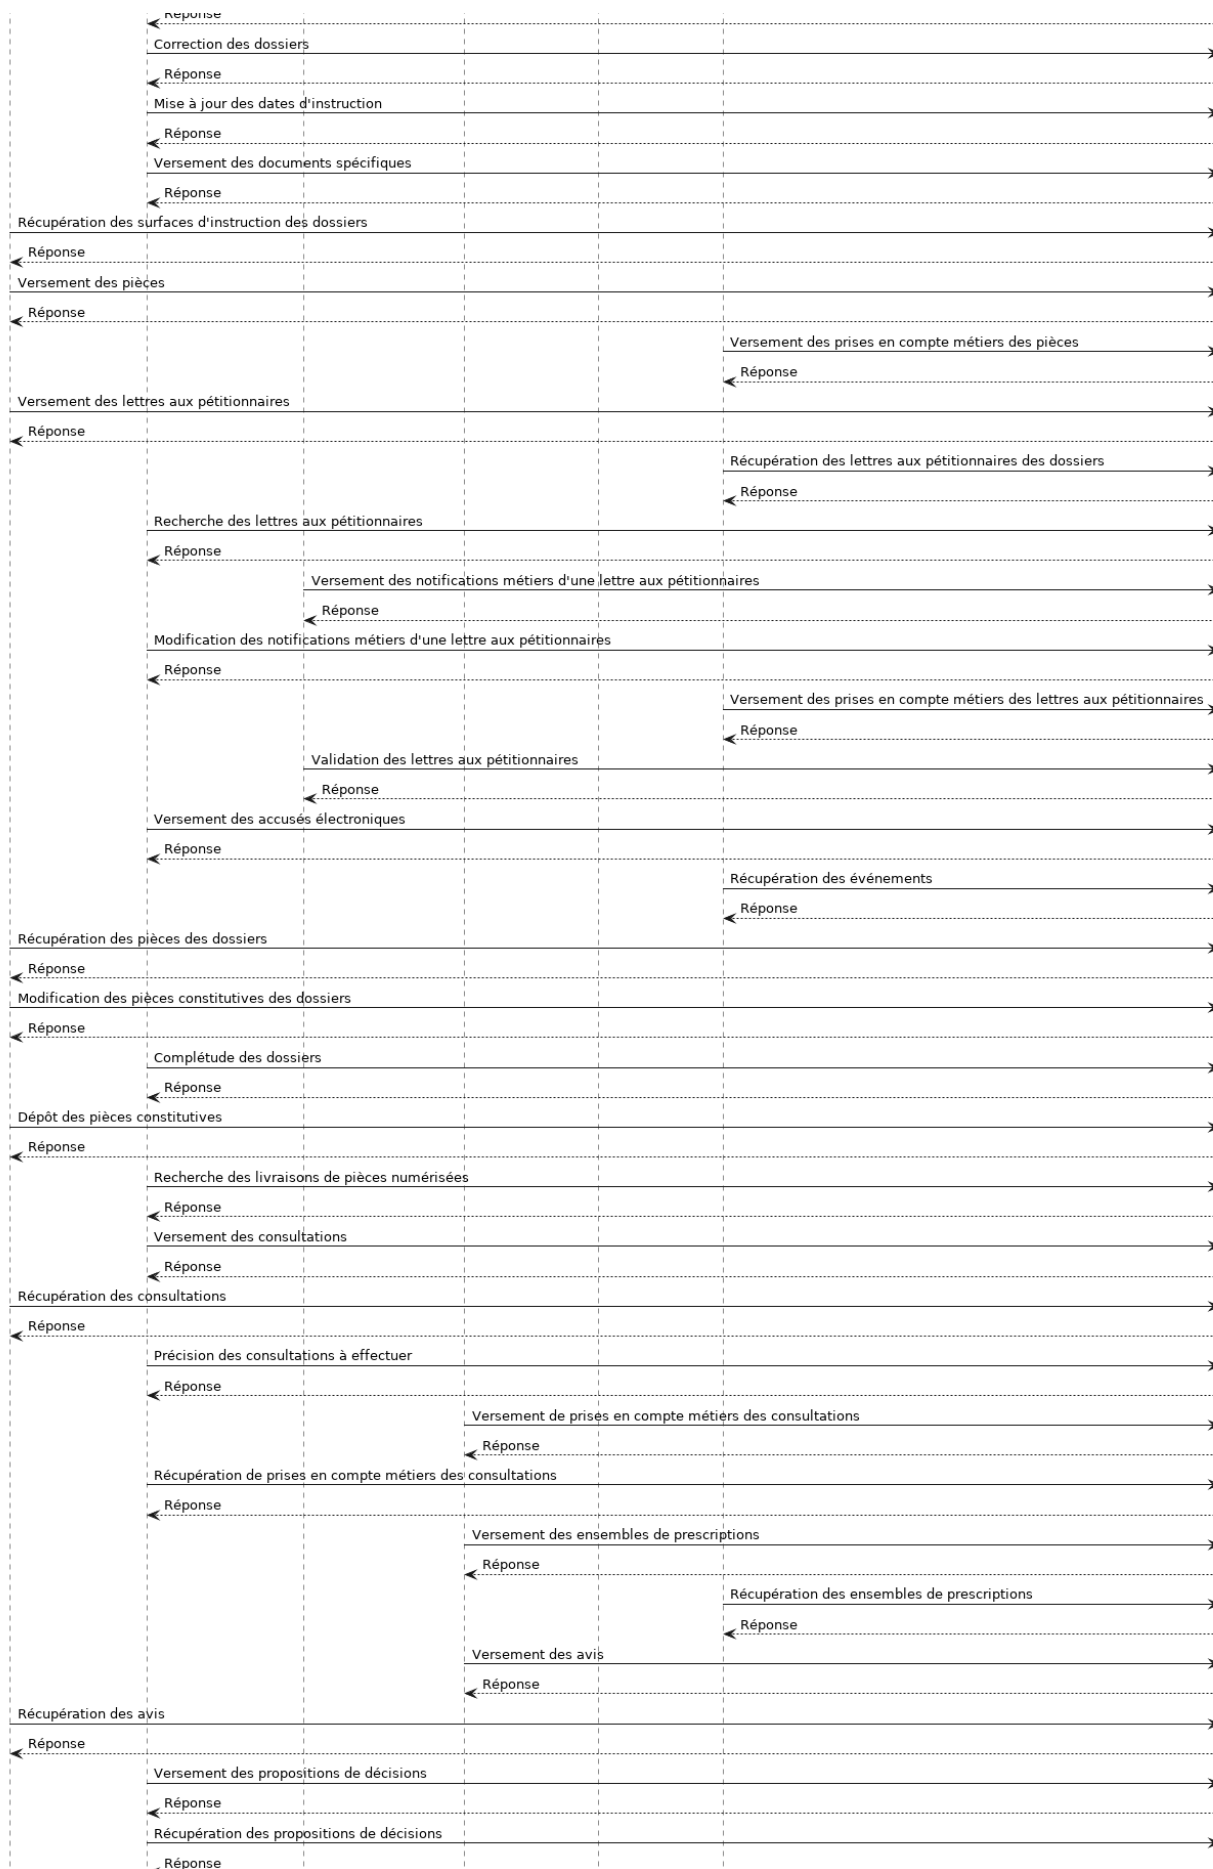

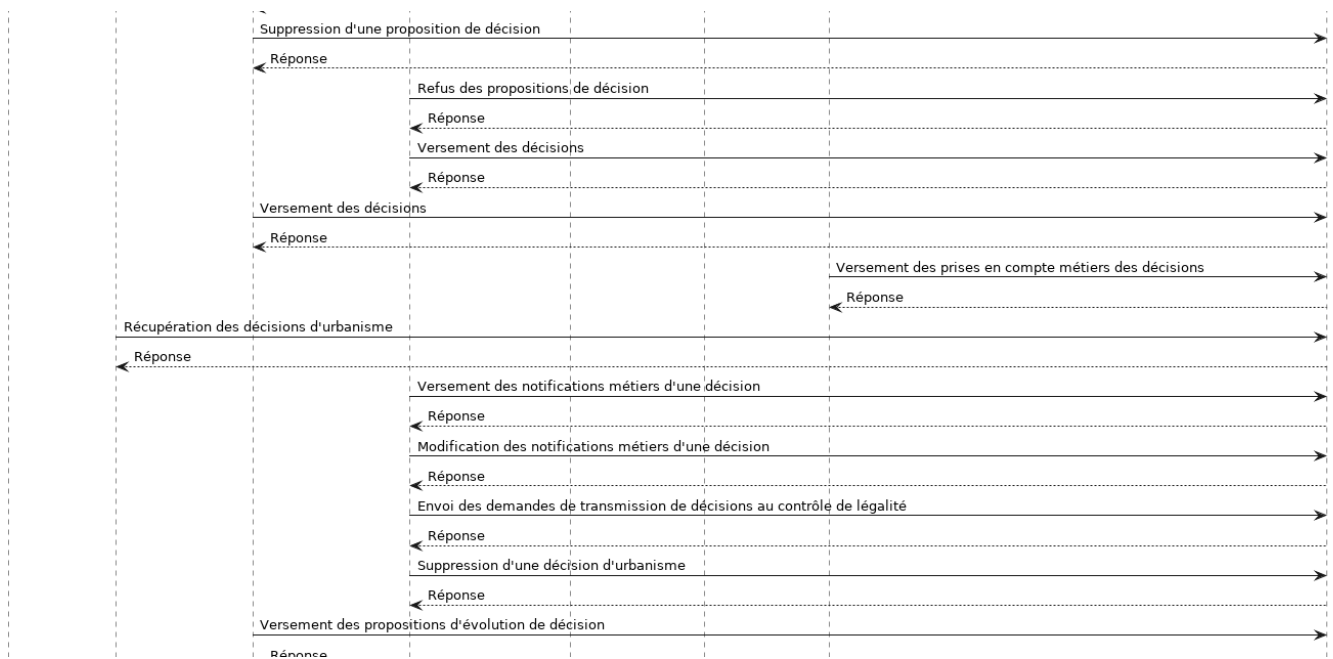

2.9.3.2 - Spécifique

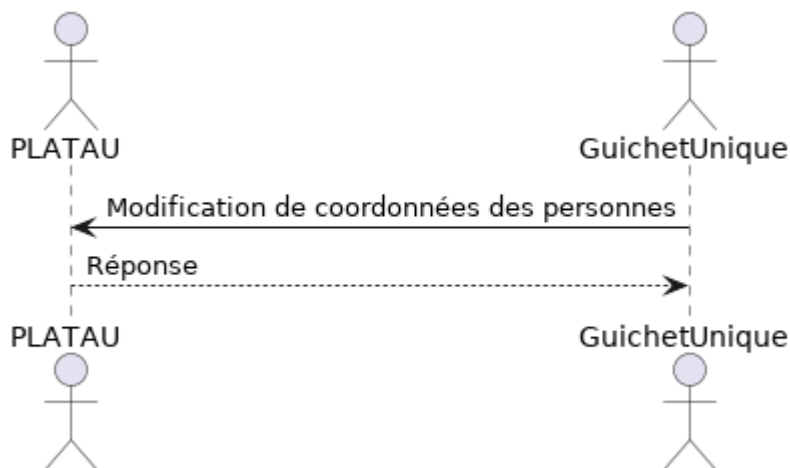

2.9.4 - Scénarios

2.9.4.1 - UCM09_SC01 - Cas nominal - Modification des coordonnées des personnes

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives au dépôt de dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.9. UCM09 - Modification des coordonnées des personnes#UCM09_RG01, UCM09_RG02](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

2.9.4.2 - UCM09_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.9.4.3 - UCM09_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.9.5 - Règles de gestion

2.9.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM09_RG01	Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCM09_RG02	Lors d'une modification d'un objet : <ul style="list-style-type: none">les attributs sont valorisés avec les nouvelles valeurs envoyées<ul style="list-style-type: none">si l'attribut est prévu dans l'API mais non renseigné, il est réinitialisési un sous-objet est présent, celui-ci est modifié comme un objetsi un sous-objet n'est pas présent, celui-ci n'est pas modifié.

2.9.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.9.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP001	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
			Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">Déclaration Préalable (DP)Permis de construire (PC)Permis d'aménager (PA)Permis de démolir (PD)Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 2.10. UCM10 - Envoi des demandes de transmission de décisions au contrôle de légalité

2.10.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de versement, ajout RG,
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.10.2 - Description


<u>Documentation API</u>	/decisionUrba/envoisAuCL PUT ou /dau/decisionUrba/envoisAuCL PUT
Objectifs	Verser une demande de transmission de décision sur un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD012-M est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision associé existe
Postconditions	La demande de transmission de décision est versée sur le dossier

2.10.3 - Workflow

2.10.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



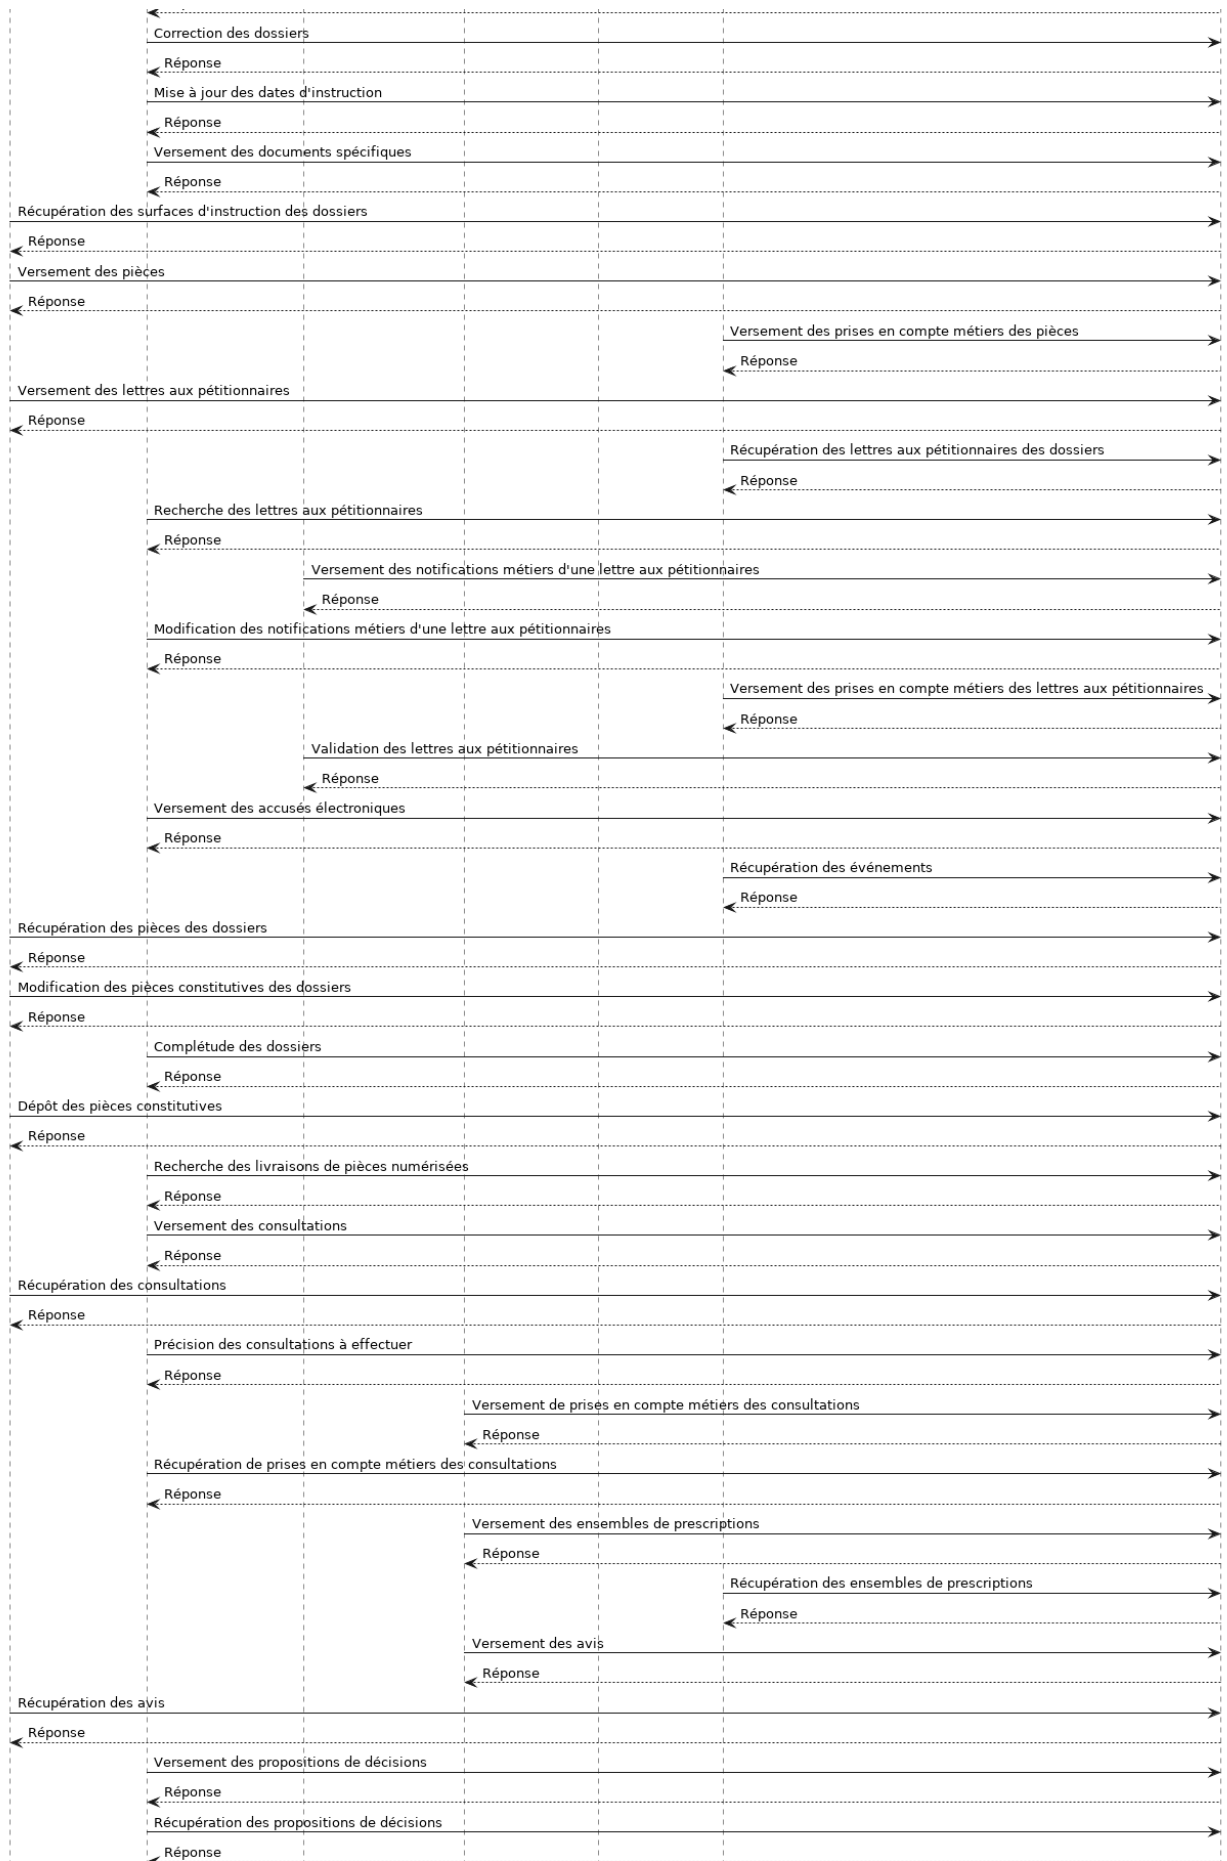

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006, RGAP007, RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.10. UCM10 - Envoi des demandes de transmission de décisions au contrôle de légalité#UCM10_RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP005, RGAP049](#)

2.10.4.2 - UCM10_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.10.4.3 - UCM10_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.10.5 - Règles de gestion

2.10.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète																																																			

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.10.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM10_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité" est associé au dossier</p> <p>(cf RGAP007)</p>

2.10.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation

2.10.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP005	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité	Décision	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM10 - Envoi de demande de transmission de décision au contrôle de légalité
			Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] 2.11. UCM11 - Envoi des demandes de transmission de décisions d'évolution au contrôle de légalité

2.11.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.11.2 - Description


Documentation API	/decisionsEvolution/envoisAuCL_PUT ou /dau/decisionsEvolution/envoisAuCL_PUT
Objectifs	Verser une demande de transmission de décision d'évolution sur un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD013-N est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision d'évolution associée existe
Postconditions	La demande de transmission de décision d'évolution est versée sur le dossier

2.11.3 - Workflow

2.11.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



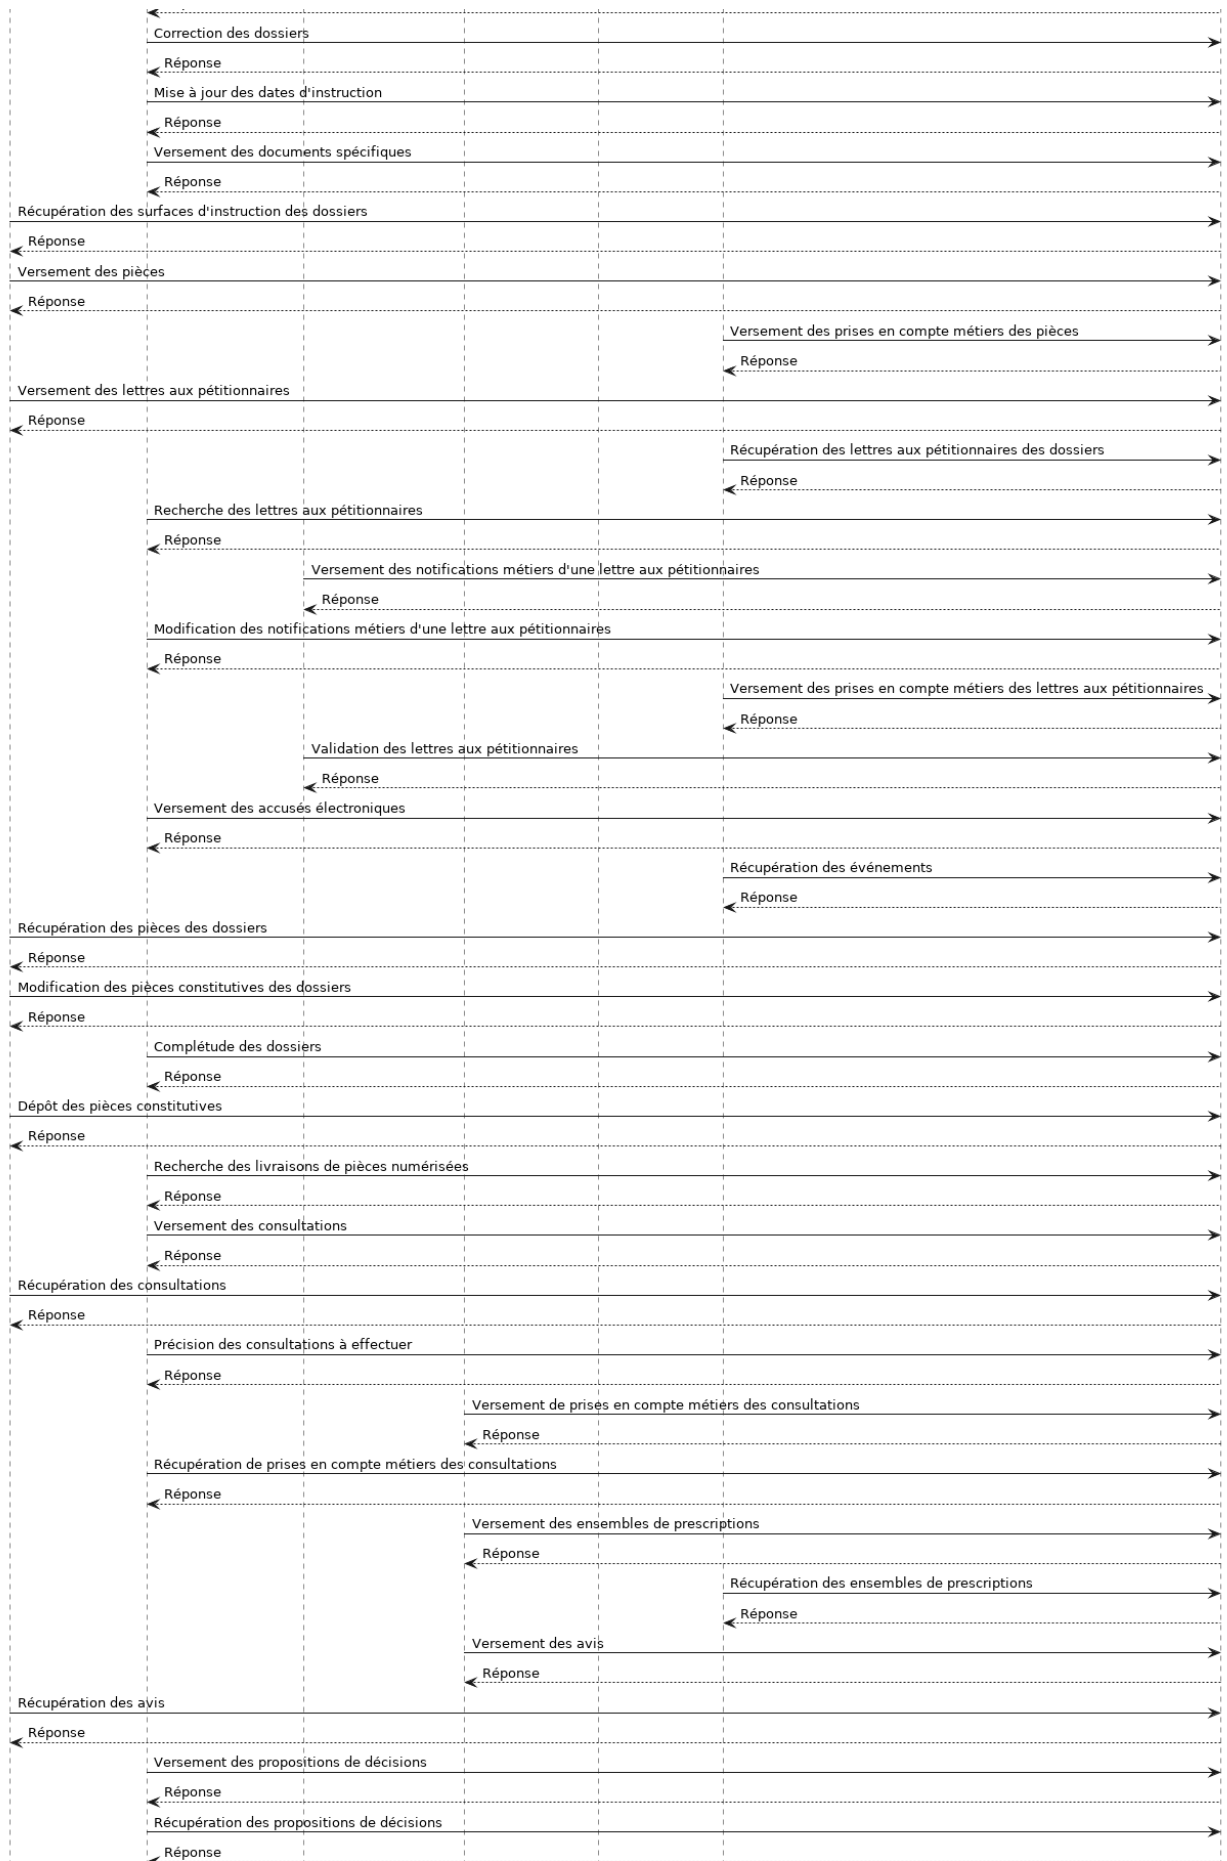

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP004](#)

- ii. la cohérence des nomenclatures

 [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

 [RGAP006, RGAP007, RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.11. UCM11 - Envoi des demandes de transmission de décisions d'évolution au contrôle de légalité#UCM11_RG02](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

 [RNAP016, RGAP049](#)

2.11.4.2 - UCM11_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.11.4.3 - UCM11_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.11.5 - Règles de gestion

2.11.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète																																																			

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.11.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM11_RG02	<p>Un événement de type "Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité" est associé au dossier (cf RGAP007)</p>

2.11.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.11.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP016					
	Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité	Décision d'évolution	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM11 - Envoi de demande de transmission d'une décision d'évolution au contrôle de légalité

[25T1.1][DAU] 2.12. UCM12 - Précision des consultations à effectuer

2.12.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.12.2 - Description


Documentation API	/dossiers/consultationsAEffectuer PUT ou /dau/dossiers/consultationsAEffectuer PUT
Objectifs	Verser l'information qu'une consultation est à effectuer
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier existe
Postconditions	Le dossier est noté comme prêt pour le lancement des consultations


2.12.3 - Workflow

2.12.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



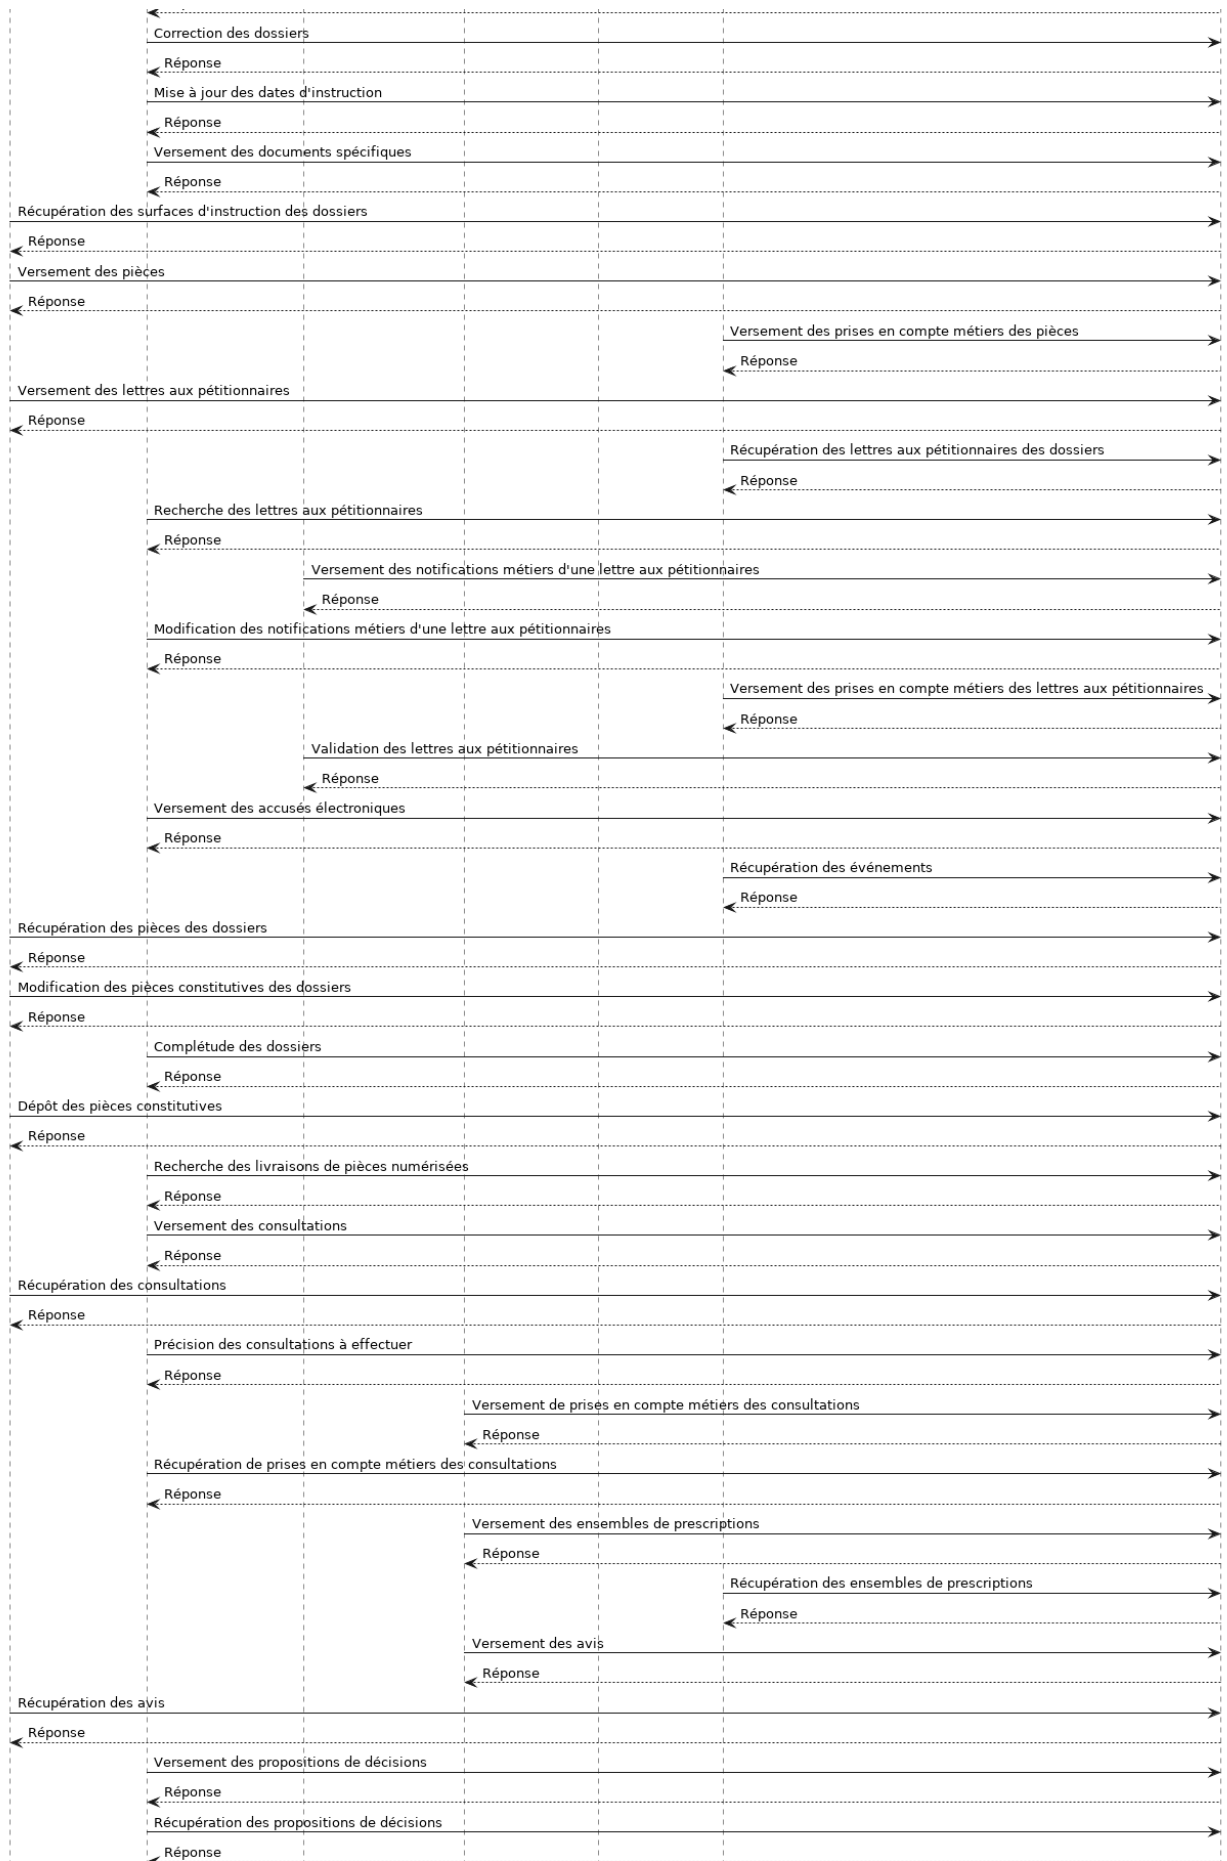

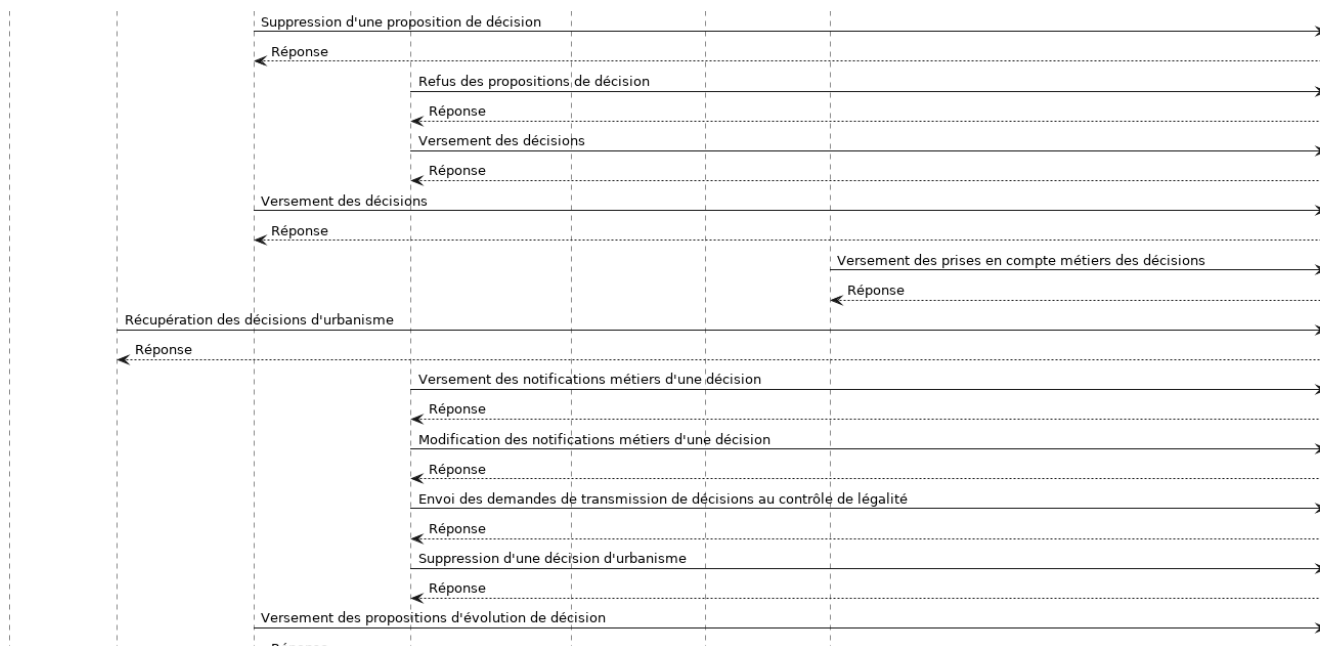

2.12.3.2 - Spécifique

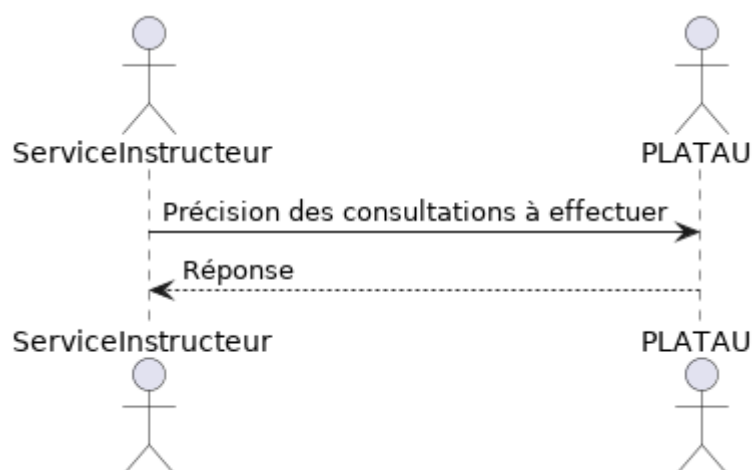

2.12.4 - Scénarios

2.12.4.1 - UCM12_SC01 - Cas nominal - Précision des consultations à effectuer

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

- a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
- i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.12. UCM12 - Précision des consultations à effectuer#UCM12_RG01](#), [\[X.X\] 2.12. UCM12 - Précision des consultations à effectuer#UCM12_RG02](#), [\[X.X\] 2.12. UCM12 - Précision des consultations à effectuer#UCM12_RG03](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

2.12.4.2 - UCM12_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.12.4.3 - UCM13_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.12.4.4 - UCM13_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.12.5 - Règles de gestion

2.12.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.12.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM12_RG01	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'état ou le sous-état de la consultation du dossier est dans l'état "non défini" ou n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ il est valorisé à "Consultations à lancer" si le boConsultationsAEffectuer est à "Vrai" ◦ il est valorisé à "Pas de consultation" si le boConsultationsAEffectuer est à "Faux"
UCM12_RG02	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)</p>
UCM12_RG03	<p>Si le boConsultationsAEffectuer est à "Faux"</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement de type "Occurrence d'une indication qu'aucune consultation n'est à effectuer" est associé au dossier (cf RGAP007)

2.12.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.12.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP001	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires
	Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité
			Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National
			Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique
				Méthodes concernées
				Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
				Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers
				Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes
				Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 2.13. UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers

2.13.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12515	Ajout de la prévention des doublons de noLocal/suffixe
PLATAU_RQM-13387	Ajout d'une condition sur la prévention des doublons de noLocal/suffixe (RGAP038)
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-17707	Rétro-spécification dans le cadre de DIA : rajout de la RG absente de niveau 2 RGD004-D (pour Service instructeur CT)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.13.2 - Description

Documentation API	/dossiers/numeroLocaux PUT ou /dau/dossiers/numeroLocaux PUT
Objectifs	Ajouter le numéro local à un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	


Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Les numéros locaux sont ajoutés aux dossiers

2.13.3 - Workflow

2.13.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



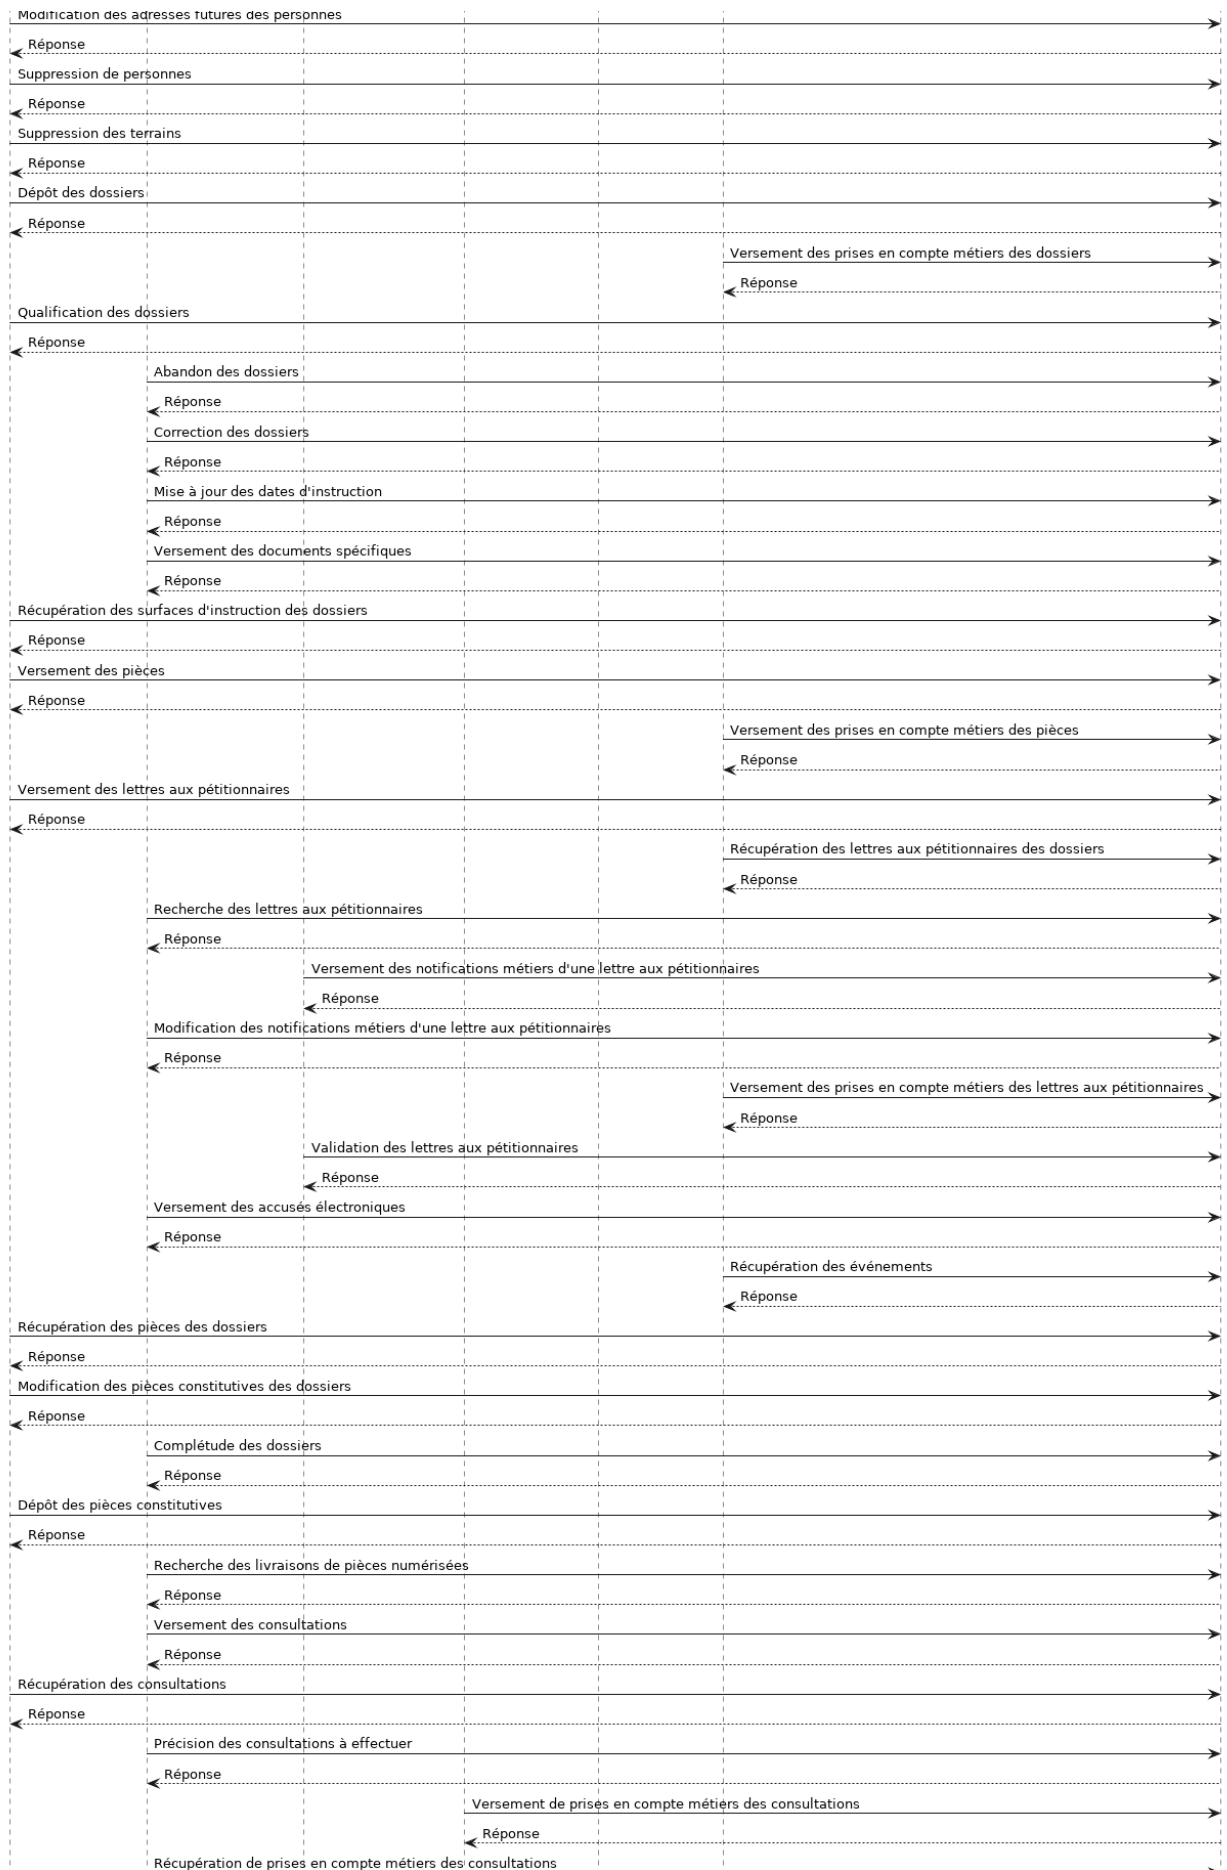

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. l'existence en BDD d'un dossier avec un doublon de numéro local / suffixe

① [RGAP038](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM13 RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

2.13.4.2 - UCM13_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.12.4.3 - UCM13_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.13.5 - Règles de gestion

2.13.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP038	<p>Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants <ul style="list-style-type: none"> la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU) ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API et l'attribut hdFinVersion est non renseigné <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP052 s'affiche
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> est enregistrée sous la collection DossierHistorique n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.13.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM13_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier (cf RGAP007)</p>

2.13.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.13.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP001				
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> Déclaration Préalable (DP) Permis de construire (PC) Permis d'aménager (PA) Permis de démolir (PD) Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 2.14. UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires

2.14.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17928	Ajout du créateur du dossier dans les destinataires des notifi
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.14.2 - Description


<u>Documentation API</u>	/lettresAuxPetitionnaires/validation PUT ou /dau/lettresAuxPetitionnaires/validation PUT
Objectifs	Valider ou refuser une lettre
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD008-G est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre associée existe
Postconditions	La lettre est validée ou refusée

2.14.3 - Workflow

2.14.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



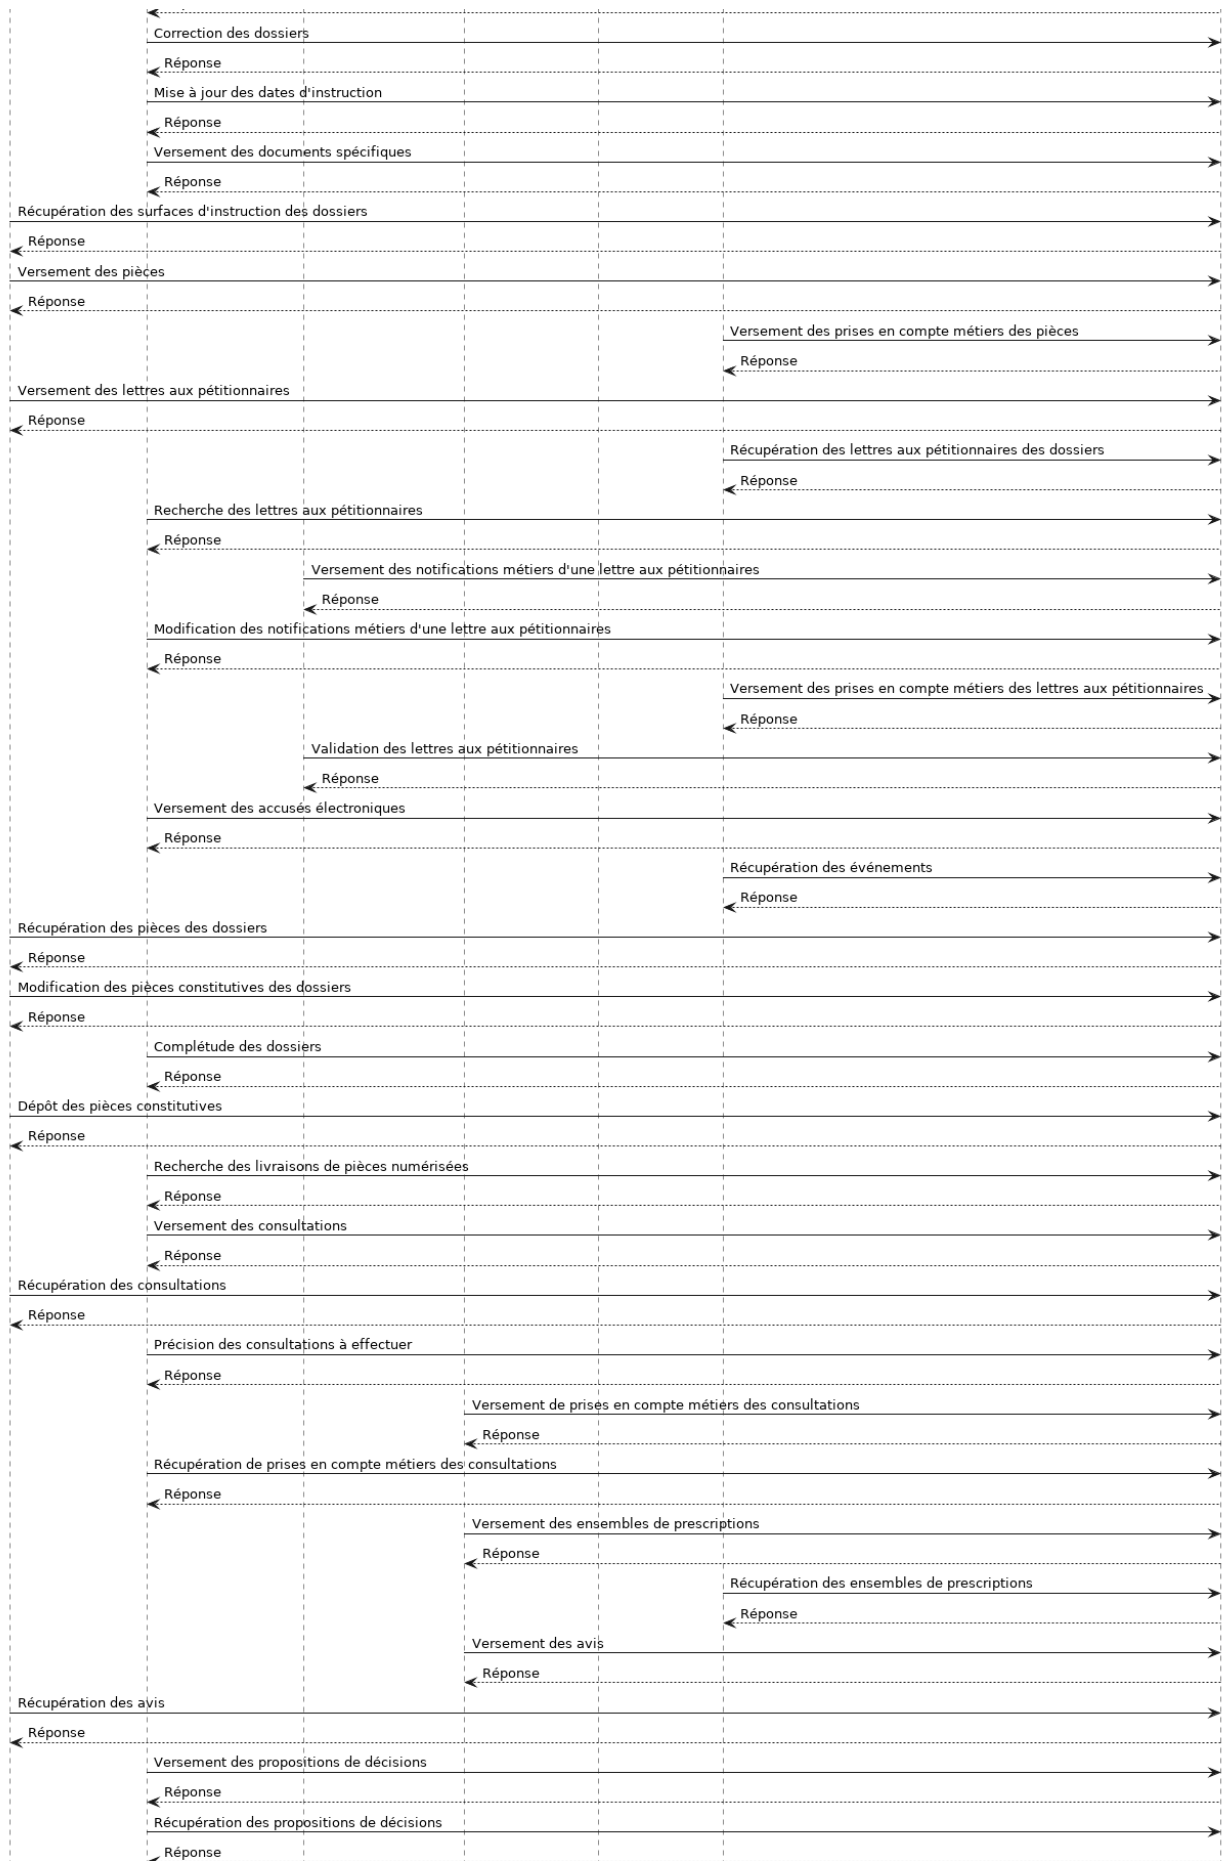

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la lettre concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.14. UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires#UCM14_RG01](#), [\[X.X\] 2.14. UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires#UCM14_RG02](#), [\[X.X\] 2.14. UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires#UCM14_RG03](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP013](#), [RNAP015](#), [RGAP049](#)

6. Lors de l'exécution du batch de consommation des notifications de RIE'AU,

a. si PLAT'AU a pu intégrer la lettre validée alors,

i. la notification "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" est consommée

① [5.1.2. Notifications de décision et de validation d'une lettre aux pétitionnaires](#)

2.14.4.2 - UCM14_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
- si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.14.4.3 - UCM14_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.14.5 - Règles de gestion

2.14.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles. Si ce n'est pas le cas alors, <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.
RGAP004	En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister. Si ce n'est pas le cas alors, <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

[RGAP016](#)

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,

	<ul style="list-style-type: none"> ○ l'acteur accède à la ressource ○ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ○ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ○ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'acteur accède à la ressource ○ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'acteur n'accède pas à la ressource ○ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.14.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM14_RG01	<p>Si boValidation vaut true alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'état de la lettre passe à "Validée par l'autorité compétente" <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'état de la lettre passe à "Refusée par l'autorité compétente"
UCM14_RG02	<p>Si l'état de la lettre est "Validée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement "Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCM14_RG03	<p>Si l'état de la lettre est "Refusée par l'autorité compétente" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un événement "Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)

2.14.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.14.6 - Notifications

Référence	Description

[RNAP013](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		ET		
		L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	
		ET		
		L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"		
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux pétitionnaires	Guichet Unique	
		La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	

[RNAP015](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
		ET		
		L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"		
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National	
		ET		
		L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"		

[25T1.1][DAU] 2.15. UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires

2.15.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.15.2 - Description


Documentation API	/notifsMetier/lettresAuxPetitionnaires PUT ou /dau/notifsMetier/lettresAuxPetitionnaires PUT
Objectifs	Mettre à jour les informations d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Fiscal• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre et une notification métier associée existe
Postconditions	La notification métier de la lettre est mise à jour


2.15.3 - Workflow

2.15.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



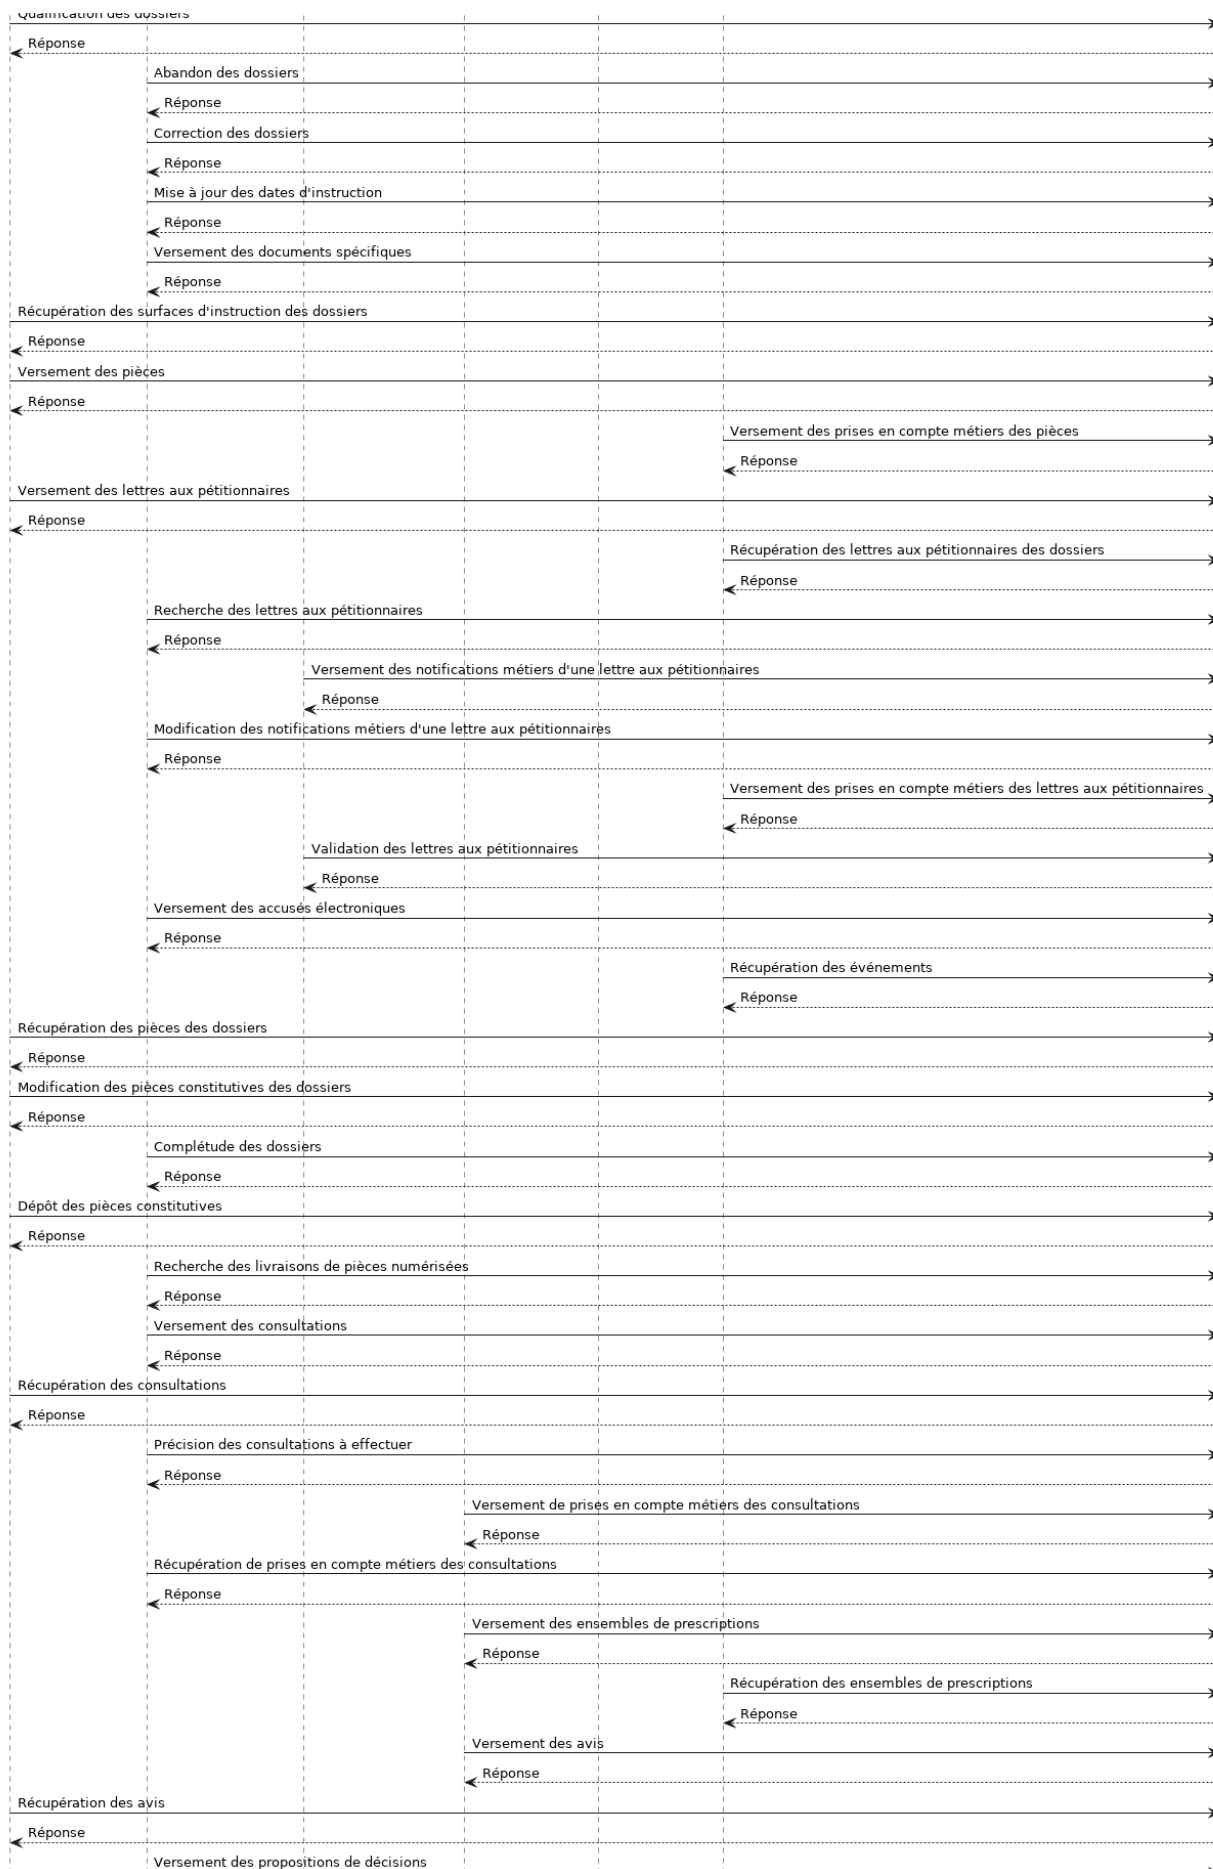

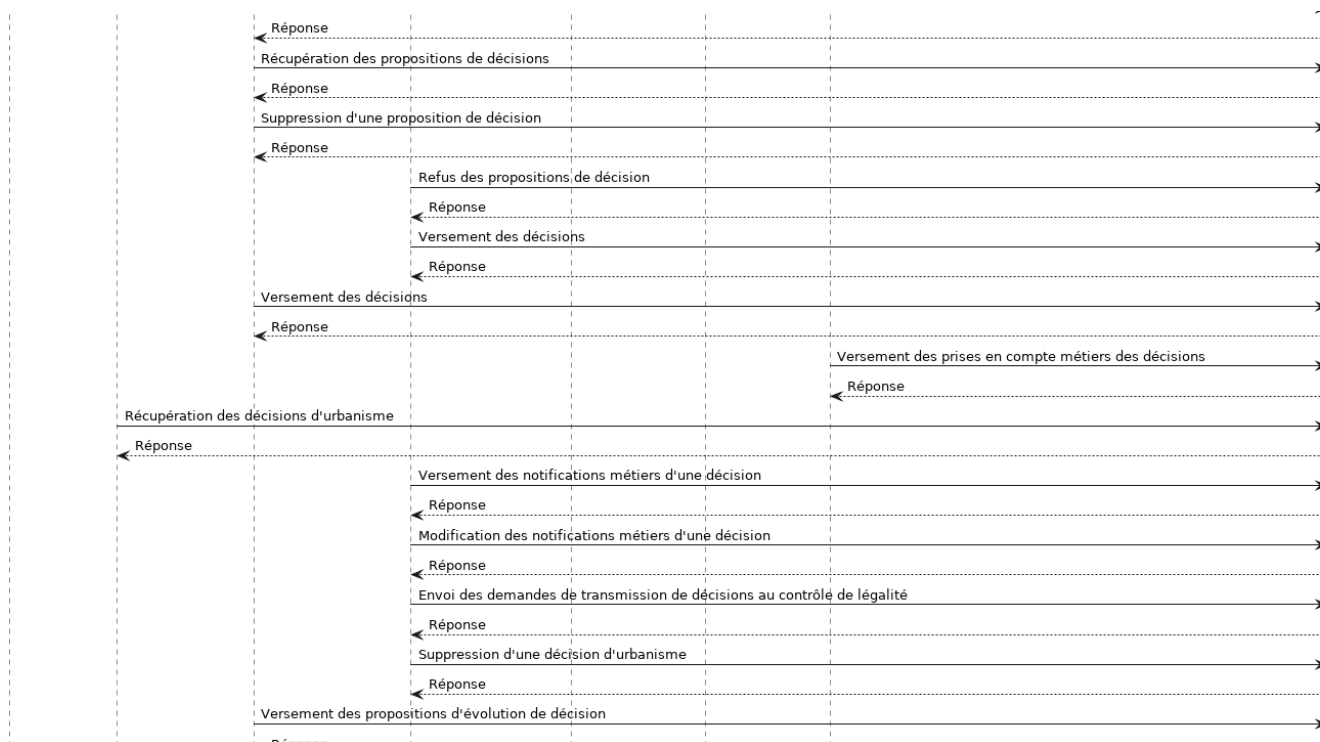

2.15.3.2 - Spécifique

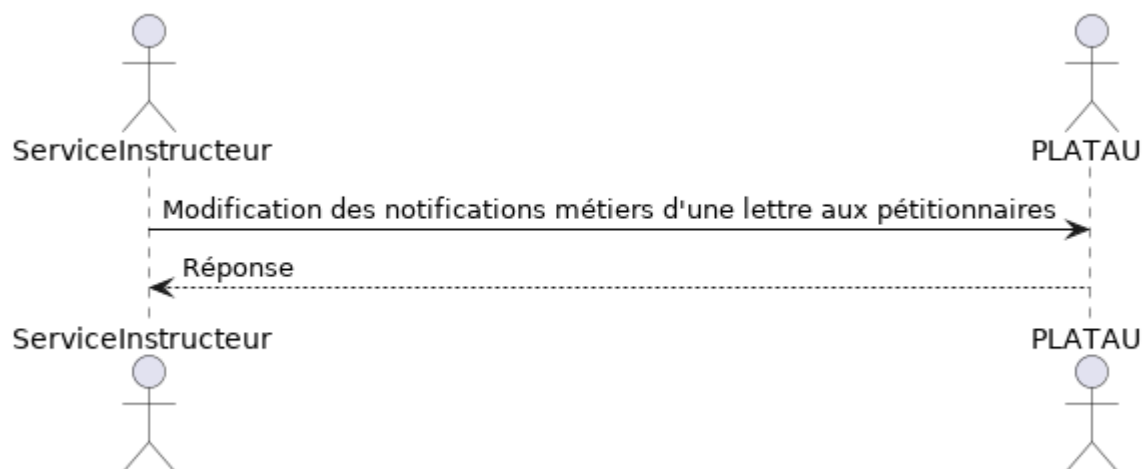

2.15.4 - Scénarios

2.15.4.1 - UCM15_SC01 - Cas nominal - Modification des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la notification métier de la lettre concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM15_RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP028](#), [RGAP049](#)

2.15.4.2 - UCM15_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.15.4.3 - UCM15_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.15.4.4 - UCM15_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.15.5 - Règles de gestion

2.15.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.15.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM15_RG01	<p>Un événement "Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires" est associé au dossier (cf RGAP007)</p> <ul style="list-style-type: none">l'objet concerné de cet événement est la lettre aux pétitionnaires liée à la notification métier

2.15.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.15.6 - Notifications

Référence	Description																
RNAP028	<table><tr><th>Notification</th><th>Elément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="4">Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires</td><td rowspan="4">Lettre</td><td>Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires</td><td>Autorité Compétente signataire</td><td rowspan="4">Modification : UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Le type de signature vaut<ul style="list-style-type: none">"Au nom de la commune" ou"Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôle de Légalité national</td></tr></table>	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification : UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">"Au nom de la commune" ou"Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité national
Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée													
Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification : UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires													
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT														
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National														
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">"Au nom de la commune" ou"Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité national														

[25T1.1][DAU] 2.16. UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision

2.16.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.16.2 - Description


Documentation API	/notifsMetier/decisionsUrba PUT ou /dau/notifsMetier/decisionsUrba PUT
Objectifs	Mettre à jour les informations d'une notification métier d'une décision d'urbanisme
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD012-M est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision et une notification métier associée existe
Postconditions	La notification métier de la décision est mise à jour

2.16.3 - Workflow

2.16.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



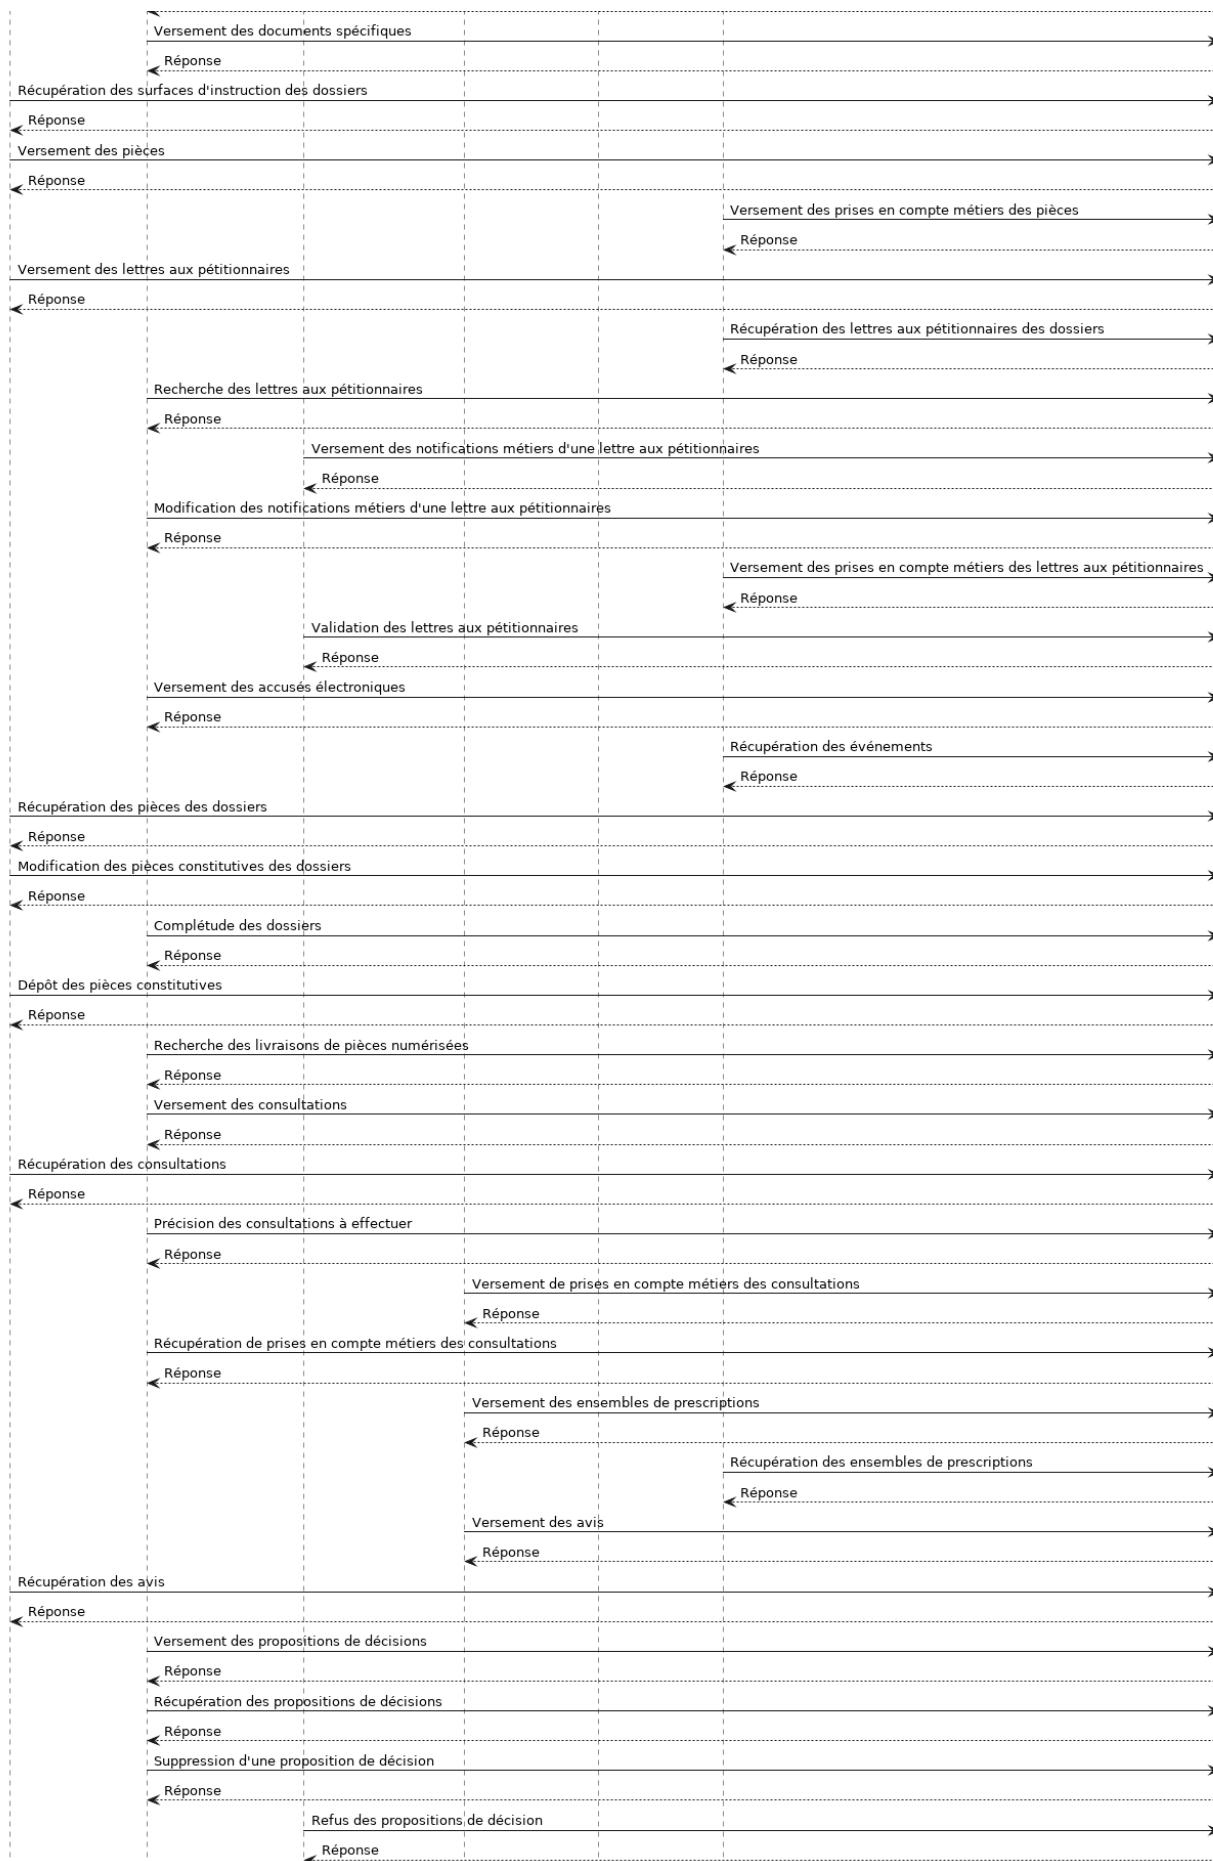

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la notification métier de la lettre concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM16_RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP029](#), [RGAP049](#)

2.16.4.2 - UCM15_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.16.4.3 - UCM15_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.16.4.4 - UCM15_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.16.5 - Règles de gestion

2.16.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.16.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM16_RG01	<p>Un événement "Occurrence de modification d'un notification métier d'une décision" est associé au dossier (cf. RGAP007)</p> <ul style="list-style-type: none">l'objet concerné de cet événement est la décision liée à la notification métier

2.16.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.16.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP029					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] 2.17. UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

2.17.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14109	Prise en compte de l'amélioration de l'enrôlement
PLATAU_RQM-16581	Ajout de RGAP043 (contrôle du sous-type d'acteur) lors de l'enregistrement de l'acteur de type 2 ("Service instructeur") en base de données (via l'API /enrolement/acteurs [PUT])
PLATAU_RQM-16822	Ajout de la règle sur les démarches obligatoires pour les GU (UCM17_RG18)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17729 et PLATAU_RQM-17713	Ajout de la RG UCM17_RG19 : un acteur modifié via cette API est obligatoirement un acteur du domaine urbanisme
PLATAU_RQM-18274	Précision sur la RNAP039, correction de la RNAP040 sur la méthode concernée, précision sur la UCM17_RG04
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.17.2 - Description


Documentation API	/enrolement/acteurs PUT ou /dau/enrolement/acteurs PUT
Objectifs	Modifier des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Le partenaire doit avoir le même idPiste que l'acteur modifié</p>
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	Les acteurs GU, AC, SI CT et SC sont modifiés

2.17.3 - Workflow

2.17.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



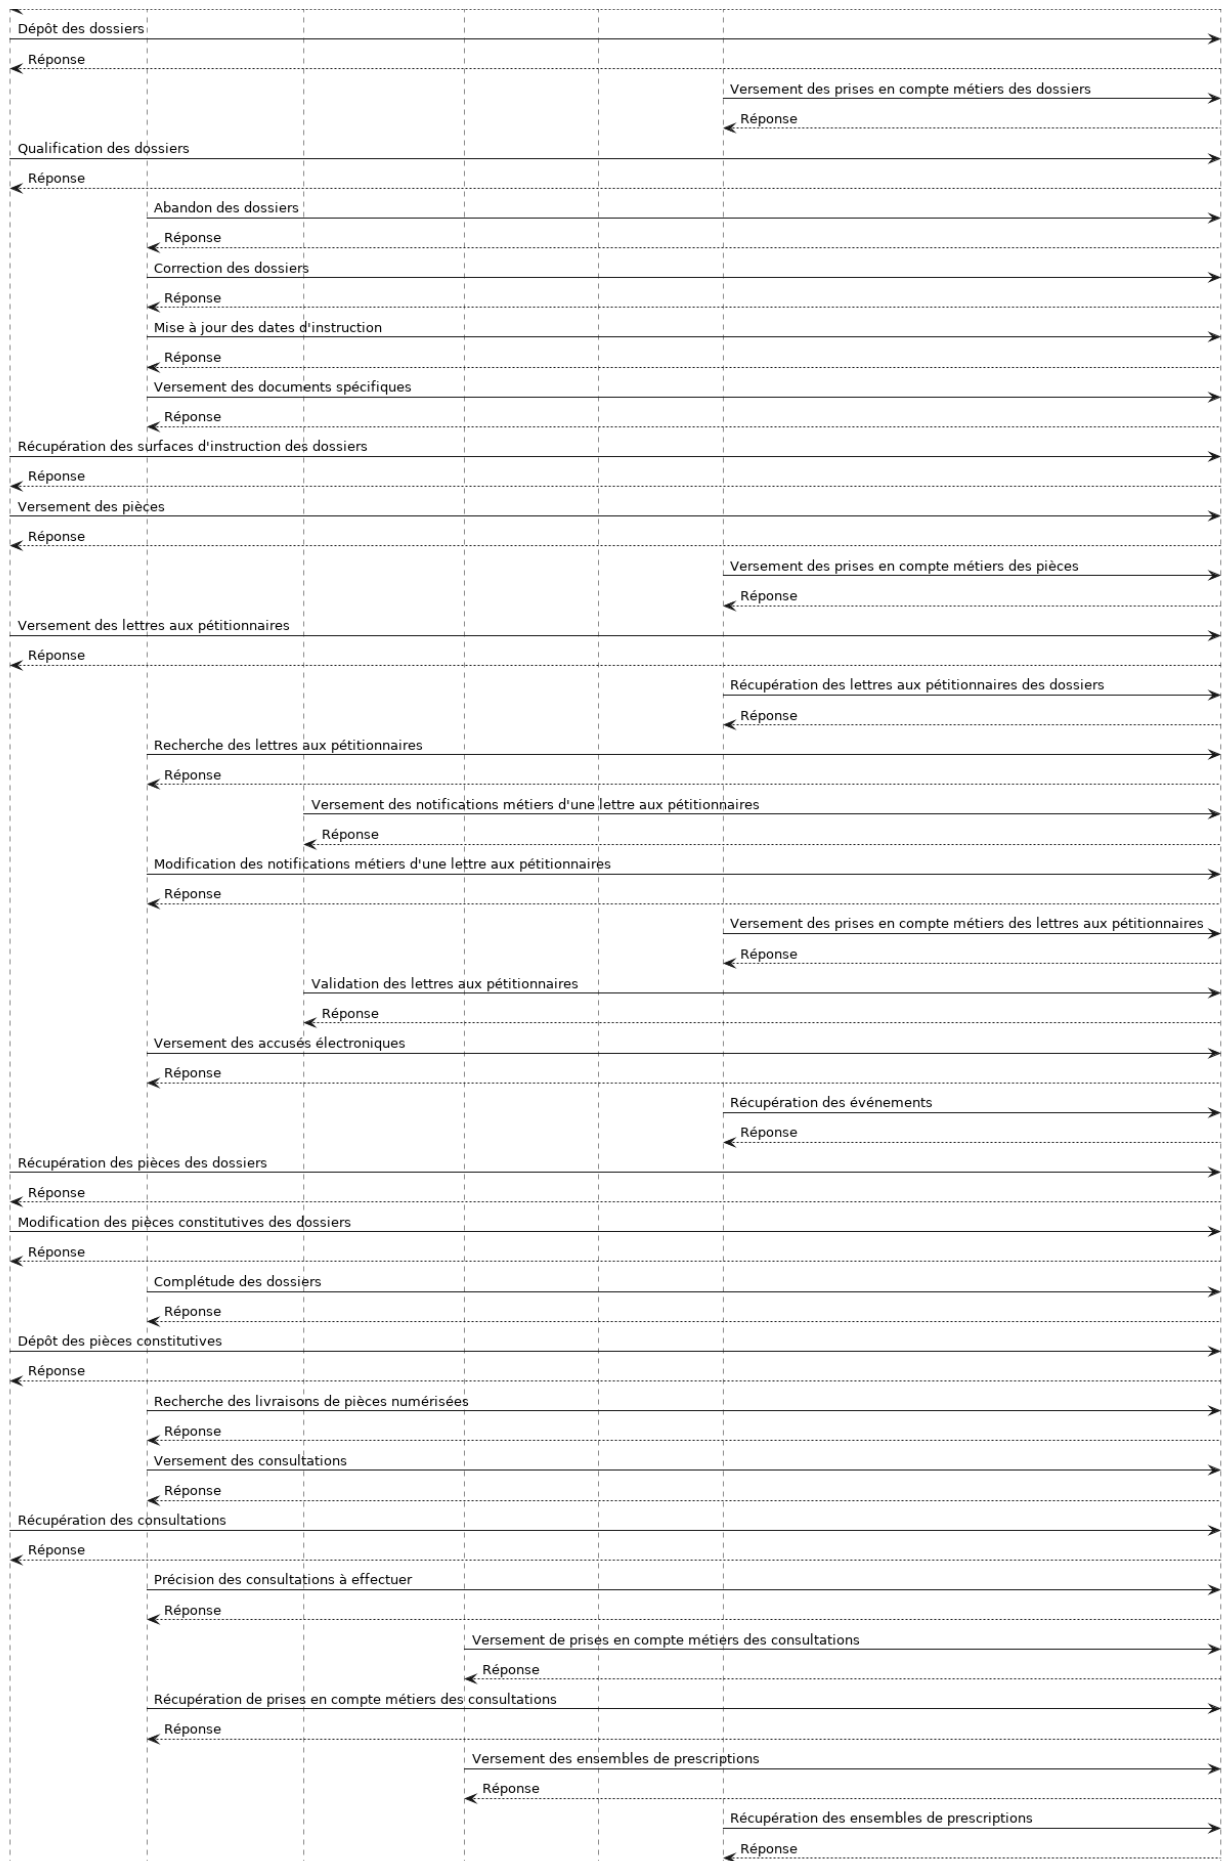

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)
[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD014](#), [RGAD030](#)
[UCM17_RG01](#), [UCM17_RG05](#), [UCM17_RG06](#)

3. Si c'est le cas, pour chaque acteur :
- PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#), [RGAP043](#)

- PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour l'acteur concerné

① [REVAD003](#), [REVAD004](#), [REVAD007](#), [REVAD009](#)
[UCM17_RG02](#), [UCM17_RG03](#), [UCM17_RG04](#), [UCM17_RG11](#), [UCM17_RG12](#), [UCM17_RG13](#), [UCM17_RG14](#),
[UCM17_RG15](#), [UCM17_RG16](#), [UCM17_RG17](#), [UCM17_RG18](#), [UCM17_RG19](#)

- une notification est envoyée

① [RNAD002](#)
[RNAP039](#), [RNAP040](#), [RGAP049](#)

2.17.4.2 - UCM17_SC02 - Cas alternatif - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC KO

- L'acteur appelle l'API PLAT'AU
- PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)
[RGAD010](#), [RGAD011](#), [RGAD014](#), [RGAD030](#)
[UCM17_RG01](#), [UCM17_RG05](#), [UCM17_RG06](#)

- Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.17.5 - Règles de gestion

2.17.5.1 - Générales

Remarques : le fichier fourni récapitulatif des règles de gestion d'enrôlement est présent en annexe ([\[X.X\] 5.1 Règles d'enrôlement](#))

Référence	Description
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">• exister<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.• être mise en place<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.• ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)• son numéro d'identification• le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)• la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP043	<p>Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :</p> <p>si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1, soit "DDT(M)"• 2, soit "Conseil départemental"• 3, soit "Agence départementale" <p>alors l'API renvoie le message d'erreur MSGAP059 "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."</p>
RGAD010	<p>La désignation de l'acteur ne doit pas être identique à celle d'un acteur du même type</p> <ul style="list-style-type: none">• sinon,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD032 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur (ligne: <numéro de la ligne en erreur>).• sinon,<ul style="list-style-type: none">◦ le message MSGAD035 s'affiche : La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur. <p>La comparaison sur les désignations se fait sans tenir compte de</p> <ul style="list-style-type: none">• la casse• des accents• des apostrophes• des guillemets• des espaces

RGAD011	<p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service instructeur CT" et "Autorité compétente" même sans commune de rattachement.</p> <p>"Communes de compétence (codes INSEE)" est facultatif pour les acteurs "Service consultables" sauf si le type de périmètre de compétence est positionné sur 5,"Etablissement InterCommunal"</p> <p>Sinon :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes INSEE des communes de compétences doivent être renseignés • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cadre d'une création d'acteur, le message MSGAD036 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. ◦ dans le cadre d'une modification d'acteur, le message MSGAD044 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié. ◦ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD054 s'affiche : L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas renseigné. (ligne: <numéro de la ligne en erreur>)
RGAD014	<p>Si le Service Consultable est compatible à AVIS'AU (voir [25T1.1] REVAD008)</p> <ul style="list-style-type: none"> • alors le Service Instructeur de référence doit être renseigné, <ul style="list-style-type: none"> ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ dans le cas de l'usage d'un fichier Excel, le message MSGAD031 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVISAU (ligne: <numéro de la ligne en erreur>). ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ le message MSGAD039 s'affiche : Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
RGAD030	<p>Il ne peut exister qu'un seul acteur Service Instructeur DDT national, par domaine fonctionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'une modification, le message [25T1.1] MSGAD023 s'affiche : L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.17.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM17_RG01	<p>Si le partenaire ne possède pas le même identifiant Piste que l'acteur modifié alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP044 s'affiche : <p>L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.</p>

UCM17_RG02	<p>Si la valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée avec une valeur différente que celle présente en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence de modification des flux non acceptés" est associé à l'acteur cf [25T1.1][DAU] RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> avec l'acteur en objet concerné
UCM17_RG03	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est modifiée avec de nouvelles valeurs alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence de signalement d'un service consultable" est associé à l'acteur cf [25T1.1][DAU] RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> avec l'acteur en objet concerné
UCM17_RG04	<p>Si le champ "idServicesInstructeursConsultants" est modifiée avec le retrait d'une valeur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'événement "Occurrence de modification d'un acteur" est associé à l'acteur modifié cf. RGAP007 <ul style="list-style-type: none"> avec l'acteur en objet concerné l'acteur retiré ne sera plus notifié des modifications ultérieures
UCM17_RG05	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si le SIREN n'est pas renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD038 s'affiche : Le SIREN est obligatoire.
UCM17_RG06	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Autorité Compétente, Service Instructeur CT et Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la désignation n'est pas renseignée alors, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAD050 s'affiche : La désignation de l'acteur est obligatoire.
UCM17_RG07	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU alors, <ul style="list-style-type: none"> l'URL des CGU doit être rempli et, le booléen de compatibilité RIE'AU doit être à vrai <ul style="list-style-type: none"> sinon, le message MSGAP055 s'affiche : L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
UCM17_RG08	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si le périmètre du service consultable vaut Régional alors, <ul style="list-style-type: none"> le trigramme de la région doit être renseigné <ul style="list-style-type: none"> sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP056 s'affiche : Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale
UCM17_RG09	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si le périmètre du service consultable vaut Interdépartemental ou Départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> les codes Insee des départements de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> sinon, <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP057 s'affiche : Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale

UCM17_RG10	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le périmètre du service consultable vaut Etablissement InterCommunal ou Communal alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ les codes Insee des communes de compétences doivent être renseignés <ul style="list-style-type: none"> ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP058 s'affiche : Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
UCM17_RG11	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique, Service Instructeur CT ou Autorité Compétente</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la commune de rattachement de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur de la commune de rattachement ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ si le code Insee des communes de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> • suivi de "(" • suivi du nombre de codes Insee des communes de compétences • suivi de "communes) - " • suivi du type d'acteur ■ sinon, <ul style="list-style-type: none"> • si le code Insee des départements de compétences de l'acteur est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "(" ■ suivi de la valeur des codes Insee des départements de compétences ■ suivi de ")" - " ■ suivi du type d'acteur • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : La valeur du champ du libellé de l'entité publique <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de "-" ■ suivi du type d'acteur.
UCM17_RG12	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est national alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "N_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM17_RG13	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> • si la périmètre du service consultable est régional alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "R_" <ul style="list-style-type: none"> ■ suivi du trigramme de la région ■ suivi de "_" ■ suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable

UCM17_RG14	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est interdépartemental alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "<u>I</u>_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par " _ " suivi de " _ " suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM17_RG15	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est départemental alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "<u>D</u>_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par " _ " suivi de " _ " suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable
UCM17_RG16	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est pour des établissements intercommunal alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "<u>E</u>_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des départements de compétences, séparés par " _ " suivi de " _ " suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM17_RG17	<p>Pour les acteurs de type Service Consultable</p> <ul style="list-style-type: none"> si la périmètre du service consultable est communal alors, <ul style="list-style-type: none"> la désignation de l'acteur est calculée automatiquement à partir des valeurs suivantes : "<u>C</u>_" <ul style="list-style-type: none"> suivi des valeurs des codes Insee des communes de compétences, séparés par " _ " suivi de " _ " suivi de la valeur du champ du libellé du service consultable.
UCM17_RG18	<p>Pour les acteurs de type Guichet Unique</p> <ul style="list-style-type: none"> si la compatibilité AD'AU du Guichet Unique vaut AD'AU ou TRANSC'AU et que la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) est renseignée en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> cette liste doit contenir à minima les démarches obligatoires renseignées dans les paramètres (configmap) sinon, le message MSGAP060 s'affiche : <p>L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par " , ")></p> sinon, si la liste des démarches obligatoires (nomDemarchesOuvertesADAU) n'est pas renseignée en entrée alors <ul style="list-style-type: none"> aucun message d'erreur n'est levé
UCM17_RG19	<p>Si l'acteur à modifier n'est pas un acteur du domaine urbanisme alors</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP044 s'affiche : <p>L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.</p>

2.17.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAD023	L'acteur <idActeur> ne peut pas être modifié, un service instructeur DDT avec compétence nationale existe déjà
MSGAD035	La désignation d'acteur doit être unique par type d'acteur.
MSGAD038	Le SIREN est obligatoire.
MSGAD039	Le service instructeur est obligatoire pour les services consultables si acteur compatible AVIS'AU.
MSGAD044	L'attribut codesInseeCommunesCompetences ne doit pas être vide si idCommuneRattachement n'est pas présent dans l'acteur modifié.
MSGAD051	La désignation de l'acteur est obligatoire. (ligne <numéro de la ligne en erreur>)
MSGAP044	L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.
MSGAP055	L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU
MSGAP056	Il ne doit exister qu'un acteur de type service instructeur CT par commune de rattachement (ligne <numéro de la ligne>).
MSGAP057	Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale
MSGAP058	Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale
MSGAP059	Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.
MSGAP060	L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes : <liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ")>

2.17.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

RNAD002

Notification	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une modification d'acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	IHM : • IHM02 - Modification des acteurs
		L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none"> ○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SDDT alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ le SDDT national est notifié à leur place, une seule fois ○ si un des acteurs supprimés est de type SDDT alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ l'acteur retiré de la liste est notifié également 	API DAU : • UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC API DIA : • UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

RNAP039

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none"> • si un ou plusieurs acteurs sont de type SDDT, <ul style="list-style-type: none"> ○ alors, seul le SDDT national est notifié une et une seule fois pour l'ensemble de ces acteurs de type SDDT 	Versement : UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

RNAP040

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptés" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Modification : 2.17. UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.17.7 - Règles d'enrôlement

1.17.7.1 - Champs valorisés

Référence	Description
-----------	-------------

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	estVisible	true	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCV01 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide et que le champ "idServiceInstructeurReference" est renseigné alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Service Instructeur CT			
Autorité Compétente			
Service Consultable	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
	idServicesInstructeursConsultants	Si le champ est vide alors, <ul style="list-style-type: none">• il est valorisé à <idServiceInstructeurReference>	
Autorité Compétente	codeInseeDepartementsCompetences	null	

REVAD004

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codeInseeDepartementsCompetences	null	IHM01 - Intégration des fichiers d'acteurs
Guichet Unique	nomTypeSignataire	null	IHM02 - Modification des acteurs
Service Instructeur CT			IHM04 - Détail des acteurs
			DAU :
			<ul style="list-style-type: none"> UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC
Guichet Unique	idServiceInstructeurReference	null	
Service Instructeur CT	boACompetenceNationale	false	
	boEstActeurEtat	false	
Autorité Compétente	nomSousTypeActeurSC	null	
	codesInseeCommunesCompetences	si vide valorisé avec idCommuneRattachement	
Guichet Unique	dtMajCompatibiliteAdau	si la valeur de la compatibilité ADAU est modifiée alors, <ul style="list-style-type: none"> il est valorisé à la date du jour 	
	idServicesInstructeursConsultants	null	
Service Consultable	dtMajCompatibiliteADAU	null	
Service Instructeur CT	nomTypeCompatibiliteADAU	Non compatible	
Autorité Compétente			
Service Instructeur CT	idServicesInstructeursConsultants	null	
Autorité Compétente			

REVAD007

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	codesInseeCommunesCompetences	Si le champ codesInseeCommunesCompetences est vide alors, <ul style="list-style-type: none"> il prend la valeur de idCommuneRattachement en base 	IHM02 - Modification des acteurs DAU : <ul style="list-style-type: none"> UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none"> UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[REVAD009](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	hdModification	Horodate de modification	IHM02 - Modification des acteurs
Guichet Unique			IHM04 - Détail des acteurs
Service Instructeur CT			DAU :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC DIA : <ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

1.17.7.2 - Champs non modifiables

Référence

Description

[REMAD001](#)

Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés
Service Consultable	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU :
Guichet Unique			<ul style="list-style-type: none">UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS05 - Suppression d'acteur
Service Instructeur CT			DIA :
Autorité Compétente			<ul style="list-style-type: none">UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SCUCS01 - Suppression d'acteur

[25T1.1][DAU] 2.18. UCM18 - Refus des propositions de décision

2.18.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.18.2 - Description


Documentation API	/propositionsDecisionsUrba/refus PUT ou /dau/propositionsDecisionsUrba/refus PUT
Objectifs	Refuser des propositions de décision
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD005-D2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une proposition associée existe
Postconditions	La proposition est refusée

2.18.3 - Workflow

2.18.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



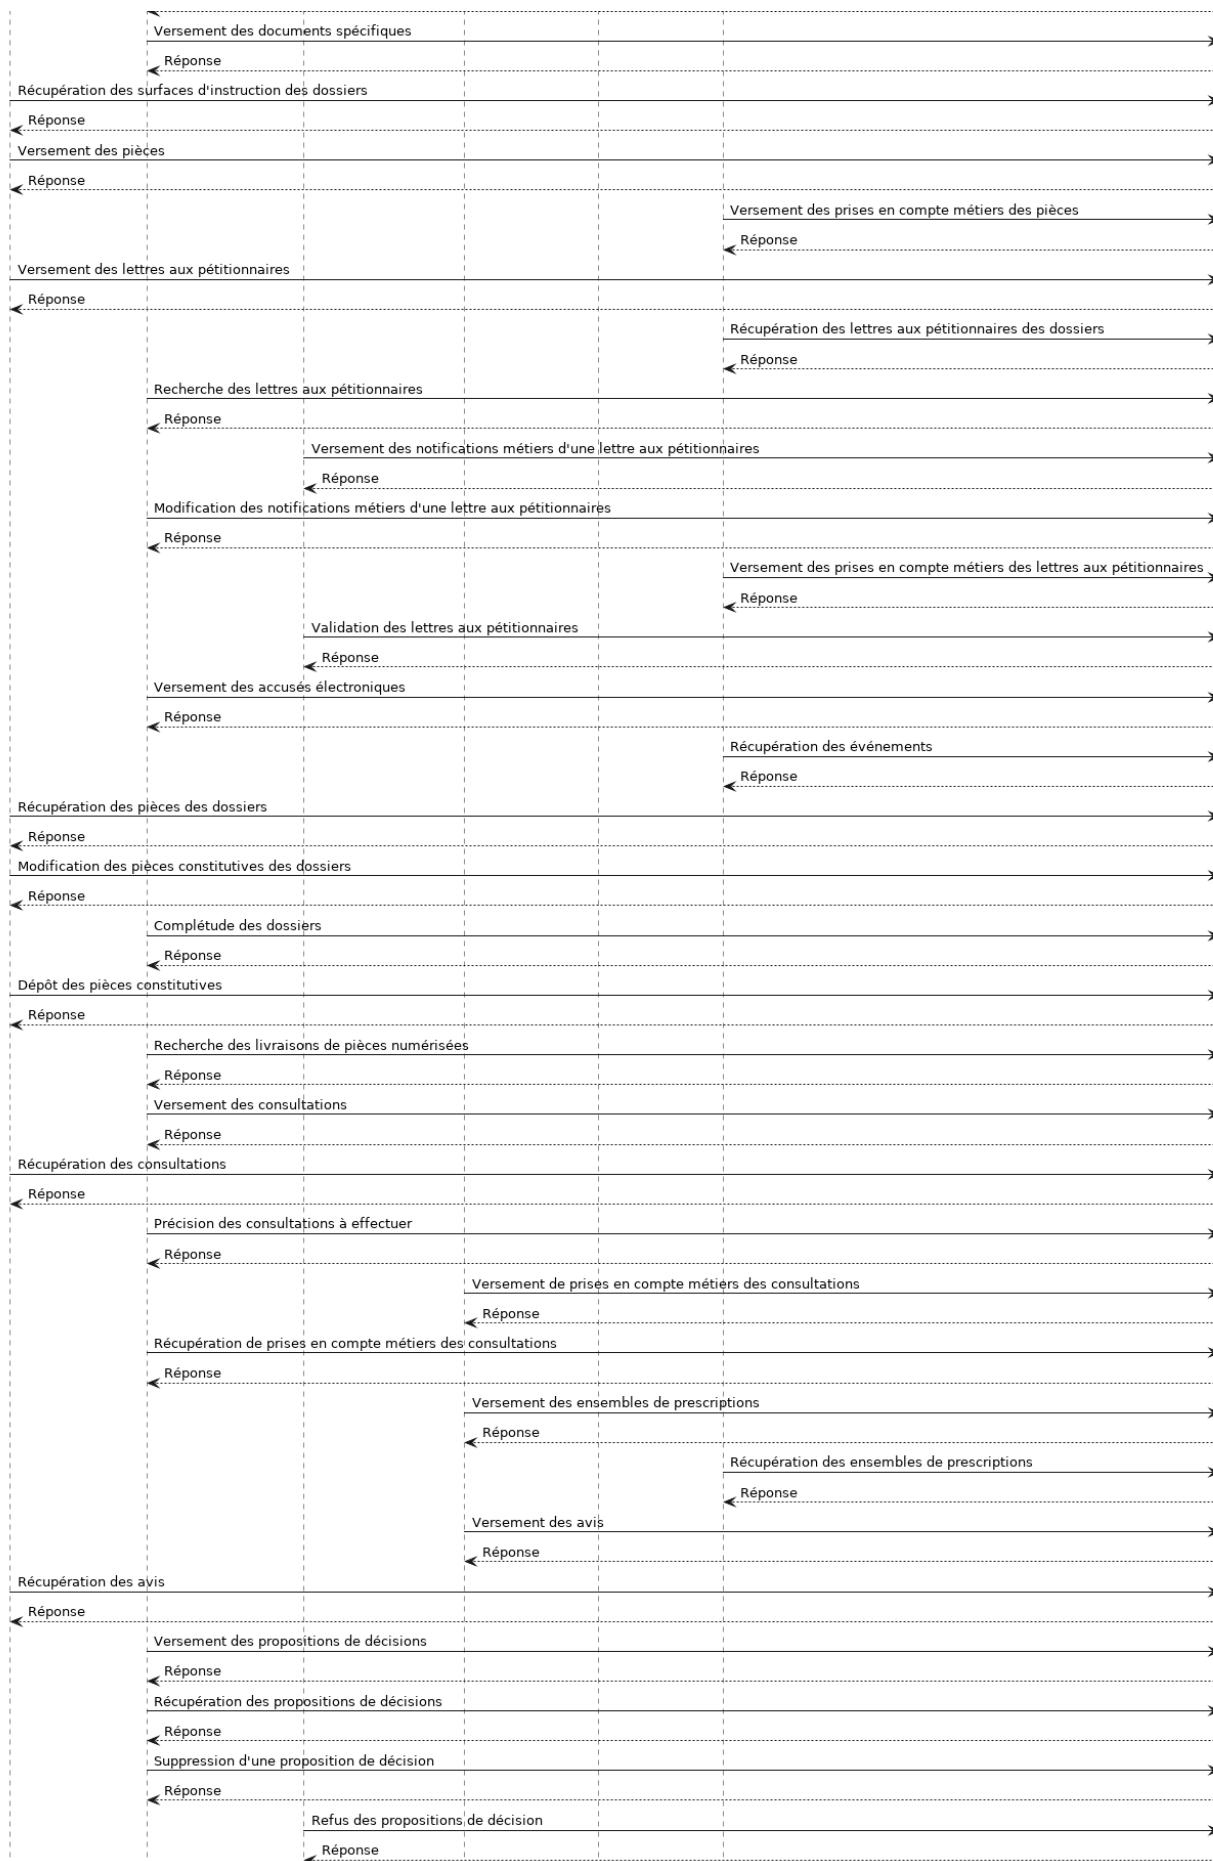

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la proposition du dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM18_RG01](#), [UCM18_RG02](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP036](#), [RGAP049](#)

2.18.4.2 - UCM18_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.18.4.3 - UCM18_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.18.4.4 - UCM18_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.18.5 - Règles de gestion

2.18.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.18.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM18_RG01	Un événement de type "Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCM18_RG02	L'état de la proposition de décision d'urbanisme passe à "Refusée"

2.18.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.18.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP036	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme	Proposition	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM18 - Refus des propositions de décision
			Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] 2.19. UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution

2.19.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.19.2 - Description


Documentation API	/notifsMetier/decisionsEvolution PUT ou /dau/notifsMetier/decisionsEvolution PUT
Objectifs	Mettre à jour les informations d'une notification métier d'une décision d'évolution
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD013-N est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision d'évolution et une notification métier associée existe
Postconditions	La notification métier de la décision d'évolution est mise à jour

2.19.3 - Workflow

2.19.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



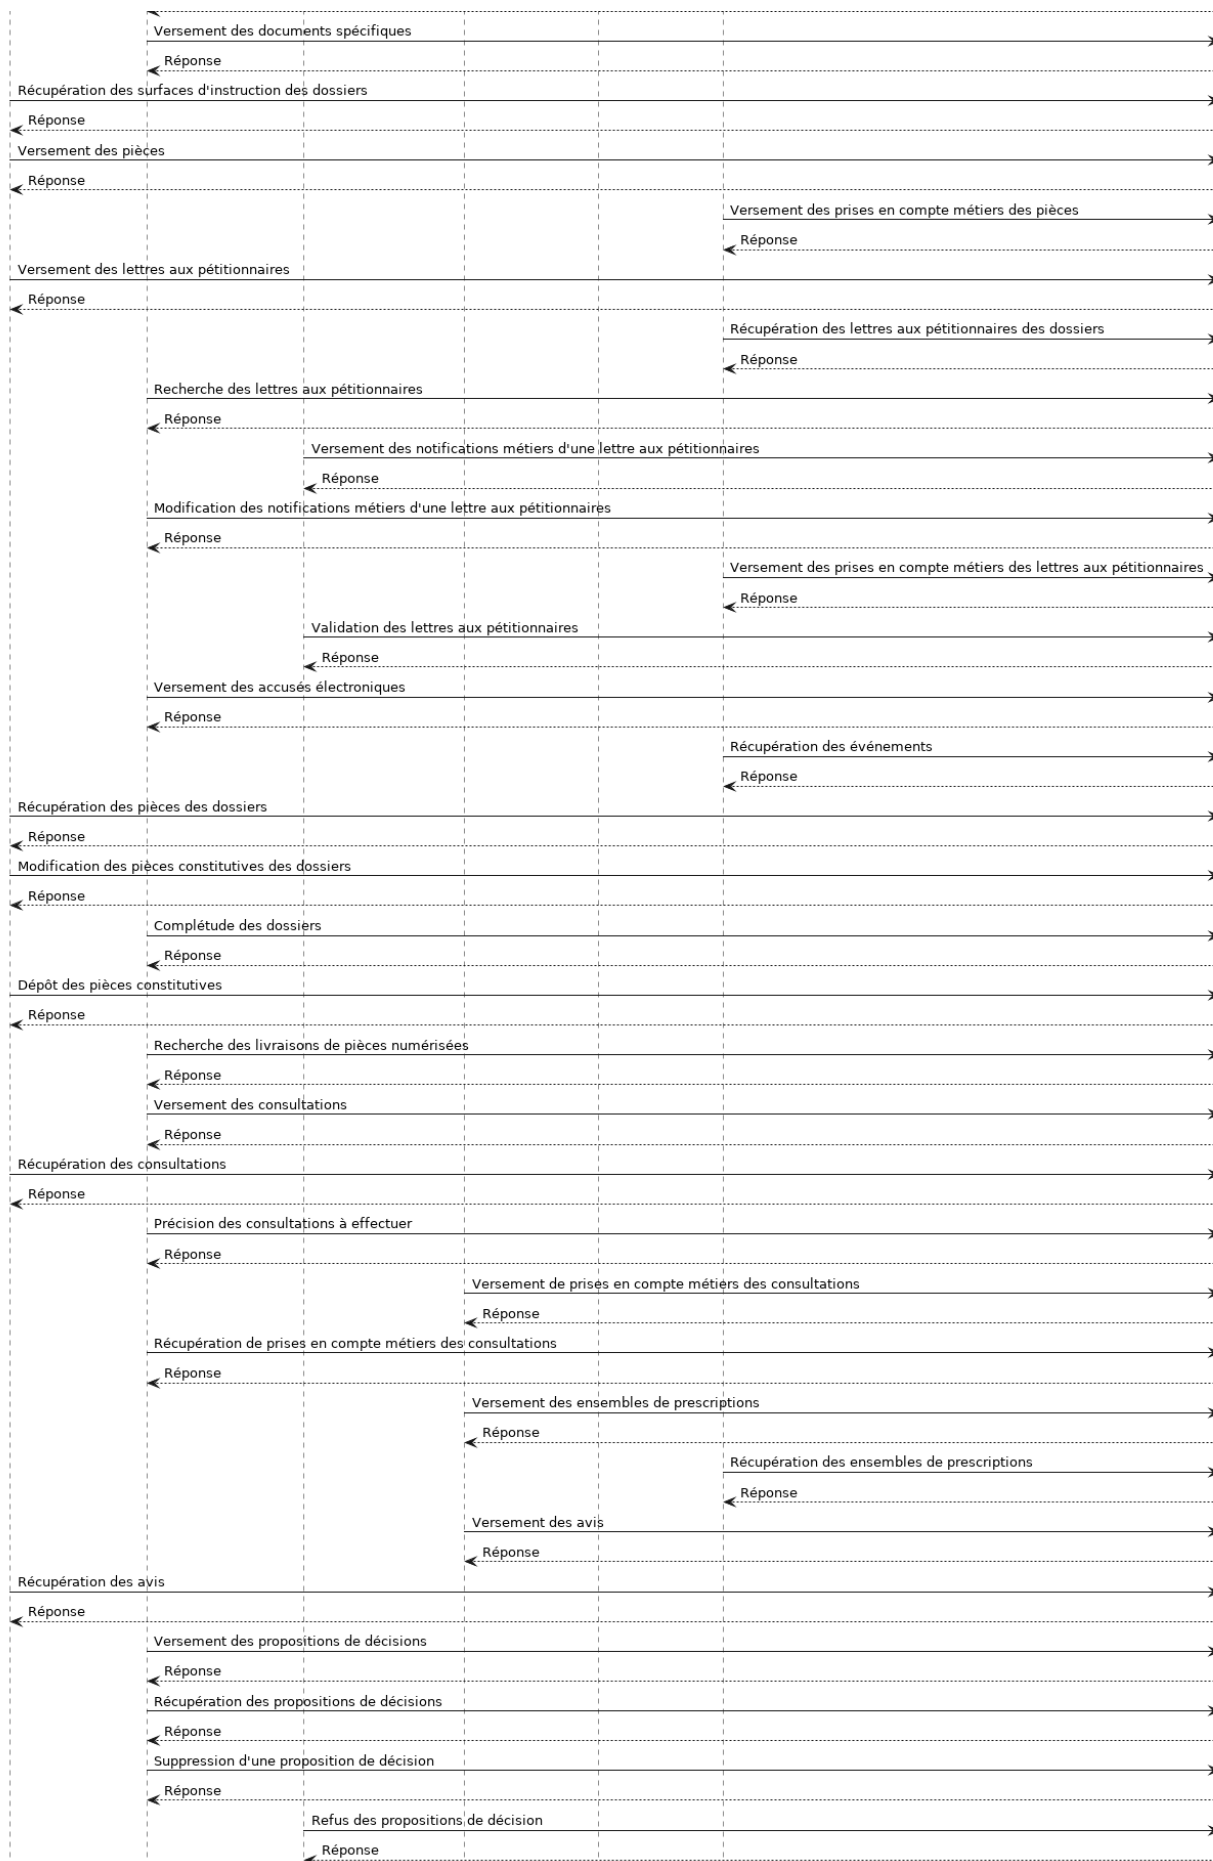

 [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la notification métier de la décision d'évolution concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[\[X.X\] 2.19. UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution#UCM19_RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP041](#), [RGAP049](#)

2.19.4.2 - UCM19_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.19.4.3 - UCM19_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.19.4.4 - UCM19_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.19.5 - Règles de gestion

2.19.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.19.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM19_RG01	<p>Un événement "Occurrence de modification d'un notification métier d'une décision d'évolution" est associé au dossier (cf RGAP007)</p> <ul style="list-style-type: none">l'objet concerné de cet événement est la décision d'évolution liée à la notification métier

2.19.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

2.19.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP041					
	Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution
			Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] 2.20. UCM20 - Abandon des dossiers

2.20.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

2.20.2 - Description


Documentation API	/dossiers/abandons PUT ou /dau/dossiers/abandons PUT
Objectifs	Abandonner le dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier existe
Postconditions	Le dossier est abandonné


2.20.3 - Workflow

2.20.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



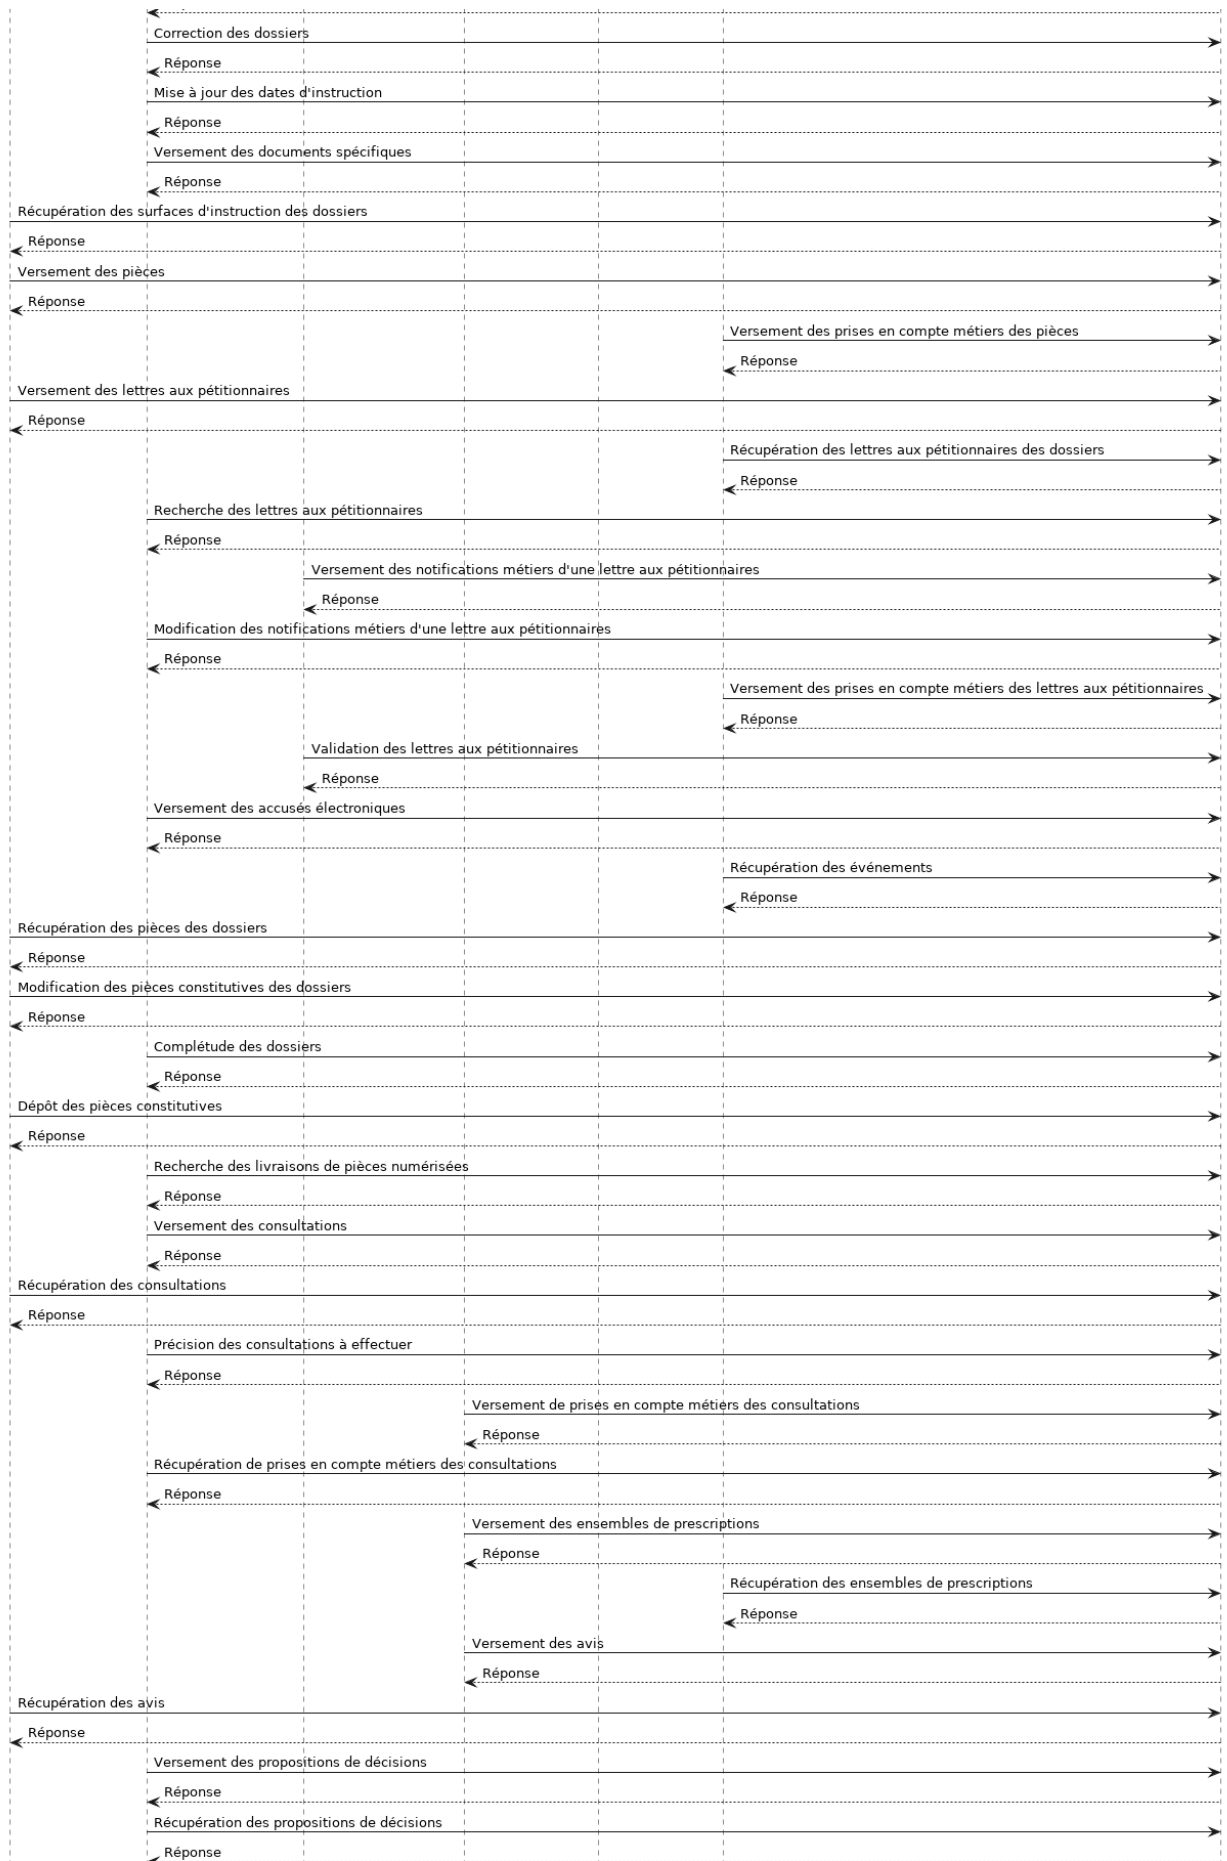

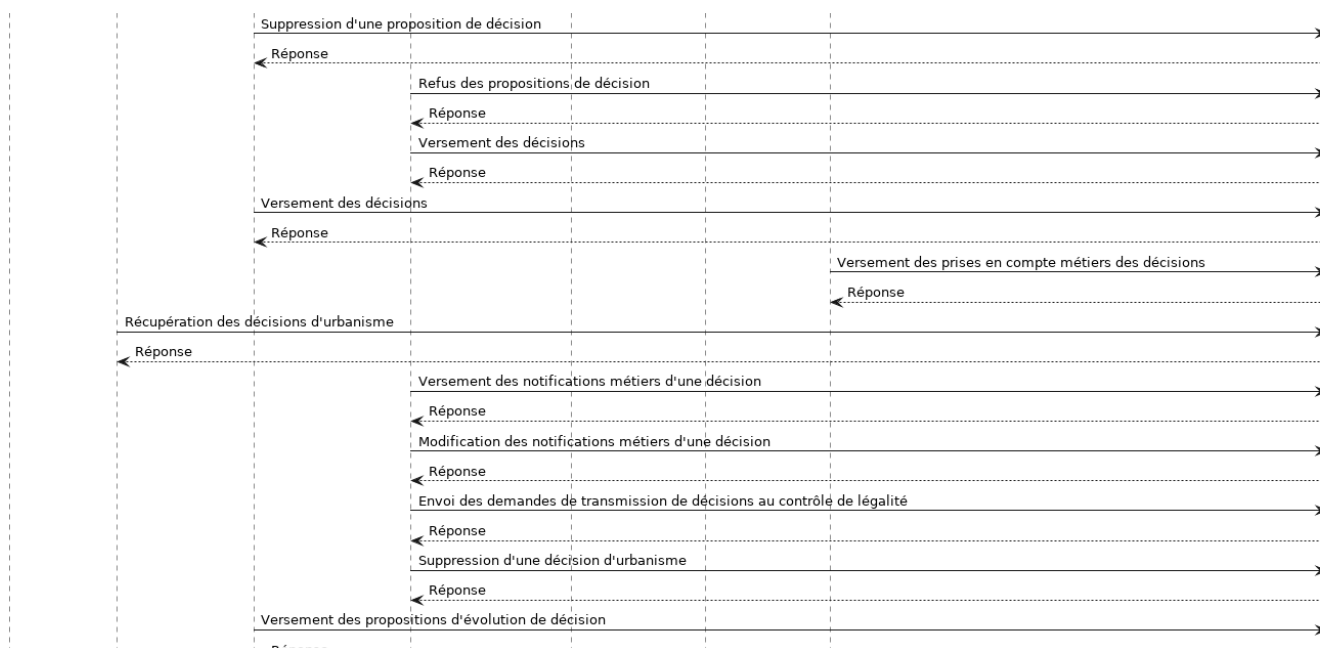

2.20.3.2 - Spécifique

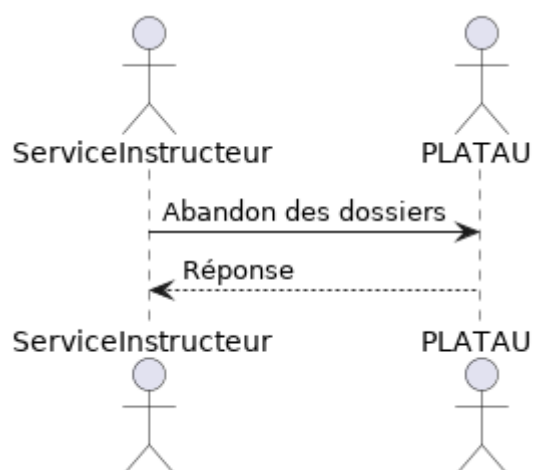

2.20.4 - Scénarios

2.20.4.1 - UCM20_SC01 - Cas nominal - Abandon des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le dossier concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP040](#)
[UCM20_RG01](#), [UCM20_RG02](#), [UCM20_RG03](#)

- c. une notification est envoyée

① [RNAP043](#), [RGAP049](#)

2.20.4.2 - UCM20_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.20.4.3 - UCM20_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.20.4.4 - UCM20_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.20.5 - Règles de gestion

2.20.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles. Si ce n'est pas le cas alors, <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.
RGAP004	En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

	<ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.20.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM20_RG01	<p>Si une décision existe sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abandon est rejeté • le message d'erreur UCM20_MSG01 est affiché
UCM20_RG02	<p>Si aucune décision n'existe sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dossier passe à l'état "Abandonné" • un événement de type "Occurrence d'un abandon pré-décision" est associé au dossier (cf RGAP007) • la version du projet est incrémentée • si tous les dossiers du projet sont abandonnés alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état du projet passe à "Abandonné"
UCM20_RG03	<p>Un dossier peut être abandonné plusieurs fois</p> <ul style="list-style-type: none"> • A chaque abandon, le motif d'abandon est mis à jour avec le nouveau motif

2.20.5.2.1 - Messages

Référence	Description
UCM20_MSG01	L'abandon ne peut pas être effectué si une décision a été prise

2.20.6 - Notifications

Référence	Description																	
RNAP043	<table><tr><td rowspan="7">Occurrence d'un abandon pré-décision</td><td rowspan="7">Dossier</td><td>Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier</td><td>Guichet Unique</td><td rowspan="7">Modification : UCM20 - Abandon des dossiers</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Acteur signataire de la proposition de la décision d'urbanisme</td><td>Autorité Compétente</td></tr><tr><td>Le type de signature vaut<ul style="list-style-type: none">Au nom de l'EPCIAu nom de la commune</td><td>Contrôle de Légalité National</td></tr><tr><td>Le type du dossier est<ul style="list-style-type: none">Déclaration PréalablePermis de construirePermis d'aménagerPermis de démolirDemande de transfert</td><td>Service Statistique</td></tr><tr><td>Service consulté des consultations dont l'état est<ul style="list-style-type: none">VerséePrise en compte (en cours de traitement)</td><td><ul style="list-style-type: none">ministère de la cultureservices consultés</td></tr></table>	Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM20 - Abandon des dossiers	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Acteur signataire de la proposition de la décision d'urbanisme	Autorité Compétente	Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">Au nom de l'EPCIAu nom de la commune	Contrôle de Légalité National	Le type du dossier est <ul style="list-style-type: none">Déclaration PréalablePermis de construirePermis d'aménagerPermis de démolirDemande de transfert	Service Statistique	Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none">VerséePrise en compte (en cours de traitement)	<ul style="list-style-type: none">ministère de la cultureservices consultés
Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier			Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique		Modification : UCM20 - Abandon des dossiers											
				Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT													
				Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National													
				Acteur signataire de la proposition de la décision d'urbanisme	Autorité Compétente													
				Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">Au nom de l'EPCIAu nom de la commune	Contrôle de Légalité National													
				Le type du dossier est <ul style="list-style-type: none">Déclaration PréalablePermis de construirePermis d'aménagerPermis de démolirDemande de transfert	Service Statistique													
		Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none">VerséePrise en compte (en cours de traitement)	<ul style="list-style-type: none">ministère de la cultureservices consultés															

[25T1.1][DAU] 2.21. UCM21 - Modification des projets

2.21.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.21.2 - Description


Documentation API	/projets PUT ou /dau/projets PUT
Objectifs	Modifier le projet
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet existe
Postconditions	Le projet est modifié


2.21.3 - Workflow

2.21.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



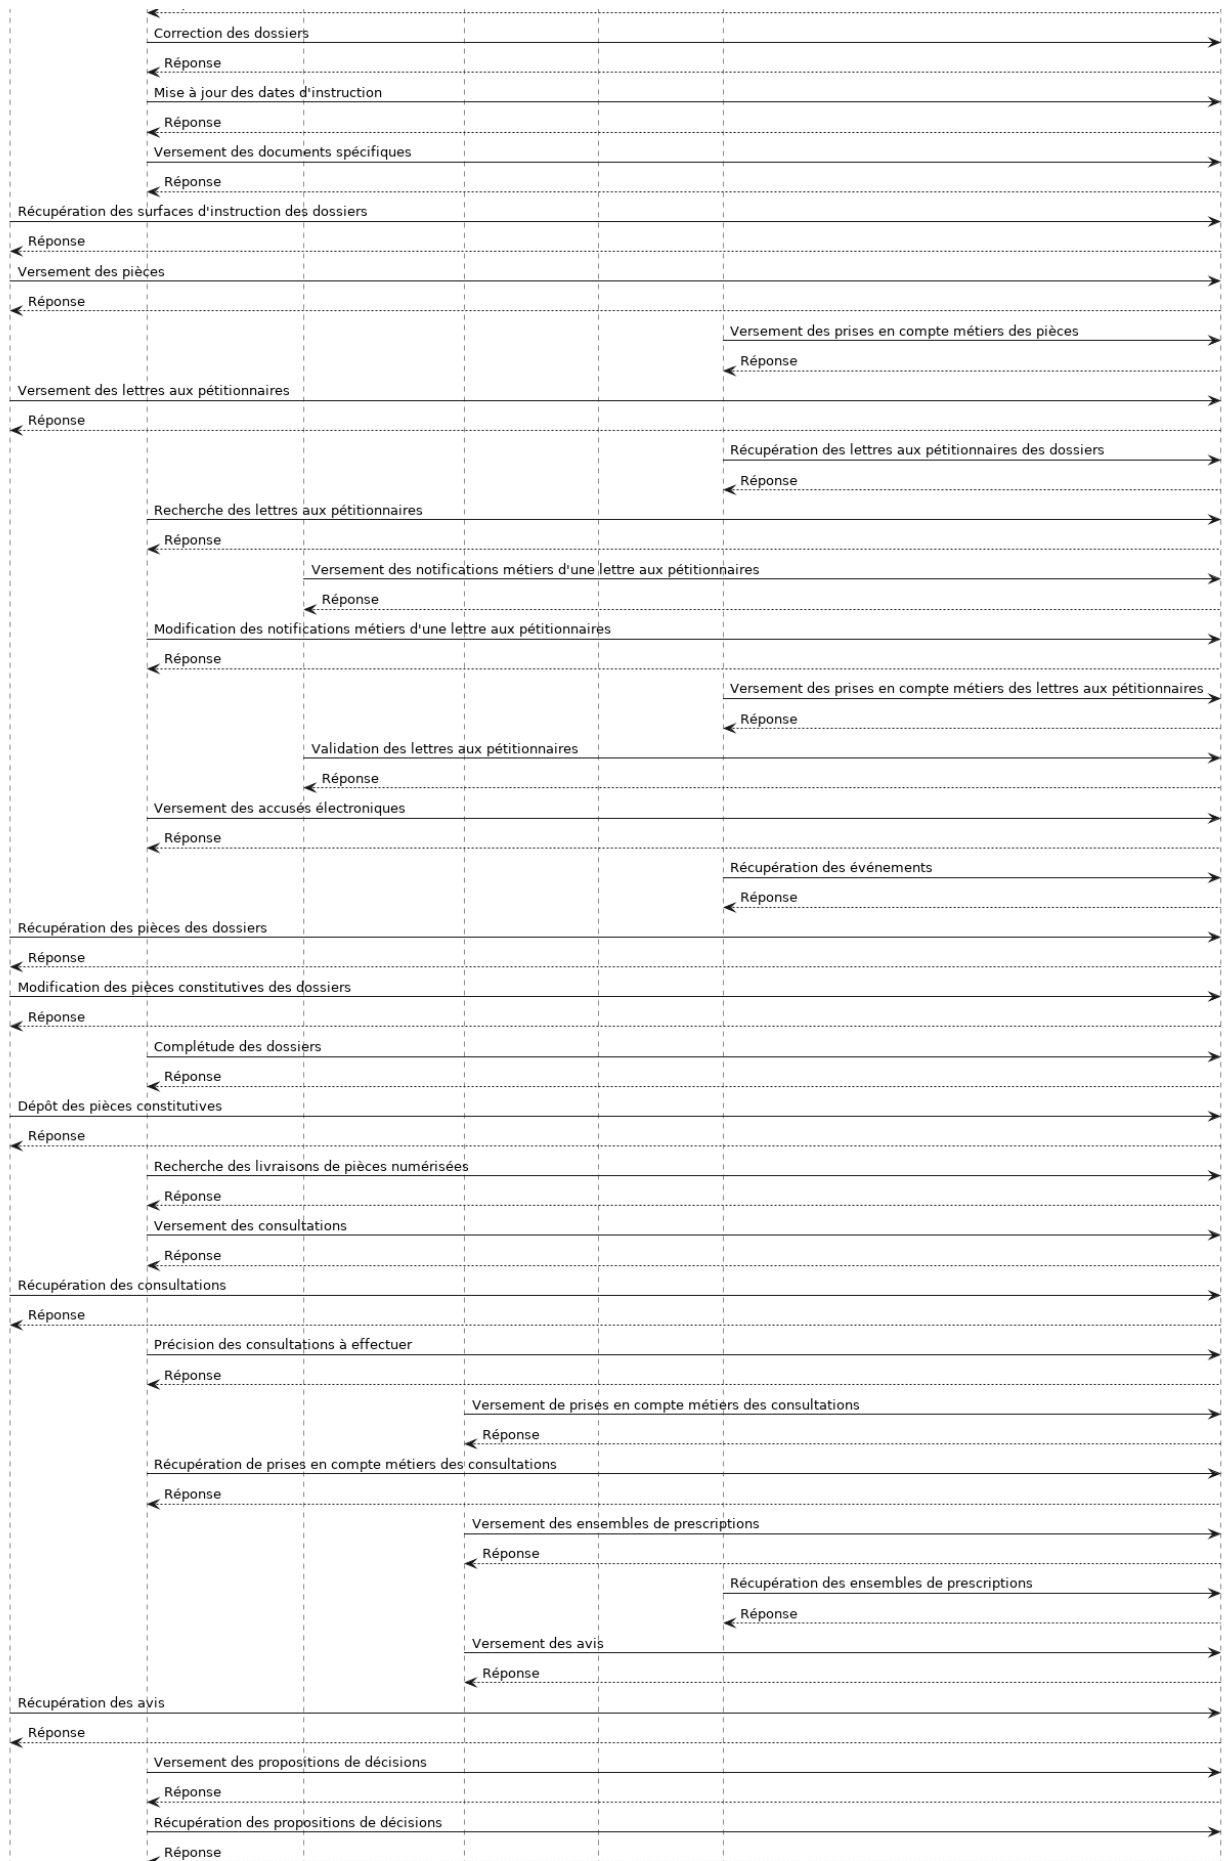

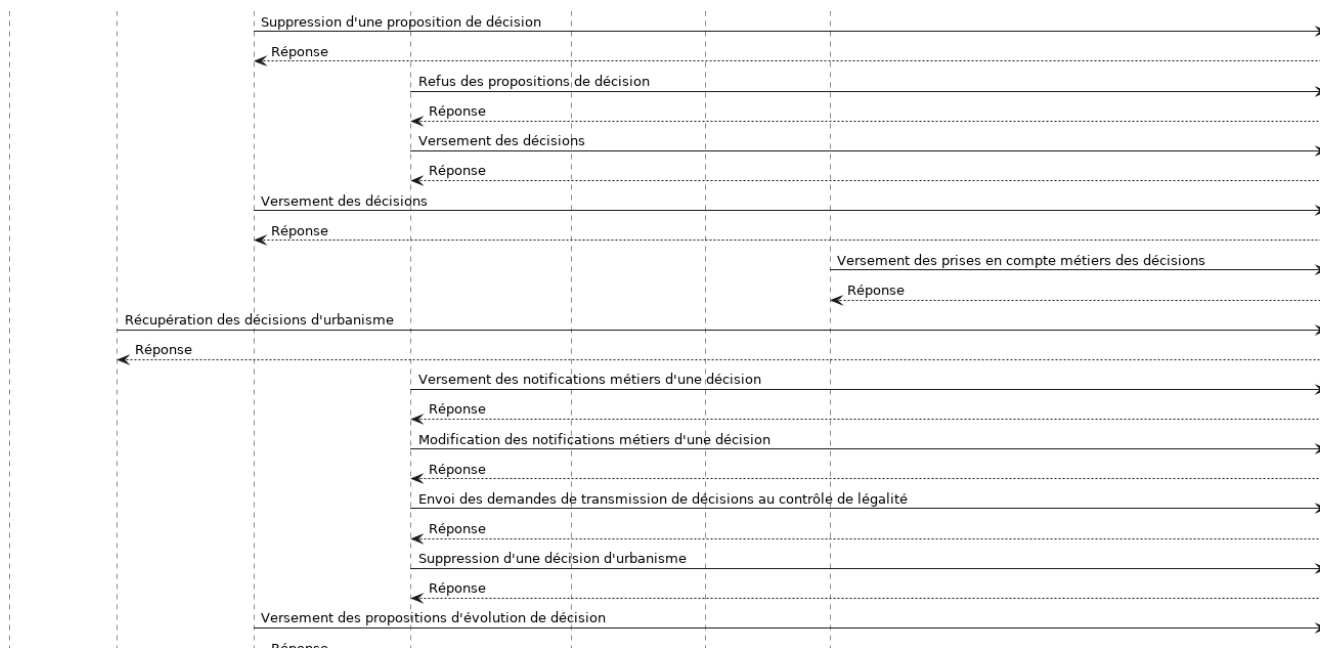

2.21.3.2 - Spécifique

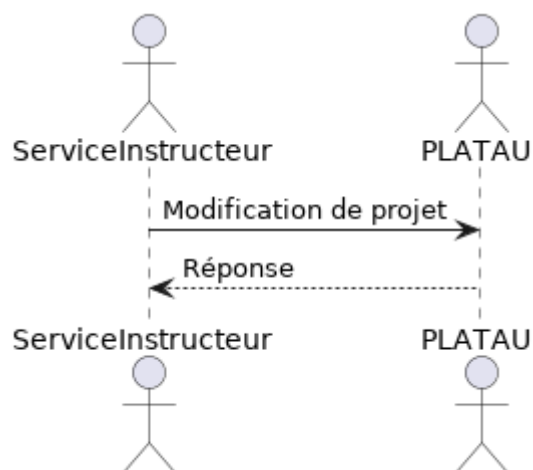

2.21.4 - Scénarios

2.21.4.1 - UCM21_SC01 - Cas nominal - Modification d'un projet

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Si c'est le cas, pour chaque projet :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le projet concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [UCM21_RG01](#)

- c. une notification est envoyée

① [UCM21_RG02](#), [UCM21_RG03](#)
[RNAP049](#), [RGAP049](#)

2.21.4.2 - UCM21_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.21.4.3 - UCM21_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.21.4.4 - UCM21_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.21.5 - Règles de gestion

2.21.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles. Si ce n'est pas le cas alors, <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.
RGAP004	En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

	<ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.21.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM21_RG01	<p>Si la liste des communes concernées ne contient pas a minima les codes INSEE des communes de dépôts des dossiers rattachés au projet alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message UCM21_MSG01 s'affiche
UCM21_RG02	<p>Si des acteurs sont référencés sur plusieurs dossiers du projet modifié alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> ils ne sont notifiés qu'une fois (RNAP049)
UCM21_RG03	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un projet" est associé au projet (cf RGAP007)</p>

2.21.5.2.1 - Messages

Référence	Description
UCM21_MSG01	<p>La liste des communes concernées par le projet doit contenir a minima les codes INSEE des communes de dépôts des dossiers rattachés au projet</p>

2.21.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP049					
					</

[25T1.1][DAU] 2.22. UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)

2.22.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNAP053
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.22.2 - Description


Documentation API	/declarationsOuvertureChantier/depot PUT ou /dau/declarationsOuvertureChantier/depot PUT
Objectifs	Déposer une déclaration d'ouverture de chantier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-A est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une déclaration d'ouverture de chantier existe
Postconditions	La déclaration d'ouverture de chantier est déposée

2.22.3 - Workflow

2.22.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



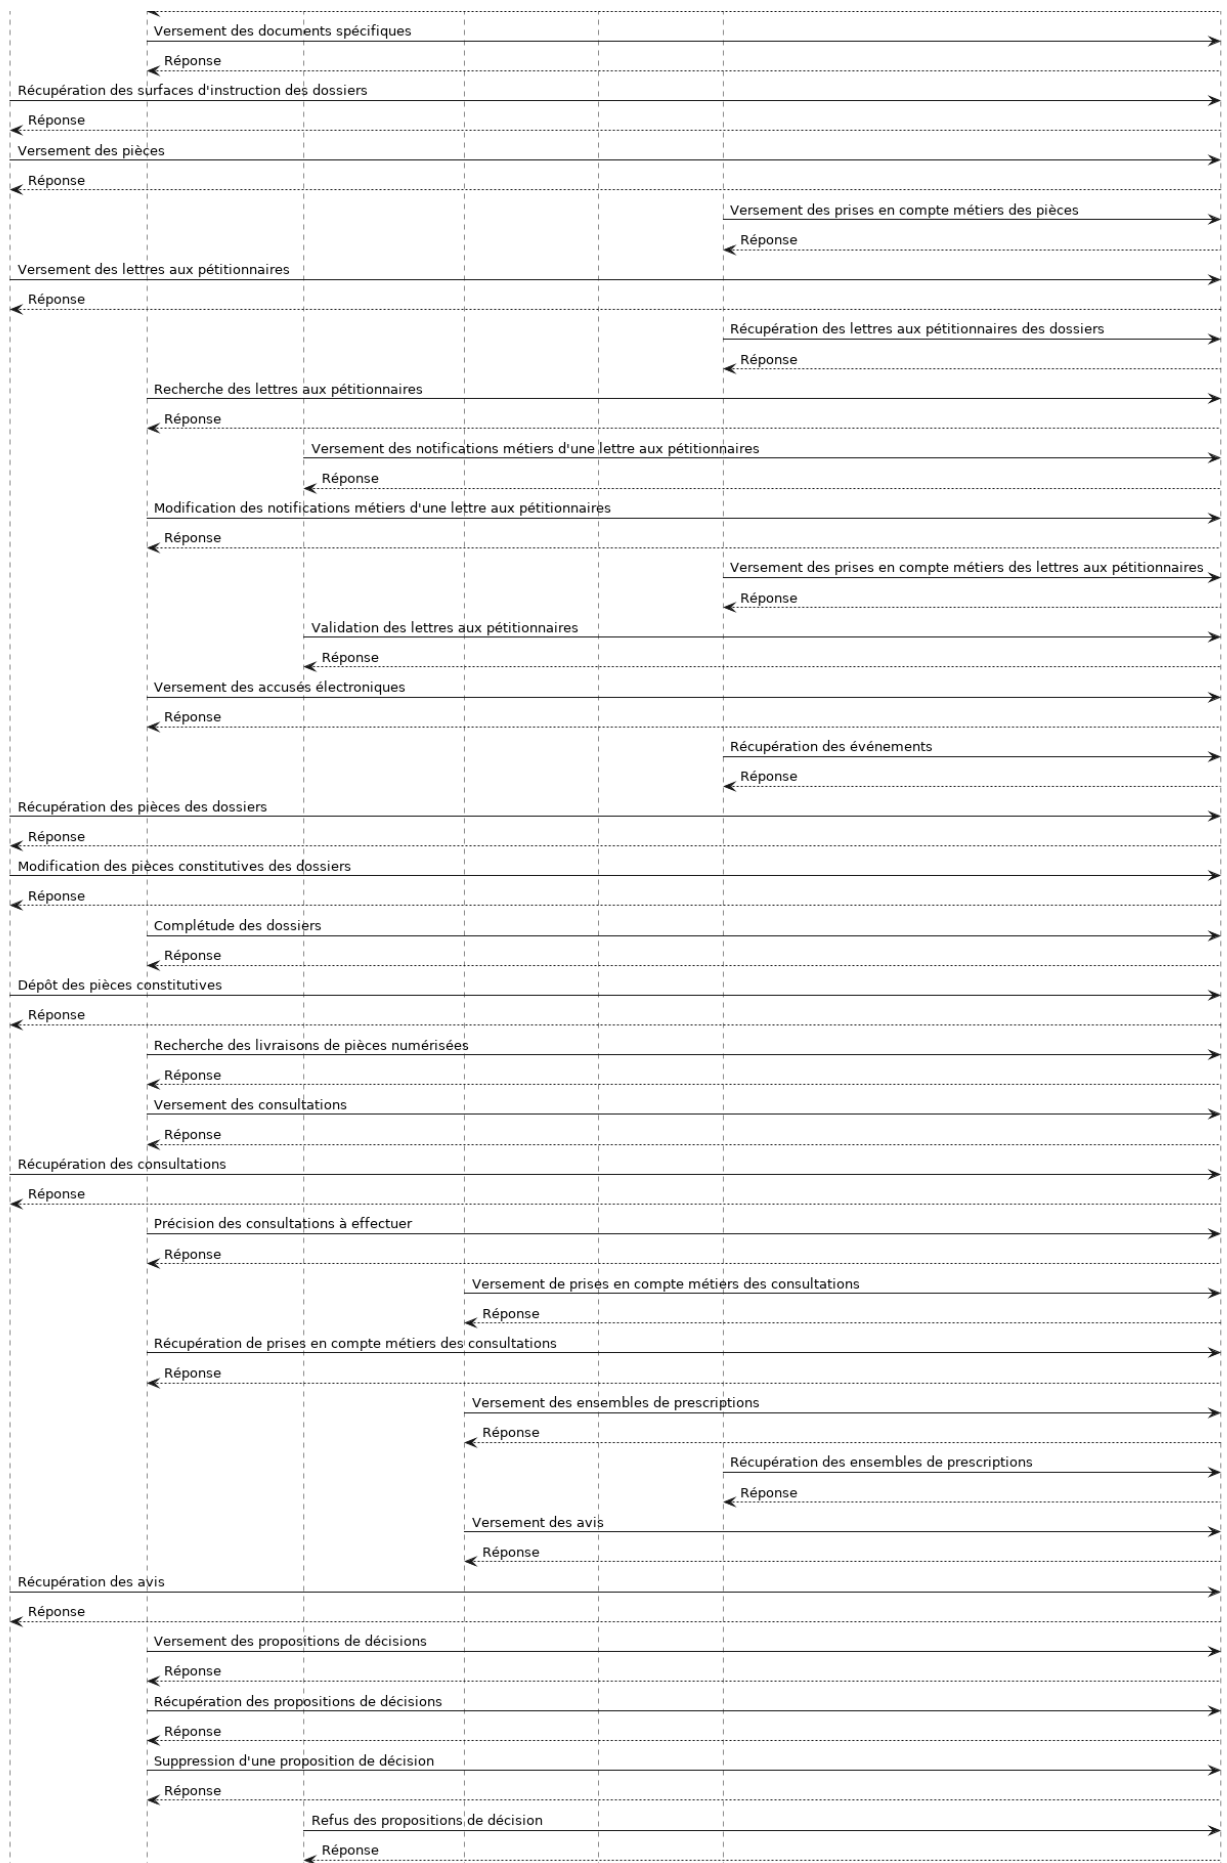

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, pour chaque projet :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#), [RGAP032](#), [RGAP033](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour le projet concerné

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCM22_RG01](#), [UCM22_RG02](#)

c. une notification est envoyée

① [RNAP053](#), [RGAP049](#)

2.22.4.2 - UCM22_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.22.4.3 - UCM22_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.22.5 - Règles de gestion

2.22.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		
RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none">exister<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.être mise en place<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.ne pas être obsolète<ul style="list-style-type: none">si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.																																																			

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP032	<p>Si la date de dépôt renseignée est future alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP050 s'affiche
RGAP033	<p>Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP051 s'affiche
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.22.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM22_RG01	L'état de la déclaration d'ouverture de chantier est valorisé à "Déposée"
UCM22_RG02	Un événement de type "Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier" est associé à la déclaration (cf RGAP007)

2.22.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP050	La date de dépôt ne peut pas être une date future
MSGAP051	Le format de cette date est incorrect

2.22.6 - Notifications

Référence	Description																				
RNAP053	<table><tr><th>Notification</th><th>Élément concerné</th><th>Condition</th><th>Acteur destinataire</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="6">Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier</td><td rowspan="6">Déclaration d'ouverture de chantier</td><td></td><td>Service Statistique</td><td rowspan="6">UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)</td></tr><tr><td></td><td>Services consultés des consultations des dossiers du projet<ul style="list-style-type: none">• si un service consulté est présent plusieurs fois alors,<ul style="list-style-type: none">◦ il est notifié une seule fois</td></tr><tr><td></td><td>Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instruteur CT" est défini sur :<ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration</td><td>Service Instruteur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instruteur DDT" est défini sur :<ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">◦ Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instruteur DDT" national n'est notifié qu'une fois</td><td>Service Instruteur DDT National</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence</td><td>Éditeur Tiers</td></tr></table>	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée	Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)		Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none">• si un service consulté est présent plusieurs fois alors,<ul style="list-style-type: none">◦ il est notifié une seule fois		Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet	Un acteur de type "Service Instruteur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration	Service Instruteur CT	Un acteur de type "Service Instruteur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">◦ Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instruteur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instruteur DDT National	Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers
Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée																	
Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)																	
			Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none">• si un service consulté est présent plusieurs fois alors,<ul style="list-style-type: none">◦ il est notifié une seule fois																		
			Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet																		
		Un acteur de type "Service Instruteur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration	Service Instruteur CT																		
		Un acteur de type "Service Instruteur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">• l'identifiant du Service Instruteur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet• et/ou sur l'identifiant du Service Instruteur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">◦ Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instruteur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instruteur DDT National																		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers																		

[25T1.1][DAU] 2.23. UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

2.23.1 - Historique

nt2025US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-5224	Création du CU
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNAP054
PLATAU_RQM-12737	Modification de la RNAP054 avec l'ajout du service consulté
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.23.2 - Description


Documentation API	/declarationsAchevementTravaux/depot PUT ou /dau/declarationsAchevementTravaux/depot PUT
Objectifs	Déposer une déclaration d'achèvement de travaux
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD001-A est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une déclaration d'achèvement de travaux existe
Postconditions	La déclaration d'achèvement de travaux est déposée


2.23.3 - Workflow

2.23.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



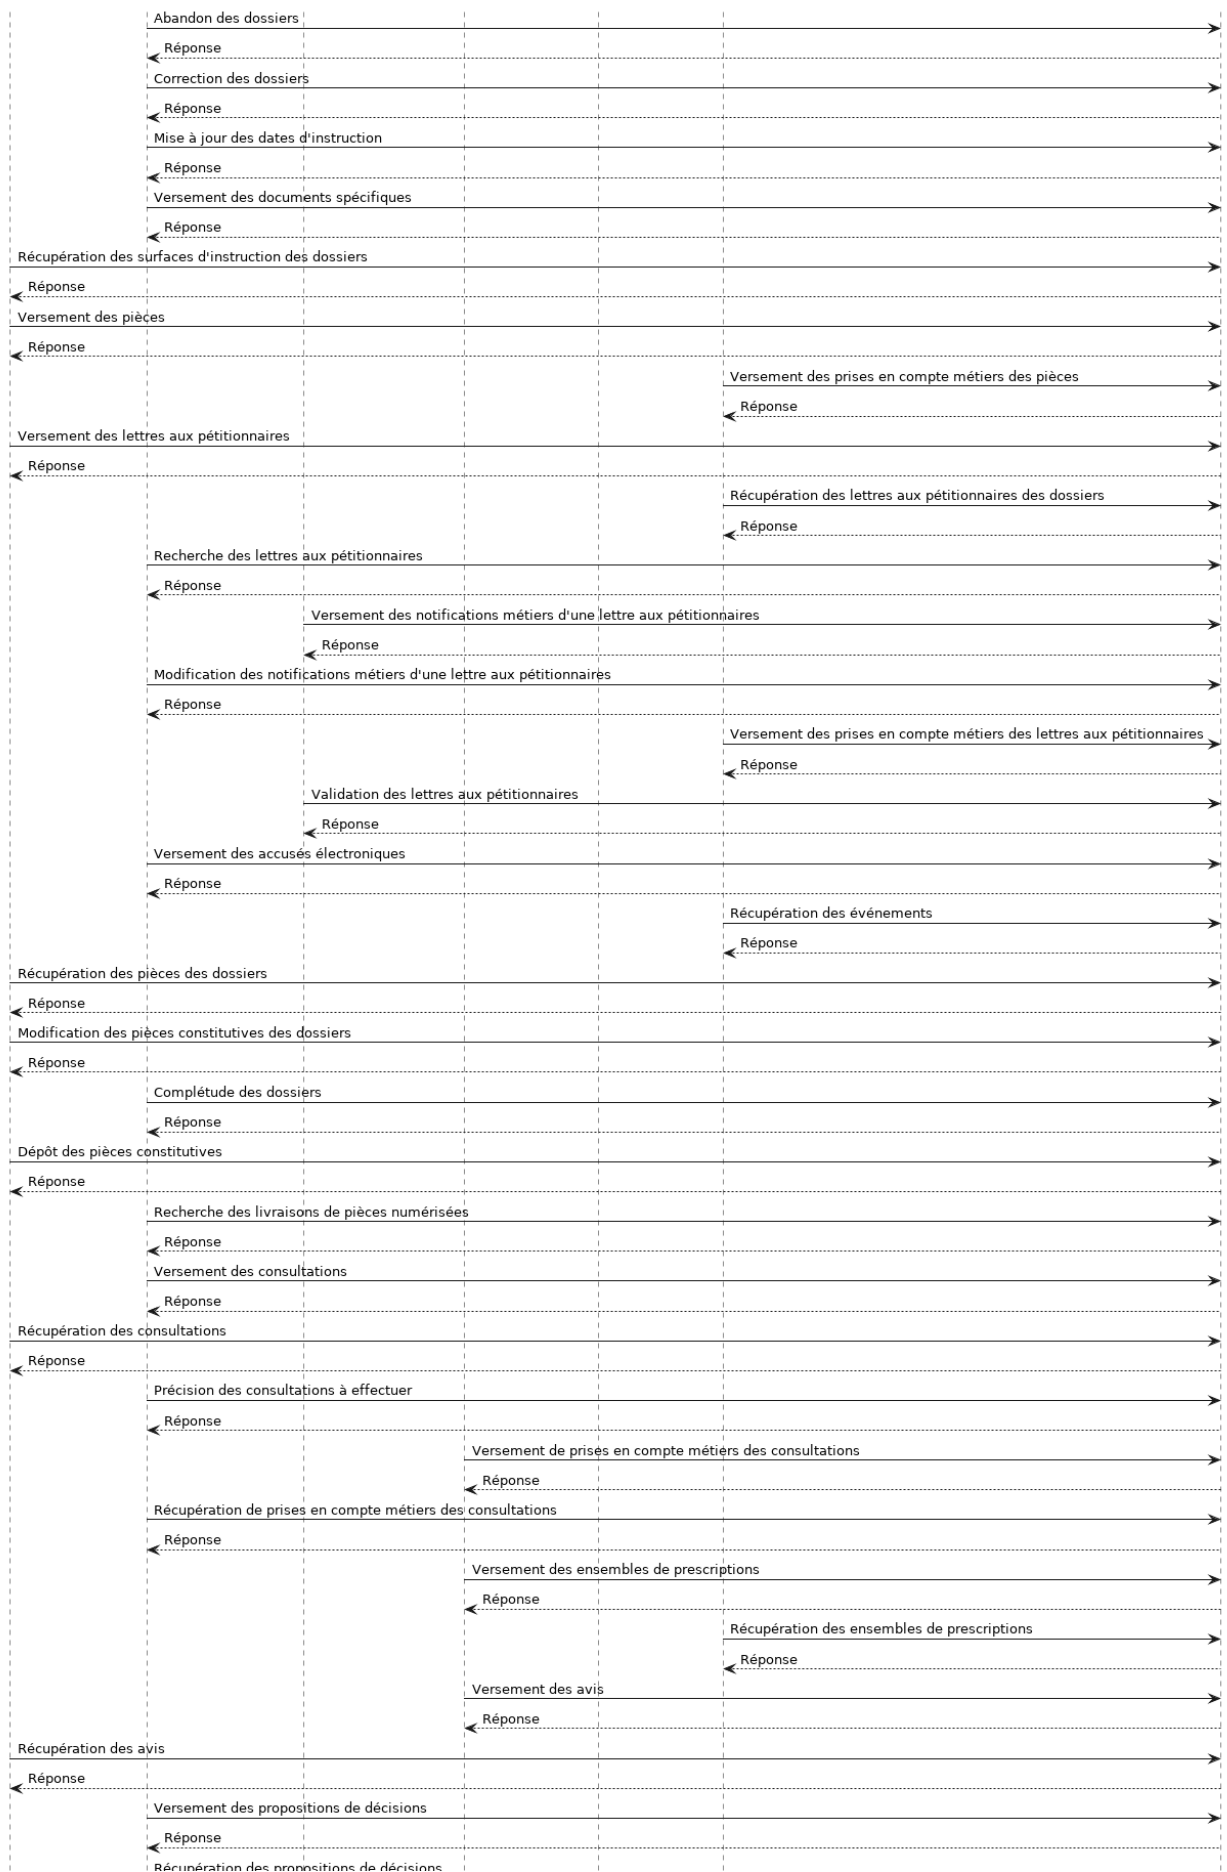

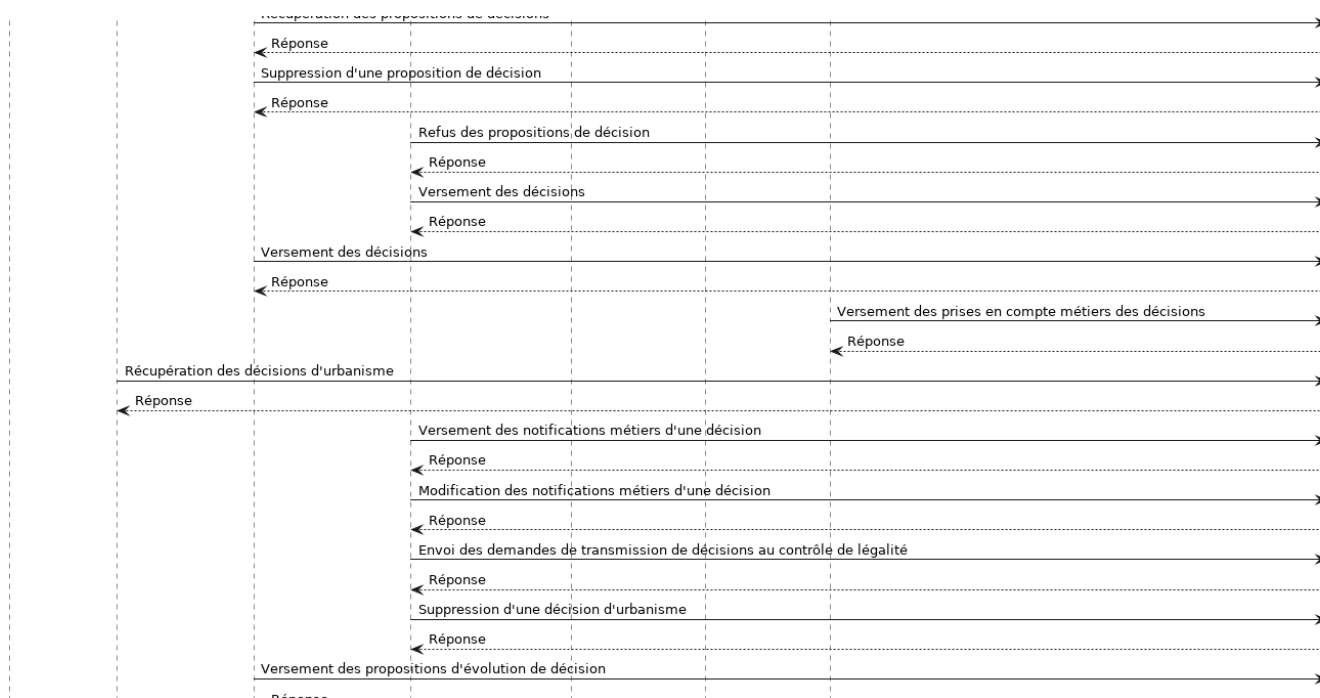

2.23.3.2 - Spécifique

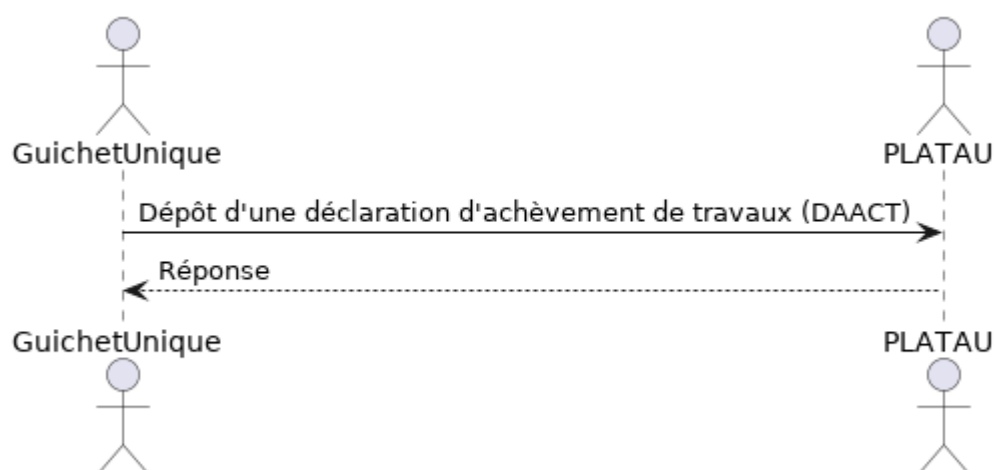

2.23.4 - Scénarios

2.23.4.1 - UCM23_SC01 - Cas nominal - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

RGAP017

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si c'est le cas, pour chaque projet :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#), [RGAP032](#), [RGAP033](#)
[UCM23_RG01](#)

- ii. les informations renseignées dans le champ idAutoriteCompetente

① [RGAP035](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la déclaration concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCM23_RG02](#), [UCM23_RG03](#)

- c. une notification est envoyée

① [RNAP054](#), [RGAP049](#)

2.23.4.2 - UCM23_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.23.4.3 - UCM23_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.23.5 - Règles de gestion

2.23.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		

RGAP005	<p>En création ou modification, les nomenclatures doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • exister <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP004 "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné. • être mise en place <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP005 "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné. • ne pas être obsolète <ul style="list-style-type: none"> ◦ si ce n'est pas le cas, le message MSGAP006 "Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.
RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP032	<p>Si la date de dépôt renseignée est future alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP050 s'affiche

RGAP033	<p>Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message d'erreur MSGAP051 s'affiche
RGAP035	<p>Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message suivant s'affiche <p>L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.23.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM23_RG01	<p>Si le champ d'autorité compétente est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur indiqué doit être de type "Autorité Compétente"
UCM23_RG02	L'état de la déclaration d'achèvement de travaux est valorisé à "Déposée"
UCM23_RG03	<p>Un événement de type "Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux " est associé à la déclaration (cf RGAP007)</p>

2.23.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP050	La date de dépôt ne peut pas être une date future
MSGAP051	Le format de cette date est incorrect

2.23.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini comme Autorité Compétente de la DAACT		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">Si ces deux conditions correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
		Un acteur de type "Service Consultable" est défini sur l'identifiant de service consulté sur au moins une des consultations d'un dossier du projet <ul style="list-style-type: none">si un acteur est identifié sur plusieurs consultations du même projet, il n'est notifié qu'une fois par DAACT	Service Consultable	

[25T1.1][DAU] 2.24. UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

2.24.1 - Historique

nt2025US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-5150	Création du CU
PLATAU_RQM-14759	Modification de la RNAP062
PLATAU_RQM-12278	Modification de la RNAP060 Modification de la RNAP061
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

2.24.2 - Description


Documentation API	/declarationsAchevementTravaux/acceptation PUT ou /dau/declarationsAchevementTravaux/acceptation PUT
Objectifs	Accepter ou contester une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux (DAACT)
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Autorité Compétente si la RGD020-M2 ou RGD019-U est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une déclaration d'achèvement de travaux existe et a été déposée
Postconditions	La déclaration d'achèvement de travaux est acceptée ou contestée

2.24.3 - Workflow

2.24.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



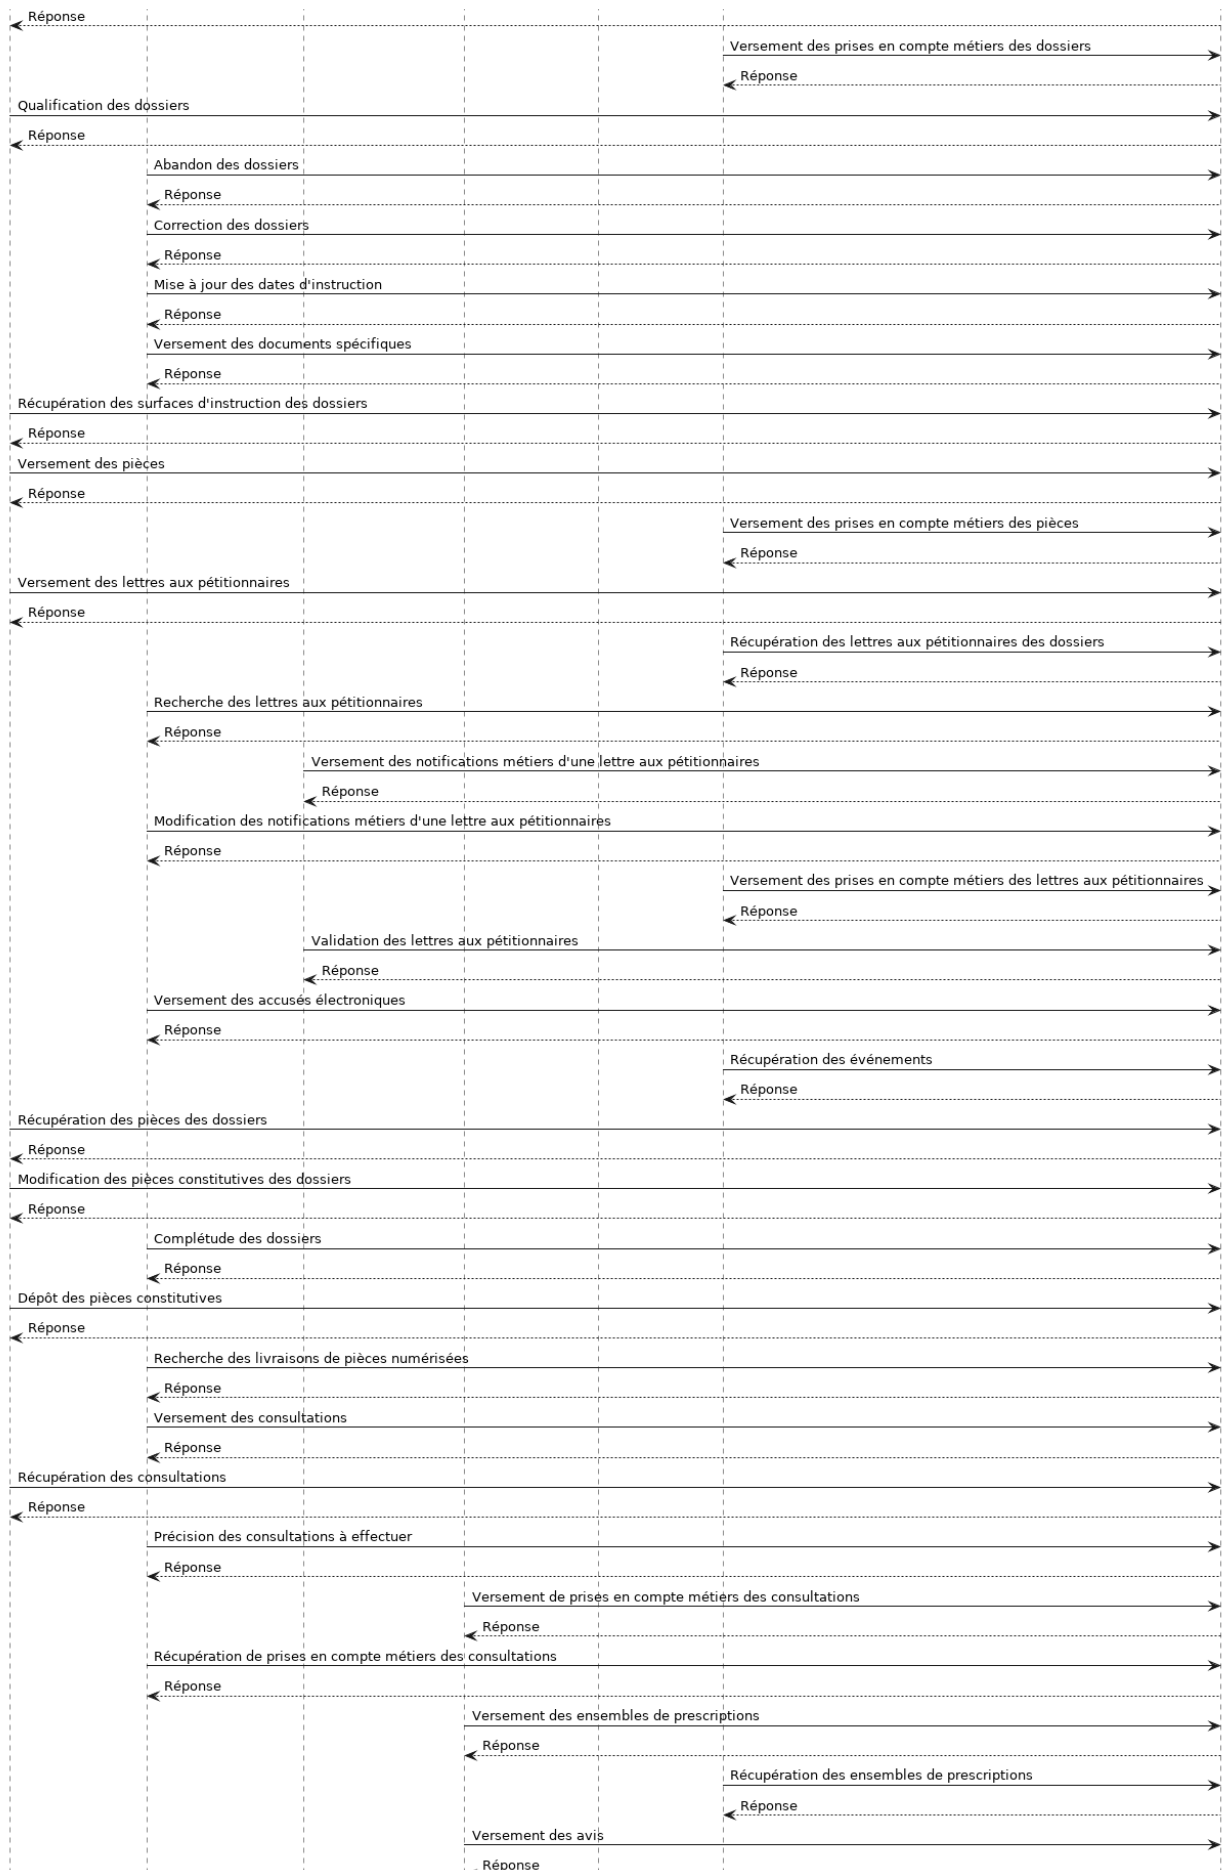

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si c'est le cas, pour chaque projet :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP005](#)
[UCM23_RG01](#)

ii. les informations renseignées dans le champ idServiceInstructeur

① [RGAP034](#)

iii. L'état de la déclaration concernée

① [UCM24_RG02](#)

b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la déclaration concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCM24_RG03](#), [UCM24_RG04](#), [UCM24_RG05](#)

c. une notification est envoyée

① [RNAP060](#), [RNAP061](#), [RNAP062](#), [RGAP049](#)
[UCM24_RG04](#)

2.24.4.2 - UCM24_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.24.4.3 - UCM24_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

2.24.5 - Règles de gestion

2.24.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP005](#)

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est initialisé à 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Le numéro de version est incrémenté de 1 La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) son numéro d'identification le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP034	<p>Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message suivant s'affiche <p>L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

2.24.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM24_RG01	<p>Si le champ du service instructeur est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur indiqué doit être de type "Service Instructeur"
UCM24_RG02	<p>L'état des Déclarations Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux (DAACT) visées par cette API doit être "Déposée" sinon le message d'erreur UCM24_MSG01 est retourné</p>

UCM24_RG03	<p>Si le champ boAcceptation en entrée est valorisé à "true" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la déclaration d'achèvement de travaux est valorisé à "Acceptée" <p>Sinon, si le champ boAcceptation en entrée est valorisé à "false" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> l'état de la déclaration d'achèvement de travaux est valorisé à "Contestée"
UCM24_RG04	<p>Si le champ boAcceptation en entrée est valorisé à "true" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une acceptation de DAACT" est associé à la déclaration (cf RGAP007) une notification de type "Occurrence d'une acceptation de DAACT" est envoyée (cf RNAP060) <p>Sinon, si le champ boAcceptation en entrée est valorisé à "false" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un événement de type "Occurrence d'une contestation de DAACT" est associé à la déclaration (cf RGAP007) une notification de type "Occurrence d'une contestation de DAACT" est envoyée (cf RNAP061)
UCM24_RG05	<p>Si le champ idServiceInstructeur est null ou absent en entrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la valeur existante en base est conservée

2.24.5.2.1 - Messages

Référence	Description
UCM24_MSG01	La déclaration d'achèvement de travaux <idDeclarationAchevementTravaux> n'est pas à l'état Déposée

2.24.6 - Notifications

Référence	Description																				
RNAP060	<table><tr><th>Notification</th><th>Élément concerné</th><th>Condition</th><th>Acteur destinataire</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="7">Occurrence d'une acceptation de DAACT</td><td rowspan="7">Déclaration d'achèvement de travaux</td><td></td><td>Service Statistique</td><td rowspan="7">Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration</td><td>Guichet Unique</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet</td><td rowspan="2">Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet</td><td rowspan="2">Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence</td><td>Éditeur Tiers</td></tr></table>	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée	Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)	Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers
Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée																	
Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)																	
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique																		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT																		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration																			
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National																		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration																			
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers																		

[RNAP061](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une contestation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[RNAP062](#)

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP062.1	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document	Modification: 2.24. UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
RNAP062.2		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : documentidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du documenttype de l'objet parent : type de l'objet métier portant le documentidentifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le documentlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	

[25T1.1][DAU] 3. Cas d'utilisations de suppression
(UCS)

[25T1.1][DAU] 3.1. UCS01 - Suppression des terrains

3.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

3.1.2 - Description

Documentation API	/terrains/suppression POST ou /dau/terrains/suppression POST
Objectifs	Supprimer le terrain d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec un terrain associé existe
Postconditions	Le terrain est supprimé du dossier

3.1.3 - Workflow


3.1.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





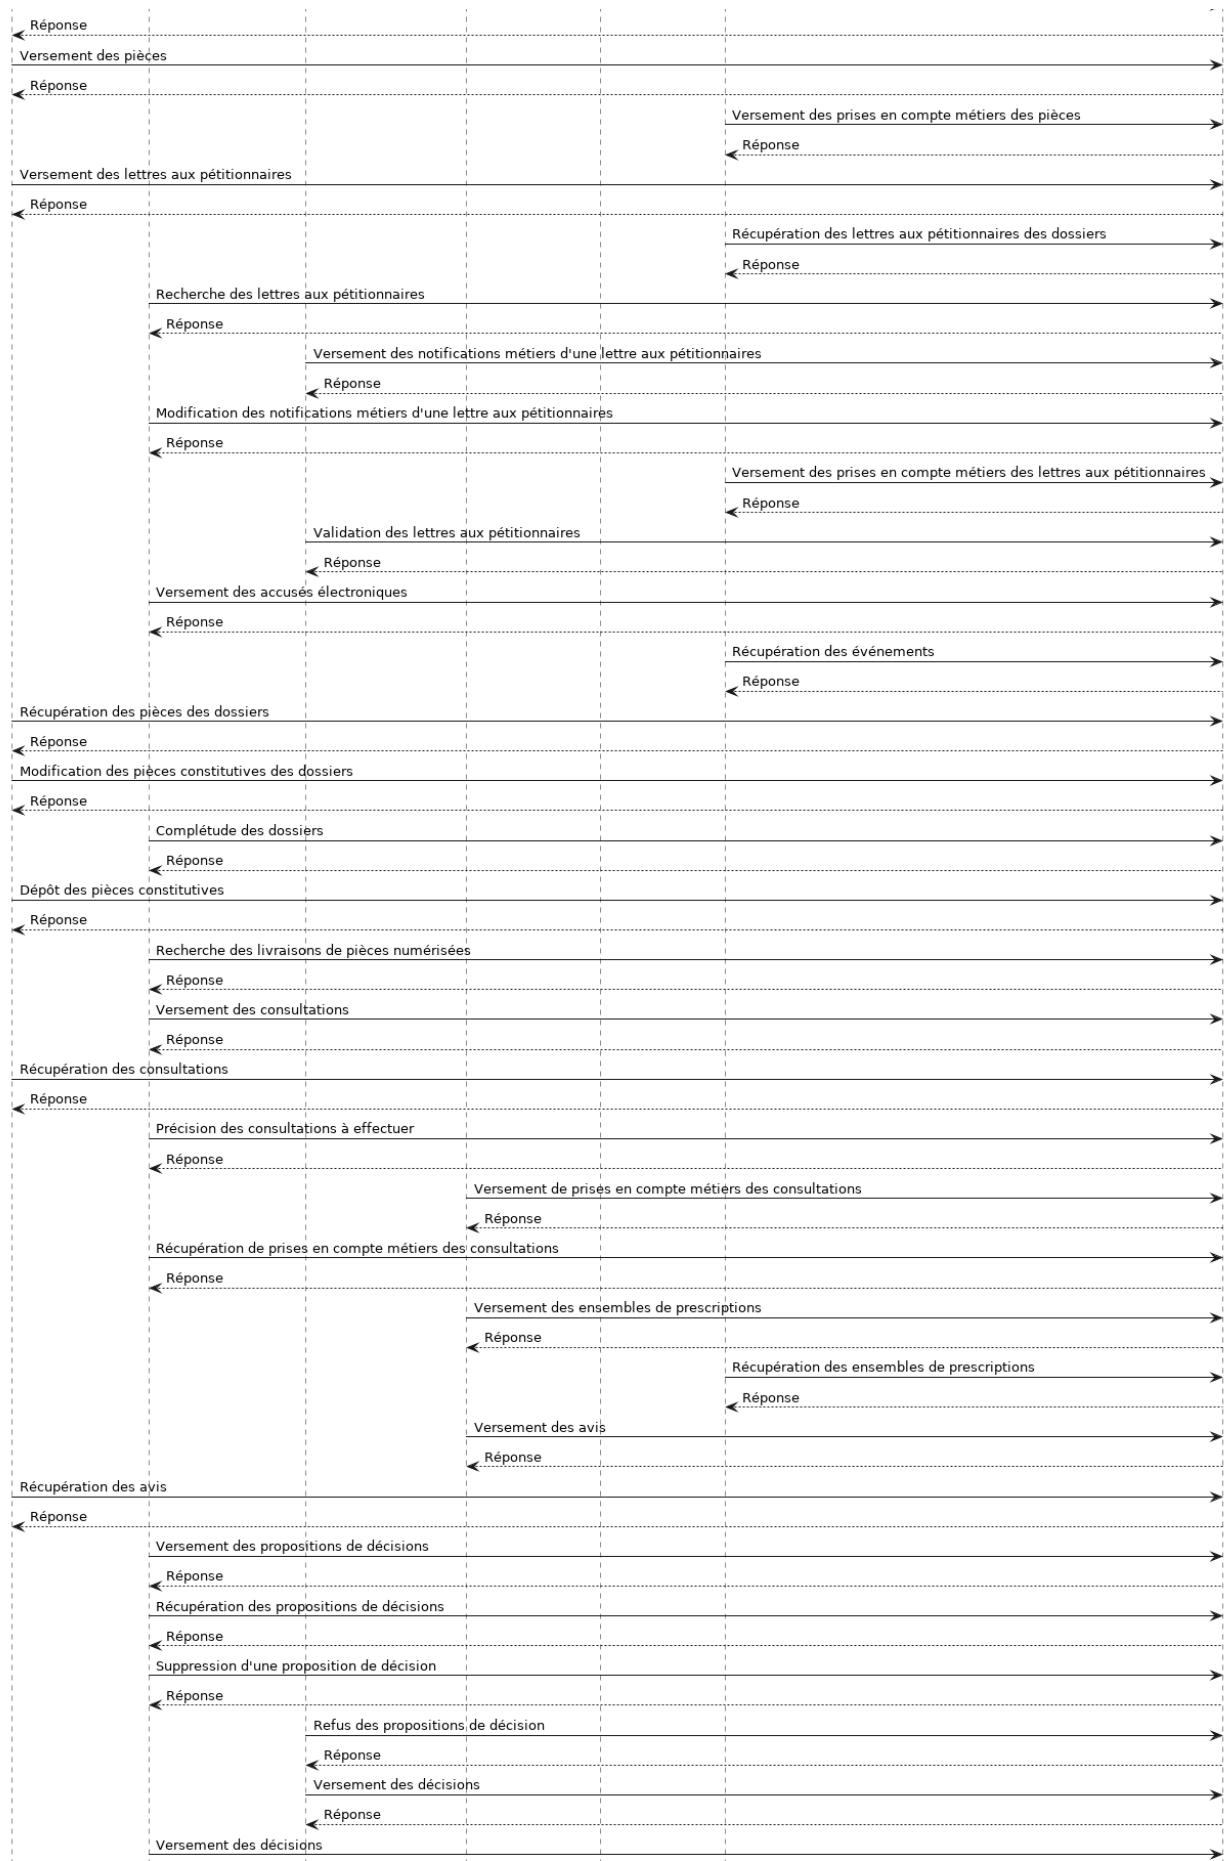

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier,
- a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- ii. l'existence d'un autre terrain sur le dossier

① [UCS01_RG02](#)

- b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux suppressions de terrains

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCS01_RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers

3.1.4.2 - UCS01_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.1.4.3 - UCS01_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.1.5 - Règles de gestion

3.1.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

3.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS01_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier</p> <p>(cf RGAP007)</p>
UCS01_RG02	<p>Le terrain à supprimer ne doit pas être le dernier</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP021 est retourné

3.1.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP021	Ces terrains ne peuvent pas être supprimés, il n'y aura plus de terrain rattaché à ce dossier.

3.1.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 3.2. UCS02 - Suppression des personnes

3.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

3.2.2 - Description


Documentation API	/personnes/suppression POST ou /dau/personnes/suppression POST
Objectifs	Supprimer la personne d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une personne associée existe
Postconditions	La personne est supprimée du dossier

3.2.3 - Workflow

3.2.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



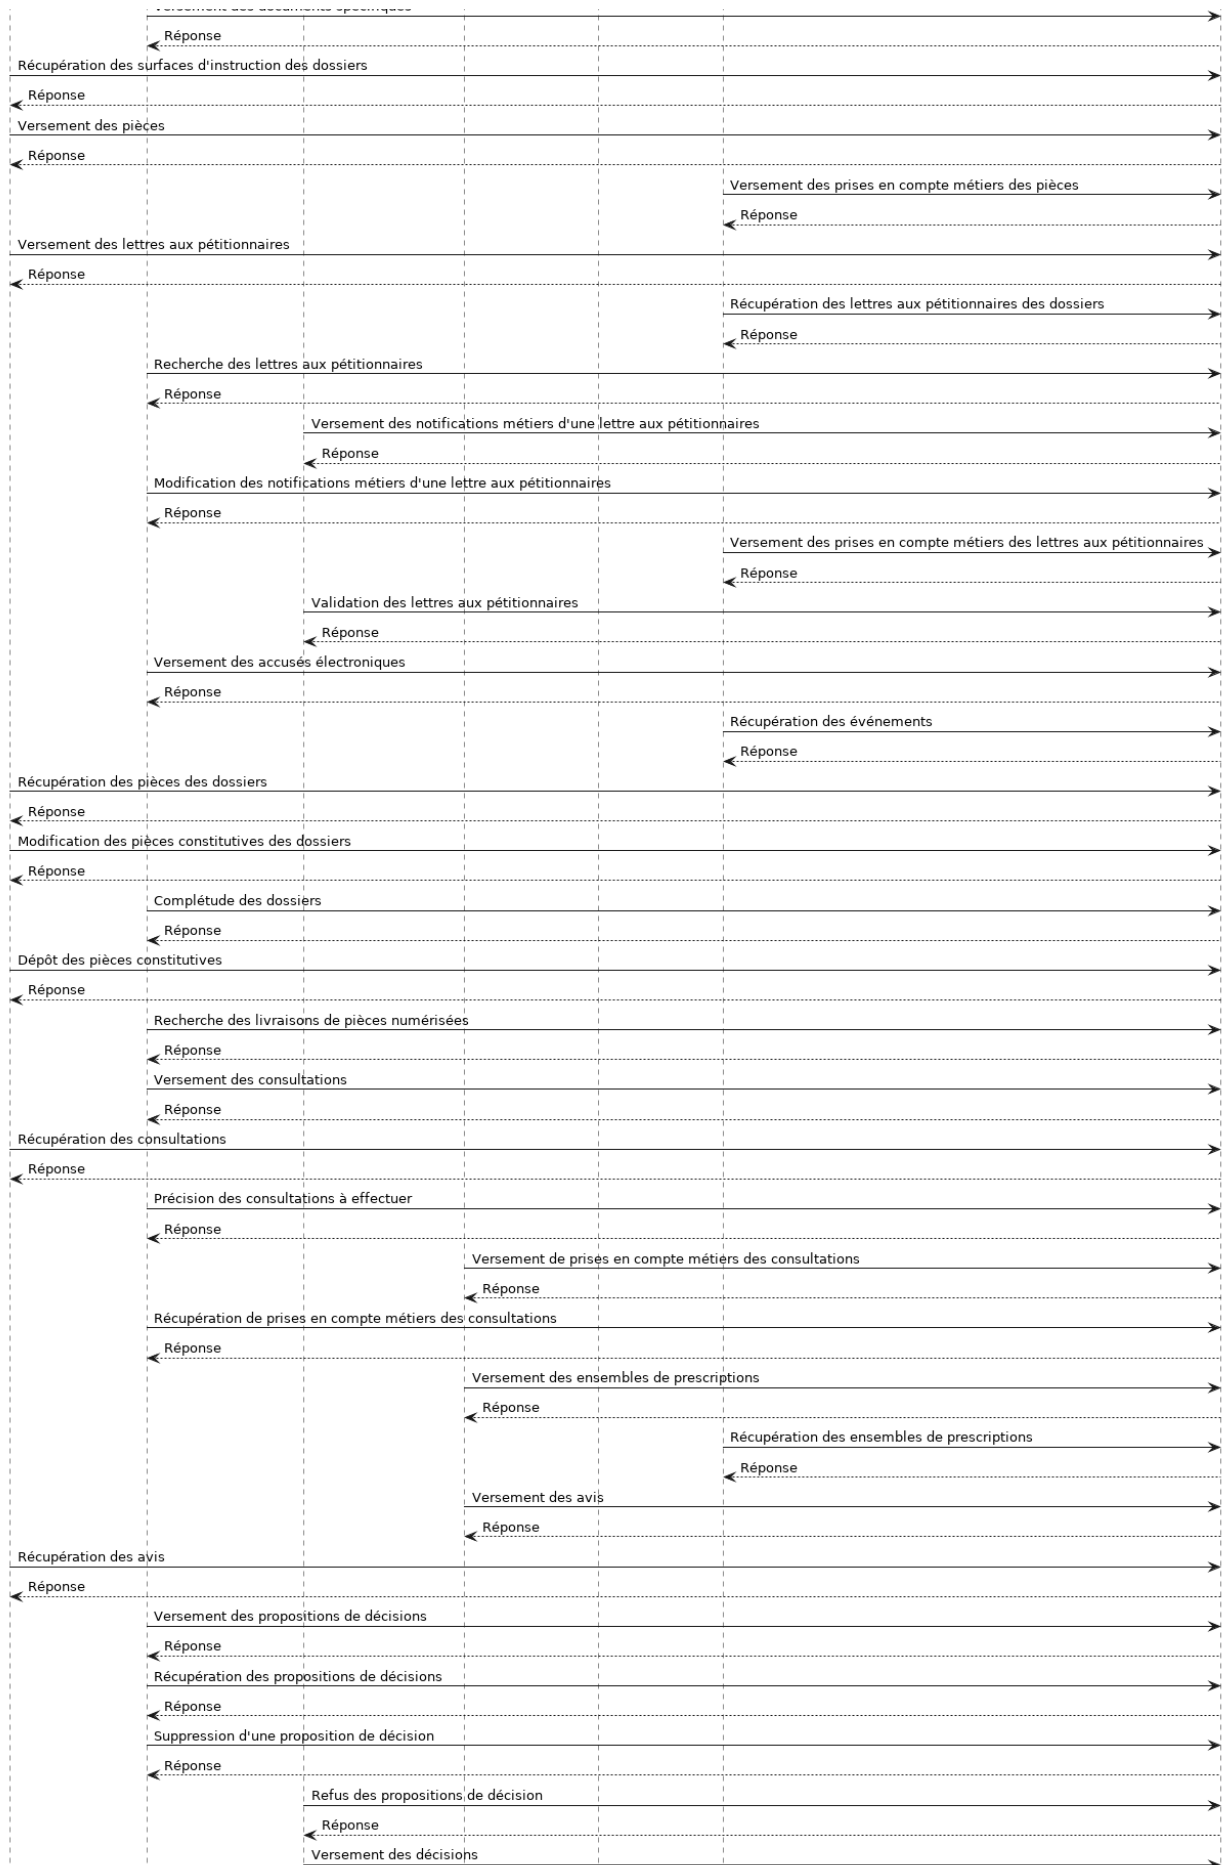

 [RGAP017](#)


4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
5. Pour chaque dossier,
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

 [RGAP003, RGAP004](#)

- ii. l'existence d'une autre personne sur le dossier

 [UCS02_RG02](#)

- b. PLAT'AU enregistre les informations relatives aux suppressions de personnes

 [RGAP006, RGAP007](#)
[UCS02_RG01](#)

- c. PLAT'AU génère la notification

 [RNAP001, RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

3.2.4.2 - UCS02_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.2.4.3 - UCS02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.2.5 - Règles de gestion

3.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

3.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS02_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier</p> <p>(cf RGAP007)</p>
UCS02_RG02	<p>La personne à supprimer ne doit pas être la dernière</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un message d'erreur MSGAP007 est retourné

3.2.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP007	Ces personnes ne peuvent pas être supprimées, il n'y aura plus de personne rattachée à ce dossier.

3.2.6 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] 3.3. UCS03 - Suppression d'une proposition de décision

3.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

3.3.2 - Description


Documentation API	/propositionsDecisionsUrba/suppression POST ou /dau/propositionsDecisionsUrba/suppression POST
Objectifs	Supprimer une proposition de décision d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD011-J est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une proposition de décision associée existe
Postconditions	La proposition de décision est supprimée du dossier

3.3.3 - Workflow


3.3.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



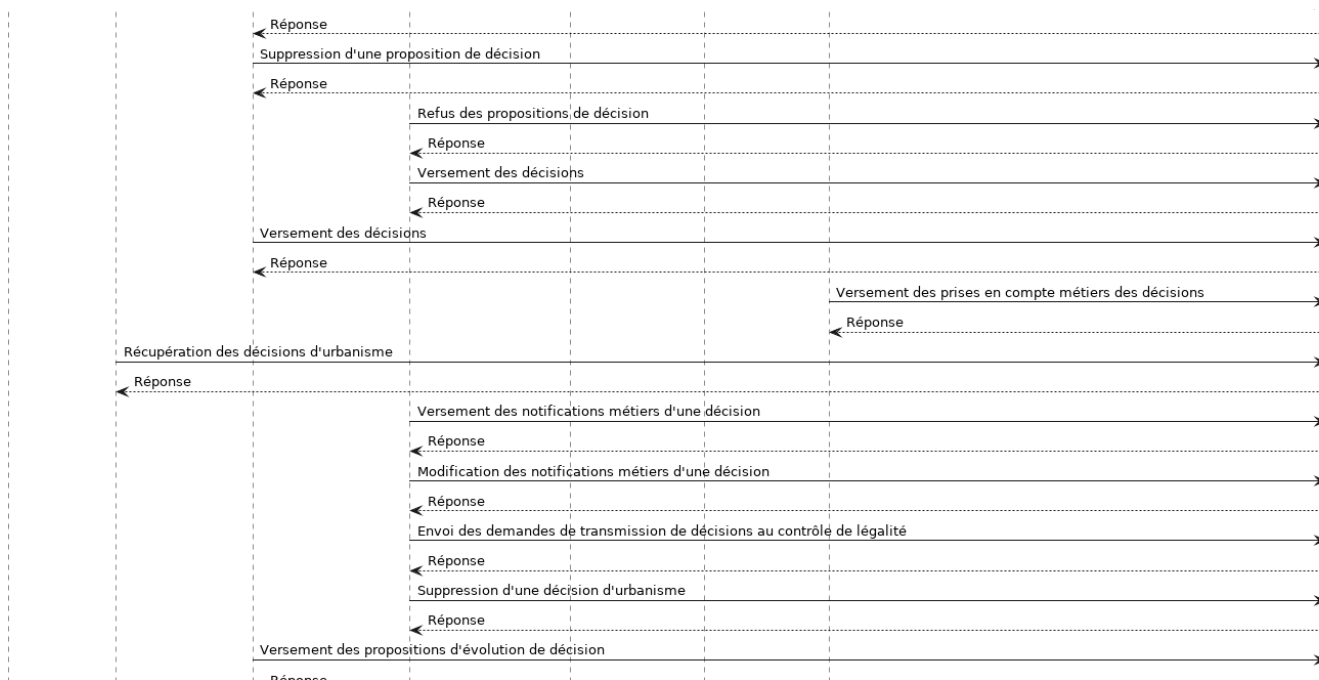

3.3.3.2 - Spécifique

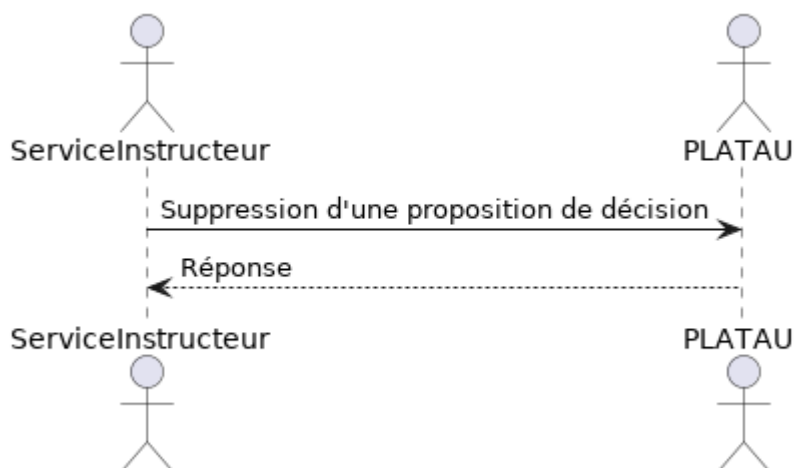

3.3.4 - Scénarios

3.3.4.1 - UCS03_SC01 - Cas nominal - Suppression d'une proposition de décision

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier,

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

ii. l'existence d'un lien entre la proposition de décision et une décision d'urbanisme

① [UCS03_RG02](#)

iii. l'existence d'une autre proposition ou d'une décision d'urbanisme déjà existante sur le dossier

① [UCS03_RG03](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la suppression de la proposition de décision

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCS03_RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP030](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers

3.3.4.2 - UCS03_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.3.4.3 - UCS03_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.3.5 - Règles de gestion

3.3.4.1 - Générales

Référence	Description			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur		

MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

[RGAP016](#)

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

3.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS03_RG01	Un événement de type "Occurrence de suppression d'une proposition de décision" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCS03_RG02	<p>La proposition de décision à supprimer ne doit pas être liée à une décision d'urbanisme</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP041 est retourné
UCS03_RG03	<p>S'il existe une autre proposition de décision ou une décision d'urbanisme sur le dossier alors le statut du dossier reste inchangé</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le statut du dossier est valorisé à "Qualifié / instruction en cours"

3.3.4.5.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP041	La suppression de cette proposition (%s) n'est pas possible ! Elle est rattachée à une décision d'urbanisme

3.3.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP030					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée

	Occurrence de suppression d'une proposition de décision	Proposition	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini en tant qu'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente	Suppression : UCS03 - Suppression d'une proposition de décision
--	---	-------------	---	---------------------	--

[25T1.1][DAU] 3.4. UCS04 - Suppression d'une décision

3.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11975	Ajout droits niveau 2 - SIDDT
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
Rétroconception	Modification de la RG UCS04_RG03 : remplacement de l'expression "statut du dossier" par "état général du dossier".
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de suppression, ajout RGAP047
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

3.4.2 - Description


Documentation API	/decisionsUrba/suppression POST ou /dau/decisionsUrba/suppression POST
Objectifs	Supprimer une décision d'urbanisme d'un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD022-M3 est respectéeService Instructeur DDT si la RGD022-M3 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une décision associée existe
Postconditions	La décision est supprimée du dossier

3.4.3 - Workflow

3.4.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



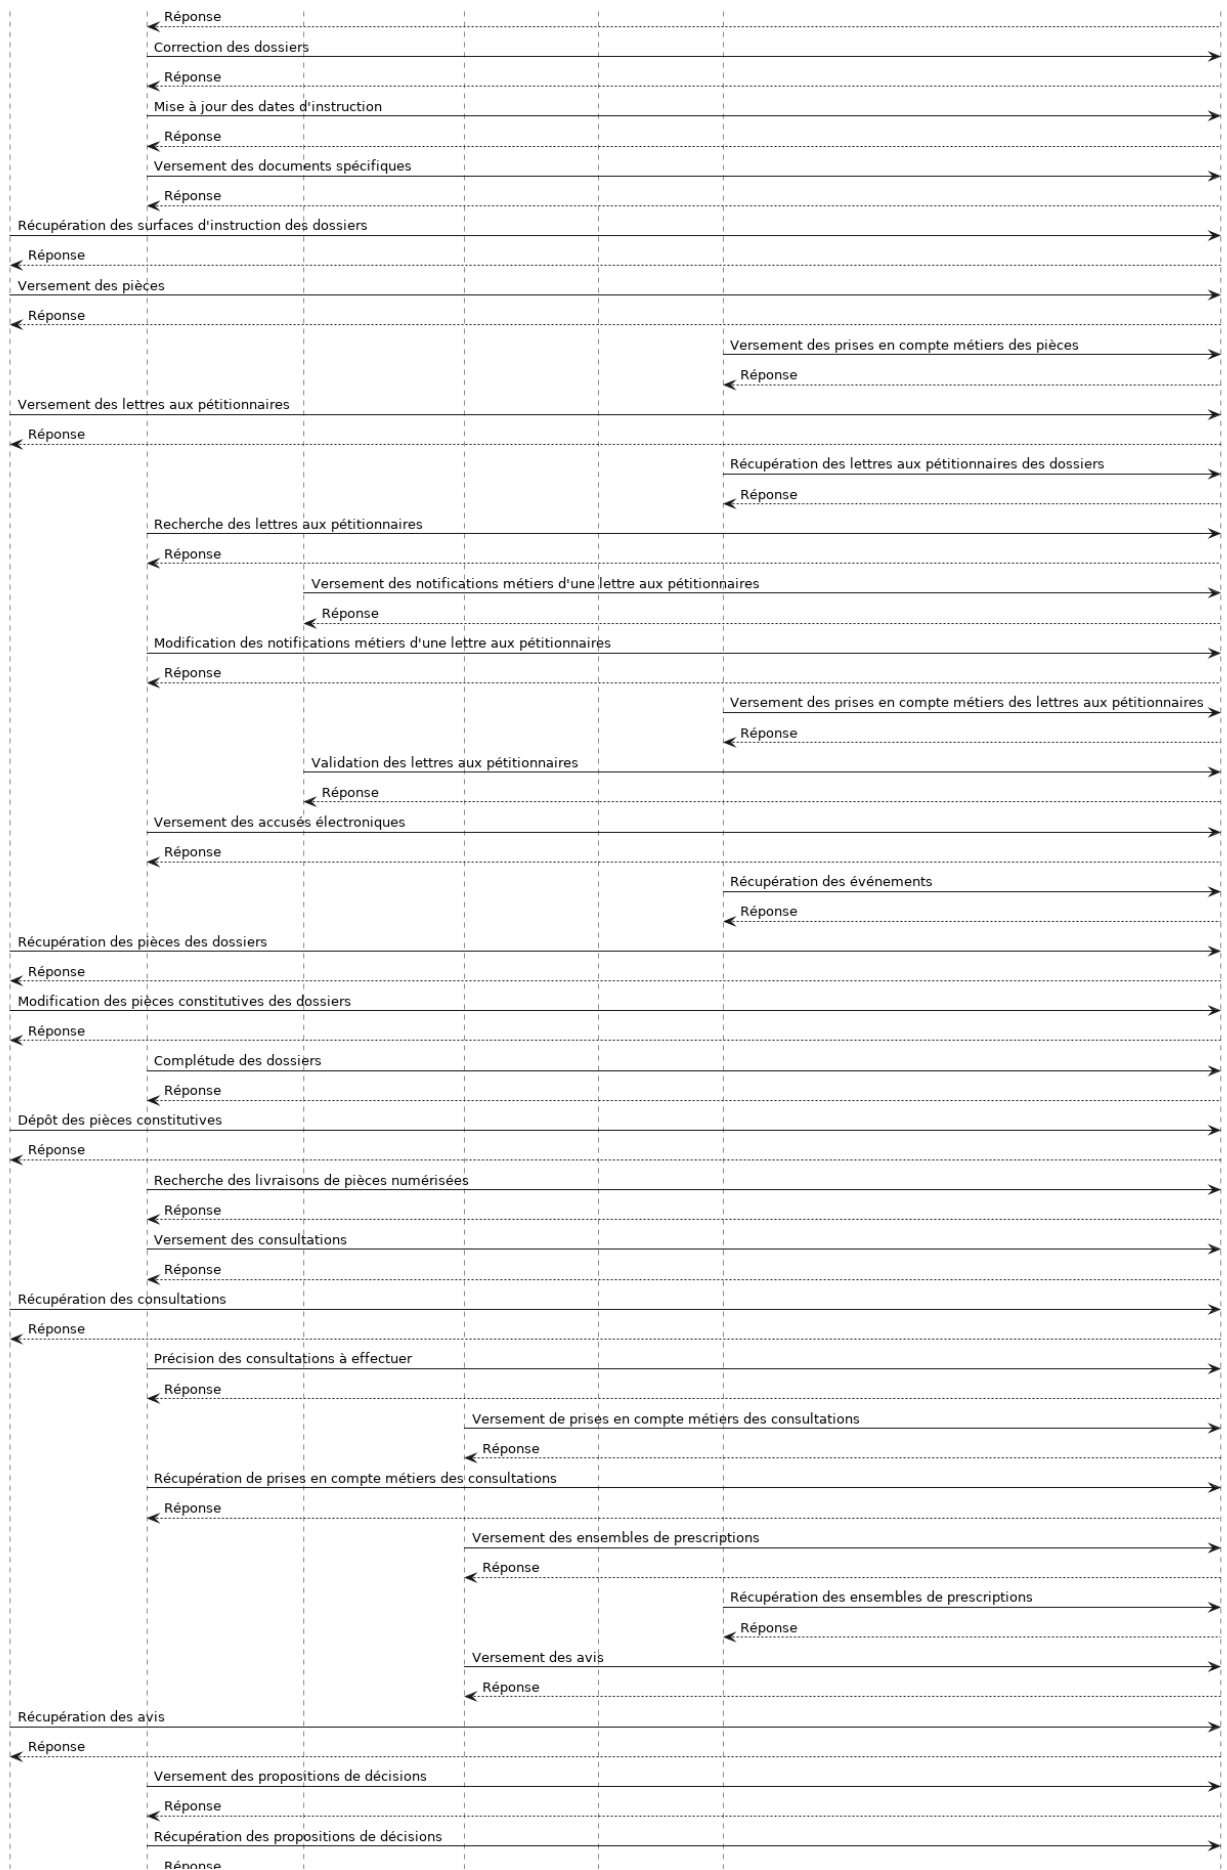

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier,

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

ii. l'existence d'un lien entre la décision d'urbanisme et une évolution de décision

① [UCS04_RG02](#)

iii. l'existence d'autres décisions ou d'une proposition de décision déjà existante sur le dossier

① [UCS04_RG03](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la suppression de la proposition de décision

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)
[UCS04_RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP030](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers

3.4.4.2 - UCS04_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.4.4.3 - UCS04_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.4.5 - Règles de gestion

3.4.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

Le numéro de version est initialisé à 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Le numéro de version est incrémenté de 1

La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

Sur la nouvelle version :

Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Sur l'ancienne version :

La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)

son numéro d'identification

le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)

la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

3.4.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS04_RG01	Un événement de type "Occurrence de suppression d'une décision" est associé au dossier (cf RGAP007)
UCS04_RG02	<p>La décision à supprimer ne doit pas être référencée dans une évolution de décision</p> <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur MSGAP042 est retourné
UCS04_RG03	<p>S'il existe d'autres décisions sur le dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'état général du dossier est calculé par rapport à la nature de la décision la plus récente (cf. UCV04_RG02) <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • s'il existe une proposition de décision alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état général du dossier est valorisé à "Instruction terminée" • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'état général du dossier est valorisé à "Qualifié / instruction en cours"

3.4.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP042	La suppression de cette décision (‰s) est impossible car elle est rattachée à une évolution de décision.

3.4.6 - Notifications

Référence	Description																				
RNAP031	<table><tr><th>Notification</th><th>Élément concerné</th><th>Conditions</th><th>Acteurs destinataires</th><th>Méthode concernée</th></tr><tr><td rowspan="6">Occurrence de suppression d'une décision</td><td rowspan="6">Décision</td><td>La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"</td><td>Fiscaliste</td><td rowspan="6">Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur DDT National</td></tr><tr><td>Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</td><td>Service Instructeur CT</td></tr><tr><td>Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme</td><td>Guichet Unique</td></tr><tr><td>Le dossier est de type :<ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)</td><td>Service Statistique</td></tr><tr><td>Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"</td><td>Contrôleur de Légalité</td></tr></table>	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée	Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision	Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité
Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée																	
Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision																	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National																		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT																		
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique																		
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique																		
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité																		

[25T1.1][DAU] 3.5. UCS05 - Suppression d'acteur

3.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17729	Ajout de la RG UCS05_RG06 : un acteur supprimé
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone


3.5.2 - Description

Documentation API	/acteurs/{idActeur} [DELETE] ou /dau/acteurs/{idActeur} [DELETE]
Objectifs	Supprimer un acteur
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Le partenaire/acteur appelant doit avoir le même idPiste que l'acteur ciblé pour suppression</p>
Déclencheur	
Préconditions	
Postconditions	L'acteur est supprimé


3.5.3 - Workflow

3.5.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

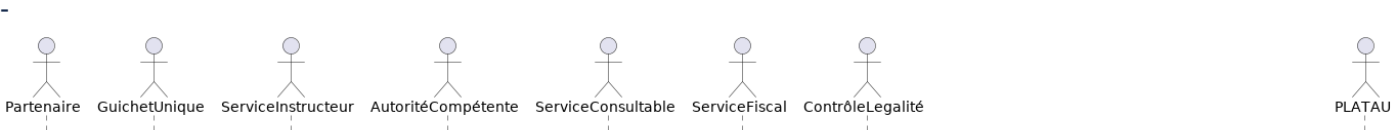



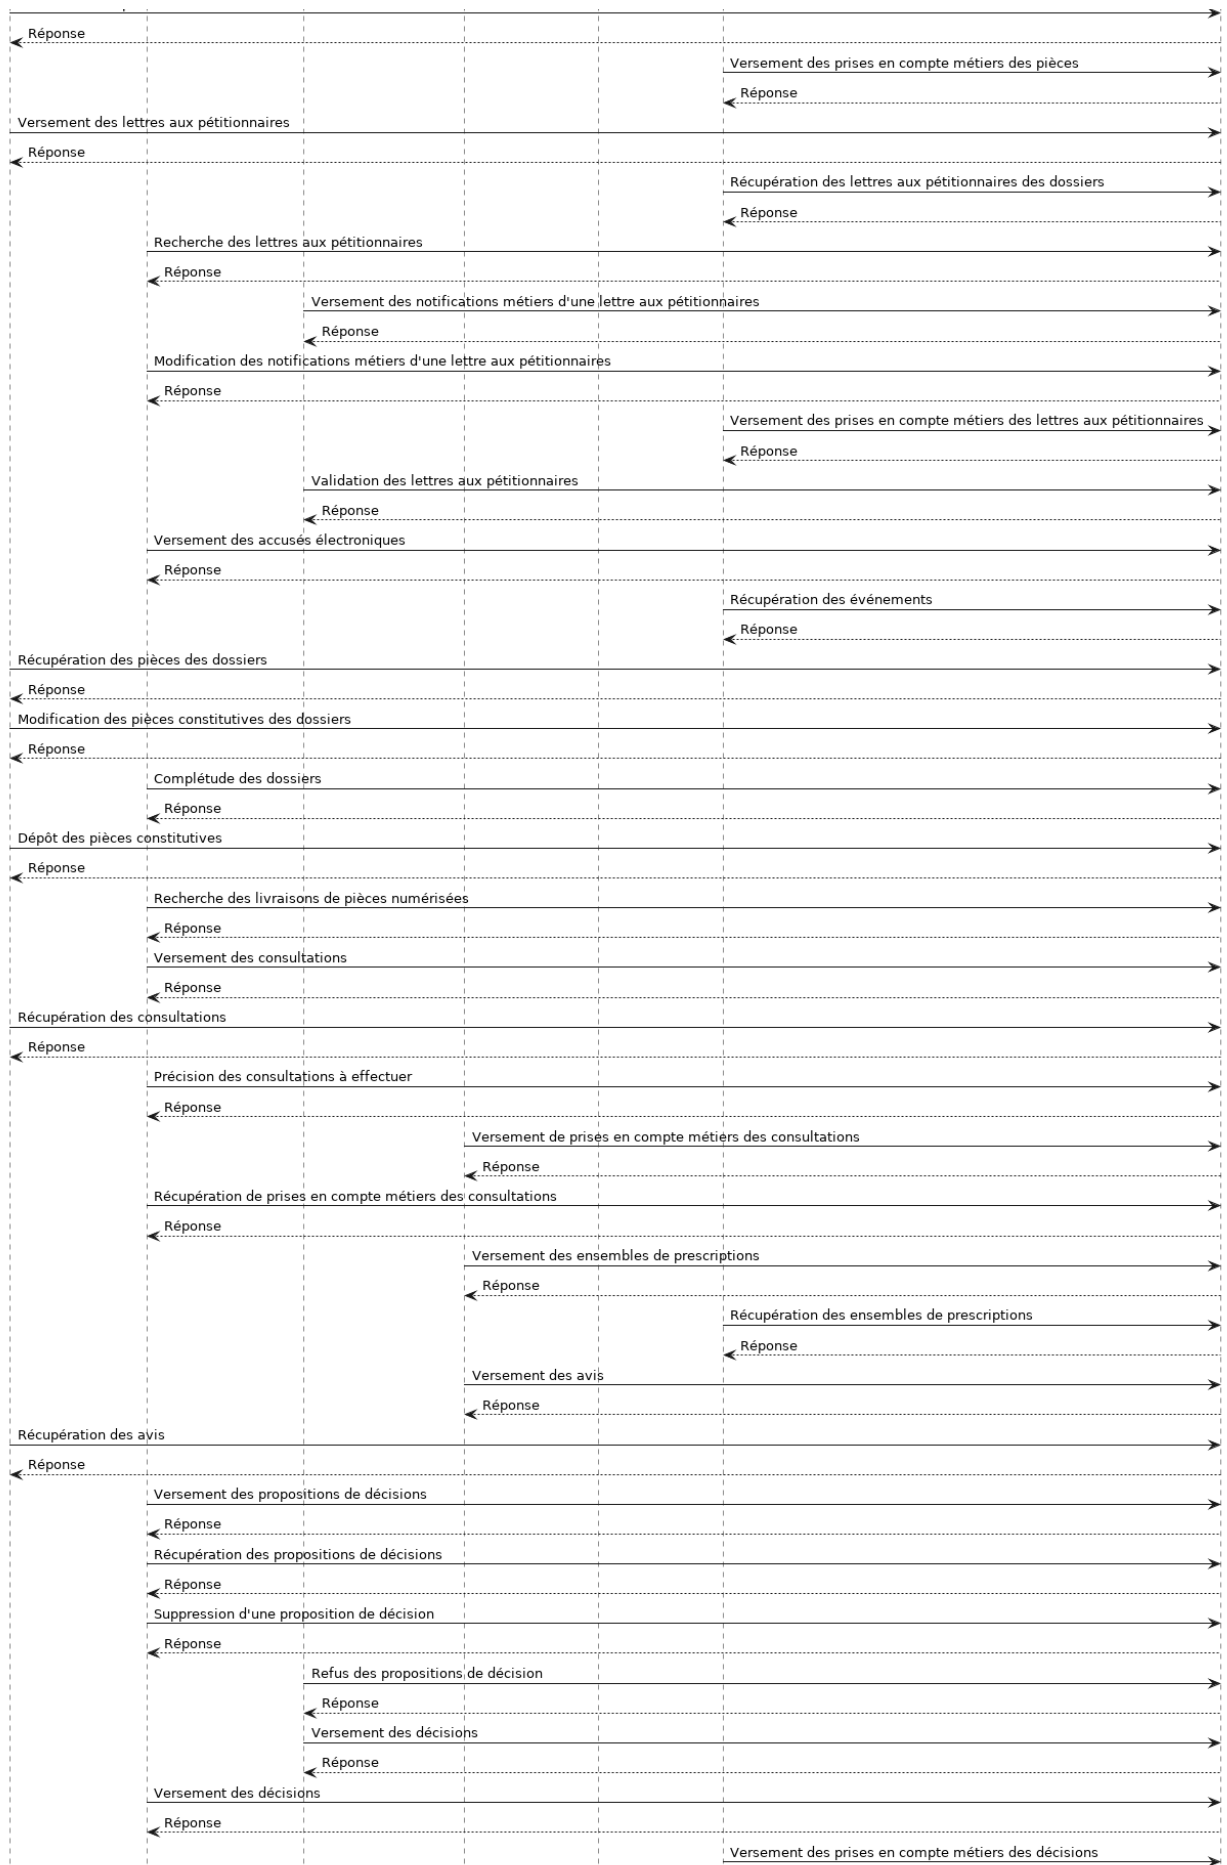

UCS05_RG03

i. si c'est le cas,

1. Un message d'erreur s'affiche

① [MSGAP048](#)

b. sinon, PLAT'AU vérifie si des dossiers sont à traiter pour cet acteur

① [UCS05_RG04](#)

i. si c'est le cas,

1. Un message d'erreur s'affiche

① [MSGAP049](#)

c. sinon PLAT'AU supprime l'acteur concerné de la base

① [UCS05_RG05, UCS05_RG06](#)

d. une notification est envoyée

① [RNAP050, RGAP049](#)

3.5.4.2 - UCS05_SC02 - Cas alternatif - Suppression d'acteurs KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [REMAD001](#)

[UCS05_RG01](#), [UCS05_RG02](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

3.5.5 - Règles de gestion

3.5.5.1 - Générales

Référence	Description								
REMAD001	<table><tr><th>Type d'acteur concerné</th><th>Champs concernés</th><th>Valeurs</th><th>API ou IHM concernés</th></tr><tr><td>Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente</td><td>idApplicationPiste</td><td>idApplicationPiste de l'appelant</td><td>DAU :<ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS05 - Suppression d'acteurDIA :<ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS01 - Suppression d'acteur</td></tr></table>	Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés	Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS01 - Suppression d'acteur
Type d'acteur concerné	Champs concernés	Valeurs	API ou IHM concernés						
Service Consultable Guichet Unique Service Instructeur CT Autorité Compétente	idApplicationPiste	idApplicationPiste de l'appelant	DAU : <ul style="list-style-type: none">• UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS05 - Suppression d'acteur DIA : <ul style="list-style-type: none">• UCM01 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC• UCS01 - Suppression d'acteur						
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none">■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)								

3.5.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS05_RG01	<p>Si le partenaire ne possède pas le même identifiant Piste que l'acteur modifié alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP047 s'affiche
UCS05_RG02	<p>Si l'acteur n'existe pas en base alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP044 s'affiche

UCS05_RG03	<p>Si l'acteur est référencé pour l'un des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acteur Signataire dans une proposition de décision, • Acteur Signataire dans une décision, • Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, • Service Instructeur Consultant dans un acteur, • Service Instructeur de Reference dans un acteur, • Service Consultant dans une consultation, • Service Consulté dans une consultation, • Service Instructeur dans un dossier, • Acteur Créateur dans un dossier (idActeurCreateur existe toujours pour identifier si un dossier est numérisé ou pas) <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le message d'erreur MSGAP048 s'affiche <p>Si les Services Instructeurs sont listés dans comme acteur validateur dans AVIS'AU ou RIE'AU alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ils peuvent être supprimés
UCS05_RG04	<p>Si l'acteur est de type « Guichet Unique » et il existe un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur • l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le message d'erreur MSGAP049 s'affiche
UCS05_RG05	<p>Si l'acteur n'est référencé dans aucun des cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acteur Signataire dans une proposition de décision, • Acteur Signataire dans une décision, • Acteur Signataire dans une proposition de décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une décision d'évolution, • Acteur Signataire dans une lettre aux pétitionnaires, • Service Instructeur Consultant dans un acteur, • Service Instructeur de Reference dans un acteur, • Service Consultant dans une consultation, • Service Consulté dans une consultation, • Service Instructeur dans un projet, • Acteur Créateur dans un dossier <p>et s'il n'est pas de type « Guichet Unique » et il n'existe pas un dossier pour lequel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la commune de dépôt est égale à la commune de rattachement de l'acteur • l'état du dossier est « Déposé » <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur est supprimé de la base de données PLAT'AU
UCS05_RG06	<p>Si l'acteur à supprimer n'est pas un acteur du domaine urbanisme alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP044 s'affiche

3.5.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP044	L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.
MSGAP047	Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application
MSGAP048	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours
MSGAP049	Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

3.5.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP050					
	Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
	Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	UCS05 - Suppression d'acteur
Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"			L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois		

[25T1.1][DAU] 3.6. UCS06 - Suppression de dossier

3.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11026	Création de la page
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifi

3.6.2 - Description


Documentation API	/dossiers/suppression [POST] ou /dau/dossiers/suppression [POST]
Objectifs	Supprimer un dossier en tant que Guichet Unique
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la règle RGD028-T2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Le dossier non qualifié existe
Postconditions	Le dossier est supprimé


3.6.3 - Workflow

3.6.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



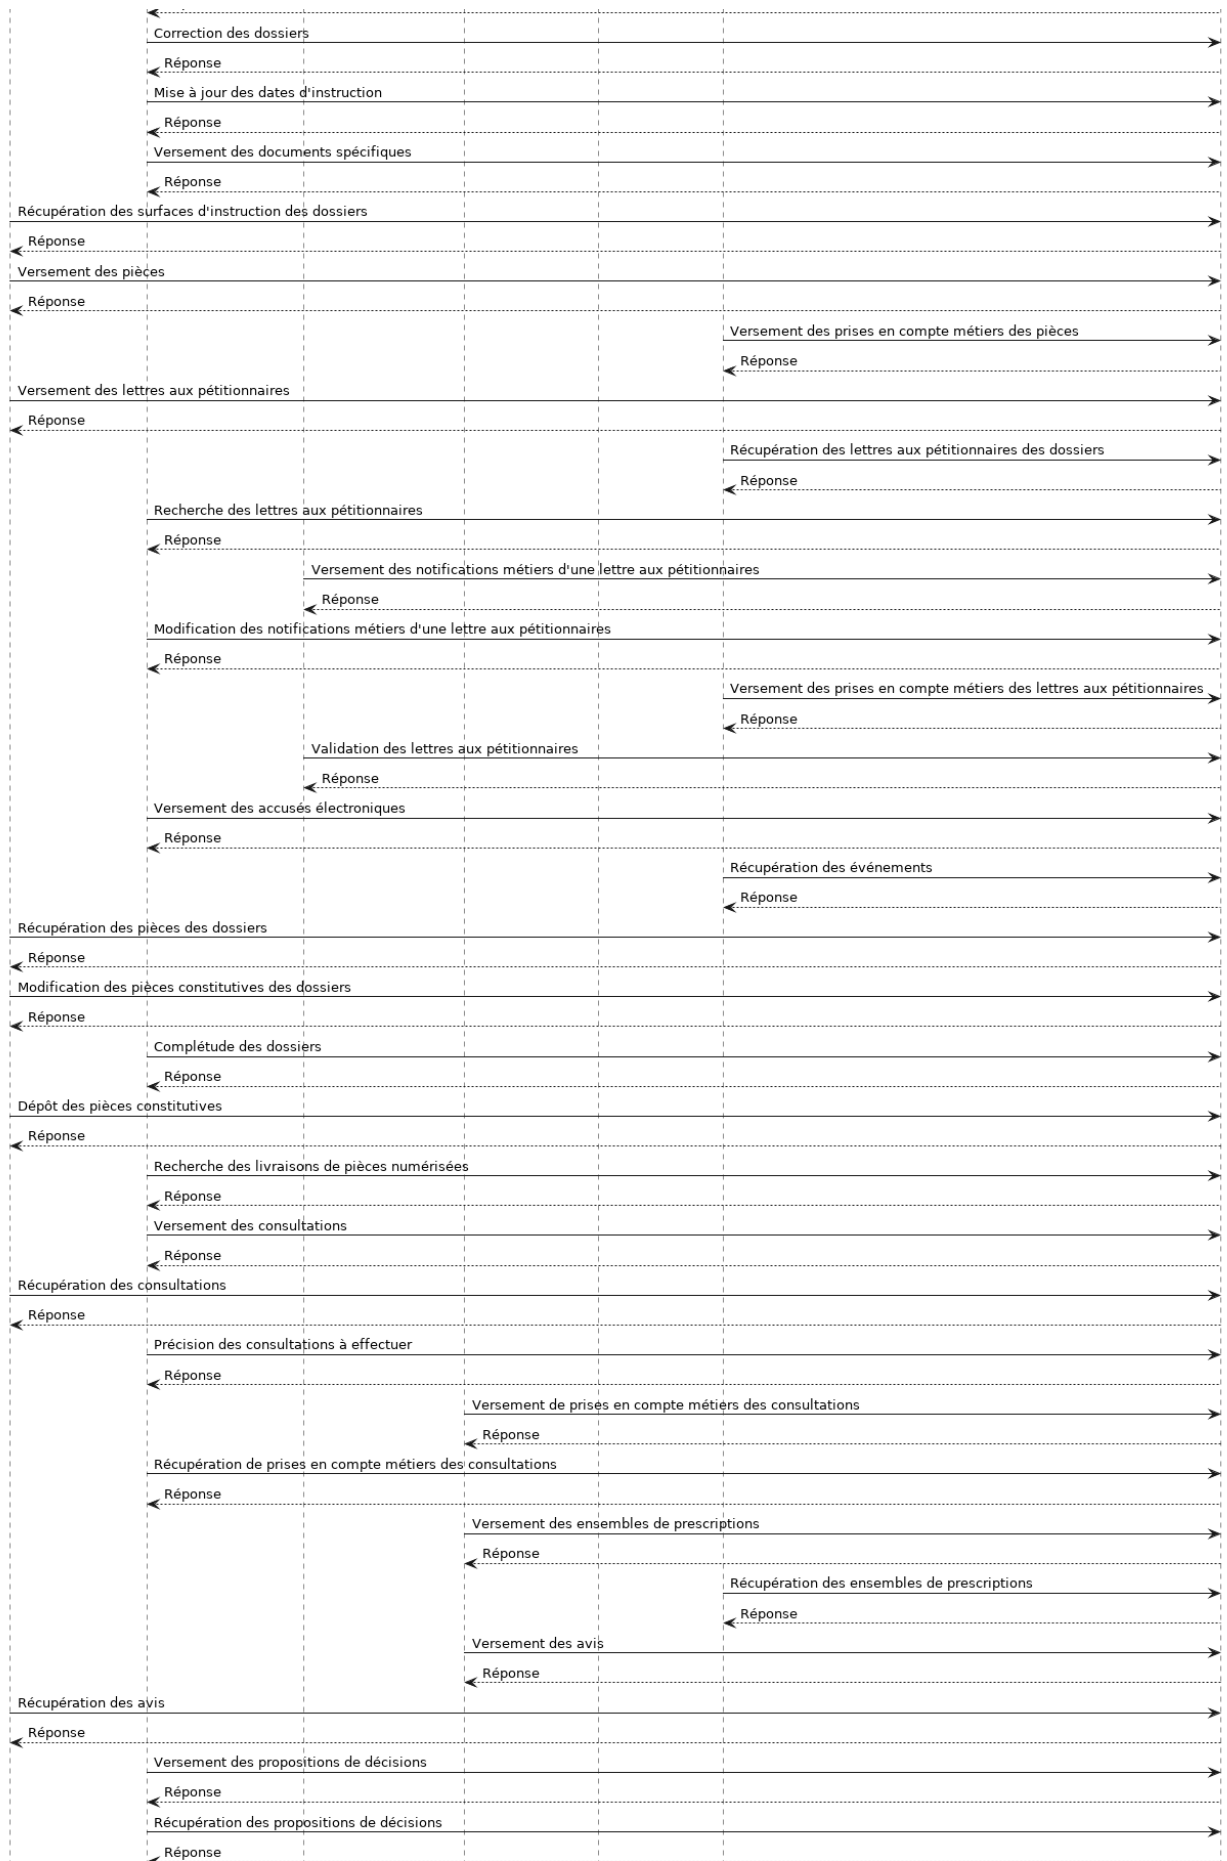

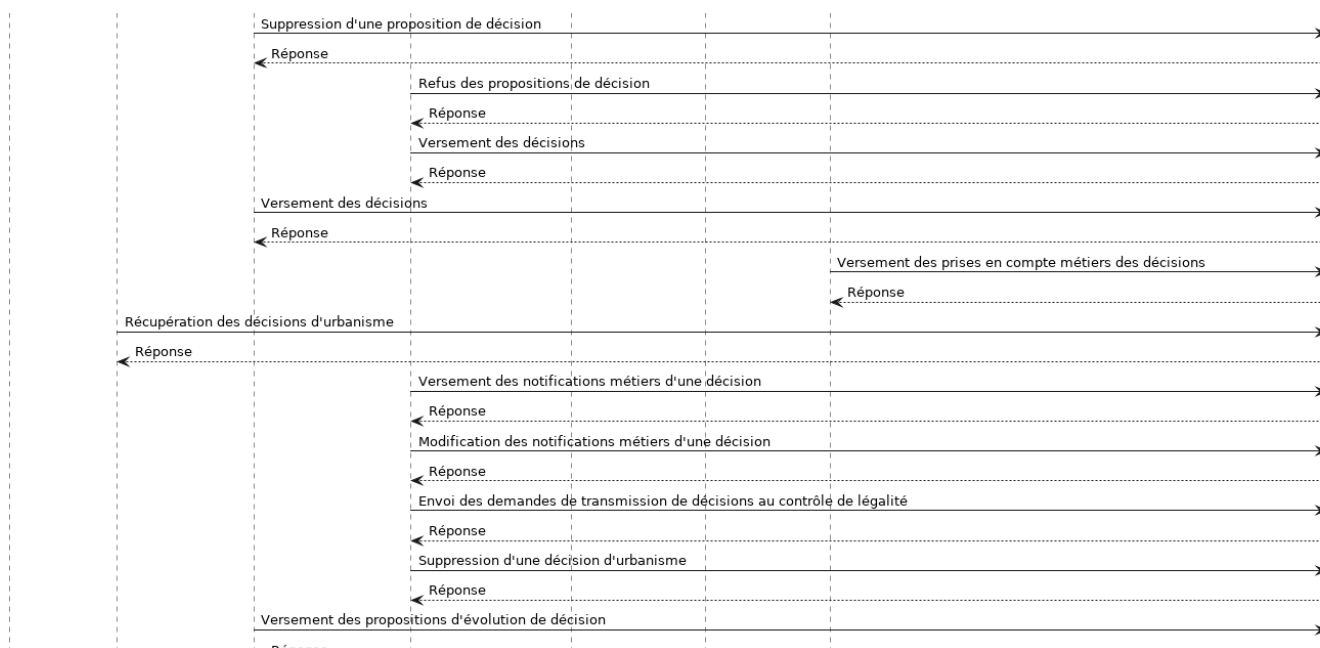

3.6.3.2 - Spécifique

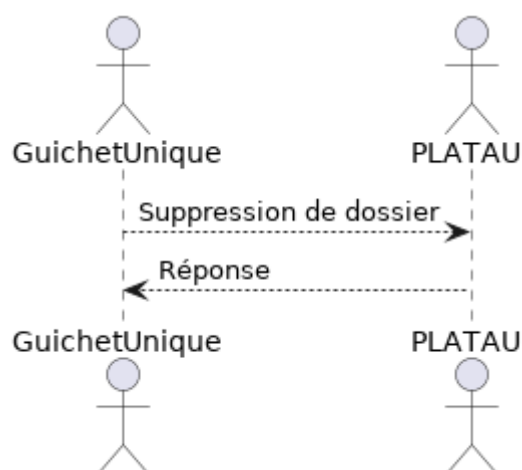

3.6.4 - Scénarios

3.6.4.1 - UCS06_SC01 - Cas nominal - Suppression de dossier OK

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
3. Si c'est le cas, pour le dossier renseigné :
 - a. PLAT'AU vérifie que le dossier n'est pas qualifié

- i. Si c'est le cas, PLAT'AU supprime le dossier concerné

① [UCS06_RG02](#)

- ii. une notification est envoyée

① [RNAP065, RGAP049](#)

- b. Sinon un message d'erreur est affiché

① [UCS06_MSG01](#)

3.6.5 - Règles de gestion

3.6.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP049	Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors : <ul style="list-style-type: none">il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

3.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCS06_RG01	Le dossier ne doit pas avoir été qualifié. Le dossier doit comporter un statut (nomEtatOuSousEtatGeneral) "En cours de dépôt" ou "Déposé".
UCS06_RG02	L'horodate de fin de version est mise à jour pour les objets supprimés sans création d'une nouvelle version

Référence	Description
UCS06_MSG01	Les dossiers qualifiés ne peuvent plus être supprimés

--	--

3.6.6 - Notifications

Référence	Description				
RNAP065					
	Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
	Occurrence d'une suppression d'un dossier	Dossier	Un acteur est identifié comme Services consultés sur une consultation du dossier	Service Consultable ou Ministère de la culture	Suppression : 3.6. UCS06 - Suppression de dossier
			Le dossier est à l'état "Déposé" et de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	

[25T1.1][DAU] 4. Cas d'utilisations de récupération (UCR)

[25T1.1][DAU] 4.1. UCR01 - Récupération des dossiers

4.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-15156	Modification des droits PRESTANUM
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0

4.1.2 - Description

Documentation API	/dossiers/recherche POST ou /dau/dossiers/recherche POST
Objectifs	Rechercher un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService FiscalService Instructeur DDTService StatistiqueMinistère de la cultureSupportRIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectéeAutorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeService Consultable si la RGD001-A ou la RGD006-F est respectéeService de Numérisation si la RGD029-T3 est respectéeÉditeurs Tiers si la RGD027-W est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe

Postconditions


Le dossier est trouvé

4.1.3 - Workflow

4.1.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



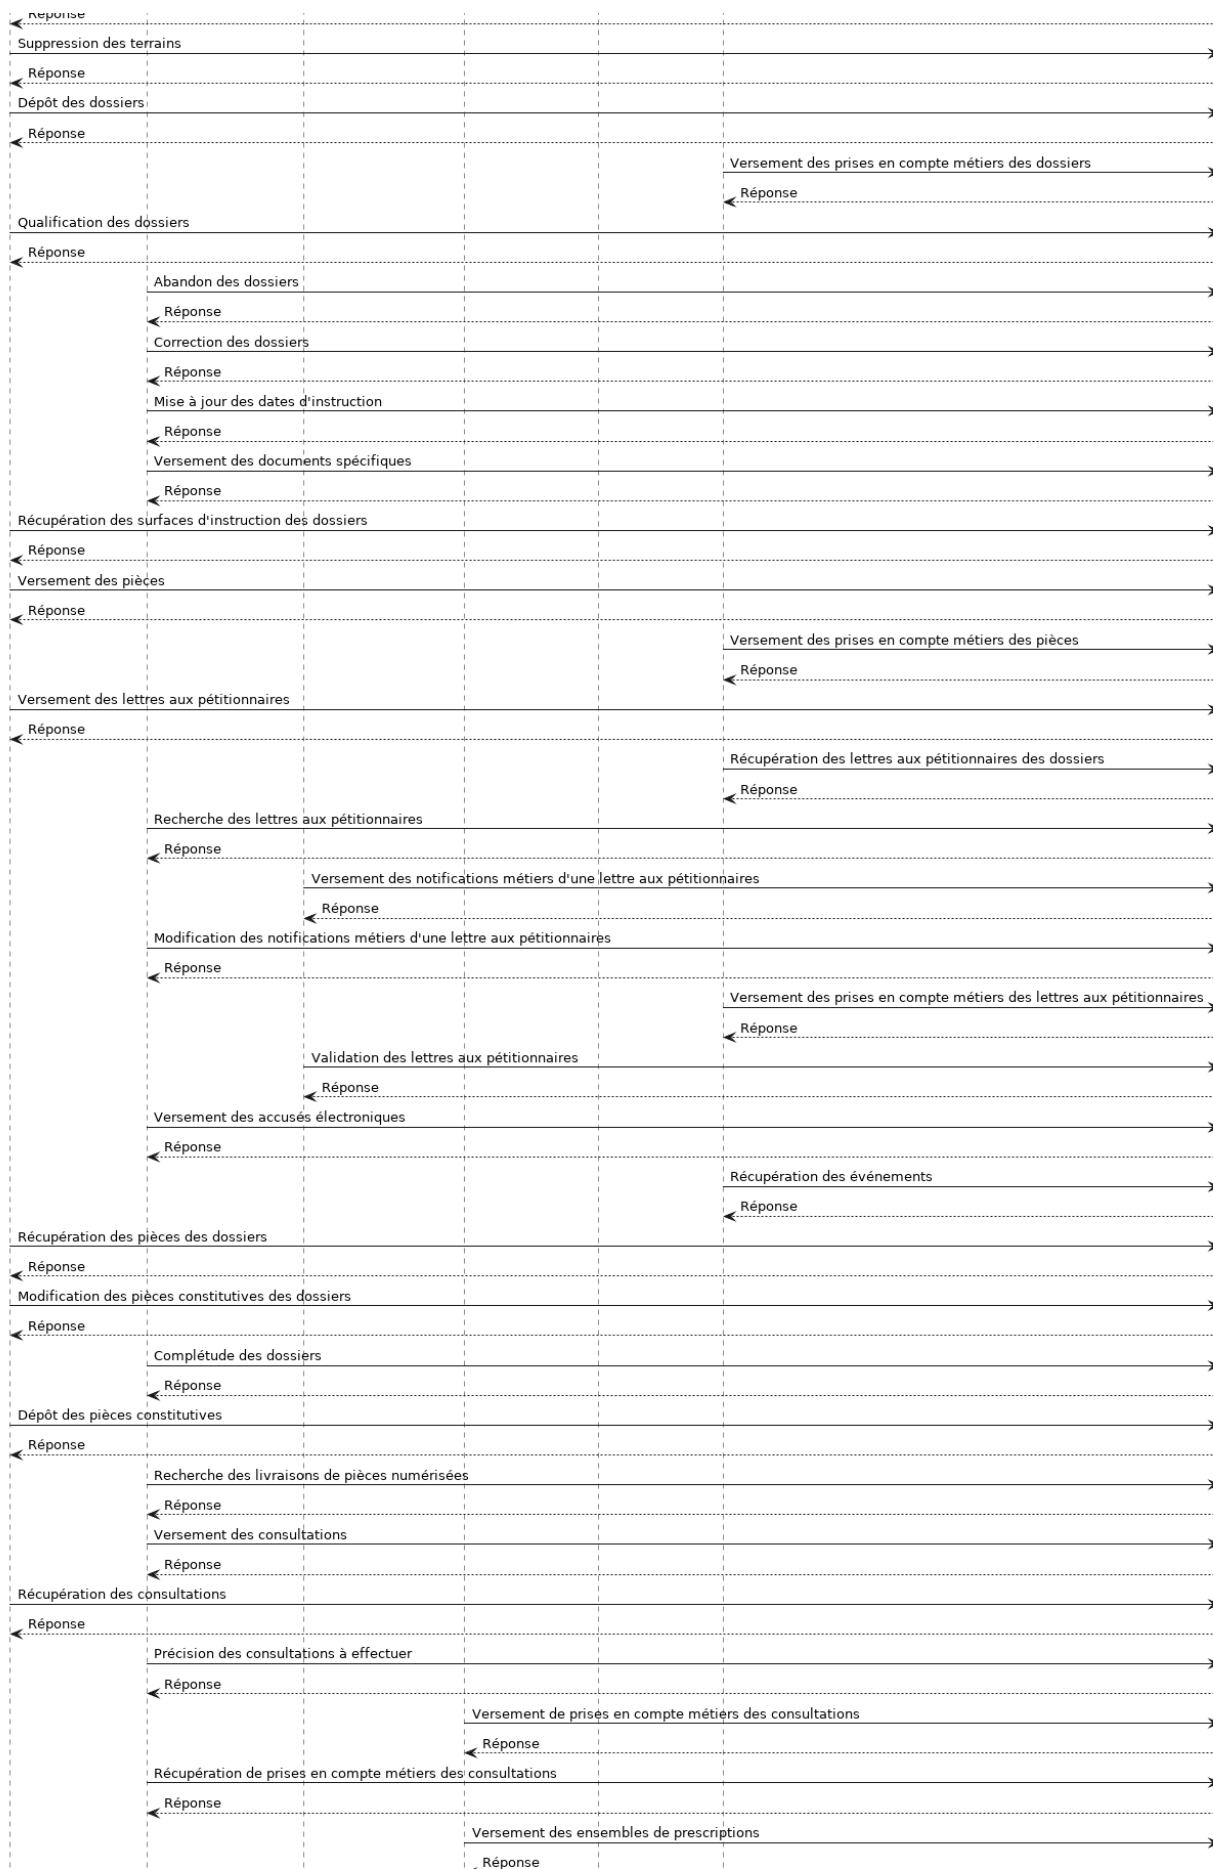

- ## 1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP019](#)

4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

① [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)
[UCR01_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés

6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les dossiers correspondants

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.1.4.2 - UCR01_SC02 - Cas alternatif - Trop de résultats

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. Si le nombre de résultats est trop important, PLAT'AU retourne une erreur

 [RGAP002](#)

4.1.4.3 - UCR01_SC03 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.1.4.4 - UCR01_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.1.4.5 - UCR01_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.1.5 - Règles de gestion

4.1.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none">• vérifie l'une des règles de droit associée :<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• ne vérifie aucune des règles de droit associée :<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ une liste vide est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR01_RG01	<p>Lorsque le critère de recherche est le courriel,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la recherche s'effectue pour les éléments ayant pour type de coordonnées "Courriel" sur le sous-objet "Coordonnées" des personnes du dossier

4.1.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.1.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.2. UCR02 - Récupération des pièces des dossiers

4.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-10246	Ajout des noms, extensions et tailles des pièces
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0

4.2.2 - Description


Documentation API	/dossiers/{idDossier}/pieces GET ou /dau/dossiers/{idDossier}/pieces GET
Objectifs	Récupérer une pièce d'un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité• Service Fiscal• Service Instructeur DDT• Service Statistique• Ministère de la culture• Support• RIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée• Autorité Compétente si la RGD001-A ou RGD005-D2 est respectée• Service Consultable si la RGD001-A ou RGD006-F est respectée• Éditeurs Tiers si la RGD027-W est respectée
Déclencheur	


Préconditions	Un dossier avec une pièce associée existe
Postconditions	La pièce du dossier est récupérée

4.2.3 - Workflow

4.2.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

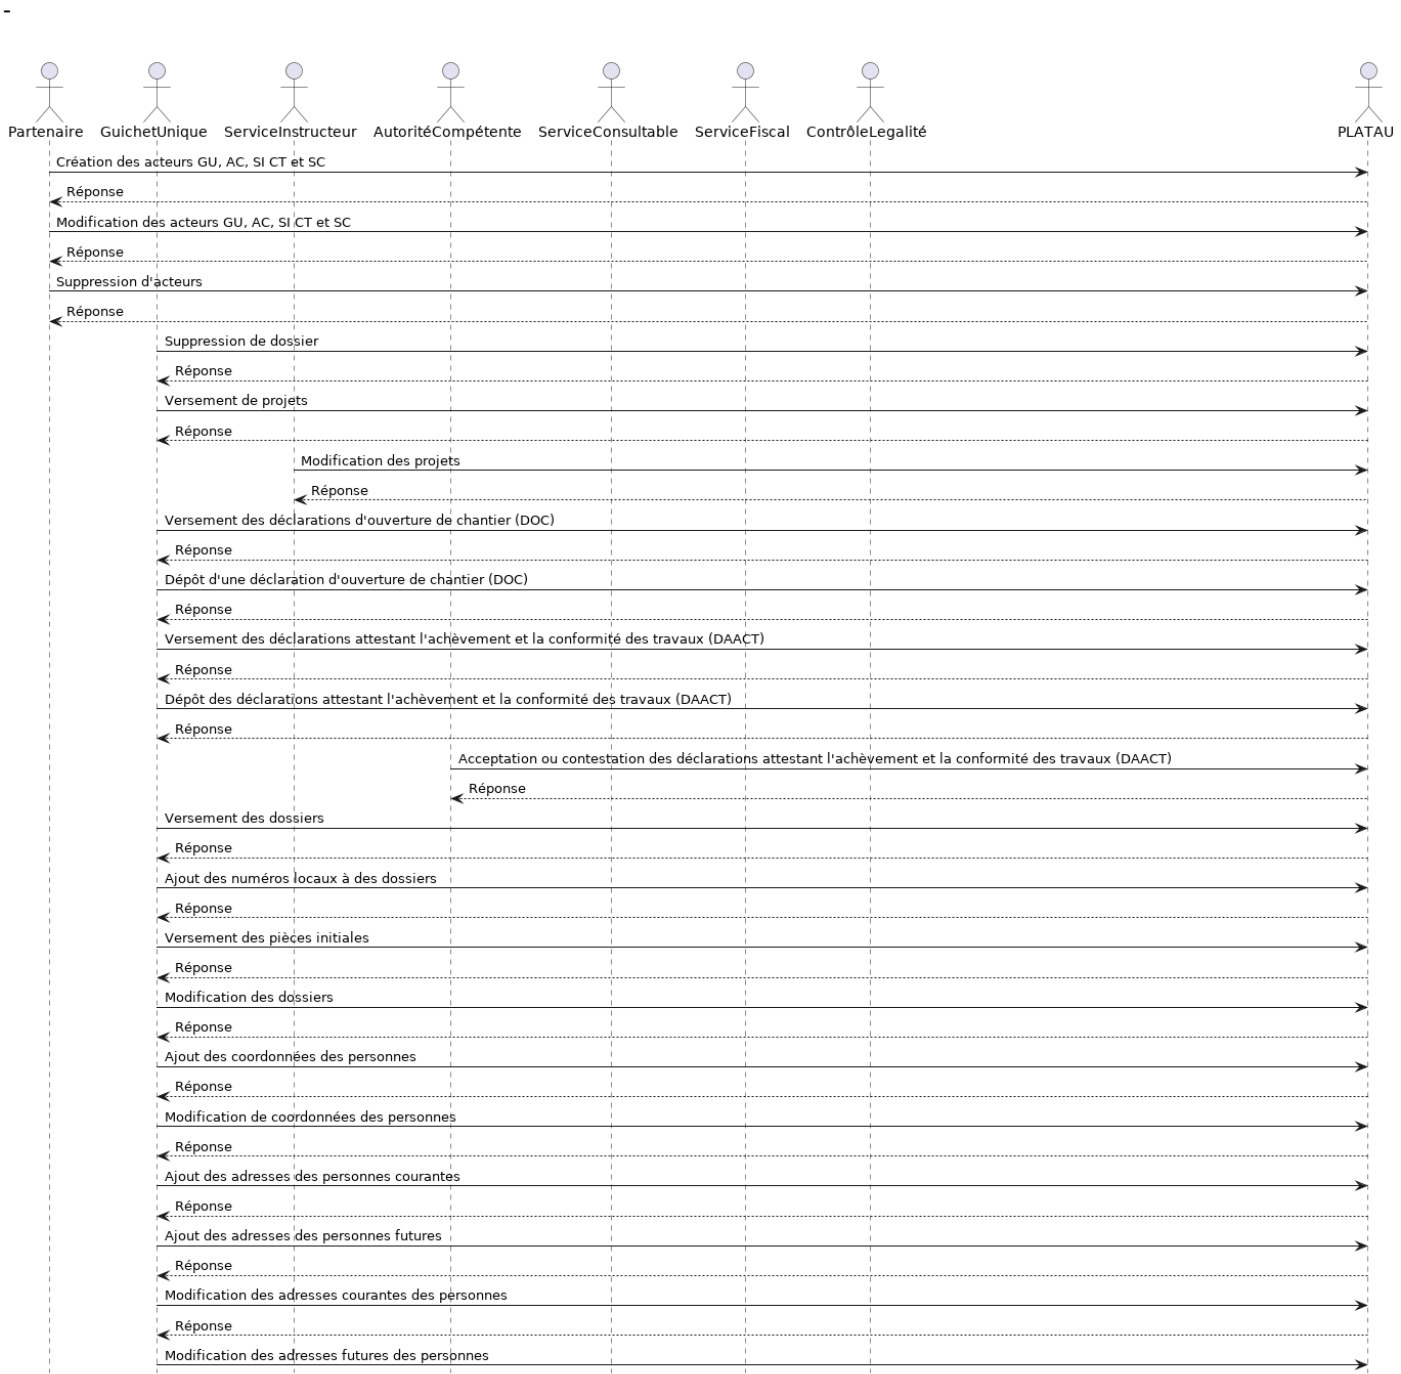

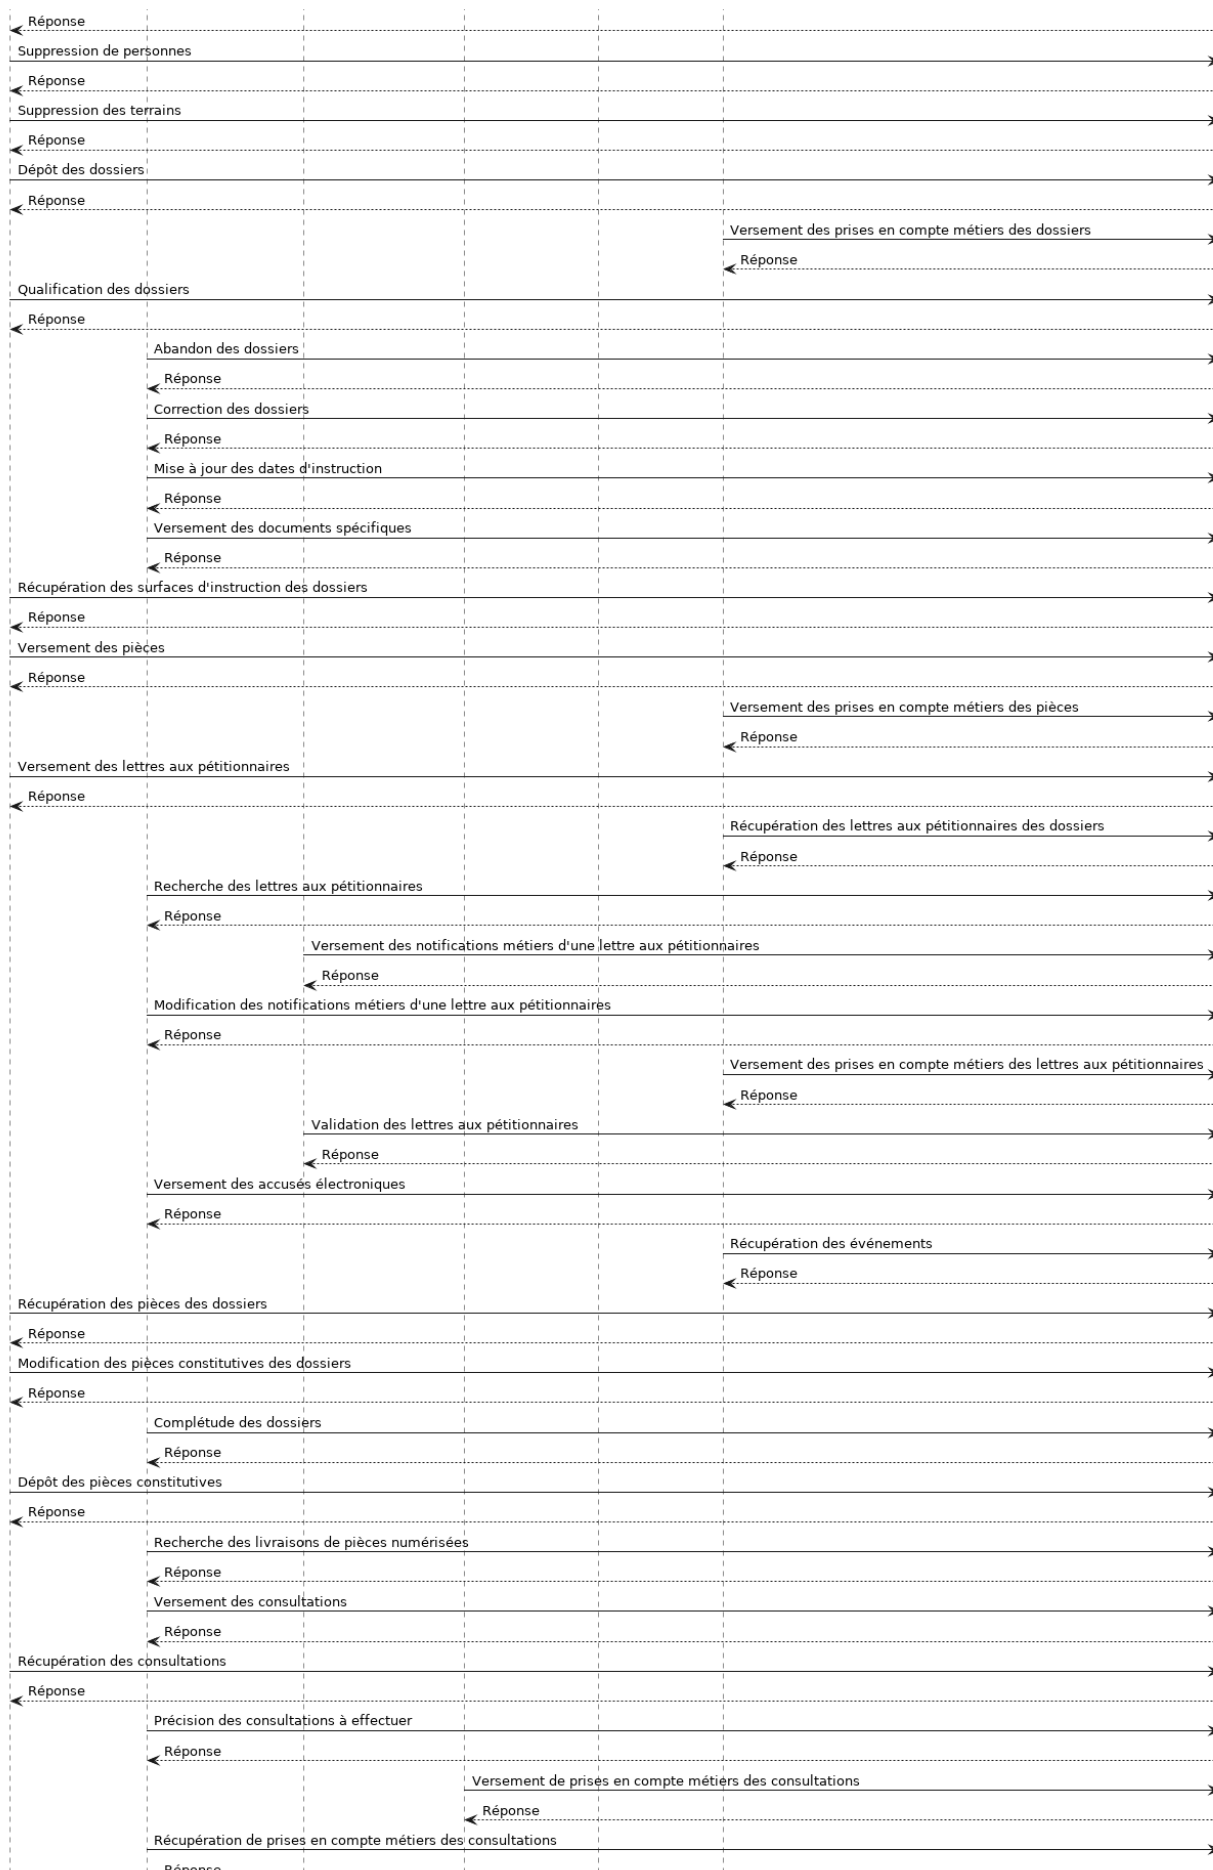

4.2.4.1 - UCR02_SC01 - Cas nominal - Récupération des pièces des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP011](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les pièces trouvées

① [UCR02_RG01](#)

4.2.4.2 - UCR02_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.2.4.3 - UCR02_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe

4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

 [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé

6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.2.5 - Règles de gestion

4.2.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">○ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.○ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide○ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.○ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">○ la recherche retourne la dernière version de l'objet

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans la collection Dossier

4.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR02_RG01	<p>Si l'acteur appelant est de type "Service Instructeur DDT" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liste des pièces renvoyées contient l'intégralité des pièces du dossier <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liste des pièces renvoyées ne contient pas les pièces dont la dernière version est à l'état "Rejetée"

4.2.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.2.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.3. UCR03 - Récupération des nomenclatures

4.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17772	Ajout du mandataire comme type d'acteur au niveau de la règle de niveau 0
PLATAU_RQM-10210	Rétroconception : Ajout de l'acteur Avis'AU comme acteur autorisé au niveau 0

4.3.2 - Description


Documentation API	/nomenclature/{codeNomenclature} GET ou /dau/nomenclature/{codeNomenclature} GET
Objectifs	Récupérer une nomenclature
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité CompétenteContrôle de LégalitéGuichet UniqueMandataireMinistère de la cultureRIE'AUService ConsultableService FiscalService Instructeur CTService Instructeur DépartementalService StatistiqueSupportAvis'Au
Déclencheur	
Préconditions	Une nomenclature est implémentée
Postconditions	La nomenclature est récupérée

4.3.23 - Workflow

4.3.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



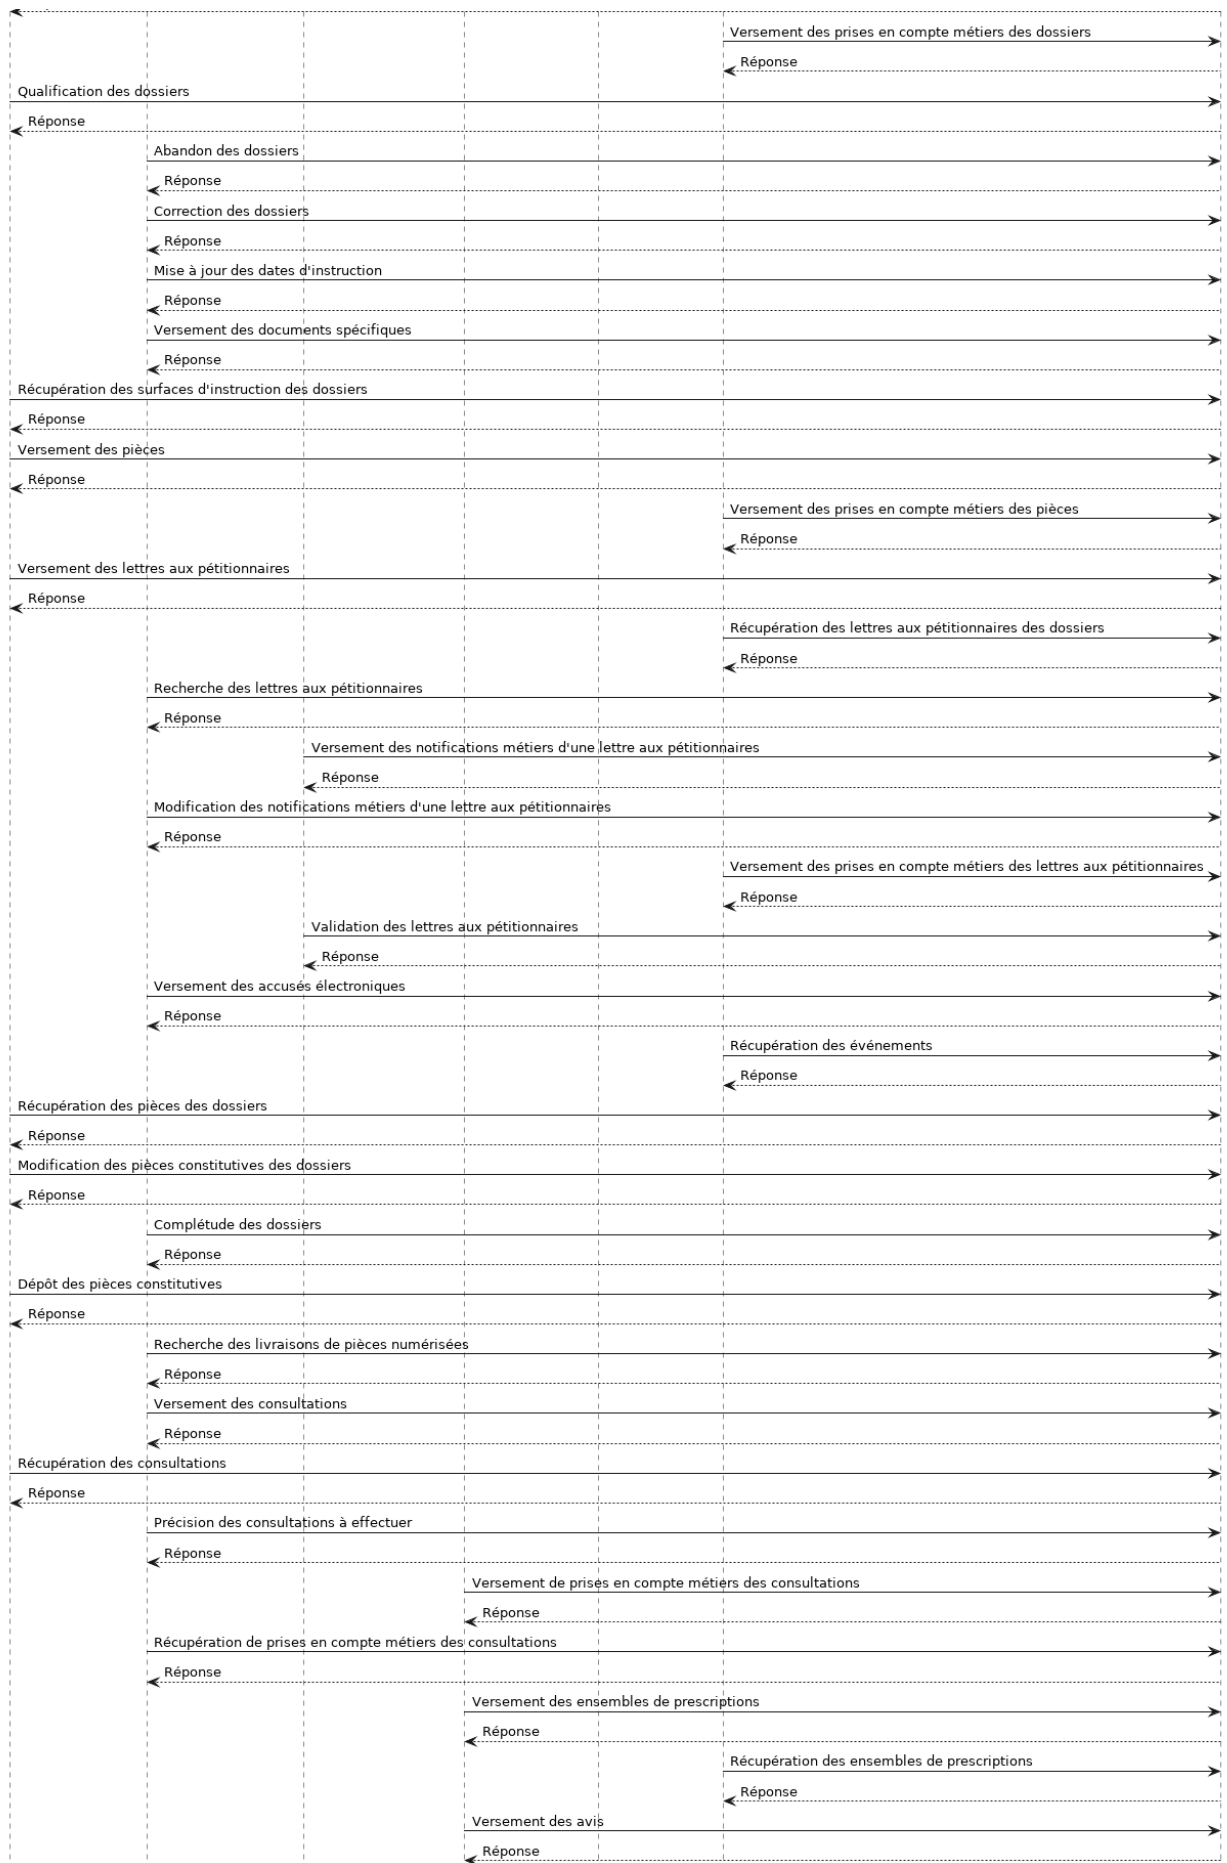

3. PLAT'AU vérifie que la nomenclature existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU vérifie que la nomenclature est implémentée

 [UCR03_RG01](#)

5. Si c'est le cas, PLAT'AU retourne les valeurs de la nomenclature

4.3.4.2 - UCR03_SC02 - Cas alternatif - Récupération d'une nomenclature non implémentée

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la nomenclature existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU vérifie que la nomenclature est implémentée

 [UCR03_RG01](#)

5. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne une erreur

4.3.4.3 - UCR03_SC03 - Cas alternatif - Récupération d'une nomenclature non existante

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la nomenclature existe
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne une erreur

4.3.4.4 - UCR01_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.3.5 - Règles de gestion

4.3.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

4.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR03_RG01	<p>Si la nomenclature existe mais n'est pas encore implémentée</p> <ul style="list-style-type: none">• PLAT'AU retourne le code HTTP : 501 Not Implemented

4.3.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.3.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.4. UCR04 - Récupération des informations fiscales des dossiers

4.4.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossier
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URLRègle acteur de niveau 0

4.4.2 - Description


Documentation API	/dossiers/{idDossier}/infoFiscales GET ou /dau/dossiers/{idDossier}/infoFiscales GET
Objectifs	Récupérer les informations fiscales des dossiers
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService FiscalService Instructeur DDTService StatistiqueMinistère de la cultureSupport <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeGuichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectéeService Consultable si la RGD001-A ou la RGD006-F est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec des informations fiscales associées existe
Postconditions	Les informations fiscales du dossier sont récupérées


4.4.3 - Workflow

4.4.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



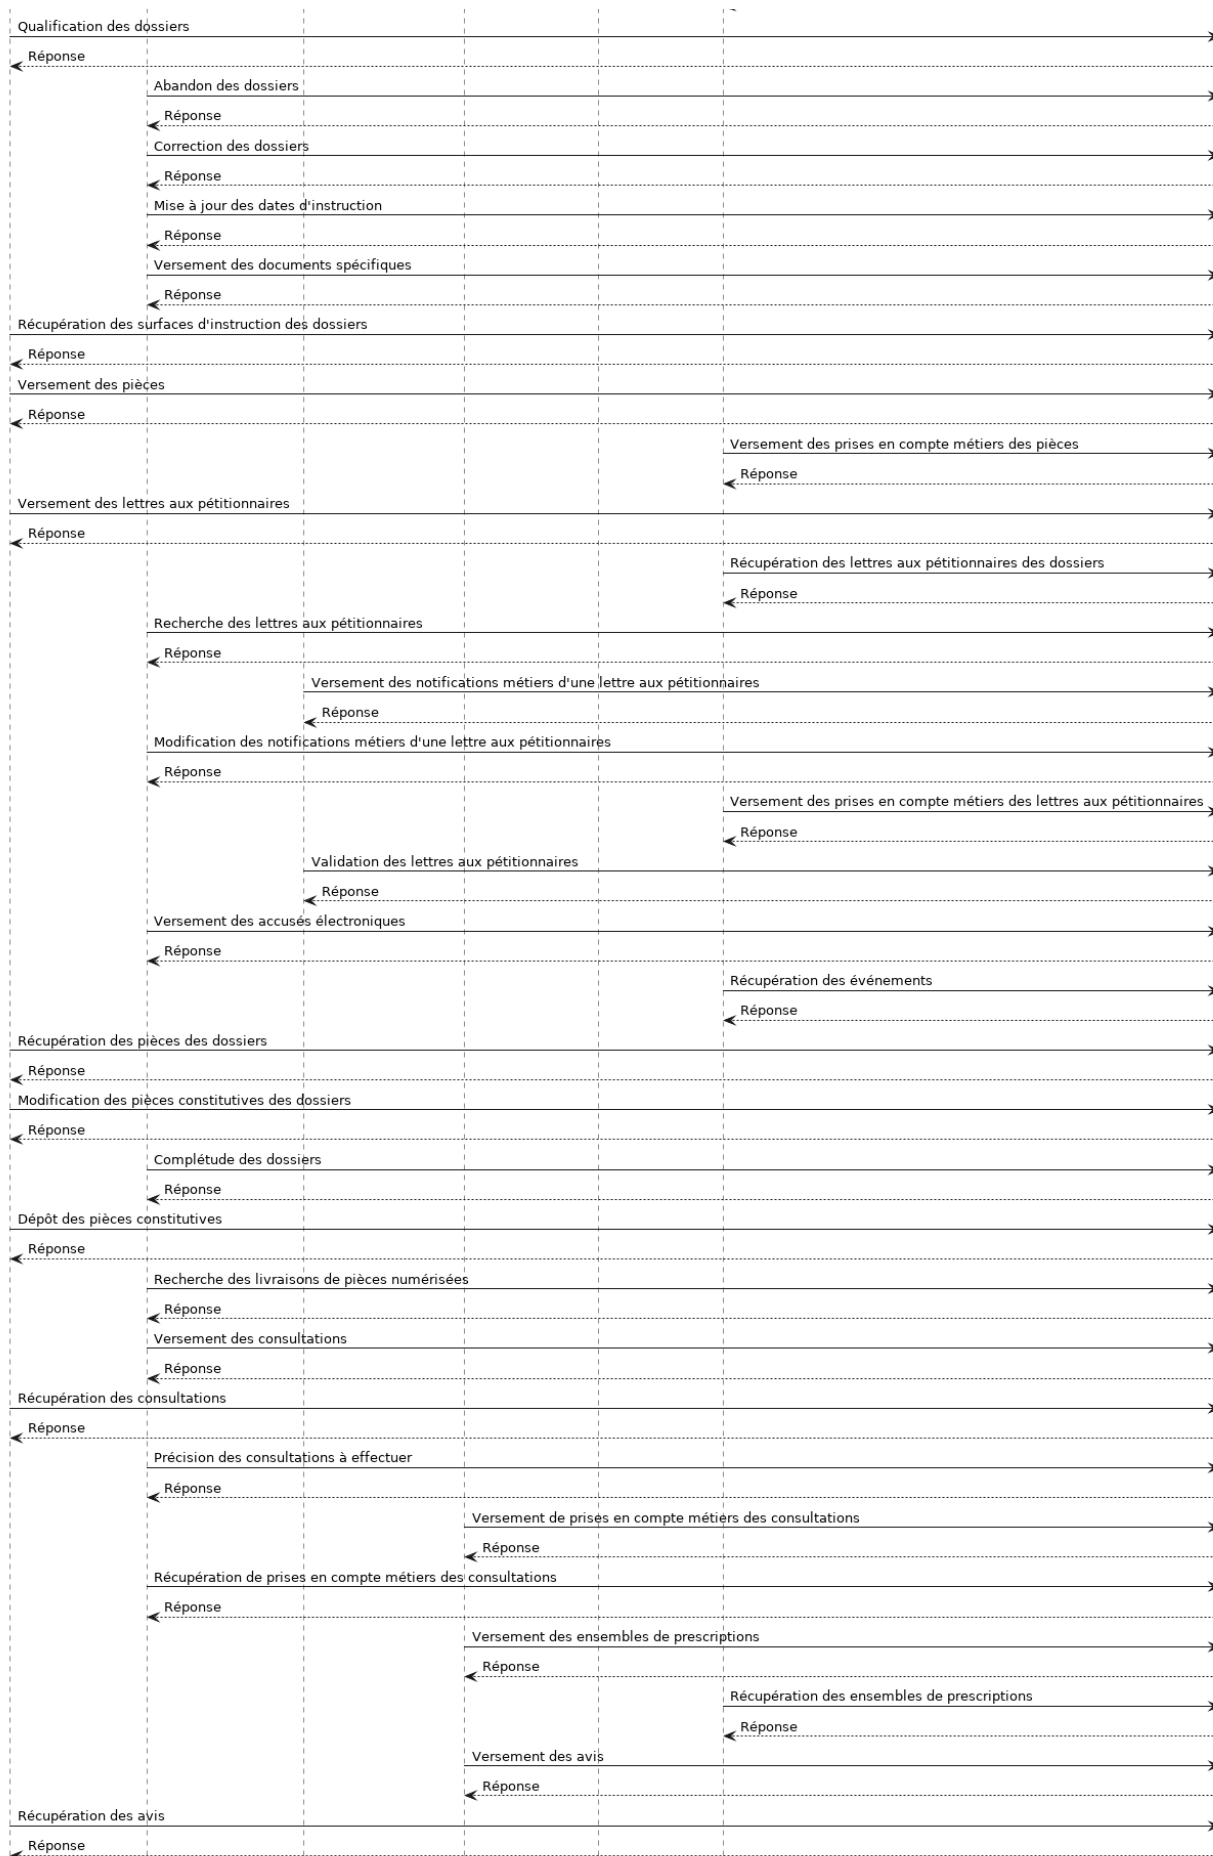

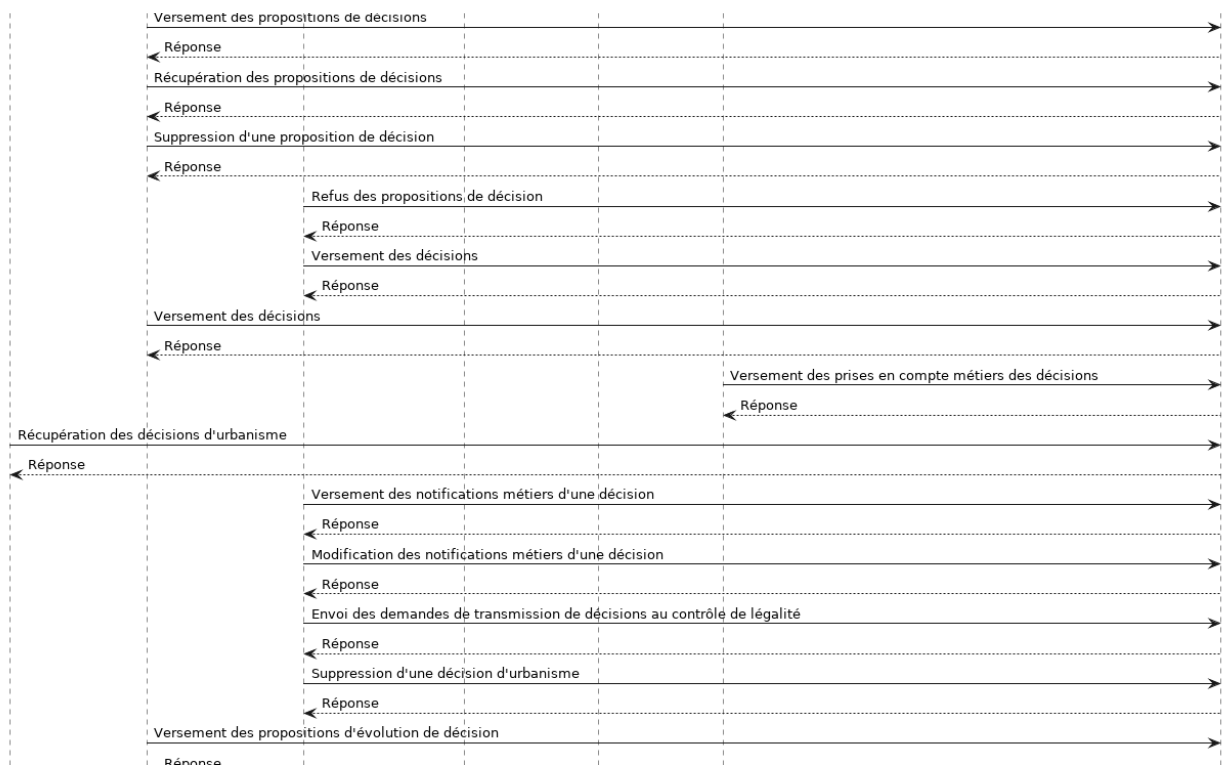

4.4.3.2 - Spécifique

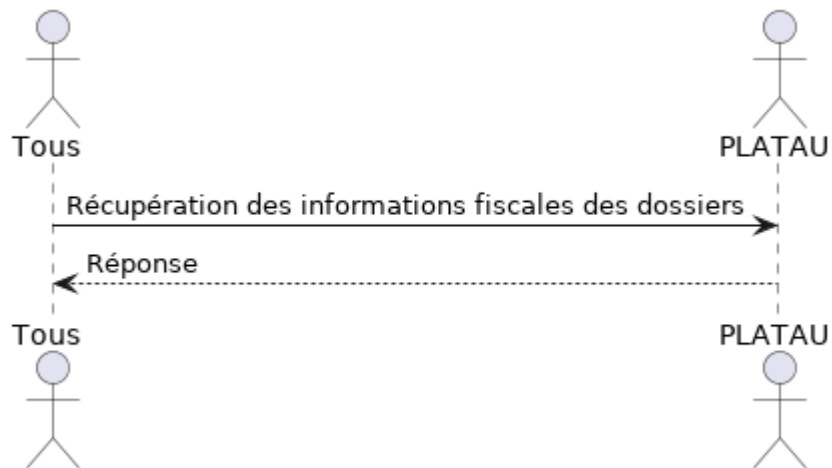

4.4.4 - Scénarios

4.4.4.1 - UCR04_SC01 - Cas nominal - Récupération des informations fiscales des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les informations fiscales trouvées

4.4.4.4 - UCR01_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.4.4.5 - UCR01_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant aux critères

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.4.5 - Règles de gestion

4.4.5.1 - Générales

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier vide ▪ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ▪ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne une liste vide ▪ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

<u>RGAP018</u>	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
<u>RGAP041</u>	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.4.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.4.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.4.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.5. UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction des dossiers

4.5.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossier
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URLRègle acteur de niveau 0

4.5.2 - Description


Documentation API	/dossiers/{idDossier}/surfacesInstruct GET ou /dau/dossiers/{idDossier}/surfacesInstruct GET
Objectifs	Récupérer les surfaces d'instruction d'un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService FiscalService Instructeur DDTService StatistiqueMinistère de la cultureSupport <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeGuichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Consultable si la RGD001-A ou la RGD006-F est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec des surfaces d'instruction associé existe
Postconditions	Les surfaces d'instruction du dossier sont récupérées

4.5.3 - Workflow

4.5.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



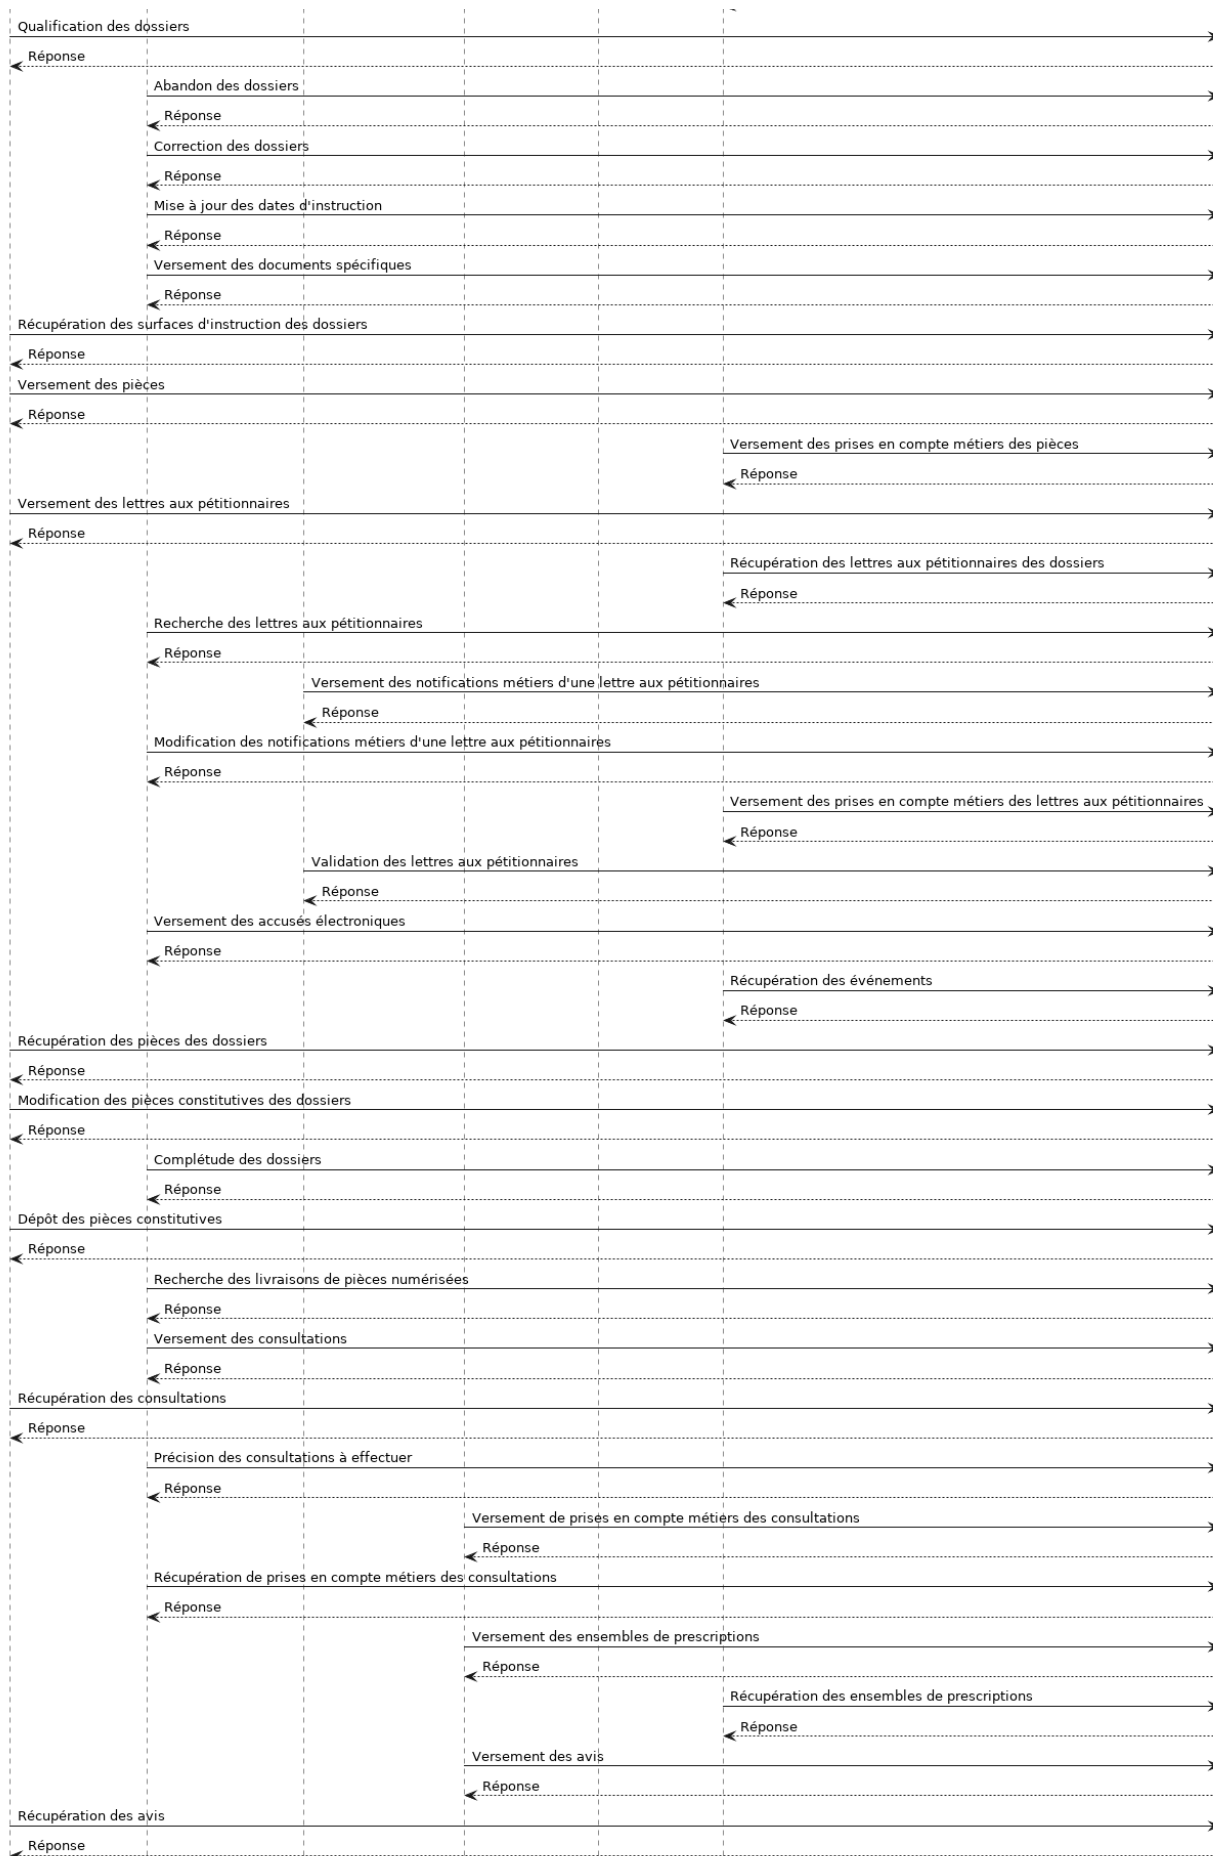

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les surfaces d'instruction trouvées

4.5.4.2 - UCR05_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.5.4.3 - UCR05_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.5.5 - Règles de gestion

4.5.5.1 - Générales

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier vide ▪ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ▪ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne une liste vide ▪ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ▪ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

<u>RGAP018</u>	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
<u>RGAP041</u>	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.5.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.5.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.5.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.6. UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme

4.6.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13122	Modification droit niveau 2 - SC (OU au lieu de ET)
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-13284	Ajout de la règle Z pour les SC
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19667	Eclatement Dossier - Décision - API de récupération, ajout RGAP047

4.6.2 - Description

Documentation API	/decisionsUrba/recherche POST ou dau/decisionsUrba/recherche POST
Objectifs	Récupérer une décision d'urbanisme
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité• Service Fiscal• Service Instructeur DDT• Service Statistique• Ministère de la culture• RIE'AU• Support <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD001-A ou la RGD006-F ou la RGD026-Z est respectée• Guichet Unique si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C ou la RGD012-M est respectée• Éditeur Tiers si la RGD027-W est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Un dossier décidé associé existe
Postconditions	La décision du dossier est récupérée

4.6.3 - Workflow

4.6.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



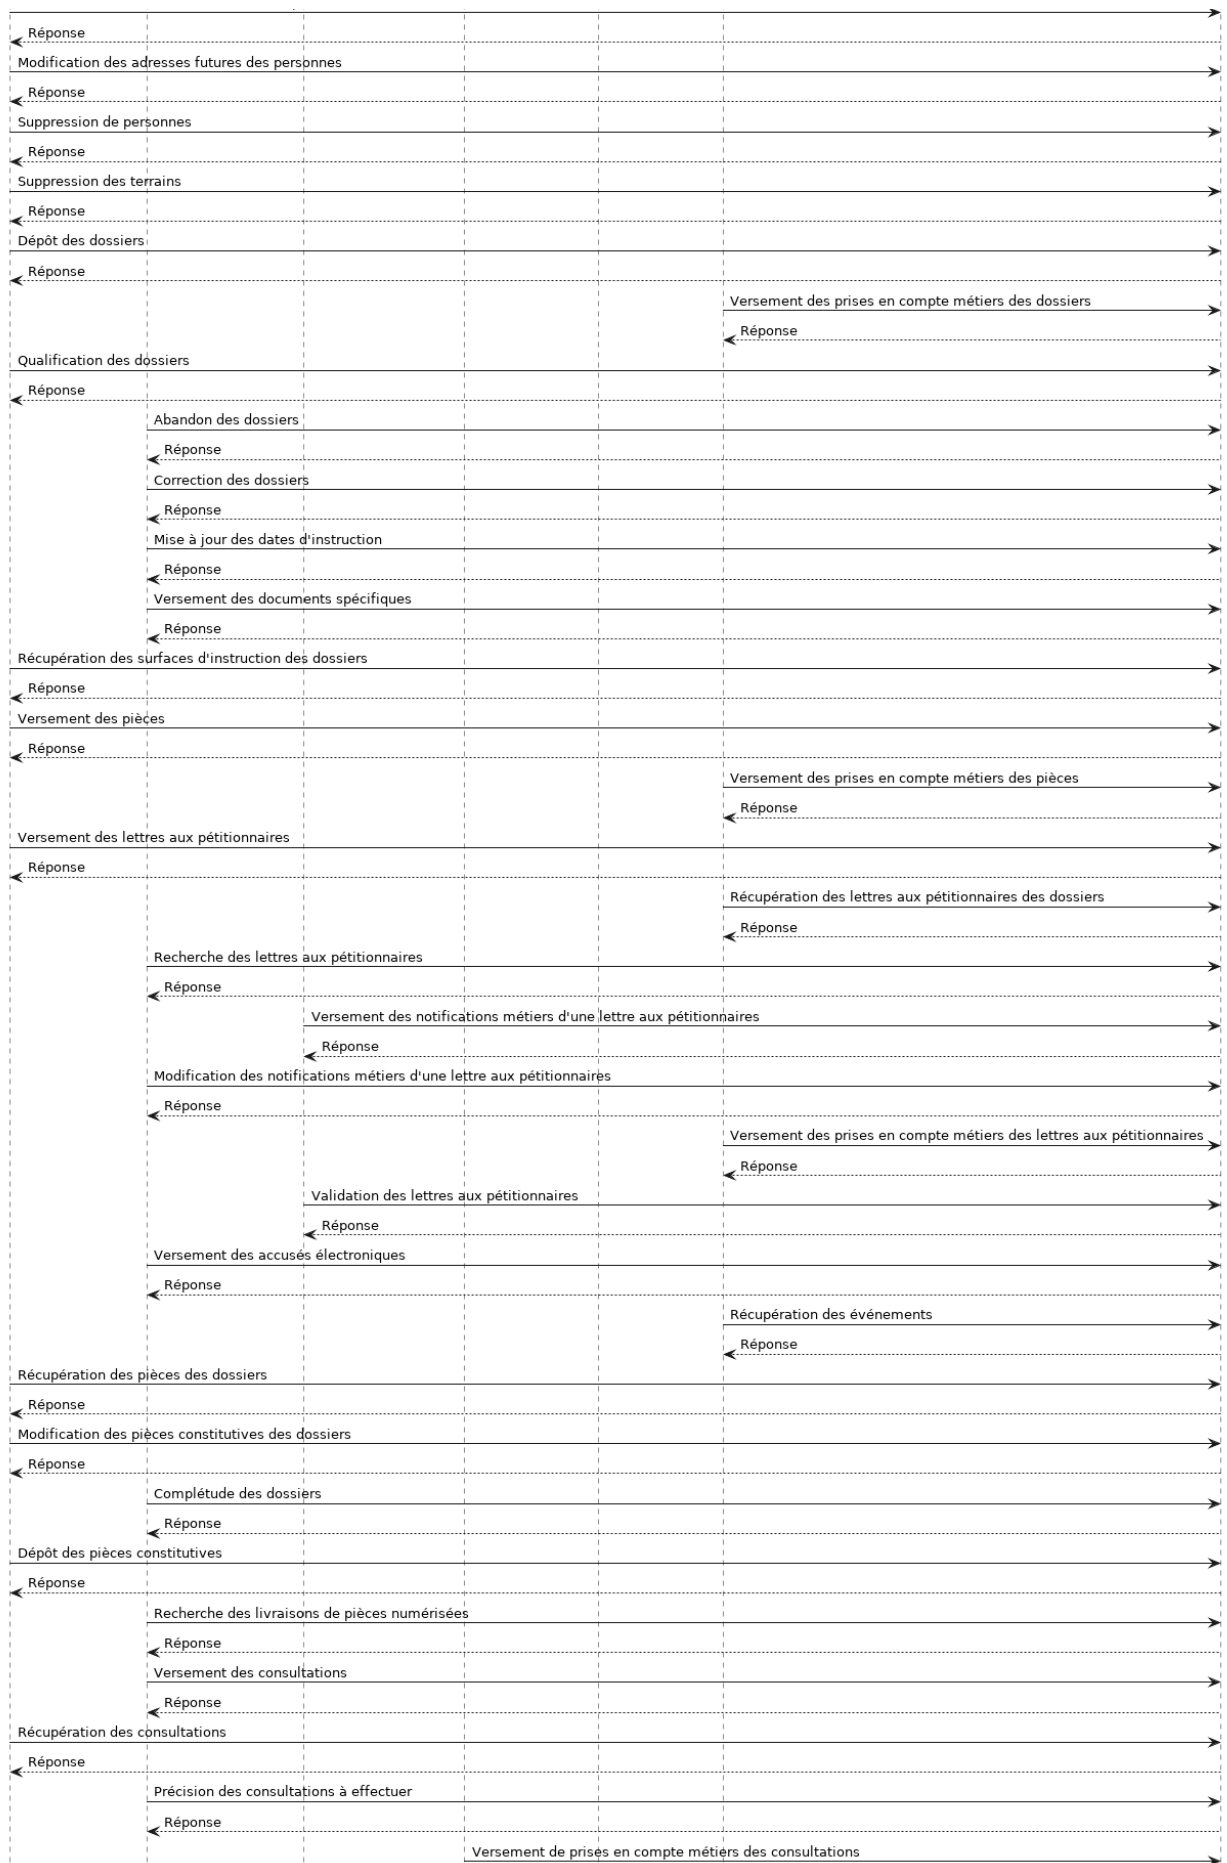

4.6.4 - Scénarios

4.6.4.1 - UCR06_SC01 - Cas nominal - Récupération des décisions d'urbanisme

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)


3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les décisions correspondantes

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP011](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les décisions trouvées

 [RGAP024](#), [RGAP029](#)
[UCR06_RG01](#)

4.6.4.2 - UCR06_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.6.4.3 - UCR06_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1
Voir plus
[RGAP016](#)
3. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.6.4.4 - UCR06_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

4. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
5. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

6. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.6.5 - Règles de gestion

4.6.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP011	<p>Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
RGAP047	<p>Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection <i>Decisions</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Decisions</i>.</p>

4.6.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR06_RG01	Le SIREN est valorisé avec celui de l'acteur signataire de la décision

4.6.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.6.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.7. UCR07 - Récupération des notifications

4.7.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11862	Ajout de la sauvegarde de la date de consommation des notifications
PLATAU_RQM-12083	Ajout du paramètre de l'idPiste en entrée
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers en Niveau 1
PLATAU_RQM-16823	Ajout des droits de niveau 1 pour les acteurs de type Mandataire
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17714	Modification de la RG UCR04_RG05
PLATAU_RQM-19156	Rétro-documentation : <ul style="list-style-type: none">• les notification renvoyées doivent être triées par offset croissant• modification des RG UCR04_RG01, UCR04_RG05 et UCR04_RG06
PLATAU_RQM-11651	Rétro-conception : ajout de l'acteur Prestataire de numérisation dans les acteurs autorisés

4.7.2 - Description

<u>Documentation API</u>	/notifications/{idActeur} GET ou /dau/notifications/{idActeur} GET
Objectifs	Récupérer une notification


Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service Statistique • Guichet Unique • Service Instructeur CT • Service Consultable • Autorité Compétente • Service Fiscal • Contrôle de Légalité • AD'AU • Service Instructeur DDT • Ministère de la culture • Editeurs Tiers • Mandataire • Prestataire de numérisation
Déclencheur	
Préconditions	Une notification non consommée existe pour l'acteur
Postconditions	La notification est récupérée

4.7.3 - Workflow


4.7.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.


-

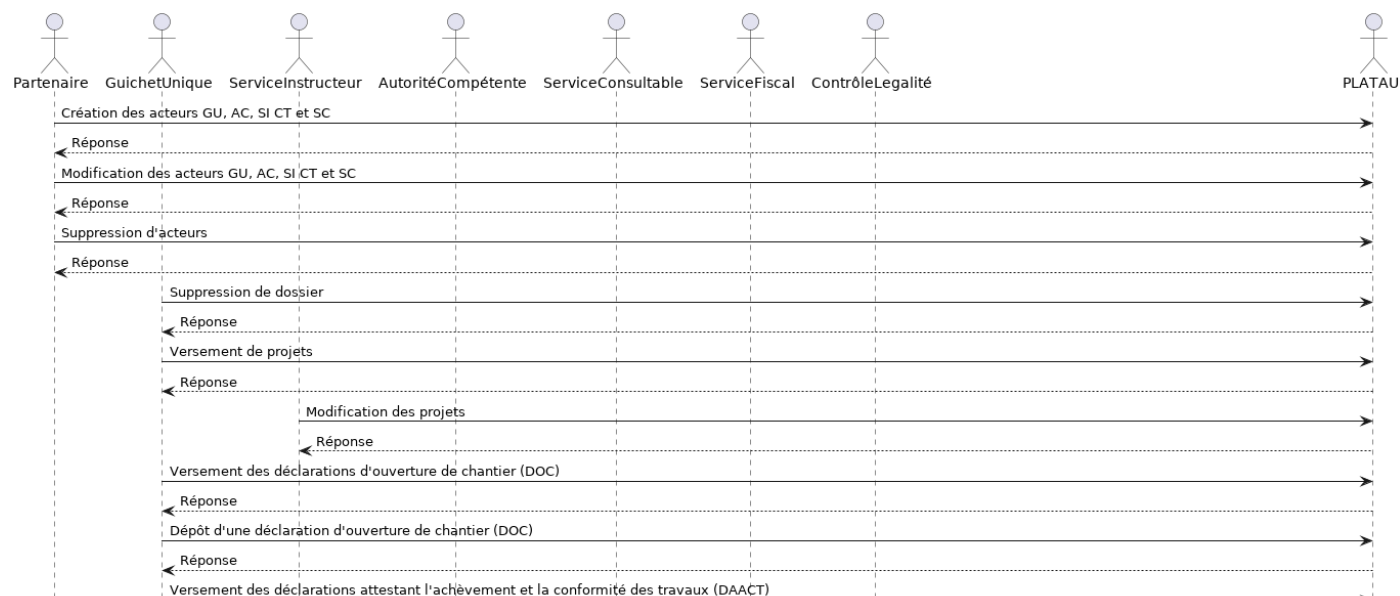



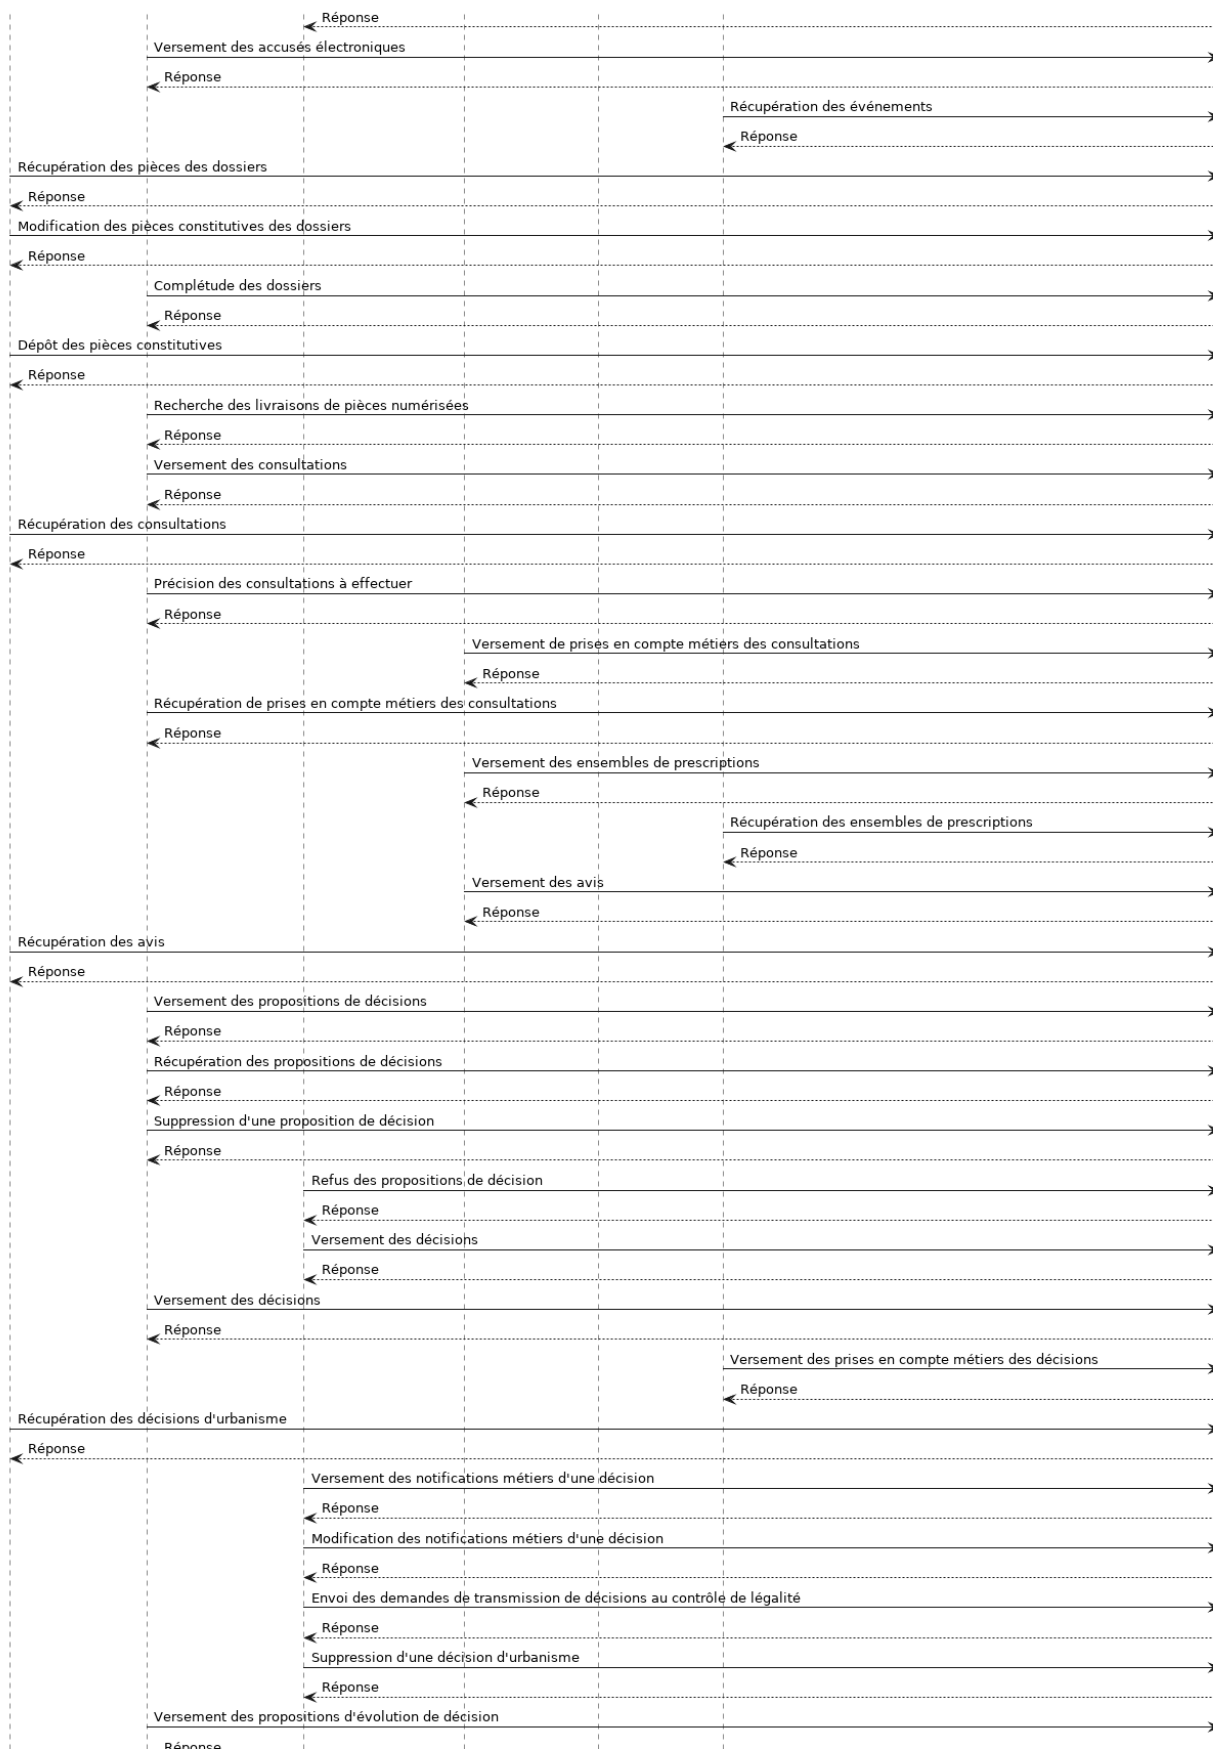

4.7.3.2 - Spécifique

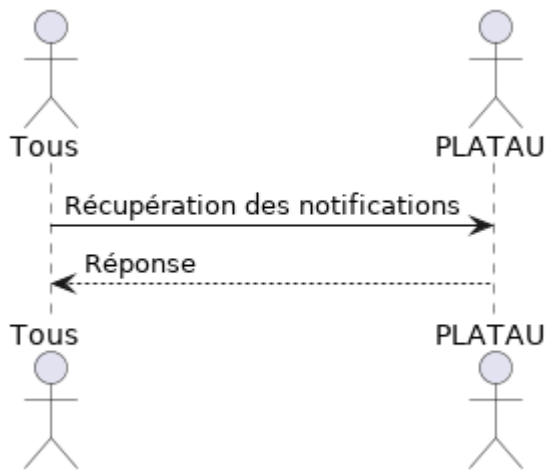

4.7.4 - Scénarios

4.7.4.1 - UCR07_SC01 - Cas nominal - Récupération des notifications

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

- a. Si le droit de niveau 1 est respecté, PLAT'AU vérifie si des paramètres sont renseignés en entrée pour les prendre en compte

① [UCR04_RG04](#), [UCR04_RG05](#), [UCR04_RG06](#)

- b. Si la réponse de l'API est OK alors,
i. PLAT'AU renvoie des notifications non consommées destinées à l'acteur

① [UCR04_RG01](#), [UCR04_RG02](#)

- ii. PLAT'AU sauvegarde la date de consommation des notifications récupérées après la réponse OK de l'API

① [UCR04_RG03](#)

- c. Sinon,
- i. aucune notification n'est récupérée et aucune sauvegarde de la date de consommation n'est effectuée

4.7.4.2 - UCR07_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.7.5 - Règles de gestion

4.7.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

4.7.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
-----------	-------------

UCR04_RG01	<p>Si l'index est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les notifications sont renvoyées à partir de celui-ci • les notifications renvoyées sont triées par offset croissant <p>Si l'index renseigné n'est pas encore consommé alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'erreur MSGAP034 est renvoyée <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les notifications non consommées sont renvoyées • les notifications renvoyées sont triées par offset croissant
UCR04_RG02	<p>Si l'offset renseigné vaut 0 et qu'aucune notification n'est retournée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'erreur MSGAP039 est renvoyée
UCR04_RG03	<p>Pour chaque notification comprise entre l'offset de la dernière notification consommée avant l'appel et le nouvel offset de la dernière notification consommée après appel, l'évènement lié à la notification (identifié par <i>notification.idEvenement</i>) est modifié pour ajouter un élément à la liste consommationsNotifs avec les données suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • idActeur = l'Identifiant de l'acteur appelant • hdConsommation = l'horodate du retour de l'API
UCR04_RG04	<p>Si la valeur saisie dans le paramètre idApplicationPiste ne correspond pas à la valeur de l'identifiant application piste de l'acteur appelant alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'erreur MSGAP054 est renvoyée
UCR04_RG05	<p>Lorsque le paramètre idApplicationPiste est renseigné en entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les notifications renvoyées doivent être celles de l'ensemble des acteurs, ayant un idApplicationPiste correspondant de manière exacte à la valeur renseignée dans les paramètres d'entrée, et partageant le même domaine • les notifications renvoyées sont considérées comme consommées pour tous les acteurs concernés : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'offset de la dernière notification consommée est mise à jour pour chaque acteur ○ les dates de consommation sont renseignées dans l'évènement (cf. UCR04_RG03) • les notifications renvoyées sont groupées par acteur et triées par offset croissant pour chaque acteur
UCR04_RG06	<p>Si les paramètres offset et idApplicationPiste sont renseignés simultanément en entrée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'offset n'est pas pris en compte et seules les notifications non consommées sont renvoyées • les notifications renvoyées sont groupées par acteur et triées par offset croissant pour chaque acteur

4.7.5.2.1 - Messages

Référence	Description
MSGAP034	L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

<u>MSGAP039</u>	Cet acteur n'a aucune notification
<u>MSGAP054</u>	La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

4.7.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.8. UCR08 - Récupération des propositions de décisions

4.8.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossi
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URLRègle acteur de niveau 0

4.8.2 - Description

Documentation API	/propositionsDecisionsUrba/recherche POST ou /dau/propositionsDecisionsUrba/recherche POST
Objectifs	Récupérer une proposition de décisions d'urbanisme
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDTSupport Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectéeAutorité Compétente si la RGD003-C ou la RGD005-D2 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une proposition de décision associée existe
Postconditions	La proposition de décision du dossier est récupérée

4.8.3 - Workflow

4.8.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les propositions de décisions correspondantes

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les propositions de décisions trouvées

 [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.8.4.2 - UCR08_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.8.4.3 - UCR08_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.8.4.4 - UCR08_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.8.5 - Règles de gestion

4.8.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">○ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.○ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide○ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.○ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet

	<ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
RGAP024	<p>En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée • la liste des résultats <ul style="list-style-type: none"> ◦ si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la première page de résultats est retournée

- si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
- si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre nbElementsParPage=X avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre ventile=true ou false est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre colonneTri=X avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre sensTri=ASC ou DESC est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

RGAP029

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Si l'horodate cible n'est pas renseignée,<ul style="list-style-type: none">◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier |
|--|---|

4.8.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.8.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.8.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.9. UCR09 - Récupération des acteurs

4.9.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-11957	Ajout du critère facultatif de recherche de l'idApplicationPiste
PLATAU_RQM-14475	Levée des restrictions d'accès aux coordonnées des acteurs
PLATAU_RQM-16823	Ajout des droits de niveau 1 pour les acteurs de type Mandataire
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-17711	Ajout de la RG UCR09_RG10 : les acteurs concernés par la recherche sont les acteurs du domaine urbanisme
PLATAU_RQM-19040 / PLATAU_RQM-100	Clarification de la RG UCR09_RG05 suite au passage des tests

4.9.2 - Description

Documentation API	/acteurs/recherche POST ou /dau/acteurs/recherche POST
Objectifs	Récupérer un acteur
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique• Service Instructeur DDT• Service Instructeur CT• Service Consultable• Autorité Compétente• Service Fiscal• Contrôle de Légalité• Service Statistique• Ministère de la culture• Support• AVISAU• RIE'AU• Mandataire


Déclencheur	
Préconditions	Un acteur existe
Postconditions	L'acteur est récupéré

4.9.3 - Workflow

4.9.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



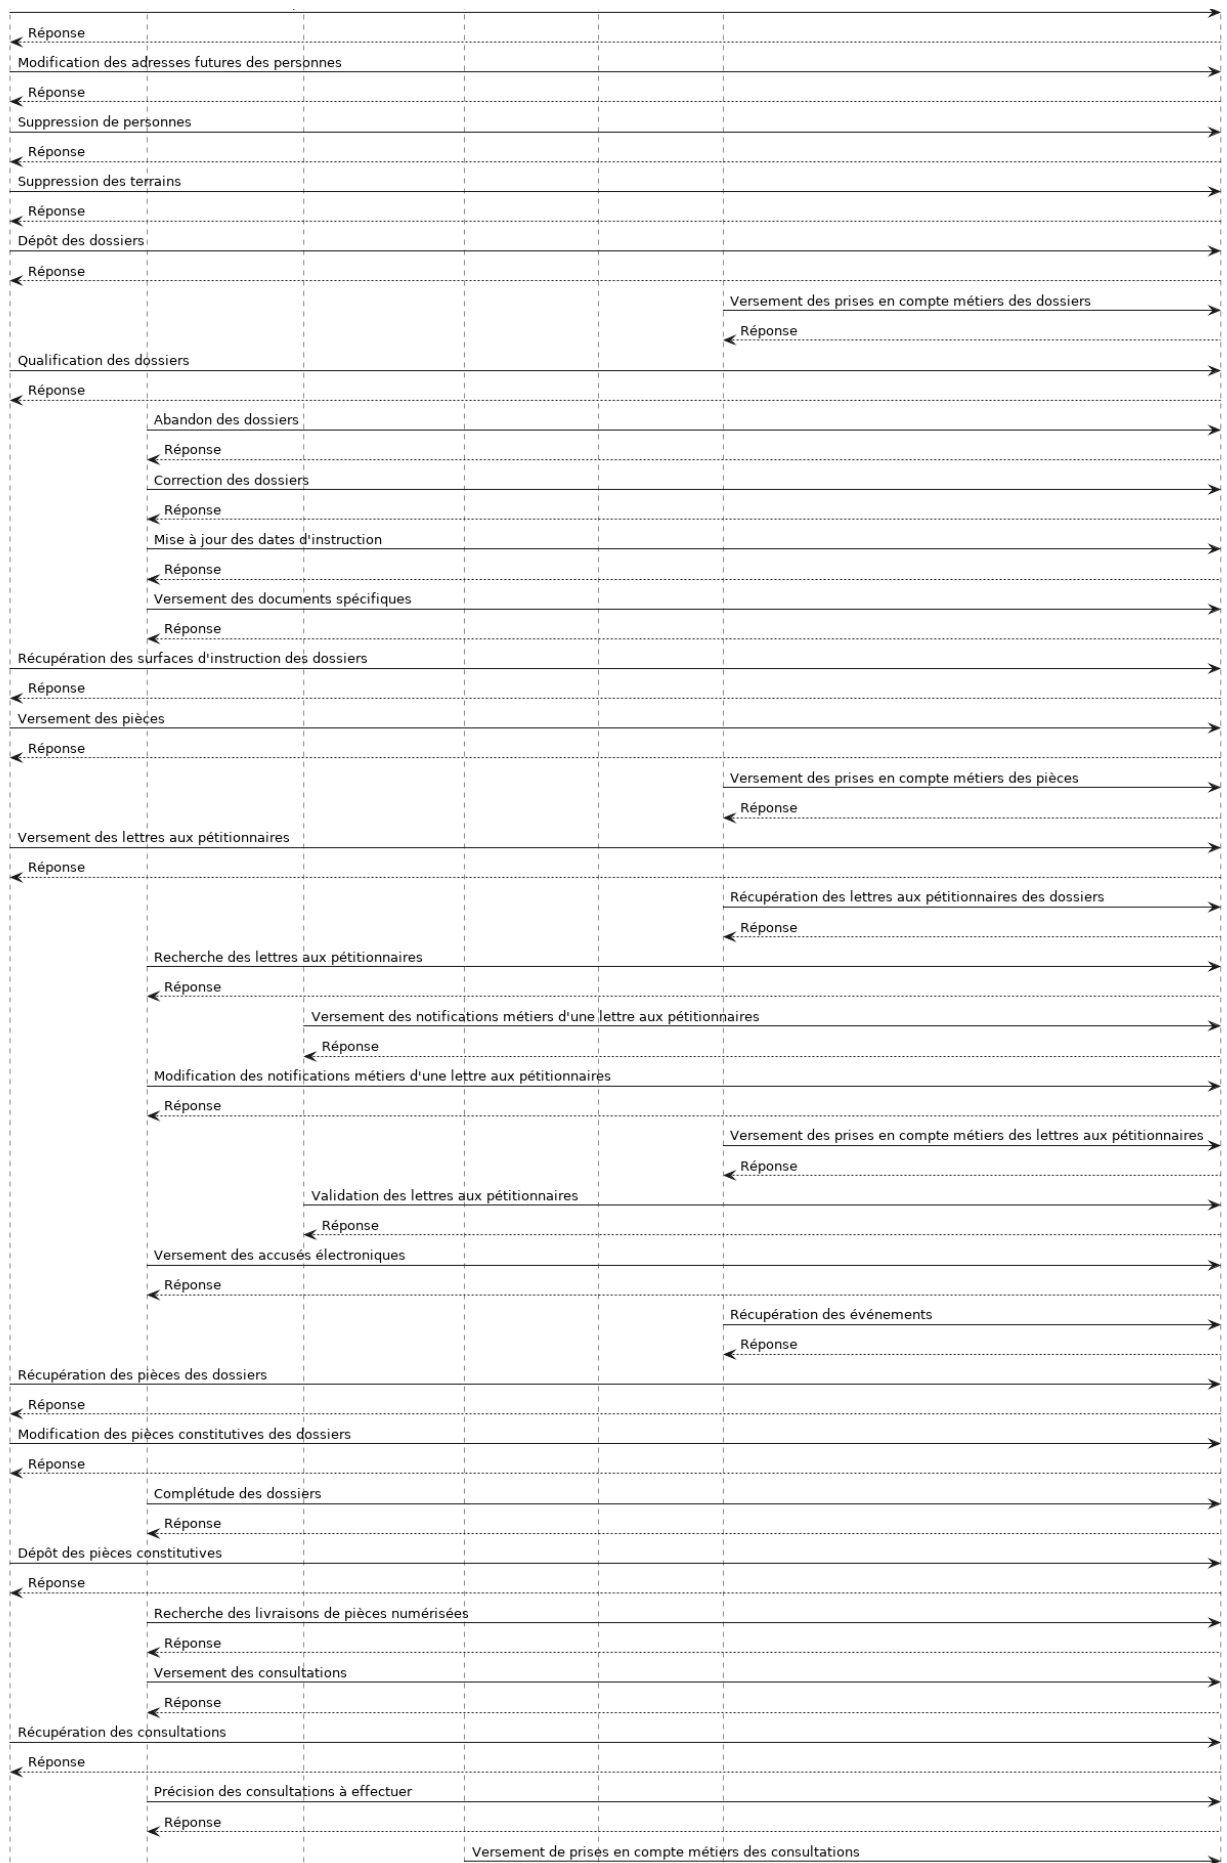



4.9.3.2 - Spécifique

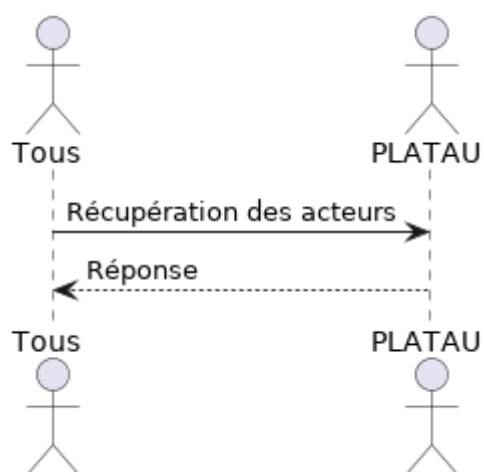

4.9.4 - Scénarios

4.9.4.1 - UCR09_SC01 - Cas nominal - Récupération des acteurs

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les acteurs correspondants

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#)
[UCR09_RG03](#), [UCR09_RG05](#), [UCR09_RG06](#), [UCR09_RG07](#), [UCR09_RG08](#), [UCR09_RG09](#), [UCR09_RG10](#)

5. PLAT'AU retourne les acteurs trouvés

 [RGAP024](#)

4.9.4.2 - UCR09_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.9.4.3 - UCR09_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.9.5 - Règles de gestion

4.9.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u>■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u>■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

[RGAP016](#)

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,
 - dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. [RGAP017](#)
 - dans le cas d'une récupération, cf. [RGAP018](#)

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

- l'acteur n'accède pas à la ressource
- une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

4.9.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR09_RG02	supprimé suite à la Jira PLATAU_RQM-14475

UCR09_RG03	<p>Si boEstVisible vaut "Vrai" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les acteurs sont retournés
UCR09_RG05	La recherche par le critère codeInseeDepartementRattachement correspond à la recherche sur l'idCommuneRattachement, se fait en "commence par" et ne peut contenir qu'une seule valeur
UCR09_RG06	La recherche sur le sousTypeActeurSC se fait en "commence par" sur le libellé de la nomenclature
UCR09_RG07	<p>Le critère modifieDepuis filtre les acteurs avec la règle suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> la date de modification de l'acteur (hdModification) doit être supérieure ou égale au critère modifieDepuis
UCR09_RG08	<p>Le critère codeInseeCommuneOuDepartementCompetence filtre les acteurs avec la règle suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur possède un code INSEE de commune de compétence qui commence par la valeur saisie dans le critère "codeInseeCommuneOuDepartementCompetence" <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> le critère "codeInseeCommuneOuDepartementCompetence" commence par les deux ou trois premières caractères du code INSEE de département de compétence de l'acteur
UCR09_RG09	<p>Si l'attribut idApplicationPiste est renseigné en entrée de la recherche et est identique à l'idApplicationPiste de l'acteur appelant alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats doivent être restreints aux acteurs ayant un idApplicationPiste correspondant de manière exacte avec la valeur renseignée en critère de recherche <p>Sinon, si l'attribut idApplicationPiste de l'acteur appelant est différent de l'idApplicationPiste renseigné en entrée de la recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> la liste des résultats est vide
UCR09_RG10	Seuls les acteurs urbanisme répondants aux critères de recherche sont présents dans les résultats de recherche.

4.9.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.9.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.10. UCR10 - Récupération des décisions d'évolution

4.10.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-13284	Ajout de la règle Z pour les SC
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0

4.10.2 - Description

Documentation API	/decisionsEvolution/recherche POST ou /dau/decisionsEvolution/recherche POST
Objectifs	Récupérer une décision d'évolution
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité• Service Fiscal• Service Instructeur DDT• Service Statistique• Ministère de la culture• Support <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD001-A ou la RGD006-F ou la RGD026-Z est respectée• Guichet Unique si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C ou la RGD013-N est respectée• Éditeur Tiers si la RGD027-W est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un projet avec une décision d'évolution associée existe

Postconditions


La décision d'évolution du dossier est récupérée

4.10.3 - Workflow

4.10.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



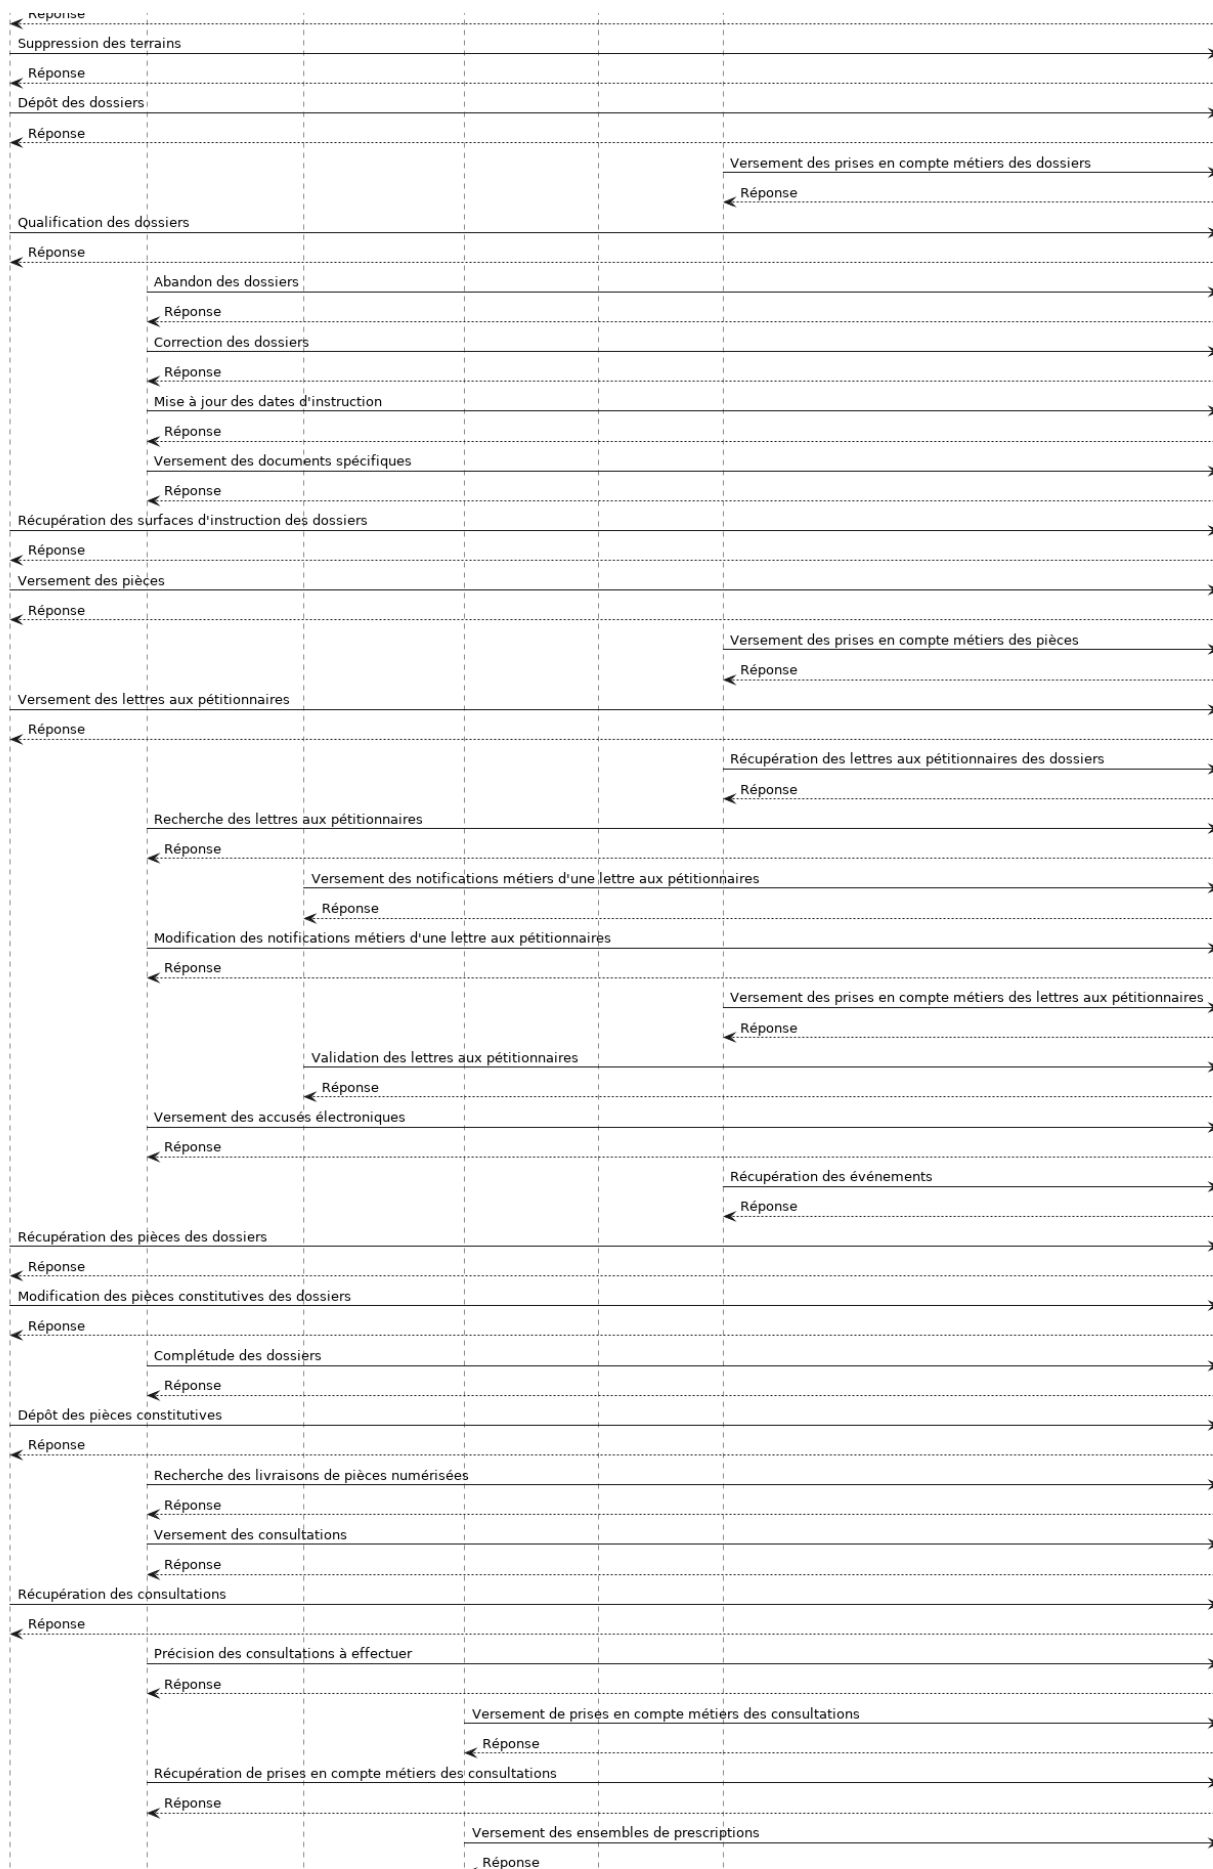

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les évolutions de décision correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les évolutions de décision trouvées

① [UCR10_RG01](#)
[RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.10.4.2 - UCR10_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.10.4.3 - UCR010_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.10.4.4 - UCR010_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP001](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.10.5 - Règles de gestion

4.10.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.10.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR10_RG01	Le SIREN est valorisé avec celui de l'acteur signataire de la décision d'évolution

4.10.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.10.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.11. UCR11 - Récupération des dossiers AD'AU

4.11.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0

4.11.2 - Description

Documentation API	/dossiersADAU/recherche POST ou /dau/dossiersADAU/recherche POST
Objectifs	Rechercher un dossier AD'AU
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Support Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si la RGD001-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier AD'AU existe
Postconditions	Le dossier AD'AU est récupéré

4.11.3 - Workflow


4.11.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

-





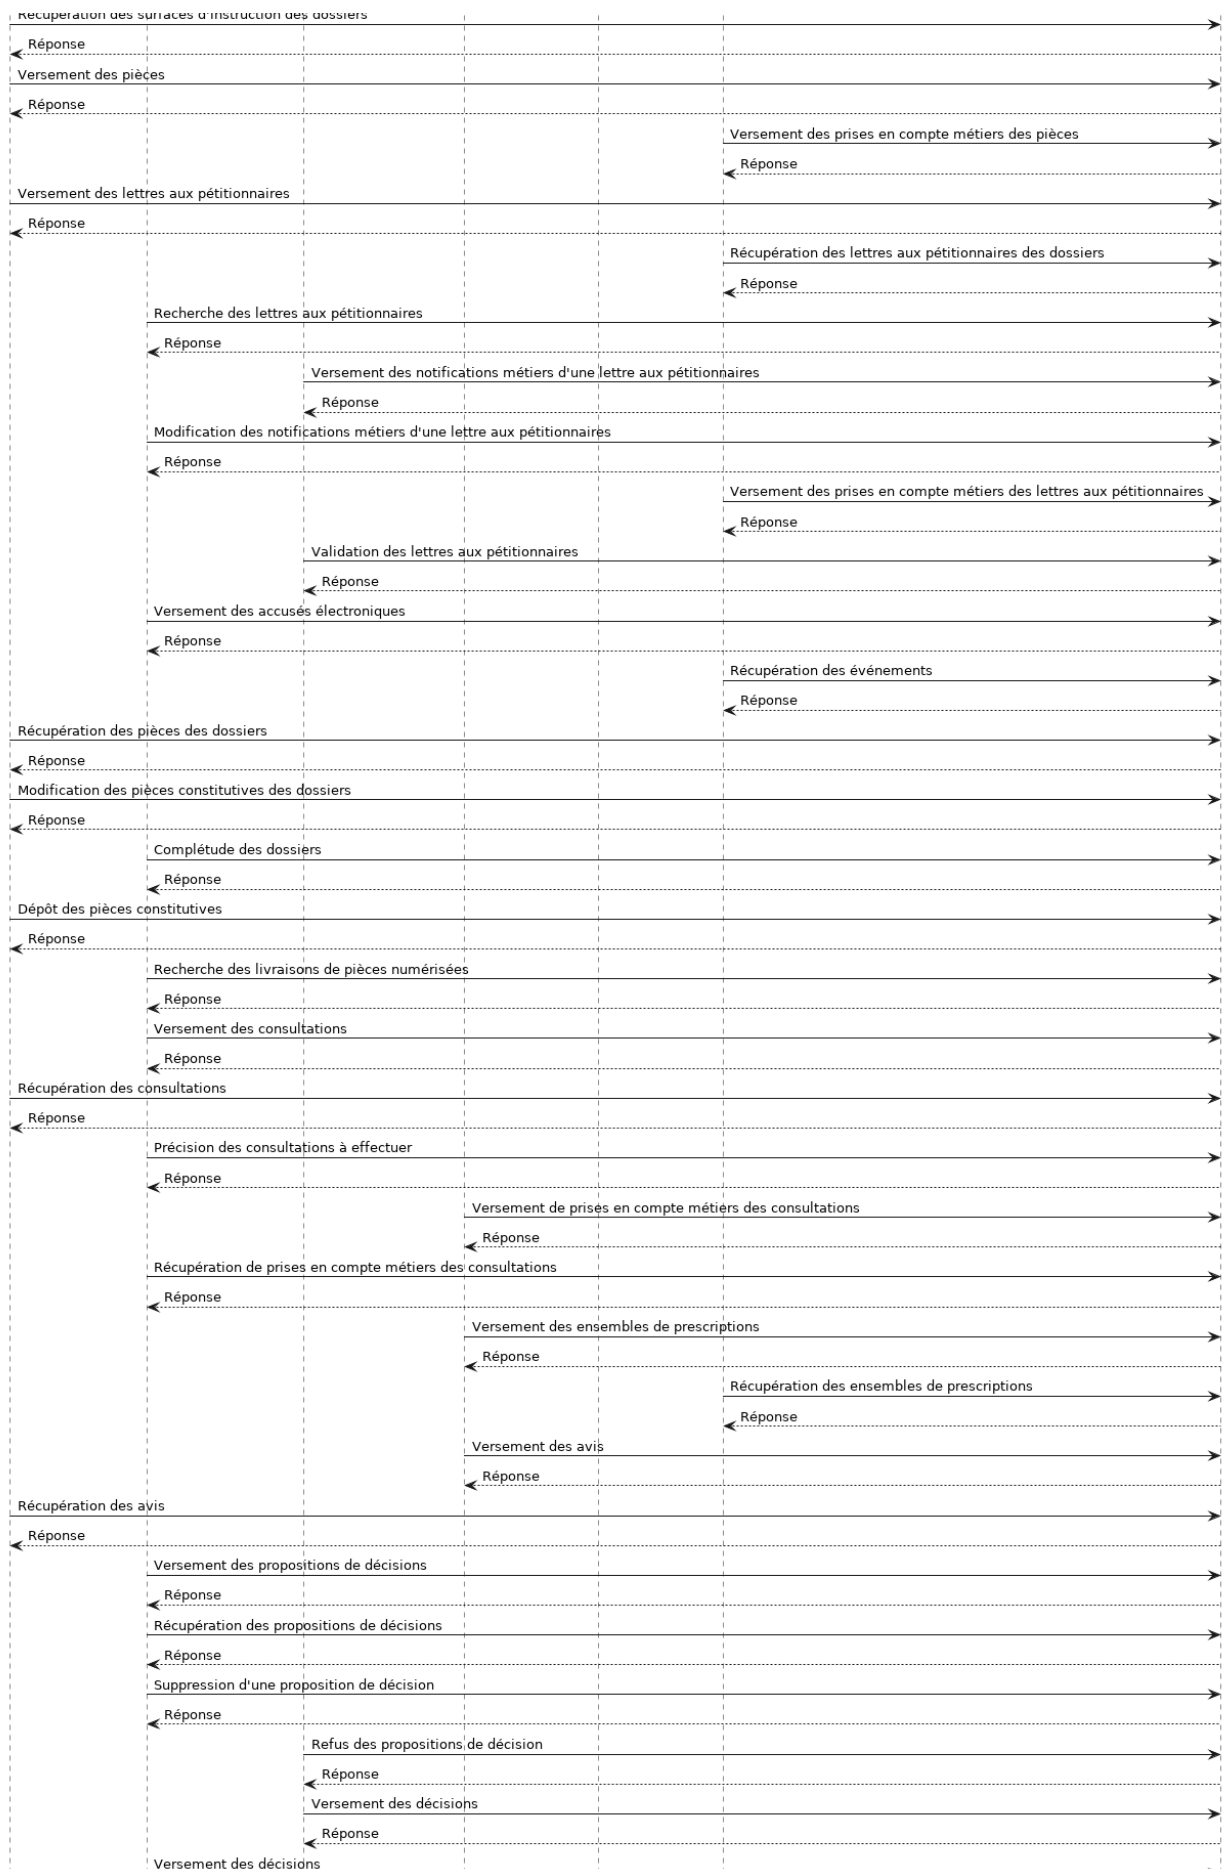

```

sequenceDiagram
    participant Tous
    participant PLATAU
    Tous->>PLATAU: Recherche de dossiers ADAU
    PLATAU-->>Tous: Réponse
  
```

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les dossiers trouvés

 [RGAP024](#)

4.11.4.2 - UCR011_SC02 - Cas alternatif - Trop de résultats

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP009](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. Si le nombre de résultats est trop important, PLAT'AU retourne une erreur

 [RGAP002](#)

4.11.4.3 - UCR011_SC03 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.11.4.4 - UCR11_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.11.4.5 - UCR011_SC05 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP009](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.11.5 - Règles de gestion

4.11.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

4.11.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.11.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.11.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.12. UCR12 - Récupération des consultations

4.12.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL co• Règle acteur de niveau 0
Sans objet	Correction règle de droit de niveau

4.12.2 - Description


Documentation API	/consultations/recherche POST ou /dau/consultations/recherche POST
Objectifs	Rechercher une consultation
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• Ministère de la culture• Support• Contrôle de Légalité• RIE'AU• Avis'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée• Service Consultable si la RGD007-F2 ou la RGD015-F1 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une consultation associé existe
Postconditions	La consultation est trouvée

4.12.3 - Workflow

4.12.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



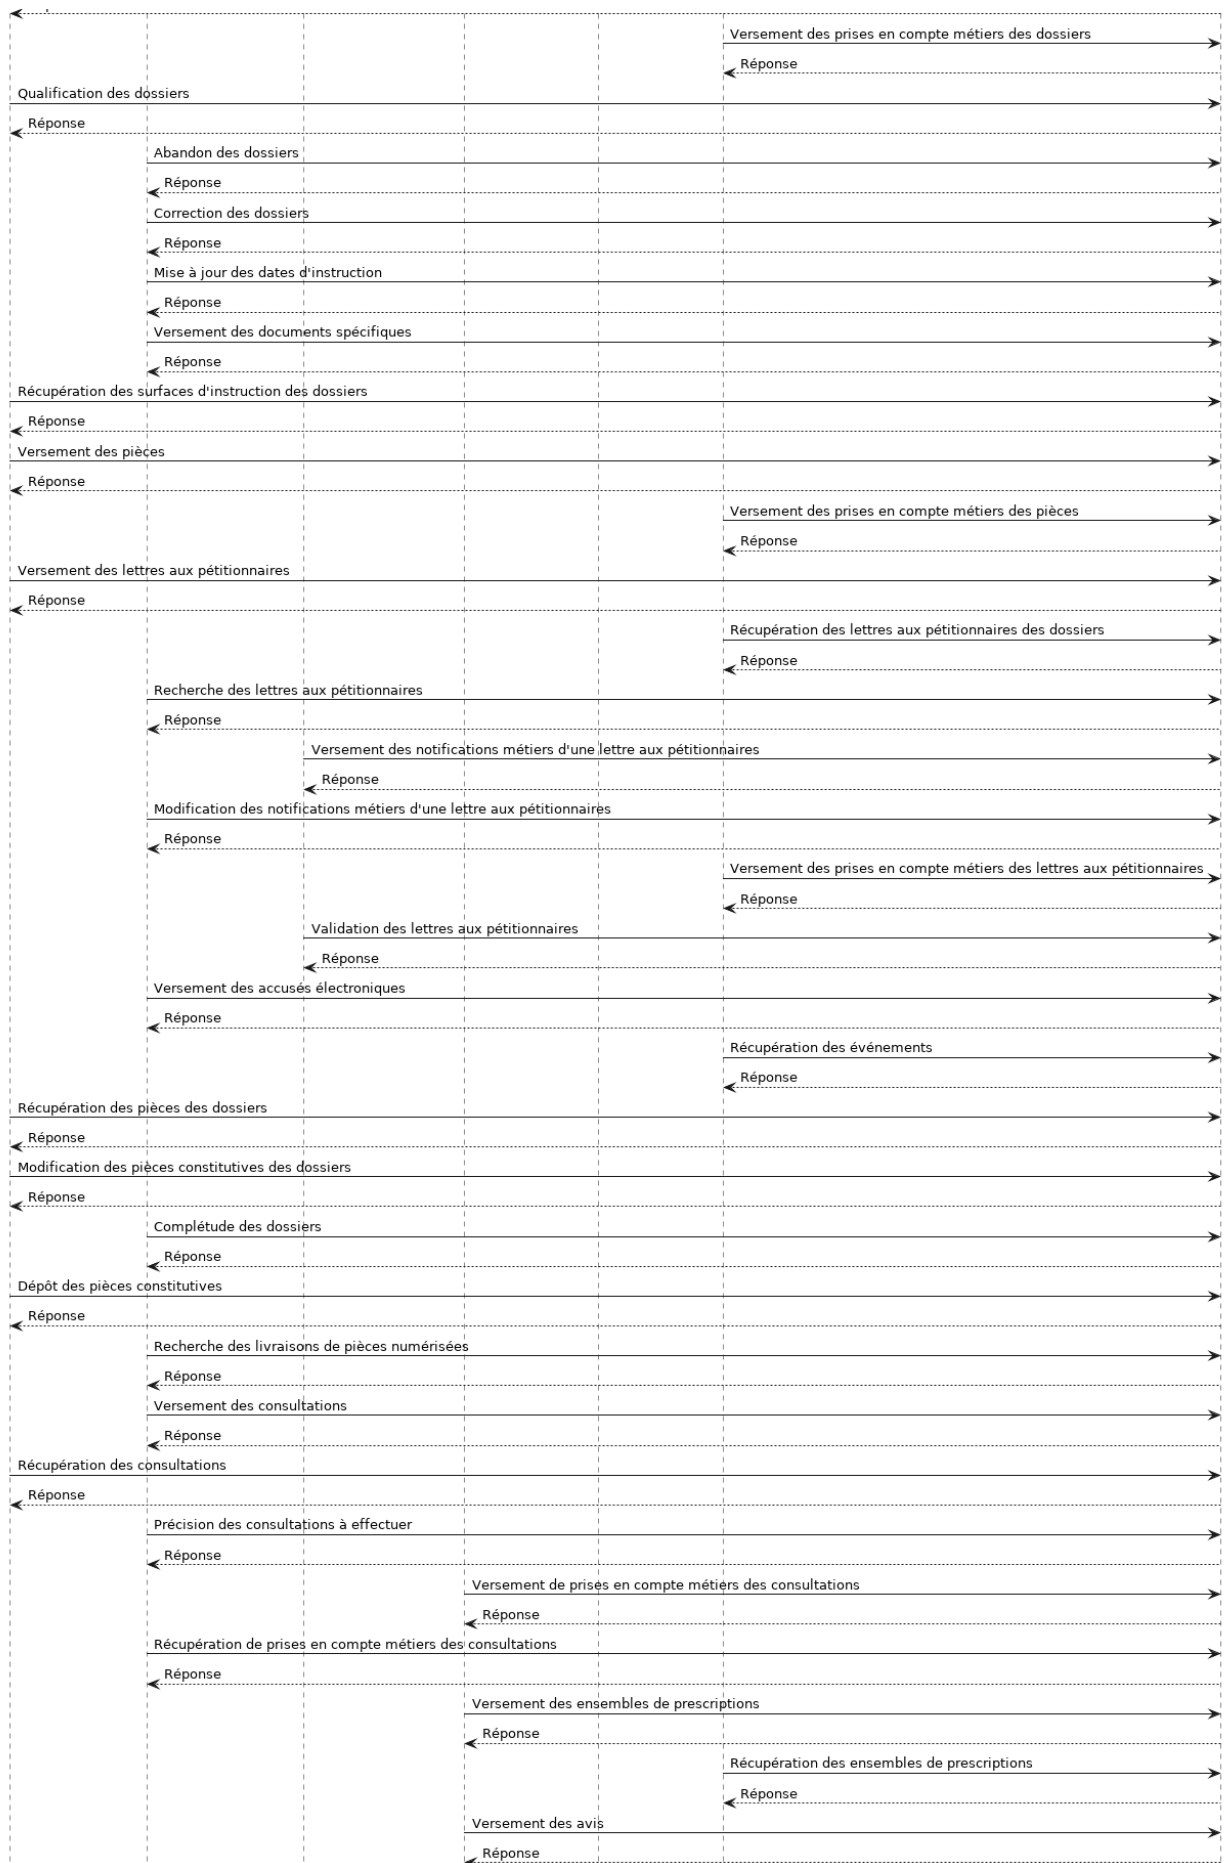



4.12.3.2 - Spécifique

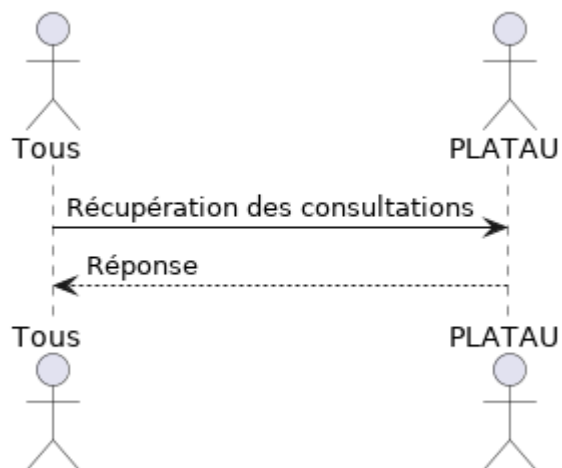

4.12.4 - Scénarios

4.12.4.1 - UCR12_SC01 - Cas nominal - Récupération des consultations

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les consultations correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les consultations trouvées

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

8. Pour chacune des consultations trouvées, PLAT'AU vérifie
 - a. si l'acteur appelant est l'acteur consulté
 - b. s'il s'agit de la dernière version du dossier
 - c. si la date de première consultation est vide
 - d. si l'état de la consultation est à "Versée"
 - i. si c'est le cas,
 1. la consultation est mise à jour

① [UCR12_RG01](#)

4.12.4.2 - UCR12_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.12.4.3 - UCR012_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.12.4.4 - UCR012_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.12.5 - Règles de gestion

4.12.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)• son numéro d'identification• le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)• la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u>■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u>■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.12.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR12_RG01	<ul style="list-style-type: none"> • l'horodate de première consultation est initialisée à la date du jour • un événement de type "Occurrence de première consultation d'une consultation" est associé au dossier (cf. RGAP007) • les versions du dossier et de la consultation sont incrémentées

4.12.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.12.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.13. UCR13 - Récupération des avis

4.13.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19666	Eclatement Dossier - Avis, ajout de la RGAP048

4.13.2 - Description


Documentation API	/avis/recherche POST ou /dau/avis/recherche POST
Objectifs	Rechercher un avis
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDTContrôle de LégalitéMinistère de la cultureSupportRIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Consultable si la RGD009-H ou la RGD010-H2 est respectéeAutorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeGuichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectéeÉditeur Tiers si la RGD027-W est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec un avis associé existe
Postconditions	L'avis est trouvé


4.13.3 - Workflow

4.13.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



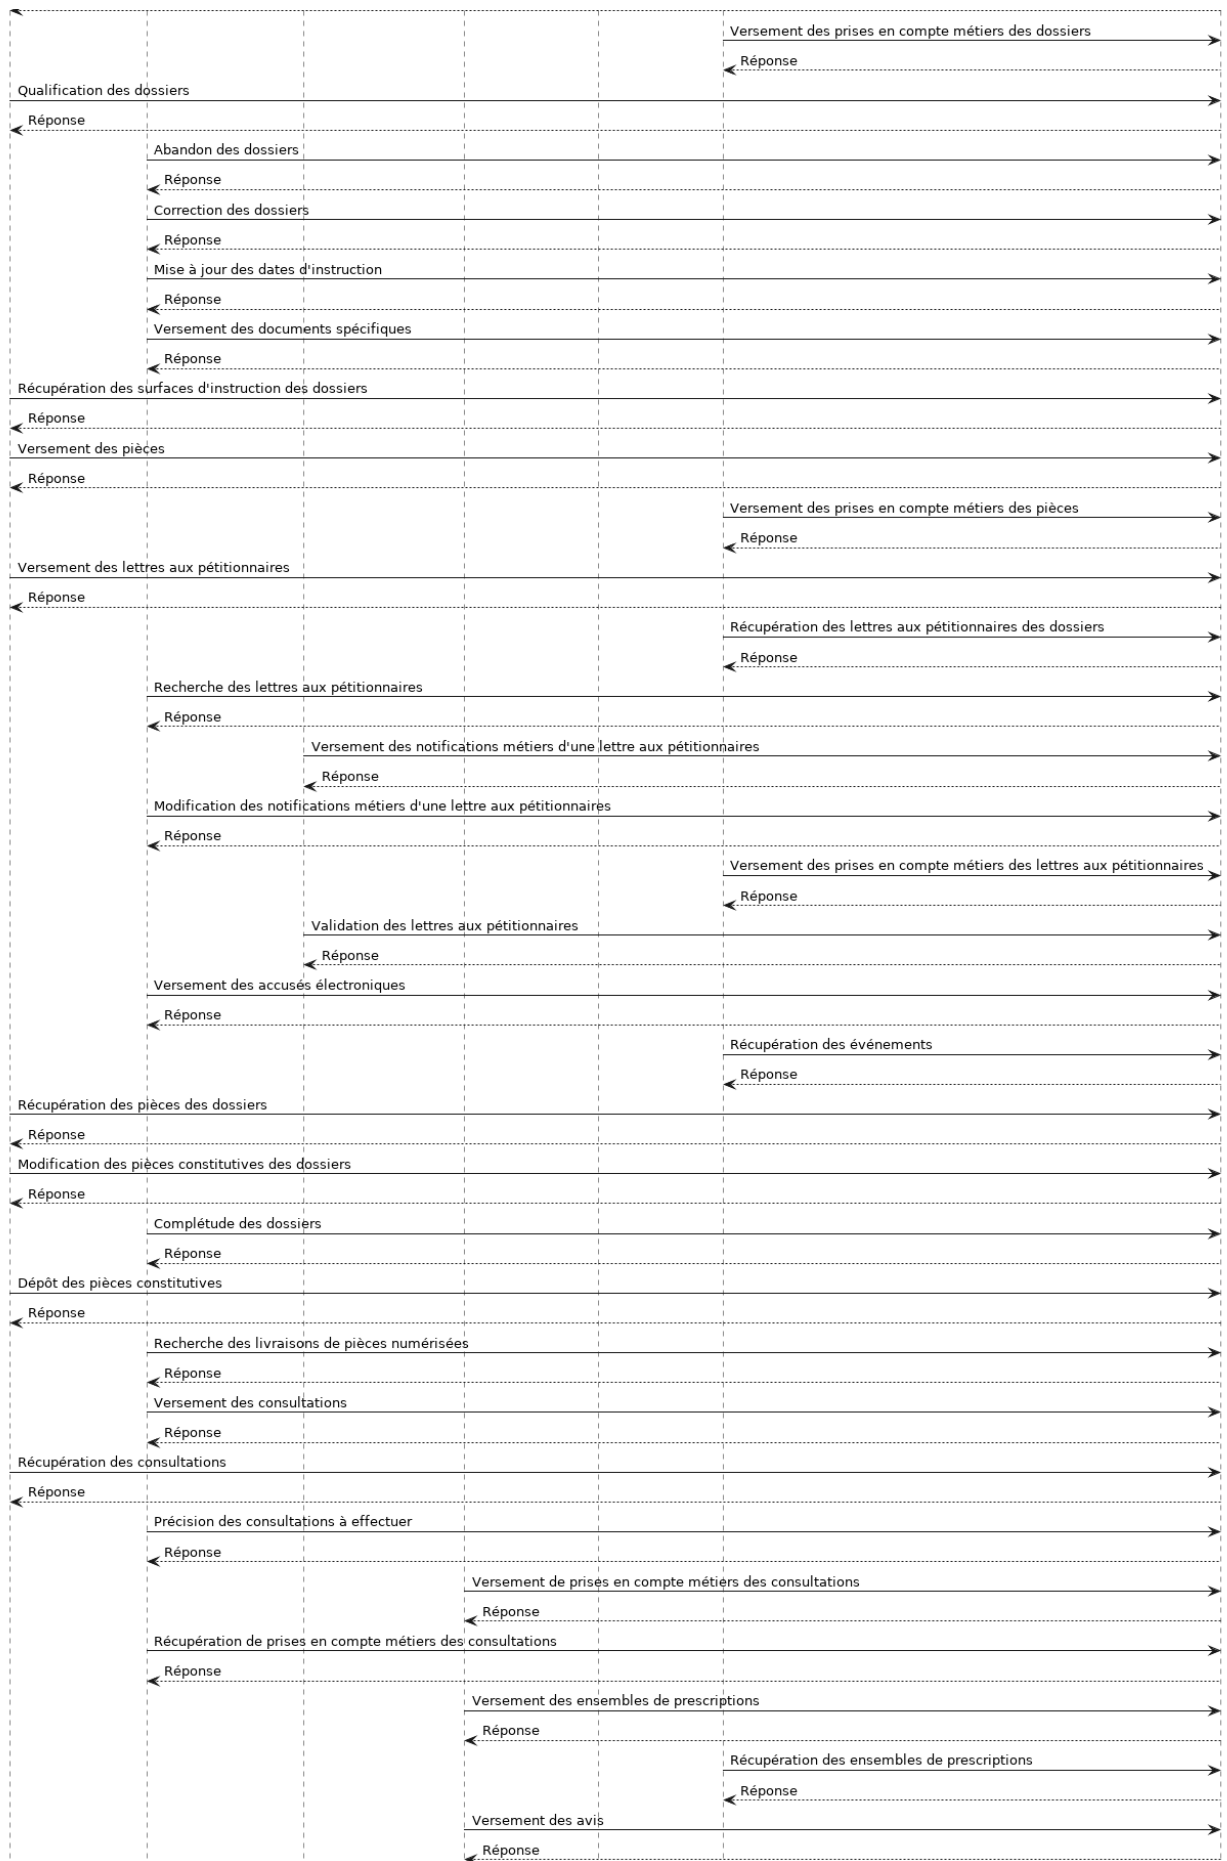

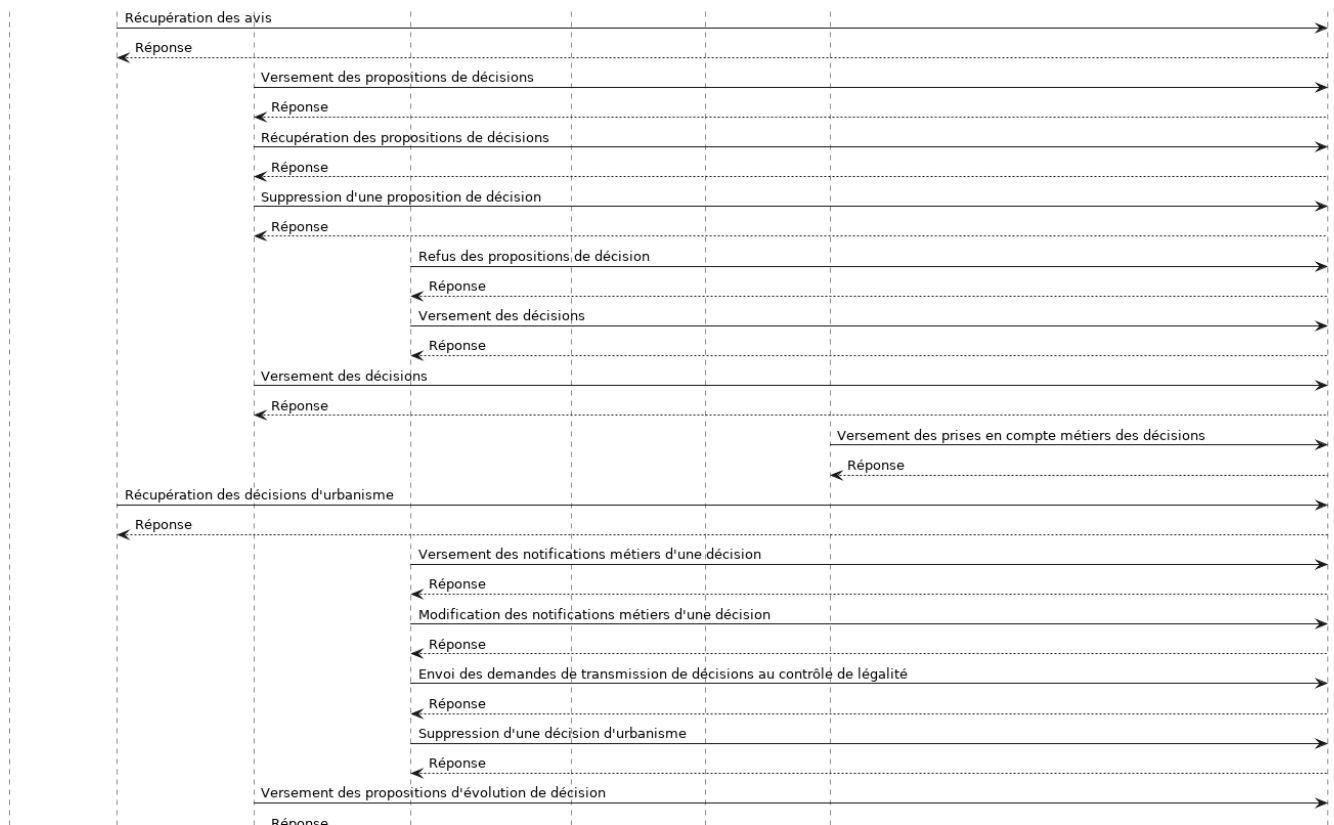

4.13.3.2 - Spécifique

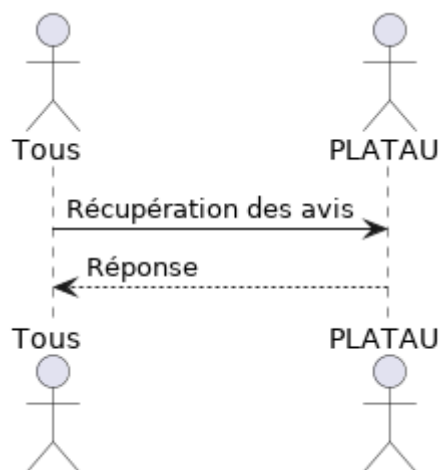

4.13.4 - Scénarios

4.13.4.1 - UCR13_SC01 - Cas nominal - Récupération des avis

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le avis correspondants

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#), [RGAP048](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les avis trouvés

 [RGAP024](#)

4.13.4.2 - UCR13_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.13.4.3 - UCR013_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.13.4.4 - UCR013_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#), [RGAP048](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.13.5 - Règles de gestion

4.13.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
RGAP048	<p>Les données relatives à un avis et ses sous-objets (documents) sont stockées dans la collection <i>Avis</i>.</p> <p>Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs avis applicables à leur version par l'identifiant technique (<code>_id</code>) des éléments de la collection <i>Avis</i>.</p>

4.13.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.13.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.13.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.14. UCR14 - Récupération des communes raccordées ADAU

4.14.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0


4.14.2 - Description

Documentation API	/acteurs/communesADAU?dtReference={DATE} GET ou /dau/acteurs/communesADAU?dtReference={DATE} GET
Objectifs	Rechercher une communes raccordée AD'AU
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">AD'AUSupport
Déclencheur	
Préconditions	Une commune raccordée AD'AU existe
Postconditions	La commune apte à recevoir et exploiter des dossiers au format AD'AU est trouvée


4.14.3 - Workflow

4.14.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

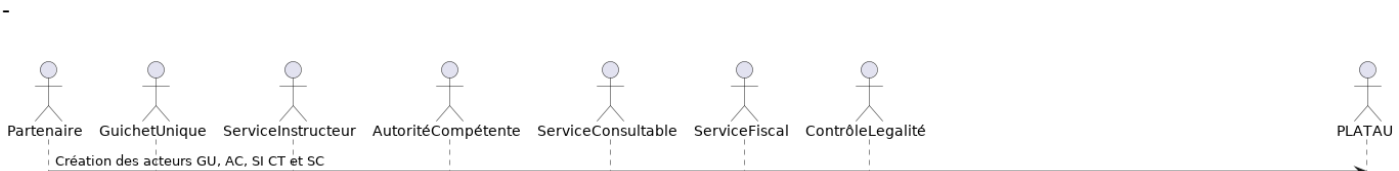



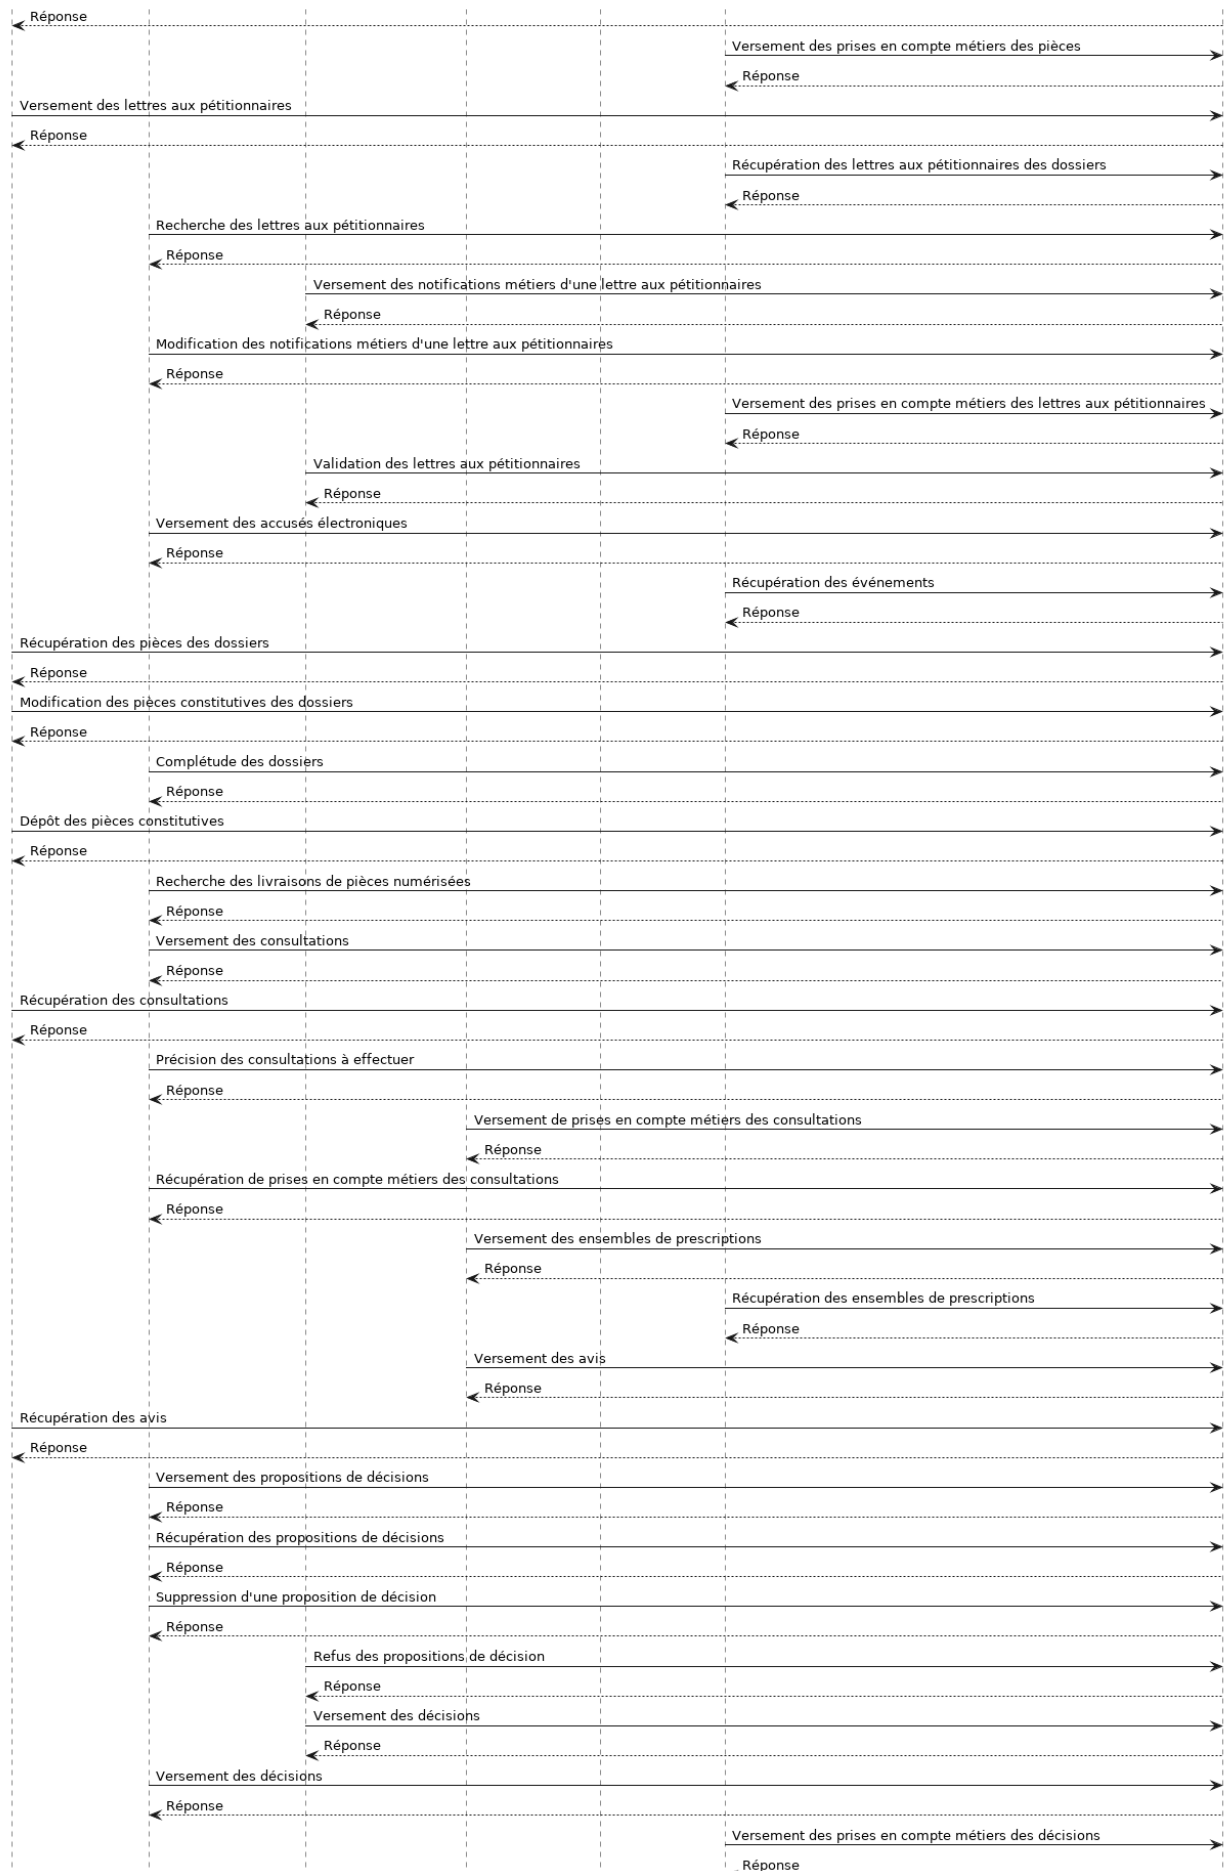

4.14.4.2 - UCR014_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.14.5 - Règles de gestion

4.14.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

4.14.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR14_RG01	<p>Si la date de référence est renseignée</p> <ul style="list-style-type: none">• l'API retourne les valeur de la table Acteur de type Guichet Unique pour laquelle la date d'enregistrement de compatibilité AD'AU est supérieure ou égale à la date de référence <p>Si la date de référence n'est pas renseignée</p> <ul style="list-style-type: none">• l'API retourne les valeurs de la table Acteur de type Guichet Unique pour laquelle la date d'enregistrement de compatibilité AD'AU est renseignée

4.14.4.5.2 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.14.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.15. UCR15 - Récupération des prises en compte métiers des consultations

4.15.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications app
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation• Règle acteur d

4.15.2 - Description


Documentation API	/consultations/{idConsultation}/pecMetier GET ou /dau/consultations/{idConsultation}/pecMetier GET
Objectifs	Récupérer la prise en compte métier d'une consultation
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de Légalité• Service Instructeur DDT• Ministère de la culture• Support <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Consultable si la RGD007-F2 ou la RGD015-F1 est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une prise en compte métier de consultation associée existe
Postconditions	La prise en compte métier d'une consultation est trouvée


4.15.3 - Workflow

4.15.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



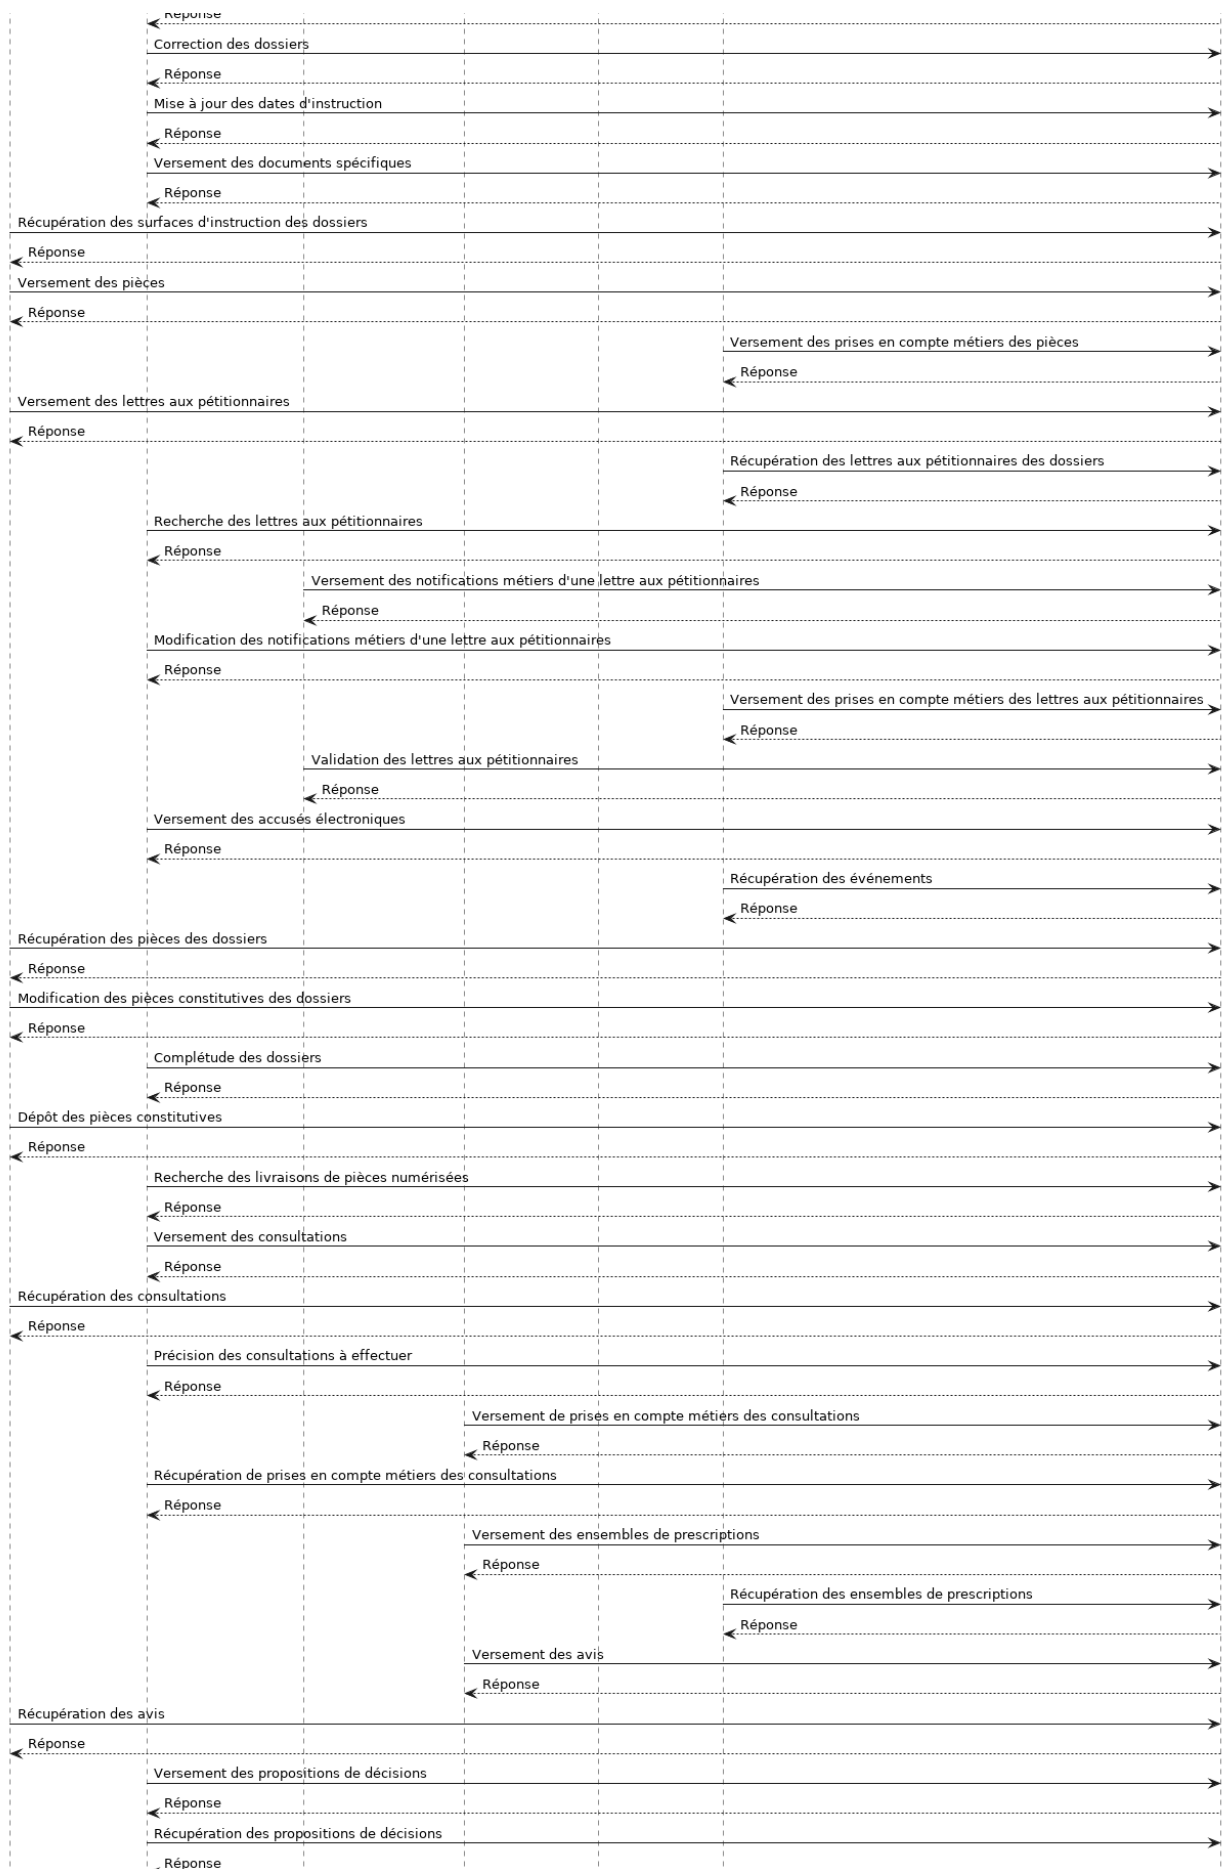

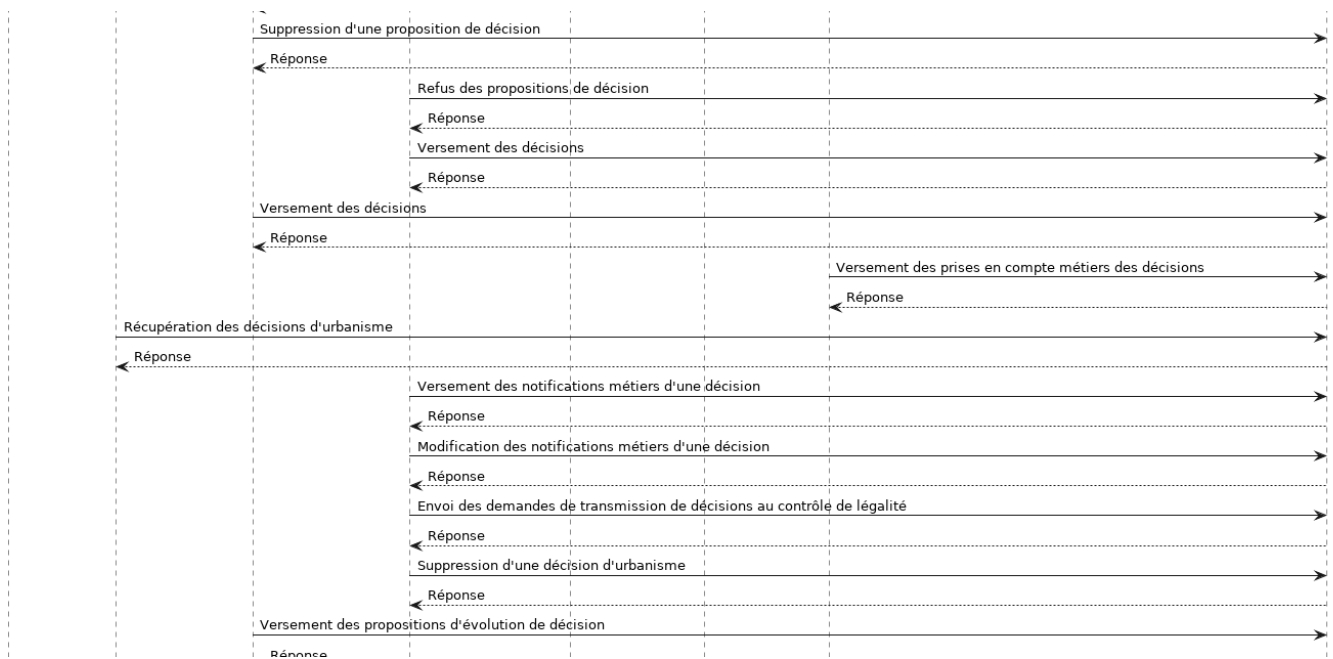

4.15.3.2 - Spécifique

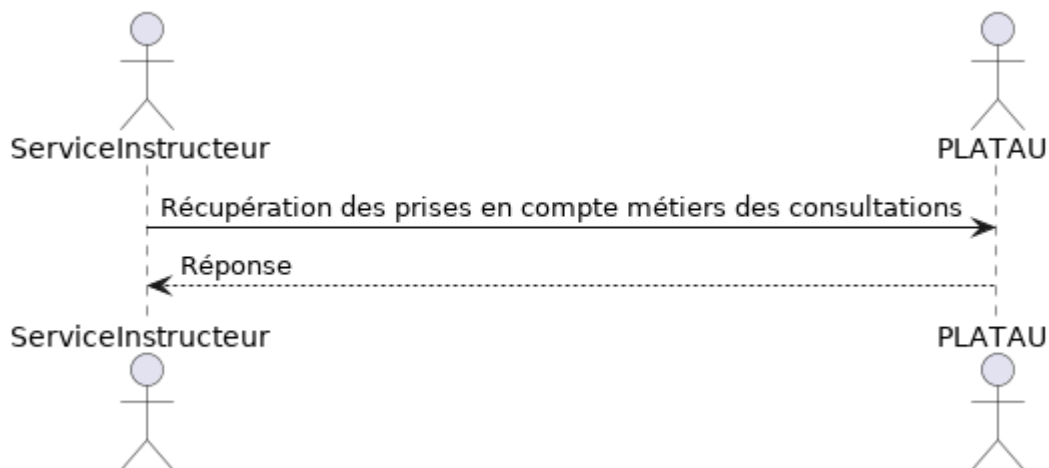

4.15.4 - Scénarios

4.15.4.1 - UCR15_SC01 - Cas nominal - Récupération des prises en compte métiers des consultations

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la consultation fournie existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche la consultation correspondante

 [UCR15_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère la consultation trouvée
6. PLAT'AU filtre la consultation trouvée pour la faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les prises en compte métier trouvées

4.15.4.2 - UCR15_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la consultation fournie existe
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.15.4.3 - UCR15_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.15.4.4 - UCR15_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que la consultation fournie existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche la consultation correspondante

① [UCR15_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère la consultation trouvée
6. PLAT'AU filtre la consultation trouvée pour la faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.15.5 - Règles de gestion

4.15.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none">• n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,<ul style="list-style-type: none">◦ l'acteur accède à la ressource◦ la méthode s'exécute• a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,<ul style="list-style-type: none">◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acteur n'accède pas à la ressource• une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'acteur accède à la ressource ○ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ○ l'acteur accède à la ressource ○ une liste vide est retournée
-------------------------	---

4.15.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR15_RG01	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ○ et est antérieure à la création de la consultation <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la consultation vide ■ le message MSGAP035.1 "La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date." est retourné ○ et correspond à une des versions de la consultation <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la consultation avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version de la consultation alors cette liste est vide ○ et aucune consultation n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date." est retourné ○ et est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ○ la recherche retourne la dernière version de l'objet

4.15.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.15.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.16. UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers

4.16.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RG.
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-13744	Rétro-documentation : retrait de l'acteur SUPPOI Note : l'US n'est pas encore implémentée

4.16.2 - Description


Documentation API	/dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET ou /dau/dossiers/{idDossier}/lettresAuxPetitionnaires GET
Objectifs	Récupérer une lettre aux pétitionnaires d'un dossier
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôlé de Légalité• Service Instructeur DDT• Service Fiscal• Ministère de la culture• RIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD006-F est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Service Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée• Autorité Compétente si la RGD001-A est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre aux pétitionnaires associé existe
Postconditions	La lettre aux pétitionnaires du dossier est trouvée

4.16.3 - Workflow

4.16.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



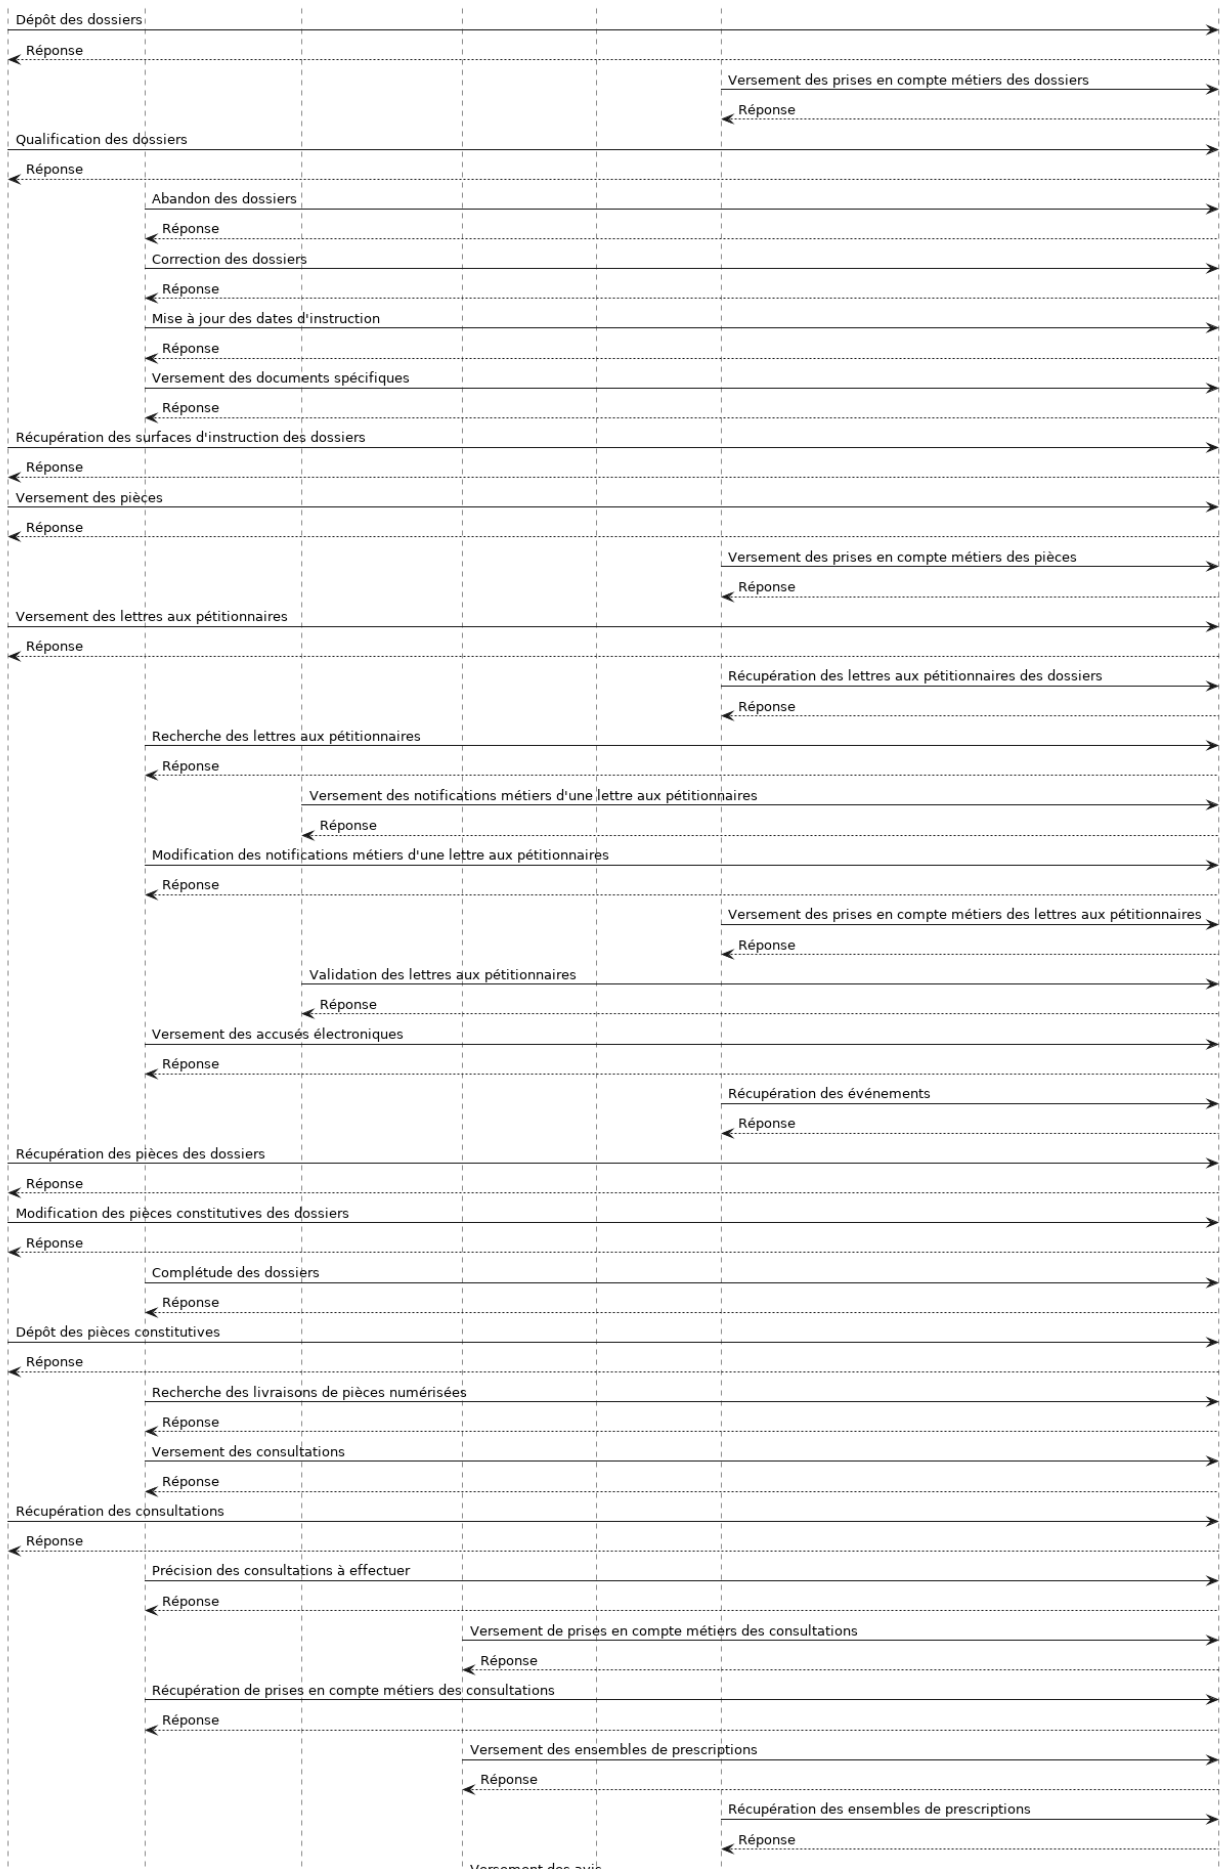

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

① [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les lettres trouvées

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.16.4.2 - UCR16_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.16.4.3 - UCR16_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.16.4.4 - UCR16_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le dossier fourni existe
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche le dossier correspondant

 [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère le dossier trouvé
6. PLAT'AU filtre le dossier trouvé pour le faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.16.5 - Règles de gestion

4.16.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans la collection Dossier

4.16.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.16.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.16.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.17. UCR17 - Récupération des événements

4.17.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossi
PLATAU_RQM-15156	Modification des droits PREST
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URLRègle acteur de niveau 0

4.17.2 - Description


Documentation API	/evenements/recherche POST ou /dau/evenements/recherche POST
Objectifs	Récupérer un événement
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService Instructeur DDTService FiscalMinistère de la cultureSupportService Statistique <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Service Consultable si la RGD001-A ou la RGD002-F est respectéeGuichet Unique si la RGD001-A est respectéeAutorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectéeService de numérisation si la règle RGD029-T3 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec un événement associé existe
Postconditions	L'événement est trouvé

4.17.3 - Workflow

4.17.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



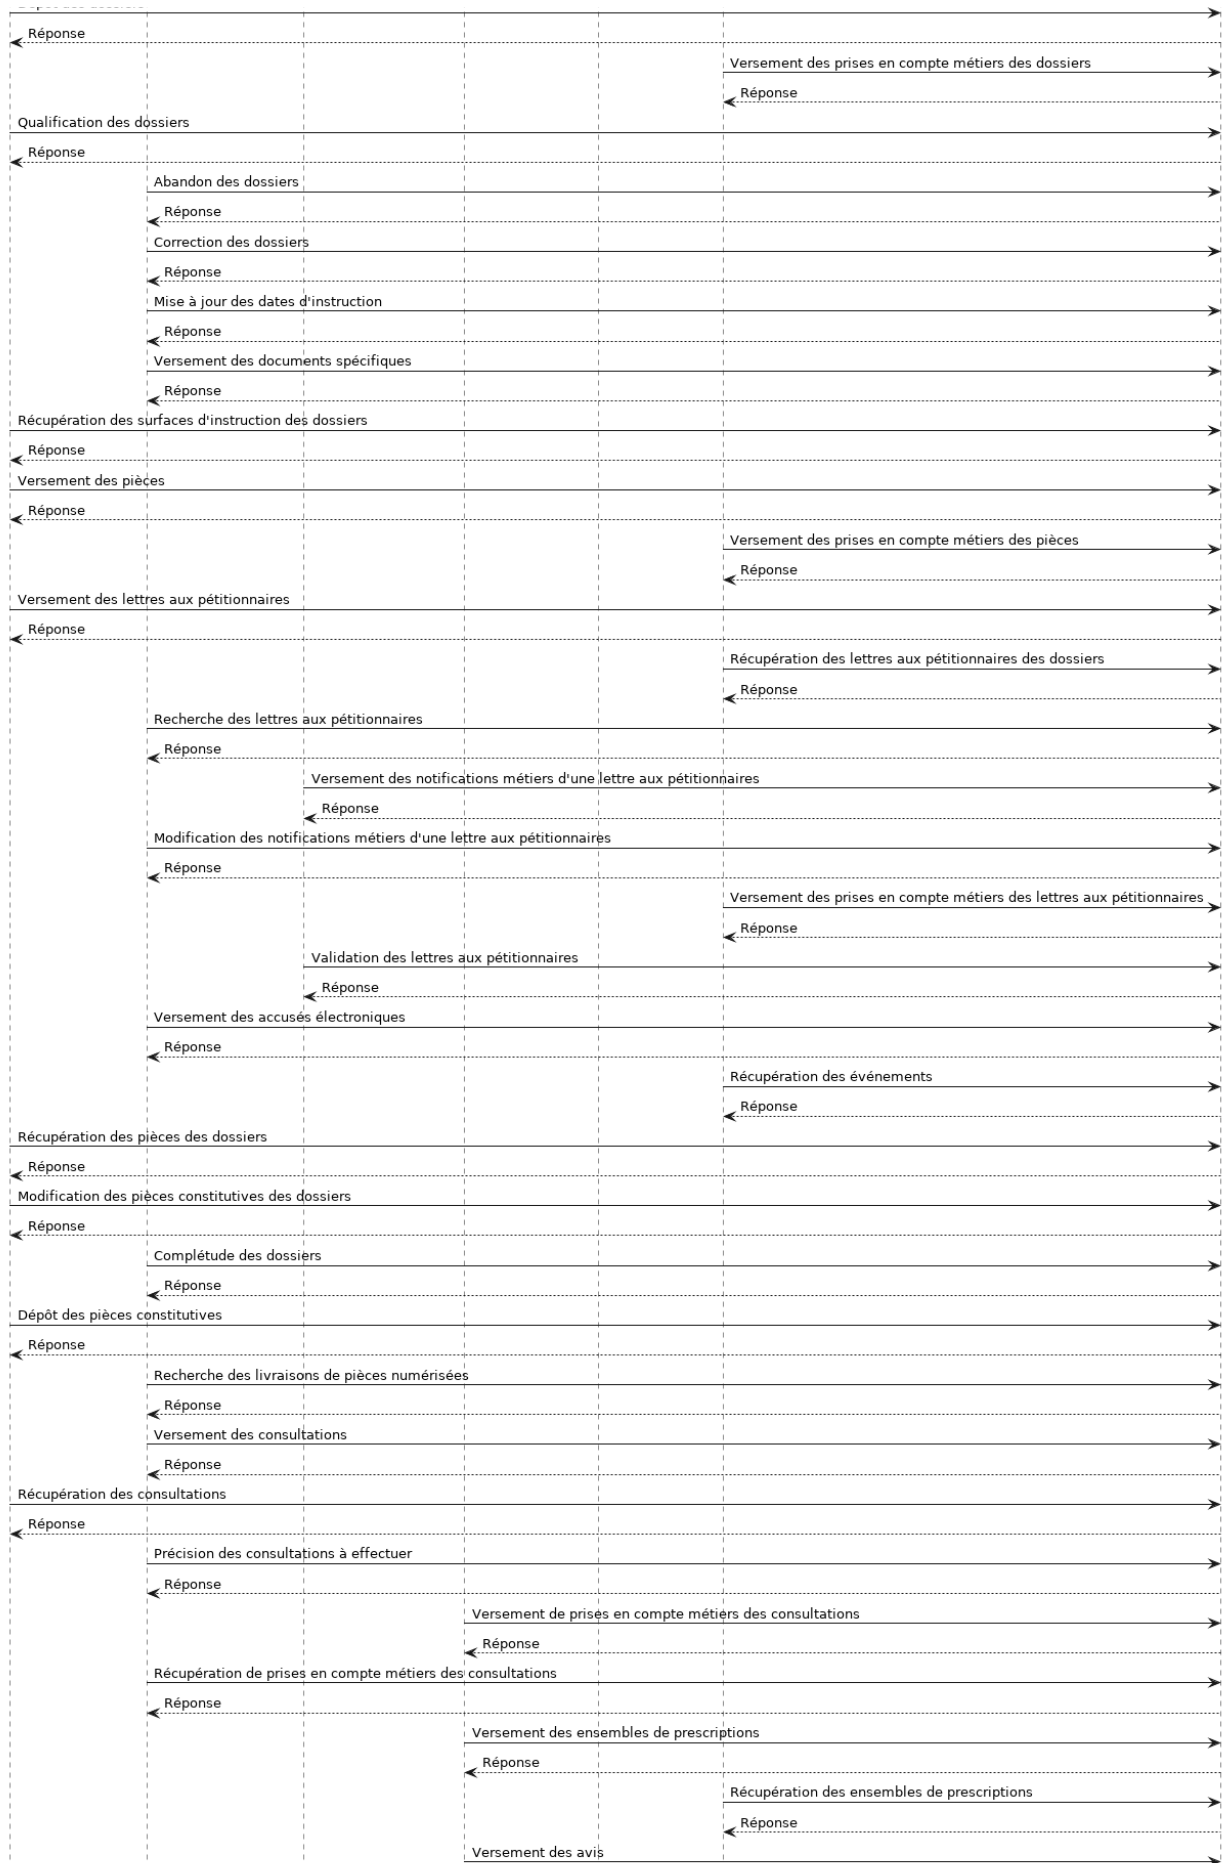

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les événements

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)
[UCR17_RG01](#), [UCR17_RG02](#), [UCR17_RG03](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les événements trouvés

① [RGAP024](#)
[UCR17_RG04](#)

4.17.4.2 - UCR17_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.17.4.3 - UCR017_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.17.4.4 - UCR017_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.17.5 - Règles de gestion

4.17.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.17.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR17_RG01	<p>Si l'horodate minimale de l'événement est renseignée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'horodate d'enregistrement de l'événement doit être supérieure ou égale à celle-ci
UCR17_RG02	<p>Si l'horodate maximale de l'événement est renseignée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'horodate d'enregistrement de l'événement doit être inférieure ou égale à celle-ci
UCR17_RG03	Tous les événements correspondant aux critères événements du dossier et à la bonne horodate sont retournés
UCR17_RG04	Les événements associés au projet ne sont pas remontés par la recherche

4.17.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.17.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.18. UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions

4.18.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-13744	Rétro-documentation : retrait de l'acteur SUPPORT pour la règle de niveau 1 Note : l'US n'est pas encore implémentée

4.18.2 - Description

Documentation API	/prescriptions/recherche GET ou /dau/prescriptions/recherche GET
Objectifs	Récupérer un ensemble de prescriptions
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Contrôle de LégalitéService Instructeur DDTMinistère de la cultureRIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD001-A ou la RGD005-D2 est respectéeService Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectéeGuichet Unique si la RGD001-A est respectéeService Consultable si la RGD014-Q est respectéeÉditeur Tiers si la RGD027-W est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec un ensemble de prescriptions associé existe

Postconditions


L'ensemble de prescriptions est trouvé

4.18.3 - Workflow

4.18.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



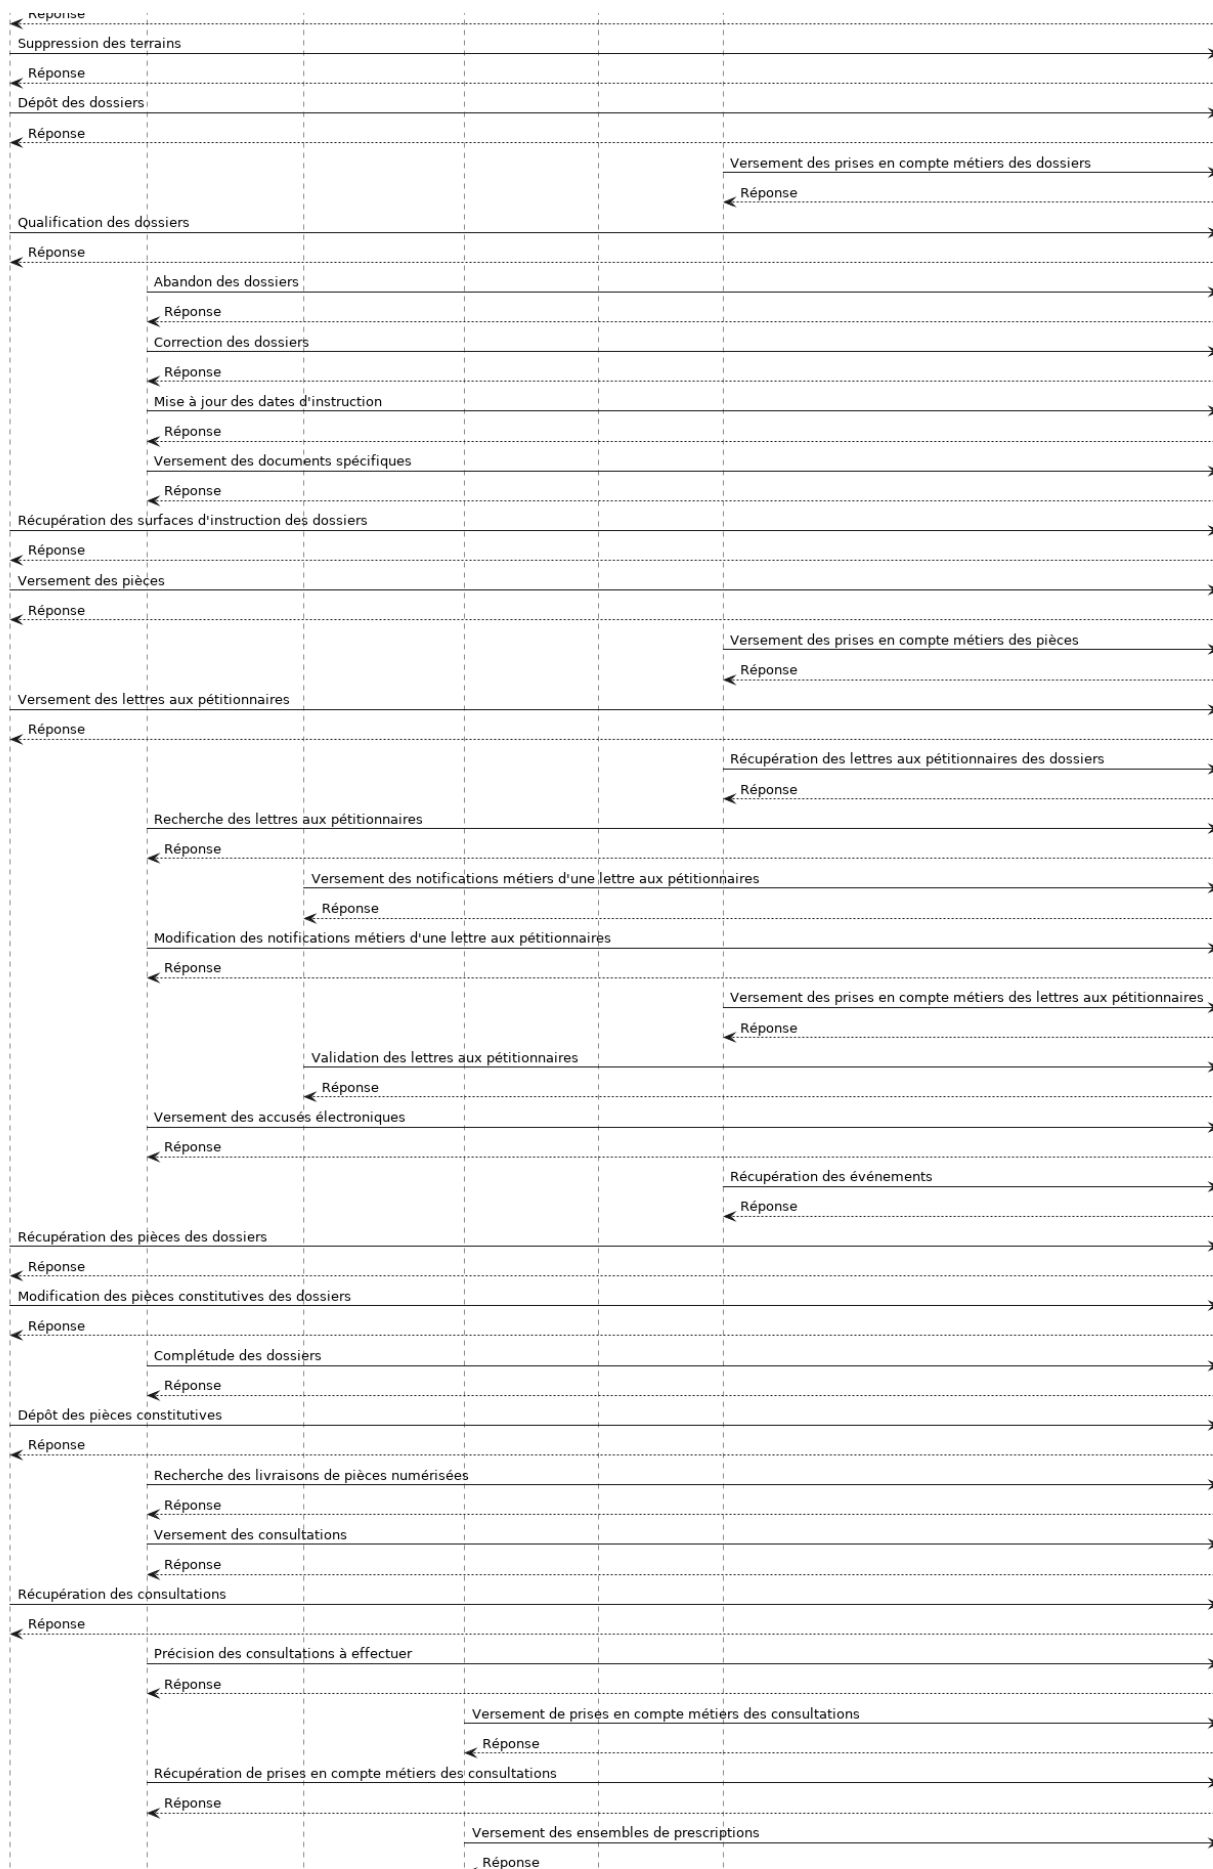

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les événements

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les ensembles de prescriptions trouvés

 [RGAP024](#), [RGAP029](#)

4.18.4.2 - UCR18_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.18.4.3 - UCR018_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.18.4.4 - UCR018_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.18.5 - Règles de gestion

4.18.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans la collection Dossier

4.18.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.18.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.18.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.19. UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires

4.19.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossi
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL• Règle acteur de niveau 0

4.19.2 - Description


Documentation API	/lettresAuxPetitionnaires/recherche POST ou /dau/lettresAuxPetitionnaires/recherche POST
Objectifs	Rechercher une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrôlé de Légalité• Service Instructeur DDT• Ministère de la Culture• Service Fiscal• RIE'AU• Support <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Consultable si la RGD006-F est respectée• Autorité Compétente si la RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la RGD002-A2 est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une lettre aux pétitionnaires associée existe
Postconditions	La lettre aux pétitionnaires est trouvée


4.19.3 - Workflow

4.19.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



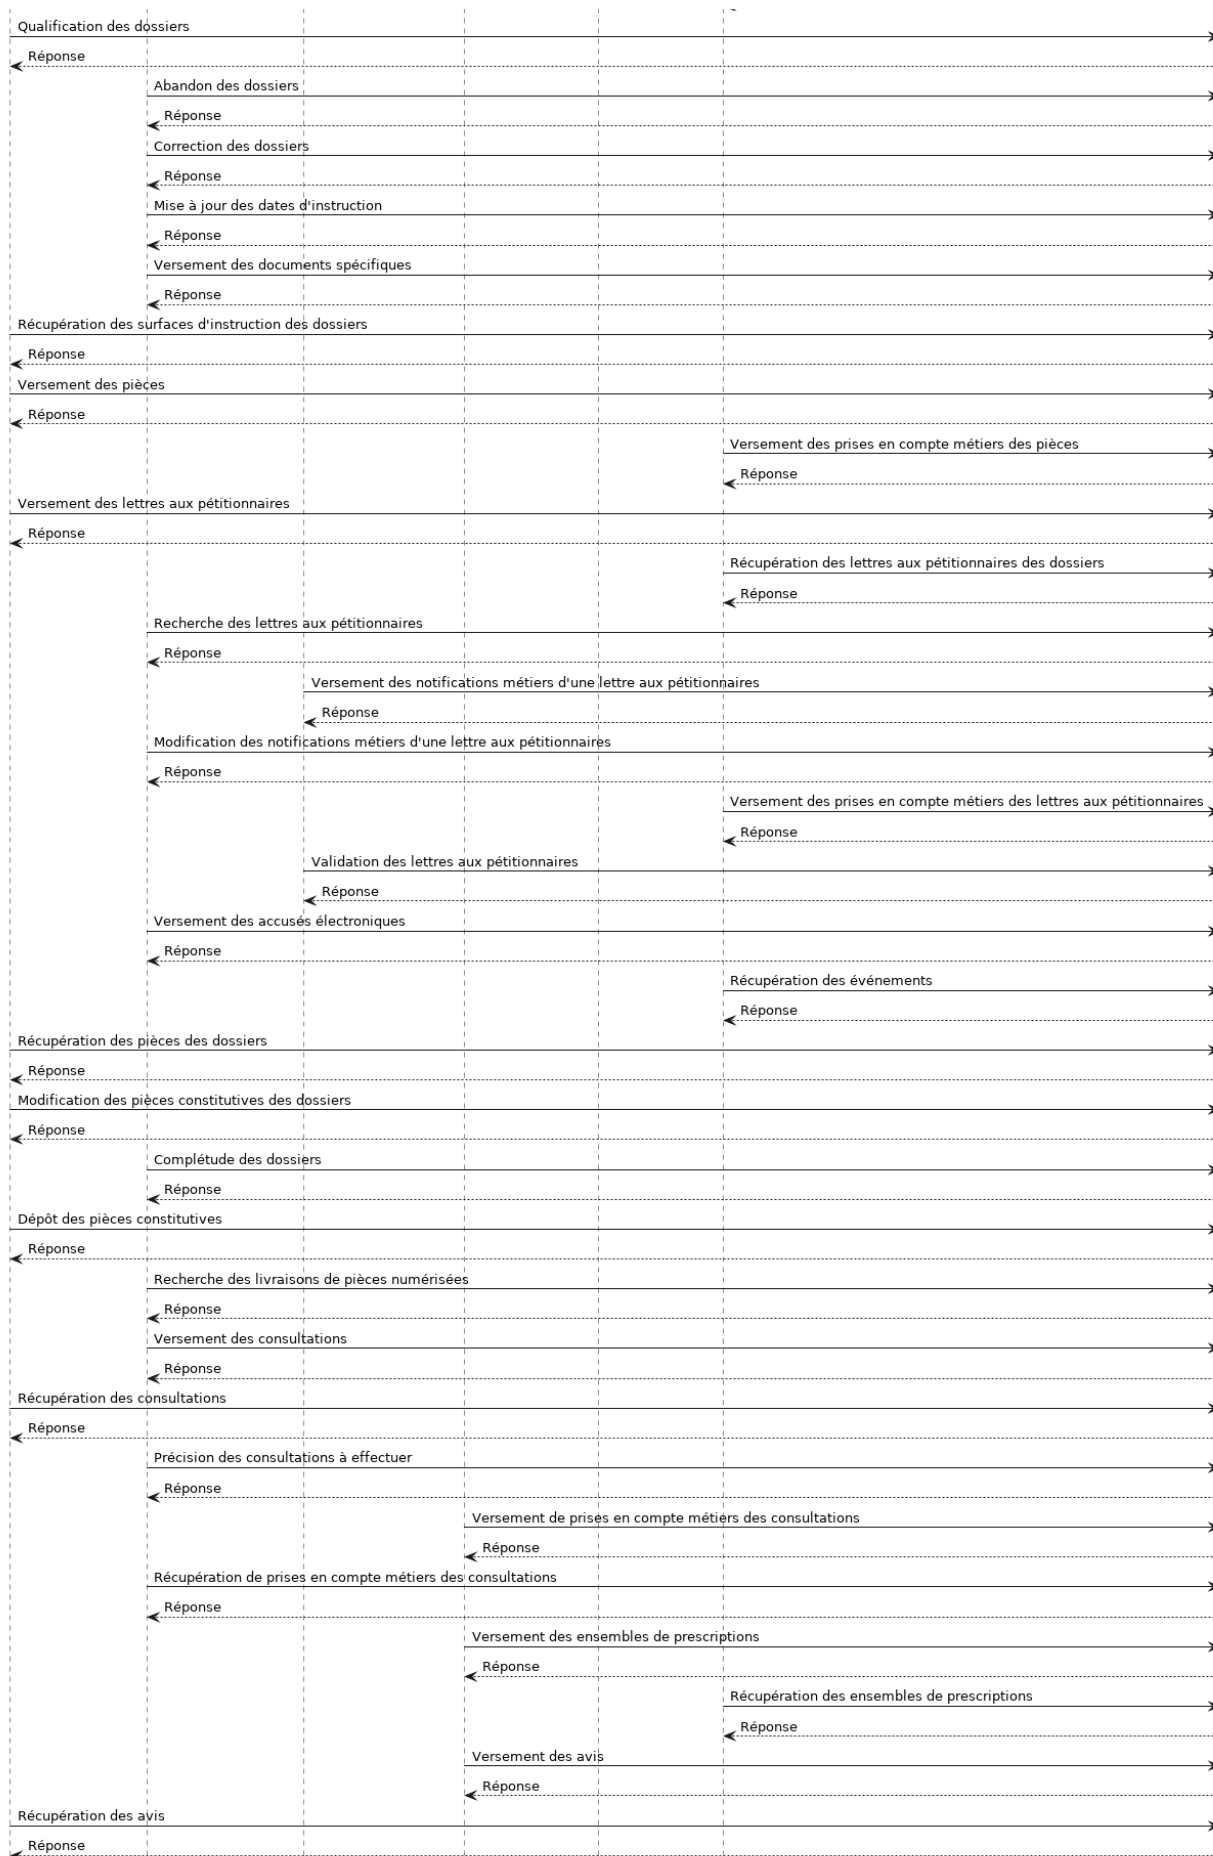

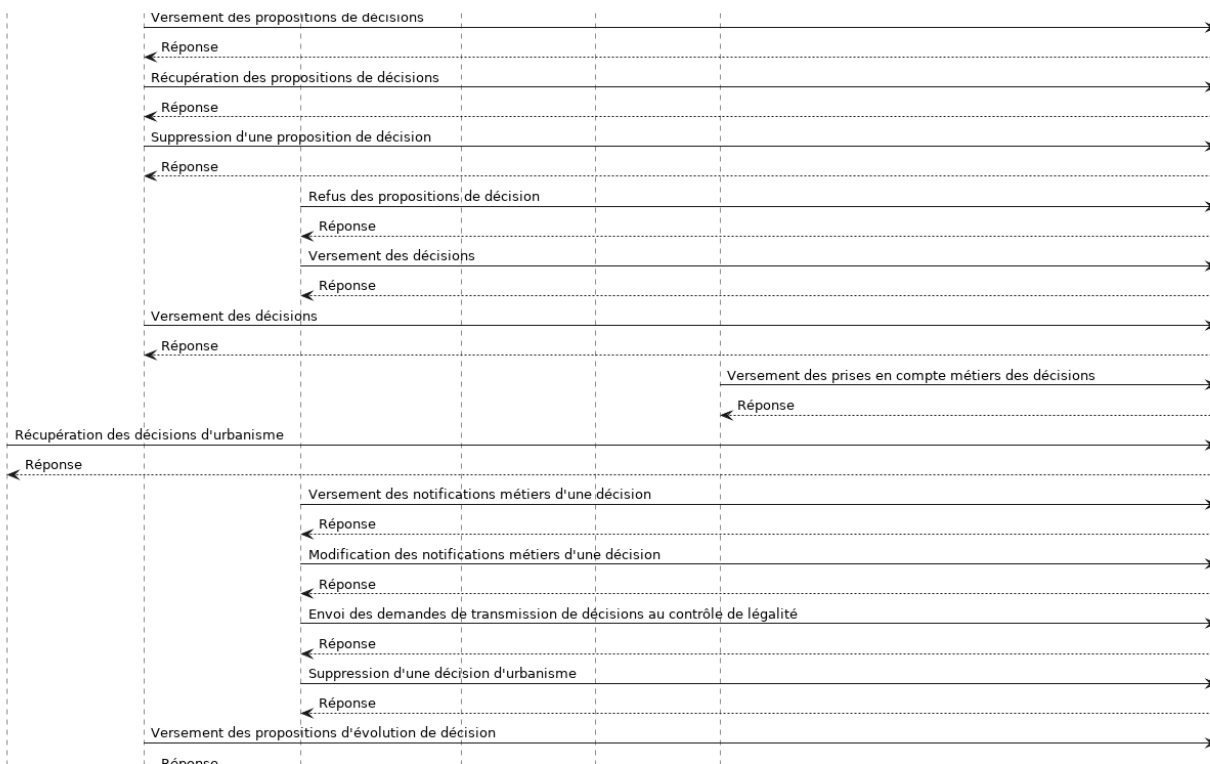

4.19.3.2 - Spécifique

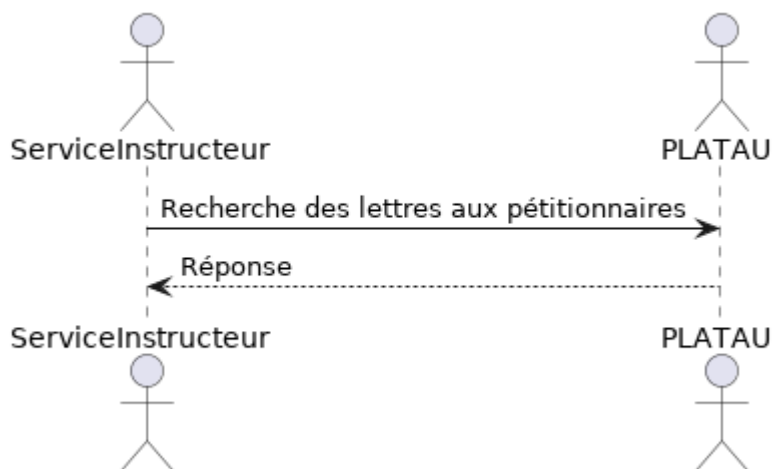

4.19.4 - Scénarios

4.19.4.1 - UCR19_SC01 - Cas nominal - Recherche des lettres aux pétitionnaires

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les lettres correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les lettres trouvés
6. PLAT'AU filtre les lettres trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les lettres trouvées

① [RGAP029](#)

4.19.4.2 - UCR19_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.19.4.3 - UCR19_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.19.4.4 - UCR19_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

 [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.19.5 - Règles de gestion

4.19.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée
RGAP029	<p>Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée • sinon, <ul style="list-style-type: none"> ◦ la dernière version du projet est récupérée
RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ▪ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ▪ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ▪ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.19.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.19.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.19.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.20. UCR20 - Recherche des livraisons de pièces numérisées

4.20.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RG.
PLATAU_RQM-15156	Modification des droits PRESTANUM
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-13744	Rétro-documentation : retrait de l'acteur SUPPOI Note : l'US n'est pas encore implémentée

4.20.2 - Description


Documentation API	/livraisonNumerisation/recherche POST ou /dau/livraisonNumerisation/recherche POST
Objectifs	Rechercher une livraison de pièces numérisées
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Service de Numérisation si la RGD029-T3 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une pièce numérisée livrée associée existe
Postconditions	La livraison de pièces numérisées est trouvée


4.20.3 - Workflow

4.20.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



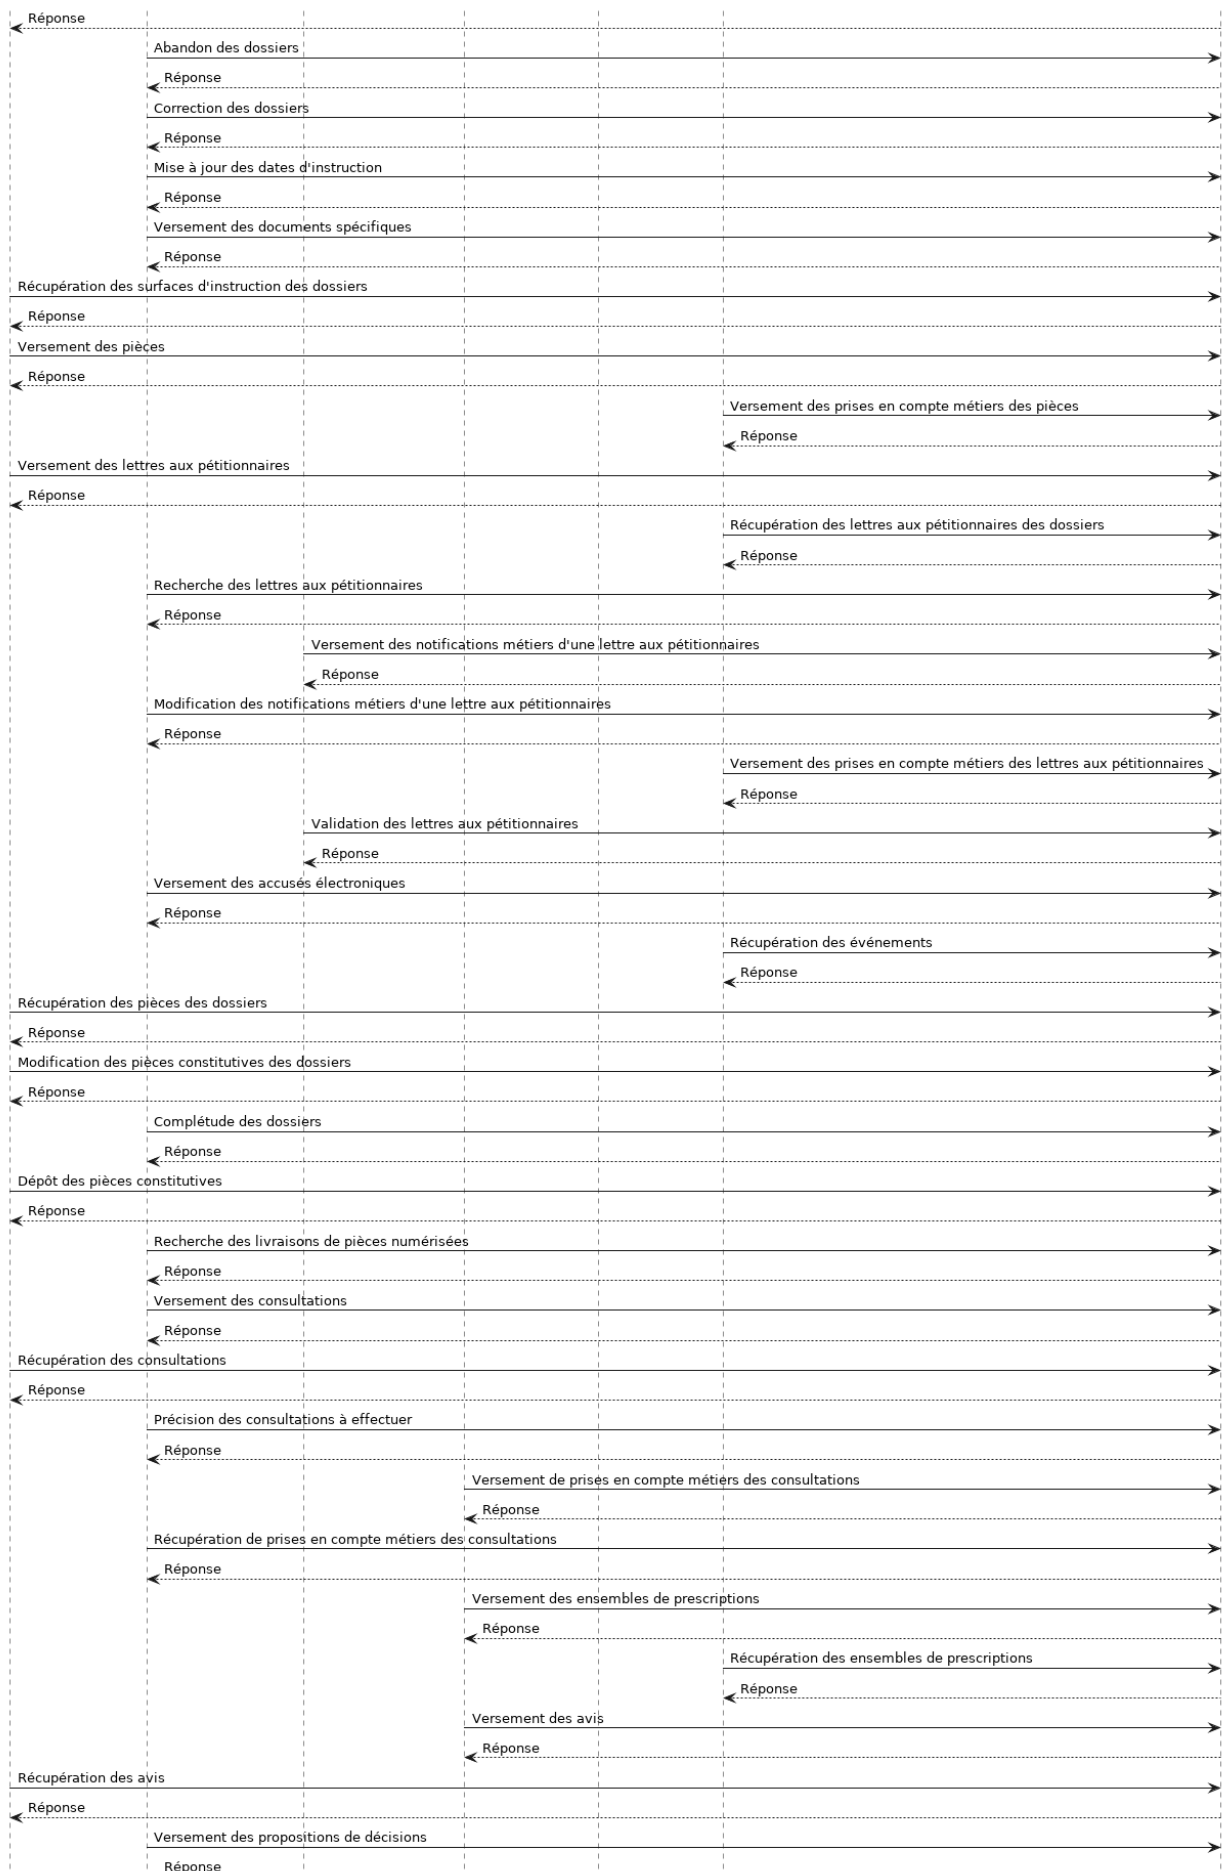

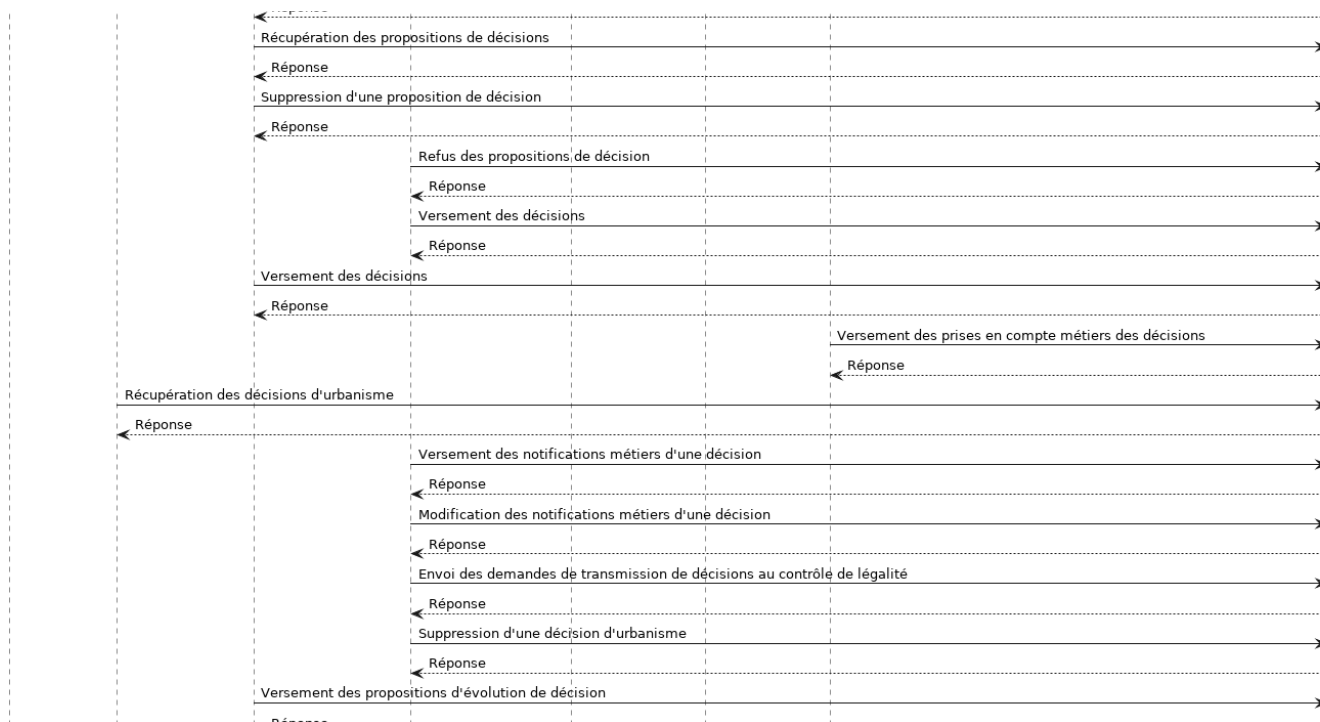

4.20.3.2 - Spécifique

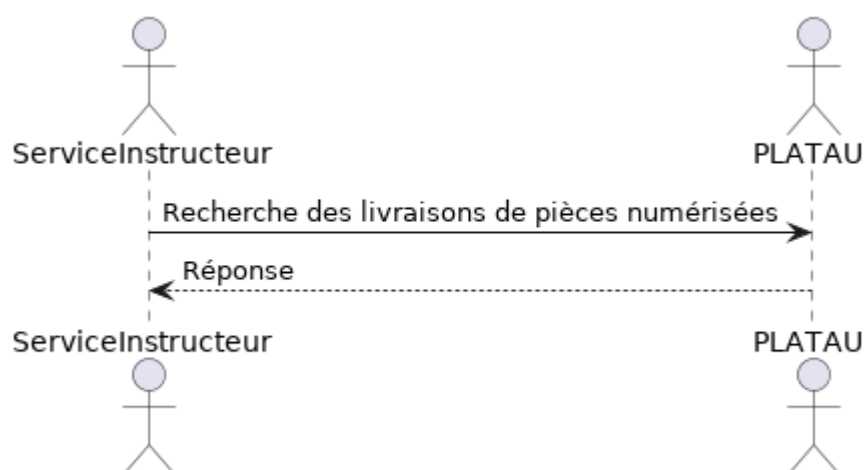

4.20.4 - Scénarios

4.20.4.1 - UCR20_SC01 - Cas nominal - Recherche des livraisons de pièces numérisées

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les livraisons de pièces numérisées correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les livraisons trouvées
6. PLAT'AU filtre les livraisons trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les livraisons trouvées

4.20.4.2 - UCR20_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.20.4.3 - UCR20_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.20.4.4 - UCR20_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

 [RGAP001](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés

6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.20.5 - Règles de gestion

4.20.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none">• si l'horodate cible est renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ et est antérieure à la création du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier vide■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et correspond à une des versions du dossier<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne une liste vide■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.◦ et elle est future<ul style="list-style-type: none">■ la recherche retourne la dernière version de l'objet• si l'horodate cible n'est pas renseignée<ul style="list-style-type: none">◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet

RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource une liste vide est retournée
RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> On recherche en priorité dans DossierHistorique, En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.20.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.20.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.20.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.21. UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)

4.21.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-5138	Création du CU
PLATAU_RQM-14758	Ajout des droits de l'acteur RIE'AU
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-10246	Ajout des noms, extensions et tailles des pièces
PLATAU_RQM-13725	Modification des droits pour les Services consultables
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0

4.21.2 - Description

<u>Documentation API</u>	/declarationsAchevementTravaux/recherche [POST] ou /dau/declarationsAchevementTravaux/recherche [POST]
Objectifs	Récupérer une déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux (DAACT)
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Support• Service Fiscal• Service Statistique• Ministère de la Culture• Contrôle de Légalité• Service Instructeur DDT• RIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la règle RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la règle RGD002-A2 ou RGD018-R est respectée• Service Consultable si la règle RGD001-A ou RGD026-Z ou RGD030-F3 est respectée• Autorité Compétente si la règle RGD001-A ou RGD019-U ou RGD020-M2 est respectée• Éditeur Tiers si la règle RGD026-Z est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Une déclaration d'achèvement de travaux existe
Postconditions	La déclaration d'achèvement de travaux est trouvée

4.21.3 - Workflow

4.21.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



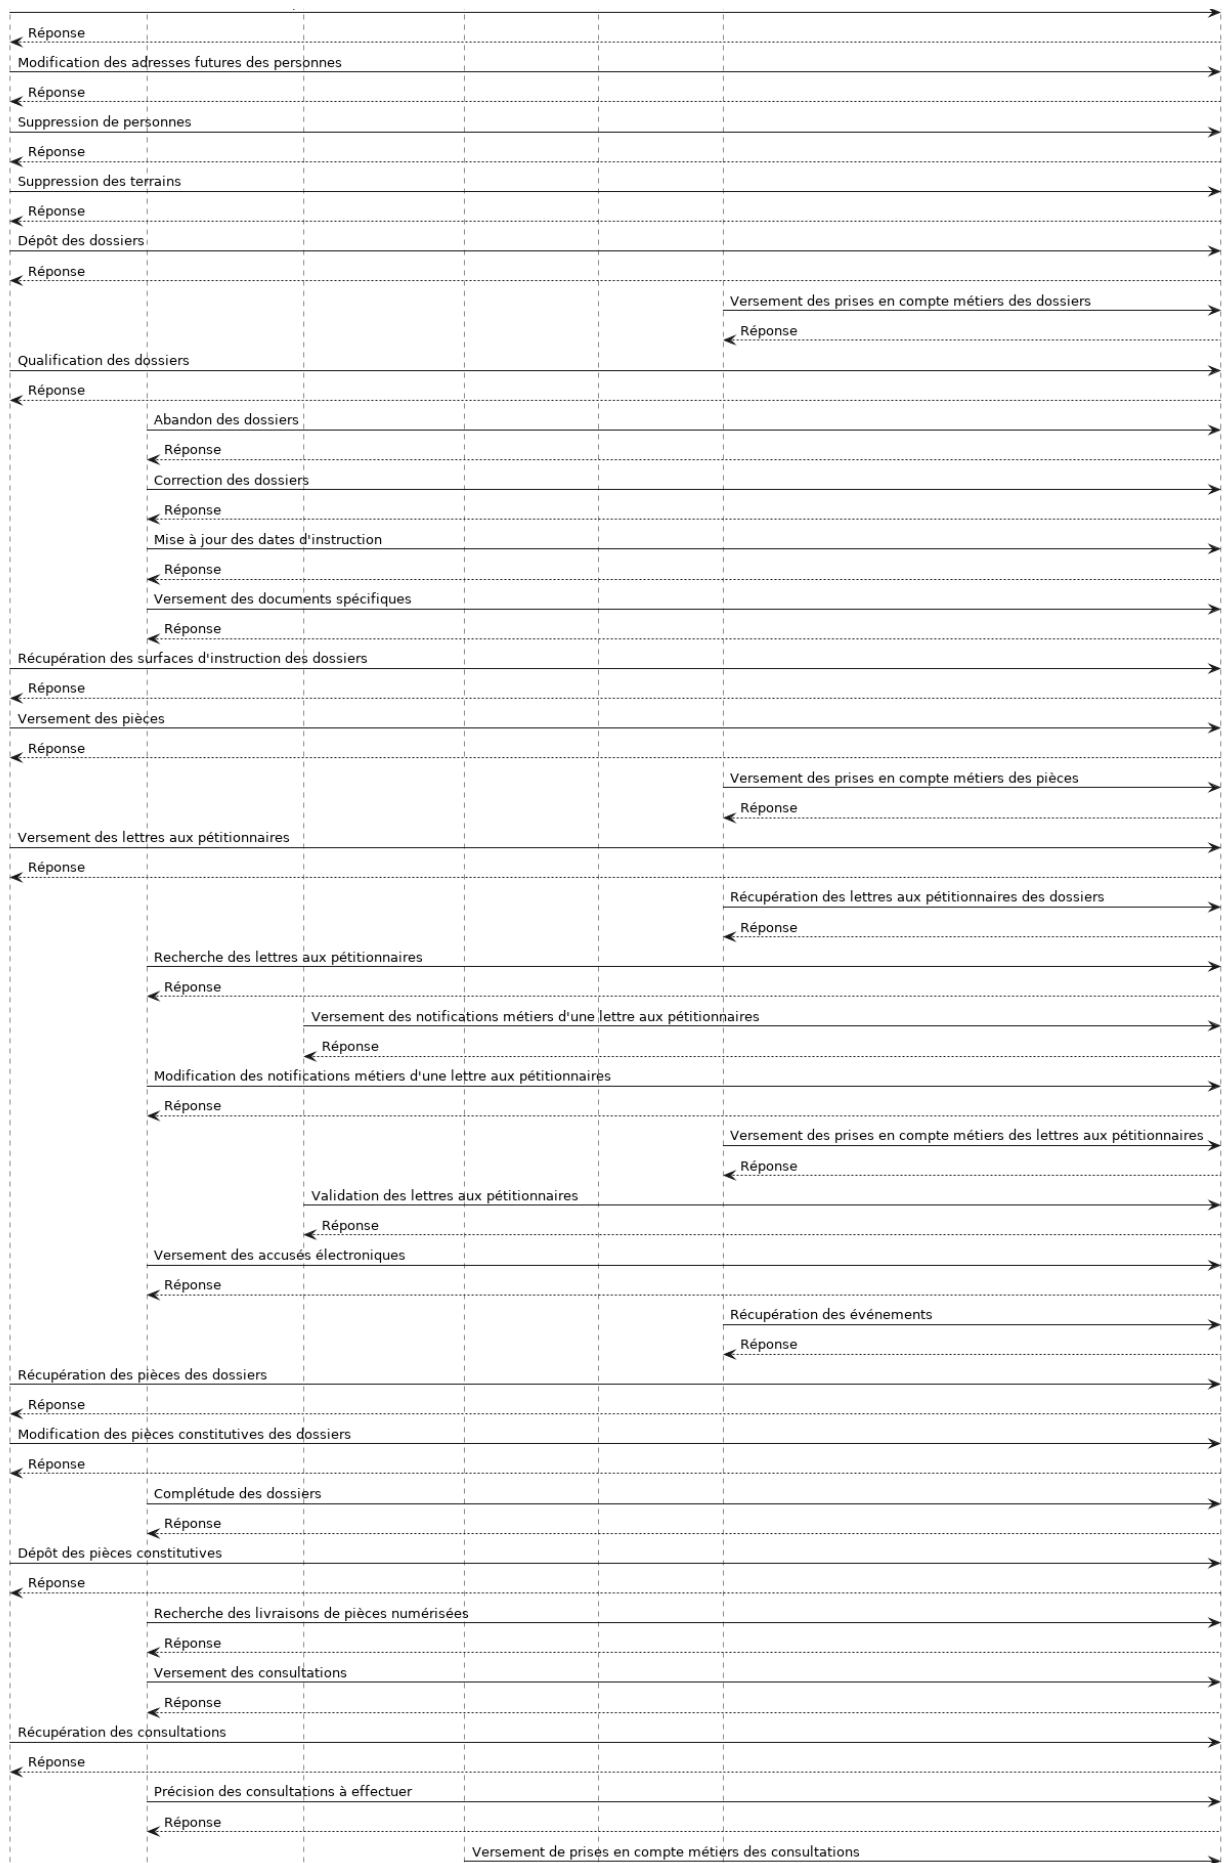


4.21.4 - Scénarios

4.21.4.1 - UCR21_SC01 - Cas nominal - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les déclarations d'achèvement de travaux correspondantes selon les éventuels critères de recherche renseignés

 [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP036](#)
[UCR21_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère les déclarations d'achèvement de travaux trouvées
6. PLAT'AU filtre les déclarations d'achèvement de travaux trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les déclarations d'achèvement de travaux trouvées

 [RGAP024](#)

4.21.4.2 - UCR21_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

 [RGAP037](#)

4.21.4.3 - UCR21_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.21.4.4 - UCR21_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées
5. PLAT'AU récupère les déclarations d'achèvement de travaux trouvées
6. PLAT'AU filtre les déclarations d'achèvement de travaux trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucune déclaration d'achèvement de travaux ne correspond

4.21.5 - Règles de gestion

4.21.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource une liste vide est retournée

RGAP024	<p>En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée la liste des résultats <ul style="list-style-type: none"> si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> la première page de résultats est retournée si le numéro de page est indiqué en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors, <ul style="list-style-type: none"> une liste vide de résultats est retournée la liste des erreurs <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Le nombre de résultats par page est paramétrable.</p> </div> <p>Tri sur le nombre d'éléments par page</p> <p>Si le paramètre <code>nbElementsParPage=X</code> avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée <p>Tri sur la ventilation</p> <p>Si le paramètre <code>ventile=true</code> ou <code>false</code> est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non <p>Tri sur la colonne</p> <p>Si le paramètre <code>colonneTri=X</code> avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X <p>Tri sur le sens du tri</p> <p>Si le paramètre <code>sensTri=ASC</code> ou <code>DESC</code> est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
RGAP036	<p>Le numéro local du dossier visé (<code>noLocal</code> ou <code>noLocalDossierVise</code>) renseigné doit respecter le format suivant :</p> <p><code>^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}</code></p>
RGAP037	<p>Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

4.21.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR21_RG01	<p>Si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none">○ la version de la DAACT correspondant à cette horodate est récupérée <p>sinon,</p> <ul style="list-style-type: none">■ la dernière version de la DAACT est récupérée

4.21.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.21.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.22. UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

4.22.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-5105	Création du CU
PLATAU_RQM-14758	Ajout des droits de l'acteur RIE'AU
PLATAU_RQM-12278	Ajout de l'acteur Éditeurs Tiers dans les droits de Niveau 2
PLATAU_RQM-10246	Ajout des noms, extensions et tailles des pièces
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0

4.22.2 - Description

Documentation API	/declarationsOuvertureChantier/recherche [POST] ou /dau/declarationsOuvertureChantier/recherche [POST]
Objectifs	Rechercher une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Support• Service Fiscal• Service Statistique• Ministère de la Culture• Contrôle de Légalité• Service Instructeur DDT• RIE'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si la règle RGD001-A est respectée• Service Instructeur CT si la règle RGD002-A2 ou RGD021-Q est respectée• Service Consultable si la règle RGD001-A ou RGD006-F est respectée• Autorité Compétente si la règle RGD001-A ou RGD012-M ou RGD013-N est respectée• Éditeurs Tiers si la règle RGD026-Z est respectée


Déclencheur	
Préconditions	Une déclaration d'ouverture de chantier existe
Postconditions	La déclaration d'ouverture de chantier est trouvée

4.22.3 - Workflow

4.22.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



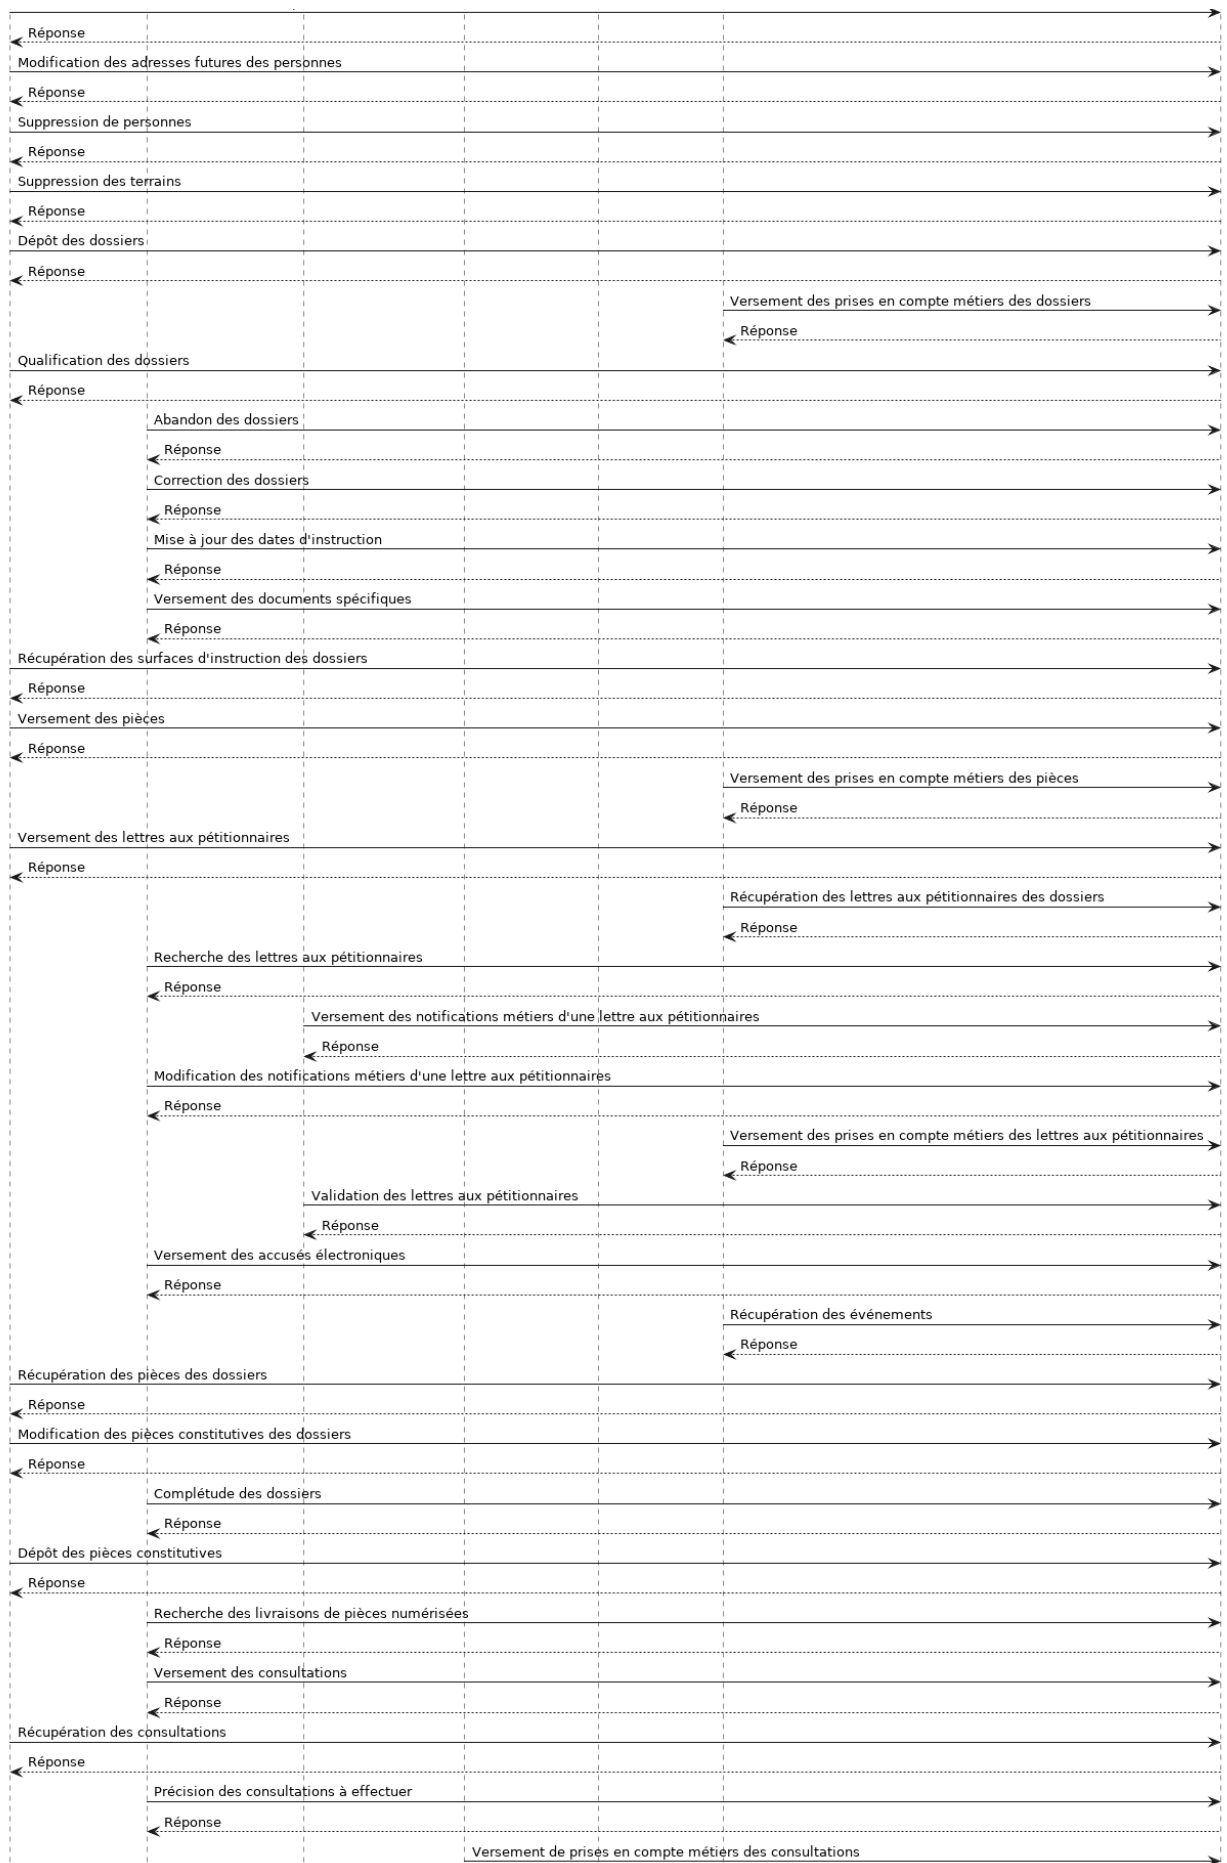


4.22.4 - Scénarios

4.22.4.1 - UCR22_SC01 - Cas nominal - Recherche des déclarations d'ouverture de chantier

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les déclarations d'ouverture de chantier correspondantes selon les éventuels critères de recherche renseignés

 [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP036](#)
[UCR22_RG01](#)

5. PLAT'AU récupère les déclarations d'ouverture de chantier trouvées
6. PLAT'AU filtre les déclarations d'ouverture de chantier trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les déclarations d'ouverture de chantier trouvées

 [RGAP024](#)

4.22.4.2 - UCR22_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

① [RGAP037](#)

4.22.4.3 - UCR22_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.22.4.4 - UCR22_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. PLAT'AU récupère les déclarations d'ouverture de chantier trouvées
5. PLAT'AU filtre les déclarations d'ouverture de chantier trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

6. PLAT'AU retourne une liste vide car aucune déclaration d'ouverture de chantier ne correspond

4.22.5 - Règles de gestion

4.22.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource une liste vide est retournée

RGAP024	<p>En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée • la liste des résultats <ul style="list-style-type: none"> ◦ si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la première page de résultats est retournée ◦ si le numéro de page est indiqué en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée ◦ si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ une liste vide de résultats est retournée • la liste des erreurs <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Le nombre de résultats par page est paramétrable.</p> </div> <p>Tri sur le nombre d'éléments par page</p> <p>Si le paramètre <code>nbElementsParPage=X</code> avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page • la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée <p>Tri sur la ventilation</p> <p>Si le paramètre <code>ventile=true</code> ou <code>false</code> est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non <p>Tri sur la colonne</p> <p>Si le paramètre <code>colonneTri=X</code> avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X <p>Tri sur le sens du tri</p> <p>Si le paramètre <code>sensTri=ASC</code> ou <code>DESC</code> est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
RGAP036	<p>Le numéro local du dossier visé (<code>noLocal</code> ou <code>noLocalDossierVise</code>) renseigné doit respecter le format suivant :</p> <p><code>^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}</code></p>
RGAP037	<p>Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

4.22.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR22_RG01	<p>Si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none">○ la version de la DOC correspondant à cette horodate est récupérée <p>sinon,</p> <ul style="list-style-type: none">■ la dernière version de la DOC est récupérée

4.22.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.22.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.23. UCR23 - Récupération des documents spécifiques

4.23.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-13308	Création du CU
PLATAU_RQM-14568	Ajout de la recherche de dossiers historisés (RGAP041)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0

4.23.2 - Description


<u>Documentation API</u>	/documentsSpecifiques/recherche [POST] ou /dau/documentsSpecifiques/recherche [POST]
Objectifs	Rechercher un document spécifique
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">Support <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">Guichet Unique si les règles RGD025-Y ET RGD001-A sont respectéesService Instructeur CT si la règle RGD025-Y est respectée ET la règle RGD002-A2 ou RGD003-C est respectéeAutorité Compétente si la règle RGD025-Y est respectée ET la règle RGD001-A ou RGD026-Z ou RGD024-Q est respectéeService Instructeur DDT si la règle RGD025-Y est respectéeContrôle de Légalité si la règle RGD025-Y est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un document spécifique existe sur un dossier
Postconditions	Le document spécifique est trouvé

4.23.3 - Workflow

4.23.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



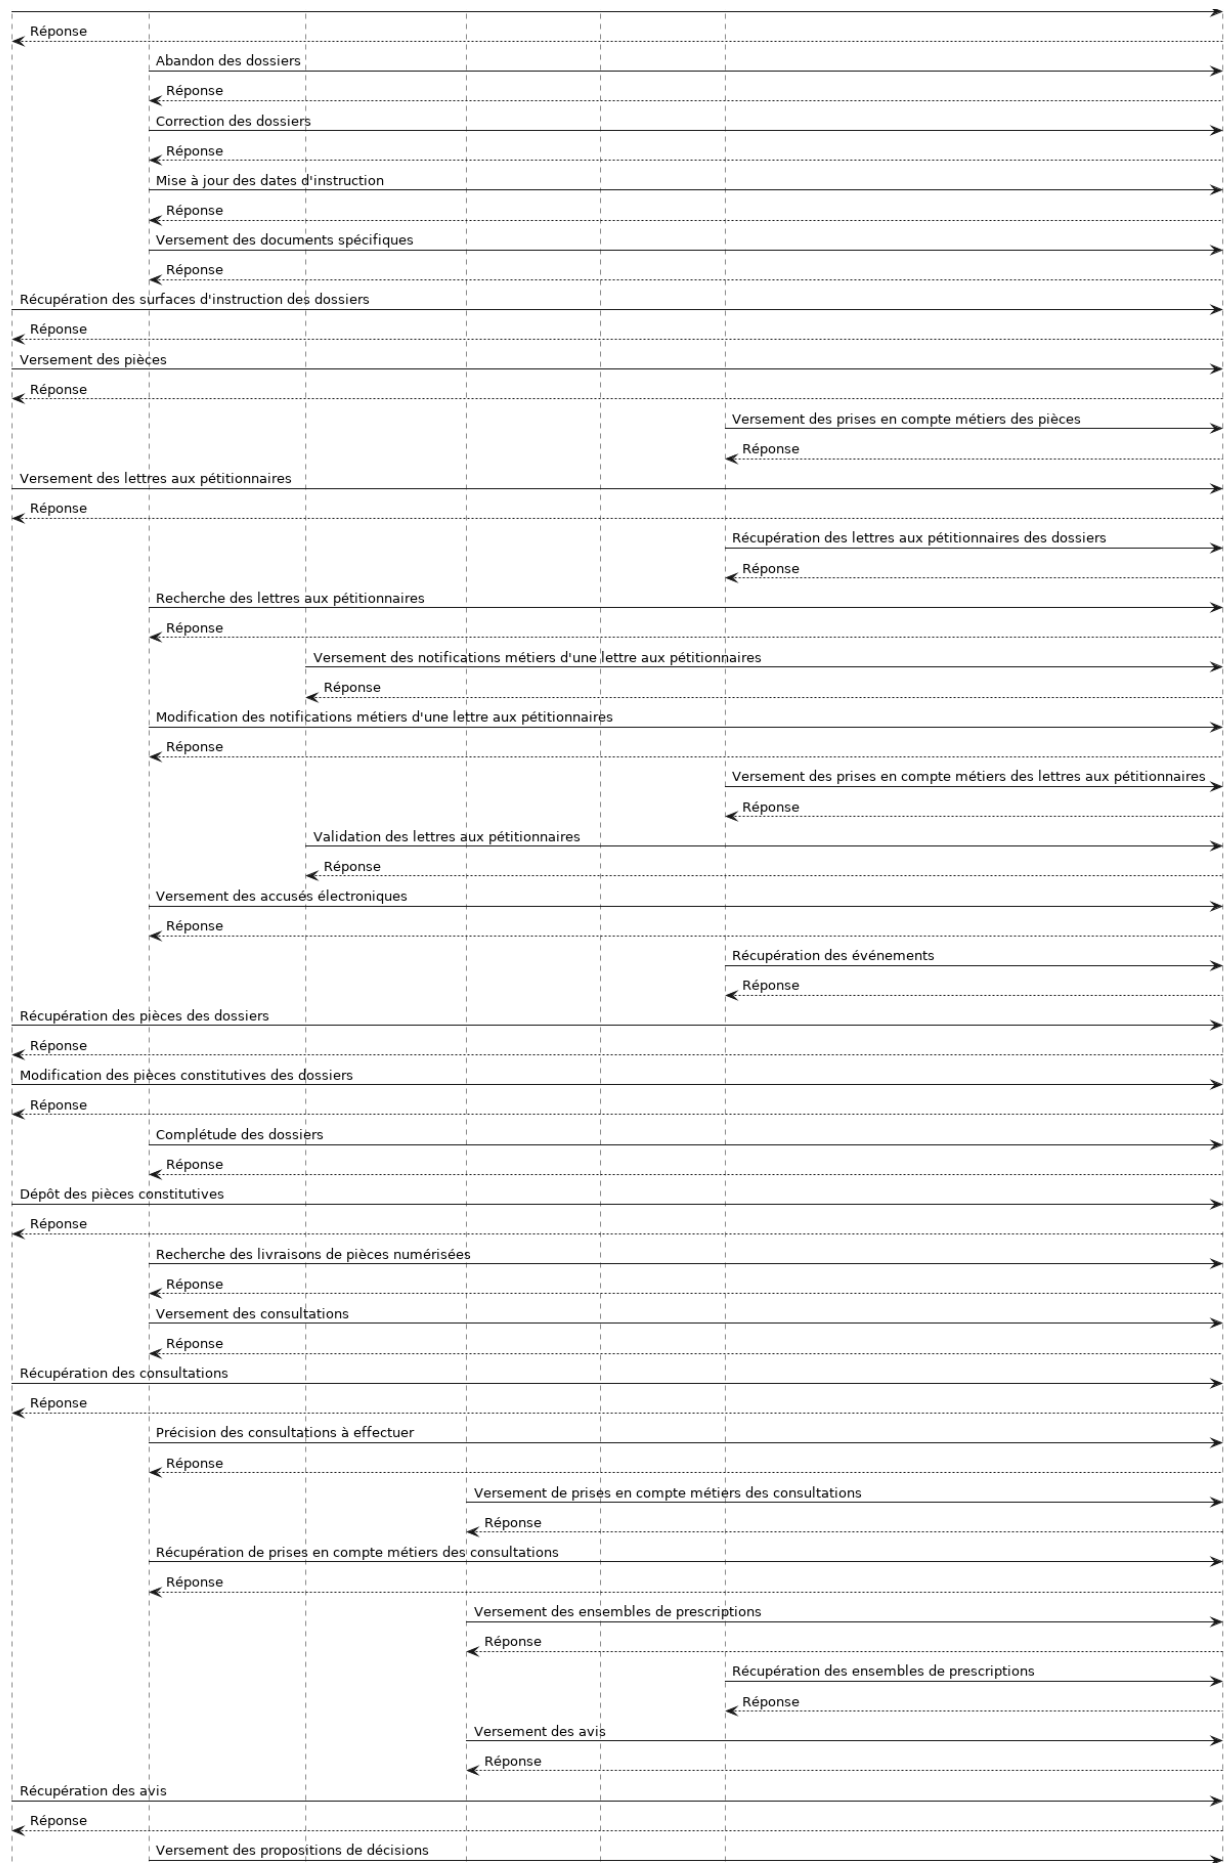

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

- a. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les documents spécifiques correspondants selon les éventuels critères de recherche renseignés

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP036](#), [RGAP041](#)

b. PLAT'AU récupère les documents spécifiques trouvés

c. PLAT'AU filtre les documents spécifiques trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

d. PLAT'AU retourne les documents spécifiques trouvés

① [RGAP024](#)

e. Sinon,

① [UCR23_SC02 - Cas d'erreur](#)

4.23.4.2 - UCR23_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

- a. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

① [RGAP037](#)

4.23.4.3 - UCR23_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.23.4.4 - UCR23_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. Si c'est le cas, PLAT'AU récupère les documents spécifiques trouvés
 - b. PLAT'AU filtre les documents spécifiques trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

- c. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun document spécifique ne correspond

4.23.5 - Règles de gestion

4.23.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

RGAP024	<p>En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée la liste des résultats <ul style="list-style-type: none"> si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> la première page de résultats est retournée si le numéro de page est indiqué en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors, <ul style="list-style-type: none"> une liste vide de résultats est retournée la liste des erreurs <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Le nombre de résultats par page est paramétrable.</p> </div> <p>Tri sur le nombre d'éléments par page</p> <p>Si le paramètre <code>nbElementsParPage=X</code> avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée <p>Tri sur la ventilation</p> <p>Si le paramètre <code>ventile=true</code> ou <code>false</code> est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non <p>Tri sur la colonne</p> <p>Si le paramètre <code>colonneTri=X</code> avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X <p>Tri sur le sens du tri</p> <p>Si le paramètre <code>sensTri=ASC</code> ou <code>DESC</code> est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
RGAP036	<p>Le numéro local du dossier visé (<code>noLocal</code> ou <code>noLocalDossierVise</code>) renseigné doit respecter le format suivant :</p> <p><code>^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}</code></p>
RGAP037	<p>Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans le collection Dossier

4.23.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.23.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.23.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.24. UCR24 - Récupération des propositions d'évolution de décision

4.24.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-338	Création du CU
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-20668	Prise en compte des impacts de suppression de critères de recherche

4.24.2 - Description


Documentation API	/propositionsEvolutions/recherche [POST] ou /dau/propositionsEvolutions/recherche [POST]
Objectifs	Rechercher une proposition d'évolution de décision
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur DDTSupport Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Service Instructeur CT si la règle RGD004-D est respectéeAutorité Compétente si la règle RGD003-C ou RGD023-X ou RGD024-Q est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une proposition d'évolution de décision existe sur un dossier
Postconditions	La proposition d'évolution de décision est trouvée



4.24.3 - Workflow

4.24.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



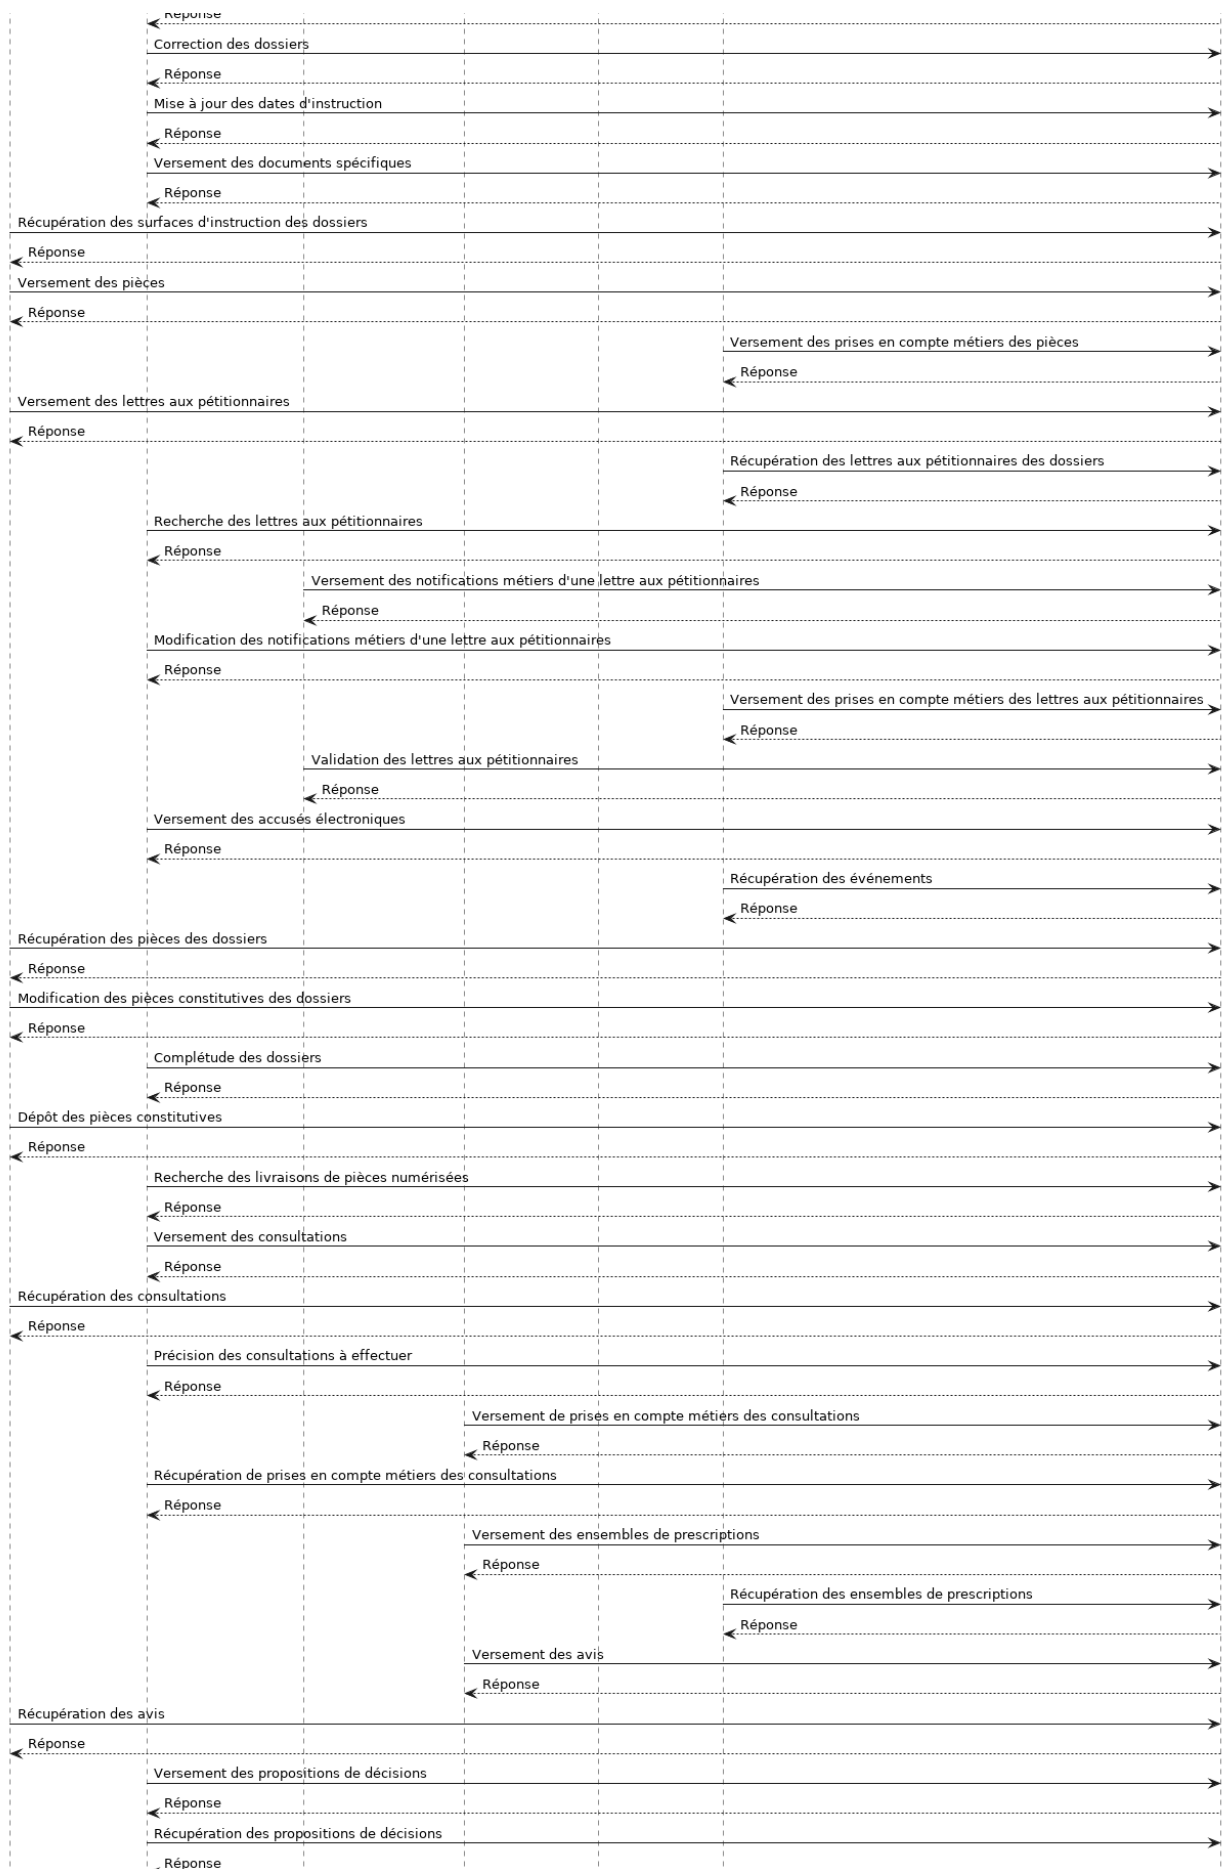

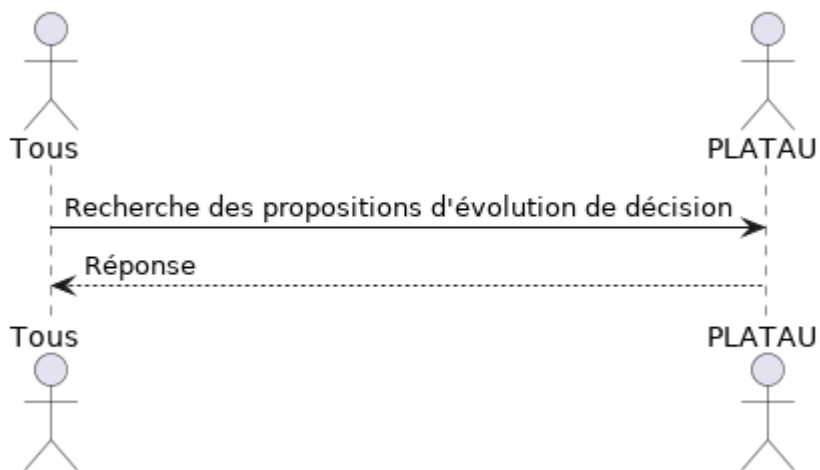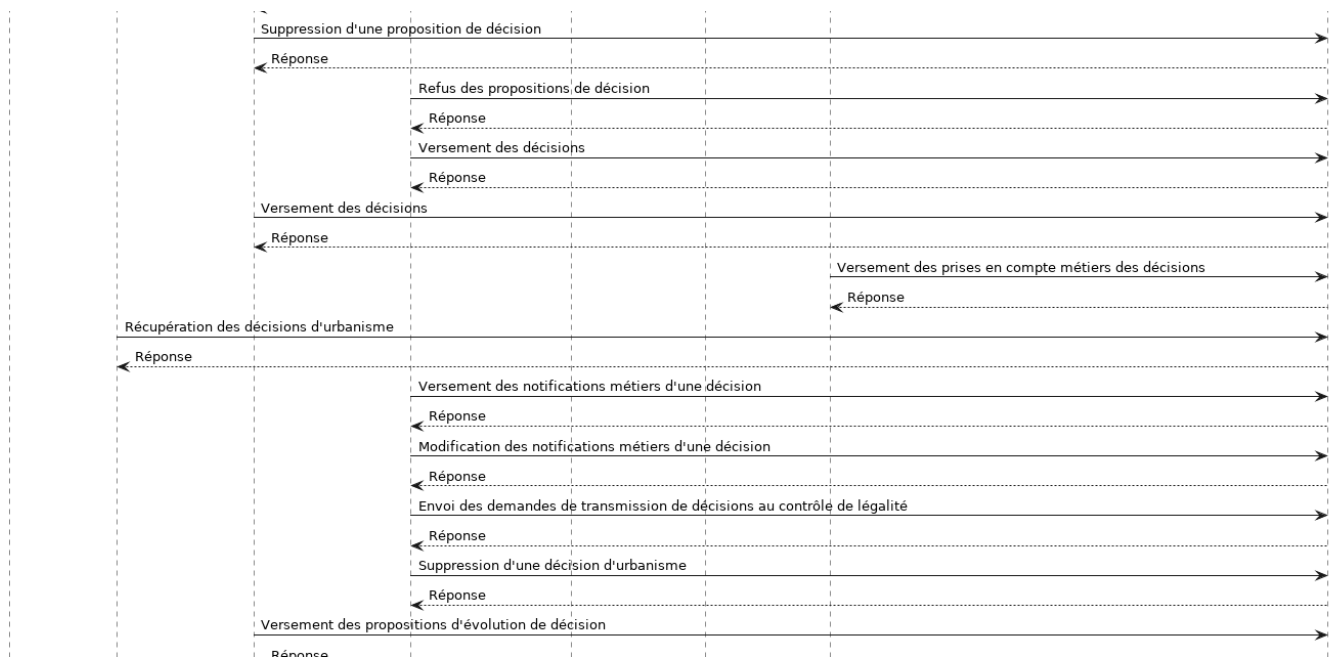

4.24.4.1 - UCR24_SC01 - Cas nominal - Recherche des propositions d'évolution de décision

 RGAP016

- a. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les propositions d'évolution de décision correspondantes selon les éventuels critères de recherche renseignés

① [RGAP002](#), [RGAP009](#)

- b. PLAT'AU récupère les propositions d'évolution de décision trouvées
c. PLAT'AU filtre les propositions d'évolution de décision trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

- d. PLAT'AU retourne les propositions d'évolution de décision trouvées

① [RGAP024](#)

- e. Sinon,

① UCR24_SC02 - Cas d'erreur

4.24.4.2 - UCR24_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

① [RGAP037](#)

4.24.4.3 - UCR24_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.24.4.4 - UCR24_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. Si c'est le cas, PLAT'AU récupère les propositions d'évolution de décision trouvées
 - b. PLAT'AU filtre les propositions d'évolution de décision trouvées pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

- c. PLAT'AU retourne une liste vide car aucune propositions d'évolution de décision ne correspond

4.24.5 - Règles de gestion

4.24.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP002	Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties. Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,

	<ul style="list-style-type: none"> le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acteur n'accède pas à la ressource une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource la méthode s'exécute ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> l'acteur accède à la ressource une liste vide est retournée
RGAP024	<p>En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée la liste des résultats <ul style="list-style-type: none"> si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors, <ul style="list-style-type: none"> la première page de résultats est retournée si le numéro de page est indiqué en entrée alors, <ul style="list-style-type: none"> la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors, <ul style="list-style-type: none"> une liste vide de résultats est retournée la liste des erreurs <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Le nombre de résultats par page est paramétrable.</p> </div>

	<p>Tri sur le nombre d'éléments par page</p> <p>Si le paramètre nbElementsParPage=X avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée <p>Tri sur la ventilation</p> <p>Si le paramètre ventile=true ou false est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non <p>Tri sur la colonne</p> <p>Si le paramètre colonneTri=X avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X <p>Tri sur le sens du tri</p> <p>Si le paramètre sensTri=ASC ou DESC est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
RGAP037	<p>Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

4.24.5.2 - Spécifiques

Aucune règle de gestion spécifique pour ce cas d'utilisation.

4.24.5.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.24.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 4.25. UCR25 - Récupération des consultations pour AVIS'AU

4.25.1 - Historique

US impactant le CU visualisé

[PLATAU_RQM-19521](#)

4.25.2 - Description


Documentation API	/consultations/recherche/avisau ou /dau/consultations/recherche/avisau POST
Objectifs	Rechercher une consultation
Acteurs	<p>Niveau 0 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme <p>Niveau 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT• Ministère de la culture• Support• Contrôle de Légalité• RIE'AU• Avis'AU <p>Niveau 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur CT si la RGD004-D est respectée• Guichet Unique si la RGD003-C est respectée• Autorité Compétente si la RGD003-C est respectée• Service Consultable si la RGD007-F2 ou la RGD015-F1 est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier avec une consultation associé existe
Postconditions	La consultation est trouvée


4.25.3 - Workflow

4.25.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



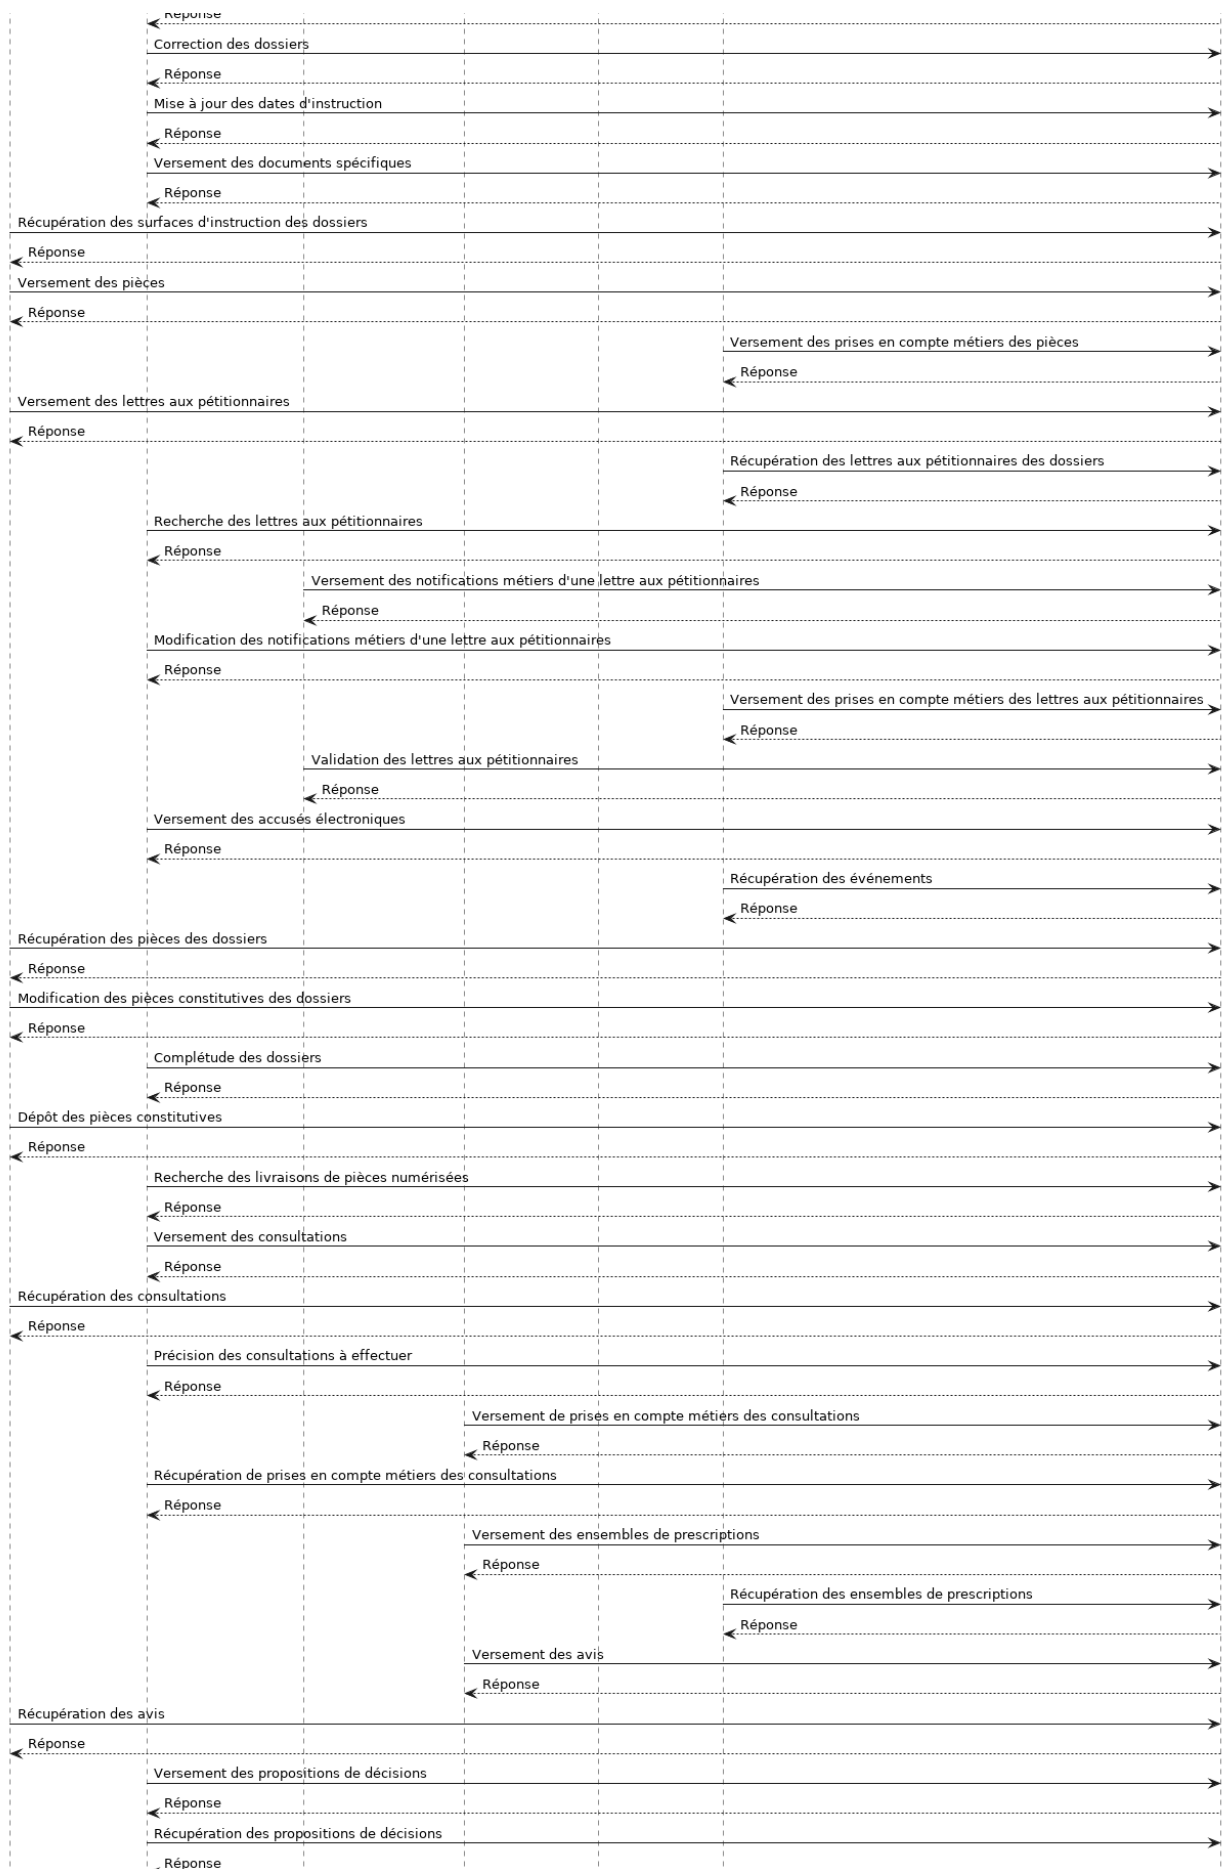

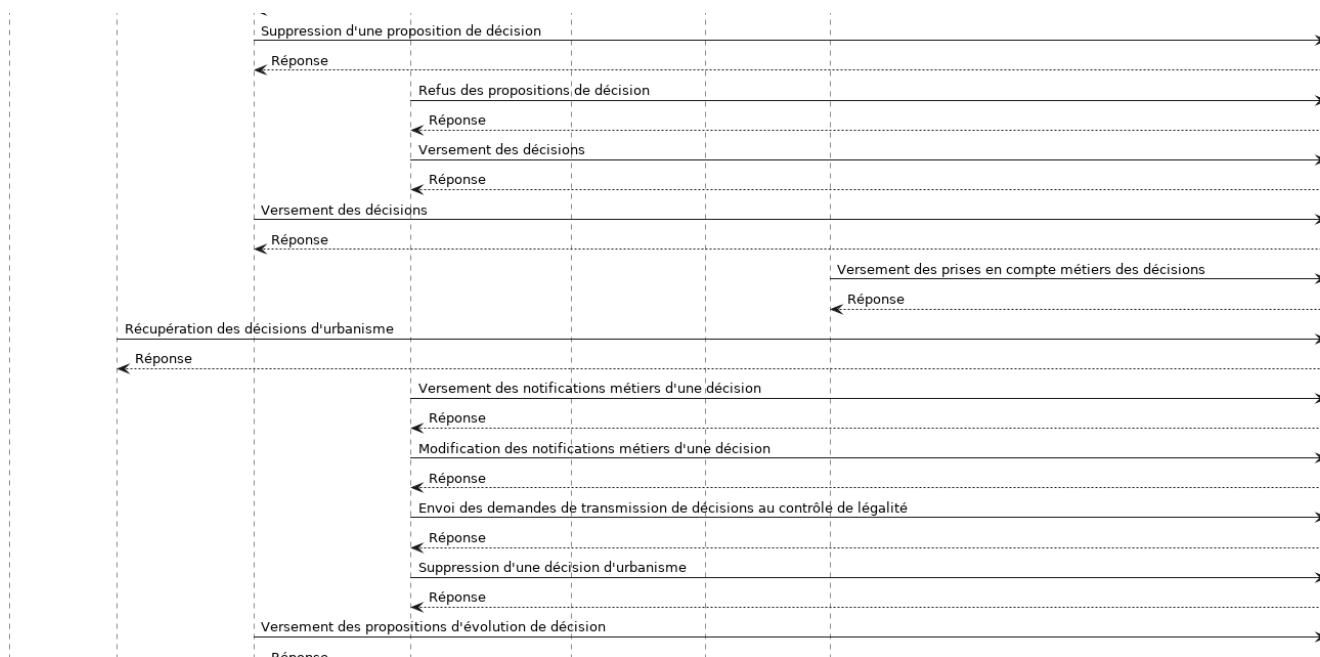

4.25.3.2 - Spécifique

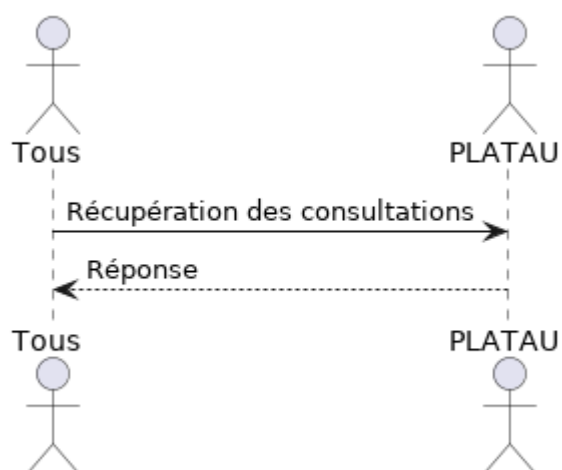

4.25.4 - Scénarios

4.25.4.1 - UCR25_SC01 - Cas nominal - Récupération des consultations

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les consultations correspondantes

① [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

① [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne les consultations trouvées

① [RGAP024](#), [RGAP029](#)

8. Pour chacune des consultations trouvées, PLAT'AU vérifie
 - a. si l'acteur appelant est l'acteur consulté
 - b. s'il s'agit de la dernière version du dossier
 - c. si la date de première consultation est vide
 - d. si l'état de la consultation est à "Versée"
 - i. si c'est le cas,
 1. la consultation est mise à jour

① [UCR25_RG01](#)

4.25.4.2 - UCR25_SC02 - Cas d'erreur - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.25.4.3 - UCR25_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. Si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

4.25.4.4 - UCR25_SC04 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
4. Si c'est le cas, PLAT'AU recherche les dossiers correspondant aux critères

 [RGAP001](#), [RGAP002](#), [RGAP009](#), [RGAP041](#)

5. PLAT'AU récupère les dossiers trouvés
6. PLAT'AU filtre les dossiers trouvés pour les faire correspondre aux droits de niveau 2

 [RGAP018](#)

7. PLAT'AU retourne une liste vide car aucun dossier ne correspond

4.25.5 - Règles de gestion

4.25.5.1 - Générales

Référence	Description
-----------	-------------

RGAP001	<p>Lors d'une recherche,</p> <ul style="list-style-type: none"> • si l'horodate cible est renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ et est antérieure à la création du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier vide ■ le message MSGAP035.2 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et correspond à une des versions du dossier <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs ■ si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide ◦ et aucun dossier n'existe à la date renseignée <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne une liste vide ■ le message MSGAP035.1 "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné. ◦ et elle est future <ul style="list-style-type: none"> ■ la recherche retourne la dernière version de l'objet • si l'horodate cible n'est pas renseignée <ul style="list-style-type: none"> ◦ la recherche retourne la dernière version de l'objet
RGAP002	<p>Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.</p> <p>Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message MSGAP001 "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP009	<p>Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur <u>et</u> ■ s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <u>et</u> ■ s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet <p>Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.</p>

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP018	<p>Dans le cas d'une récupération</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ une liste vide est retournée

[RGAP024](#)

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X

[RGAP029](#)

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

RGAP041	<p>Lors d'une recherche de dossiers,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'horodate cible est renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ Et si l'idDossier est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche en priorité dans DossierHistorique, ■ En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier ◦ Et aucun idDossier n'est renseigné, alors : <ul style="list-style-type: none"> ■ On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier • Si l'horodate cible n'est pas renseignée, <ul style="list-style-type: none"> ◦ On recherche uniquement dans le collection Dossier
-------------------------	--

4.25.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCR25_RG01	<ul style="list-style-type: none"> • l'horodate de première consultation est initialisée à la date du jour • un événement de type "Occurrence de première consultation d'une consultation" est associé au dossier (cf. RGAP007) • les versions du dossier et de la consultation sont incrémentées

4.25.2.1 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

4.25.6 - Notifications

Aucune notification pour ce cas d'utilisation.

[25T1.1][DAU] 5. Règles génériques

[25T1.1][DAU] 5.1. Règles de gestion

[25T1.1][DAU] RGAP001

Lors d'une recherche,

- si l'horodate cible est renseignée
 - et est antérieure à la création du dossier
 - la recherche retourne le dossier vide
 - le message [MSGAP035.2](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et correspond à une des versions du dossier
 - la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs
 - si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide
 - et aucun dossier n'existe à la date renseignée
 - la recherche retourne une liste vide
 - le message [MSGAP035.1](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et elle est future
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet
- si l'horodate cible n'est pas renseignée
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet

[25T1.1][DAU] RGAP002

Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.

Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,

- le message [MSGAP001](#) "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP003

En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.

Si ce n'est pas le cas alors,

- le message [MSGAP002](#) "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.

MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DAU] RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[25T1.1][DAU] RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
 - son numéro d'identification
 - le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
 - la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
-

[25T1.1][DAU] RGAP009

Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :

- s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur et
- s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet et
- s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet

Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.

[25T1.1][DAU] RGAP010

Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors :

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.3](#)),

- elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
 - le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés
 - les binaires sont supprimés de syncplicity
 - sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.2](#))
 - L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP011](#)

Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP012](#)

Le format des fichiers intégrés doit être de type :

- ZIP
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP014](#)

Si le format du binaire transmis est KO alors,

- le téléchargement sera considéré KO

 Le format des binaires acceptés est configurable.

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP015](#)

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP016](#)

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource

- la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,
 - dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. [RGAP017](#)
 - dans le cas d'une récupération, cf. [RGAP018](#)

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

- l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP017](#)

Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,
Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
 - ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :
 - l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP018](#)

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
 - ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP019](#)

L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP020](#)

Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message [MSGAP038](#) s'affiche :

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[25T1.1][DAU] RGAP021

Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,

- cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois
-

[25T1.1][DAU] RGAP024

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre nbElementsParPage=X avec X un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de X résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre ventile=true ou false est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre colonneTri=X avec X = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne X

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre sensTri=ASC ou DESC est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne X
-

[25T1.1][DAU] RGAP025

Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
- si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
- le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés
- les binaires sont supprimés de synclplicity
- sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.2](#))
 - s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.4](#))
 - cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

[25T1.1][DAU] RGAP026

Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,

- l'horodate du traitement maximal est calculé
 - il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout

 Le délai du timeout est paramétrable.

Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,

- l'élément est rejeté (cf [Erreur des notifications de binaire](#))
-

[25T1.1][DAU] RGAP028

Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,

- le nom du fichier est nettoyé

 La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable

[25T1.1][DAU] RGAP029

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

[25T1.1][DAU] RGAP030

Lors de l'enregistrement :

- une date de fin est associée à la version active du dossier
- une nouvelle version est créée
 - si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors,
 - la valeur de l'attribut est mise à jour
 - sinon,
 - la valeur initiale de l'attribut est conservée
- Les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont conservés dans la nouvelle version
- Les sous-objets ou listes indiquées en entrée remplacent complètement les sous-objets ou listes de la version précédente

[25T1.1][DAU] RGAP031

Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :

- nature de la pièce valorisée à "Initiale"
- état de la pièce valorisée à "Versée"

[25T1.1][DAU] RGAP032

Si la date de dépôt renseignée est future alors,

- le message d'erreur [MSGAP050](#) s'affiche

[25T1.1][DAU] RGAP033

Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,

- le message d'erreur [MSGAP051](#) s'affiche
-

[25T1.1][DAU] RGAP034

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DAU] RGAP035

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DAU] RGAP036

Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :

$^{\wedge}[a-zA-Z]\{2\}[0-9a-zA-Z]\{13\}$

[25T1.1][DAU] RGAP037

Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,

- un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.
-

[25T1.1][DAU] RGAP038

Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :

- l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée
- et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants
 - la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU)
 - ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API
- et l'attribut hdFinVersion est non renseigné

alors,

- le message d'erreur [MSGAP052](#) s'affiche
-

[25T1.1][DAU] RGAP039

Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :

- idDossier
- hash
- algoHash
- noPiece
- nomNaturePiece
- nomTypePiece

alors,

- la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP040](#)

Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :

- est enregistrée sous la collection DossierHistorique
 - n'est plus disponible sous la collection Dossier.
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP041](#)

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
 - Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans la collection Dossier
-

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP042](#)

A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs *sizeBinaire*, *filename* et *type* renvoyés lors des appels de téléchargement de fichier

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGAP043](#)

Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :

si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :

- 1, soit "DDT(M)"
- 2, soit "Conseil départemental"
- 3, soit "Agence départementale"

alors l'API renvoie le message d'erreur [MSGAP059](#) "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."

[25T1.1][DAU] RGAP044

Lors de l'enregistrement ou la mise à jour d'une consultation d'un dossier,

- les champs du dossier suivants, s'ils existent :
 - idDossier
 - idCommune
 - noLocal
 - suffixeNoLocal
 - terrains[0].adresses[0].nomLocalite (localité de la première adresse du premier terrain)
 - sont dupliqués dans la collection *Consultations* respectivement sous les champs :
 - idDossier
 - idCommune
 - noLocal
 - suffixeNoLocal
 - nomCommune
-

[25T1.1][DAU] RGAP045

Les données relatives à une consultation et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Consultations*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs consultations applicables à leur version par l'identifiant technique (*_id*) des éléments de la collection *Consultations*.

[25T1.1][DAU] RGAP046

Chaque objet stocké en base de données stocke un champ UUID technique *shardKey*, utilisé comme clé de sharding pour l'utilisation de cluster shardé.

La génération des clés de sharding doivent appliquées cette règle :

- un Dossier possède la même *shardKey* que son Projet
 - une Consultation possède la même *shardKey* que son Dossier
 - une DOC possède la même *shardKey* que son Projet
 - une DAACT possède la même *shardKey* que son Projet
 - une Notification possède la même *shardKey* que son Topic
 - un Acteur possède la même *shardKey* qu'un autre Acteur avec la même *idApplicationPiste*
 - les *MessageTelechargementEntity* avec le même *idCorrelation* ont la même *shardKey*
 - pour toutes les autres entités, pas de partage de *shardKey*
-

[25T1.1][DAU] RGAP047

Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Decisions*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (*_id*) des éléments de la collection *Decisions*.

[25T1.1][DAU] RGAP048

Les données relatives à un avis et ses sous-objets (documents) sont stockées dans la collection *Avis*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs avis applicables à leur version par l'identifiant technique (`_id`) des éléments de la collection *Avis*.

[25T1.1][DAU] RGAP049

Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :

- il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir [2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails](#))
-

[25T1.1][DAU] RGAP050

Lors de la génération de **notifications unitaires** relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,

- l'attribut *idEvenement* est renseigné par l'*idEvenement* de la **notification globale** de versement des binaires.
- Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier.

Exemple :

- L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier
 - La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (*idEvenement*) à l'évènement global enregistré précédemment.
-

[25T1.1][DAU] RGAP001

Lors d'une recherche,

- si l'horodate cible est renseignée
 - et est antérieure à la création du dossier
 - la recherche retourne le dossier vide
 - le message [MSGAP035.2](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et correspond à une des versions du dossier
 - la recherche retourne le dossier avec les objets et la liste des sous-objets respectifs
 - si le sous-objet n'existe pas dans cette version du dossier alors cette liste est vide
 - et aucun dossier n'existe à la date renseignée
 - la recherche retourne une liste vide
 - le message [MSGAP035.1](#) "Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date." est retourné.
 - et elle est future
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet
- si l'horodate cible n'est pas renseignée
 - la recherche retourne la dernière version de l'objet

[25T1.1][DAU] RGAP002

Lors d'une recherche avancée, le nombre de résultats est limité à un nombre géré en properties.

Si le nombre de résultats est supérieur à ce nombre alors,

- le message [MSGAP001](#) "Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche. " est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP003

En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.

Si ce n'est pas le cas alors,

- le message [MSGAP002](#) "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DAU] RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP006

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[25T1.1][DAU] RGAP007

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

[25T1.1][DAU] RGAP009

Un objet métier répond aux critères de recherche dans les cas suivants :

- s'il satisfait à tous les critères portant sur les attributs dont il est porteur et
- s'il descend d'un objet parent qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet et
- s'il est parent directement ou non d'au moins un objet métier qui satisfait tous les critères relatifs aux attributs portés par cet objet

Les recherches multicritères sont des recherches strictes : aucune approximation n'est réalisée c'est à dire qu'un champ entrant comme critère doit être strictement identique au champ sortant. Seule exception pour l'horodate qui est compris entre un minimum et un maximum.

[25T1.1][DAU] RGAP010

Lors du versement ou de la modification de pièce, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les binaires des pièces liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni

alors :

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.1](#))
- une notification de type "*Notification de succès de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.3](#)),
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
- si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
- le dossier, les événements et les pièces sont enregistrés et versionnés
- les binaires sont supprimés de synclplicity
- sinon :
 - un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier*" est créé pour le dossier concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP020.2](#))
 - L'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'une pièce*" est créée unitairement pour chaque pièce et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP020.4](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit de la pièce en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les pièces.

[25T1.1][DAU] RGAP011

Le champ Siren est valorisé avec celui de l'acteur Guichet Unique ayant pour commune de rattachement la commune de dépôt du dossier.

[25T1.1][DAU] RGAP012

Le format des fichiers intégrés doit être de type :

- ZIP

[25T1.1][DAU] RGAP014

Si le format du binaire transmis est KO alors,

- le téléchargement sera considéré KO

 Le format des binaires acceptés est configurable.

[25T1.1][DAU] RGAP015

Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.

[25T1.1][DAU] RGAP016

Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et

- n'a pas de règle de niveau 2 associée alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors,
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors,
 - dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. [RGAP017](#)
 - dans le cas d'une récupération, cf. [RGAP018](#)

Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1

- l'acteur n'accède pas à la ressource
- une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[25T1.1][DAU] RGAP017

Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées :
 - l'acteur n'accède pas à la ressource
 - une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée

[25T1.1][DAU] RGAP018

Dans le cas d'une récupération

Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et

- vérifie l'une des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - la méthode s'exécute
- ne vérifie aucune des règles de droit associée :
 - l'acteur accède à la ressource
 - une liste vide est retournée

[25T1.1][DAU] RGAP019

L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant

[25T1.1][DAU] RGAP020

Si le même identifiant dossier est présent plusieurs fois en entrée lors d'un versement, alors le message [MSGAP038](#) s'affiche :

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[25T1.1][DAU] RGAP021

Si plusieurs valeurs identiques sont renseignées pour le champ codesInseeCommunesCompetences alors,

- cette valeur n'est enregistrée qu'une seule fois

[25T1.1][DAU] RGAP024

En sortie d'une recherche, on obtient les informations suivantes :

- le nombre de pages totales correspondant à la recherche effectuée
- la liste des résultats
 - si le numéro de page souhaité n'est pas indiqué ou qu'il vaut 0 alors,
 - la première page de résultats est retournée
 - si le numéro de page est indiqué en entrée alors,
 - la page de résultats correspondant à ce numéro est retournée
 - si le numéro de page indiqué correspond à une page n'existant pas alors,
 - une liste vide de résultats est retournée
- la liste des erreurs

Le nombre de résultats par page est paramétrable.

Tri sur le nombre d'éléments par page

Si le paramètre `nbElementsParPage=X` avec `X` un entier positif est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont affichés avec un maximum de `X` résultats par page
- la valeur paramétrée par défaut n'est pas appliquée

Tri sur la ventilation

Si le paramètre `ventile=true` ou `false` est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche contiennent respectivement un seul sous-objet renvoyé par dossier ou non

Tri sur la colonne

Si le paramètre `colonneTri=X` avec `X` = une des colonnes présentes dans les IHM, est présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés de manière ascendante selon la colonne `X`

Tri sur le sens du tri

Si le paramètre `sensTri=ASC` ou `DESC` est aussi présent et autorisé dans l'URL de recherche alors,

- les résultats de la recherche sont triés respectivement de manière ascendante ou descendante selon la colonne `X`

[25T1.1][DAU] RGAP025

Lors du versement ou de la modification d'objets avec document, le comportement est le suivant :

- Pour chaque dossier :
 - Les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - Pour chaque sous-objet :
 - les n° de version et les horodates de début de version ne sont pas renseignés en retour de l'appel.
 - les actions liées à l'objet contenant ces binaires sont bloquées le temps du téléchargement.
 - suite aux téléchargements :
 - si tous les documents des sous-objets liés au dossier ont pu être téléchargés et si :
 - soit le hash est fourni et le hash recalculé selon l'algorithme sha-512 correspond
 - soit le hash n'est pas fourni


alors

- un événement de type "*Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.1](#))
 - une notification de type "*Notification de succès de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.3](#))
 - elle est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - si le hash n'est pas fourni, il est calculé selon l'algorithme sha-512 pour l'enregistrement
 - le dossier, les événements et les sous-objets sont enregistrés et versionnés
 - les binaires sont supprimés de synclplicity
- sinon :
- un événement de type "*Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier*" est créé pour le sous-objet concerné et une notification à destination de l'acteur générateur est envoyée ([RNAP037.2](#))
 - s'il s'agit du sous-objet en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - une notification de type "*Notification d'échec de versement d'un document*" est créée pour chaque document et envoyée à destination de l'acteur générateur ([RNAP037.4](#))
 - cette notification est associée à l'évènement global précédemment généré ([RGAP050](#))
 - s'il s'agit du document en erreur, l'erreur est explicitée dans le texte d'erreur de la notification
 - sinon, le message "Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel." est indiqué dans le texte d'erreur de la notification
 - le dossier et les événements sont enregistrés et versionnés mais pas les sous-objets

[25T1.1][DAU] RGAP026

Lors d'un versement ou d'une modification asynchrone,

- l'horodate du traitement maximal est calculé
 - il vaut l'horodate d'appel de l'API plus le délai du timeout

 Le délai du timeout est paramétrable.

Si le traitement n'a pas été terminé à la date de fin calculé alors,

- l'élément est rejeté (cf [Erreur des notifications de binaire](#))

[25T1.1][DAU] RGAP028

Pour chaque binaire reçu, si son nom comporte des anomalies alors,

- le nom du fichier est nettoyé

 La liste des caractères ou des suites de caractères à supprimer est paramétrable

[25T1.1][DAU] RGAP029

Lors d'une recherche dans laquelle le projet est récupéré :

- si l'horodate cible est présente en paramètre de la recherche alors,
 - la version du projet correspondant à cette horodate est récupérée
- sinon,
 - la dernière version du projet est récupérée

[25T1.1][DAU] RGAP030

Lors de l'enregistrement :

- une date de fin est associée à la version active du dossier
- une nouvelle version est créée
 - si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors,
 - la valeur de l'attribut est mise à jour
 - sinon,
 - la valeur initiale de l'attribut est conservée
- Les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont conservés dans la nouvelle version
- Les sous-objets ou listes indiquées en entrée remplacent complètement les sous-objets ou listes de la version précédente

[25T1.1][DAU] RGAP031

Chacune des pièces de la déclaration est valorisée avec les données suivantes :

- nature de la pièce valorisée à "Initiale"
- état de la pièce valorisée à "Versée"

[25T1.1][DAU] RGAP032

Si la date de dépôt renseignée est future alors,

- le message d'erreur [MSGAP050](#) s'affiche

[25T1.1][DAU] RGAP033

Si la date de dépôt renseignée est au mauvais format alors,

- le message d'erreur [MSGAP051](#) s'affiche

[25T1.1][DAU] RGAP034

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Service Instructeur alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DAU] RGAP035

Si l'acteur renseigné ne correspond pas à un acteur de type Autorité Compétente alors,

- le message suivant s'affiche

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DAU] RGAP036

Le numéro local du dossier visé (noLocal ou noLocalDossierVise) renseigné doit respecter le format suivant :

`^[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{13}`

[25T1.1][DAU] RGAP037

Dans le cas d'une récupération, si le format de l'horodate cible est erroné alors,

- un message d'erreur "Le format de cette horodate est incorrect" est retourné.

[25T1.1][DAU] RGAP038

Si lors de l'appel à l'API de création de dossier, ou de numérotation, il existe déjà un dossier dans PLAT'AU dont :

- l'identifiant idDossier est différent de celui passé en entrée
- et les valeurs de noLocal / suffixeNoLocal répondent à l'un des critères suivants
 - la valeur de noLocal est égale à celle passée en entrée de l'API (suffixeNoLocal null en entrée et dans PLAT'AU)
 - ou les valeurs du couple noLocal (avec noLocal non null) et suffixeNoLocal sont égales à celles passées en entrée de l'API
- et l'attribut hdFinVersion est non renseigné

alors,

- le message d'erreur [MSGAP052](#) s'affiche

[25T1.1][DAU] RGAP039

Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :

- idDossier
- hash
- algoHash
- noPiece
- nomNaturePiece
- nomTypePiece

alors,

- la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons

[25T1.1][DAU] RGAP040

Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :

- est enregistrée sous la collection DossierHistorique
- n'est plus disponible sous la collection Dossier.

[25T1.1][DAU] RGAP041

Lors d'une recherche de dossiers,

- Si l'horodate cible est renseignée,
 - Et si l'idDossier est renseigné, alors :
 - On recherche en priorité dans DossierHistorique,
 - En cas d'absence de résultat, on recherche dans la collection Dossier
 - Et aucun idDossier n'est renseigné, alors :
 - On recherche dans les collections Dossier Historique et Dossier
- Si l'horodate cible n'est pas renseignée,
 - On recherche uniquement dans le collection Dossier

[25T1.1][DAU] RGAP042

A la sauvegarde en base PLAT'AU, les noms, extensions et taille des pièces (FileSize, txFileName et txFileExtension) sont enregistrés pour chaque pièce, à partir des champs *sizeBinaire*, *filename* et *type* renvoyés lors les appels de téléchargement de fichier

[25T1.1][DAU] RGAP043

Lors de la création ou la modification d'un acteur de type 2, "Service instructeur CT" :

si le sous-type d'acteur Service instructeur (nomSousTypeActeurSI) vaut l'une des valeurs suivantes :

- 1, soit "DDT(M)"
- 2, soit "Conseil départemental"
- 3, soit "Agence départementale"

alors l'API renvoie le message d'erreur [MSGAP059](#) "Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux."

[25T1.1][DAU] RGAP044

Lors de l'enregistrement ou la mise à jour d'une consultation d'un dossier,

- les champs du dossier suivants, s'ils existent :
 - idDossier
 - idCommune
 - noLocal
 - suffixeNoLocal
 - terrains[0].adresses[0].nomLocalite (localité de la première adresse du premier terrain)
- sont dupliqués dans la collection *Consultations* respectivement sous les champs :
 - idDossier
 - idCommune
 - noLocal
 - suffixeNoLocal
 - nomCommune

[25T1.1][DAU] RGAP045

Les données relatives à une consultation et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Consultations*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs consultations applicables à leur version par l'identifiant technique (`_id`) des éléments de la collection *Consultations*.

[25T1.1][DAU] RGAP046

Chaque objet stocké en base de données stocke un champ UUID technique *shardKey*, utilisé comme clé de sharding pour l'utilisation de cluster shardé.

La génération des clés de sharding doivent appliquées cette règle :

- un Dossier possède la même shardKey que son Projet
- une Consultation possède la même shardKey que son Dossier
- une DOC possède la même shardKey que son Projet
- une DAACT possède la même shardKey que son Projet
- une Notification possède la même shardKey que son Topic
- un Acteur possède la même shardKey qu'un autre Acteur avec la même idApplicationPiste
- les MessageTelechargementEntity avec le même idCorrelation ont la même shardKey
- pour toutes les autres entités, pas de partage de shardKey

[25T1.1][DAU] RGAP047

Les données relatives à une décision d'urbanisme et ses sous-objets (PEC métiers, documents) sont stockées dans la collection *Decisions*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs décisions d'urbanisme applicables à leur version par l'identifiant technique (*_id*) des éléments de la collection *Decisions*.

[25T1.1][DAU] RGAP048

Les données relatives à un avis et ses sous-objets (documents) sont stockées dans la collection *Avis*.

Les dossiers (actif et/ou historique) référencent leurs avis applicables à leur version par l'identifiant technique (`_id`) des éléments de la collection *Avis*.

[25T1.1][DAU] RGAP049

Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :

- il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir [2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails](#))

[25T1.1][DAU] RGAP050

Lors de la génération de **notifications unitaires** relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,

- l'attribut *idEvenement* est renseigné par l'*idEvenement* de la **notification globale** de versement des binaires.
- Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier.

Exemple :

- L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier
- La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (*idEvenement*) à l'évènement global enregistré précédemment.

[25T1.1][DAU] 5.2. Messages

[25T1.1][DAU] MSGAP001

Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche.

[25T1.1][DAU] MSGAP002

La version %s n'est pas la version actuelle.

[25T1.1][DAU] MSGAP003

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DAU] MSGAP004

Le code nomenclature <id> n'existe pas.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP005](#)

Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP006](#)

Le code nomenclature <id> est obsolète.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP007](#)

Ces personnes ne peuvent pas être supprimées, il n'y aura plus de personne rattachée à ce dossier.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP009](#)

La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP013](#)

Le couple statutVuDuDossier-statutInformation : <idStatutVuDuDossier>-<idStatutInformation> doit être unique pour cet aménagement.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP015](#)

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP016](#)

Une adresse est déjà renseignée pour cette personne.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP018](#)

Le montant ne peut pas être négatif.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP020](#)

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP021](#)

Ces terrains ne peuvent pas être supprimés, il n'y aura plus de terrain rattaché à ce dossier.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP023](#)

L'acteur <idActeur> n'est abonné à aucun flux de notifications.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP024](#)

L'acteur <idActeur> n'existe pas en base.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP025](#)

Erreur technique du bus de notifications.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP026](#)

Une opération est déjà en cours sur l'objet : <idObjet>.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP027](#)

L'index spécifié n'existe pas

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP028](#)

Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP029](#)

La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP031](#)

L'acteur d'id %s n'est pas de type 'Service consultable' ou 'Ministère de la culture'.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP032](#)

La commune %s n'accepte pas les fichiers AD'AU

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP034](#)

L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP035](#)

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP035.1	idConsultation	La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date.
MSGAP035.2	idDossier	Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP037](#)

La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP038](#)

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP039](#)

Cet acteur n'a aucune notification

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP040](#)

Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP041](#)

La suppression de cette proposition (%s) n'est pas possible ! Elle est rattachée à une décision d'urbanisme

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP042](#)

La suppression de cette décision (%s) est impossible car elle est rattachée à une évolution de décision.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP043](#)

Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP044](#)

L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP045](#)

Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP046](#)

L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP047](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP048](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP049](#)

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP050](#)

La date de dépôt ne peut pas être une date future

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP051](#)

Le format de cette date est incorrect

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP052](#)

Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP053](#)

Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP054](#)

La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP055](#)

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP056](#)

Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP057](#)

Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP058](#)

Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale

[\[25T1.1\]\[DAU\] MSGAP059](#)

Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.

[25T1.1][DAU] MSGAP060

L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes :
<liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ">

[25T1.1][DAU] MSGAP001

Le nombre de résultats est supérieur à %s. Veuillez préciser votre recherche.

[25T1.1][DAU] MSGAP002

La version %s n'est pas la version actuelle.

[25T1.1][DAU] MSGAP003

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[25T1.1][DAU] MSGAP004

Le code nomenclature <id> n'existe pas.

[25T1.1][DAU] MSGAP005

Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place.

[25T1.1][DAU] MSGAP006

Le code nomenclature <id> est obsolète.

[25T1.1][DAU] MSGAP007

Ces personnes ne peuvent pas être supprimées, il n'y aura plus de personne rattachée à ce dossier.

[25T1.1][DAU] MSGAP009

La nature de la pièce ne peut pas être de type <nomNaturePiece>.

[25T1.1][DAU] MSGAP013

Le couple statutVuDuDossier-statutInformation : <idStatutVuDuDossier>-<idStatutInformation> doit être unique pour cet aménagement.

[25T1.1][DAU] MSGAP015

L'acteur <idActeur> n'est pas un service instructeur.

[25T1.1][DAU] MSGAP016

Une adresse est déjà renseignée pour cette personne.

[25T1.1][DAU] MSGAP018

Le montant ne peut pas être négatif.

[25T1.1][DAU] MSGAP020

L'acteur <idActeur> n'est pas une autorité compétente.

[25T1.1][DAU] MSGAP021

Ces terrains ne peuvent pas être supprimés, il n'y aura plus de terrain rattaché à ce dossier.

[25T1.1][DAU] MSGAP023

L'acteur <idActeur> n'est abonné à aucun flux de notifications.

[25T1.1][DAU] MSGAP024

L'acteur <idActeur> n'existe pas en base.

[25T1.1][DAU] MSGAP025

Erreur technique du bus de notifications.

[25T1.1][DAU] MSGAP026

Une opération est déjà en cours sur l'objet : <idObjet>.

[25T1.1][DAU] MSGAP027

L'index spécifié n'existe pas

[25T1.1][DAU] MSGAP028

Erreur sur l'index : une personne ne peut pas se représenter elle-même.

[25T1.1][DAU] MSGAP029

La personne %s est associée à une autre personne mais n'a pas un rôle de représentant

[25T1.1][DAU] MSGAP031

L'acteur d'id %s n'est pas de type 'Service consultable' ou 'Ministère de la culture'.

[25T1.1][DAU] MSGAP032

La commune %s n'accepte pas les fichiers AD'AU

[25T1.1][DAU] MSGAP034

L'offset renseigné est supérieur à l'offset de la première notification non consommée : <offset de la première notification non consommée>

[25T1.1][DAU] MSGAP035

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP035.1	idConsultation	La consultation <idConsultation> n'existe pas à cette date.
MSGAP035.2	idDossier	Le dossier <idDossier> n'existe pas à cette date.

[25T1.1][DAU] MSGAP037

La date de dépôt du dossier doit être renseignée avant sa qualification

[25T1.1][DAU] MSGAP038

Le versement comporte des dossiers en doublons : %s

[25T1.1][DAU] MSGAP039

Cet acteur n'a aucune notification

[25T1.1][DAU] MSGAP040

Il n'est pas possible d'effectuer une requalification d'une DDT vers une autre.

[25T1.1][DAU] MSGAP041

La suppression de cette proposition (%s) n'est pas possible ! Elle est rattachée à une décision d'urbanisme

[25T1.1][DAU] MSGAP042

La suppression de cette décision (%s) est impossible car elle est rattachée à une évolution de décision.

[25T1.1][DAU] MSGAP043

Le type de signataire d'une autorité compétente doit être "Le maire" ou "Président EPCI".

[25T1.1][DAU] MSGAP044

L'acteur d'id <identifiant de l'acteur> n'existe pas.

[25T1.1][DAU] MSGAP045

Les données de livraisons sont obligatoires pour les pièces numérisées

[25T1.1][DAU] MSGAP046

L'attestation est obligatoire pour les pièces numérisées

[25T1.1][DAU] MSGAP047

Cet acteur ne peut pas être supprimé par cette application

[25T1.1][DAU] MSGAP048

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des actions sont en cours

[25T1.1][DAU] MSGAP049

Cet acteur ne peut pas être supprimé car des dossiers sont à traiter

[25T1.1][DAU] MSGAP050

La date de dépôt ne peut pas être une date future

[25T1.1][DAU] MSGAP051

Le format de cette date est incorrect

[25T1.1][DAU] MSGAP052

Les valeurs de noLocal et suffixeNoLocal sont déjà utilisées par le dossier <idDossier du dossier trouvé avec les valeurs demandées>

[25T1.1][DAU] MSGAP053

Les types d'acteurs destinataires du document doivent être choisis parmi "Guichet unique", "Service instructeur CT", "Autorité compétente", "Contrôle de légalité", et "Service instructeur DDT"

[25T1.1][DAU] MSGAP054

La recherche des notifications par identifiant application PISTE n'est autorisée qu'avec l'identifiant application de l'acteur appelant

[25T1.1][DAU] MSGAP055

L'URL des Conditions Générales d'utilisation de Guichet unique est obligatoire pour l'enrôlement d'un acteur compatible AD'AU

[25T1.1][DAU] MSGAP056

Le trigramme de la région est obligatoire pour les services de compétence régionale

[25T1.1][DAU] MSGAP057

Les départements de compétences sont obligatoires pour les services de compétence départementale et interdépartementale

[25T1.1][DAU] MSGAP058

Les communes de compétence sont obligatoires pour les services de compétence communale

[25T1.1][DAU] MSGAP059

Ce sous-type d'acteur est réservé aux services instructeurs départementaux.

[25T1.1][DAU] MSGAP060

L'attribut nomDemarchesOuvertesADAU pour les acteurs compatibles Ad'AU doit contenir a minima les démarches suivantes :

<liste des idNoms des démarches obligatoires paramétrées (séparées par ", ">

[25T1.1][DAU] 5.3. Règles de droits d'accès

[25T1.1][DAU] RGD001-A

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

- La commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'une des communes concernées du projet.
- Si aucune commune concernée n'est liée au projet, alors
 - l'acteur a accès à tous les appels

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

idCommuneRattachement de l'acteur = une des valeurs de
Projet.idsCommunesConcernees

Versement :

[UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux \(DAACT\)](#)

Modification :

[UCM21 - Modification des projets](#)

[UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[2.23. UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux \(DAACT\)](#)

Récupération :

[UCR01 - Récupération des dossiers](#)

[UCR02 - Récupération des pièces des dossiers](#)

[UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier](#)

[UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier](#)

[UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme](#)

[UCR10 - Récupération des décisions d'évolution](#)

[UCR13 - Récupération des avis](#)

[UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers](#)

[UCR17 - Récupération des événements](#)

[UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions](#)

[UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires](#)

[UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux \(DAACT\)](#)

[UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[UCR23 - Récupération des documents spécifiques](#)

[25T1.1][DAU] RGD002-A2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service instructeur de la dernière version d'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = dossier.idServiceInstructeur de l'un des dossiers (en dernière version) du projet	Modification : UCM21 - Modification des projets Récupération : UCR01 - Récupération des dossiers UCR02 - Récupération des pièces des dossiers UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme UCR10 - Récupération des décisions d'évolution UCR13 - Récupération des avis UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers UCR17 - Récupération des événements UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires

[25T1.1][DAU] RGD003-C

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de la commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de la commune de dépôt de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idCommuneRattachement = Dossier.idCommuneDepot (de la dernière version du dossier)	Versement :

[UCV02 - Versement des dossiers](#)

[UCV03 - Versement des pièces](#)

[UCV04 - Versement des décisions](#)

[UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires](#)

[UCV06 - Ajout des adresses des personnes](#)

[UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes](#)

[UCV13 - Versement d'une décision d'évolution](#)

[UCV14 - Versement d'une consultation](#)

[UCV15 - Versement d'un avis](#)

[UCV20 - Versement des notifications métiers d'une
lettre aux pétitionnaires](#)

[UCV22 - Versement des accusés électroniques](#)

Modification :

[UCM01 - Dépôt de dossiers](#)

[UCM02 - Qualification](#)

[UCM04 - Modification de pièces constitutives de
dossiers](#)

[UCM05 - Modification des adresses des personnes](#)

[UCM06 - Dépôt de pièces constitutives](#)

[UCM07 - Modification de dossiers](#)

[UCM09 - Modification des coordonnées des personnes](#)

[UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers](#)

[UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une
lettre aux pétitionnaires](#)

[UCM20 - Abandon des dossiers](#)

Suppression :

[UCS01 - Suppression des terrains](#)

[UCS02 - Suppression des personnes](#)

Récupération :

[UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme](#)

[UCR08 - Récupération des propositions de décisions](#)

[UCR10 - Récupération des évolutions de décision](#)

[UCR12 - Récupération d'une consultation](#)

[UCR15 - Récupération des prises en compte métier
d'une consultation](#)

[UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires
des dossiers](#)

[UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires](#)

Patch :

[PAT03 - Corriger un dossier](#)

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD004-D](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui du service instructeur de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Dossier.idServiceInstructeur (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <p><u>UCV03 - Versement de pièces</u></p> <p><u>UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires</u></p> <p><u>UCV06 - Ajout des adresses des personnes</u></p> <p><u>UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes</u></p> <p><u>UCV08 - Versement de proposition de décision</u></p> <p><u>UCV14 - Versement d'une consultation</u></p> <p><u>UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</u></p> <p><u>UCV22 - Versement des accusés électroniques</u></p>

Modification :

[UCM02 - Qualification](#)

[UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction](#)

[UCM04 - Modification de pièces constitutives de dossiers](#)

[UCM05 - Modification des adresses des personnes](#)

[UCM06 - Dépôt de pièces constitutives](#)

[UCM07 - Modification de dossiers](#)

[UCM08 - Complétude des dossiers](#)

[UCM09 - Modification des coordonnées des personnes](#)

[UCM12 - Précision des consultations à effectuer](#)

[UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers](#)

[UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires](#)

[UCM20 - Abandon des dossiers](#)

Suppression :

[UCS01 - Suppression des terrains](#)

[UCS02 - Suppression des personnes](#)

Récupération :

[UCR08 - Récupération des propositions de décisions](#)

[UCR12 - Récupération d'une consultation](#)

[UCR15 - Récupération des prises en compte métier d'une consultation](#)

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD005-D2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la proposition de décision d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

Acteur.idActeur = Proposition_Decision_urba.idActeurSignataire	<p>Versement :</p> <p><u>UCV04 - Versement des décisions</u></p> <p>Modification :</p> <p><u>UCM18 - Refus des propositions de décision</u></p> <p>Récupération :</p> <p><u>UCR01 - Recherche de dossiers</u></p> <p><u>UCR02 - Récupération des pièces d'un dossier</u></p> <p><u>UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier</u></p> <p><u>UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier</u></p> <p><u>UCR08 - Récupération des propositions de décisions</u></p> <p><u>UCR13 - Récupération d'un avis</u></p> <p><u>UCR17 - Récupération des événements</u></p> <p><u>UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions</u></p>
--	---

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD006-F](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés lors d'une consultation du dossier.

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations du dossier)	<p>Versement :</p> <p><u>UCV14 - Versement des consultations</u></p> <p><u>UCV15 - Versement des avis</u></p> <p><u>UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions</u></p> <p>Récupération :</p> <p><u>UCR01 - Recherche de dossiers</u></p> <p><u>UCR02 - Récupération des pièces d'un dossier</u></p> <p><u>UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier</u></p> <p><u>UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier</u></p> <p><u>UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme</u></p> <p><u>UCR10 - Récupération des décisions d'évolution</u></p> <p><u>UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers</u></p> <p><u>UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires</u></p>
---	--

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD007-F2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consulté pour la consultation concernée par l'appel.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = Consultation.idServiceConsulte sur cette consultation	<p>Versement :</p> <p><u>UCV16 - Versement des prises en compte métiers des consultations</u></p> <p>Récupération :</p> <p><u>UCR12 - Récupération d'une consultation</u></p> <p><u>UCR15 - Récupération des prises en compte métier d'une consultation</u></p>

[25T1.1][DAU] RGD008-G

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = LettreAuxPetitionnaires.idActeurSignataire	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires

[25T1.1][DAU] RGD009-H

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur doit correspondre à l'acteur auteur de l'avis.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Avis.idActeurAuteur	Récupération : UCR13 - Récupération d'un avis

[25T1.1][DAU] RGD010-H2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation liée à l'avis.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsultant (consultation lié à l'avis concerné)	Récupération : UCR13 - Récupération des avis

[25T1.1][DAU] RGD011-J

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur auteur de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = PropositionDecisionUrba.IdActeurAuteur	Suppression : UCS03 - Suppression d'une proposition de décision

[25T1.1][DAU] RGD012-M

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.IdActeur = Decision.IdActeurSignataire (d'une décision de l'un des dossiers du projet)	Versement : UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision Modification : UCM10 - Envoi de demande de transmission de décision au contrôle de légalité UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision Récupération : UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC) Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision

[25T1.1][DAU] RGD013-N

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = EvolutionDecision.idActeurSignataire (d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet)	Modification : UCM11 - Envoi de demande de transmission d'une décision d'évolution au contrôle de légalité UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution UCV23 - Versement des notifications métiers d'une évolution décision Récupération : UCR10 - Récupération des évolutions de décision UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD014-Q](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur auteur de la prescription.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Prescription.idActeurAuteur	Récupération : UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD015-F1](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

ActeurAppelant.idActeur = Consultation. IdServiceConsultant	Récupération : UCR12 - Récupération des consultations UCR15 - Récupération des prises en compte métiers des consultations
--	---

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD016-T](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur correspond à un acteur de type Service Instructeur DDT	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD017-V](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur appelant est compatible RIE'AU.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.boEstCompatibleRIEAU = true	Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD018-R](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = declarationAchevementTravaux. idServiceInstructeur	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD019-U

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'Autorité Compétente de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationAchevementTravaux. idAutoriteCompetente	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD020-M2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution au sein du projet, tout dossier confondu.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet, tout dossier confondu)	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD021-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DOC.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationOuvertureChantier. idServiceInstructeur	Récupération : UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD022-M3](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur générateur de la décision concernée.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DecisionUrba.idActeurGenerateur	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD023-X](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

La liste des communes de compétences de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.codesInseeCommunesCompetences contient Dossier. idCommuneDepot	Versement : UCV26 - Versement des documents spécifiques

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD024-Ω](#)

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le type de signataire de l'acteur et du dossier doivent être "Le préfet" et la liste des départements de compétence de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

<p>Acteur.nomTypeSignataire = dossier.nomTypeSignataire = "Le préfet" et</p> <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "0" suivi par les deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot ou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot ou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot 	<p>Versement :</p> <p>UCV26 - Versement des documents spécifiques</p>
--	---

[25T1.1][DAU] RGD025-Y

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur d'un type destinataire du document spécifique.

Règle	Méthodes concernées
<p>ActeurAppelant.nomTypeActeur appartient à DocumentSpecifique. nomTypesActeursDestinataires</p>	<p>Récupération :</p> <p>UCR23 - Récupération des documents spécifiques</p>

[25T1.1][DAU] RGD026-Z

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur compétent pour l'une des communes concernées par le projet d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
<p>ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetences contient l'une des valeurs de Projet.idCommunesConcernees</p>	<p>Récupération :</p> <p>UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)</p> <p>UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)</p> <p>UCR23 - Récupération des documents spécifiques</p>

[25T1.1][DAU] RGD027-W

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est décidé et sa commune de dépôt fait partie de mes communes de compétences

Règle	Méthodes concernées
<ul style="list-style-type: none">Dossier.idCommuneDepot appartient à ActeurAppelant. codesInseeCommunesCompetencesDossier.DecisionUrba.nomNatureDecisionUrba est différent de "Sursis à statuer"	Récupération : 4.1. UCR01 - Récupération des dossiers 4.2. UCR02 - Récupération des pièces des dossiers 4.6. UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme 4.10. UCR10 - Récupération des décisions d'évolution 4.13. UCR13 - Récupération des avis 4.18. UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD028-T2](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Pour pouvoir appeler cette API il faut être le créateur du dossier ciblé

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = Dossier.IdActeurCreateur	Suppression : 3.6. UCS06 - Suppression de dossier Modification : 2.7. UCM07 - Modification des dossiers 2.1. UCM01 - Dépôt des dossiers 2.4. UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers 2.6. UCM06 - Dépôt des pièces constitutives Versement : 1.3. UCV03 - Versement des pièces

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD029-T3](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est versé ou instruit par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur est de type "Service Instructeur DDT"	Versement :
OU	UCV03 - Versement des pièces
Dossier.idServiceInstructeur est de type "Service Instructeur DDT"	Récupération :
	UCR01 - Récupération des dossiers
	UCR20 - Recherche des livraisons de pièces numérisées
	UCR17 - Récupération des événements

[\[25T1.1\]\[DAU\] RGD030-F3](#)

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés sur une consultation d'un dossier du projet.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations d'un des dossiers du projet)	Récupération :
	4.21. UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD001-A

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

- La commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'une des communes concernées du projet.
- Si aucune commune concernée n'est liée au projet, alors
 - l'acteur a accès à tous les appels

Règle	Méthodes concernées
-------	---------------------

idCommuneRattachement de l'acteur = une des valeurs de
Projet.idsCommunesConcernees

Versement :

[UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux \(DAACT\)](#)

Modification :

[UCM21 - Modification des projets](#)

[UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[2.23. UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux \(DAACT\)](#)

Récupération :

[UCR01 - Récupération des dossiers](#)

[UCR02 - Récupération des pièces des dossiers](#)

[UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier](#)

[UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier](#)

[UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme](#)

[UCR10 - Récupération des décisions d'évolution](#)

[UCR13 - Récupération des avis](#)

[UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers](#)

[UCR17 - Récupération des événements](#)

[UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions](#)

[UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires](#)

[UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux \(DAACT\)](#)

[UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier \(DOC\)](#)

[UCR23 - Récupération des documents spécifiques](#)

[25T1.1][DAU] RGD002-A2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service instructeur de la dernière version d'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = dossier.idServiceInstructeur de l'un des dossiers (en dernière version) du projet	<div>Modification :</div> <div>UCM21 - Modification des projets</div> <div>Récupération :</div> <div>UCR01 - Récupération des dossiers</div> <div>UCR02 - Récupération des pièces des dossiers</div> <div>UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier</div> <div>UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier</div> <div>UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme</div> <div>UCR10 - Récupération des décisions d'évolution</div> <div>UCR13 - Récupération des avis</div> <div>UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers</div> <div>UCR17 - Récupération des événements</div> <div>UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions</div> <div>UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires</div>

[25T1.1][DAU] RGD003-C

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de la commune de rattachement de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de la commune de dépôt de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idCommuneRattachement = Dossier.idCommuneDepot (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <p><u>UCV02 - Versement des dossiers</u></p> <p><u>UCV03 - Versement des pièces</u></p> <p><u>UCV04 - Versement des décisions</u></p> <p><u>UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires</u></p> <p><u>UCV06 - Ajout des adresses des personnes</u></p> <p><u>UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes</u></p> <p><u>UCV13 - Versement d'une décision d'évolution</u></p> <p><u>UCV14 - Versement d'une consultation</u></p> <p><u>UCV15 - Versement d'un avis</u></p> <p><u>UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</u></p> <p><u>UCV22 - Versement des accusés électroniques</u></p> <p>Modification :</p> <p><u>UCM01 - Dépôt de dossiers</u></p> <p><u>UCM02 - Qualification</u></p> <p><u>UCM04 - Modification de pièces constitutives de dossiers</u></p> <p><u>UCM05 - Modification des adresses des personnes</u></p> <p><u>UCM06 - Dépôt de pièces constitutives</u></p> <p><u>UCM07 - Modification de dossiers</u></p> <p><u>UCM09 - Modification des coordonnées des personnes</u></p>

[UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers](#)

[UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires](#)

[UCM20 - Abandon des dossiers](#)

Suppression :

[UCS01 - Suppression des terrains](#)

[UCS02 - Suppression des personnes](#)

Récupération :

[UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme](#)

[UCR08 - Récupération des propositions de décisions](#)

[UCR10 - Récupération des évolutions de décision](#)

[UCR12 - Récupération d'une consultation](#)

[UCR15 - Récupération des prises en compte métier d'une consultation](#)

[UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers](#)

[UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires](#)

Patch :

[PAT03 - Corriger un dossier](#)

[25T1.1][DAU] RGD004-D

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui du service instructeur de la dernière version du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Dossier.idServiceInstructeur (de la dernière version du dossier)	<p>Versement :</p> <p>UCV03 - Versement de pièces</p> <p>UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires</p> <p>UCV06 - Ajout des adresses des personnes</p> <p>UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes</p> <p>UCV08 - Versement de proposition de décision</p> <p>UCV14 - Versement d'une consultation</p> <p>UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</p> <p>UCV22 - Versement des accusés électroniques</p> <p>Modification :</p> <p>UCM02 - Qualification</p> <p>UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction</p> <p>UCM04 - Modification de pièces constitutives de dossiers</p> <p>UCM05 - Modification des adresses des personnes</p> <p>UCM06 - Dépôt de pièces constitutives</p> <p>UCM07 - Modification de dossiers</p> <p>UCM08 - Complétude des dossiers</p> <p>UCM09 - Modification des coordonnées des personnes</p> <p>UCM12 - Précision des consultations à effectuer</p> <p>UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers</p> <p>UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires</p>

UCM20 - Abandon des dossiers

Suppression :

UCS01 - Suppression des terrains

UCS02 - Suppression des personnes

Récupération :

UCR08 - Récupération des propositions de décisions

UCR12 - Récupération d'une consultation

UCR15 - Récupération des prises en compte métier d'une consultation

[25T1.1][DAU] RGD005-D2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la proposition de décision d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Proposition_Decision_urba.idActeurSignataire	<p>Versement :</p> <p>UCV04 - Versement des décisions</p> <p>Modification :</p> <p>UCM18 - Refus des propositions de décision</p> <p>Récupération :</p> <p>UCR01 - Recherche de dossiers</p> <p>UCR02 - Récupération des pièces d'un dossier</p> <p>UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier</p> <p>UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier</p> <p>UCR08 - Récupération des propositions de décisions</p> <p>UCR13 - Récupération d'un avis</p> <p>UCR17 - Récupération des événements</p> <p>UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions</p>

[25T1.1][DAU] RGD006-F

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés lors d'une consultation du dossier.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations du dossier)	<p>Versement :</p> <p><u>UCV14 - Versement des consultations</u></p> <p><u>UCV15 - Versement des avis</u></p> <p><u>UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions</u></p> <p>Récupération :</p> <p><u>UCR01 - Recherche de dossiers</u></p> <p><u>UCR02 - Récupération des pièces d'un dossier</u></p> <p><u>UCR04 - Récupération des informations fiscales d'un dossier</u></p> <p><u>UCR05 - Récupération des surfaces d'instruction d'un dossier</u></p> <p><u>UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme</u></p> <p><u>UCR10 - Récupération des décisions d'évolution</u></p> <p><u>UCR16 - Récupération des lettres aux pétitionnaires des dossiers</u></p> <p><u>UCR19 - Recherche des lettres aux pétitionnaires</u></p>

[25T1.1][DAU] RGD007-F2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consulté pour la consultation concernée par l'appel.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = Consultation.idServiceConsulte sur cette consultation	Versement : UCV16 - Versement des prises en compte métiers des consultations Récupération : UCR12 - Récupération d'une consultation UCR15 - Récupération des prises en compte métier d'une consultation

[25T1.1][DAU] RGD008-G

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = LettreAuxPetitionnaires.idActeurSignataire	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires

[25T1.1][DAU] RGD009-H

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur doit correspondre à l'acteur auteur de l'avis.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Avis.idActeurAuteur	Récupération : UCR13 - Récupération d'un avis

[25T1.1][DAU] RGD010-H2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation liée à l'avis.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsultant (consultation lié à l'avis concerné)	Récupération : UCR13 - Récupération des avis

[25T1.1][DAU] RGD011-J

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur auteur de la proposition de décision.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = PropositionDecisionUrba.idActeurAuteur	Suppression : UCS03 - Suppression d'une proposition de décision

[25T1.1][DAU] RGD012-M

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (d'une décision de l'un des dossiers du projet)	<p>Versement :</p> <p>UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision</p> <p>Modification :</p> <p>UCM10 - Envoi de demande de transmission de décision au contrôle de légalité</p> <p>UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision</p> <p>Récupération :</p> <p>UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme</p> <p>UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)</p> <p>Suppression :</p> <p>UCS04 - Suppression d'une décision</p>

[25T1.1][DAU] RGD013-N

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur signataire d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = EvolutionDecision.idActeurSignataire (d'une évolution de décision de l'un des dossiers du projet)	<p>Modification :</p> <p><u>UCM11 - Envoi de demande de transmission d'une décision d'évolution au contrôle de légalité</u></p> <p><u>UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution</u></p> <p><u>UCV23 - Versement des notifications métiers d'une évolution décision</u></p> <p>Récupération :</p> <p><u>UCR10 - Récupération des évolutions de décision</u></p> <p><u>UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)</u></p>

[25T1.1][DAU] RGD014-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond à l'acteur auteur de la prescription.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Prescription.idActeurAuteur	Récupération : UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions

[25T1.1][DAU] RGD015-F1

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur correspond au service consultant de la consultation

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.idActeur = Consultation. IdServiceConsultant	Récupération : UCR12 - Récupération des consultations UCR15 - Récupération des prises en compte métiers des consultations

[25T1.1][DAU] RGD016-T

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier a été créé par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur correspond à un acteur de type Service Instructeur DDT	

[25T1.1][DAU] RGD017-V

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'acteur appelant est compatible RIE'AU.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.boEstCompatibleRIEAU = true	Patch : PAT03 - Corriger un dossier

[25T1.1][DAU] RGD018-R

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = declarationAchevementTravaux. idServiceInstructeur	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD019-U

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'Autorité Compétente de la DAACT.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationAchevementTravaux. idAutoriteCompetente	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD020-M2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à l'identifiant de l'acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution au sein du projet, tout dossier confondu.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = Decision.idActeurSignataire (de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet, tout dossier confondu)	Récupération : UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT) Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RGD021-Q

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre au service instructeur de la DOC.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DeclarationOuvertureChantier. idServiceInstructeur	Récupération : UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[25T1.1][DAU] RGD022-M3

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'acteur générateur de la décision concernée.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.idActeur = DecisionUrba.idActeurGenerateur	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision

[25T1.1][DAU] RGD023-X

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

La liste des communes de compétences de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
Acteur.codesInseeCommunesCompetences contient Dossier. idCommuneDepot	Versement : UCV26 - Versement des documents spécifiques

[25T1.1][DAU] RGD024-Ω

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le type de signataire de l'acteur et du dossier doivent être "Le préfet" et la liste des départements de compétence de l'acteur doit contenir la commune de dépôt du dossier.

Règle	Méthodes concernées
<div>Acteur.nomTypeSignataire = dossier.nomTypeSignataire = "Le préfet" et</div> <ul style="list-style-type: none">l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "0" suivi par les deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepotou l'une des valeurs de Acteur.codesInseeDepartementsCompetences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de Dossier.idCommuneDepot	<div>Versement :</div> <div>UCV26 - Versement des documents spécifiques</div>

[25T1.1][DAU] RGD025-Y

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur d'un type destinataire du document spécifique.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.nomTypeActeur appartient à DocumentSpecifique. nomTypesActeursDestinataires	Récupération : UCR23 - Récupération des documents spécifiques

[25T1.1][DAU] RGD026-Z

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Je suis un acteur compétent pour l'une des communes concernées par le projet d'urbanisme.

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.codesInseeCommunesCompetences contient l'une des valeurs de Projet.idCommunesConcernees	Récupération : <u>UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)</u> <u>UCR22 - Récupération des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)</u> <u>UCR23 - Récupération des documents spécifiques</u>

[25T1.1][DAU] RGD027-W

Afin de pouvoir effectuer l'action demandée, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est décidé et sa commune de dépôt fait partie de mes communes de compétences

Règle	Méthodes concernées
<ul style="list-style-type: none">Dossier.idCommuneDepot appartient à ActeurAppelant. codesInseeCommunesCompetencesDossier.DecisionUrba.nomNatureDecisionUrba est différent de "Sursis à statuer"	<p>Récupération :</p> <p>4.1. UCR01 - Récupération des dossiers</p> <p>4.2. UCR02 - Récupération des pièces des dossiers</p> <p>4.6. UCR06 - Récupération des décisions d'urbanisme</p> <p>4.10. UCR10 - Récupération des décisions d'évolution</p> <p>4.13. UCR13 - Récupération des avis</p> <p>4.18. UCR18 - Récupération des ensembles de prescriptions</p>

[25T1.1][DAU] RGD028-T2

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Pour pouvoir appeler cette API il faut être le créateur du dossier ciblé

Règle	Méthodes concernées
ActeurAppelant.IdActeur = Dossier.IdActeurCreateur	<p>Suppression :</p> <p>3.6. UCS06 - Suppression de dossier</p> <p>Modification :</p> <p>2.7. UCM07 - Modification des dossiers</p> <p>2.1. UCM01 - Dépôt des dossiers</p> <p>2.4. UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers</p> <p>2.6. UCM06 - Dépôt des pièces constitutives</p> <p>Versement :</p> <p>1.3. UCV03 - Versement des pièces</p>

[25T1.1][DAU] RGD029-T3

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

Le dossier est versé ou instruit par un acteur de type "Service Instructeur DDT"

Règle	Méthodes concernées
Dossier.idActeurCreateur est de type "Service Instructeur DDT"	Versement :
OU	UCV03 - Versement des pièces
Dossier.idServiceInstructeur est de type "Service Instructeur DDT"	Récupération :
	UCR01 - Récupération des dossiers
	UCR20 - Recherche des livraisons de pièces numérisées
	UCR17 - Récupération des événements

[25T1.1][DAU] RGD030-F3

Afin de pouvoir récupérer les informations adaptées, l'acteur qui appelle l'API doit respecter la règle ci-dessous :

L'identifiant de l'acteur doit correspondre à celui de l'un des services consultés sur une consultation d'un dossier du projet.

Règle	Méthodes concernées
idActeur = Consultation.idServiceConsulte (Sur au moins une des consultations d'un des dossiers du projet)	Récupération : 4.21. UCR21 - Récupération des déclarations d'achèvement de travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] 5.4. Règles de notifications

[25T1.1][DAU] RNAP001

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
				Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains

		<p>Le dossier est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	<p>Service Statistique</p>	<p>UCS02 - Suppression des personnes</p> <p>Patch :</p> <p>PAT03 - Corriger un dossier</p>
--	--	--	----------------------------	--

[25T1.1][DAU] RNAP003

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	<p>Versement :</p> <p>UCV04 - Versement de décisions</p>
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		<p>Le dossier est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	

		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers
		La décision est versée	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois

[25T1.1][DAU] RNAP004

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : UCV08 - Versement de proposition de décision

[25T1.1][DAU] RNAP005

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité	Décision	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM10 - Envoi de demande de transmission de décision au contrôle de légalité
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP006

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une consultation	Consultation	Le Service Consultable (ou Ministère de la culture) est défini par l'identifiant du service consulté de la consultation	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	Versement : UCV14 - Versement d'une consultation
		Le Service Instructeur du dossier est <ul style="list-style-type: none"> de type DDT et n'est pas le service consultant de la consultation 	Service Instructeur DDT national	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP007](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un avis avec ou sans prescription	Avis	Le Service Instructeur est défini par l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur <ul style="list-style-type: none"> S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié 	Versement : UCV15 - Versement d'un avis
		Le Service Consultant est défini par l'identifiant du service consultant de la consultation parente	Service Consultant <ul style="list-style-type: none"> S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié 	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP008](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un dossier AD'AU	Dossier AD'AU	Le Guichet Unique est rattaché à la commune correspondant au code INSEE du dossier AD'AU	Guichet Unique	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP009](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée

Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM02 - Qualification
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">■ Déclaration Préalable (DP)■ Permis de construire (PC)■ Permis d'aménager (PA)■ Permis de démolir (PD)■ Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP010](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM02 - Qualification
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP011](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> • un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" • l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	

		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable
			Ministère de la culture

[25T1.1][DAU] RNAP012

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT 	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP013

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		<p>ET</p> <p>L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"</p>		

	Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur Départemental National
	ET	
	L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	
	Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux pétitionnaires	Guichet Unique
	La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois

[25T1.1][DAU] RNAP014

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires

[25T1.1][DAU] RNAP015

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires

	<p>Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier</p> <p>ET</p> <p>L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"</p>	Service Instructeur Départemental National	
--	--	--	--

[25T1.1][DAU] RNAP016

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité	Décision d'évolution	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	<p>Modification :</p> <p>UCM11 - Envoi de demande de transmission d'une décision d'évolution au contrôle de légalité</p>

[25T1.1][DAU] RNAP017

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	<p>Versement :</p> <p>UCV13 - Versement d'une décision d'évolution</p>
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		<p>Le dossier est de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP018

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un retrait de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP019

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une annulation de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	

		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	
--	--	--	---------------	--

[25T1.1][DAU] RNAP020

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce 	
				Service		

			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Instructeur DDT national	<ul style="list-style-type: none"> identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
--	--	--	---	--------------------------	--	--

[25T1.1][DAU] RNAP021

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
RNAP021.1	Dossier AD'AU	Notification de succès de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU s'est bien versé	AD'AU	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU
RNAP021.2		Notification d'échec de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU ne s'est pas versé	AD'AU	

[25T1.1][DAU] RNAP022

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier	Consultation	Le Service Consultant n'est pas de type Service Instructeur DDT	Service Consultant de la consultation	Versement : UCV16 - Versement de la prise en compte métier pour des consultations
		Le Service Consultant correspond à un type d'acteur Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP023

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini	Service	Versement :

de prescriptions complémentaires	sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Instructeur DDT National	UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
	Le consultant différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
	Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
	Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP024](#)

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement : UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant est différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP025](#)

Notification	Élément	Condition	Acteur	Méthode concernée
--------------	---------	-----------	--------	-------------------

	concerné		destinataire	
Occurrence de notification métier d'une décision d'urbanisme	Décision	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP026](#)

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Une Autorité Compétente signataire est indiquée sur la lettre aux pétitionnaires	Acteur signataire	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP027](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	
		Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP028](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
--------------	------------------	------------	-----------------------	-------------------

Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification : UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none"> "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" 	Contrôle de Légalité national	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP029](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP030](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une proposition de décision	Proposition	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini en tant qu'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente	Suppression : UCS03 - Suppression d'une proposition de décision

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP031](#)

--	--	--	--	--

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP033](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) • Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté de la consultation	Modification UCM08 - Complétude des dossier
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP034](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) • Prise en compte (intention de prescrire) 	Service consulté de la consultation	Modification : UCM08 - Complétude des dossiers
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP035](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP036](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme	Proposition	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM18 - Refus des propositions de décision
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP037

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision
			<ul style="list-style-type: none"> le document s'est bien versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
			<ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.3	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
			<ul style="list-style-type: none"> le document s'est bien versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] RNAP038

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM02 - Qualification

[25T1.1][DAU] RNAP039

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">si un ou plusieurs acteurs sont de type SIDDT,<ul style="list-style-type: none">alors, seul le SIDDT national est notifié une et une seule fois pour l'ensemble de ces acteurs de type SIDDT	Versement : UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DAU] RNAP040

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Modification : 2.17. UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DAU] RNAP041

Notification	Élément	Conditions	Acteurs	Méthode concernée
--------------	---------	------------	---------	-------------------

	concerné		destinataires	
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP042](#)

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT national	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP043](#)

Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM20 - Abandon des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Acteur signataire de la proposition de la décision d'urbanisme	Autorité Compétente	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none"> Au nom de l'EPCI Au nom de la commune 	Contrôle de Légalité National	
		Le type du dossier est <ul style="list-style-type: none"> Déclaration Préalable Permis de construire Permis d'aménager Permis de démolir Demande de transfert 	Service Statistique	
		Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none"> Versée Prise en compte (en cours de traitement) 	<ul style="list-style-type: none"> ministère de la culture services consultés 	

[25T1.1][DAU] RNAP044

Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier	Livraison Numérisation	<ul style="list-style-type: none">l'ensemble des pièces ont bien été traitéesl'acteur appelant du versement des pièces est de type "Prestataire de Numérisation"	Service Instructeur DDT national	Versement : UCV03 - Versement des pièces
--	------------------------	---	----------------------------------	---

[25T1.1][DAU] RNAP045

Occurrence d'enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	<ul style="list-style-type: none">le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"ET l'état de la lettre est "Validée par le service instructeur" ou "Validée par l'autorité compétente"	Contrôle de Légalité	Patch : PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		L'Autorité Compétente est l'acteur Signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente	

[25T1.1][DAU] RNAP046

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DAU] RNAP047

--	--	--	--	--

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type CT 	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives
		<ul style="list-style-type: none"> La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" Le Service Instructeur du dossier est de type DDT 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale" un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI" 	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP048](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<ul style="list-style-type: none"> l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDT c'est la qualification initiale 	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : UCM02 - Qualification des dossiers

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP049](#)

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un projet	Projet	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt d'un des dossiers du projet	Guichet Unique	Modification : UCM21 - Modification de projet
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP050

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	UCS05 - Suppression d'acteur
		Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"	L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois	

[25T1.1][DAU] RNAP051

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Acteur générateur	UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[25T1.1][DAU] RNAP052

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux		Acteur générateur	UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RNAP053

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)
			Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none"> • si un service consulté est présent plusieurs fois alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ il est notifié une seule fois 	
			Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet • et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration 	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> • l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet • et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois 	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP054

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée

Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l' Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini comme Autorité Compétente de la DAACT		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">Si ces deux conditions correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
		Un acteur de type "Service Consultable" est défini sur l'identifiant de service consulté sur au moins une des consultations d'un dossier du projet <ul style="list-style-type: none">si un acteur est identifié sur plusieurs consultations du même projet, il n'est notifié qu'une fois par DAACT	Service Consultable	

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP055](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV04 - Versement de décisions

RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	UCV13 - Versement d'une décision d'évolution UCV15 - Versement d'un avis
RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	
RNAP037.4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DAU] RNAP056

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision	Prise en compte métier		Autorité Compétente	UCV11 - Versement des prises en

		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier		compte métiers des décisions
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP057

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces Modification : UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DAU] RNAP058

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT" <ul style="list-style-type: none"> et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT" ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier 	Service Instructeur CT	Versement : UCV26 - Versement des documents spécifiques
		<ul style="list-style-type: none"> La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique" et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier 	Guichet Unique	
		La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT" et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT" 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente" et l'une des trois conditions suivantes est respectée : <ul style="list-style-type: none"> si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire" : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI" : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossier si le type de signataire du dossier vaut "Le préfet" : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier 	Autorité Compétente	

[25T1.1][DAU] RNAP059

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition d'évolution de décision	Proposition d'évolution de décision	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition d'évolution de décision	Autorité Compétente	Versement : UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision

[25T1.1][DAU] RNAP060

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'a cteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP061

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une contestation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		

		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
--	--	--	---------------	--

[25T1.1][DAU] RNAP062

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP062.1	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	Modification: 2.24. UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
RNAP062.2		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DAU] RNAP063

Occurrence d'une décision (transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord", selon les conditions d'envoi en fonction des dates de fait générateur (qui ne changent pas)	Service Fiscal	Versement : UCV04 - Versement des décisions
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
			Service	

			Statistique	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		La commune de rattachement de l'acteur de type Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	
		Le type de signature de la décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type Editeur Tiers comprend la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétences	Editeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP064

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une demande de transfert	Dossier	Le dossier est de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DAU] RNAP065

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une suppression d'un dossier	Dossier	Un acteur est identifié comme Services consultés sur une consultation du dossier	Service Consultable ou Ministère de la culture	Suppression : 3.6. UCS06 - Suppression de dossier
		Le dossier est à l'état "Déposé" et de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	

[25T1.1][DAU] RNAP066

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de rejet d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch :
			Ministère de la	

			culture	7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
--	--	--	---------	--

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP067](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'enrichissement d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable Ministère de la culture	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées

[\[25T1.1\]\[DAU\] RNAP068](#)

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur)	Versement : <ul style="list-style-type: none"> • UCV22 - Versement des accusés électroniques
RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DAU] RNAP001

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement :
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
				Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch :

	<div>Le dossier est de type :</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)</div>	<div>Service Statistique</div>	<div>PAT03 - Corriger un dossier</div>
--	---	------------------------------------	--

[25T1.1][DAU] RNAP003

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une décision expresse ou tacite (hors transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Versement : UCV04 - Versement de décisions
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Le service consulté correspond à un acteur de type Service Consultable (ou Ministère de la culture)	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

		<p>La décision est versée</p>	<p>L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur)</p> <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois
--	--	-------------------------------	---

[25T1.1][DAU] RNAP004

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de décision	Proposition	L'Autorité Compétente est définie par l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente de la proposition de décision	Versement : UCV08 - Versement de proposition de décision

[25T1.1][DAU] RNAP005

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'urbanisme au service en charge du contrôle de légalité	Décision	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM10 - Envoi de demande de transmission de décision au contrôle de légalité
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP006

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une consultation	Consultation	Le Service Consultable (ou Ministère de la culture) est défini par l'identifiant du service consulté de la consultation	Service Consultable (ou Ministère de la culture) de la consultation	Versement : UCV14 - Versement d'une consultation
		Le Service Instructeur du dossier est <ul style="list-style-type: none">de type DDTet n'est pas le service consultant de la consultation	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP007

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un avis avec ou sans prescription	Avis	Le Service Instructeur est défini par l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	Versement : UCV15 - Versement d'un avis
		Le Service Consultant est défini par l'identifiant du service consultant de la consultation parente	Service Consultant <ul style="list-style-type: none">S'il est du type "Service Instructeur DDT", c'est le Service Instructeur DDT National qui est notifié	

[25T1.1][DAU] RNAP008

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un dossier AD'AU	Dossier AD'AU	Le Guichet Unique est rattaché à la commune correspondant au code INSEE du dossier AD'AU	Guichet Unique	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU

[25T1.1][DAU] RNAP009

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM02 - Qualification
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">■ Déclaration Préalable (DP)■ Permis de construire (PC)■ Permis d'aménager (PA)■ Permis de démolir (PD)■ Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[25T1.1][DAU] RNAP010

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une requalification d'un dossier	Dossier	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM02 - Qualification
		Le type de signature est "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	

[25T1.1][DAU] RNAP011

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce modificative	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP012

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de dépôt de pièce complémentaire	Pièce	<ul style="list-style-type: none">un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"l'acteur ayant réalisé le dépôt de pièce n'est pas de type Service Instructeur DDT	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM06 - Dépôt de pièces constitutives
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP013

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Validée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier parent de la lettre aux pétitionnaires	Guichet Unique	
		La lettre est validée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier.idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none"> Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier <ul style="list-style-type: none"> alors il n'est notifié qu'une fois 	

[25T1.1][DAU] RNAP014

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition de lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la lettre	Autorité Compétente	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires

[25T1.1][DAU] RNAP015

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un refus de validation d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur CT	Modification : UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur Départemental" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier ET L'état de la lettre est à "Refusée par l'autorité compétente"	Service Instructeur Départemental National	

[25T1.1][DAU] RNAP016

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une mise à disposition d'une décision d'évolution au service en charge du contrôle de légalité	Décision d'évolution	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Modification : UCM11 - Envoi de demande de transmission d'une décision d'évolution au contrôle de légalité

[25T1.1][DAU] RNAP017

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prorogation	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	
		Le type d'évolution est "Prorogation d'autorisation"		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP018

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un retrait de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP019

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une annulation de décision	Décision d'évolution	Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de la décision d'évolution	Guichet Unique	Versement : UCV13 - Versement d'une décision d'évolution
			Service Fiscaliste	
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées du dossier dans sa liste de commune de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP020

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.3		Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier 	
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP020.4		Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier 	

			<ul style="list-style-type: none">• la pièce ne s'est pas versée• l'acteur générateur est de type SIDDT	Service Instructeur DDT national	<ul style="list-style-type: none">• identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier• libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)	
--	--	--	--	----------------------------------	---	--

[25T1.1][DAU] RNAP021

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
RNAP021.1	Dossier AD'AU	Notification de succès de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU s'est bien versé	AD'AU	Versement : UCV17 - Versement des dossiers AD'AU
RNAP021.2		Notification d'échec de versement du contenu binaire d'un dossier AD'AU	Le dossier AD'AU ne s'est pas versé	AD'AU	

[25T1.1][DAU] RNAP022

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier	Consultation	Le Service Consultant n'est pas de type Service Instructeur DDT	Service Consultant de la consultation	Versement : UCV16 - Versement de la prise en compte métier pour des consultations
		Le Service Consultant correspond à un type d'acteur Service Instructeur DDT	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP023

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions complémentaires	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement : UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP024

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'un ensemble de prescriptions indépendantes d'un avis	Prescription	Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	Versement : UCV18 - Versement des ensembles de prescriptions
		Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le consultant est différent de l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Consultant de la consultation	
		Le consultant est un Service Instructeur DDT et Aucun acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP025

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une décision d'urbanisme	Décision	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV19 - Versement des notifications métiers d'une décision
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP026

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV20 - Versement des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Une Autorité Compétente signataire est indiquée sur la lettre aux pétitionnaires	Acteur signataire	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité	

[25T1.1][DAU] RNAP027

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier	Dossier	Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers
		Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	
		Un acteur de type Guichet Unique est rattaché à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	

[25T1.1][DAU] RNAP028

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	Une Autorité Compétente est définie en tant qu'acteur signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente signataire	Modification : UCM15 - Mise à jour des notifications métiers d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none">"Au nom de la commune" ou"Au nom de l'EPCI"	Contrôle de Légalité national	

[25T1.1][DAU] RNAP029

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision	Décision	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM16 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP030

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une proposition de décision	Proposition	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini en tant qu'acteur signataire de la proposition de décision	Autorité Compétente	Suppression : UCS03 - Suppression d'une proposition de décision

[25T1.1][DAU] RNAP031

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'une décision	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord"	Fiscaliste	Suppression : UCS04 - Suppression d'une décision
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Le Guichet Unique est rattaché à la commune définie par l'identifiant de la commune de décision de la décision d'urbanisme	Guichet Unique	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable (DP) • Permis de construire (PC) • Permis d'aménager (PA) • Permis de démolir (PD) • Demande de transfert (DT) 	Service Statistique	
		Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	

[25T1.1][DAU] RNAP033

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration de complétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté de la consultation	Modification UCM08 - Complétude des dossier
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	

[25T1.1][DAU] RNAP034

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déclaration d'incomplétude d'un dossier	Dossier	Une consultation du dossier est à l'un des états suivants <ul style="list-style-type: none">• Versée• Prise en compte (en cours de traitement)• Prise en compte (intention de prescrire)	Service consulté de la consultation	Modification : UCM08 - Complétude des dossiers
		La complétude est versée en succès	Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	
		La complétude est versée en succès	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">• Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">◦ alors il n'est notifié qu'une fois	

[25T1.1][DAU] RNAP035

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une date limite d'instruction d'un dossier	Dossier		Guichet Unique de la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction

[25T1.1][DAU] RNAP036

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de refus d'une proposition de décision d'urbanisme	Proposition	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM18 - Refus des propositions de décision
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP037

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Objet métier parent	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV05 - Versement de la lettre aux pétitionnaires UCV08 - Versement de proposition de décision
RNAP037.2			<ul style="list-style-type: none"> le document s'est bien versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		
RNAP037.3	Document	Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions UCV14 - Versement d'une consultation UCV26 - Versement des documents spécifiques UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision
RNAP037.4			<ul style="list-style-type: none"> le document ne s'est pas versé l'acteur générateur est de type Service Instructeur Départemental 	Service Instructeur Départemental national		

[25T1.1][DAU] RNAP038

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une déqualification partielle d'un dossier	Dossier		Guichet Unique rattaché à la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM02 - Qualification

[25T1.1][DAU] RNAP039

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de signalement d'un service consultable	Acteur	De nouvelles valeurs sont ajoutées au champ "idServicesInstructeursConsultants"	Acteurs présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" <ul style="list-style-type: none">• si un ou plusieurs acteurs sont de type SIDDT,<ul style="list-style-type: none">◦ alors, seul le SIDDT national est notifié une et une seule fois pour l'ensemble de ces acteurs de type SIDDT	Versement : UCV21 - Création des acteurs GU, AC, SI CT et SC Modification : UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DAU] RNAP040

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification des flux non acceptés	Acteur	La valeur de "nomFluxNonAcceptes" est modifiée	Service Instructeur DDT national	Modification : 2.17. UCM17 - Modification des acteurs GU, AC, SI CT et SC

[25T1.1][DAU] RNAP041

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de modification d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Modification : UCM19 - Mise à jour des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP042

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une notification métier d'une décision d'évolution	Décision d'évolution	Un acteur de type "Service instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	Versement : UCV23 - Versement des notifications métiers d'une décision d'évolution
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT national	

[25T1.1][DAU] RNAP043

Occurrence d'un abandon pré-décision	Dossier	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	Modification : UCM20 - Abandon des dossiers
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Acteur signataire de la proposition de la décision d'urbanisme	Autorité Compétente	
		Le type de signature vaut <ul style="list-style-type: none"> • Au nom de l'EPCI • Au nom de la commune 	Contrôle de Légalité National	
		Le type du dossier est <ul style="list-style-type: none"> • Déclaration Préalable • Permis de construire • Permis d'aménager • Permis de démolir • Demande de transfert 	Service Statistique	
		Service consulté des consultations dont l'état est <ul style="list-style-type: none"> • Versée • Prise en compte (en cours de traitement) 	<ul style="list-style-type: none"> • ministère de la culture • services consultés 	

[25T1.1][DAU] RNAP044

Occurrence de versement des pièces numérisées sur le dossier	Livraison Numérisation	<ul style="list-style-type: none">• l'ensemble des pièces ont bien été traitées• l'acteur appelant du versement des pièces est de type "Prestataire de Numérisation"	Service Instructeur DDT national	Versement : UCV03 - Versement des pièces
--	------------------------	---	----------------------------------	--

[25T1.1][DAU] RNAP045

Occurrence d' enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	<ul style="list-style-type: none">le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"ET l'état de la lettre est "Validée par le service instructeur" ou "Validée par l'autorité compétente"	Contrôle de Légalité	Patch : PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		L'Autorité Compétente est l'acteur Signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente	

[25T1.1][DAU] RNAP046

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de dossier numérisé	Dossier	L'acteur appelant est de type Service Instructeur DDT	Guichet unique ayant comme commune de rattachement la commune de dépôt du dossier	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DAU] RNAP047

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'un dépôt de pièce initiale	Pièce	<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type CT	Service Instructeur CT	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers UCM06 - Dépôt des pièces constitutives
		<ul style="list-style-type: none">La pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"Le Service Instructeur du dossier est de type DDT	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none">la pièce déposée est de nature "Initiale" ou "Remplacement d'une pièce initiale"un dossier est qualifié avec type de la signature égal à "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP048

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une qualification de dossier numérisé	Dossier	<ul style="list-style-type: none">l'acteur ayant réalisé la qualification est de type Service Instructeur DDTc'est la qualification initiale	Guichet Unique ayant la même commune de rattachement que la commune de dépôt	Modification : UCM02 - Qualification des dossiers

[25T1.1][DAU] RNAP049

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un projet	Projet	Le code INSEE de la commune de rattachement vaut le code INSEE de la commune de dépôt d'un des dossiers du projet	Guichet Unique	Modification : UCM21 - Modification de projet
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP050

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de suppression d'un acteur	Acteur	L'acteur est de type "Service Instructeur CT" ou "Service Instructeur DDT"	Service Statistique	UCS05 - Suppression d'acteur
		Des acteurs sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants"	L'ensemble des acteurs dont les identifiants sont présents dans la liste "idServicesInstructeursConsultants" avant l'appel <ul style="list-style-type: none">○ si un ou plusieurs acteurs de la liste sont de type SIDDT alors,<ul style="list-style-type: none">■ le SIDDT national est notifié à leur place, une seule fois	

[25T1.1][DAU] RNAP051

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Acteur générateur	UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)

[25T1.1][DAU] RNAP052

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'une Déclaration Attestant de l'Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration attestant de l'achèvement conforme des travaux		Acteur générateur	UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)

[25T1.1][DAU] RNAP053

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier	Déclaration d'ouverture de chantier		Service Statistique	UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)
			Services consultés des consultations des dossiers du projet <ul style="list-style-type: none"> si un service consulté est présent plusieurs fois alors, <ul style="list-style-type: none"> il est notifié une seule fois 	
			Acteur signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution de projet	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration 	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none"> l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projet et/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration <ul style="list-style-type: none"> Si ces deux critères correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois 	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP054

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de dépôt d'une Déclaration Attestant de l' Achèvement Conforme des Travaux	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la dernière décision d'urbanisme ou d'évolution du projet	Autorité Compétente	
		Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini comme Autorité Compétente de la DAACT		
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur : <ul style="list-style-type: none">l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme ou d'évolution la plus récente au sein du projetet/ou sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration<ul style="list-style-type: none">Si ces deux conditions correspondent à un ou des acteurs de type "Service instructeur DDT", alors l'acteur de type "Service Instructeur DDT" national n'est notifié qu'une fois	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	
		Un acteur de type "Service Consultable" est défini sur l'identifiant de service consulté sur au moins une des consultations d'un dossier du projet <ul style="list-style-type: none">si un acteur est identifié sur plusieurs consultations du même projet, il n'est notifié qu'une fois par DAACT	Service Consultable	

[25T1.1][DAU] RNAP055

Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP037.1	Document	Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	L'ensemble des documents des sous-objets du dossier ont pu être versés	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV04 - Versement de décisions UCV13 - Versement d'une décision d'évolution UCV15 - Versement d'un avis
RNAP037.2		Notification d'échec de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier	Au moins un des documents des sous-objets du dossier n'a pas pu être versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : type du sous-objet identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du sous-objet type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	
RNAP037.3		Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	

RNAP037. 4		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> • type de l'objet de rattachement : document • identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document • type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document • identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document • libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)
---------------	--	--	--------------------------------------	------------------	---

[25T1.1][DAU] RNAP056

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une prise en compte métier d'une décision	Prise en compte métier	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'Acteur Signataire de la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Autorité Compétente	UCV11 - Versement des prises en compte métiers des décisions
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier présentant la décision d'urbanisme concernée par la PEC métier	Service Instructeur DDT National	

[25T1.1][DAU] RNAP057

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		Modification : UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers
RNAP057.2		Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

[25T1.1][DAU] RNAP058

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence de versement d'un document spécifique	Document Spécifique	<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur CT" <ul style="list-style-type: none"> et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur CT" ou sinon le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Service instructeur CT" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier 	Service Instructeur CT	Versement : UCV26 - Versement des documents spécifiques
		<ul style="list-style-type: none"> La liste nomTypesActeursDestinataires contient le type d'acteur "Guichet Unique" et la commune de rattachement du Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier 	Guichet Unique	
		La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Contrôle de légalité"	Contrôle de Légalité	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Service instructeur DDT" et le Service Instructeur du dossier est renseigné et correspond à un acteur de type "Service instructeur DDT" 	Service Instructeur DDT national	
		<ul style="list-style-type: none"> La liste des types d'acteurs destinataires contient le type d'acteur "Autorité Compétente" et l'une des trois conditions suivantes est respectée : <ul style="list-style-type: none"> <u>si le type de signataire du dossier est absent ou vaut "Le maire"</u> : le seul acteur de type "Autorité Compétente" dont la commune de rattachement est égale à la commune de dépôt du dossier <u>si le type de signataire du dossier vaut "Le président de l'ECPI"</u> : le premier acteur de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le président de l'ECPI" et pour lequel la liste des communes de compétences contient la commune de dépôt du dossier <u>si le type de signataire du dossier vaut "Le préfet"</u> : le premier acteur (date de création la plus ancienne) de type "Autorité Compétente" dont le type de signataire vaut "Le préfet" et pour lequel <ul style="list-style-type: none"> l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "0" suivie par les deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences commence par "97" et correspond aux trois premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier ou l'une des valeurs de la liste des départements de compétences est différente de "97" et correspond aux deux premiers chiffres de la commune de dépôt du dossier 	Autorité Compétente	

[25T1.1][DAU] RNAP059

Notification	Elément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une proposition d'évolution de décision	Proposition d'évolution de décision	Un acteur de type "Autorité Compétente" est défini sur l'identifiant de l'acteur signataire de la proposition d'évolution de décision	Autorité Compétente	Versement : UCV27 - Versement des propositions d'évolution de décision

[25T1.1][DAU] RNAP060

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une acceptation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP061

Notification	Élément concerné	Condition	Acteur destinataire	Méthode concernée
Occurrence d'une contestation de DAACT	Déclaration d'achèvement de travaux		Service Statistique	Modification : UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
		Un acteur de type "Guichet Unique" est défini sur l'acteur générateur de la déclaration	Guichet Unique	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur d'un des dossiers du projet	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur de la déclaration		
		Un acteur de type "Éditeur Tiers" contient l'une des communes concernées par le projet dans sa liste de communes de compétence	Éditeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP062

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP062.1	Document	Notification de succès de versement d'un document	Le document s'est bien versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document 	Modification: 2.24. UCM24 - Acceptation ou contestation d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)
RNAP062.2		Notification d'échec de versement d'un document	Le document ne s'est pas versé	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : document identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du document type de l'objet parent : type de l'objet métier portant le document identifiant de l'objet parent : identifiant de l'objet portant le document libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	

[25T1.1][DAU] RNAP063

Occurrence d'une décision (transfert)	Décision	La nature de la décision d'urbanisme vaut "Accord", selon les conditions d'envoi en fonction des dates de fait générateur (qui ne changent pas)	Service Fiscal	Versement : UCV04 - Versement des décisions
		Le dossier remplit les conditions de la UCV04_RG06		
			Service Statistique	
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini comme Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		La commune de rattachement de l'acteur de type Guichet Unique est égale à la commune de dépôt du dossier	Guichet Unique	
		Le type de signature de la décision vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	
		Un acteur de type Editeur Tiers comprend la commune de dépôt du dossier dans sa liste de communes de compétences	Editeur Tiers	

[25T1.1][DAU] RNAP064

Notification	Elément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une demande de transfert	Dossier	Le dossier est de type "Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	Modification : UCM01 - Dépôt des dossiers

[25T1.1][DAU] RNAP065

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'une suppression d'un dossier	Dossier	Un acteur est identifié comme Services consultés sur une consultation du dossier	Service Consultable ou Ministère de la culture	Suppression : 3.6. UCS06 - Suppression de dossier
		Le dossier est à l'état "Déposé" et de type " Demande de transfert (DT)"	Service Statistique	

[25T1.1][DAU] RNAP066

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de rejet d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP067

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'enrichissement d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] RNAP068


Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
RNAP068.1	Accusé électronique	Occurrence de versement d'un accusé d'enregistrement électronique	L'accusé d'enregistrement électronique (AEE) a été versé	L'acteur identifié comme créateur du dossier (Dossier. idActeurCreateur) <ul style="list-style-type: none">Si l'acteur créateur du dossier est déjà destinataire d'une notification en tant qu'acteur Guichet Unique ou Service Instructeur du dossier<ul style="list-style-type: none">alors il n'est notifié qu'une fois	Versement : <ul style="list-style-type: none">UCV22 - Versement des accusés électroniques
RNAP068.2		Occurrence de versement d'un accusé de réception électronique	L'accusé de réception électronique (ARE) a été versé		


[25T1.1][DAU] 6. Annexes

[25T1.1][DAU] 6.1. Diagramme de séquence

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



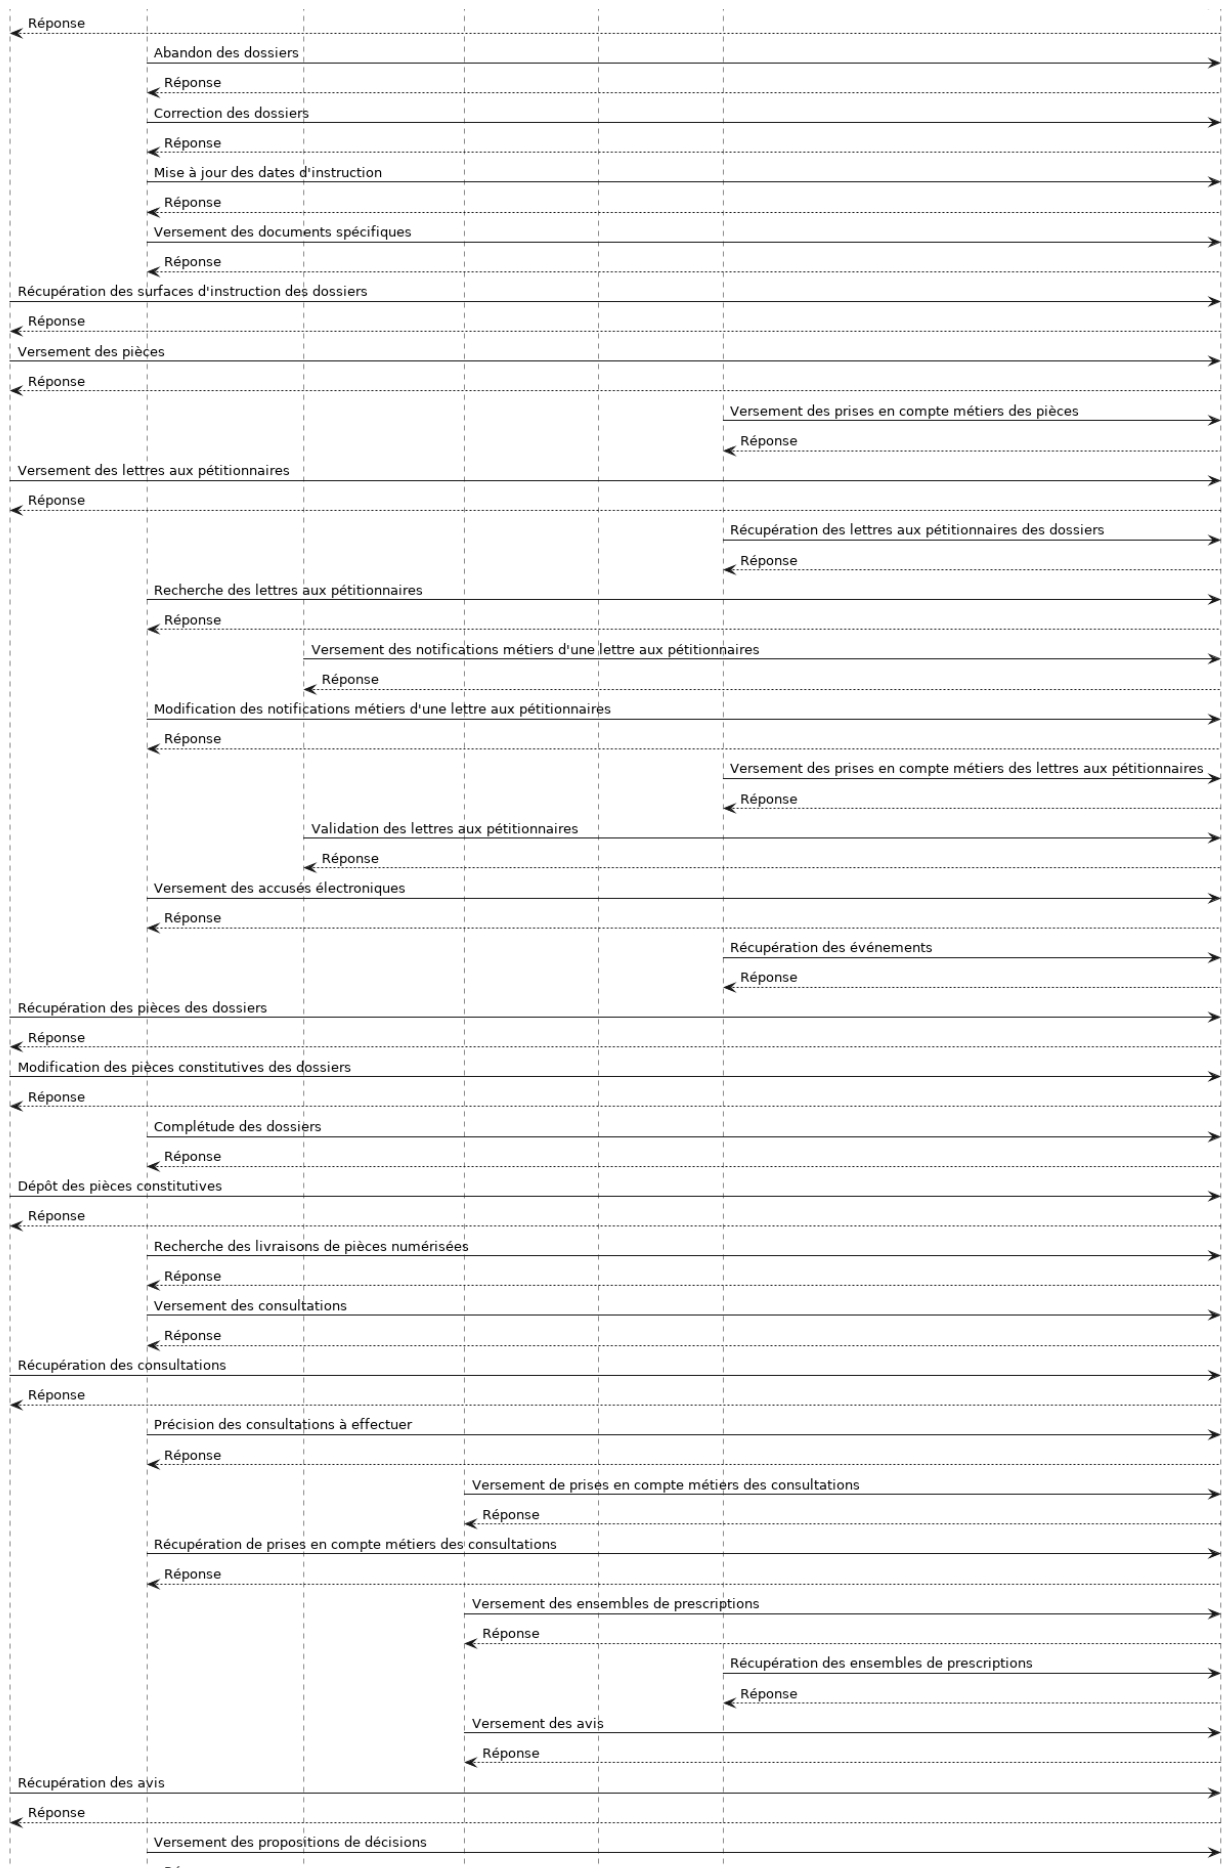

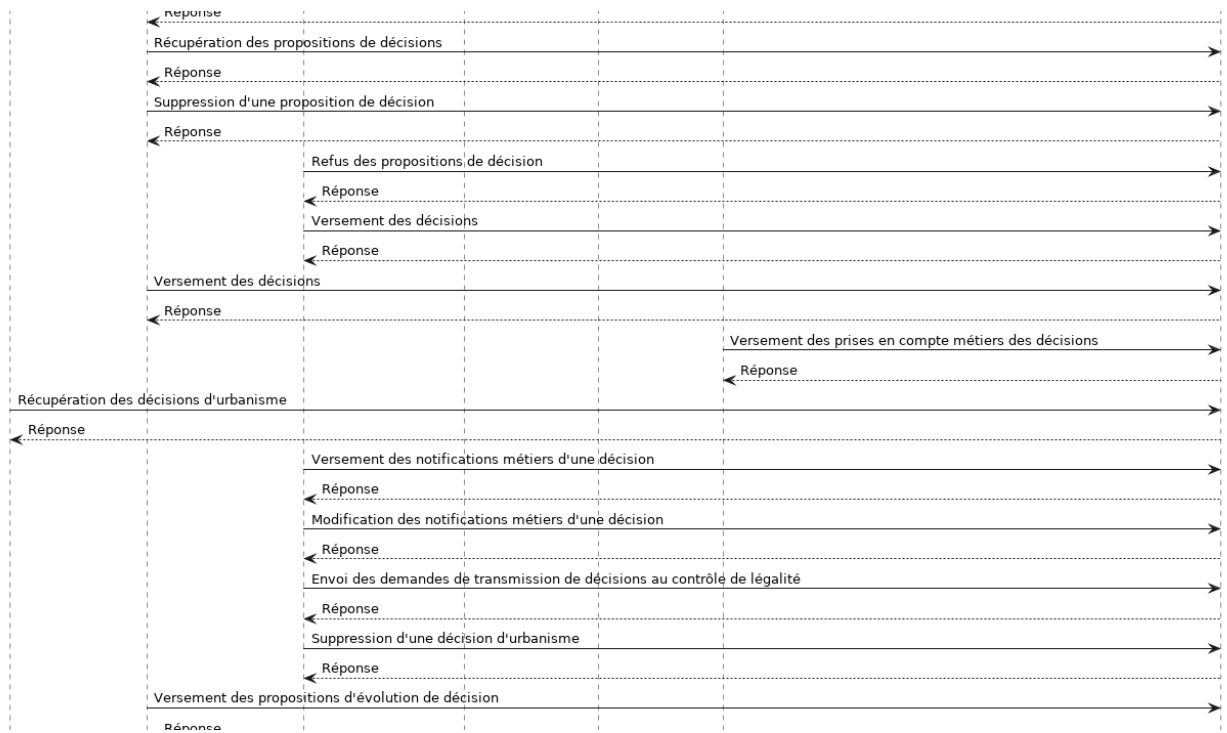


[25T1.1][DAU] 6.2. Documentation API

Liens vers les contrats de services :

- [YAML 1.1](#)
- [YAML 1.2](#)
- [YAML 1.3](#)
- [YAML 1.4](#)
- [YAML 2.1](#)
- [YAML 2.2](#)
- [YAML 2.3](#)
- [YAML 2.4](#)
- [YAML 3.1](#)
- [YAML 3.2](#)
- [YAML 3.3](#)
- [YAML 3.4](#)
- [YAML 4.1](#)
- [YAML 4.3](#)
- [YAML 4.4](#)
- [YAML 4.5](#)
- [YAML 4.6](#)
- [YAML 4.7](#)
- [YAML 4.8](#)
- [YAML 6.1](#)
- [YAML 6.2](#)
- [YAML 7.1](#)
- [YAML 7.2](#)
- [YAML 7.3](#)
- [YAML 7.4](#)
- [YAML 7.5](#)
- [YAML 8.1](#)
- [YAML 8.2](#)
- [YAML 8.3](#)
- [YAML 9.1](#)
- [YAML 9.3](#)
- [YAML 9.4](#)
- [YAML 9.5.0](#)
- [YAML 9.7.0](#)
- [YAML 9.8.0](#)
- [YAML 9.9.0](#)
- [YAML 10.8.0](#)
- [YAML 11.1.0](#)
- [YAML 12.6.1](#)

[25T1.1][DAU] 6.3 Diagramme de séquence du dépôt et récupération des binaires

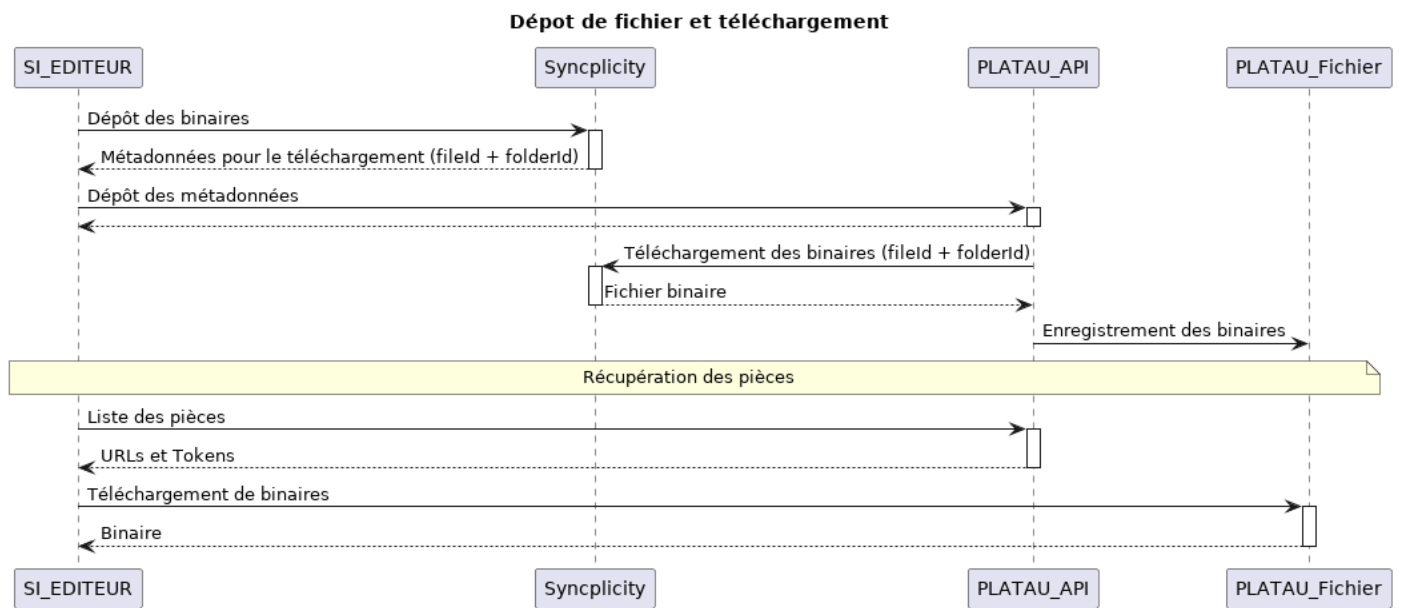


[25T1.1][DAU] 6.4. Modèles de données

Liens vers les modèles de données :

- [Modèle de données 1.3](#)
- [Modèle de données 1.4](#)
- [Modèle de données 2.1](#)
- [Modèle de données 2.2](#)
- [Modèle de données 2.3](#)
- [Modèle de données 2.4](#)
- [Modèle de données 3.1](#)
- [Modèle de données 3.2](#)
- [Modèle de données 3.3](#)
- [Modèle de données 3.4](#)
- [Modèle de données 4.1](#)
- [Modèle de données 4.2](#)
- [Modèle de données 4.3](#)
- [Modèle de données 4.4](#)
- [Modèle de données 4.5](#)
- [Modèle de données 4.6](#)
- [Modèle de données 4.7](#)
- [Modèle de données 4.8](#)
- [Modèle de données 5.2](#)
- [Modèle de données v6.1.0](#)
- [Modèle de données v6.2.0](#)
- [Modèle de données v7.1.0](#)
- [Modèle de données v7.2.0](#)
- [Modèle de données v7.3.0](#)
- [Modèle de données v7.4.0](#)
- [Modèle de données v7.5.1](#)
- [Modèle de données v8.2.0](#)
- [Modèle de données v8.3.0](#)
- [Modèle de données v9.1.0](#)
- [Modèle de données v9.2.0](#)
- [Modèle de données v9.3.0](#)
- [Modèle de données v9.4.0](#)
- [Modèle de données v9.7.0](#)
- [Modèle de données v9.8.0](#)
- [Modèle de données v9.9.0](#)
- [Modèle de données v10.2.0](#)
- [Modèle de données v10.3.0](#)
- [Modèle de données v10.4.0](#)
- [Modèle de données v10.5.0](#)
- [Modèle de données v10.6.0](#)
- [Modèle de données v10.7.0](#)
- [Modèle de données v10.8.0](#)
- [Modèle de données v10.9.0](#)
- [Modèle de données v11.1.0](#)
- [Modèle de données v11.5.0](#)
- [Modèle de données v12.6.0](#)

[25T1.1][DAU] 6.5. Diagramme de séquence des dossiers AD'AU

Vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations des dossiers AD'AU.

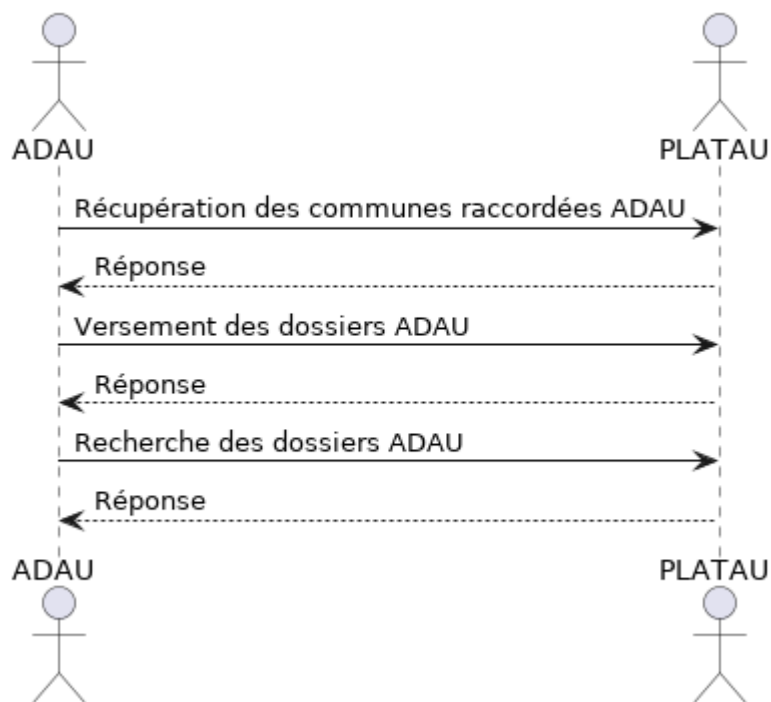

[25T1.1][DAU] 6.6. Synthèse des droits

Ce document répertorie l'ensemble des droits de niveau 1 et 2 en indiquant le sprint de leur mise en place.



Synthese_Droits.xlsx

[25T1.1][DAU] 6.7. Statut des objets

Consultation

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Versée	La consultation est versée	UCV14 - Versement des consultations
Traitée	Un avis est associé à la consultation	UCV15 - Versement des avis
Consultations terminées	Un avis est associé à la seule consultation qui était encore au statut <ul style="list-style-type: none">• "Versée"• ou "Prise en compte (en cours de traitement)"• ou "Prise en compte (intention de prescrire)"	UCV15 - Versement des avis
Prise en compte	Le statut de la prise en compte métier associée vaut "Prise en compte (en cours de traitement)"	UCV16 - Versement des prises en compte métiers des consultations
Refusée	Le statut de la prise en compte métier associée vaut soit : <ul style="list-style-type: none">○ "Refusée pour pièce(s) manquante(s) ou inexploitable(s)"○ "Refusée pour autre motif"○ "Refusée pour information(s) manquante(s)"○ "Refusée car ne relève pas de la compétence du service consulté"○ "Refusée après déclaration d'incomplétude du dossier"	UCV16 - Versement des prises en compte métiers des consultations
Consultations à lancer	<ul style="list-style-type: none">• l'état ou le sous-état de la consultation du dossier est dans l'état "Non défini" ou n'est pas renseigné• le boConsultationsAEffectuer est à "Vrai"	UCM12 - Précision des consultations à effectuer
Pas de consultation	<ul style="list-style-type: none">• l'état ou le sous-état de la consultation du dossier est dans l'état "Non défini" ou n'est pas renseigné• le boConsultationsAEffectuer est à "Faux"	UCM12 - Précision des consultations à effectuer

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Versée	La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est versée	UCV25 - Versement des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)
Déposée	La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée	UCM23 - Dépôt d'une déclaration d'achèvement de travaux (DAACT)

Déclaration d'ouverture de chantier

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
-------	------------	-----------------------

Versée	La déclaration d'ouverture de chantier est versée	UCV24 - Versement des déclarations d'ouverture de chantier (DOC)
Déposée	La déclaration d'ouverture de chantier est déposée	UCM22 - Dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier (DOC)

Dossier

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
En cours de dépôt	Le dossier est versé	UCV02 - Versement des dossiers
Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) à satisfaire	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision d'urbanisme est à "Accord" et au moins un ensemble de prescriptions est rattaché à la décision et au moins un des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire en préalable des travaux" 	UCV04 - Versement des décisions
Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) satisfaite(s)	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision d'urbanisme est à "Accord" et au moins un ensemble de prescriptions est rattaché à la décision et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire en préalable des travaux" et au moins un des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire dans le cadre des travaux" 	UCV04 - Versement des décisions
Décision prise - Accord - Prescription(s) préalable(s) possible(s)	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision d'urbanisme est à "Accord" et au moins un ensemble de prescriptions est rattaché à la décision et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire en préalable des travaux" et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire dans le cadre des travaux" et au moins un des ensembles de prescription est de nature "Intention de prescrire" 	UCV04 - Versement des décisions
Décision Prise - Accord - Pas de prescription préalable à satisfaire	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision d'urbanisme est à "Accord" et aucun ensemble de prescriptions n'est rattaché à la décision <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision d'urbanisme est à "Accord" et au moins un ensemble de prescriptions est rattaché à la décision et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire en préalable des travaux" et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Prescription(s) à satisfaire dans le cadre des travaux" et aucun des ensembles de prescriptions est de nature "Intention de prescrire" 	UCV04 - Versement des décisions
Décision prise - Refus	La nature de la décision d'urbanisme est à "Refus"	UCV04 - Versement des décisions

Décision prise - Sursis à statuer	La nature de la décision d'urbanisme est à "Sursis à statuer"	UCV04 - Versement des décisions
Décision prise - Rejet	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision est à "Rejet" et le dossier est complet 	UCV04 - Versement des décisions
Rejet pour incomplétude	<ul style="list-style-type: none"> la nature de la décision est à "Rejet" et le dossier est incomplet 	UCV04 - Versement des décisions
Décision retirée	<p>Le type de l'évolution de décision est</p> <ul style="list-style-type: none"> "Retrait de décision à la demande du ou des bénéficiaires" ou "Retrait de décision à l'initiative de l'administration" 	UCV13 - Versement des décisions d'évolution
Décision annulée	Le type de l'évolution de décision est "Annulation de décision par une juridiction administrative"	UCV13 - Versement des décisions d'évolution
Consultations en cours	Une consultation est associée au dossier	UCV14 - Versement des consultations
AD'AU	La commune du dossier est compatible AD'AU	UCV17 - Versement des dossiers AD'AU
A transcoder	La commune du dossier est compatible TRANSC'AU	UCV17 - Versement des dossiers AD'AU
Déposé	Le dossier est déposé	UCM01 - Dépôt des dossiers
Attente de requalification	Le dossier est déqualifié	UCM02 - Qualification des dossiers
Qualifié	Le dossier est qualifié	UCM02 - Qualification des dossiers
Qualifié/Instruction en cours	<ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "Attente de pièces" et la pièce associée est déposée 	UCM06 - Dépôt des pièces constitutives
	La seule proposition de décision du dossier est supprimée et il n'existe pas de décisions sur le dossier	UCS03 - Suppression d'une proposition de décision
	La seule décision du dossier est supprimée et il n'existe pas de propositions de décision sur le dossier	UCS04 - Suppression d'une décision
Complet	<ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "En attente de pièces" et le booléen indiquant que le dossier est complet est à "vrai" 	UCM08 - Complétude des dossiers
Attente de pièces	<ul style="list-style-type: none"> l'état du dossier est "En cours de dépôt", "Déposé", "Qualifié" ou "En attente de pièces" et le booléen indiquant que le dossier est complet est à "faux" 	UCM08 - Complétude des dossiers
Abandonné	<ul style="list-style-type: none"> aucune décision n'existe sur le dossier le dossier est abandonné 	UCM20 - Abandon des dossiers

Instruction terminée	Une proposition de décision est versée sur le dossier	UCV08 - Versement des propositions de décisions
	La seule décision du dossier est supprimée et il existe au moins une proposition sur le dossier	UCS04 - Suppression d'une décision

Lettre

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Validée par le service instructeur	La nomenclature ETAT_LETTRE est valorisée à "Validée par le service instructeur"	UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires
Proposée à l'autorité compétente	La nomenclature ETAT_LETTRE est valorisée à "Proposée à l'autorité compétente"	UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires
Validée par l'autorité compétente	La nomenclature ETAT_LETTRE est valorisée à "Validée par l'autorité compétente"	UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires
	La lettre est validée (boValidation = true)	UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires
Refusée par l'autorité compétente	La nomenclature ETAT_LETTRE est valorisée à "Refusée par l'autorité compétente"	UCV05 - Versement des lettres aux pétitionnaires
	La lettre est refusée (boValidation = false)	UCM14 - Validation des lettres aux pétitionnaires

Pièce

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Versé	La pièce est versée	UCV03 - Versement des pièces
Déposée	La pièce est déposée	UCM06 - Dépôt des pièces constitutives
	Le dossier lié à la pièce initiale est déposé	UCM01 - Dépôt des dossiers

Projet

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Abandonné	Tous les dossiers du projet sont abandonnés	UCM20 - Abandon des dossiers

Proposition

Etats	Conditions	Cas d'utilisation lié
Validée	L'identifiant de la proposition de décision d'urbanisme est renseigné lors du versement de la décision	UCV04 - Versement des décisions

Proposée	La proposition est versée	<u>UCV08 - Versement des propositions de décisions</u>
Refusée	La proposition est refusée	<u>UCM18 - Refus des propositions de décision</u>

[25T1.1][DAU] 6.8. Liste des erreurs de téléchargement de binaire

Ci-dessous, vous trouverez le fichier regroupant l'ensemble des erreurs de notifications de binaire possible :

CODE ERREUR	LIBELLE ERREUR	Commentaire
1	Rejet suite au rejet d'un autre objet versé sur le dossier dans le même appel	
2	Rejet car le fichier ne respecte pas le bon format : [NOM_FICHIER]	
3	Rejet par l'antivirus	
4	Rejet suite à l'échec du lancement de la requête de téléchargement : [REQUETE]	Erreur HTTP lors du téléchargement du fichier après avoir récupéré le lien de téléchargement par l'appel à la méthode Syncplicity shareFile
5	Rejet suite à l'échec de la lecture du contenu du fichier téléchargé	Erreur de manipulation du flux de données lors du téléchargement du fichier après avoir récupéré le lien de téléchargement par l'appel à la méthode Syncplicity shareFile. Cette erreur est proche de la 4, mais survient à l'interprétation du résultat de la requête.
6	Rejet suite à l'échec de la génération du lien de téléchargement du fichier avec les caractéristiques suivantes : { fileId=[FILE_ID], folderId=[FOLDER_ID]}	Erreur lors de l'appel à la méthode shareFile de Syncplicity
7	Rejet car l'url de téléchargement est incorrecte : [URL_TELECHARGEMENT]	
8	Rejet pour dépassement du délai de traitement (timeout)	
9	Rejet car le fichier n'a pas été trouvé sur Syncplicity avec les caractéristiques suivantes : { fileId=[FILE_ID], folderId=[FOLDER_ID]}	
10	Erreur sur le hash fourni.	
11	Rejet car l'extension du fichier n'est pas cohérente avec son contenu	
12	Rejet car le fichier est vide	
13	Rejet car l'analyse antivirus est encore en cours	
14	Rejet car l'analyse antivirus n'a pas encore commencé	
15	Le dossier contient déjà une pièce avec le même contenu binaire	

99	Rejet pour erreur technique	Erreur de récupération du fichier n'ayant pas levé d'exception technique. Peut survenir lorsque les API renvoient des retours différents de 4xx/5xx mais que le flux ne contient pas la bonne information.
----	-----------------------------	--

[25T1.1][DAU] 7. API Patch (PATCH)

[25T1.1][DAU] 7.1. PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires

7.1.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">Documentation API : URL complémentaireRègle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des

7.1.2 - Description

Objectifs	Enrichir une lettre aux pétitionnaires
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">Autorité Compétente si la RGD008-G est respectée
Déclencheur	
Préconditions	Une lettre aux pétitionnaires existe
Postconditions	La lettre aux pétitionnaires est enrichie

7.1.3 - Workflow


7.1.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

Impossible d'afficher {include}.

 La page incluse est introuvable.

7.1.3.2 - Spécifique

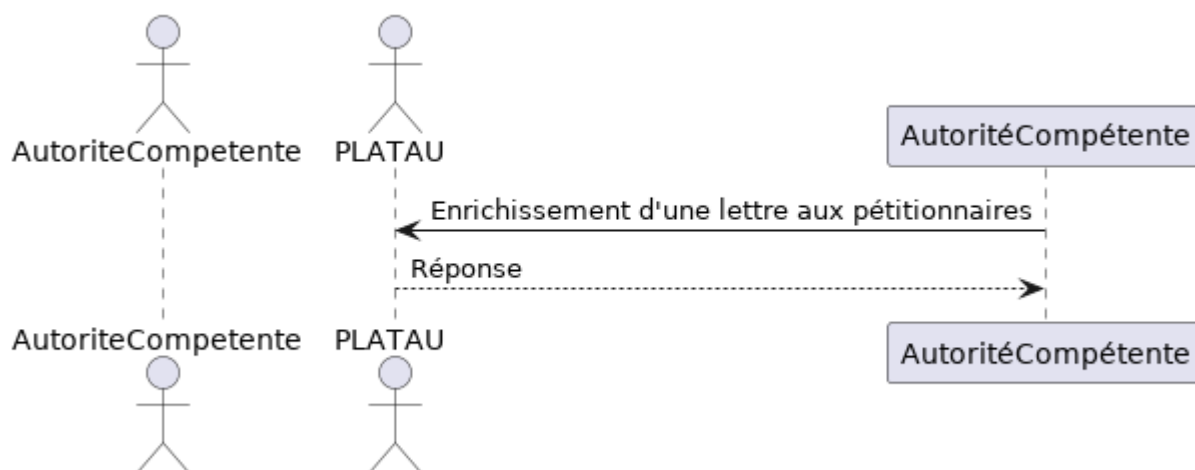

7.1.4 - Scénarios

7.1.4.1 - PAT01_SC01 - Cas nominal - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [RGAP020](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

- b. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la lettre concernée

① [RGAP006](#), [RGAP007](#)

i. Une nouvelle version est créée pour le document

① [PAT01_RG02](#)

ii. L'appel à l'API PATCH crée une nouvelle version de chaque lettre au pétitionnaire indiquée en entrée

c. le dossier est mis à jour

① [RGAP040](#), [PAT01_RG01](#)

d. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP045](#), [RGAP049](#)
[PAT01_RG03](#)

7.1.4.2 - PAT01_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct
 - a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

7.1.4.3 - PAT01_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

7.1.5 - Règles de gestion

7.1.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

[RGAP004](#)

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

[RGAP006](#)

Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.

Lors de la création d'un objet/sous-objet :

- Le numéro de version est initialisé à 1
- La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
- Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé.
- Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier

Lors de la modification d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Le numéro de version est incrémenté de 1
 - La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :

- Sur la nouvelle version :
 - Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier
- Sur l'ancienne version :
 - La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle

La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.

[RGAP007](#)

Un événement contient les informations suivantes :

- le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences)
- son numéro d'identification
- le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.)
- la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle

RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

7.1.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
PAT01_RG01	<ul style="list-style-type: none"> • Un événement de type "Occurrence d'enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires" est créé cf. RGAP007
PAT01_RG02	<p>Lorsqu' idDocument et noVersion sont renseignés pour l'un des documents en entrée de l'API alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la version du document est incrémentée • seules les nouvelles valeurs alimentent la nouvelle version du dossier <ul style="list-style-type: none"> ◦ aucune valeur n'est reprise de la version précédente
PAT01_RG03	<p>Si la lettre aux pétitionnaires identifiée a déjà fait l'objet d'une notification métier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • aucune modification n'est effectuée • le message d'erreur PAT01_MSG01 s'affiche

7.1.5.2.1 - Messages

Référence	Description
PAT01_MSG01	Les lettres notifiées aux pétitionnaires ne peuvent plus être modifiées

7.1.6 - Notifications

Référence	Description			
RNAP045				
Occurrence d'enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires	Lettre	<ul style="list-style-type: none">le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"ET l'état de la lettre est "Validée par le service instructeur" ou "Validée par l'autorité compétente"	Contrôle de Légalité	Patch : PAT01 - Enrichissement d'une lettre aux pétitionnaires
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	
		Un acteur de type "Service instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		L'Autorité Compétente est l'acteur Signataire de la lettre aux pétitionnaires	Autorité Compétente	

[25T1.1][DAU] 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées

7.2.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12516	Ajout du contrôle les doublons de pièces
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-11329	Ajout des notifications d'enrichissement et de rejet de pièce
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-21075 / PLATAU_RQM-10671	Ajout de la RG RGAP050 associée aux notifications de versement de binaires
PLATAU_RQM-19637 / PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

7.2.2 - Description

Objectifs	Rejeter ou corriger les données des pièces numérisées
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT
Déclencheur	
Préconditions	Une pièce numérisée associée au dossier existe
Postconditions	La pièce numérisée est rejetée ou corrigée


7.2.3 - Workflow

7.2.3.1 - Global

PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.

Impossible d'afficher {inclure}. La page incluse est introuvable.

7.2.3.2 - Spécifique

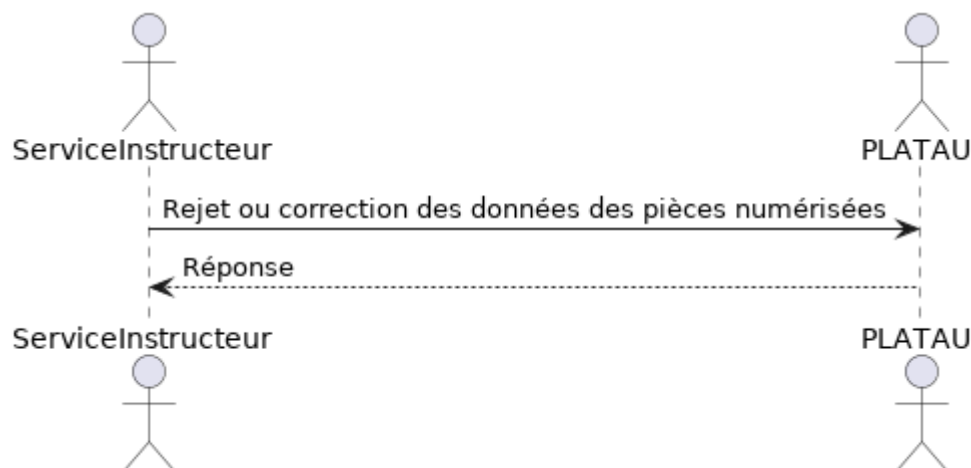

7.2.4 - Scénarios

7.2.4.1 - PAT02_SC01 - Cas nominal - Rejet ou correction d'une pièce numérisée

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [PAT02_RG01](#), [PAT02_RG02](#)

4. Si c'est le cas, pour chaque dossier :
 - a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :
 - i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#)

b. PLAT'AU vérifie l'existence d'un doublon déjà présent sur le dossier

① [RGAP039](#)

i. si ce n'est pas le cas alors,

1. PLAT'AU enregistre et met à jour les informations en base pour la pièce concernée

① [RGAP006](#), [RGAP040](#), [RNAP020](#), [RNAP066](#), [RNAP067](#)
[PAT02_RG03](#), [PAT02_RG04](#)

ii. sinon, si un doublon existe déjà sur le dossier alors,

1. la pièce n'est pas versée

2. PLAT'AU génère une notification

① [RNAP057](#), [RGAP049](#), [RGAP050](#)

7.2.4.2 - PAT02_SC02 - Cas alternatif - Format de fichier incorrect

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

① [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

① [PAT02_RG01](#), [PAT02_RG02](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

7.2.5 - Règles de gestion

7.2.5.1 - Générales

Référence	Description																																																			
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.																																																			
RGAP004	<p>En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">les messages MSGAP003 suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté : <table><tr><th>Identifiant du message</th><th>Identifiant concerné</th><th>Message d'erreur</th></tr><tr><td>MSGAP003.1</td><td>idDossier</td><td>Le dossier %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.2</td><td>idPersonne</td><td>La personne %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.3</td><td>idAdresse</td><td>L'adresse %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.4</td><td>idDecision</td><td>La décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.5</td><td>idLettreAuxPetitionnaires</td><td>La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.6</td><td>idDecisionUrba</td><td>La décision d'urbanisme %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.7</td><td>idTerrain</td><td>Le terrain %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.8</td><td>idActeur</td><td>L'acteur d'id %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.9</td><td>idPiece</td><td>La pièce %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.10</td><td>Personne</td><td>La personne %s n'existe pas pour ce dossier.</td></tr><tr><td>MSGAP003.11</td><td>idProjet</td><td>Le projet %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.12</td><td>idPropositionDecisionUrba</td><td>La proposition de décision %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.13</td><td>idActeurAppelant</td><td>L'id acteur appelant %s n'existe pas</td></tr><tr><td>MSGAP003.14</td><td>idConsultation</td><td>La consultation %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.15</td><td>idPropositionEvolution</td><td>La proposition d'évolution %s n'existe pas.</td></tr><tr><td>MSGAP003.16</td><td>idDocumentSpecifique</td><td>Le document spécifique %s n'existe pas.</td></tr></table>	Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur	MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.	MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.	MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.	MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.	MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.	MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.	MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.	MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas	MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas	MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.	MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.	MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.	MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas	MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.	MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.	MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.
Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur																																																		
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.																																																		
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas																																																		
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.																																																		
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.																																																		

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP039	<p>Lors des traitements asynchrones déclenchés par les demandes de versement de pièces, s'il existe déjà en base PLAT'AU une autre pièce comprenant les mêmes valeurs pour les attributs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • idDossier • hash • algoHash • noPiece • nomNaturePiece • nomTypePiece <p>alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sauvegarde en base PLAT'AU de la pièce n'est pas effectuée pour empêcher les doublons
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

RGAP050	<p>Lors de la génération de notifications unitaires relatives au succès ou à l'échec de versement d'un binaire,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ l'attribut <i>idEvenement</i> est renseigné par l'<i>idEvenement</i> de la notification globale de versement des binaires. ■ Les notifications unitaires ne génèrent pas d'évènement spécifique associé au dossier. <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ L'évènement générateur global de type 59, "Notification de succès de versement de l'ensemble des éléments sur le dossier" est associé au dossier ■ La notification unitaire de type 84, "Notification de succès de versement d'un document" générée à destination d'un acteur, est associée (<i>idEvenement</i>) à l'évènement global enregistré précédemment.
-------------------------	--

7.2.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
PAT02_RG01	<p>Si l'identifiant de la pièce de remplacement est renseignée alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il doit correspondre à l'identifiant PLAT'AU d'une autre pièce du dossier <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur PAT02_MSG01 s'affiche
PAT02_RG02	<p>Si l'état de la pièce est renseigné alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • il doit correspondre à l'une de ces valeurs : <ul style="list-style-type: none"> ○ Versée ○ Rejetée <p>Sinon,</p> <ul style="list-style-type: none"> • le message d'erreur PAT02_MSG02 s'affiche
PAT02_RG03	<p>Si la pièce de remplacement est renseignée et correspond à une autre pièce du dossier alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • une nouvelle version est créée pour la pièce "d'origine" indiquée dans "idPiece" • une horodate de fin de version est ajoutée sur la pièce "de remplacement" indiquée dans "idPieceRemplacement" • les données de la pièce indiquée dans "idPiece" sont remplacées par <ul style="list-style-type: none"> ○ les données de la dernière version de la pièce indiquée dans "idPieceRemplacement" <ul style="list-style-type: none"> ■ sauf idPiece, noVersion et hdDebutVersion ○ puis les données indiquées en entrée de l'API sont appliquées à la pièce "d'origine"
PAT02_RG04	<p>Si l'état initial de la pièce (avant l'appel à l'API) n'est ni "Rejetée" ni "Versée" et que l'état final est "Rejetée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • une notification "Occurrence de rejet d'une pièce" est envoyée (cf RNAP066) <p>Sinon, si l'état initial de la pièce (avant l'appel à l'API) n'est ni "Rejetée" ni "Versée" et que l'état final est "Versée" alors,</p> <ul style="list-style-type: none"> • une notification "Occurrence d'enrichissement d'une pièce" est envoyée (cf RNAP067)

7.2.5.2.1 - Messages

Référence	Description
PAT02_MSG01	Une pièce ne peut être remplacée que par une autre pièce du même dossier
PAT02_MSG02	Le code nomenclature <nomEtatPiece> ne peut pas être utilisé

7.2.6 - Notifications

Référence	Description						
RNAP020	Référence	Elément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
	RNAP020.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : dossieridentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossiertype de l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : null	Versement : UCV03 - Versement de pièces Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
				<ul style="list-style-type: none">la pièce s'est bien verséel'acteur générateur est de type SIDD	Service Instructeur DDT national		
	RNAP020.2	Notification d'échec de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	Au moins une des pièces des sous-objets du dossier n'a pas pu être versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : dossieridentifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier l'objet parent : nullidentifiant de l'objet parent : nulllibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
				<ul style="list-style-type: none">la pièce ne s'est pas verséel'acteur générateur est de type SIDD	Service Instructeur DDT national		
	RNAP020.3	Notification de succès de versement d'une pièce	La pièce s'est bien versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : pièceidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la piècetype de l'objet parent : dossieridentifiant de l'objet parent : identifiant du dossier		
				<ul style="list-style-type: none">la pièce s'est bien verséel'acteur générateur est de type SIDD	Service Instructeur DDT national		
	RNAP020.4	Notification d'échec de versement d'une pièce	La pièce ne s'est pas versée	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none">type de l'objet de rattachement : pièceidentifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la piècetype de l'objet parent : dossieridentifiant de l'objet parent : identifiant du dossierlibellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire)		
				<ul style="list-style-type: none">la pièce ne s'est pas verséel'acteur générateur est de type SIDD	Service Instructeur DDT national		

RNAP057

Référence	Élément concerné	Notifications	Conditions	Acteurs destinataires	Contenu	Méthodes concernées
RNAP057.1	Pièce	Notification de succès de versement de l'ensemble des pièces sur le dossier	L'ensemble des pièces des sous-objets du dossier ont pu être versées	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : dossier identifiant de l'objet de rattachement : identifiant du dossier type de l'objet parent : null identifiant de l'objet parent : null 	Versement : UCV03 - Versement de pièces Modification : UCM04 - Modification des pièces constitutives des dossiers Patch :
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce s'est bien versée l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		
RNAP057.2	Pièce	Notification de demande de versement ignorée pour une pièce déjà existante	La pièce ne s'est pas versée car un doublon est déjà présent dans PLAT'AU	idActeurAppelant	<ul style="list-style-type: none"> type de l'objet de rattachement : pièce identifiant de l'objet de rattachement : identifiant de la pièce type de l'objet parent : dossier identifiant de l'objet parent : identifiant du dossier libellé des erreurs (cf Erreur des notifications de binaire) 	7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			<ul style="list-style-type: none"> la pièce ne s'est pas versée car il s'agit d'un doublon d'une pièce déjà présente dans PLAT'AU l'acteur générateur est de type SIDDT 	Service Instructeur DDT national		

RNAP066

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence de rejet d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			Ministère de la culture	

RNAP067

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthode concernée
Occurrence d'enrichissement d'une pièce	Pièce	Un acteur de type "Service consultable" ou "Ministère de la culture" est défini sur l'identifiant d'un service consulté d'une consultation du dossier	Service consultable	Patch : 7.2. PAT02 - Rejet ou correction des données des pièces numérisées
			Ministère de la culture	

[25T1.1][DAU] 7.3. PAT03 - Corriger un dossier

7.3.1 - Historique

US impactant le CU visualisé	Modifications apportées
PLATAU_RQM-12299	Ajout règle V niveau 2 - GU
PLATAU_RQM-14309	Ajout d'une règle de stockage en cas d'enregistrement d'une ancienne version de dossier (RGAP040)
PLATAU_RQM-16971	Ajout <ul style="list-style-type: none">• Documentation API : URL complémentaire• Règle acteur de niveau 0
PLATAU_RQM-19637 PLATAU_RQM-19638	Ajout règle de gestion concernant la gestion asynchrone des notifications et mails (RGAP049)

7.3.2 - Description


Documentation API	/dossiers PATCH ou /dau/dossiers PATCH
Objectifs	Corriger un dossier
Acteurs	Niveau 0 : <ul style="list-style-type: none">• Comme toute API pour l'urbanisme, cette API n'est accessible qu'aux acteurs du domaine urbanisme Niveau 1 : <ul style="list-style-type: none">• Service Instructeur DDT Niveau 2 : <ul style="list-style-type: none">• Guichet Unique si les règles RGD003-C et RGD017-V sont respectées
Déclencheur	
Préconditions	Un dossier associé existe
Postconditions	Le dossier est corrigé


7.3.3 - Workflow

7.3.3.1 - Global


PLAT'AU n'implémente pas de règles concernant l'ordre d'appel des API. Cependant, pour une meilleure compréhension, vous trouverez ci-dessous le diagramme de séquence représentant l'ordre logique de versement des informations.



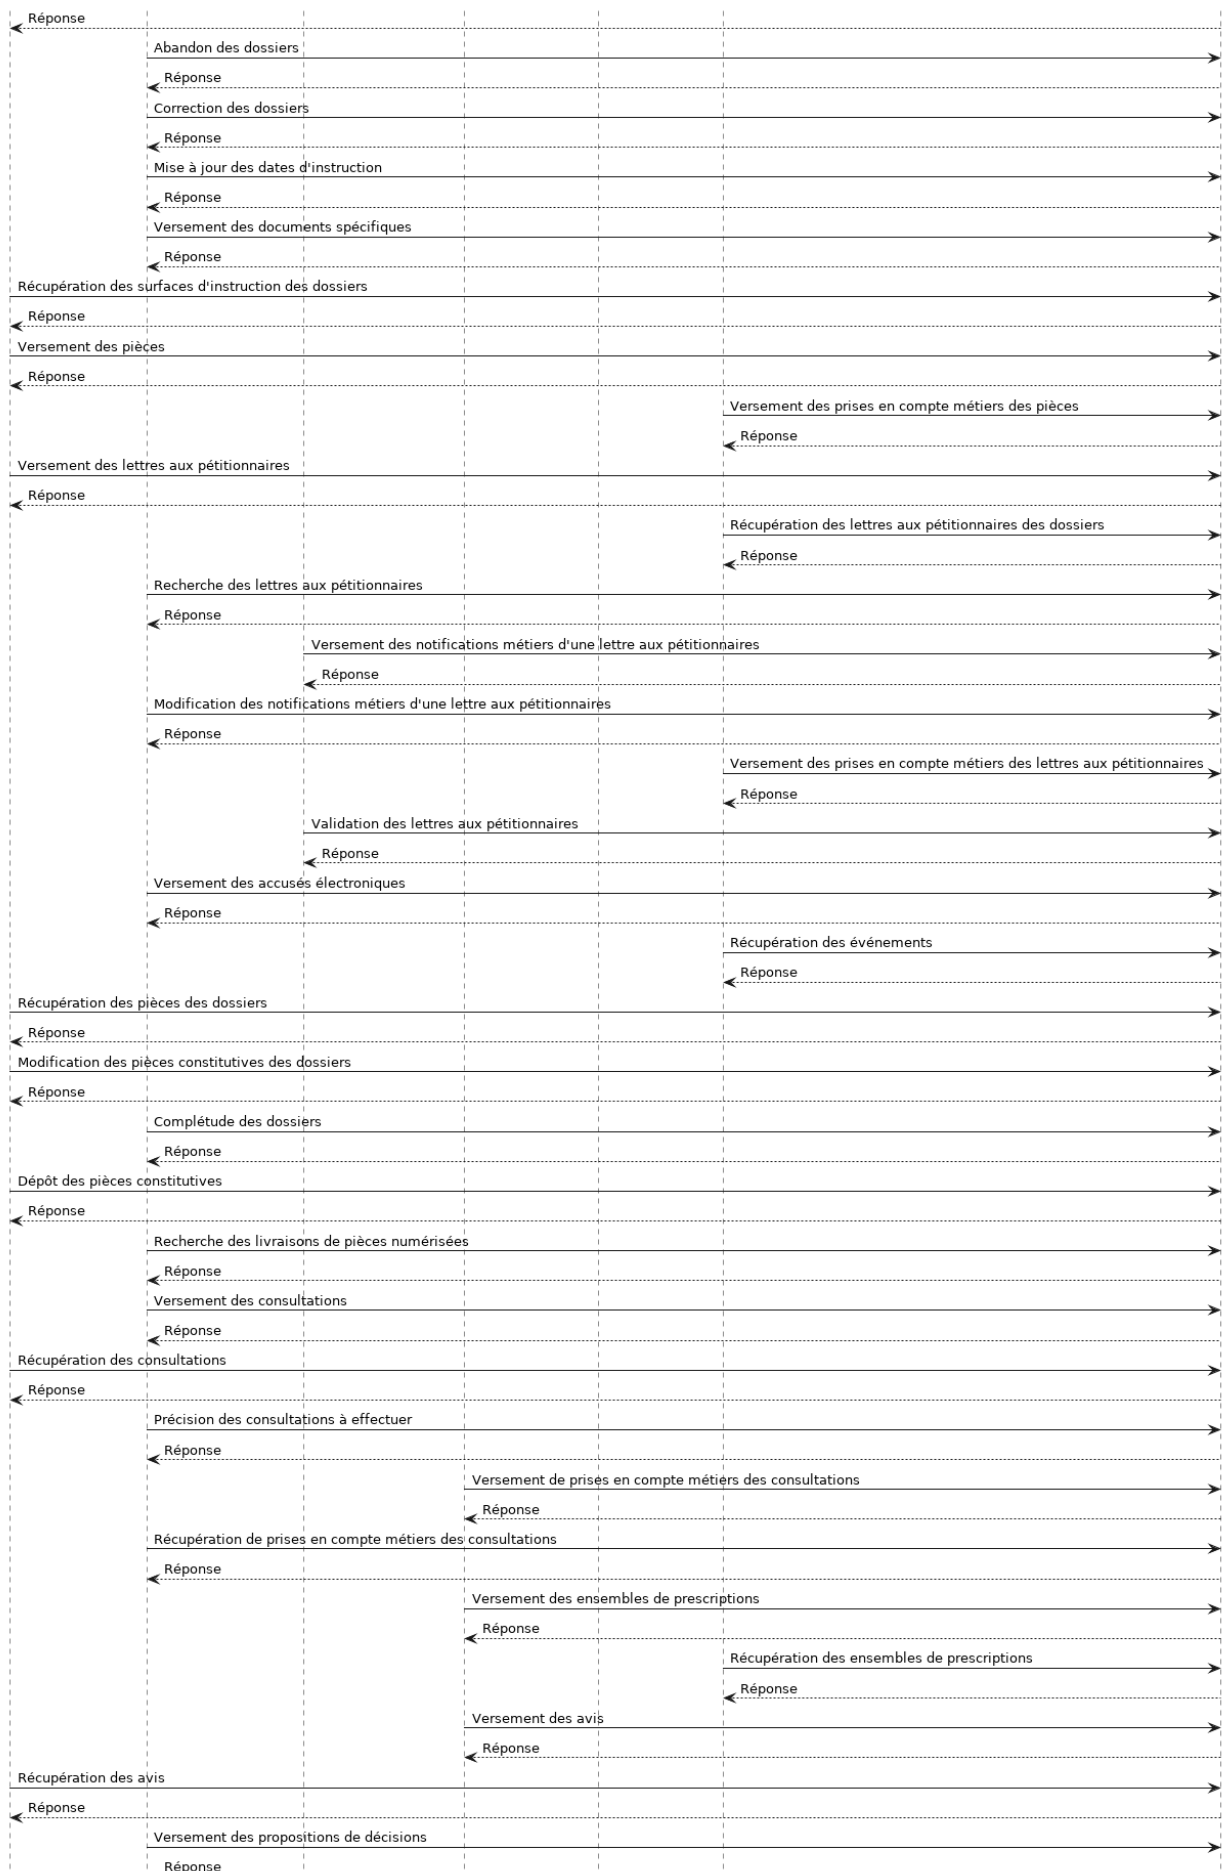

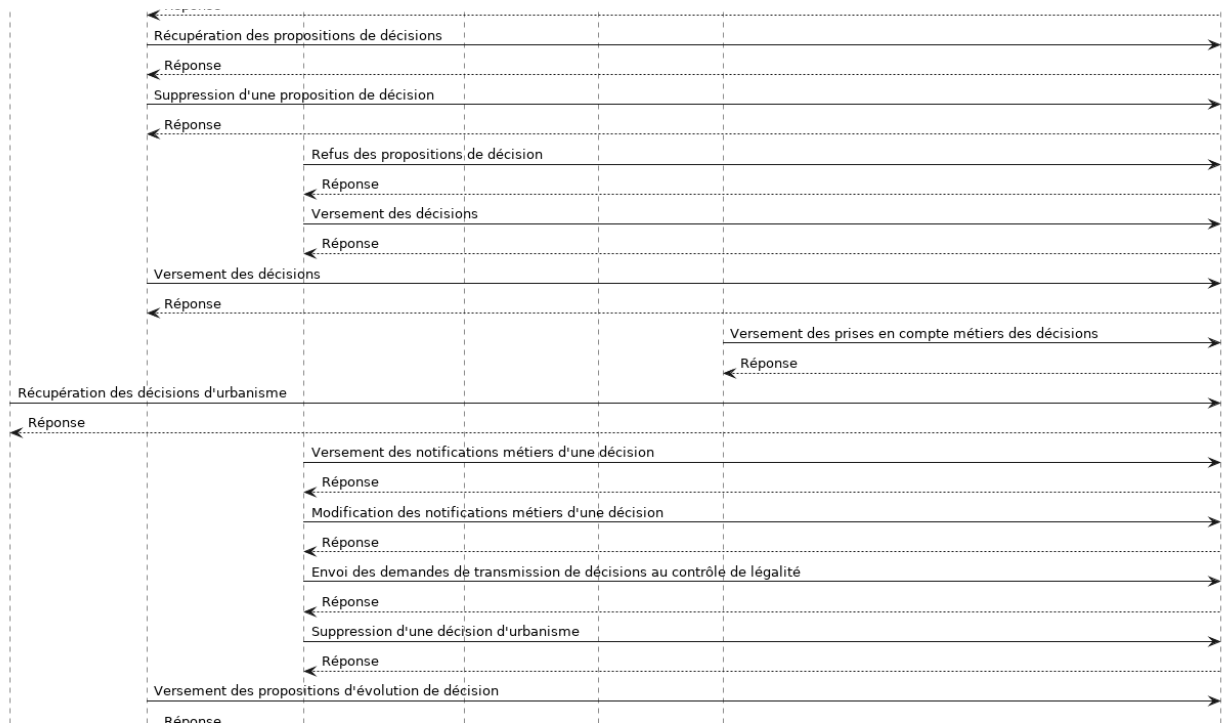

7.3.3.2 - Spécifique

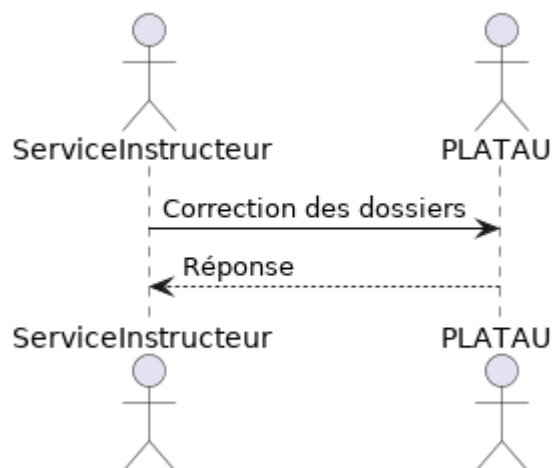

7.3.4 - Scénarios

7.3.4.1 - PAT03_SC01 - Cas nominal - Correction des dossiers

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

① [RGAP017](#)

4. PLAT'AU vérifie que le format du fichier fourni est correct

5. Pour chaque dossier :

a. PLAT'AU vérifie les informations suivantes :

i. l'existence des objets et sous-objets

① [RGAP003](#), [RGAP004](#), [RGAP019](#)

ii. la cohérence des nomenclatures

① [RGAP005](#)

b. PLAT'AU enregistre les informations relatives à la correction du dossier

① [RGAP006](#), [RGAP007](#), [RGAP015](#), [RGAP030](#), [RGAP040](#)
[UCM07](#) [RG01](#)

c. PLAT'AU génère la notification

① [RNAP001](#), [RGAP049](#)

6. PLAT'AU retourne les informations mises à jour pour les dossiers.

7.3.4.2 - PAT03_SC02 - Cas alternatif - Droit de niveau 1 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU

2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

7.3.4.3 - PAT03_SC03 - Cas alternatif - Droit de niveau 2 KO

1. L'acteur appelle l'API PLAT'AU
2. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 1

 [RGAP016](#)

3. PLAT'AU vérifie l'accès au niveau 2

 [RGAP017](#)

- a. si ce n'est pas le cas, PLAT'AU retourne les erreurs identifiées

7.3.5 - Règles de gestion

7.3.5.1 - Générales

Référence	Description
RGAP003	<p>En modification ou suppression, les versions fournies du dossier et de ses sous-objets doivent être les versions actuelles.</p> <p>Si ce n'est pas le cas alors,</p> <ul style="list-style-type: none">• le message MSGAP002 "La version %s n'est pas la version actuelle." est retourné.

RGAP004

En création, modification ou suppression, les objets et sous-objets référencés doivent exister.

Si ce n'est pas le cas alors,

- les messages [MSGAP003](#) suivants s'affichent en fonction de l'objet impacté :

Identifiant du message	Identifiant concerné	Message d'erreur
MSGAP003.1	idDossier	Le dossier %s n'existe pas.
MSGAP003.2	idPersonne	La personne %s n'existe pas.
MSGAP003.3	idAdresse	L'adresse %s n'existe pas.
MSGAP003.4	idDecision	La décision %s n'existe pas.
MSGAP003.5	idLettreAuxPetitionnaires	La lettre aux pétitionnaires %s n'existe pas.
MSGAP003.6	idDecisionUrba	La décision d'urbanisme %s n'existe pas.
MSGAP003.7	idTerrain	Le terrain %s n'existe pas.
MSGAP003.8	idActeur	L'acteur d'id %s n'existe pas
MSGAP003.9	idPiece	La pièce %s n'existe pas
MSGAP003.10	Personne	La personne %s n'existe pas pour ce dossier.
MSGAP003.11	idProjet	Le projet %s n'existe pas.
MSGAP003.12	idPropositionDecisionUrba	La proposition de décision %s n'existe pas.
MSGAP003.13	idActeurAppelant	L'id acteur appelant %s n'existe pas
MSGAP003.14	idConsultation	La consultation %s n'existe pas.
MSGAP003.15	idPropositionEvolution	La proposition d'évolution %s n'existe pas.
MSGAP003.16	idDocumentSpecifique	Le document spécifique %s n'existe pas.

RGAP005

En création ou modification, les nomenclatures doivent :

- exister
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP004](#) "Le code nomenclature <id> n'existe pas." est retourné.
- être mise en place
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP005](#) "Le code nomenclature <id> n'est pas mis en place." est retourné.
- ne pas être obsolète
 - si ce n'est pas le cas, le message [MSGAP006](#) " Le code nomenclature <id> est obsolète." est retourné.

RGAP006	<p>Chaque objet et sous objet possède un numéro de version, une horodate de début et une horodate de fin si ce n'est pas la dernière version.</p> <p>Lors de la création d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le numéro de version est initialisé à 1 • La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle • Un numéro unique au format XXX-XXX-XXX est créé. • Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier <p>Lors de la modification d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Le numéro de version est incrémenté de 1 ◦ La date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>Lors de la suppression d'un objet/sous-objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur la nouvelle version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Une balise d'horodatage vide est créée sur le dossier • Sur l'ancienne version : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La date/heure de fin de version est initialisée à la date/heure actuelle <p>La création/modification/suppression d'un sous-objet est considérée comme une modification des objets parents déjà existants.</p>
RGAP007	<p>Un événement contient les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le type d'évènement (versement d'un dossier ou autres occurrences) • son numéro d'identification • le type d'objet métier rattaché à l'évènement (projet, dossier, consultation, pièce, etc.) • la date/heure de début de version est initialisée à la date/heure actuelle
RGAP015	<p>Enregistrement de l'identifiant de l'acteur générateur valorisé avec l'identifiant de l'acteur appelant.</p>
RGAP016	<p>Si l'acteur a les droits de niveau 0 et 1 et</p> <ul style="list-style-type: none"> • n'a pas de règle de niveau 2 associée alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée et la respecte alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • a une règle de niveau 2 associée mais ne la respecte pas alors, <ul style="list-style-type: none"> ◦ dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression, cf. RGAP017 ◦ dans le cas d'une récupération, cf. RGAP018 <p>Si l'acteur n'a pas les droits de niveau 0 ou 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acteur n'accède pas à la ressource • une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP017	<p>Dans le cas d'un versement, d'une modification ou d'une suppression,</p> <p>Si l'acteur a les droits de niveau 2 (tout en vérifiant le niveau 1) et</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifie l'une des règles de droit associée sur l'ensemble des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur accède à la ressource ◦ la méthode s'exécute • ne vérifie aucune des règles de droit associée sur au moins une des données versées : <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'acteur n'accède pas à la ressource ◦ une erreur 401 indiquant que l'acteur n'a pas accès à la ressource est retournée
RGAP019	<p>L'identifiant du dossier du certificat d'urbanisme doit correspondre à un dossier PLAT'AU déjà existant</p>

RGAP030	<p>Lors de l'enregistrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une date de fin est associée à la version active du dossier • une nouvelle version est créée <ul style="list-style-type: none"> ◦ si une nouvelle valeur est indiquée pour un attribut alors, <ul style="list-style-type: none"> ■ la valeur de l'attribut est mise à jour ◦ sinon, <ul style="list-style-type: none"> ■ la valeur initiale de l'attribut est conservée • Les sous-objets qui ne sont pas indiqués en entrée sont conservés dans la nouvelle version • Les sous-objets ou listes indiquées en entrée remplacent complètement les sous-objets ou listes de la version précédente
RGAP040	<p>Lors de l'enregistrement d'une ancienne version de dossier, l'ancienne version du dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ est enregistrée sous la collection DossierHistorique ■ n'est plus disponible sous la collection Dossier.
RGAP049	<p>Si un envoi de notification ou de mail vers la file RabbitMQ est en échec, alors :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ il y a sauvegarde de la notification ou du mail en base de données pour être rejoué par le batch de reprise des notifications et mails (Voir 2.3. BAT03 - Rejeu des notifications et mails)

7.3.5.2 - Spécifiques

Référence	Description
UCM07_RG01	<p>Un événement de type "Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier" est associé au dossier</p> <p>(cf. RGAP007)</p>

7.3.6 - Messages

Aucun message pour ce cas d'utilisation.

7.3.7 - Notifications

Référence	Description
-----------	-------------

[RNAP001](#)

Notification	Élément concerné	Conditions	Acteurs destinataires	Méthodes concernées
Occurrence de nouvelles informations ou d'une mise à jour d'informations dans un dossier	Dossier	Le type de signature vaut "Au nom de la commune" ou "Au nom de l'EPCI"	Contrôleur de Légalité	Versement : UCV06 - Ajout des adresses des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur CT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur CT	UCV07 - Ajout des coordonnées des personnes
		Un acteur de type "Service Instructeur DDT" est défini sur l'identifiant du Service Instructeur du dossier	Service Instructeur DDT National	
		Le dossier est de type : <ul style="list-style-type: none">• Déclaration Préalable (DP)• Permis de construire (PC)• Permis d'aménager (PA)• Permis de démolir (PD)• Demande de transfert (DT)	Service Statistique	Modification : UCM03 - Mise à jour des dates d'instruction UCM05 - Modification des adresses des personnes UCM07 - Modification de dossiers UCM09 - Modification des coordonnées des personnes UCM12 - Précision de consultations à lancer UCM13 - Ajout des numéros locaux à des dossiers Suppression : UCS01 - Suppression des terrains UCS02 - Suppression des personnes Patch : PAT03 - Corriger un dossier