
CPAM, Amiens Carnet de détails signalétiques



DCE

Index :

P.03	→	01	→	Le concept signalétique
P.09	→	02	→	Vocabulaire graphique
				Pattern CPAM
				Nuancier de projet
				Pictogramme
				Typographie
P.33	→	03	→	Typologie des supports / déclinaison
				Signalétique extérieure
				Signalétique intérieure à destination du public
				Signalétique intérieure à destination du privée

Le concept signalétique

↓

01

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment de la CPAM à Amiens, construit dans les années 80, nous avons fait le choix de puiser notre inspiration dans un mouvement artistique né à cette même époque : le Memphis Design. Ce courant, initié par le collectif italien Memphis Milano, se distingue par ses formes géométriques audacieuses, ses couleurs vives, sa variété de matériaux et son esprit résolument libre et joyeux.

Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un pont symbolique entre l'histoire architecturale du lieu (date de construction) et son usage contemporain. En réactivant l'esthétique de cette période, nous valorisons le bâtiment existant tout en lui insufflant une nouvelle vitalité, en cohérence avec les missions et les valeurs de la CPAM.

Le Memphis Design, par sa richesse formelle, incarne une vision humaine, chaleureuse et inclusive du design. Loin d'un formalisme froid ou institutionnel, il invite à l'émotion, à la diversité, à la vie. Ce sont précisément ces qualités que nous souhaitons retrouver dans la signalétique de la CPAM : un système de repères à la fois fonctionnel et accueillant, qui reflète la volonté de proximité, d'accessibilité et de bienveillance de l'organisme public.

Verre ondulé, verre armé, plexiglas coloré et transparent, métal perforé : ces matériaux sont choisis pour leurs qualités à la fois esthétiques et fonctionnelles. Ils traduisent les trames, courbes et motifs géométriques caractéristiques du mouvement Memphis, en apportant transparence, profondeur, jeu de lumière et textures. Ces éléments ne se contentent pas de guider les usagers : ils créent un environnement vivant, lisible et stimulant.

En réinvestissant ces codes graphiques dans un langage visuel accessible et chaleureux, la signalétique devient le reflet des valeurs humaines portées par la CPAM : proximité, clarté, diversité, accompagnement. Ce dispositif vise à améliorer l'orientation dans le bâtiment tout en affirmant une identité visuelle forte, tournée vers l'humain et ancrée dans la «mémoire» du lieu.

Inspiration :

Mouvement artistique des années 80. Formes géométriques, couleurs vives, esprit ludique et expressif.

Caractéristiques :

Formes simples et variées, trames, motifs répétitifs, couleurs contrastées, esthétique joyeuse et accessible.

Pourquoi c'est pertinent ?



Fait écho à l'année de construction du bâtiment. Réintroduit une chaleur graphique dans un lieu institutionnel. Évoque la diversité, la vie, l'accueil, en réinterprétant l'histoire avec une touche contemporaine et humaine.




Matériaux associés :

Verre ondulé ou armé, plexiglas coloré, métal perforé, vinyles graphiques, sérigraphie sur panneaux mats.

Concept signalétique

Une signalétique inspirée du Memphis Design : entre héritage et humanité
Images références

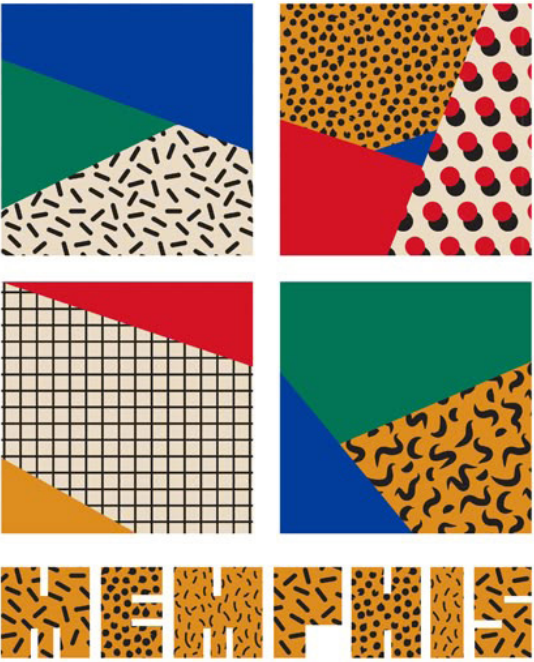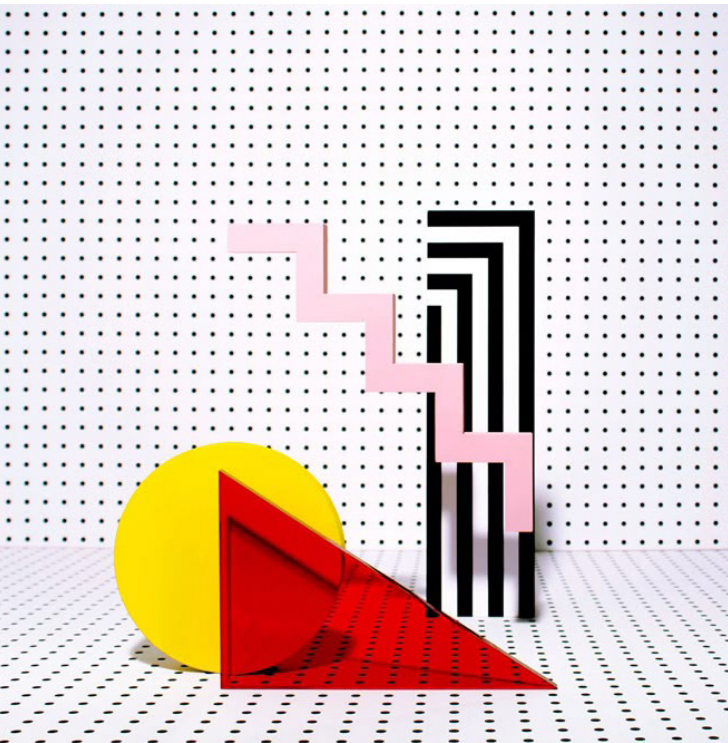

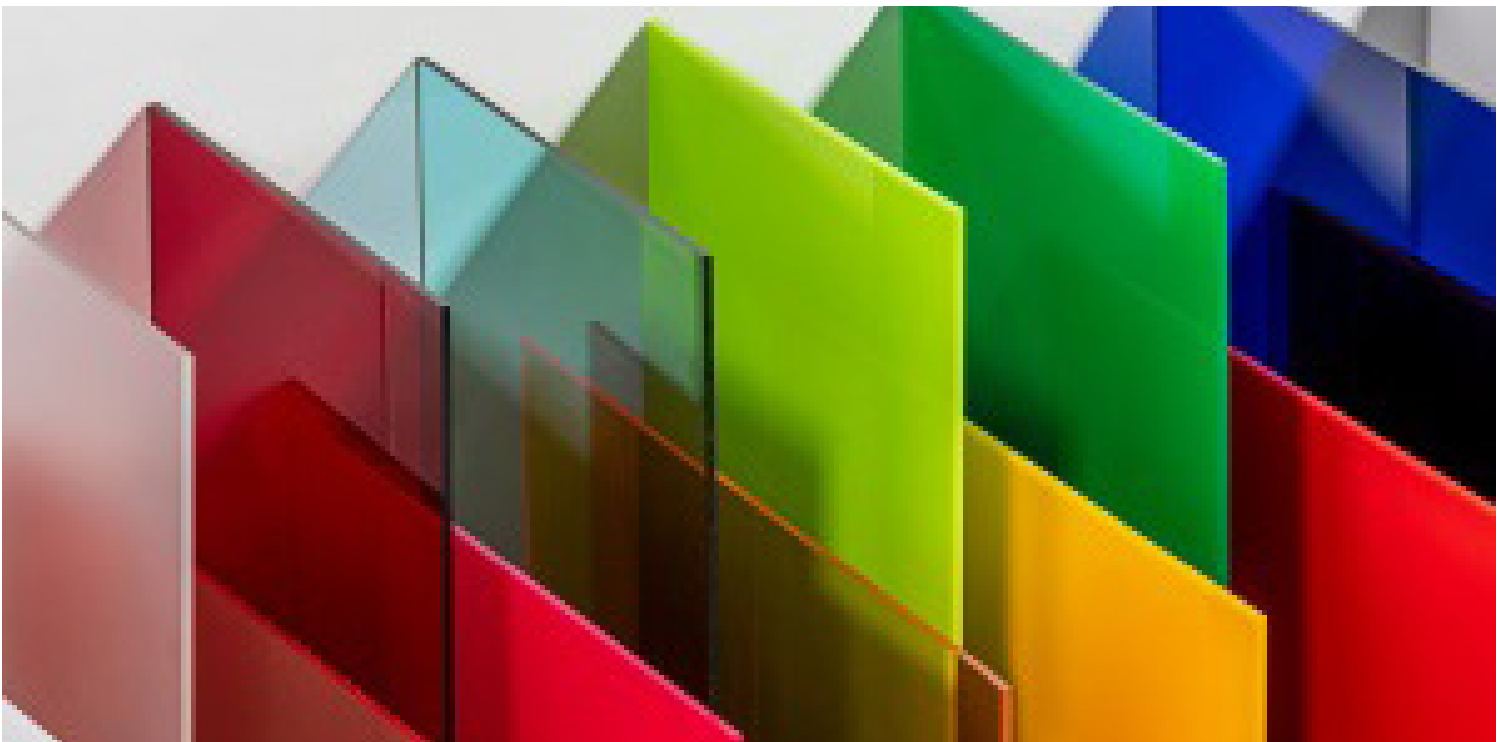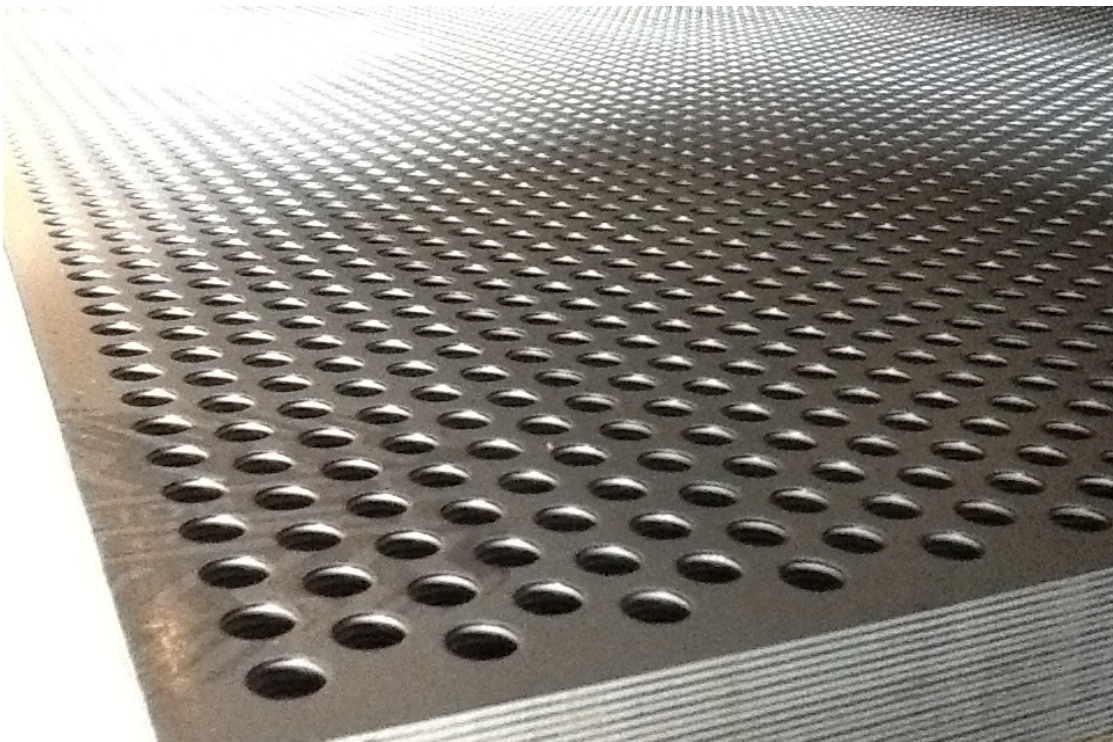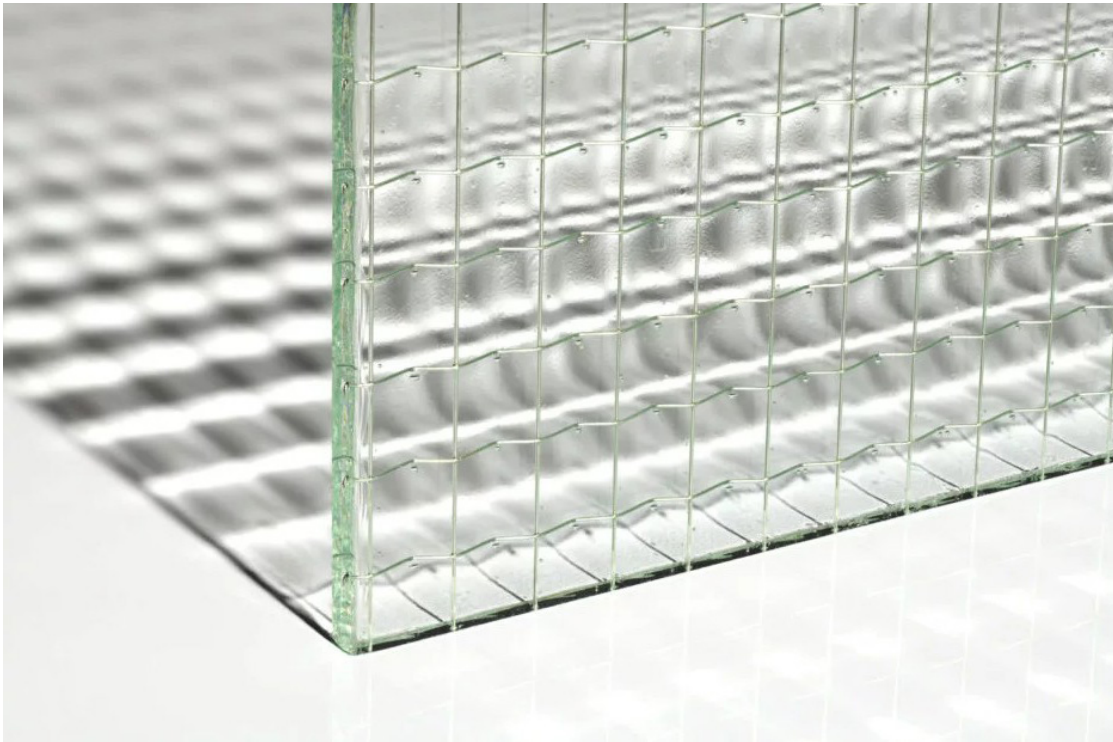


Concept signalétique

Une signalétique inspirée du Memphis Design : entre héritage et humanité
Images références



Concept signalétique

Une signalétique inspirée du Memphis Design : entre héritage et humanité
Images références

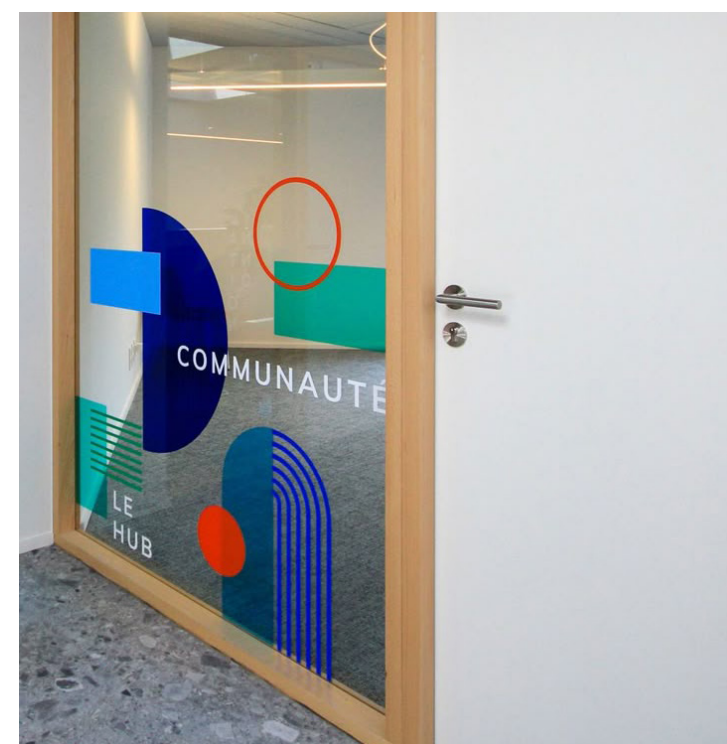

Vocabulaire graphique



02

Vocabulaire graphique


Nuancier de projet et motif CPAM




02.1

Nuancier de projet :


Quelles couleurs en fonction des espaces ?
Quelle intention/ambiance, veut-on transmettre ?

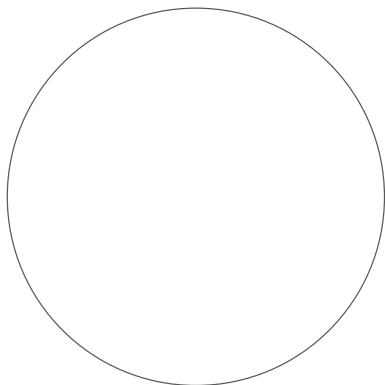


Blanc
C 0, M 0, J 0, N 0

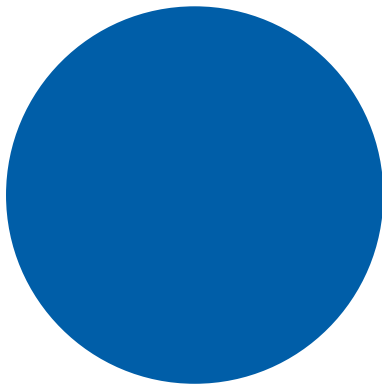

Bleu Assurance Maladie
Pantone 293
C 100, M 60, J 0, N 0
R 12, V 65, B 154
#0C419A



Brique Risques professionnels
Pantone 7418
C 0, M 75, J 56, N 0
R 208, V 85 B 89
#CD545B




Jaune
Pantone 7409
C 0, M 30, J 100, N 0
R 240, V 179, B 35
#F0B323




Orange
Pantone 7417
C 0, M 82, J 82, N 0
R 224, V 79, B 57
#E04F39




Rose
Pantone 213
C 0, M 95, J 9 N 0
R 225, V 26, B 129
#E11A81




Mauve
Pantone 2583
C 42, M 71, J 0, N 0
R 160, V 91, B 182
#A05BB6




Cyan
Pantone 2202
C 90, M 0, J 0, N 0
R 0, V 165, B 223
#00A5DF




Turquoise
Pantone 3268
C 86, M 0, J 55, N 0
R 0, V 171, B 142
#00AB8E




Parme
Pantone 2135
C 50, M 35, J 0, N 0
R 117, V 140, B 192
#758CC0



Bleu givré
Pantone 4157
C 60, M 9, J 12, N 0
R 101, V 174, B 193
#65AEC1




Vert
Pantone 2256
C 62, M 0, J 73, N 0
R 86, V 194, B 113
#56C271




Gris
Pantone 425
C 0, M 0, J 0, N 80
R 84, V 88, B 89
#545859




Création de plusieurs nuanciers afin de créer des assemblages harmonieux visuellement

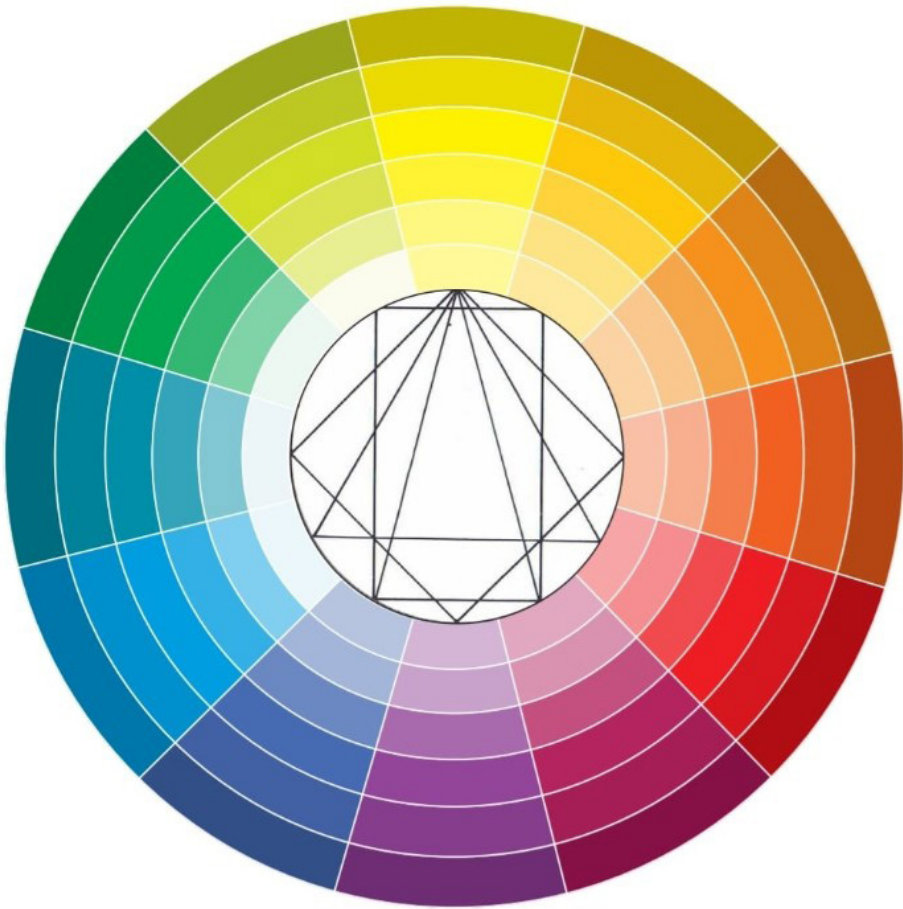


Groupe #1

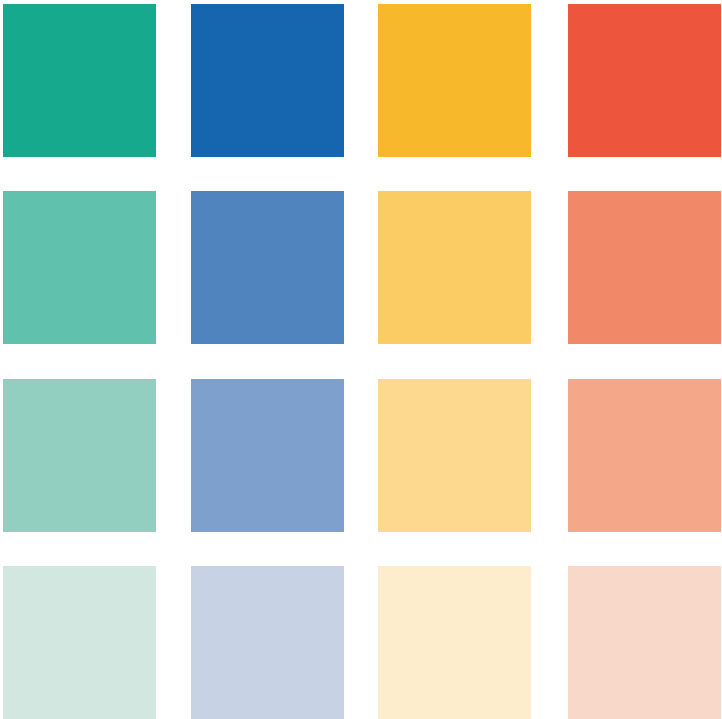


Groupe #2

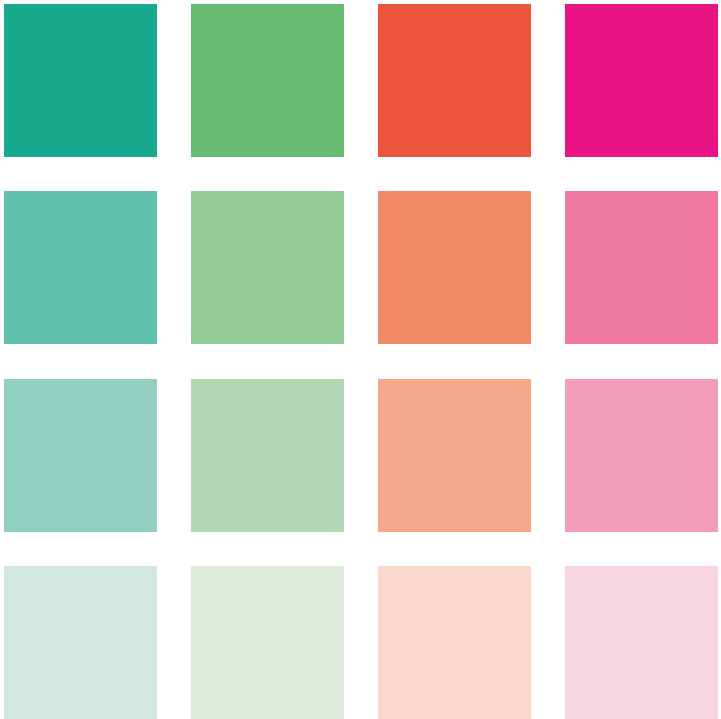

Groupe #3

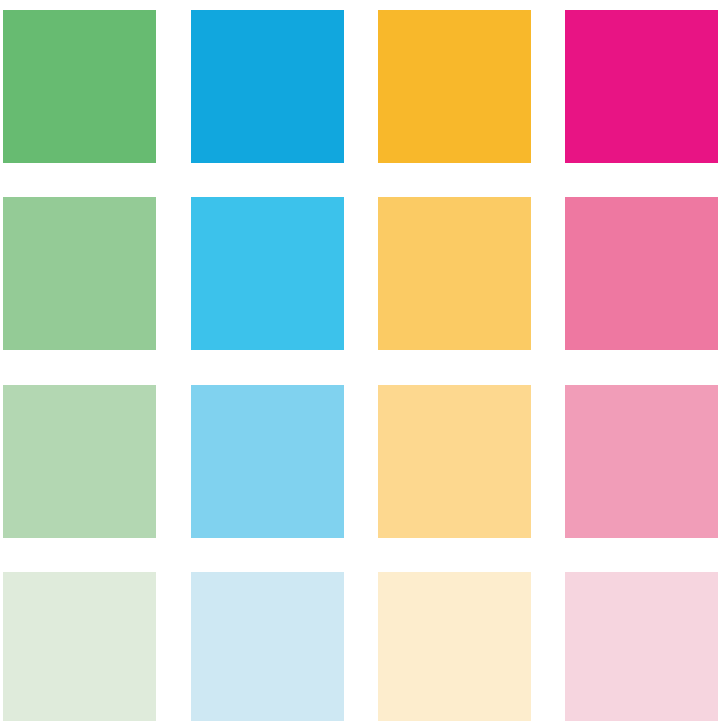

Groupe #4

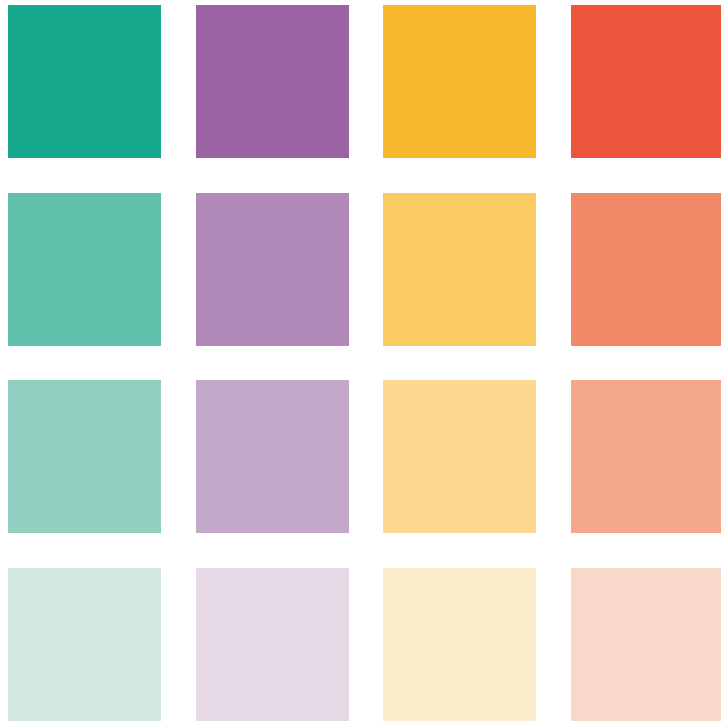


Vocabulaire graphique

Forme graphique



02.2

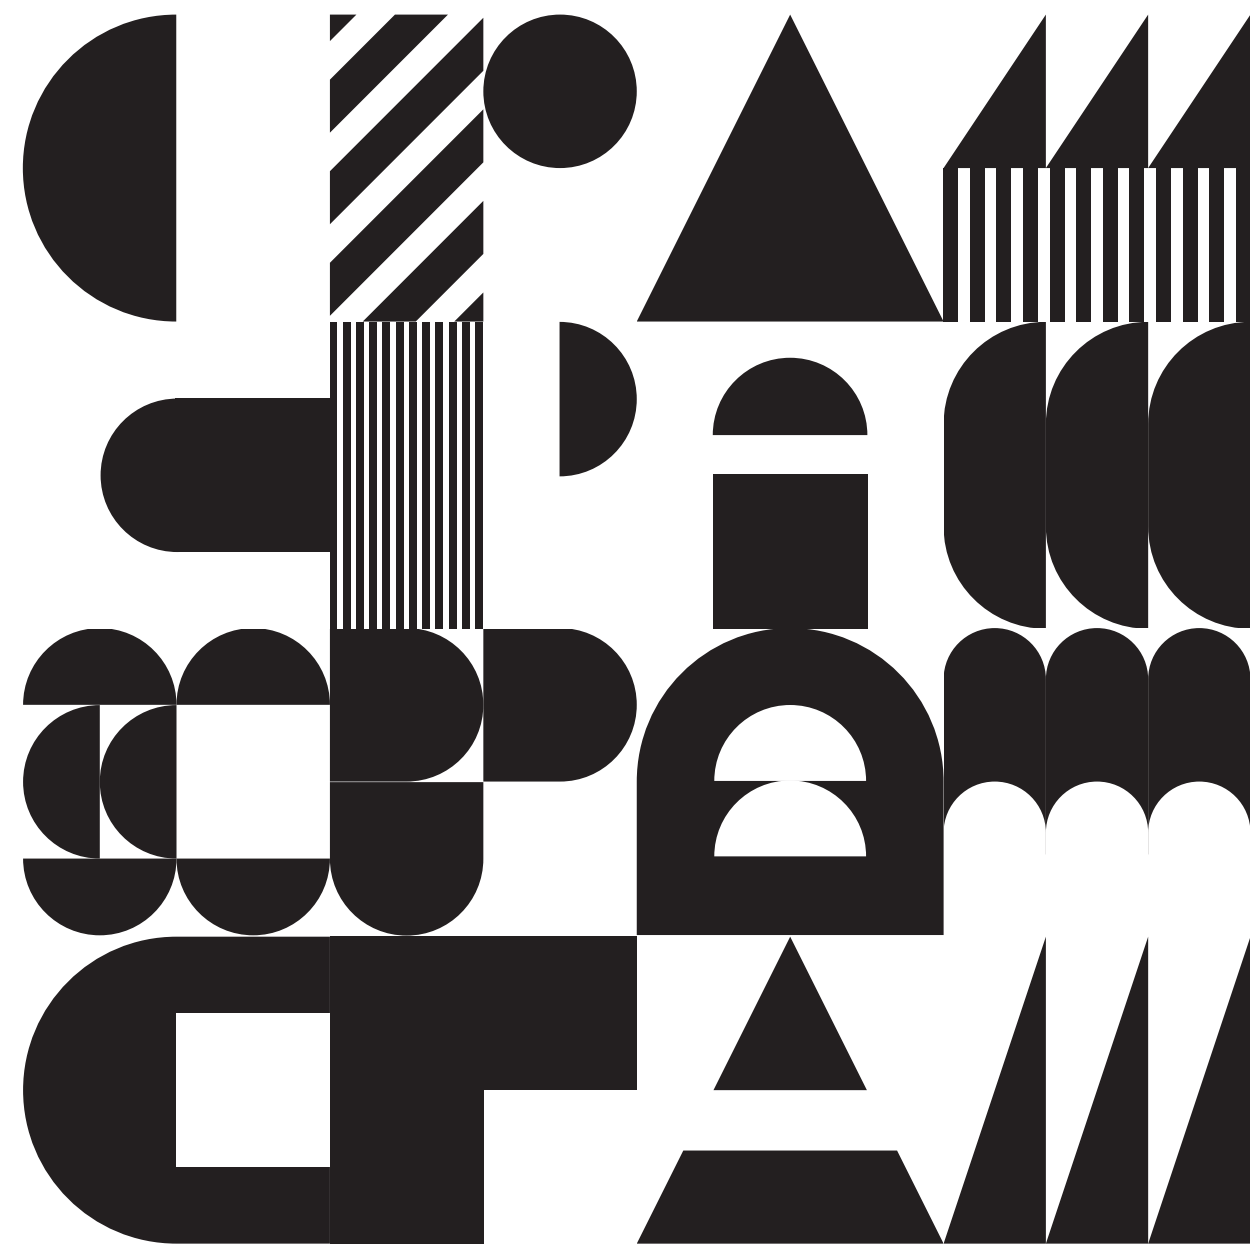

Création d'un motif typographique lié à la CPAM


+ Mise en application du nuancier



Création de motif standard
+ Mise en application du nuancier



Création de motif original / flèche
+ Mise en application du nuancier

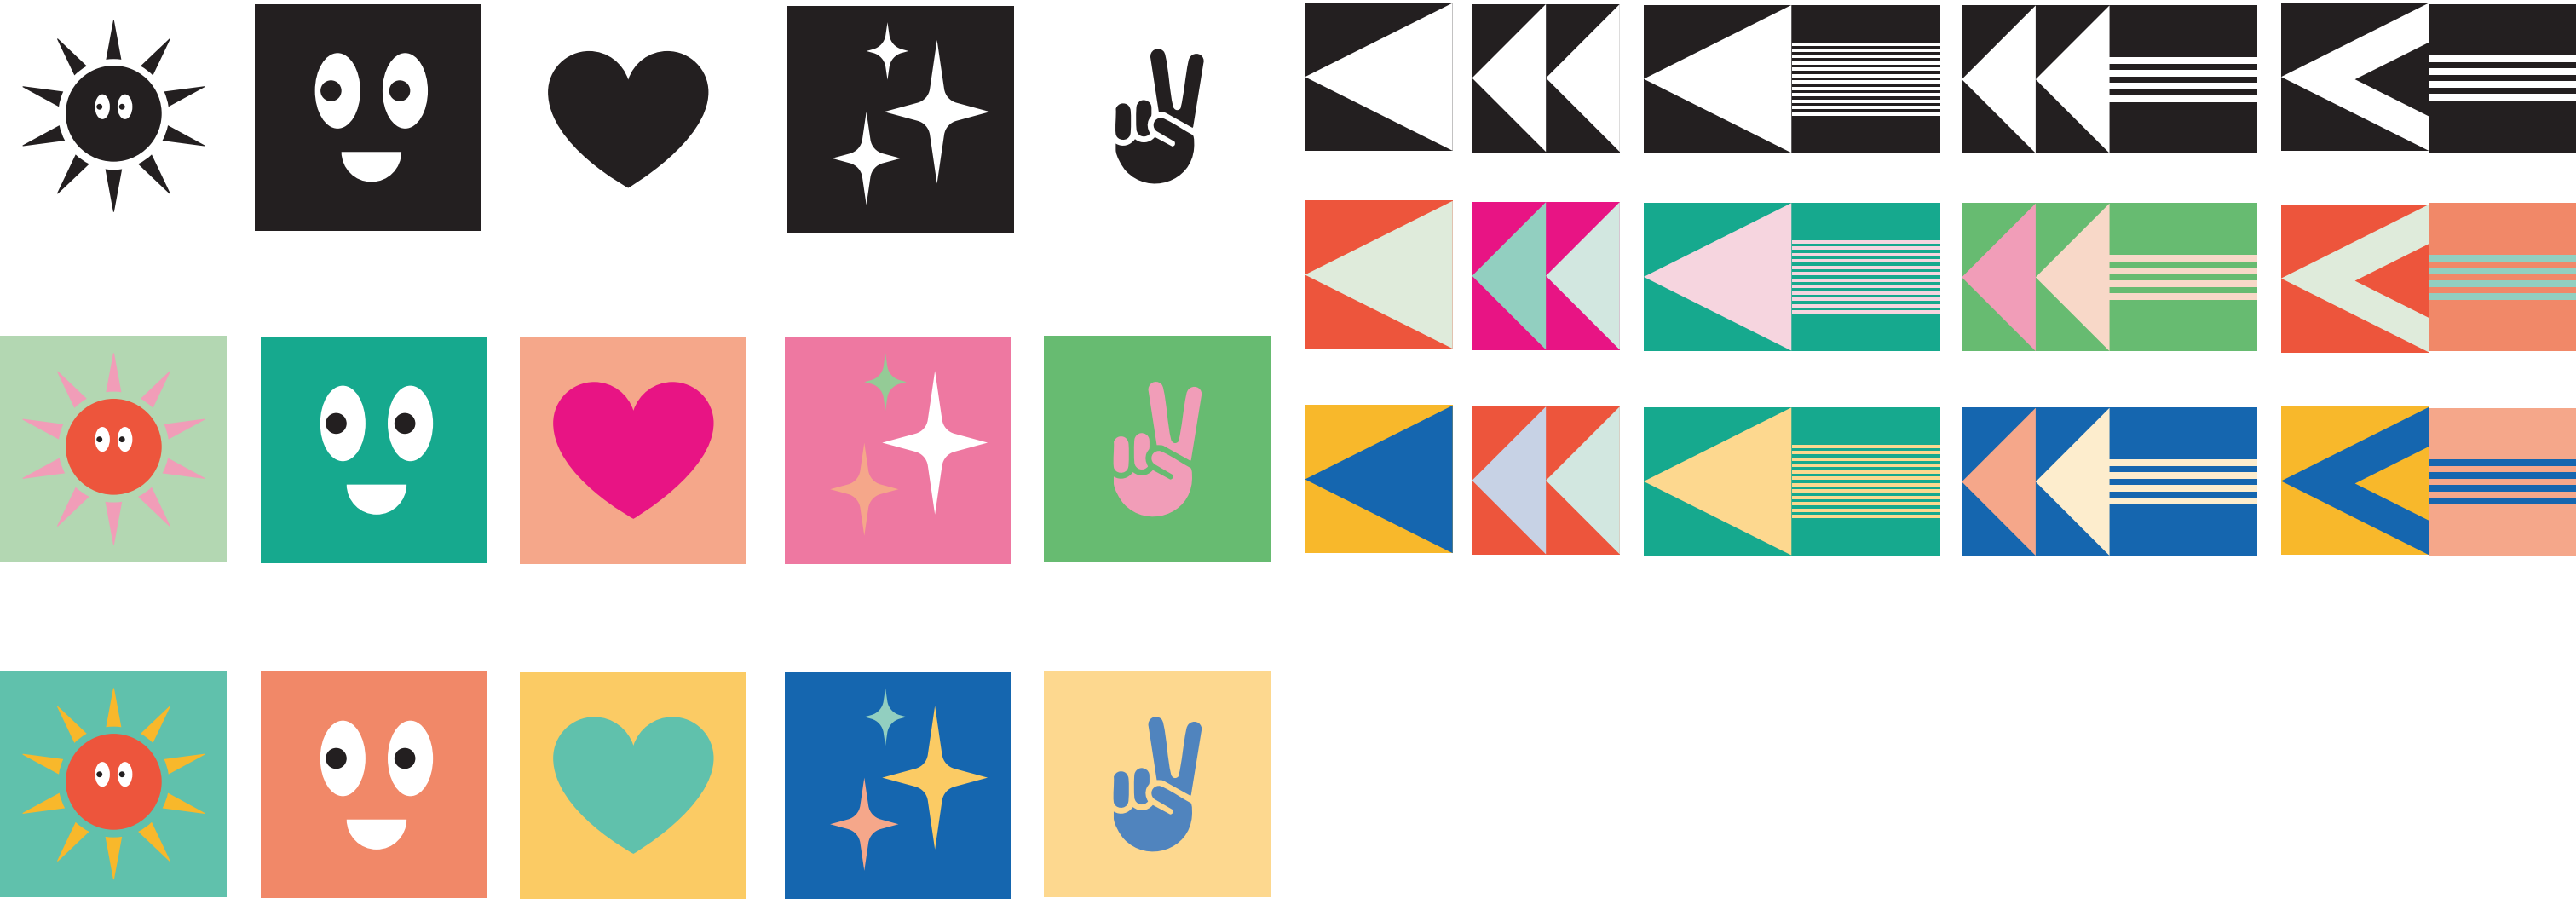

Vocabulaire graphique

Famille pictographique




02.3

Famille pictographique


Sanitaire



escalier

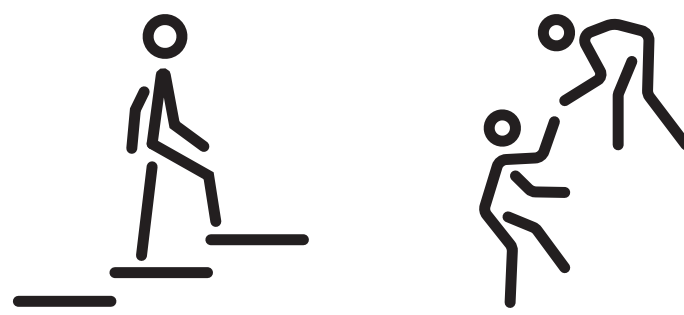

Ascenseur

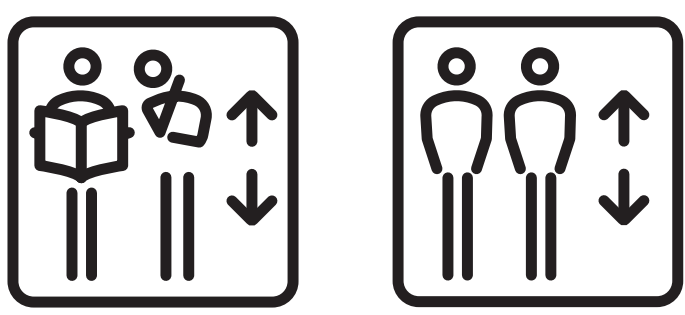


Vestiaire




douche



Information

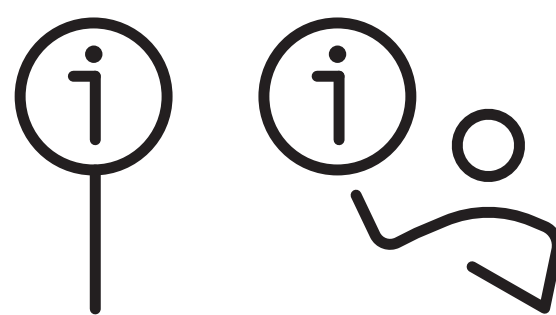

Silence



Focus




Bulle



SDR



Coeur

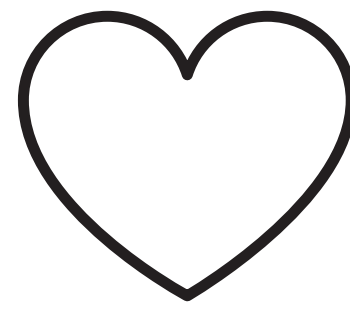

Famille pictographique
Partie CPES / accueil

Dentiste




Salle d'attente




Médecin



Infirmier



Goûter



Interdiction
téléphone




Vaccin



Rendre dossier



Interdiction



Sorti



Espace
numérique



Vocabulaire graphique

Famille pictographique



02.4

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Z

a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

é'(-è_à),;:!

A B

O 4

Regular	<i>Italic</i>	Medium	<i>Medium italic</i>
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!	<i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!</i>	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!	<i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!</i>
Semi Bold	<i>Semi Bold italic</i>	Bold	<i>Bold italic</i>
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!	<i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!</i>	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!	<i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789 é'(-è_à),;:!</i>

Accueil

Salle d'attente

Médecin

ACCUEIL

SALLE D'ATTENTE

MÉDECIN

0123456789

Accueil

Salle d'attente

Médecin

ACCUEIL

SALLE D'ATTENTE

MÉDECIN

0123456789

Typologie des supports / déclinaison



03

Typologie des supports :

I - Signalétique extérieure

I.1. - À destination du public

- a. Identification entrée de site (totem existant)
- ~~b. Identification enseigne bâtiment~~
- c. Identification CPAM sur la «Tour»
- d. Identification accès PMR (ascenseur tour)
- e. Identification et directionnelles des accès escaliers
- f. Identification entrée bâtiment
- ~~g. Espace fumeur~~
- ~~h. Boîte aux lettres~~
- i. Horaires d'ouverture
- j. Peinture Murs extérieurs

I.2. - À destination du privée

- a. Identification de l'entrée parking privée
- b. Identification des accès personnels (piéton)
- c. Espace fumeur

II - Signalétique intérieure Public

À destination du public

- 1. Directionnelle :
 - a. Suspension
 - b. Applique
 - V1 : Sur plaque
 - V2. En adhésif
 - c. Espace CPES
 - d. Au sol
- 2. Identification locaux :
 - a. Espaces ou zone (salle d'attente, espace numérique, accueil etc.)
 - V1. Sur plaque
 - V2. En adhésif
 - b. Entrées des services
 - c. Salle
 - d. Box
 - e. Sanitaires
- 3. Support drapeau
- 4. Interdiction
- 5. Information complémentaire
- 6. Plaque FEDER
- 7. Plaque de porte A3

III - Signalétique intérieure privée

À destination du privée

- 1. Répertoire :
 - a. D'information
 - b. D'ascenseur
 - V1 : Extérieur ascenseur
 - V2 : Intérieure ascenseur
 - c. D'étage (numéro + répertoire)
- 2. Numéro d'étage
- 3. Identification locaux
 - a. Espace (conciergerie/ self etc.)
 - b. Ailes et services
 - c. Salle
 - d. Salle de réunion
 - e. Bulle
 - f. Focus
 - g. Douche
 - h. Sanitaire
 - i. Accès escalier
 - j. Locaux techniques
- 4. Support drapeau
- 5. Support service (modulable)
- 6. Directionnelle
- 7. Vitrophanie (anti-heurt)
- 8. Escalier, signalétique dynamique

Typologie des supports

Signalétique extérieure



03.1

Typologie des supports :

I - Signalétique extérieure

I.1. - À destination du public

- a. Identification entrée de site (totem existant)
- ~~b. Identification enseigne bâtiment~~
- c. Identification CPAM sur la «Tour»
- d. Identification accès PMR (ascenseur tour)
- e. Identification et directionnelles des accès
escaliers
- f. Identification entrée bâtiment
- ~~g. Espace fumeur~~
- ~~h. Boîte aux lettres~~
- i. Horaires d'ouverture
- j. Peinture Murs extérieurs

I.2. - À destination du privée

- a. Identification de l'entrée parking privée
- b. Identification des accès personnels (piéton)
- c. Espace fumeur

Détail techniques de tous les supports extérieur

I.1.a - Identification entrée de site (totem existant)

Totem existant

La CPAM possède des totems existants pour indiquer à l'utilisateur l'entrée sur le site. Actuellement, les totems indiquent des informations concernant les travaux. L'objectif sera donc de remplacer/mettre à jour les informations sur ces totems avec la nouvelle organisation du site.

Il faudra donc déposer l'adhésif existant ou le recouvrir en fonction de la difficulté à le déposer du support.

Matériaux et fixation : La face du totem sera recouverte d'un adhésif très résistant (le plus résistant aux conditions météorologiques extérieures). Impression du texte et du graphisme par impression directe sur l'adhésif qui recouvrira ensuite l'intégralité du support

Dimensions :



Grand Totem : 2300 mm x 700 mm

Petit totem : 1500 mm x 500 mm

Quantité d'identification globale : 2 totems sur le site



Repérage signalétique extérieure
à destination du public

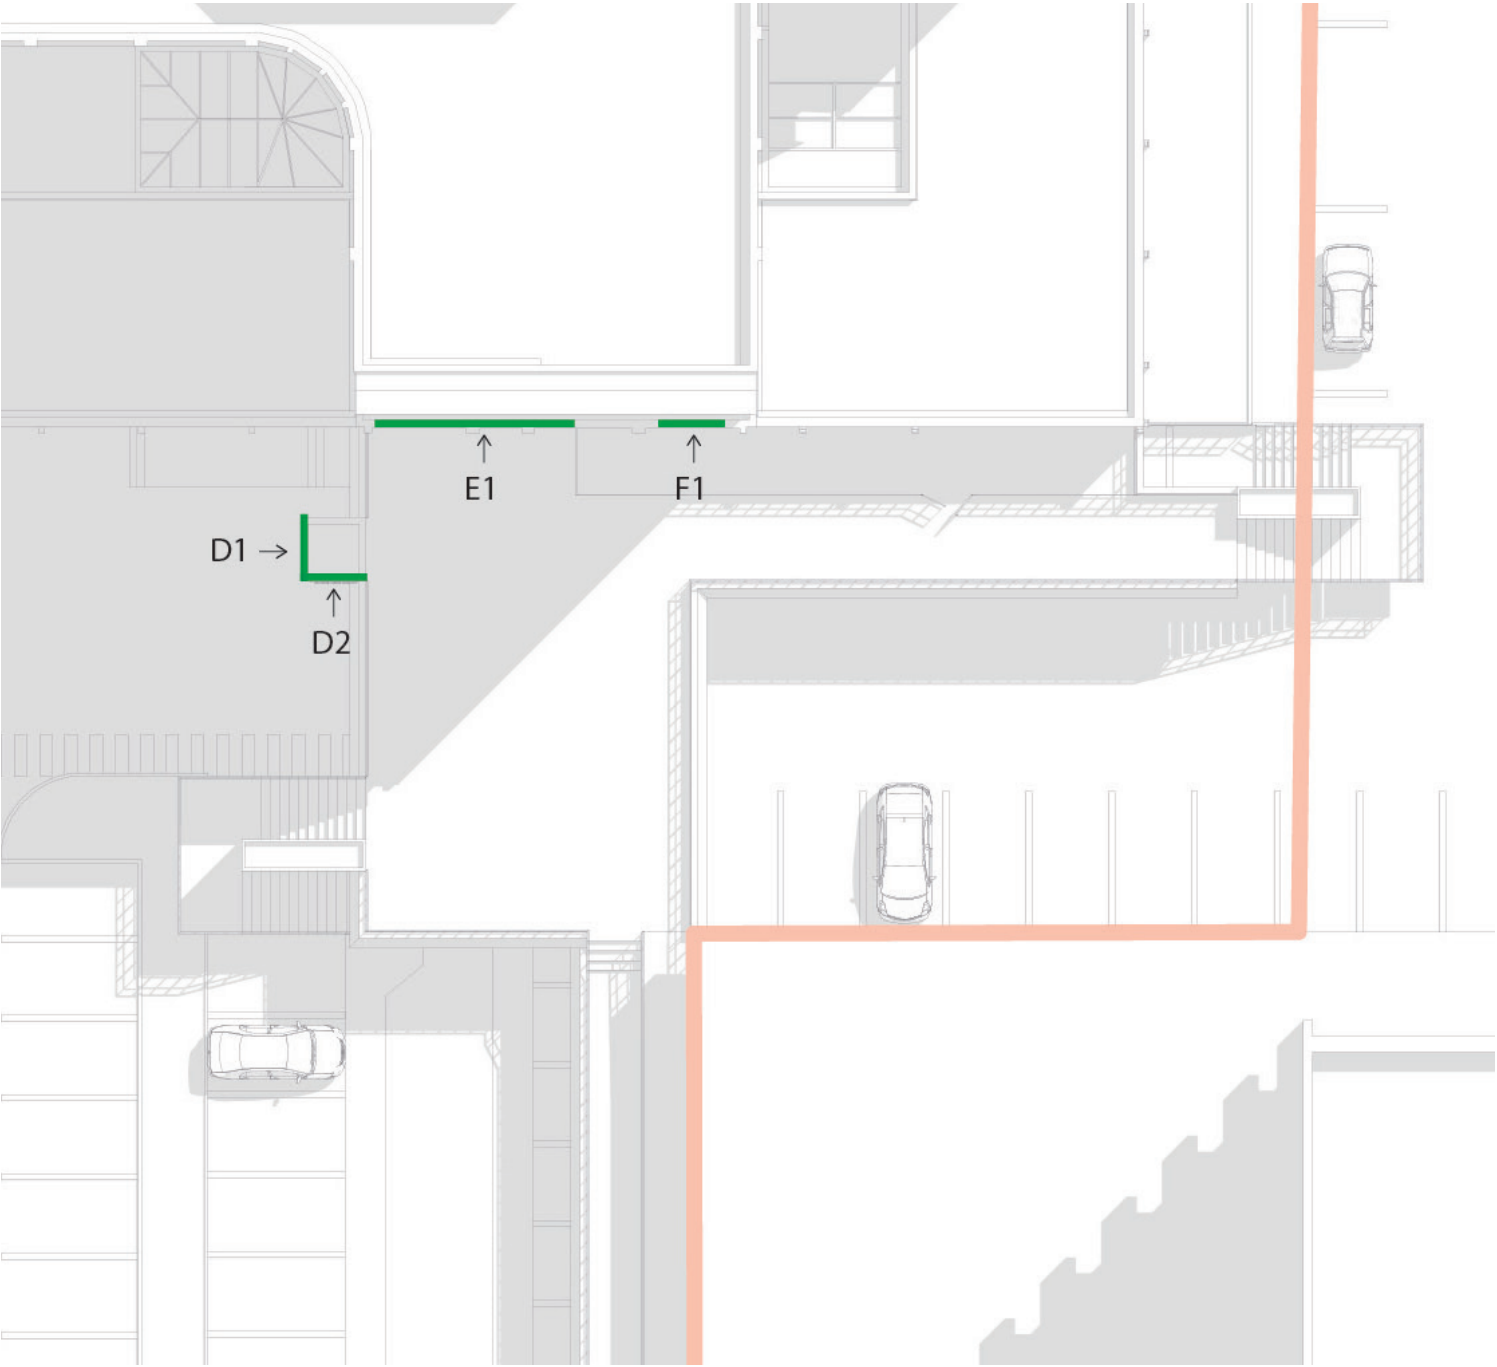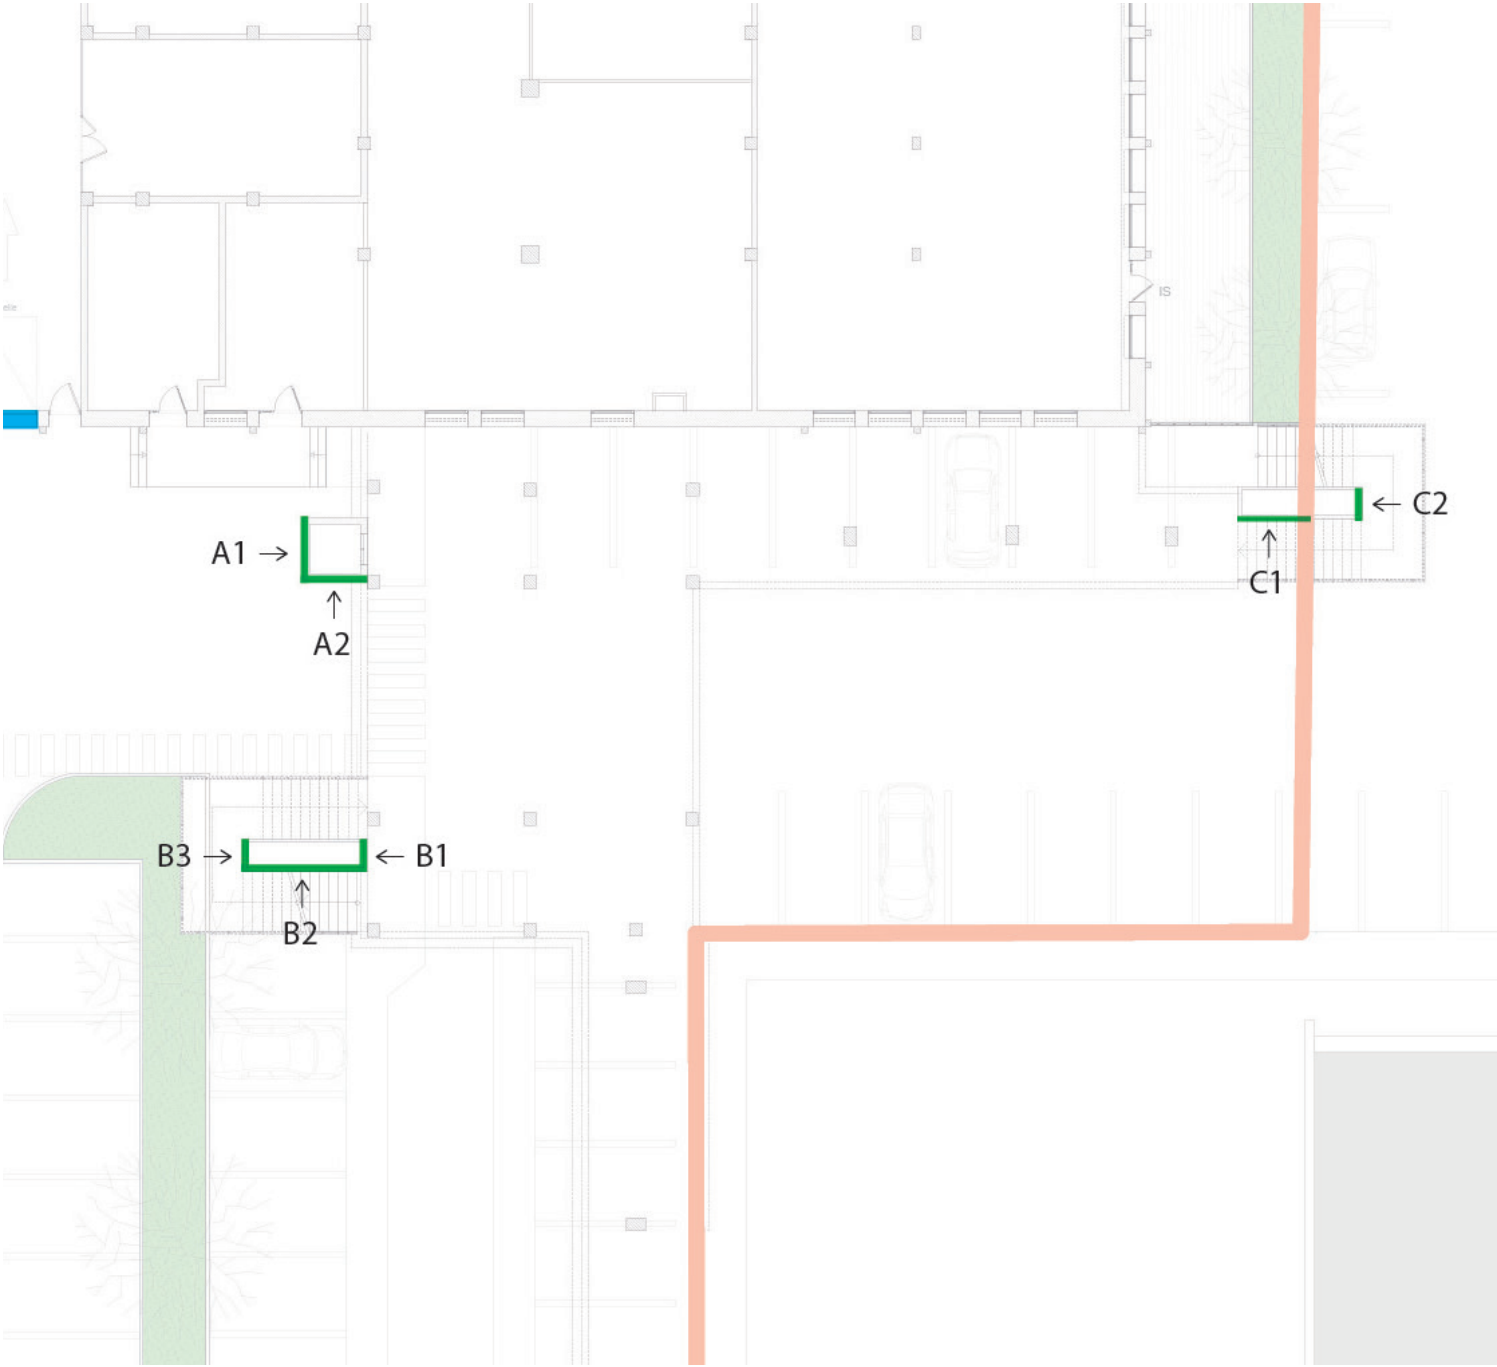

Détail techniques de tous les supports extérieur

I.1.d. - Identification Accès PMR (ascenseur)

A1 / A2

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : PICTO / N°2 : FLÈCHE / N°3 : TEXTE : ACCÈS ASCENSEUR / N°4 : TEXTE : ACCUEIL

- Matériaux et fixation :
Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.
- Dimensions : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 1500 mm x 1500 mm
N°2 : flèche : 265 mm x 235 mm
N°3 : Accès ascenseur : 950 mm x 100 mm
N°4 : Accueil : 350 mm x 100 mm
- Quantitatif : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 1
N°2 : flèche : 1
N°3 : Accès ascenseur : 1
N°4 : Accueil : 1

> N°5 : PLAQUE ÉPAISSE : LOGO ASSURANCE MALADIE

- Matériaux et fixation :
Plaque en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maitrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adapté pour garantir la pérennité du support signalétique
+ Impression en direct du logo sur la plaque. Le fond de couleur de la couleur se rapprochera au maximum dela couleur du mur.
- Dimensions : N°5 : Plaque : 150 mm x 330 mm
- Quantitatif : N°5 : Plaque : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 2 identifications au total
(repères A1 et A2 sur les plans)



Détail techniques de tous les supports extérieur

I.1.e - Identification et directionnelles des accès escaliers

B1 / B2 / B3 / C1 / C2

Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


> N°1 : PICTO / N°2 : TEXTE : ACCUEIL

- Matériaux et fixation :
Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.
- Dimensions : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 190 mm x 185 mm
N°2 : Accueil : 405 mm x 90 mm
- Quantitatif : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 1
N°2 : Accueil : 1

> N°3 : PLAQUE ÉPAISSE : LOGO ASSURANCE MALADIE

- Matériaux et fixation :
Plaque en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adapté pour garantir la pérennité du support signalétique
+ Impression en direct du logo sur la plaque. Le fond de couleur de la couleur se rapprochera au maximum dela couleur du mur.
- Dimensions : N°3 : Plaque : 800 mm x 365 mm
- Quantitatif : N°3 : Plaque : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 5 identifications au total
(repères B1, B2, B3, C1 et C2 sur les plans)

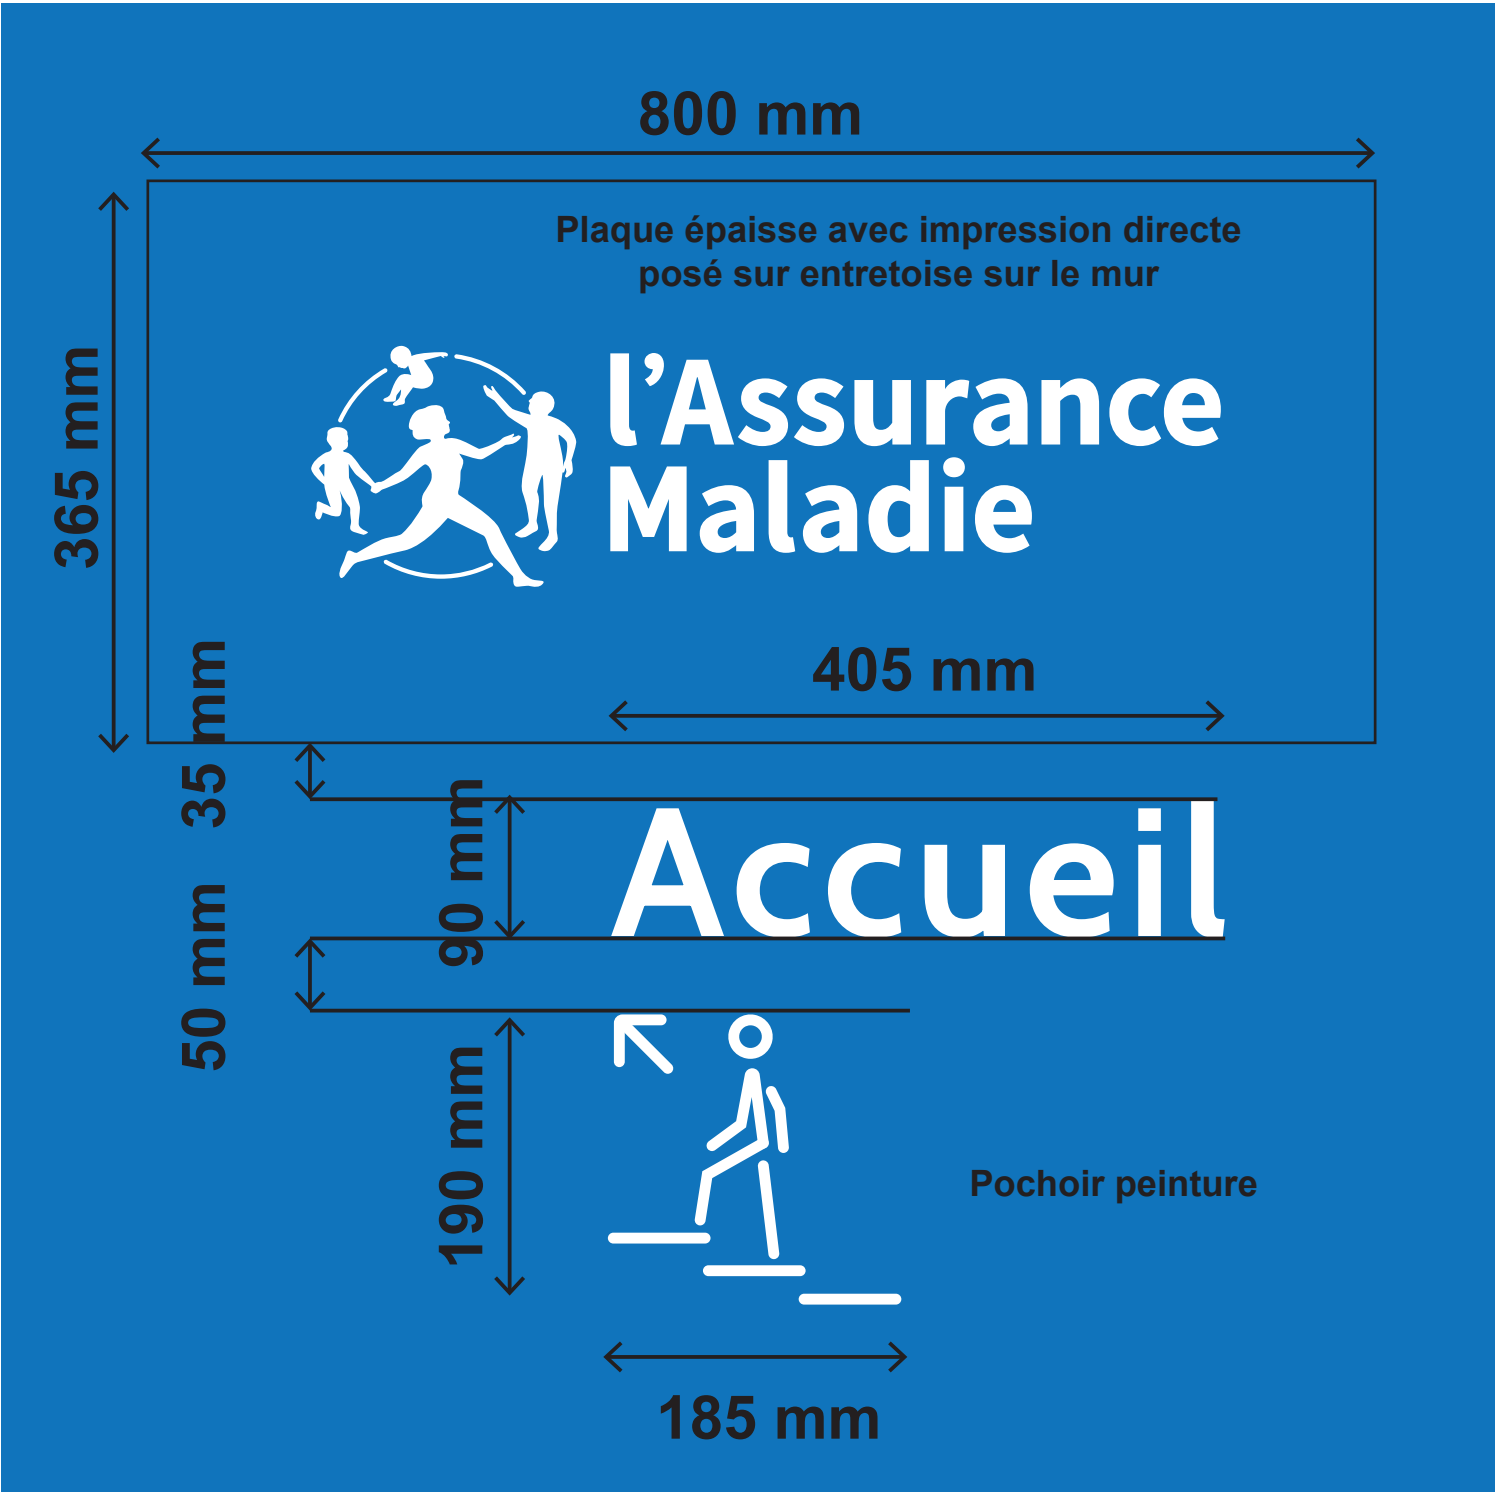

Détail techniques de tous les supports extérieur

I.1.c. Identification CPAM sur la «tour»

D1 / D2

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

> N°1 : PICTO / N°2 : TEXTE : ACCUEIL


- Matériaux et fixation :
Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.
- Dimensions : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 47 mm x 465 mm
N°2 : Accueil : 225 mm x 990 mm
- Dimensions : Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Picto : 1
N°2 : Accueil : 1

> N°3 : LOGO ASSURANCE MALADIE

- Matériaux et fixation :
Lettre découpé en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ Vernis de protection contre les conditions météorologiques.
La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adapté pour garantir la pérennité du support signalétique
- Dimensions : N°3 :
Lettre découpé : entre 125 mm et 90 mm de large x 150 mm de hauteur
Signe graphique : 430 mm x 390 mm
- Quantitatif : N°3 :
Lettre découpé : 17 lettres
Signe graphique : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 2 identifications au total
(repères D1, D2 sur les plans)

L'entreprise fabricante doit aussi peindre les murs de la tour et des accès escalier. La surface en M² sera à calculer.
Il faudra également prévoir des échafaudages ou des machines pour avoir accès en hauteur en toute sécurité.
Le RAL de la peinture sera à définir avec la maîtrise d'ouvrage.
La qualité de la peinture sera importante afin de garantir une pérennité de la couleur sur les éléments architecturaux.

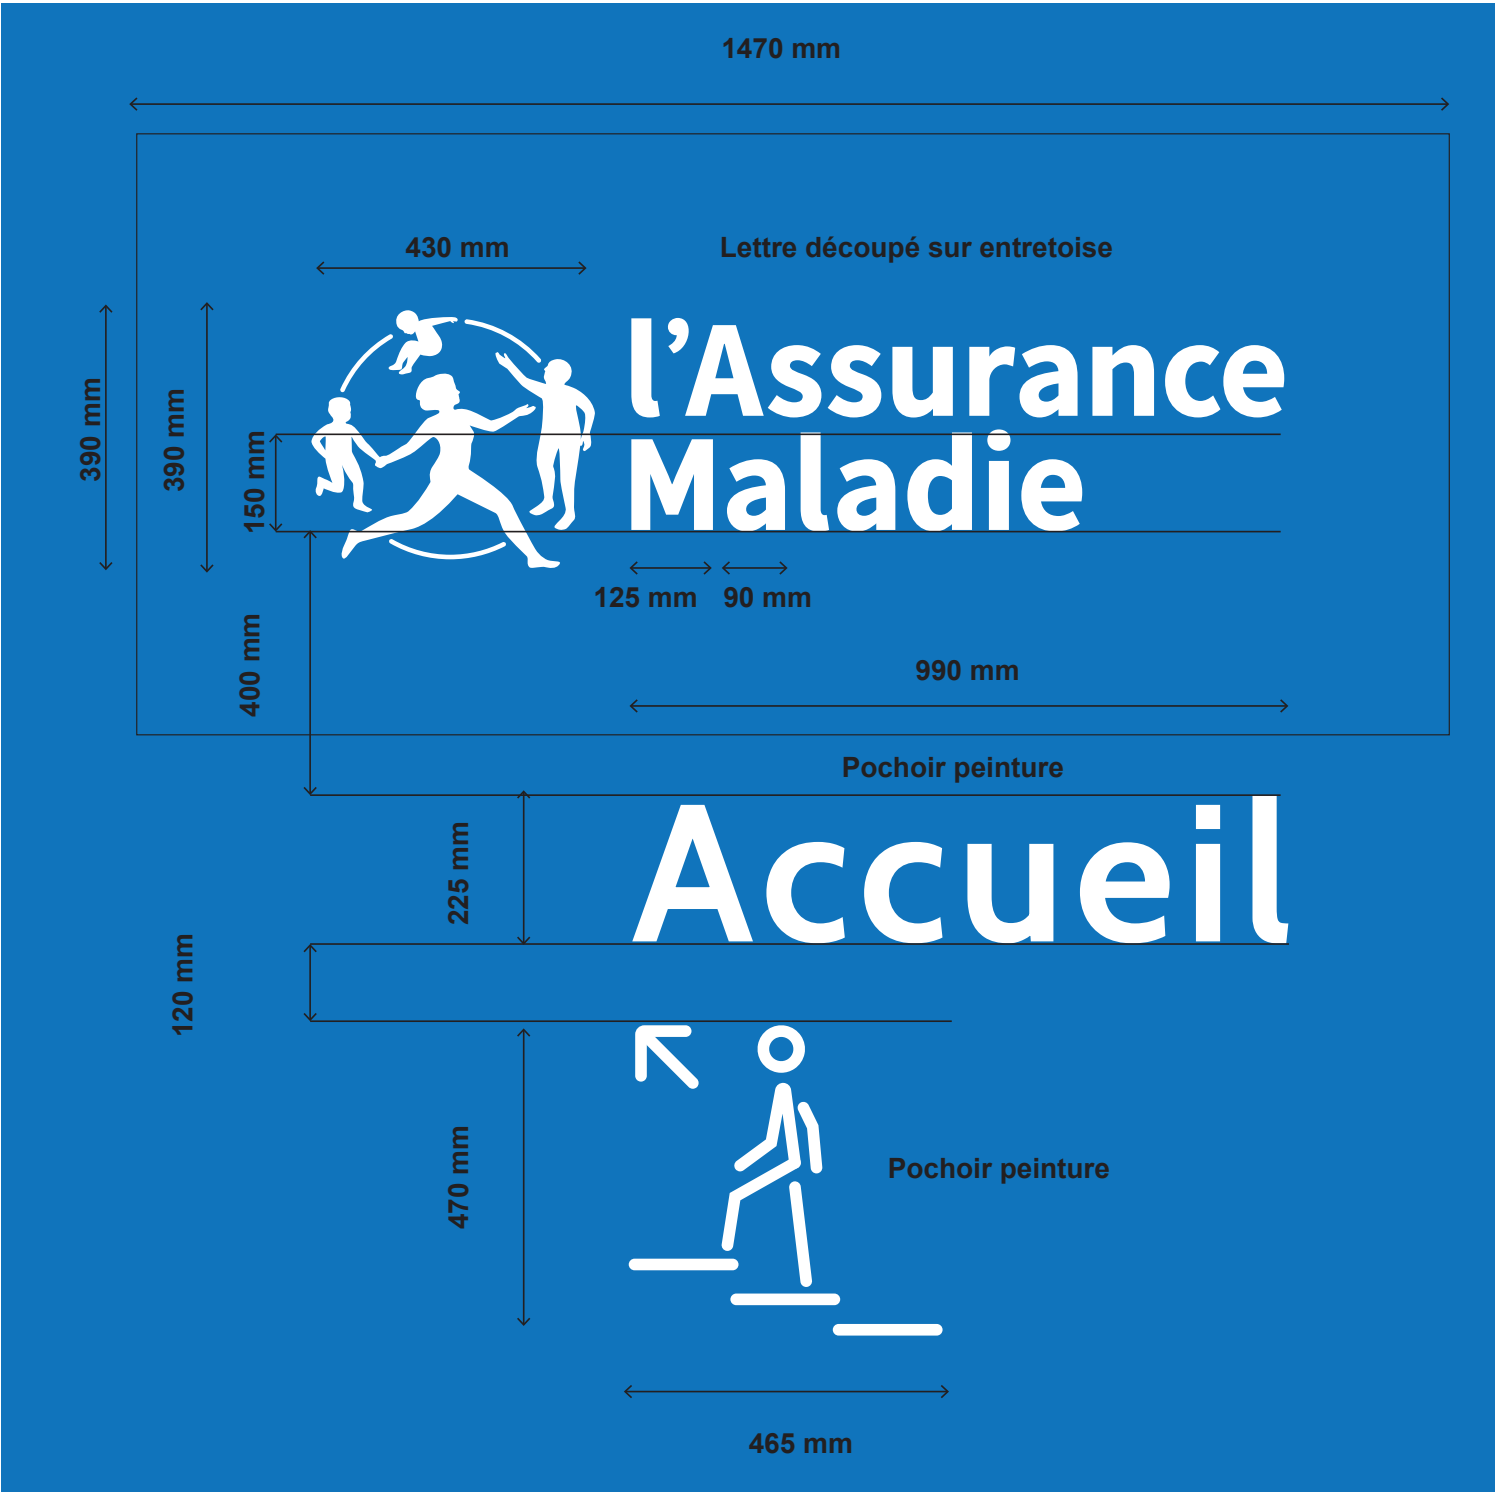

Détail techniques de tous les supports extérieur

I.1.c. Identification CPAM sur la «tour»

- D3**
Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)
- > N°1 : TEXTE : SÉCURITÉ SOCIALE /N°2 : TEXTE : AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN**
- **Matériaux et fixation :**
Le pochoir peinture est en RAL à définir avec la MOA. Le pochoir sera en adhésif afin de garantir une pose propre sur la surface murale ou sur la porte. Aucun dépassement de peinture ne sera autorisé. L'entreprise utilisera la peinture la plus adéquate en fonction des aspérités des surfaces où seront appliqués les pochoirs.
 - **Dimensions :** Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Sécurité sociale : 400 mm x 35 mm
N°2 : Agir ensemble, protéger chacun : 1150 mm x 65 mm
 - **Quantitatif :** Pour 1 identification, il faut :
N°1 : Sécurité sociale : 1
N°2 : Agir ensemble, protéger chacun : 1
- > N°3 : LOGO ASSURANCE MALADIE**
- **Matériaux et fixation :**
Lettre découpé en PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à confirmer par la maîtrise d'œuvre. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ Vernis de protection contre les conditions météorologiques.
La fixation se fera en entretoise sur le mur. L'entreprise utilisera la fixation la plus adapté pour garantir la pérennité du support signalétique
 - **Dimensions :** N°3 :
Lettre découpé : entre 125 mm et 90 mm de large x 150 mm de hauteur
Signe graphique : 430 mm x 390 mm
 - **Quantitatif :** N°3 :
Lettre découpé : 17 lettres
Signe graphique : 1


Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3) = 1 identification au total
(repères D3 sur les plans)




Signalétique extérieur : à destination du public


I.1.c.d.e - Identification globale de la signalétique extérieure



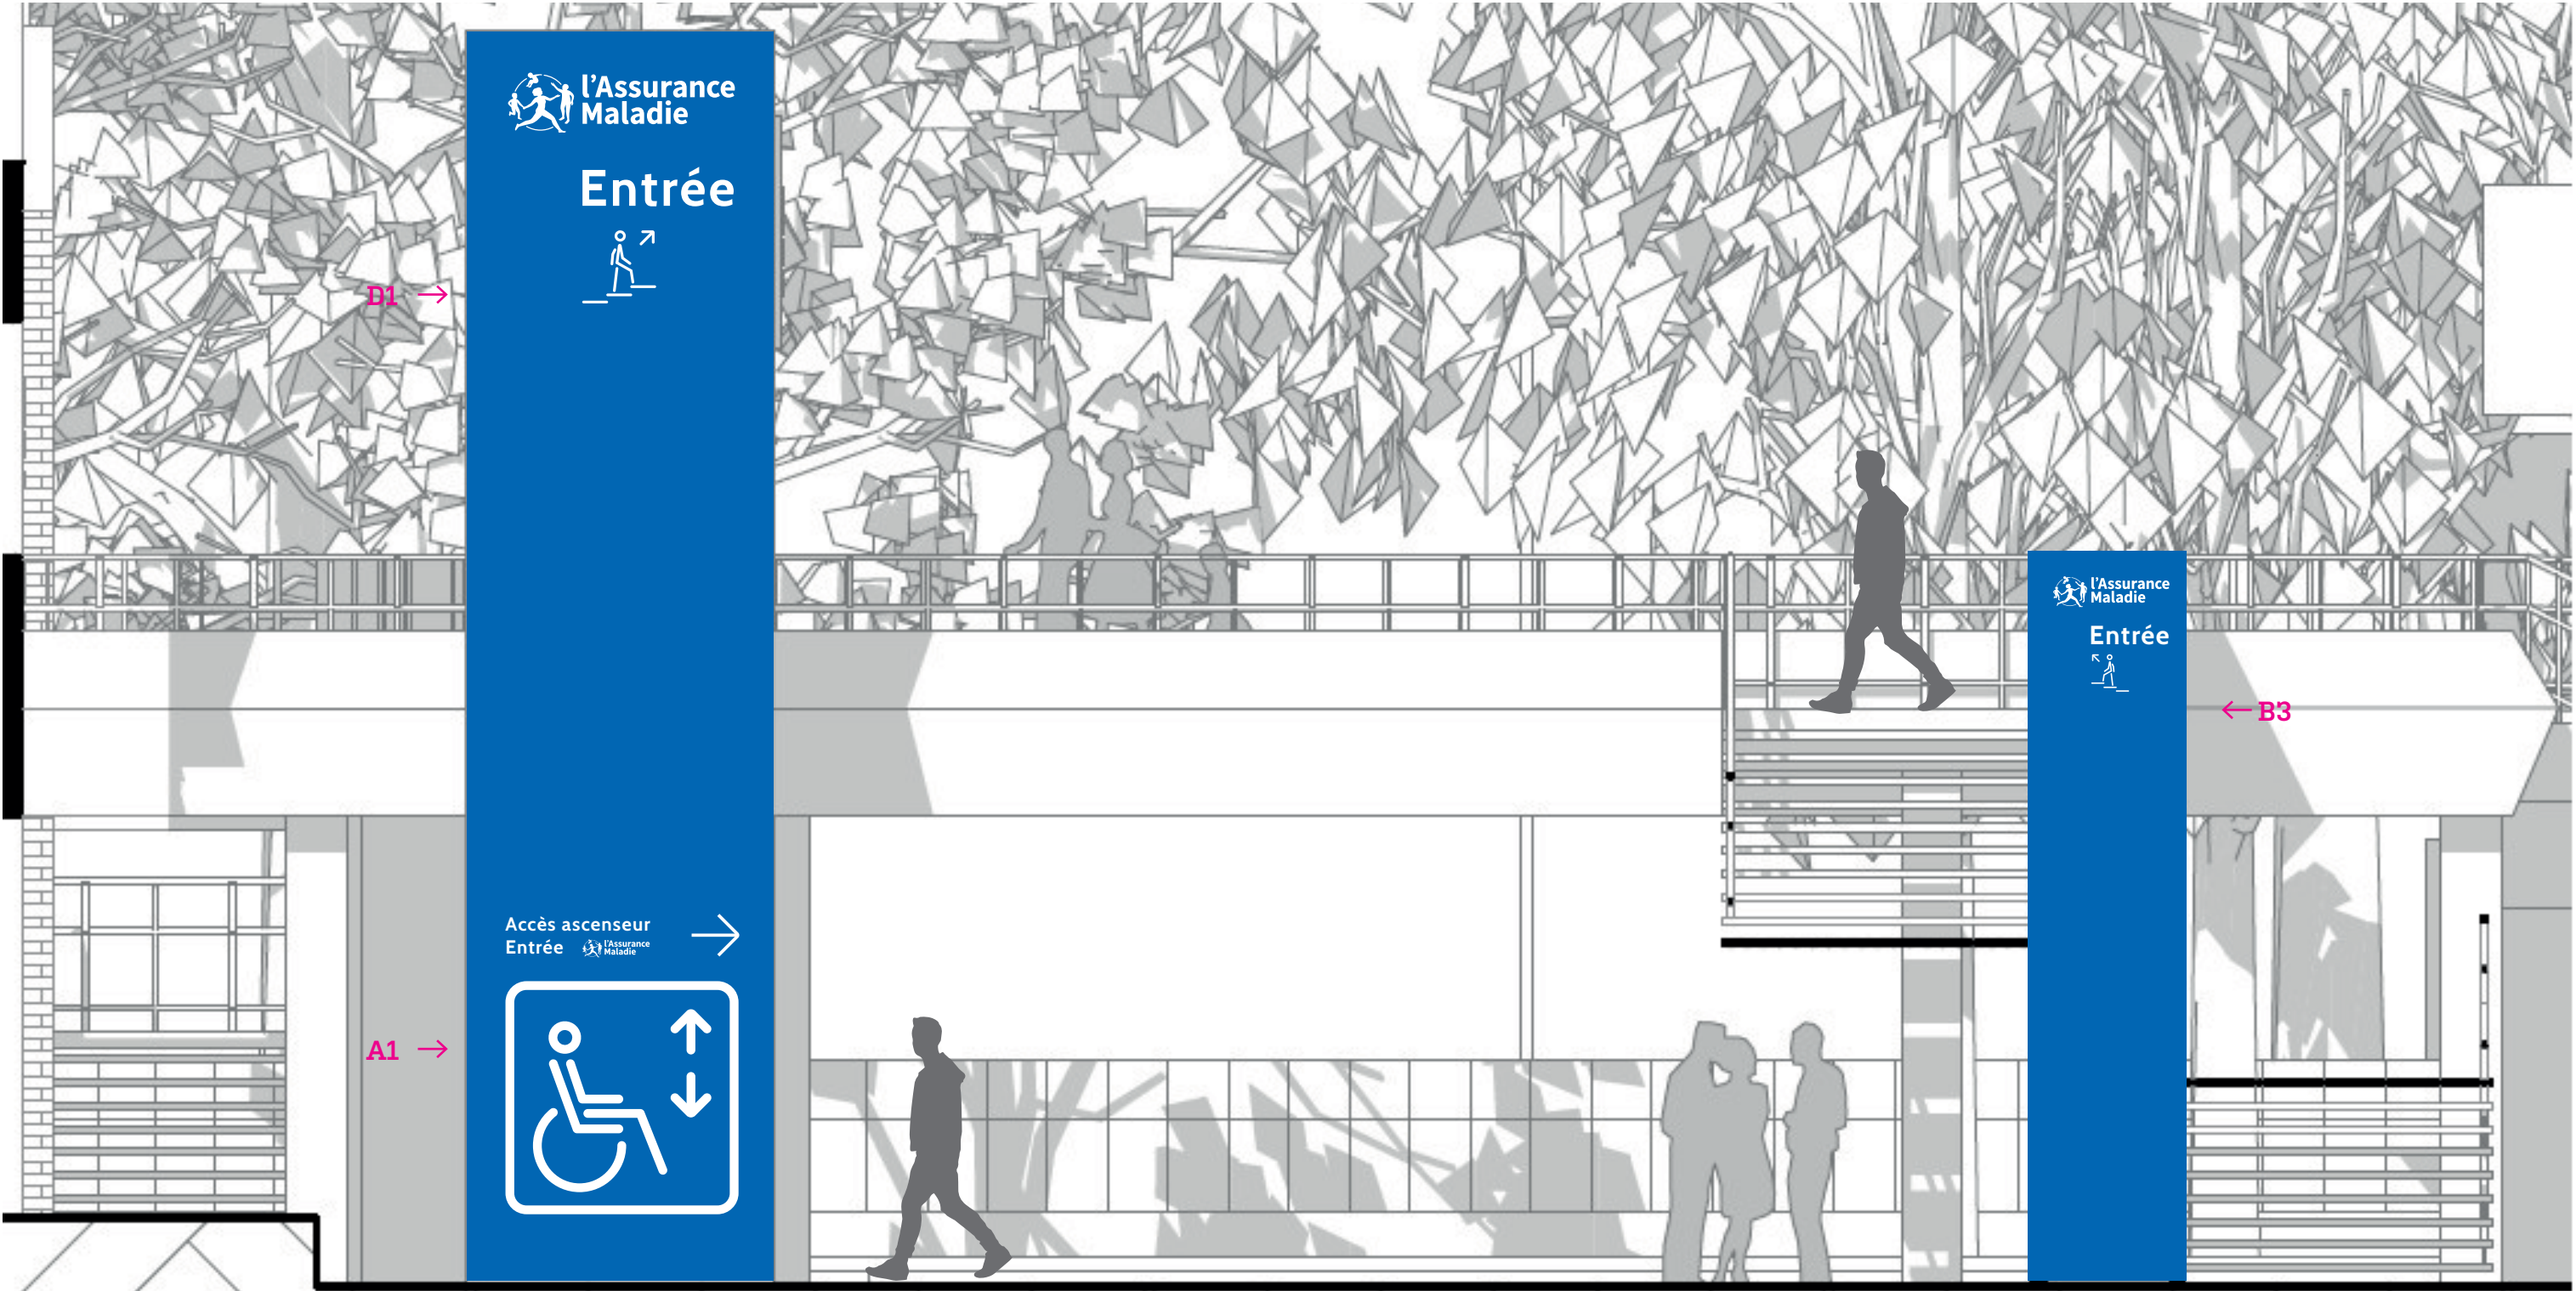



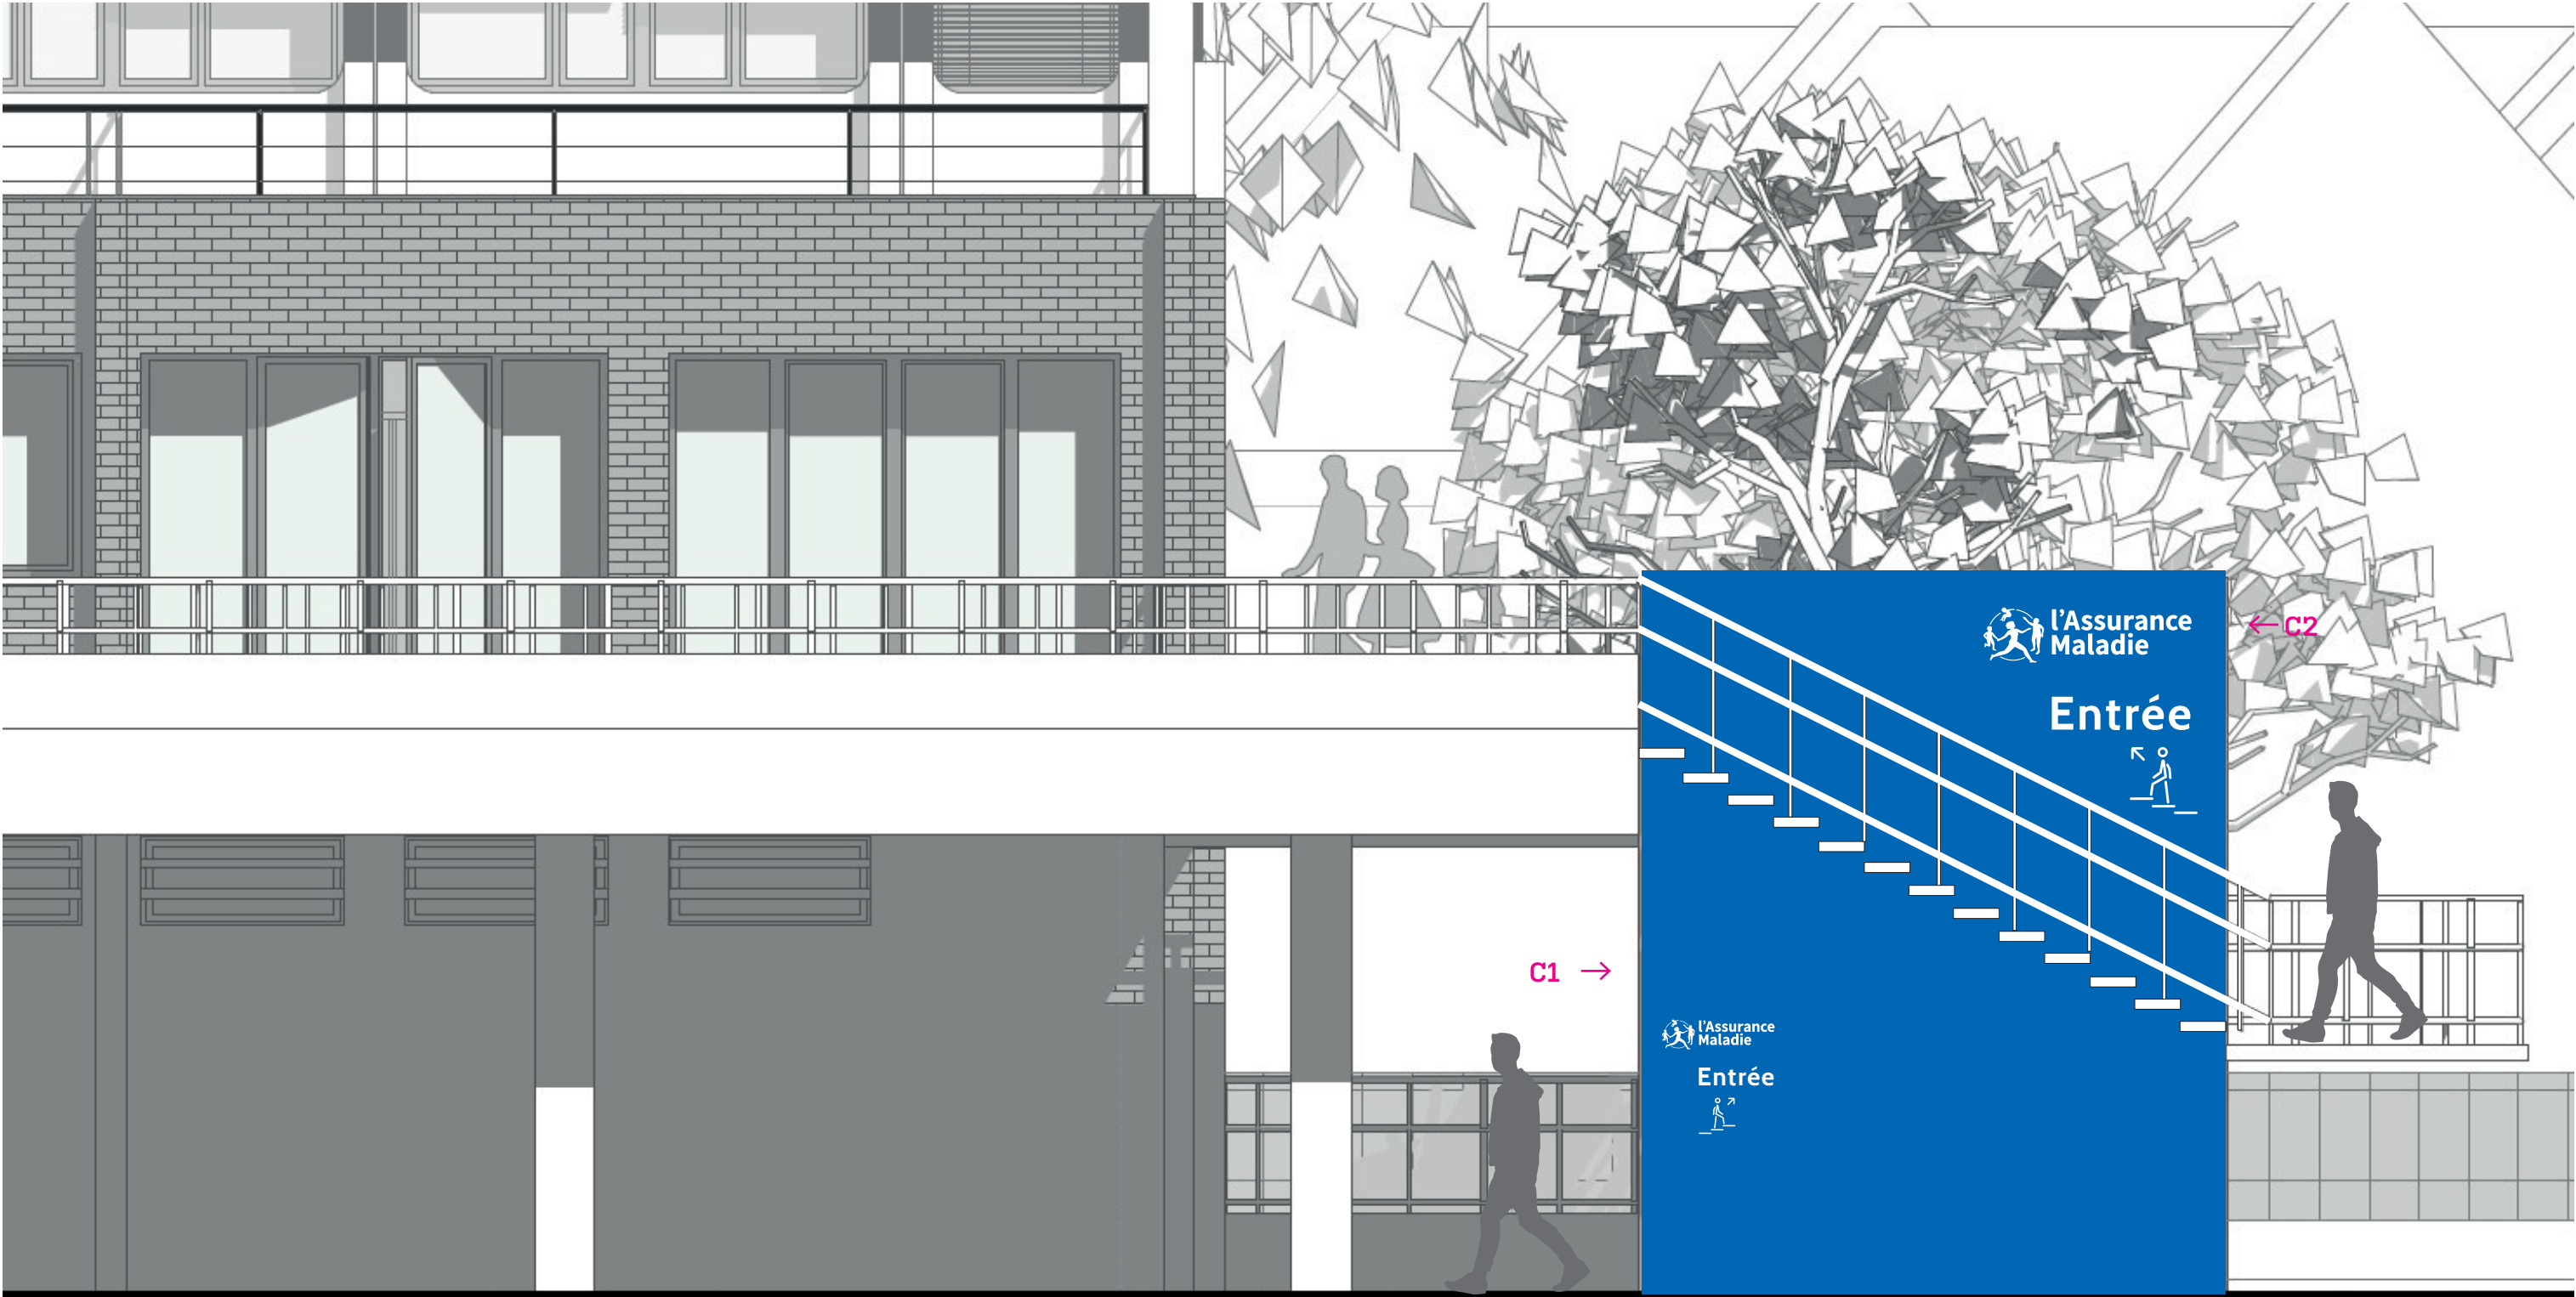

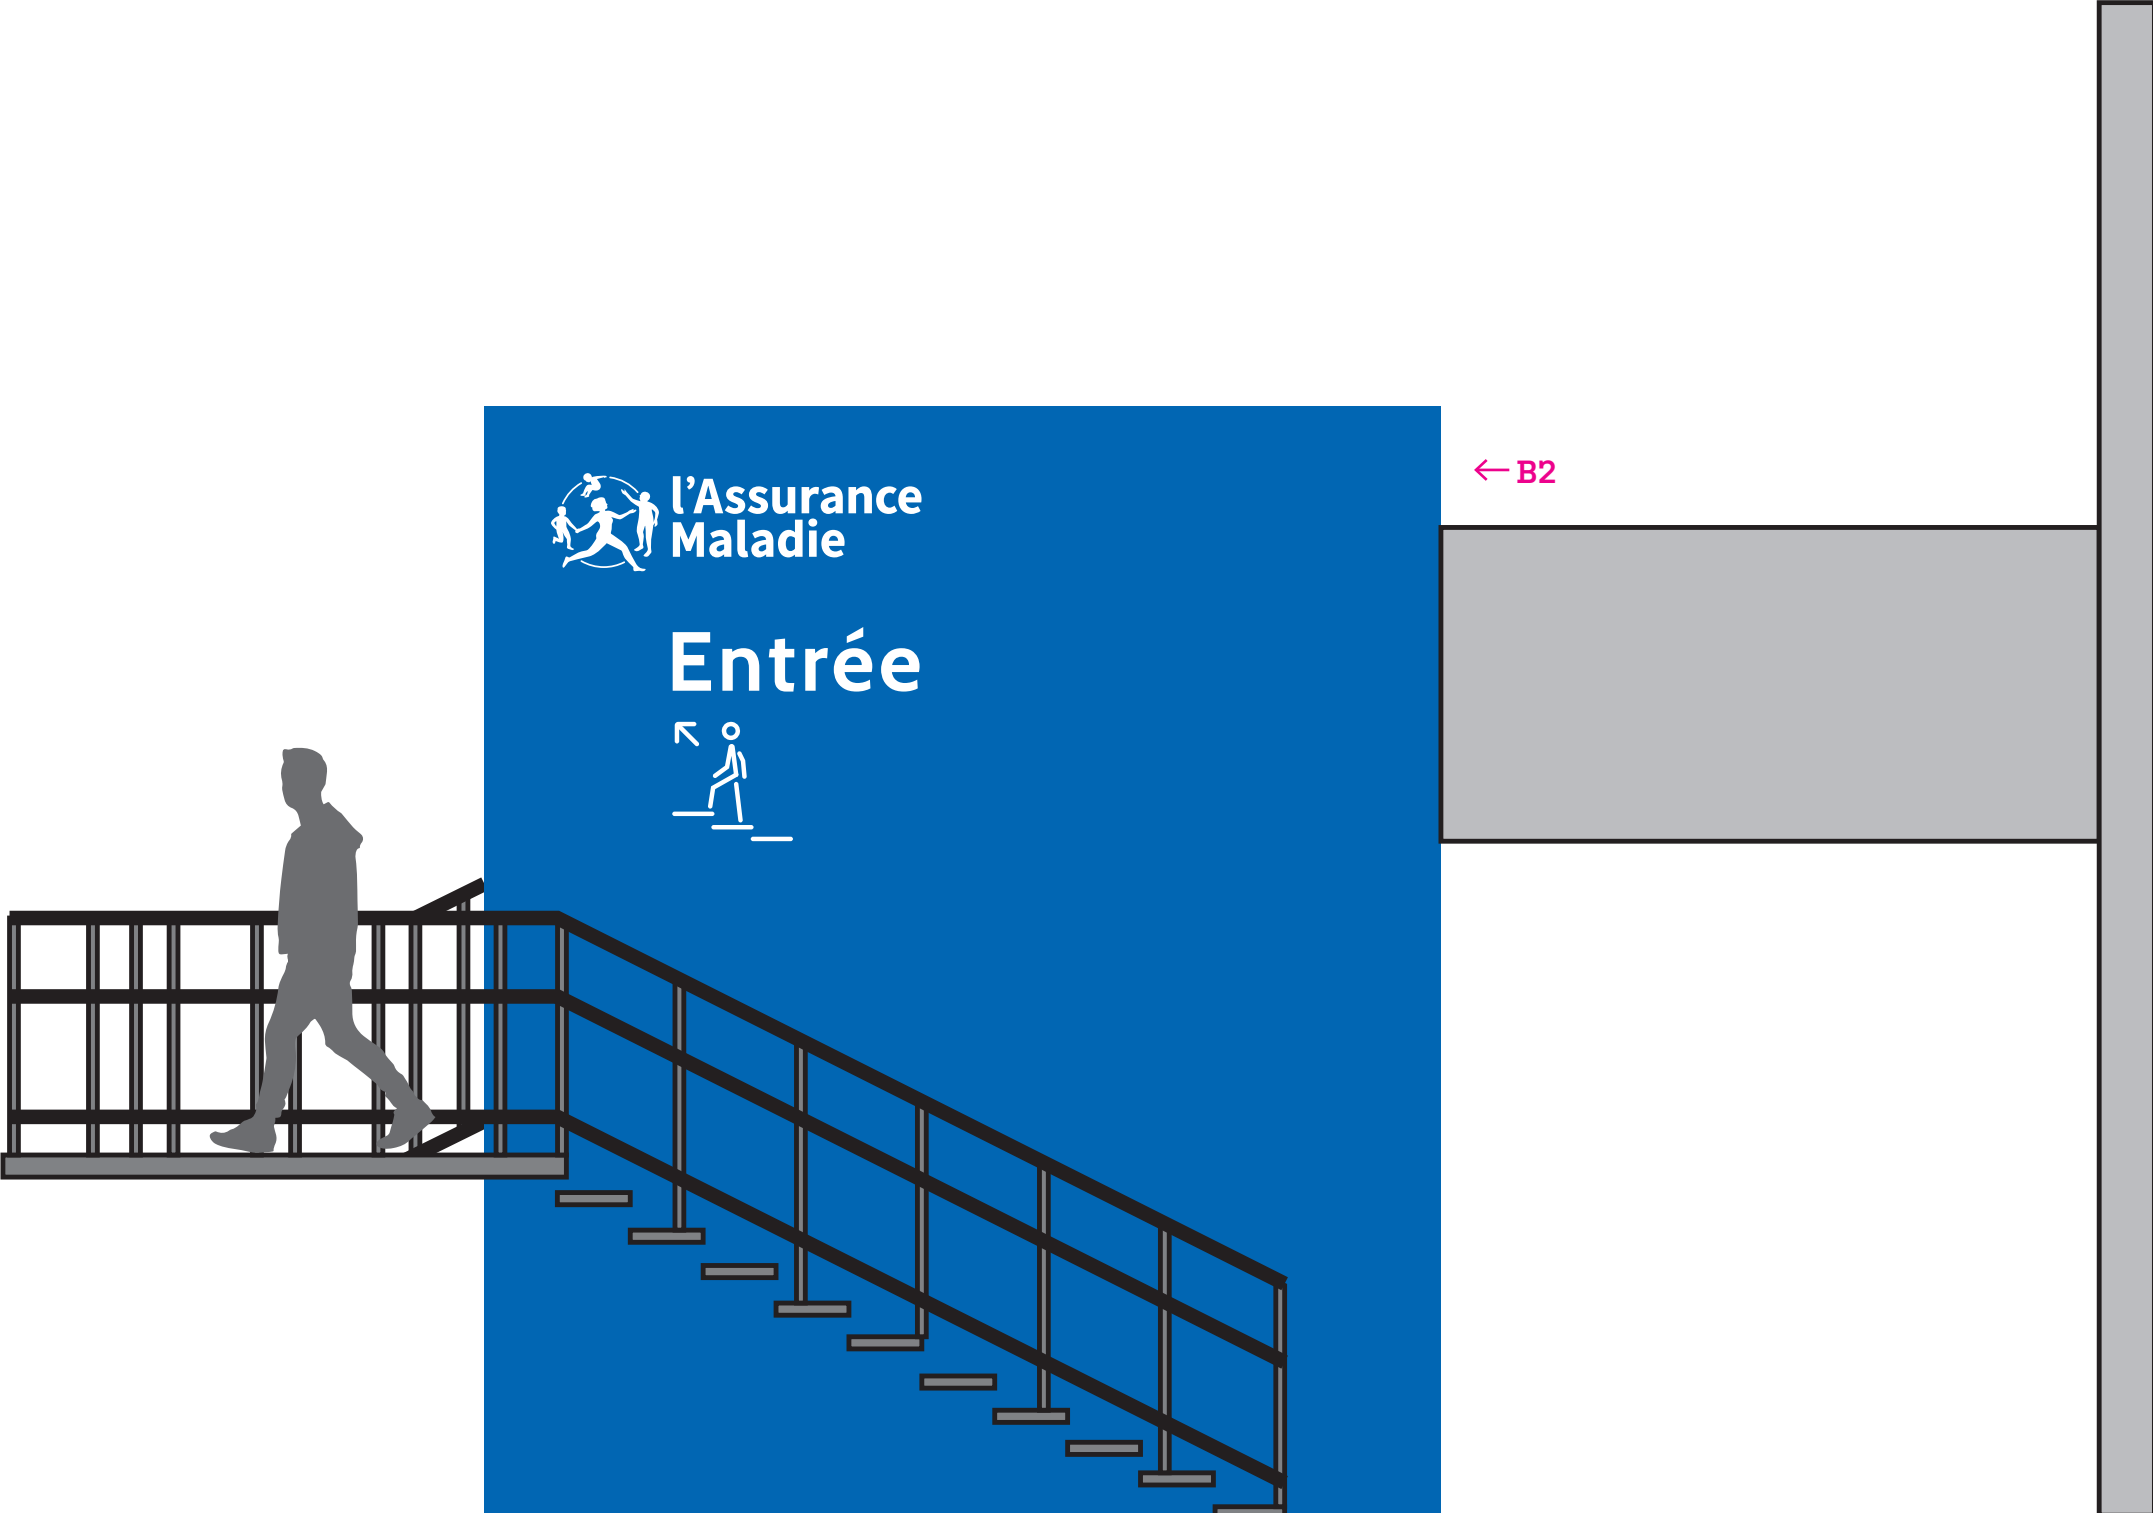

Signalétique extérieure :
à destination du public

I.1.b.c.d.e - Identification globale de la signalétique extérieure



Signalétique extérieure :
à destination du public

I.1.b.c.d.e - Identification globale de la signalétique extérieure




Signalétique extérieure :
à destination du public

I.1.f - Identification entrée bâtiment (vitrophanie)

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRAPHISME / TEXTE**
- **Matériaux et fixation :**
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - **Dimensions (N°1) :** 1100 mm x 500 mm
 - **Quantitatif (N°1) :** 1 par identification

Quantité global (N°1) : 2 identifications au total

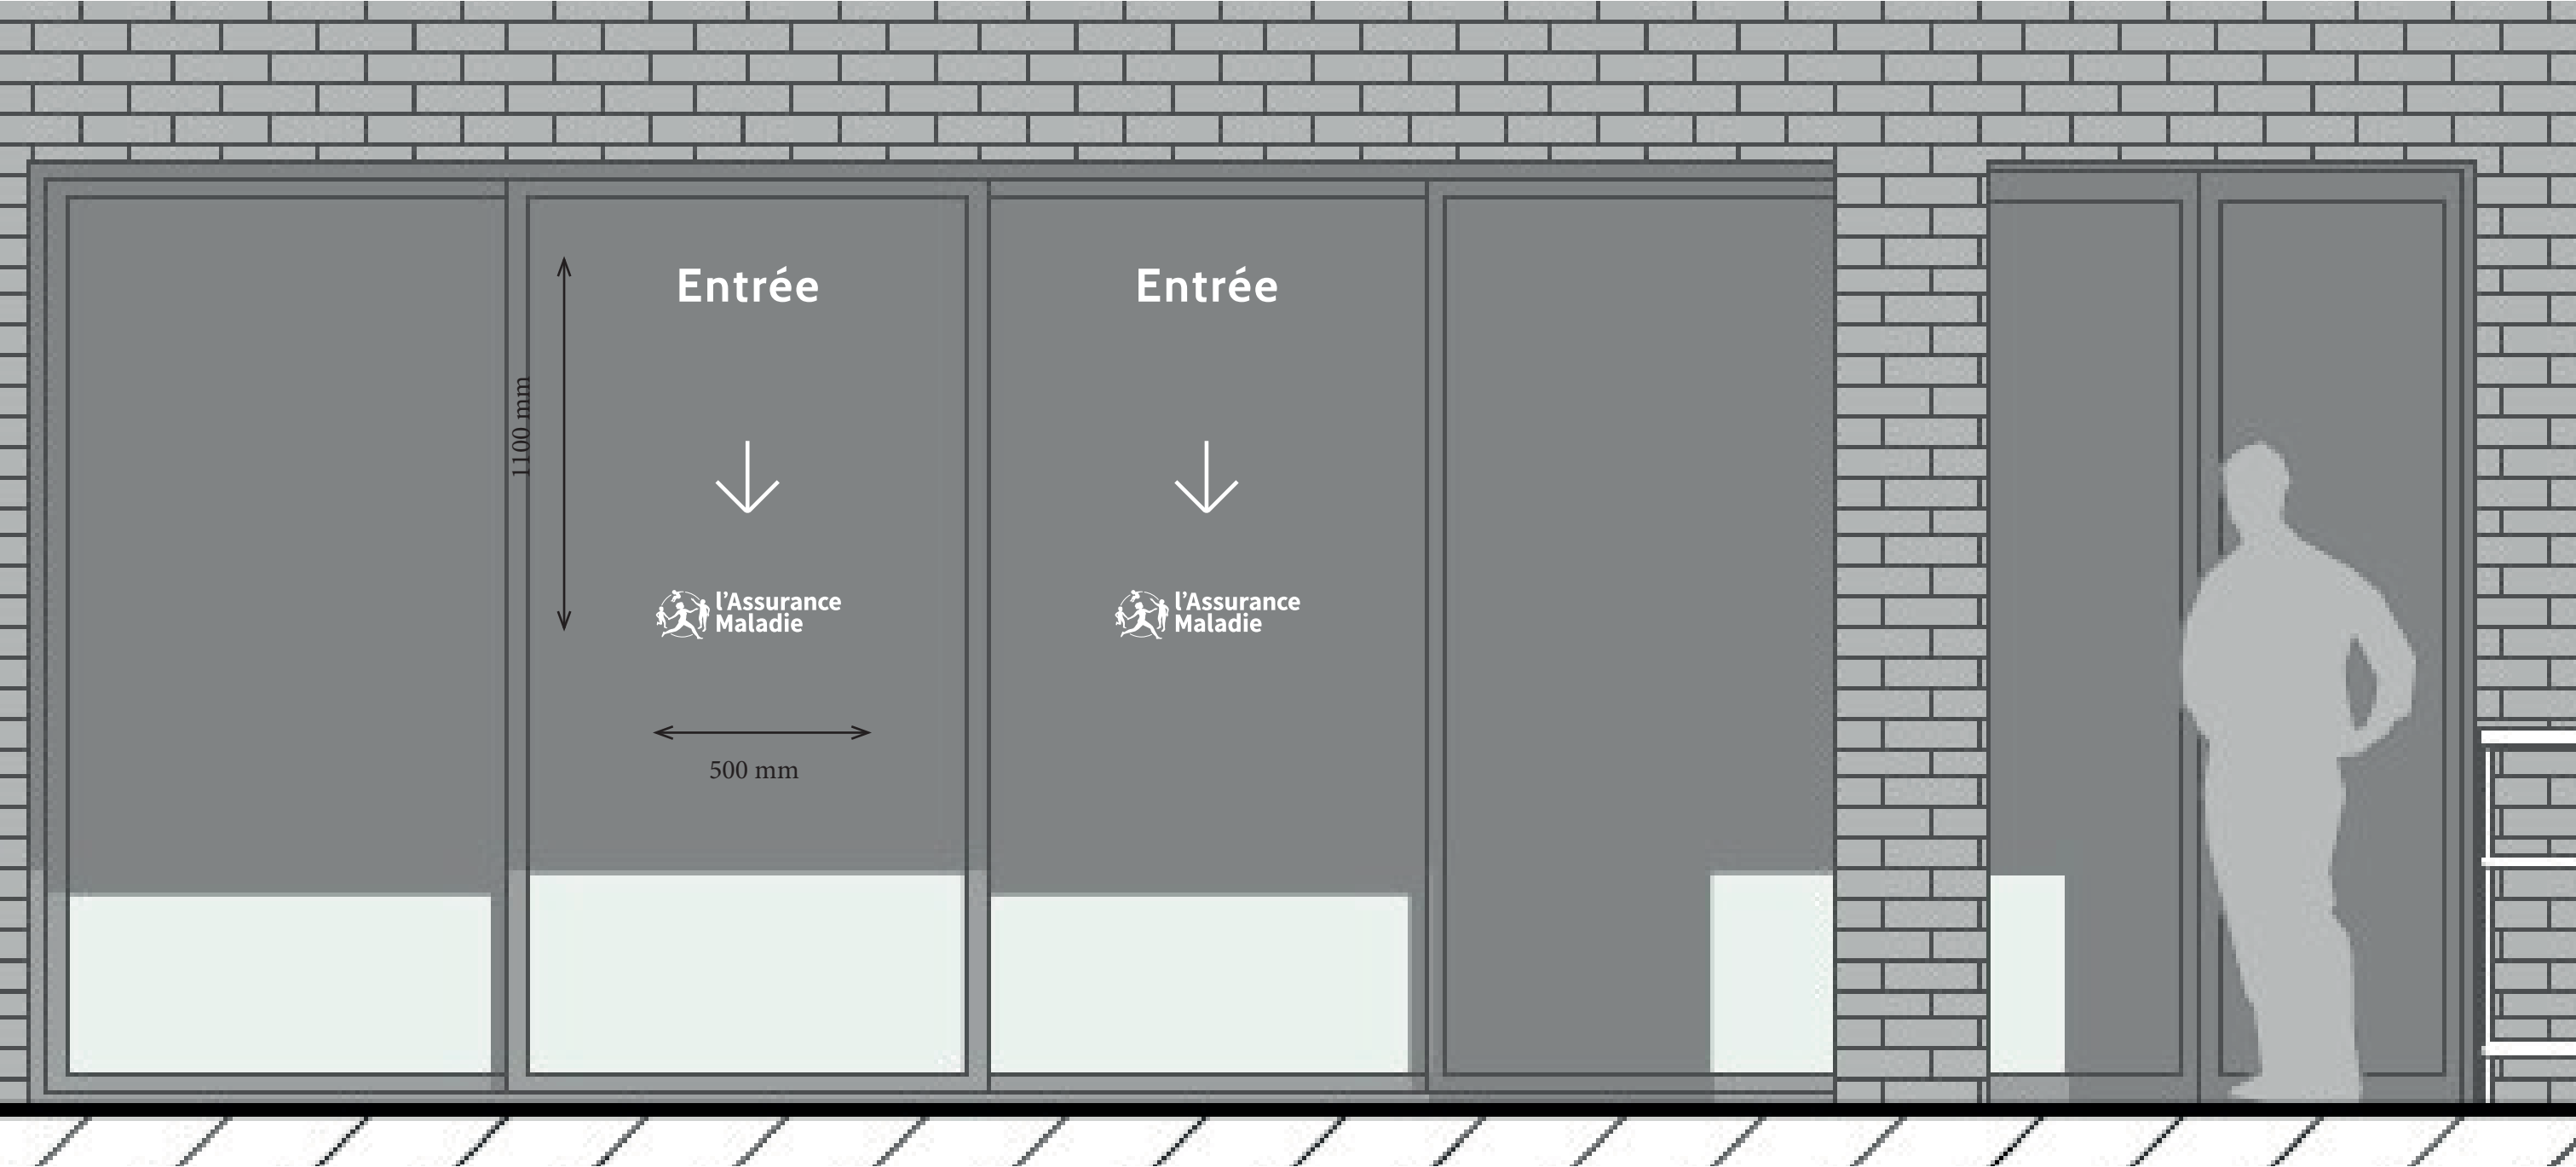

Signalétique extérieure :
à destination du public

I.1.i - Identification horaire d'ouverture

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : LOGO + TEXTE
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir.
 - Dimensions : N°1 : 750 mm x 500 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité global (N°1) : 1 identification au total







Signalétique extérieure : à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PEINTURE**
- Matériaux et fixation :
Pour une utilisation extérieure sur un bâtiment, il est crucial de choisir une peinture spécialement conçue pour résister aux intempéries, aux UV, à l'humidité et aux variations de température. Voici les types de peintures les plus recommandées pour l'extérieur :
Peinture siloxane / Peinture pliolite (solvantée) etc.
Prévoir une sous-couche si nécessaire.
La peinture sera Bleu, RAL précis à définir avec la MOA. L'existant est de couleur gris/ardoise.

Quantité global (N°1) : 152 M2 au total

I.1.j - Peinture murs extérieurs

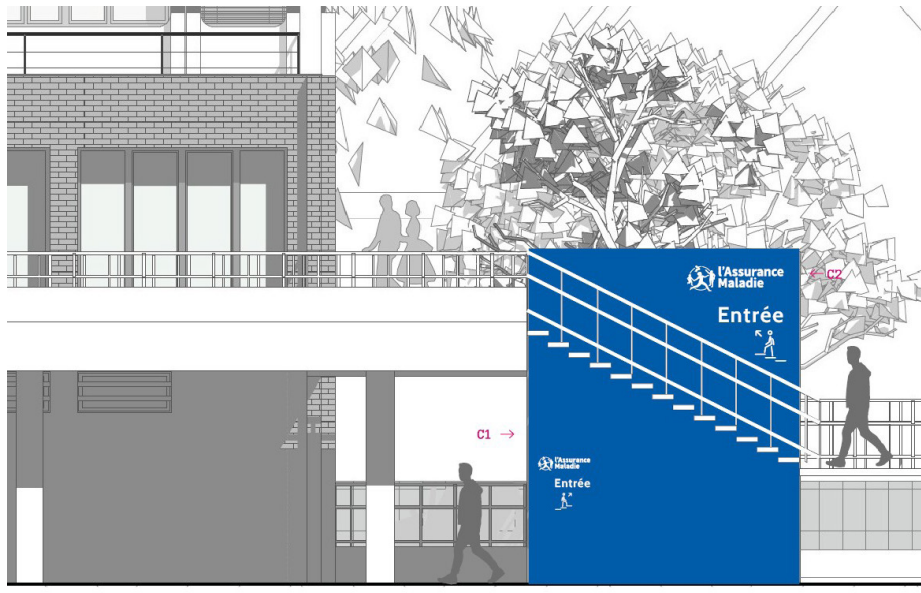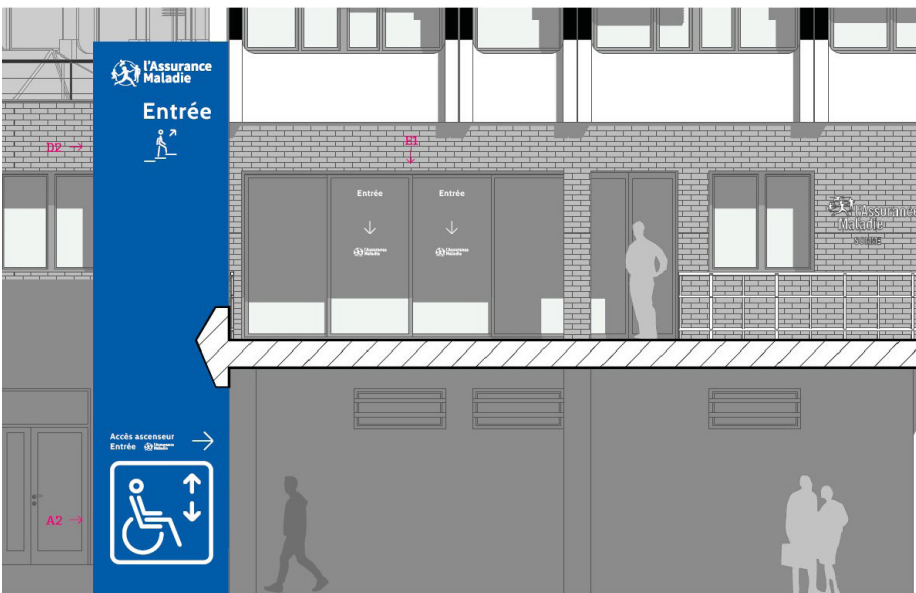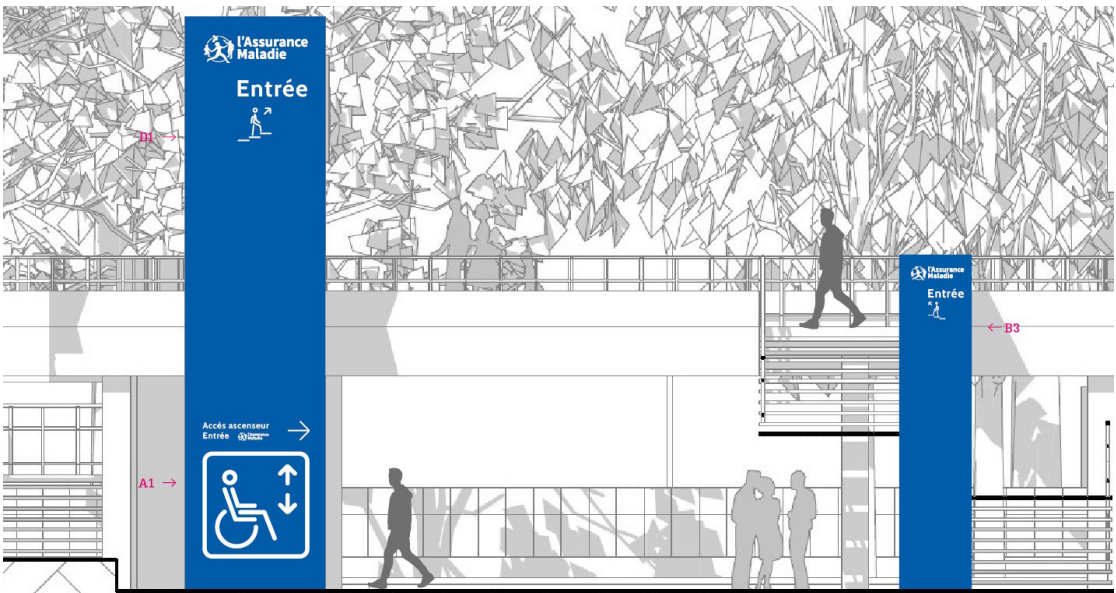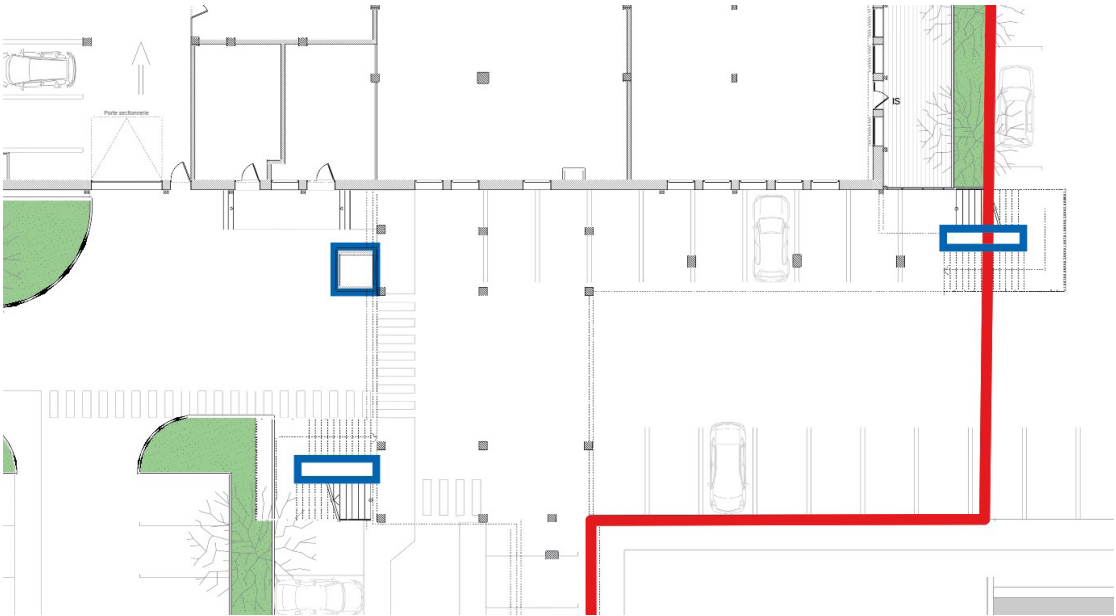


Signalétique extérieure :
à destination du privée

I.2.a - Identification entrée parking

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRAPHISME / TEXTE / PICTO**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : N°1 : 820 mm x 1680 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité global (N°1) : 1 identification au total

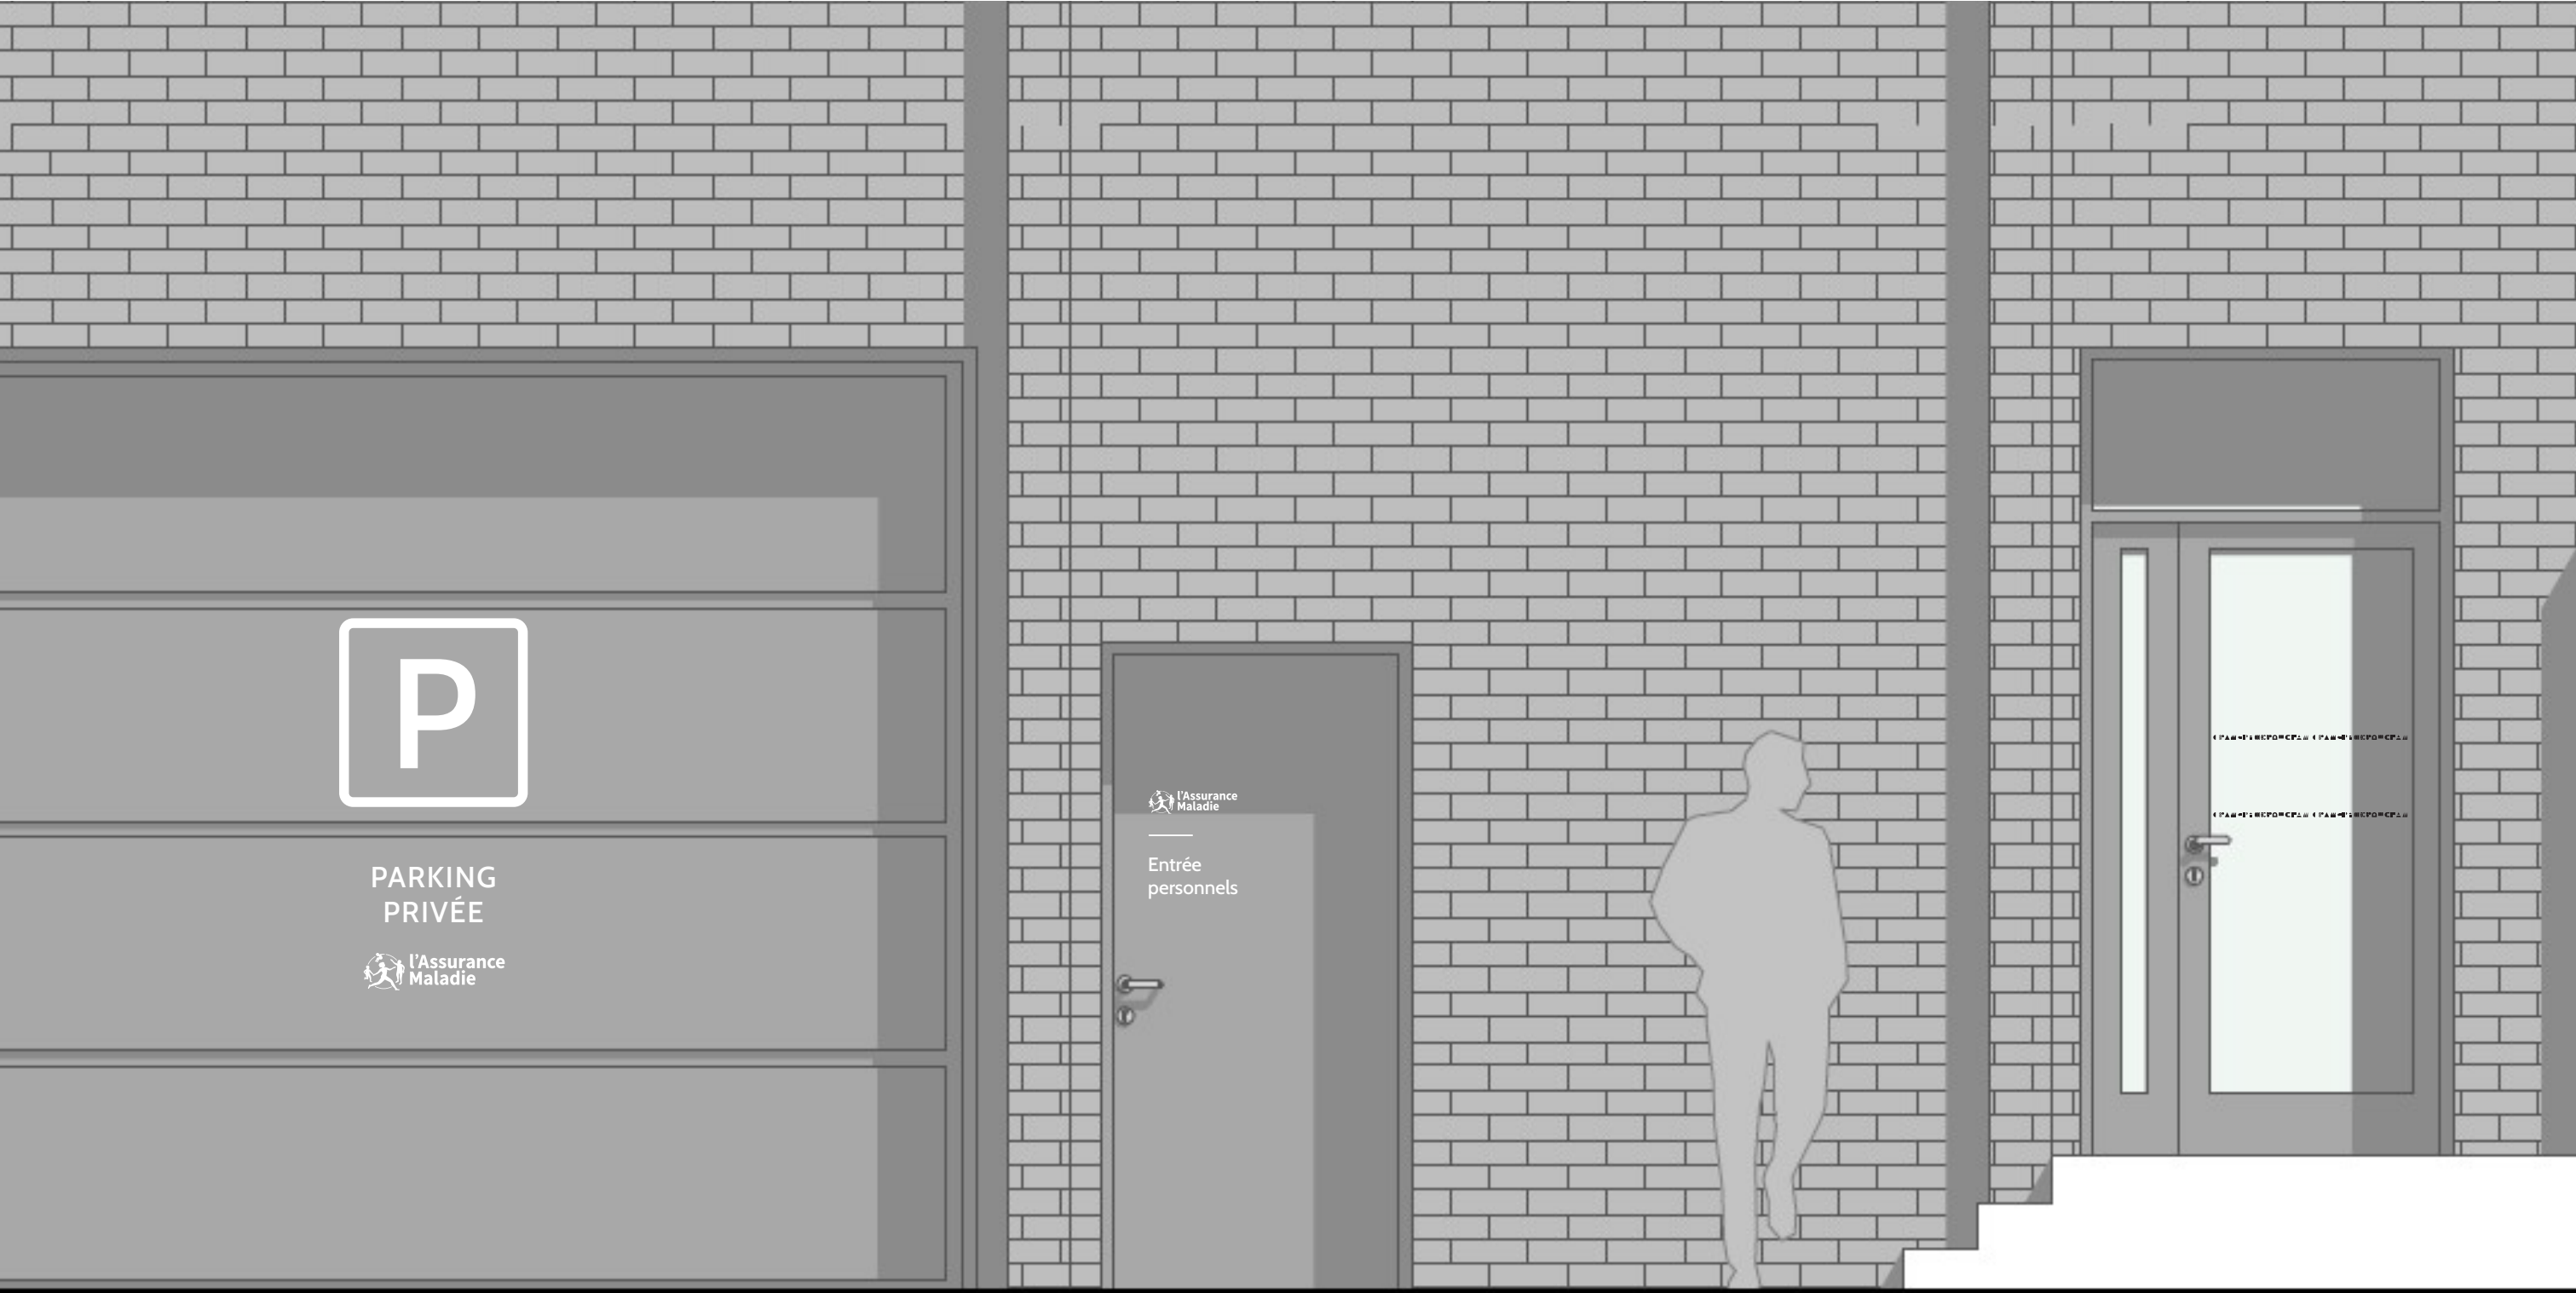

Signalétique extérieure : à destination du privée

I.2.b - Identification entrée personnels

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / TEXTE

- Matériaux et fixation : Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions (N°1) : 410 mm x 500 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantité global (N°1) : 4 identifications au total




Signalétique extérieure :
à destination du public

I.2.c - Identification Espace fumeur

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PANNEAU**
- Matériaux et fixation :
Panneau en PVC RAL à définir, avec impression en directe du picto et du texte.
Fixation au mur. L'entreprise déterminera s'il faut une fixation par vissage ou par collage.
 - Dimensions : N°1 : 180 mm x 300 mm

Quantité globale : 1 identification au total

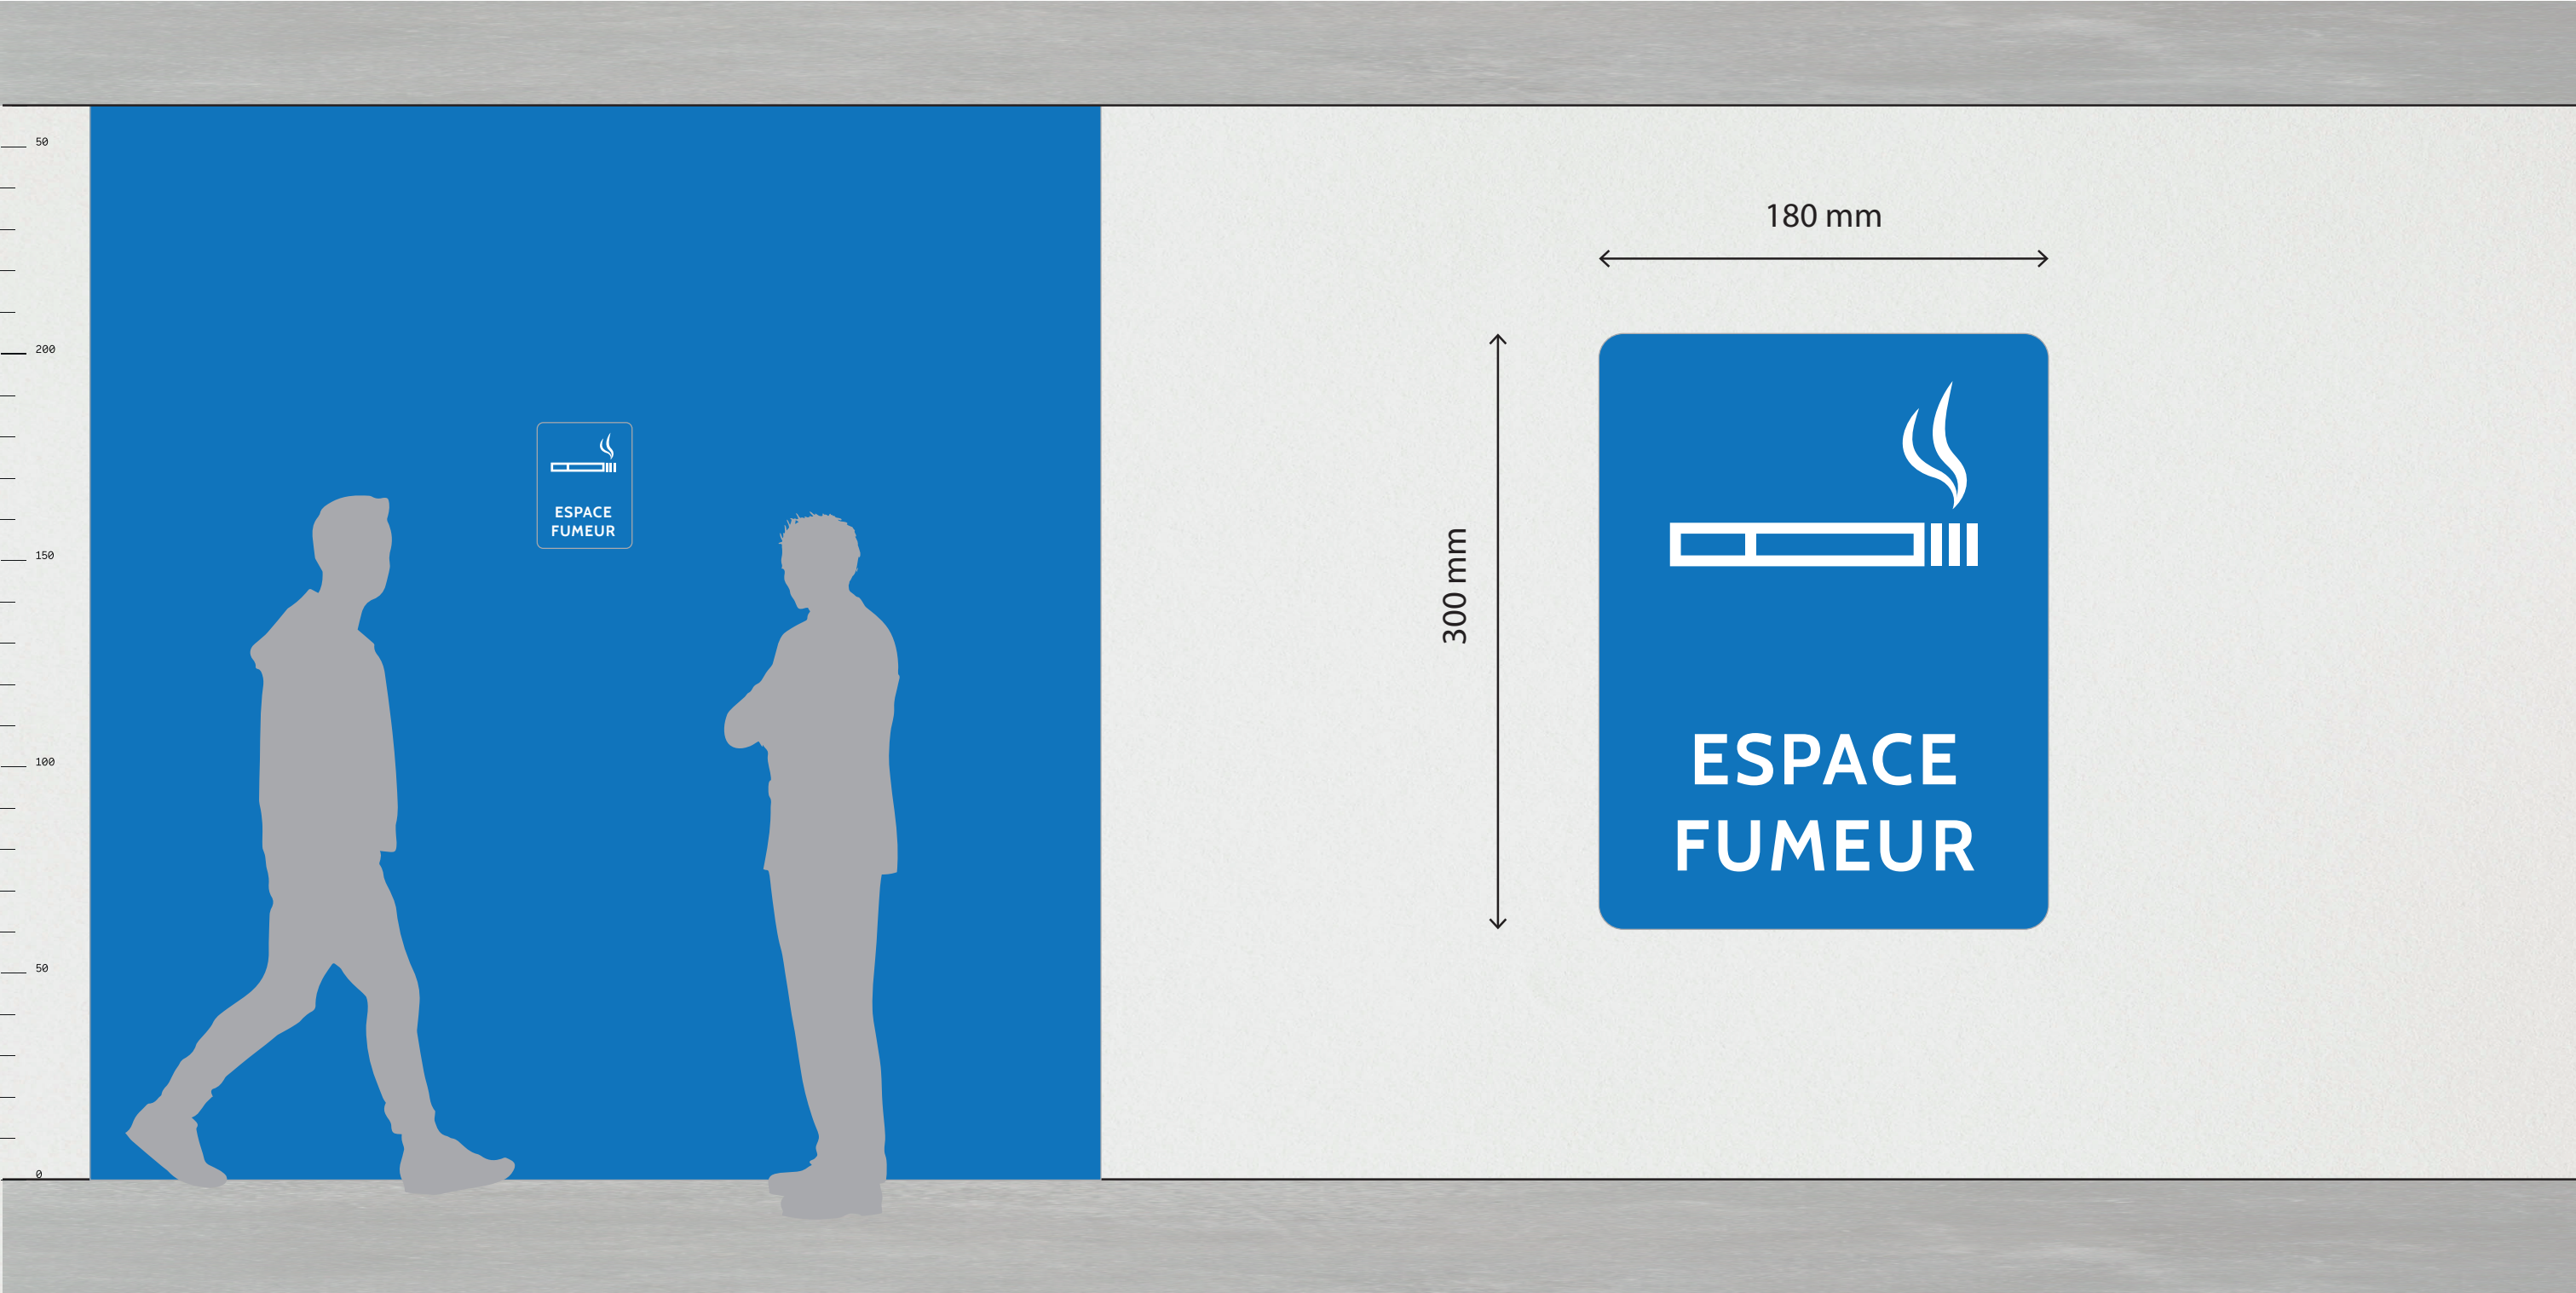

Typologie des supports

Signalétique intérieure : à destination du public



03.2


Typologie des supports :

II - Signalétique intérieure Public

À destination du public

1. Directionnelle :
 - a. Suspension
 - b. Applique
 - V1 : Sur plaque
 - V2. En adhésif
 - c. Espace CPES
 - d. Au sol
2. Identification locaux :
 - a. Espaces ou zone (salle d'attente, espace numérique, accueil etc.)
 - V1. Sur plaque
 - V2. En adhésif
 - b. Entrées des services
 - c. Salle
 - d. Box
 - e. Sanitaires
3. Support drapeau
4. Interdiction
5. Information complémentaire
6. Plaque FEDER
7. Plaque de porte A3



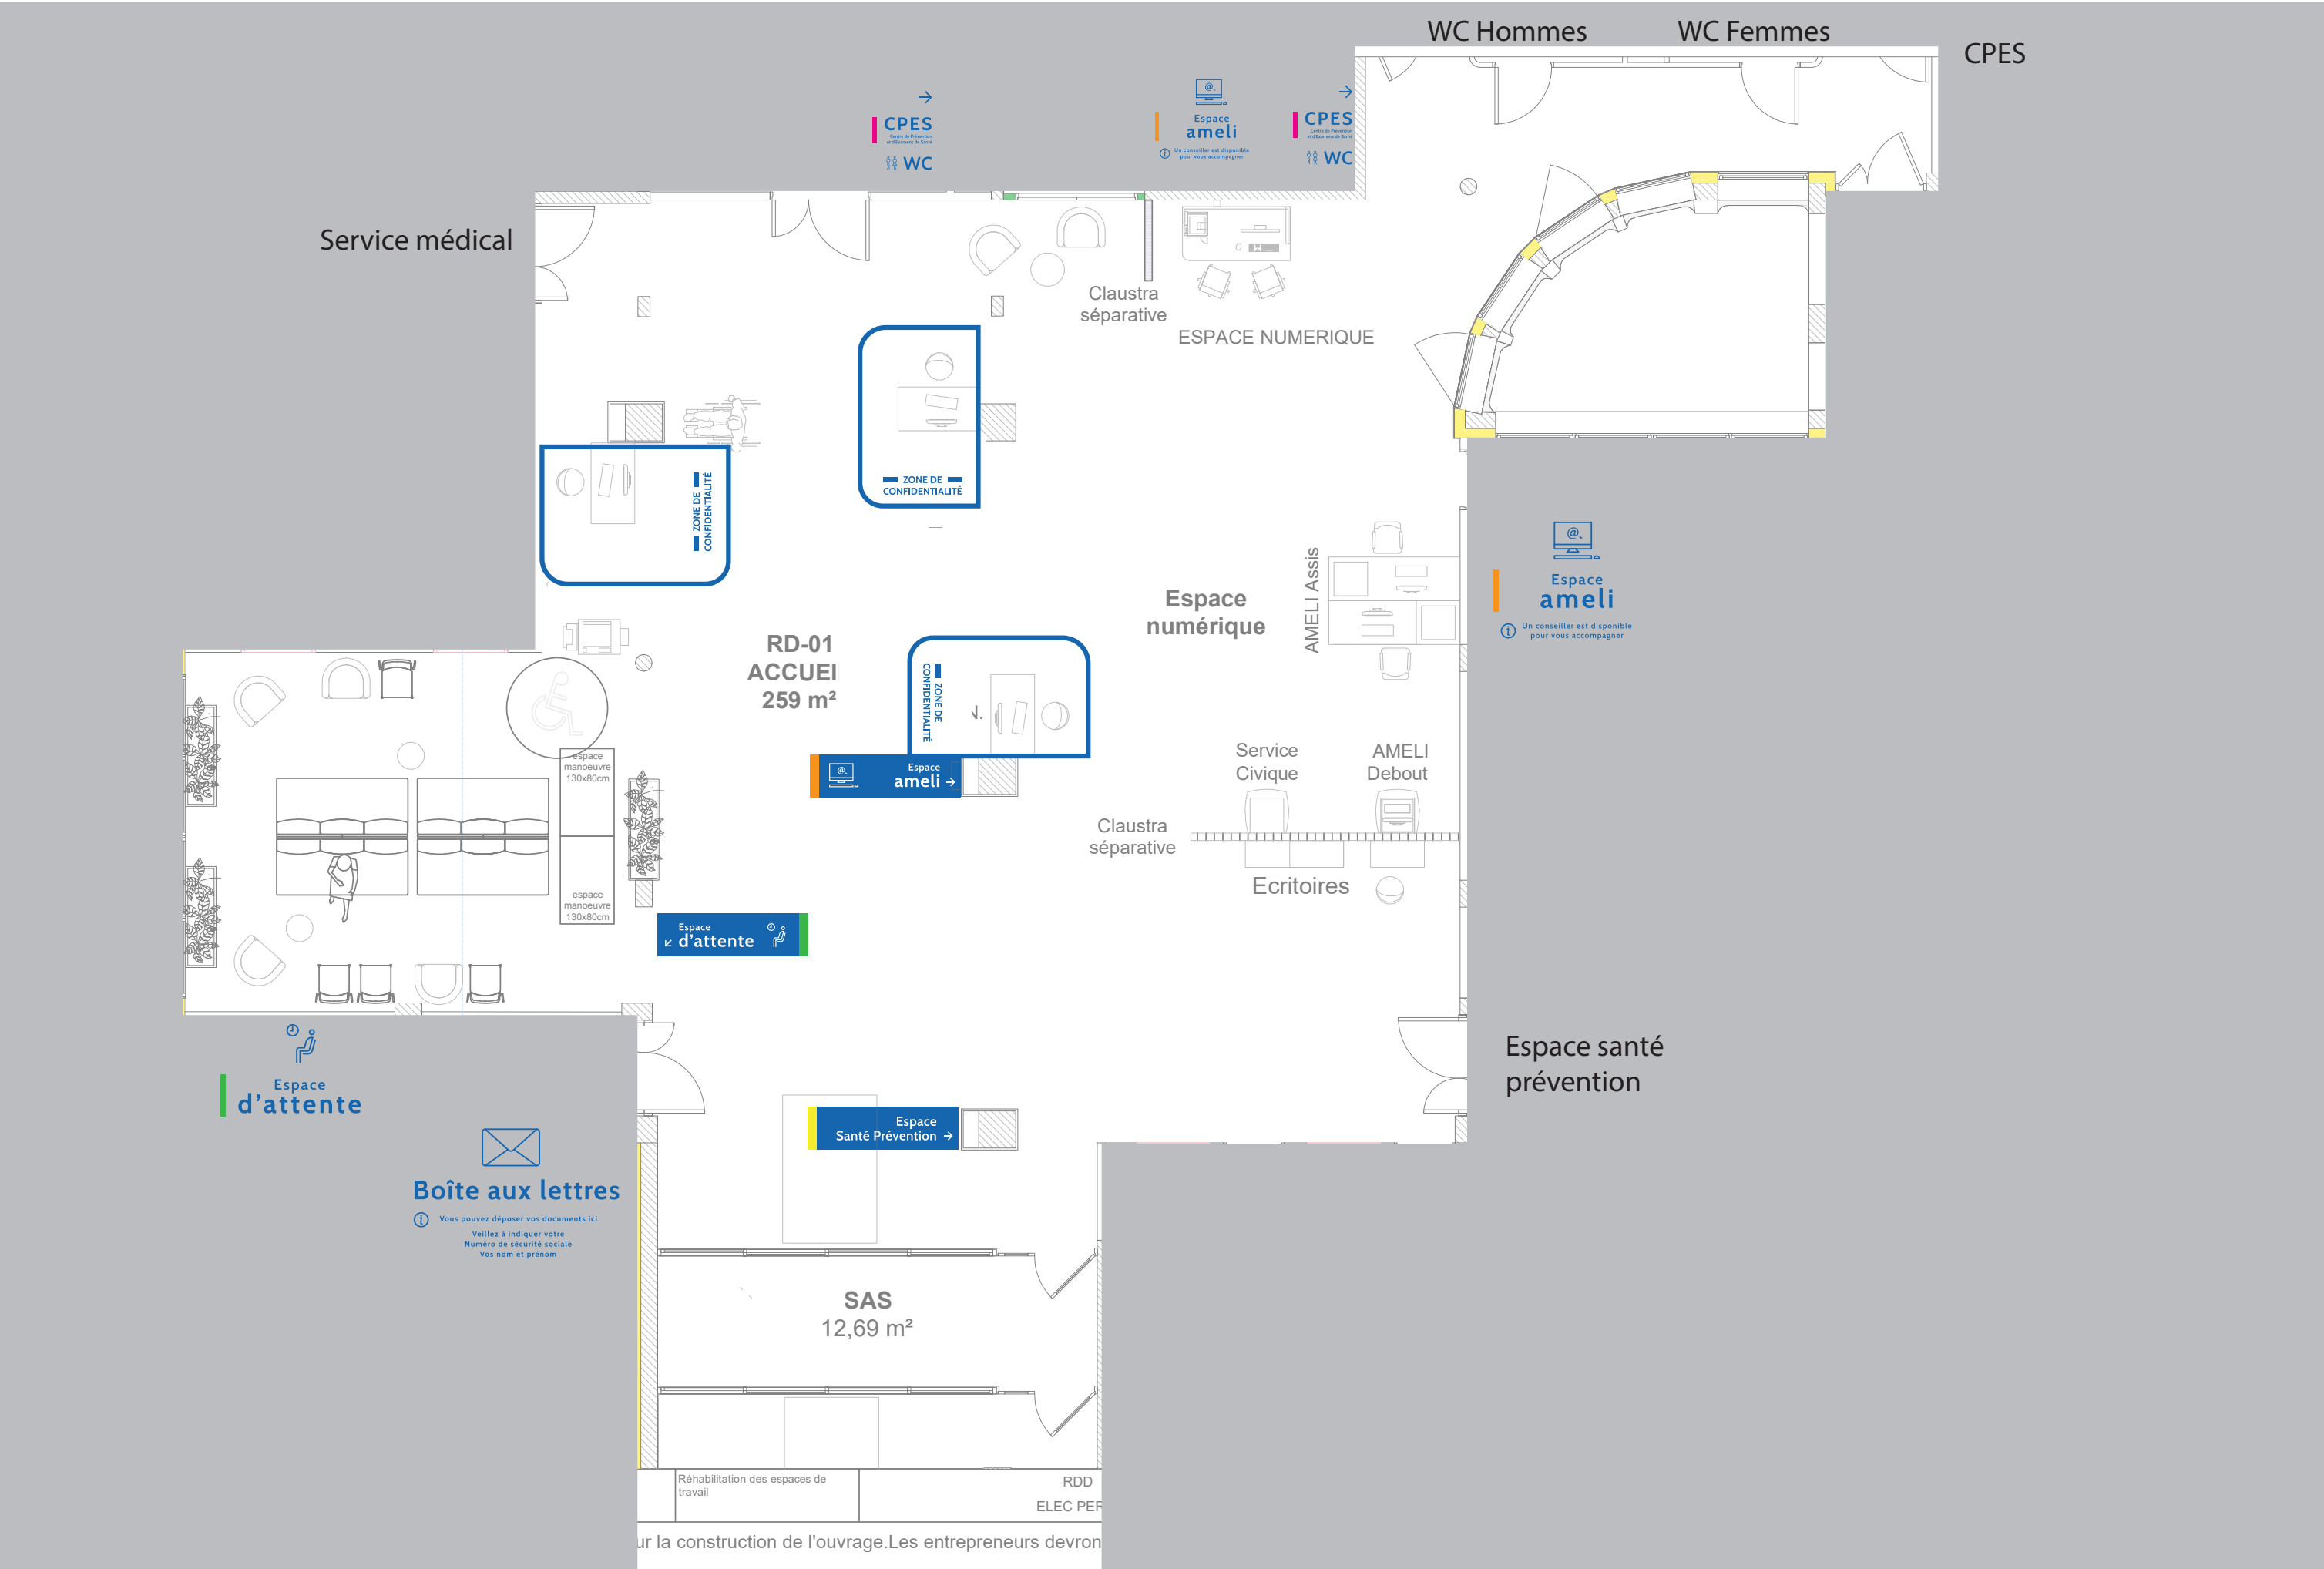

Signalétique intérieure public :
à destination du public

Exemple d'application de la signalétique dans la zone accueil











Signalétique intérieure public :
à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

II.1.a : Directionnelle : suspension drapeau

Quantitatif global (N°1) : 3 identifications/supports au total

- N°1 : Suspension drapeau**
- **Matériaux et fixation :**
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur
+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.
 - **Dimensions :** 875 mm de long x 250 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)
 - **Quantitatif (N°1) :** 1 par identification

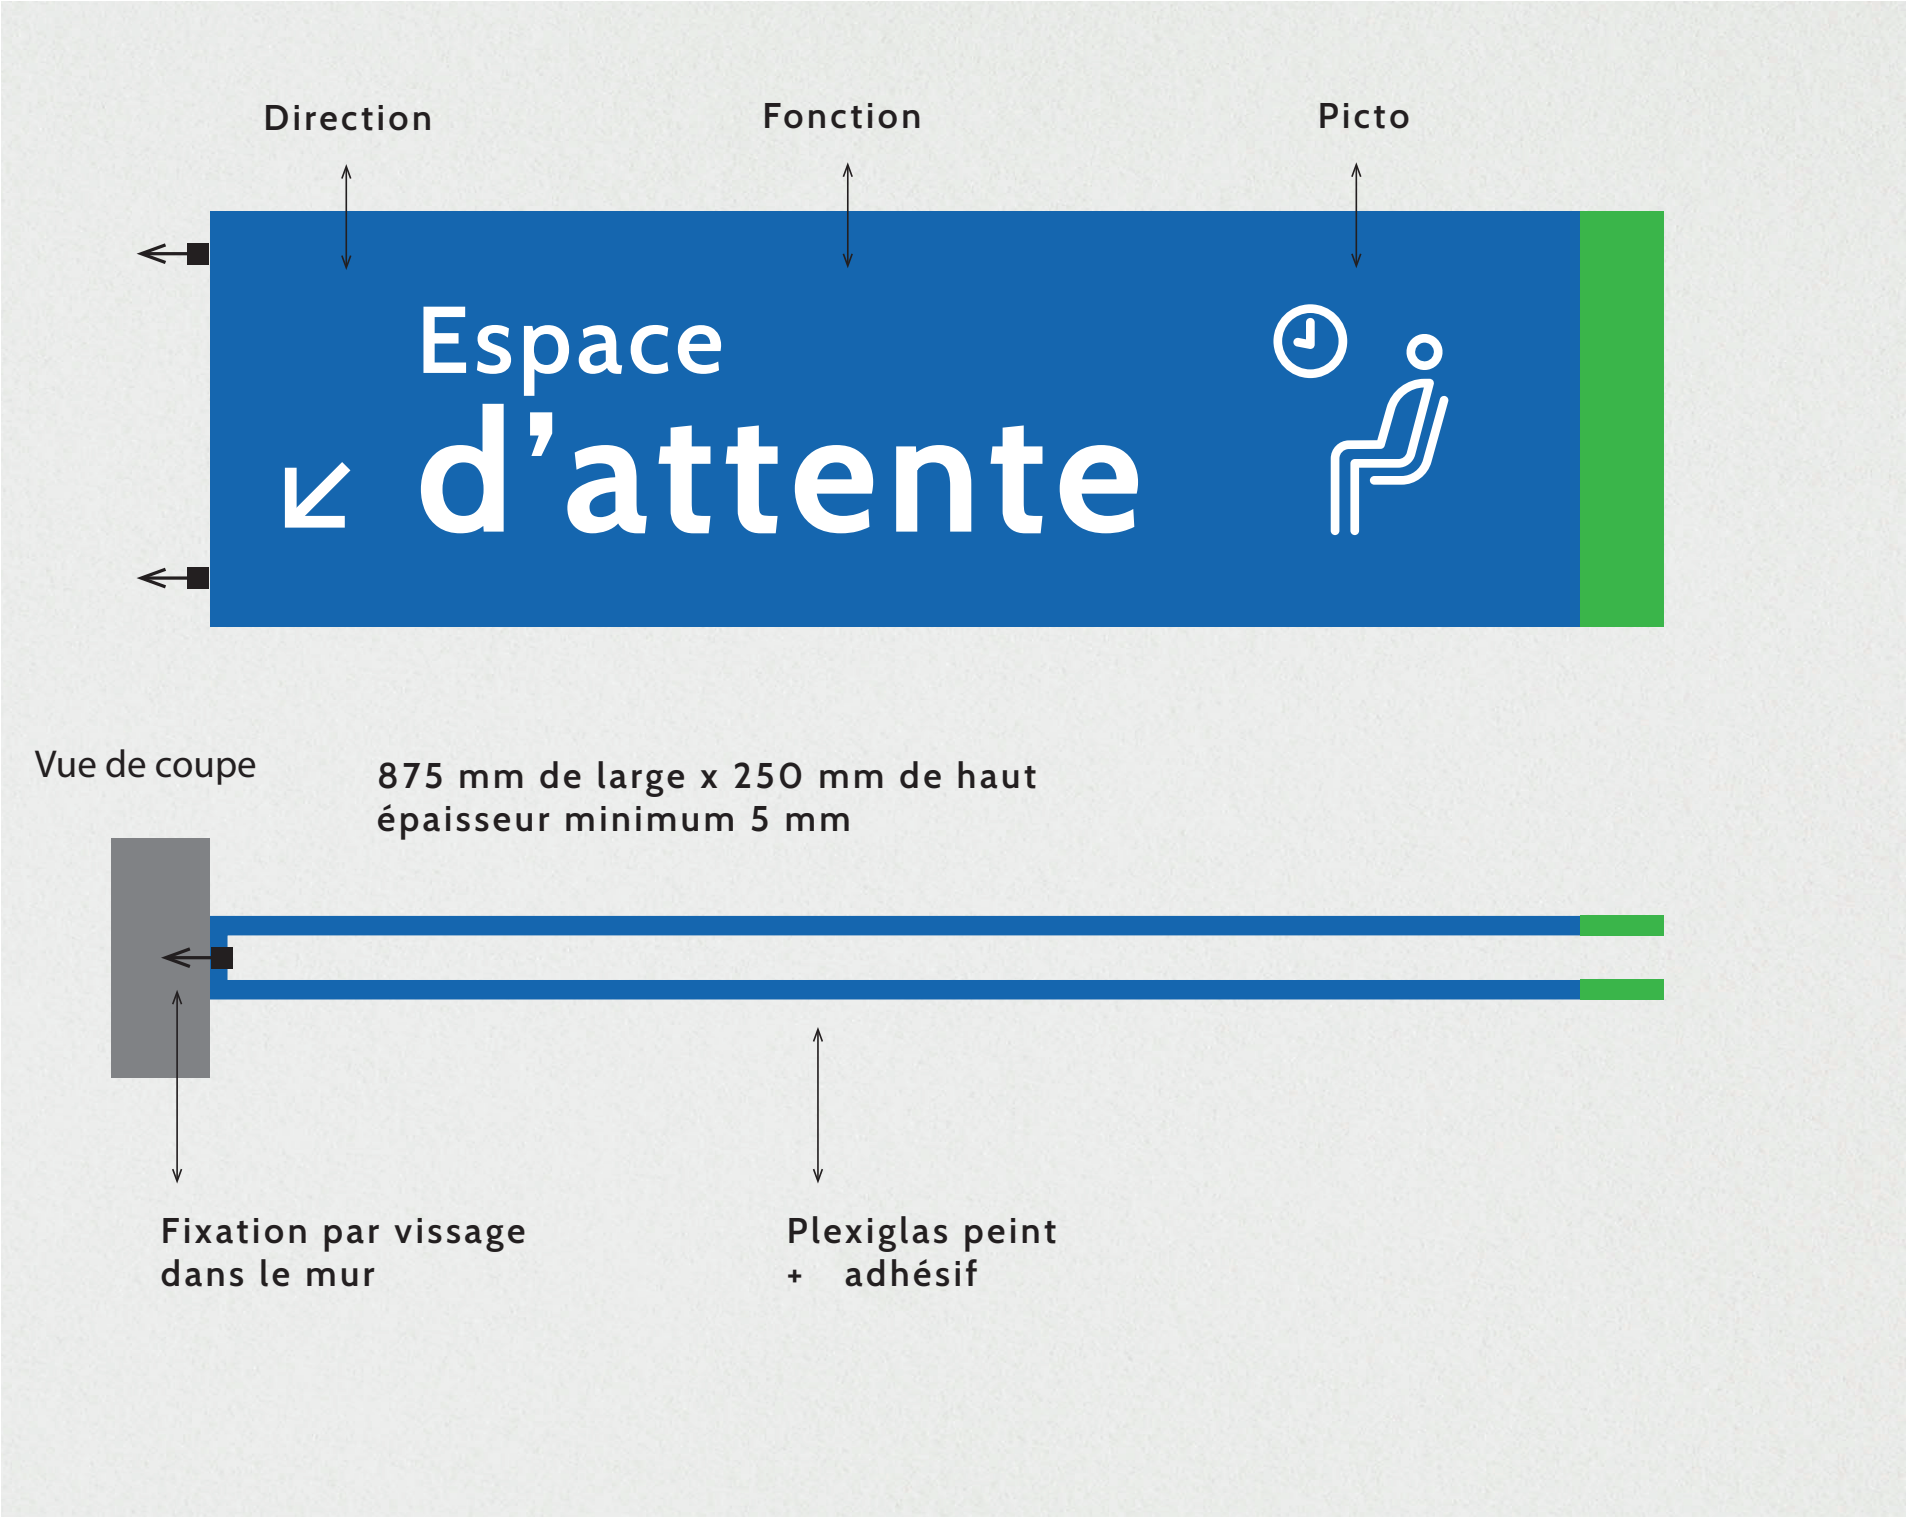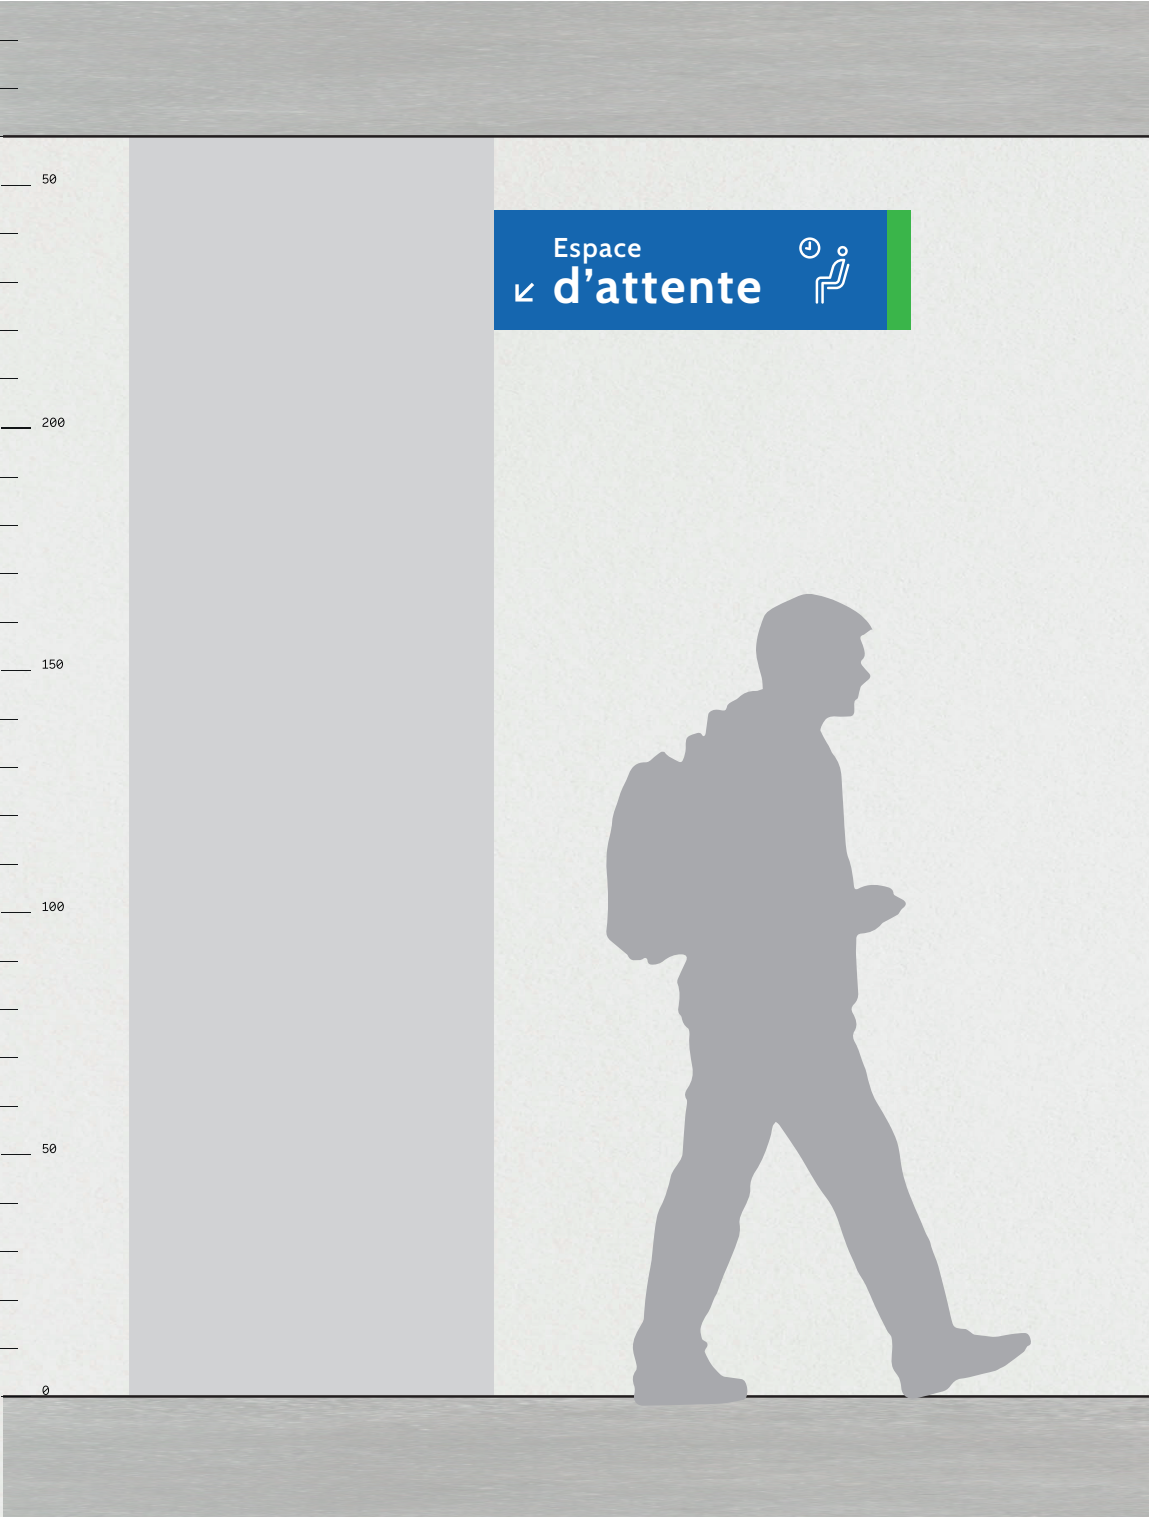





Signalétique intérieure public : à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE / TEXTE



- Matériaux et fixation :
- Plaque en plexiglas épaisse transparente, avec adhésif collé dessus, fixé au mur ou sur le bardage bois par système de vissage inox au 4 coins de la plaque.
- Dimensions : 600 mm x 700 mm
- Quantitatif (N°1) : 1 par identification

+ N°2 : FLÈCHE

- Matériaux et fixation :
Flèche en PVC dur découpé, posé sur le mur ou bardage bois par système de collage. A vérifier par l'entreprise si la fixation est suffisamment pérenne
- Dimensions : 150 mm x 150 mm
- Quantitatif (N°2) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 1 identification/support au total
(1 plaque + 1 flèche par identification)

II.1.b.V1 : Directionnelle : applique d'une plaque sur mur

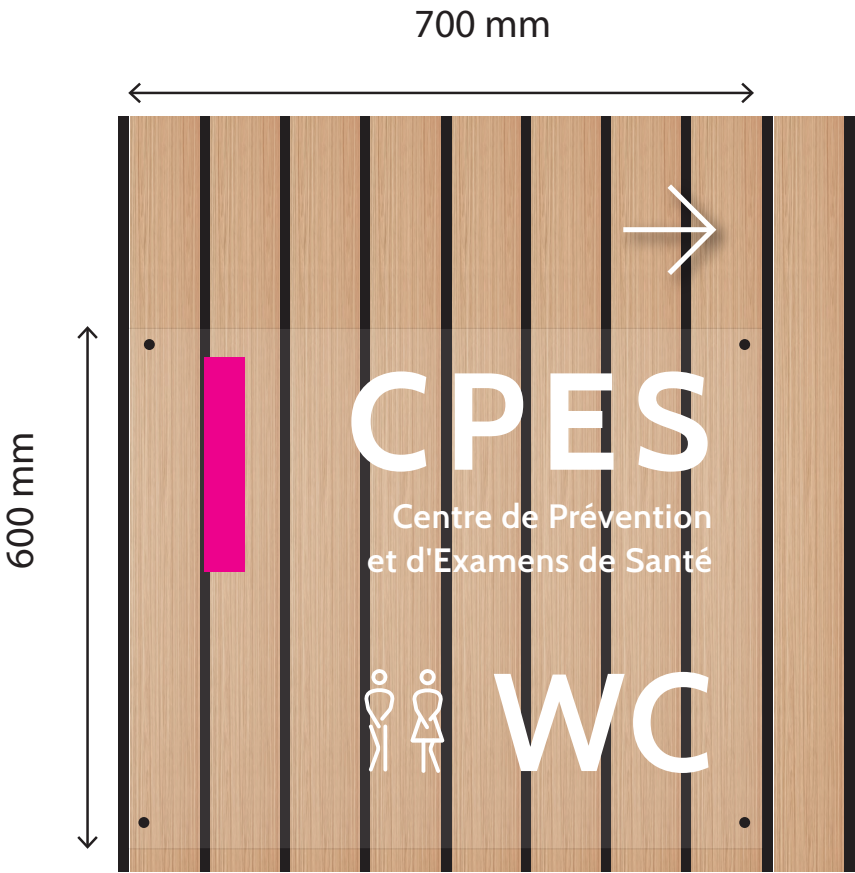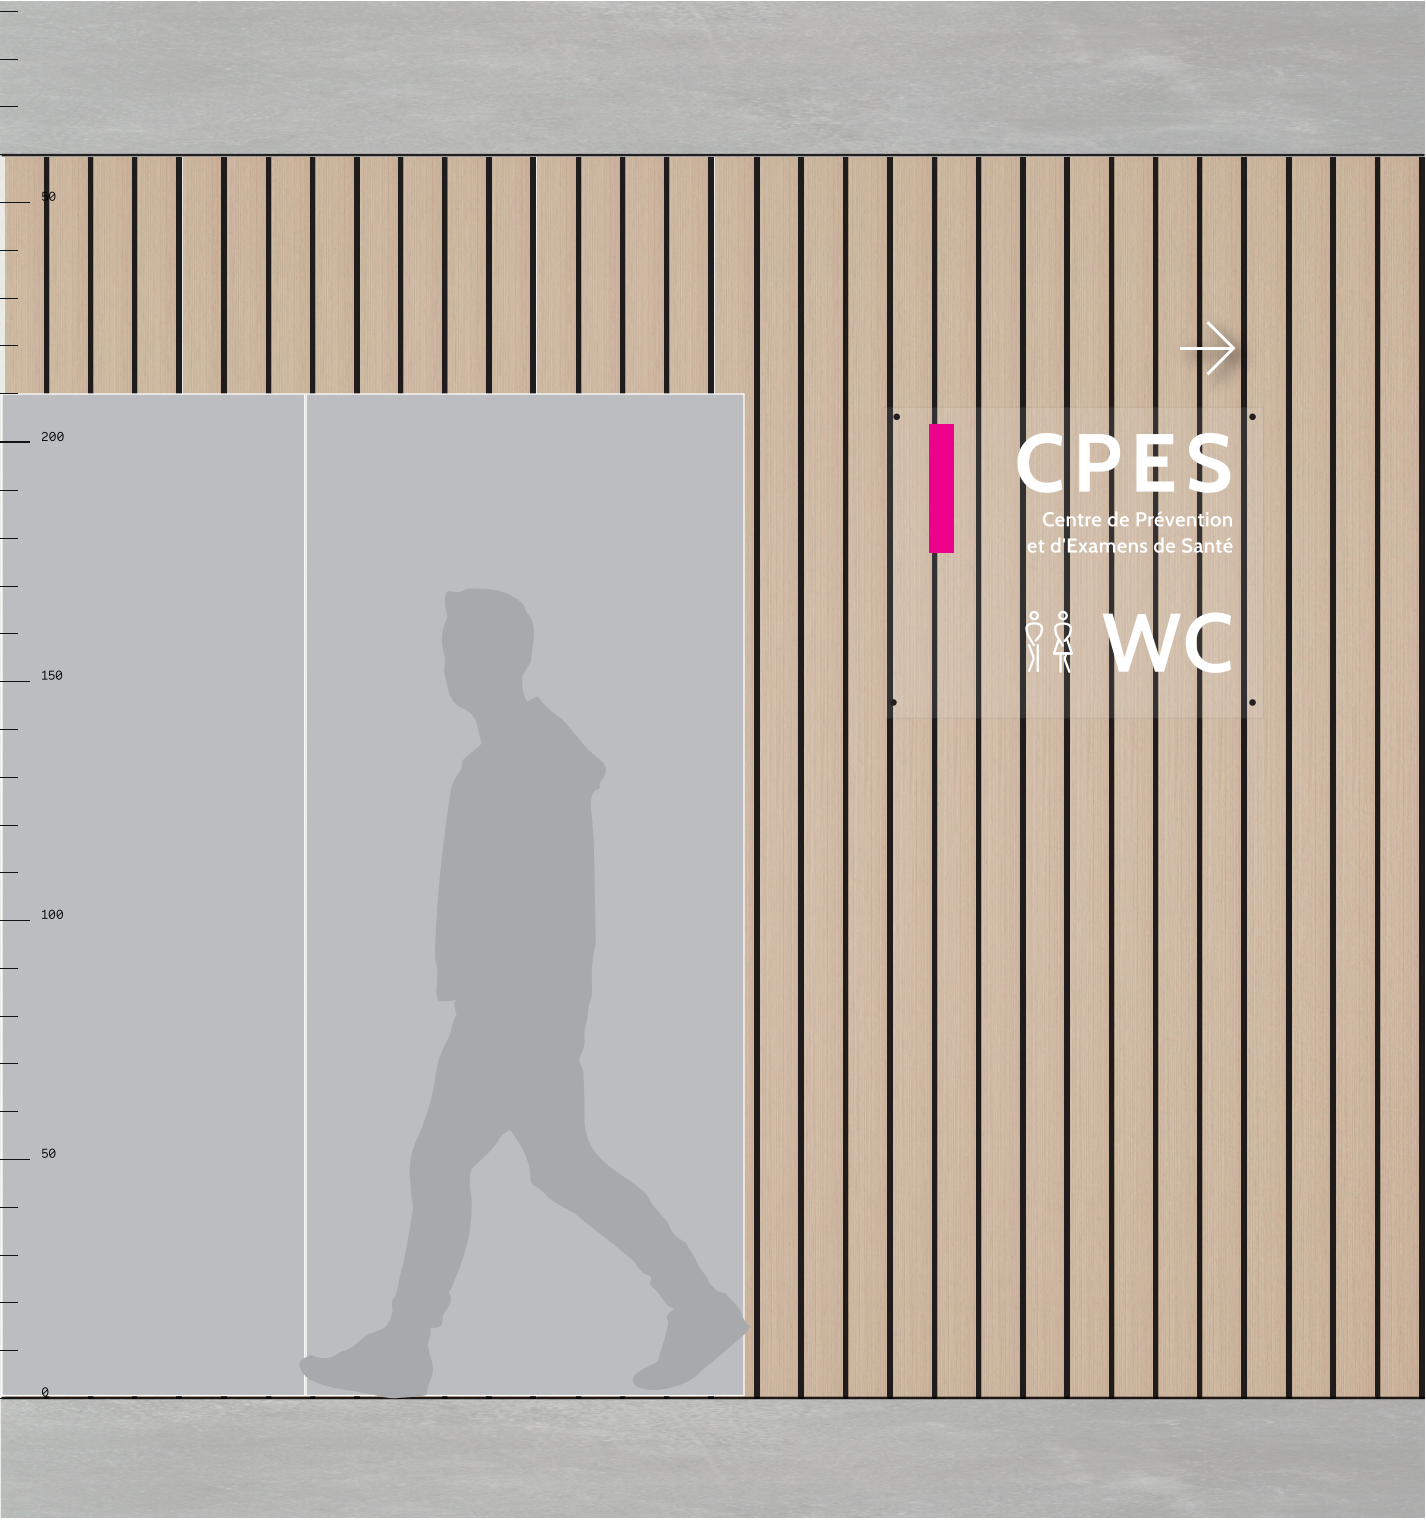


Texte en adhésif sur plaque transparente fixé en entretoise sur le bardage bois

Signalétique intérieure public :
à destination du public


Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRAPHISME / TEXTE / FLÈCHE
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 550 mm x 700 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 1 identification/support au total

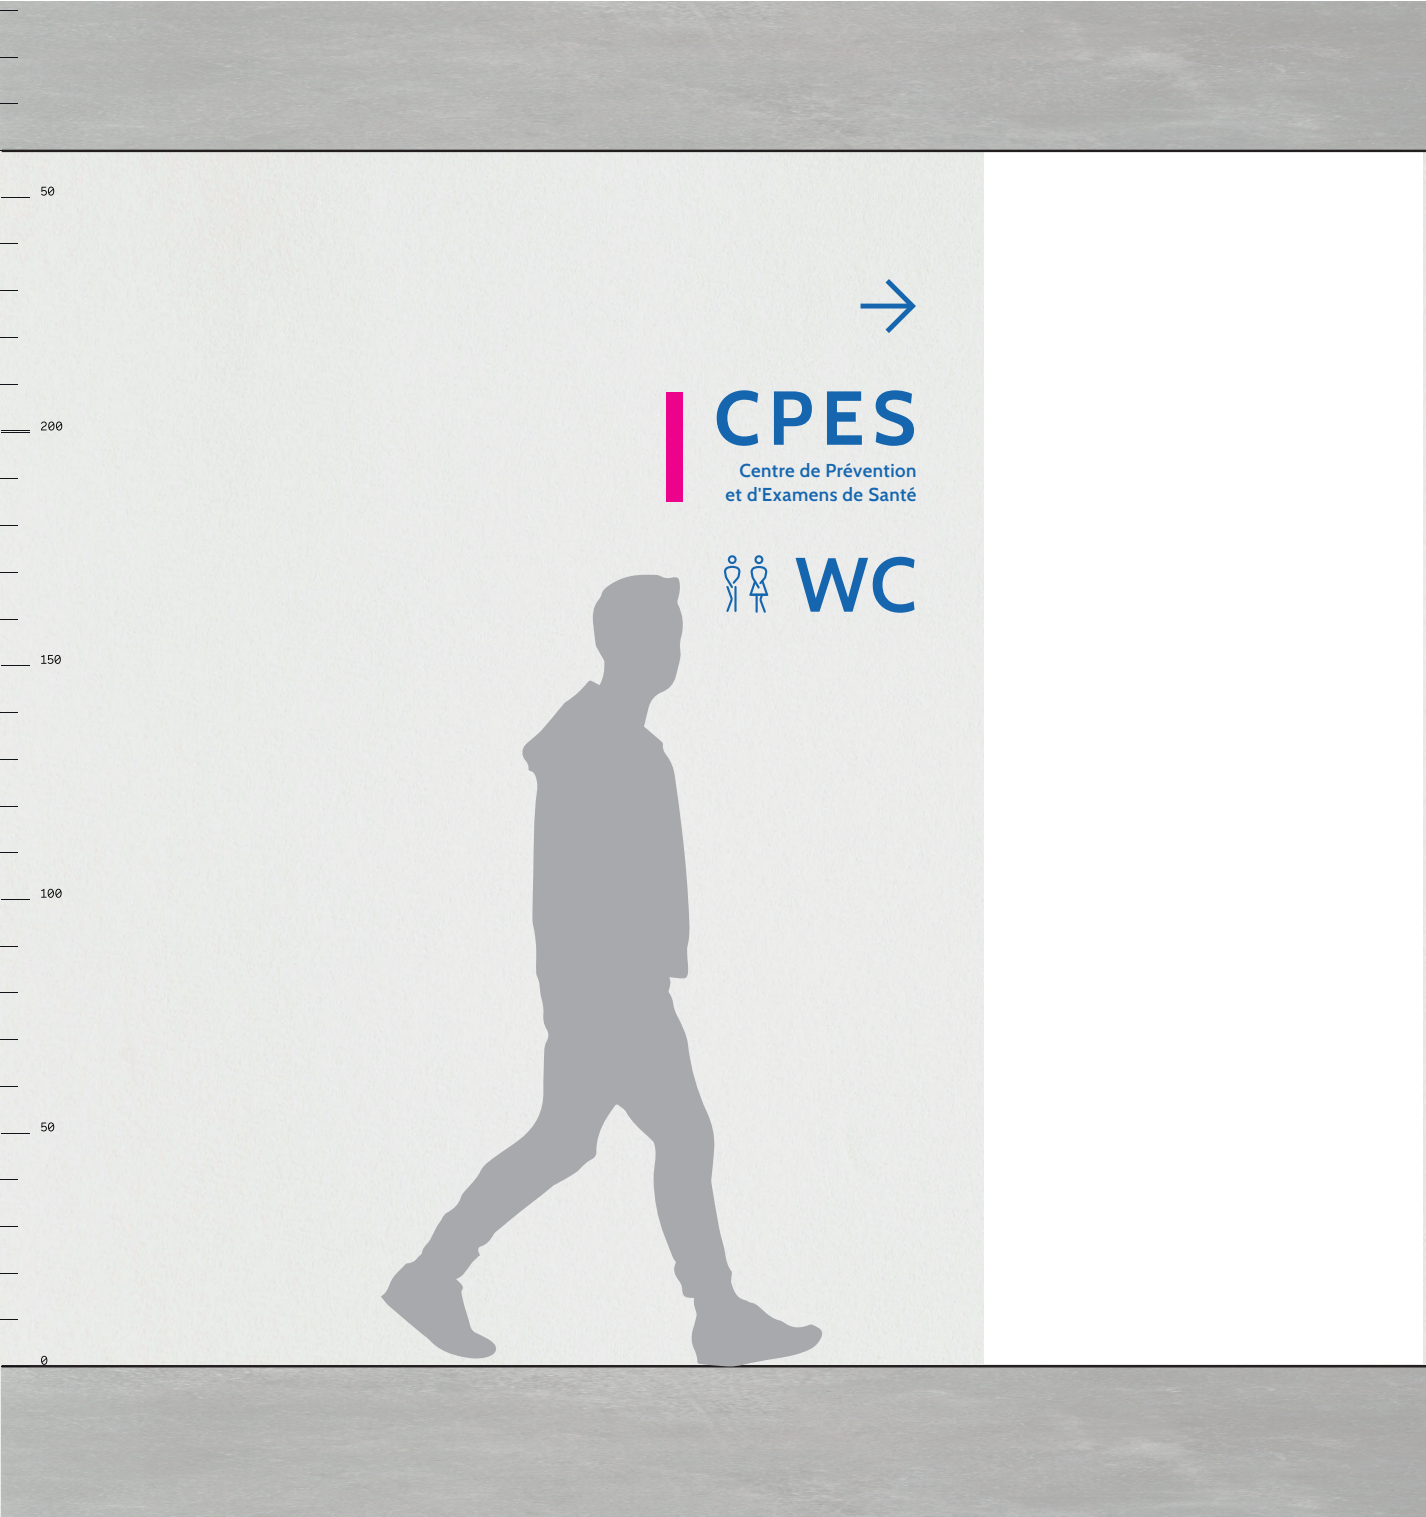

II.1.b.V2 : Directionnelle : applique en adhésif sur mur

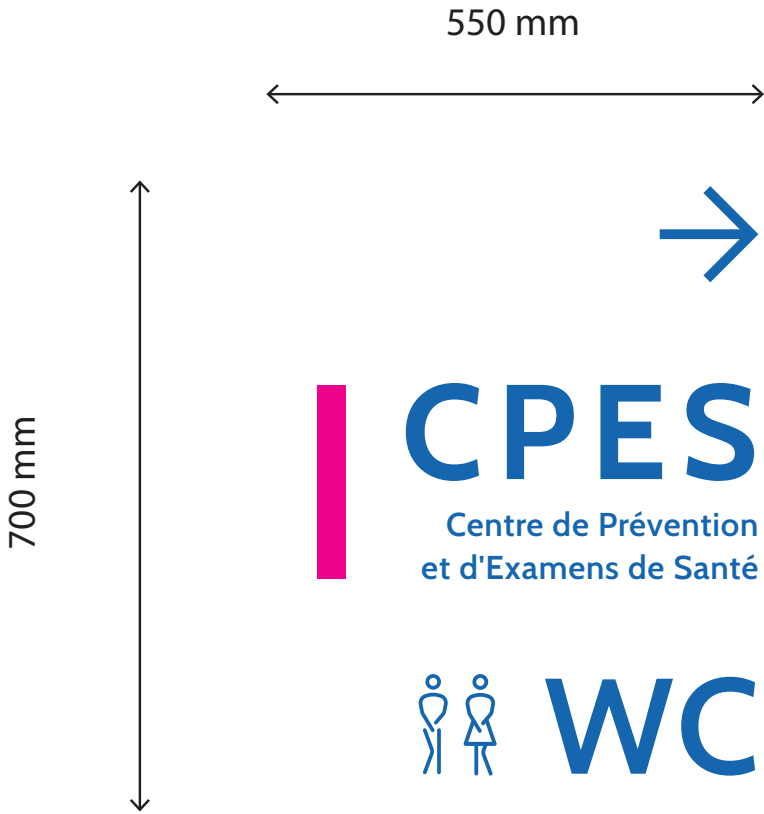

Signalétique intérieure public :

à destination du public

II.1.d : Directionnelle : au sol

- Détail technique pour 1 support

+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)
- N°1 : GRAPHISME / TEXTE

Matériaux et fixation :

Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. L'entreprise choisira un type d'adhésif le plus adapté pour une pose au sol, et qui sera piétinné par un flux d'usager. Il ne faut pas que ce marquage au sol soit rapidement usé.

Dimensions : pour 1 identification, il faut :

Contour : 2600 mm x 1750 mm x 100 mm

Typographie : 250 mm x 1100 mm

Quantitatif (N°1) : pour 1 identification, il faut :


Contour : 1

Typographie : 1


Quantitatif global (N°1) :

3 identifications/supports au total

(1 contour + 1 typographie pour faire 1 identification)

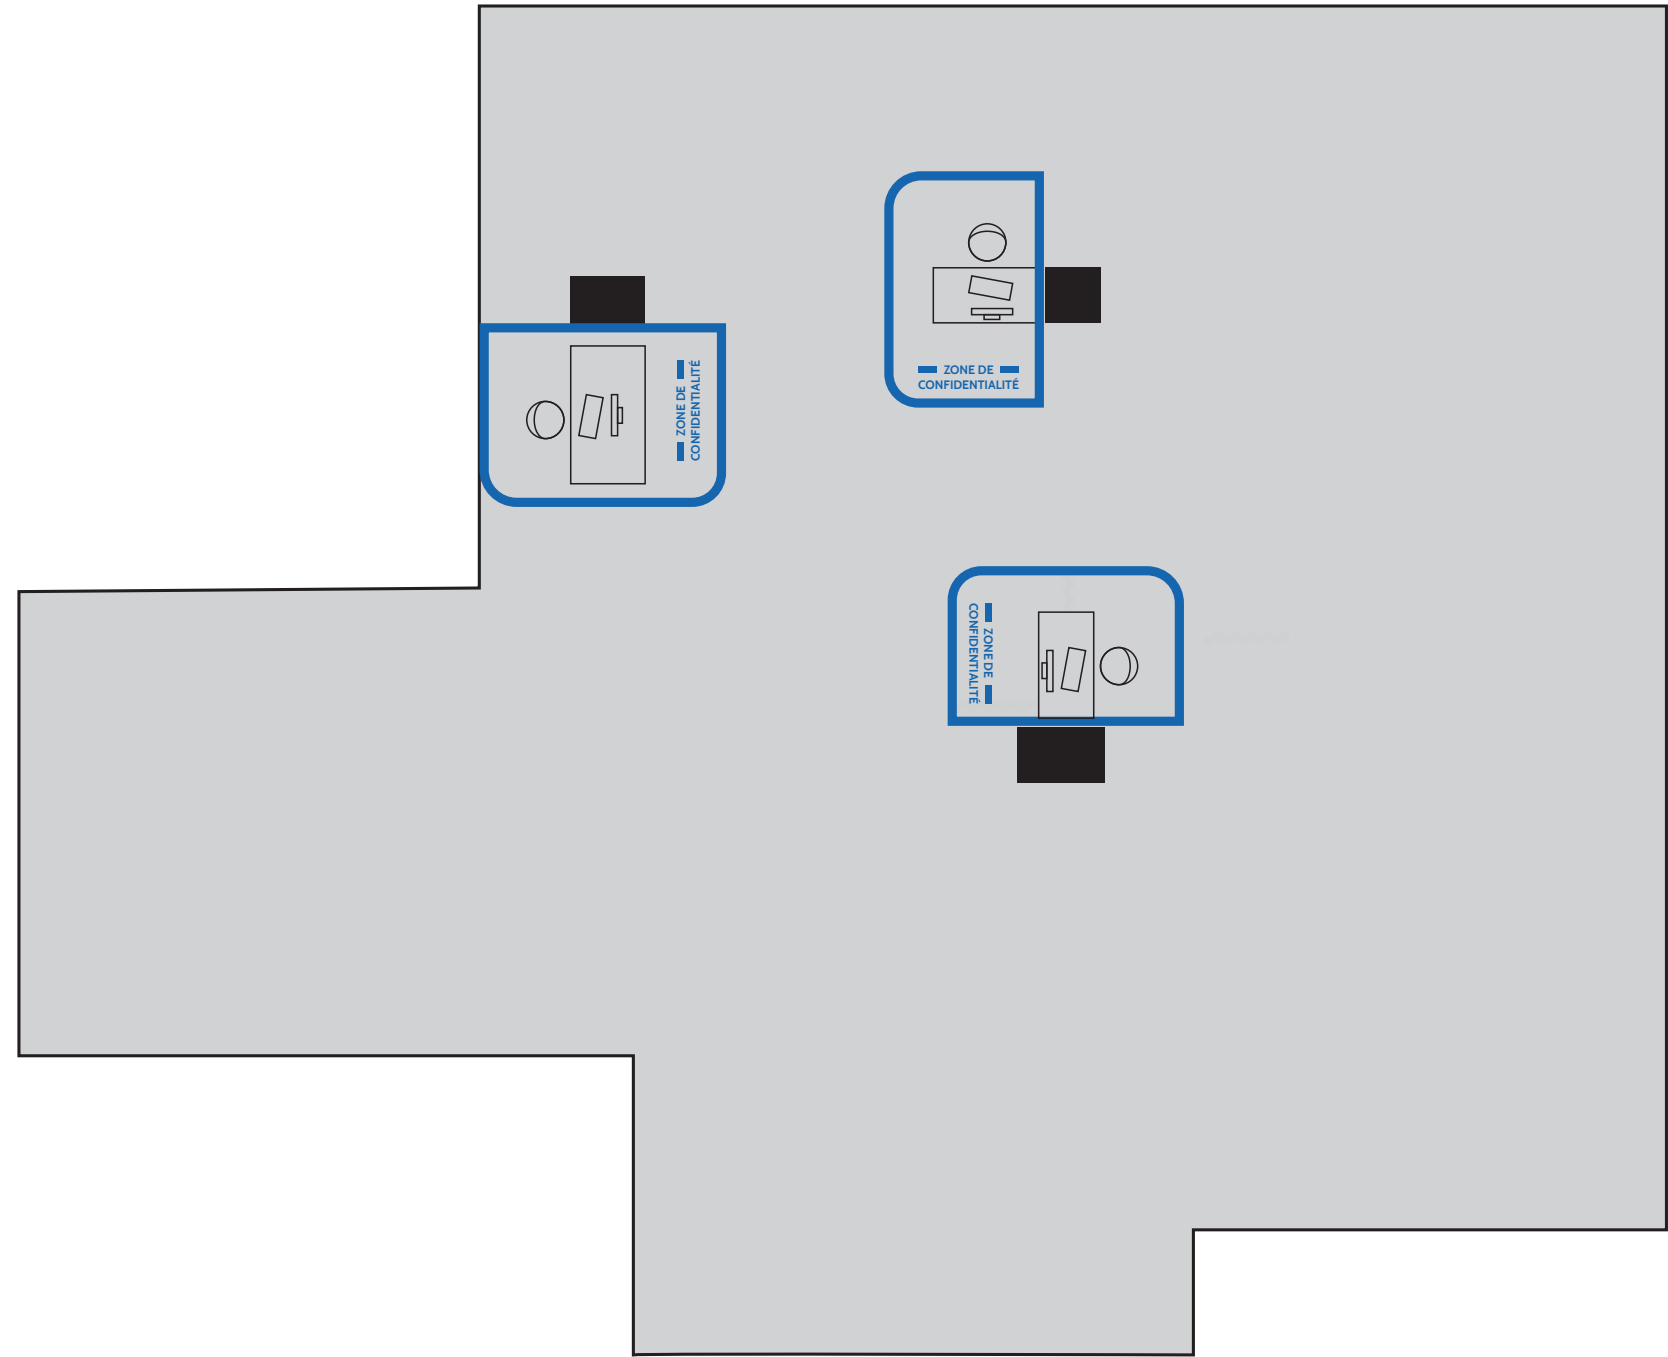

Espace de l'accueil public

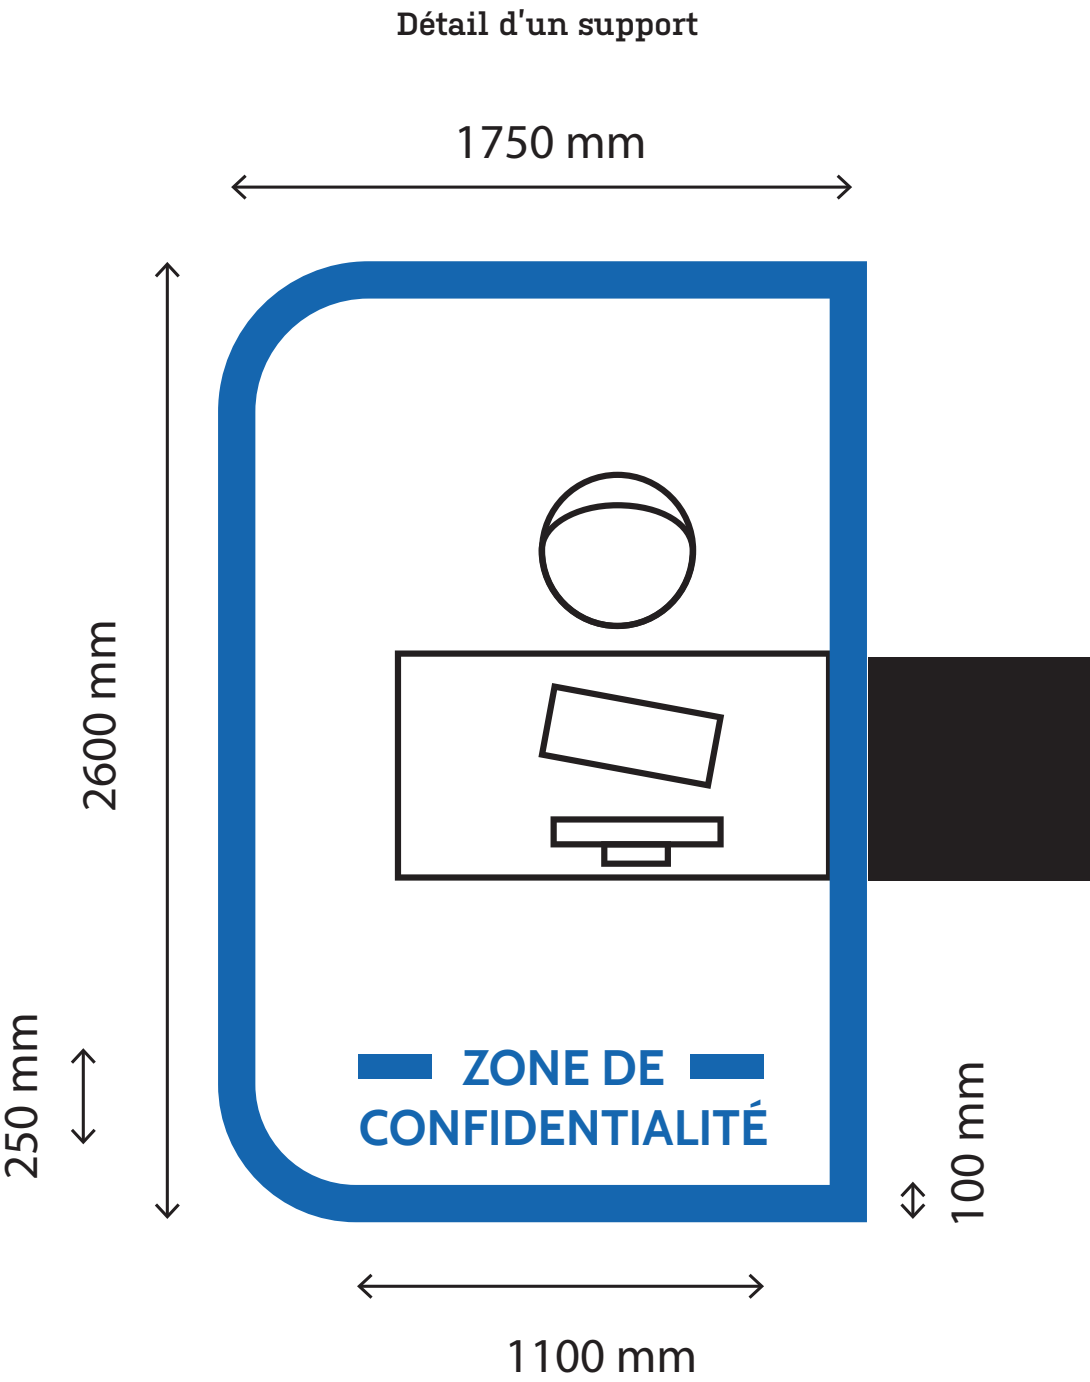

Signalétique intérieure public :
à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE ET PETITE PLAQUE


- Matériaux et fixation :
- Plaque en plexiglas épaisse transparente, avec adhésif collé dessus, fixé au mur ou sur le bardage bois par système de vissage inox au 4 coins de la plaque
- Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Grande plaque : 320 mm x 1350 mm
Petite plaque : 220 mm x 1350 mm

- Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Grande plaque : 1
Petite plaque : 1


+ N°2 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Picto en PVC dur découpé, posé sur le mur ou bardage bois par système de collage. A vérifier par l'entreprise si la fixation est suffisamment pérenne
- Dimensions : 300 mm x 300 mm
- Quantitatif (N°2) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total

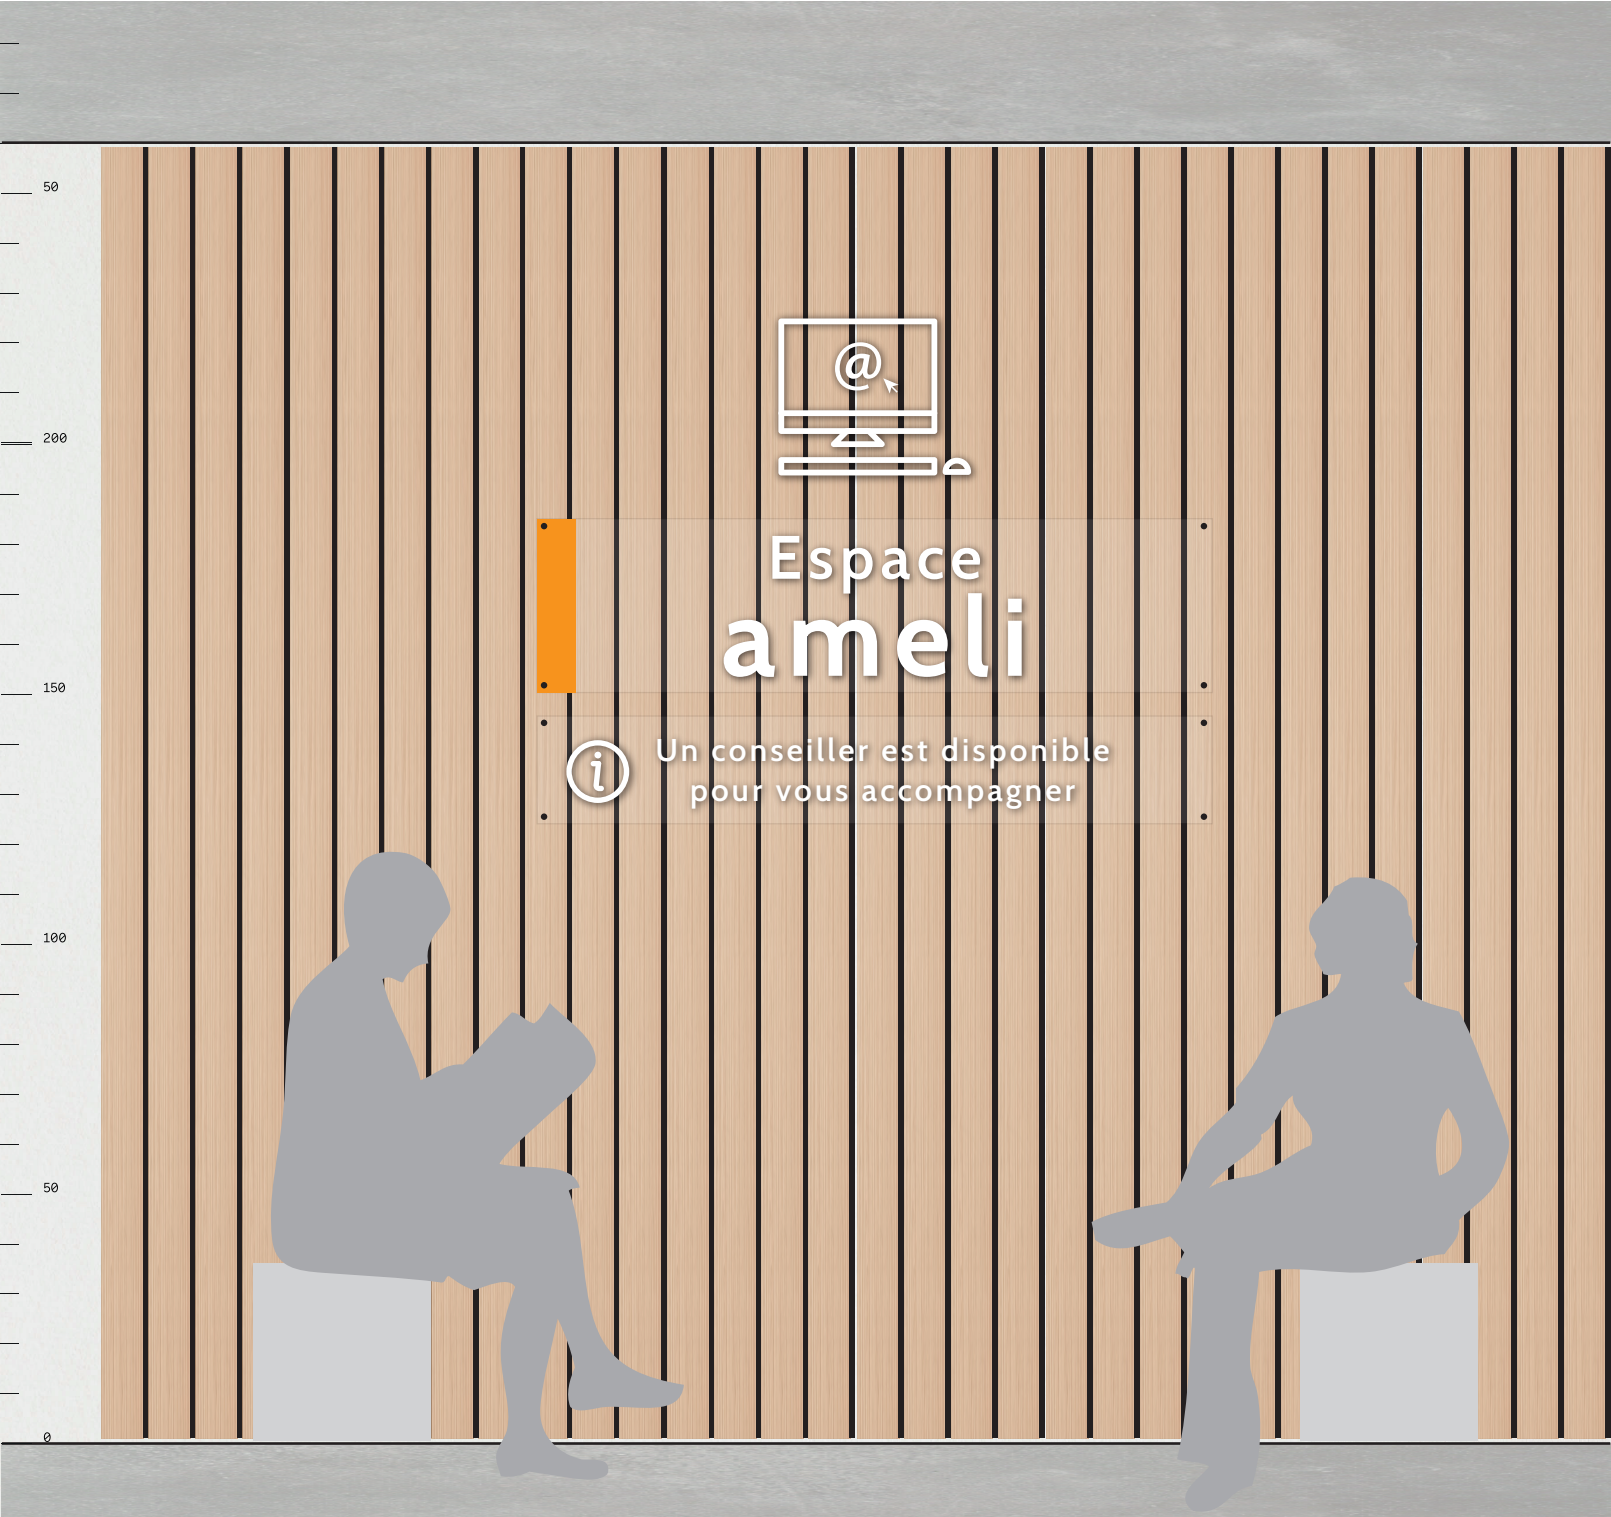

Picto en PVC Dur découpé, fixé par collage sur le
bardage bois
300 mm

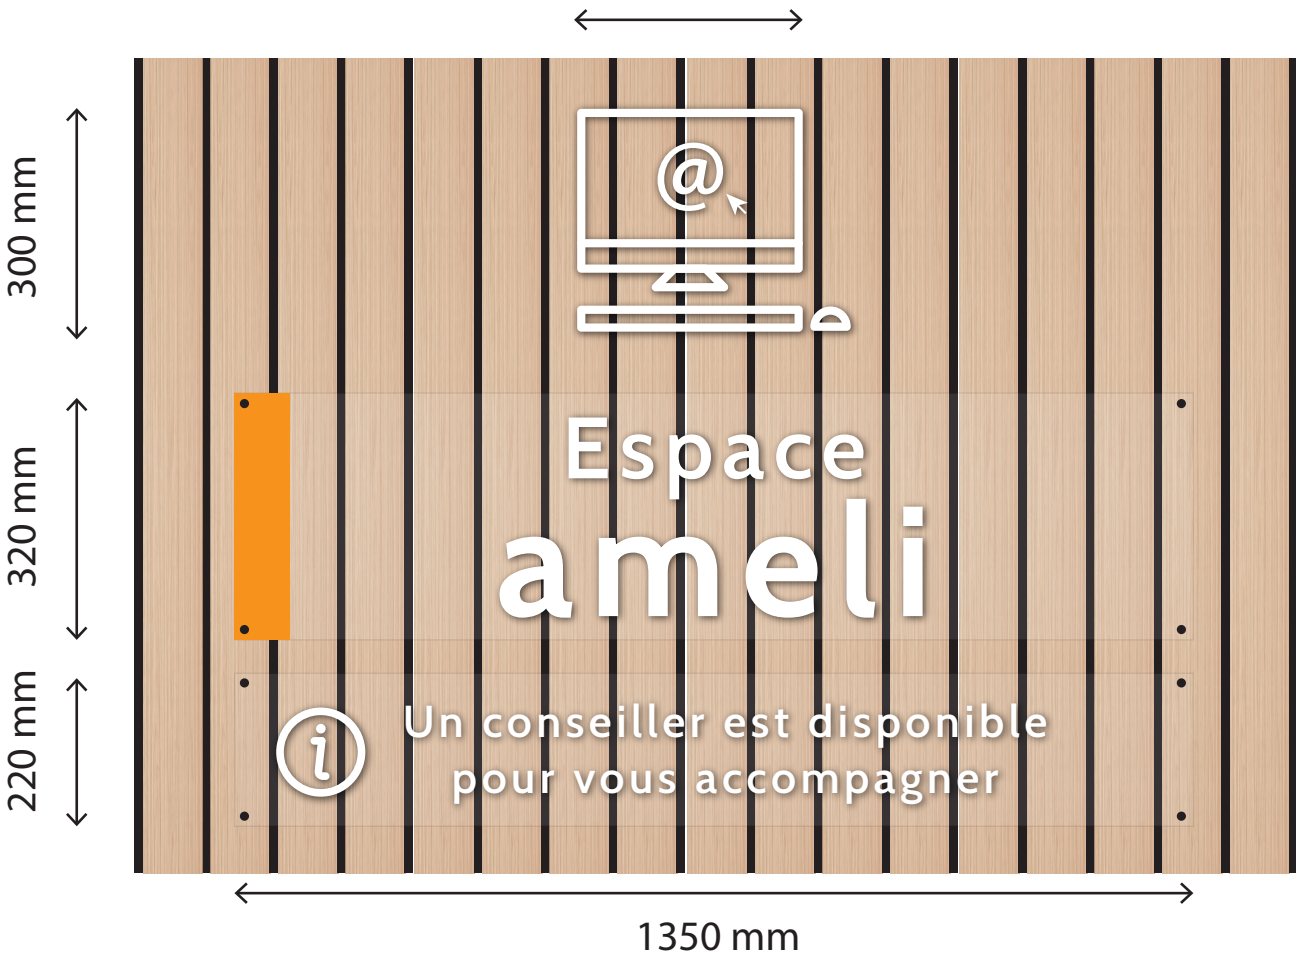

Texte en adhésif sur plaque transparente fixé en
entretoise sur le bardage bois

Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.2.a.V2 : identification locaux : espaces ou zones
en Applique d'un adhésif sur mur

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : TEXTES / PICTO**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Grande texte : 320 mm x 1350 mm
Petite texte (pour l'espace ameli) : 220 mm x 1350 mm
Picto : 300 mm x 300 mm

- Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Grande texte : 1
Petite texte (pour l'espace ameli) : 1
Picto : 1
- Quantitatif global (N°1) :** 9 identifications/supports au total
(1 grand texte + picto par identification) + 1 petit texte pour espace ameli




Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.2.b. : identification locaux : entrée des services

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Quantitatif global (N°1) : 3 identifications/supports au total

- N°1 : TEXTE
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions :
CPES : 450 mm x 250 mm
Service médical : 800 mm x 250 mm
Espace santé prévention : 1300 mm x 250 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 texte par identification

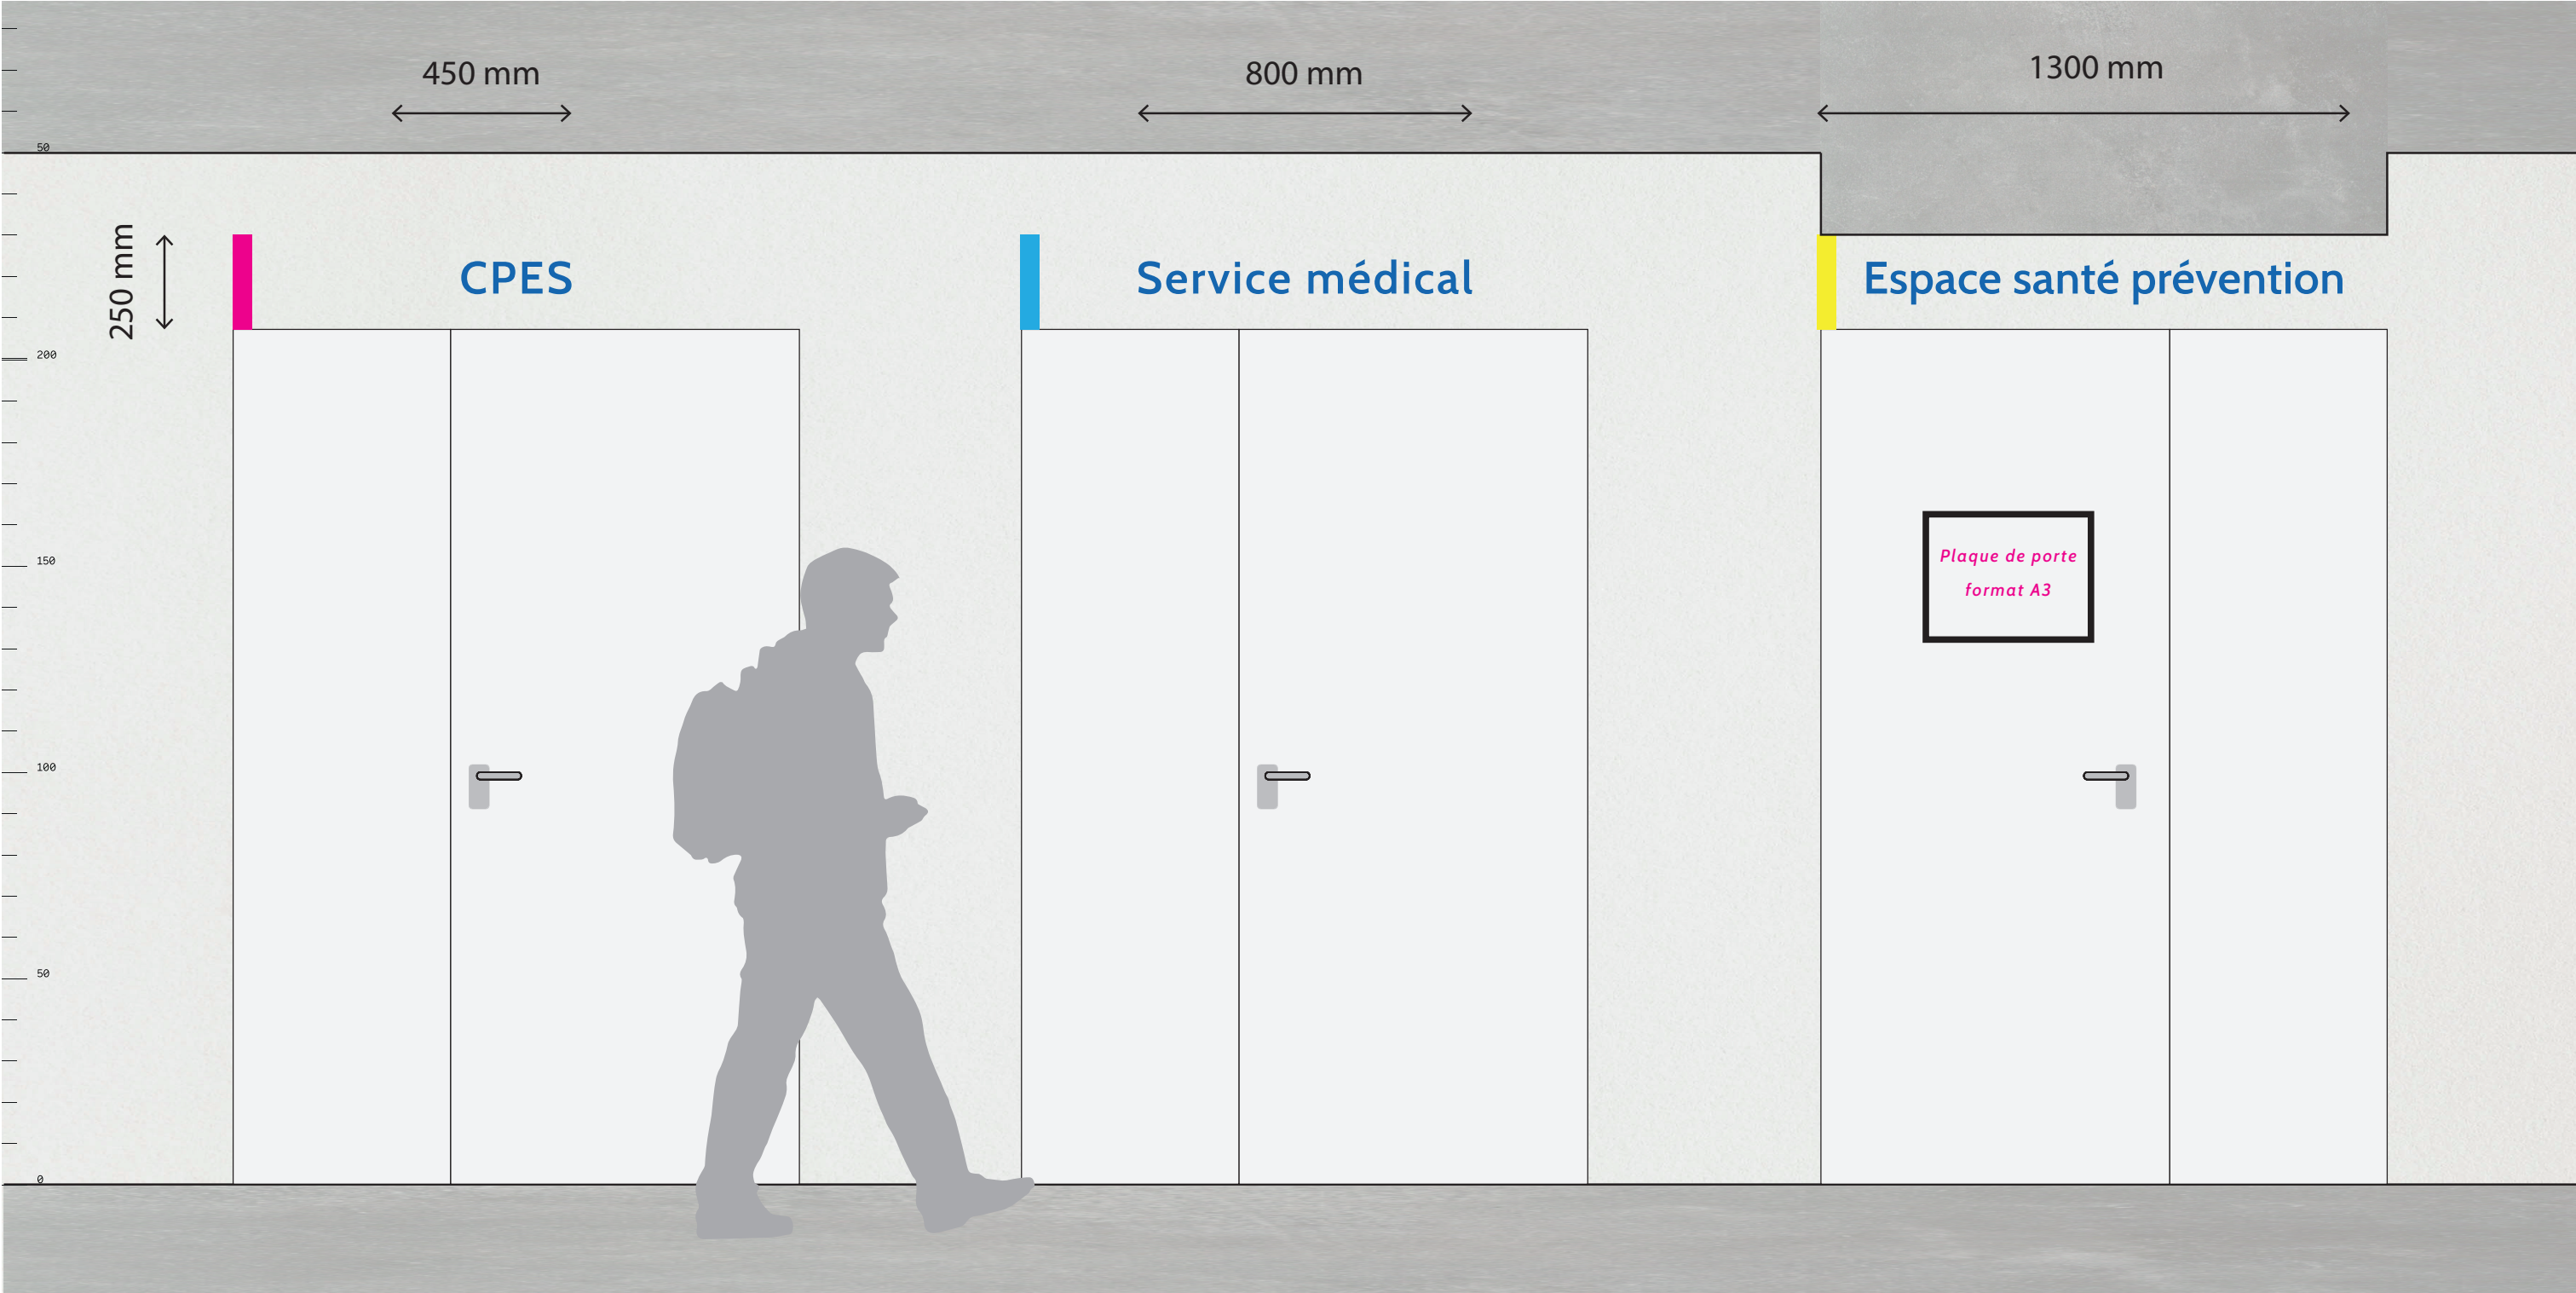


Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.2.c. : identification locaux : Salles

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PETITE PLAQUE**
- Matériaux et fixation :
Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
+ Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 26 identifications/supports au total

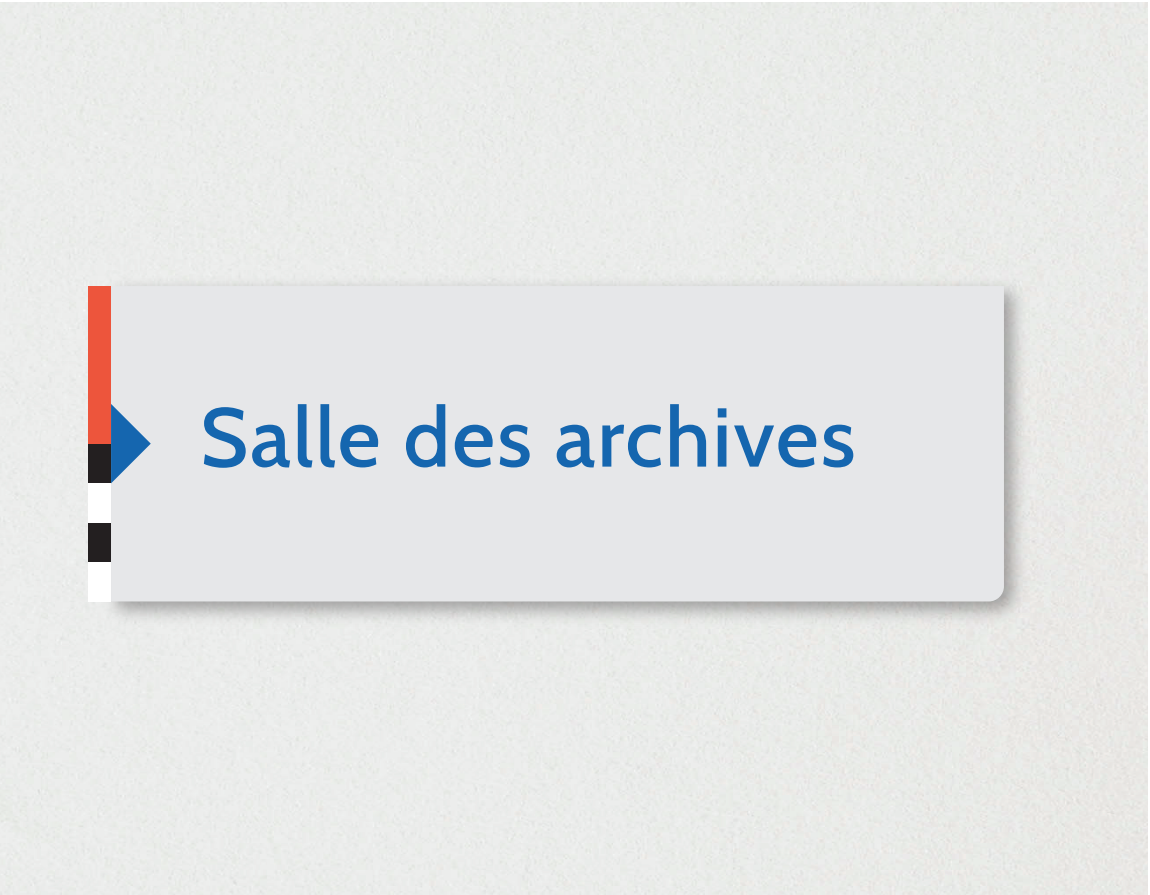

Signalétique intérieure public :
à destination du public


Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PICTO**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 1400 mm x 450 mm
 - Quantitatif N°1 : 1 picto (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

II.2.e. : identification locaux : Sanitaires
VERSION 1

- N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1 petite plaque par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 6 identifications/supports au total

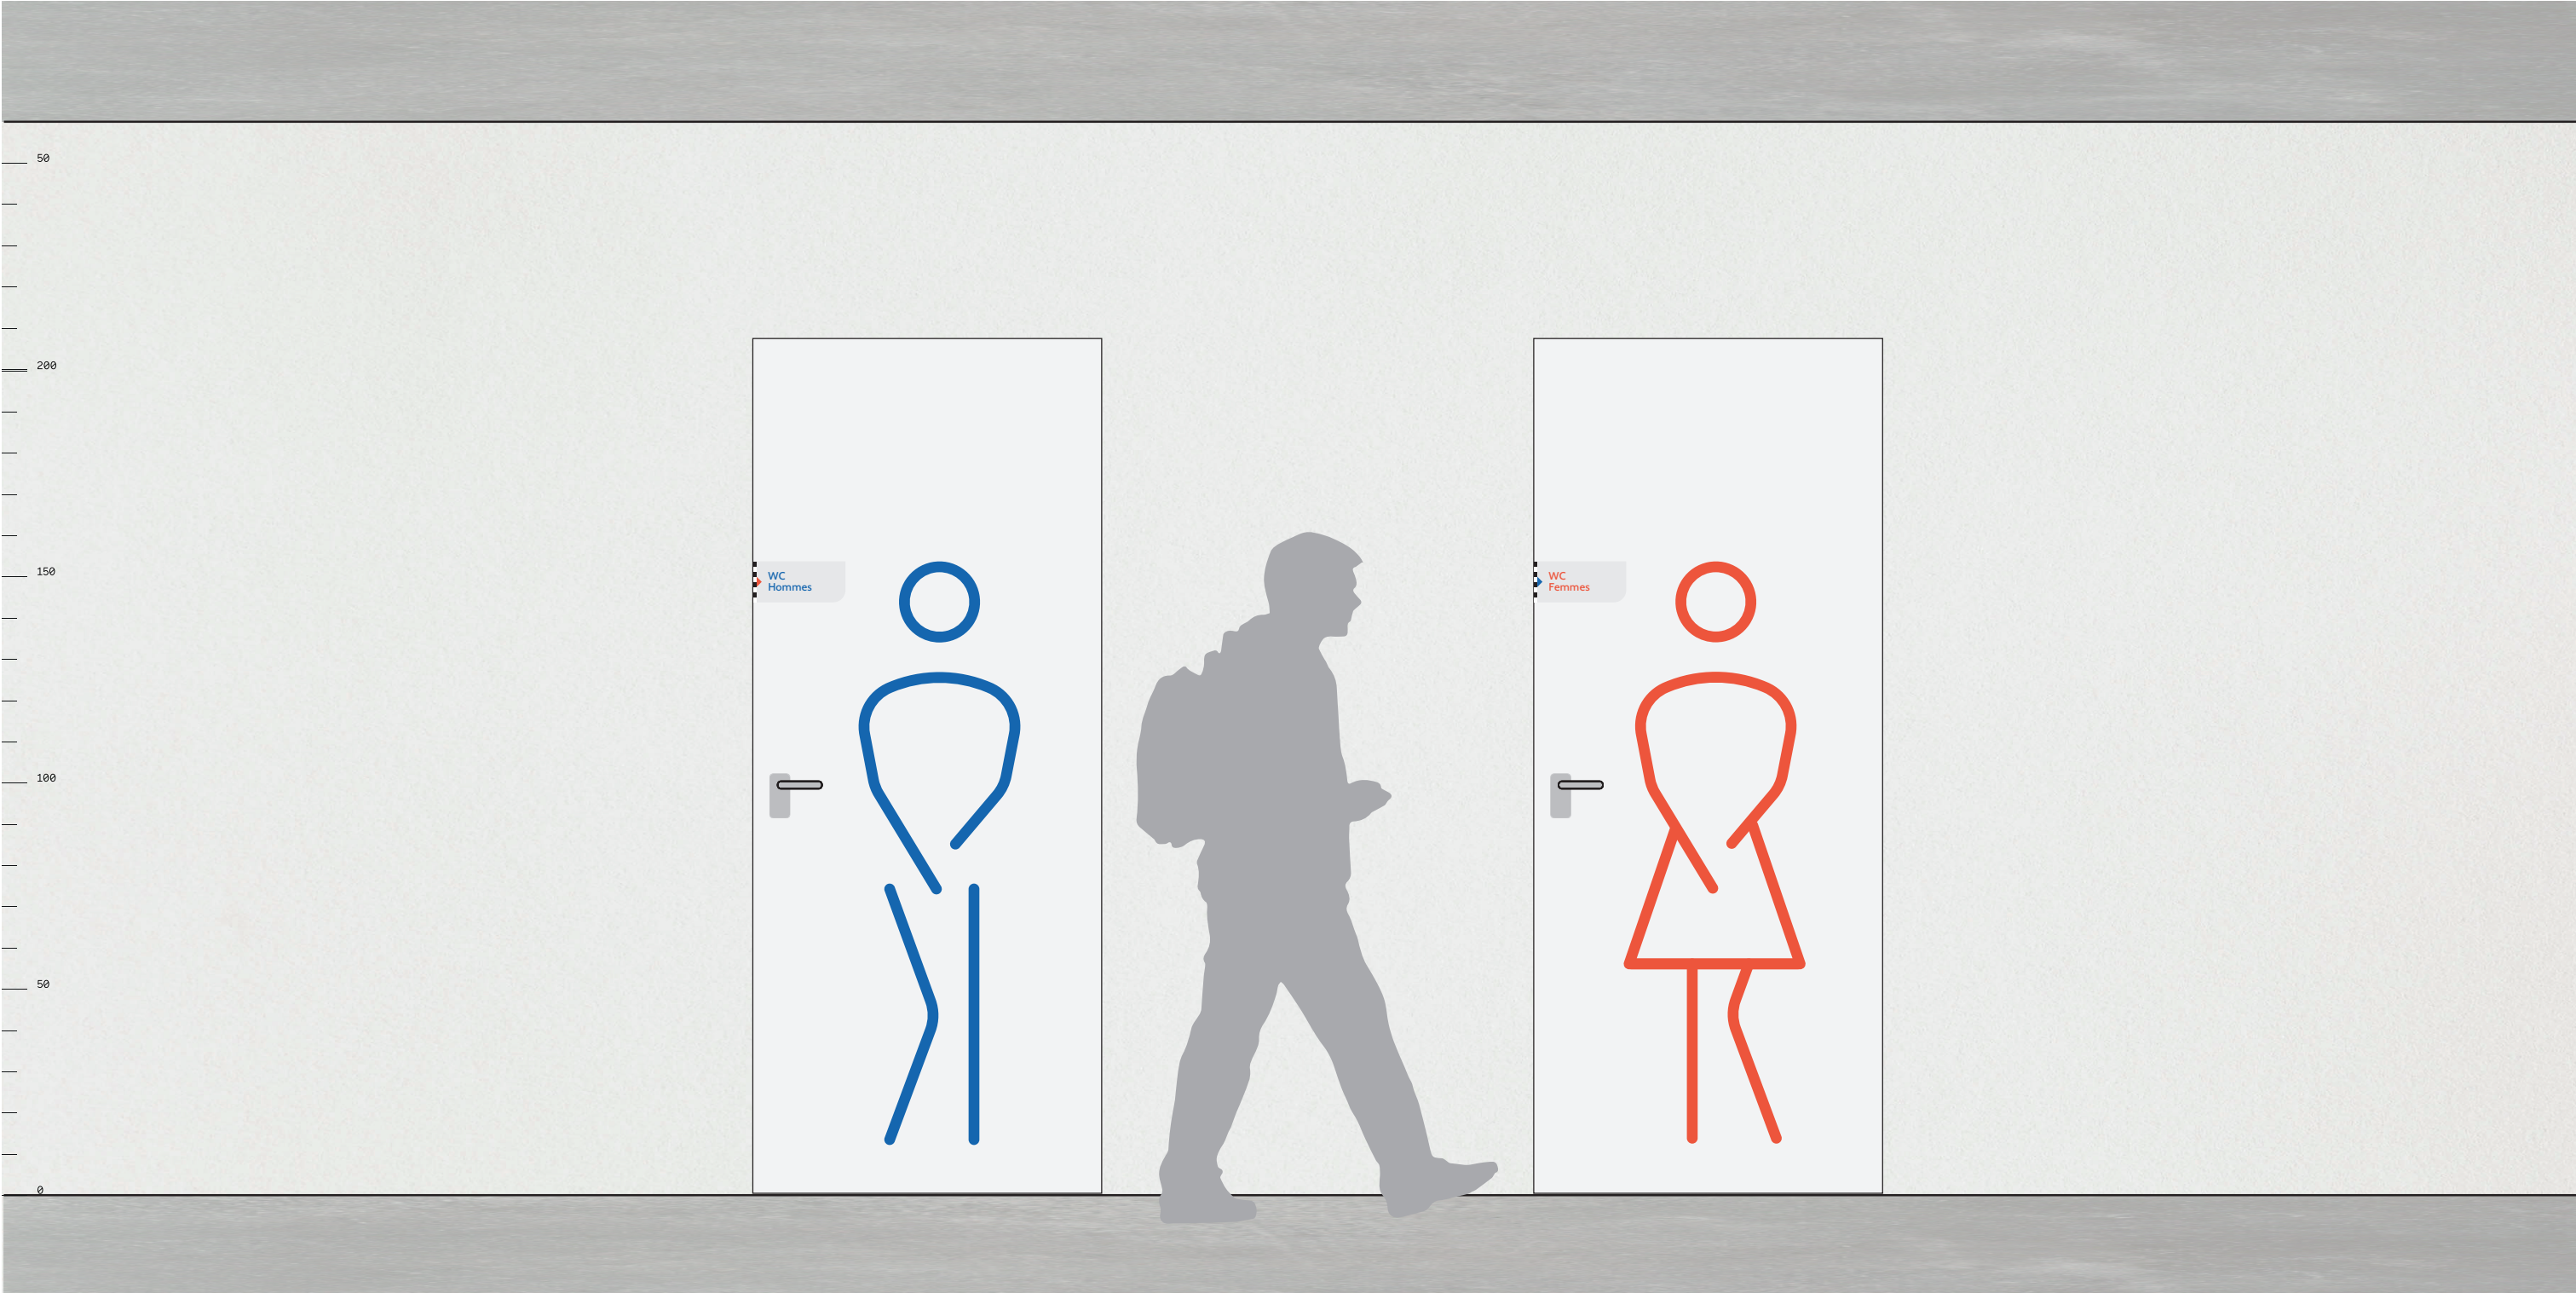

Signalétique intérieure public :
à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

II.2.e. : identification locaux : Sanitaires
VERSION 2

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 6 identifications/supports au total



CPES

Signalétique intérieure public :

à destination du public

II.1.c : Directionnelle : espace CPES


Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)



- N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO
- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
 - Dimensions : Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
 - Quantitatif (N°1) : il y a 27 panneaux au total


- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions : Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : il y a 27 panneaux au total


- + N°3 : FLÈCHE
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 150 mm x 150 mm
 - Quantitatif (N°3) : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2 + N°3) : 9 identifications/emplacements au total
= 27 panneaux et 9 flèches

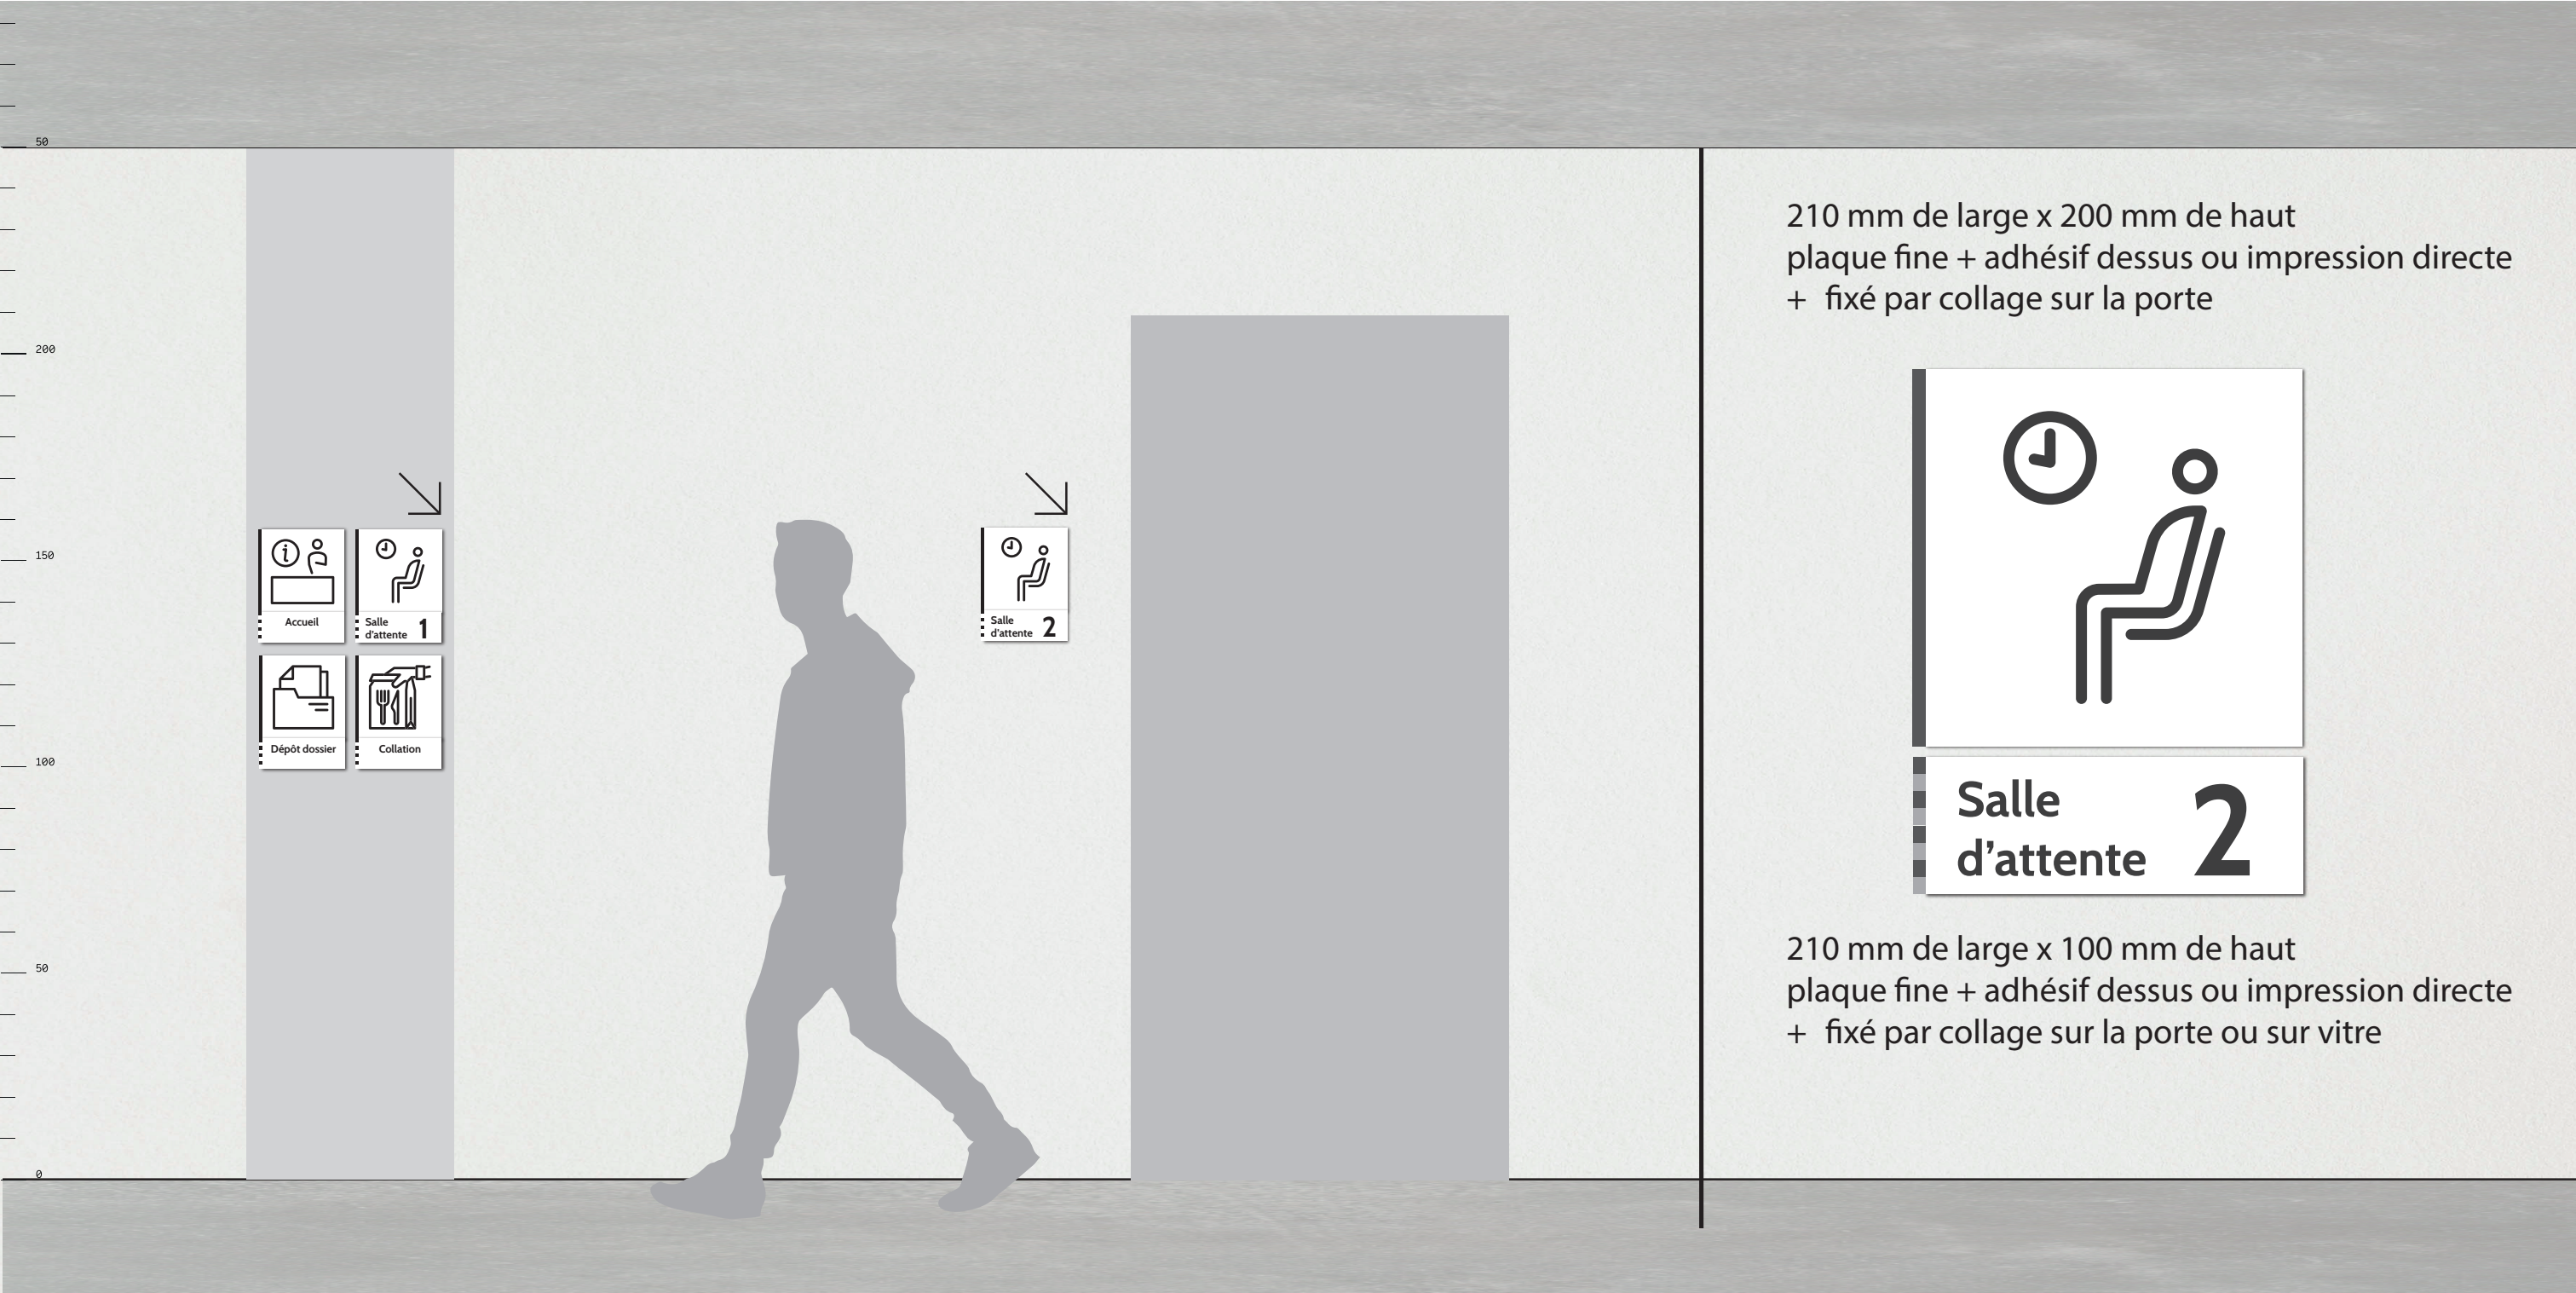

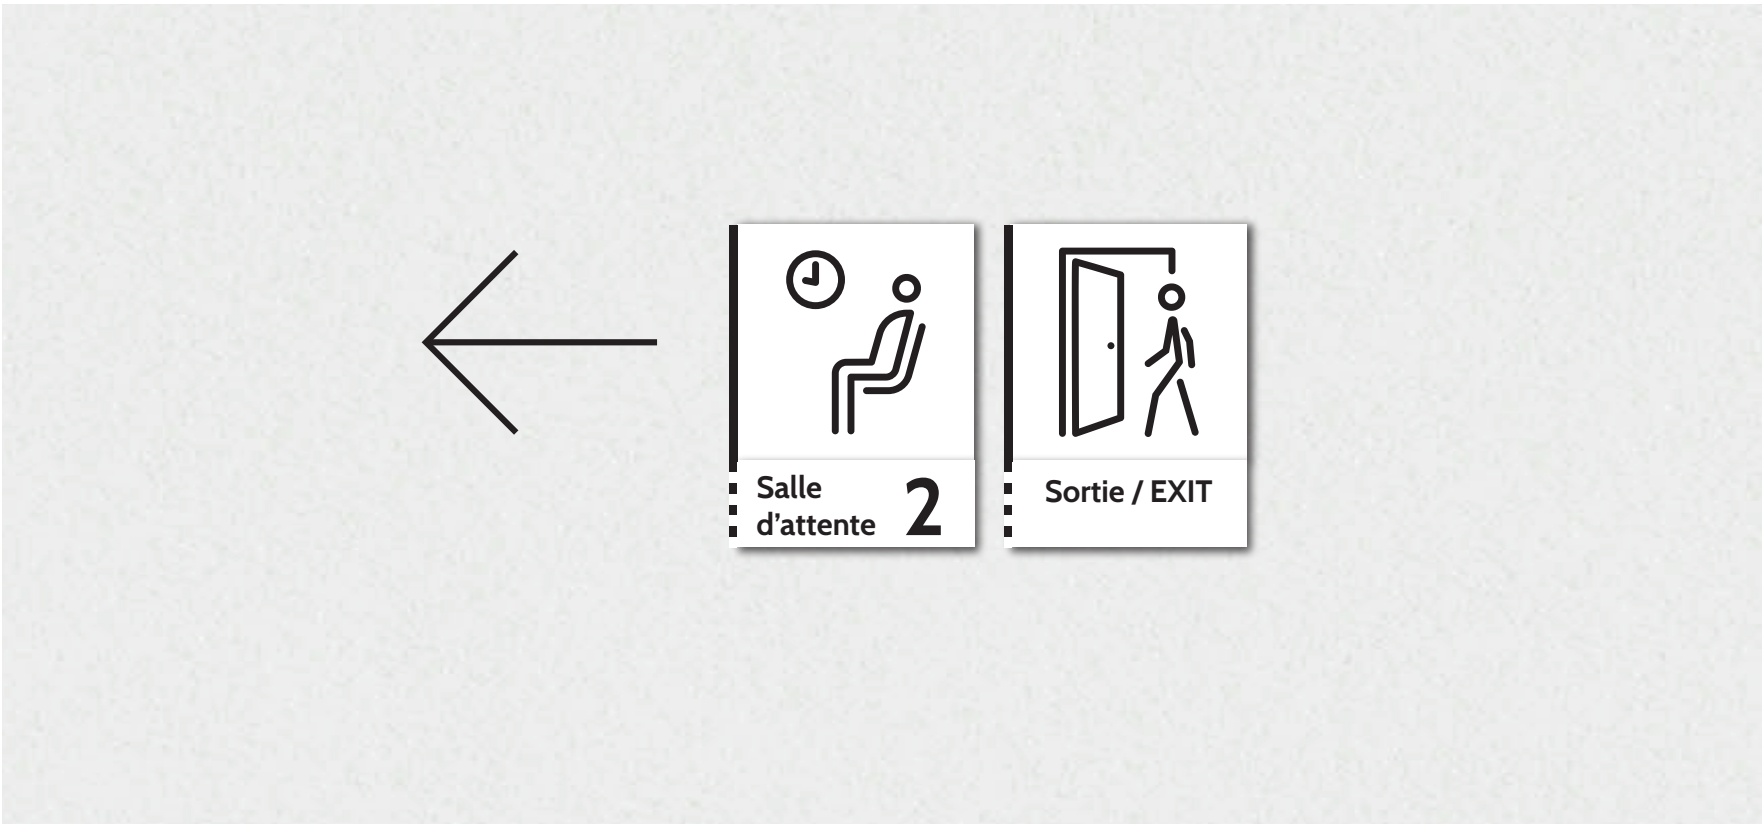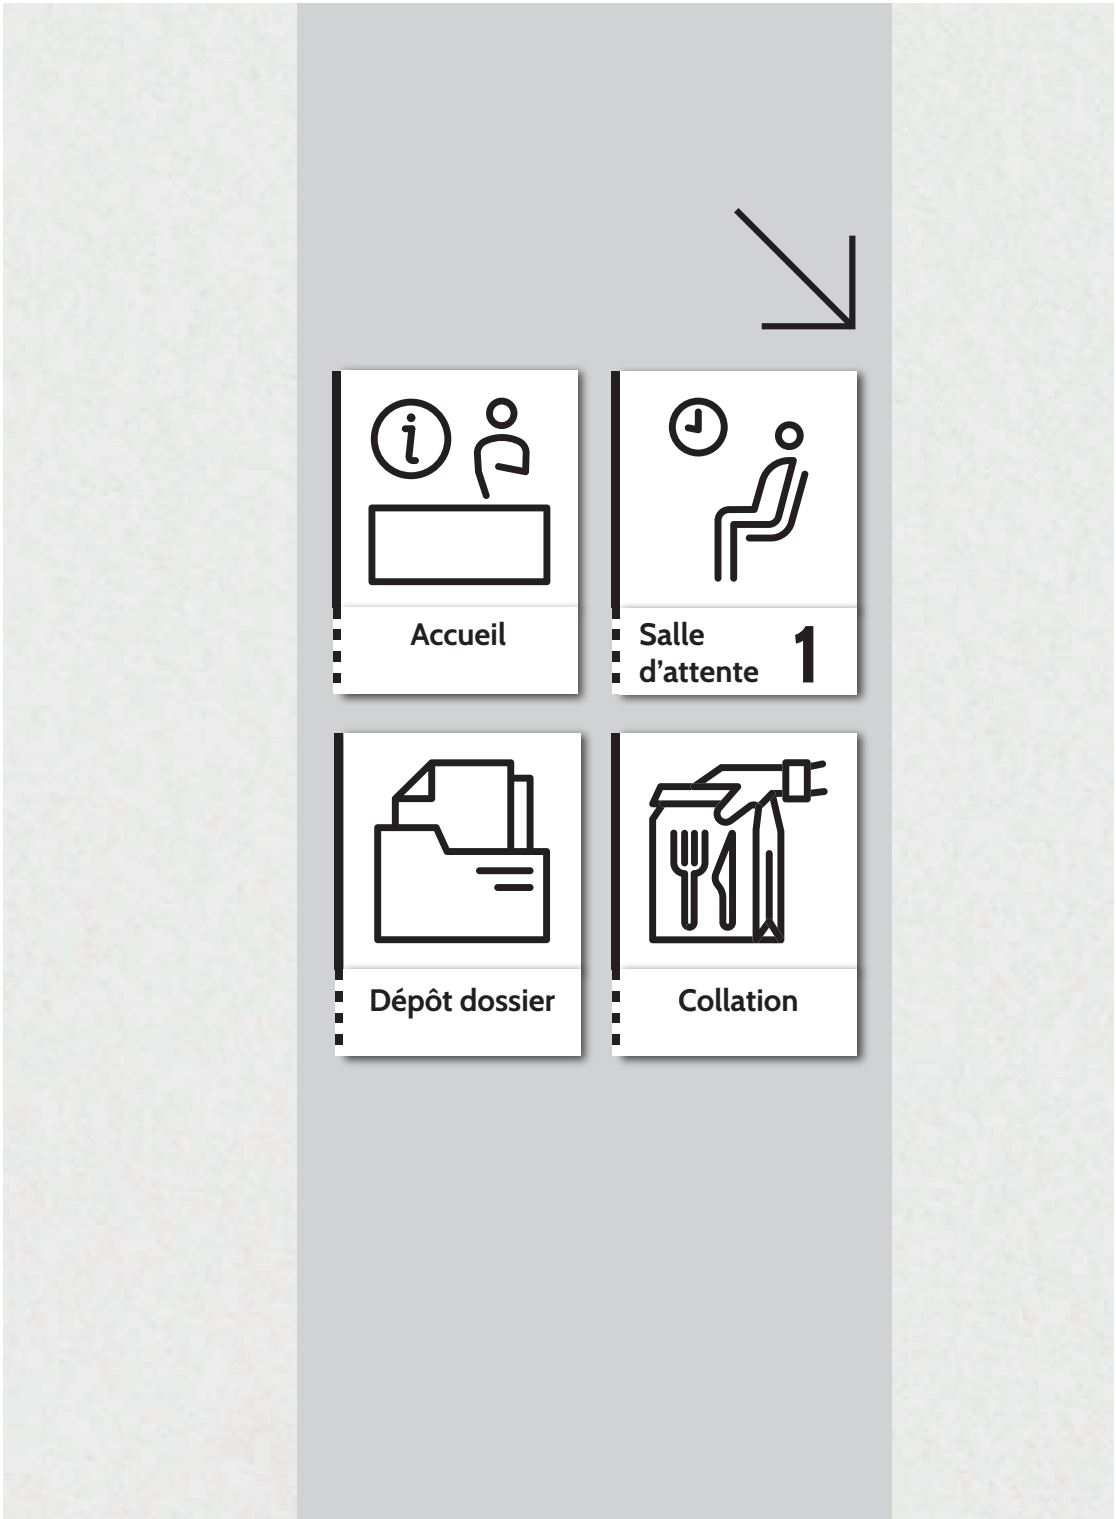

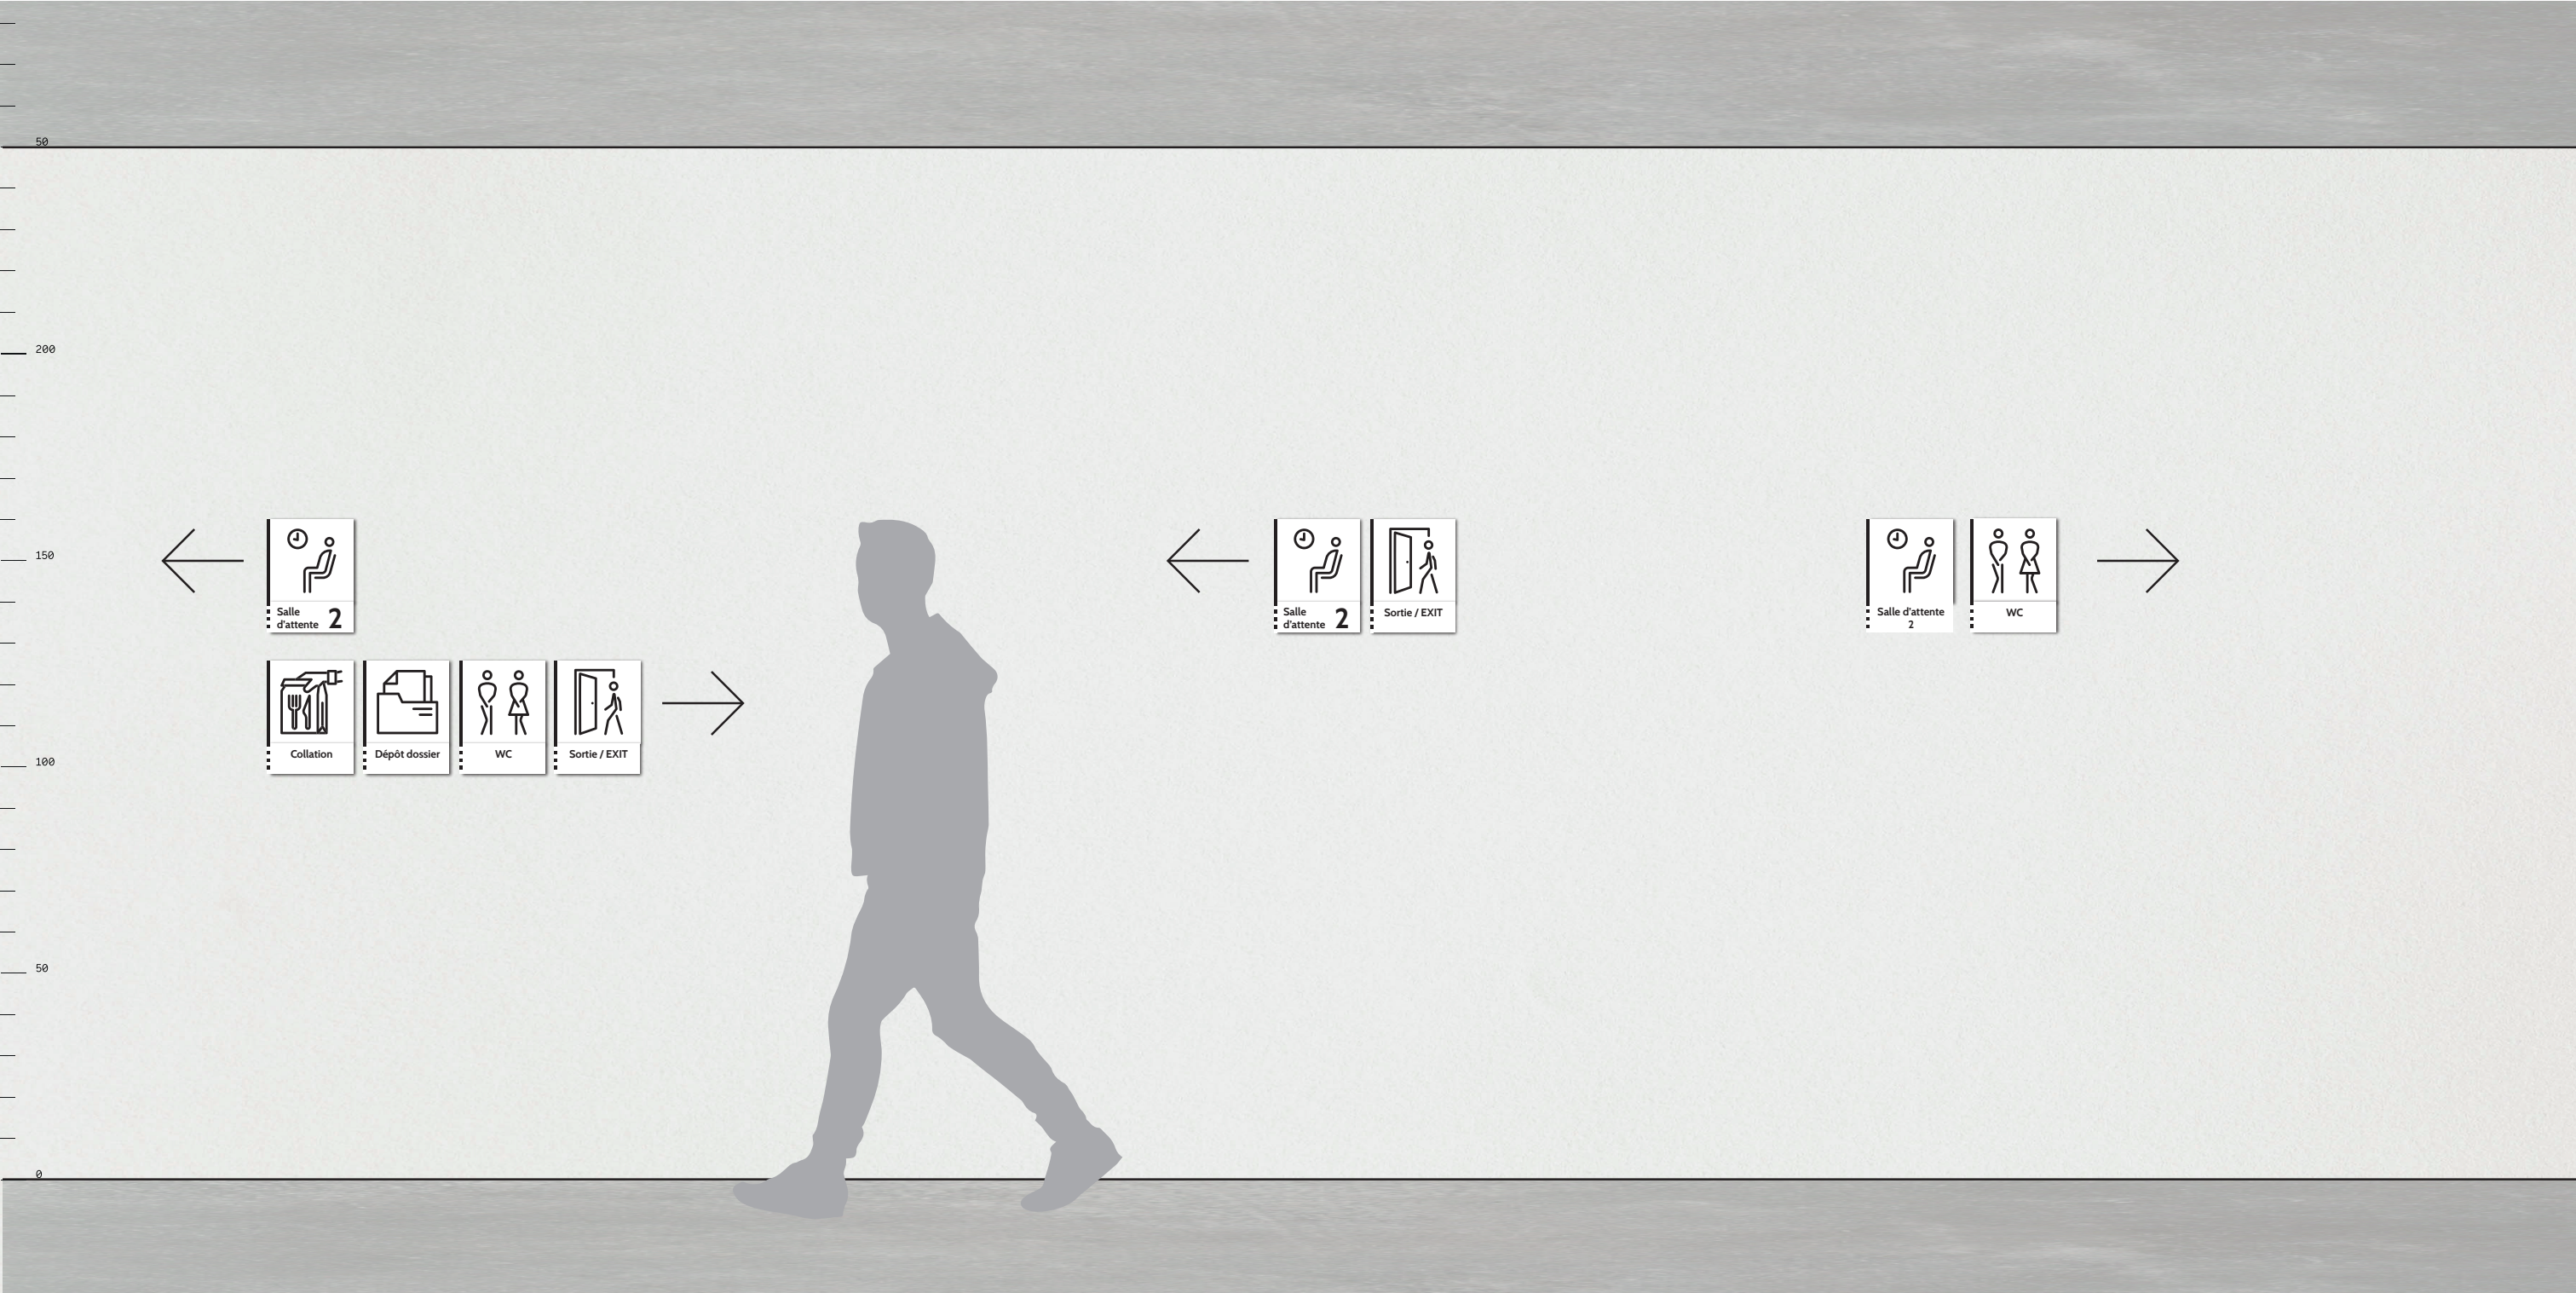

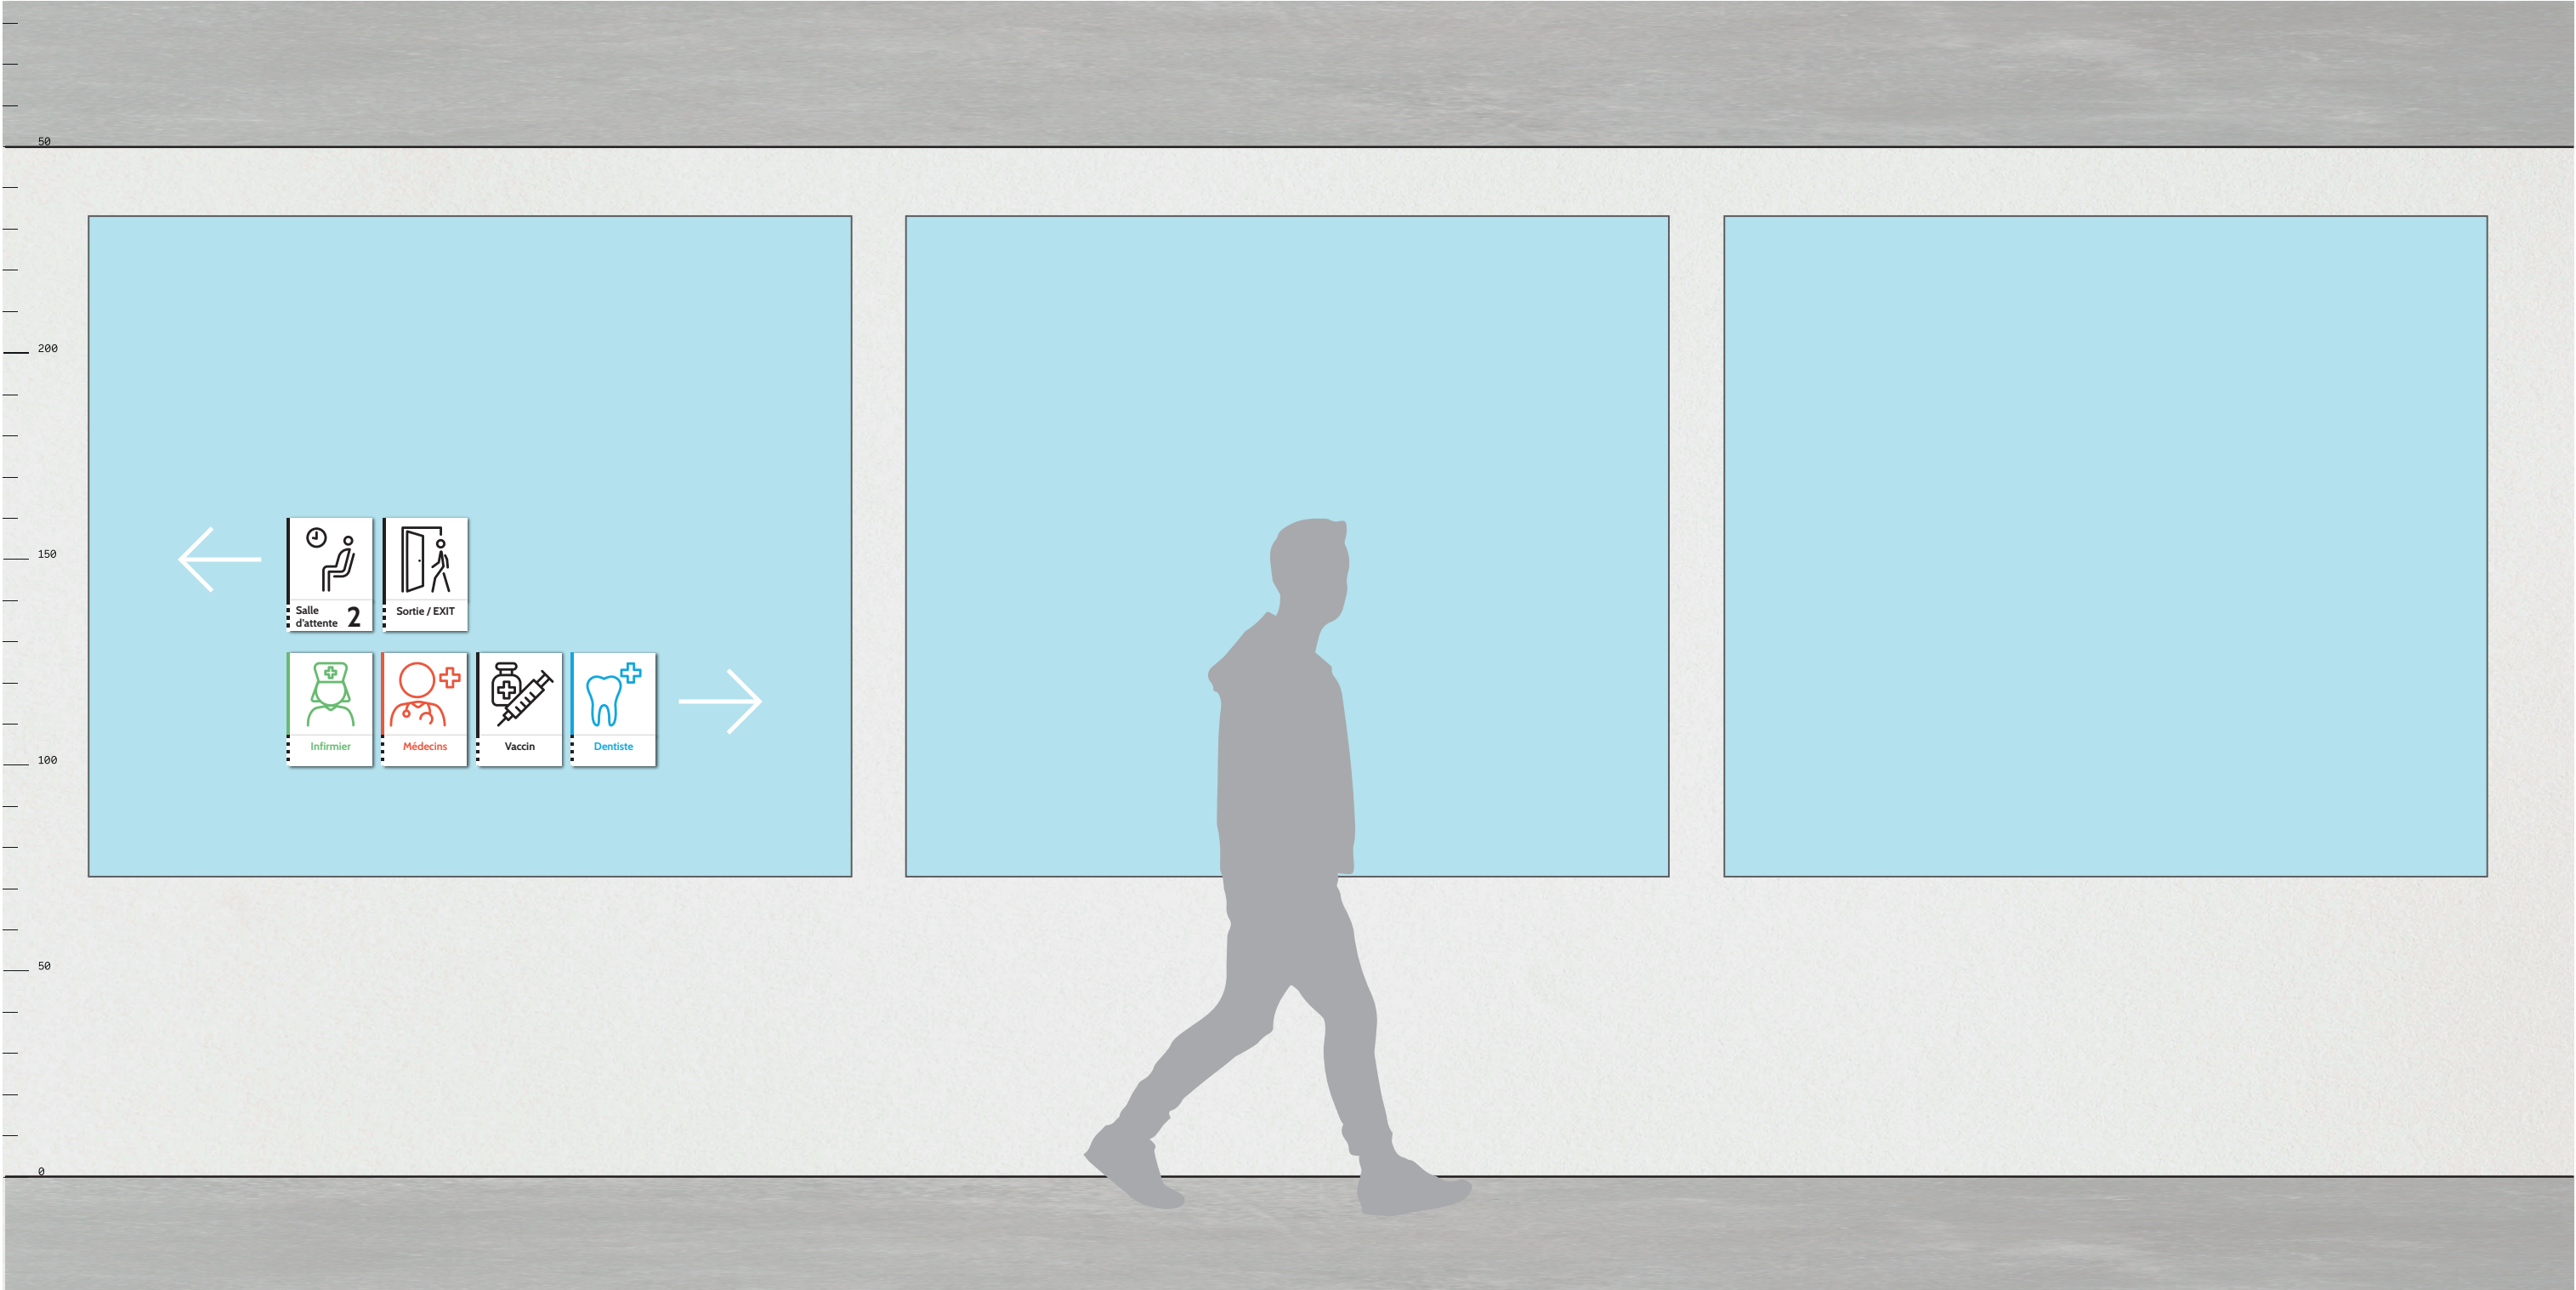

Signalétique intérieure public : à destination du public

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO + LETTRE DE REPÉRAGE


- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions : Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 2 grandes plaques par identification

II.2.d. Identification locaux : box (exemple espace CPES)


+ N°2 : PETITE PLAQUE : TEXTE + GRAPHISME


- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1 par identification

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 26 identifications/supports au total

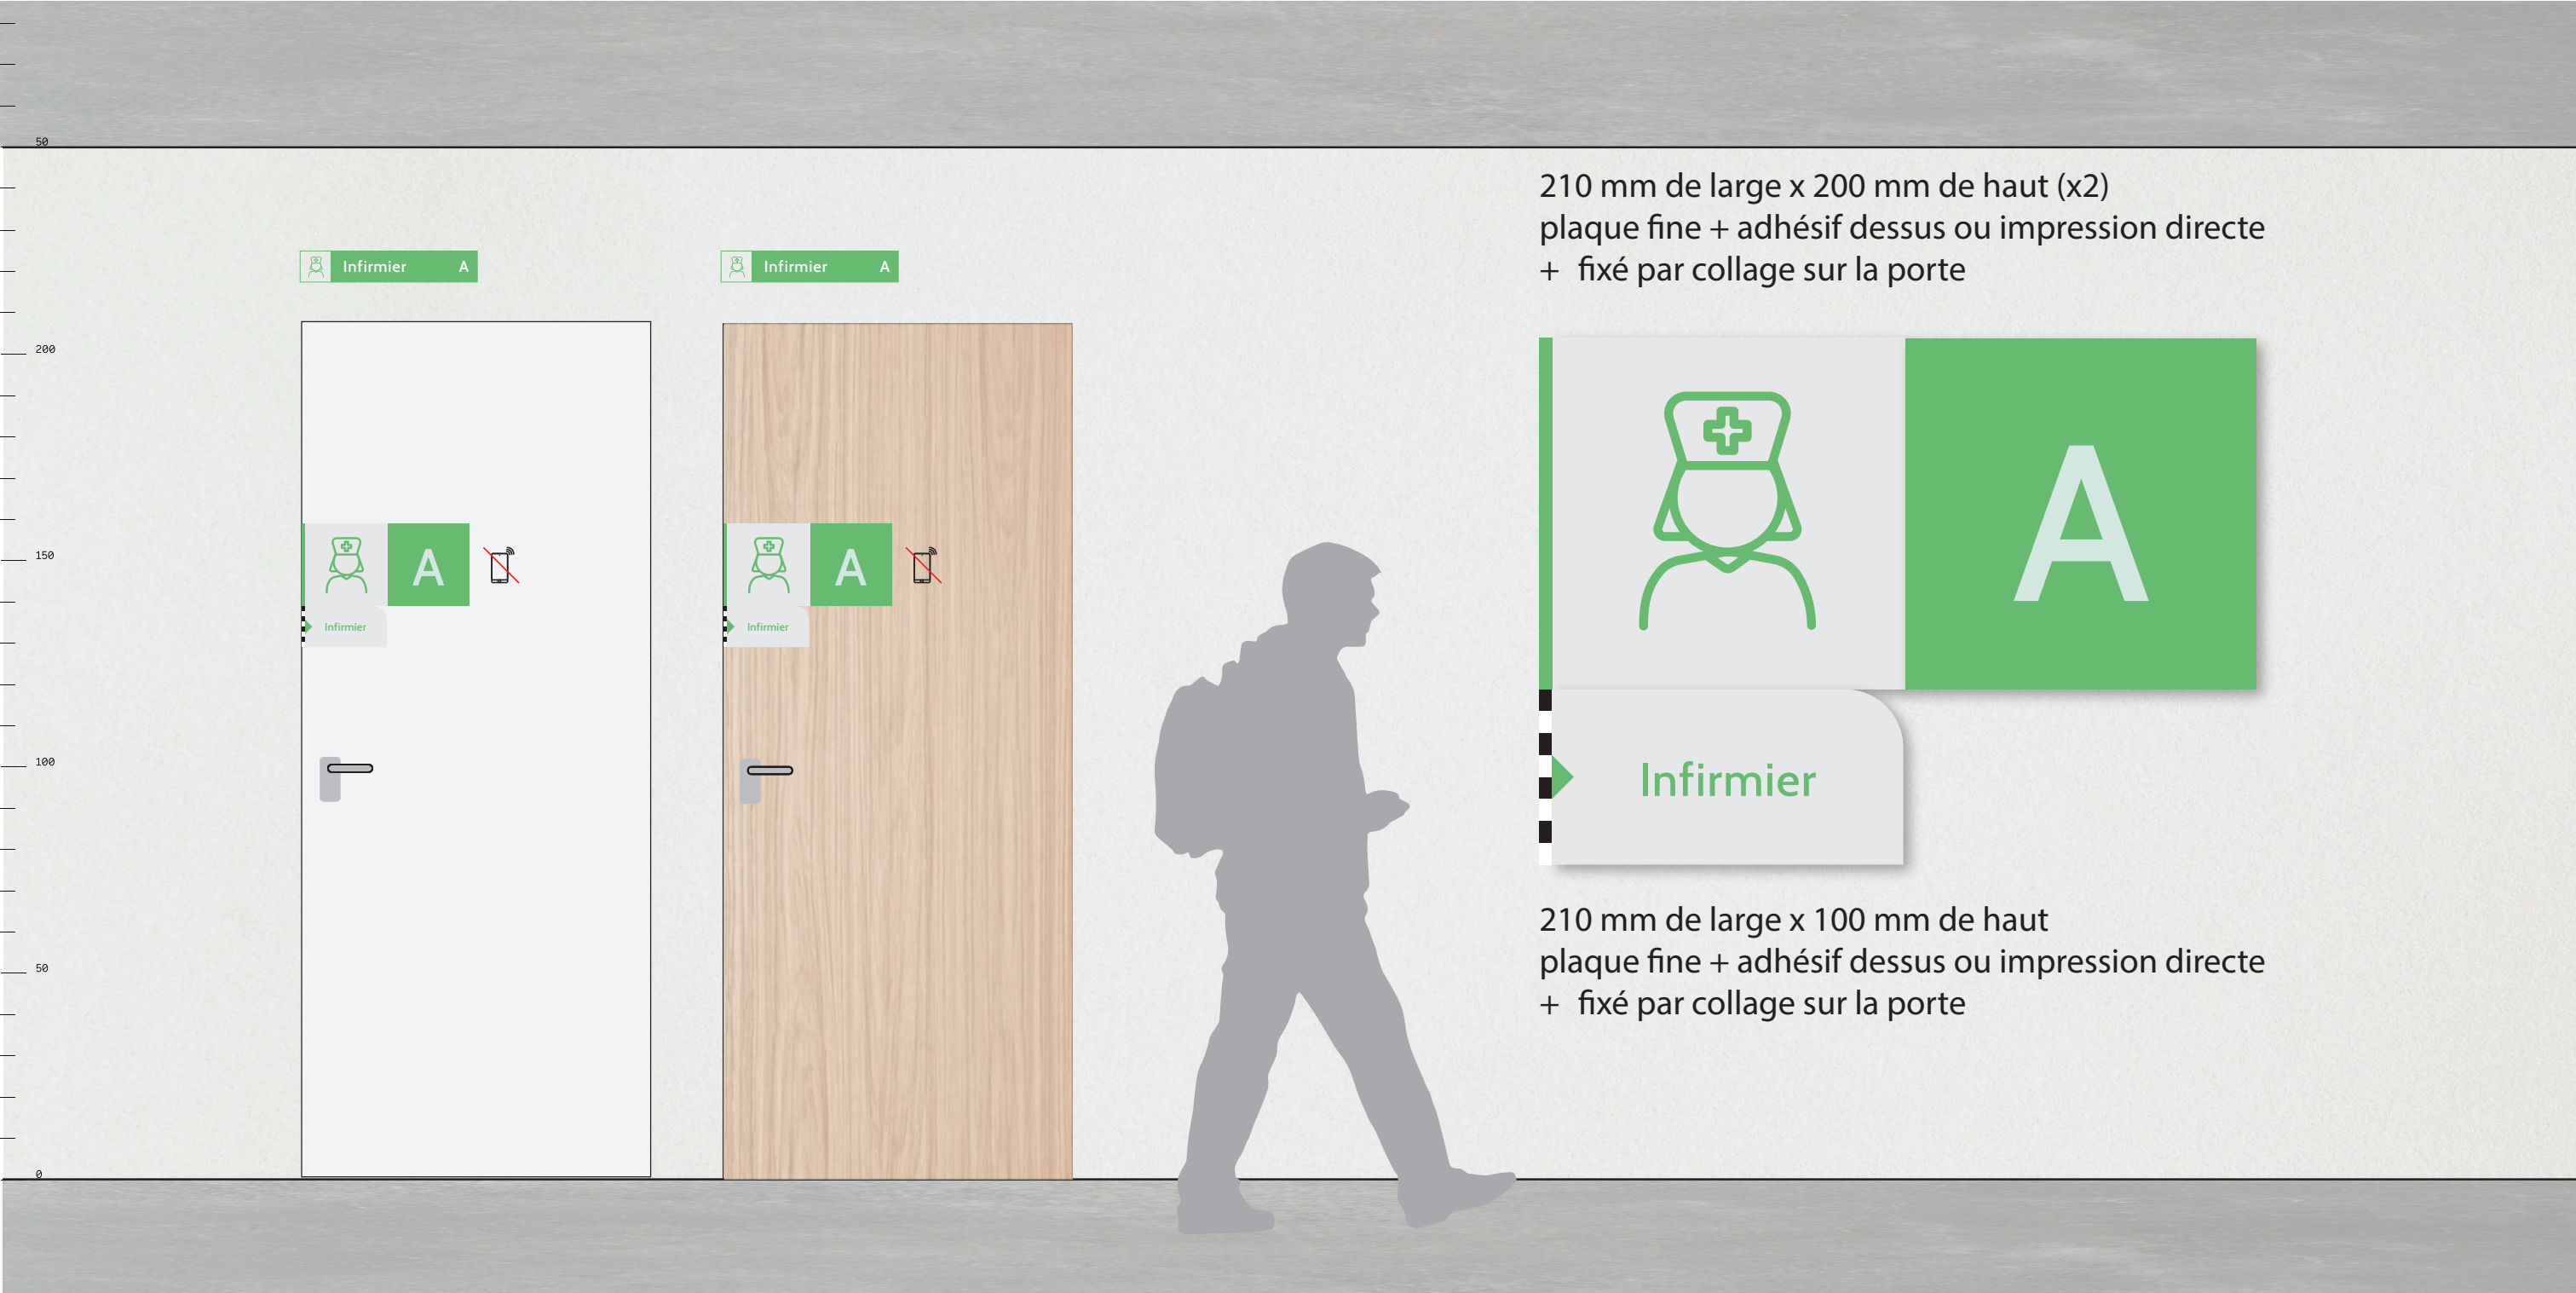



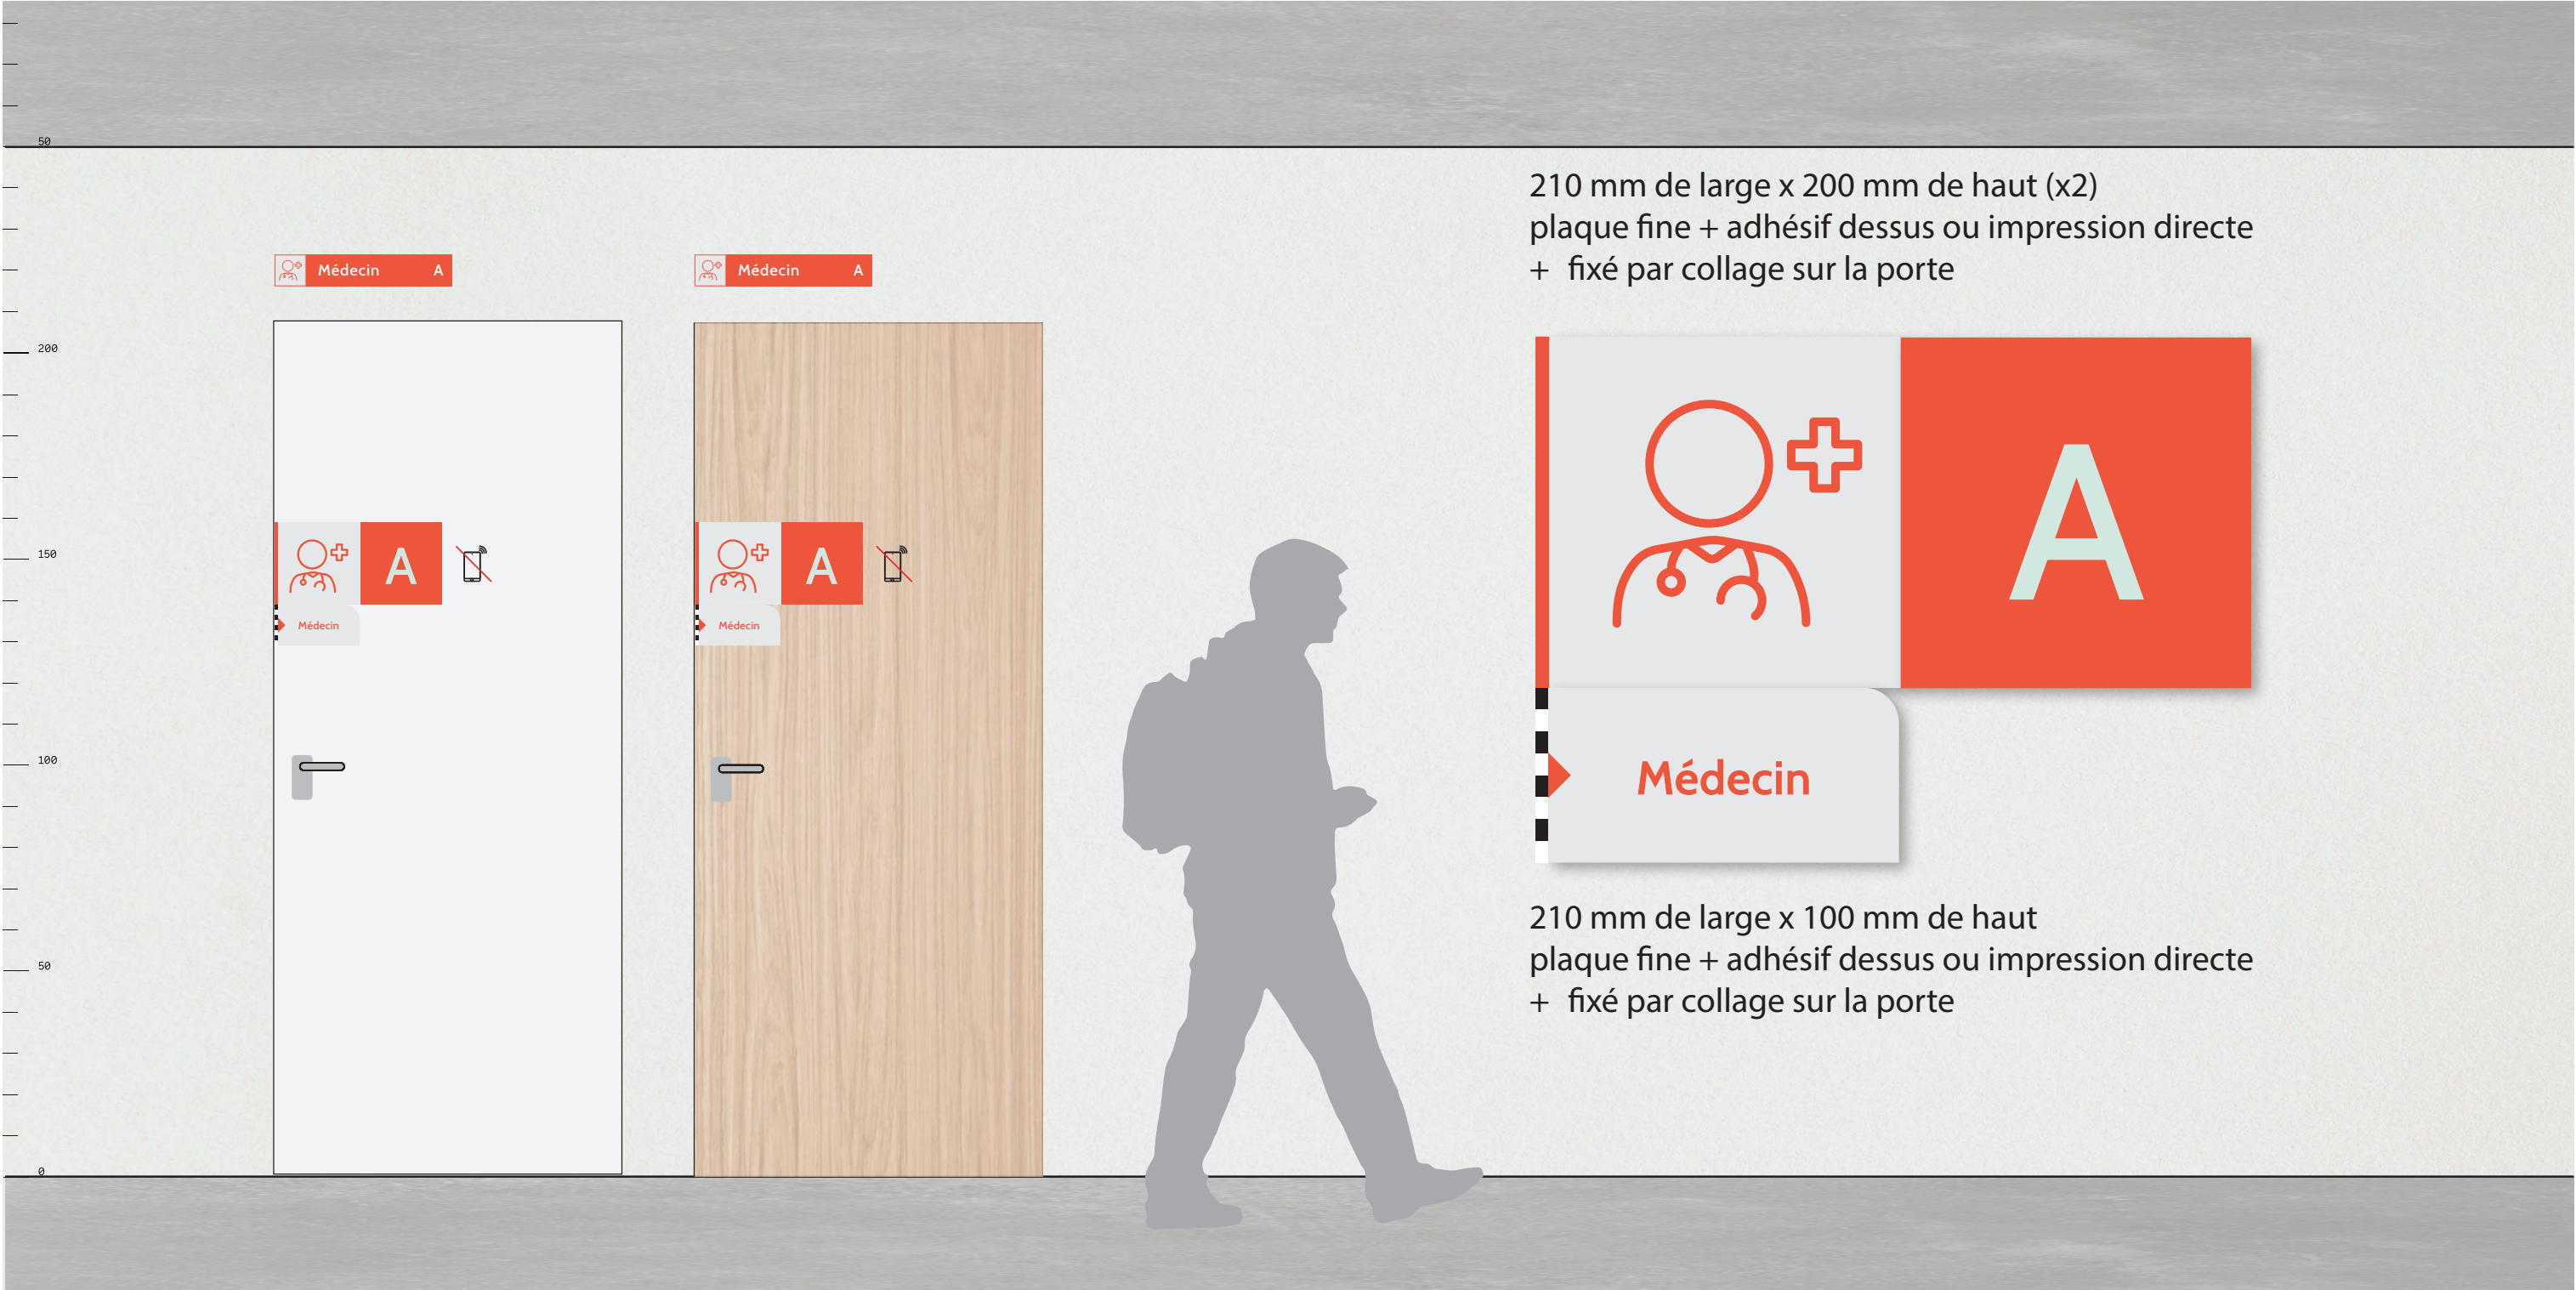

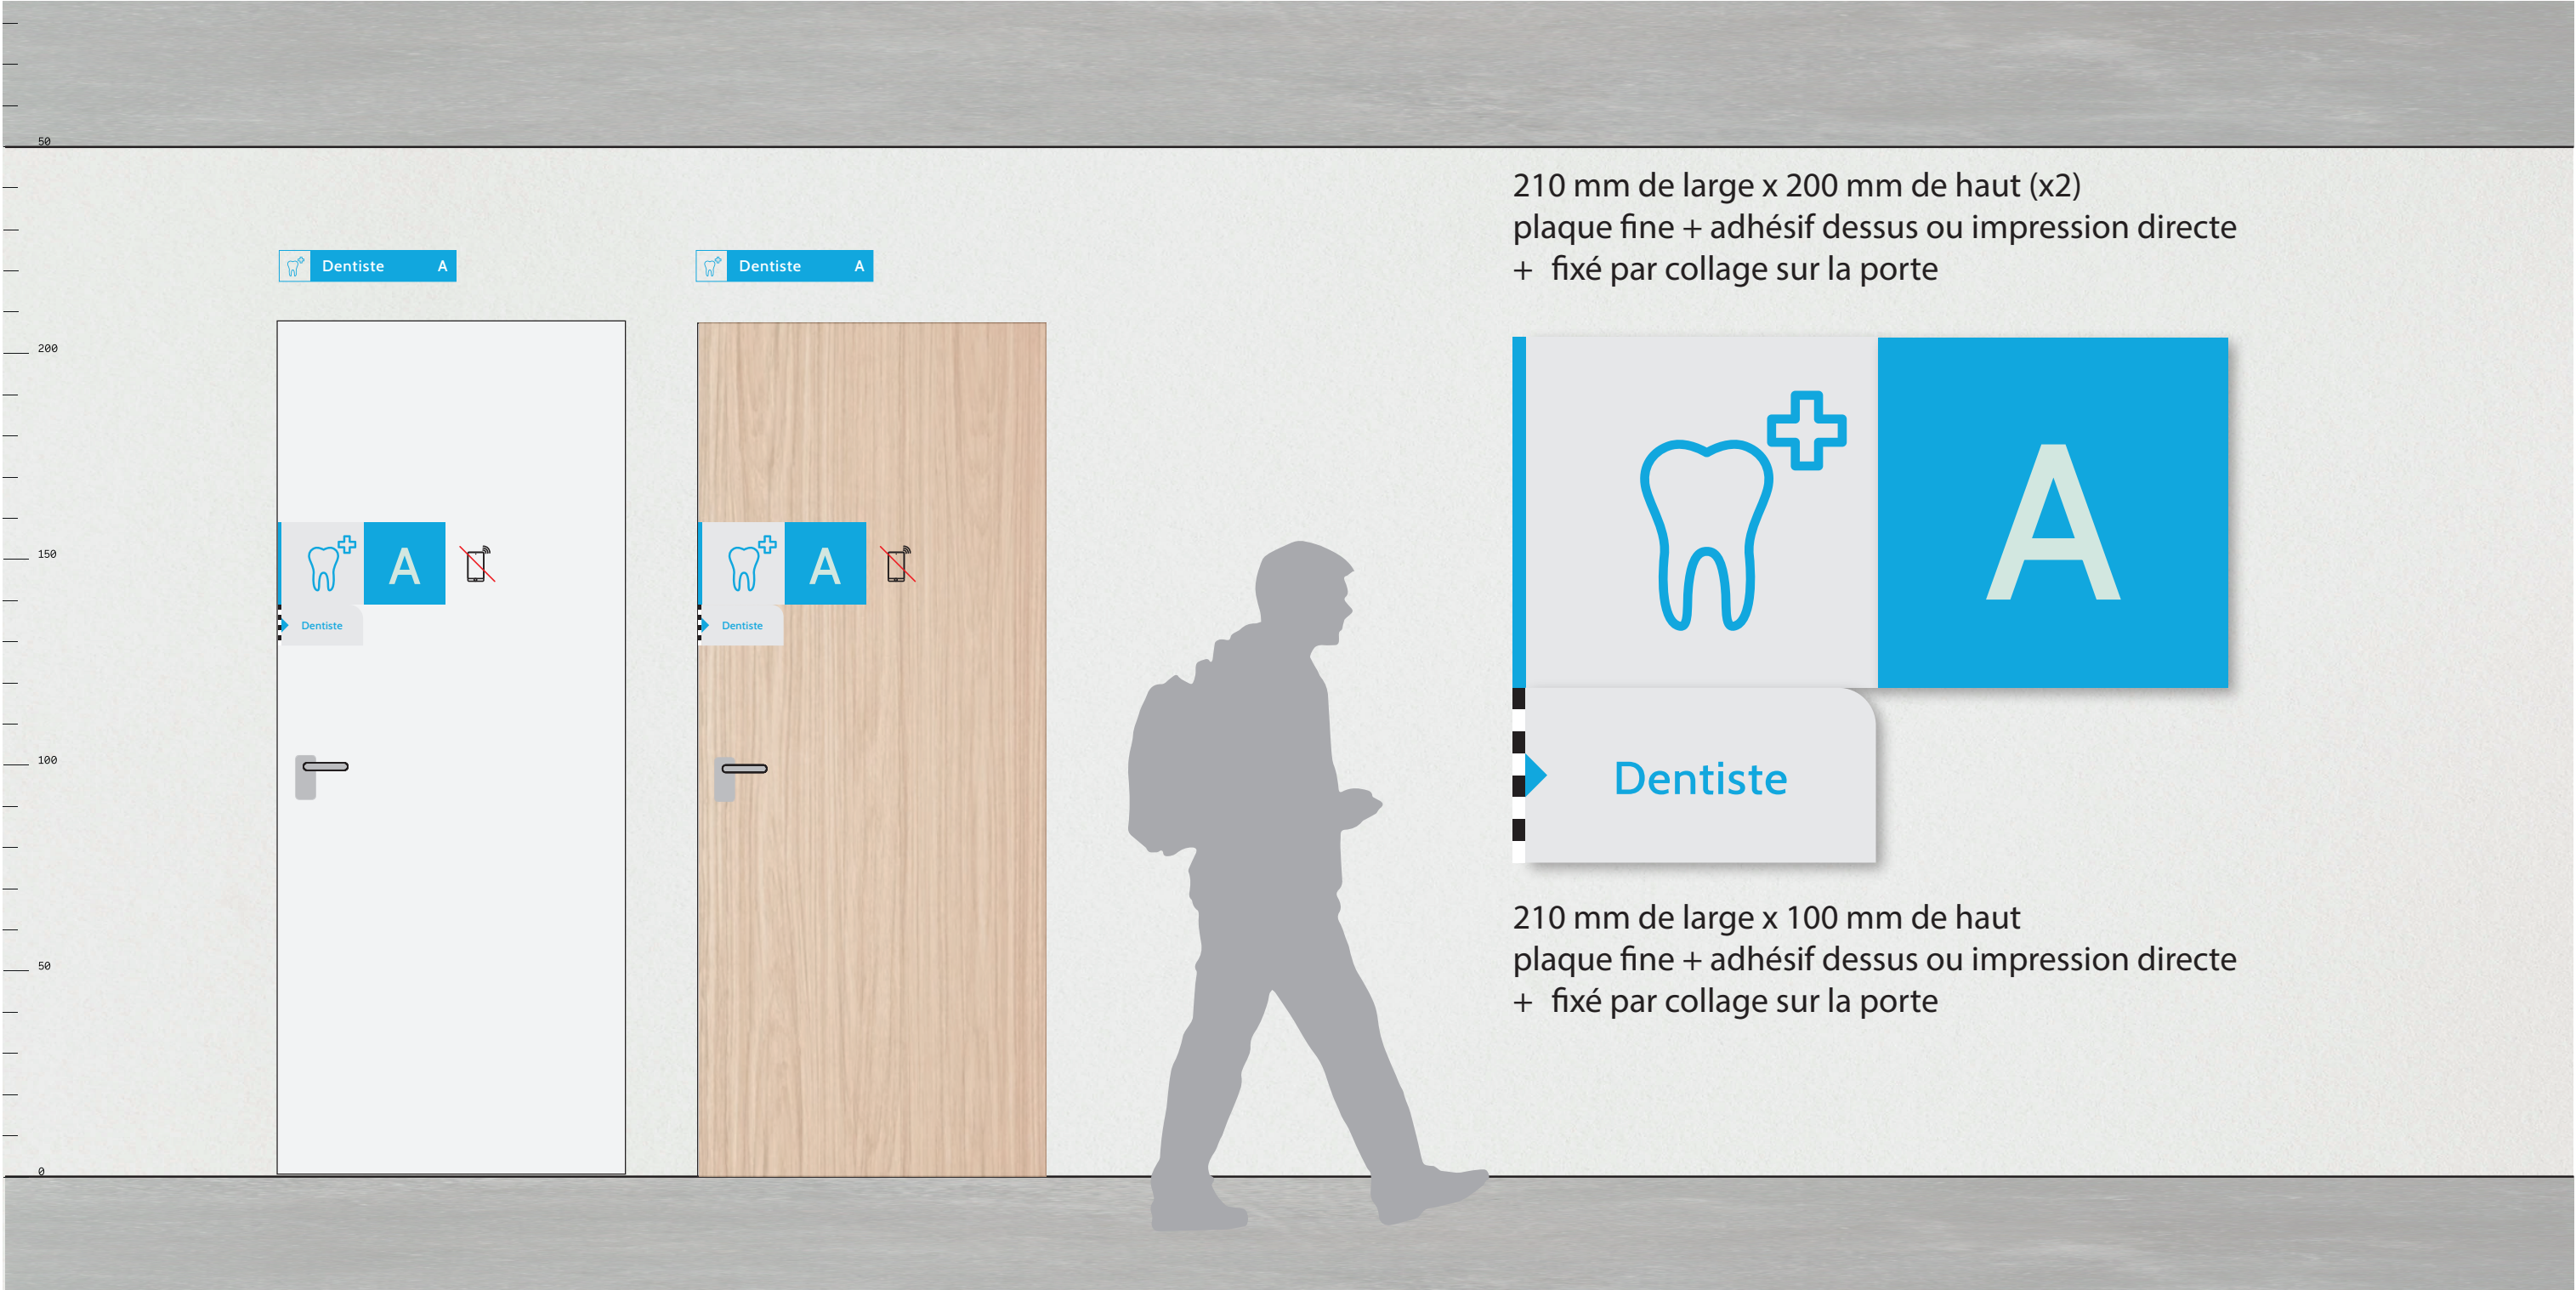

Signalétique intérieure public :

à destination du public

II.3. Identification support drapeau

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Quantitatif global (N°1) : 27 identifications/supports au total

- N°1 : Support drapeau
- Matériaux et fixation :


PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur

+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.

• Dimensions : 420 mm de long x 80 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)

• Quantitatif (N°1) : 1 par identification

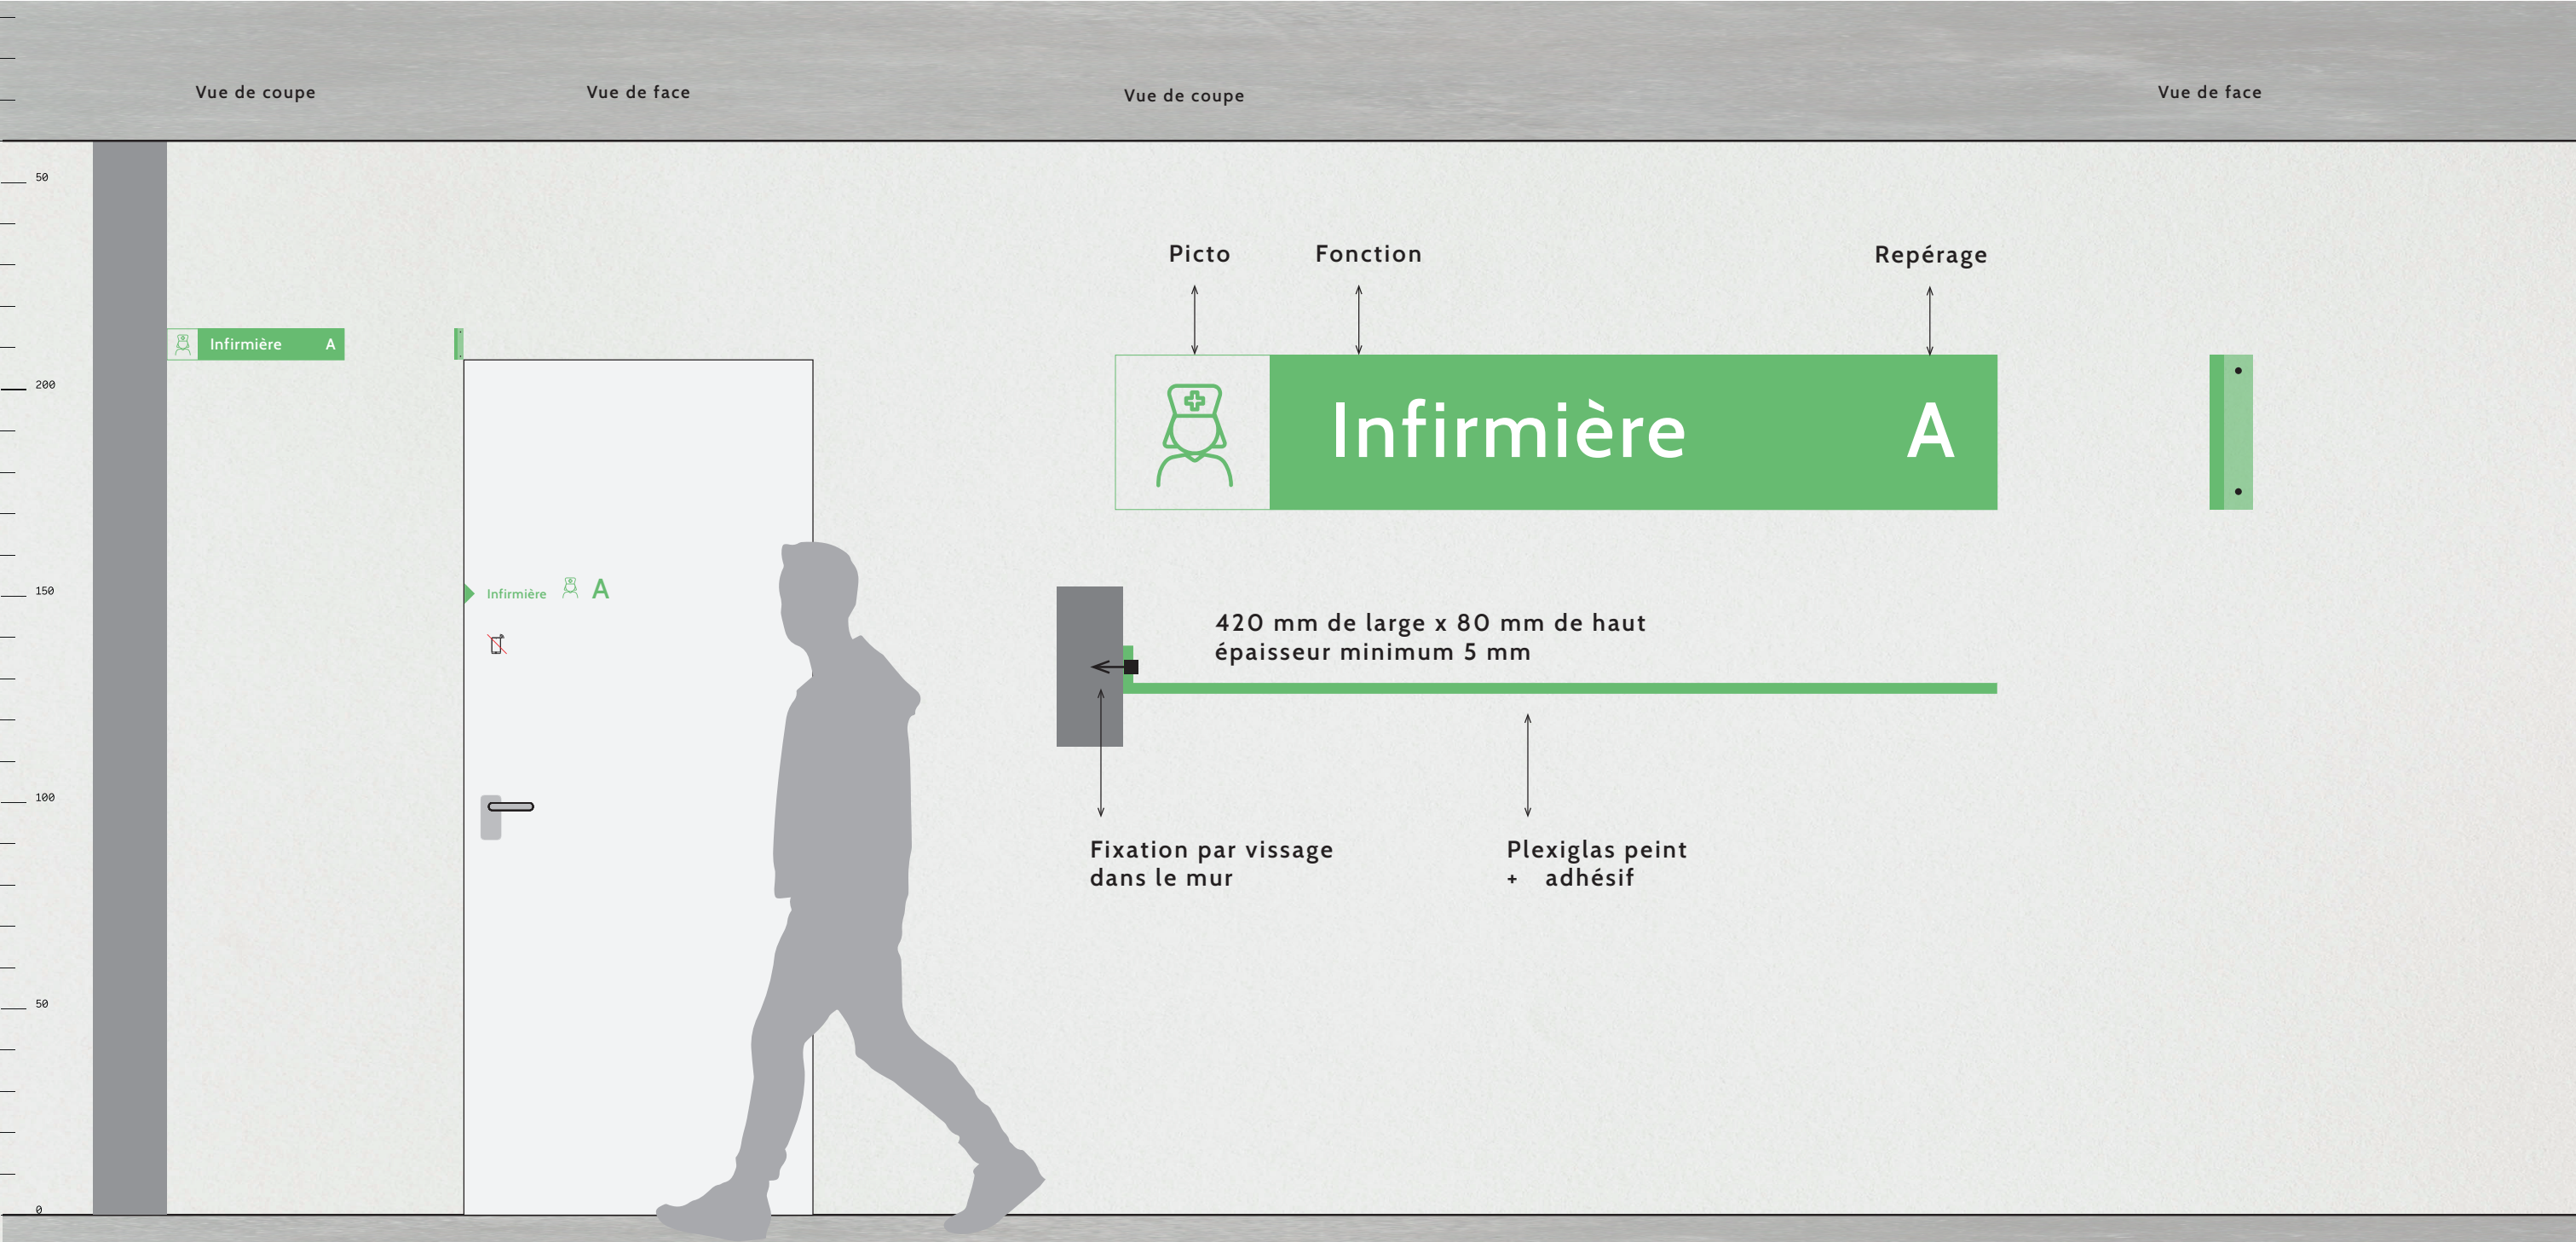

Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.4. Identification interdiction

- Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRAPHISME / PICTO

• Matériaux et fixation :

Picto sur porte : Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

+ Graphisme au sol : Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification). L'entreprise veillera a utiliser un adhésif assez résistant pour perdurer suite a un flux piéton léger.
- Dimensions : pour faire 1 identification, il faut :
Picto sur porte : 100 mm x 100 mm
Graphisme au sol : 1500 mm x 500 mm

• Quantitatif (N°1) : pour faire 1 identification, il faut :
Picto sur porte : 1
Graphisme au sol : 1
- Quantitatif global (N°1) : 5 identifications/supports au total




Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.5. Information complémentaire

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PICTO TÉLÉPHONE**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 100 mm x 100 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 10 identifications/supports au total

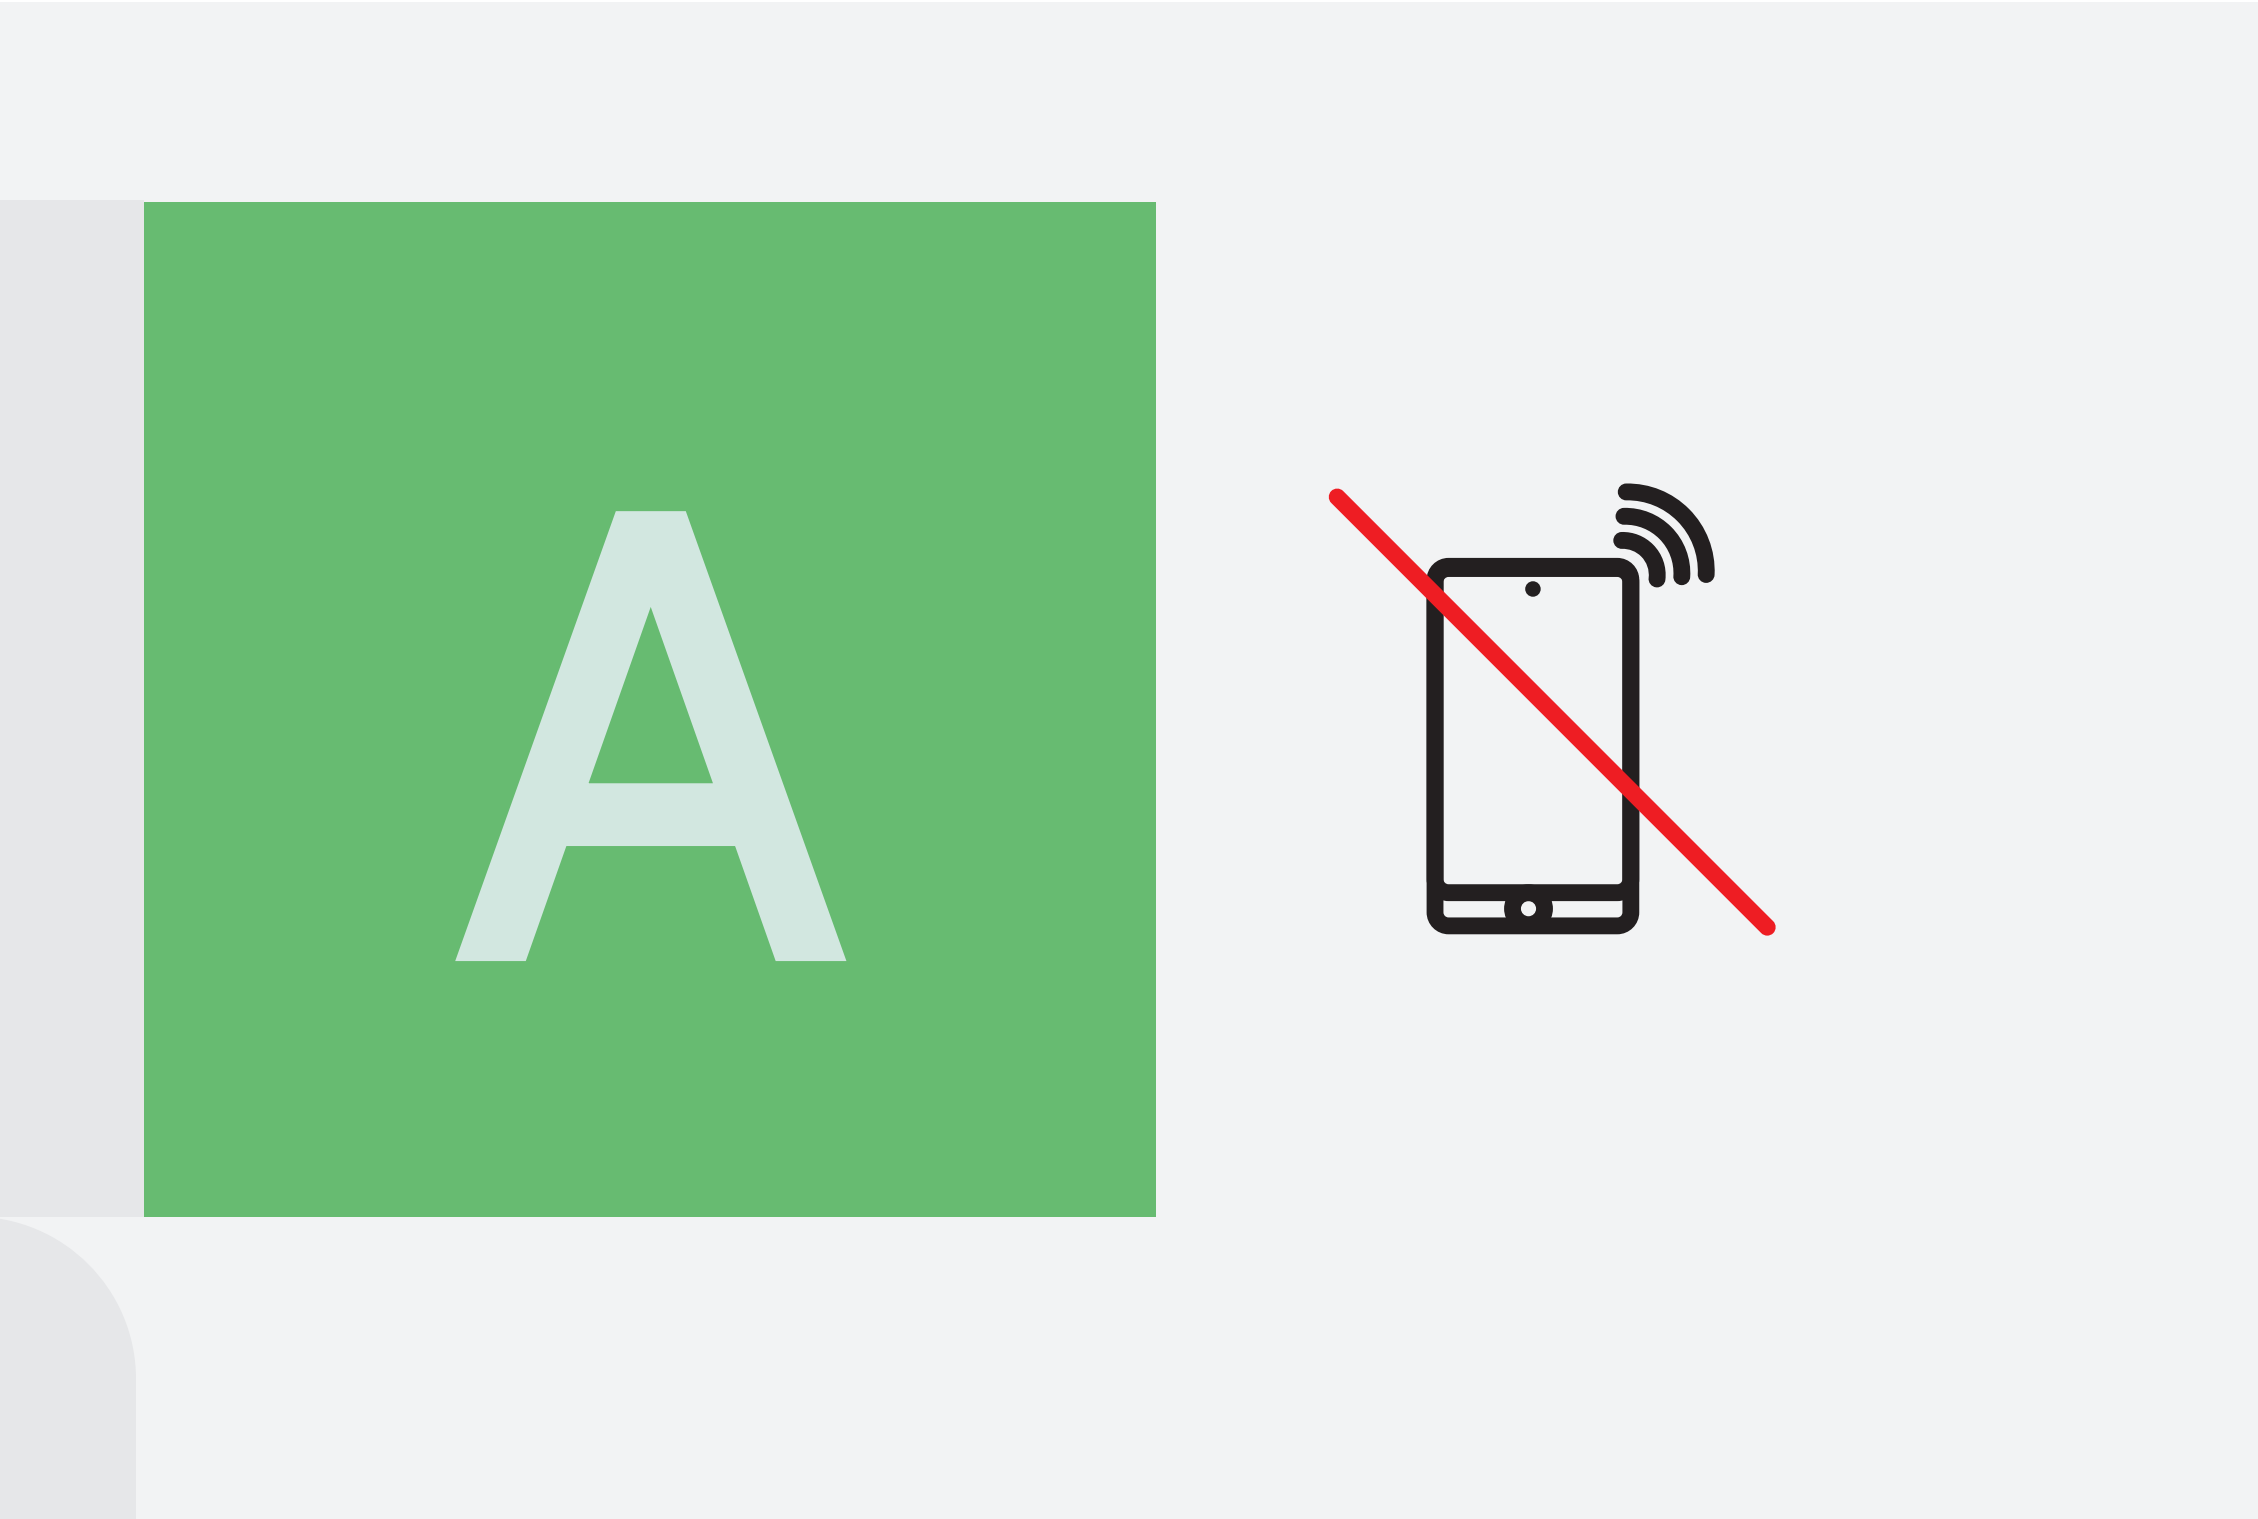

Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.6. Support plaque FEDER

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PLAQUE**
- Matériaux et fixation :
Plaque en PVC dur découpé avec impression en directe du visuel dessus (le visuel sera déterminer ultérieurement)
Fixé par collage ou vissage invisible au mur
 - Dimensions : 500 mm x 500 mm
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 1 identification/support au total



Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.7. Plaque de porte A3

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PLAQUE**
- Matériaux et fixation :
Plaquette de porte
Fixé par collage ou vissage sur porte
 - Dimensions : Format A3
 - Quantitatif (N°1) : 1 par identification

Quantitatif global (N°1) : 2 identification/support au total



Typologie des supports

Signalétique intérieure



03.1

Typologie des supports :

III - Signalétique intérieure privée


À destination du privée

1. Répertoire :
 - a. D'ascenseur
 - V1 : Extérieur ascenseur
 - V2 : Intérieure ascenseur
 - b. D'étage (numéro + répertoire)
2. Numéro d'étage
3. Identification locaux
 - a. Espace (conciergerie/ self etc.)
 - b. Ailes et services
 - c. Salle
 - d. Salle de réunion
 - e. Bulle
 - f. Focus
 - g. Vestiaire
 - h. Douche
 - i. Sanitaire
 - j. Accès escalier
 - k. Locaux techniques
4. Support drapeau
5. Support service (modulable)
6. Directionnelle
7. Vitrophanie (anti-heurt)
8. Escalier, signalétique dynamique




Signalétique intérieure
à destination du privée

Signalétique dans le palier d'ascenseur -1/2
étage 2



Blanc
C 0, M 0, J 0, N 0



Bleu Assurance Maladie
Pantone 293
C 100, M 60, J 0, N 0
R 12, V 65, B 154
#0C419A



Brique Risques professionnels
Pantone 7418
C 0, M 75, J 56, N 0
R 208, V 85 B 89
#CD545B



Jaune
Pantone 7409
C 0, M 30, J 100, N 0
R 240, V 179, B 35
#F0B323



Orange
Pantone 7417
C 0, M 82, J 82, N 0
R 224, V 79, B 57
#E04F39



Rose
Pantone 213
C 0, M 95, J 9 N 0
R 225, V 26, B 129
#E11A81



Mauve
Pantone 2583
C 42, M 71, J 0, N 0
R 160, V 91, B 182
#A05BB6



Cyan
Pantone 2202
C 90, M 0, J 0, N 0
R 0, V 165, B 223
#00A5DF



Turquoise
Pantone 3268
C 86, M 0, J 55, N 0
R 0, V 171, B 142
#00AB8E



Parme
Pantone 2135
C 50, M 35, J 0, N 0
R 117, V 140, B 192
#758CC0



Bleu givré
Pantone 4157
C 60, M 9, J 12, N 0
R 101, V 174, B 193
#65AEC1




Vert
Pantone 2256
C 62, M 0, J 73, N 0
R 86, V 194, B 113
#56C271




Gris
Pantone 425
C 0, M 0, J 0, N 80
R 84, V 88, B 89
#545859


étage : -1

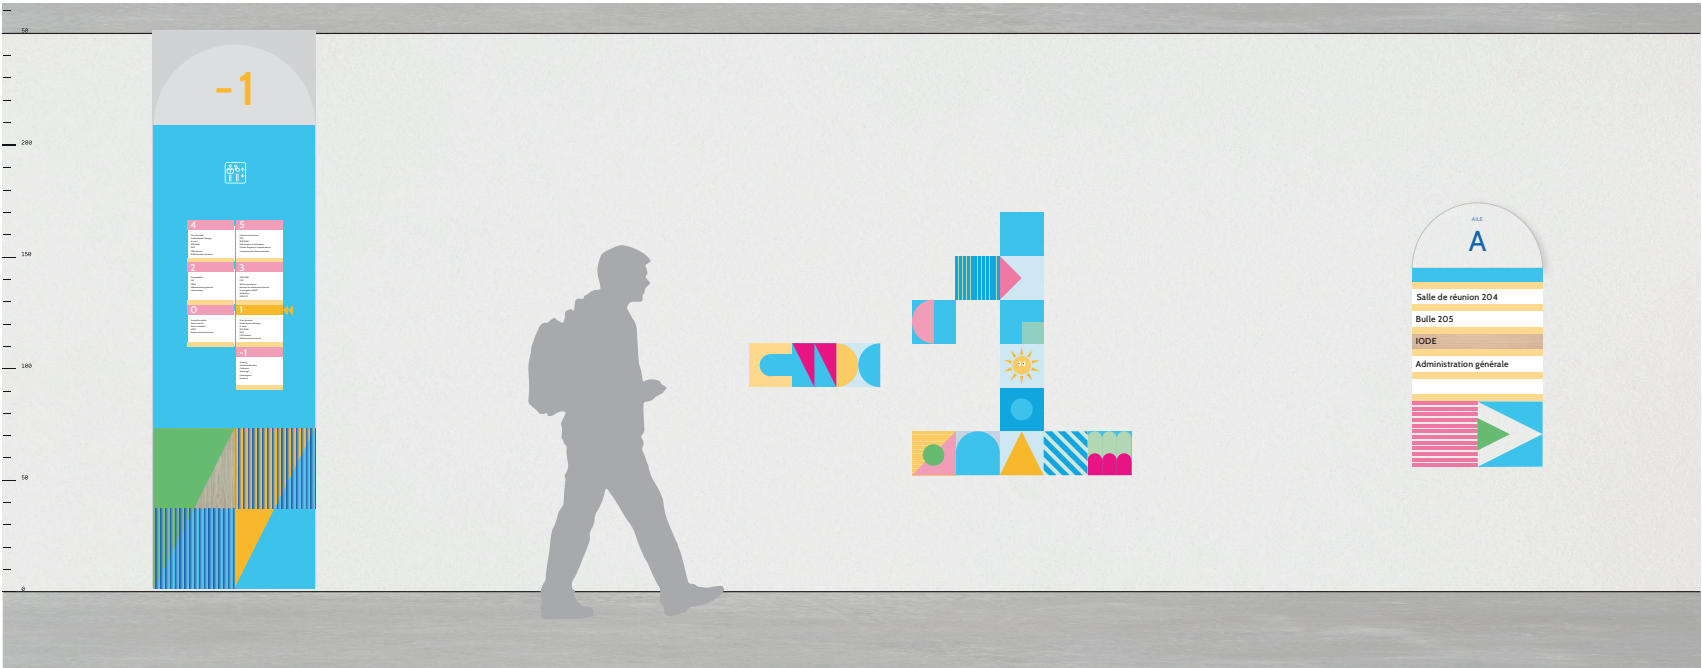


étage : 0




étage : 1




étage : 2




étage : 3



étage : 4




étage : 5



Lobby d'ascenseur et palier d'escalier

**Signalétique intérieure
à destination du privée**

Signalétique dans le palier d'ascenseur - exemple étage 2

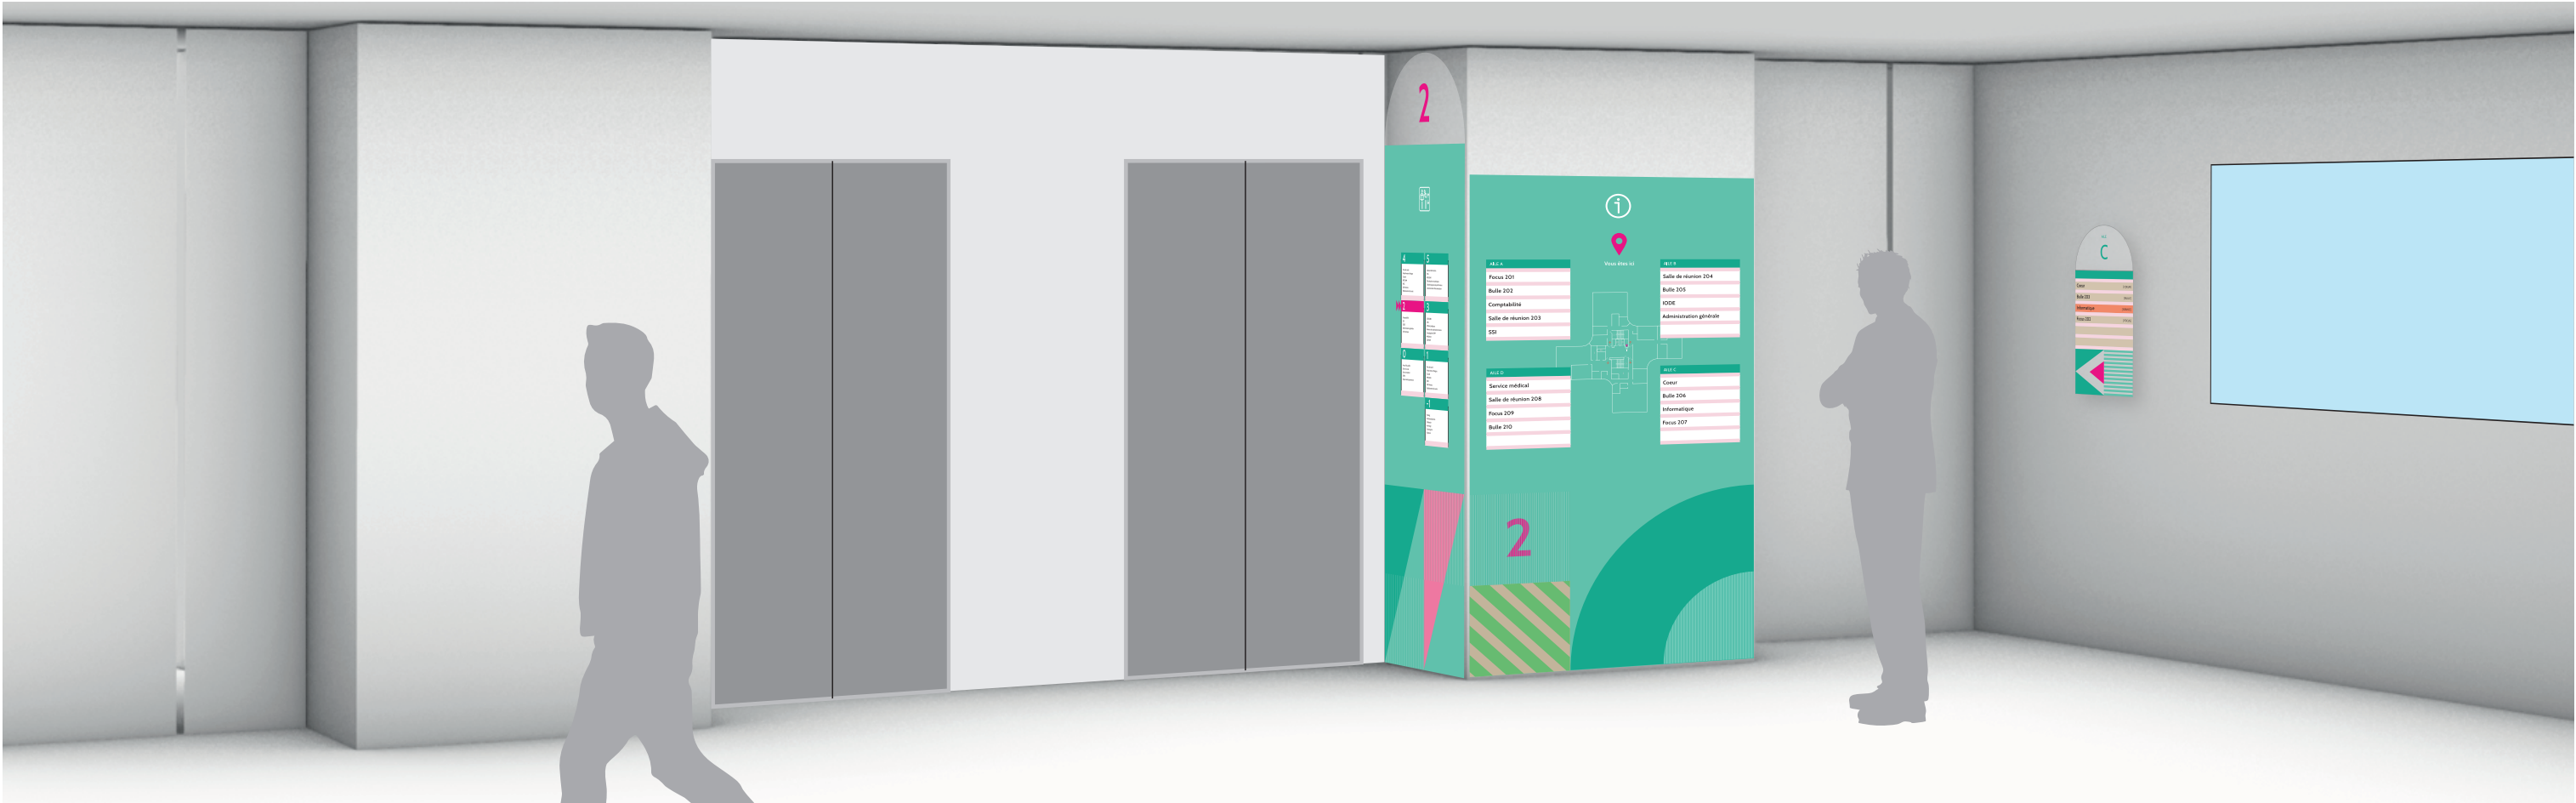




Support plexiglas transparent
Typographie en adhésif par dessus

Typographie rose en adhésif sur base
Plexiglas transparent texturé trame


N°2 : Numéro
d'étage

N°3 : carré
graphique

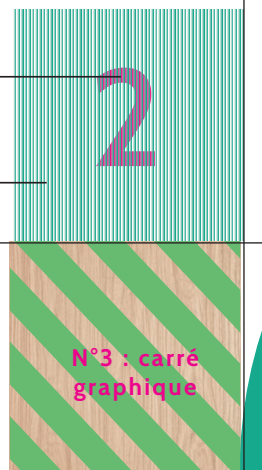

Bois découpé
+ adhésif vert posé dessus

Forme verte en adhésif sur base
Plexiglas transparent texturé trame

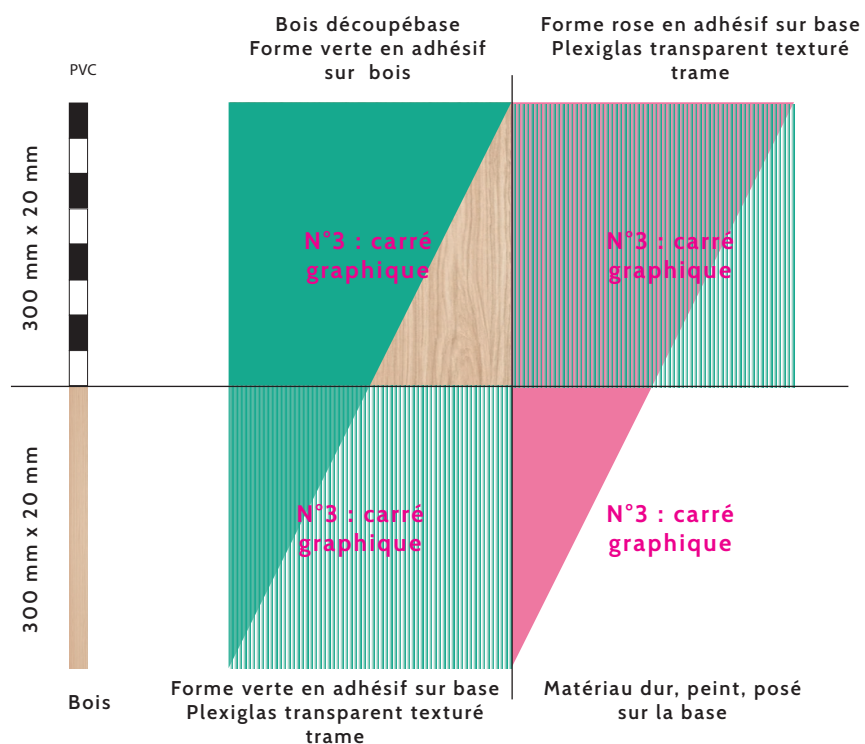


N°2 : Picto

4	5
Frais de santé Prado Amiens Musigny E santé RPS DAM ROC CDP Amiens Établissement de santé	Cabinet de direction PFS RPS DAM Pôle études et statistiques Cellule d'appui à la performance Communication Documentation
2	3
Comptabilité SSI IODE Administration générale Informatique	GDD GBD CSS Affaires juridiques Revenus de substitution Amiens Investigation ATMP Médiation GDR CCF
0	1
Accueil du public Service social Service médical CPES Espace santé prévention	Frais de santé Prado Amiens Musigny E santé RPS DAM ROC CDP Amiens Établissement de santé
	-1
	Parking Vestiaires/douches Cafétaria Archivage Conciergerie Syndicat


N°4 : Support rép
d'ascenseur
(7 supports)

N°1 : Petit fond
1770 mm de hauteur
x 600 mm de largeur

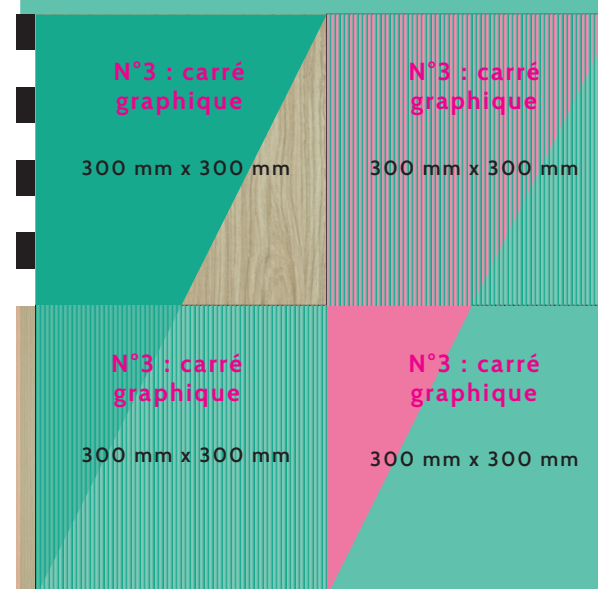

III. 1.a : Répertoire d'information

III. 1.b.V1. : Répertoire d'ascenseur : extérieure

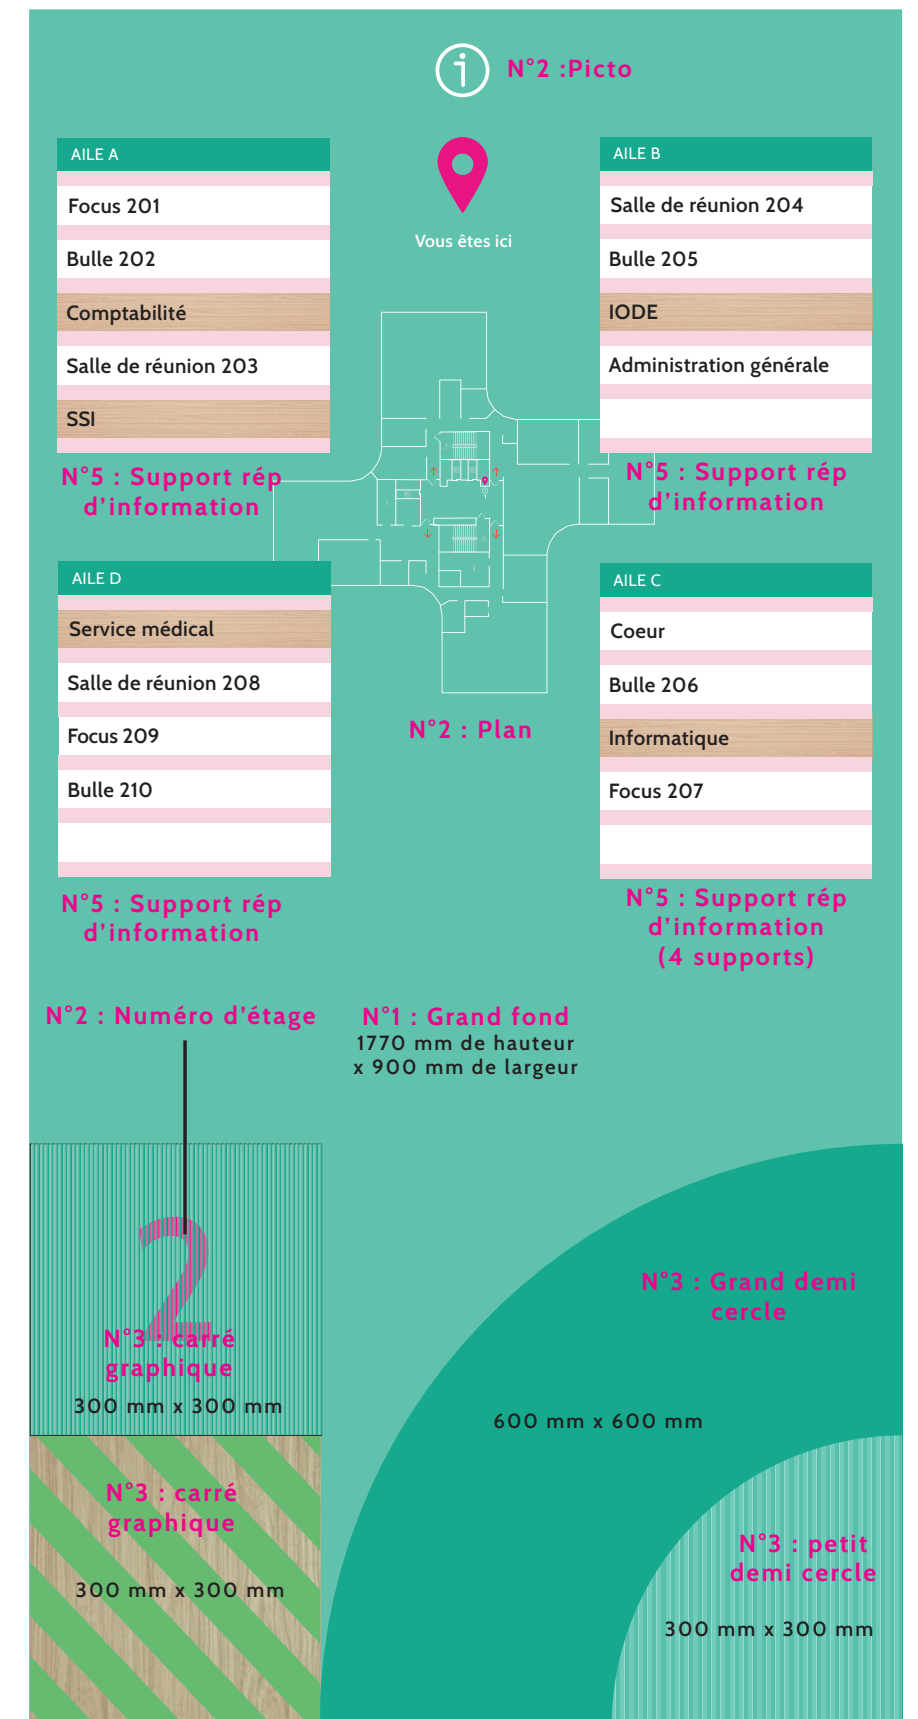

N°2 : Picto

Vous êtes ici

AILE A
Focus 201
Bulle 202
Comptabilité
Salle de réunion 203
SSI

N°5 : Support rép
d'information

AILE D
Service médical
Salle de réunion 208
Focus 209
Bulle 210

N°5 : Support rép
d'information

AILE B
Salle de réunion 204
Bulle 205
IODE
Administration générale

N°5 : Support rép
d'information

AILE C
Coeur
Bulle 206
Informatique
Focus 207

N°5 : Support rép
d'information
(4 supports)

N°2 : Plan

N°2 : Numéro d'étage

N°1 : Grand fond
1770 mm de hauteur
x 900 mm de largeur

N°3 : Grand demi
cercle

600 mm x 600 mm

N°3 : petit
demi cercle

300 mm x 300 mm

Signalétique intérieure

à destination du privée

(Support en commun)
III. 1.a : Répertoire d'information
III. 1.b.V1. : Répertoire d'ascenseur : extérieure

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : Grand et petit support de fond

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent.
- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Grand fond : 1770 mm de haut x 900 mm de large (la largeur peut varier d'un étage à l'autre, l'entreprise vérifiera la cote à chaque étage)
Petit fond : 1770 mm de haut x 600 mm de large (la largeur peut varier d'un étage à l'autre, l'entreprise vérifiera la cote à chaque étage)
- Quantitatif N°1 : pour 1 identification/support il faut :
Grand fond : 1
Petit fond : 1

Les surfaces murales qui recevront ces plaques ont une plainte de 70 mm de haut. Les plaques recouvrira ces plaintes, il y aura donc une distance à combler sur la partie haute du support.
L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

+ N°2 : Pictogrammes / numéro d'étage / plan

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Picto : 55 mm x 55 mm
Numéro d'étage : 90 mm x 160 mm
Plan : 400 mm x 400 mm
- Quantitatif N°2 : pour 1 identification/support il faut :
Picto : 2
Numéro d'étage :2
Plan : 1

+ N°3 : carré graphique

Les carrés graphiques sont composés de plusieurs matériaux et découpes différentes.
L'entreprise se référera au carnet de détail pour toute précision graphique. Ces carrés peuvent avoir un adhésif posé dessus ou dessous

- Matériaux et fixation :
 - **1er matériau** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA
 - **2em matériau** : Plexiglas transpirant texturé, trame
 - **3em matériau** : Bois ou matériau avoisinant
 - **4em matériau** : Plexiglas transparent

+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Fixation globale par collage ou fixation invisible la plus propre possible.
L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.

- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Carré graphique : 300 mm x 300 mm
Grand Demi cercle : 600 mm x 600 mm
Petit demi cercle : 300 mm x 300 mm
- Quantitatif N°3 : pour 1 identification/support il faut :
Carré graphique : 6
Grand Demi cercle : 1
Petit demi cercle : 1

III. 1.a : Répertoire d'information

III. 1.b.V1. : Répertoire d'ascenseur : extérieure

+ N°4 : Support répertoire d'ascenseur

L'objectif est d'insérer une feuille format A5 par un système de rainure dans le support
Une plaque de fond sera fixé au mur. Celle plaque permettra de poser tous les éléments qui composent le support.
Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Matériaux et fixation :
 - **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
 - **Plaque rainuré (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
 - **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
 - **Feuille** : Feuille de papier standard, format A5
- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Feuille standard : format A5
- Quantitatif N°4 : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque rainuré (couleur principale) : 7
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 7
Feuille standard : 7

+ N°5 : Support répertoire d'information

- Matériaux et fixation :
 - **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
 - **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
 - **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
 - **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.


Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.


- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Feuille standard : format A5
- Quantitatif N°5 : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 1 x 4
Plaque (couleur principale) : 1 x 4
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 6 x 4
Lame : 5 (à déterminer la part de lame en bois et de PVC blanc) x 4

Pour 1 identification, il y a 4 supports équivalent aux 4 ailes du bâtiment


Quantitatif global (1 identification = N°1 + 2 + 3 + 4 - 5) : 7 identifications/supports au total

III. 1.a : Répertoire d'information
détail du support

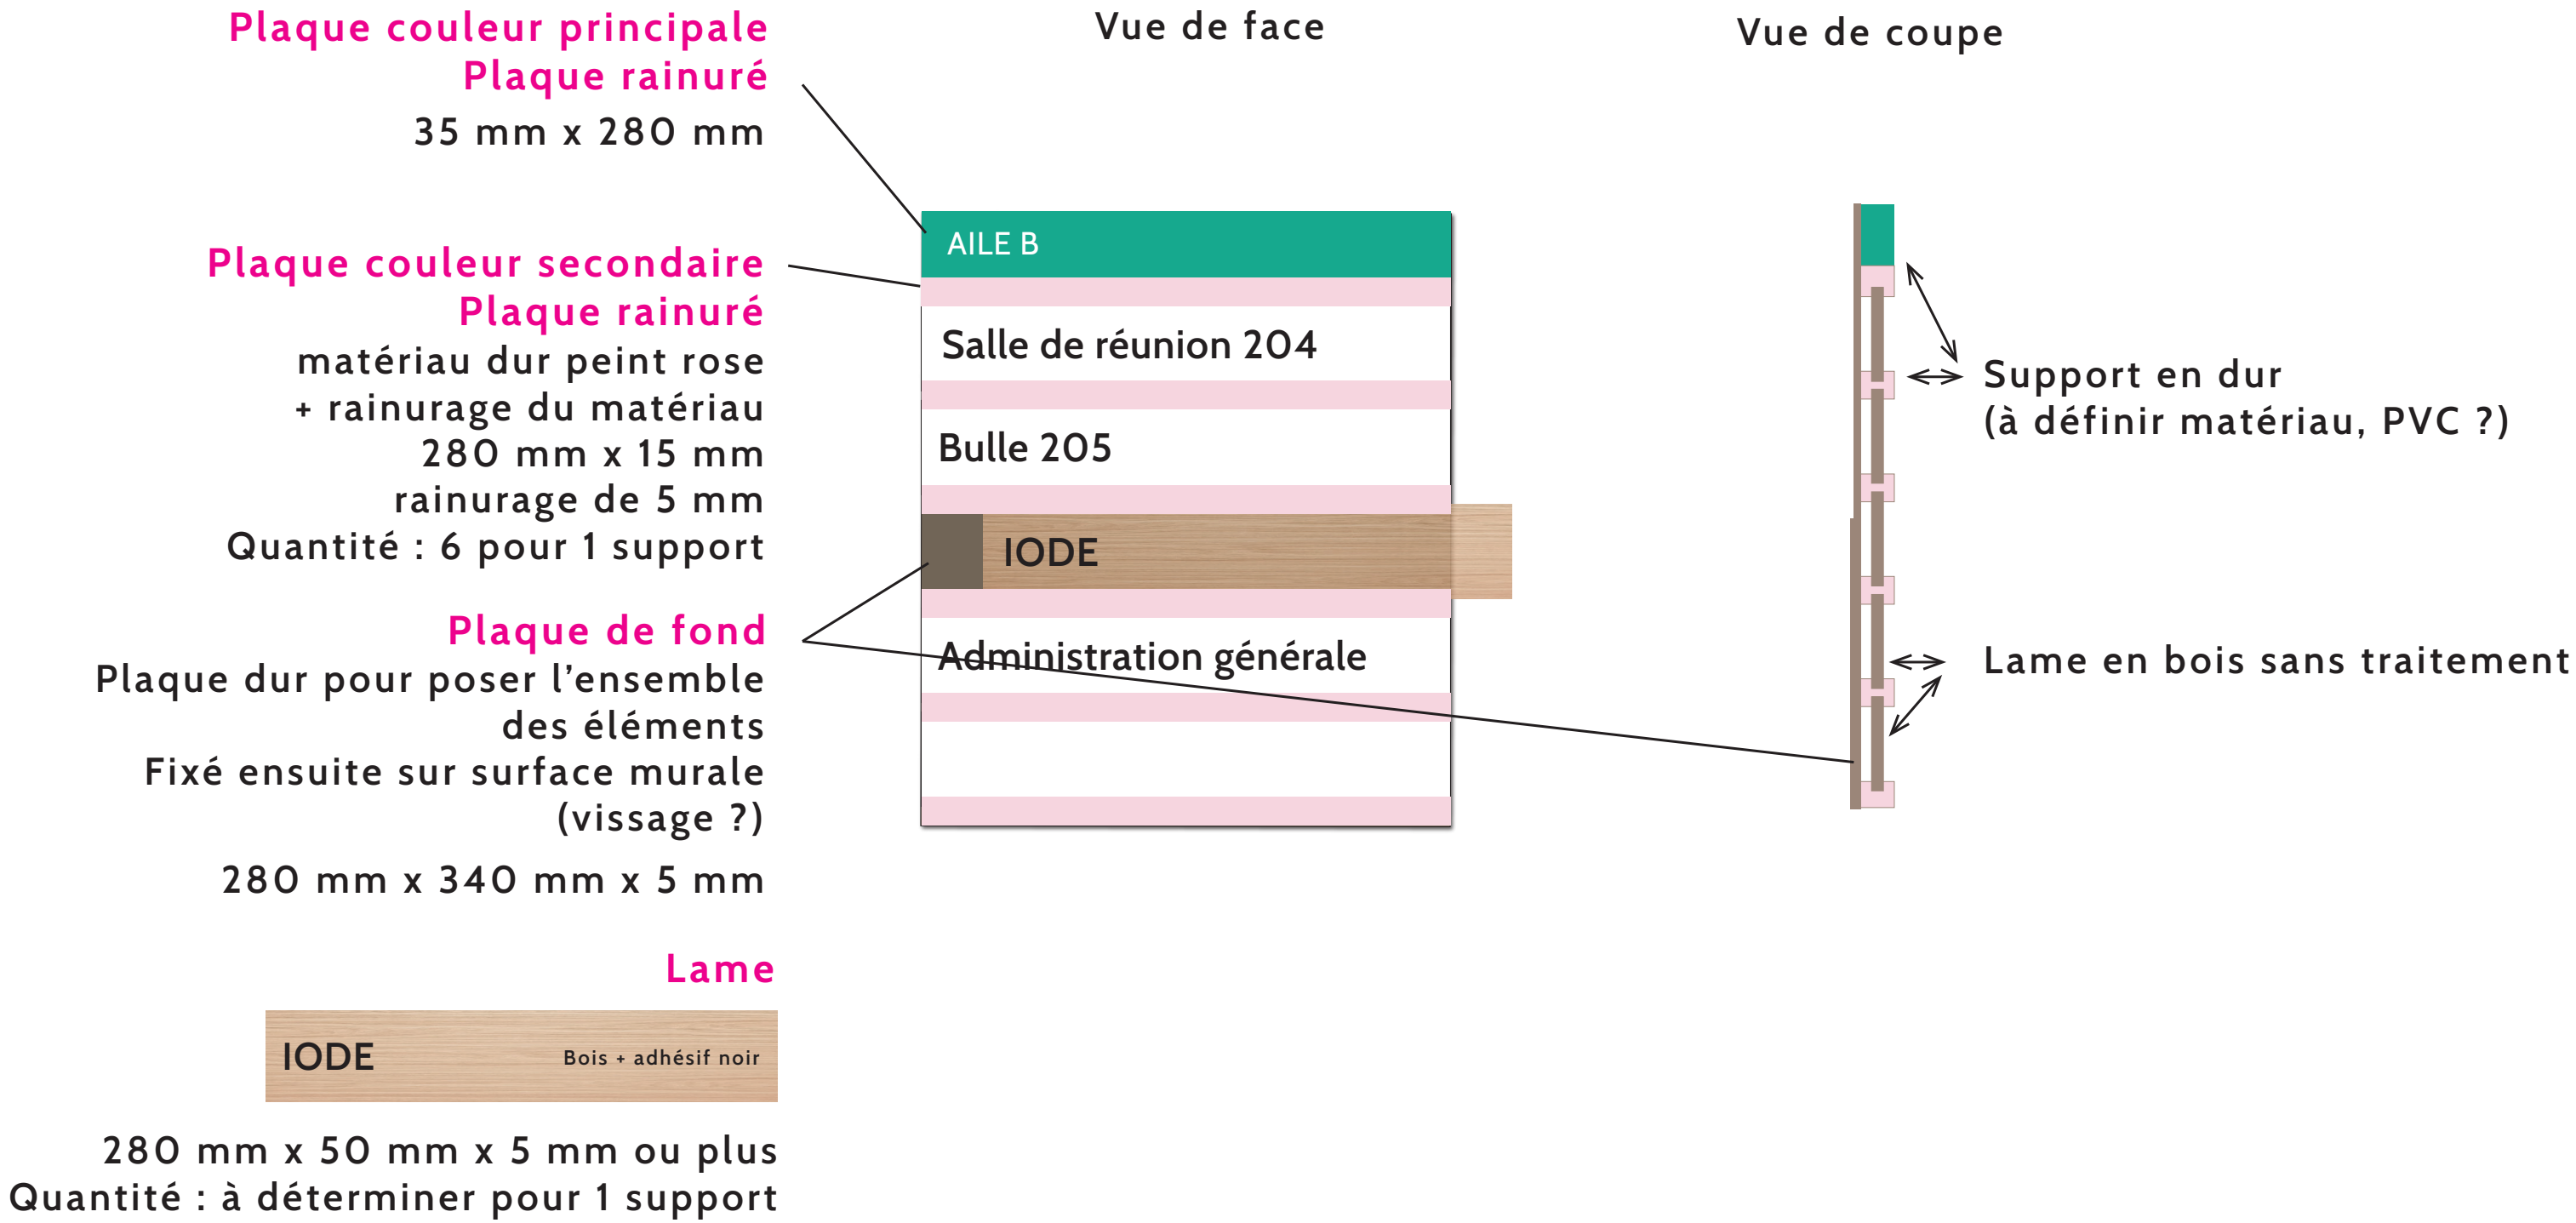

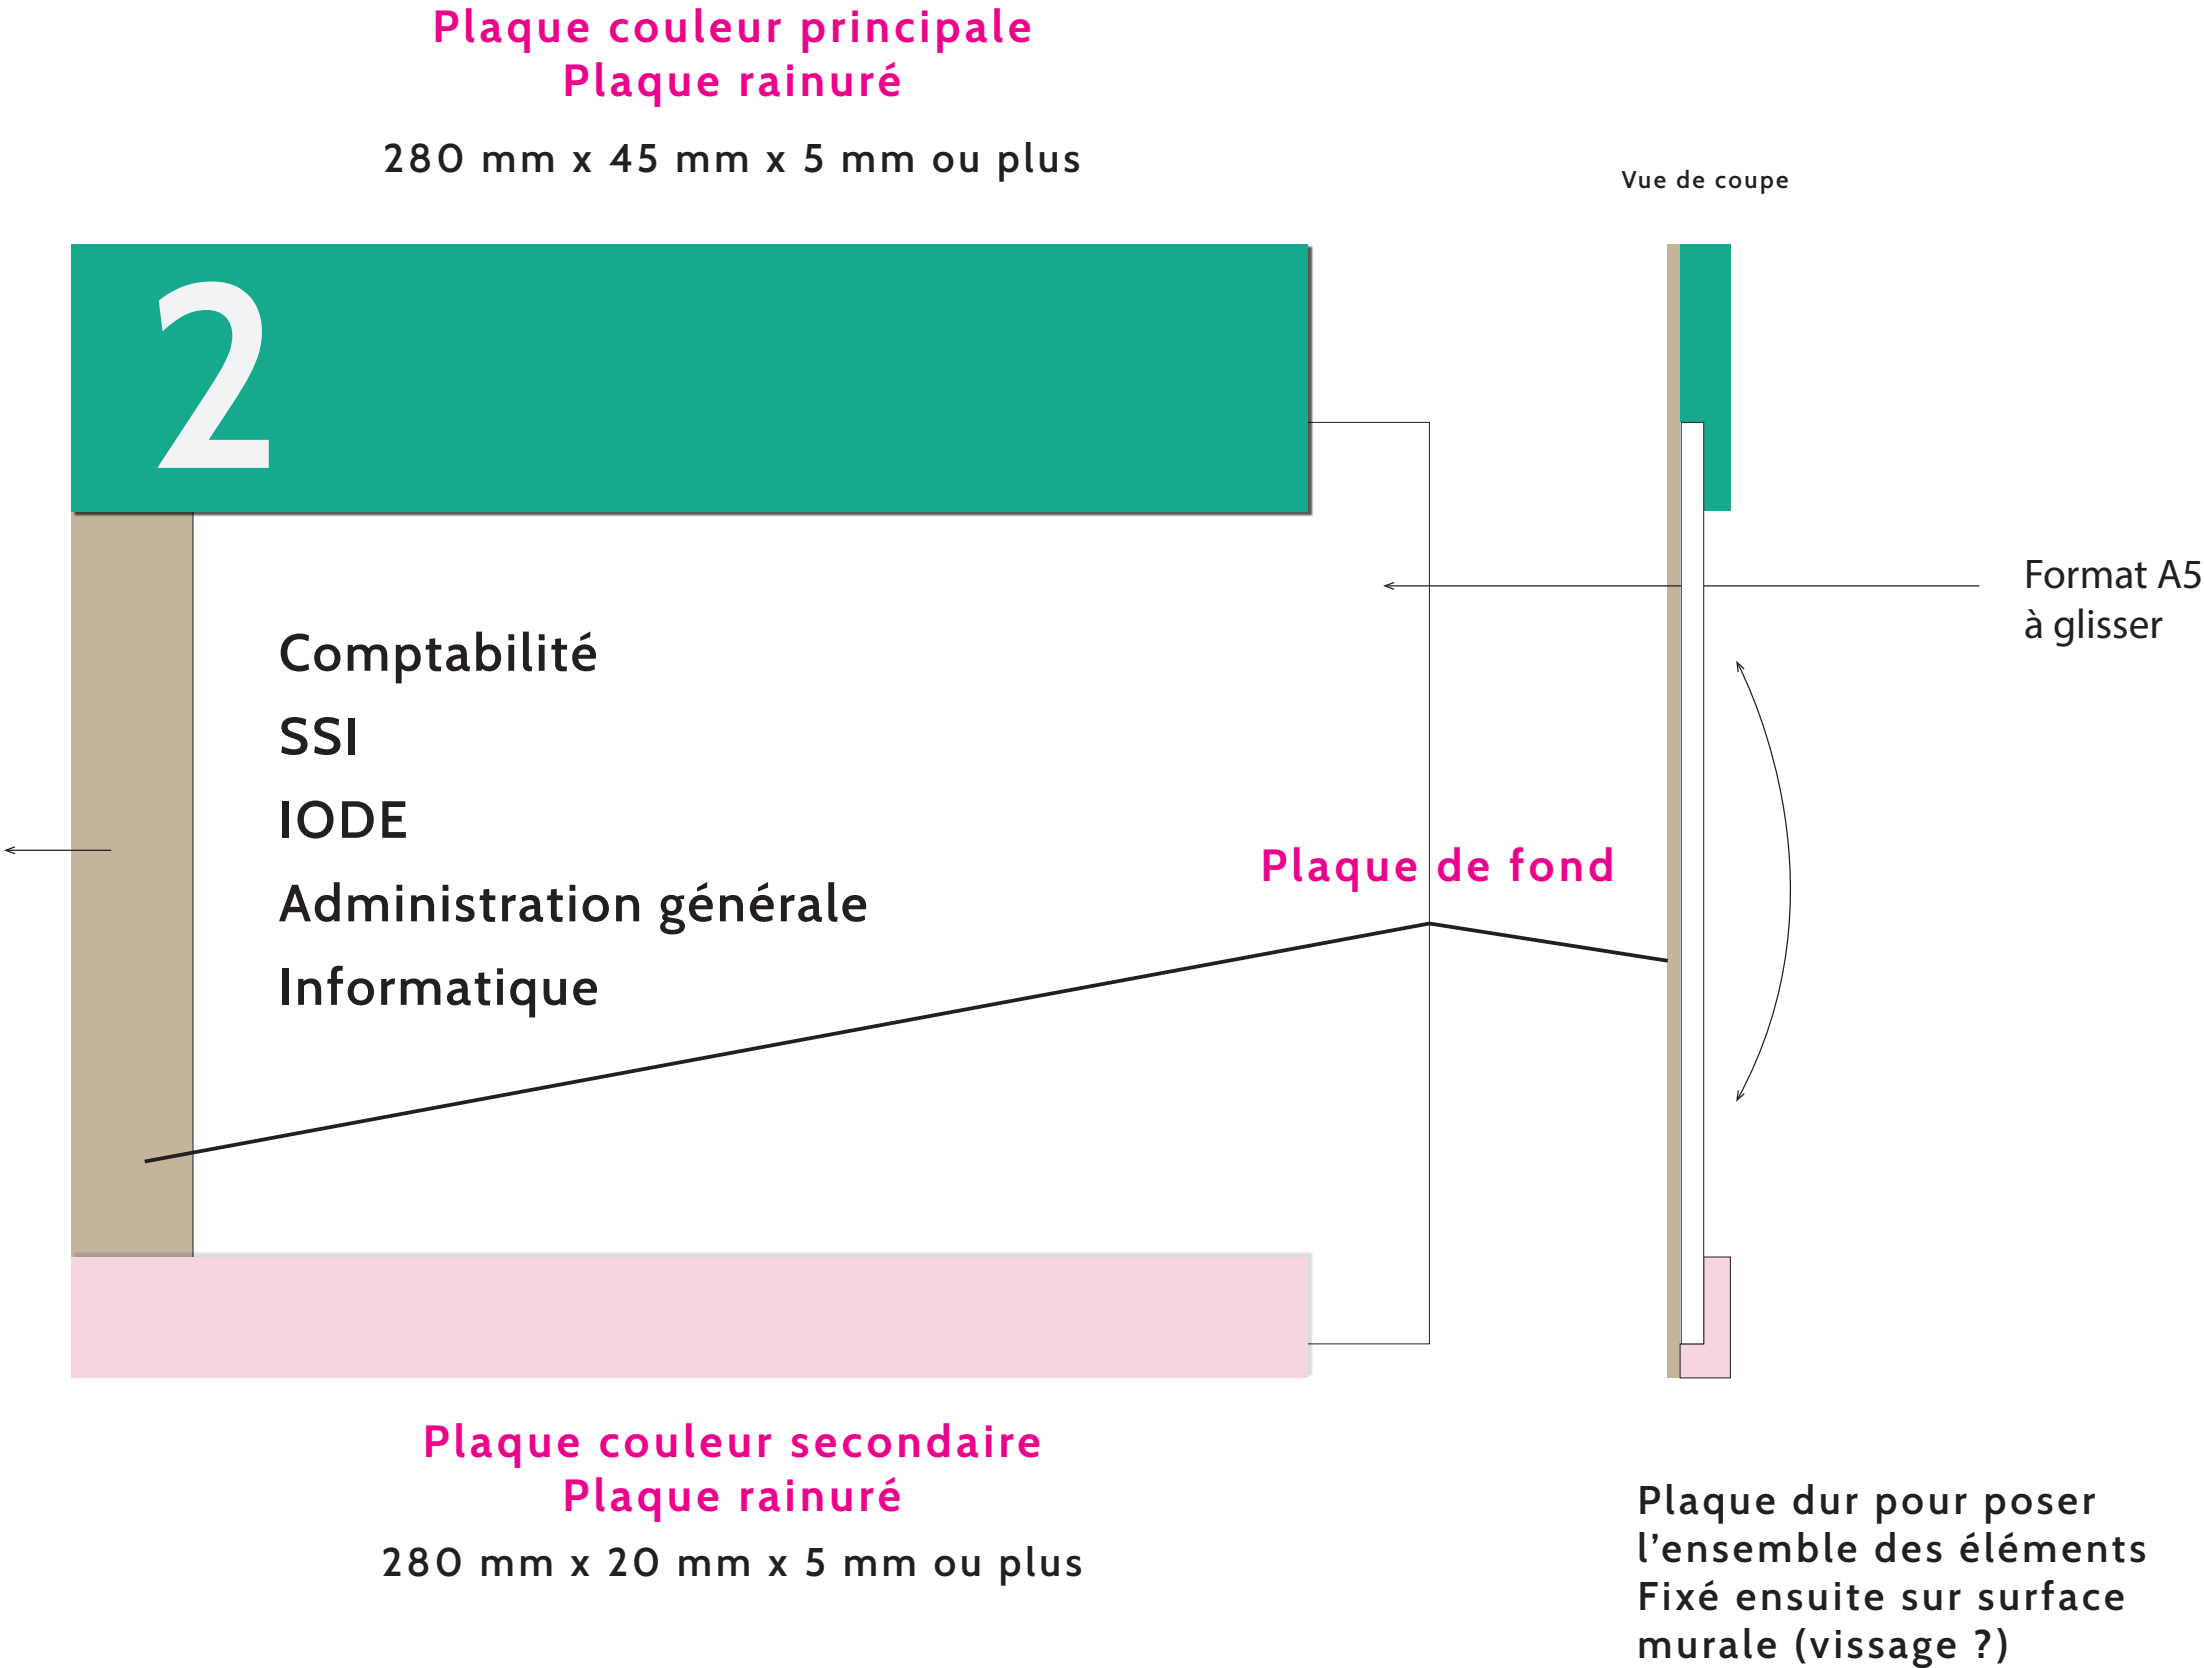

III. 1.a : Répertoire d'information
III. 1.b.V1. : Répertoire d'ascenseur : extérieure

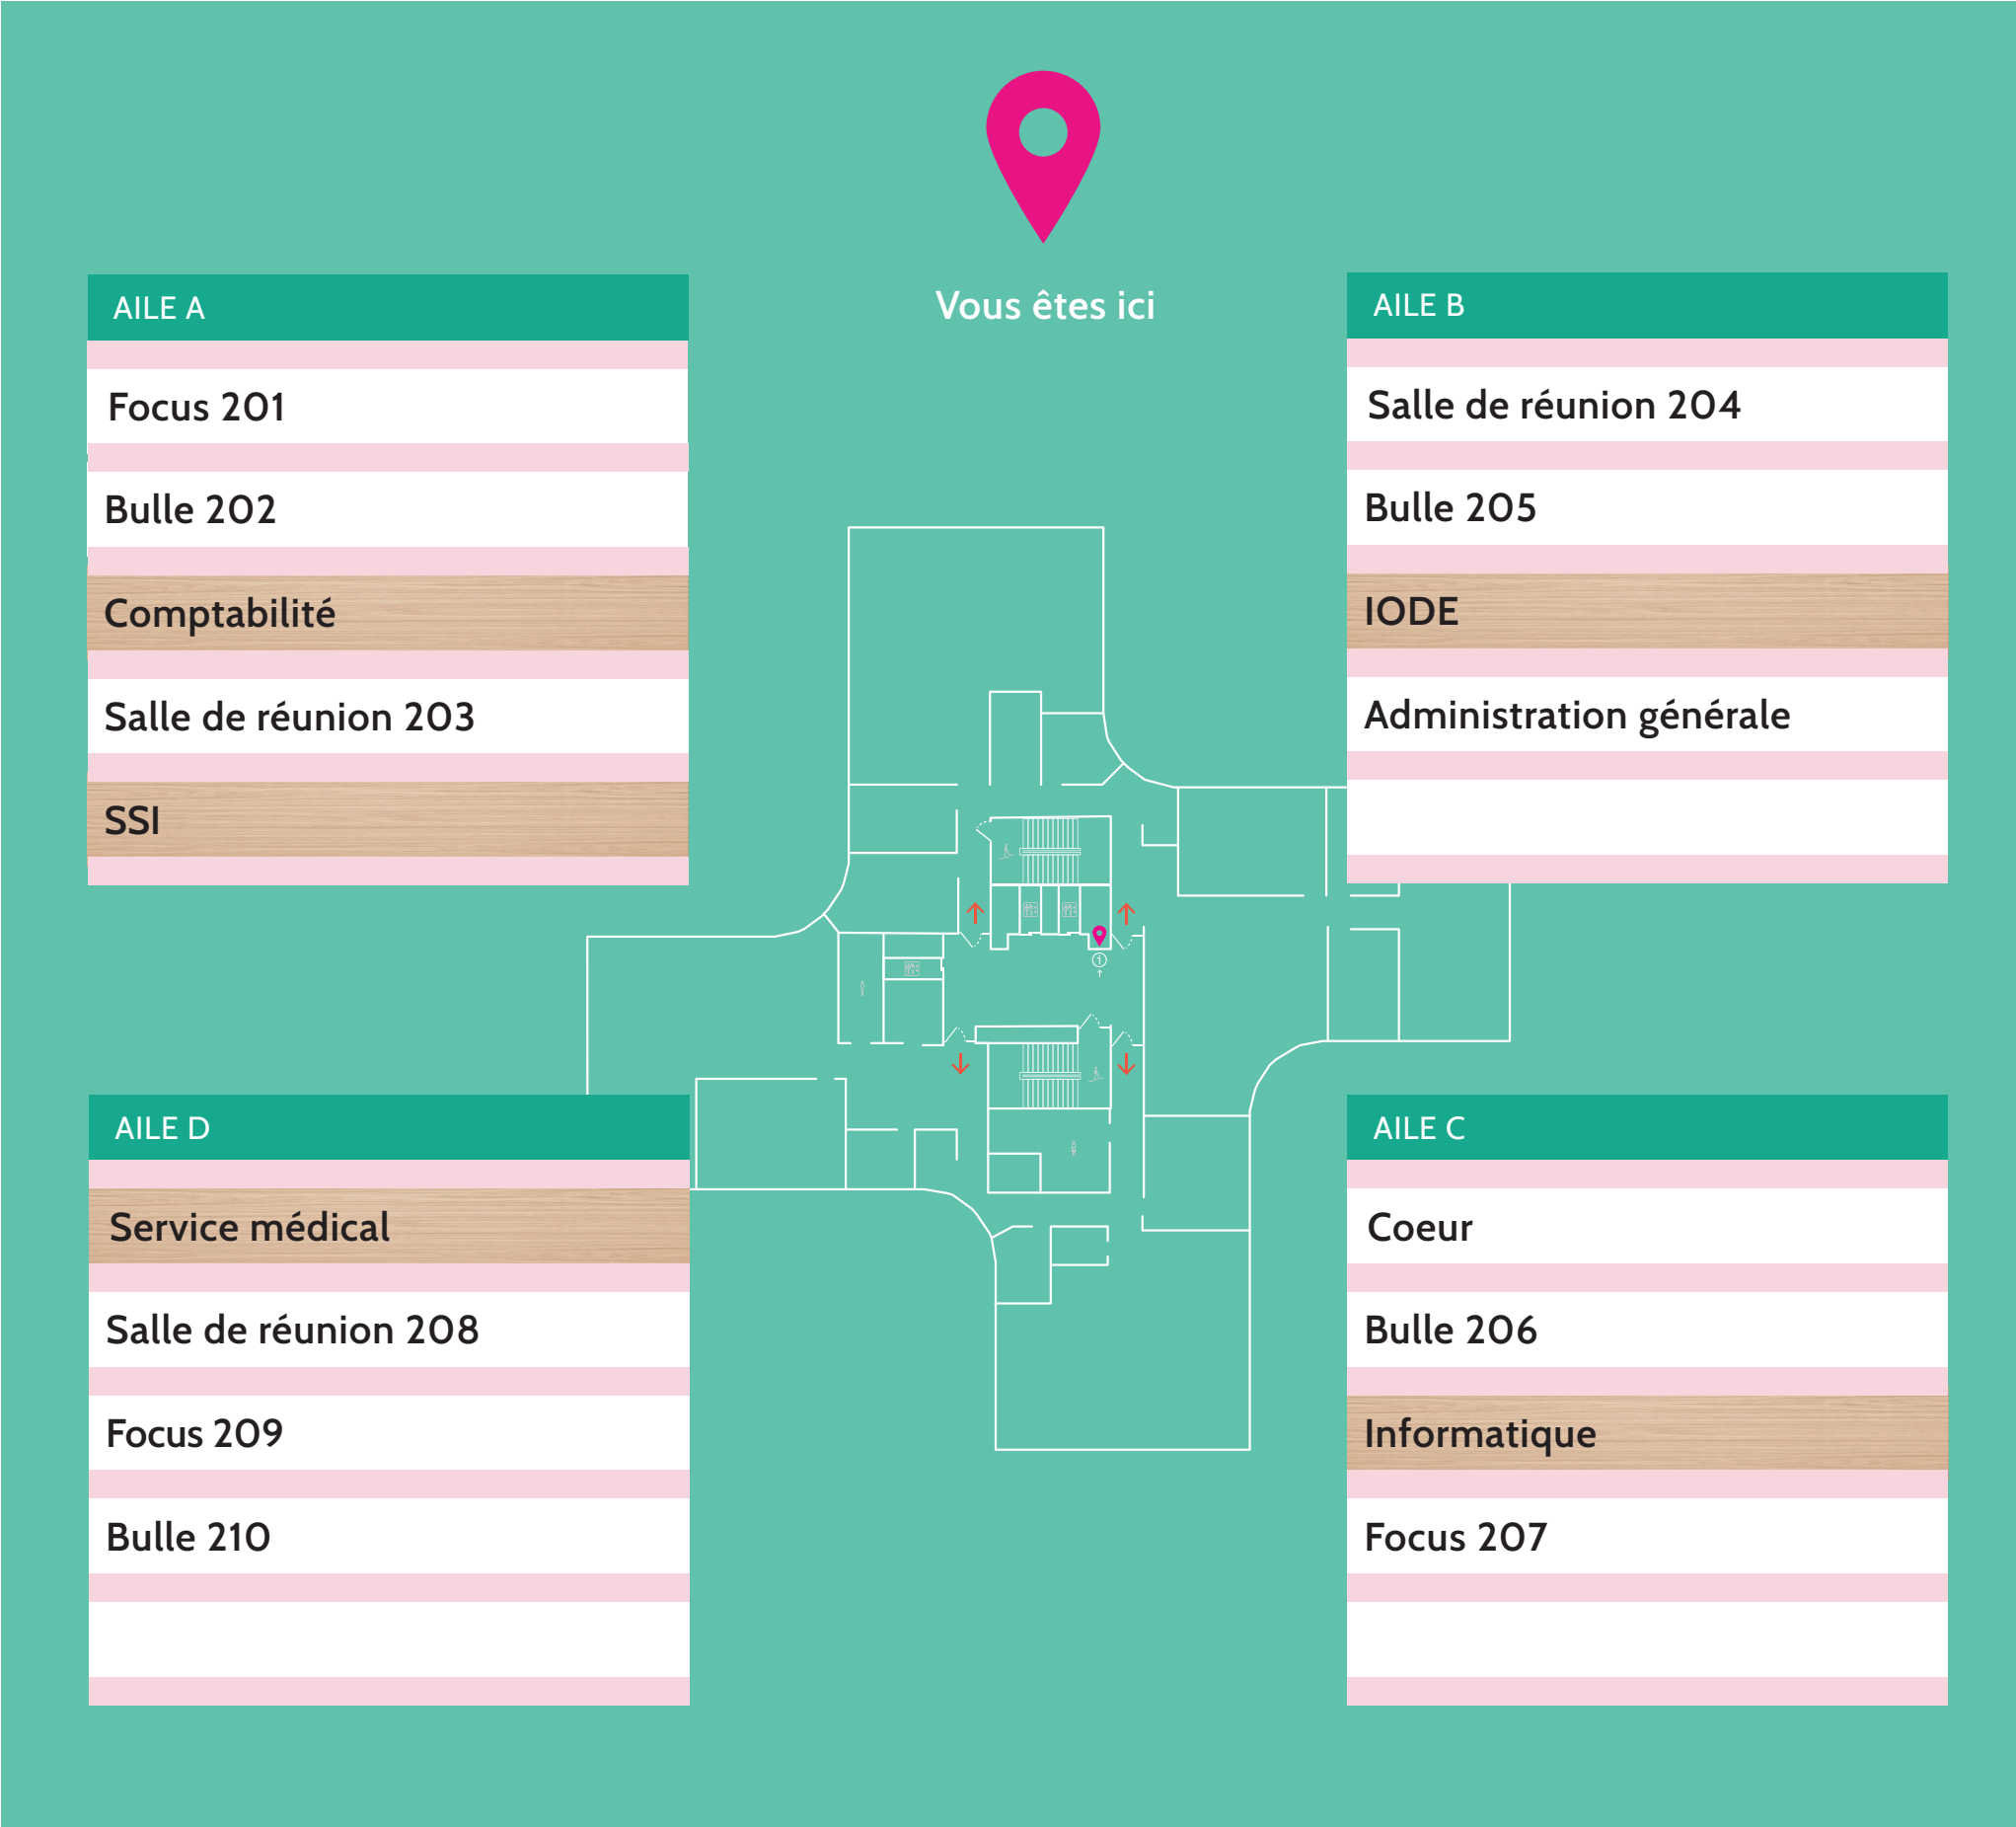

III. 1.a : Répertoire d'information
III. 1.b.V1. : Répertoire d'ascenseur : extérieure



Signalétique intérieure à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert
(Quantitatif DPGF)

N°1 : Support répertoire d'ascenseur
L'objectif est d'insérer une feuille format A5 par un système de rainure dans le support
Une plaque de fond sera fixé au mur. Celle plaque permettra de poser tous les éléments qui composent le support.

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond :** PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ,

- laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque rainuré (couleur principale) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
 - **Plaque rainuré (couleur secondaire) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
 - **Feuille :** Feuille de papier standard, format A5

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 208 mm x 190 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 45 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Feuille standard : format A5

- Quantitatif (N°1) : pour 1 identification/support il faut :
Plaque de fond : 1
Plaque rainuré (couleur principale) : 7
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 7
Feuille standard : 7

Il est probable qu'il faille prévoir un support de base en plus pour poser tous les supports du répertoire d'ascenseur afin qu'ils tiennent sur une surface de l'ascenseur intérieure.

Quantitatif global (N°1) : 3 identification/supports au total



Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

III.1.c. Identification répertoire : d'étage 1/3

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert
(Quantitatif DPGF)

- N°1 : Support répertoire d'étage**
- **Matériaux et fixation :**
 - **Plaque de fond :** PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
 - **Plaque (couleur principale) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.

- **Plaque rainuré (couleur secondaire) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Plexiglas demi cercle :** Plexiglas transparent découpé, épaisseur 5 mm maximum
- **Plexiglas + adhésif :** plexiglas transparent, épaisseur 5 mm maximum + décor en adhésif découpé collé. RAL à définir en fonction des étages
- **Lame :** Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.

Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- **Dimensions :** pour 1 identification/support il faut :
 - Plaque de fond :** 208 mm x 500 mm x 5 mm
 - Plaque rainuré (couleur principale) :** 280 mm x 35 mm
 - Plaque rainuré (couleur secondaire) :** 280 mm x 20 mm
 - Plexiglas transparent découpé demi cercle :** 140 mm x 280 mm
 - Plexiglas + adhésif :** 140 mm x 140 mm
 - Lame en bois :** 280 mm x 50 mm

- **Quantitatif (N°1) :** pour 1 identification/support il faut :
 - Plaque de fond :** 1
 - Plaque (couleur principale) :** 1
 - Plaque rainuré (couleur secondaire) :** 9
 - Plexiglas transparent découpé demi cercle :** 1
 - Plexiglas + adhésif :** 2
 - Lame :** 8

Les numéros d'étage qui seront situés dans les cages d'escaliers seront réalisés en PVC dense avec impression en directe ou en adhésif car ils seront posés sur un mur en crépi.



III.1.c. Identification répertoire : d'étage 2/3

Les numéros d'étage qui seront situés dans les cages d'escaliers seront réalisés en PVC dense avec impression en directe ou en adhésif car ils seront posés sur un mur en crépi.


N°2 : carré graphique

- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

- Dimensions N°2 :
200 mm x 200 mm
- Quantitatif N°2 :
En moyenne, 13 carrés par numéro

Quantitatif globale (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total



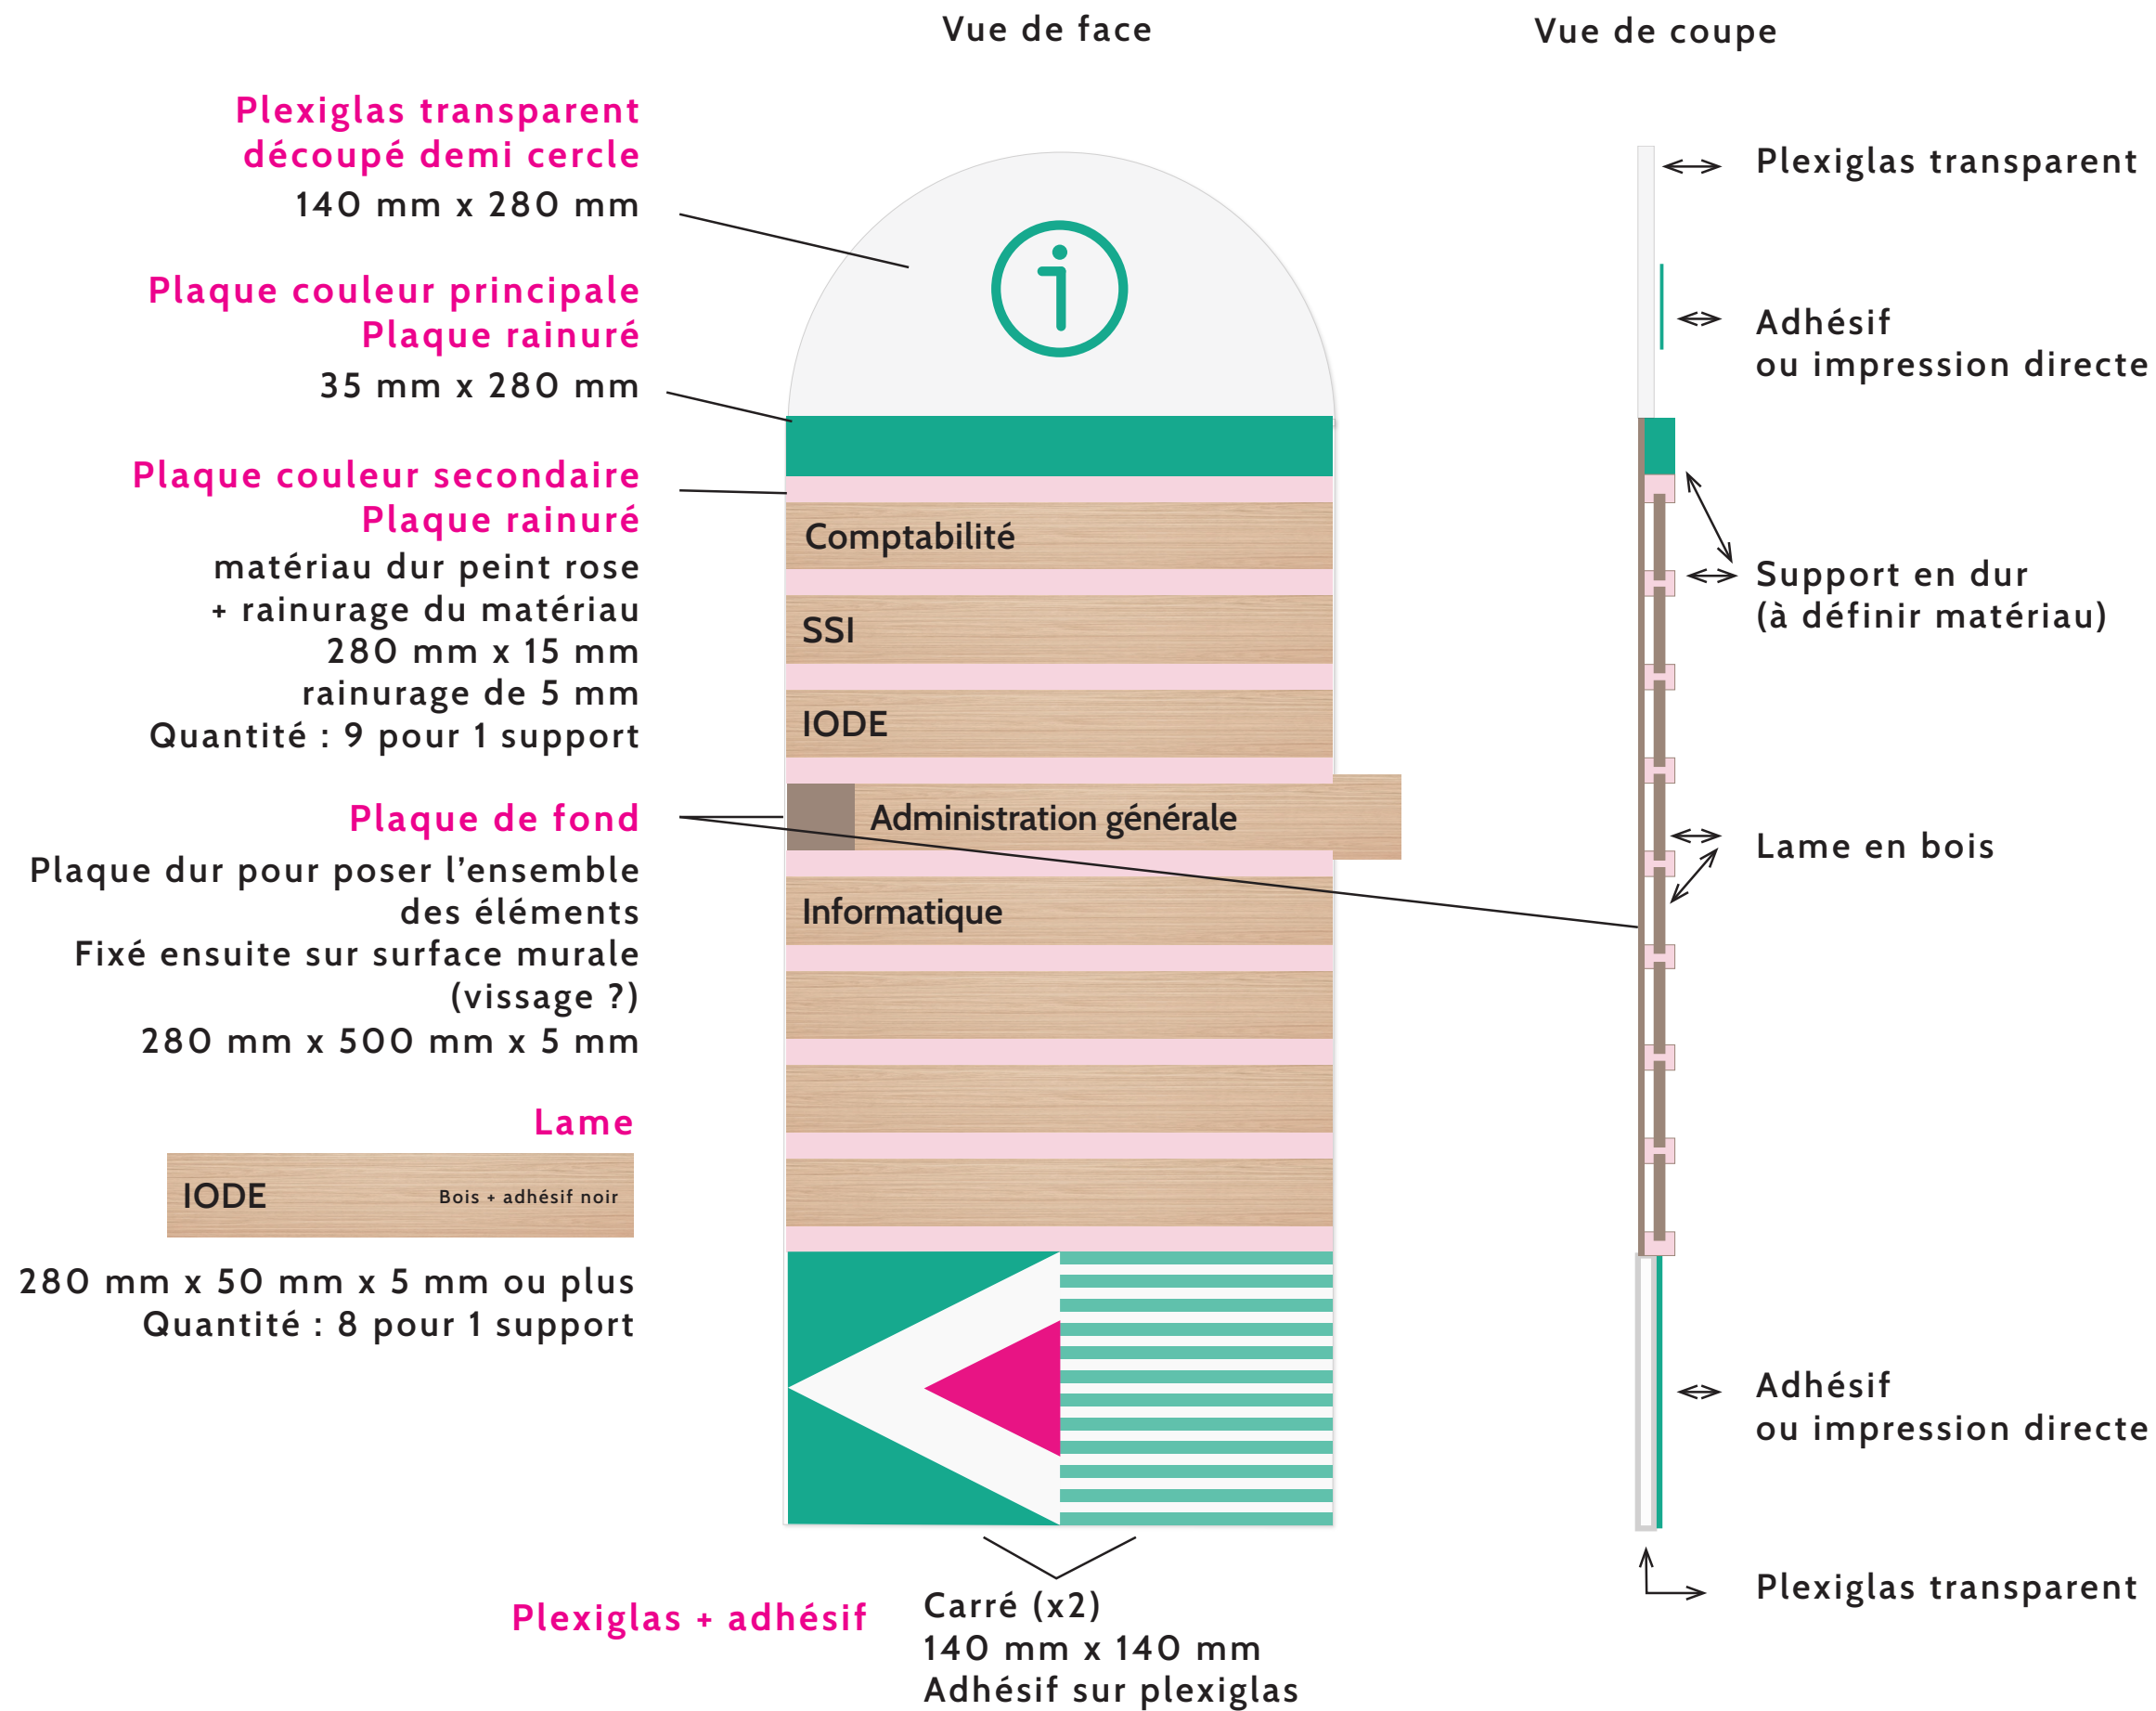

Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

III.2. Identification numéro d'étage

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


Les numéros d'étage qui seront situés dans le lobby ascenseur seront réalisés en adhésif car ils seront posés sur des portes de locaux techniques. Des découpes doivent donc pouvoir être réalisés facilement

N°1 : Graphisme sur carré

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : cf. carnet de détails.

• Quantitatif N°1 :
En moyenne, 13 carrés par numéro

Quantitatif global (N°1) : 7 identifications/supports au total

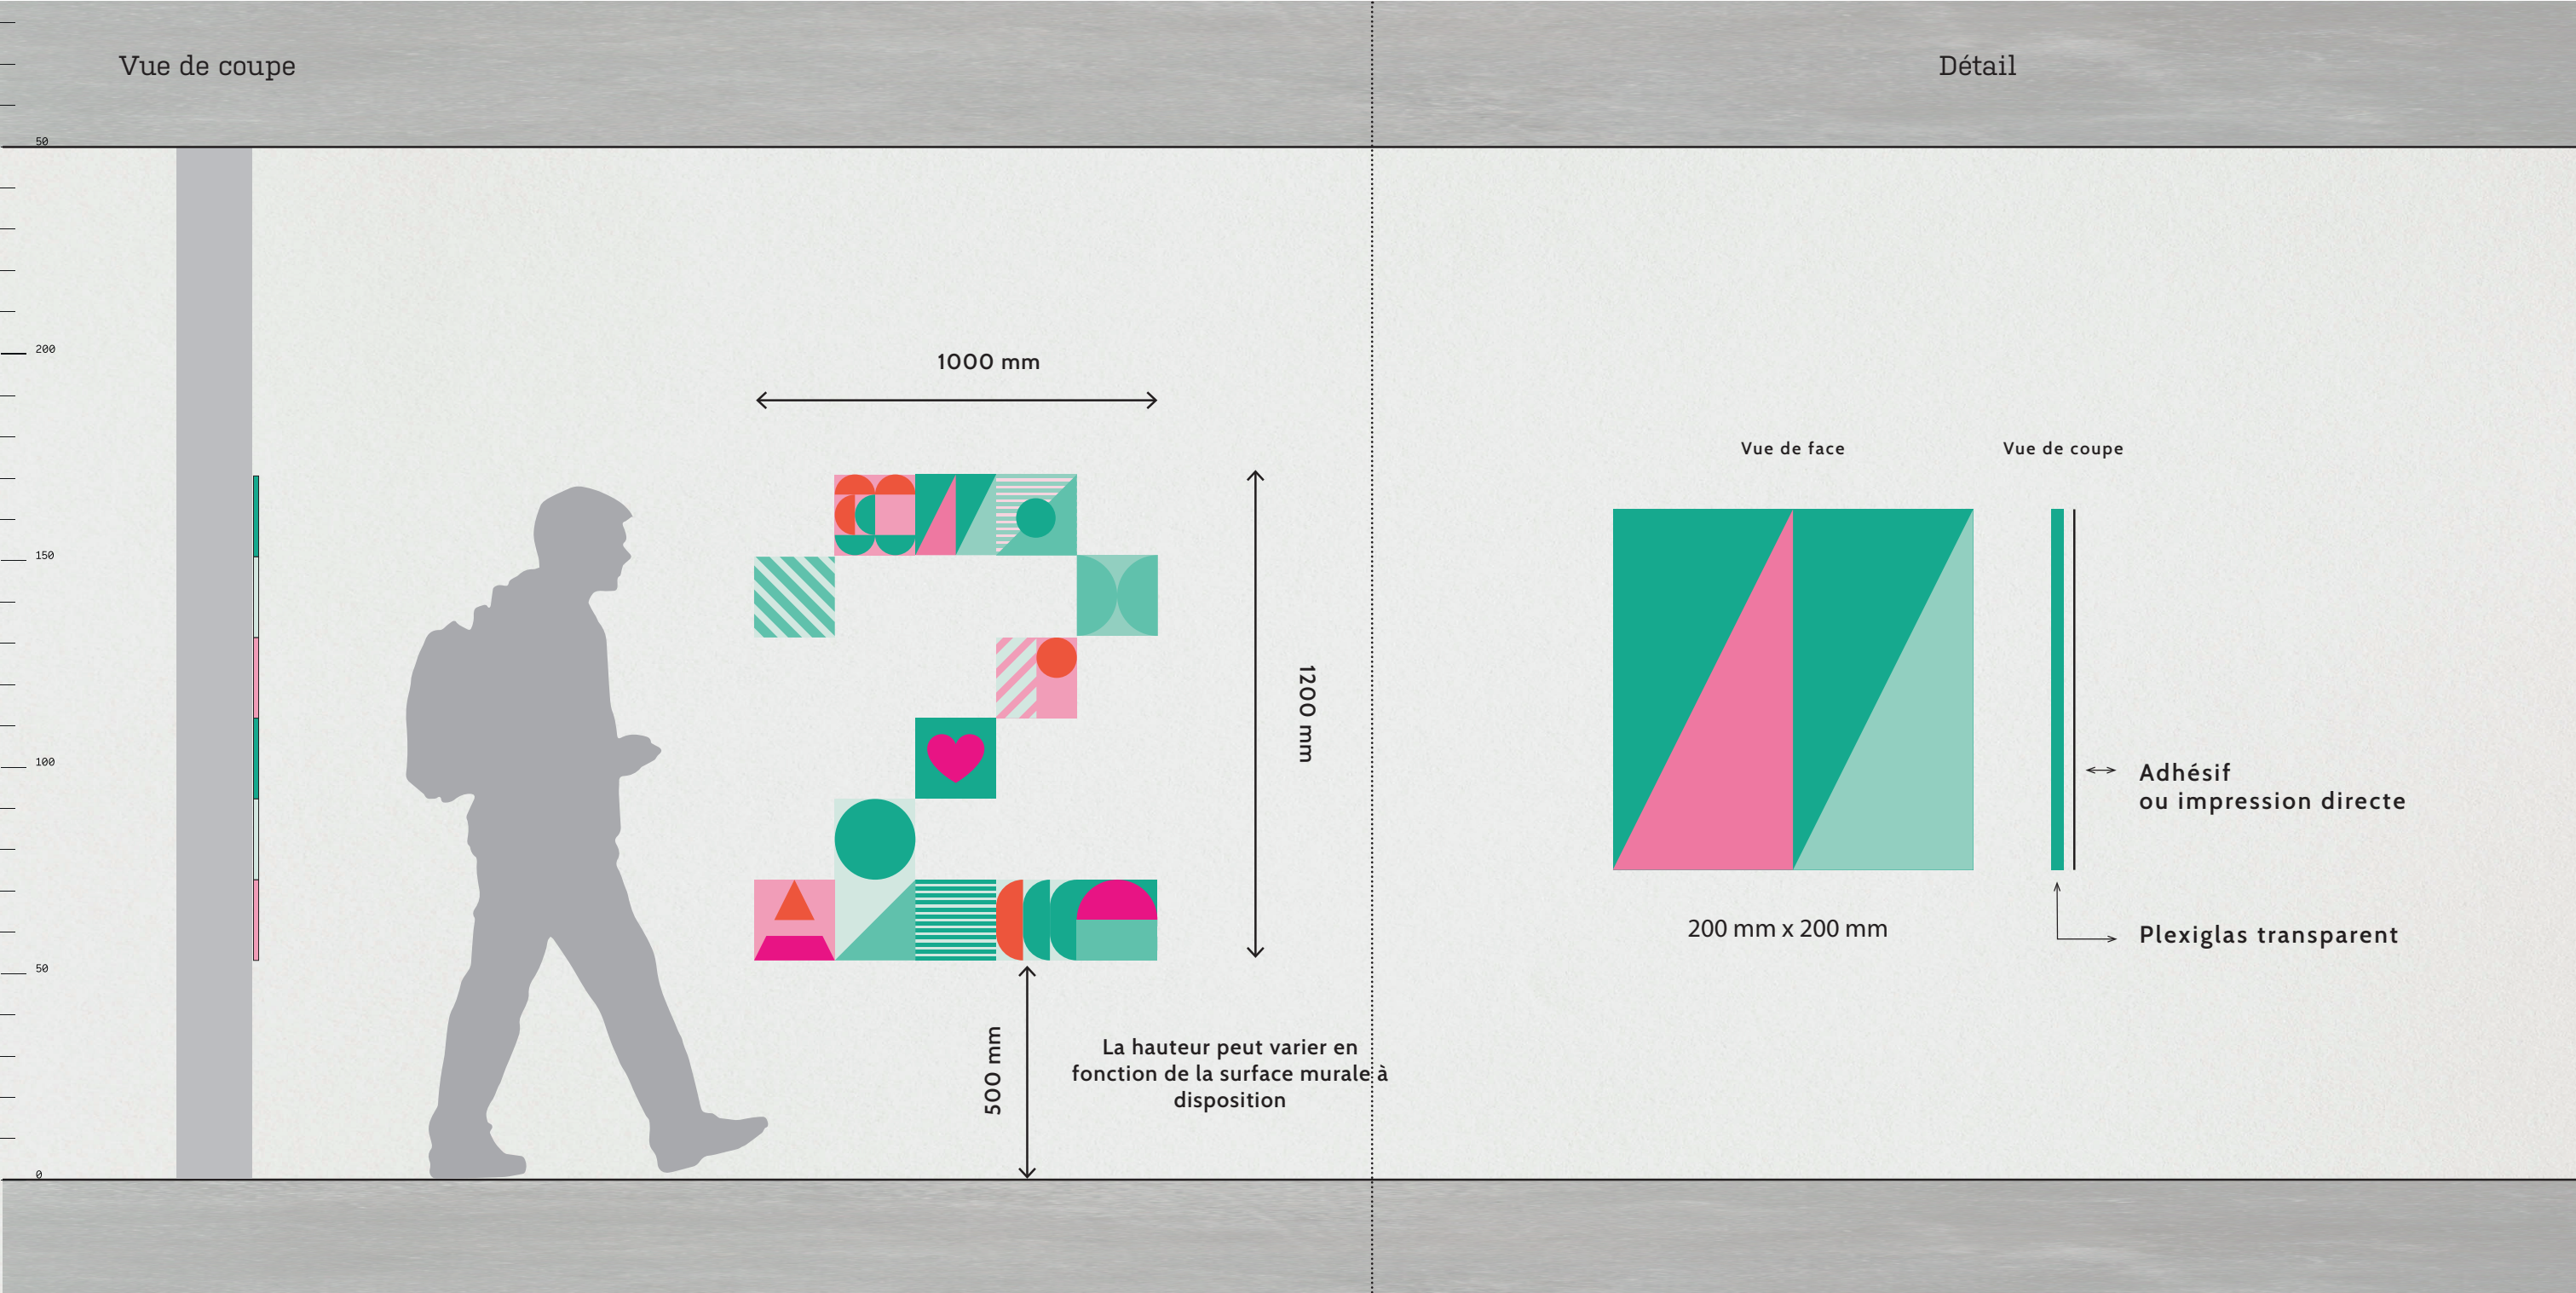

III.2. Identification numéro d'étage



Signalétique intérieure privée : à destination du privée

- Matériaux et fixation :
- **Plaque de fond** : PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
- **Plaque (couleur principale)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
- **Plaque rainuré (couleur secondaire)** : PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.
- **Plexiglas demi cercle** : Plexiglas transparent découpé, épaisseur 5 mm maximum
- **Plexiglas + adhésif** : plexiglas transparent, épaisseur 5 mm maximum + décor en adhésif découpé collé. RAL à définir en fonction des étages
- **Lame** : Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.


III.3.b. Identification locaux : ailes services


Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.


- Dimensions : pour 1 identification/support il faut :
 - Plaque de fond** : 208 mm x 340 mm x 5 mm
 - Plaque rainuré (couleur principale)** : 280 mm x 35 mm
 - Plaque rainuré (couleur secondaire)** : 280 mm x 20 mm
 - Plexiglas transparent découpé demi cercle** : 140 mm x 280 mm
 - Plexiglas + adhésif** : 140 mm x 140 mm
 - Lame en bois** : 280 mm x 50 mm

- Quantitatif (N°1) : pour 1 identification/support il faut :
 - Plaque de fond** : 1
 - Plaque (couleur principale)** : 1
 - Plaque rainuré (couleur secondaire)** : 6
 - Plexiglas transparent découpé demi cercle** : 1
 - Plexiglas + adhésif** : 2
 - Lame** : 5

Quantitatif globale (N°1) : 22 identifications/supports au total

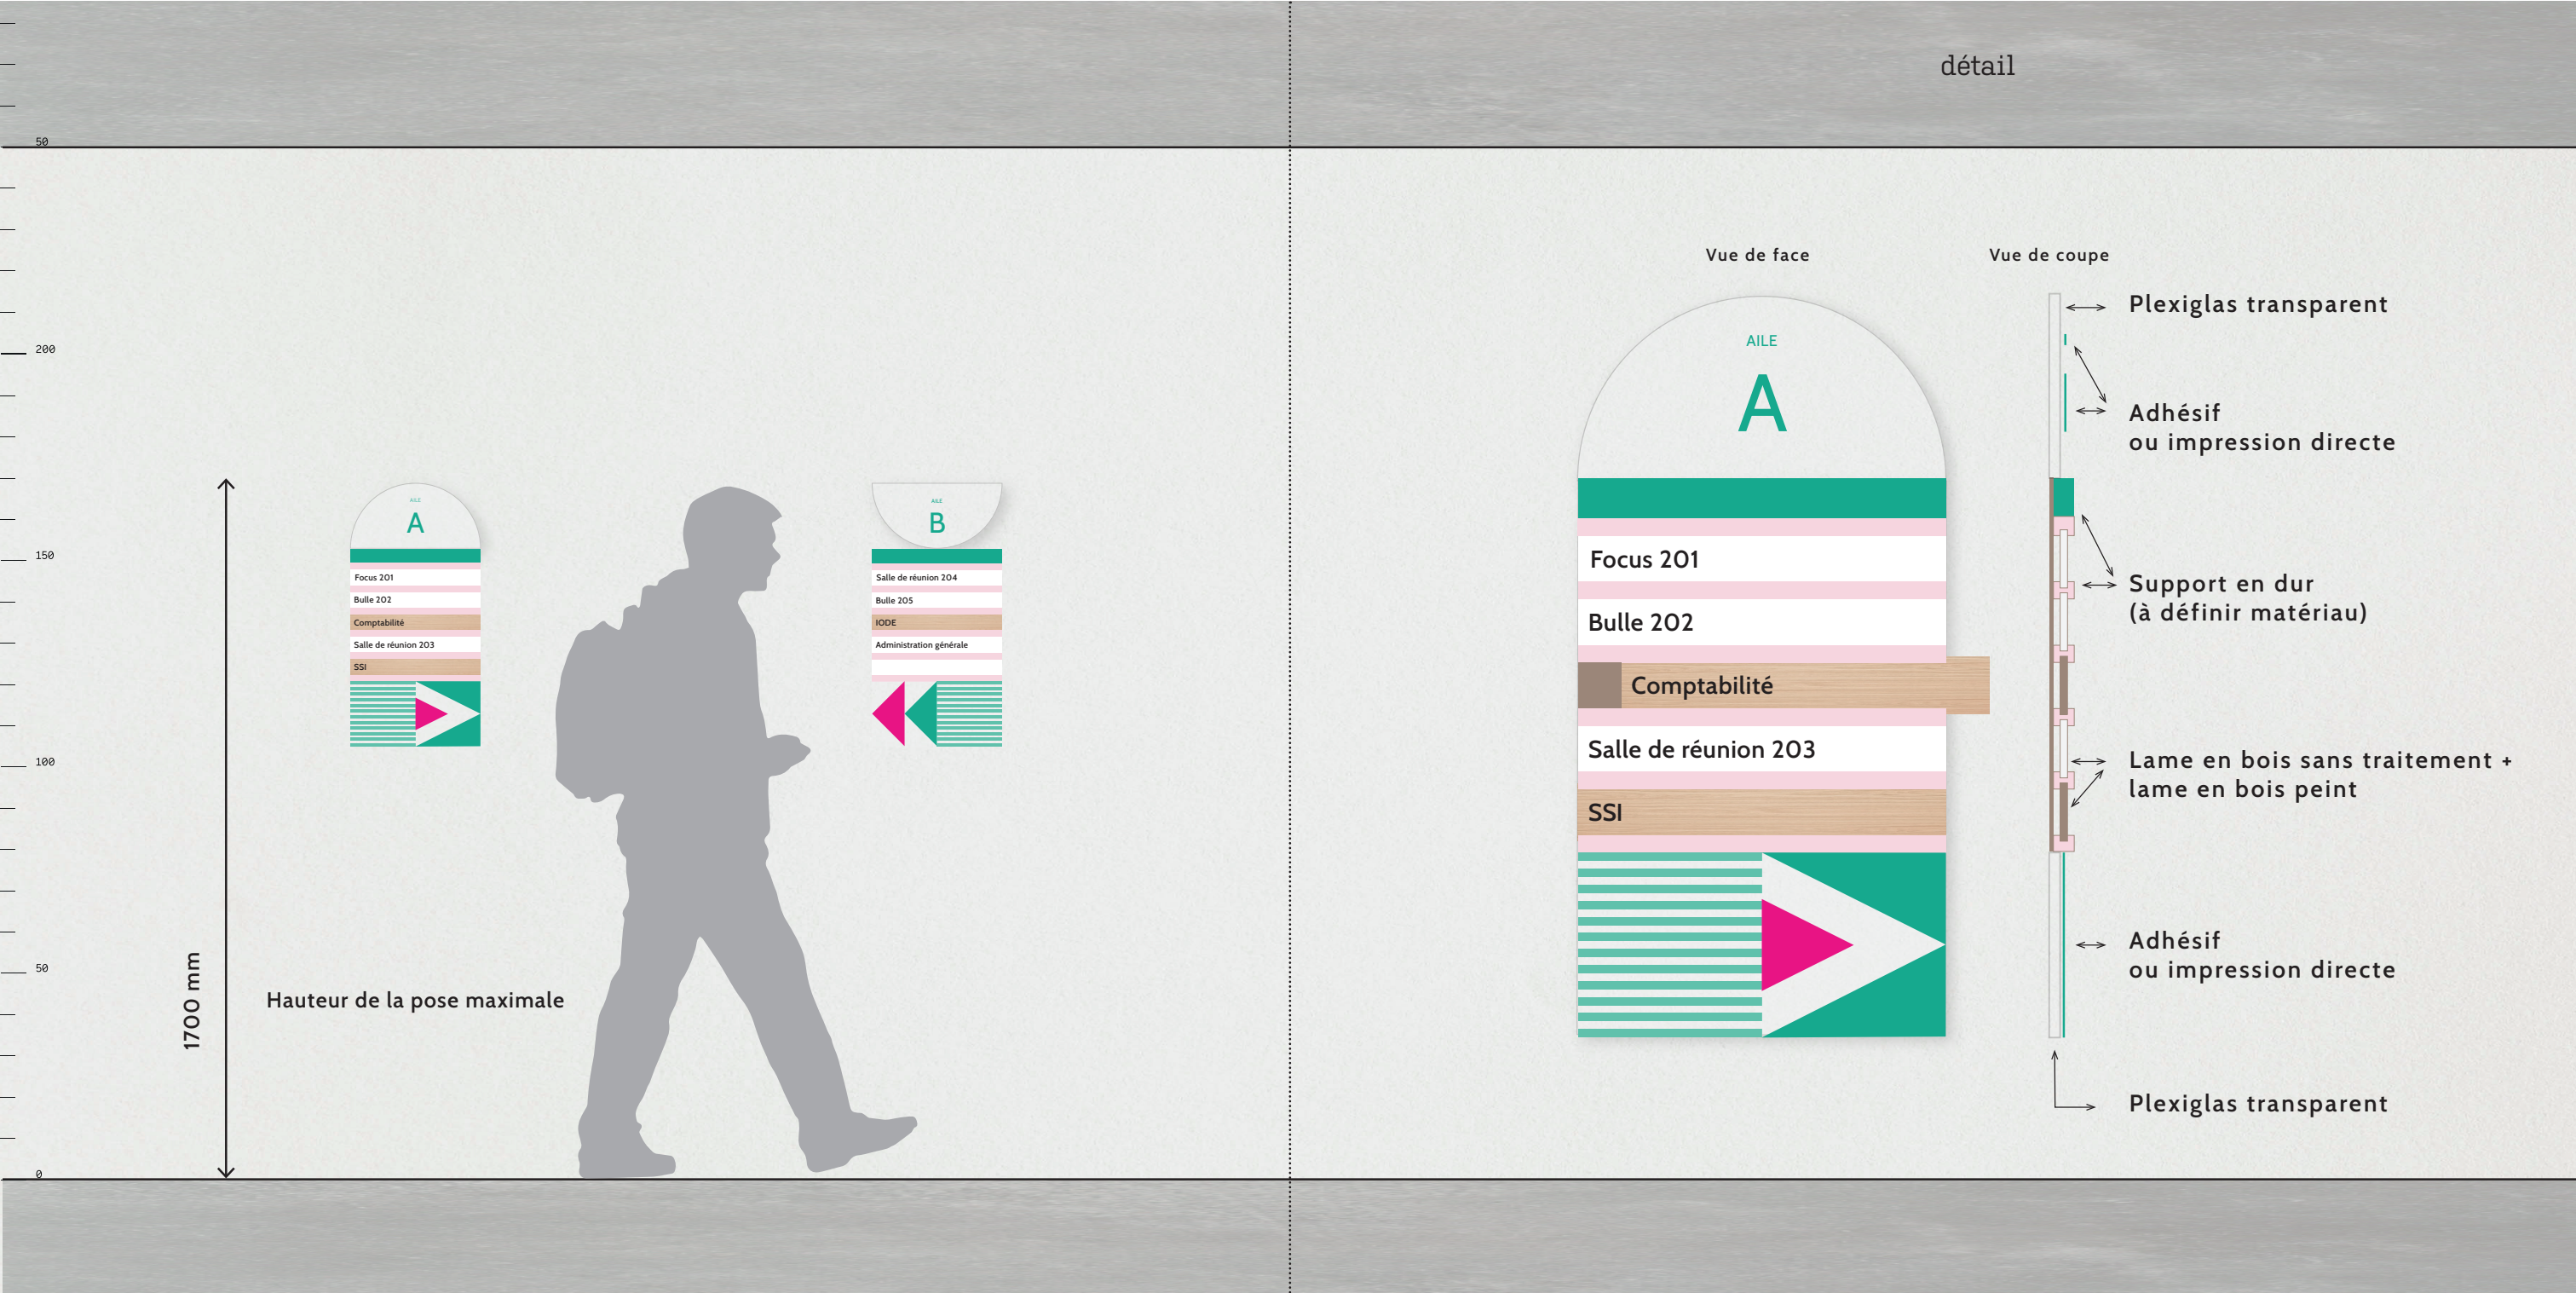

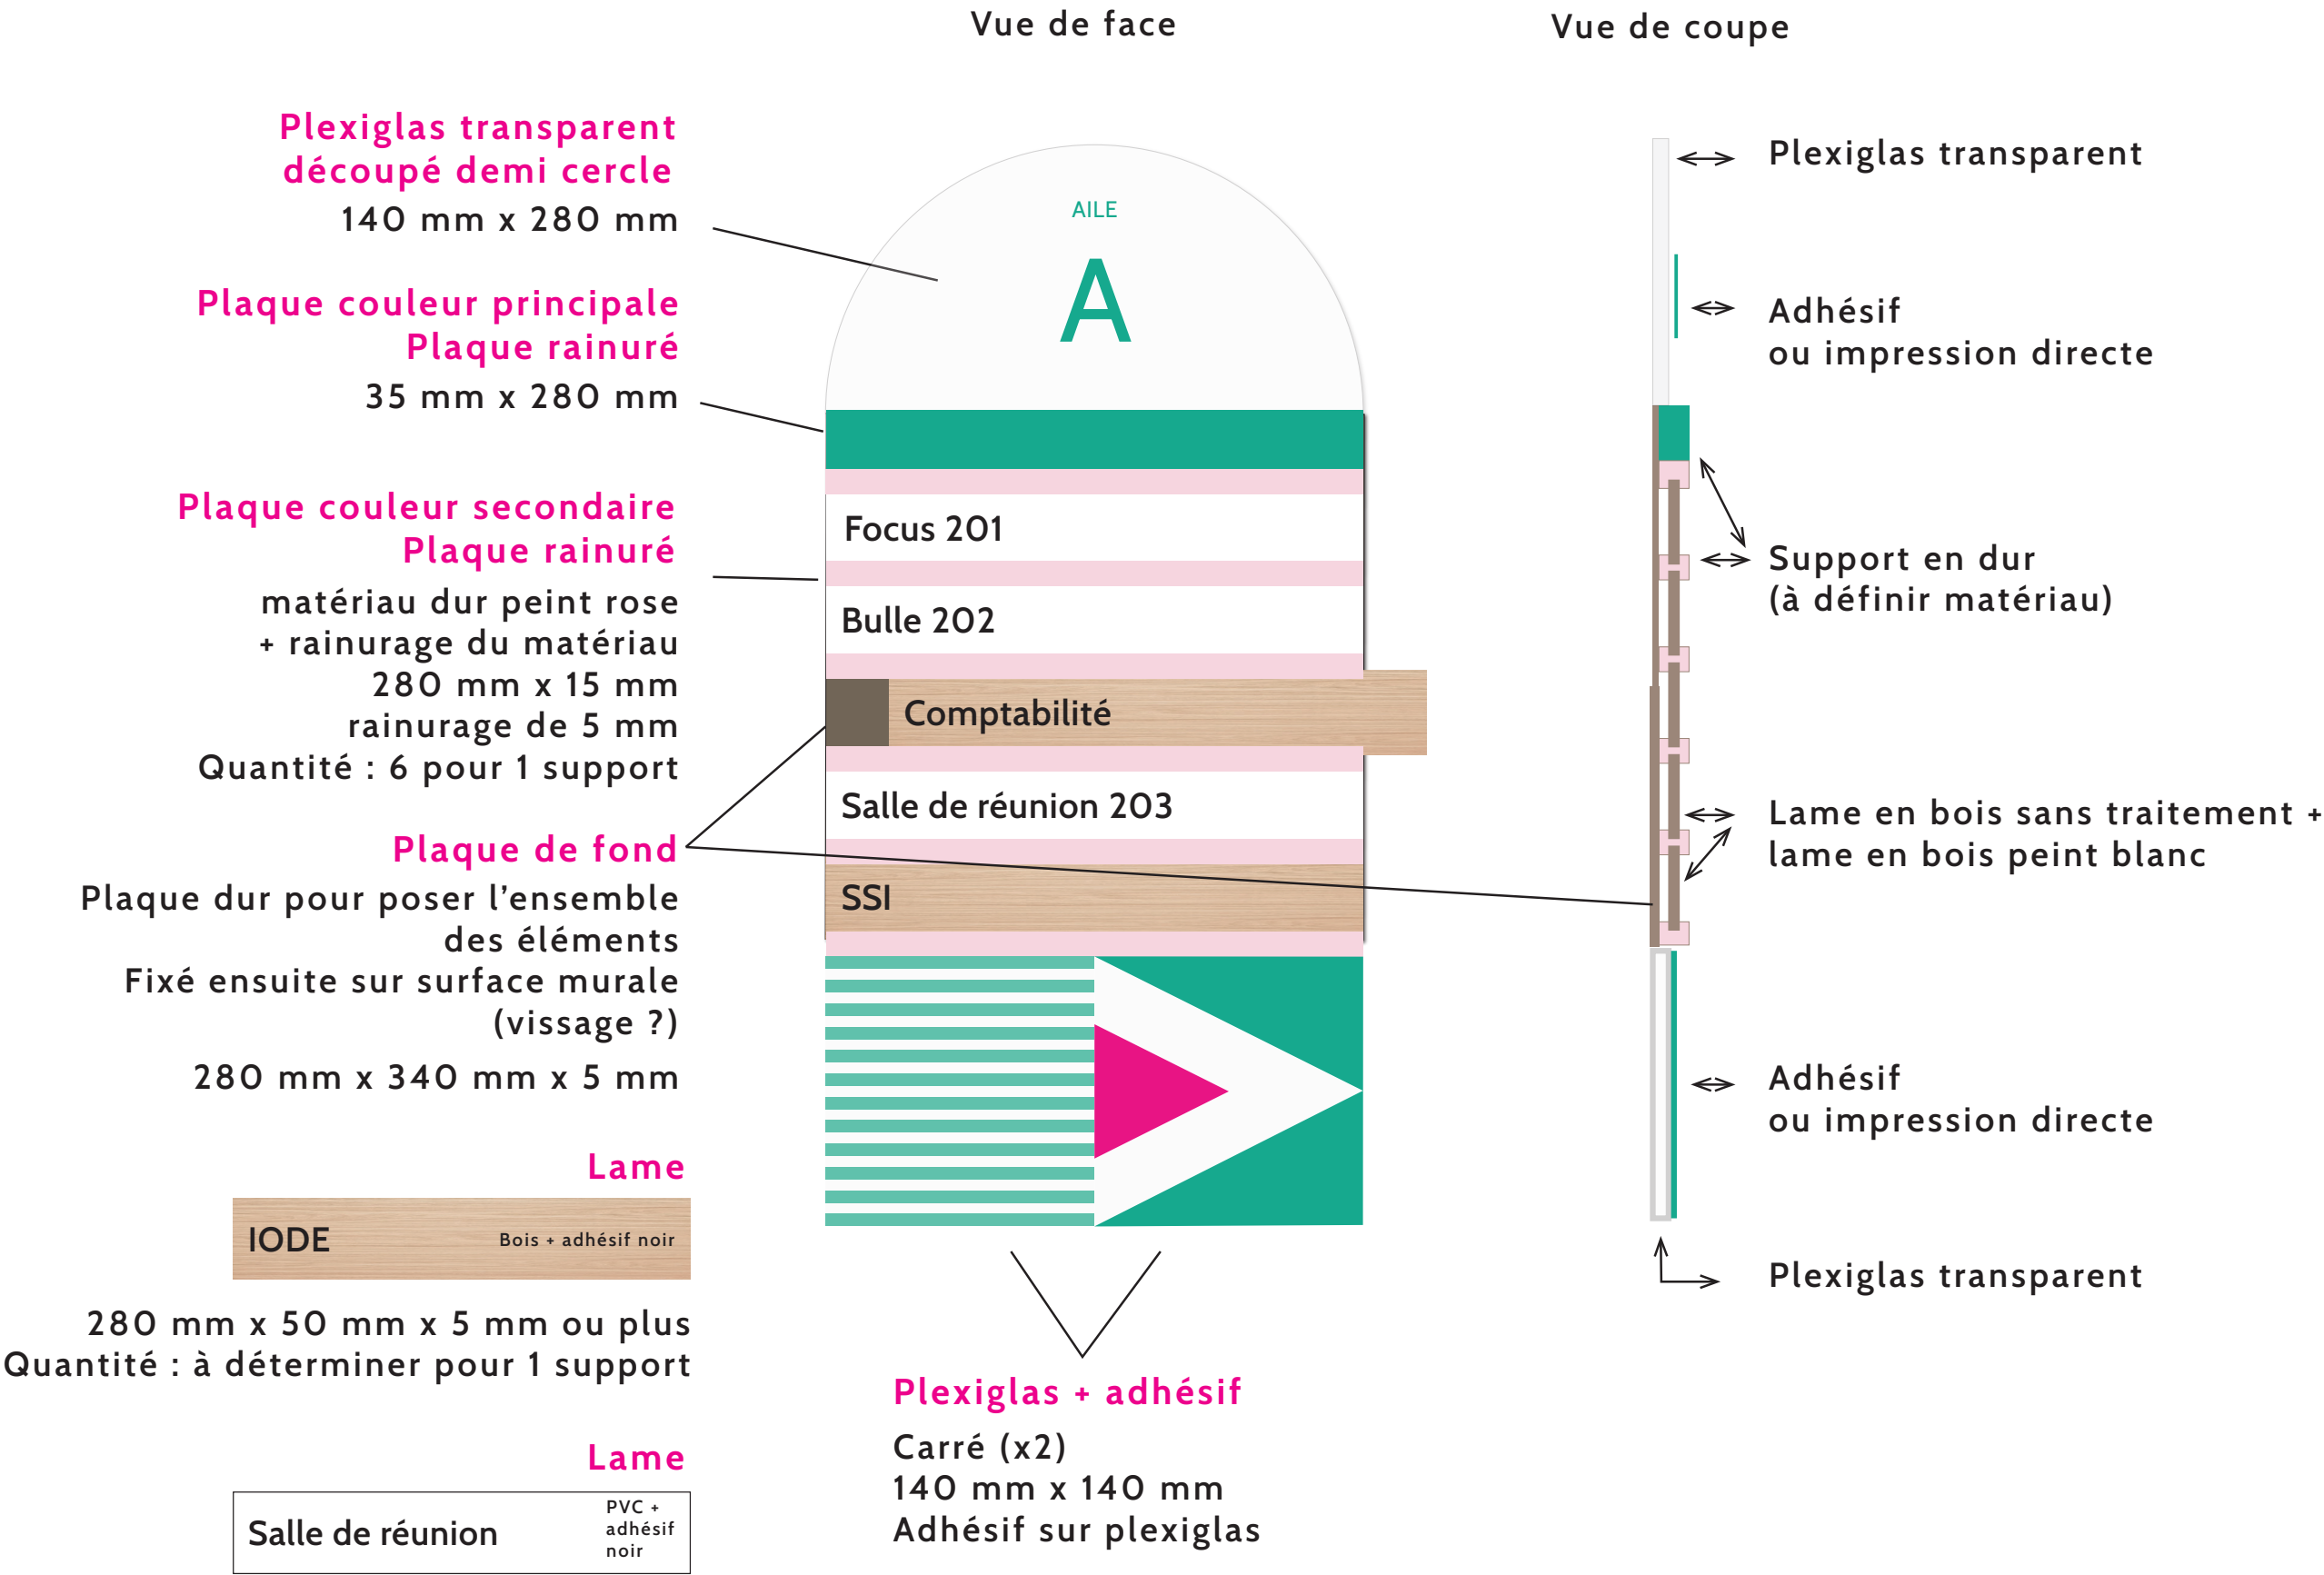

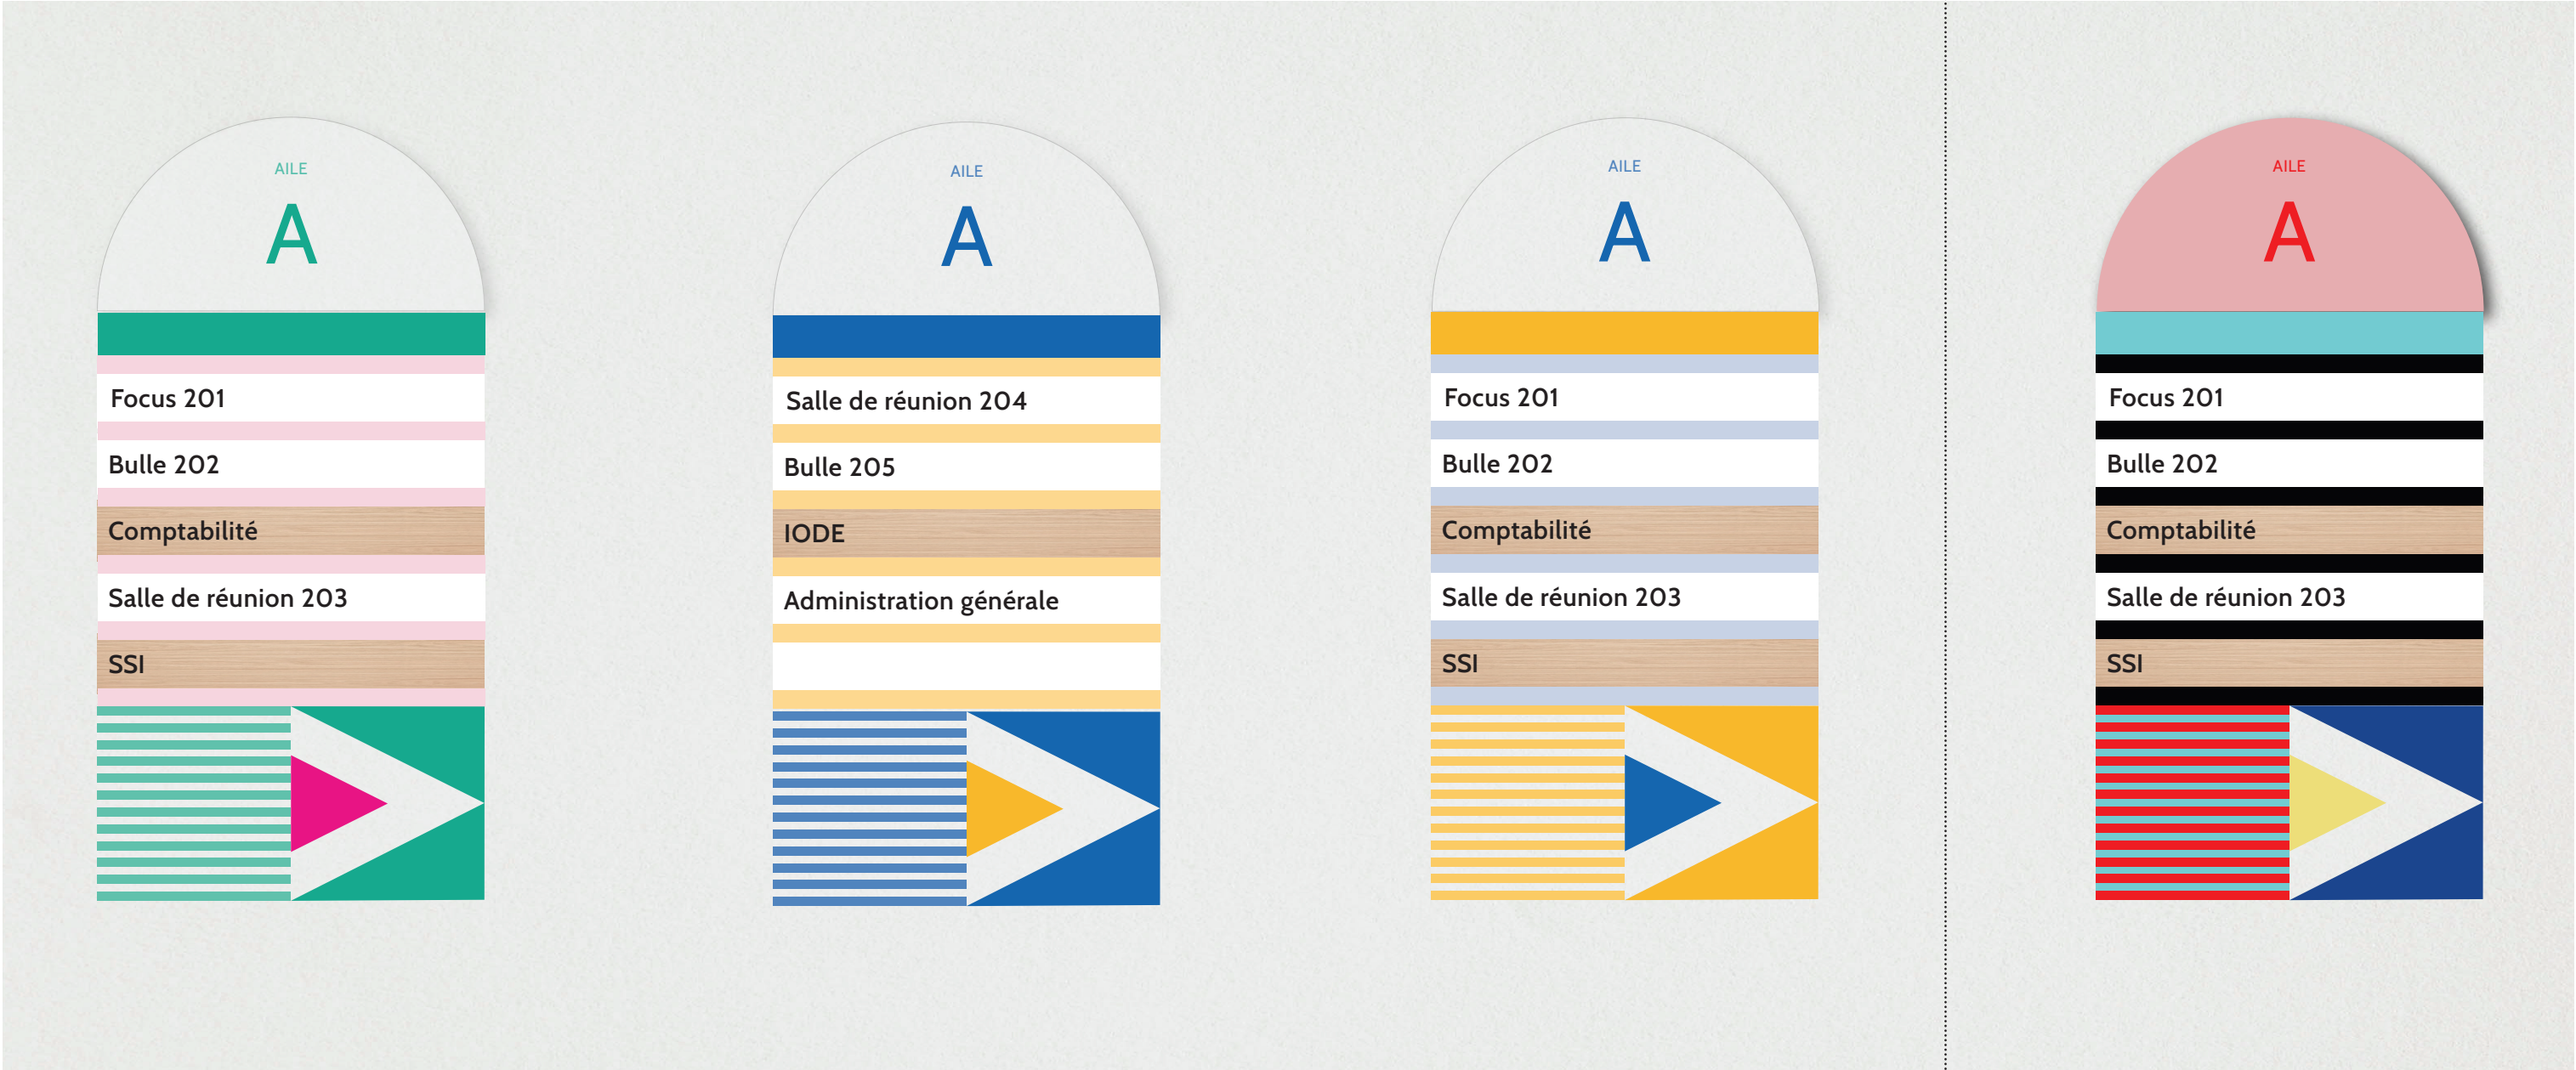

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : Support service**
- **Matériaux et fixation :**
 - **Plaque de fond :** PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
 - **Plaque (couleur principale) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
 - **Plaque rainuré (couleur secondaire) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.

- **Lame :** Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.


Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.

- **Dimensions N°1 : pour 1 identification, il faut :**
Plaque de fond : 208 mm x 340 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 280 mm x 35 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 280 mm x 20 mm
Lame en bois : 280 mm x 50 mm

- **Quantitatif N°1 : pour 1 identification, il faut :**
Plaque de fond : 1
Plaque (couleur principale) : 1
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 5
Lame : 4

Quantitatif globale (N°1) : 25 identifications/supports au total



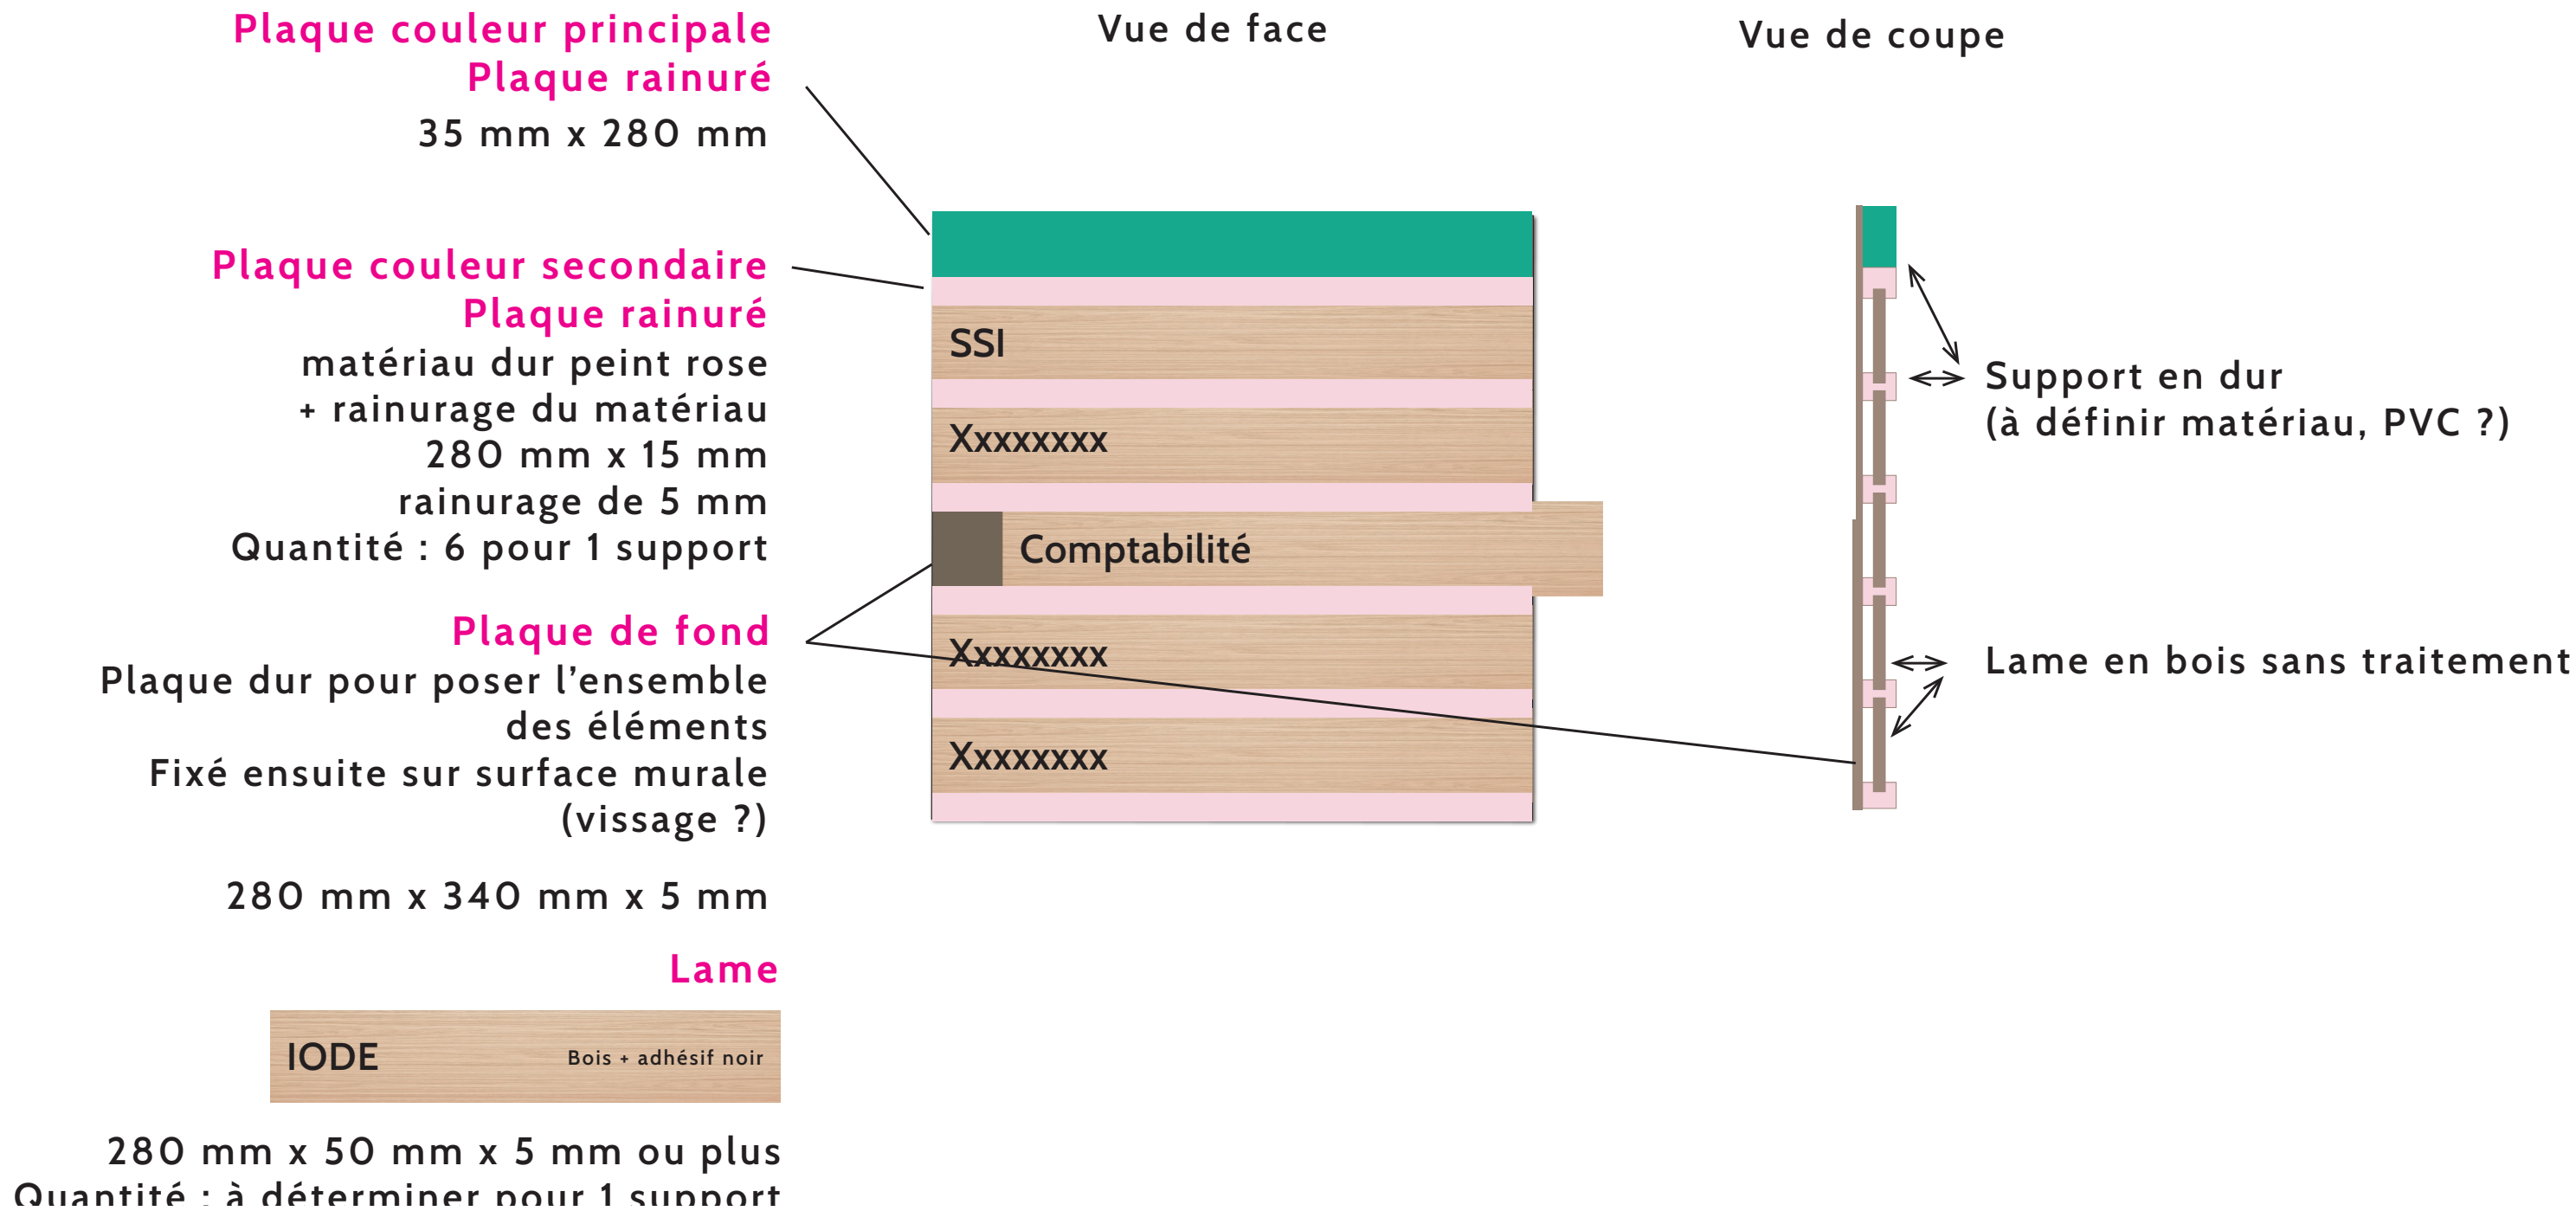

Signalétique intérieure public :
à destination du personnels

III.5.a Identification locaux : Espace


III.5.a Identification locaux : Espace
Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : Support (graphisme + texte)
- Matériaux et fixation :
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA + plexiglas transparent. Collage structural haut de gamme type very high bond (VHB) pour assurer la parfaite tenue et résistance de ces marquages en relief. L'entreprise doit en garantir la fixation la plus adaptée et pérenne et sera tenue responsable de la parfaite fixation.
+ graphisme en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).

Une lettre : 100 mm x 65 mm
Conciergerie : 12 lettres
Forme graphique : 150 mm x 150 mm
Plexi ou PVC peint

Fixation par entretoise ou collage sur surface murale



Quantitatif globale (N°1) : 4 identifications/supports au total

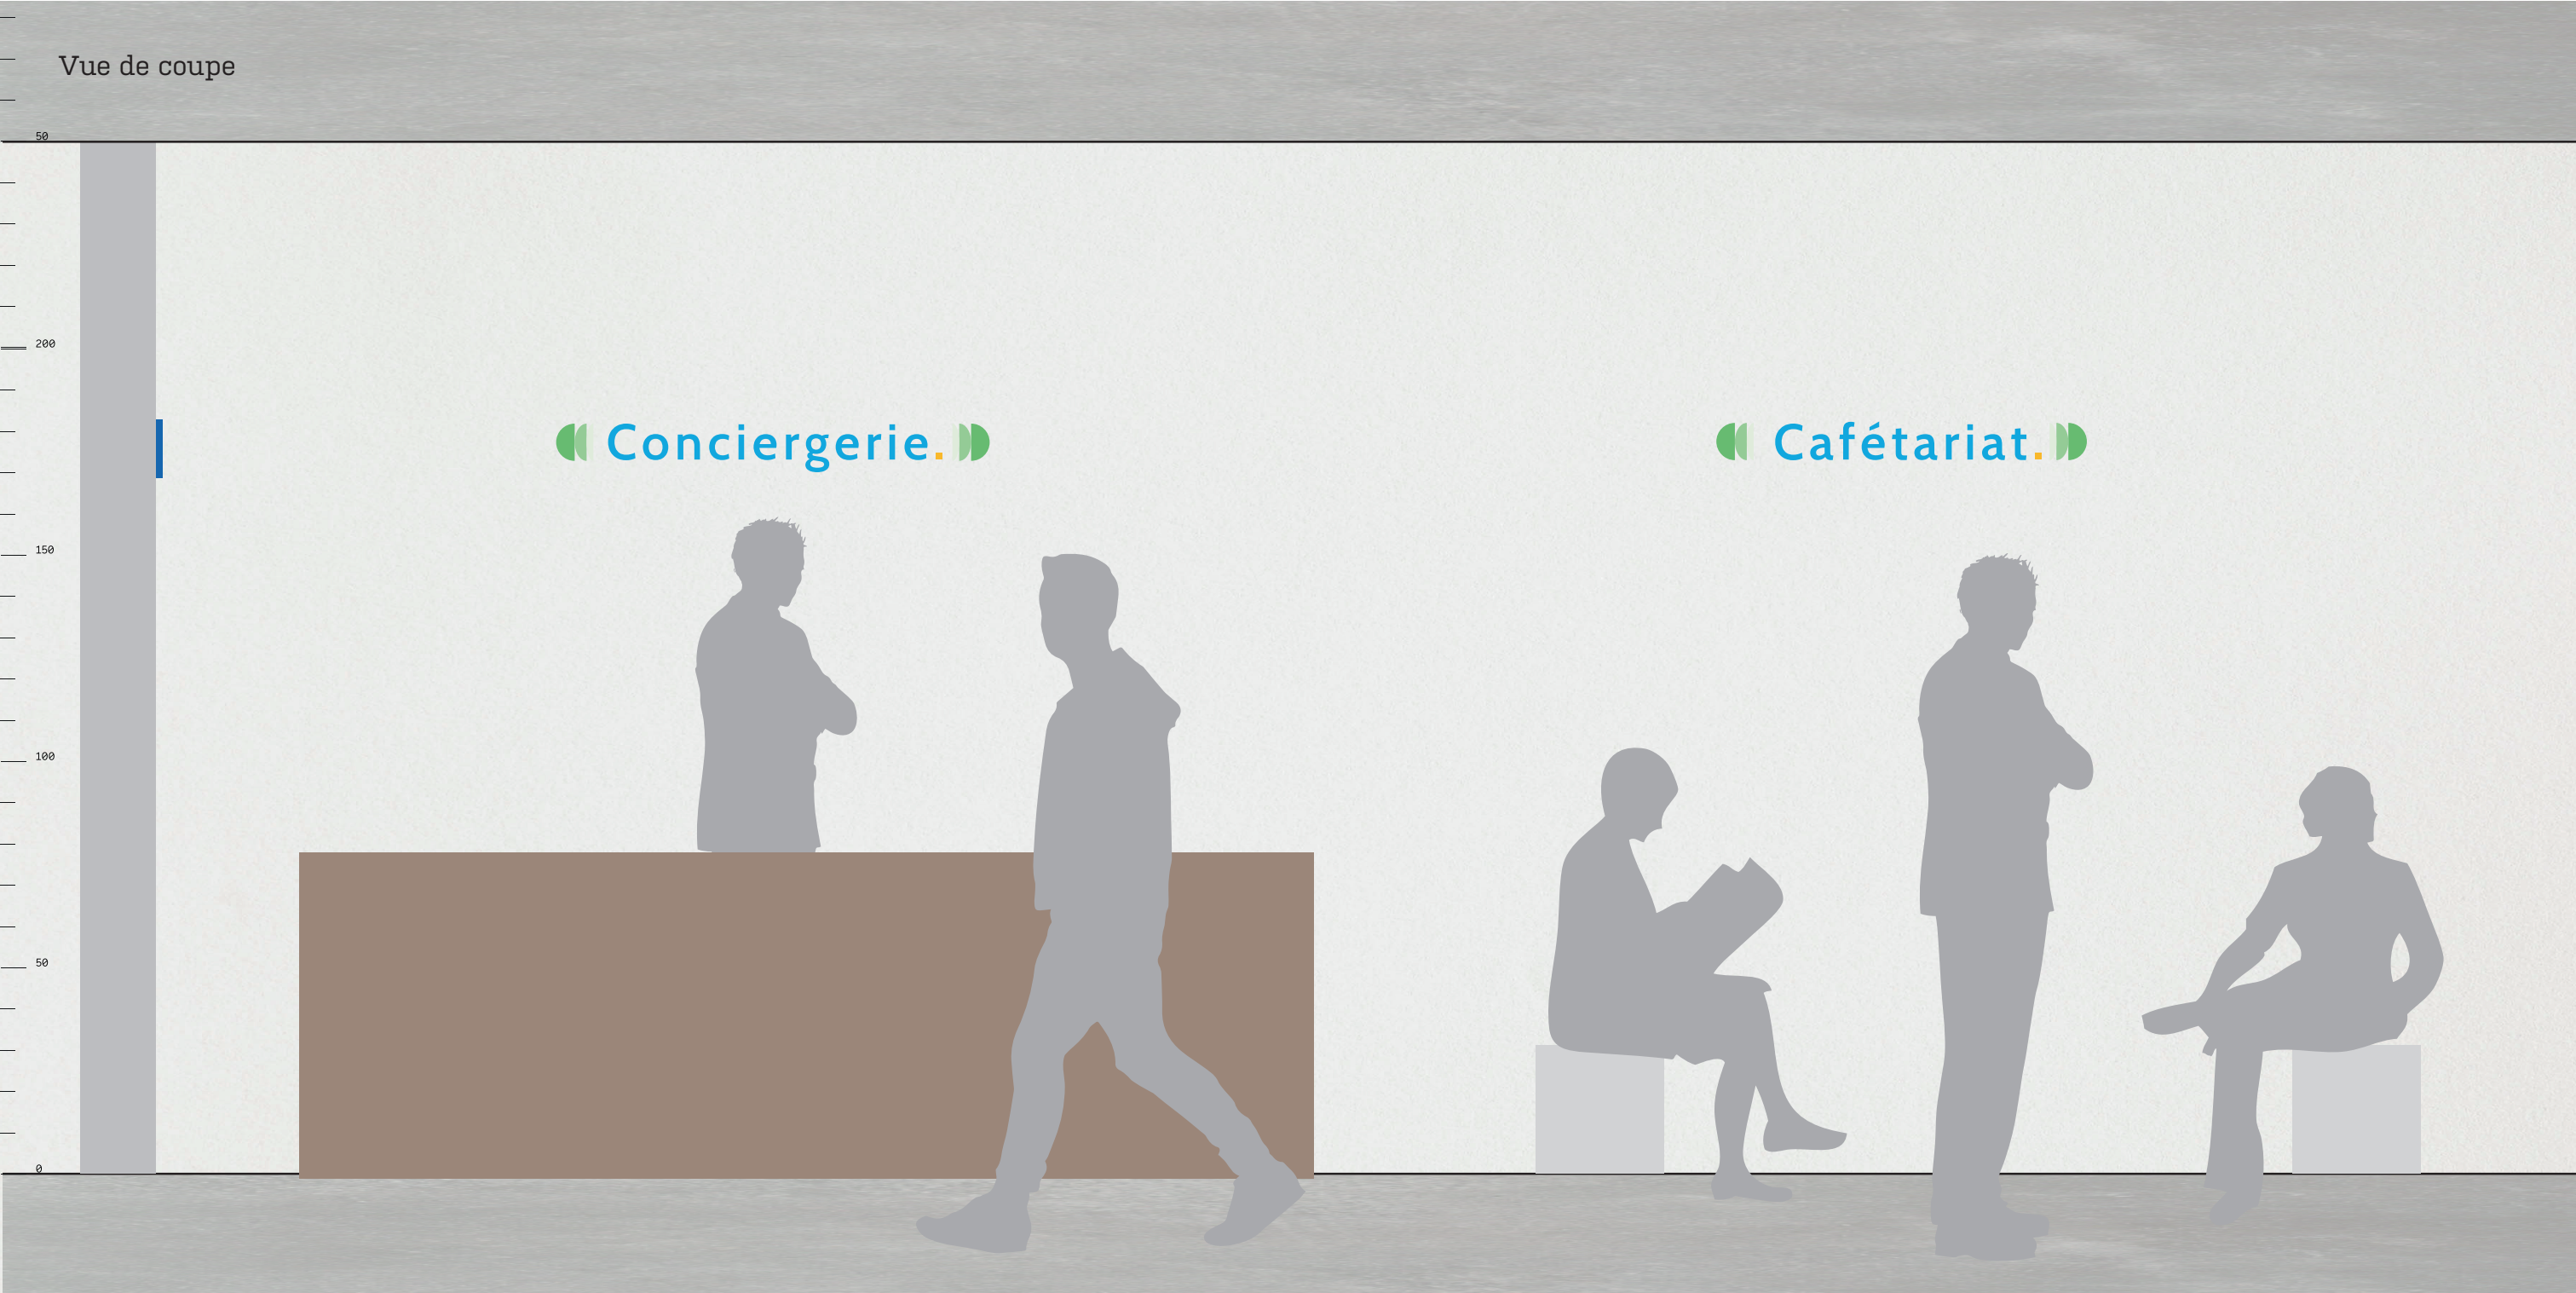



Conciergerie.


III.5 Identification locaux : exemple des 2 versions proposées

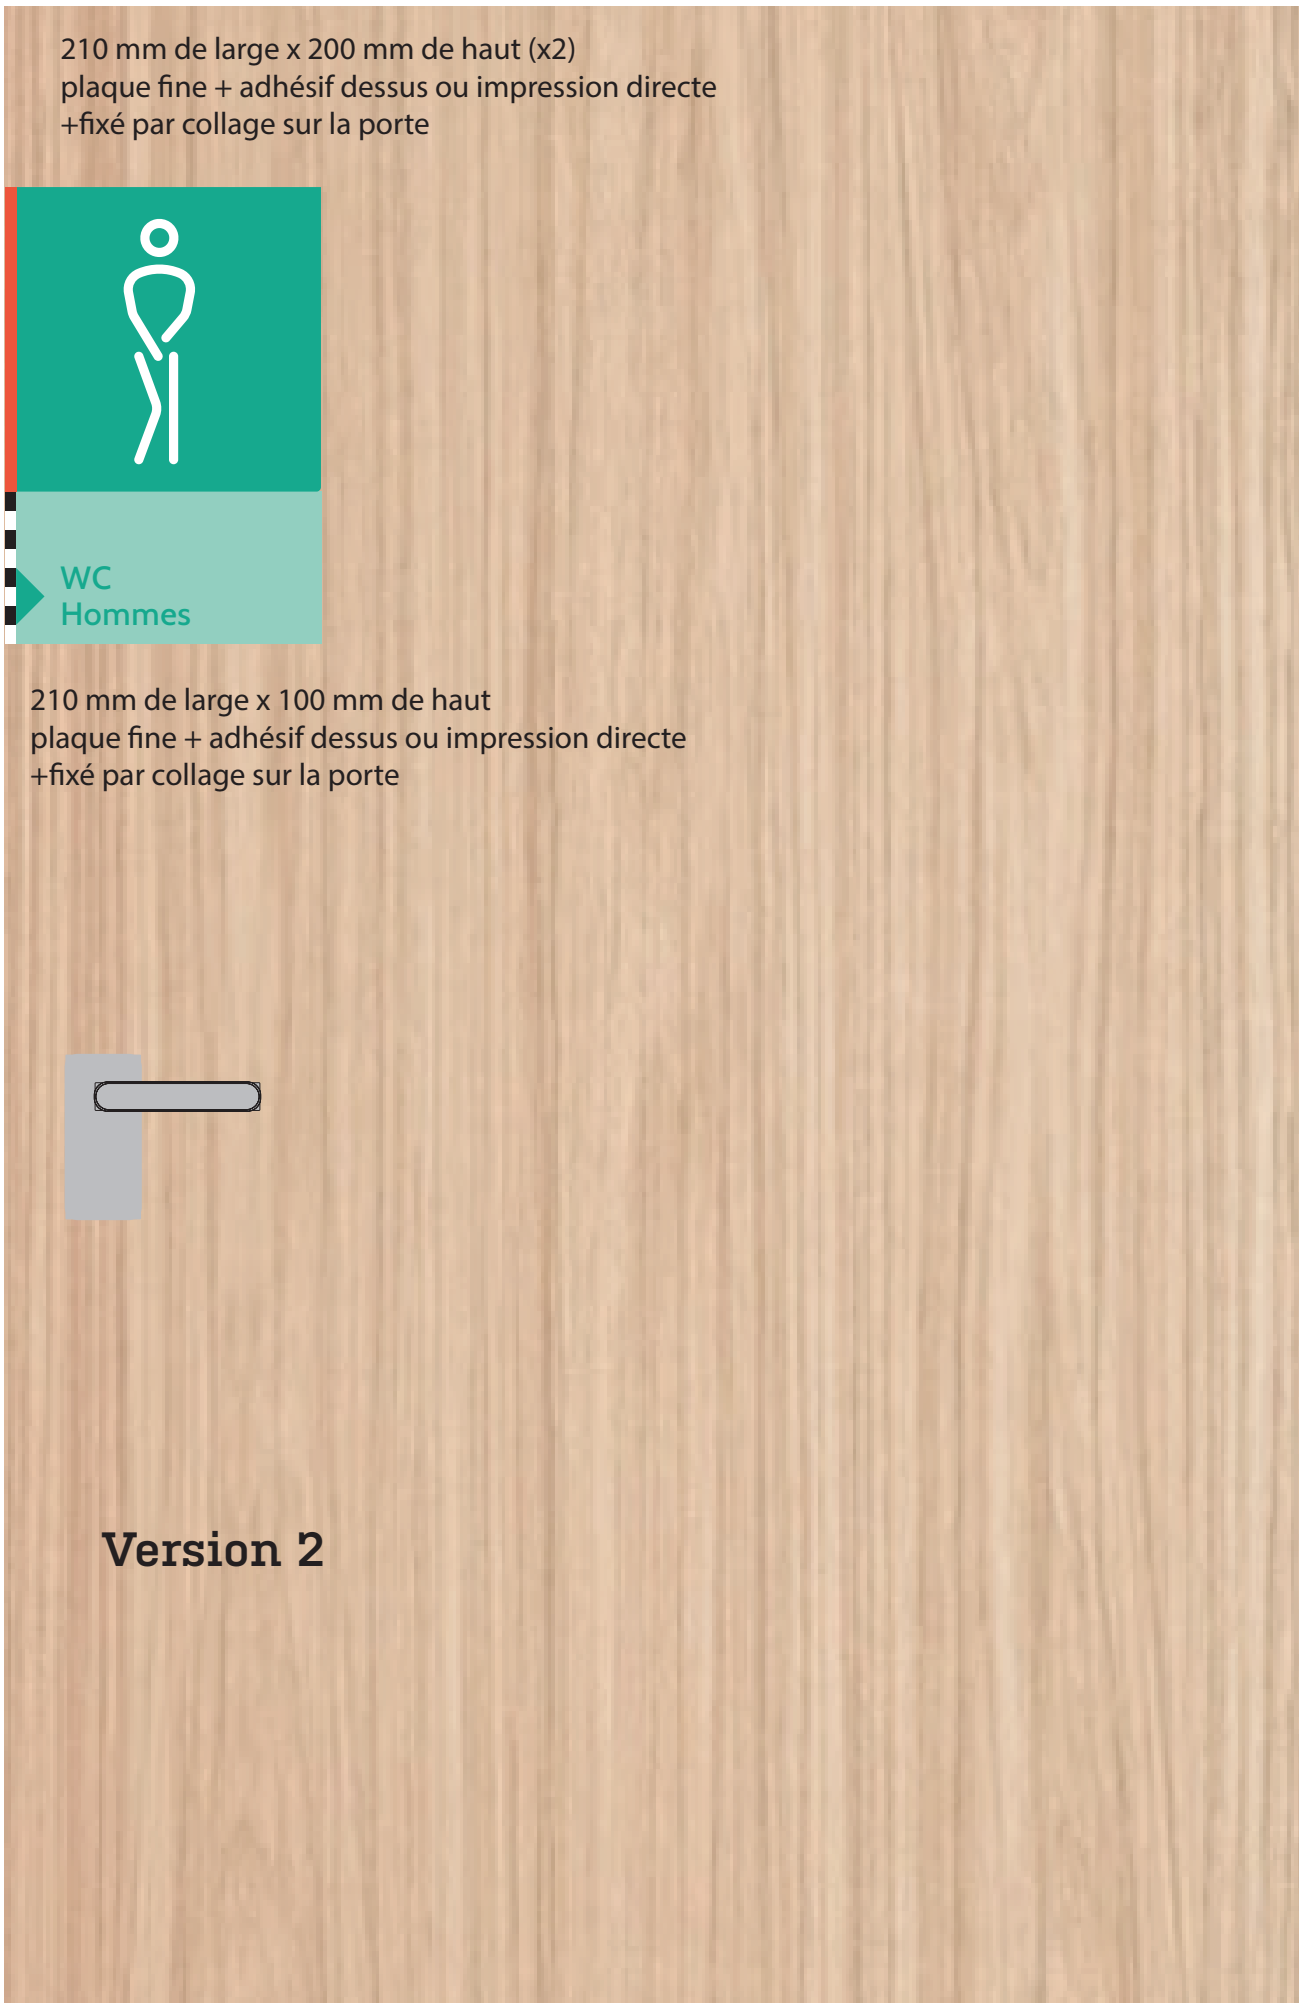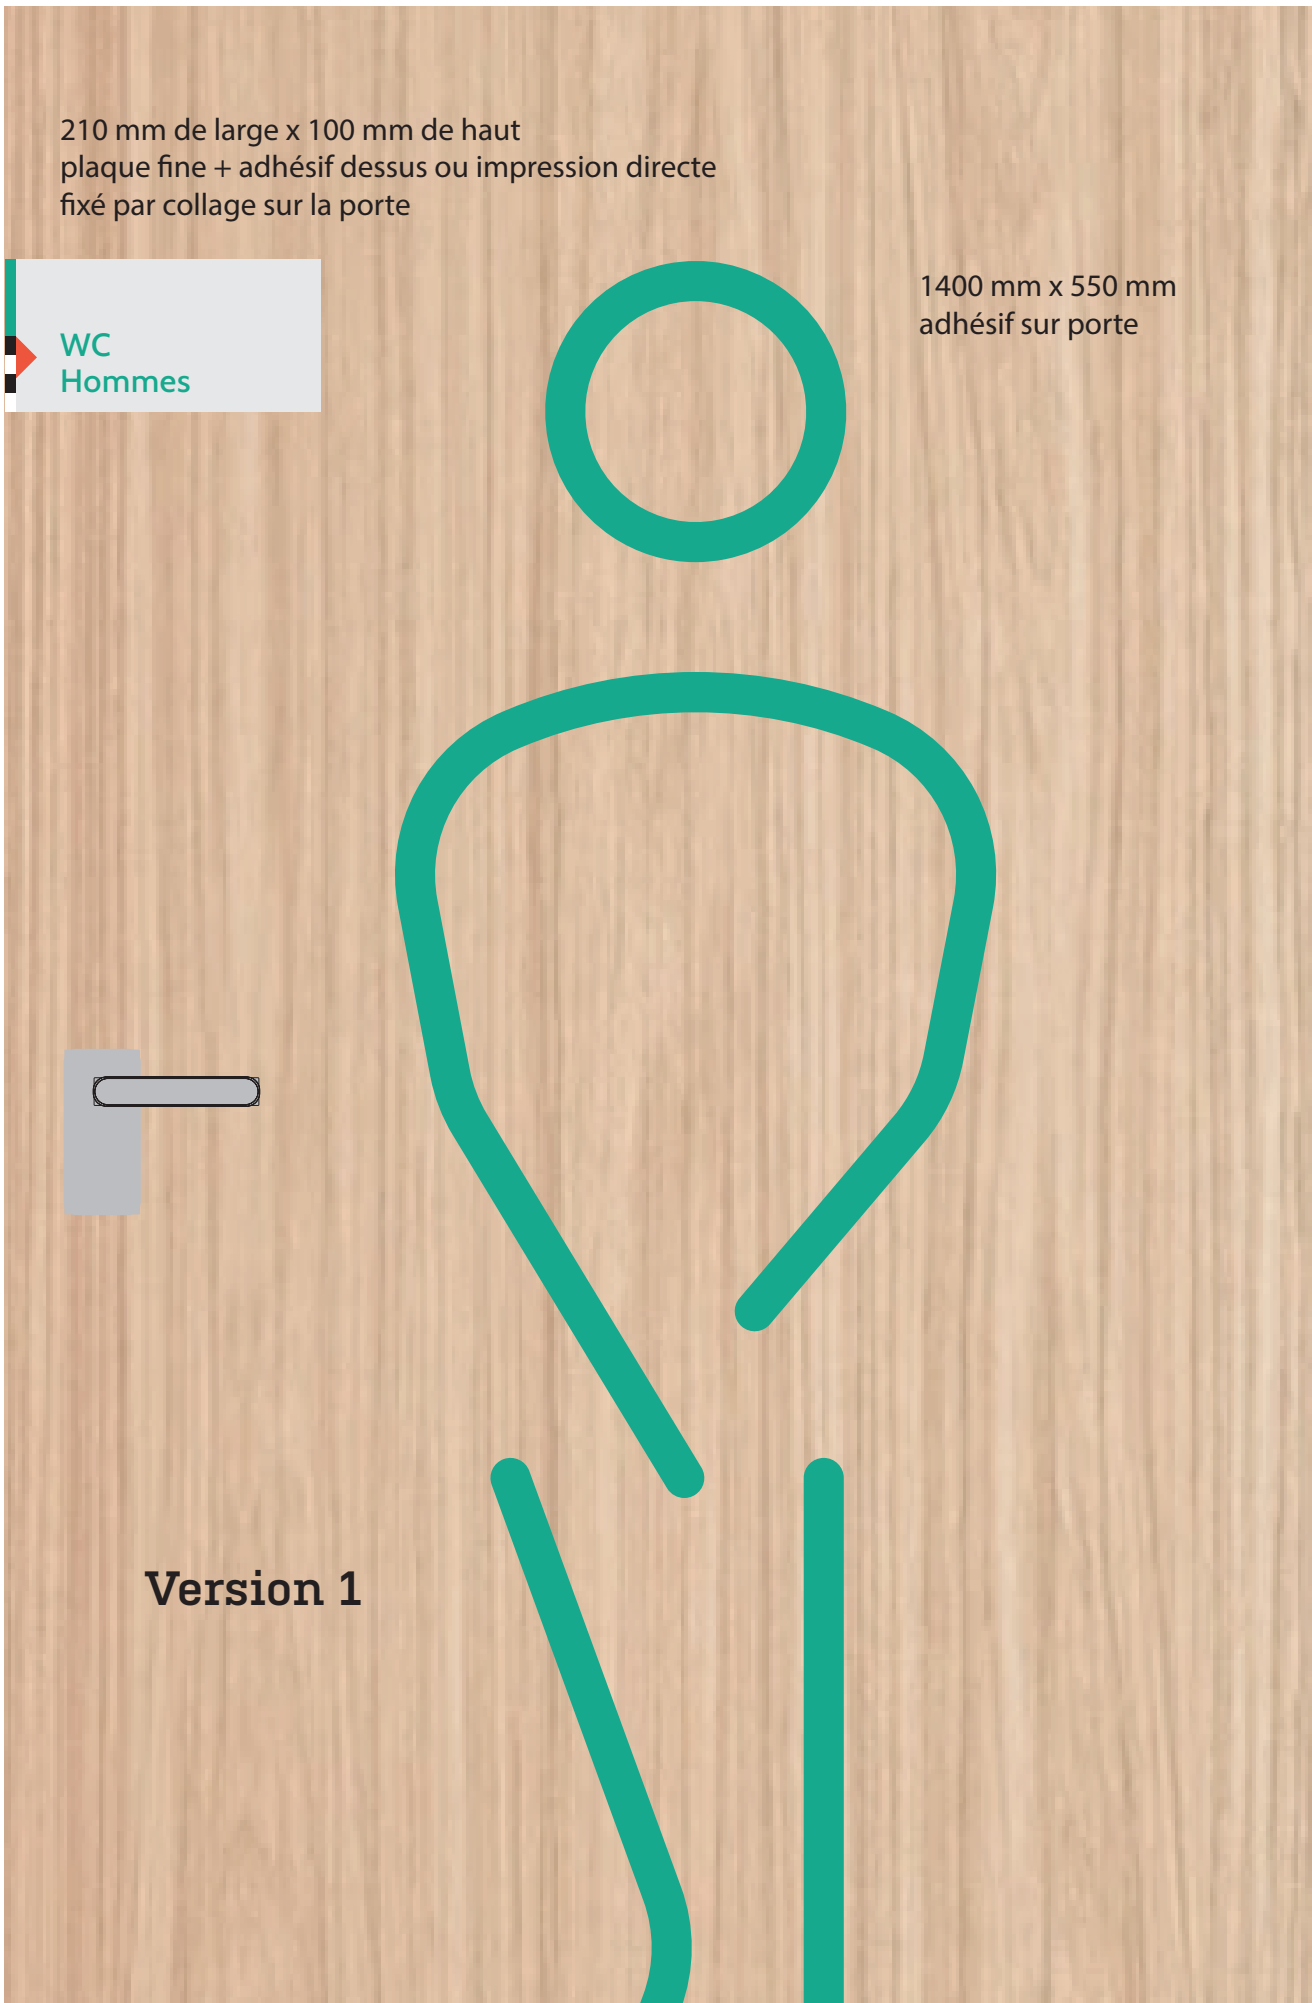


Signalétique intérieure public :
à destination du public

II.5. Identification locaux :



Le support signalétique s'adaptera en fonction de l'ouverture de porte.
L'entreprise fabricante devra faire le repérage des portes sur site afin d'assurer la bonne
cohérence de la signalétique générale des portes.

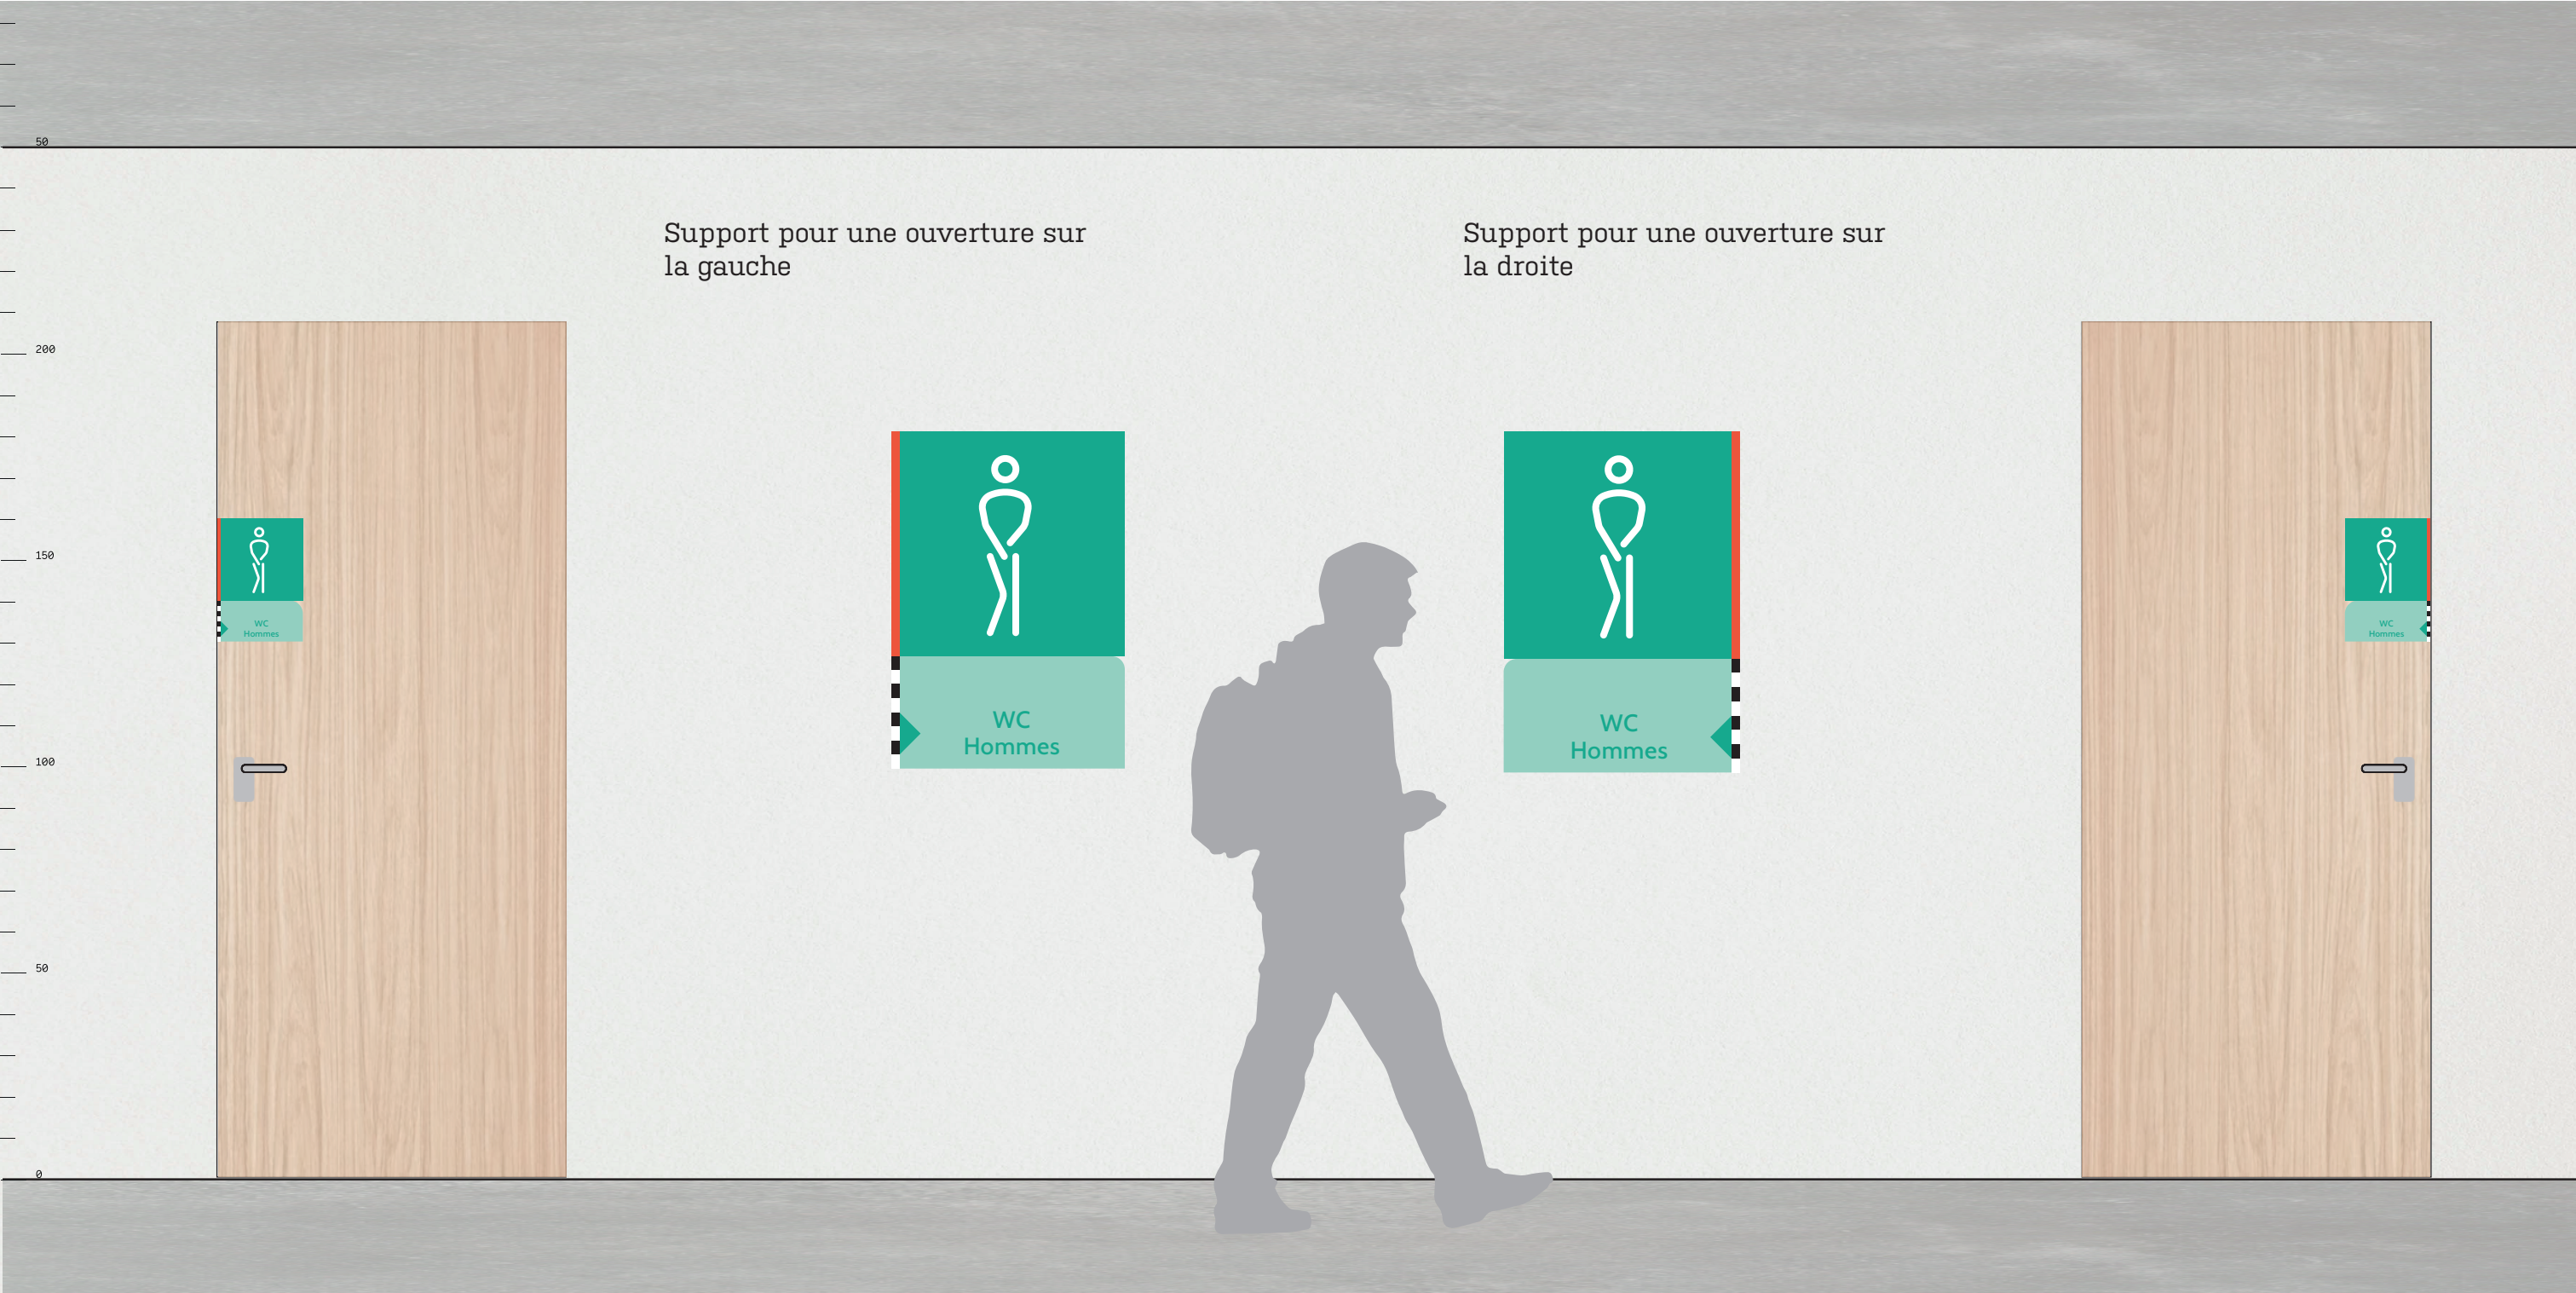

Version
1

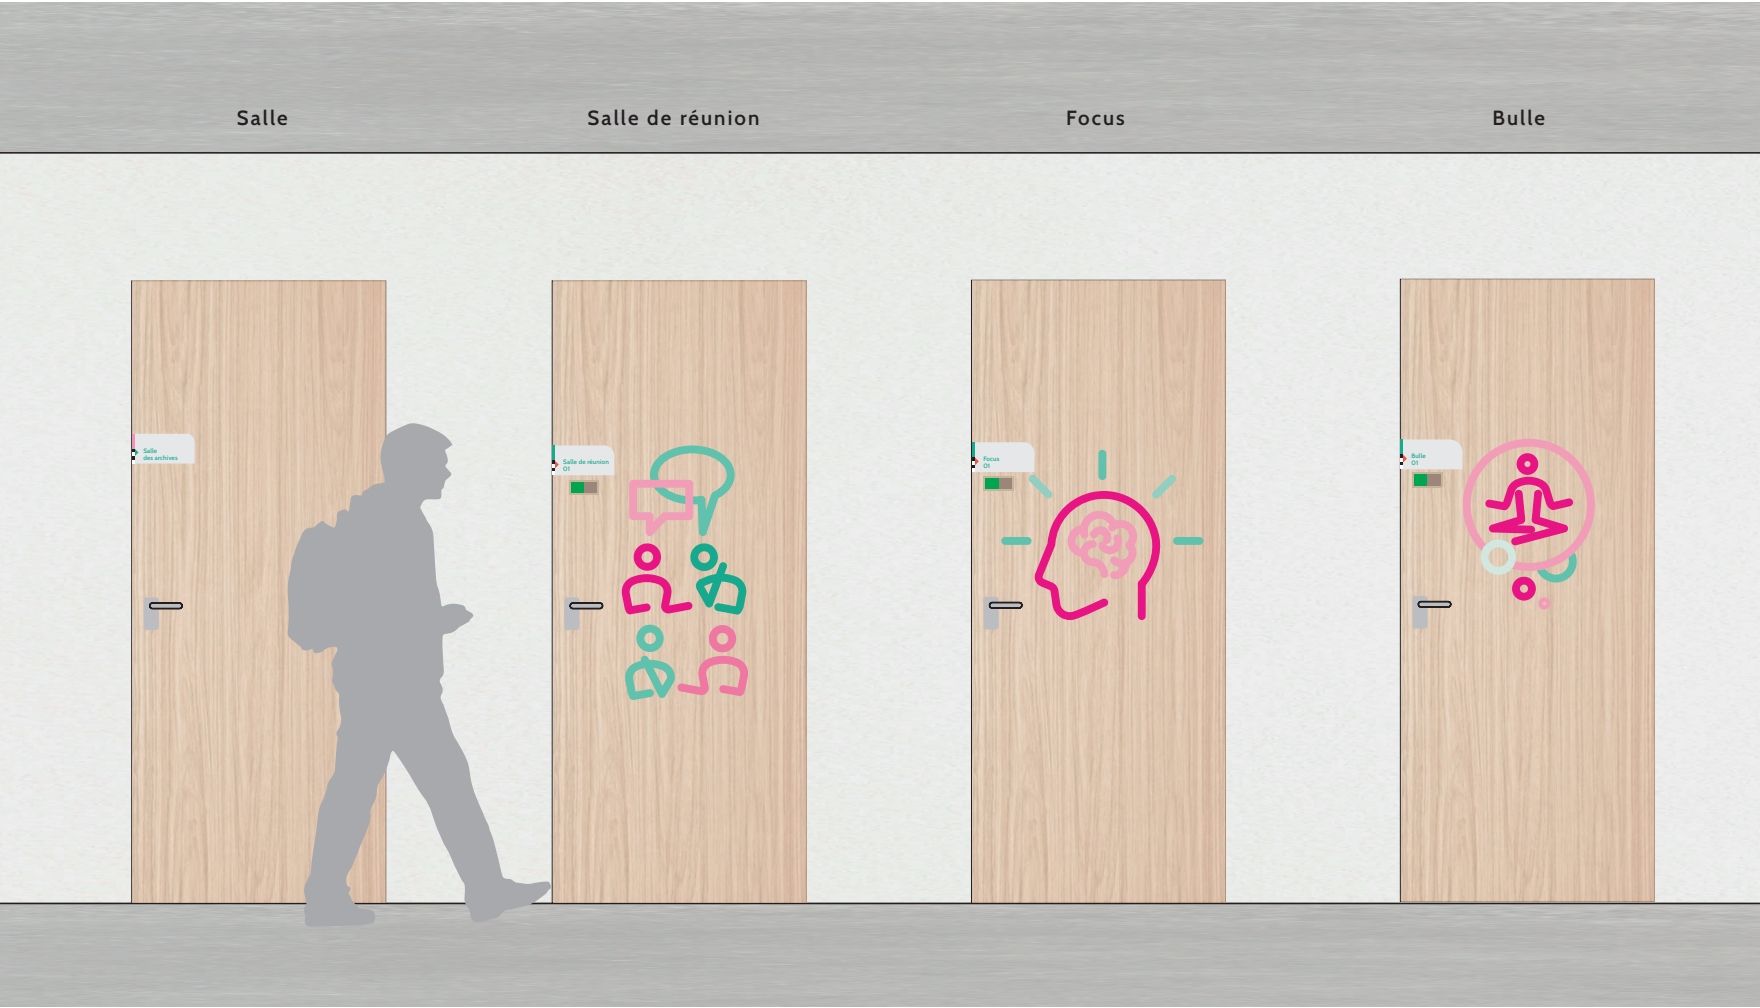

Version
2

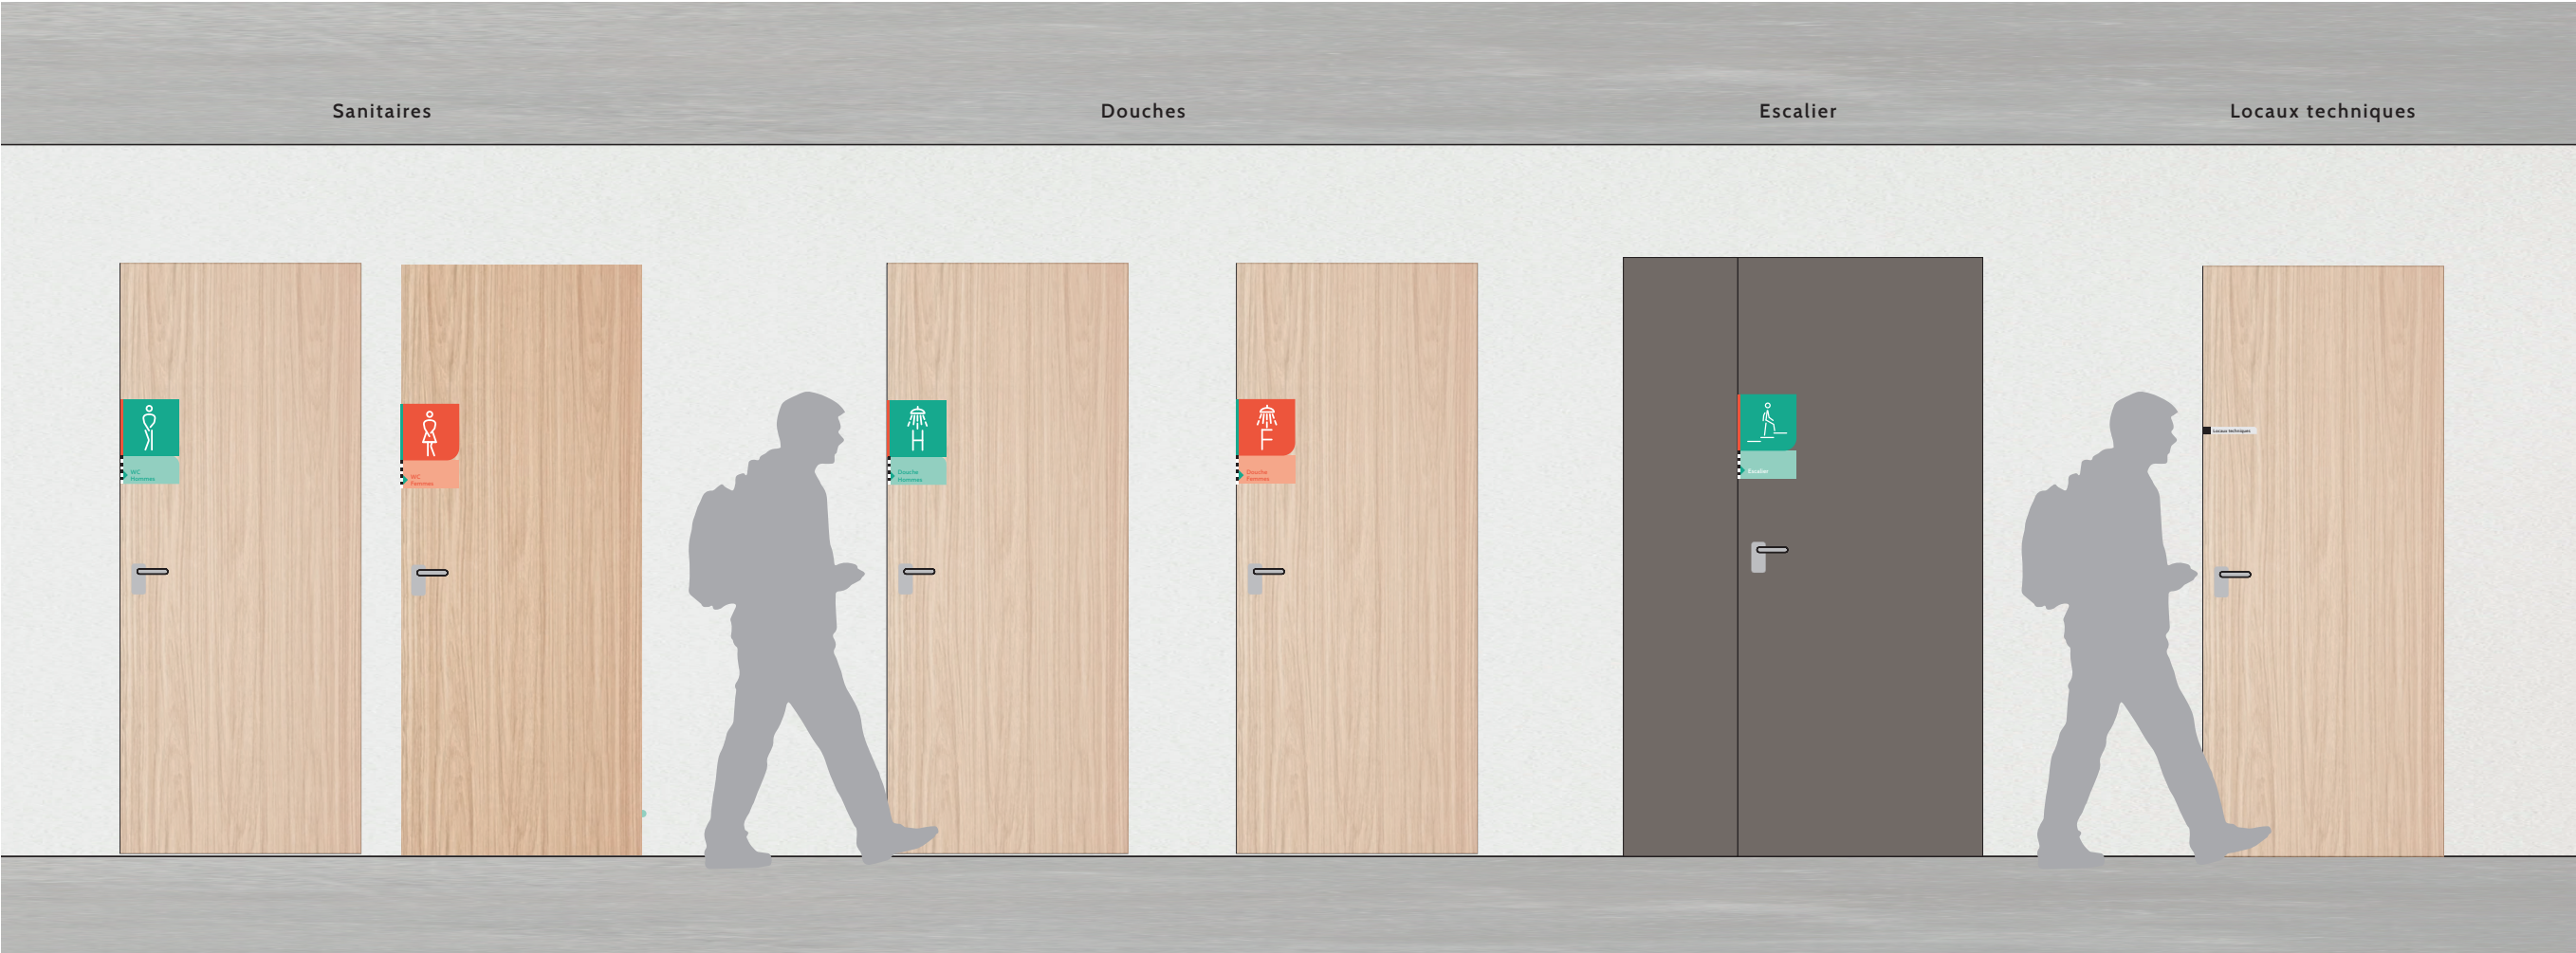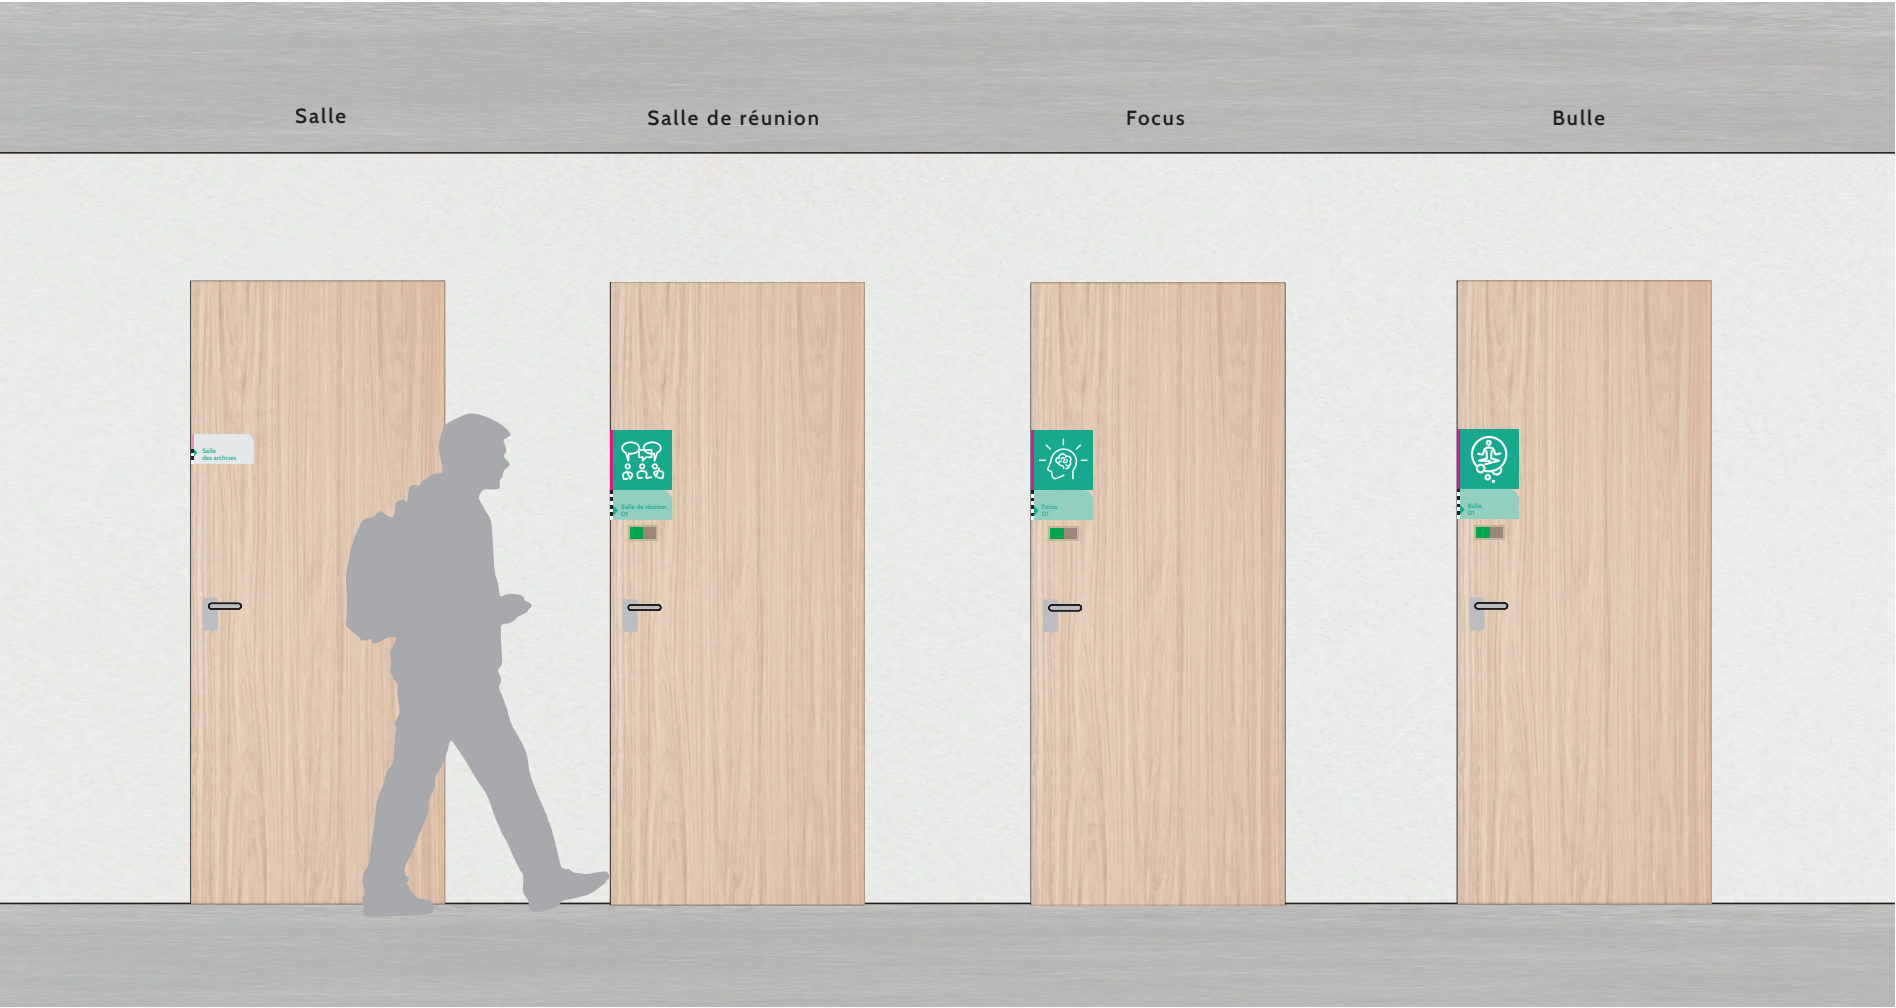

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

III.3.c. Identification locaux : salle

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRAPHISME / TEXTE**
- **Matériaux et fixation :**
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - **Dimensions :**
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - **Quantitatif (N°1) :** 1

Quantitatif globale (N°1) : 20 identifications/supports au total



Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


- N°1 : PICTO**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 1400 mm x 450 mm
 - Quantitatif N°1 : 1

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 16 identifications/supports au total



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

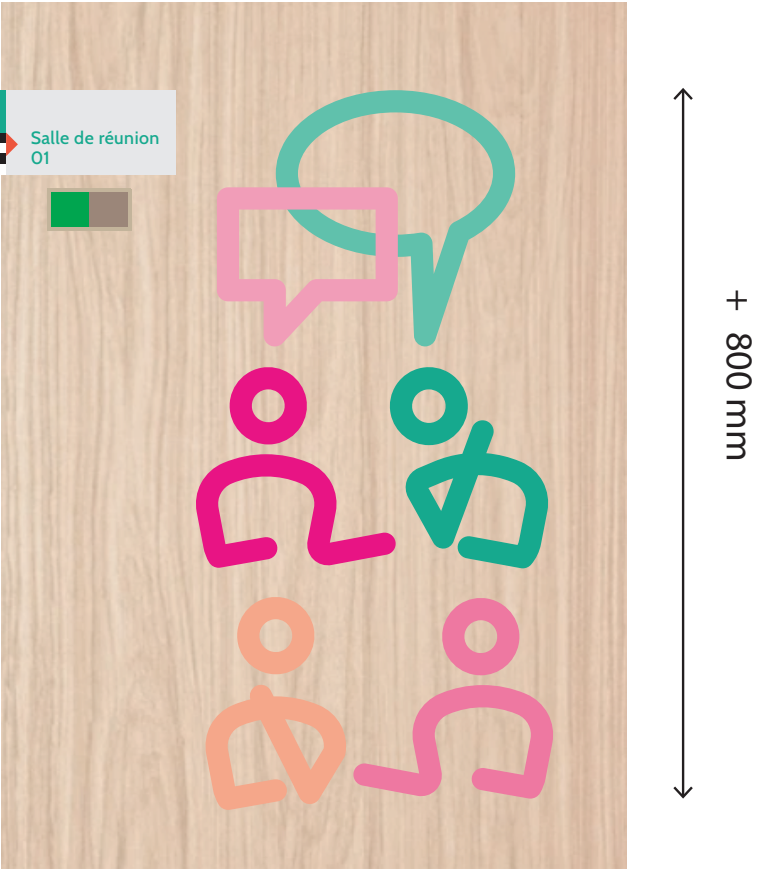

+ 400 mm
+ Grand adhésif sur porte

Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 16 identifications

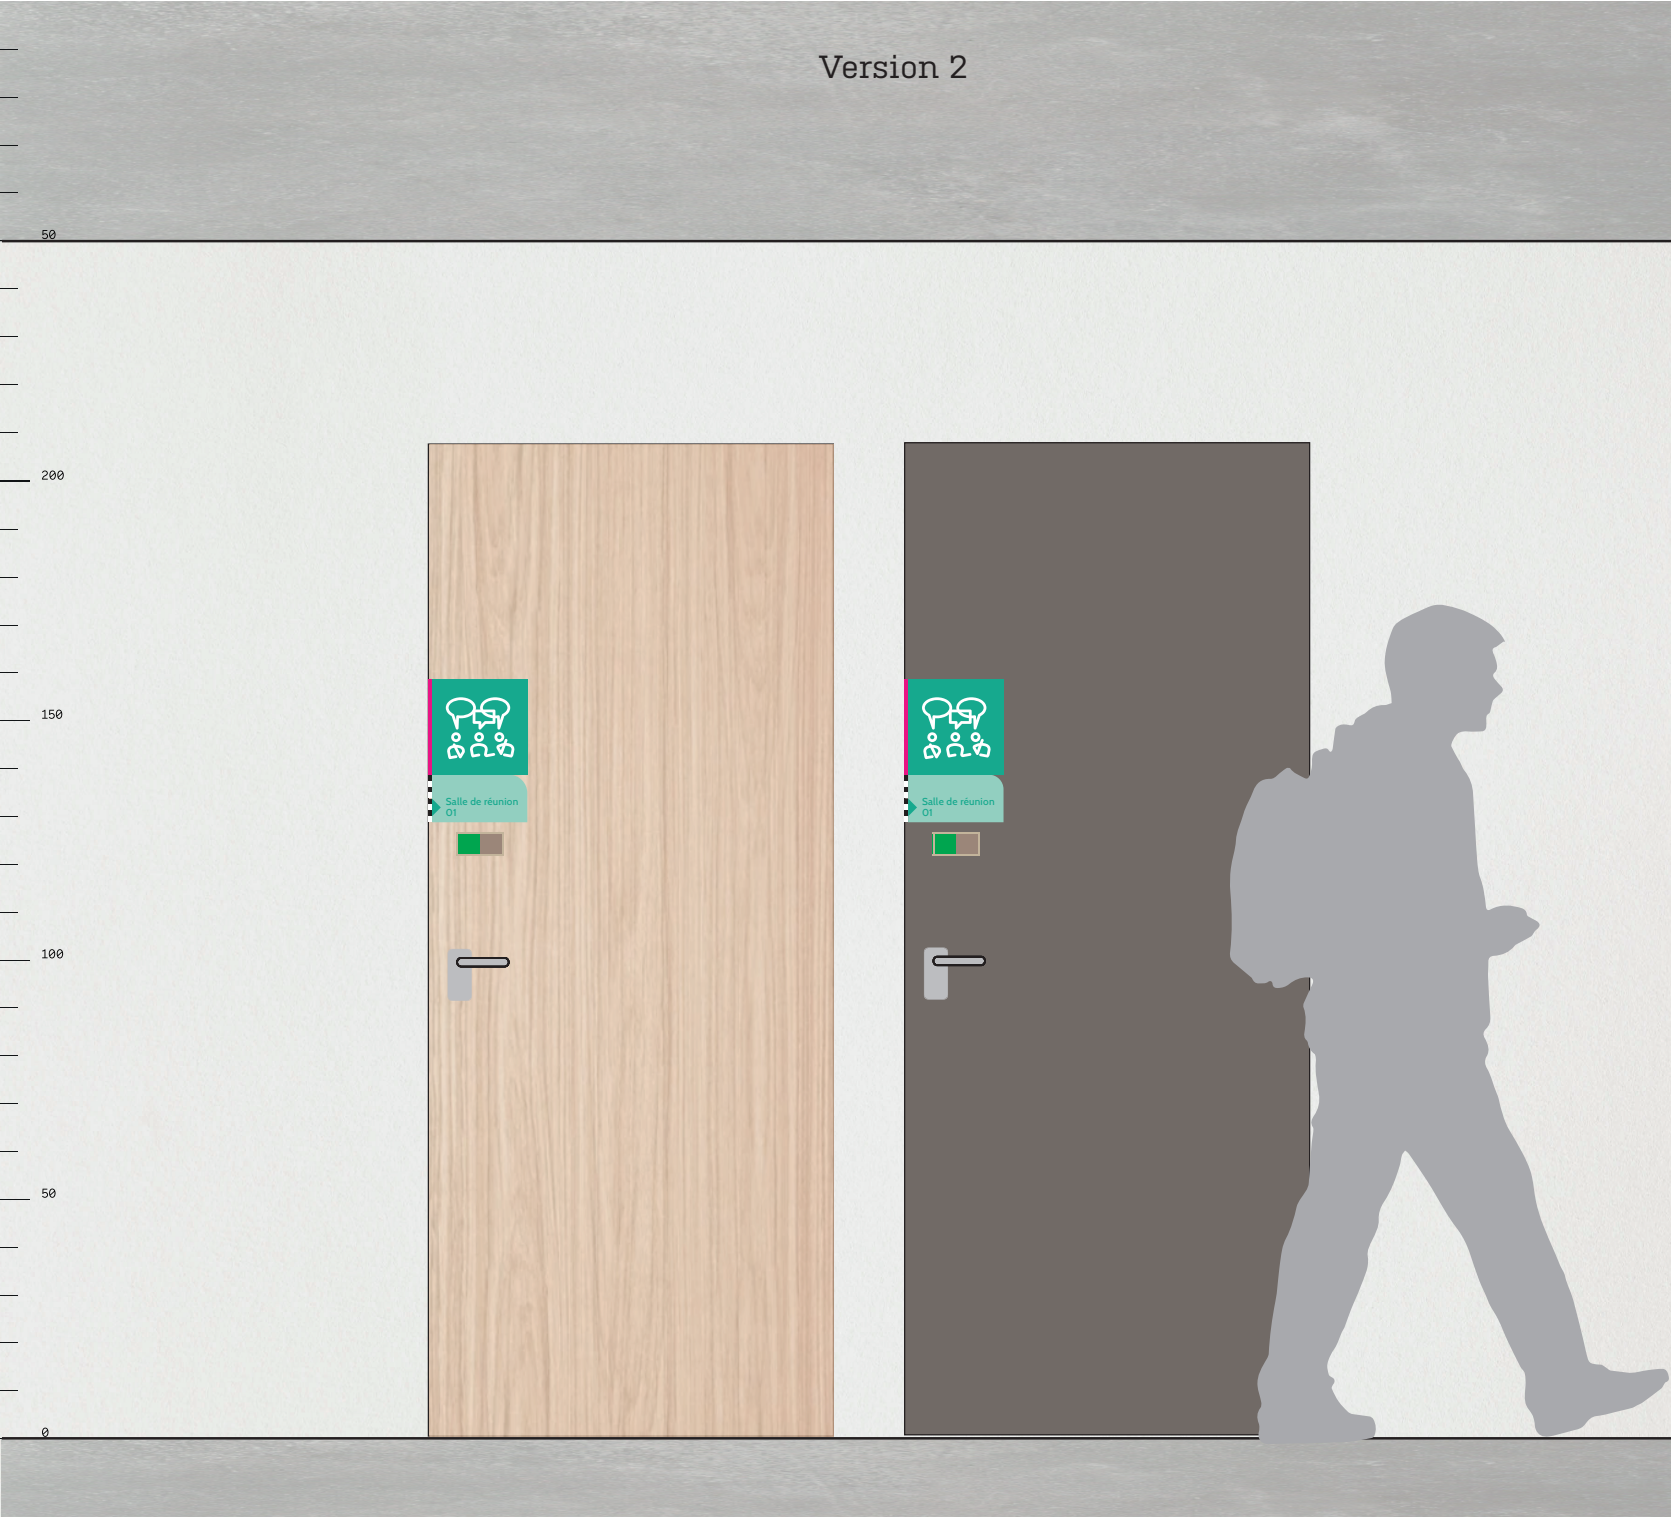

210 mm de large x 200 mm de haut (x2)
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : PICTO
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 650 x 550 mm
- Quantitatif N°1 : 1


III.3.e. Identification locaux : bulle

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 22 identifications



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

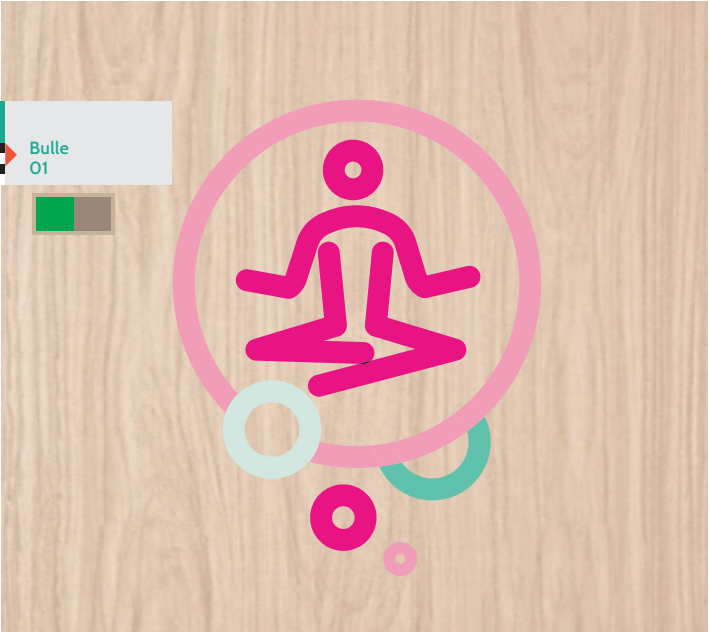

Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1


+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 22 identifications

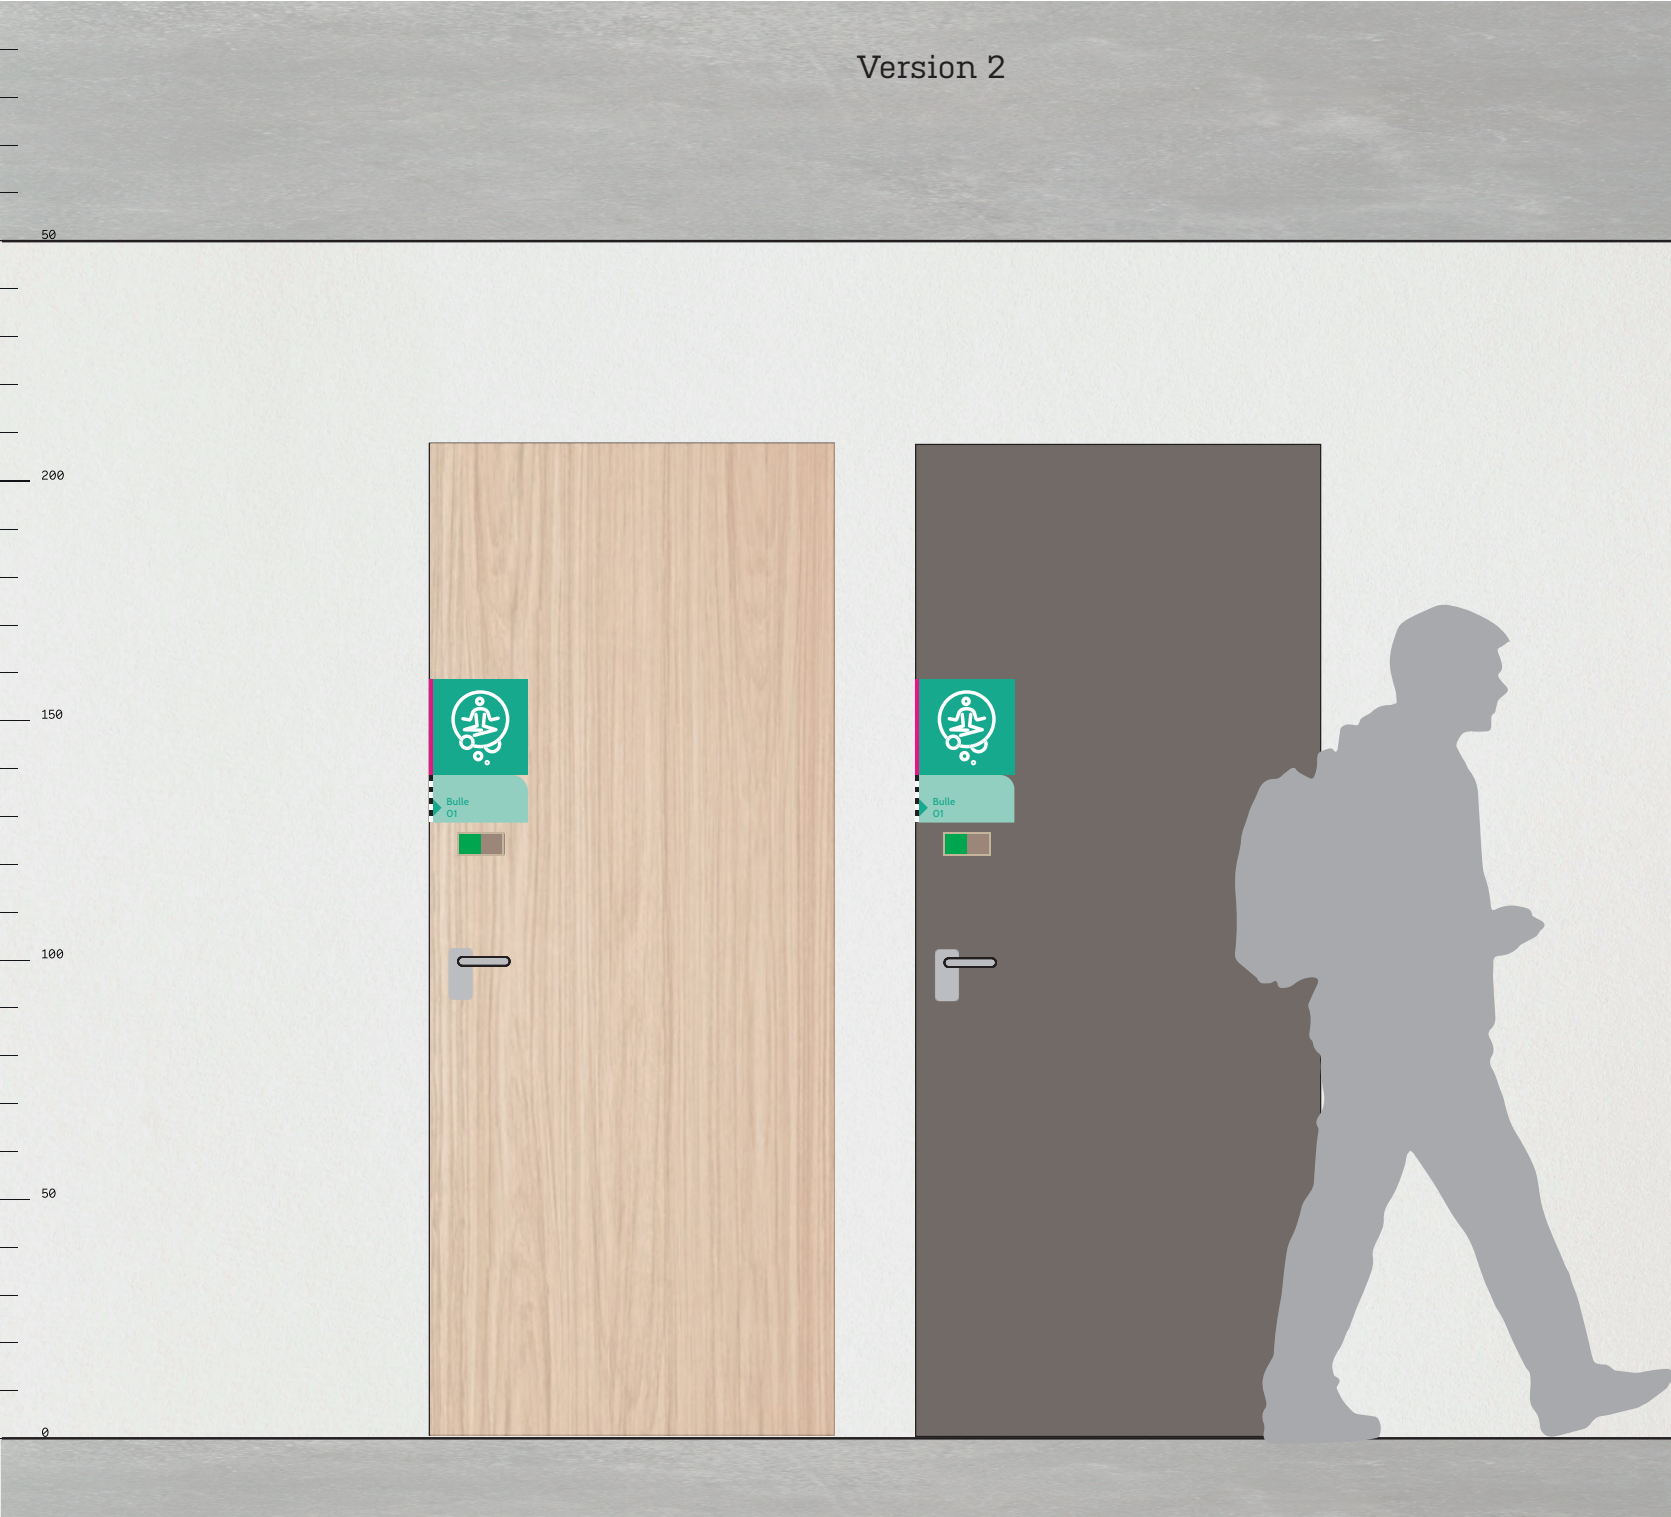

210 mm de large x 200 mm de haut (x2)
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

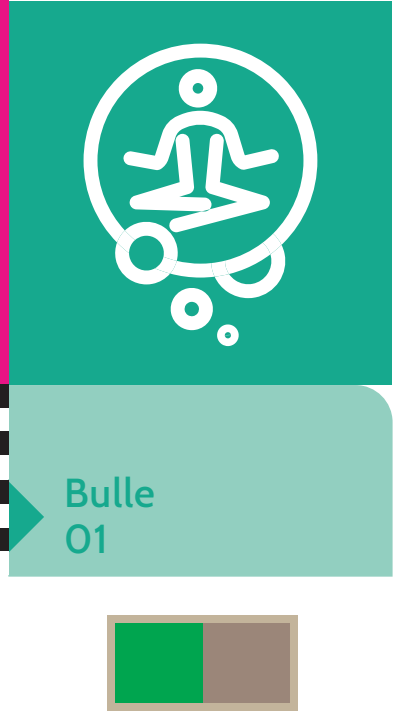

210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)


- N°1 : PICTO**
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 650 mm x 550 mm
 - Quantitatif N°1 : 1

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 18 identifications/supports au total



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

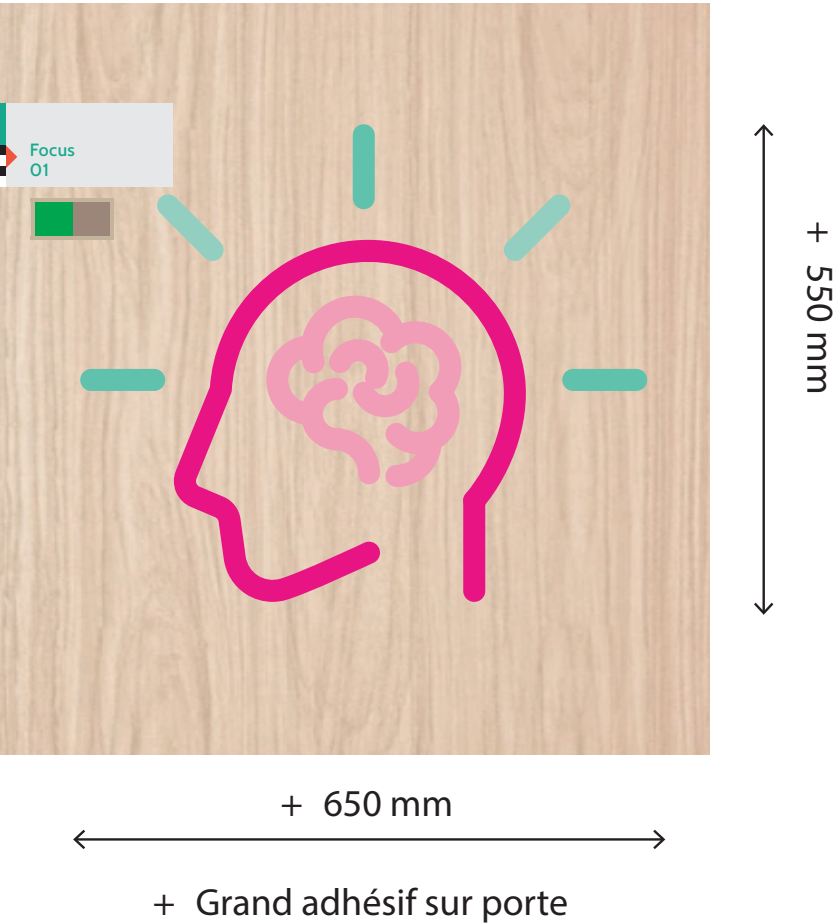

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1


+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 18 identifications/supports au total



210 mm de large x 200 mm de haut (x2)
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

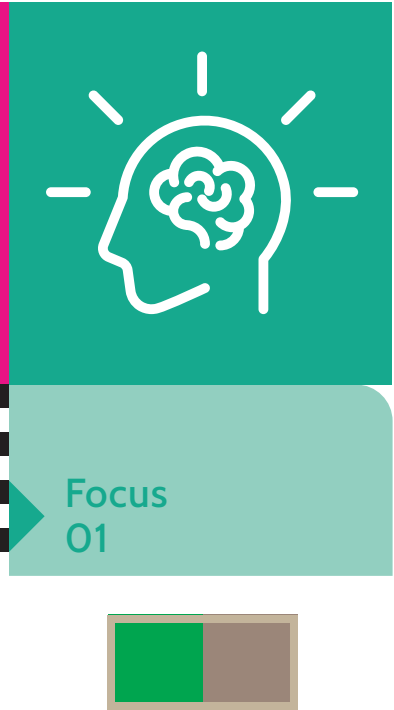

210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- Option #1**
N°1 : PICTO
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 1400 mm x 450 mm
 - Quantitatif N°1 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)


III.3.g. Identification locaux : douche

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

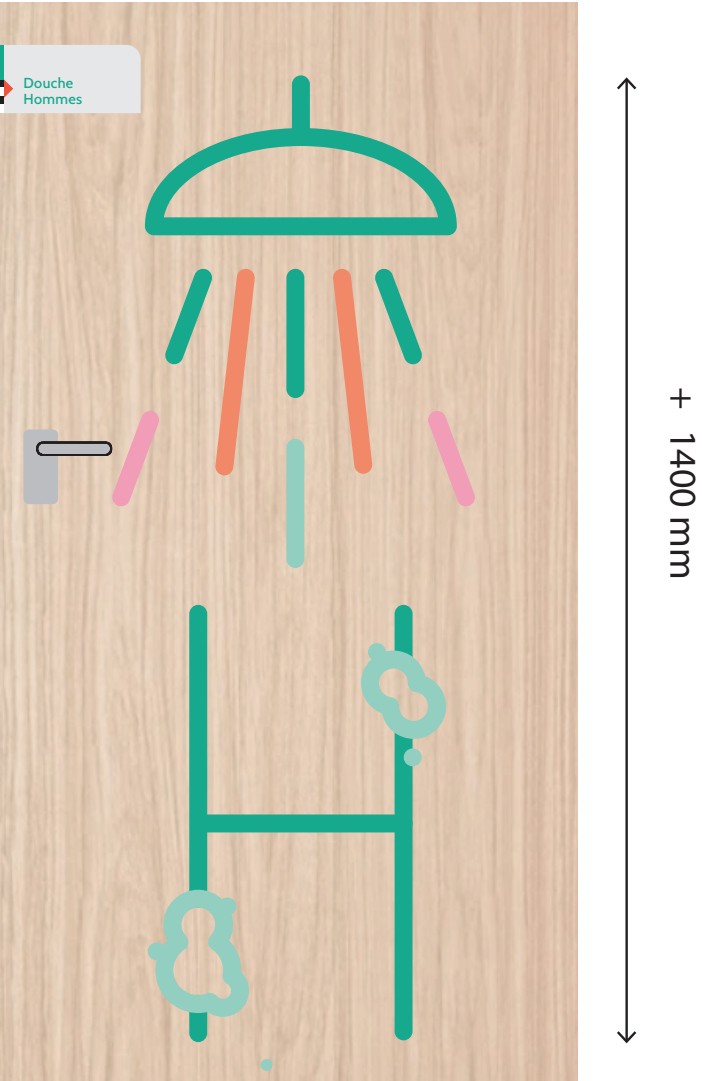

+ 550mm
+ Grand adhésif sur porte


Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO**
- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
 - Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
 - Quantitatif (N°1) : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 2 identifications/supports au total

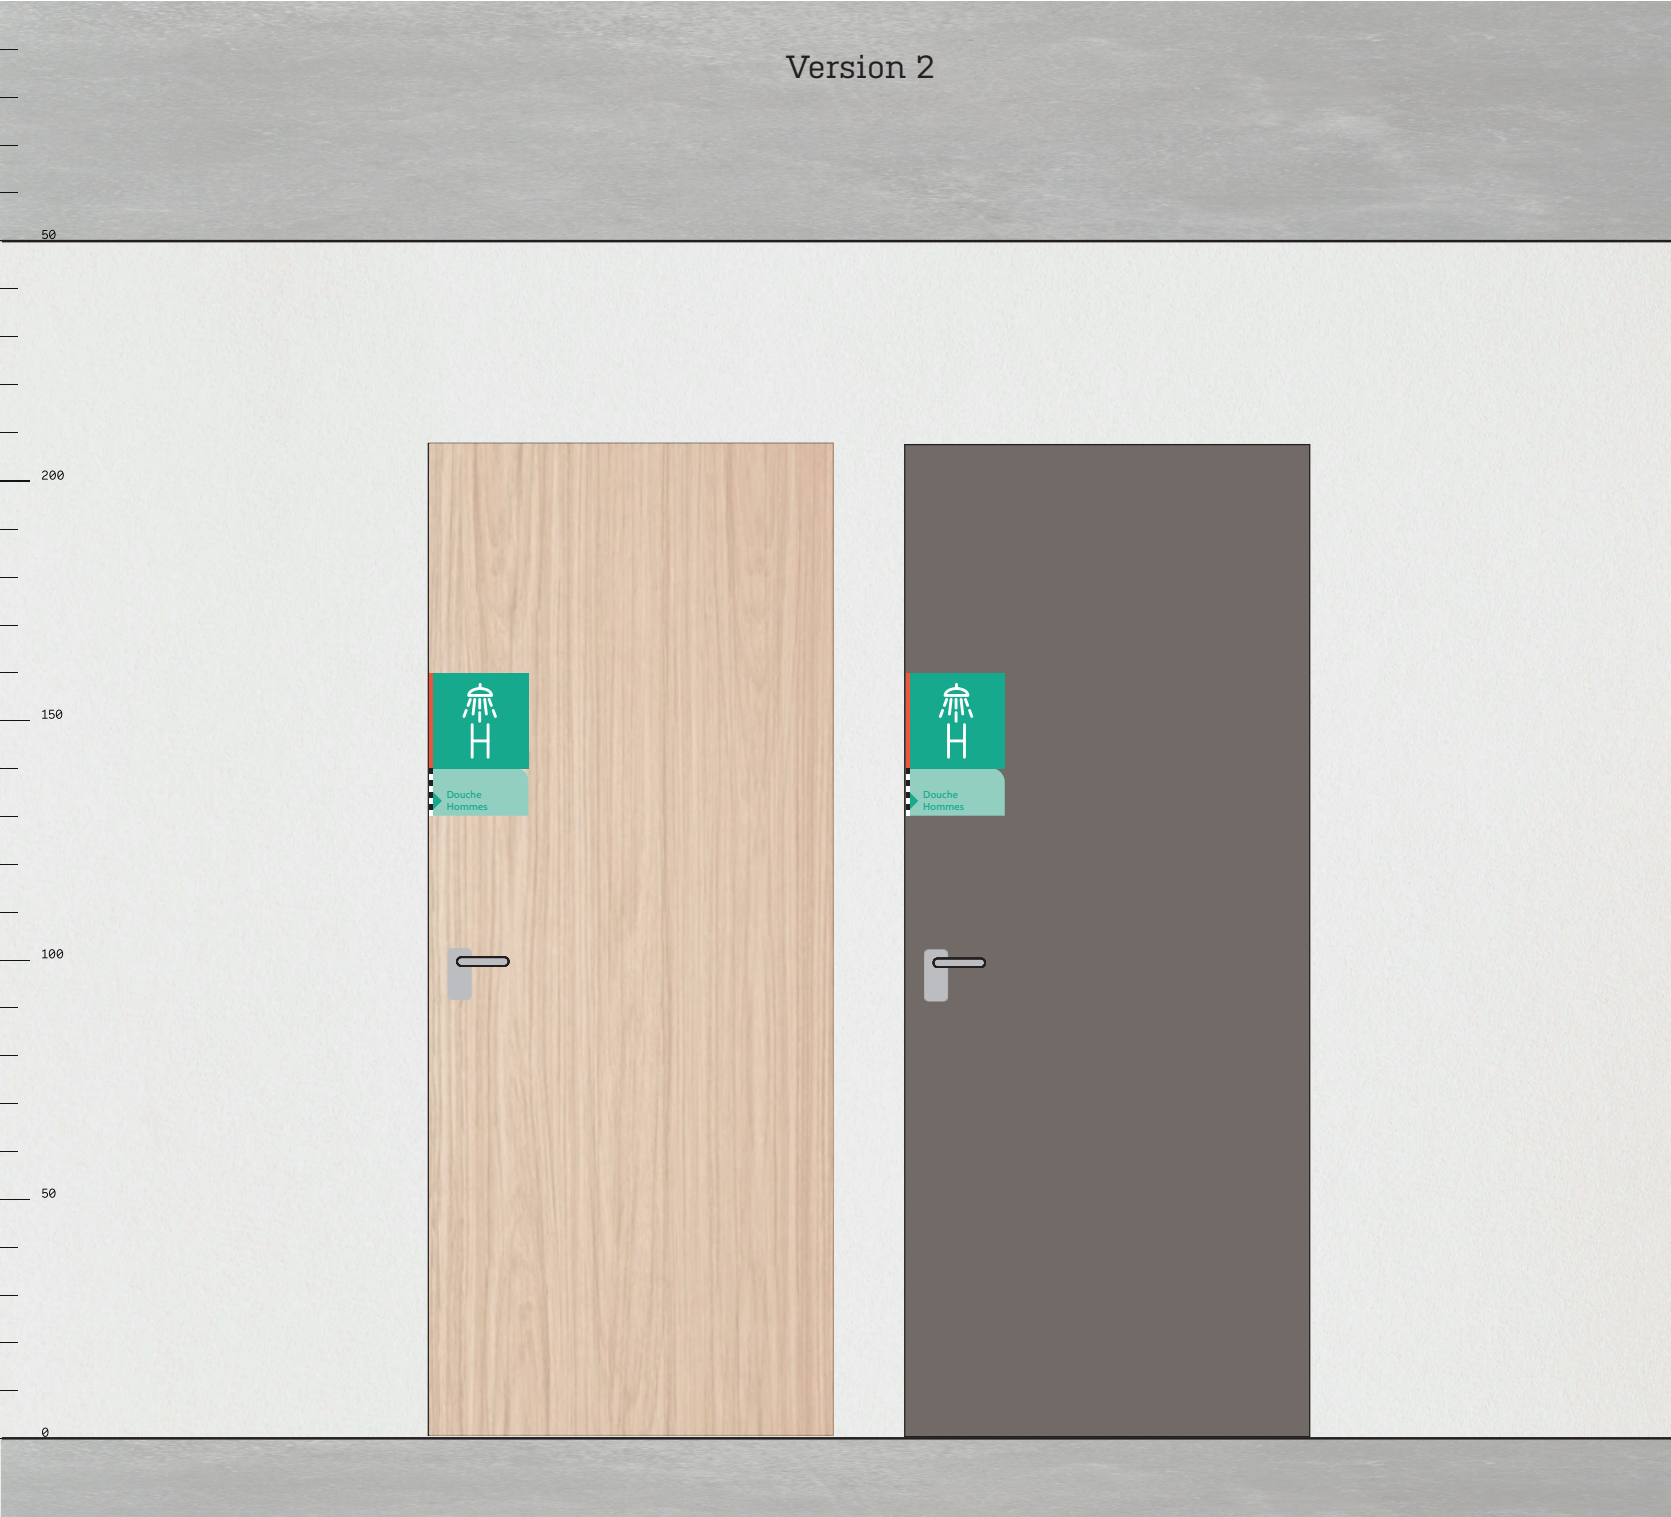

210 mm de large x 200 mm de haut (x2)
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- Option #1**
N°1 : PICTO
- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
 - Dimensions : 1400 mm x 450 mm
 - Quantitatif N°1 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)


III.3.h. Identification locaux : sanitaire

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

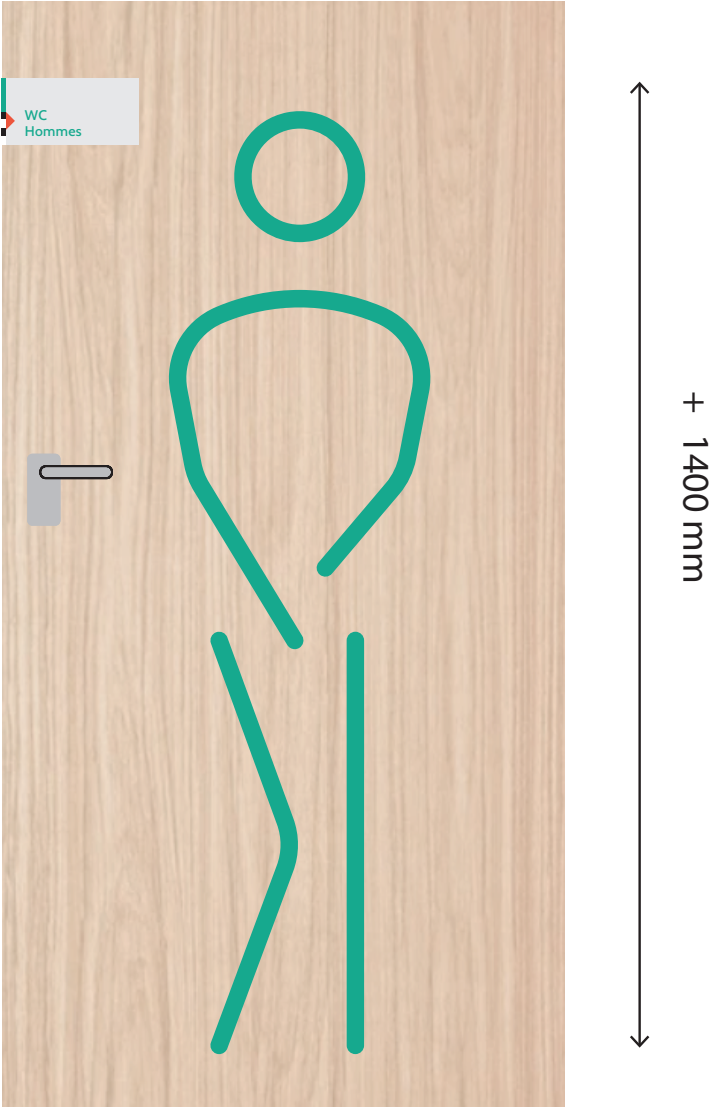

+ 450 mm
← →
+ Grand adhésif sur porte


Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO**
- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
 - Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
 - Quantitatif (N°1) : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

- + N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME**
- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
 - Quantitatif N°2 : 1 (Homme ou Femme, vérifier le repérage sur les plans)

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 12 identifications/supports au total

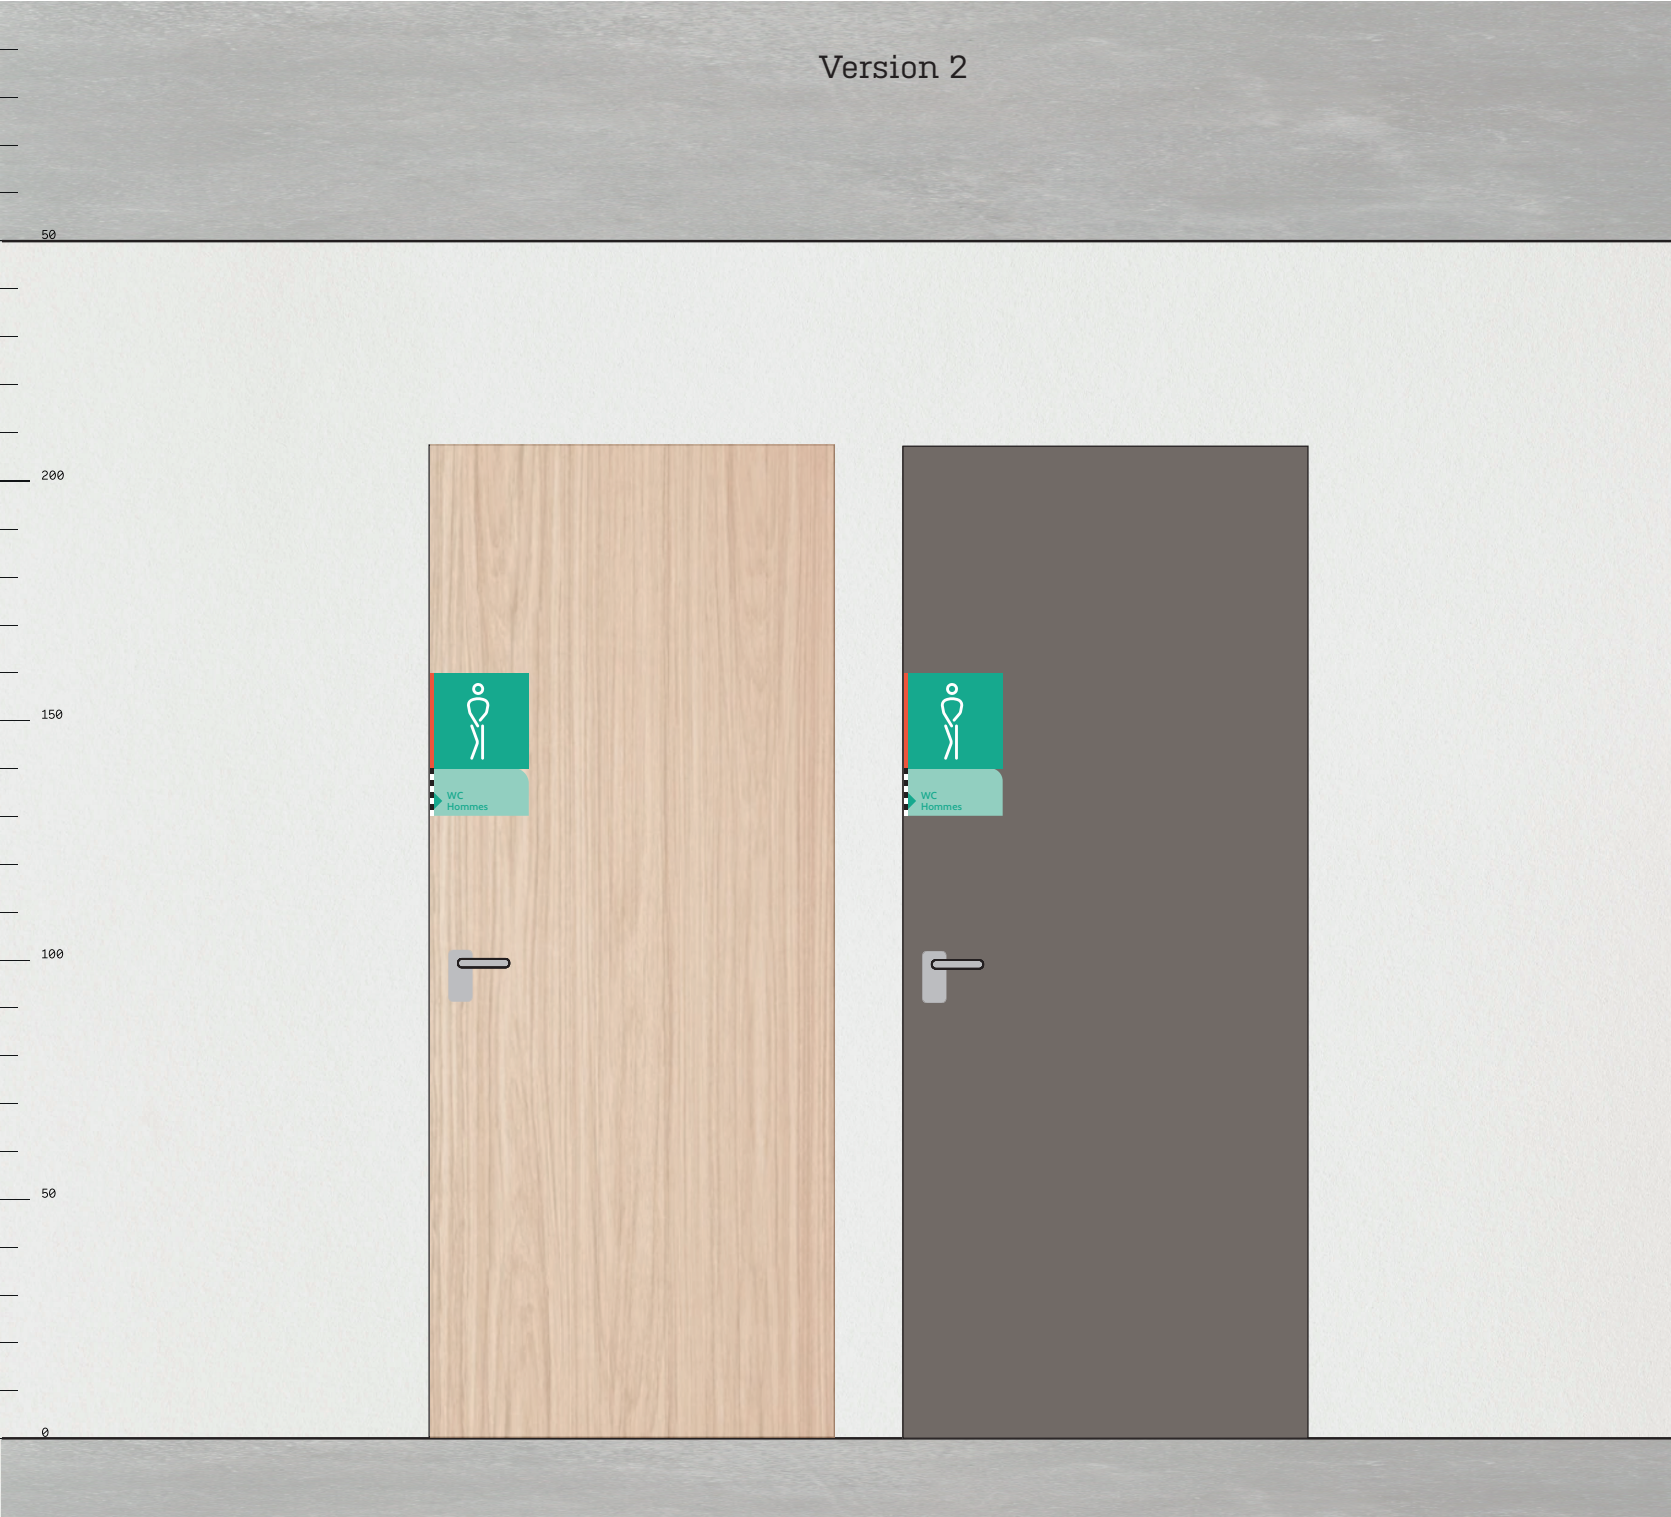

210 mm de large x 200 mm de haut (x2)
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte



210 mm de large x 100 mm de haut
plaque fine + adhésif dessus ou impression directe
+ fixé par collage sur la porte

Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Option #1

N°1 : PICTO

- Matériaux et fixation :
Décor en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
- Dimensions : 1400 mm x 450 mm
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 15 identifications/supports au total

III.3.i. Identification locaux : accès escalier

Option #2

N°1 : GRANDE PLAQUE : PICTO

- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
- Dimensions :
Grande plaque : 210 mm de large x 200 mm de haut
- Quantitatif (N°1) : 1

+ N°2 : PETITE PLAQUE - TEXTE + GRAPHISME

- Matériaux et fixation :
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
- Dimensions :
Petite plaque : 210 mm de large par 100 mm de haut
- Quantitatif N°2 : 1

Quantitatif global (1 identification = N°1 + N°2) : 15 identifications/supports au total



Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

III.3.j. Identification locaux : locaux technique

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : GRAPHISME / TEXTE**
- **Matériaux et fixation :**
Petite plaque : Plaque de PVC fine avec découpe (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaque peinte RAL à définir avec la MOA.
Fixation par collage sur la porte.
 - **Dimensions :** **Petite plaque :** 210 mm de large par 30 mm de haut
 - **Quantitatif (N°1) :** 1

Quantitatif globale (N°1) : 9 identifications/supports au total




Local technique

Locaux techniques

210 mm de large x 30 mm de haut
+ Adhésif noir et blanc à poser sur porte

Choix
MOE

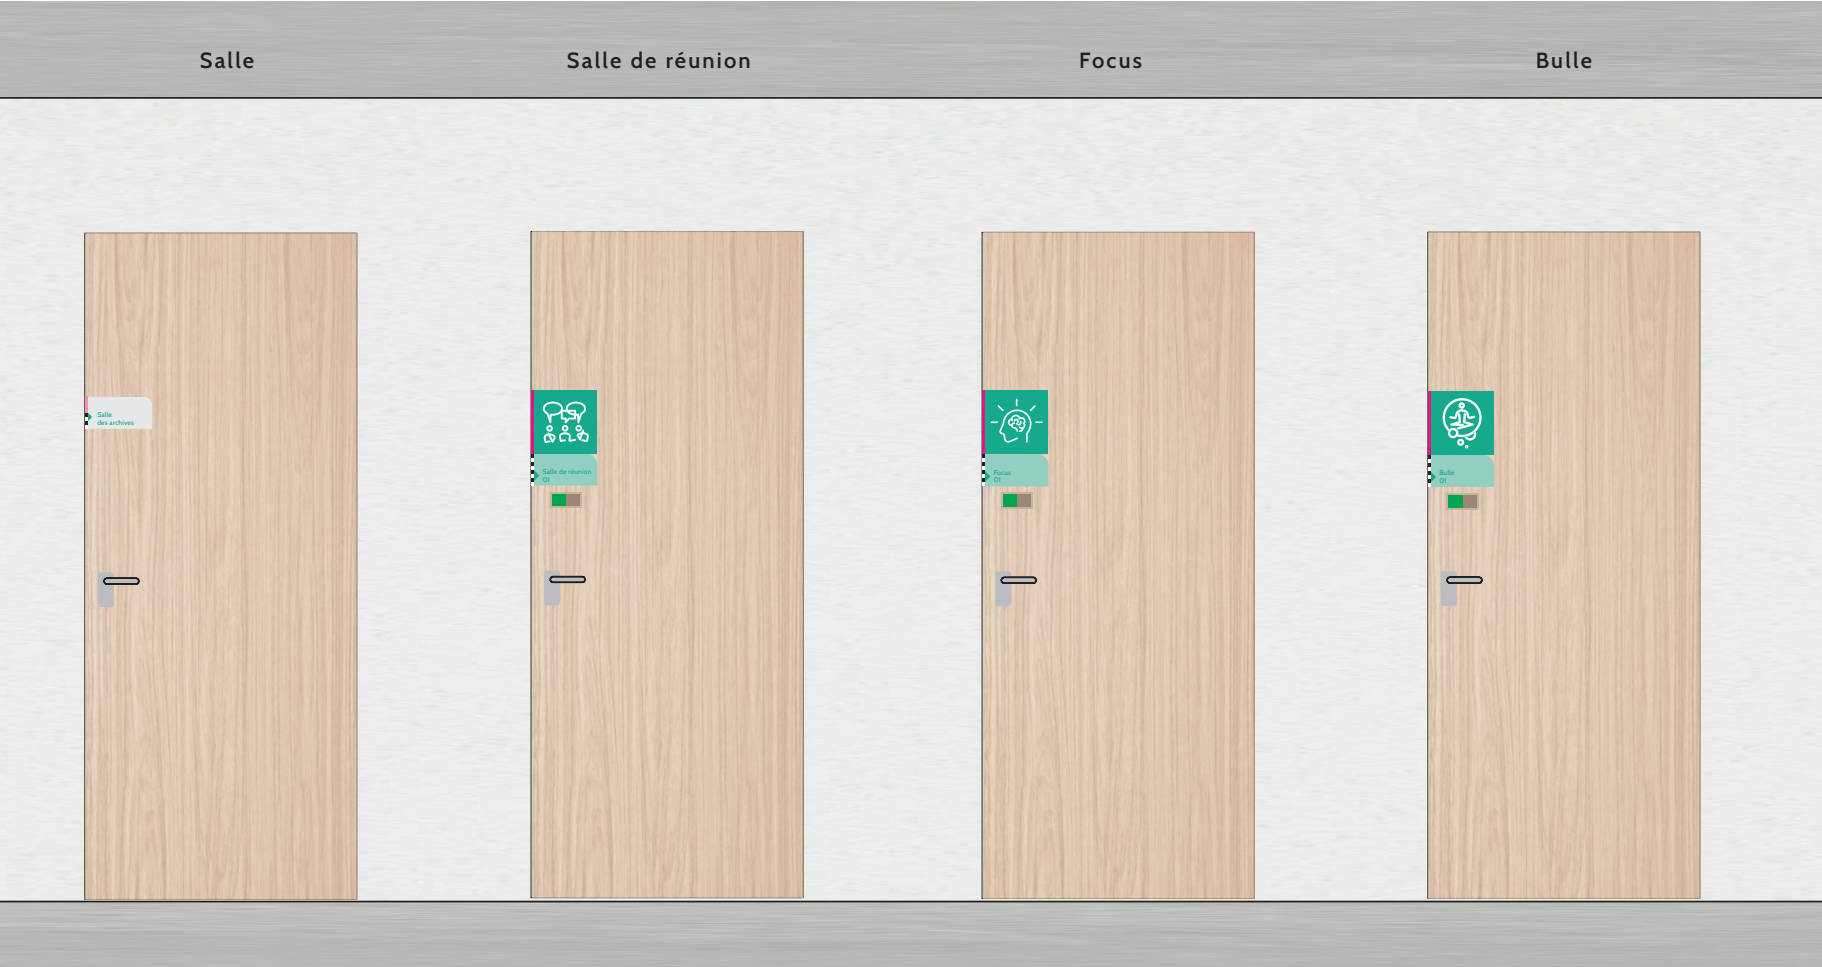

Signalétique intérieure privée :
à destination du privée

III.4. Identification support drapeau

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Quantitatif globale (N°1) : 85 identifications/supports au total

- N°1 : Support drapeau**
- **Matériaux et fixation :**
PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Fixation par vissage dans le mur
+ texte/picto en adhésif découpé à la forme, colle renforcée. RAL à définir (en fonction de chaque identification).
Le support sera plié sur un côté afin de poser le système de vissage.
 - **Dimensions :** 420 mm de long x 80 mm de haut (épaisseur 5 mm ou plus)
 - **Quantitatif (N°1) :** 1



Signalétique intérieure privée : à destination du privée

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : Support répertoire d'étage**
- **Matériaux et fixation :**
 - **Plaque de fond :** PVC dense et dur type Komadur ép 5 mm environ, laqué RAL à définir avec la MOA. Support qui sera fixé au mur soit par vissage ou collage
 - **Plaque (couleur principale) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage du support suivant.
 - **Plaque rainuré (couleur secondaire) :** PVC dense et dur type Komadur laqué RAL à définir avec la MOA. L'épaisseur sera à confirmer en fonction du rainurage nécessaire à l'usage du support et des lames.

- **Lame :** Bois ou PVC. Le bois est utilisé pour identifier les services. Le PVC est utilisé pour identifier tout le reste.


Les détails techniques pour l'épaisseur et le rainurage de ces éléments bois ou plexi seront à préciser avec l'entreprise fabricante. L'entreprise utilisera la technique de fixation la plus pérenne.


- **Dimensions détaillé pour 1 identification/support (N°1) :**
Plaque de fond : 320 mm x 340 mm x 5 mm
Plaque rainuré (couleur principale) : 320 mm x 35 mm
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 320 mm x 20 mm
Lame en bois : 280 mm x 50 mm

Lame en bois directionnelle : 50mm x 50 mm

- **Quantitatif détaillé pour 1 identification/support (N°1) :**
Plaque de fond : 1
Plaque (couleur principale) : 1
Plaque rainuré (couleur secondaire) : 5
Lame en bois: 4
Lame en bois directionnelle : 4

Quantitatif globale (N°1) : 4 identifications/supports au total

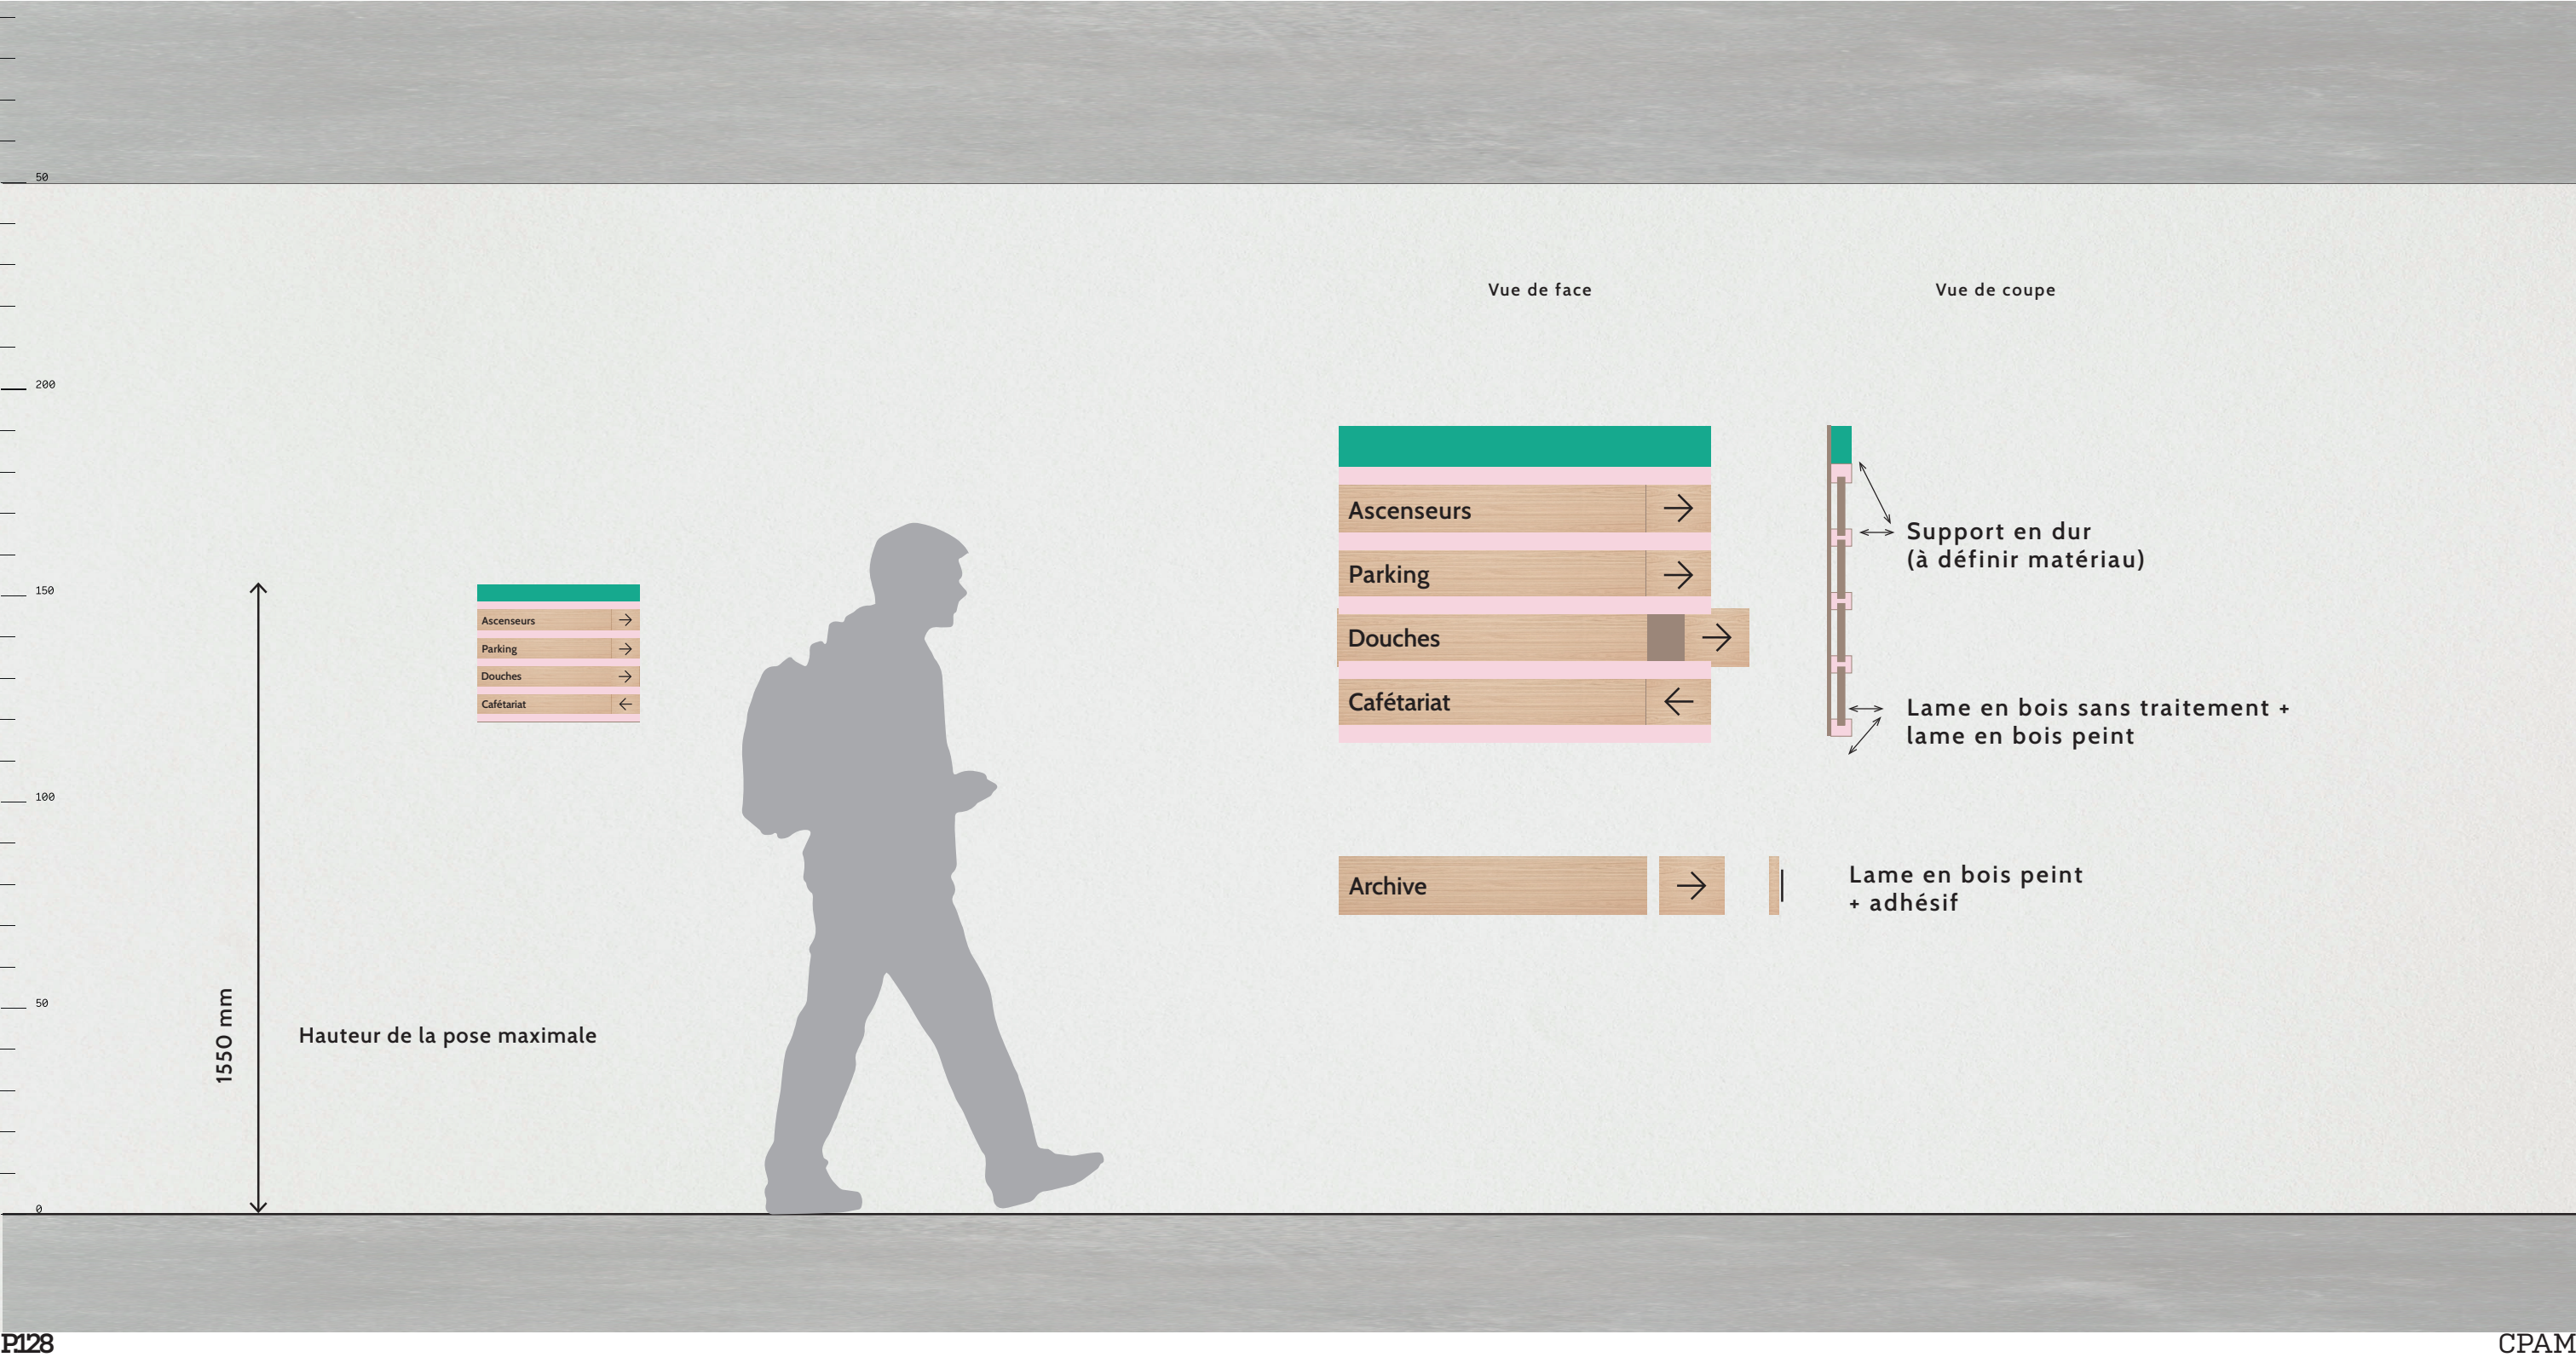

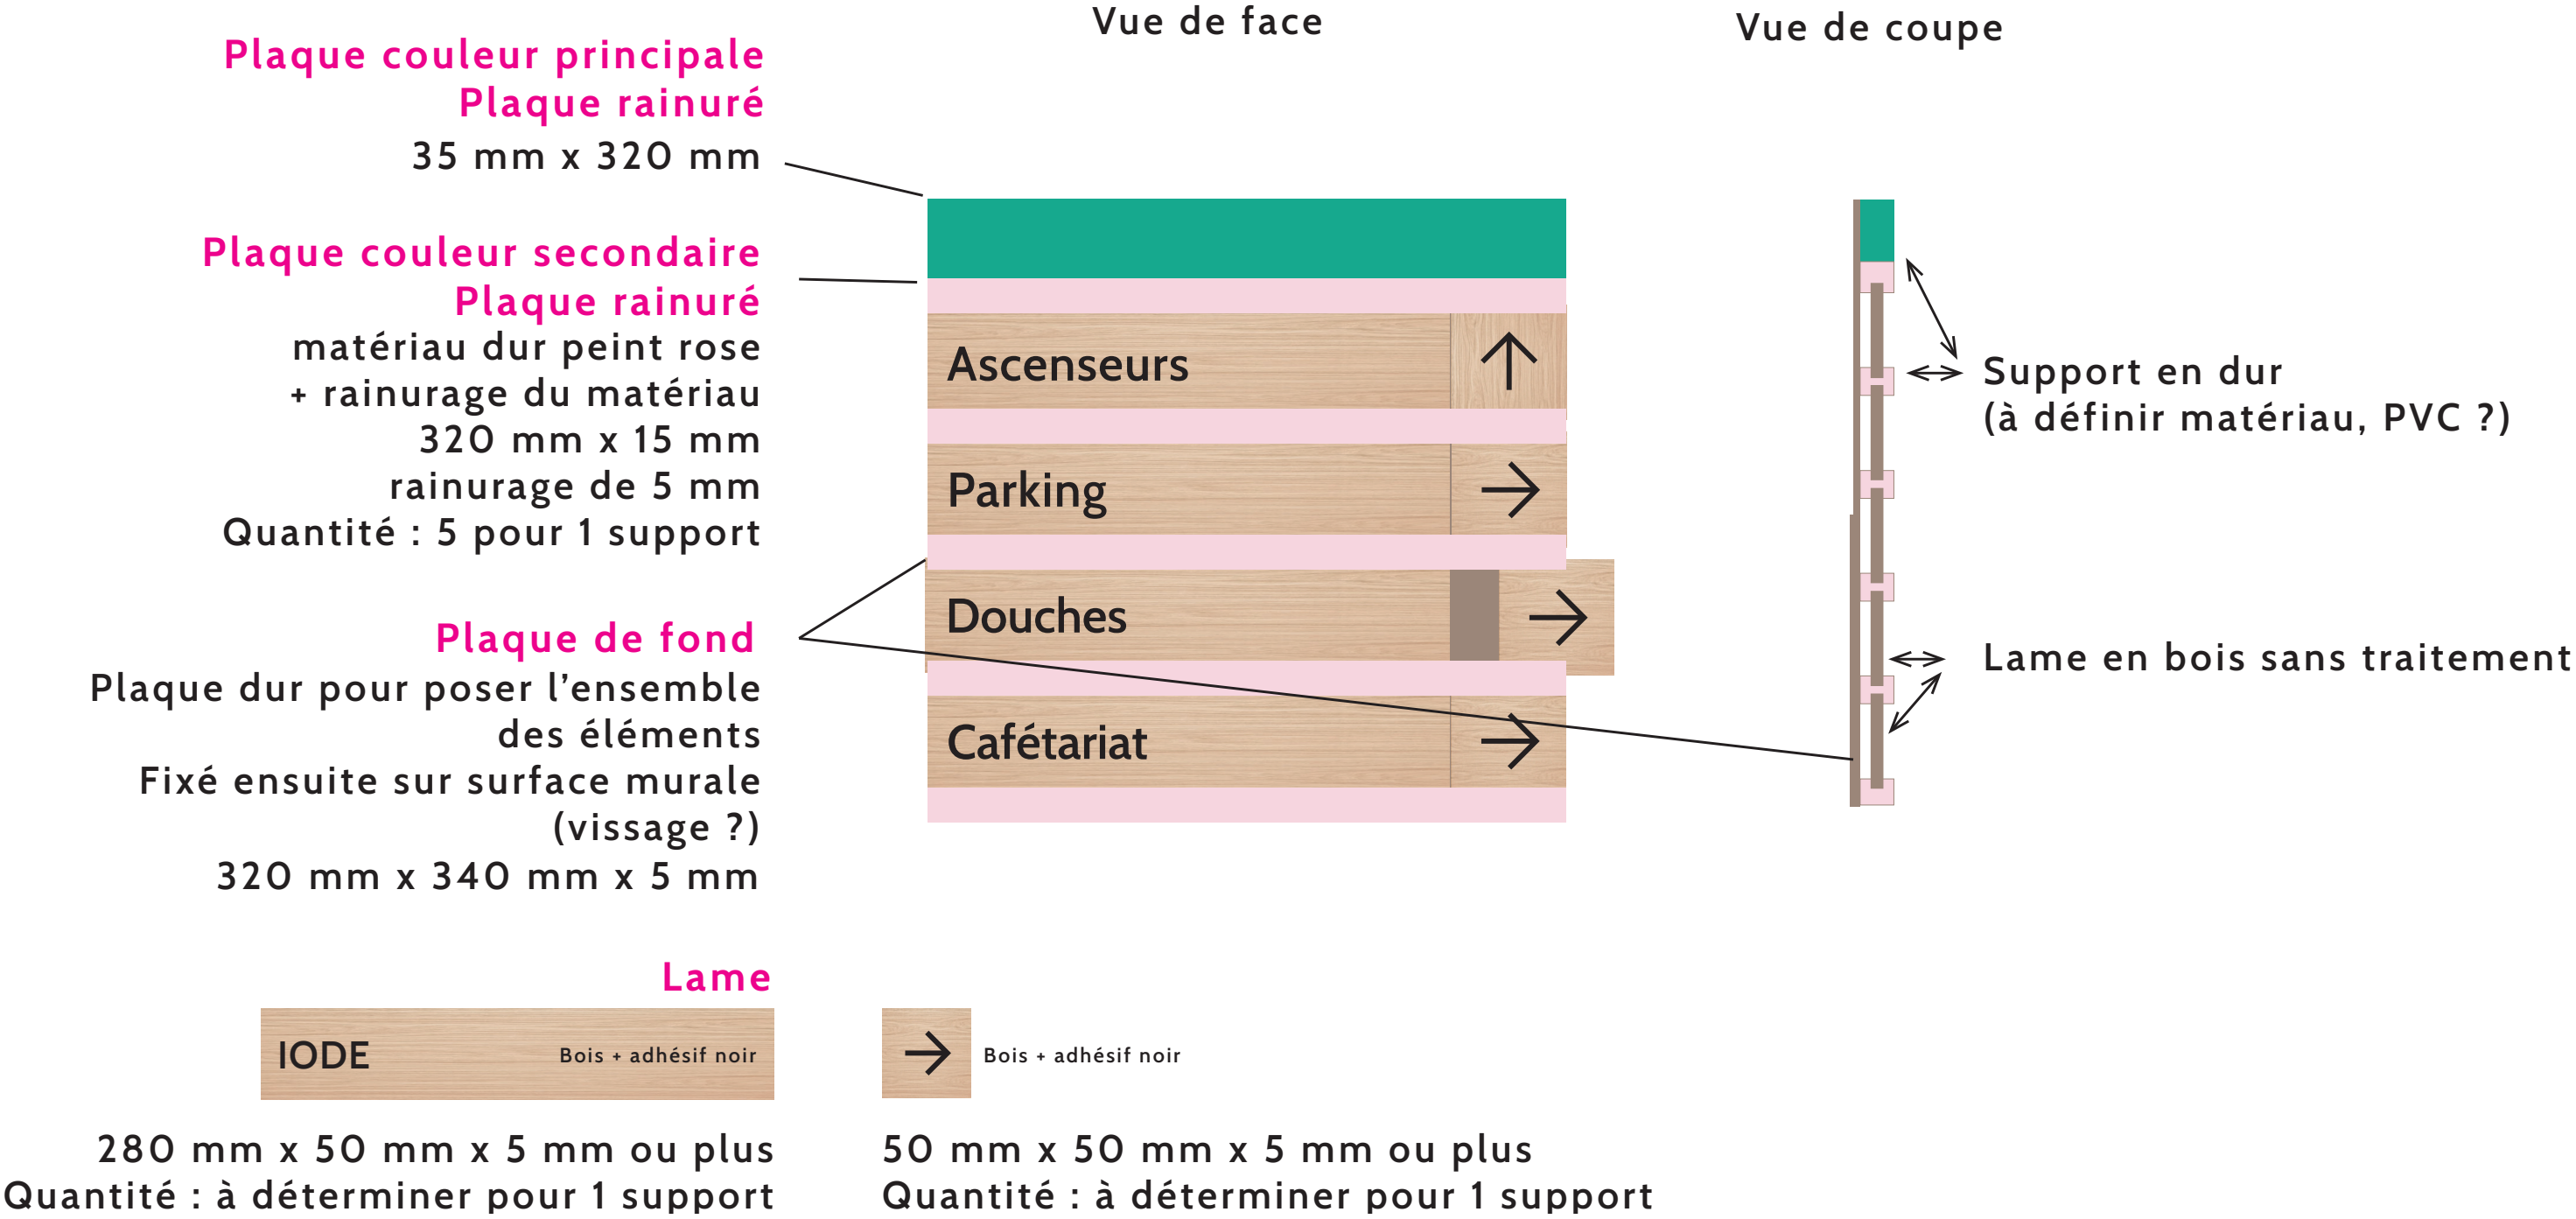


Signalétique intérieure public :
à destination du privée

III.7. Vitrophanie sécuritaire

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

- N°1 : Vitrophanie**
- **Matériaux et fixation :**
Adhésif de couleur (teinté masse) ou impression direct
 - **Dimensions :** 50 mm de haut x 74.4 mètres liénaires

Quantitatif globale (N°1) : 50 mm de hauteur x 74.4 mètres linéraires

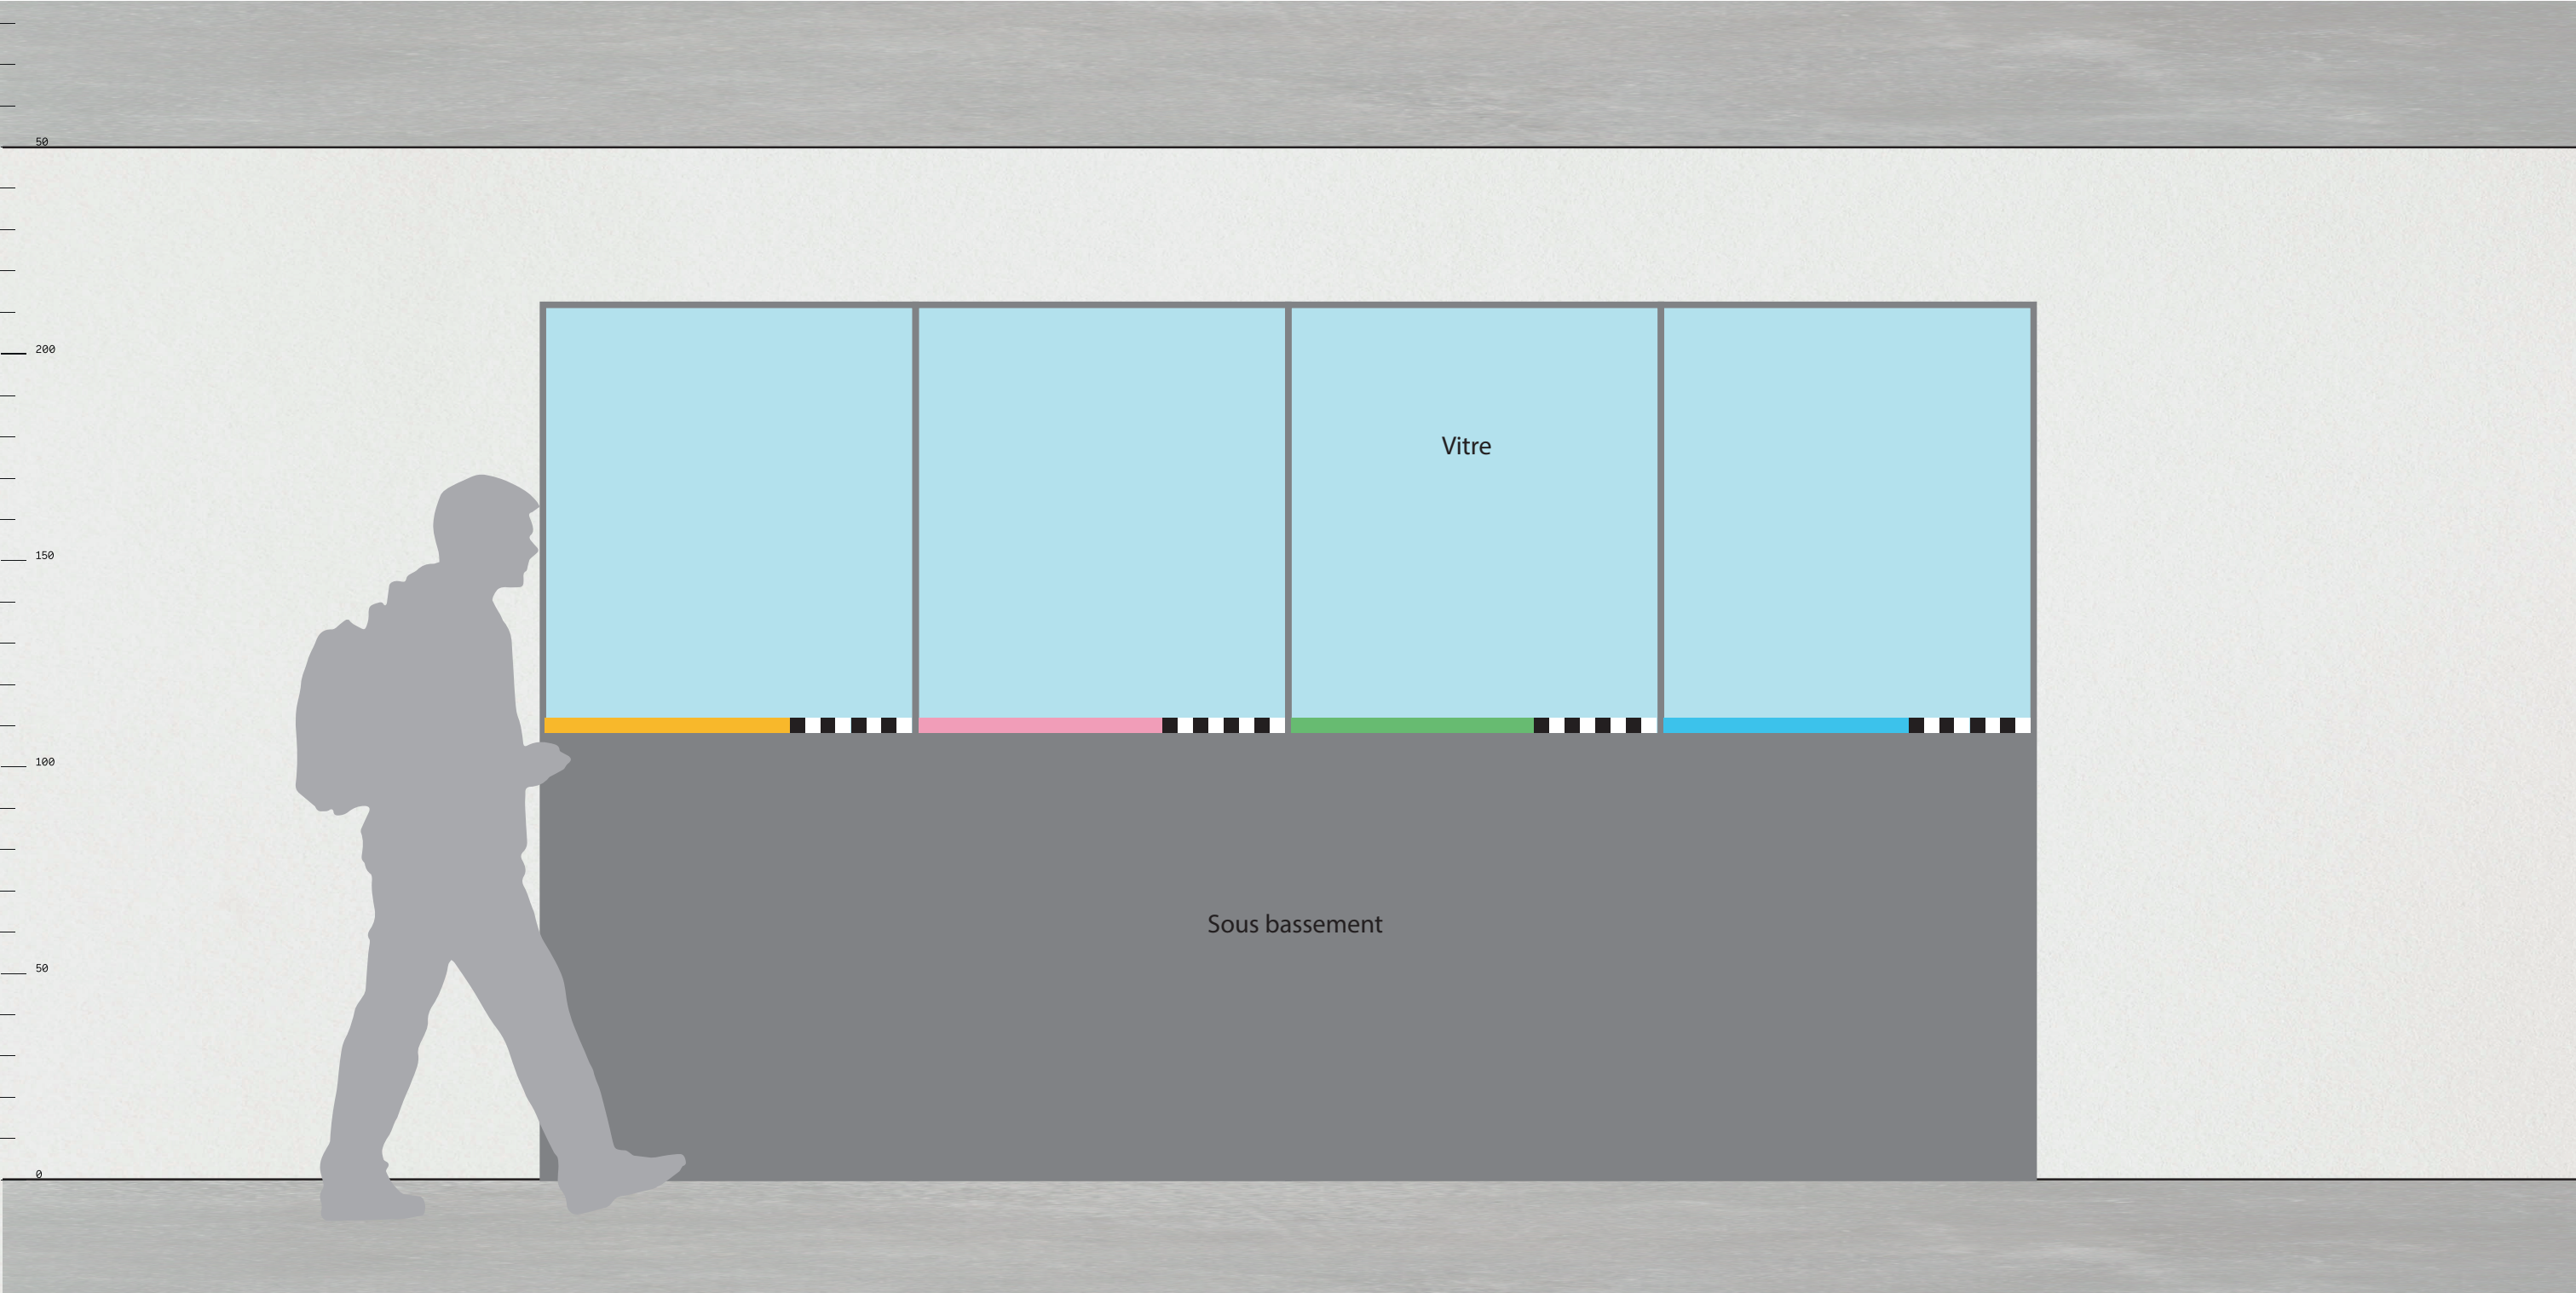

Signalétique intérieure public :
à destination du privée

III.8. Signalétique escalier dynamique

Détail technique pour 1 support
+ en fin de détail, vous trouverez le quantitatif globale en vert (Quantitatif DPGF)

Quantitatif globale (N°1) :
Grande plaque : 24 grandes plaques au total (2 par escaliers)

- N°1 : GRANDE PLAQUE**
- Matériaux et fixation :
Grande plaque : Plaque de PVC fine (épaisseur 2/3 mm max) avec impression du graphisme en direct ou en adhésif. Plaques peintes RAL à définir avec la MOA.
 - Dimensions :
Grande plaque : 950 mm de large x 120 mm de haut
 - Quantitatif (N°1) : 1

