

**LEGENDE**

Bloc étiquette caméra

Bloc Caméra pour Etude

Bloc Caméra pour DOE

Bloc Caméra 360°

Bloc Caméra 180°

Bloc Caméra angulaire

TEXT GMAO

FE PLUS FE

REVISION

REVISION	DATE	REVISION	DATE
1	28/05/2025	1	28/05/2025
2	28/05/2025	2	28/05/2025
3	28/05/2025	3	28/05/2025
4	28/05/2025	4	28/05/2025
5	28/05/2025	5	28/05/2025
6	28/05/2025	6	28/05/2025
7	28/05/2025	7	28/05/2025
8	28/05/2025	8	28/05/2025
9	28/05/2025	9	28/05/2025
10	28/05/2025	10	28/05/2025




**COURANT FAIBLE**

**HCL GHC Pavillon A interieur**

**VIDEOPROTECTION - GHC**

## Plan du site. RDC

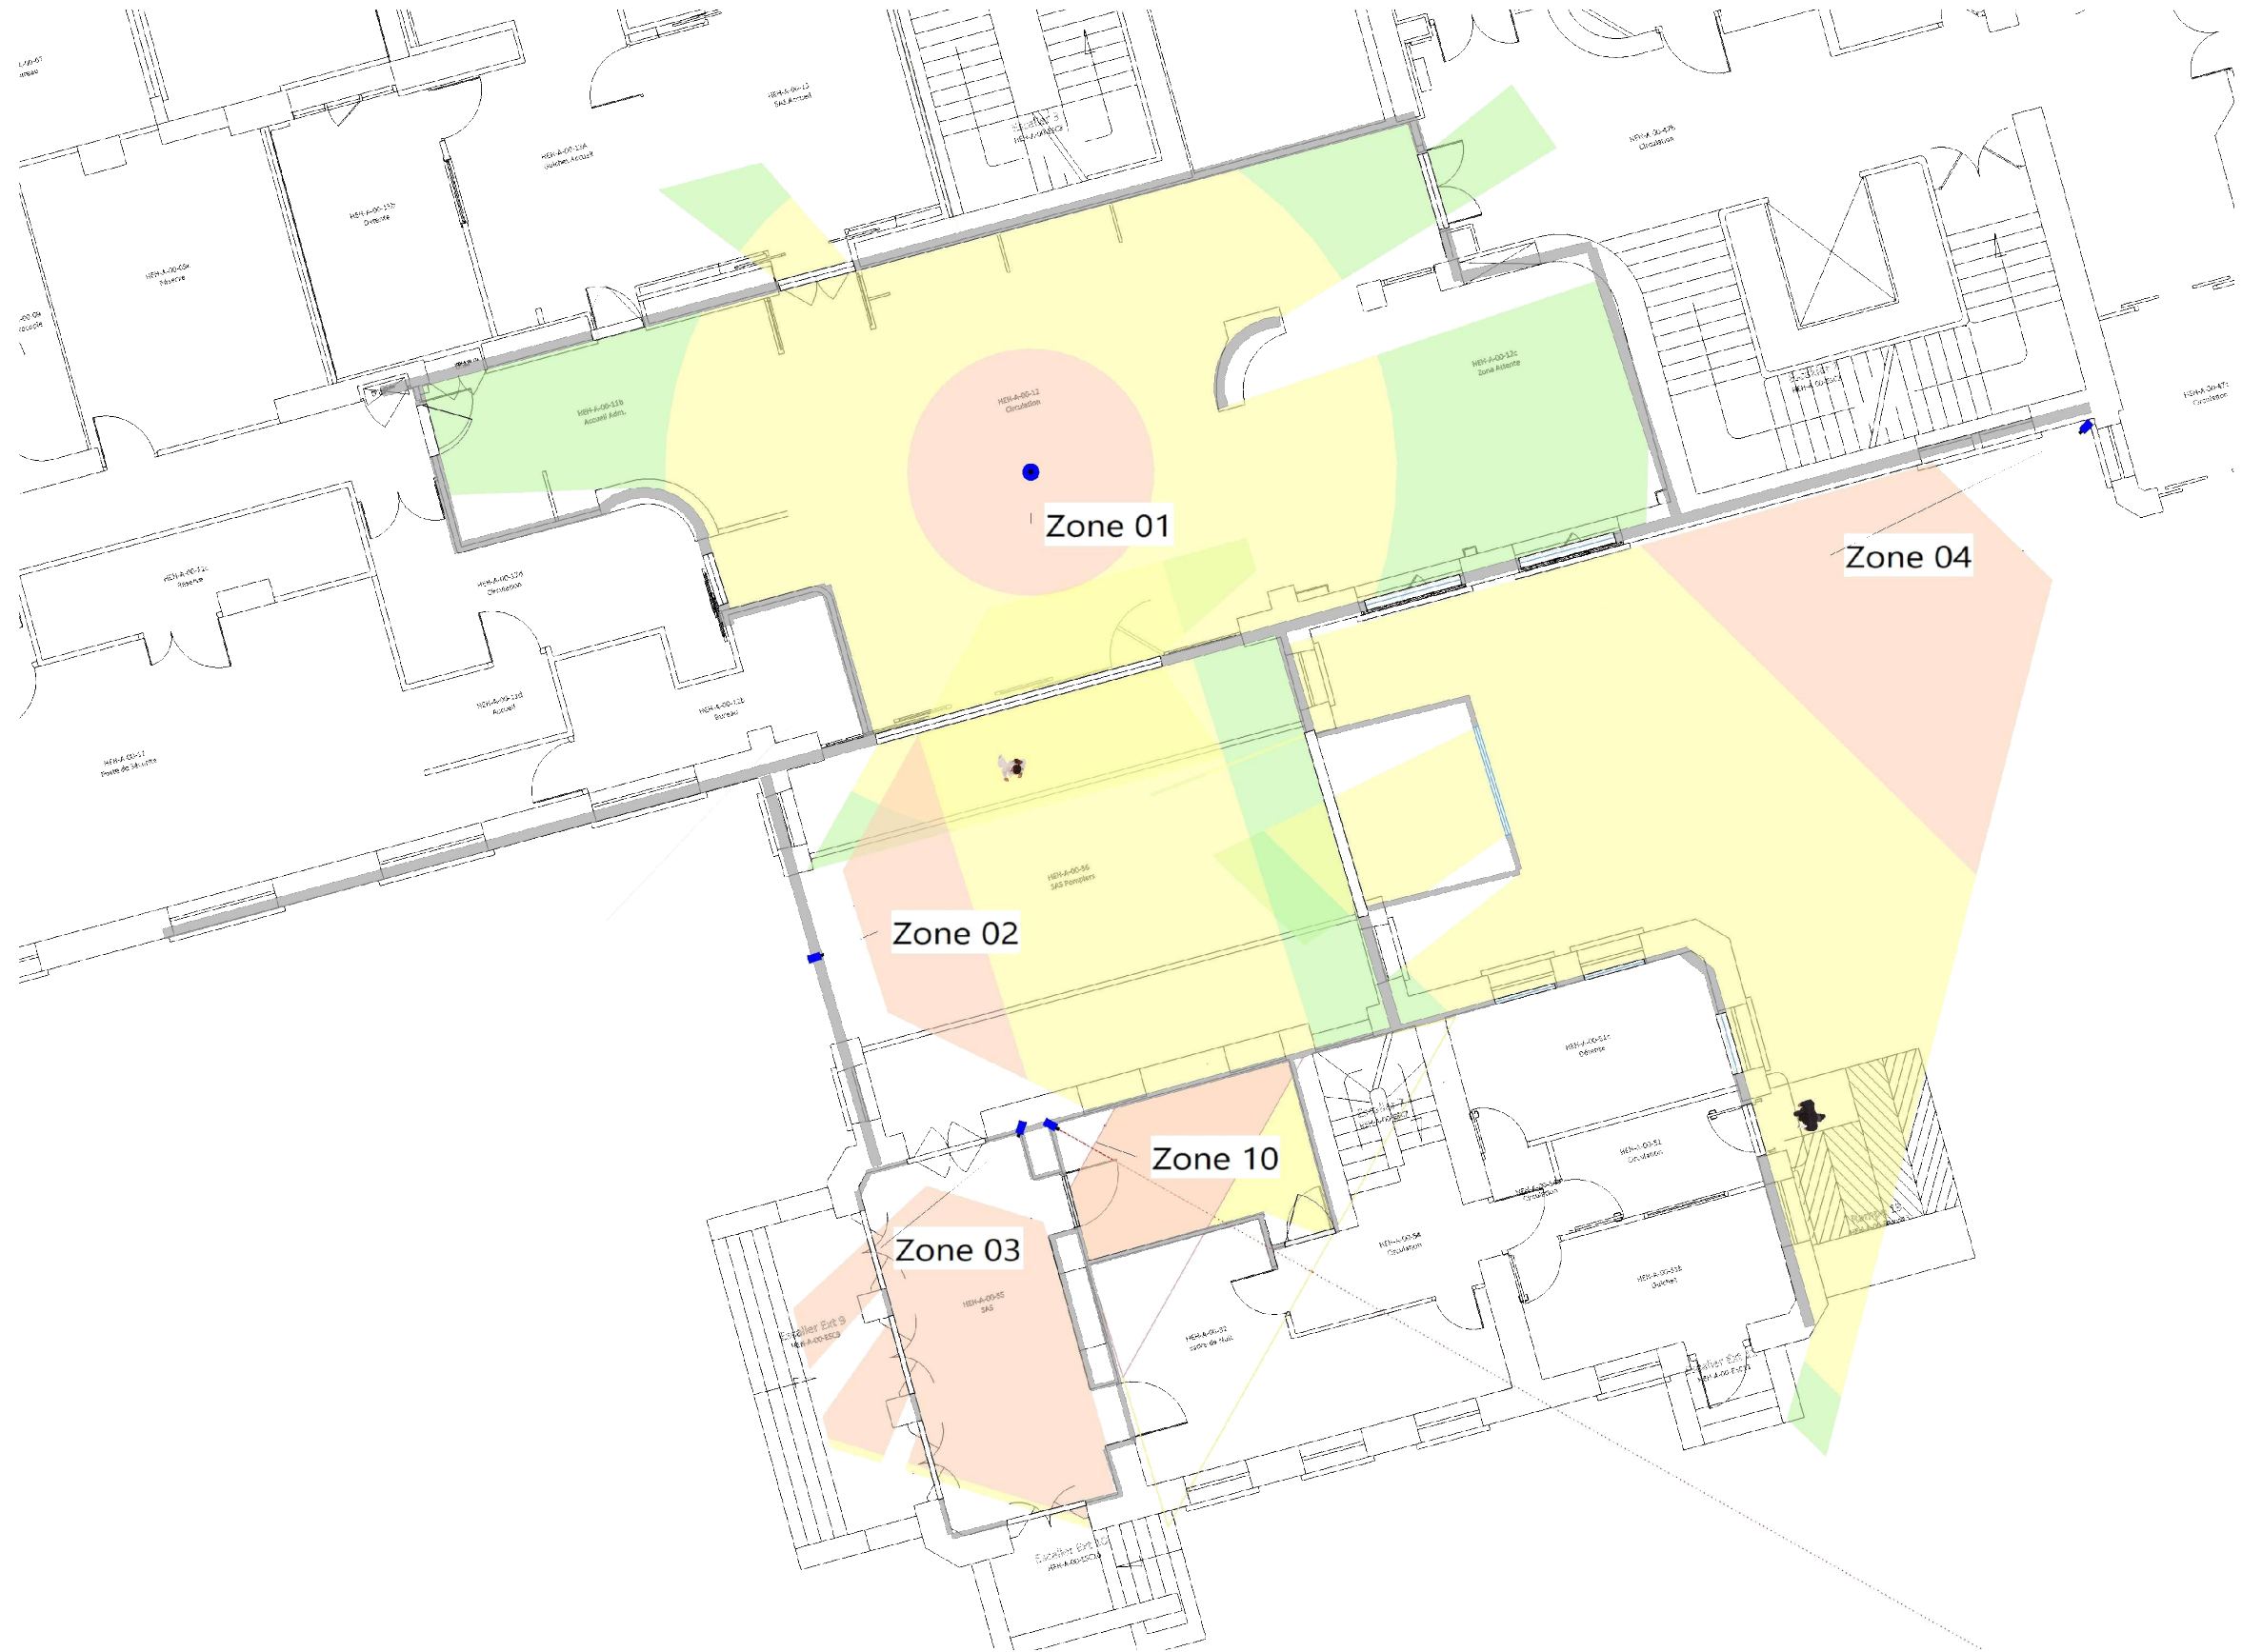






Caméra Zone 03. Bosch NBE-5703-AL

RDC


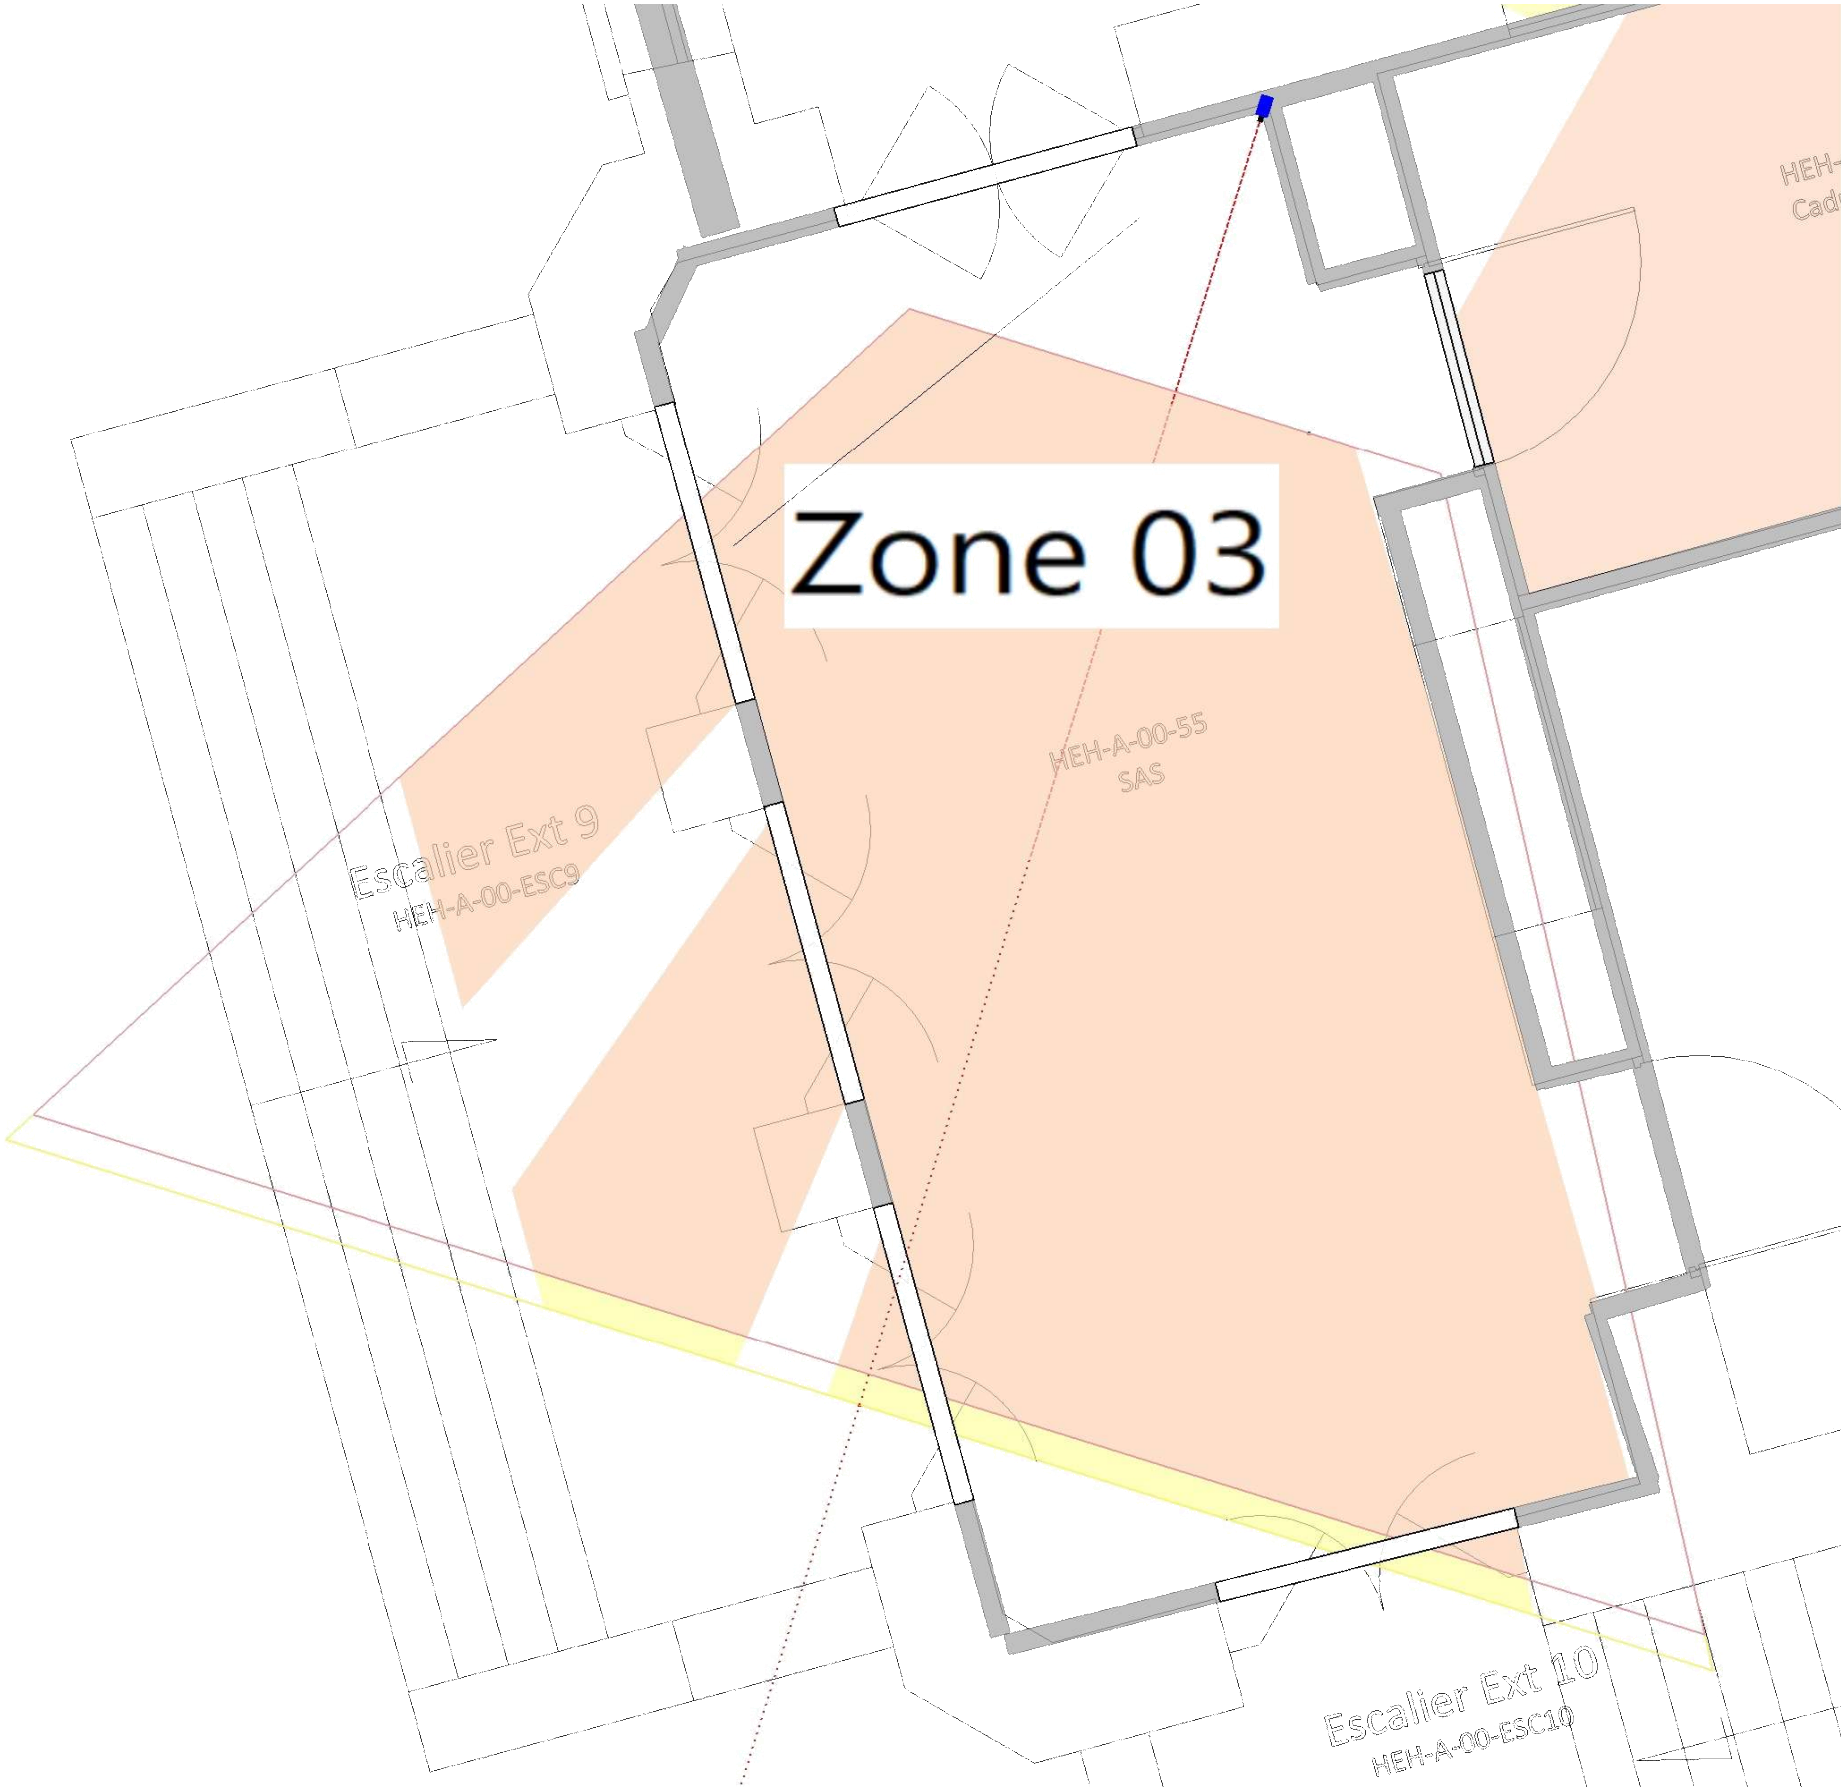


ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone 03	Bosch NBE-5703-AL	3,0	2592x1944	4,5	1/2,7"; 4:3	246



Caméra Zone 02 Bosch NDE-3703-AL

RDC

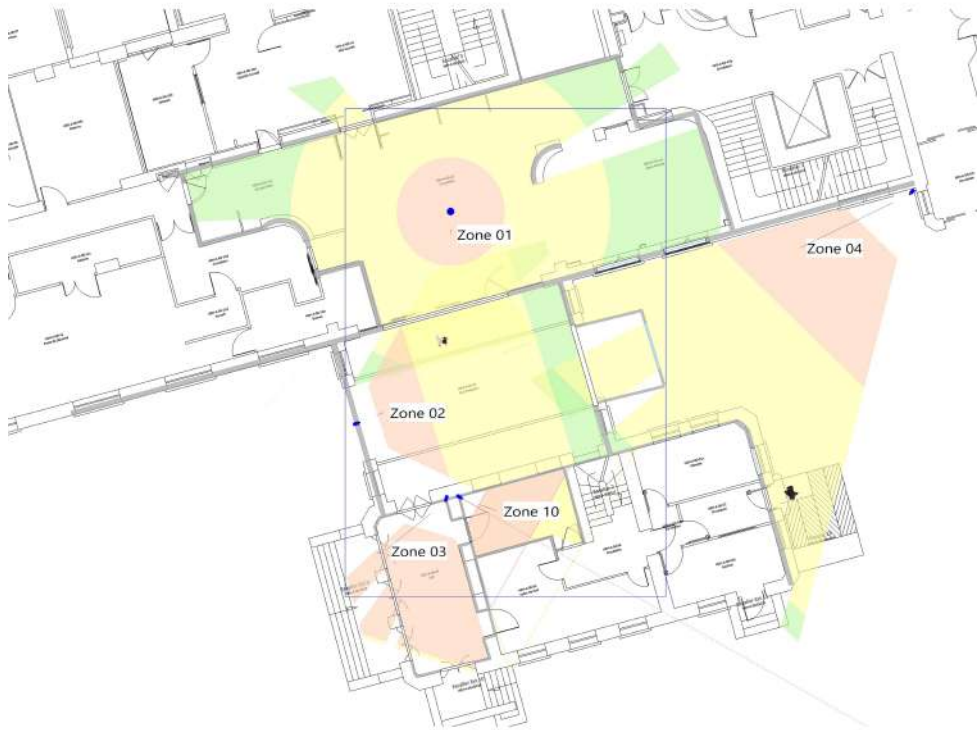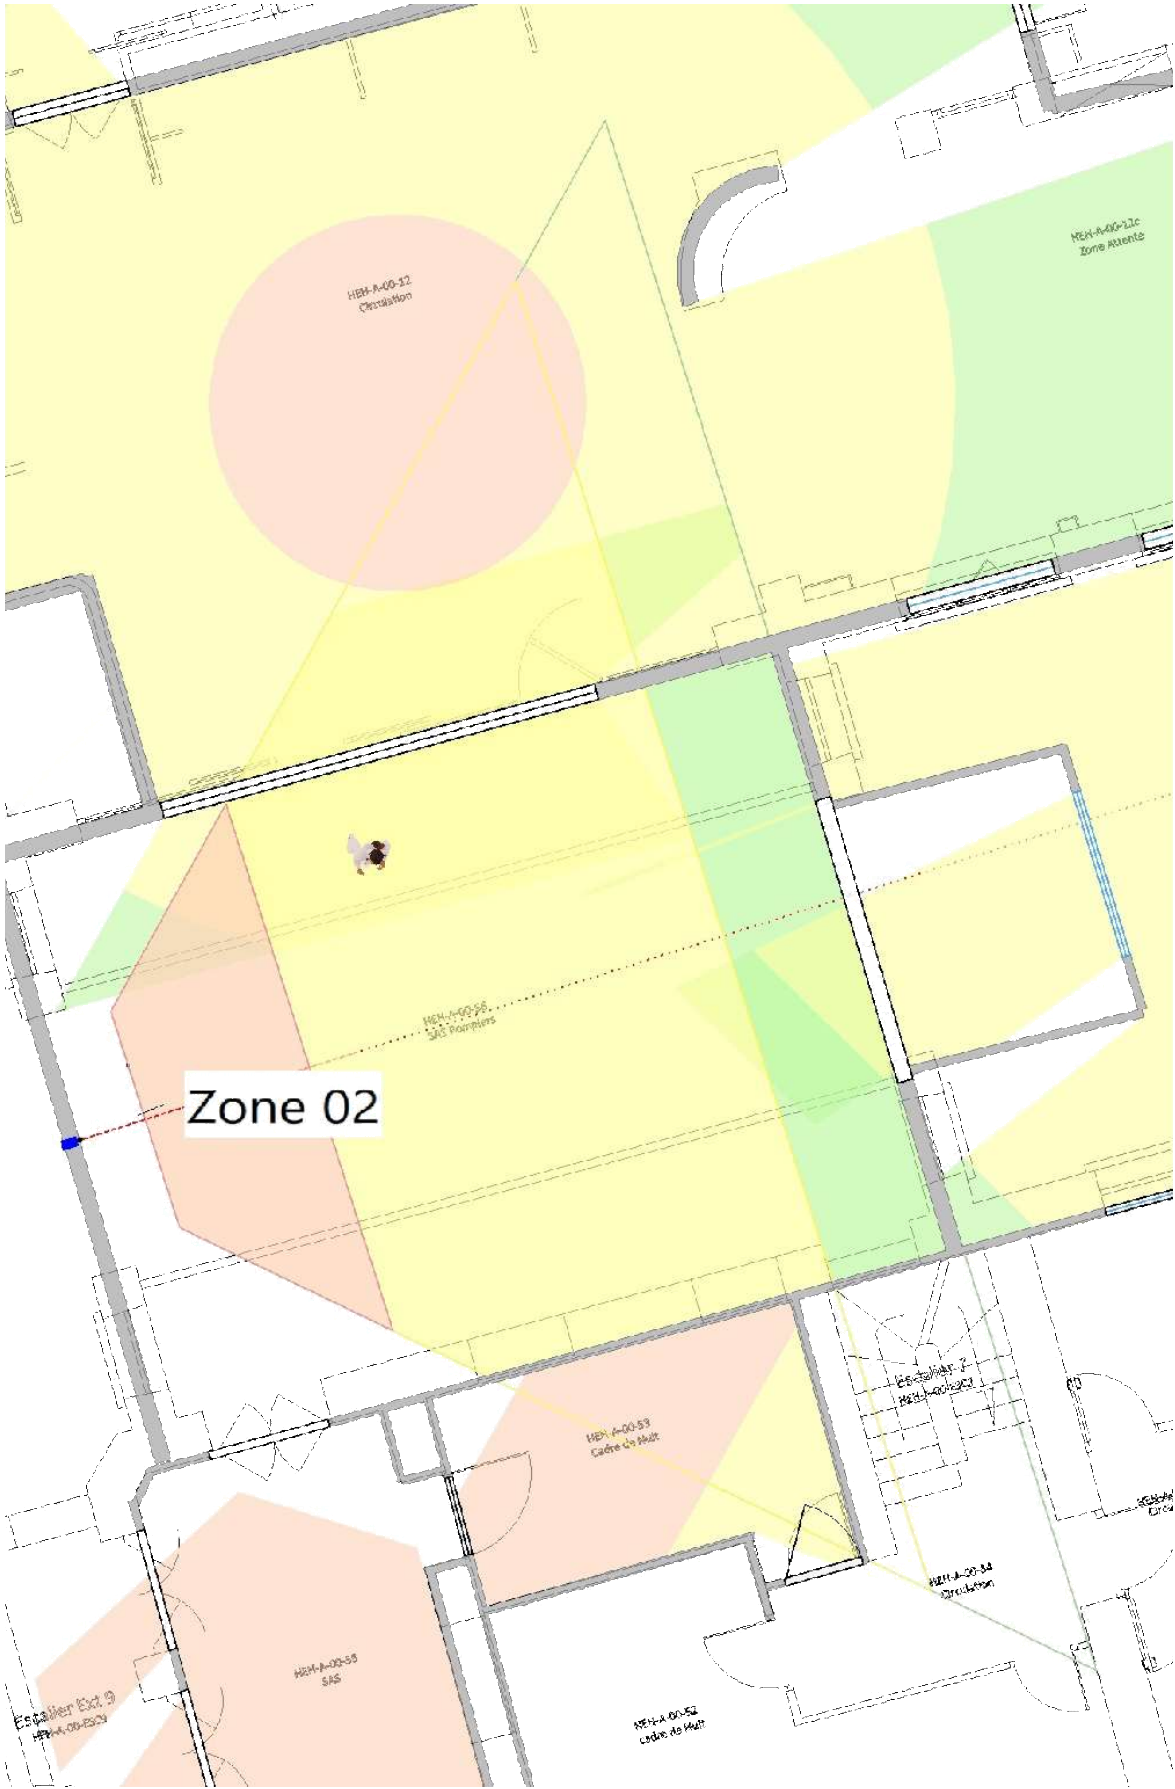


ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone 02	Bosch NDE-3703-AL	3,0	2592x1944	3,3	1/2,7"; 4:3	108



## RDC



ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone O4	Bosch NBE-5703-AL	3,0	2592x1944	5,0	1/2,7"; 4:3	118

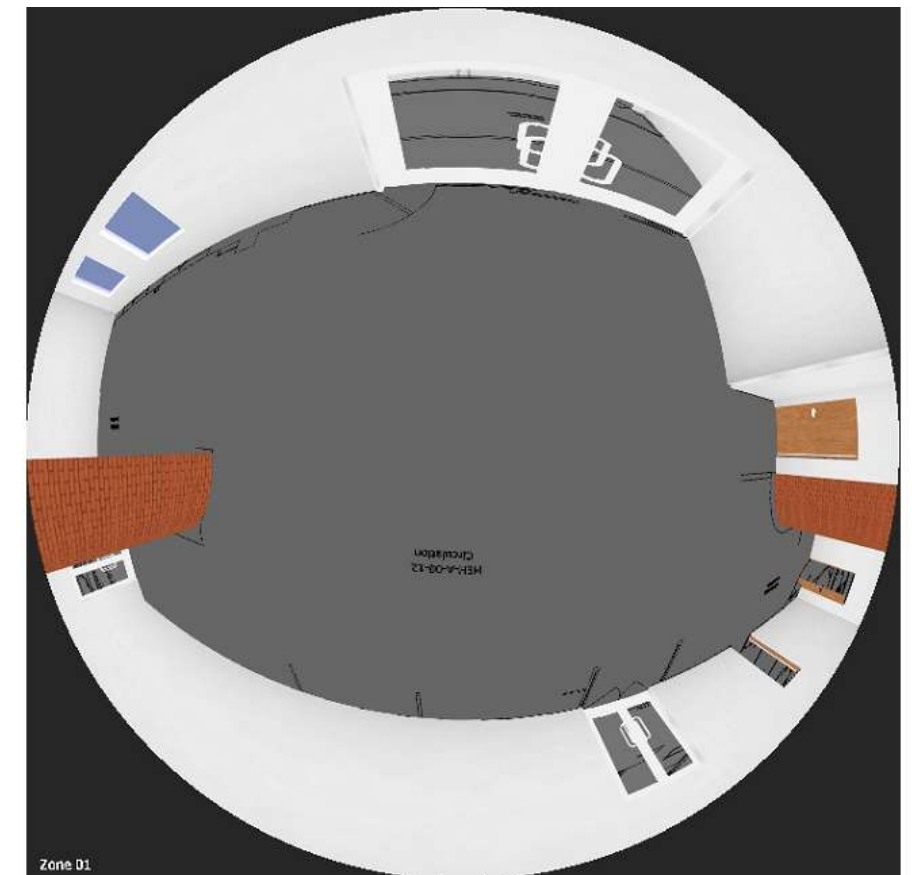


ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone 01	Bosch NDS-5704-F360LE	3,0	3008x3008	1,3	1/2,3"; 1:1	107





Caméra Zone 10. Bosch NDE-3703-AL

RDC

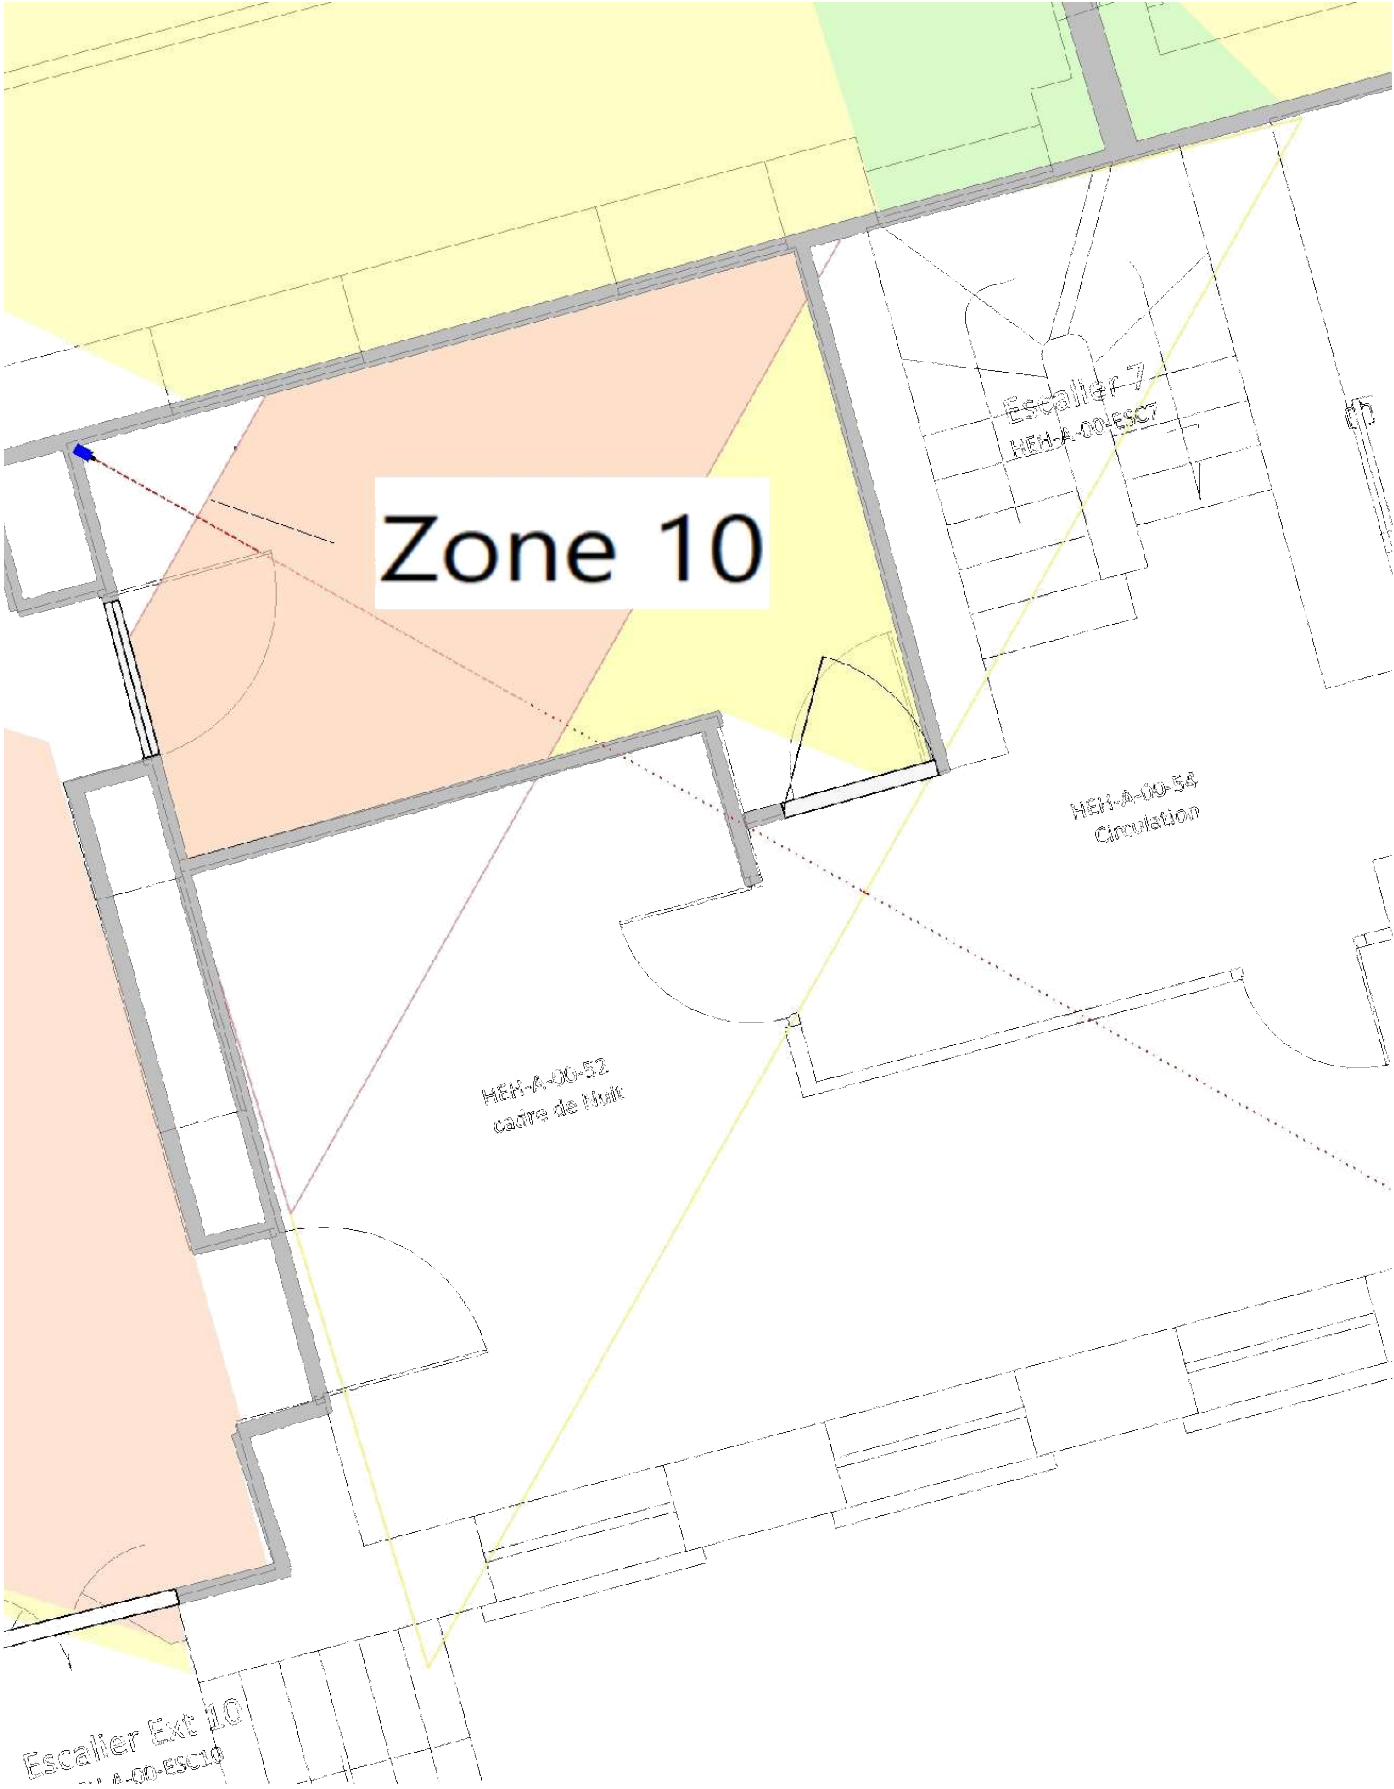

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone 10	Bosch NDE-3703-AL	2,5	2592x1944	3,3	1/2,7"; 4:3	179



Liste des caméras

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible, px/m
Zone 03	Bosch NBE-5703-AL	3,0	2592x1944	4,5	1/2,7"; 4:3	246
Zone 02	Bosch NDE-3703-AL	3,0	2592x1944	3,3	1/2,7"; 4:3	108
Zone 04	Bosch NBE-5703-AL	3,0	2592x1944	5,0	1/2,7"; 4:3	118
Zone 01	Bosch NDS-5704-F360LE	3,0	3008x3008	1,3	1/2,3"; 1:1	107
Zone 10	Bosch NDE-3703-AL	2,5	2592x1944	3,3	1/2,7"; 4:3	179

Summary

Modèle	Description	Count
Bosch NBE-5703-AL	Bullet 5MP HDR 3.4- 10.2mm IP66/67 IK10	2
Bosch NDE-3703-AL	Fixed dome 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR	2
Bosch NDS-5704-F360LE	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1



Caméra Zone 03. Bosch NBE-5703-AL

RDC

Sensor Bosch NBE-5703-AL



Résolution	2592x1944
Diagonale du Capteur	1/2,7"; 4:3
Longueur de la Focale	4,5
Inclinaison, °	38
Angles de Vue °	72; 54
Distance, m	6,8
Largeur CDV, m	9,0
Pixels sur la cible, px/m	246
Zone aveugle, m	1,4 (Largeur: 2,8)



Caméra Zone 02. Bosch NDE-3703-AL

RDC

Sensor Bosch NDE-3703-AL



Résolution	2592x1944
Diagonale du Capteur	1/2,7"; 4:3
Longueur de la Focale	3,3
Inclinaison, °	39
Angles de Vue °	101; 70
Distance, m	10,2
Largeur CDV, m	20,5
Pixels sur la cible, px/m	108
Zone aveugle, m	0,9 (Largeur: 2,9)



Caméra Zone 04. Bosch NBE-5703-AL

RDC

Sensor Bosch NBE-5703-AL



Résolution	2592x1944
Diagonale du Capteur	1/2,7"; 4:3
Longueur de la Focale	5,0
Inclinaison, °	27
Angles de Vue °	66; 49
Distance, m	17,5
Largeur CDV, m	20,6
Pixels sur la cible, px/m	118
Zone aveugle, m	2,4 (Largeur: 3,2)




Caméra Zone 01. Bosch NDS-5704-F360LE

RDC



Sensor Bosch NDS-5704-F360LE

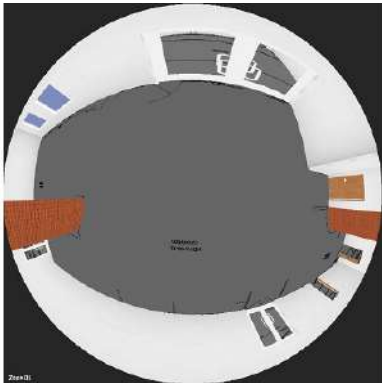

Résolution	3008x3008
Diagonale du Capteur	1/2,3"; 1:1
Longueur de la Focale	1,3
Inclinaison, °	5
Angles de Vue °	360; 0
Distance, m	11,9
Largeur CDV, m	19,3
Pixels sur la cible, px/m	107
Zone aveugle, m	0,0 (Largeur: 0,0)



Caméra Zone 10. Bosch NDE-3703-AL

Sensor Bosch NDE-3703-AL



Résolution	2592x1944
Diagonale du Capteur	1/2,7"; 4:3
Longueur de la Focale	3,3
Inclinaison, °	38
Angles de Vue °	101; 70
Distance, m	5,6
Largeur CDV, m	11,3
Pixels sur la cible, px/m	179
Zone aveugle, m	0,8 (Largeur: 2,0)



RDC





Caméra Zone 03. Bosch NBE-5703-AL

RDC

Sensor Bosch NBE-5703-AL



Caméra Zone 02. Bosch NDE-3703-AL

RDC

Sensor Bosch NDE-3703-AL







Caméra Zone 04. Bosch NBE-5703-AL

RDC


Sensor Bosch NBE-5703-AL



Caméra Zone 01. Bosch NDS-5704-F360LE

RDC

Sensor Bosch NDS-5704-F360LE

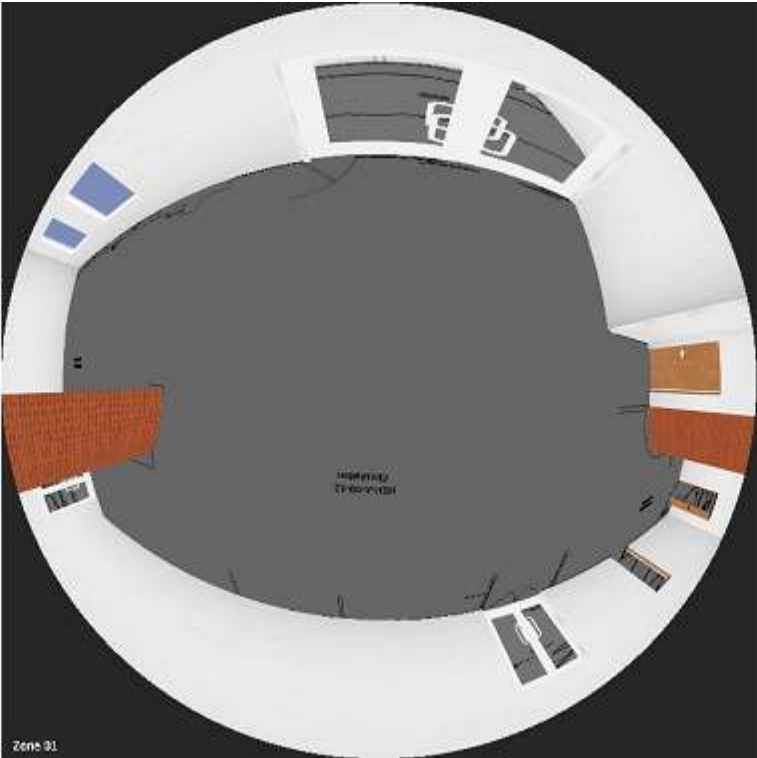



Caméra Zone 10 Bosch NDE-3703-AL

RDC

Sensor Bosch NDE-3703-AL





# ROFICO

## COURANT FAIBLE


HCL GHC Pavillon A ext

VIDEOPROTECTION - GHC






Caméra 1063. Bosch NDE-8514-RT  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66

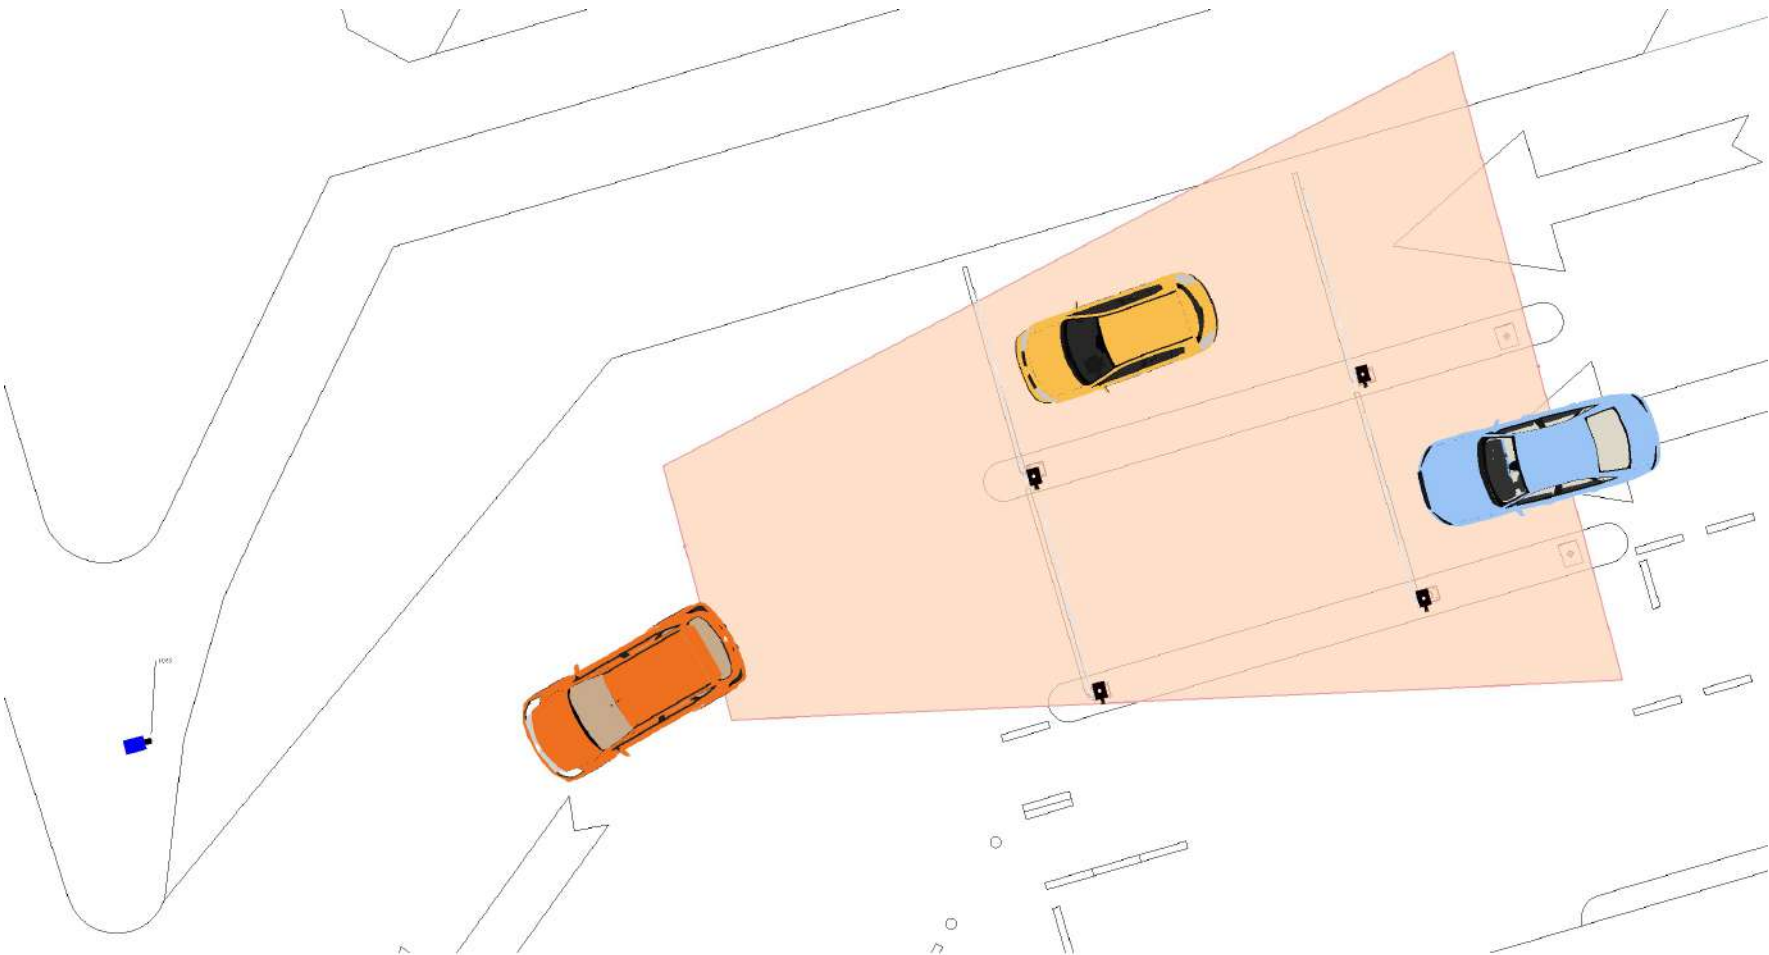

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1063	Bosch NDE-8514-RT	4	3840x2160	17,59	1/1,8" 16:9	284 px/m




Caméra 1064. Bosch NDE-8514-RT  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66

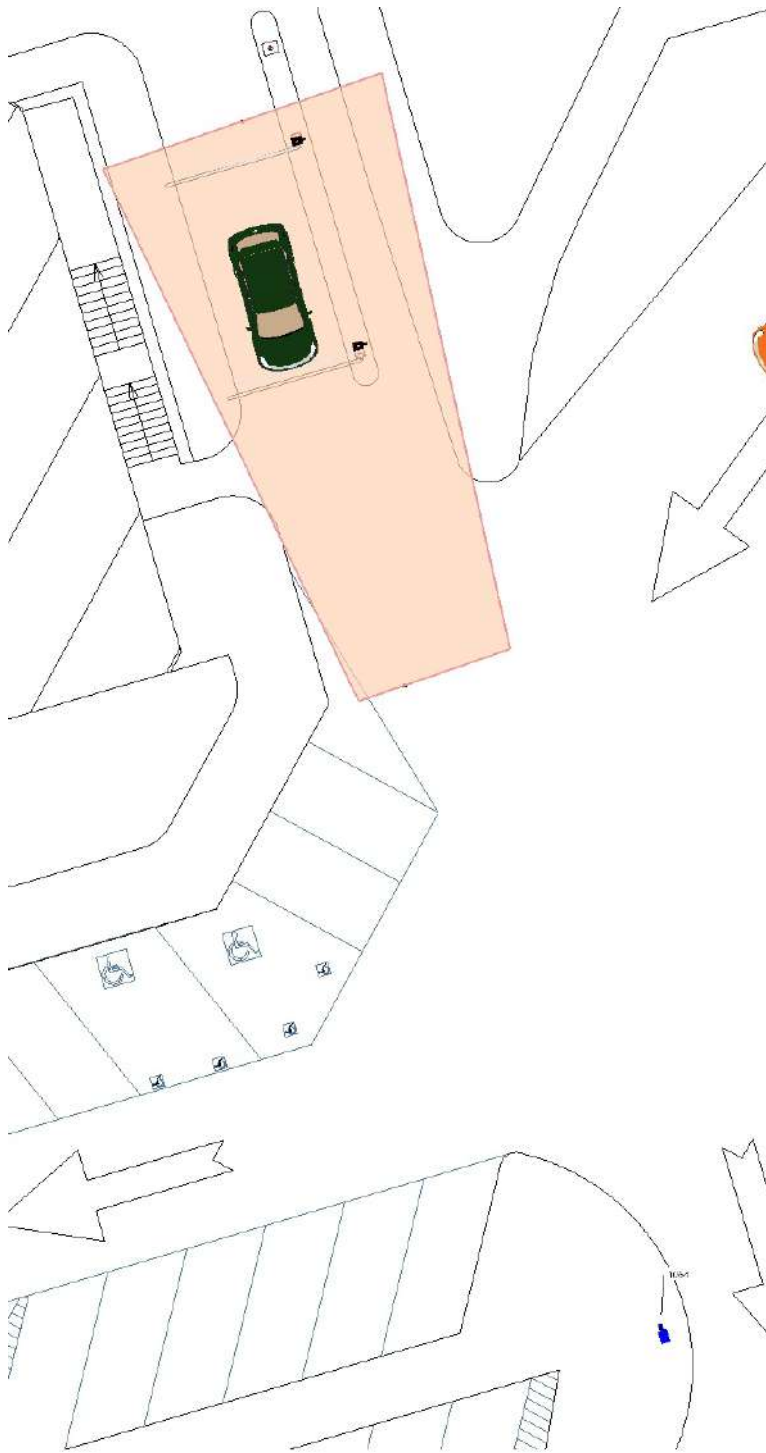

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1064	Bosch NDE-8514-RT	4	3840x2160	37,89	1/1,8" 16:9	409 px/m




Caméra 1007. Bosch NDE-8514-R  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66

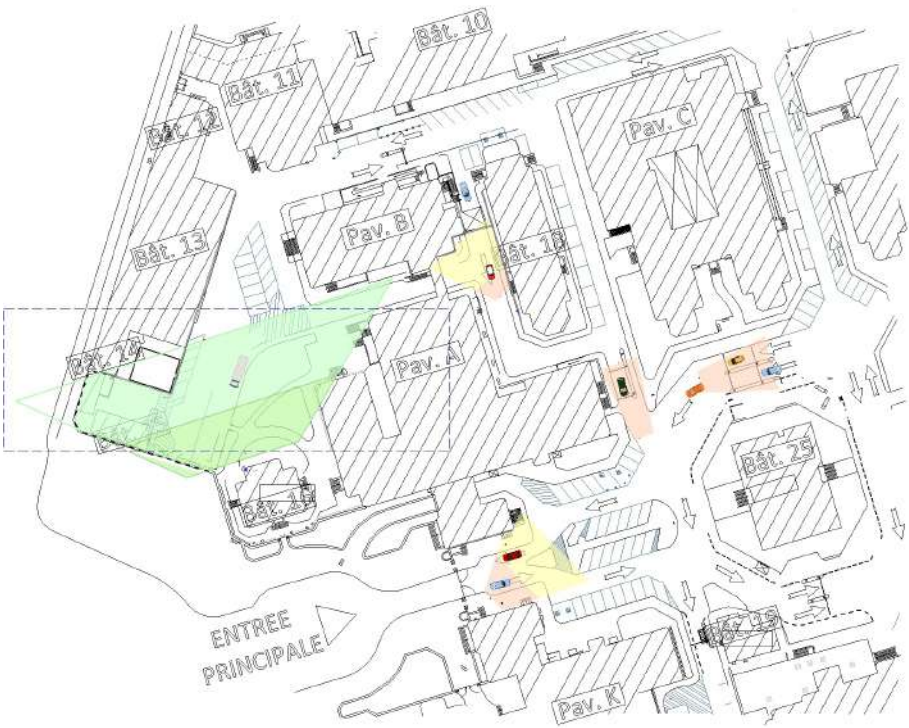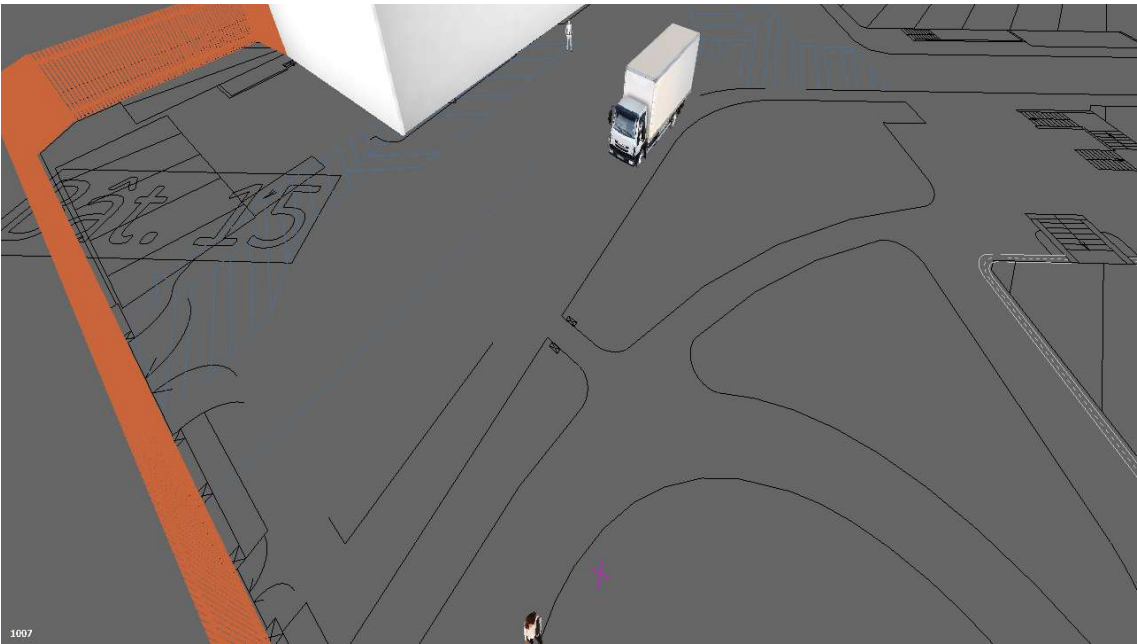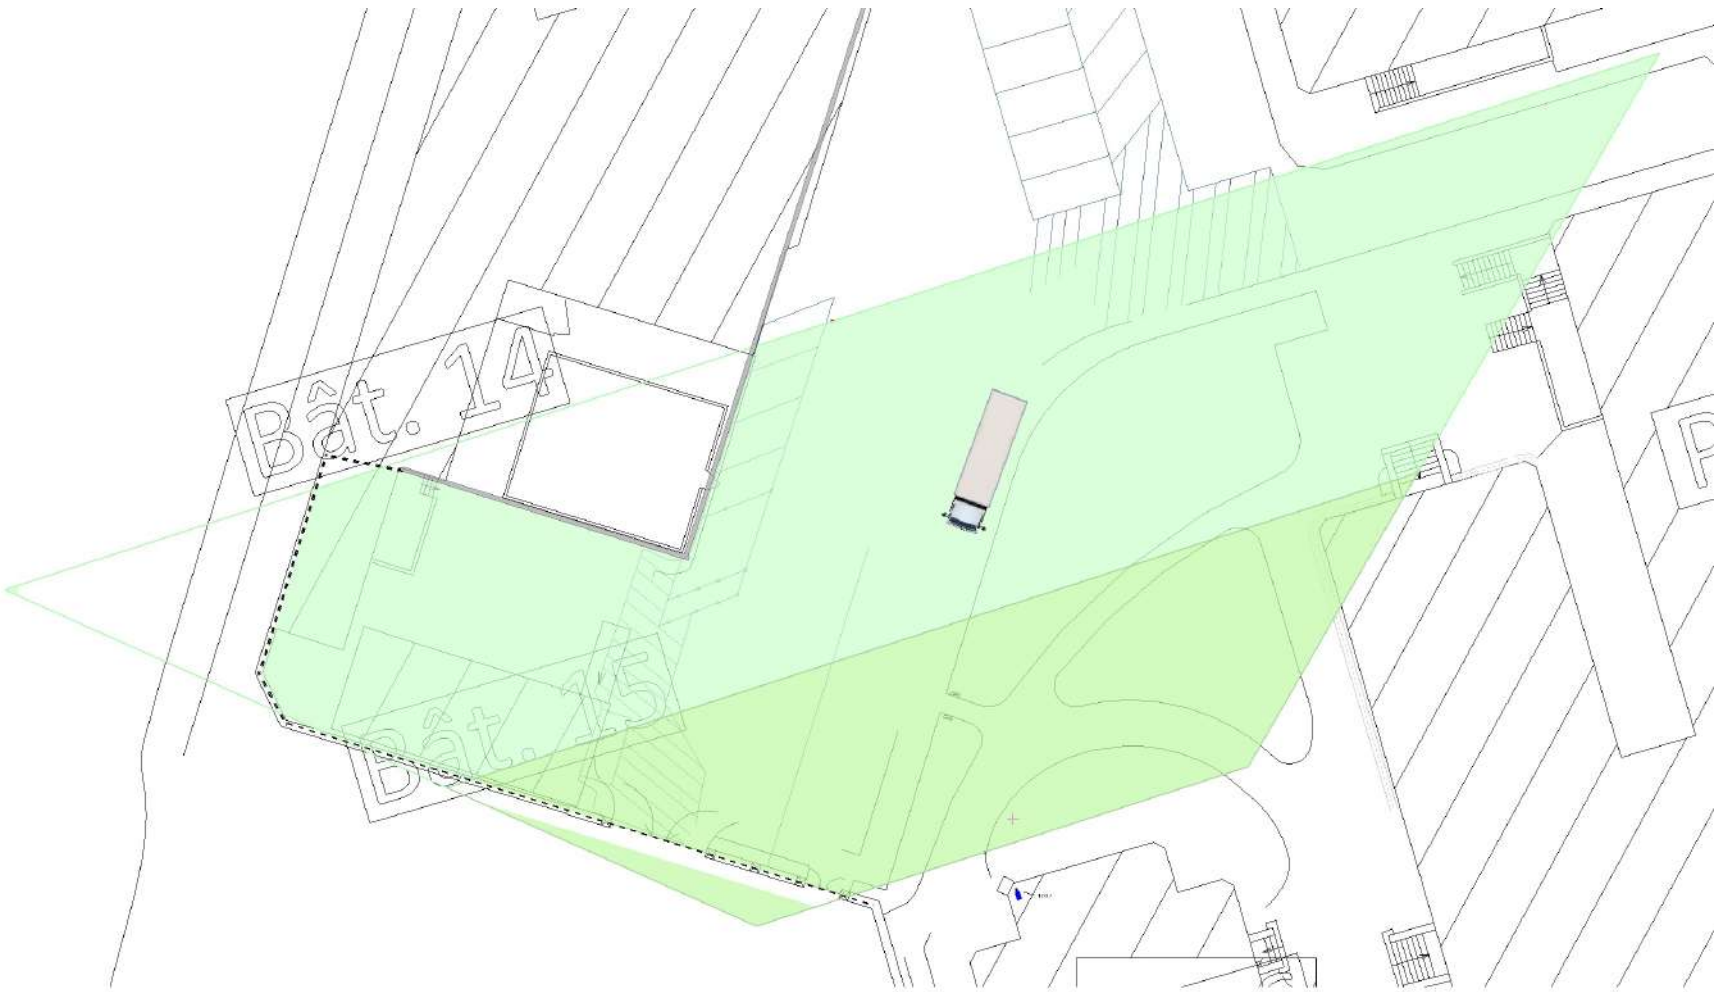

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1007	Bosch NDE-8514-R	12	3840x2160	3,9	1/1,8" 16:9	38 px/m




Caméra 1031. Bosch NDE-8514-R  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66

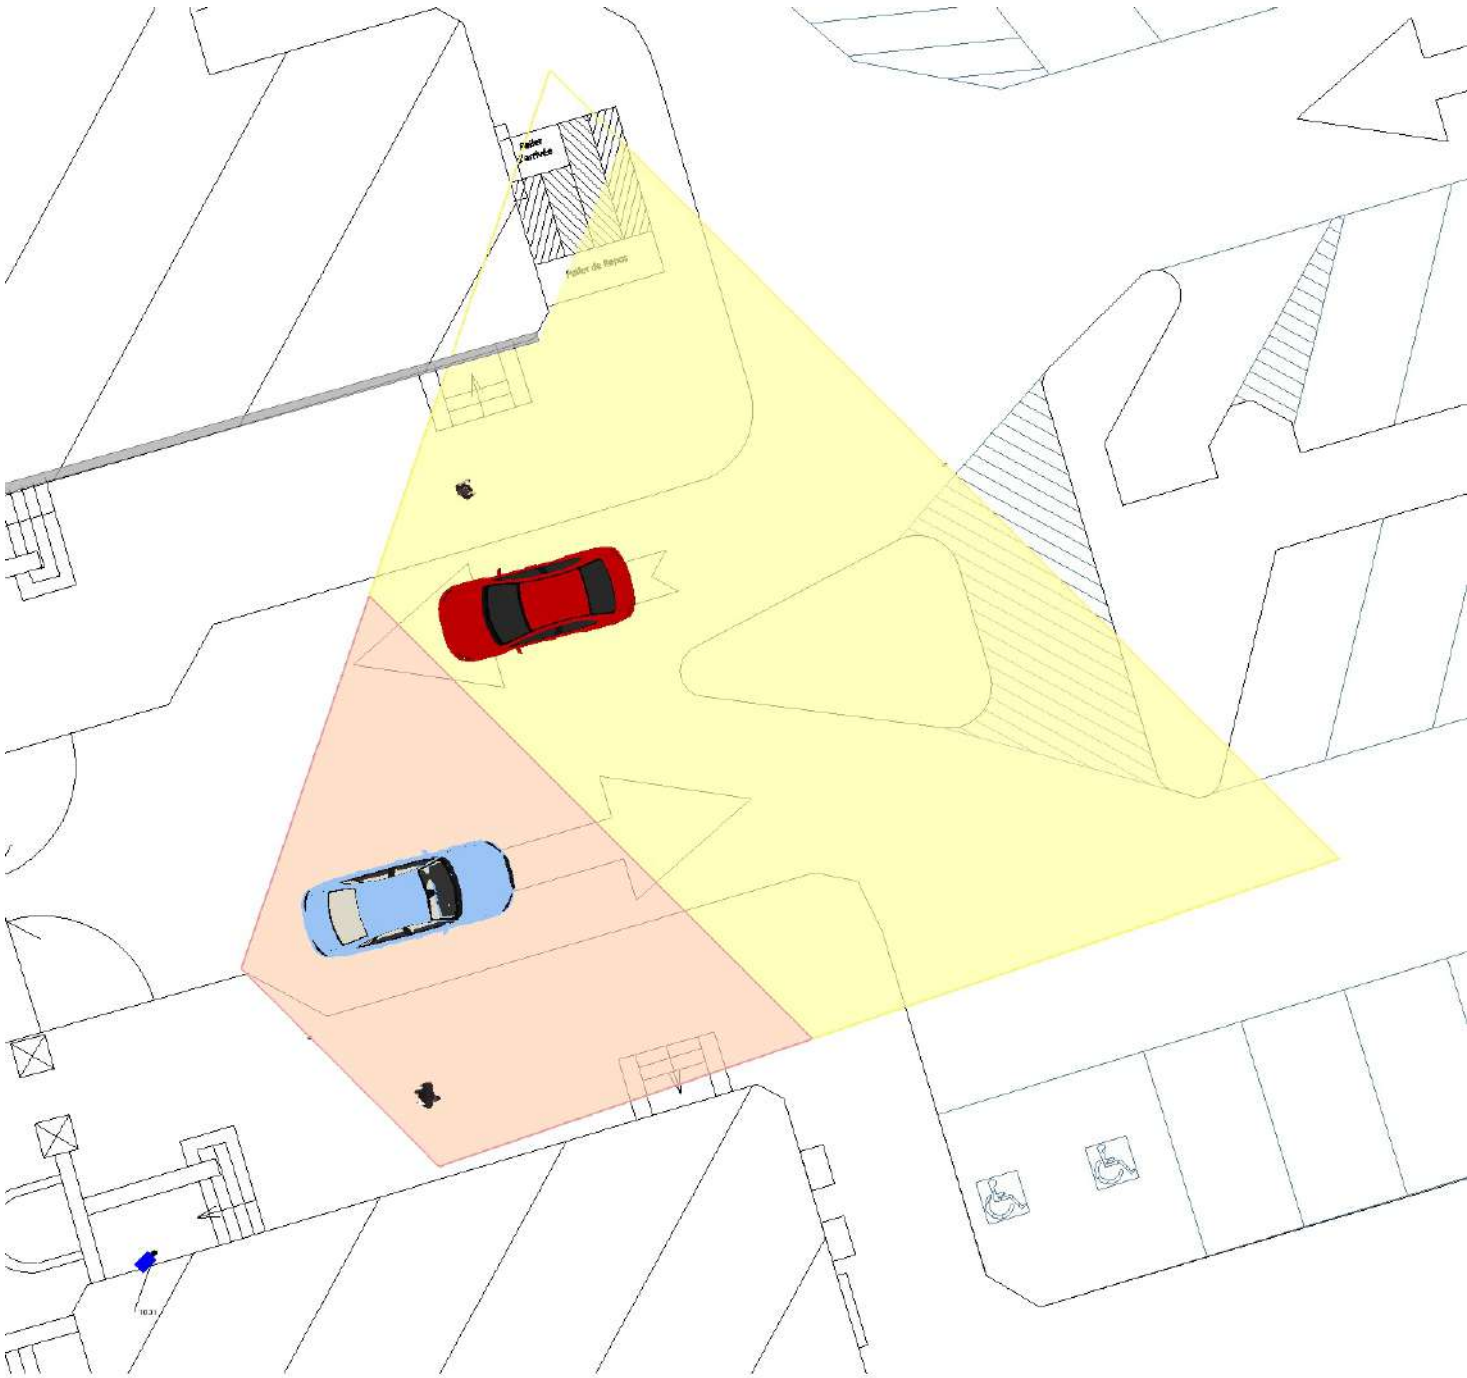

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1031	Bosch NDE-8514-R	4	3840x2160	8,41	1/1,8" 16:9	143 px/m

Caméra 1002. Bosch NBE-5703-AL  
Bullet 5MP HDR 3.4~10.2mm IP66/67 IK10

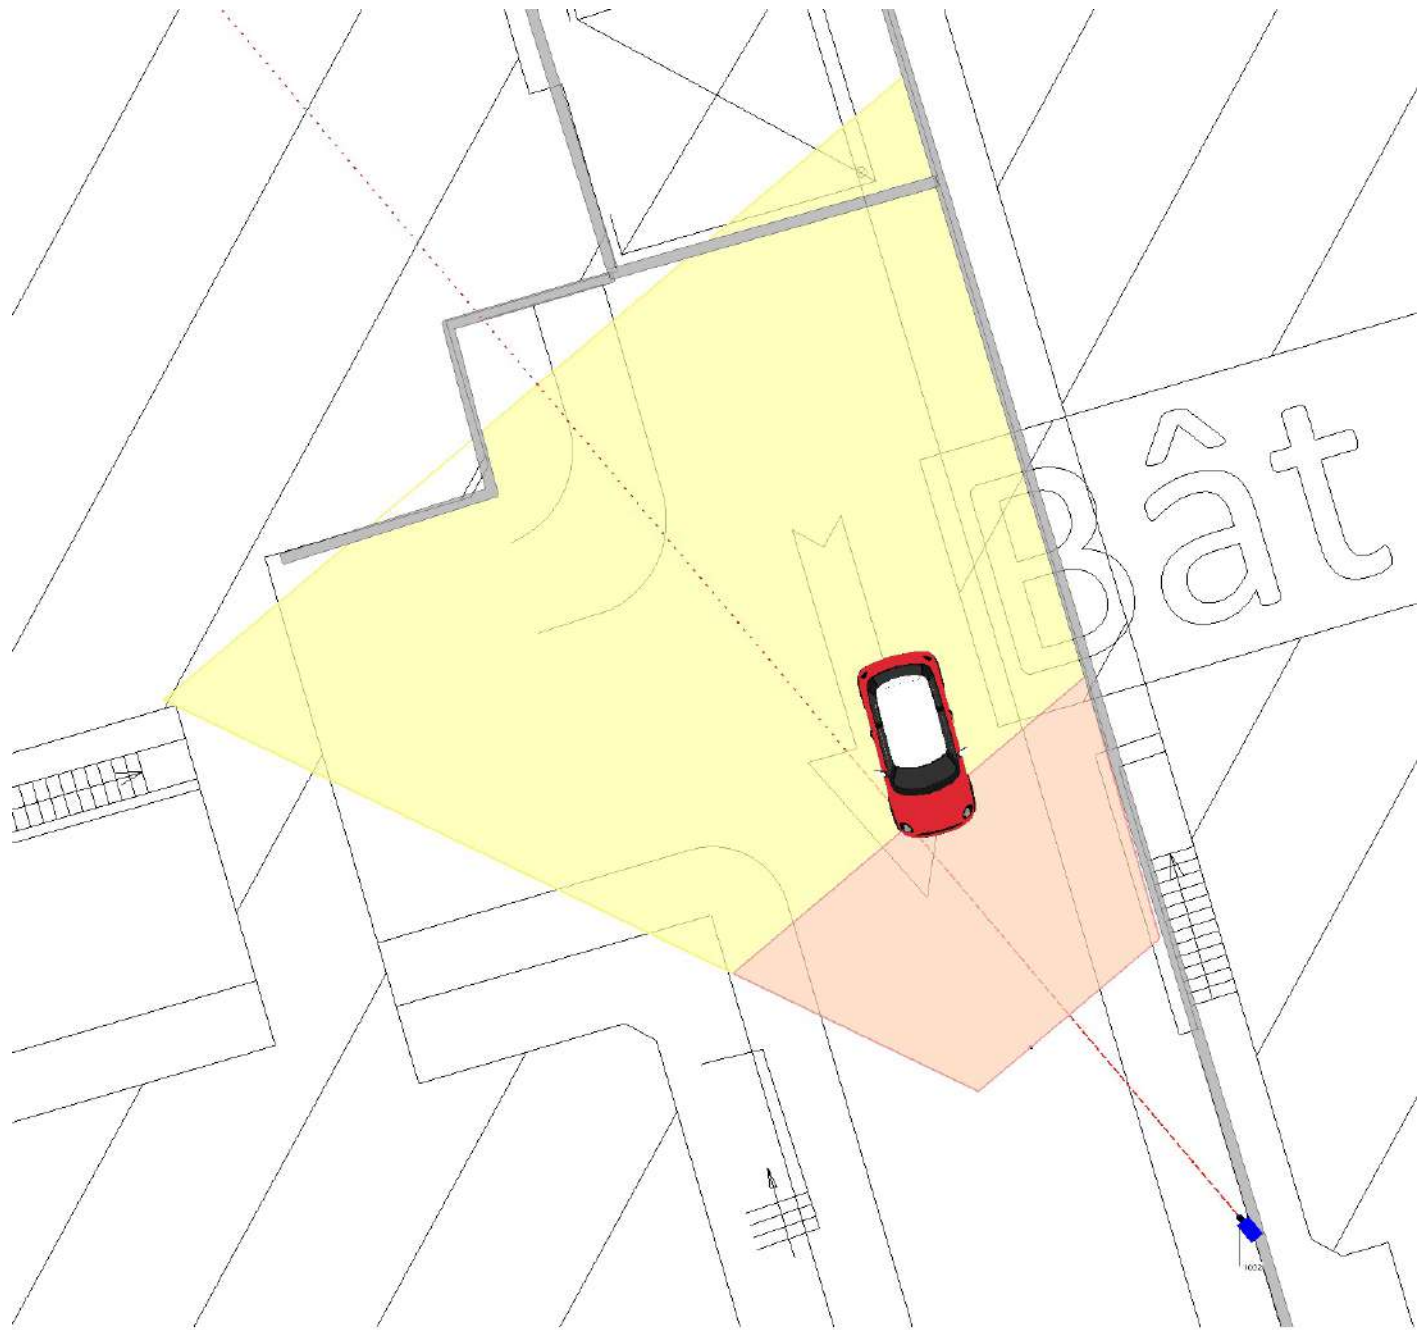

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1002	Bosch NBE-5703-AL	4	2592x1944	6,4	1/2,7" 4:3	125 px/m



ID Caméra	Constructeur / Modèle	Description	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1063	Bosch NDE-8514-RT	FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66	4	3840x2160	17,5912973221341	1/1,8" 16:9	284 px/m
1064	Bosch NDE-8514-RT	FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66	4	3840x2160	37,89000000000003	1/1,8" 16:9	409 px/m
1007	Bosch NDE-8514-R	FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66	12	3840x2160	3,9	1/1,8" 16:9	38 px/m
1031	Bosch NDE-8514-R	FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66	4	3840x2160	8,409999999999999	1/1,8" 16:9	143 px/m
1002	Bosch NBE-5703-AL	Bullet 5MP HDR 3.4~10.2mm IP66/67 IK10	4	2592x1944	6,399999999999999	1/2,7" 4:3	125 px/m




Caméra 1063. Bosch NDE-8514-RT  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66



Résolution: 3840x2160  
Diagonale du Capteur: 1/1,8" ; 16:9  
Longueur de la Focale: 17,59  
Hauteur de la Caméra: 4 m  
Inclinaison: 11,8°  
Angles de Vue °: 25,6°; 14,3°  
Distance: 29,5 m  
Largeur CDV: 13,4 m  
Pixels sur la cible: 284 px/m  
Zone aveugle: 11,63 m (Largeur: 5,4 m)



Caméra 1064. Bosch NDE-8514-RT  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 12-40mm PTRZ IP66

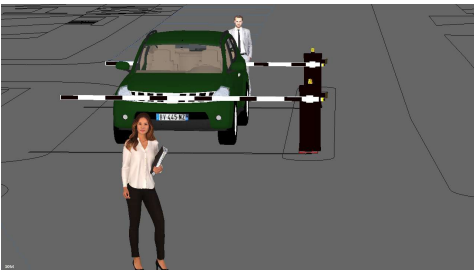

Résolution: 3840x2160  
Diagonale du Capteur: 1/1,8" ; 16:9  
Longueur de la Focale: 37,89  
Hauteur de la Caméra: 4 m  
Inclinaison: 6,6°  
Angles de Vue °: 13,2°; 7,4°  
Distance: 40,5 m  
Largeur CDV: 9,3 m  
Pixels sur la cible: 409 px/m  
Zone aveugle: 21,88 m (Largeur: 5,08 m)



Caméra 1007. Bosch NDE-8514-R  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66



Résolution: 3840x2160  
Diagonale du Capteur: 1/1,8" ; 16:9  
Longueur de la Focale: 3,9  
Hauteur de la Caméra: 12 m  
Inclinaison: 47,2°  
Angles de Vue °: 117°; 62°  
Distance: 32,8 m  
Largeur CDV: 95,6 m  
Pixels sur la cible: 38 px/m  
Zone aveugle: 2,5 m (Largeur: 28,4 m)



Caméra 1031. Bosch NDE-8514-R  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66



Résolution: 3840x2160  
Diagonale du Capteur: 1/1,8" ; 16:9  
Longueur de la Focale: 8,41  
Hauteur de la Caméra: 4 m  
Inclinaison: 18,6°  
Angles de Vue °: 54,6°; 29,5°  
Distance: 26 m  
Largeur CDV: 26 m  
Pixels sur la cible: 143 px/m  
Zone aveugle: 6,08 m (Largeur: 6,52 m)



Caméra 1002. Bosch NBE-5703-AL

Bullet 5MP HDR 3.4~10.2mm IP66/67 IK10




Résolution: 2592x1944  
Diagonale du Capteur: 1/2,7" ; 4:3  
Longueur de la Focale: 6,4  
Hauteur de la Caméra: 4 m  
Inclinaison: 18,4°  
Angles de Vue °: 50,9°; 38°  
Distance: 21,6 m  
Largeur CDV: 19,4 m  
Pixels sur la cible: 125 px/m  
Zone aveugle: 5,23 m (Largeur: 4,7 m)







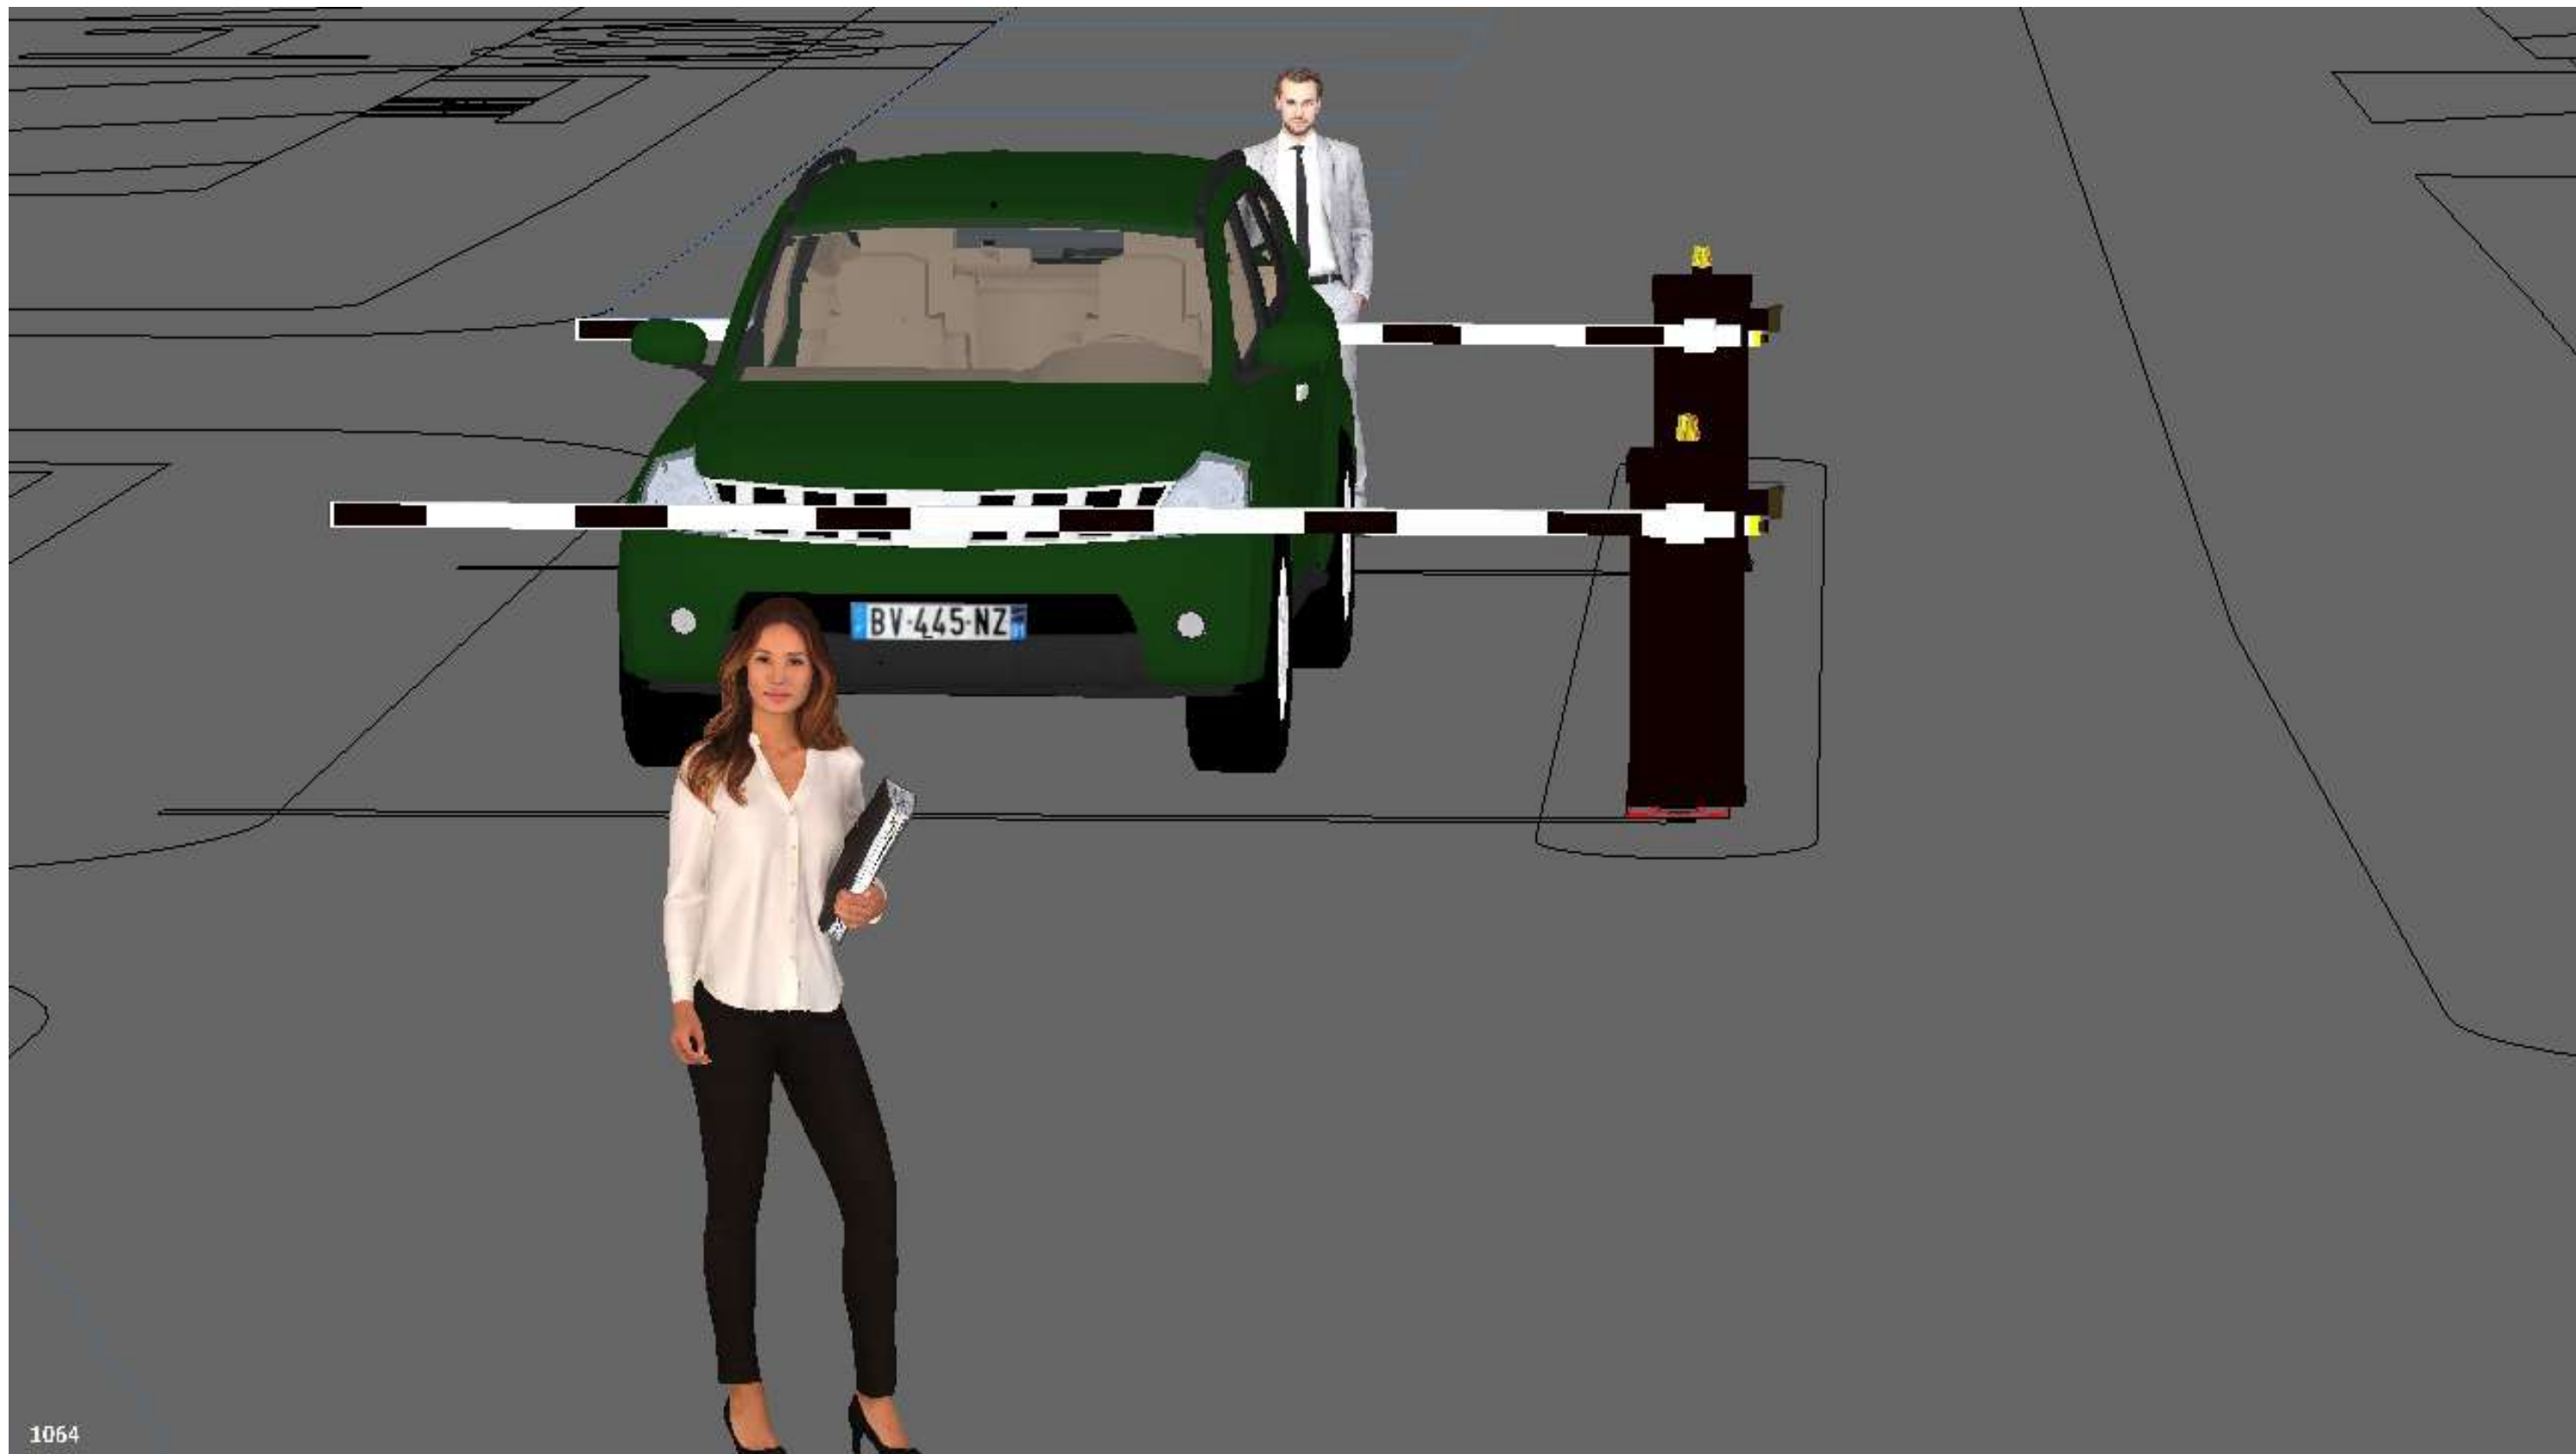





Caméra 1031. Bosch NDE-8514-R  
FLEXIDOME IP 8000i 8MP HDR 3.9-10mm PTRZ IP66





