



agence de la
biomédecine

03.12.2018

Refonte ergonomique DCLIC Spécifications Fonctionnelles Détaillées

Date : 03/12/2025
Version : 1.10

Copyright Micropole 2018

Diffusion

	Nom	Fonction	Société
Destinataires	Christophe VALADE	Direction des Systèmes d'Information	Biomedecine
	Jean DURQUETY	Direction des Systèmes d'Information	Biomedecine
	Sandrine LESNE	Directrice de projets	Micropole
	Léo CHEW	Ingénieur d'études	Micropole

Historique de mise à jour

Version	Date	Auteurs	Objet
1.0	19/12/2017	L. CHEW	Création du document
1.1	06/02/2018	L. CHEW	Mise à jour pour les chapitres : Réservation de salle Demandes au centre de documentation Liste de résultats – filtre Recherche sur les membres
1.2	13/02/2018	L. CHEW	Complétion de la documentation
1.3	09/03/2018	L. CHEW	Complétion de la documentation : la recherche sur les membres, listing des JSP surchargées pour les gabarits des contenus
1.4	03/12/2018	L. CHEW	Complétion de la documentation pour les évolutions du devis 22 Complétion du documents sur les items du devis 24 : mise en place du chapitre de mise-en-œuvre technique
1.5	13/07/2021	N. PLESSIS	Mise à jour à la suite des évolutions depuis la version précédente
1.6	10/03/2022	N. PLESSIS	Ajout de la partie « moteur de téléprocédures »
1.7	17/02/2023	N. PLESSIS	Ajout des pages rattrapage et vidéo
1.8	05/05/2023	N. PLESSIS	Page outils du quotidien, personnalisation de l'accueil
1.9	25/04/2024	N. PLESSIS	Ajout des éléments spécifiques aux arrivées / départ : 3.8.7
1.10	23/12/2024	N. PLESSIS	Modification des téléprocédures : 3.8 Système de modale : 2.2.4 et 3.6 Modification de profil : 2.5.1 Intégration de Sésame : 3.6.1.8 Nouvelle version OAuth : 3.4



Documents de références

Version	Date	Auteurs	Documents

SOMMAIRE

1	Introduction	5
2	Mise-en-œuvre fonctionnelle	6
2.1	Généralité	6
2.2	Accueil.....	9
2.3	Article.....	16
2.4	Réunion.....	17
2.5	Profil.....	18
2.6	Réservation de salle	21
2.7	Commande de fourniture.....	25
2.8	Demandes au centre de documentation.....	25
2.9	Liste de résultats – filtre.....	29
2.10	Résultats de recherche.....	30
2.11	Page de rattrapage	31
2.12	Page Vidéos	31
2.13	Page outils du quotidien	31
3	Mise-en-œuvre technique	32
3.1	Module : DsiPlugin	32
3.2	Module : EspaceDAF	32
3.3	Module : AuthenticationPlugin	33
3.4	Module : OAuthPlugin.....	37
3.5	Module : FlowChartDclicPlugin	39
3.6	Module : TroncCommunPlugin.....	39
3.7	Module : JMAG (Social bookmark).....	48
3.8	Moteur de téléprocédures	49
3.9	Identification des éléments standards ou spécifiques	53
3.10	Liste des fichiers cores surchargés	55

1 INTRODUCTION

Ce document concerne initialement la refonte ergonomique de l'Intranet « DCLIC ». Plusieurs travaux ont été menés en amont de cette refonte :

- La migration vers JCMS9 SP4
- Un lot d'évolutions fonctionnelles

C'est dans la continuité de ces travaux que le travail de refonte ergonomique a lieu. Huit gabarits « de référence » ont été choisis pour cette refonte :

- Accueil
- Article
- Annuaire
- Calendrier évènement
- Réservation de Salle
- Demande de fournitures
- Liste de résultats – filtre

Ces gabarits serviront de référence en terme de design pour les autres types de contenus et portails.

Ainsi, les chapitres suivants présentent les besoins fonctionnels de chaque gabarit de référence, et sont complétés avec les évolutions réalisées suite à la refonte.

Enfin, ce document a été enrichi d'un chapitre de mise-en-œuvre technique.

2 MISE-EN-ŒUVRE FONCTIONNELLE

2.1 Généralité

2.1.1 Gabarit d'affichage pleine page

Ce chapitre récapitule certaines fonctionnalités transverses pour les gabarits pleine page.

2.1.1.1 Visuel du contenu

Pour les contenus, si un champ visuel est défini, il est utilisé dans le gabarit « pleine page » (en-tête).

Les contenus concernés sont :

- ActualitePresse
- Article1
- FicheOutil
- Interview1
- Poll

2.1.1.2 Outils

Le gabarit pleine page des contenus affiche une barre d'outils, décrite ci-dessous :

OUTILS-RG1	A gauche est affiché : • L'auteur de l'article • La date de publication et la date de dernière modification majeure
OUTILS-RG2	Au clique sur le nom de l'auteur, redirige vers son profil : Annuaire
OUTILS-RG3	A droite est affiché : • Le bouton d'accès au suivi des lecteurs avec le nombre de consultations affichée en dessous • Le bouton d'édition • Le marque page • La recommandation • Le nombre de commentaire • Le vote Les fonctionnalités sont affichées si l'utilisateur a les permissions adéquats, et si le type de contenu le permet.
OUTILS-RG4	Au clique sur le bouton d'édition, affiche la popin d'édition des contenus
OUTILS-RG5	Au clique sur le marque page, affiche la popin d'ajout / retirer le contenu aux favoris.

	L'icône devient rouge si le contenu est ajouté au favoris.
OUTILS-RG6	Au clique sur la recommandation, affiche la popin d'envoi de recommandation
OUTILS-RG7	Au clique sur l'icône du commentaire, renvoie vers la zone des commentaires (ancree) L'icône devient rouge s'il existe au moins un commentaire Le nombre de commentaire est affiché sous l'icône
OUTILS-RG8	Au clique sur le vote, permet d'ajouter / enlever son vote au contenu L'icône devient rouge si l'utilisateur a voté pour le contenu Le nombre de votes est affiché sous l'icône
OUTILS-RG9	Au clique sur le bouton d'accès au suivi des lecteurs, la popin standard du suivi des lecteurs s'affiche

Les contenus concernés sont :

- ActualitePresse
- Article1
- CalendarEvent
- FicheOutil
- FicheProcedure
- FicheServiceABM
- GroupDeTravail
- Interview1
- MouvementDuPersonnel
- Poll
- Salle de réunion
- Glossaire
- WebPage
- Newsletter

2.1.2 « # » et espace de travail


Pour certains contenus, leurs gabarits affichent un « # » et l'espace de travail. Les RG suivantes spécifient ce fonctionnement :

GEN-RG1	Le « # » affiche le « type » du contenu (catégorie principale obligatoire, définie pour le contenu). Au clique sur le « # », redirige vers l'écran Liste de résultats – filtre , préfiltré sur ce type.
GEN-RG2	Les contenus concernés par le « # » sont : • ActualitePresse • CalendarEvent • FicheOutil • FicheProcedure • GroupeDeTravail • MouvementDuPersonnel
GEN-RG3	Si le contenu est dans l'un des espaces de travail : • Informer • Boite à outil • Participer

	Alors il est affiché dans le gabarit du contenu. Sinon on ne l'affiche pas.
GEN-RG4	Les contenus concernés par la GEN-RG3 sont : • ActualitePresse • Article1 • CalendarEvent • FicheOutil • FicheProcEDURE • FicheServiceABM • GroupDeTravail • Interview1 • MouvementDuPersonnel • Poll

2.1.3 Editeur WYSIWYG

L'éditeur WYSIWYG est enrichi de quelques fonctionnalités :

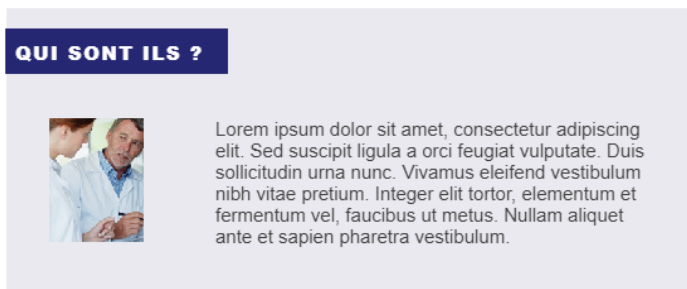WYSIWYG-RG1	Un style à appliquer sur une image permet de déclencher un zoom au clic
WYSIWYG-RG2	Les liens vers un terme de glossaire génèrent une « popover » au clic plutôt qu'une redirection vers son gabarit. La « popover » affiche le titre et la description du terme
WYSIWYG-RG3	Un style permet d'appliquer un encadrement à un paragraphe
WYSIWYG-RG4	Utilisation du plugin « template » de tinyMCE pour insérer en un clic les blocs suivants : Bloc « Qui sont-ils »  Bloc « Interview »  PRÉNOM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed suscipit ligula a orci feugiat vulputate. Duis sollicitudin urna nunc. Vivamus eleifend vestibulum nibh vitae pretium. Integer elit tortor, elementum et fermentum vel, faucibus ut metus. Nullam aliquet ante et sapien pharetra vestibulum.

2.1.4 Contribution

CONTRIB-RG1	Lorsqu'un contributeur modifie un contenu qui est pointé par d'autres contenus
-------------	--



	via des champs « lien sur », un message sous forme de « toastr » et stocké dans la propriété de langue « jcmsplugin.tronccommun.linked-content.alert » est affichée après l'enregistrement.
--	---

2.2 Accueil

2.2.1 Header

2.2.1.1 Généralités

HEADER-RG1	Le header reste visible au scroll
------------	-----------------------------------

2.2.1.2 Logo

HEADER-RG2	Au clique sur l'icône, redirection de l'utilisateur vers la page d'accueil
------------	--

2.2.1.3 Menu

Le menu sera affecté de portails « listes / filtres » ou de portails spécifiques, en appliquant des Portails ou des redirections. Il existe deux types de menu différents :

- Un menu déroulant classique présentant les niveaux les uns après les autres
- Un menu déroulant de type « layer pleine largeur » qui affiche 1 colonne par niveau 2 (6 colonnes max par ligne) avec dans chaque colonne, le niveau 2 et ses sous-niveaux.

L'utilisateur peut choisir son menu via l'onglet de personnalisation disponible dans la sidebar.

2.2.1.4 Recherche

C'est la portlet de recherche standard, avec un gabarit spécifique (HEADER-RG8), qui recherche sur les membres et les contenus.

HEADER-RG3	La recherche s'applique sur les critères standards sur les contenus et les membres
HEADER-RG4	En plus des critères standard, les membres sont recherchés selon les champs : 1. Nom (standard) 2. Prénom (standard) 3. Localisation 4. Numéro de téléphone (standard) 5. Direction ou service particulier
HEADER-RG8	Les membres sont recherchés dans l'auto-complétion, même si l'utilisateur n'est pas connecté

2.2.1.5 Outils

HEADER-RG5	Alertes et Favoris : • Composants standards • S'affichent uniquement si l'utilisateur est connecté
HEADER-RG6	Profil : • Si l'utilisateur est déconnecté : utilisation du logo de la maquette. Au clique redirige vers la page de login. • Si l'utilisateur est connecté : utilisation de la photo de l'utilisateur. Au clique ouvre la sidebar standard Jalios

2.2.1.6 Logo (right)

HEADER-RG7	Au clique sur l'icône, redirection de l'utilisateur vers l'intranet de l'agence (<i>idem</i> à l'existant)
------------	---

2.2.1.7 Sidebar

La sidebar standard de Jalios est enrichie de plusieurs onglets :

- Abonnements : reprend le même contenu que la partie Abonnement du profil (cf. 0). Permet un accès direct à la fonctionnalité.
- Préférences : permet de personnaliser l’Intranet de l’utilisateur. Cet onglet possède 3 zone : une pour personnaliser la zone carrousel (cf. 2.2.3.2), une pour personnaliser le menu (cf. 2.2.1.3) et une dernière pour personnaliser certaines zones de la page d’accueil (cf. 2.2.4)
- Menu des applications : Liste les applications dans une formulaire standard de type « Lien sur Raccourci » multiple. Cela permet à l’utilisateur de choisir les applications qui sera affichée en colonne de gauche.

2.2.2 Colonne de gauche

Utilise les « Raccourcis » Jalios et affiche tous les raccourcis que l’utilisateur a mis dans le premier onglet du menu « application » de Jalios.

De plus, un type de contenu « Raccourci ABM » a été créé, qui étant le Raccourci standard pour permettre d’ajouter un champ « Documentation » permettant de sélectionner un ou plusieurs contenus. Si ce champ est renseigné, un « popover » listant ces contenus s’affiche au survol de l’icone du raccourci.

2.2.3 Body

2.2.3.1 Flash Info

FI-RG1	La portlet FlashInfo pointée par la propriété « \$jcmsplugin.tronccommun.flashinfo.portlet » est affichée au début du body selon le standard du module Jalios
--------	---

2.2.3.2 Zone carrousel

La zone permet d’afficher (au choix de l’utilisateur), soit un carrousel, soit 4 contenus fixes. Il s’agit de la même portlet (donc les mêmes contenus), seul l’affichage diffère.

2.2.3.2.1 Carrousel

CARR-RG1	Liste le type de contenu « Actualité » : • Catégorisée dans « A la une (accueil) » • Tri par date de création décroissante • Nombre de résultat max = 3
CARR-RG2	La date affichée correspond au champ date du contenu
CARR-RG3	Au clique sur le visuel, redirige vers l’affichage plein page de l’actualité
CARR-RG4	Le champ « Visuel de la une » de l’actualité définit l’image du carrousel. Si ce champ n’est pas valorisé, alors on utilise l’image contributive sur la catégorie « A la une (accueil) »
CARR-RG5	Pour les administrateurs centraux, si le contenu possède des droits de consultation, afficher une icône « clef » à côté du titre. Au clic sur cette icône, supprimer automatiquement tous les droits de consultation après confirmation

2.2.3.2.2 Contenus fixes

CARR2-RG1	Liste le type de contenu « Actualité » : • Catégorisée dans « A la une (accueil) » • Tri par date de création décroissante • Nombre de résultat max = 4
CARR2-RG2	La date affichée correspond au champ date du contenu
CARR2-RG3	Au clique sur le visuel, redirige vers l'affichage plein page de l'actualité
CARR2-RG4	Le champ « Visuel de la une » de l'actualité définit l'image du carrousel. Si ce champ n'est pas valorisé, alors on utilise l'image contributive sur la catégorie « A la une (accueil) »
CARR2-RG5	Le premier contenu est affiché en pleine largeur, les trois suivants sont affichés plus petit, en dessous, sur la même ligne
CARR2-RG6	Pour les administrateurs centraux, si le contenu possède des droits de consultation, afficher une icône « clef » à côté du titre. Au clic sur cette icône, supprimer automatiquement tous les droits de consultation après confirmation

2.2.3.3 Comptes rendus

CR-RG1	Liste le type de contenu « Réunion » : • Catégorisée dans « Réunion et compte rendu » (nouvelle catégorie de navigation) • Tri par date de création décroissante • Nombre de résultat max = 3
CR-RG2	La date affichée correspond au champ date de début du contenu
CR-RG3	Le visuel sous le titre correspond à l'image du premier contenu remonté : - Pour sa catégorie « Type » de réunion - Sinon, pour sa catégorie sous « Réunion et compte rendu »
CR-RG4	Au clique sur « Plus d'actualités », redirige vers l'écran Liste de résultats – filtre pour la catégorie « Réunions et CR »

2.2.3.4 VA

VA-RG1	Liste des contenus (typiquement des actualités ou des interviews) : • Catégorisée dans « Vie de l'agence » (Classification spécifique) • Tri par date de publication décroissante • Nombre de résultat max = 4
VA-RG2	La date est affichée, et dépend du type de contenu : • Pour une actualité c'est son champ « Date » • Pour un Interview c'est sa date de publication
VA-RG3	Le visuel sous le titre correspond à l'image de la catégorie (enfant de « Vie de l'agence ») du premier contenu remonté.

VA-RG4	Le visuel associé au contenu correspond à l'icône de sa catégorie (enfant de « Vie de l'agence »).
VA-RG5	Pour les administrateurs centraux, si le contenu possède des droits de consultation, afficher une icône « clef » à côté du titre. Au clic sur cette icône, supprimer automatiquement tous les droits de consultation après confirmation

2.2.3.5 Cette semaine : Les plus consultes

Ce bloc est personnalisable, ce paragraphe décrit la portlet affichée par défaut.

PC-RG1	Liste des contenus : - Filtre sur les contenus dont la dernière modification date de moins de 7 jours - Tri sur le nombre de vues décroissant - Nombre de résultat max = 3
--------	--

2.2.3.6 Cette semaine : dernières maj

Ce bloc est personnalisable, ce paragraphe décrit la portlet affichée par défaut.

DM-RG1	Liste des contenus : - Filtre sur les contenus dont la dernière modification date de moins de 7 jours - Tri sur la date de dernière modification - Nombre de résultat max = 3
--------	---

2.2.3.7 Colonne de droite

2.2.3.7.1 Postes vacants :

Ce bloc est personnalisable, ce paragraphe décrit la portlet affichée par défaut.

COLD-PV-RG1	Liste 3 documents : - Filtre sur chacune des 3 sous catégories (postes Agence, postes inter-agence, autres établissements) - Tri sur la date de dernière modification majeure - Nombre de résultat max = 1 par catégorie
COLD-PV-RG2	C'est la catégorie qui est affichée en rouge pour le poste
COLD-PV-RG3	Au clique sur « Plus de postes » : redirige vers l'écran Liste de résultats – filtre pour la catégorie « Emploi et mobilité »

2.2.3.7.2 Nouveaux arrivants

Ce bloc est personnalisable, ce paragraphe décrit la portlet affichée par défaut.

COLD-NV-RG1	Liste des mouvements du personnel : Filtre sur la catégorie « Nouvel arrivant »
-------------	---

	• Nombre de résultat max = 3
COLD-NV-RG2	C'est la fonction qui est affichée en gris
COLD-NV-RG3	La photo correspond à celle du membre remonté. Si aucune photo n'est défini, affichage de l'icône de la catégorie « Nouvel arrivant »
COLD-NV-RG4	Au clique sur « Tous les arrivants » : redirige vers l'écran Liste de résultats – filtre pour la catégorie « Nouvel arrivant »

2.2.3.7.3 Sécurité

COLD-SEC-RG1	Au clique sur « Accéder », redirige vers un portail interne. Le portail est paramétré en renseignant son id pour la propriété de plugin : « jcmsplugin.tronccommun.portal.espace.securite.id »
--------------	---

2.2.3.7.4 Liens utiles

COLD-LIEN-RG1	Liste des fiches outils : • Filtre sur la catégorie « ACCUEIL » • Tri sur le titre des fiches outils • Nombre de résultat max des fiches outils = 6
COLD-LIEN-RG2	Pour chaque fiche outil, affichage de l'ensemble de ses liens via ses champs : • Libellés des liens • Liens
COLD-LIEN-RG3	En cas de plus de 6 fiches outils, affichage d'un lien de redirection qui redirige vers les résultats de recherche.

2.2.4 Système de modale

Un système sur la page d'accueil (mais potentiellement disponible sur n'importe quelle page) est mis en place afin d'ouvrir automatiquement une ou plusieurs modales.

La fonctionnalité s'appuie sur le type de contenu « Popup Info » qui contient majoritairement un champ WYSIWYG, ainsi que sur une portlet « Portlet Popup Info ». Si un portail contient cette portlet (qui n'a pas de rendu graphique), les « Popup Info » s'affichent en modale selon les règles suivantes :

- S'affiche en premier la dernière « Popup Info » publiée
- Si un utilisateur authentifié ferme celle-ci, un « flag » est positionné pour et utilisateur et la « Popup Info » ne lui sera plus présentée
- Si l'utilisateur n'est pas authentifié, fermer la modale empêche de représenter celle-ci tant que la session J2EE reste active
- Fermer une « Popup Info » ouvre la suivante si existante, par ordre de date de publication

Pour permettre la gestion des « flags », un contenu technique en base (invisible en back-office) « PopupInfoTracker » est créé et conserve en base de donnée quel utilisateur a déjà vu quelle popup info.

2.2.5 Personnalisation

La page d'accueil possède 4 zones personnalisables représentées par un nom technique :

- bloc1 : Cette semaine : Les plus consultes
- bloc2 : Cette semaine : dernières maj (bloc2)

- bloc3 : Colonne de droite : Postes vacants
- bloc4 : Colonne de droite : Nouveaux arrivants

Chaque zone est pilotée par un ensemble de propriétés préfixées par :


`jcmsplugin.tronccommun.sidebar.{bloc}` ou `{bloc}` prend les valeurs bloc1, bloc2, bloc3 ou bloc4.

Pour chaque zone personnalisable (par exemple bloc1), les propriétés suivantes sont utilisées :

- `jcmsplugin.tronccommun.sidebar.bloc1.{portlet}` : l'identifiant Jalios de la portlet peuvent aller dans cette zone
- `jcmsplugin.tronccommun.sidebar.bloc1.{portlet}.order` : l'ordre de ce choix de portlet parmi les autres
- `fr.jcmsplugin.tronccommun.sidebar.bloc1.{portlet}` : la propriété de langue pour permettre de nommer cette portlet dans la liste déroulante présentée à l'utilisateur qui souhaite personnaliser sa page.

`{portlet}` est un nom unique (pour la zone) à donner à la portlet que l'on souhaite proposer dans cette zone. Tant que l'utilisateur n'a pas encore personnalisé sa page, pour chaque zone, c'est la portlet dont l'ordre est le plus petit qui lui ait présentée.

Pour pouvoir personnaliser sa page, l'utilisateur dispose d'un onglet dans la sidebar Jalios ou chaque zone possède une liste déroulante lui permettant de choisir :

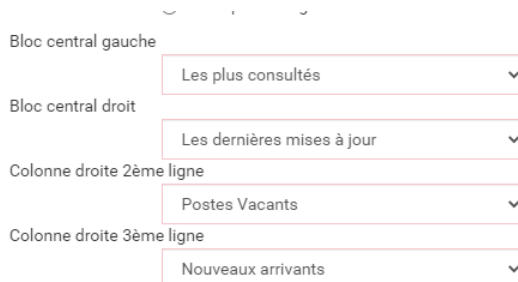

The screenshot shows a sidebar with four dropdown menus for personalization:

- Bloc central gauche: Les plus consultés
- Bloc central droit: Les dernières mises à jour
- Colonne droite 2ème ligne: Postes Vacants
- Colonne droite 3ème ligne: Nouveaux arrivants

A chaque sélection d'une valeur dans la liste, ses préférences sont sauvegardées sous forme de « MemberPreference » standard Jalios.

Le nom des blocs correspond aux propriétés de langue :
`fr.jcmsplugin.tronccommun.sidebar.{bloc}`

La personnalisation est possible également via une icône disponible en utilisant pour le bloc l'habillage « ABM - Gabarit Page d'accueil bouton gestion bloc ».

En cliquant sur cette icône, une modale s'affiche pour permettre de changer le contenu du bloc. Le code est commun avec les listes déroulantes disponibles dans la sidebar

2.2.6 Footer

2.2.6.1 Contact

Idem à l'existant (header)



2.2.6.2 Newsletter

Portlet redirection à définir plus tard

2.2.6.3 Politique de l'agence :

Portlet redirection à définir plus tard

2.2.6.4 Plan du site

Idem à l'existant (header)

2.3 Article

Les chapitres suivants décrivent le gabarit pleine page pour un Article.

2.3.1 En-tête

ARTICLE-HEAD-RG1	L'entête affiche les informations suivantes : • Le visuel de l'article s'il est défini • Sa date de publication • Son titre • Son espace de travail (GEN-RG3)
------------------	--



2.3.2 Outils

Voir le chapitre [Outils](#)

2.3.3 Contenu

ARTICLE-CONTENU-RG1	Résumé : Le résumé est affiché en premier
ARTICLE-CONTENU-RG2	Corps de l'article : les champs « Titre des paragraphes » et « Corps des paragraphes » sont utilisés
ARTICLE-CONTENU-RG3	Corps de l'article : Un sommaire est proposé à gauche, pour chaque titre de paragraphe. En dernier un lien « Liens url » permet à l'utilisateur d'être envoyé (ancree) vers les liens (ARTICLE-CONTENU-RG4)
ARTICLE-CONTENU-RG4	Liens : affichage des liens pour : • Les documents du champ « En savoir plus » • Les URL du champ « Voir aussi ».
ARTICLE-CONTENU-RG5	Carrousel : affichage en carrousel : • Des contenus qui ne sont pas des documents du champ « En savoir plus »
ARTICLE-CONTENU-RG6	Si aucun lien n'est renseigné pour le champ « Voir aussi », le gabarit utilise le moteur de suggestion standard de JPlatform 10

2.4 Réunion

Les chapitres suivants décrivent le gabarit pleine page pour une réunion (CalendarEvent).

2.4.1 En-tête

REUNION-HEAD-RG1	L'entête affiche les informations suivantes : • Son titre • Son type (GEN-RG1) et son espace de travail (GEN-RG3) • Sa date de début • Sa durée (en jours)
------------------	--



--	--

2.4.2 Outils

Voir le chapitre [Outils](#)

2.4.3 Contenu

REUNION-CONTENU-RG1	Description : La description est affichée en premier
REUNION-CONTENU-RG2	Liens : affichage des liens vers les documents des champs (dans cet ordre) : • « Ordre du jour » • « Compte-rendus » • « Documents »

2.5 Profil

Cet écran permet de consulter ou modifier le profil des utilisateurs. Il se décompose d'une partie gauche avec les informations ci-dessous, et d'onglets qui sont présentés dans les chapitres suivants.

Dans cet ordre, les informations affichées à gauche sont :

- La photo du membre
- Son prénom et son NOM
- Sa fonction du membre
- Sa hiérarchie des directions/pôles (avec un lien vers la fiche service correspondant si elle existe)

- Le lien vers l'organigramme des services
- Le lien « voir ses collègues » qui permet d'afficher la modale standard Jalios présentant les membres de son groupe d'organigramme

PROFIL-RG1	Au clique sur le lien organigramme, redirige vers l'organigramme des services
------------	---

2.5.1 Onglet profil

Dans cet ordre, cet onglet affiche les informations relatives au membre :

- Son email
- Son téléphone (sans lien et sans ajouter l'indicatif +33)
- Son Mobile (sans lien et sans ajouter l'indicatif +33)
- Son fax (sans lien et sans ajouter l'indicatif +33)
- Son bureau
- Son adresse
- Ses groupes visibles
- Son ou ses assistant(es) (via sa fiche annuaire)
- Son groupe de travail (récupération des groupes de travaux auxquels l'utilisateur appartient)
- Ses missions
- Ses activités complémentaires
- Sa fiche de poste (via sa fiche annuaire)

PROFIL-OP-RG1	Au clique sur le nom d'un assistant, redirige vers son profil
PROFIL-OP-RG2	Au clique sur le groupe de travail, redirige vers le gabarit pleine page associé
PROFIL-OP-RG3	Au clique sur la fiche de poste, ouvre le document associé
PROFIL-OP-RG4	Si l'utilisateur est sur son profil, un bouton de déconnexion est proposé (après la fiche de poste)
PROFIL-OP-RG5	Les groupes visibles d'un membre sont les sous-groupes de « Groupe de mise en avant » auxquels l'utilisateur appartient :

	 Affichage de la description du groupe, qui peut être un pictogramme ou un libellé.
PROFIL-OP-RG6	Au clic sur le bouton « Modifier » l'onglet passe en mode « édition »

En mode édition, les champs suivants sont proposés : Téléphone, mobile, bureau, télétravail, informations.

PROFIL-OP-EDIT-RG1	Au clic sur « Annuler », retourne sur l'onglet en mode normal
PROFIL-OP-EDIT-RG2	Au clic sur « Modifier », valide le formulaire, enregistre et retourne sur l'onglet en mode normal
PROFIL-OP-EDIT-RG3	Validité du champ « téléphone » : le champ est vérifié par l'expression régulière renseignée par la propriété <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.phone.regexp</code> . En cas de non validité, la propriété de langue suivante est affichée : <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.phone.regexp.error</code>
PROFIL-OP-EDIT-RG4	Validité du champ « mobile » : le champ est vérifié par l'expression régulière renseignée par la propriété <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.mobile.regexp</code> . En cas de non validité, la propriété de langue suivante est affichée : <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.mobile.regexp.error</code>
PROFIL-OP-EDIT-RG5	Les propriétés de langue suivantes permettent de gérer le message d'aide disponible en face de chaque champ : <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.email.help</code>: Aide champ mail <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.phone.help</code>: Aide champ phone <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.mobile.help</code>: Aide champ mobile <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.bureau.help</code>: Aide champ bureau <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.teletravail.help</code>: Aide champ télétravail <code>jcmsplugin.tronccommun.profil.info.help</code>: Aide champ informations

2.5.2 Onglet abonnement

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de s'abonner ou se désabonner à des notifications. Pour configurer une notification il faut :

- Créer un groupe enfant du groupe « Groupe de notifications »

- Lui configuré une notification (fonctionnalité standard)

PROFIL-OA-RG1	L'onglet est affiché uniquement si l'utilisateur consulte son profil ou si l'utilisateur est un administrateur central
PROFIL-OA-RG2	Une notification est affichée pour chaque groupe de notification configuré
PROFIL-OA-RG3	Le titre de la notification correspond au nom du groupe
PROFIL-OA-RG4	La description correspond à celle du groupe
PROFIL-OA-RG5	Pour chaque notification, un bouton permet à l'utilisateur de s'abonner ou se désabonner (en l'affectant ou en le retirant du groupe). Le bouton est également visible et fonctionnel pour permettre à un administrateur central d'abonner / désabonner un utilisateur via son profil
PROFIL-OA-RG6	Pour les administrateurs centraux, un bouton permet d'envoyer une alerte (standard Jalios) au groupe associé à la notification

2.5.3 Onglet participation

PROFIL-OPA-RG1	Affichage des commentaires de la personne : • Tri par date de création décroissant • Nombre maximum : 5
PROFIL-OPA-RG2	Les informations affichées sont : • La date du commentaire • Le titre de la publication concernée par le commentaire • Le commentaire
PROFIL-OPA-RG3	Au clique sur le titre de la publication, redirige vers le gabarit pleine page du contenu.

2.5.4 Onglet on parle de lui/elle

PROFIL-OPDL-RG1	Affichage des contenus de type « Fiche Procédure » pour lesquels le membre est renseigné dans le champ « responsable »
PROFIL-OPDL-RG2	Affichage des contenus de type « Groupe de travail » pour lesquels le membre est renseigné dans le champ « pilotes »

2.6 Réservation de salle

La réservation de salle est issue de l'existant. Les écrans ont été revus en terme de design, et les fonctionnalités légèrement modifiées sur certains points.


Les onglets disponibles sont :

- Par date
- Par salle
- Mes réservations
- Tableau de bord

2.6.1 Réserveation par date et par salle

Cet écran permet à l'utilisateur d'effectuer des réservations, il se compose d'un formulaire et du planning quand une salle est sélectionnée.

2.6.1.1 Le formulaire de réservation

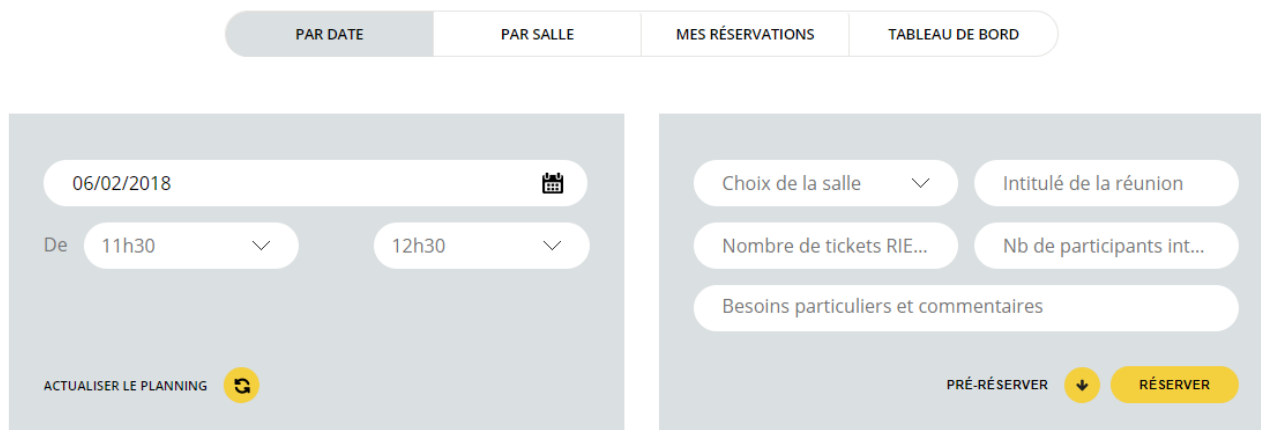

The screenshot shows a reservation form with a top navigation bar containing four tabs: "PAR DATE", "PAR SALLE", "MES RÉSERVATIONS", and "TABLEAU DE BORD". The "PAR DATE" tab is active. The form is divided into two main sections. The left section contains a date field with "06/02/2018" and a calendar icon, a "De" label, a time dropdown set to "11h30", and another time dropdown set to "12h30". At the bottom of this section is a button labeled "ACTUALISER LE PLANNING" with a refresh icon. The right section contains a "Choix de la salle" dropdown, a "Intitulé de la réunion" field, a "Nombre de tickets RIE..." field, a "Nb de participants int..." field, and a "Besoins particuliers et commentaires" field. At the bottom of this section are two buttons: "PRÉ-RÉSERVER" with a downward arrow icon and a yellow "RÉSERVER" button.

Le formulaire a été épuré, et les champs peu ou pas utilisés n'ont pas été repris.

Le mécanisme des dates et jours a été repris, pour avoir :

- Date : sélection calendrier
- Heure de début : liste déroulante par demi-heure (8h - 20h)
- Heure de fin : liste déroulant par demi-heure (8h - 20h)
- Supprimer la sélection de date de fin : la réservation se fait sur une seule journée. Quand les utilisateurs ont besoin de 2 jours, ils font 2 saisies.

2.6.1.2 Le planning de la salle

SALLE 0B28

Informations : Salle de formation - vidéoprojecteur - Polycam

Emplacement : RDC

Capacité : 18

	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h
lun. 5 févr.													
mar. 6 févr.													
mer. 7 févr.													
jeu. 8 févr.													
ven. 9 févr.													
sam. 10 févr.													
dim. 11 févr.													
lun. 12 févr.													
mar. 13 févr.													
mer. 14 févr.													
jeu. 15 févr.													
ven. 16 févr.													
sam. 17 févr.													
dim. 18 févr.													
lun. 19 févr.													
mar. 20 févr.													

Créneau libre Réservation validée Pré réservation

De plus, le planning a été revu pour centrer sur la date de début, et afficher les 2 semaines prochaines, plutôt que d'afficher + ou - 1 semaine.

2.6.1.3 Mes réservations

Cet écran permet à l'utilisateur de consulter ses réservations, les supprimer ou les modifier

PAR DATE PAR SALLE **MES RÉSERVATIONS** TABLEAU DE BORD

i Un titre

Salle 0B28 (RDC 18 Personnes)

mardi 06/02/2018 de 11:30 à 12:30

SUPPRIMER



MODIFIER

2.6.1.4 Tableau de bord

Cet écran permet à l'utilisateur de recherche les réservations sur une période donnée :

- Si la date de début n'est pas renseignée, la recherche utilise la date du jour par défaut
- Si la date de fin n'est pas renseignée, la recherche utilise la date du lendemain par défaut



Période de réservation



ACTUALISER LE TABLEAU

Résultat(s) (1) :

Salle	Date	Intitulé	Auteur	Nb. par.	Nb. tickets RIE	Commentaire
0B28	Mardi 06/02/2018 De 11:30 à 12:30	Un titre	D-CLIC Admin	0	0	

[Exporter cette liste \(au format CSV\)](#)

[Imprimer la liste des réservations](#)

2.7 Commande de fourniture

Le formulaire de commande de fourniture a été modifié afin d'afficher la fourniture sélectionnée (sans attendre l'ajout au panier).

2.8 Demandes au centre de documentation

2.8.1 Portail pour les demandes au centre de documentation

Un nouveau portail est mis en place.

Il se décompose en deux onglets :

- Le premier permet à l'utilisateur de soumettre une nouvelle demande
- Le second permet à l'utilisateur de consulter ses demandes

Chaque onglet est détaillé dans les chapitres suivants.

2.8.1.1 Onglet « Demande »

Cet onglet se compose d'un formulaire de saisie des demandes.

L'utilisateur y choisit :

- Le type de document qui correspond à des nouvelles catégories (cf. [Type de contenu utilisateur](#))
- Un champ commentaire
- Les champs relatifs à ce type renseigné s'affichent selon le type de contenu choisi par l'utilisateur :
 - o Abonnement : titre, éditeur
 - o Article : titre, auteur(s), date de publication, volume, numéro
 - o Liste d'articles : pièce-jointe
 - o Ouvrage : titre, auteur(s), éditeur et date d'édition
 - o Recherche documentaire : pièce-jointe
 - o Veille : pièce-jointe
- Le Manager qui doit être notifié de la demande

Un descriptif est affiché en fonction de la description de la catégorie associée (cf. [Classification](#))

2.8.1.2 Onglet « Demandes de l'utilisateur »

Cet onglet liste les différentes demandes de l'utilisateur : une ligne par demande, avec les informations relatives à la demande :

- Type de document
- Les champs associés
- Le manager
- Le statut
- Le dernier commentaire renseigné par son valideur de workflow

Les demandes remontées sont celles au statut " Reçu " (Publié), ou antérieur.

Un demandeur peut supprimer ses demandes.

2.8.2 Notification au managers

Les managers sont notifiés à la création d'une nouvelle demande. L'auteur de la demande choisit le manager notifié grâce au champ " Manager " lors de sa demande.

La notification est envoyée par email et remonte comme alerte sur l'Intranet pour le manager.


Le titre et la description de la notification peuvent être paramétrables via les propriétés de langues du module TroncCommunPlugin :

```
alert.msg.dcd.alert.title: Nouvelle demande : {title}
alert.msg.dcd.alert.short-description: {author} a effectué une nouvelle demande : {title}.
```

les paramètres standards sont : {author} et {data}
le paramètre personnalisé : {title}. Ce paramètre affiche le titre attendu (type de demande et date de la demande). De plus, quand un champ titre (titre document) est défini pour le type de demande (Article, Ouvrage), il y est ajouté.

2.8.3 Gestionnaires des demandes

Le groupe " Gestionnaire demande documentation " a été créé :



Les administrateurs de l'espace documentation et les membres affectés au groupe de gestion pourront faire évoluer le statut des demandes, via le back-office standard de JCMS.

2.8.4 Type de contenu et classification

2.8.4.1 Type de contenu

Un nouveau type de contenu utilisateur « Demande centre documentation » est mis en place :

Liste des champs						
Propriétés Onglets						
	Libellé	Onglet	Oblig.	Rech.	Éditeur	
1.	Titre		*		Champ Texte	
2.	Type de demande		*		Catégorie > Type de demande centre documentaire	↑ ↓ 🗑
3.	Pièce jointe				Document	↑ ↓ 🗑
4.	Auteur(s)				Zone de Texte	↑ ↓ 🗑
5.	Editeur				Zone de Texte	↑ ↓ 🗑
6.	Date				Date	↑ ↓ 🗑
7.	Volume				Champ Texte	↑ ↓ 🗑
8.	Numéro				Champ Texte	↑ ↓ 🗑
9.	Gestionnaire				Lien sur Membre	↑ ↓ 🗑
10.	Titre Document				Champ Texte	↑ ↓ 🗑

Quand un utilisateur soumet une nouvelle demande, il crée un enregistrement de ce type, avec les différents champs attendus valorisés.

Le lien vers le manager qui reçoit la notification est configuré dans le type de contenu :


/ Mode de sélection

☐ Fenêtre
 ☒ Liste déroulante
 ☐ Mots clés

Choisir dans les groupes

2.8.4.2 Classification

Pour déterminer les types de demandes, et les champs attendus, le type de contenu s'appuie sur les sous-catégories de « Type de demande centre documentaire » :

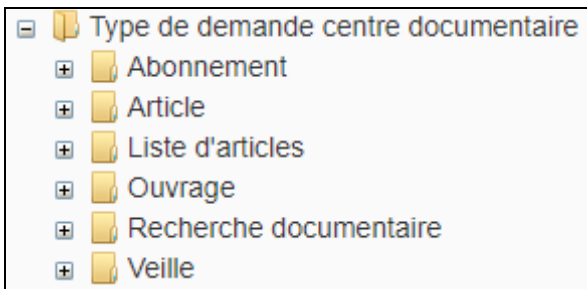

La description de chaque catégorie, si elle est renseignée, est remontée sur la page de formulaire - pour indiquer des informations au demandeur.

Les champs associés à chaque type de contenu est défini par sa sous catégorie « champ » :

A screenshot of a web form titled 'Édition de la catégorie "champ"'. The form has several tabs: 'Général' (selected), 'Présentation', 'URLs intuitives', 'Droits de consultation', 'Parent', and 'Avancé'. Under the 'Général' tab, there are three main sections: 'Nom' (with a red asterisk icon) containing the text 'champ', 'Description' containing 'titre:Titre,editeur:Editeur', and 'Synonymes' (empty). At the bottom, there is a small text prompt: 'Entrer une liste de synonymes séparés par des virgules. Les syn'.

Les champs sont renseignés par le format « [nom_technique]:[libellé] » et séparés par des « , »


Cette solution permet d'ajouter un nouveau type de demande :

- il suffira de contribuer une nouvelle sous-catégorie à « Type de demande centre documentaire »
- de lui configurer une catégorie « champ », pour lui affecter les champs désirés.

Note : La contrainte étant que les champs doivent exister pour le type de contenu mis en place.

2.8.5 Workflow Demande Centre Documentation

Un nouveau workflow est associé au type de contenu utilisateur « Demande centre documentation » :

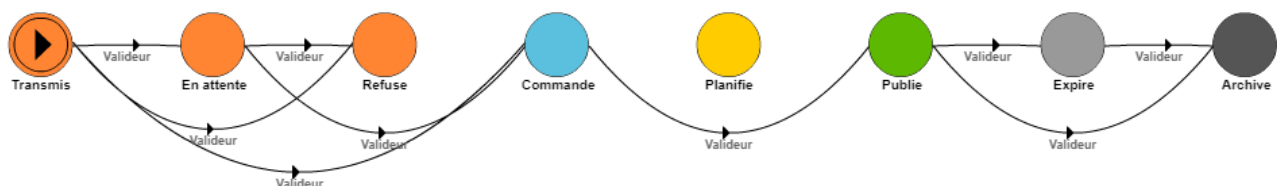

Le workflow est activé sur l'espace de travail « Espace documentation »

Les différents status sont :

- Transmis



- En attente
- Refusé
- Commandé
- Reçu (Publié)
- Expiré
- Archivé


2.9 Liste de résultats – filtre

Le portail associé peut être affecté aux catégories de navigations, et permet d'afficher une liste de contenus, et de les filtrer ou trier sur plusieurs critères.

Pour une catégorie de navigation donnée, une présentation peut être contribué :

LF-PRESENTATION-RG1	Une présentation est affichée si une brève est contribué et catégorisée : • Dans la même catégorie de navigation • Dans la catégorie « Mise en avant »
LF-PRESENTATION-RG2	La portlet liste dispose de deux modes d'affichage, un mode classique, et un mode dédié aux comptes-rendus. Pour activer le mode « compte-rendu », il faut modifier la catégorie et lui associer le synonyme « cr » (en respectant les minuscules)

Les contenus remontés sont ceux contribués pour la catégorie de navigation courante (ou sous-catégories). Voici le système de filtre et de tri proposé :


LF-FILTRE-RG1	Filtre par type de contenu : uniquement visible pour le mode classique
LF-FILTRE-RG2	Filtre par types de CR : uniquement visible pour le mode « compte-rendu », permet de filtrer selon la catégorie portant les types de compte-rendus
LF-FILTRE-RG3	Filtre par rubrique : Les contenus peuvent être filtrés sur les catégories enfants de la catégorie de navigation courante
LF-FILTRE-RG4	Par défaut aucun filtre n'est présélectionné, sauf redirection dans le cadre de la GEN-RG1.
LF-FILTRE-RG5	Dans le cas où les filtres par type ou par rubriques ne sont pas proposés, le libellé "Filtrer par : " est masqué.
LF-FILTRE-RG6	Lorsqu'un filtre est sélectionné, le nombre de sélection par filtre est rappelé à côté du libellé « Filtrer par » : 
LF-FILTRE-RG7	Les différents filtres sont en mode « OU » entre chaque valeur d'un même filtre, et en mode « ET » entre les différents filtres
LF-FILTRE-RG8	Il est possible de replier les filtres via une flèche disponible dans le bloc
LF-TRI-RG1	Les contenus peuvent être triés par : • Date de tri • Date publication • Date de modification • Ordre alphabétique (sur le titre)
LF-TRI-RG2	Par défaut c'est le tri par date de tri qui est utilisé

LF-TRI-RG3	Une icône à côté du tri permet de l'inverser
------------	--

L'affichage des contenus en mode classique est défini ainsi :

LF-CONTENU-RG1	Le nombre de résultat(s) est affiché en premier
LF-CONTENU-RG2	Pour chaque contenu, son visuel spécifique est utilisé (cf. Visuel du contenu). Sinon un visuel par défaut est utilisé – défini pour chaque type de contenu.
LF-CONTENU-RG3	L'écran affiche au maximum 12 résultats, au-delà un système de « scroll infini » permet de rajouter des contenus 6 par 6
LF-CONTENU-RG4	Les liens web sont exclus des résultats : ils sont affichés dans une liste déroulante en face du nombre de résultats de la liste.

L'affichage des contenus en mode « cr » est défini ainsi :

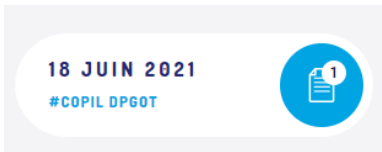LF-CR-RG1	Le nombre de résultat(s) est affiché en premier
LF-CR-RG2	Pour chaque contenu, sa date de publication, son type de CR et le nombre de pièce jointe dans le champ « Comptes-rendus » est affiché 
LF-CR-RG3	La date est cliquable vers le gabarit pleine page, le type de contenu est cliquable et permet de réaliser le même filtre que dans la zone des filtres sur ce type de CR
LF-CR-RG4	L'écran affiche au maximum 12 résultats, au-delà un système de « scroll infini » permet de rajouter des contenus 8 par 8

2.10 Résultats de recherche

L'affichage des résultats du moteur de recherche a été uniformisé pour tous les contenus. Les champs affichés sont :

- Le titre
- Le rédacteur
- La date de tri
- Le type de contenu ou le type de document (icône standard de JCMS)

Il est possible de « booster » la pertinence de certains types de contenu via les propriétés « jcmsplugin.tronccommun.lucene.boost.Type ». Fournir une valeur décimale qui sera multiplié à la pertinence calculée par Lucene. Ainsi une valeur 1.0 ne changera rien, une valeur inférieure

donnera moins d'importance à ce type de contenu tandis qu'une valeur supérieure le fera remonter dans le tri par pertinence.

Exemple :

jcmsplugin.tronccommun.lucene.boost.generated.Article1: 0.0001
jcmsplugin.tronccommun.lucene.boost.generated.SmallNews: 50.0
jcmsplugin.tronccommun.lucene.boost.generated.FicheOutil: 50.0

2.11 Page de rattrapage

Un gabarit spécifique de la portlet « Liste de contenus » permet de présenter une liste des publications créées ou modifiées (de façon majeure) depuis une certaine date.

La page permet de sélectionner une date de départ du rattrapage ainsi qu'un type de contenu spécifique.

Les contenus sont affichés regroupés par date du jour, depuis la date sélectionnée jusqu'à aujourd'hui. Si le contenu a été créé sur le jour affiché, un tag « nouveau » est associé, s'il a été modifié c'est un tag « modifié »

La liste est paginée via un « scroll infini » associé à un bouton « Voir plus » si la page n'est pas suffisamment haute. La pagination s'effectue sur les dates et non pas sur le nombre de publications affichées. La taille d'une page correspond au paramètre indiqué dans la portlet.

Le gabarit est nommé « ABM – Gabarit Page Rattrapage » et est porté par la jsp
« plugins/TroncCommunPlugin/types/PortletQueryForeach/pqfeRattrapage.jsp »

2.12 Page Vidéos

Un fichier JSP permet d'afficher une page « Vidéo » via une portlet JSP. Cette page affiche toutes les vidéos du site, tout espace confondu, auquel l'utilisateur a accès, triées par date de publication, de la plus récente à la plus ancienne. Les vidéos sont présentées sur deux colonnes, avec une vignette, le titre et la durée.

Le fichier JSP à renseigner dans la portlet JSP est
« plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/videoListPage/videoListPortletJsp.jsp »

2.13 Page outils du quotidien

Un fichier JSP permet de gérer l'accueil « Outils du quotidien ». La page affiche le titre et l'image de la portlet suivi par une liste de types de contenus.

Les types de contenus affichés sont renseignés via la propriété suivante, séparés par des espaces : « jcmsplugin.tronccommun.outils-quotidien.types »

En cliquant sur un type de contenu, on affiche la liste des sous-rubriques des outils du quotidien, et finalement une page de type « liste / filtre ». La particularité est que le type de contenu choisi à la première étape sera présélectionné dans le filtre à la dernière.

Le fichier JSP à renseigner est « plugins/TroncCommunPlugin/jsp/outils/typeOutils.jsp »

3 MISE-EN-ŒUVRE TECHNIQUE

Ce chapitre détaille les aspects techniques pour chaque module JCMS spécifique existant, les éléments du standard surchargés, et les fichiers cores surchargés.

3.1 Module : DsiPlugin

3.1.1 Classe(s) déclarée(s)

3.1.1.1 EveDeCalendrierDataController

- package : com.kleegroup.jcms.dsimodule
- Type de contenu concerné : CalendarEvent

Ce contrôleur permet d'affecter un titre par défaut aux événements de calendrier en fonction du type d'événement : le nom de la première catégorie associée est alors utilisé comme titre.

Si un titre est déjà initialisé pour le type de contenu, alors il n'est plus modifié.

La méthode qui effectue ce traitement est :

```
public ControllerStatus checkIntegrity(Data data)
```

Note : Les autres classes (datacontroller, comparator et classe utilitaire) ont été supprimées car rendues obsolètes suite au nettoyage des sources

3.1.2 Type(s) de contenu déclaré(s)

- Déclaré dans le plugin.xml : FicheProjet
 - Emplacement : DsiPlugin\WEB-INF\data\types\FicheProjet\FicheProjet.xml

3.2 Module : EspaceDAF

3.2.1 Classe(s) déclarée(s)

3.2.1.1 ExportAllDemandes

- package : com.micropole.export

Cette classe permet d'exporter l'ensemble des demandes au format CSV, pour un type de demande et un statut donné.

L'export est réalisé par la méthode :

```
public String renderCsvForm()
```

Tout d'abord, ce traitement récupère l'ensemble des demandes via la méthode :

```
public Set<Data> getAllDemandes ()
```

Ensuite les résultats sont filtrés, notamment avec le [TypeProfilDataSelector](#).

Enfin, les résultats sont affichés, avec dans cet ordre :

- Le type de demande
- L'auteur de la demande
- La date de la demande
- Le statut de la demande
- Les informations spécifiques relatives à la demande

Les informations spécifiques à la demande sont récupérées avec la méthode :

```
public String getAllInfos (Publication pub, String DELIMITEUR_START, String  
DELIMITEUR_CENTRE, String DELIMITEUR_FIN)
```

3.2.1.2 gestionFormExportCSV

- package : com.micropole.export

Cette classe permet d'exporter au format CSV un formulaire de demande.

Ce traitement est effectué dans la méthode :

```
public String renderCsvForm()
```

L'export contient, dans cet ordre :

- Le type de demande
- L'auteur de la demande
- La date de la demande
- Le statut de la demande

3.2.1.3 TypeProfilDataSelector

- package : fr.micropole.EspaceDAF

Ce selector permet de filtrer les types de contenus qui correspondent aux type de demandes et statuts attendus.

Ce filtre est appliqué avec la méthode :

```
public boolean isSelected(Data data)
```

Note : La classe utilitaire a été supprimée car rendue obsolète suite au nettoyage des sources

3.3 Module : AuthenticationPlugin

Ce module permet principalement de prendre en compte l'authentification à l'Intranet depuis le Portail. Il permet également de synchroniser les informations S&A vers les utilisateurs JCMS.

3.3.1 JSP déclarée(s)

3.3.1.1 deleteFicheAndMember.jsp

- Emplacement : plugins\AuthenticationPlugin\

Cette JSP propose un formulaire pour supprimer l'ensemble des fiches annuaires et les utilisateurs qui :

- N'ont pas les id suivant : sd_5134, sd_5134, sd_9989, sd_9990, sd_10036 & sd_10037
- N'ont pas de publications associées

3.3.1.2 importMemberFromSA.jsp

- Emplacement : plugins\AuthenticationPlugin\

Cette JSP permet de synchroniser les informations depuis S&A pour les utilisateurs JCMS. Les informations S&A sont récupérées avec la requête configurée avec la propriété de module :

```
jcmsplugin.tronccommun.intranet.sa.user.import.sql
```

La requête récupère les informations suivantes :

1. SA_ACTEUR.ACT_ID
2. SA_ACTEUR.CODE
3. SA_ACTEUR.UPP_ID
4. SA_ACTEUR.TELEPHONE
5. SA_ACTEUR.FAX
6. SA_ACTEUR.SERVICE
7. SA_ACTEUR.LOCALISATION
8. SA_ACT_ENT_FCT.ENT_ID

Les informations sont synchronisées avec les utilisateurs JCMS avec l'appel de la méthode :

```
AbmAuthenticationUtil.syncMemberFromSA(code, saId, entId,
Integer.toString(uppId), login, telephone, fax, service, localisation,
channel.getMemberFromLogin(login), cnx, logger, perform);
```

3.3.1.3 portalLogin.jsp

- Emplacement : plugins\AuthenticationPlugin\

Cette JSP est appelé lors de la connexion de l'utilisateur depuis le Portail :

1. Le paramètre UPP_ID est récupéré de la request (émise depuis le Portail)
2. La requête vers S&A est exécutée afin de récupérer les informations associées à l'UPP_ID. Cette requête est configurée avec la propriété de module :
jcmsplugin.tronccommun.intranet.sa.user.login.sql
3. Elle permet de récupérer les informations suivantes :
 - a. SA_ACTEUR.ACT_ID
 - b. SA_ACTEUR.CODE
 - c. SA_ACTEUR.SI_VALIDE
 - d. SA_ACTEUR.LOGIN
 - e. SA_ACTEUR.TELEPHONE
 - f. SA_ACTEUR.FAX
 - g. SA_ACTEUR.SERVICE
 - h. SA_ACTEUR.LOCALISATION
 - i. SA_ACT_ENT_FCT.ENT_ID
4. Si la valeur de SI_VALIDE est différente de « 1 », alors son authentification est bloquée
5. L'utilisateur JCMS est récupéré par son LOGIN. Ses informations sont synchronisées avec S&A avec l'appel de la méthode :
AbmAuthenticationUtil.syncMemberFromSA(code, saId, entIds, uppId, login, telephone, fax, service, localisation, mbrToLog, cnx, lgr, true);
6. Les informations de connexion et session sont mises-à-jour pour le membre dans [AbmAuthenticationHandler](#)

3.3.1.4 portalLogout.jsp

- Emplacement : plugins\AuthenticationPlugin\

Cette JSP est appelé lors de la déconnexion de l'utilisateur depuis le Portail :

- Fait d'abord appel à la méthode :

```
AbmAuthenticationHandler.addPortalLogoutMember(request.getSession().getId()
, loggedMember)
```

Qui trace les utilisateurs qui se déconnectent depuis le portail. Cette fonctionnalité est ensuite utilisée pour s'assurer que l'utilisateur déconnecté ne se ré-authentifie pas malgré son cookie lors de l'appel du login de [AbmAuthenticationHandler](#).

- Puis fait appel au « logout » standard de JCMS.

3.3.2 Classe(s) déclarée(s)

3.3.2.1 AbmAuthenticationHandler

- package : com.kleegroup.jcms.abm.AuthenticationPlugin
- Cette classe permet d'altérer le login des utilisateurs, grâce à la méthode :
`public void login(AuthenticationContext ctxt) throws IOException`

Ce traitement de login spécifique se décompose en plusieurs parties :

1. Aucune altération n'est apportée par cette méthode si l'utilisateur accède aux pages de [login](#) ou [déconnexion](#) depuis le Portail.
2. Si l'utilisateur s'est déconnecté depuis le Portail, et qu'il est authentifié à l'Intranet grâce à son cookie, la méthode `unLog` de déconnexion est appelée.
3. La dernière étape consiste à authentifier l'utilisateur, avec deux cas possibles :
 - a. Depuis le portail : l'utilisateur est récupéré grâce aux traitements en amont, le [login](#) depuis le Portail.
 - b. Depuis le formulaire de login / mot de passe :
 - i. Le login renseigné permet de récupérer l'utilisateur associé
 1. S'il est administrateur : délégation vers l'authentification JCMS classique, les prochaines étapes ne sont pas exécutées
 - ii. Récupération de l'utilisateur S&A associé grâce à la requête associée à la propriété de module : `jcmsplugin.tronccommun.intranet.sa.user.auth.handler.sql`
 1. Cette requête prend en paramètre le login / mot de passe de l'utilisateur
 2. La requête récupère les informations suivantes
 - a. SA_ACTEUR.ACT_ID
 - b. SA_ACTEUR.CODE
 - c. SA_ACTEUR.SI_VALIDE
 - d. SA_ACTEUR.UPP_ID
 - e. SA_ACTEUR.TELEPHONE
 - f. SA_ACTEUR.FAX
 - g. SA_ACTEUR.SERVICE
 - h. SA_ACTEUR.LOCALISATION
 - i. SA_ACT_ENT_FCT.ENT_ID
 - iii. Les informations S&A récupérées sont utilisées pour synchroniser les informations de l'utilisateur JCMS avec S&A, puis de connecter l'utilisateur JCMS. Ceci est réalisé avec l'appel de la méthode
`AbmAuthenticationUtil.syncMemberFromSA(code, saId, entIds, uppId, login, telephone, fax, service, localisation, mbrToLog, cnx, lgr, true)`
 - iv. Note : si une erreur survient lors du traitement de login décrit ci-dessus, l'authentification est bloquée en aval grâce au filtre [AbmAuthenticationBlockHandler](#).
- Cette classe met également à disposition la méthode de déconnexion :
`public static void unLog(AuthenticationContext ctxt, boolean logMemberCookieSession) throws UnknownHostException`

Cette méthode permet de :

- Déconnecter l'utilisateur
- D'invalider son cookie
- De conserver sa session http, pour réutilisation lors de l'appel de [portalLogin.jsp](#)

- Cette classe trace les sessions relatives aux utilisateurs :
 - Les membres déconnectés *via* le Portail : portalLogoutMember
 - Les sessions relatives aux membres déconnectés : portalUnloggedMemberCookieSession
 - Les sessions & membres connectés *via* le Portail : portalLoginSessionMember

3.3.2.2 AbmAuthenticationBlockHandler

- package : com.kleegroup.jcms.abm.AuthenticationPlugin

Cette classe permet d'altérer la méthode de login standard JCMS. Elle permet de forcer la déconnexion de l'utilisateur, si sa connexion est identifiée comme invalide grâce à un flag de blocage.

Le login est altéré avec la méthode :

```
public void login(AuthenticationContext ctxt) throws IOException
```

Le flag de blocage est avéré si la request contient l'attribut « BLCKTHFCTN » valorisé à « true ». Alors, l'utilisateur est déconnecté avec l'appel de la méthode :

```
AbmAuthenticationHandler.unLog(ctxt, false);
```

Suite à la déconnexion, un message d'avertissement est remonté à l'utilisateur. Le message se base sur la propriété de langue : « msg.login.bad-authentication »

Précision sur l'ordonnement de l' AuthenticationHandler : Ce traitement est réalisé « en bout de chaîne » en avant dernière position, grâce à l'initialisation :

```
public AbmAuthenticationBlockHandler() {
    setOrder(-98);
}
```

3.3.2.3 AbmAuthenticationLogoutHandler

- package : com.kleegroup.jcms.abm.AuthenticationPlugin

Cette classe altère la déconnexion d'un membre, quand la déconnexion est réalisée depuis l'url « /front/logout.jsp ». La méthode responsable du traitement est :

```
public void logout(AuthenticationContext ctxt) throws IOException
```

Cette méthode permet de conserver la session http du membre déconnecté, grâce à la méthode :

```
AbmAuthenticationHandler.setUnloggedMemberCookieSession(ctxt.getLoggedMember(), ctxt.getRequest().getSession());
```

Précision sur l'ordonnement de l' AuthenticationHandler : Ce traitement est réalisé « en bout de chaîne » en dernière position, grâce à l'initialisation :

```
public AbmAuthenticationLogoutHandler() {
    setOrder(-99);
}
```

3.3.2.4 AbmAuthenticationUtil

- package : com.kleegroup.jcms.abm.AuthenticationPlugin

Cette classe utilitaire est utilisée lors de l'authentification. Elle permet principalement de synchroniser les informations utilisateurs avec S&A, avec la méthode :

```
public static Member syncMemberFromSA (String code, String saId,
Set<String> entIds, String uppId, String login, String telephone, String
fax, String service, String localisation, Member mbr, Connection cnx,
Logger lgr, boolean perform) throws Exception
```

Le traitement :

- Récupère les informations S&A relatives au membre

- Si l'utilisateur JCMS n'existe pas, il est créé avec les informations récupérées avec la procédure stockée SA_PKG_INTERFACE.PCSA_PUB_ACT_SEL en fonction de son code S&A
- Si l'utilisateur existe et si le login S&A est différent du login JCMS, ce dernier est mis-à-jour avec le login S&A.
- **Note** : Le membre est créé ou mis-à-jour uniquement si le flag « perform » est à true

Pour effectuer les requêtes dans la base S&A, le nom de la data source est configuré avec la propriété de module : abm.authenticationPlugin.resource.name.jdbc.sa.

3.4 Module : OAuthPlugin

Ce module permet une authentification sur le modèle du protocole « OAuth ». Le but est d'authentifier automatiquement un utilisateur sur l'application RH « Nuage » lorsqu'un membre est déjà connecté sur l'Intranet.

Plus d'informations concernant la mise en place du module sont disponibles dans le document « SFD - Biomedecine-NuageSIRH-V3.1.doc »

3.4.1 JSP déclarée(s)

3.4.1.1 login.jsp

- Emplacement : plugins\OAuthPlugin\jsp

C'est la page d'authentification à l'Intranet :

1. Si le membre est déjà connecté à l'Intranet, il est directement renvoyé à « Nuage » avec son jeton
 - a. Le jeton est créé grâce à l'appel [OAuthUtil.createToken](#)
 - b. L'utilisateur est redirigé vers l'URL configuré dans la request (« oauthredirect »), ou avec l'URL de redirection configurée avec la propriété de plugin : oauth.param.name.redirect
2. Sinon, il s'authentifie avec le formulaire de login classique
 - a. Si l'authentification aboutie, il est redirigé vers l'application « Nuage » (*idem* étape 1)
 - b. Sinon il est redirigé vers une page d'erreur

3.4.1.2 check.jsp

- Emplacement : plugins\OAuthPlugin\jsp

Cette page permet simplement d'afficher si le token est :

- Valide
- Expiré
- En erreur

3.4.1.3 error.jsp

- Emplacement : plugins\OAuthPlugin\jsp

Page de redirection en cas d'erreur lors de l'authentification via [OAuthFilter](#).

Cette page affiche le message associé au code erreur. Le message est configuré via les propriétés de langues du module :

- err.code.1:Erreur d'accès à l'authentification JCMS (channel null)
- err.code.2:Les propriétés du module sont incorrectes
- err.code.3:L'url d'accès n'est pas sécurisée
- err.code.4:La page demandée n'existe pas
- err.code.5:Accès non autorisé
- err.code.6:Erreur technique, le service est indisponible
- err.code.7:Erreur technique, un des paramètres est manquant
- err.code.8:Votre session a expiré ou est invalide, veuillez vous ré-authentifier
- err.code.9:La ré-écriture est activée mais l'url du leader n'a pas été définie

Elle affiche également le lien de retour vers l'application. L'URL est configurée avec la propriété du module :
oauth.url.application:https://paas.elsatis.fr/prod1/portal/portal.jsp?c=65203881&p=65240104&g=65240142&ss
o=true

3.4.2 Classe(s) déclarée(s)

3.4.2.1 OAuthFilter

- package : com.jalios.jcmsplugin.oauth

Cette classe est un filtre au sens Java/Servlet, il est donc déclaré dans le web.xml.

Lors de l'appel du filtre, la méthode suivante est invoquée :

```
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,  
FilterChain chain) throws ServletException, IOException
```

Le filtre permet d'effectuer les contrôles nécessaires :

- Validité du paramétrage du module, pour les propriétés suivantes :
 - oauth.parametre.token
 - oauth.url.application
 - oauth.restriction.ip
 - oauth.context.name
 - oauth.token.timeout
 - oauth.param.name.token
 - oauth.param.name.redirect
 - Si une de ces propriétés est manquante, l'erreur « err.code.2 » est remontée
 - oauth.param.rewrite.url
 - oauth.param.url.leader
 - Si la réécriture est activée, mais l'URL du leader est absente, l'erreur « err.code.9 » est remontée
- Contrôles vis-à-vis de la request :
 - Si l'IP ne fait pas partie des IP configurées : oauth.restriction.ip
 - l'erreur « err.code.5 » est remontée
 - L'accès sécurisé est activé avec : oauth.token.secure, et que l'appel ne se fait pas en HTTPS
 - l'erreur « err.code.3 » est remontée
- Ensuite le filtre redirige vers la page de login ou de check selon la request d'origine

Le filtre redirige également l'utilisateur vers les JSP adéquates selon les différents cas :

- [login.jsp](#) : authentifier l'utilisateur et le rediriger vers « Nuage »
- [check.jsp](#) : verification du jeton
- [error.jsp](#) : affichage des erreurs détectées

3.4.2.2 OAuthUtil

- package : com.jalios.jcmsplugin.oauth

Cette classe permet de créer un jeton pour un utilisateur JCMS donné :

```
public static String createToken(HttpServletRequest request, Member  
loggedMember)
```

Elle permet également de décrypter un jeton, avec la méthode :

```
public static String decryptToken(String token, String typeInfo, String  
timeout, Channel channel)
```

Elle contient plusieurs méthodes de récupération de l'IP de l'utilisateur :

```
public static void infoIP(HttpServletRequest request)

public static String getIP(HttpServletRequest request, String
attributeName)

public static String getIPPosteClient(HttpServletRequest request)
```

3.5 Module : FlowChartDclicPlugin

Ce module a été supprimé car ses traitements sont obsolètes. L'organigramme actuel repose sur le module JCMS standard.

Les types de contenus du module FlowChartDclicPlugin ont été supprimés, car ils sont présents dans le module standard.

3.6 Module : TroncCommunPlugin

3.6.1 JSP déclarée(s)

3.6.1.1 Profil utilisateur

- Emplacement : plugins\TroncCommunPlugin\admin\doMemberFullDisplay.jsp

Correspond à la fonctionnalité d'affichage du [profil](#).

Son affichage utilise les classes :

- [ProfilUtil](#)
- [DisplayUtil](#)

Onglet « Profil » :

- Le lien vers l'organigramme est réalisé avec l'appel de la méthode :
`DisplayUtil.Organigramme.getLinkWithService(userLocale, member)`
- Le groupe de mise en avant utilise la propriété de module : `$id.group.mise.en.avant`
- Les groupes de travaux sont récupérés avec les méthodes :
`member.getAllReferrerSet(GroupeDeTravail.class)`
`ProfilUtil.GdT.getSQLGroupesSA(member)`

Onglet « Abonnement »:

Les abonnements sont récupérés avec la JSP : plugins/TroncCommunPlugin/jsp/notification/abonnement.jsp

Onglet « Participation » :

Les commentaires sont récupérés avec la méthode :
`ProfilUtil.getComments(member, loggedMember)`

3.6.1.2 Réservation de salle

- Emplacement : plugins/TroncCommunPlugin/jsp/SalleDeReunion/ReservationSalle.jsp
- Portail associé : « Portail - Réservation de salle »
 - ID : och_118104

Si l'utilisateur n'est pas connecté, le formulaire de login est présenté :

- plugins/TroncCommunPlugin/front/login.jsp

Sinon, le formulaire de réservation se découpe en 4 JSP :

- plugins/TroncCommunPlugin/jsp/SalleDeReunion/resaSalleSubTabDate.jsp (par défaut)
- plugins/TroncCommunPlugin/jsp/SalleDeReunion/resaSalleSubTabSalle.jsp
- plugins/TroncCommunPlugin/jsp/SalleDeReunion/resaSalleSubTabReservations.jsp
- plugins/TroncCommunPlugin/jsp/SalleDeReunion/resaSalleSubTabAdminReservation.jsp

Et s'appuie sur les classes utilitaires :

- ReservationDeSalleUtil
- SalleDeReunionUtil

3.6.1.3 Commande de fourniture

- Emplacement : plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/Fournitures/fournitures.jsp
- Portail associé : « Portail - Demande de fournitures »
 - ID : csev_118240

La page de commande est séparée en 2 JSP :

- La gestion des demandes :
plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/Fournitures/GestionMesDemandesFourniture.jsp
 - chaque demande est affichée avec la JSP :
plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/Fournitures/doDemandeFournitureCompactDisplay.jsp
- La visualisation des demandes :
plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/Fournitures/ReservationFourniture.jsp
 - chaque demande est affichée avec la JSP : doDemandeFournitureEffectueeLeDisplay.jsp

Les traitements reposent notamment sur la classe utilitaire :

- FournitureUtil

3.6.1.4 Demandes pour le centre de documentation

- Emplacement : plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/centredocumentation/demande.jsp
- Portail associé : « Portail - Demande centre documentaire »
 - ID : lch_120733

Formulaire de demande : le formulaire est mis en place avec la JSP : formulaire.jsp

Gestion des demandes : la visualisation des demandes est effectuée avec la JSP : synthese.jsp. Chaque demande est affichée avec la JSP syntheseDetail.jsp.

Ce portail utilise une classe utilitaire dédiée :

- CentreDocUtil

3.6.1.5 Liste filtre

- Emplacement :
 - plugins/TroncCommunPlugin/jsp/portal/listefiltre/presentation.jsp
 - plugins/TroncCommunPlugin/types/PortletQueryForeach/doPortletQueryForeachResultsListeFiltre.jsp
- Portail associé : « Portail - Liste / Filtre »
 - ID : lch_118219

Gabarit de présentation : réalisé avec la JSP presentation.jsp

Gabarit Liste / Filtre : réalisé avec la JSP doPortletQueryForeachResultsListeFiltre.jsp

Ce portail utilise deux classes utilitaires dédiées :

- LFTri
- ListeFiltreUtil

3.6.1.6 Gabarits résultats de recherche

3.6.1.6.1 Résultats Instantanés

- Emplacement : `plugins\TroncCommunPlugin\jcore\autocomplete\acsearch.jsp`

Afin de surcharger les résultats instantanés, la JSP standard a été surchargée : Au clique sur une brève, elle permet de rediriger vers le portail liste / filtre associé.

Cela est possible grâce à la méthode :

```
DisplayUtil.SmallNews.getDestinationCategory(itPublication)
```

Cette méthode récupère la catégorie associée à la brève dans l'arbre de navigation, et redirige vers cette catégorie.

3.6.1.6.2 Page des résultats

- Emplacement : `plugins\TroncCommunPlugin\front\query.jsp`

La JSP standard est surchargée, afin de personnaliser la recherche et ses résultats :

- Sur les membres
- Sur les types de contenu

Pour cela, elle utilise les JSP spécifiques :

- `plugins\TroncCommunPlugin\front\queryMembers.jsp`
- `plugins\TroncCommunPlugin\front\doQueryResults.jspf`
- `plugins\TroncCommunPlugin\custom\jcms\doResultDisplay.jsp`
 - Cette JSP est surchargée : au clique sur une brève, elle redirige vers le portail liste / filtre associé, comme pour les [résultats instantanés](#).

3.6.1.7 Gabarits Full Display

Les gabarits full display relatifs aux types de contenus sont mis en place avec un découpage commun :

- L'entête : développement spécifique
 - Emplacement : `plugins\TroncCommunPlugin\types\[TYPE]\do[TYPE]FullDisplayHeader.jspf`
 - Emplacement : `plugins\TroncCommunPlugin\types\[TYPE]\do[TYPE]FullDisplayMeta.jspf`
- La barre d'outils : développement spécifique
 - `plugins\TroncCommunPlugin\types\PortletSelection\doSelectionABMRefonte.jspf`
 - Notamment avec l'appel de la méthode :
`DisplayUtil.FullDisplay.DisplayHeader.show(publication)`
 - `plugins\TroncCommunPlugin\jcore\doDisplayHeader.jspf`
- Le corps de page : développement spécifique
 - Emplacement : `plugins\TroncCommunPlugin\types\[TYPE]\do[TYPE]FullDisplay.jsp`
- Le Footer : appel au standard, avec l'affichage des commentaires utilisateur

Note : [TYPE] représente le nom technique du type de contenu.

3.6.1.8 Authentification Sésame

La JSP `jsp/sesame/redirection.jsp` permet automatiquement d'être authentifié sur Sésame et être redirigé vers cette application.

Pour permettre ceci, l'authentification est portée par la classe `com.kleegroup.jcms.abm.AbmAuthUtil` :

- `AbmAuthUtil.getSesameJsessionId` permet d'obtenir un numéro de session j2ee pour l'utilisateur connecté auprès de l'application en utilisant le principe d'authentification spécifique de Sésame

- `AbmAuthUtil.getSesameURL` permet d'obtenir l'URL de Sesame en fonction d'un « `jsessionId` » fourni

Le module contient deux propriétés pour définir l'URL de négociation de Sesame ainsi que son URL d'accueil

URL de Sésame	<code>http://abm-portail.jalios-cluster.dev.klee.lan.net/plugins/AuthStubPlugin/jsp/accueil.jsp;</code>
URL de négociation de session Sésame	<code>http://abm-portail.jalios-cluster.dev.klee.lan.net/plugins/AuthStubPlugin/jsp/portail.jsp</code>

3.6.2 Classe(s) déclarée(s)

3.6.2.1 DataController

3.6.2.1.1 ContentSdateDataController

- package : `com.kleegroup.jcms.abm.dataController`
- types de contenu concernés : `ActualitePresse`, `Article1`, `CalendarEvent`, `FicheOutil`, `GlossaryEntry`, `GroupeDeTravail`, `Interview1` & `MouvementDuPersonnel`

Cette classe force la « `sdate` » de la publication avec la méthode :

```
public void beforeWrite(Data data, int op, Member mbr, Map context)
```

Le champ `sdate` est mis-à-jour avec :

- Le champ `Date` pour `ActualitePresse`
- Le champ `StartDate` pour `CalendarEvent`
- Le champ `DateDuMouvement` pour `MouvementDuPersonnel`

Dans le cas particulier où la publication est au statut publié et a une date de publication, le champ `sdate` est mis-à-jour avec la date de publication pour tous les contenus

3.6.2.1.2 DemandeDeFournitureDataController

- package : `com.kleegroup.jcms.abm.dataController`
- type de contenu concerné : `DemandeDeFourniture`

Cette classe permet d'effectuer un contrôle sur son champ `ExtraDBData`, grâce à sa méthode :

```
public ControllerStatus checkWrite(Data data, int op, Member mbr, boolean checkIntegrity, Map context)
```

Le traitement valide si le champ `ExtraDBData` correspond à une catégorie fille associée à la catégorie « `Demande centre cout` »

- La catégorie « `Centre de coût` » est récupérée avec la propriété de module : `$id.cat.type.centre_cout`
- Le champ `ExtraDBData` est défini avec la propriété de module : `extradb.DemandeDeFourniture.jcmsplugin.abm.centre_cout`

Si la validation échoue, l'enregistrement est bloqué, avec le message associé à la propriété de langue :

- `DemandeDeFourniture.integrity.centre_cout`

3.6.2.1.3 MemberDataController

- package : `com.kleegroup.jcms.abm.dataController`
- type de contenu concerné : `Member`

Cette classe permet de créer / mettre à jour la `FicheAnnuaire` associée à un membre, dans la méthode :

```
public void afterWrite(Data data, int op, Member mbr, Map context)
```

À la création / modification d'un membre, si ce dernier n'a pas de fiche annuaire associée, elle est créée et associée au membre :

- La fiche est récupérée avec l'appel ;
`FicheAnnuaireUtil.getFicheAnnuaireSetFromMember(mbrLnk)`

- Si besoin, la fiche est créée avec la méthode :
`private static void createFiche (Member mbrLnk)`

Si besoin, la fiche annuaire est ensuite mise à jour pour :

- Son titre
- Ses catégories

3.6.2.1.4 ReservationDeSalleDataController

- package : com.kleegroup.jcms.abm.dataController
- type de contenu concerné : ReservationDeSalle

Cette classe effectue les contrôles d'intégrité avec sa méthode :

```
public ControllerStatus checkWrite(Data data, int op, Member mbr, boolean  
checkIntegrity, Map context)
```

Les contrôles effectués sont :

- Le contenu ReservationDeSalle & le contenu associé SalleDeReunion existent
- Que la réservation :
 - A une date de début et de fin
 - La date de fin est postérieure à la date de début
 - La réservation est bornée au même jour
- Que la réservation ne se chevauche pas avec d'autres réservations sur la même SalleDeReunion
 - Si le créneau en conflit est réservé par le même utilisateur, un message lui propose de modifier sa réservation. Le lien proposé pour modifier la réservation utilise :
 - La portlet paramétrée : \$id.portlet.jsp.SalleDeReunion.ReservationDeSalle
 - L'id de la réservation
 - Sinon un message lui indique que le créneau n'est pas disponible

Les messages d'erreur utilisés sont configurés dans les propriétés de langue du module :

- ReservationDeSalle.integrity.instanceof
- ReservationDeSalle.integrity.salleDeReunion
- ReservationDeSalle.integrity.date
- ReservationDeSalle.integrity.salleAvailable
- ReservationDeSalle.integrity.salleUnavailable
- ReservationDeSalle.integrity.already.taken

3.6.2.1.5 FicheServiceABMController

- package : com.micropole.jcms.datacontroller
- type de contenu concerné : FicheServiceABM

Cette classe permet de forcer le titre pour le type de contenu FicheServiceABM, avec la méthode :

```
public class FicheServiceABMController extends BasicDataController
```

Le titre est valorisé avec le nom de son service (groupe) affecté au type de contenu.

3.6.2.1.6 FicheProcedureController

- package : com.micropole.jcms.datacontroller
- type de contenu concerné : FicheProcedure

Cette classe permet de forcer le champ « sdate » du type de contenu, avec la méthode :

```
public class FicheProcedureController extends BasicDataController
```

Ce champ est valorisé avec la date de publication du type de contenu.

3.6.2.1.7 DemandeCentreDocController

- package : com.micropole.jcms.datacontroller
- type de contenu concerné : DemandeCentreDocumentation

Cette classe permet d'initialiser le titre et l'auteur de la demande à sa création. Cela est effectué avec la méthode :

```
public void beforeWrite(Data data, int op, Member mbr, Map context)
```

Le titre est initialisé avec :

- Le type de demande
- Le titre de la demande (champ spécifique)
- La date de la demande
- Le nom de l'auteur de la demande

Suite à la création de la demande, une Alerte est envoyée. Ce traitement est réalisé grâce à la méthode :

```
public void afterWrite(Data data, int op, Member mbr, Map context)
```

L'alerte est envoyée :

- Grâce à l'API JCMS des alertes :

```
new AlertBuilder(Alert.Level.INFO, "dcd", "alert", data, mbr)
```
- A destination du gestionnaire de la demande
- Les paramètres de l'alerte sont initialisés en implémentant la méthode de l'AlertBuilder :

```
protected void addParams(Member recipient, Map<String, String> paramMap, String markup)
```

Note : La mise en place du datacontroller est faite pour les [demandes au centre de documentation](#)

3.6.2.1.8 WebPageController

- package : com.micropole.jcms.datacontroller
- type de contenu concerné : WebPage

Cette classe est décrite au chapitre [Module : JMAG](#)

3.6.2.1.9 PublicationFollowerDC

- package : com.kleegroup.jcms.abm.dataController
- types de contenu concernés : AbstractTeleprocedure

Ce datacontroller permet de désactiver le suivi automatique des mises à jour pour les auteurs de téléprocédures

3.6.2.1.10 AbstractTeleprocedureDataController

- package : com.kleegroup.jcms.abm.teleprocedure.controller
- types de contenu concernés : AbstractTeleprocedure

Ce datacontroller gère deux choses :

- Le titre automatique des téléprocédures
- La gestion des champs d'une téléprocédure en fonction de son état

Il contient également tout le code nécessaire dans la gestion des champs dynamiques dans les titres ou autre

3.6.2.1.11 ArriveeDataController

- package : com.kleegroup.jcms.abm.teleprocedure.controller
- types de contenu concernés : Arrivee

Ce datacontroller gère la création automatique d'actualité ou de mouvement du personnel en fin de téléprocédure de type « Arrivée »

3.6.2.1.12 PopupInfoDataController

- package : com.kleegroup.jcms.abm.popup
- types de contenu concernés : PopupInfo

Ce datacontroller gère la suppression automatique des « flag » de lecture des utilisateurs lors de la suppression d'une popup info ainsi de nettoyer la table « P_POPUP_INFO_TRACKER » associée.

3.6.2.2 PolicyFilter

3.6.2.2.1 EventSchedulePortalFilter

- package : com.kleegroup.jcms.filter

Cette classe surcharge BasicPortalPolicyFilter, afin de forcer la catégorie courante si la request a le paramètre « ccat » valorisé. Ceci est réalisé par la méthode :

```
public void checkDisplay(DisplayContext ctxt, Publication pub, Member member)
```

3.6.2.2.2 MemberLuceneSearchEnginePolicyFilter

- package : com.micropole.jcmsplugin.filter

Cette classe surcharge MemberLuceneSearchEnginePolicyFilter, afin d'altérer le comportement de la recherche de membres, pour l'étendre :

- à sa localisation
- à ses services

Ceci est réalisé avec la méthode :

```
public void filterMemberDocument(Document doc, Member mbr)
```

3.6.2.3 Listener

Ce sont les listener au sens Java/Servlet, ils sont donc déclarés dans le web.xml.

Lors de la création / suppression d'une session http, les méthodes suivantes sont appelées :

```
public void sessionCreated(HttpSessionEvent event)
```

```
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent event)
```

3.6.2.3.1 GrabTomcatCookieSessionListener

- package : com.micropole.jcms.listener

Cette classe permet de tracer les sessions http existantes, qui sont ensuite utilisées par le filtre [SpoonTomcatCookieSessionFilter](#).

Les sessions sont conservées dans le champ :

```
private static final Map<String, HttpSession> sessions
```

Les sessions http sont ajoutées / supprimées avec les méthodes :

```
public void sessionCreated(HttpSessionEvent event)
```

```
public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent event)
```

La classe permet également de retrouver une session http par son id :

```
public static HttpSession find(String sessionId)
```

3.6.2.4 Filter

Ce sont les filtres au sens Java/Servlet, ils sont donc déclarés dans le web.xml.

Lors de l'appel du filtre, la méthode suivante est invoquée :

```
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
FilterChain chain) throws ServletException, IOException
```

3.6.2.4.1 ValidIPFilter

- package : com.micropole.jcms.filter

Ce filtre permet de filtrer les utilisateurs en fonction de leur IP, afin de limiter l'accès à l'Intranet aux utilisateurs connectés sur les réseaux de l'ABM.

Le traitement :

- Vérifie l'IP de l'utilisateur, avec la méthode :

```
private boolean checkIPMask(HttpServletRequest request)
```

 - L'IP est récupérée avec la méthode

```
private static String getIpAddr(HttpServletRequest request)
```
 - Elle est ensuite validée avec une Regex, définie par la propriété de module :

```
jcmsplugin.tronccommun.validate.ip.regex
```
- Si l'IP est rejetée, alors l'utilisateur est redirigé. L'URL de redirection est définie par la propriété de module : `jcmsplugin.tronccommun.ipfilter.redirect-url`
- Dans certains cas particuliers, cette vérification est contournée :
 - Si l'utilisateur est déjà authentifié
 - Si la request a le paramètre « forceAuth » valorisé à « true »

3.6.2.4.2 SpoofTomcatCookieSessionFilter

- package : com.micropole.jcms.filter

Ce filtre permet d'injecter dans la session courante des informations issues d'une autre session dont l'id est passé en paramètre. Il est utilisé lors de l'authentification à l'Intranet depuis le Portail.

Le traitement est se décompose ainsi :

1. L'utilisateur accède à l'intranet (création JSESSIONID et cookie pour le path « /intranet/ »)
2. L'intranet détecte que la connexion ne provient pas des locaux de l'ABM et redirige vers le portail
3. L'utilisateur accède au portail (création JSESSIONID et cookie pour le path « /portail/ »)
4. L'utilisateur clique sur le lien de l'application intranet (D-CLIC)
5. Le portail contacte l'intranet ([portalLogin.jsp](#)) pour identifier l'utilisateur sur l'intranet
6. L'intranet authentifie l'utilisateur et renvoie le JSESSIONID associé au portail
7. Le portail affiche l'intranet dans une iframe dont la source est l'url d'accès à l'intranet & le paramètre JSESSIONID
8. L'intranet (tomcat) intercepte le paramètre JSESSIONID avant l'initialisation de JCMS et remplit la session (JSESSIONID de l'étape 1) courante avec les infos présentes dans la session initialisée à l'étape 6 afin que l'utilisateur soit authentifié et ne soit pas redirigé en boucle vers le portail.

La session utilisateur est récupérée depuis son JSESSIONID grâce à la méthode :

```
GrabTomcatCookieSessionListener.find(jsessionIdParam)
```

3.6.2.5 Utilitaire(s)

3.6.2.5.1 DisplayUtil

- package : com.micropole.display

Cette classe centralise les traitements relatifs à l'affichage d'informations sur le FO, notamment pour :

- La colonne de gauche :

```
public static final class CG
```

- Le « # » :
`public static final class HashTag`
- La photo du membre :
`public static final class PhotoMember`
- Les icones
`public static class Icon`
- Le Carrousel
`public static final class Carrousel`
- Les gabarits « full display »
`public static final class FullDisplay`
- L'organigramme
`public static final class Organigramme`
- Les groupes de travail
`public static final class GdT`
- Les brèves
`public static final class SmallNews`

3.6.2.5.2 ProfilUtil

- package : com.micropole.front

Cette classe centralise les traitements relatifs au profil des membres.

Elle permet notamment de récupérer les commentaires d'un membre, avec la méthode :

```
public static List<DBComment> getComments(Member author, Member  
loggedMember)
```

Et elle définit le nombre maximum de commentaire à remonter, avec la constante :

```
private static final int MAX_COMMENT = 5
```

3.6.2.5.3 ListFiltreUtil

- package : com.micropole.front

Cette classe centralise les traitements relatifs au gabarit [Liste / Filtre](#)

Elle s'occupe notamment de la récupération de la brève mise-en-avant :

```
public static SmallNews getBreveMiseEnAvant(Member loggedMember, String  
cid)
```

De méthodes pour le formulaire de filtre et de tri :

- Pour récupérer les critères de filtre et de tri
- Pour récupérer les contenus associés
- Pour traiter les saisies utilisateur

Ainsi que de la récupération du visuel lors de l'affichage des résultats :

```
public static String getVisuel(Publication pub)
```

3.6.2.5.4 SalleDeReunionUtil

- package : com.kleegroup.jcms.abm

Cette classe centralise les traitements pour la réservation de salle, afin de :

- récupérer des réservations
- contrôler la validité d'une saisie de réservation

3.6.2.5.5 ReservationDeSalleUtil

- package : com.kleegroup.jcms.abm.dataController

Cette classe centralise la création / mise-à-jour de réservation avec la méthode :

```
public static synchronized ArrayList<String> createOrUpdate(Member
loggedMember, Channel channel,
boolean doResa, ArrayList<String> formErrorList, boolean
doEdit, ReservationDeSalle rsvEdit, CalendarEvent calEvent,
String intitule, Date startDate, Date
endDate, SalleDeReunion selectedSalle, int nbParticipant, int nbParticipantEx,
boolean preResa, boolean videoProj, boolean eau, int
ticketResto, String observation,
String userLang)
```

3.6.2.5.6 PropKey, PropExtra et PropUtil

- package : com.micropole.jcms

Ces classes centralisent l'utilisation des propriétés de modules.

PropKey : enum pour les propriétés de modules

PropExtra : enum pour les ExtraDatas

PropUtil : méthodes utilitaires pour récupérer les valeurs associées aux propriétés avec une gestion des erreurs.

3.6.3 Type(s) de contenu surchargé(s)

3.6.3.1 WebPage

Ce type de contenu a été surchargé, afin d'ajouter un champ de pièce-jointe et rendre son URL non obligatoire. Ce type de contenu est apporté avec le [Module : JMAG](#).

3.7 Module : JMAG (Social bookmark)

Ce module standard a été surchargé (dans le module [TroncCommunPlugin](#)) :

- Pour ses gabarits d'affichages : les gabarits de la version du module pour JPlatform 9 ont été repris dans la version dédiée à JPlatform 10 pour conserver le même affichage malgré la disparition de ces gabarits dans le module standard
- Un type de contenu WebPageABM qui étend le contenu WebPage standard :
 - Pour ajouter le champ « Pièce-jointe »
 - Pour rendre l'URL non obligatoire

De plus, le test d'unicité de l'URL a été contourné, afin de permettre à l'utilisateur de saisir une URL ou bien une pièce-jointe. Cette surcharge a été mise en place sur :



- `com.micropole.jcms.handler.EditWebPageABMHandlerCustom.java`
 - Hérite du `EditWebPageABMHandler` standard, en surchargeant la méthode de validation afin de modifier le comportement du formulaire multi-step de publication :
`protected boolean validateNext() throws IOException`
- `com.micropole.jcms.datacontroller.WebPageController.java`
 - Cette classe valide la saisie utilisateur (au moins une URL ou une pièce-jointe) avec la méthode :
`public ControllerStatus checkIntegrity(Data data)`
 - Si la validation échoue, un message d'erreur est affiché. Il se base sur la propriété :
« `jcmsplugin.tronccommun.webpage.url.ou.pj` »
 - Si l'utilisateur saisie une pièce-jointe, alors l'URL est automatiquement renseignée pour contourner le contrôle d'unicité du standard. Elle est alors valorisée avec l'url de la PJ. Ceci est effectué avec la méthode :
`public void beforeWrite(Data data, int op, Member mbr, Map context)`

3.8 Moteur de téléprocédures

Pour permettre à DCLIC de répondre à des besoins simples de téléprocédure à étapes à remplir directement dans l'Intranet, le système suivant a été mis en place :

Une interface de type « app » JaliOS permettant de lister ces téléprocédures

Un système de types de contenu permettant de créer et paramétrer des téléprocédures avec un minimum de code

3.8.1 Interface

Dans la zone principale, un tableau permet de lister tous les contenus de téléprocédure. Les colonnes sont :

- Type (de téléprocédure)
- Etat
- Titre
- Date de création
- Auteur
- Icône d'édition et de changement d'état : ouvre la modale de la téléprocédure

En colonne de gauche, l'application propose les filtres suivants :

- Type de téléprocédure
- Mois de création
- Auteur
- Titre

3.8.2 Modale d'une téléprocédure

Depuis l'interface, il est possible via l'icône en fin de ligne, d'ouvrir la modale de la téléprocédure. Cette modale affiche soit la possibilité de modifier les champs autorisés ainsi que de changer d'état pour les acteurs courants de celle-ci, soit d'afficher les champs en lecture seule en fonction de l'état actuel pour les autres.

Pour mettre en place cette modale, il est nécessaire de créer un type spécifique de gabarit, pour chaque type de téléprocédure (usage teleprocedure), afin de pouvoir utiliser une JSP générée par JPlatform.

Déclaration de la modale :

```
<template name="abm" file="doArriveeTeleprocedureModale.jsp" usage="teleprocedure">
  <label xml:lang="fr">ABM - Modale téléprocédure</label>
</template>
```

Pour une nouvelle téléprocédure, reprendre par exemple celle des Arrivées

3.8.3 Redirection automatique d'une téléprocédure

Si une téléprocédure est affichée en « pleine page », par exemple, lorsqu'elle est citée dans un mail, un système de redirection est mis en place pour rediriger l'utilisateur vers l'application des téléprocédures et ouvrir la modale de celle-ci.

Pour permettre cela, deux principes ont été mis en place :

- Définition d'un gabarit « full » pour chaque téléprocédure contenant la redirection via un include de TroncCommunPlugin/jsp/teleprocedure/redirectFull.jspf

- Prise en compte d'un paramètre « readProcedure » de requête dans l'application des téléprocédures qui permet l'ouverture de la modale si l'identifiant fourni dans le paramètre est une téléprocédure autorisée pour le membre connecté

3.8.4 Définition du titre d'une téléprocédure

Le titre d'une téléprocédure est renseigné automatiquement, il n'est pas disponible pour le contributeur et est remplacé potentiellement à chaque enregistrement. Ce titre est affiché notamment dans les mailings ou en titre de la modale.

Pour permettre d'avoir des titres automatiques différents d'une téléprocédure à une autre, il faut définir un template de titre via la propriété
`jcmsplugin.tronccommun.teleprocedure.title.<Nom Type Téléprocédure>`

Exemple pour les arrivées :

`jcmsplugin.tronccommun.teleprocedure.title.Arrivee: {prenom} {nom} le {dateArrivee}`

Le titre peut utiliser des éléments dynamiques qui seront remplacés par la valeur du champ correspondant de la téléprocédure. Il faut entourer d'une double accolade le nom technique d'un champ valide.

Pour les champs de type date, le format jj/mm/aaaa est imposé.

3.8.5 Le type « AbstractTeleprocedure »

Ce type abstrait permet de regrouper techniquement toutes les téléprocédures. Il ne possède pas de champ.

Pour créer une nouvelle téléprocédure, il suffit de créer un nouveau type de contenu héritant de ce type abstrait et il apparaîtra automatiquement dans l'interface

3.8.6 Le type « GestionsDesChamps »

Ce type de contenu va permettre de paramétrer le comportement des champs d'une téléprocédure. Il possède les champs suivants :

Titre	Texte	A renseigner manuellement en rapport avec la téléprocédure et le champ qu'il paramètre. Par exemple « Arrivée Départ – Prénom »
Nom du Formulaire	Texte	Le nom technique (java) du formulaire qu'il paramètre
Nom du champ	Texte	Le nm technique du champ qu'il paramètre
Statut	Entier multivalué	Le numéro « pstatus » du workflow Jalios correspond à la téléprocédure
Obligatoire	Booléen multivalué	Indique si le champ doit être obligatoire à ce statut
Lecture seule	Booléen multivalué	Indique si le champ doit être visible mais en lecture seule à ce statut
Caché	Booléen multivalué	Indique si le champ doit être caché à ce statut

Les quatre derniers champs sont des champs « multivalués groupés », ainsi il est possible de paramétrer plusieurs « statuts » pour un champ avec un seul contenu « GestionsDesChamps ».

Le principe de fonctionnement du type de contenu est le suivant lors de l'édition (standard) d'une téléprocédure :

- On parcourt tous les contenus de type « GestionsDesChamps »
- Pour chaque contenu dont le champ « Nom du formulaire » correspond au type de contenu en cours d'édition :
 - On regarde si le nom du champ correspond à un champ connu et on parcourt le groupe de 4 champs suivants
 - Pour chaque groupe, si le contenu en cours d'édition est dans l'état qui correspond au champ « statut »
 - Si « Obligatoire » est à oui, le champ est affiché et sera obligatoire
 - Sinon
 - Si « Lecture seule » est à oui, le champ sera affiché en lecture seule
 - Sinon
 - Si « caché » est à oui, le champ sera invisible
 - Sinon il sera affiché comme un champ normal, modifiable, non obligatoire

Idéalement il faut donc un seul contenu de type « GestionsDesChamps » par couple (téléprocédure,champ).

3.8.7 Fonctionnalités spécifiques pour les arrivées

La téléprocédure Arrivée s'appuie sur le moteur de téléprocédure et permet la création automatique de contenus via l'utilisation d'un « DataController » (com.kleegroup.jcms.abm.teleprocedure.controller.ArriveeDataController)

Le principe est de créer une seule fois, lorsque la téléprocédure arrive dans un certain état, un type de contenu « Actualité » et un type de contenu « Mouvement du personnel » en se basant sur des modèles. Une fois les contenus générés, la téléprocédure est marquée via une extradbdata » pour éviter de créer à nouveau ces contenus si celle-ci revenait dans l'état cible.

La fonctionnalité s'appuie sur 3 propriétés :

- \$jcmsplugin.tronccommun.teleprocedure.arrivee.model.actualite : permet d'indiquer l'identifiant du modèle d'actualité à dupliquer
- \$jcmsplugin.tronccommun.teleprocedure.arrivee.model.mouvement : permet d'indiquer l'identifiant du modèle de mouvement du personnel à dupliquer
- jcmsplugin.tronccommun.teleprocedure.arrivee.pstatus.contenus : permet d'indiquer le numéro (pstatus) d'état qui déclenchera la création des contenus

Les modèles peuvent utiliser des éléments dynamiques qui seront remplacés par la valeur du champ correspondant de la téléprocédure. Il faut entourer d'une double accolade le nom technique d'un champ valide. Par exemple le titre de l'actualité modèle peut être :

Info arrivée {{prenom}} {{nom}}

« prenom » et « nom » sont des champs existants de la téléprocédure Arrivée / départ et ils seront donc remplacés.

Les variables sont utilisables dans les champs suivants :

- Pour les actualités : titre / description / corps / source
- Pour les mouvements du personnel : titre / nom / commentaires / fonction

3.9 Identification des éléments standards ou spécifiques

3.9.1 Par fonctionnalités

- **Page d'accueil** : portail spécifique
 - Header : utilisation de la topbar JPlatform, avec
 - Gabarit spécifique pour le menu
 - Gabarit spécifique pour les outils :
 - Favoris : permet d'ouvrir la sidebar sur l'onglet favoris
 - Déconnexion : visible uniquement des administrateurs pour se déconnecter
 - Fil d'arianne : Portlet Navigation standard
 - Colonne de gauche : Portlet navigation avec un gabarit spécifique
 - Footer : Portlet navigation standard
- **List / Filtre** : portail spécifique
 - Mise en avant : Gabarit spécifique
 - Liste / Filtre : Gabarit spécifique qui se base sur une PQF
- **Fourniture** : issu de l'existant – développements spécifiques
- **Réservation de salle** : issu de l'existant - développements spécifiques
- **Gabarits des contenus** : gabarits spécifiques :
 - Outils : développements spécifiques pour afficher uniquement l'édition, les favoris, la recommandation, le vote et les commentaires
 - Commentaires : développement spécifique pour masquer le vote notamment
- **Organigramme** : Portlet Organigramme de Groupe standard – *pre-refonte, solution spécifique*
- **Annuaire** : Portlet annuaire standard, sauf le gabarit d'affichage qui a été surchargé pour personnaliser les informations remontées et les filtres – *pre-refonte, solution complètement spécifique*
- **Profil utilisateur** : développements spécifiques
 - Informations du profil : développement spécifique
 - Abonnement : développement spécifique qui se base sur les notifications standard
 - Commentaire : développement spécifique qui se base sur le type de contenus DBComment standard
- **Simplification de la contribution vis-à-vis des Portails** :
 - Aujourd'hui : le même portail Liste/Filtre est affecté à la plupart des catégories de navigation : solution relativement générique sans contribution supplémentaires.
 - Avant : les Portlets devaient être contribuées pour chaque catégorie - solution non générique car elle nécessite de la contribution par un admin.
- **Éléments non standards identifiés à ce jour, issus de l'existant, et non traités par la refonte** :
 - Sur les gabarits full display pour ceux repris et non repris par la refonte :
 - Les outils
 - Portlet Sélection – les JSP sont surchargés, visiblement par rapport à des besoins antérieurs (à analyser) et pour surcharger l'affichage des outils (rejoint le point précédent) :
 - plugins\TroncCommunPlugin\types\PortletSelection\doPortletSelectionFullDisplay.jsp
 - plugins\TroncCommunPlugin\types\PortletSelection\doSelectionABMRefonte.jspf
 - plugins\TroncCommunPlugin\core\doDisplayHeader.jspf
 - La recherche (mantis [36234](#))
- **Centre de documentation** : portail spécifique – développements spécifiques
- **JMag** : Module standard, avec surcharges (cf. chapitre Module JMAG)

3.9.2 Par type de contenu : gabarits mis en place pour la refonte

type	JSP surchargées	Description
PortletDirectory	doPortletDirectoryFullDisplay.jsp	Personnalisation des informations affichées pour l'annuaire
PortletNavigate	doPortletNavigateDropDownFullDisplay.jsp doPortletNavigateVerticalColonneGauche.jsp doPortletNavigateDropDownFullDisplayMenuPrincipal.jsp	Menu de navigation pour la colonne de gauche
PortletQueryForeach	doPortletQueryForeachPostesVacants.jsp doPortletQueryForeachMouvementPersonnel.jsp doPortletQueryForeachLiensUtiles.jsp doPortletQueryForeachResultsListeFiltre.jsp doQuery.jspf doPortletQueryForeachCarrousel.jsp doPortletQueryForeachCR.jsp doPortletQueryForeachVA.jsp doPortletQueryForeachPC.jsp doPortletQueryForeachDMaj.jsp	Gabarits pour : • Postes vacants • Mouvements du personnel • Liens utiles • Liste/filtre • Carrousel • Compte rendu • Vie de l'agence • Plus consultés • Dernières mises-à-jour
Article1	doArticle1FullDisplay.jsp doArticle1ResultDisplay.jsp doArticle1ResultDisplayVisuel.jsp doArticle1FullDisplayMeta.jspf doArticle1FullDisplayHeader.jspf	Correspond aux affichages full display, en liste et en liste avec un visuel (gabarit liste/ filtre)
ActualitePresse	doActualitePresseFullDisplay.jsp doActualitePresseResultDisplay.jsp doActualitePresseResultDisplayVisuel.jsp doActualitePresseFullDisplayMeta.jspf doActualitePresseFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
CalendarEvent	doCalendarEventFullDisplay.jsp doCalendarEventResultDisplay.jsp doCalendarEventResultDisplayVisuel.jsp doCalendarEventFullDisplayMeta.jspf doCalendarEventFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
FicheServiceABM	doFicheServiceABMFullDisplay.jsp doFicheServiceABMResultDisplay.jsp doFicheServiceABMResultDisplayVisuel.jsp doFicheServiceABMFullDisplayMeta.jspf doFicheServiceABMFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
FicheOutil	doFicheOutilFullDisplay.jsp doFicheOutilResultDisplay.jsp doFicheOutilResultDisplayVisuel.jsp doFicheOutilFullDisplayMeta.jspf doFicheOutilFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
FileDocument	doFileDocumentResultDisplayPostesVacants.jsp	Gabarit spécifique pour les postes vacants
GroupeDeTravail	doGroupeDeTravailFullDisplay.jsp doGroupeDeTravailResultDisplay.jsp doGroupeDeTravailResultDisplayVisuel.jsp doGroupeDeTravailFullDisplayMeta.jspf doGroupeDeTravailFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
Interview1	doInterview1FullDisplay.jsp doInterview1ResultDisplay.jsp doInterview1ResultDisplayVisuel.jsp doInterview1FullDisplayMeta.jspf doInterview1FullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
MouvementDuPersonnel	doMouvementDuPersonnelFullDisplay.jsp doMouvementDuPersonnelResultDisplay.jsp	<i>Idem</i> + gabarit pour les nouveaux arrivants

	doMouvementDuPersonnelResultDisplayVisuel.jsp doMouvementDuPersonnelNouveauxArrivantsResultDisplay.jsp doMouvementDuPersonnelFullDisplayMeta.jspf doMouvementDuPersonnelFullDisplayHeader.jspf	
Poll	doPollFullDisplay.jsp doPollResultDisplay.jsp doPollResultDisplayVisuel.jsp	<i>Idem</i>
FicheProcedure	doFicheProcedureFullDisplay.jsp doFicheProcedureResultDisplay.jsp doFicheProcedureResultDisplayVisuel.jsp doFicheProcedureFullDisplayMeta.jspf doFicheProcedureFullDisplayHeader.jspf	<i>Idem</i>
PortletSearch	doPortletLightSearchFullDisplay.jsp	Gabarit « Full display »
SmallNews	doSmallNewsFullDisplay.jsp	<i>Idem</i>
SalleDeReunion	doSalleDeReunionFullDisplay.jsp	<i>Idem</i>
WebPage(ABM)	doWebPageFullDisplay.jsp doWebPageResultDisplay.jsp doMagazineDisplay.jsp doMasonryDisplay.jsp	Gabarits d'affichage pour la veille collaborative (JMag)
Glossary	doGlossaryFullDisplay.jsp	Gabarit « Full display »
GlossaryEntry	doGlossaryEntryResultDisplay.jsp doGlossaryEntryFullDisplay.jsp doGlossaryEntryFullDisplayHeader.jspf doGlossaryEntryFullDisplayMeta.jspf	Gabarit « query » Gabarit « Full display »

3.9.3 Par type de contenu utilisateur : gabarits mis en place pour la refonte

Type	JSP surchargées	Description
DemandeCentreDocumentation	doDemandeCentreDocumentationFullDisplay.jsp doPublicationMeta.jspf doPublicationHeader.jspf	Gabarit « Full display » du contenu utilisateur

3.9.4 Liste des portails de la refonte

Titre	ID	Espace de travail
Portail - Espace communication	lch_120585	l'Agence
Portail - Accueil	lch_117947	l'Agence
Portail - Centre de documentation	lch_120421	l'Agence
Portail - Espace sécurité	lch_120425	l'Agence
Portail - Organigramme	lch_118489	l'Agence
Portail - Annuaire	lch_118484	l'Agence
Portail - Par défaut	lch_117913	l'Agence
Portail - Liste / Filtre	lch_118219	l'Agence
Portail - Demande de fournitures	csev_118240	l'Agence
Portail - Réservation de salle	och_118104	l'Agence
Portail - Demande centre documentaire	lch_120733	Espace Documentation

3.10 Liste des fichiers cores surchargés



Voici la liste des fichiers cores surchargés :

fichiers surchargés	Description
Le type de contenu : GlossaryEntry	ajout du champ « Visuel »
plugins/CalendarPlugin/jsp/schedule/editEventSchedule.jsp types/CalendarEvent/doEditCalendarEvent.jsp	Gestion du champ supplémentaire « type »