

Producteur : CDMR Carrière de Aussac
Granulats : 0/31.5 P
Péetrographie : calcaire
Elaboration : concassé


Classification GTR R21
Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10
Indice de Concassage IC 100

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme										Catégorie								
0	31.5	Norme NF P 18-545 Article 7										Catégorie c sauf MB catégorie d								
										D/2		D	1.4D	2D						
	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB0D	VBS	F	LA	LA+MDE	MDE	
tendue e	6								20		10									
ncertitude U	2								3		2	1		0.15						
V.S.S.+U	12.0								85		100			1.2						
V.S.S.	10.0								82		99			1.0						
V.S.I.	4.0								62		89	98	100							
V.S.I.-U	2.0								59		87	97								

Partie informative
Résultats de production

du 30/08/21 au 14/02/22																du 07/01/21 au 10/01/22			
	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB0D	VBS	F	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	9.0	11	13	19	32	42	60	66	79	87	99	100	100	1.0			31	59	31
Xf+1.25xEcart-types	8.0	10	12	17	27	35	52	59	75	84	99	100	100	0.9					
Moyenne Xf	6.5	8	10	14	23	30	46	53	69	78	98	100	100	0.7	0.06	0.8	29	56	28
Xf-1.25xEcart-types	4.9	6	8	12	20	26	40	47	63	72	96	100	100	0.4					
Minimum	4.8	6	8	12	21	27	41	47	62	68	96	100	100	0.3			27	52	25
Ecart-type	1.25	1.4	1.5	2.0	2.7	3.7	4.7	5.0	5.0	4.8	1.1	0.0	0.0	0.20			1.0	3.0	2.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1	1	5	5	5

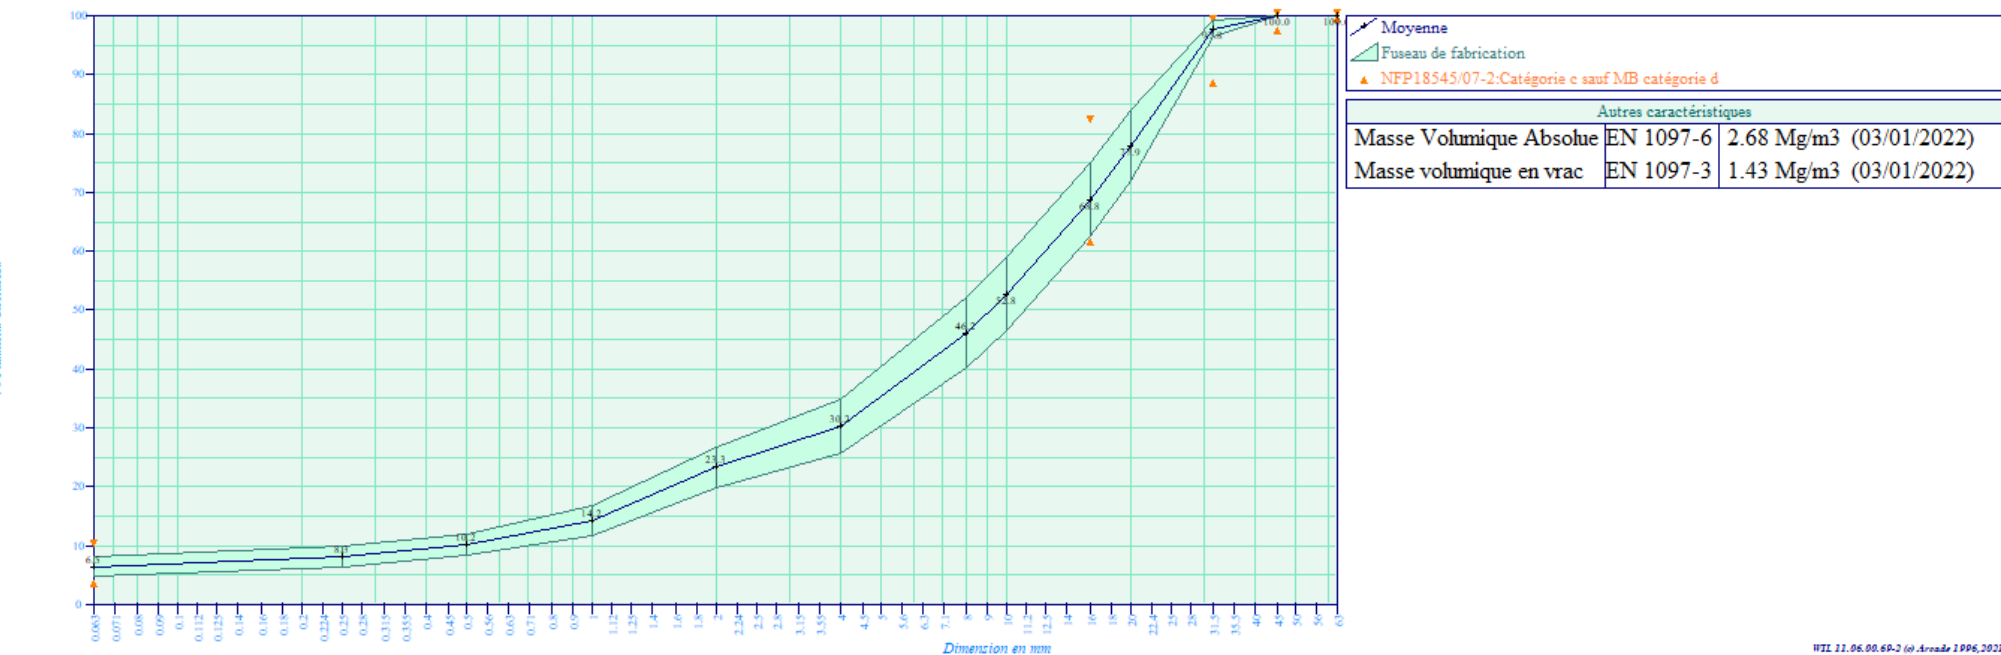

Eric BEAUDET

[Signature manuscrite]