Emprise de l'ensemble immobilier lot M1 (secteur OUEST - phase 2)

Emprise de l'ensemble immobilier lot M1 (secteur EST - phase 1)

M1

Périmètre d'étude M1

Assainissement n°1

EU: fe=37.90

EU: fe=37.72
ZR=35.86
réalisation d'une chute accompagnée
selon prescriptions GPSEO

Assainissement n°2

EU: fe=39.20

EU: fe=38.37

EP: fe=39.40

Cours d'Ancenis P1

EP: fe=39.24
ZR=37.05
réalisation d'une chute accompagnée

Assainissement n°3

EU: fe=38.40

EU: fe=38.18
ZR=37.20
réalisation d'une chute accompagnée
selon prescriptions GPSEO

Ø400-0.5%-63.00ml

Ø400-0.5%-31.00ml

Ø315-0.5%-19.00ml

Ø300-0.5%-34.00ml

Ø300-0.5%-63.00ml

Ø315-0.5%-63.00ml

Ø315-0.5%-63.00ml

Ø400-0.5%-63.00ml

Ø800

Ø600

Ø500

Ø400

Ø300

Ø250

Ø200

Ø150

Ø125

Ø100

EP 21

EP 22

EP 3

EP 5

EP 6

EP 7

EU 3

EU 5

EU 6

EP 13

UNI 6

R13

R14

R15

Légende réseaux d'assainissement projetés

- Eaux Pluviales
- EP regard branchement
- EP regard tampon
- Eaux Usées
- EU regard branchement
- EU regard tampon

- Limite d'emprise immobilière Lot M1
- Limite d'intervention - M1
- Périmètre d'étude - M1

N

0 1 5 10 20m

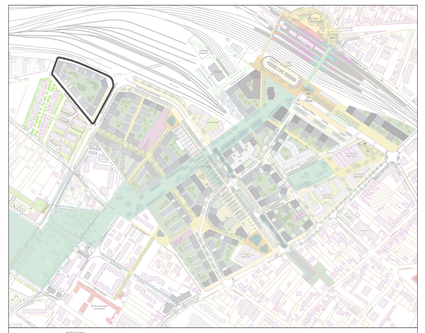

OPERATION: MANTES UNIVERSITE

MAITRISE D'OUVRAGE: EPAMSA
1 rue de Stockholm, 75008 Mantes-la-Jolie

MAITRISE D'OEUVRE:
AMMA, urbaniste
9 cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS / mranaki@amma.fr / + 33 1 53 34 92 49
INUITS, paysagiste
Immeuble URBAN LAB 40 rue René Clair – 75018 PARIS / contact@inuits.fr / + 33 1 42 08 15 53
ARCADIS, bet VRD
200-216 rue Raymond Losserand - 75014 PARIS / nathen.hommes@arcadis.com / + 33 1 40 23 77 77
VIZEA, bet DD
55 avenue Augustin Dumont - 92240 MALAKOFF / j.coudin@vizea.com / + 33 1 84 19 69 00

DOCUMENT: PLAN RESEAU D'ASSAINISSEMENT

SECTEUR: M1

FICHIER: MGS_DCE_M1_RES-08-402_Adhesive-ensemb.dwg

PHASE	DATE	N° M.A.Jo	INDICE	Echelle
DCE	OCT. 2025	08	A	1/200