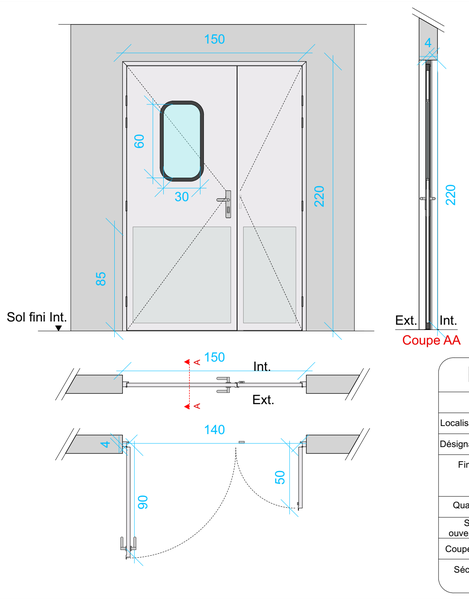

(AU LOT 06B)

PATOC 140

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Désignation	Porte semi-isotherme pivotante tierce 2V, L= 150 h=220 PU:140
Finition	Support maçonnerie, revts tôle acier galvanisée laquée au four, huisserie en inox ep: 40mm Oculus 60x30cm double vitrage Protection Alu h0,85m (2 cotés)
Quantité	8
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Fermeture à clé 2 points Crémone pompier Ferme-porte

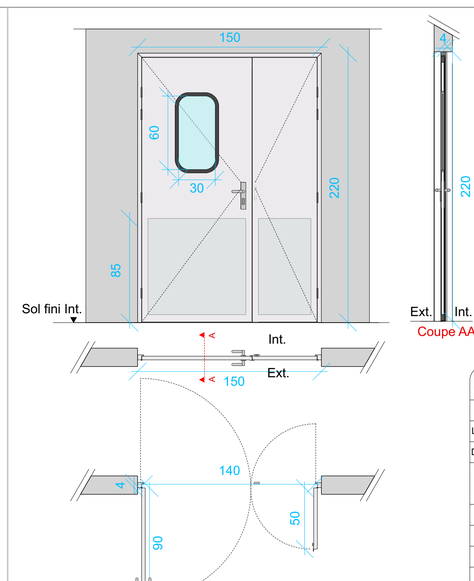

(AU LOT 06B)

PATOC VEV 140

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Désignation	Porte semi-isotherme battante tierce 2V, L= 150 h=220 PU:140
Finition	Support maçonnerie, revts tôle acier galvanisée laquée au four, huisserie en inox ep: 40mm Oculus 60x30cm double vitrage Protection Alu h0,85m (2 cotés)
Quantité	4
Sens ouverture	Battant, va et vient
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Fermeture à clé 2 points Crémone pompier Ferme-porte

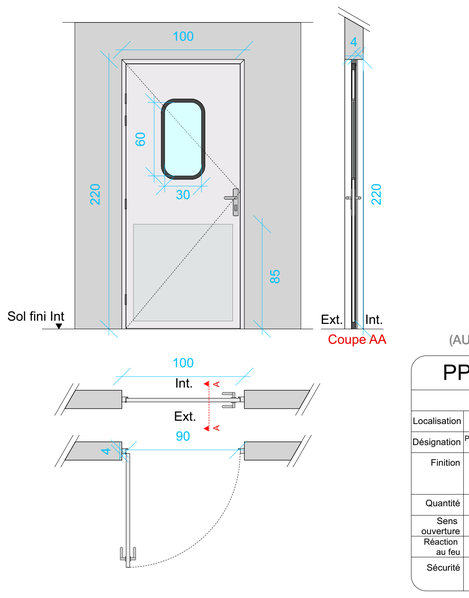

(AU LOT 06B)

PPPOC 90

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte semi-isotherme pivotante 1V, L= 100 h=220 PU:90
Finition	Support maçonnerie, revts tôle acier galvanisée laquée au four, huisserie en inox ep: 40mm Oculus 60x30cm double vitrage Protection Alu h0,85m (2 cotés)
Quantité	14
Sens ouverture	CF. Plans archi
Réaction au feu	M2
Sécurité	Serrure 2 points Ferme-porte

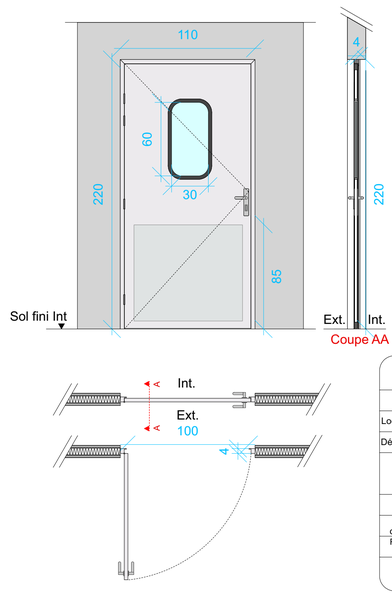

(AU LOT 06B)

PPPOC 100

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte semi-isotherme pivotante 1V, L= 110 h=220 PU:100
Finition	Support panneaux isothermes, revts tôle acier galvanisée laquée au four, huisserie en inox ep: 40mm Oculus 60x30cm double vitrage Protection Alu h0,85m (2 cotés)
Quantité	4
Sens ouverture	CF. Plans archi
Réaction au feu	M2
Sécurité	Serrure 2 points Ferme-porte

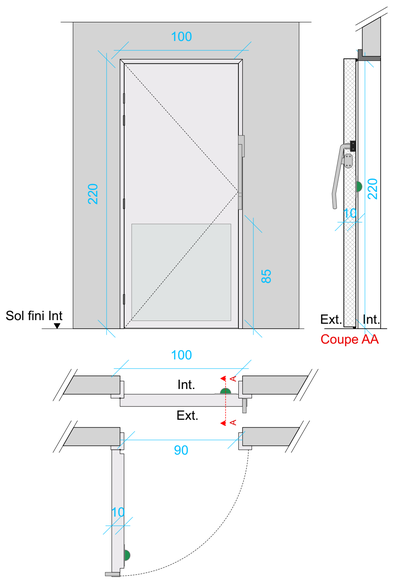

(AU LOT 06B)

PPCF 90

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte Isotherme pivotante 1V, L= 100 h=220 PU:90
Finition	Support maçonnerie, tôle laquée, Protection inox ht 850mm (2 cotés) epaisseur: 100mm, huisserie inox charnières à rampes de haute résistance (3 ou 4 suivant largeur)
Quantité	2
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Fermeture à clé 2 points, système personne enfermée, poignée ext de décollement, décondamnation coup de poing intérieur

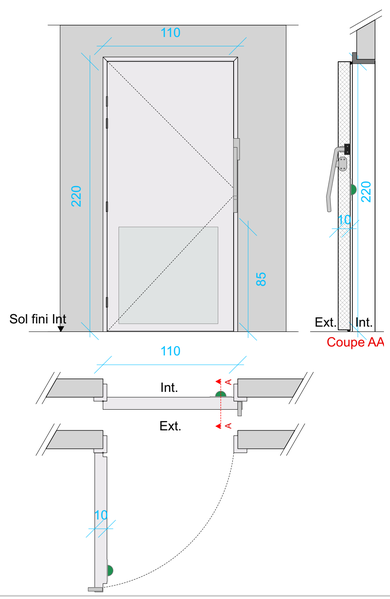

(AU LOT 06B)

PPCF 100

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte Isotherme Pivotante 1V, L= 110 h=220 PU:100
Finition	Support maçonnerie, tôle laquée, Protection inox ht 850mm (2 cotés) epaisseur: 100mm, huisserie inox charnières à rampes de haute résistance (3 ou 4 suivant largeur)
Quantité	3
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Fermeture à clé 2 points, système personne enfermée, poignée ext de décollement, décondamnation coup de poing intérieur

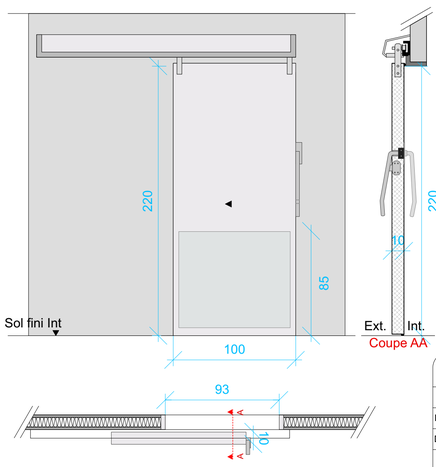

(AU LOT 06B)

PCCF 90

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte Isotherme Coulissante 1V, L= 100 h=220 PU:93
Finition	Support: panneaux isothermes, tôle laquée, protection inox ht 850mm (2 cotés), epaisseur: 100mm, huisserie inox, rail coulissant en duralinox avec capotage de finition
Quantité	3
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Fermeture à clé 2 points Système personne enfermée Poignée extérieure et intérieure de décollement

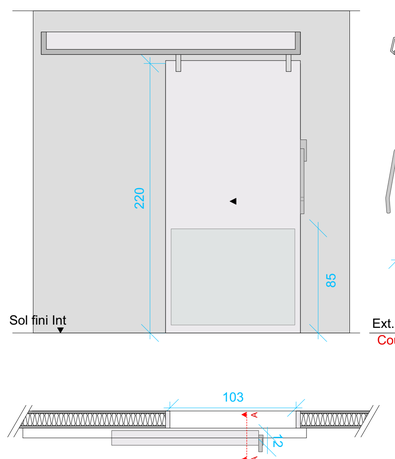

(AU LOT 06B)

PCCFN 100

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte Isotherme Coulissante Negative 1V, L= 110 h=220 PU:103
Finition	Support: panneaux isothermes, tôle laquée, protection inox ht 850mm (2 cotés), epaisseur: 120mm, huisserie inox, rail coulissant en duralinox avec capotage de finition
Quantité	2
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Fermeture à clé 2 points Système personne enfermée Poignée extérieure et intérieure de décollement

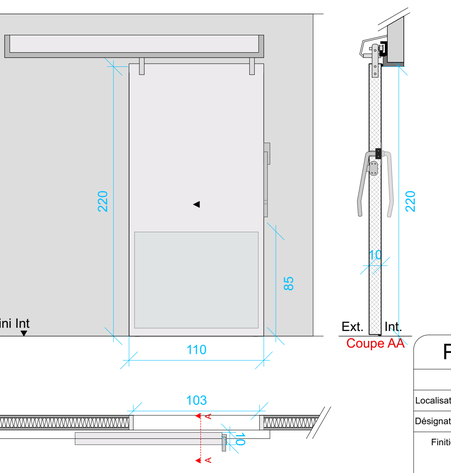

(AU LOT 06B)

PCCF 100

cf CCTP	
Localisation	Locaux process cuisine
Désignation	Porte Isotherme Coulissante 1V, L= 110 h=220 PU:103
Finition	Support: panneaux isothermes, tôle laquée, protection inox ht 850mm (2 cotés), epaisseur: 100mm, huisserie inox, rail coulissant en duralinox avec capotage de finition
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Fermeture à clé 2 points Système personne enfermée Poignée extérieure et intérieure de décollement

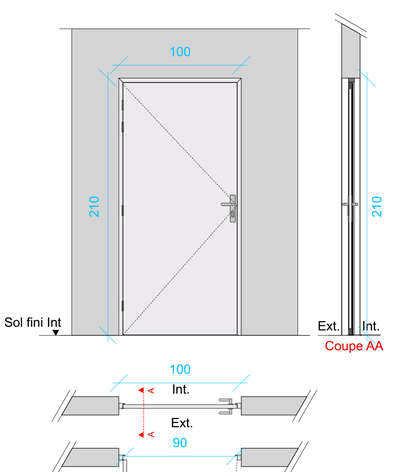

(AU LOT 06B)

PPVC1 90

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Désignation	Porte PVC 1V, L= 100 h=210 PU:90
Finition	Support maçonnerie, Remp. PVC RAL au choix Protection Alu h0,85m
Quantité	7
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Serrure 1 points

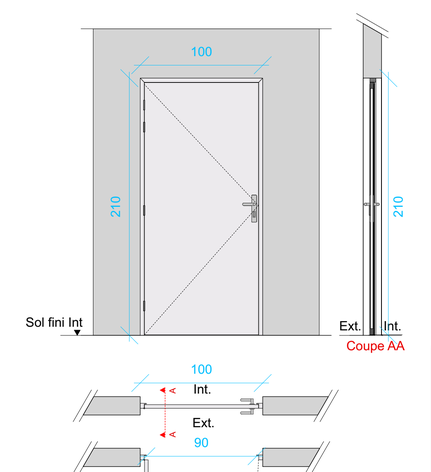

(AU LOT 06B)

PPVC2 90

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Désignation	Porte PVC 1V, L= 100 h=210 PU:90
Finition	Support maçonnerie, Remp. PVC RAL au choix Protection Alu h0,85m
Quantité	12
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	CF 1/2h
Sécurité	Serrure 1 points

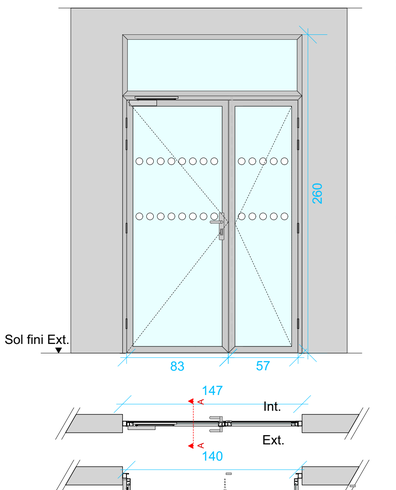

(AU LOT 06B)

PATV IVF 140

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Porte tiers aluminium 2V remplissage vitrage securit Imposte vitrage h=50 L=140 h=260
Quantité	6
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Serrure 3 points Bouton moleté Crémone pompier Ferme-porte

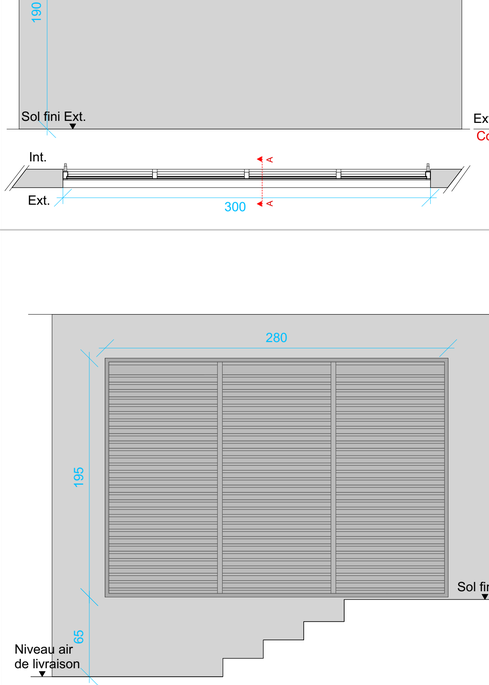

(AU LOT 06B)

EMAJV 300/50

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Ensemble menuiserie aluminium laqué Jalousies vitrées securisées Support BA - Ep15cm L=300 h=50
Quantité	3
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

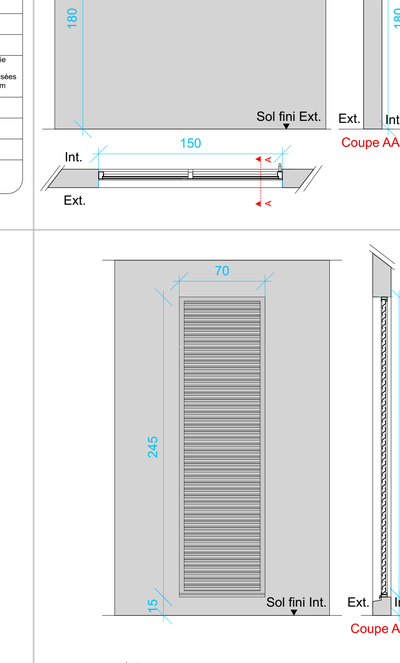

(AU LOT 06B)

EMAJV 150/80

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Ensemble menuiserie aluminium laqué Jalousies vitrées securisées Support BA - Ep15cm L=150 h=80
Quantité	1
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

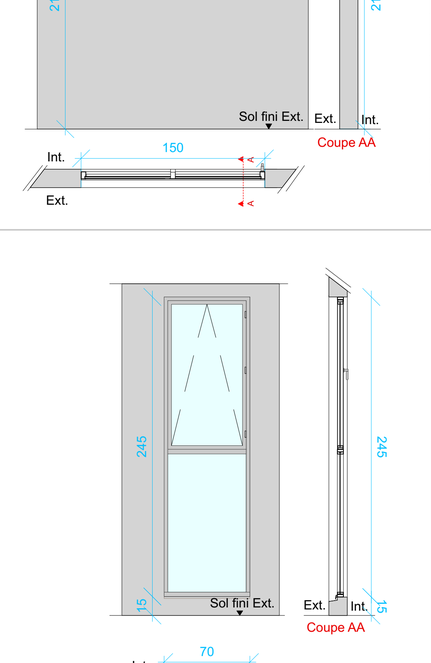

(AU LOT 06B)

EMAJV 150/50

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Ensemble menuiserie aluminium laqué Jalousies vitrées securisées Support BA - Ep15cm L=150 h=50
Quantité	4
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	...

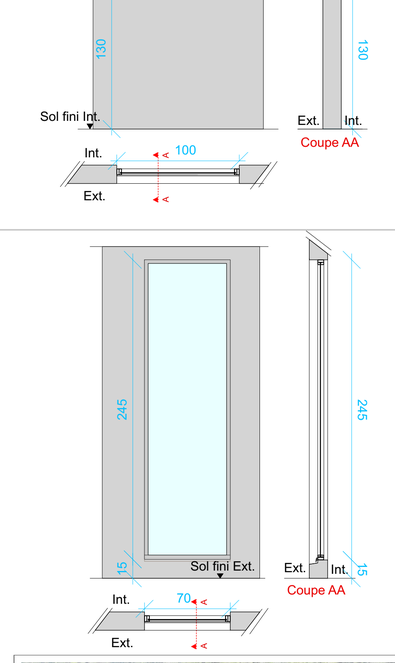

(AU LOT 06B)

EMAF 100/80

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Châssis double vitrages fixes affleurant 2 faces pour cloison de cuisine, aluminium laqué, sur appui béton, L= 100 h=80
Quantité	6
Sens ouverture	Sans objet
Coupe feu	...
Sécurité	...

(AU LOT 06B)

EMAZ 280/195

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Remplissage lame Z, châssis fixe alu, L=280 H=195
Quantité	1
Sens ouverture	Sans objet
Coupe feu	...
Sécurité	...

(AU LOT 06B)

EMAZ 70/245

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Remplissage lame Z, châssis fixe alu, L=70 H=245
Quantité	4
Sens ouverture	Sans objet
Coupe feu	...
Sécurité	...

(AU LOT 06B)

EMA1F1O 70/245

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Ensemble vitrée fixe aluminium laqué, surmonté d'un ouvrant oscillo, sur appui béton L= 70 h=245
Quantité	8
Sens ouverture	Sans objet
Coupe feu	...
Sécurité	Loquet de verrouillage à l'interieur

(AU LOT 06B)

EMAF 70/245

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	Ensemble vitrée fixe aluminium laqué, sur appui béton L= 70 h=45
Quantité	9
Sens ouverture	Sans objet
Coupe feu	...
Sécurité	...

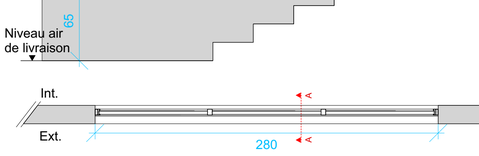

(AU LOT 06B)

EMAV Ca 121/260

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	ensemble vitrée aluminium laqué, 2V coulissants aluminium, sur appui béton L= 121 h=260
Quantité	2
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Loquet de verrouillage à l'interieur

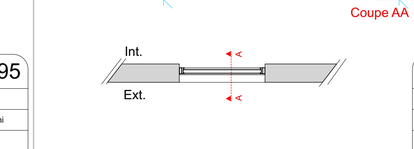

(AU LOT 06B)

EMAV Ca 122,5/260

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	ensemble vitrée aluminium laqué, 2V coulissants aluminium, sur appui béton L= 122,5 h=260
Quantité	2
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Loquet de verrouillage à l'interieur

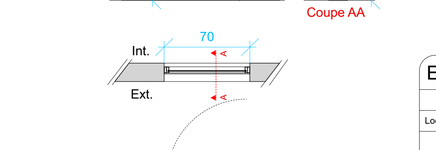

(AU LOT 06B)

EMAV Ca 130/260

cf CCTP	
Localisation	CF. Plans archi
Niveau	RDC
Finition	ensemble vitrée aluminium laqué, 2V coulissants aluminium, sur appui béton L= 130 h=260
Quantité	6
Sens ouverture	CF. Plans archi
Coupe feu	...
Sécurité	Loquet de verrouillage à l'interieur

CODE OP.	ADRESSE OPERATION	
330 RST STJ	RSMA GUYANE Quartier NEMO - BP 246 97393 Saint Laurent du Maroni	Construction d'un nouvel ENSEMBLE ALIMENTATION-LOISIRS

RSMA GUYANE		MAITRISE D'OUVRAGE	RSMA GUYANE Quartier NEMO - BP 246 97393 Saint Laurent du Maroni
			merceron.francois@guyane-sma.fr T : 05 94 34 45 07 P : 06 94 24 57 70 guerrero.benoit@guyane-sma.fr P : 06 94 24 57 70
	A	ARCHITECTE Mandataire	JUNGLE ARCHITECTURE GROUP Franck Brasselet 2291 Route des plages 97 354 Rémire-Montjoly T : 05 94 35 77 65 P : 06 94 26 55 16 F : 05 94 35 48 60 jag@jagarchi.fr
	B	BET Structure Beton Fluides, VRD	BETEM INGENIERIE Thibaut Dufour 3 Lotissement Calimbé, Route de Raban 97300 Cayenne T : 05 94 27 29 41 P : 06 94 40 39 02 F : 00 00 00 00 00 t.dufour@betem.fr
	C	BET Structure bois	CBS - CBT Arnaud Maignant/ 2291 Route des plages 97 354 Rémire-Montjoly T : 00 00 00 00 00 P : 06 94 49 16 60 F : 06 42 20 29 53 maignant@cbs-cbt.com
	D	BET Cuisiniste	AC2R Aurélien Bluon Vannier/ Maxime Tatraux 3, bis rue du Petit Robinson 78350 Jouy en Josas T : 01 30 70 60 60 P : 00 00 00 00 00 F : 01 30 77 88 34 contact@ac2r.eu
	E	BET Paysage	JNC SUD Anne-Pascale Pertus 5, Rue Gustave Nadaud 69007 Lyon T : 04 78 72 55 73 P : 06 80 07 37 63 F : 00 00 00 00 00 ap.pertus@jncsud.fr
	F	BET HQE/QEA	SOLENER Mohamed Abdesselam 48 Rue Gustave Nadaud 59000 Lille T : 03 20 41 58 38 P : 06 89 93 43 22 F : 00 00 00 00 00 mohamed.abdesselam@solener.fr
	G	CONTROLEUR TITULAIRE SPS	SOCOTEC Rony Thenard 128 Chemin Saint Antoine 97321 Cayenne T : 05 94 30 12 12 P : 06 94 23 69 29 F : 00 00 00 00 00 rony.thenard@socotec.com
	H	CONTROLEUR SUPPLÉANT SPS	SOCOTEC Leo Yonick 128 Chemin Saint Antoine 97321 Cayenne T : 05 94 30 12 12 P : 06 94 26 88 78 F : 00 00 00 00 00 yonick.leo@socotec.com
	I	CONTROLEUR TECHNIQUE	APAVE Gilles Froidevaux 8 Rue Jean-Jacques Vernazza 60193 Marseille T : 05 94 32 74 51 P : 06 94 42 67 43 F : 00 00 00 00 00 cayenne@apave.com

IND	DATE	EMETTEUR	
A	06/2022	JAG	PREMIERE EMISSION
			OBJET REVISION

ECH.	BATIMENT	PHASE	
1/25	....	PRO/DCE	MENUISERIE ALU /1
EMETTEUR	NIVEAU	PLAN N°	
JAG	RDC	22	