

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

> OPERATION DE COORDINATION SPS NIV 1 <

PGC

Relocalisation Chirurgie Ambulatoire, Ex

CHU DE BESANCON - SITE JEAN MINJOZ

25000 BESANCON



DEKRA Industrial
8 rue des Grandes Pièces

25770 SERRE LES SAPINS

Tél. 03.20.16.05.99

Fax

Affaire n° : 54023493

Coordonnateurs SPS

Conception : JEAN PHILIPPE MULLER

Réalisation : JEAN PHILIPPE MULLER

Modifications et évolutions

| Date | Indice | Modifications apportées |
|------------|--------|-------------------------|
| 14/05/2024 | A | Version initiale |
| 24/02/2025 | B | Version actualisée |

Document établi conformément aux dispositions de la loi « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application.

Sommaire

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Préambule..... | 5 |
| Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration préalable..... | 6 |
| Présentation du projet | 6 |
| • Description succincte du projet..... | 6 |
| • Situation géographique | 6 |
| • Description synthétique de l'environnement | 6 |
| • Phasage des travaux et calendrier prévisionnel..... | 6 |
| Intervenants concernés par l'opération | 7 |
| • Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, | 7 |
| • Organismes institutionnels de la prévention | 7 |
| • Liste des lots et entreprises désignées par le maître d'ouvrage | 8 |
| Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS..... | 9 |
| Description de l'environnement et des servitudes..... | 9 |
| • Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins | 9 |
| • Par rapport aux piétons | 9 |
| • Par rapport aux établissements en activité | 9 |
| • Par rapport aux interdictions de survol | 9 |
| • Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien) | 9 |
| • Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier | 9 |
| • Par rapport au terrain (la terre, l'eau...)..... | 9 |
| • Par rapport à la nature du sol | 9 |
| Description de l'ouvrage à bâtir..... | 9 |
| Présence des matériaux ou matériels à risques particuliers..... | 9 |
| • Amiante..... | 9 |
| • Plomb..... | 10 |
| • Transformateurs..... | 10 |
| • Eléments radioactifs | 10 |
| • Installations aéro-réfrigérées | 10 |
| • Matériaux contaminés | 10 |
| • Diagnostic avant démolition..... | 10 |
| Accès au chantier | 11 |
| • Véhicules et personnel..... | 11 |
| • Points particuliers..... | 11 |
| • Fléchage - Signalétique d'accès..... | 11 |
| • Affichage..... | 11 |
| • Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier..... | 11 |
| • Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)..... | 11 |
| Utilisation de moyens communs pendant toute la durée du chantier | 12 |
| • Infrastructures de chantier..... | 12 |
| • Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges | 12 |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Protections collectives..... | 12 |
| Voirie et réseaux divers préalables aux travaux | 12 |
| Installations de chantier..... | 13 |
| • Plan d'installation de chantier..... | 13 |
| • Recherche des zones d'installation du cantonnement..... | 13 |
| • Travaux préparatoires à l'installation de chantier :..... | 13 |
| • Clôtures | 13 |
| • Stockage des Terres | 13 |
| • Affectation des installations de chantier..... | 14 |
| • Dimensionnement du cantonnement..... | 14 |
| • Protection contre l'incendie des locaux réservés au personnel..... | 14 |
| • Secours..... | 14 |
| • Nettoyage et entretien du cantonnement..... | 15 |
| Autorisations administratives et démarches diverses | 15 |
| Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et les sujétions qui en découlent | 16 |
| Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales et verticales | 16 |
| • Généralités..... | 16 |
| • Circulations des piétons | 16 |
| • Circulations horizontales et verticales..... | 16 |
| Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage..... | 17 |
| • Généralités..... | 17 |
| • Grues à tour : à montage par éléments (GME) et à montage automatisé (GMA)..... | 17 |
| • Grues mobiles : | 17 |
| • Grues auxiliaires de chargement de véhicules :..... | 17 |
| • Vérification des appareils et des accessoires de levage..... | 18 |
| • Autorisation de conduite..... | 18 |
| • Limitation du recours aux manutentions manuelles | 18 |
| • Manutentions mécaniques à partir d'un engin de terrassement | 18 |
| Approvisionnement, délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage des matériaux..... | 18 |
| • Approvisionnements..... | 18 |
| • Magasins | 18 |
| Travaux de désamiantage..... | 19 |
| Travaux de traitement du plomb..... | 20 |
| Conditions de stockage, d'élimination, d'évacuation des déchets et décombres | 20 |
| • Evacuation des déchets | 20 |
| Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux | 21 |
| • Matières et substances dangereuses | 21 |
| • Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier..... | 21 |
| Protections collectives..... | 22 |
| Travail en hauteur | 23 |
| Installation électrique de chantier..... | 24 |
| Mesures prises en matière d'interactions sur le site | 25 |
| Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier | 26 |
| Respect des contraintes du site | 26 |



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Horaires de chantier imposés..... | 26 |
| • Horaires et contraintes de livraisons..... | 26 |
| Site en exploitation | 26 |
| • Risque incendie..... | 26 |
| • Evacuation des personnes en cas d'incendie | 26 |
| Exploitations et chantiers limitrophes ouverts ou prévus | 26 |
| Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant | 27 |
| Nettoyage du chantier | 27 |
| • Règles générales de nettoyage du chantier..... | 27 |
| Démarche environnementale, tri des déchets..... | 27 |
| • Objectifs..... | 27 |
| Règles relatives à la santé des travailleurs du chantier..... | 27 |
| COVID-19 et coactivité | 27 |
| Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière..... | 31 |
| Organisation des secours..... | 31 |
| Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) | 31 |
| Infirmierie..... | 31 |
| Dispositions en cas de travail isolé | 32 |
| Risque incendie | 32 |
| Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs, ou travailleurs indépendants..... | 33 |
| Entreprises désignées par le maître d'ouvrage..... | 33 |
| Visite d'inspection commune..... | 33 |
| Etablissement d'un PPSPS | 34 |
| Diffusion des PPSPS..... | 34 |
| Observations du coordonnateur SPS..... | 34 |
| Harmonisation des PPSPS et leur mise à jour..... | 35 |
| Mise à jour du PGC | 35 |
| Sous-traitant | 35 |
| Travailleurs Indépendants | 36 |
| Travail dissimulé..... | 36 |
| Prêt de main d'oeuvre | 36 |
| Recensement des accidents du travail | 36 |
| Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)..... | 37 |
| Annexe(s)..... | 38 |
| • - Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l'ouvrage | 38 |



Préambule

« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) est un document qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de **l'interférence des activités** des différents intervenants sur le chantier, ou la **succession de leurs activités** lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de l'opération désigné par le maître d'ouvrage, il constitue une pièce du DCE et est d'application à toutes les entreprises y compris sous-traitants et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d'avoir connaissance de l'ensemble des mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le chantier.

A partir du PGC, et après avoir réalisé préalablement une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de l'évolution de l'opération, de la durée effective des travaux, des contraintes successives liées à l'environnement du chantier et au déroulement d'opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à la connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC à jour est tenu sur le chantier à disposition :

- des médecins du travail ;
- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui interviennent sur le chantier ;
- des membres du CISSCT (opérations de 1^{ère} catégorie) ;
- de l'Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l'OPPBTP.

Le PGC est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d'ouvrage

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d'ouvrage autorise le coordonnateur SPS à communiquer directement au maître d'œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l'exécution des mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger et notamment d'arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du maître d'œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitants) n'ayant pas effectué une visite d'inspection commune et n'ayant pas remis leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.

« L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du code du travail).



Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration préalable


PRESENTATION DU PROJET

Description succincte du projet

Le présent projet concerne la réhabilitation et le réaménagement avec modifications et amélioration fonctionnelle de bâtiments hospitaliers.

Situation géographique

Le projet se situe au 3 Boulevard Alexandre Fleming à 25000 BESANCON.

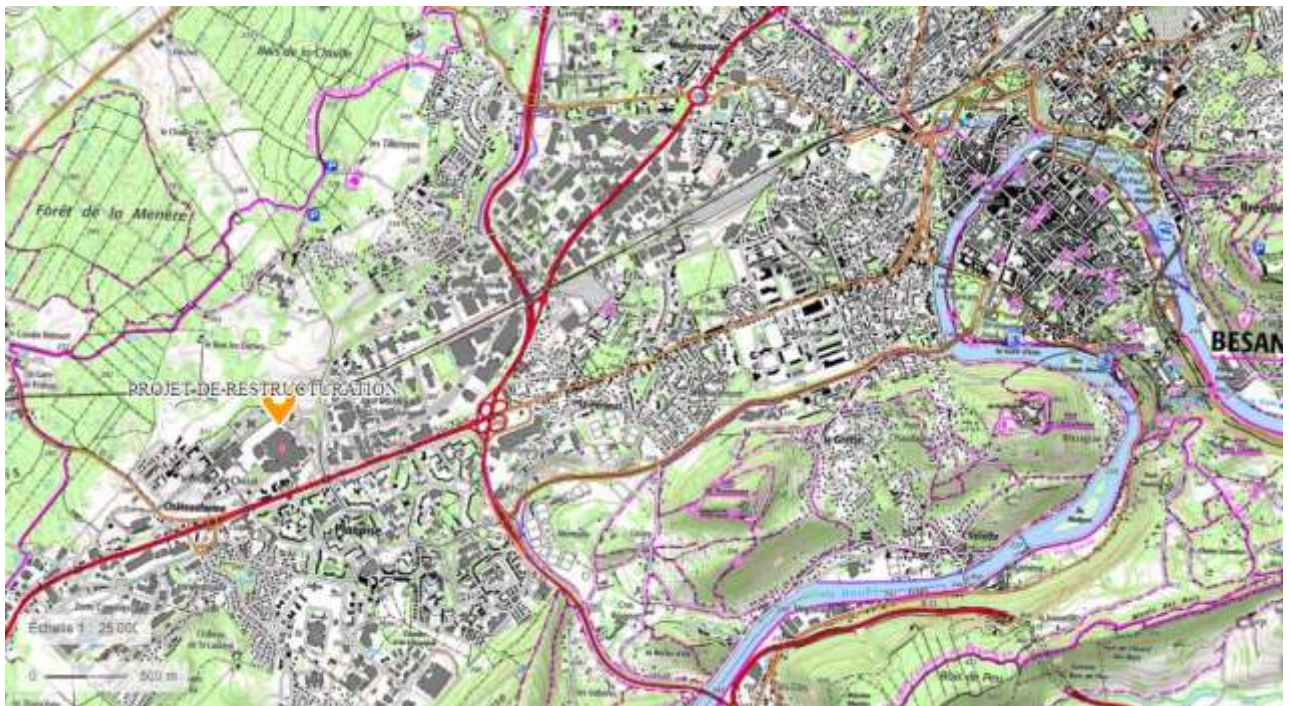

Description synthétique de l'environnement

Les travaux se situent dans plusieurs espaces et à différents niveaux du bâtiment gris du Centre Hospitalier Régional et Universitaire, et en périphérie du centre ville.

Accès depuis le Boulevard Alexandre Fleming, ou rue Charles Bried.

Phasage des travaux et calendrier prévisionnel

Les travaux se dérouleront selon le planning prévisionnel du Maître d'Oeuvre.

Le début prévisionnel des travaux est fixé à Octobre 2024, selon l'échéance proposée par le MOA (hors désamiantage).

INTERVENANTS CONCERNES PAR L'OPERATION**Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, ...**

| Intervenants | Représentant | Téléphone Fax Email |
|--------------|--------------|---------------------------|
|--------------|--------------|---------------------------|

Maître d'ouvrage

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| CHU BESANCON 3 Boulevard Alexander Fleming 25000 BESANCON | M Charaf JOUA | +33 3 81 21 89 34 cjoua@chu-besancon.fr |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|

Maître d'ouvrage

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| CHU de BESANCON - Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité 3, boulevard Fleming 25030 BESANCON CEDEX | Mme Elodie FRAYE | 03 81 21 89 31 efraye@chu-besancon.fr |
| | Direction des Travaux et Programmation | ntp@chu-besancon.fr |

Maître d'oeuvre conception

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| BARBOSA VIVIER Architectes DPLG 16 villa Saint Michel 75018 PARIS | M CASTERA | 01 42 57 94 41 pcastera@barbosa-vivier-architectes.fr |
| | M. RINGEVAL | 01 42 57 94 41 dringeval@barbosa-vivier-architectes.fr |

Maître d'oeuvre

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EGIS BATIMENT NORD EST 10, Avenue Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM | M. Olivier BETTER | 03 88 20 85 20 03 88 20 85 25 olivier.better@egis.com |
| | M. Julien BENETTI | 03.88.20.85.20 03.88.20.85.25 Julien.BENETTI@egis-group.com |
| | M. Didier DUMONTET | 03 80 78 78 37 03.88.20.85.25 didier.dumontet@egis.fr |

Coordonnateur SPS

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEKRA Industrial ACT CSPA BFC 8 rue des Grandes Pièces 25770 SERRE LES SAPINS | <u>Titulaire :</u> C : JEAN PHILIPPE MULLER R : JEAN PHILIPPE MULLER <u>Suppléant :</u> C : SEBASTIEN LEROY R : SANDRO JOSEPH | 03.20.16.05.99 jeanphilippe.muller@dekra.com |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Organismes institutionnels de la prévention

| Intervenants | Représentant | Téléphone Fax Email |
|--------------|--------------|---------------------------|
|--------------|--------------|---------------------------|

OPPBTP

| | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Immeuble ISIS 6 rue Saint-John-Perse 21000 DIJON | M. Didier MARION (25) | 03 80 78 95 20 03 80 78 95 24 didier.marion@oppbtp.fr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|



| Intervenants | Représentant | Téléphone Fax Email |
|--------------|--------------|---------------------------|
|--------------|--------------|---------------------------|

CARSAT Bourgogne Franche Comté

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Service prévention 46 Rue Elsa Triolet 21000 DIJON | M Johann ROUSSET (25) | 03 80 70 51 42 03 80 70 51 73 johann.rousset@carsat-bfc.fr |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

DREETS Bourgogne Franche-Comte - DDETSPP 25

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 5 voie Gisèle Halimi BP 91705 25043 BESANCON CEDEX | DDETSPP Besançon | 03 39 59 57 24 ddetspp-uc1@doubs.gouv.fr |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|

Liste des lots et entreprises désignées par le maître d'ouvrage

Voir en annexe 1 du présent PGC la liste des lots et lorsqu'elles sont connues la liste des entreprises désignées par le maître de l'ouvrage.

Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

Par rapport aux bâtiments, constructions, ouvrages voisins

Les travaux se situent dans plusieurs espaces et à différents niveaux du bâtiment gris du Centre Hospitalier Régional et Universitaire, et en périphérie du centre ville. **Les travaux auront lieu dans cet établissement maintenu en activité, et recevant du public.**

Par rapport aux piétons

Sans objet.

Par rapport aux établissements en activité

Les établissements en activité ne devront pas être impactés par les travaux.

Par rapport aux interdictions de survol

Sans objet.

Par rapport aux transports (terrestre, maritime ou aérien)

Il n'est pas prévu de déviation de circulation pouvant entraîner une modification des circuits de transports en commun.

Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier

Les réseaux à conserver ou à dévier seront précisés en fonction des DICT.

Par rapport au terrain (la terre, l'eau...)

Le démarrage des travaux ne pourra s'effectuer qu'après le nettoyage du terrain, et mise en place des clôtures de chantier en limite de propriété, et selon autorisations sur la voie publique.

Par rapport à la nature du sol

Il y a lieu de consulter le rapport géotechnique afin de vérifier la nature du sol et la présence éventuelle d'eau.

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE A BATIR

Le présent projet concerne la réhabilitation et le réaménagement avec modifications et amélioration fonctionnelle de bâtiments hospitaliers (voir le DCE et ses annexes).

PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

Amiante

- . Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et l'identification des matériaux contenant de l'amiante sont à joindre au PGC par le MOA.
- . Un repérage amiante avant travaux a été réalisé sur les parties de bâtiment devant être réhabilitées de manière à identifier les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporée conformément aux articles L. 4121-2 et L. 4531-1 du code du travail et de la norme NF X 46-020 :
 - o **Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux n° 987834, réalisé le 30/01/2024 par la société QUALICONSLT IMMOBILIER - 10, rue de Franche-Comté – 25480 ECOLE VALENTIN ;**
 - o **Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux n° 4580731A, réalisé le 11/03/2024 par la société QUALICONSLT IMMOBILIER - 10, rue de Franche-Comté – 25480 ECOLE VALENTIN ;**
- Un repérage complémentaire sera réalisé à la charge du maître d'ouvrage après les travaux afin de compléter le DTA et de le joindre au DIUO dans le cas où des matériaux résiduels contenant de l'amiante pourraient subsister après travaux.



Plomb

- Sans objet

Transformateurs

- Sans objet

Éléments radioactifs

- Sans objet

Installations aéro-réfrigérées

- Sans objet
- Il n'a pas fait état par le maître de l'ouvrage de présence d'installations aéro-réfrigérées sur le site des travaux.

Matériaux contaminés

- Sans objet

Diagnostic avant démolition

- Sans objet.

ACCES AU CHANTIER

Véhicules et personnel

L'accès au chantier se fera par **le Boulevard Alexandre Fleming, ou la rue Charles Bried à BESANCON**.

L'ensemble des véhicules empruntera ces accès, selon les autorisations de l'autorité compétente (CHU, ou Ville de BESANCON).

Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises ne pourra se faire sur la voie publique aux abords du chantier. Une zone de parcage sera définie en concertation avec le Maître d'œuvre à l'intérieur de la zone cantonnement, ou dans une zone de cantonnement annexe située à proximité.

Fléchage - Signalétique d'accès

L'accès au chantier se faisant par **le Boulevard Alexandre Fleming, ou la rue Charles Bried**, chaque itinéraire d'accès devra être fléché de façon précise afin d'éviter toute manœuvre et circulation inutile susceptible de détériorer, ou d'obstruer les voiries existantes.

Une signalisation d'accès au chantier sera mise en place, **chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours à suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d'accès, en fonction du point final de livraison**.

Affichage

Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

Outre l'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, tout entrepreneur (entreprises titulaires des différents lots, sous traitants et travailleurs indépendants) travaillant sur le chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique.

Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maître d'ouvrage, les entrepreneurs titulaires d'un marché, les sous-traitants et les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du maître d'ouvrage, sont autorisés à accéder au chantier.

Les personnes n'intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, concessionnaires, contrôleurs techniques...) devront être accompagnés par l'entreprise concernée par leur intervention.

L'entreprise concernée devra réaliser l'accueil de ces intervenants.

Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées à l'intervention sur le chantier.

[Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à cette obligation.](#)

UTILISATION DE MOYENS COMMUNS PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du chantier, il sera favorisé la mise en place des infrastructures du chantier (cantonnement, ensemble des installations réglementaires...), les moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges, ainsi que les protections collectives.

Infrastructures de chantier

Le titulaire du **LOT INSTALLATION DE CHANTIER** aura à sa charge la mise en place des infrastructures de chantier pour l'ensemble des intervenants (cantonnement, l'ensemble des installations réglementaire de chantier).

Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des charges

Le titulaire du **LOT INSTALLATION DE CHANTIER** devra mettre en place une utilisation effective commune des moyens logistiques du chantier (mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont l'espace sera limité, manutention, circulation, échafaudages, ascenseurs, levage, gestion des déchets...).

La recommandation CNAMTS R 445 : Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d'ouvrages), édition décembre 2009, sera appliquée.

Protections collectives

Le titulaire du **LOT GROS OEUVRE** aura à sa charge la mise en place et le maintien des protections collectives du chantier.

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX

Le montant de l'opération étant supérieur à 760 000 €, les VRD préalables aux travaux à la charge du maître de l'ouvrage seront réalisés par les entreprises préalablement au commencement du chantier.

Les VRD primaires (desserte en voirie pour véhicules et piétons jusqu'à l'installation de chantier et à la zone travaux depuis la voie publique, raccordement à un réseau d'eau potable, à un réseau électrique et en évacuation des matières usées) seront réalisés suivant le tableau ci-après :

| <i>Désignation</i> | <i>Localisation</i> | <i>Phasage</i> | <i>Lot chargé de la réalisation</i> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aménagement de l'accès chantier | Accès par le Boulevard Alexandre Fleming, ou par la rue Charles Bried | Pendant la phase installation avant le démarrage des travaux | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Aménagement de l'Accès aux Installations de Chantier | Accès par le Boulevard Alexandre Fleming, ou par la rue Charles Bried | Pendant la phase installation avant le démarrage des travaux | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Raccordement au réseau d'Eau Potable | Comptage à faire réaliser | Pendant la phase installation avant le démarrage des travaux | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Evacuation des eaux usées | Raccordement sur réseau existant | Pendant la phase installation avant le démarrage des travaux | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Raccordement au réseau Electrique | Raccordement sur réseau existant | Pendant la phase installation avant le démarrage des travaux | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'après l'installation des locaux de chantier et le raccordement aux différents réseaux.

Plan d'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier sera établi par l'entreprise du lot principal, après avoir pris en compte les informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Recherche des zones d'installation du cantonnement

Le plan d'installation de chantier précisera :

- L'utilisation des locaux existants comme cantonnement de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).
- Les installations complémentaires s'il y a lieu.
- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.
- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées, eaux pluviales.
- La position de la (ou des) grue(s) avec le rayon de giration de flèche.
- Descriptif du système anticollision si nécessaire.
- Aire d'assemblage de la charpente au sol s'il y a lieu.

Travaux préparatoires à l'installation de chantier :

Compte tenu de l'importance du chantier, les travaux de voirie chantier et attentes diverses : électricité, eau, évacuation, téléphone, etc. seront réalisés en phase préparation des travaux.

La zone des futurs parkings sera traitée dès la phase préparation de manière à pouvoir l'utiliser dans le cadre des travaux pour l'installation de chantier.

Clôtures

La responsabilité du fait de la chose suivant l'article 1242 du code civil est engagée en l'absence de clôture. Le chantier sera donc totalement clos à l'aide d'une clôture d'au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non autorisés supposant une volonté d'effraction.

Une clôture complémentaire devra être installée pour rendre le chantier indépendant vis-à-vis d'éventuels projets à venir.

L'entreprise réalisant la clôture aura à sa charge le portail avec système de fermeture ainsi que l'entretien ou le déplacement éventuel dans le cadre de modification de l'emprise de la zone des travaux.

Elle assurera chaque jour l'ouverture et la fermeture de l'accès chantier.

Stockage des Terres

Une partie des terres des différents terrassements sera stockée sur une zone définie sur le plan d'installation de chantier pour une réutilisation sur le site.

Les excédents de terres seront évacués à la décharge.

Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après :

| <i>Nature de l'installation</i> | <i>Réalisée par</i> | <i>A charge</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Création de l'ensemble des voiries de chantier, y compris zones de parking | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Clôtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Réseaux divers existants à protéger | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.) | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Plates-formes pour zones de stockage (même provisoire) et zone de cantonnement | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou essuyage), cabinets d'aisance (W-C, urinoirs), douches Ensemble des équipements communs à toutes les entreprises conformément à la réglementation en vigueur | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Salle de réunion commune pour les réunions de chantier | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Vestiaires, réfectoires de son lot jusqu'à la fin de sa prestation. | Chaque lot concerné | Chaque lot concerné |
| Coffrets électriques de chantier intérieur bâtiment (par étage et par bâtiment) | LOT ÉLECTRICITÉ | LOT ÉLECTRICITÉ |
| Téléphone d'alerte Bureau (consignes et directives affichées) | LOT INSTALLATION DE CHANTIER | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Bennes à déchets | A définir par MOE en début de chantier | A définir par MOE en début de chantier |
| Goulottes d'évacuation | A définir par MOE en début de chantier | A définir par MOE en début de chantier |

Dimensionnement du cantonnement

Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l'effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d'heures affecté au chantier par chaque entreprise et en fonction du calendrier d'exécution des travaux.

Protection contre l'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au personnel.

Secours

Poste de téléphone de 1er secours et numéros d'alerte dans bureau de chantier et affichage « En cas d'accident » à proximité.



Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et l'entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau suivant :

| <i>Nature de l'intervention</i> | <i>Réalisée par</i> | <i>A charge</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes d'hygiène | SELON PHASAGE TRAVAUX | Débit du compte prorata |
| Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette) | SELON PHASAGE TRAVAUX | Débit du compte prorata |

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de droite du tableau suivant :

| <i>Démarches administratives</i> | <i>Services concernés</i> | <i>Réalisées par :</i> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.I.C.T. sur les réseaux des concessionnaires | Ensemble des concessionnaires | Toutes les entreprises concernées par des travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques |
| Envoi du PPSPS du lot principal | - Inspection du Travail - CARSAT/CRAM - OPPBTP | LOT INSTALLATION DE CHANTIER LOT GROS ŒUVRE |
| Autorisation d'installation de grue à tour | Commune de BESANÇON | Non renseigné |
| Autorisation de voirie pour travaux sur la voie publique | Services techniques commune de BESANÇON | LOTS CONCERNES |
| Travaux à proximité des voies de chemin de fer | SNCF | Sans objet |
| Servitudes aériennes | Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) | Sans objet |
| Autorisation administrative diverse | Service local | LOTS CONCERNES |



Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et les sujétions qui en découlent

VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET VERTICALES

Généralités

Les zones de circulation menant aux bâtiments devront être maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.

L'accès au chantier des véhicules particuliers est interdit en dehors des zones parking réservées à cet effet.

Circulations des piétons

Les circulations piétonnes seront différenciées des zones d'évolution des engins et véhicules. Une matérialisation physique sera mise en place dès le début des travaux par le **LOT INSTALLATION DE CHANTIER**.

Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-à-vis des travaux à effectuer, drainé, maintenu propre et mènera directement à l'extérieur du chantier.

Circulations horizontales et verticales

Les escaliers définitifs seront posés au fur et à mesure de l'exécution des planchers afin de limiter le recours aux échelles.

Dans le cas où ceux-ci ne peuvent être installés immédiatement, les accès provisoires aux différents niveaux seront mis en place pour chaque trémie d'escalier de telle sorte qu'elles puissent satisfaire aux exigences de sécurité jusqu'à la mise en place des escaliers définitifs.

Les accès en combles se feront par les trappes et platelage en place.

Les accès ponctuels en toiture (après réalisation de la couverture) se feront par les châssis avec utilisation des systèmes d'ancrage mis en place.

| Organisation concernée | Mesures de Coordination | Lot concerné |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de circulation piétons et véhicules | Un plan de circulation adapté aux différentes configurations du chantier sera établi lors de la phase préparation du chantier. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Aménagements des entrées dans les bâtiments | Les accès au niveau des entrées des bâtiments seront aménagés de manière à : - protéger les ouvriers contre tout risque de chute d'objet au droit de la façade. Le coordonnateur SPS demande qu'il soit mis en place une galerie protégée si l'accès est trop proche d'une cage d'escalier ou sous les façades en construction ; - permettre l'évolution des chariots et transpalettes, les éventuels dénivelés seront compensés par mise en place de rampe permettant l'utilisation de ce type de matériel. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Aménagements des accès pour les engins et le personnel | Durant les périodes de gel et de pluie, l'entreprise prendra toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et de glissades sur l'ensemble des accès. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Aménagements des rampes d'accès | Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour éviter leur détérioration par d'autres corps d'état (réseaux), des fourreaux seront positionnés en attente. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Maintien en place de la continuité des protections collectives au niveau des circulations horizontales et verticales | Obligation d'assurer la continuité des protections collectives : - Protection provisoire fixée en retrait sur l'embranchement ou sur palier ; - Protection définitive fixée sur le limon. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER Chaque lot concerné après le départ du LOT INSTALLATION DE CHANTIER |



CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE

Généralités

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et des recommandations de la CNAMTS.

Grues à tour : à montage par éléments (GME) et à montage automatisé (GMA)

L'entreprise utilisatrice de grue à tour intégrera, en phase préparation de chantier, les dispositions énoncées dans la recommandation R. 406 de la CNAMTS (prévention du risque de renversement des grues à tour sous l'effet du vent).

Pour cela, elle se fera assister par un organisme compétent qui :

- déterminera l'existence d'un risque d'action particulière du vent sur la grue à tour due aux constructions environnantes, et à l'ouvrage à construire, ou à la topographie du site (examen environnemental du site suivant article R. 4323-46 du code du travail et la recommandation R. 406 de la CNAMTS) ;
- s'assurera de la stabilité des massifs ou de la voie de grue (avis de stabilité et inspection des ouvrages de fondation des grues suivant article R. 4323-29 du code du travail) ;
- vérifiera la conformité de la grue à tour aux prescriptions réglementaires d'une part, et aux dispositions particulières de la recommandation R 406 de la CNAMTS d'autre part, (vérification avant mise en service suivant arrêté du 1^{er} mars 2004).

[Le rapport de l'organisme sera présenté au coordonnateur S.P.S. avant la mise en service de l'appareil.](#)

Il y a lieu de prendre en compte des éventuelles prescriptions ou restrictions mentionnées dans l'arrêté de permis de construire.

Grues mobiles :

La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, l'utilisation de grues mobiles est applicable en ce qui concerne :

- la procédure de délivrance par l'employeur d'une autorisation de conduite ;
- les conditions d'obtention d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).

[Le carnet de maintenance de l'appareil conforme à l'arrêté du 2 mars 2004, sera tenu à disposition dans l'appareil.](#)

Grues auxiliaires de chargement de véhicules :

La recommandation de la CNAMTS R. 390, «utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront être vérifiées conformément à l'arrêté du 1^{er} mars 2004, avant leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu à disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de l'appareil conforme à l'arrêté du 2 mars 2004, sera aussi tenu à disposition.

| <i>Organisation concernée</i> | <i>Mesure de Coordination</i> | <i>Lot concerné</i> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Utilisation d'un appareil de levage en commun | En phase préparation de chantier, il sera étudié les conditions d'utilisation commune d'un appareil de levage et arrêté une convention inter entreprises. | Les entreprises concernées par des manutentions |
| Introduction et installation d'un appareil de levage et de manutention | Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés à son intervention. Toute utilisation d'un dispositif ou engin de levage envisagé devra être abordé au cours de la visite d'inspection commune et, les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions seront définis dans le PPSPS de l'entreprise. | Les entreprises concernées |
| Interférence des appareils de levage | Le planning des travaux sera organisé afin d'éviter les interférences entre appareils de levage. En cas d'impossibilité un dispositif de gestion des interférences et des zones interdites sera mis en place. Il est interdit à toute entreprise intervenante d'introduire un appareil de levage sans étude préalable des interférences. | Les entreprises concernées |



Vérification des appareils et des accessoires de levage

L'ensemble des appareils de levage devra être vérifié conformément aux arrêtés du 1^{er}, 2 et 3 mars 2004, avant leur mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront être communiqués au coordonnateur SPS et disponible sur le chantier ou sur l'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaînes, crochets, pinces, etc.) doivent être :

- compatibles avec les engins utilisés et les charges à manutentionner ;
- comporter l'indication de la C.M.U. (charge maximale d'utilisation) ;
- périodiquement vérifiées.

Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut être confiée qu'à des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu une formation en matière de sécurité adéquate.

Chaque conducteur devra être en possession du titre d'autorisation de conduite établi par son employeur.

Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d'organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut être admis à porter des charges excédent un poids de 55 kg.

Lorsqu'une manutention manuelle ne peut être évitée, le chef d'entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques (aide à la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc.).

Manutentions mécaniques à partir d'un engin de terrassement

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s'ils sont équipés de dispositifs de sécurité sur les organes de relevage et d'un système d'accrochage de la charge s'opposant à un décrochage accidentel.

APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES MATERIAUX

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Besoins en surface de stockage et surface de magasins | Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de la phase préparation du chantier. | Tout corps d'état |
| Dispositions pour les approvisionnements du matériel et des matériaux sur le chantier | Les fournisseurs seront informés sur les personnes à contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder au chantier. L'entreprise concernée devra prendre en charge le fournisseur à son arrivée à l'entrée du chantier et effectuer un contrôle du matériel et matériaux livrés. | Tout corps d'état |

Approvisionnement

Les matériels et matériaux devront être distribués sur les postes de travail au fur et à mesure des approvisionnements.

Magasins

Les entreprises auront la possibilité d'aménager, à titre provisoire, des magasins sur les aires prévues à cet effet sur le plan d'installation de chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l'entreprise qui les installe.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.

Chaque magasin devra être identifié par le nom de l'entreprise.

Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l'incendie dans ses magasins.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l'avancement des travaux.



TRAVAUX DE DESAMANTAGE

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres | L'entreprise effectuant le retrait de l'amiante devra certifiée et son personnel formé. L'ensemble des travaux présentant un risque d'exposition à l'amiante devra être réalisé dans des zones totalement isolées sans aucune co-activité. L'ensemble des procédures de dépose, d'évacuation et de suivi des déchets concernés devra impérativement suivre la Section 3 : Risque d'exposition à l'amiante, articles R. 4412-94 à 148 du code du travail. | LOT DESAMANTAGE |
| Etablissement d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulation (sous-section 3) | L'entreprise établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulation en fonction de l'évaluation des risques et conformément aux articles R. 4412-133 à 138 du code du travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en précisant notamment : <ul style="list-style-type: none"> - Le type et les quantités d'amiante manipulés ; - Le lieu où les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de travailleurs impliqués ; - Les méthodes de mise en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; - Les caractéristiques des équipements à utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ; - La fréquence et les modalités des contrôles réalisés sur le chantier ; - Les durées et temps déterminés en tenant compte de la pénibilité de chaque tâche ; - .../... Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulation établi par l'entreprise sera adressé à l'inspection du travail et aux organismes de prévention, 1 mois avant le démarrage des travaux. | LOT DESAMANTAGE |
| Etablissement d'un mode opératoire (sous-section 4) | L'entreprise établit un mode opératoire dans le cadre des dispositions particulières aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante conformément aux articles R. 4412-145 à 148 du code du travail issu du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, en précisant notamment : <ul style="list-style-type: none"> - La nature de l'intervention ; - Les matériaux concernés ; - La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ; - Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ; - Les notices de poste prévues à l'article R. 4412 -39 ; - Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ; | Lot Concerné suivant Repérage avant Travaux Notamment Lots concernées par la Démolition Sélective et neutralisation de Réseaux |



| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ; Les procédures de gestion des déchets ; Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119. <p>Le mode opératoire est transmis avant sa 1^{ère} mise en œuvre, à l'inspection du travail, à la CARSAT et, le cas échéant à l'OPPBT. Une nouvelle transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail mises en œuvre et des équipements de protection utilisés.</p> | |
| Mesures de prélèvement atmosphérique | <p>Des mesures réalisées sur prélèvement atmosphérique seront réalisées par l'entreprise effectuant les travaux de désamiantage de manière à déterminer le niveau d'empoussièrement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendant les travaux de désamiantage, mesures de l'exposition du personnel manipulant ou intervenant sur ou à proximité de matériaux contenant de l'amiante suivant la VLEP de l'article R. 4412-100 du code du travail ; Avant démantèlement du confinement, prélèvement d'air en zone confinée : « contrôle de première restitution » suivant article R. 1334-18 du code de la santé publique. | LOT DESAMIANTE |

TRAVAUX DE TRAITEMENT DU PLOMB

Sans objet.

CONDITIONS DE STOCKAGE, D'ELIMINATION, D'EVACUATION DES DECHETS ET DECOMBRES

Le jet de tous matériaux par les trémies ou les ouvertures est strictement interdit.

Evacuation des déchets

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bennes à déchets pour les gravats et décombres de démolitions d'ouvrages existants | <p>L'entrepreneur aura à sa charge la mise en place de bennes permettant d'évacuer l'ensemble des gravats et décombres générés par son propre lot.</p> <p>Ces bennes seront totalement indépendantes des éventuelles bennes gérées par le compte prorata.</p> | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Bennes à déchets | <p>L'entrepreneur de chaque Lot gèrera lui-même les bennes à déchets en quantité suffisante, et assurera l'évacuation des déchets de chantier en décharge publique pendant toute la durée du chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment...) ; Benne pour les emballages et recyclables destinés à être valorisés ; Benne pour les déchets industriels banals (DIB), destinés aux centres de classe 2 (PVC, isolants, métaux, bois, moquette...). | Chaque lot suivant directive du MOE |
| Remplacement des bennes à déchets | Le plan d'installation de chantier indique la position des bennes. Elles seront remplacées autant de fois que nécessaire par le lot qui en a la charge. | Chaque lot suivant directive du MOE |
| Goulottes à gravats | Mise en place de goulottes pour évacuation des gravats des étages. | Chaque lot suivant directive du MOE |



| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | L'évacuation des gravats par les trémies étant interdite. | |
| Nettoyage quotidien des zones de travail | Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. | Tout corps d'état |
| En cas de manquement d'une entreprise pour le nettoyage de ses zones de travail | Le Maître d'œuvre ou le coordonnateur SPS pourra demander à l'entrepreneur du lot principal de procéder au nettoyage aux frais de l'entreprise défaillante | Tout corps d'état |

CONDITIONS D'ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX

Matières et substances dangereuses

Le traitement de ces déchets industriels dangereux est à la charge des entreprises qui les produisent (bois traités, pinceaux souillés, peinture...). Ils sont destinés aux centres d'enfouissement technique (CET) 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique.

Tout entrepreneur informera préalablement à l'utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information se fera au cours de la visite d'inspection commune et l'entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l'évacuation des produits suivant les indications du fabricant.

Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (**amiante, plomb...**) seront évacués suivant les cas vers une filière d'élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi des déchets.

Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante sera réalisé dans les conditions des articles R. 4412-121 à 124 du code du travail.

Les déchets d'amiante devront être évacués vers une filière d'élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Pour les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen des déchets (CED) sous le code 17-05-03* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filière d'élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).

PROTECTIONS COLLECTIVES

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu'elles ne soient pas démontées pour la mise en place des éléments définitifs. Ce principe concerne les ouvertures en façade, en plancher ou sur les escaliers (ex : pour les ouvertures en façade et si l'allège n'est pas à la hauteur réglementaire la lisse reconstituant la protection sera placée à l'extérieur ou en tableaux).

Pour les réservations, l'entrepreneur du **LOT GROS OEUVRE** devra mettre en place un dispositif d'obturation arasant le plancher (platelage), qui sera fixé au sol.

L'ensemble des trémies et réservations dont une dimension est supérieure à 0,80 m devra être protégé au moyen de garde corps complets (main courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m, lisse intermédiaire à mi-hauteur et plinthe de butée de 10 à 15 cm). A défaut de garde-corps, ces ouvertures devront être obturées de façon fixe et solide.

Les boîtes de raccordement de chauffage ou d'électricité noyées dans les planchers seront protégées par un platelage sur lequel on puisse marcher, sans les déplacer accidentellement.

Dès que possible, les réservations seront bouchées et les protections définitives mises en place.

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mise en place, entretien et maintenance des protections collectives à l'intérieur du bâtiment et ses abords | Les protections collectives seront étudiées avec les entreprises, le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS en recherchant une utilisation commune avec les corps d'état concernés. | LOT GROS OEUVRE LOT ÉCHAFAUDAGE |
| Travaux en toitures, mise en place de protections collectives type garde corps sur consoles conformes à la norme NF EN 13374 d'octobre 2004 | Les protections collectives seront conservées jusqu'à l'achèvement des travaux des autres corps d'état intervenant sur la toiture (ex : antennes, ventilations). | LOT ÉTANCHÉITÉ ZINGUERIE LOT ÉCHAFAUDAGE |
| Maintien des protections collectives sur les ouvertures extérieures et les cages d'ascenseurs ou d'escaliers | Jusqu'à la mise en place des éléments définitifs de garde corps et de rampes par le LOT GROS OEUVRE : - Ascenseurs - Escaliers | LOT GROS OEUVRE |
| Dans le cas où une entreprise doit déplacer les protections collectives pour les besoins de ses travaux, elle devra la remplacer pendant ses interventions par un dispositif assurant une protection équivalente | Chaque entreprise à l'issue de ses interventions devra rétablir une protection collective de degré au moins équivalent à celle mise en place initialement. | Tout corps d'état |
| Dans le cas de manquement à ses obligations par une entreprise intervenante | La maîtrise d'œuvre ou le coordonnateur SPS pourront demander de réaliser les travaux de mise en sécurité au compte de l'entreprise défaillante. | LOT GROS OEUVRE |

TRAVAIL EN HAUTEUR

Suivant le décret n° 2004-924 du 1^{er} septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective.

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travaux de faible hauteur | Des plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées pour des hauteurs jusqu'à 2,50 m. | Tout corps d'état |
| Hauteur > de 2,50 m | Au-delà d'une hauteur de 2,50 m, l'utilisation d'un échafaudage roulant, fixe ou d'une nacelle sera imposée en fonction de son utilisation et des hauteurs d'intervention. | Tout corps d'état |
| Utilisation partagée d'un échafaudage | Chaque entreprise devra avoir son propre matériel, et dans le cas d'une utilisation partagée d'un échafaudage, l'entreprise utilisatrice devra réceptionner les installations avant utilisation en tenant compte des conditions dans lesquelles il l'utilise effectivement. Une convention de prêt entre les entreprises concernées sera établie. | Tout corps d'état |
| Echafaudage de façade pour une utilisation commune pour les travaux de toiture (charpente, couverture, zinguerie...) et les interventions en façades (revêtement de façade, peinture...) afin de réaliser les différentes interventions des corps d'état sous protections collectives | L'échafaudage sera mis en place par le lot ÉCHAFAUDAGE, pour une utilisation commune par les Travaux en Façades . Il fera l'objet au préalable d'une convention d'utilisation, sous le contrôle du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS. | LOT ÉCHAFAUDAGE LOT TRAITEMENT DE FAÇADE LOT CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE LOT SERRURERIE |



INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entrepreneur du **LOT INSTALLATION DE CHANTIER** assurera le branchement depuis le réseau public et la pose du tableau général du chantier.

Depuis ce tableau seront réalisés par le **LOT INSTALLATION DE CHANTIER** :

- l'alimentation électrique de l'ensemble des locaux de cantonnements ;
- l'installation nécessaire à l'alimentation électrique des différents matériels (grue, bétonnière...) ;
- l'installation d'éclairage des circulations.

| <i>Organisation concernée</i> | <i>Mesure de Coordination</i> | <i>Lot concerné</i> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Installation de distribution électrique intérieure | Depuis l'armoire générale, il devra être prévu, en nombre suffisant, des départs permettant l'alimentation des différents postes de travail à l'intérieur du bâtiment. L'implantation des armoires de distribution devra permettre, en tout point du bâtiment, une utilisation de prolongateurs de longueur inférieure à 25 m. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER et LOT ÉLECTRICITÉ |
| Prolongateurs et appareils utilisés par les entreprises | Chaque entreprise est responsable des prolongateurs et appareils au-delà de leur raccordement aux armoires de chantier : <ul style="list-style-type: none"> - Prolongateurs de raccordements du type H07 RNF ; - Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ; - Prises de protection IP 447 incassables ; - Baladeuses conformes à la norme NFC 71-008 ; - Phares halogènes conformes à la norme NF avec grille de protection. | Tout corps d'état |
| Installation d'éclairage de chantier | Seront éclairés les parties du chantier à usage commun : <ul style="list-style-type: none"> - les cheminements et circulations extérieurs ; - les escaliers et circulations intérieures. | LOT ÉLECTRICITÉ |
| | L'éclairage des postes de travail est à la charge de chaque entreprise. | Tout corps d'état |
| Installations particulières aux enceintes très conductrices | Les entreprises appelées à intervenir dans les enceintes très conductrices feront installer un éclairage TBTS ainsi qu'un transformateur de sécurité à séparation de circuit. | Tout corps d'état |
| Contrôle des installations électriques de chantier | Les installations devront faire l'objet d'une vérification confiée à un organisme de contrôle agréé. La périodicité du contrôle est annuelle. Un exemplaire du rapport de conformité au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 devra être tenu à disposition sur le chantier. | LOT ÉLECTRICITÉ |



MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE

| Organisation concernée | Mesure de Coordination | Lot concerné |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Travaux superposés | Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les superpositions et juxtapositions de tâches. Afin d'éliminer les risques de superposition, l'ensemble des aires situées sous les postes de travail en élévation (échafaudage, nacelles...) sera interdit d'accès au moyen d'un dispositif physique. | Tout corps d'état |
| Protection liée à la protection de tâches d'un lot | Qu'elle qu'en soit l'origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures nécessaires (filets, platelages...) et en assurera l'entretien et le démontage. | Lot concerné |
| Protection liée à la protection de tâches de plusieurs lots | Si l'origine est la configuration des locaux le ou les lots réalisant les travaux les plus en hauteur mettront en place les protections nécessaires. | Lot concerné |
| | Si l'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la sécurité des autres lots. | Lot concerné |
| | Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l'entretien et le nettoyage avant démontage sont à la charge du lot utilisateur. | Lot concerné |
| Travaux de façade | Afin de permettre la mise en place d'un échafaudage permettant les travaux de façade, l'entrepreneur du LOT INSTALLATION DE CHANTIER , préalablement à l'intervention des entreprises réalisant ces travaux, devra assurer le nivellement et les compactages des abords de façades sur toute la périphérie du bâtiment, où la nature du terrain le nécessite. | LOT INSTALLATION DE CHANTIER |
| Travaux polluants, générateurs de bruits, vapeurs dangereuses ou de poussières | Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés dans les zones isolées. En cas d'impossibilité, il appartiendra à l'entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, l'utilisation des dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles. L'entreprise concernée devra également envisager la réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des horaires normaux de chantier. Dans cette optique, l'utilisation d'engins à moteurs thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de l'utilisation de matériel à moteur électrique. | Lot concerné |

Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier

RESPECT DES CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront exécutés à proximité immédiate de lieux habités et fréquentés nécessitant que toutes mesures soient prises afin de préserver l'environnement. Chaque entrepreneur, sous couvert du maître d'œuvre, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire à leur minimum possible les gênes imposées aux usagers et aux riverains, notamment celles qui pourraient être causées par les difficultés d'accès, le bruit, les fumées, les poussières, etc.

Le public aura la priorité au voisinage des accès (sortie et entrée) du chantier.

Horaires de chantier imposés

Les horaires de déroulement de chantier seront définis après concertation entre le MOA, le MOE et les entreprises.

Horaires et contraintes de livraisons

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires de chantier. La gestion de l'accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi en annexe du PPSPS de l'entreprise d'accueil.

SITE EN EXPLOITATION

Pour des travaux de réhabilitation dans un établissement en activité, le risque incendie et l'évacuation des personnes en cas d'incendie sont à prendre en compte en priorité.

Risque incendie

Pour tout travail de soudage, ou risquant de provoquer des étincelles ou par point chaud, un permis de feu établi par le chef d'établissement devra être obligatoirement délivré avant toute intervention.

Un extincteur approprié au risque et à jour de ses vérifications sera maintenu à proximité de la zone d'intervention.

Il est interdit d'utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur à + 40° sinon, il n'y aura aucune co-activité pendant l'utilisation de produits à risques.

Evacuation des personnes en cas d'incendie

En cas de modification du plan d'évacuation en cas d'incendie (condamnation d'une issue de secours, réalisation d'un cloisonnement...), le bureau de contrôle ou la commission de sécurité donnera un avis

Dans les E.R.P., le plan d'installation de chantier sera soumis pour avis au chef d'établissement.

En fonction des travaux un nouveau plan d'évacuation sera réalisé en indiquant le point de rassemblement de l'établissement, l'accès pompiers, la circulation des personnes...

EXPLOITATIONS ET CHANTIERS LIMITROPHES OUVERTS OU PREVUS

Une concertation des maîtres d'ouvrage sera nécessaire pour régler d'éventuelles interférences au niveau des appareils de levage si d'autres chantiers venaient à démarrer à proximité immédiate du site.

Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

NETTOYAGE DU CHANTIER

Règles générales de nettoyage du chantier

~~Des bennes à déchets seront installées sur le chantier pour l'ensemble des travaux tels que définis au paragraphe conditions de stockage, d'élimination, d'évacuation des déchets et décombres du présent PGC.~~

- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu'à la benne mise à disposition. Les déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.
- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de quelque nature que ce soit.
- Les roues des engins et camions devront être nettoyées au jet d'eau avant de sortir du chantier.
- Un lave roues pourra être installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS

Objectifs

L'objectif environnemental pour cette opération est de : « **Limiter les impacts environnementaux dus aux chantiers** »

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l'objectif ne sera atteint que si un choix judicieux des produits mis en œuvre est effectué au début du projet.

L'utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont à privilégier dans les dispositions constructives.

REGLES RELATIVES A LA SANTE DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER

Une fois les bâtiments clos et couverts, ils constituent un lieu de travail collectif fermé pour le personnel des entreprises.

Par conséquent, **il est interdit de fumer** dans les bâtiments clos et couverts, durant les travaux.

Tout contrevenant est passible d'une contravention de la 3ème classe, qui lui fait personnellement encourir une amende forfaitaire de 68 €, en vertu du non-respect des règles relatives à la santé publique (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006).

COVID-19 ET COACTIVITE

1 – Rappels réglementaires et champs d'intervention du CSPS conformément aux articles L4121-2 et L4531-1 du code du travail :

L. 4121-2 :

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

- 1° Eviter les risques ;
- 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- 3° Combattre les risques à la source ;
- 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;



7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L. 4531-1 :

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue :

1° De permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;

2° De prévoir la durée de ces phases ;

3° De faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Prise en compte des observations du coordonnateur :

R. 4532-9 : Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

Résumé OPPBTP (fiche prévention A4 F 06 12) relatifs aux articles L4121-2 et L4531-1

Champ d'intervention du coordonnateur SPS

Démarche de prévention commune

Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS mettent en œuvre les 1^{er}, 2^e, 3^e, 5^e, 6^e, 7^e et 8^e des neuf principes généraux de prévention (art. L4121-2 du Code du travail). Les entreprises, titulaires et sous-traitantes, travailleurs indépendants compris, mettront en œuvre l'ensemble des principes généraux de prévention.

| Les 9 principes généraux de prévention (PGP) | Principes appliqués par : maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et coordonnateur SPS | Principes appliqués par les employeurs |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Éviter les risques | X | X |
| 2. Évaluer les risques | X | X |
| 3. Combattre les risques à la source | X | X |
| 4. Adapter le travail à l'homme | | X |
| 5. Suivre l'évolution de la technique | X | X |
| 6. Remplacer le dangereux par le moins dangereux | X | X |
| 7. Planifier la prévention (technique, organisation, conditions de travail) | X | X |
| 8. Privilégier les protections collectives | X | X |
| 9. Donner les instructions aux travailleurs | | X |

2 – Coactivité

Les risques liés à la coactivité existent lorsque des travailleurs de différentes entreprises sont appelés à intervenir simultanément ou successivement sur un même chantier.

2-1 Coactivité simultanée


2-1-1 : Réunion de chantier

Afin de limiter la propagation du virus lors des réunions de chantiers entre les différents intervenants (MOA, MOE, CSPS, AMO, OPC, entreprise générale, sous-traitante ou cotraitante, prestataires...etc.) ces dernières doivent se tenir dans la mesure du possible à distance (exemple : visio-conférence...etc.).

2-1-2 : Exécution des travaux :

Dans l'enceinte du chantier (zone de travail, base-vie, circulations...etc.), nul (y compris encadrement, employeur ou travailleur indépendant) ne doit s'approcher physiquement à moins d'un mètre (préconisation gouvernementale de la distanciation sociale en vigueur au 22 mars 2020) d'une personne autre que salariée ou faisant partie de son entreprise. En effet, il s'agit là de limiter le risque lié à la coactivité simultanée, chaque entrepreneur devant lui-même donner les instructions aux salariés liées à ses risques propres dont la surveillance est assurée par le référent COVID-19 entreprise.



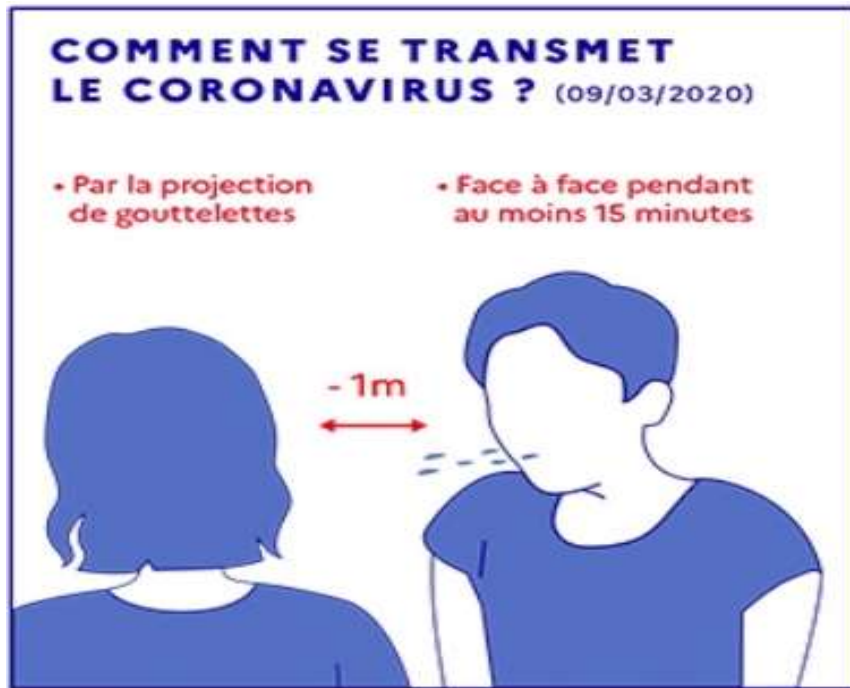

2-2 : Coactivité successive

Après communication de la part du gouvernement, des institutions ou des autorités compétentes de la durée de vie du virus en fonction du support sur lesquelles il est susceptible d'y être, le MOE ou l'entreprise générale bâtira un nouveau planning d'exécution tenant compte de ce risque lié à la coactivité successive.info issue du site : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus> au 22/03/2020

Combien de temps le Covid-19 peut-il vivre sur une surface ?

Dans des conditions propices à sa survie, le virus pourrait survivre, sous forme de traces, plusieurs jours sur une surface. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un peu de virus survit que cela est suffisant pour contaminer une personne qui toucherait cette surface. En effet, au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n'est probablement plus contagieux. Pour rappel, la grande transmissibilité du coronavirus COVID-19 n'est pas liée à sa survie sur les surfaces, mais à sa transmission quand on tousse, qu'on éternue, qu'on discute ou par les gouttelettes expulsées et transmises par les mains. C'est pour cela qu'il est important de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.

3 - Moyens mis en commun :

3-1 : Base-vie

L'entreprise en charge de la mise à disposition et entretien de la base-vie devra mettre en place un dispositif permettant son utilisation en adéquation avec les préconisations gouvernementales en vigueur au 22/03/2020 et les distanciations sociales précédemment citées. Elle devra à ce titre augmenter la capacité d'accueil des différents modules constituant la base-vie. En cas d'impossibilité (exemple : manque de place, impossibilité de superposition des modules...etc.) elle pourra soumettre à l'avis de la MOA et MOE une proposition de roulement et un planning d'utilisation de la base-vie par entreprise et en fonction des effectifs par entreprises.

Elle devra privilégier la distribution de consommable à l'aide de distributeurs automatiques puis s'assurer du réapprovisionnement permanent desdits consommables :

- Distributeur de savon automatique
- Distributeur de papier automatique
- Chasse d'eau automatique
- Robinet à détection automatique
- Etc...



3-2 : Circulation horizontale et verticale :

Les circulations horizontales et verticales du chantier devront être suffisamment larges et espacées de façon à pouvoir respecter la distanciation sociale décrite dans le paragraphe 2.1.2 lorsque 2 travailleurs seraient amenés à se croiser.

3-3 : Désinfection régulière :

En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour (préconisation gouvernementale), notamment lorsqu'elles sont visiblement souillées. Il s'agit par exemple des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des interrupteurs d'éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes...etc.

A ce titre le CSPS préconise la mise en place d'une entreprise spécialisée dans la désinfection. Elle aura pour but de désinfecter conformément aux préconisations gouvernementales toutes les zones du chantier mises en commun citées ci-dessus.

info issue du site : <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus> au 22/03/2020

Faut-il désinfecter les surfaces ?

Oui. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le COVID-19. En plus du nettoyage régulier, les surfaces qui sont fréquemment touchées avec les mains doivent être nettoyées et désinfectées deux fois par jour, notamment lorsqu'elles sont visiblement souillées. Il s'agit par exemple des poignées de porte, des boutons d'ascenseur, des interrupteurs d'éclairage, des poignées de toilettes, des comptoirs, des mains courantes, des surfaces d'écran tactile et des claviers.

3-4 : Affichages :

En complément de l'affichage réglementaire déjà en place, l'entreprise titulaire du lot principal aura à sa charge la mise en place d'un tableau d'affichage supplémentaire relatif aux préconisations gouvernementales lié au risque du COVID 19

Exemples d'affichage :



Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :



Se laver les mains régulièrement.



Évitez le contact physique



Nettoyez régulièrement



Toussez ou éternuez dans votre coude

| NUMÉROS UTILES | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Quelle situation ? | Quel numéro |
| Détresse respiratoire, urgence médicale. | Samu 15 (114 pour les personnes ayant des difficultés à parler ou entendre) |
| Toux sèche, fièvre ou sensation de fièvre, suspicion de Covid-19 sans urgence médicale. | Contacter un médecin |
| Toute information générale sur le coronavirus. | Numéro vert du gouvernement 0 800 130 000 |

Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière

ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.

Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident sera la suivante :

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou à partir d'un téléphone portable composez le 112

en donnant les informations suivantes :

1. ICI CHANTIER, **à BESANCON, Boulevard Alexandre Fleming, ou rue Charles Bried (préciser rue n° d'accès, bâtiment et étage).**
2. PRÉCISER LA NATURE DE L'ACCIDENT
3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ÉTAT
4. DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
5. FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours ;
6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours. « L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement de l'opération.

L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP, « EN CAS D'ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par téléphone.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

Chaque entreprise, conformément à l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d'un an (1 pour 20).

Il y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés.

Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

INFIRMERIE

Une infirmerie est installée dès que l'effectif du personnel sur le chantier atteint 200 personnes.

1 infirmier est requis pour un effectif de 200 à 800 salariés, et 1 infirmier de plus par tranches de 600 salariés.

L'équipement de l'infirmerie est à déterminer en accord avec le médecin du travail.

DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE

Lors d'opérations ou travaux dangereux, nécessitant une surveillance :

- Utilisation des équipements de travail servant au levage de charges ;
- travaux temporaires en hauteur sous EPI ;
- travaux en galerie souterraine ou au fond d'un puits ;
- emploi des explosifs ;
- travaux sous tension ;
- travaux en milieu hyperbare ;
- ascenseurs, monte-charge ;

L'intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.

RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le coordonnateur SPS désignera les zones de stockage particulières.

Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif :

- locaux de stockage ;
- vestiaires ;
- réfectoire.

Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité :

- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs.

Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs, ou travailleurs indépendants

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

ENTREPRISES DESIGNÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les principales obligations des entreprises désignées par le maître d'ouvrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ; - Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le LOT INSTALLATION DE CHANTIER ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au coordonnateur SPS ou au maître d'ouvrage et les conserver pendant 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage ; - Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations de 1ère catégorie. - Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ; - Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux notifications du coordonnateur SPS ; - Fournir l'ensemble des documents nécessaires à la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux ; - Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ; - Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maître de l'ouvrage afin d'établir un contrat de sous-traitance conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. | Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage | <ul style="list-style-type: none"> - art. L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2 et L. 4534-1 - art. L.4532-9 et R. 4532-57 à 76 - art. L. 4532-10 à L. 4532-15 et 4532-80 à 94 - art. L.4531-1 à L. 4531-18 - art. R. 4532-38 - art. R. 4532-95 |

VISITE D'INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l'élaboration de son PPSPS ou PPSPS simplifié et à son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS.

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>La demande de visite d'inspection commune est effectuée par l'entreprise désignée par le maître de l'ouvrage avant toute intervention sur le chantier et avant élaboration du PPSPS.</p> <p>L'entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d'inspection commune au plus tard deux semaines avant son intervention sur le site. Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d'inspection commune prise d'un commun accord.</p> <p>Au cours de cette visite d'inspection commune sont en particuliers précisés, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les consignes à observer et à transmettre ; - les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. <p>Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du PPSPS.</p> | Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage avec le coordonnateur SPS | En application de l'article R. 4532-13 |



ETABLISSEMENT D'UN PPSPS

Les entreprises désignées par le maître de l'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>L'entreprise établit le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d'au moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître d'Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 jours pour les autres lots.</p> <p>L'établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS.</p> <p>L'objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de risques générés par l'activité réelle de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> – des autres entreprises, du chantier et de son environnement ; – de l'entreprise sur les autres intervenants ; – de l'entreprise sur ses propres salariés. | Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage | En application des articles L. 4532-8 et L. 4532-9 |

DIFFUSION DES PPSPS

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>La diffusion du PPSPS est la suivante :</p> <p>⇒ 1 exemplaire est adressé pour avis au Coordonnateur SPS :</p> <p>DEKRA Industrial ACT CSPS BFC 8 rue des Grandes Pièces 25770 SERRE LES SAPINS mailto:jeanphilippe.muller@dekra.com</p> <p>Après avis, un exemplaire devra être remis au coordonnateur SPS :</p> <p>⇒ 1 exemplaire au maître d'ouvrage ;</p> <p>⇒ 1 exemplaire doit être tenu en permanence à jour sur le chantier pour consultation par l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, l'OPPBTP, la médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1^{ère} catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.</p> <p>⇒ 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à l'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT / CRAM et à l'OPPBTP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ; • pour l'entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des risques particuliers suivant la liste fixée à l'arrêté du 25 février 2003. | Toutes les entreprises désignées par le maître d'ouvrage, y compris les sous-traitants quel que soit leur rang | En application des articles R. 4532-70 et R. 4532-71 |

OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de la coordination SPS.</p> <p>Il note également sur le registre journal les observations éventuelles concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux entreprises concernées.</p> <p>Le Maître d'Oeuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.</p> | <p>Coordonnateur SPS</p> <p>Maître d'Oeuvre</p> | Articles R. 4532-13 |



HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR

| <i>Modalités pratiques de coopération</i> | <i>à charge</i> | <i>code du travail</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <p>Le Coordonnateur SPS établit les observations sur les PPSPS faisant ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire.</p> <p>Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maître d'oeuvre et aux entreprises concernées.</p> <p>Ces entreprises devront alors mettre à jour leur PPSPS en conséquence, et diffuser cette mise à jour.</p> | Coordonnateur SPS | En application de l'article R. 4532-48 |

MISE A JOUR DU PGC

Le coordonnateur SPS complète et adapte le PGC ou en fonction de l'évolution du chantier

| <i>Modalités pratiques de coopération</i> | <i>à charge</i> | <i>code du travail</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <p>Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.</p> <p>A partir de l'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord avec le maître d'oeuvre, juge de la nécessité de mettre à jour le Plan Général de Coordination SPS.</p> <p>S'il y a lieu, cette mise à jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et diffusée aux intervenants du chantier.</p> <p>Cette mise à jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.</p> <p>La mise à jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors des réunions de coordination SPS, ainsi qu'à l'occasion des réunions du CISSCT (opérations de 1^{ère} catégorie).</p> | Coordonnateur SPS | Articles R. 4532-47 et 48 |

SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que l'entrepreneur titulaire : visite d'inspection commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

| <i>Modalités pratiques de coopération</i> | <i>à charge</i> | <i>code du travail</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>L'entreprise titulaire du marché a l'obligation de remettre le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé à son sous-traitant, ainsi qu'un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a lui-même retenues en matière d'hygiène et de sécurité.</p> <p>Ce document pourra être son propre PPSPS.</p> <p>A partir de ce document, le sous-traitant établit son propre PPSPS.</p> <p>Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.</p> <p>Ce délai est ramené à 8 (huit) jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste fixée à l'arrêté du 25 février 2003 (travaux comportant des risques particuliers).</p> | Sous-traitants déclarés et agréés par le maître d'ouvrage | Article R. 4532-60 |

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1^{er} janvier 1997.

| Modalités pratiques de coopération | à charge | code du travail |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le chantier. Ils ont donc obligation d'effectuer une visite d'inspection commune et établir leur PPSPS avant toute intervention sur le chantier. | Travailleurs indépendants | Article R. 4535-1 et 4535-2 |

TRAVAIL DISSIMULE

D'une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation à l'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins d'un an ;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;
- une attestation sur l'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des salariés de nationalité étrangère) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu'ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi de main d'œuvre.

PRET DE MAIN D'OEUVRE

Le prêt de main d'œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le Code du travail, notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et suivants (groupement d'employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l'embauche), et L.8221-1 et suivants (travail dissimulé).

Le prêt de main d'œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d'intempéries ou insuffisance d'activité, ne peuvent employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes. Dans ce cas, l'entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prêt de main d'œuvre doit faire l'objet d'un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés.
- Heures de présence et emploi sur le chantier.
- L'identité du responsable de l'entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d'ouvrage l'interdiction de la prestation du personnel de l'entreprise prêteuse, ainsi qu'une diffusion de l'information vers l'inspection du travail.

RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.



Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Le projet de règlement du CISSCT est élaboré par le coordonnateur SPS en phase conception.
Il doit être joint aux documents du DCE adressé par le Maître d'ouvrage aux entrepreneurs.

Le CISSCT doit être constitué par le maître d'ouvrage 21 jours avant le début effectif des travaux.

Sur l'initiative du président du CISSCT, le collège est réuni pour adopter le règlement.
Le CISSCT est présidé par le Coordonnateur SPS de la phase réalisation.

Le projet de règlement du CISSCT est joint en annexe du présent PGC.



Annexe(s)

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l'ouvrage



ANNEXE 1 **LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES** **DESIGNES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE**

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître d'ouvrage

| <i>Lots</i> | <i>Titulaire ou ST</i> | <i>Entreprises</i> | <i>Représentant</i> | <i>Téléphone Fax mail</i> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lot 01 - DESAMIA NTAGE | T | Sarl SNDRA (25) ZAC de VALENTIN 25048 BESANCON CEDEX | Contact | 03 81 88 73 02 contact@sndra- desamiantage.fr |
| Lot 01 - DESAMIA NTAGE | T | Sarl SNDRA (25) ZAC de VALENTIN 25048 BESANCON CEDEX | M. Mathieu BLANCHET | 03 81 88 73 02 mathieu.blanchet@sndra- desamiantage.fr |
| Lot 02 - CURAGES- DEMOLITIONS | T | RUFFINONI SAS 12 rue de Terre Rouge 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE | M. Cyril FREY | 03 81 57 04 67 cfrey@ruffinonibtp.fr |
| Lot 03 - INSTALLATIONS DE CHANTIER | T | | | |
| Lot 04 - GROS OEUVRE | T | | | |
| Lot 05 - ETANCHEITE - COUVERTURE | T | | | |
| Lot 06 - RAVALEMENT ECHAFAUDAGE | T | | | |
| Lot 07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU | T | | | |
| Lot 08 - SERRURERIE | T | | | |
| Lot 09 - MENUISERIE INTERIEURE | T | | | |



| <i>Lots</i> | <i>Titulaire ou ST</i> | <i>Entreprises</i> | <i>Représentant</i> | <i>Téléphone Fax mail</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Lot 10 - CLOISONS | T | | | |
| Lot 11 - FAUX PLAFOND | T | | | |
| Lot 12 - REVETEMENTS DE SOLS ET CHAPES | T | | | |
| Lot 13 - PEINTURES | T | | | |
| Lot 14 - CLIMATISATION VENTILATION CONTROLEES - PLOMBERIE SANITAIRE | T | | | |
| Lot 15 - ELECTRICITE | T | | | |
| Lot 16 - ASCENSEUR | T | | | |
| Lot 17 - FLUIDES MEDICAUX | T | | | |
| Lot 18 - PNEUMATIQUE | T | | | |
| Lot 19 - RAIL LEVE MALADE | T | | | |
| Lot 20 - PAILLASSE | T | | | |
| Lot 21 - PROTECTION ANTI-X | T | | | |



| <i>Lots</i> | <i>Titulaire ou ST</i> | <i>Entreprises</i> | <i>Représentant</i> | <i>Téléphone Fax mail</i> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Lot 22 - NETTOYAGE DE CHANTIER | T | | | |

