

Extracteur C4 Ø315
De marque VIM ou similaire
TECH C4 ECOWATT PR (rejet horizontal)
Model 12 - Puis. Nom. 0.14 kW
I. Nom. 0.9 A sous 1/230v/50Hz
Equipement connexe
TCDZ01 Ø315 (support - S'assurer que le conduit peut supporter la tourelle)
Source d'alimentation de secours



Boitier de régulation pour pilotage ECM (VAV CAV COP)
RMED CAV (débit constant 2 vitesses)
de marque VIM ou similaire
Fonction CAV : M/A, PV, Désenfumage, Boost GV
Equipements connexes :
Prises de pression amont/aval
Coffret de protection montage extérieure
Commutateur BCCA 2V : 0 / PV / GV



Extracteur C4 Ø315
De marque VIM ou similaire
JBRB ECOWATT PR (67 kg)
Model 30 - Puis. abs. 0.6 kW
I. max. 2.6 A sous 230v/1/50Hz
Equipement connexe
Ensemble supportage type bigfoot
Source d'alimentation de secours



Registre de fermeture étanche avec
Servo-moteur à ressort de rappel
de marque TROX Type AK ou similaire



Climatiseur froid seul avec kit toutes saisons
De marque DAIKIN ou similaire
Unité intérieur de type plafonnier non carrossé
Model FBA-140A - R32 (3.7 kg) - Qv 1 740 m3/h
Puis. frigorifique 13.4 kW - EER nom. 2.86 (Eurovent EN14511 - 35°C/27°C rafraichissement)
Puis. abs. 4.93 kW
Unté extérieure RZAG140NV1
4G2.5 mm² Courbe D - 32A
Ø Liquide ⅜ - Ø Gaz ⅝ - Condensats Ø32
Equipement connexe
Ensemble supportage UE type bigfoot
Tole de protection condensation UI

Climatiseur dimensionné pour une température intérieure de 38°C avec un fonctionnement entre -10°C et 46°C extérieur correspondant à environ 87% de la puissance développée par l'UI sous 35°C ext et 27°C int. cf. EUROVENT EN 14511



Climatiseur froid seul avec kit toutes saisons
De marque DAIKIN ou similaire
Unité intérieur de type plafonnier non carrossé
Model FBA-100A - R32 (3.7 kg) - Qv 1 560 3/h
Puis. frigorifique 9.5 kW - EER nom. 3.69 (Eurovent EN14511 - 35°C/27°C rafraichissement)
Puis. abs. 2.57 kW
Unté extérieure RZAG100NV1 (220V/1/50Hz)
4G2.5 mm² Courbe D - 32A
Ø Liquide ⅜ - Ø Gaz ⅝ - Condensats Ø32
Equipement connexe
Ensemble supportage UE type bigfoot
Tole de protection condensation UI

Climatiseur dimensionné pour une température intérieure de 38°C avec un fonctionnement entre -10°C et 46°C extérieur correspondant à environ 87% de la puissance développée par l'UI sous 35°C ext et 27°C int. cf. EUROVENT EN 14511

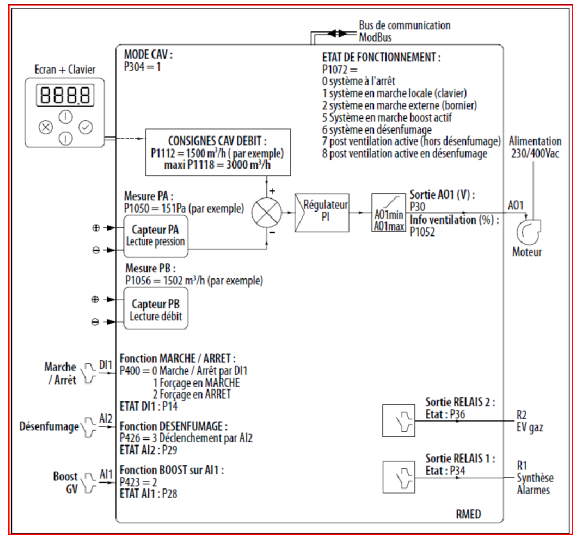





Centrale de détection Gaz Réfrigérant
de marque BACHARACH ou similaire
Type MGS-408

Equipement connexe
Détecteur Gaz MGS-450 (x1)
Détecteur MGS-410 (x3)
Sirene stroboscoplque
Source d'alimentation spécifique

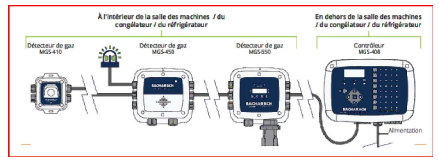

LEGENDE CVC :

- Réseau d'AIR NEUF
- Réseau de REJET
- Split-système
- Condensat

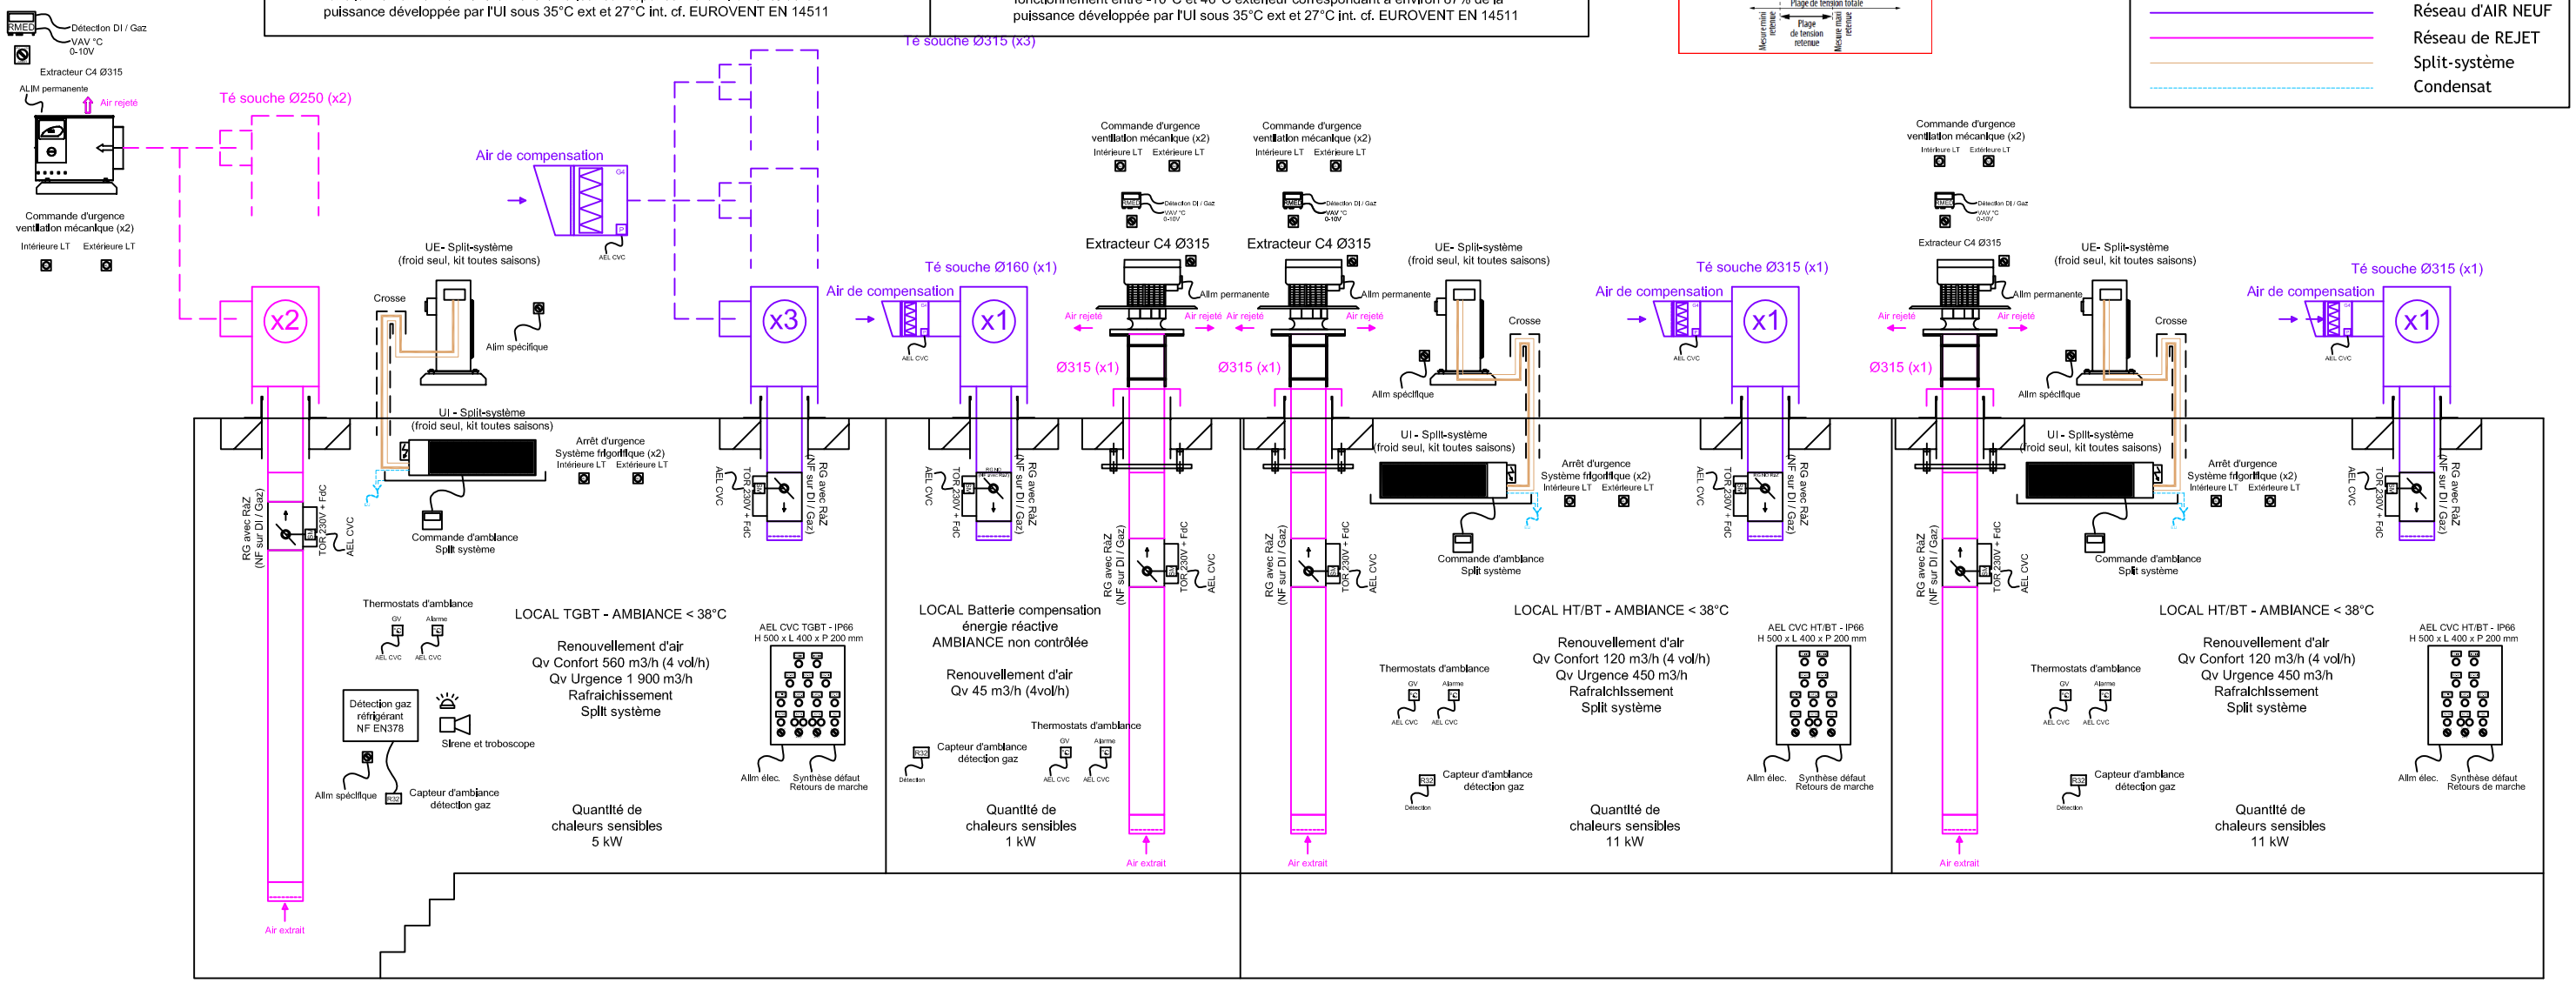

Maitre d'ouvrage:	Maitre d'oeuvre:	Maitrise d'oeuvre pour la réfection du poste HT/BT N°9 ADV/EL/91/01 et son TGBT. HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE A MONTPELLIER	Document		N°	Ech	Phase	Aff.	Date	
CHU MONTPELLIER	elcimaï 1 rue St Aubin 31000 - TOULOUSE		Lot N° 3 : CVC SYNOPTIQUE CVC		0201	/	DCE	1005650	16/02/2026	
			Format	A3					Ind	Ø