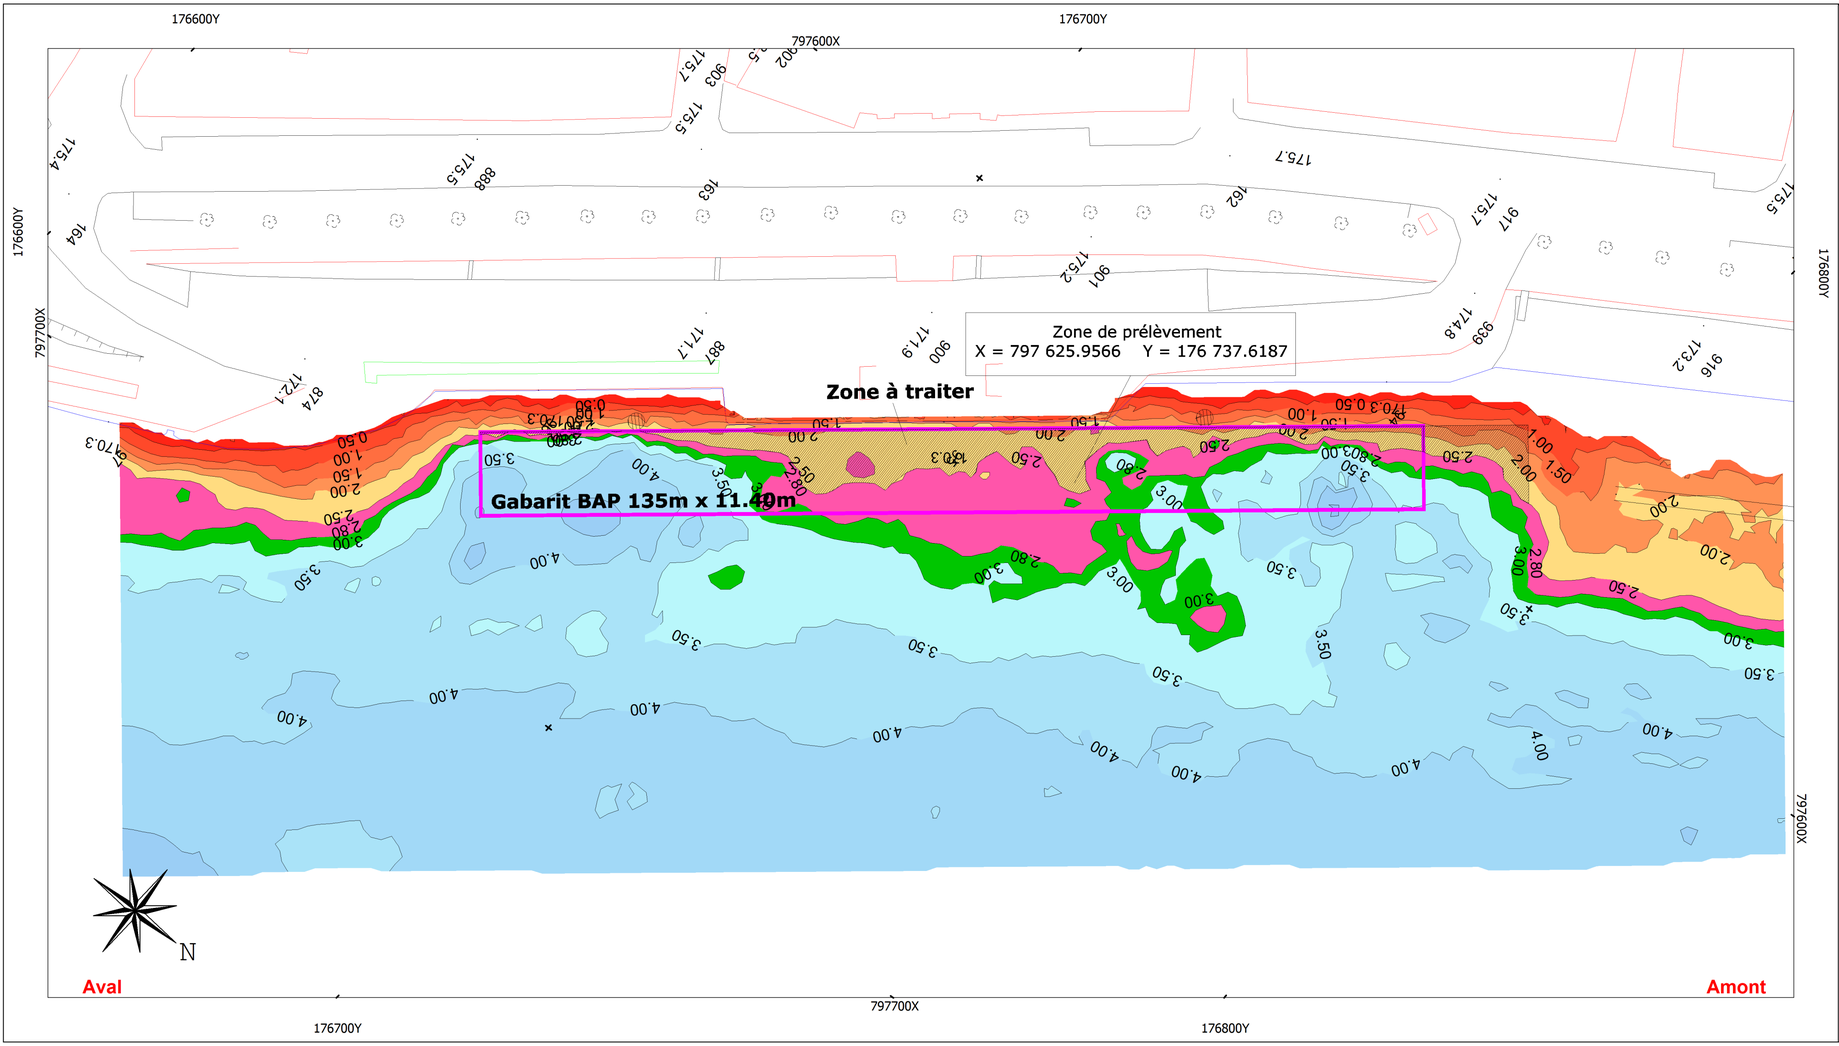

Voies Navigables de France
UTI Grande Saône
Centre de Mâcon
26 quai des Marans
71000 Macon

Saône à grand gabarit - Bief de Dracé

BAP de Tournus - PK 111.510

Prélèvement
Surface à draguer estimée à 530 m2

Planche 1/1

< 0.00
0.00 - 0.49
0.50 - 0.99
1.00 - 1.49
1.50 - 1.99
2.00 - 2.49
2.50 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 5.49
5.50 - 5.99
6.00 - 6.49
6.50 - 6.99
7.00 - 7.49
7.50 - 7.99
8.00 - 8.99
9.00 - 9.99
10.00 - 10.99
11.00 - 11.99
12.00 - 12.99
13.00 - 13.99
14.00 - 14.99
15.00 - 15.99
16.00 - 16.99
17.00 - 17.99
18.00 - 18.99
19.00 - 19.99
>= 20.00

Le zéro réduction des sondes (RN) est : 169.450 m NGF

Mouillage garanti :

Système géodésique : NTF

Ellipsoide : Clarke-1880 (IGN)

Projection : Lambert II Centre

Calage altimétrique sur repère : NTRIP

X : Y : Z :

Nom du projet : GS_Bief-2-Drace_PK111,600_2025_LbII_(BAP_Tournus)

Matériel utilisé : GPS Spectra SP90
Sondeur multifaisceaux NORBIT WBMS
Célérimètre coque - SV AML Oceanographic
Mini SVP Valeport
Centrale inertielle SBG Navsight Ekinox E

Logiciels : Hypack / Hysweep / Autocad / Qinertia

Echelle: 1 cm = 5.00 Mètres

5 10 20 30 40 Mètres

Indice	Date du Levé	Désignation	Etabli et Validé
01	24/06/2025		Pôle Bathymétrique du Nord de la DTRS
6	Obstruction et profondeur identifées par sondage (Détails dans le fichier : Listing des obstructions)		