NOTA IMPORTANT :
Toutes les cotes de largeur et de hauteur indiquées sur les présents documents correspondent aux dimensions de tableaux des maçonneries existantes ou à créer.
Il appartient à l'Entrepreneur de procéder à un relevé précis des cotes en phase d'exécution, avant toute mise en fabrication ou intervention.
Toutes les sujétions résultant de ces vérifications sont réputées incluses dans son offre.

335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

Maître d'ouvrage [MO] **RECTORAT ACADEMIE AIX MARSEILLE** Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence	Architecte [ARC] **POISSONNIER FERRAN & ASSOCIES** 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille
BET Structure [STR] **BETEM PACA** 900, rue André Ampère - CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	Architecte [ARC] **NIKOLAJEVIC MURISASCO** 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille
Fluides [FL] **BETEM PACA** 900, rue André Ampère - CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	Thermique [BTH] **BETEM PACA** 900, rue André Ampère - CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3
Contrôle Technique [BCT] **QUALICONSULT** 7 - 9, rue Jean Mermoz 13008 Marseille	Acoustique [ACOU] **IGETEC** 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

0150 03B

CARNET DES MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Ech :

Format papier : A3

0150 - CARNETS DE DETAILS


Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL			1

Date	Modifications	Ind.
10/04/2026	Etudes de projet - 1ere diffusion	1

C:\Users\Nicolas\Documents\335_PRO_R_25_vol 02_nicolasEN50J.rvt
30/07/2026 11:24:45


MEXT_BS - FE01 : Fenêtre en bois 86*199

DIMENSIONS (L x H en com) : 86 x 199 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

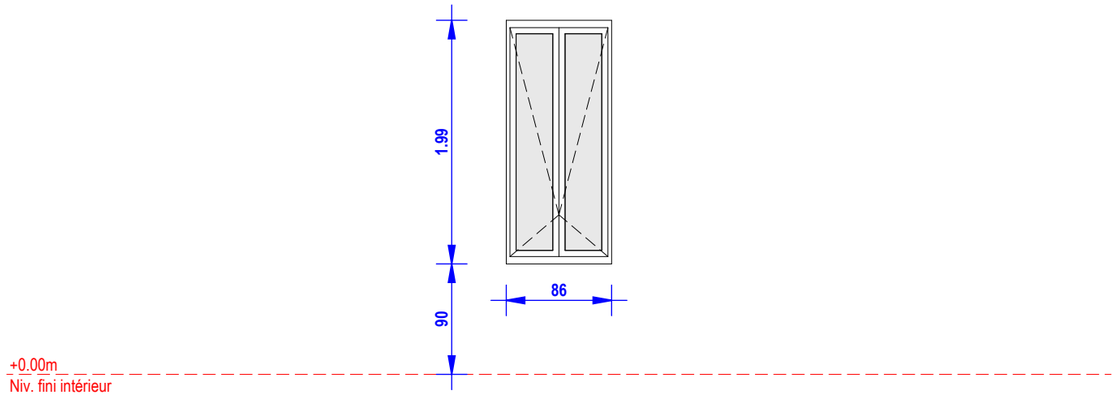

MEXT_BS - FE02 : Fenêtre en bois 100*208

DIMENSIONS (L x H en com) : 100 x 208 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

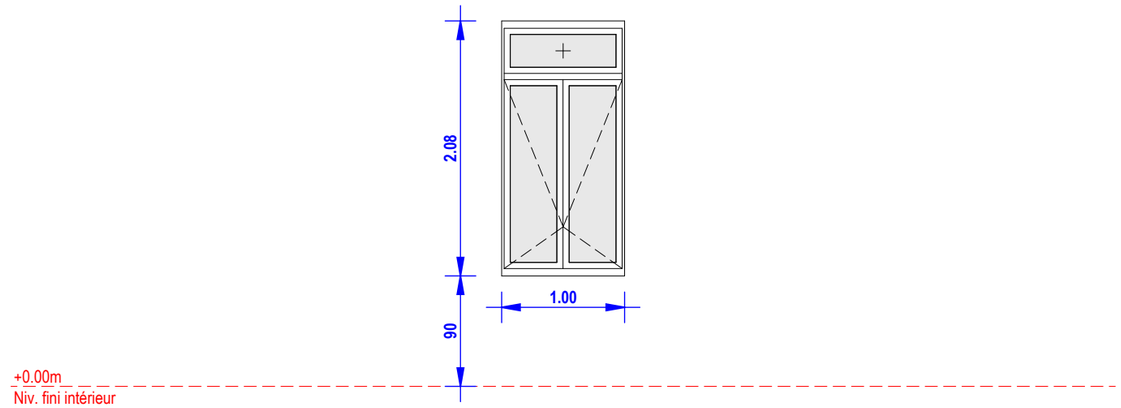

MAITRE D'OUVRAGE:

RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence

MAITRISE D'OEUVRE:

POISSONNIER FERRAN	**BETEM PACA**	**IGETEC**
Architecte mandataire	BET Pluridisciplinaire	BET Acoustique
15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.1

MEXT_BS - FE01 et MEXT_BS - FE02


Ech. : 1 : 50 | Format: A3 | **0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1


MEXT_BS - FE03 : Fenêtre en bois 100*221

DIMENSIONS (L x H en com) : 100 x 221 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

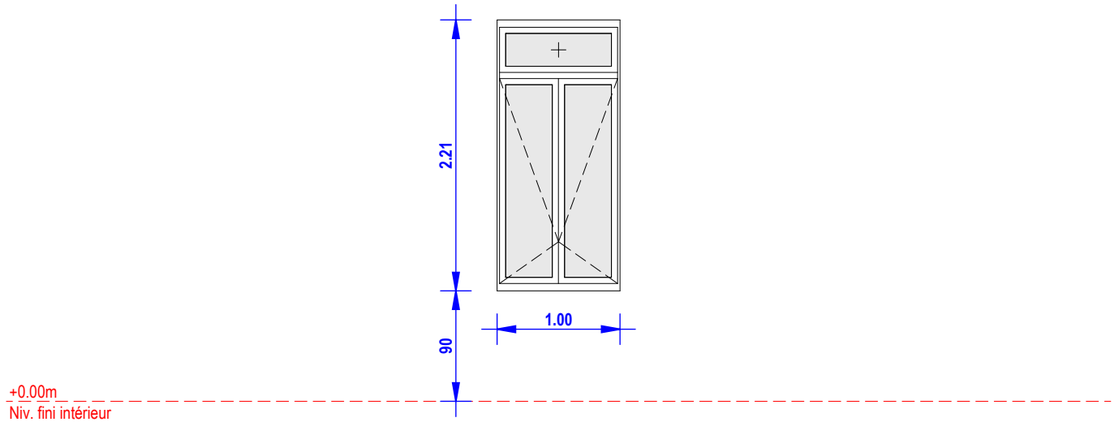

MEXT_BS - FE04 : Fenêtre en bois 100*229

DIMENSIONS (L x H en com) : 100 x 229 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

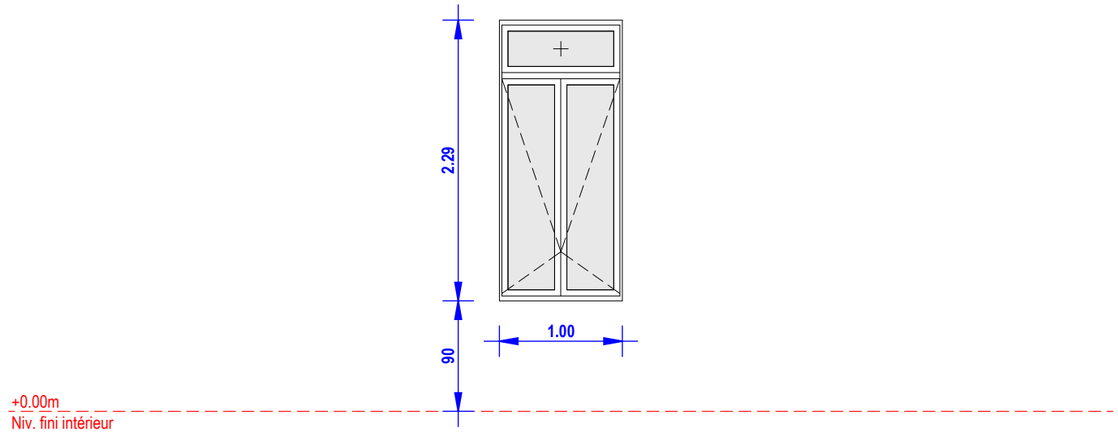

MAITRE D'OUVRAGE:
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence

MAITRISE D'OEUVRE:		
POISSONNIER FERRAN Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	**BETEM PACA** BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	**IGETEC** BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.2

MEXT_BS - FE03 et MEXT_BS - FE04


Ech. : 1 : 50	Format: A3	**0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1


MEXT_BS - FE05 : Fenêtre en bois 110*135

DIMENSIONS (L x H en com) : 110 x 135 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à soufflet et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

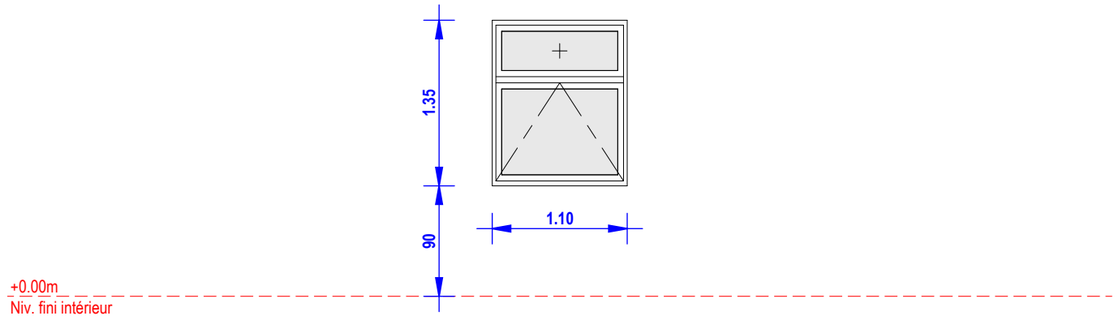

MEXT_BS - FE06 : Fenêtre en bois 110*192

DIMENSIONS (L x H en com) : 110 x 192 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

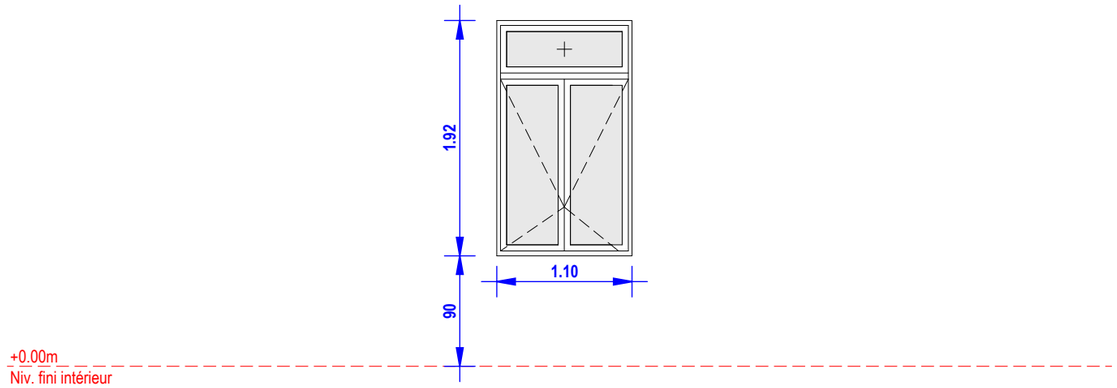

MAITRE D'OUVRAGE:

RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence

MAITRISE D'OEUVRE:

POISSONNIER FERRAN	**BETEM PACA**	**IGETEC**
Architecte mandataire	BET Pluridisciplinaire	BET Acoustique
15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.3

MEXT_BS - FE05 et MEXT_BS - FE06


Ech. : 1 : 50	Format: A3	**0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1


MEXT_BS - FE07 : Fenêtre en bois 110*220

DIMENSIONS (L x H en com) : 110 x 220 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à la française et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

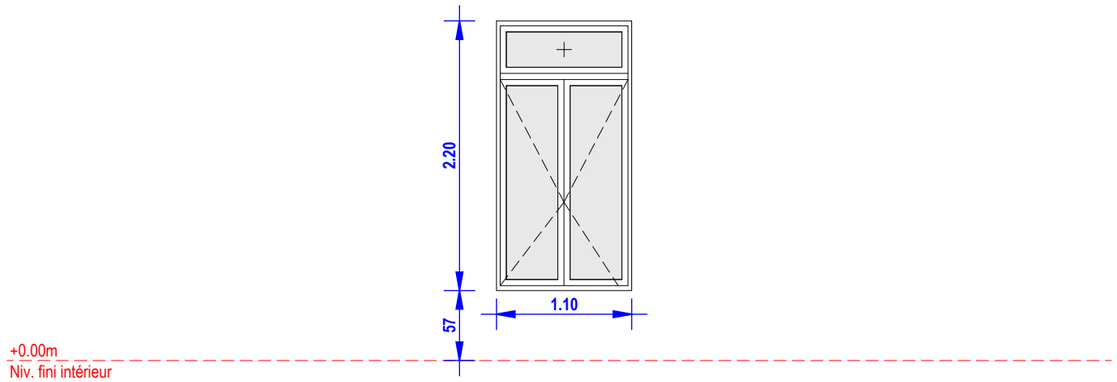

MEXT_BS - FE08 : Fenêtre en bois 143*133

DIMENSIONS (L x H en com) : 143 x 133 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à soufflet et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

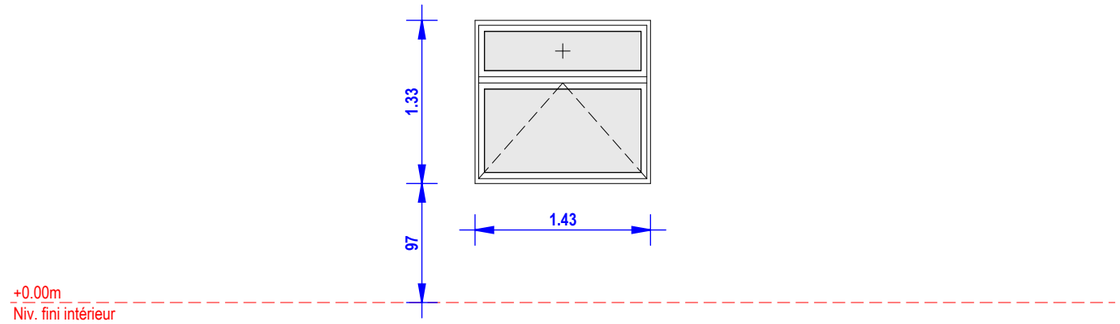

MAITRE D'OUVRAGE:

RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence

MAITRISE D'OEUVRE:

POISSONNIER FERRAN	**BETEM PACA**	**IGETEC**
Architecte mandataire	BET Pluridisciplinaire	BET Acoustique
15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.4

MEXT_BS - FE07 et MEXT_BS - FE08


Ech. : 1 : 50 | Format: A3 | **0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1


MEXT_BS - FE09 : Fenêtre en bois 197*60

DIMENSIONS (L x H en com) : 197 x 60 cm
DESCRIPTION : Châssis fixe en bois massif.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

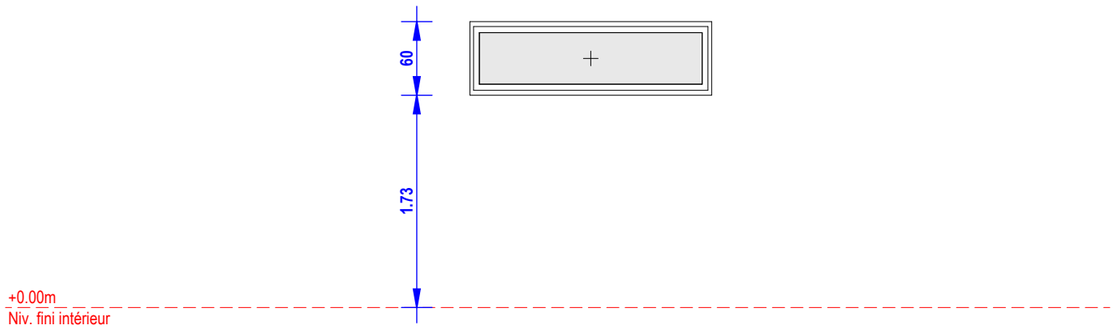

MEXT_BS - FE10 : Fenêtre en bois 197*406

DIMENSIONS (L x H en com) : 197 x 406 cm
DESCRIPTION : Fenêtre mixte bois - métal à guillotine à restaurer et à réviser intégralement
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

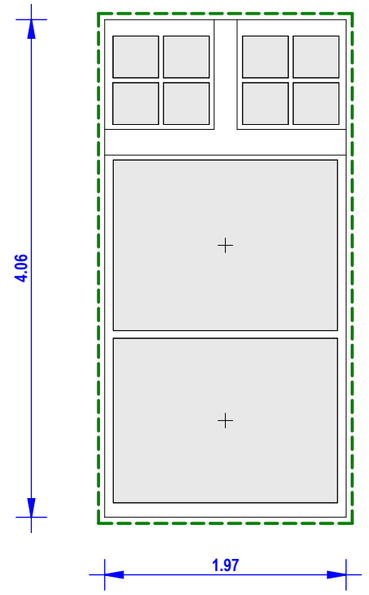

Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

MAITRE D'OUVRAGE:	MAITRISE D'OEUVRE:		
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence	**POISSONNIER FERRAN** Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	**BETEM PACA** BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	**IGETEC** BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES
Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes
31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.5
MEXT_BS - FE09 et MEXT_BS - FE10


Ech. : 1 : 50	Format: A3	**0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1

MEXT_BS - FE11 : Fenêtre en bois 197*411

DIMENSIONS (L x H en com) : 197 x 411 cm
DESCRIPTION :Fenêtre mixte bois - métal à guillotine. Imposte à petits bois à restaurer et à réviser. Parties en acier à déposer pour création d'un ensemble en bois massif en 2 parties fixes.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

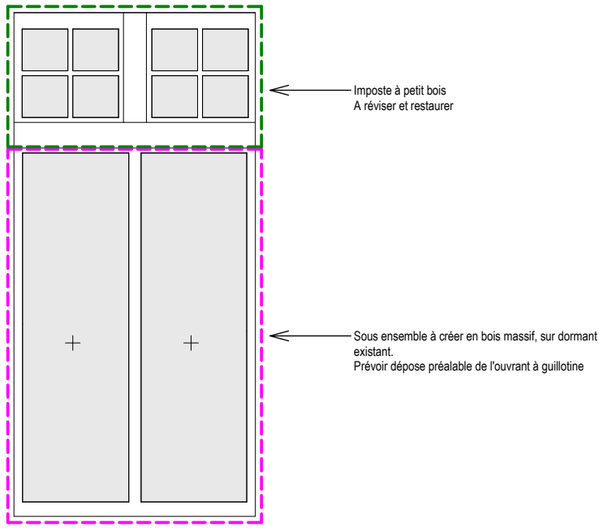


Parties non d'origine à remplacer (neuf sur dormants existants) avec dessin identique à l'existant

Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

MEXT_BS - FE12 : Fenêtre en bois 198*407

DIMENSIONS (L x H en com) : 198 x 407 cm
DESCRIPTION : Fenêtre mixte bois - métal à guillotine à restaurer et à réviser intégralement
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

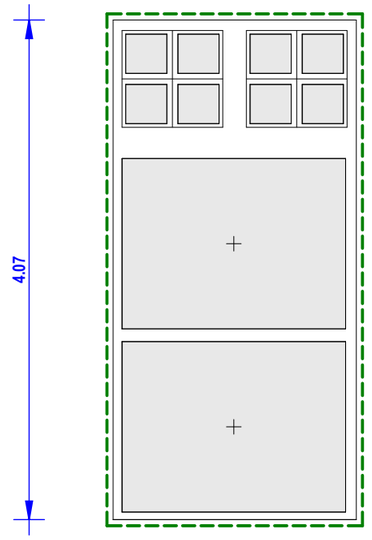

Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

MAITRE D'OUVRAGE:
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence

MAITRISE D'OEUVRE:		
POISSONNIER FERRAN Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	**BETEM PACA** BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	**IGETEC** BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.6

MEXT_BS - FE11 et MEXT_BS - FE12


Ech. : 1 : 50	Format: A3	**0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1


MEXT_BS - FE13 : Fenêtre en bois 204*133

DIMENSIONS (L x H en com) : 204 x 133 cm
DESCRIPTION : Fenêtre en bois massif, ouvrant à soufflet et imposte fixe
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

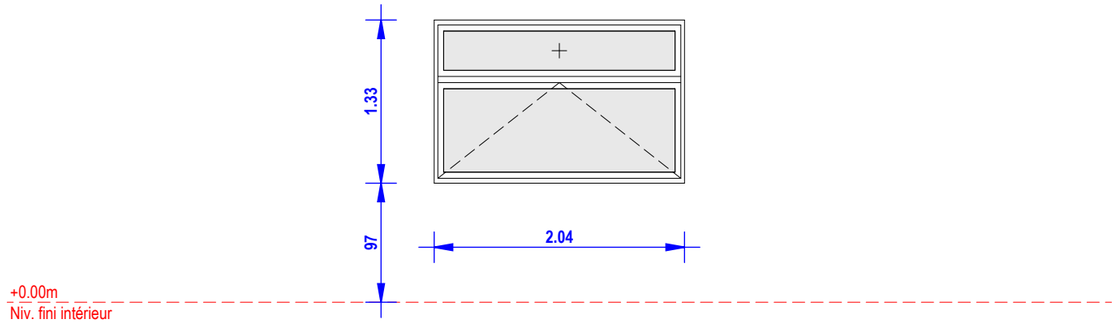

MEXT_BS - FE14 : Fenêtre en bois 257*425

DIMENSIONS (L x H en com) : 257 x 425 cm
DESCRIPTION :Fenêtre mixte bois - métal à guillotine. Imposte à petits bois à restaurer et à réviser. Parties en acier à déposer pour création d'un ensemble en bois massif en 4 parties fixes.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

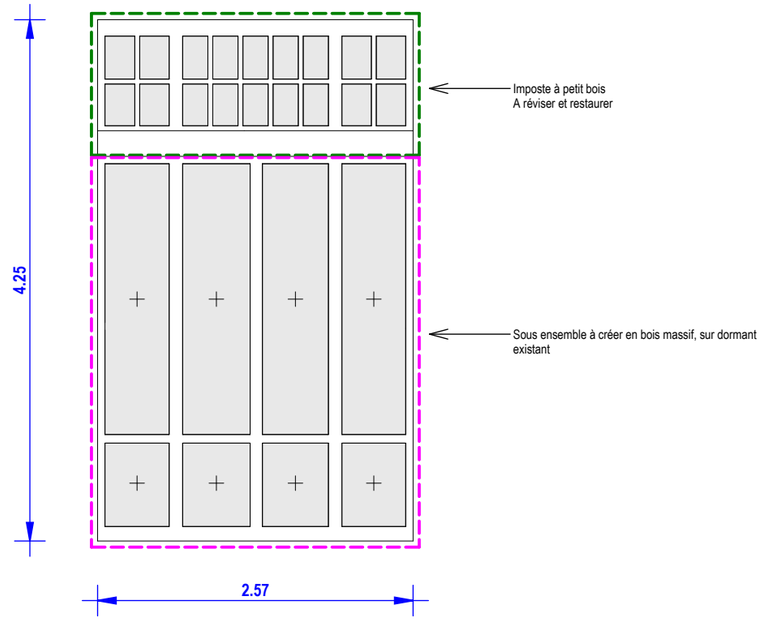

Parties non d'origine à remplacer (neuf sur dormants existants) avec dessin identique à l'existant

Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

MAITRE D'OUVRAGE:	MAITRISE D'OEUVRE:		
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence	**POISSONNIER FERRAN** Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	**BETEM PACA** BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	**IGETEC** BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.7

MEXT_BS - FE13 et MEXT_BS - FE14


Ech. : 1 : 50 | Format: A3 | **0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1

MEXT_BS - FE15 : Fenêtre en bois 275*320


DIMENSIONS (L x H en com) : 275 x 320 cm
DESCRIPTION : Fenêtres bois embrevés, ouvrant à la française, 4 vantaux dont 2 principaux et 2 latéraux ouvrants sur têtière, imposte à petits carreaux ouvrante à soufflet au-dessus des vantaux principaux, à restaurer et à réviser intégralement.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

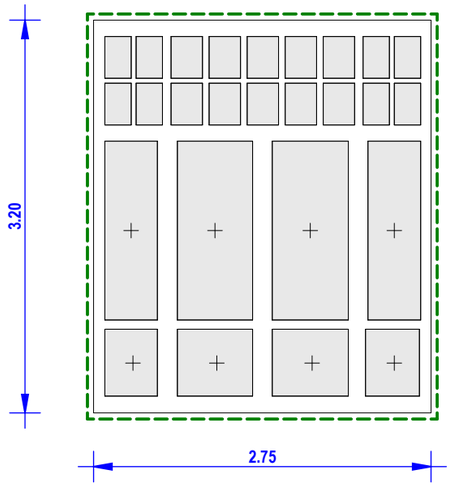


Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

MEXT_BS - FE16 : Fenêtre en bois 463*406


DIMENSIONS (L x H en com) : 463 x 406 cm
DESCRIPTION : Fenêtre mixte bois - métal à guillotine, à restaurer et à réviser intégralement.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

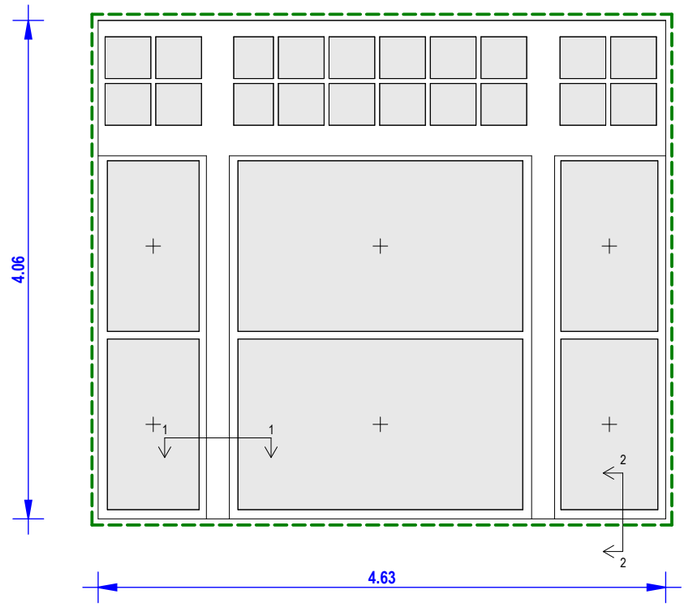

Parties d'origine à conserver - Restauration et révision

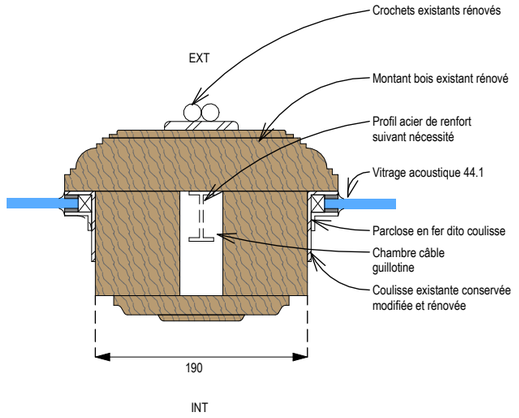

Vue en plan 1-1

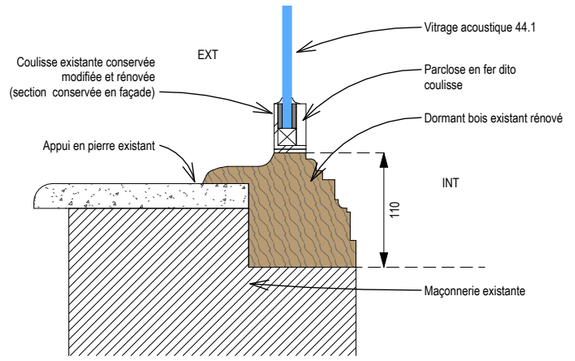

Vue en coupe 2-2

MAITRE D'OUVRAGE:	MAITRISE D'OEUVRE:		
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence	POISSONNIER FERRAN Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	BETEM PACA BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	IGETEC BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES
Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes
31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.8
MEXT_BS - FE15 et MEXT_BS - FE16


Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0150 - CARNETS DE DETAILS**

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1

MEXT_BS - PE01 : Porte bois 112*257

DIMENSIONS (L x H en com) : 112 x 257 cm
DESCRIPTION : R+1, accès toiture terrasse depuis les bureaux. Porte en bois massif ouvrant à la française, vitrée avec imposte avec imposte fixe. Prévoir béquille double, serrure de surêté avec condamnation côté intérieur uniquement et cylindre sur organigramme.
TEINTE : Similaire aux châssis sur l'ensemble de la façade - Au choix de l'architecte sur présentation du nuancier.

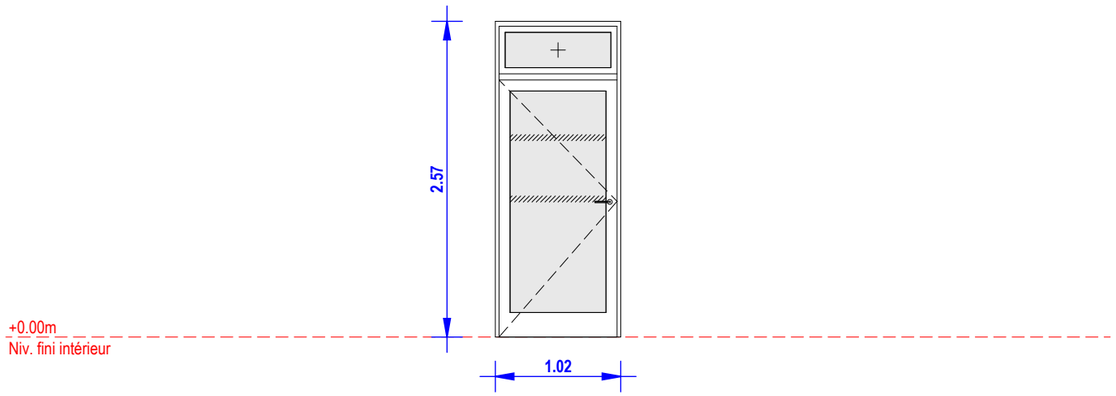

MEXT_BS - PE01

Ech : 1 : 50

MAITRE D'OUVRAGE:	MAITRISE D'OEUVRE:		
RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE Place Lucien Paye 13621 Aix-en-Provence	POISSONNIER FERRAN Architecte mandataire 15, quai de Rive Neuve 13007 Marseille	BETEM PACA BET Pluridisciplinaire 900, rue Ampère CS 50453 13592 Aix-en-Provence Cedex 3	IGETEC BET Acoustique 2, avenue des Alisiers 13009 Marseille

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

0150 03B.9

MEXT_BS - PE01

Ech. : 1 : 50	Format: A3	0150 - CARNETS DE DETAILS

Date	Ind.	Modification
10/04/2026	1	Etudes de projet - 1ere diffusion

Date de diffusion	Phase	Emetteur	Type	Bâtiment	Niveau	Indice
30/07/2026	C4-PRO	ARC	DTL		I	1