

# PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

## MAITRE D'OUVRAGE

**CAISSE ALLOCATIONS  
FAMILIALES DE L'AIN**

4, Rue Aristide Briand  
01014 BOURG EN BRESSE CEDEX

## COORDONNATEUR DE SECURITE

**ROYER CSPS**

626, Route de Cerveau  
42320 CELLIEU

## OPERATION

# CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF



**4, Rue Aristide Briand - 01100 BOURG EN BRESSE**

## Opération de coordination de Niveau 2

Coordonnateur titulaire Conception/Réalisation : Michel ROYER – 07.61.61.24.19

ROYER CSPS

626, Route de Cerveau 42320 CELLIEU-Tél : 04 77 20 70 22 – Mail : [royer@royercsps.fr](mailto:royer@royercsps.fr) -SAS au capital de 80 000 euros – Siret : 534 109 475 00010



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

NOTA : Le Plan Général de Coordination Sécurité Protection Santé doit être :

- Distribué aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier
- Distribué sur leur demande à l'Inspecteur du travail, la CARSAT et l'OPPBTP
- Déposé sur le chantier
- Conservé cinq ans après la réception de l'ouvrage concerné

Le PGC SPS peut être consulté par :

- Les membres du CHSCT ou par défaut les délégués du personnel
- Le Médecin du travail
- L'Inspecteur du travail, la CARSAT et l'OPPBTP.

## **SOMMAIRE**

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 PRESENTATION GENERALE ET OBJET DU DOCUMENT.....</b>                                                                                       | <b>6</b>  |
| 1.1 Principales dispositions en matière SPS (Sécurité Protection Santé) .....                                                                  | 6         |
| <b>2 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERRESSANT LE CHANTIER .....</b>                                                                   | <b>6</b>  |
| 2.1 Organisation générale du chantier .....                                                                                                    | 6         |
| 2.1.1 Consistance du projet .....                                                                                                              | 6         |
| 2.1.2 Liste des lots et des entreprises connues .....                                                                                          | 6         |
| 2.1.3 Calendrier prévisionnel .....                                                                                                            | 7         |
| 2.2 Coordonnées administratives .....                                                                                                          | 7         |
| 2.2.1 Intervenants .....                                                                                                                       | 7         |
| 2.2.2 Services et organismes de prévention .....                                                                                               | 8         |
| <b>3 MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER.....</b>                                                                                      | <b>8</b>  |
| 3.1 Réunions de chantier .....                                                                                                                 | 8         |
| 3.2 Contraintes générées pendant la phase des travaux .....                                                                                    | 8         |
| 3.2.1 Contraintes induites par l'environnement.....                                                                                            | 8         |
| 3.2.2 Contraintes et risques particuliers de chantier.....                                                                                     | 8         |
| 3.2.3 Contraintes d'organisation et de phase.....                                                                                              | 8         |
| 3.3 Accès au chantier .....                                                                                                                    | 8         |
| 3.3.1 Véhicules et engins de chantier .....                                                                                                    | 8         |
| 3.3.2 Salariés .....                                                                                                                           | 9         |
| 3.3.3 Consignes .....                                                                                                                          | 9         |
| 3.3.4 Stationnement des véhicules .....                                                                                                        | 9         |
| 3.3.5 Fermeture de chantier .....                                                                                                              | 9         |
| <b>4 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET SUJETIONS QUI EN DECOULENT .....</b>            | <b>10</b> |
| <b>5 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE, A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DU CHANTIER .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>6 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT .....</b>                 | <b>17</b> |
| <b>7 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION : SECOURS ; EVACUATION DES PERSONNELS ; MESURES COMMUNES D'ORGANISATION .....</b> | <b>18</b> |
| 7.1 Organisation des secours .....                                                                                                             | 18        |
| 7.1.1 Téléphone de secours .....                                                                                                               | 18        |
| 7.1.2 Affichage de consignes.....                                                                                                              | 18        |
| 7.1.3 Organisation des premiers secours.....                                                                                                   | 18        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                              |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.1.4      | Moyens d'évacuation particuliers.....                                                        | 18        |
| 7.1.5      | Démarches à exécuter en cas d'accident grave ou mortel .....                                 | 19        |
| 7.1.6      | Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.....                   | 19        |
| <b>7.2</b> | <b>Prévention incendie.....</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>8</b>   | <b>MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS</b> | <b>19</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Règles d'établissement du Plan Particulier Sécurité Protection Santé.....</b>             | <b>19</b> |
| 8.1.1      | Établissement obligatoire d'un PPSPS .....                                                   | 19        |
| 8.1.2      | Délais.....                                                                                  | 19        |
| 8.1.3      | Contenu du PPSPS .....                                                                       | 20        |
| 8.1.4      | Rappel des règles de diffusion du PPSPS .....                                                | 20        |
| <b>8.2</b> | <b>Travailleurs indépendants.....</b>                                                        | <b>20</b> |
| <b>8.3</b> | <b>Information du Coordonnateur SPS.....</b>                                                 | <b>20</b> |
| 8.3.1      | Registre journal .....                                                                       | 20        |
| 8.3.2      | Réunions périodiques.....                                                                    | 20        |
| 8.3.3      | Mise à jour du PGC.....                                                                      | 20        |
| <b>9</b>   | <b>ANNEXES.....</b>                                                                          | <b>20</b> |

## 1 PRESENTATION GENERALE ET OBJET DU DOCUMENT

Les entreprises appelées à travailler sur le chantier de rénovation de la zone d'accueil de l'espace CAF au 8, rue Aristide Briand 01100 BOURG EN BRESSE, sont informées qu'il est soumis aux dispositions légales du Code du Travail sous les articles L 4531-1 et suivant et R 4531-1 et suivant.

### 1.1 Principales dispositions en matière SPS (Sécurité Protection Santé)

Les entreprises retenues et agréées pour ce projet rédigeront avant leur intervention sur le chantier dans un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé dès lors qu'elles entrent dans le cadre des dispositions du code du travail de Mai 2008.

Les entrepreneurs travaillant sur le site resteront responsables, en ce qui concerne leur personnel, de l'application des consignes de sécurité exigées par la réglementation et complétées par des mesures particulières décidées par le Coordonnateur ou Maître d'ouvrage.

En tout état de cause, l'Entrepreneur garde la pleine responsabilité des accidents pouvant survenir, à l'occasion de son activité sur le chantier, à son personnel ou à des tiers.

## 2 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERRESSANT LE CHANTIER

### 2.1 Organisation générale du chantier

#### 2.1.1 Consistance du projet

Le projet consiste à réaliser la rénovation de la zone d'accueil de l'espace CAF.

#### 2.1.2 Liste des lots et des entreprises connues

| Désignation                | Entreprises |  |  |
|----------------------------|-------------|--|--|
| <u>Entreprise générale</u> |             |  |  |
| Curage                     |             |  |  |
| Cloisonnement              |             |  |  |
| Plafond                    |             |  |  |
| Finitions                  |             |  |  |
| Eclairage                  |             |  |  |
| Electricité                |             |  |  |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| Sols souples                 |  |  |  |
| Menuiserie intérieure        |  |  |  |
| Nettoyage de fin de chantier |  |  |  |
| Gestion de chantier          |  |  |  |
| CVC                          |  |  |  |

### 2.1.3 Calendrier prévisionnel

Durée des travaux : 5 mois

Date de début : Non connu

### 2.1.5 Effectif prévisionnel global

Le niveau d'activité du chantier, pour l'ensemble des travaux, est estimé de 550 à 770 hommes jour. Cette estimation prévisionnelle sera affinée en fonction des éléments recueillis par le Coordonnateur SPS auprès des entreprises lors des inspections communes.

## 2.2 Coordonnées administratives

### 2.2.1 Intervenants

|                                                         |                                                                                                    |                   |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maître d'Ouvrage</b>                                 | <b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN</b><br>4, Rue Aristide Briand<br>01104 BOURG EN BRESSE | <b>M. CHABANE</b> | T : 04 74 45 60 91<br>P : 06 46 27 09 52<br>Mail : <a href="mailto:olivier.chabane@caf01.caf.fr">olivier.chabane@caf01.caf.fr</a> |
| <b>Maître d'œuvre</b>                                   | <b>OFFICE CONCEPT</b><br>Rue de Mont d'Or<br>01700 MIRIBEL                                         | <b>M. COURBIS</b> | T : 04 72 08 36 39<br>P : 06 46 90 33 16<br>Mail : <a href="mailto:gcourbis@office-concept.fr">gcourbis@office-concept.fr</a>     |
| <b>OPC</b>                                              | <b>SAS GIRY OPC</b><br>685, Route des Cinq Portes<br>26210 SAINT SORLIN EN VALLOIRE                | <b>M. GIRY</b>    | T : 09 50 22 77 79<br>P : 06 34 14 35 87<br>Mail : <a href="mailto:contact@giryopc.fr">contact@giryopc.fr</a>                     |
| <b>Coordonnateur SPS</b><br>(Conception et Réalisation) | <b>ROYER CS</b><br>626, Route de Cerveau<br>42320 CELLIEU                                          | <b>M. ROYER</b>   | T : 04 77 20 70 22<br>P : 07 61 61 24 19<br>Mail : <a href="mailto:royer@royercsps.fr">royer@royercsps.fr</a>                     |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### 2.2.2 Services et organismes de prévention

|               |                                        |                      |                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DREETS</b> | 8-10, Rue du Nord - 69625 VILLEURBANNE | Tél : 04 87 76 73 52 | Mail : <a href="mailto:ddets-uc6@rhone.gouv.fr">ddets-uc6@rhone.gouv.fr</a>                               |
| <b>CARSAT</b> | 26, Rue d'Aubigny - 69003 LYON         | Tél : 04 72 91 96 96 | Mail : <a href="mailto:prevention.rhonenordisere@carsat-ra.fr">prevention.rhonenordisere@carsat-ra.fr</a> |
| <b>OPPBTP</b> | 45, Avenue Leclerc -69007 LYON         | Tél : 04 78 37 36 02 | Mail : <a href="mailto:lyon@oppbtp.fr">lyon@oppbtp.fr</a>                                                 |

## 3 MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

### 3.1 Réunions de chantier

Lors des réunions de chantier organisées par le Maître d'œuvre, Il sera évoqué l'examen des problèmes de sécurité soulevés par le Coordonnateur SPS et par les responsables sécurité, pour y apporter les remèdes nécessaires qui peuvent aller jusqu'à la remise en cause de la méthode de travail.

Leurs représentants seront obligatoirement des fondés de pouvoir mandatés pour répondre à toutes les questions en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et prendre toutes les décisions nécessaires.

### 3.2 Contraintes générées pendant la phase des travaux

#### 3.2.1 Contraintes induites par l'environnement

- L'accès au bâtiment se fait depuis la rue Aristide Briand.
- Maintien des accès piétons et véhicules sur la rue Aristide Briand.
- Maintien des circulations sur la rue Aristide Briand, notamment pour les besoins des services publics type Service de la Propreté, des transports en communs, des services de Secours et de défense incendie. (y compris au poteau incendie)
- Maintien des accès et des circulations internes au bâtiment.

#### 3.2.2 Contraintes et risques particuliers de chantier

- Travaux assujettis aux risques de chutes de hauteur,
- Travaux assujettis aux risques d'électrification/électrocution,
- Travaux assujettis aux risques de manutention.

#### 3.2.3 Contraintes d'organisation et de phase

Les entreprises participeront, pour validation avec le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre, l'OPC et le Coordonnateur SPS, à un plan d'organisation et plan d'installation chantier en respectant les différentes étapes. Ce document, établi par **l'entreprise générale** mentionnera les points suivants :

- Emplacement des cheminements piétons des compagnons pour les accès
- Repérage des parties de chaussées maintenues sous circulation
- Les installations de chantier selon les différentes zones d'intervention
- L'emplacement de la base vie ainsi que son accès
- L'emplacement des aires de stationnement réservées aux véhicules de chantier
- L'emplacement du stockage de matériaux avant emploi et des bennes à déchets

### 3.3 Accès au chantier

#### 3.3.1 Véhicules et engins de chantier

L'accès au chantier sera prévu par le sens de circulation existant lors de la phase de préparation chantier. De manière générale son accès est défini depuis la rue Aristide Briand (en sens bidirectionnelle).

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### 3.3.2 Salariés

Toute personne intervenant sur le chantier doit pouvoir justifier de son appartenance à une entreprise déclarée et connue du Maître d'Ouvrage.

#### Identification des personnes

Chaque personnel devra être facilement identifiable (autocollant sur le casque, badges, tenues, cartes professionnelles...). Les entrepreneurs établiront également une liste de leurs salariés présents sur le site. Ils tiendront cette liste à la disposition du Maître d'ouvrage délégué et du Coordonnateur dans le classeur S.P.S.

Les salariés sont autorisés à accéder au chantier si les consignes générales et particulières de sécurité sont connues et si leur entreprise a satisfait à la procédure SPS (entreprise en possession du PGC, inspection commune effectuée, PPSPS établi...). Les consignes devront être communiquées par les entreprises aux salariés du site et à leurs fournisseurs.

### 3.3.3 Consignes

#### Signalisation - Affichage

Des panneaux implantés sur les clôtures, rappelleront l'interdiction à tout public ainsi qu'à tout véhicule étranger au chantier de pénétrer dans les zones de travaux (**A charge de l'entreprise générale**).

### 3.3.4 Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules dans les zones de chantier balisées ou closes ne sera autorisé que pour les seuls véhicules d'entreprises et de chantier dans la mesure où ils n'entraveront pas la sécurité générale du chantier.

#### Livraisons

Tous les véhicules assurant des livraisons de matériels ou de matériaux seront pris en charge par l'entreprise destinataire jusqu'au point de déchargement. Les modalités d'approche et d'insertion dans les zones de travaux évoquées précédemment seront portées à la connaissance des conducteurs.

**L'entreprise générale** doit assurer la réalisation et la prise en charge des fournitures et aménagements suivants :

- ✓ Panneau d'informations

### 3.3.5 Fermeture de chantier

A chaque cessation d'activité (fin de journée, week-end, etc...) la condamnation des accès aux emprises de travaux et aux installations de chantier sera assurée, sauf dispositions contraires retenues par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre, dans les conditions suivantes :

- Par l'entreprise qui quitte le chantier en dernier

## 4 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET SUJETIONS QUI EN DECOULENT

Dispositions concernant les voies ou zones de déplacement ou de circulation verticale et horizontale  
(R4532-44-3°-a)

| Risques potentiels                                                                                                    | Mesures de prévention à prévoir<br>Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises                                                                                                                                                                                                      | Entreprise mettant en œuvre la mesure | Entreprise bénéficiant de la mesure           | Réf. Doc. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Tous types de risques liés aux accès au chantier :<br>⇒ Risques accidents entre piétons publics et véhicules chantier | - Aucune Modification de voirie :<br>⇒ Utilisation pour le chantier des accès existants au bâtiment de la CAF<br>⇒ Entrée/sortie de la propriété depuis la Rue Aristide Briand.                                                                                                                        | TOUS                                  | TOUS                                          |           |
|                                                                                                                       | - Définition de l'emprise de chantier, aux fins de prévention des risques générés par des tiers sur les salariés du chantier comprenant :<br>⇒ L'emprise de chantier extérieur au bâtiment pour les zones de stockage temporaire et la mise en place de bennes déchets sera délimitée par une clôture. | Entreprise générale                   | Usagers, tiers, publics, occupants...<br>TOUS |           |
| Risques pour les accès dans les étages supérieurs à l'intérieur du bâtiment                                           | ⇒ Les voies verticales et horizontales de circulation des compagnons, dans l'enceinte du bâtiment seront limitées au Hall d'accueil.                                                                                                                                                                   | TOUS                                  | TOUS                                          |           |

**Dispositions concernant les conditions de manutention des matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne les interférences des appareils de levage sur le chantier ou à proximité ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles (R4532-44-3°-b)**

| Risques potentiels                           | Mesures de prévention à prévoir<br>Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entreprise mettant en œuvre la mesure | Entreprise bénéficiant de la mesure | Réf. Doc.                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Limitation des risques liés à la manutention | <p>Généralité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La manutention des éléments préfabriqués sera colisée afin de ne pas excéder 35 Kg. Les modes opératoires concernant les manutentions seront intégrés dans les PPSPS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entreprise concernée                  | TOUS                                | C. T.<br>R4541-1 à 9                                |
|                                              | <p>Conditions d'utilisation : Pour mémoire,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La conduite d'un engin de chantier ne sera confiée qu'à des salariés ayant été reconnus aptes médicalement et professionnellement, en possession des certificats (CACES).</li> <li>L'utilisation d'un moyen de levage par une autre entreprise fera l'objet d'un accord préalable et ne sera autorisée que si la conduite de cet équipement est exclusivement confiée au conducteur habituel. Le responsable de manœuvre aura suivi les formations appropriées et connaîtra parfaitement les commandements aux gestes.</li> <li>La charge restera toujours à vue du conducteur.</li> </ul> | Entreprise concernée                  | TOUS                                | R 383<br>R 372<br>et autres<br><br>C.T.<br>R4323-30 |

**Dispositions concernant la délimitation des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses (R4532-44-3°-c)**

| Risques potentiels                                                                                                      | Mesures de prévention à prévoir<br>Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entreprise mettant en œuvre la mesure | Entreprise bénéficiant de la mesure | Réf. Doc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Risque d'écrasement et de heurt                                                                                         | Délimitation physique et définition des lieux de stockage, comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les approvisionnements ne seront pas entreposés sur les accès des utilisateurs du bâtiment, des riverains, les postes de travail, les emplacements susceptibles d'entraver le déplacement des compagnons ou l'usage des cheminements piétons.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOUS                                  | TOUS                                |           |
| Risques relatifs à la chute de matériaux, ou matériels dû à l'instabilité du sol ou à l'instabilité du mode de stockage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elles seront délimitées physiquement par des barrières de chantier type Héras (2.20m de hauteur)</li> <li>Capacité de la zone à définir lors de la réunion de préparation</li> <li>Le projet de plan d'installation de chantier matérialise la zone principale en prenant en compte les contraintes des travaux effectués dans un bâtiment en site occupé.</li> </ul> <p>L'entreprise en charge de la réalisation du plan d'installation, devra matérialiser précisément les zones selon les corps de métiers et les entreprises appelées à intervenir, selon la répartition ci-avant indiquée.</p> <p>L'entreprise générale en fera son affaire y compris pour les besoins des sous-traitants, fournisseurs ou autres intervenants pour leurs comptes.</p> | Entreprise générale                   | TOUS                                |           |
| Risques liés à l'encombrement, pour stockage temporaire avant mise en œuvre                                             | <p>Toute autre zone de stockage temporaire d'une entreprise, pour autant que la zone principale ne soit pas suffisante par rapport à un approvisionnement à la journée, devra :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Justifier ce besoin préalablement à l'entreprise générale, qui réservera sa réponse en fonction des besoins de l'ensemble des entreprises présentes en simultanéité</li> <li>Une délimitation physique de la zone secondaire, avec signalisation de l'entreprise utilisatrice et interdiction d'accès aux autres entreprises, au minimum par barrière de ville.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | Entreprise concernée                  | TOUS                                |           |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                    |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|
| Tous risques et mesures ci-avant              | Tout approvisionnement par une entreprise devra obligatoirement respecter les règles suivantes :<br>⇒ Entrées/sorties du chantier défini pour tous, y compris pour les livreurs des entreprises<br>⇒ Interdiction absolue de livrer en dehors des zones prévues<br>⇒ Livraison obligatoire dans le périmètre du chantier                                                                                                                              | TOUS | TOUS                               |                     |
| Risque d'encombrement et propreté du chantier | Déblais et produits de démolition :<br>- Les déblais et les produits de démolition seront évacués à l'avancement des travaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOUS | TOUS                               |                     |
| Risque Incendie, explosion                    | <u>Stockage de produits chimiques, inflammables</u> :<br>- Les entreprises utilisatrices mettront à disposition au poste de travail un extincteur en adéquation.<br>- Le stockage des produits ou des substances dangereuses est interdit.<br>- Un étiquetage réglementaire et la présence sur le site des fiches de données de sécurité sont obligatoires pour toutes substances dangereuses.<br>- Permis de feu à établir avec le Maître d'Ouvrage. | TOUS | TOUS<br>Notamment l'entreprise CVC | R4412-2 et suivant. |

**Dispositions concernant l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale (R4532-44-3°-f)**

| Risques potentiels                                                                                                                                                                                           | Mesures de prévention à prévoir<br>Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises                                                                                                                                                                                                                                  | Entreprise mettant en œuvre la mesure    | Entreprise bénéficiant de la mesure | Réf. Doc.                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Risques liés à la circulation verticale :                                                                                                                                                                    | Dispositions générales toutes phases : pour mémoire, dispositions décrites dans les risques liés aux circulations horizontales                                                                                                                                                                                                     | TOUS                                     | TOUS                                |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chute de hauteur</li> <li>- Chute de plain-pied</li> <li>- Heurt de matériel, matériaux, gravats au sol</li> </ul>                                                  | Travaux de démolition et de mise en œuvre :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceux-ci s'effectueront depuis un échafaudage conforme et/ou depuis une PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère).</li> </ul>                                                                                                          | TOUS                                     | TOUS                                |                                                                 |
| Risques liés à la circulation horizontale :                                                                                                                                                                  | Phase aménagements intérieurs<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Les stockages temporaires sur les circulations étant interdits, ces zones seront parfaitement dégagées pour une circulation en sécurité.</li> </ul>                                                                                                      | TOUS                                     | TOUS                                |                                                                 |
| Risques liés aux accès aux postes de travail :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- à mi-hauteur</li> </ul>                                                                                           | Tous travaux :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceux-ci devront être exécutés à l'aide de Plateformes Individuelles Roulantes Légères (P.I.R.L.) ou système au moins équivalent.</li> </ul>                                                                                                                             | TOUS                                     | TOUS                                |                                                                 |
| Risques liés à la chute d'objet, pendant toutes les phases de travaux<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Livraison</li> <li>- Évacuation des matériaux</li> </ul>                                   | Dispositions comprenant :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Un périmètre de sécurité délimité par une barrière devra être mise en place</li> <li>- Lors des opérations de levage, aucun personnel ne devra être dans la zone d'évolution des engins et des charges.</li> </ul>                                           | TOUS                                     | TOUS                                | C.T. R4323 et suivant + recommandation INRS sur engin de levage |
| Risques liés à l'installation électrique générale, pendant les phases suivantes :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase préparatoire</li> <li>- Phase d'utilisation d'électroportatif</li> </ul> | Alimentation générale mis à disposition par le Maître d'Ouvrage                                                                                                                                                                                                                                                                    | MO                                       | Entreprise générale                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                              | Alimentation secondaire comprenant :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation : à la charge du Maître d'ouvrage</li> <li>• Coffrets chantier : 1 minimum sous une protection 30mA et minimum 6 prises 16 A+T avec organe de coupure d'urgence.</li> </ul> ↳ Chaque zone doit être à moins de 25m d'un branchement. | Entreprise générale (Personnel habilité) | TOUS                                |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p align="center"><b>OPERATION</b></p> <p align="center"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p align="center"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p align="center"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p>                                                                               |                                                        |             | <p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|                                                                                                                                                                                 | <p>Installation d'éclairage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Une installation d'éclairage permanente ou sur détecteur de présence dans les zones suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalité des circulations horizontales assurant au moins 40 lux en tout point.</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>Entreprise générale (Personnel habilité)</b></p> | <p>TOUS</p> |                                                      |
| <p>Risques d'électrocution/électrisation, pendant les phases suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phase alimentation des nouvelles installations</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ensemble des manipulations sur le réseau sera effectué sous coupure (PV de consignation à établir avec les entreprises concernées).</li> <li>- Tous les salariés seront formés et habilités selon UTE-C 18 510.</li> </ul>                                                                | <p><b>Electricité</b></p>                              | <p>TOUS</p> | <p>R4324-21</p>                                      |
| <p>Risques divers</p>                                                                                                                                                           | <p>Dispositions comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune juxtaposition / superposition de tâche ne sera admise entre chaque corps d'état</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p>TOUS</p>                                            | <p>TOUS</p> | <p>MOE et Planning</p>                               |

## 5 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE, A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DU CHANTIER

Dispositions concernant l'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale (R4532-44-3°-f)

| Risques potentiels                             | Mesures de prévention à prévoir<br>Sujétions du coordonnateur SPS à respecter par les entreprises                                                                                                                                                                                                                               | Entreprise mettant en œuvre la mesure | Entreprise bénéficiant de la mesure | Réf. Doc. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Risques liés aux réseaux                       | Dispositions comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>PV de consignation des fluides (Électricité) sera à établir et communiquer au Coordonnateur SPS.</li> <li>Chaque entreprise travaillant à proximité de réseaux électriques devra avoir un salarié habilité et formé BOV – HOV selon l'UTE-C 18 510.</li> </ul> | Entreprise générale / Electricité     | TOUS                                |           |
| Risques liés avec les utilisateurs du bâtiment | Installation de cloisons provisoires : <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Pose d'un confinement étanche et résistant</li> <li>⇒ Elle sera installée de façon que celle-ci ne génère pas un risque pour les occupants</li> </ul> L'ensemble du matériel utilisé reste au choix de l'entreprise                             | Entreprise générale                   | TOUS                                |           |

## 6 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

| Dispositions à réaliser | Entreprise mettant en œuvre la mesure | Réf. Doc. |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Voie d'accès au site, comprenant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'entreprise qui dégradera ou polluera les voiries avoisinantes ou les alentours des bâtiments <u>assurera le nettoyage</u> des chaussées et des abords du chantier.</li> </ul>                                                                                                                                        | TOUTES |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il appartiendra à <u>chaque entreprise</u> d'effectuer un nettoyage quotidien de sa zone de travail, ainsi que l'évacuation en fin de tâche de ses propres déchets</li> </ul>                                                                                                                                          | TOUTES |  |
| <p>Chaque entreprise est tenue de mettre en place tous les moyens nécessaires au maintien de la propreté de son secteur d'activité.</p> <p>Dans le cas où, malgré les ordres de la Maîtrise d'œuvre, ce nettoyage ne serait ou pas réalisé de façon satisfaisante, la Maîtrise d'œuvre fera évacuer ou nettoyer les lieux <u>aux frais du défaillant</u>.</p> |        |  |

| INSTALLATIONS de CHANTIER<br>Dispositions à réaliser                                                                                                                                                                                                                                             | Entreprise mettant<br>en œuvre la mesure        | Entreprise<br>bénéficiant de la<br>mesure   | Réf. Doc.                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Branchements de chantier sur installations existantes (eau, électricité, ...)                                                                                                                                                                                                                    | Mis à disposition<br>par le Maître<br>d’Ouvrage | TOUS<br>Y compris<br>les sous-<br>traitants | C.T.<br>Et<br>Mémo en<br>annexe<br>Accueil des<br>salariés |
| Installations d’accueil conformes aux prescriptions du décret <u>Installations sanitaires</u> (WC, douches, lavabos) chauffées, ventilés, éclairés sur la base des ratios suivants : effectif prévisible de 5 à 7 salariés ; 1 lavabo pour 10 personnes (température réglable) ; 1 WC, 1 urinoir |                                                 |                                             |                                                            |
| <u>Vestiaires</u> chauffés, ventilés et équipés réglementairement (sièges, armoires à double compartiment) pour 5 à 7 salariés (base : 1.25 m² par personne)                                                                                                                                     |                                                 |                                             |                                                            |
| <u>Réfectoires</u> chauffés, ventilés et équipés réglementairement (sièges, tables, réfrigérateurs, plaques chauffantes) pour 5 à 7 salariés                                                                                                                                                     |                                                 |                                             |                                                            |
| <u>Bureaux chantier</u> : minimum un 12m² avec table et chaises pour 8 personnes lors des réunions de chantier.                                                                                                                                                                                  | Sans objet                                      |                                             |                                                            |
| <u>Aménagement de plates- formes</u> pour accueillir les installations de la base vie et les aires de stockage ...                                                                                                                                                                               | Sans objet                                      |                                             |                                                            |
| <u>Secours</u> : Mise en place d’une trousse à pharmacie                                                                                                                                                                                                                                         | A la charge de chacun                           |                                             |                                                            |

## 7 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION : SECOURS ; EVACUATION DES PERSONNELS ; MESURES COMMUNES D'ORGANISATION

### 7.1 Organisation des secours

#### 7.1.1 Téléphone de secours

L'appel des secours nécessite un téléphone portable de chantier à chaque responsable d'équipe sur le site.

#### 7.1.2 Affichage de consignes

**A la charge de l'entreprise générale.**

#### 7.1.3 Organisation des premiers secours

Tout témoin d'accident doit :

- S'assurer qu'il n'y a plus de danger,
- Alerter un secouriste et suivre ses instructions,
- Rester près de la victime,
- Faire prévenir les secours.

En cas d'accident corporel, demander immédiatement l'intervention des secouristes présents sur le chantier.

##### a) Accident bénin

L'accidenté peut se déplacer sans aucun risque et par ses propres moyens :

- Le conduire au poste de secours du chantier,
- Prévenir au plus tôt son responsable d'entreprise.

##### b) Accident grave

L'accidenté ne peut être déplacé sans risque :

Appeler sans délai :

POMPIERS : ..... Téléphone : **18**

SAMU : ..... Téléphone : **15**

***Ne jamais intervenir vous-même pour dégager un blessé si vous n'avez jamais été formé pour le faire : Vous risquez d'aggraver ses blessures***

**Indiquer aux secours :**

- Le type d'accident (chute de hauteur, brûlures, électrisation, etc ...),
- Le nom de l'entreprise,
- Le numéro du poste d'appel,
- Le lieu de l'accident et le point de ralliement,
- Les renseignements sur l'état de l'accidenté (conscient, inconscient, ...),
- Si des produits chimiques sont impliqués dans l'événement,
- Et tous autres éléments susceptibles d'aggraver la situation accidentelle,
- Ne pas raccrocher le premier,
- Les modalités d'accueil (point de rencontre et accompagnement des secours vers l'accident).

#### 7.1.4 Moyens d'évacuation particuliers

Les entreprises confirmeront dans leur PPSPS, le cheminement et les moyens d'évacuation d'un blessé.

### 7.1.5 Démarches à exécuter en cas d'accident grave ou mortel

Prévenir immédiatement :

- Le Maître d'ouvrage.
- Le Maître d'œuvre.
- Le Coordonnateur SPS
- L'inspection du travail.
- La gendarmerie ou la police locale.
- Le représentant de la CRAM Service Prévention.

### 7.1.6 Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Les prescriptions de la Caisse d'Assurance Maladie sur les accidents du travail sont applicables sur le chantier au personnel des entreprises. Le Coordonnateur doit être averti par l'entrepreneur, sans retard, de tout accident ayant entraîné un arrêt de travail et une copie de toute déclaration doit lui être envoyée dans les 48 heures. Les déclarations d'accidents du travail ou de trajet, prévues par les textes en vigueur, sont faites par l'employeur du salarié, même si celui-ci est mis à la disposition d'un autre employeur.

## **7.2 Prévention incendie**

Les actions qui seront menées en la matière par les entreprises consisteront :

**1** A prendre en compte les risques d'incendie liés à :

- La réalisation des travaux par point chaud (travaux de soudage et de découpage)
- La présence de bouteille de gaz (oxygène, acétylène).
- L'emploi des meules.
- La pose de revêtement bitumineux

**2** A mettre en place des moyens de première intervention (extincteurs) adaptés aux risques à couvrir en cas de travaux par point chaud.

Le stockage sur le chantier de matières inflammables doit être réduit aux stricts besoins des travaux et soumis à l'accord préalable de la Maîtrise d'Œuvre et du Coordonnateur SPS. Ce stockage devra être réalisé en dehors de l'emprise du bâtiment, ventilé et fermé à clefs.

L'entreprise concernée prévoit à proximité de l'aire de stockage un ou plusieurs extincteurs adaptés au risque à protéger.

## **8 MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS**

### **8.1 Règles d'établissement du Plan Particulier Sécurité Protection Santé**

#### **8.1.1 Établissement obligatoire d'un PPSPS**

Les entreprises doivent rédiger un PPSPS avant toute intervention sur le chantier après avoir effectué la visite d'inspection commune, avec le Coordonnateur SPS.

L'objectif du PPSPS est de réaliser une analyse des risques générés par l'activité réelle de travail :

- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;
- de l'entreprise sur les autres intervenants,
- de l'entreprise sur ses propres salariés.

#### **8.1.2 Délais**

Un délai de 30 jours peut être utilisé afin de réaliser le PPSPS, ceci pour les lots principaux ou titulaires de marchés de travaux entrant en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques, 8 jours pour les autres lots. Le délai court dès réception d'une commande ou de la date de signature du marché.

### 8.1.3 Contenu du PPSPS

Le contenu est défini dans le Code du Travail.

### 8.1.4 Rappel des règles de diffusion du PPSPS

Le PPSPS est diffusé en 4 (quatre) exemplaires au niveau du chantier.

- 1 exemplaire pour la maîtrise d'ouvrage
- 1 exemplaire pour la maîtrise d'œuvre
- 1 exemplaire au Coordonnateur
- 1 exemplaire sur le chantier

L'entreprise doit pouvoir en présenter un exemplaire à tout moment sur le chantier.

L'entreprise diffuse à son sous-traitant le présent PGC et un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues (éventuellement son PPSPS).

## **8.2 Travailleurs indépendants**

Chaque travailleur indépendant (locations, fournisseurs, affrétés...) sera accueilli par le chef de chantier de l'entreprise titulaire et remplira le formulaire type : un registre récapitulatif sera tenu sur le chantier.

## **8.3 Information du Coordonnateur SPS**

### 8.3.1 Registre journal

Les observations formulées dans le registre journal seront signées par le représentant de l'entreprise sur site. En cas d'absence du représentant présent habituellement sur le chantier et habilité à signer le registre journal, une copie des feuilles du registre journal sera adressée **par mail** aux entreprises qui devront la retourner au Coordonnateur avec le visa de l'entreprise.

### 8.3.2 Réunions périodiques

Les réunions périodiques du Maître d'œuvre permettront au Coordonnateur SPS de communiquer les éléments propres à conforter les modalités de coopération.

### 8.3.3 Mise à jour du PGC

Toute modification et toute mise à jour du PGC sera adressée aux intervenants sous forme de fiche en annexe.


## **9 ANNEXES**

- N° 1 Consignes d'urgence
- N° 2 Canevas de PPSPS
- N° 3 Permis de feu
- N° 4 Instructions impératives de sécurité

## **ANNEXE N°1 :**

### **CONSIGNES D'URGENCE**

#### **ACCIDENT**



Faites-le :

**15** (112 d'un portable)

#### **INCENDIE**



Ou

**18**

Précisez :

1) **ICI CHANTIER**

**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES**  
**RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL**  
**DE LA CAF**  
  
**4, Rue Aristide Briand**  
**01014 BOURG EN BRESSE**

2) **ACCIDENT** ou **INCENDIE**

- **Nature** : éboulement, chute...
- **Position des blessés** : en hauteur, dans une fouille, ...
- **Nombre de victimes** :

3) **Un Point de rendez-vous**  
et y envoyer quelqu'un pour guider les secours

**NE PAS RACCROCHER LE PREMIER**

Puis prévenir dès que possible

|                      |            |                      |                                                                                       |
|----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Maître d'Ouvrage  | M. CHABANE | Tel : 04 74 45 60 91 | Mail : <a href="mailto:olivier.chabane@caf01.caf.fr">olivier.chabane@caf01.caf.fr</a> |
| Le Maître d'œuvre    | M. COURBIS | Tel : 04 72 08 36 39 | Mail : <a href="mailto:gcourbis@office-concept.fr">gcourbis@office-concept.fr</a>     |
| Le Coordonnateur SPS | M. ROYER   | Tel : 04 77 20 70 22 | Mail : <a href="mailto:royer@royercsps.fr">royer@royercsps.fr</a>                     |

ROYER CS&S

626, Route de Cerveau 42320 CELLIEU-Tél : 04 77 20 70 22 – Mail : [royer@royercsps.fr](mailto:royer@royercsps.fr) -SAS au capital de 80 000 euros – Siret : 534 109 475 00010

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>OPERATION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RENOVATION DE LA ZONE D'ACCUEIL DE LA CAF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4, Rue Aristide Briand – 01014 BOURG EN BRESSE</b></p> | <p>PGC indice : 0</p> <hr/> <p>Date : 01/06/2026</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## **ANNEXE N°2 :**

### **CANEVAS DE PPSPS**

Un plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé doit être établi par chaque entreprise, artisan et sous-traitant. Il s'agit d'un document basé sur le PCG, en le respectant. Le PCG sera complété et harmonisé en fonction des PPSPS des entreprises et des sous-traitants.

Le PPSPS doit être adressé au Coordonnateur, dans les 30 jours qui suivent l'ordre de service et dans les 8 jours pour les sous-traitants puis être tenu en permanence sur le chantier (à la disposition de OPPBTP, CRAM, IT).

L'entreprise de maçonnerie devra faire parvenir son PPSPS à ces trois organismes.

**ATTENTION :** TOUTE ENTREPRISE N'AYANT PAS PRODUIT SON PPSPS NE SERA PAS AUTORISEE A PENETRER SUR LE CHANTIER.

Le PPSPS doit être conservé pendant 5 ans par l'entreprise.

#### **CONTENU DU PPSPS**

##### **Renseignements généraux**

- Date du PPSPS
- Nom et adresse de l'entrepreneur
- Évolution prévisible de l'effectif sur le chantier
- Nom et qualité de la personne chargée des travaux
- Nom et adresse des sous-traitants.

##### **Dispositions en matière de secours et d'évacuation**

- Les consignes à observer pour les premiers secours aux victimes d'accident et aux malades
- Le nombre de sauveteurs, secouristes affectés au chantier
- Indication du matériel médical existant sur le chantier
- Les mesures prises pour l'évacuation rapide des accidentés graves.

##### **Mesures en matière d'hygiène**

- Description des installations destinées au personnel
- Évacuation des produits dangereux
- Fiches de sécurité des produits dangereux.

##### **Description du mode opératoire**

- Description du mode opératoire
- Schéma descriptif.

##### **Étude des risques et des moyens de protection**

- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques pour son propre personnel
- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques pour les autres intervenants
- Mesures spécifiques prises par l'entreprise concernant les travaux représentant des risques et exécutés par une autre entreprise.

##### **Protections individuelles**

- Description des protections individuelles mises à la disposition du personnel.

##### **Moyens de communication**

- Préciser mode choisi (téléphone de chantier, portable...)

## **ANNEXE N°3 :**



# PERMIS DE FEU



Remettre un exemplaire de ce permis de feu à l'opérateur pour affichage sur le lieu de travail et en conserver une copie au Poste de Sécurité.  
Le présent permis n'est valable que pour cet opérateur, le local désigné et le travail ponctuel réalisé pendant la durée indiquée. Il devra être renouvelé pour tout changement.

**ORDRE DE TRAVAIL DONNÉ PAR**

M \_\_\_\_\_  
Fonction \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ENTREPRISE EXTÉRIEURE**

Entreprise : \_\_\_\_\_  
Représentant qualifié \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TRAVAIL À EXÉCUTER**

Date, heure et durée de validité de ce permis de feu  
Le \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Organes à traiter \_\_\_\_\_  
Opérations à effectuer \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PERSONNES CHARGÉES DU TRAVAIL ET DE SA SÉCURITÉ**

Agent responsable de la sécurité de l'opération  
M \_\_\_\_\_  
Opérateur (intervenant extérieur)  
M \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SIGNATURES**

|                                                                   | Date |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|--|
| Le représentant du Chef d'entreprise donnant l'ordre de travail : |      |  |
| Agent veillant à la sécurité                                      |      |  |
| Opérateur :                                                       |      |  |

Consignes particulières propres à cette intervention  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Risques particuliers  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Moyens de protection contre les projections  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**A PROXIMITÉ DU LIEU DE TRAVAIL**  
• MOYENS D'ALERTE : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
• MOYENS DE 1<sup>re</sup> INTERVENTION : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
En cas d'accident, appeler le :

## ANNEXE N°4 :



### Instructions impératives de sécurité



#### AVANT LE TRAVAIL ET AVANT TOUTE REPRISE DE TRAVAIL

(on pourra cocher dans le carré correspondant les précautions à mesure quelles seront prises)

- ☐ 1° Vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état des postes oxyacétyléniques, tuyaux ...).
- ☐ 2° Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail. Eventuellement, arroser le sol et les bâches de couverture.
- ☐ 3° Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégazage est effectif (réservoirs, tuyauteries, etc.).
- ☐ 4° Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, etc. (sable, bâches, plaques métalliques...).
- ☐ 5° Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.
- ☐ 6° Disposer à portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu naissant à proximité des travaux.
- ☐ 7° Prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déclenchement du système de détection ou d'extinction automatique.
- ☐ 8° Désigner un aide instruit des mesures de sécurité.
- ☐ 9° Etablir et faire signer le PERMIS DE FEU.

#### PENDANT LE TRAVAIL

- ☐ 10° Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.
- ☐ 11° Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.

#### APRÈS LE TRAVAIL

- ☐ 12° Remettre en service le système d'extinction automatique ou de détection éventuellement neutralisé.
- ☐ 13° Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d'étincelles ou les transferts de chaleur.
- ☐ 14° Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la cessation du travail.

(De nombreux sinistres se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin des travaux).  
 Si cette surveillance ne peut être assurée, cesser toute opération par point chaud au moins deux heures avant la cessation générale du travail dans l'établissement. Si possible, confier le relais de la surveillance à une personne nommément désignée pouvant accomplir des rondes.

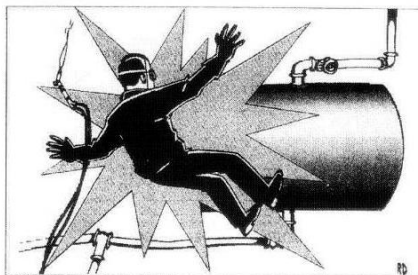


Figure 1 : explosion due à un dégazage incomplet

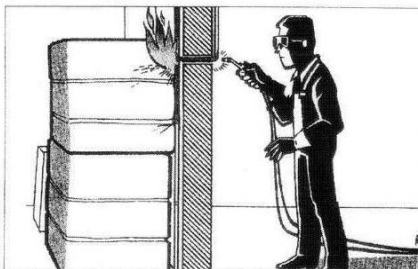


Figure 2 : inflammation au contact de conduites invisibles chauffées

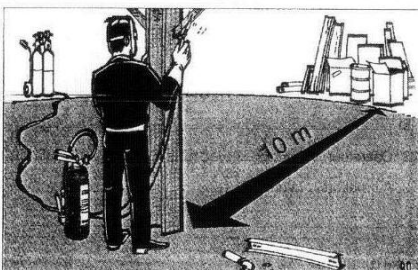


Figure 3 : les projections de particules incandescentes sont dangereuses jusqu'à plus de dix mètres

### Recommandations importantes

Chefs d'entreprises, ne laissez jamais commencer un travail par chalumeau ou arc électrique avant d'avoir complètement fait remplir, puis signer et délivrer le PERMIS DE FEU correspondant.

Vérifiez que le travail prévu est compatible avec les prescriptions réglementaires vous concernant : règlement de sécurité des établissements recevant du public, code du travail, législation des installations classées, etc., selon les cas.

Vérifiez que votre police d'assurance incendie couvre bien le cas présent, tant pendant le travail qu'après son achèvement.

Si le travail doit être effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa police d'assurance responsabilité civile.

Chargés de sécurité, opérateurs : ne laissez entreprendre, ne commencez un travail au chalumeau ou à l'arc électrique, qu'après avoir obtenu le PERMIS DE FEU correspondant et vérifié les dispositions prises pour la sécurité de l'opération.

Ne manquez pas de contresigner le PERMIS DE FEU et d'en respecter scrupuleusement les consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes.

BERGER-LEVRULT - GTI - NANCY