
Rénovation environnementale du siège de la DTAM 975 - Nomenclature des Vitrages à Remplacer


Echelle: 1/50

VR 01-1u




surface vitrée :
0.59 m²

VR 02 - 6 unités

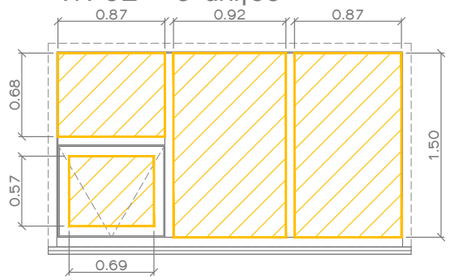


surface vitrée :
3.68 m²

VR 03 - 2 unités




surface vitrée :
2.25 m²

VR 04 - 1u




surface vitrée :
2.30 m²

VR 05-1u

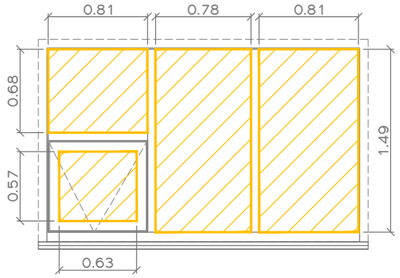


surface vitrée :
3.28 m²

VR 06-1u




surface vitrée :
0.66 m²

VR 07-1u

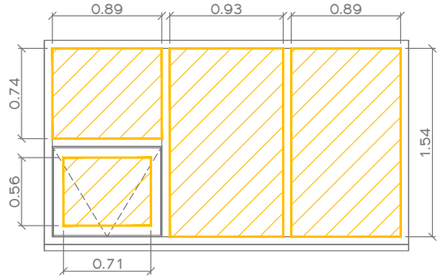

surface vitrée :
3.84 m²

VR 08-1u



surface vitrée :
1.68 m²

Spécifications des vitrages:

Composition: double vitrage performant basse émissivité 4/16/4 .
Uw compris entre 0.8 et 1.1W/m²x K
vitrage isolation renforcée traitement anti-solaire type St Gobain Cool Lite XTREME, SKN ou ST.
vitrage isolation acoustique renforcée (uniquement sur façade Est).

Surface totale à remplacer: 38.93 m² ≈ 39 m²

NOTA: les plans de ce dossier ne sont fournis qu'à titre indicatif ils devront faire l'objet d'études d'éxécutions (EXE) soumises au visa du Maître d'Oeuvre