

# Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

## Mission CSPA : Catégorie 1



| Indice | Date       | Modifications                                                                              | Rédaction    |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2      | 31/07/2026 | PGC du 31/07/2026<br>Commentaire : Modifications suite à demande du Maître d'ouvrage       | Herve EVENNO |
| 1      | 27/07/2026 | PGC indice 1 du 27/07/2026<br>Commentaire : Ajout planning et mise à jour des intervenants | Herve EVENNO |
| 0      | 24/07/2026 | PGC indice 0 du 24/07/2026                                                                 | Herve EVENNO |

# SOMMAIRE

## 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

### 1.1. Liste des intervenants

#### 1.1.1. Liste des intervenants

### 1.2. Liste des lots

### 1.3. Mise à jour des lots et des entreprises

#### 1.3.1. Mise à jour des lots et des entreprises

### 1.4. Etat d'avancement de l'affaire

#### 1.4.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

### 1.5. Renseignements généraux concernant l'opération

#### 1.5.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage

#### 1.5.2. Phasage de l'opération

#### 1.5.3. Informations complémentaires

#### 1.5.4. CISSCT

### 1.6. Contexte réglementaire

#### 1.6.1. Contexte réglementaire de l'opération

## 2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

### 2.1. Réseaux existants

#### 2.1.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

#### 2.1.2. Présence de Réseaux enterrés

### 2.2. Ouvrages existants

#### 2.2.1. Bâtiment existant

### 2.3. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

#### 2.3.1. Amiante Diagnostic

#### 2.3.2. Plomb Diagnostic

#### 2.3.3. Autres caractéristiques notamment découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier

### 2.4. Voisinage

#### 2.4.1. Tiers

#### 2.4.2. Plan de Prévention

### 2.5. Nuisances sonores

#### 2.5.1. Bruits en site occupé

## 3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

### 3.1. Planification

#### 3.1.1. Planning de l'opération

#### 3.1.2. Planification en présence d'amiante ou de plomb

### 3.2. Projet d'organisation de chantier

#### 3.2.1. Projet de plan d'organisation

### 3.3. Organisation de chantier

#### 3.3.1. Plan d'installation de chantier

#### 3.3.2. Marche en avant - Aire de retournement

### 3.4. Délimitation du chantier et autorisation d'accès

#### 3.4.1. Clôture de chantier extérieure

#### 3.4.2. Clôture de chantier extérieure et signalisation - Zone de stockage des déchets amiantés

#### 3.4.3. Accès au chantier

#### 3.4.4. Identification du personnel

#### 3.4.5. Visites de chantier par des tiers

### 3.5. Accueil du personnel

#### 3.5.1. Base vie - Modalités d'organisation

3.5.2. Base vie - Entretien des installations

3.5.3. Sécurité incendie des installations

### **3.6. Signalisation de chantier**

3.6.1. Panneau de chantier

3.6.2. Signalisation d'interdiction ou de prescription - Panonceau "Chantier interdit au public" et "Port du casque obligatoire"

3.6.3. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accès au chantier

3.6.4. Signalisation de danger - Sortie de camions

3.6.5. Signalisation de danger - Lignes électriques

### **3.7. Organisation des secours**

3.7.1. Moyen d'alerte des secours

3.7.2. Consignes de sécurité et d'alerte des secours

3.7.3. Sauveteurs secouristes du travail

3.7.4. Matériel de secours

## **4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ**

### **4.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation - Circulations horizontales**

4.1.1. Accès des véhicules et stationnement

4.1.2. Voie piétonne

4.1.3. Nettoyage des voiries extérieures

### **4.2. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage - Organisation des stockages de matériaux et matériels**

4.2.1. Aires et zones de stockage - Mode d'organisation

4.2.2. Aires et zones de stockages - Définition

### **4.3. Conditions de manutention et moyens de levage - Logistique de chantier**

4.3.1. Planification et organisation des livraisons

### **4.4. Conditions de manutention et moyens de levage - Manutentions et levages**

4.4.1. Manutentions et levages

### **4.5. Conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets**

4.5.1. Gestion des déchets - Mode d'organisation

4.5.2. Gestion des déchets amiantés - Mode d'organisation

4.5.3. Bennes à gravais et déchets

4.5.4. Nettoyage et évacuation des déchets

4.5.5. Goulottes à gravais

### **4.6. Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux**

4.6.1. Evacuation des matières dangereuses

### **4.7. Réseaux de distribution**

4.7.1. Installations de distribution électrique - Zones extérieures aux bâtiments

4.7.2. Vérification réglementaire des installations électriques

### **4.8. Risques communs - Travaux spécifiques**

4.8.1. Travaux de démolition, de déconstruction,

4.8.2. Travaux de curage

4.8.3. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Amiante

4.8.4. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Plomb

4.8.5. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

4.8.6. Travaux de terrassement généraux

4.8.7. Travaux de terrassement généraux - Pollution des sols

4.8.8. Travaux de fondations

4.8.9. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

4.8.10. Travaux en hauteur

4.8.11. Echafaudages

## **5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS**

### **5.1. Modalités de coopération**

5.1.1. Plan Général de Coordination

5.1.2. Plan Général Simplifié de Coordination

5.1.3. Désignation des entreprises

5.1.4. Acceptation et désignation des sous-traitants

5.1.5. Présence de personnel étranger

- 5.1.6. Inspection Commune
- 5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé
- 5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié
- 5.1.9. Rôle du coordonnateur
- 5.1.10. Registre journal
- 5.1.11. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

## **6. COLLÈGE INTERENTREPRISES DE SÉCURITÉ SANTÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL**

### **6.1. Projet de règlement**

- 6.1.1. Adresse de l'opération
- 6.1.2. Constitution et durée
- 6.1.3. Missions
- 6.1.4. Responsabilités
- 6.1.5. Composition
- 6.1.6. Attributions
- 6.1.7. Adoption des décisions
- 6.1.8. Convocation aux réunions
- 6.1.9. Première réunion
- 6.1.10. Réunions plénières
- 6.1.11. Réunions Extraordinaires
- 6.1.12. Application des décisions
- 6.1.13. Ressources
- 6.1.14. Gestion
- 6.1.15. Procédure de Règlement des difficultés
- 6.1.16. Pénalités pour absence aux réunions

## **7 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS**

## **8 ANNEXES**

**8.1 EPSM\_plan\_de\_prevention.pdf**

**8.2 Numérotation bâtiments.png**

**8.3 Gestion des flux.png**

**8.4 EPSM ST AVE Planning enveloppe Lot Unique Deconstruction.pdf**

**8.5 SPSDM26002 - Demande d'autorisation d'intervention ind 0.pdf**

# 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

## 1.1. Liste des intervenants

|                             |                                  |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Maître d'ouvrage            | EPSM Morbihan                    | 22 rue de l'hôpital - CS 30010<br>56896 SAINT -AVE Cedex             |
| Maître d'oeuvre             | Tolila+Gilliland                 | 153 avenue du Maine<br>75014 PARIS                                   |
| Coordonnateur de référence  | SOCOTEC                          | 1 rue Marguerite Perey Bâtiment B<br>56890 PLESCOP                   |
| OPC                         | EKIUM                            | 1 bis rue d'Ouessant<br>35762 SAINT GREGOIRE                         |
| Organisme de prévention     | CARSAT BRETAGNE                  | 236 rue de Châteaugiron<br>35000 RENNES                              |
| Ergonome                    | Oxalis Ergonomie                 | 16 cours du Général de Gaulle<br>33170 GRADIGNAN                     |
| BET VRD                     | TECTA                            | 118, Avenue des Marais PAE de la Caille<br>74350 ALLONZIER LA CAILLE |
| Paysagiste                  | 22 Degrés                        | 20, Passage Saint-Sébastien<br>75011 PARIS                           |
| Coordonnateur SPS suppléant | SOCOTEC                          | 1 rue Marguerite Perey Bâtiment B<br>56890 PLESCOP                   |
| BET TCE                     | Vertical Sea Builders & Partners | 5 place du Marivel<br>92310 SEVRES                                   |
| Inspection du travail       | DDETS                            | Parc Pompidou - rue de Rohan - BP 70519<br>56017 VANNES Cedex        |
| BET Déconstruction          | ACCEO                            | 1 Allée Ermengarde d'Anjou<br>35000 RENNES                           |
| AMO Conception              | EMBASE                           | Le Rigado - 136 rue du commerce<br>56000 VANNES                      |
| AMO HQE                     | BEHI (Audit Energétique)         | 26 bis rue Hermès<br>31520 Ramonville St Agne                        |
| Contrôle technique          | QUALICONSLT                      | 10 rue du docteur Audic<br>56000 VANNES                              |

## 1.2. Liste des lots

| N°- Lot attribué               | Entreprise | Adresse | Contact |
|--------------------------------|------------|---------|---------|
| 00 - Démolition - Désamiantage |            |         |         |

### 1.3. Mise à jour des lots et des entreprises

#### 1.3.1. Mise à jour des lots et des entreprises

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lot, ainsi que leurs effectifs et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable.

Le Coordonnateur en matière de SPS établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au Registre Journal de Coordination où les éléments sont tenus à jour régulièrement.

### 1.4. Etat d'avancement de l'affaire

#### 1.4.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration

Le plan général de coordination, indice 0, est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.

### 1.5. Renseignements généraux concernant l'opération

Le présent cahier des clauses techniques et particulières a pour objet de définir les travaux de déconstruction (incluant la gestion et le traitement des polluants du bâtiment, dont l'amiante et le plomb) dans le cadre du projet avant construction d'un bâtiment HQE de 105 lits d'hospitalisation de psychiatrie situé sur le CHBA.

#### 1.5.1. Description générale de l'opération et de l'ouvrage

**Pour ce chantier, le démarrage prévisionnel est fixé au 26/10/2026.**

**L'entreprise doit prendre en compte que le code de l'environnement interdit les travaux de démolition à compter du 1/04/2027 pour cette région pour la préservation de certaines espèces.**

**La date de fin du chantier est donc fixée au 26/03/2027.**

**L'entreprise doit fournir avec son offre un planning détaillé montrant l'enchaînement des tâches suivantes :**

- ☐ Installation
- ☐ Défrichage, abattage et dessouchage des arbres.
- ☐ Curage (par bâtiment)
- ☐ Désamiantage (par bâtiment)
- ☐ Démolition (par bâtiment)
- ☐ Décroustage des enrobés
- ☐ Nivellement du terrain.

Le bâtiment est réparti en 5 unités intégrant plusieurs zones (CEPRA, tertiaire, zones techniques, etc.) et se compose d'un :

- Sous-sol
- Rez-de-chaussée haut
- Rez-de-chaussée bas
- Toiture

Dans ce cadre une installation de panneau photovoltaïques est prévue en toiture, la surface dédiée a été portée à environ 2 400 m<sup>2</sup> (le passage de 30 % à 40 % de la surface de toiture conformément aux dispositions de la loi APER, entrant en vigueur le 1er juillet 2026).

#### **1.5.2. Phasage de l'opération**

#### **1.5.3. Informations complémentaires**

**Accès Nord exclusif pour l'établissement**

#### **1.5.4. CISSCT**

**Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail**

Sans objet concernant la phase de démolition/désamiantage

### **1.6. Contexte réglementaire**

#### **1.6.1. Contexte réglementaire de l'opération**

## 2. SUJÉTIONS LIÉES À LA CONFIGURATION ET AUX CARACTÉRISTIQUES DU SITE - SUJÉTIONS DÉCOULANT DES INTERFÉRENCES AVEC DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION SUR LE SITE À L'INTÉRIEUR OU À PROXIMITÉ DUQUEL EST IMPLANTÉ LE CHANTIER

### 2.1. Réseaux existants

#### 2.1.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                       | A la charge de   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| À la date de rédaction du présent PGC, la déclaration de travaux (DT) à établir par le maître d'ouvrage auprès du guichet unique n'a pas été transmise au Coordonnateur en matière de SPS. | Maître d'ouvrage |

#### 2.1.2. Présence de Réseaux enterrés

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise devra procéder à une analyse des réponses aux Déclarations de Travaux (DT) et/ou aux Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Cette analyse comprendra l'étude des plans fournis par les concessionnaires de réseaux, la prise en compte des recommandations spécifiques à l'opération, ainsi que le traitement des éventuelles demandes de mise hors tension. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 2.2. Ouvrages existants

#### 2.2.1. Bâtiment existant

| Dispositions prévues                                                                                                            | A la charge de                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| L'emprise foncière est actuellement occupée par plusieurs bâtiments. Ces bâtiments seront démolis dans le cadre de l'opération. | Maître d'ouvrage<br>Maître d'œuvre |

### 2.3. Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

#### 2.3.1. Amiante Diagnostic

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A la charge de   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Conformément aux dispositions réglementaires, le maître d'ouvrage a fait établir plusieurs diagnostics en recherche d'amiante avant travaux par la société ELIBAT. Rapports en date du 30/06/2026 joints au DCE et résumé dans le CCTP du MOE.<br>Les rapports ont conclu en la présence de matériaux contenant de l'amiante. | Maître d'ouvrage |

**2.3.2. Plomb Diagnostic**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                               | A la charge de   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Le maître d'ouvrage a fait établir un diagnostic en recherche du plomb avant travaux par la société ELIBAT. Le rapport est joint au DCE et extrait dans le CCTP du MOE.<br>Les rapports ont conclu en la présence de matériaux contenant du plomb. | Maître d'ouvrage |

**2.3.3. Autres caractéristiques notamment découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier**

| Dispositions prévues                                                                                           | A la charge de    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Normalement toutes les entreprises devront signer le plan de prévention dès l'entrée du site jusqu'au chantier | Tous Corps d'état |

**2.4. Voisinage****2.4.1. Tiers**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                          | A la charge de                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Les risques pour les tiers seront gérés directement entre le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre et les entreprises concernées. Cette disposition n'entre pas dans le cadre de la mission du Coordonnateur en matière de SPS. | Maître d'ouvrage<br>Maître d'œuvre |

**2.4.2. Plan de Prévention**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                       | A la charge de   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Les interventions et circulations des entreprises en dehors des limites du chantier et au sein de l'établissement seront gérées sous Plans de Prévention (Décret n° 92-158) par l'entreprise utilisatrice. | Maître d'ouvrage |
| Les consignes de sécurité spécifiques du site doivent être transmises au Coordonnateur en matière de SPS.                                                                                                  | Maître d'ouvrage |

2.5. Nuisances sonores

2.5.1. Bruits en site occupé

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A la charge de                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>Les nuisances sonores ne doivent en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation. Compte tenu du fait que les travaux ont lieu dans et/ou en périphérie de bâtiments occupés, l'entreprise doit : Impérativement prévoir des installations pour réduire au maximum les nuisances sonores (caissons ou bâches anti résonnance au droit des extracteurs d'air, installés de sorte à ne pas occasionner de gêne pour leur bon fonctionnement). Déployer des processus minimisant les nuisances sonores. Éviter les processus de burinage dans la mesure du possible. En cas de travaux bruyants, ceux-ci doivent être préalablement planifiés avec la maîtrise d'ouvrage. Dans le cas où l'entreprise se fournit en électricité via un groupe électrogène, celui-ci ne doit pas occasionner de nuisances sonores et doit être insonorisé. Son niveau sonore ne doit pas excéder 70 dB.</p> <p><b>Horaires de chantier : pas de bruit avant 8h00</b></p> | <p>00 - Démolition - Désamiantage</p> |

### 3. MESURES ET SUJÉTIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION ARRÊTÉES EN CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D'ŒUVRE ET MAÎTRE D'OUVRAGE

#### 3.1. Planification

##### 3.1.1. Planning de l'opération

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A la charge de |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Le planning de réalisation, à établir au démarrage de l'opération, fera apparaître chaque phase de travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d'état. Les risques d'interférence entre entreprises doivent être minimisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En limitant les programmations simultanées dans une même zone,</li> <li>- En organisant des interventions successives par zones,</li> <li>- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,</li> <li>- En facilitant les interventions en matière de flux (matériel, matériaux),</li> <li>- En faisant apparaître l'utilisation des moyens communs (stade de mise en œuvre planifiés).</li> </ul> | Maître d'œuvre |

##### 3.1.2. Planification en présence d'amiante ou de plomb

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les travaux de retrait d'amiante seront réalisés avant le démarrage des travaux de démolition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Des opérations de curage seront réalisées avant les opérations de désamiantage. L'entreprise réalisant la désamiantage devra, au préalable des opérations de curage, réaliser une matérialisation de l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante présents sur le projet (décrit sur le diagnostic).                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les travaux de démolition ne pourront débuter qu'après remise des PV de mesures fin de chantier amiante fournies par l'entreprise de désamiantage. En cas de découverte de matériaux amiantés non signalés dans le rapport de repérage, l'entreprise arrêtera immédiatement ses travaux, en informera le maître d'œuvre et le coordonnateur. Les travaux de démolition ne reprendront qu'après la réalisation du désamiantage complémentaire et la procédure libératoire. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.2. Projet d'organisation de chantier

##### 3.2.1. Projet de plan d'organisation

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A la charge de |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Le Projet de plan d'organisation de chantier n'a pas été transmis au Coordonnateur en matière de SPS à la date de rédaction du présent PGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maître d'œuvre |
| Le maître d'œuvre établira un plan guide d'organisation de chantier qui fera apparaître : * Les délimitations de l'opération, * Les voies d'accès au chantier ainsi que les voies provisoires de circulation internes avec leur gabarit envisagé. * L'emplacement des zones de stockage envisagées, * L'emplacement et l'emprise au sol des zones envisagées réservées aux installations de chantier. * L'emplacement des points de raccordement en électricité, téléphone, eau potable et assainissement, * L'emplacement envisagé de la zone réservée à la livraison, au déchargement et au chargement des véhicules du chantier, * Les cheminements des piétons, y compris ceux éventuellement déviés, * L'emplacement envisagé des zones de tri des déchets. | Maître d'œuvre |

### 3.3. Organisation de chantier

#### 3.3.1. Plan d'installation de chantier

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                    | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise fournira son plan général d'installation du chantier à soumettre à l'accord du maître d'œuvre et aux observations du Coordonnateur en matière de SPS. Il sera mis à jour autant de fois que nécessaire pendant toute la durée du chantier. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| <b>L'accès nord sera d'usage exclusif de l'EPSM pour l'entretien des espaces verts des cliniques adjacentes.</b>                                                                                                                                        | Tous Corps d'état              |

#### 3.3.2. Marche en avant - Aire de retournement

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                               | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| En cas d'impossibilité ou de difficulté de mettre en place une circulation "marche en avant" ou une aire de retournement, les manœuvre des engins/véhicules seront à réaliser à l'aide d'un guide. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 3.4. Délimitation du chantier et autorisation d'accès

#### 3.4.1. Clôture de chantier extérieure

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A la charge de                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Une clôture assurera l'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune des zones d'intervention. Elle sera installée dès le démarrage des travaux et complétera les clôtures existantes le cas échéant. Elle sera constituée par des panneaux métalliques pleins ou grillagés, d'une hauteur de 2,00m. L'entreprise devra la maintenance et l'adaptation des clôtures pendant toute la durée de l'opération suivant les besoins.</p> <p><b>Le Maître d'ouvrage pourra demander à l'entreprise des panneaux occultants empêchant toute visibilité sur le chantier.</b></p> <p><b>La clôture existante côté cliniques devra aussi avoir une bâche afin éviter toute visibilité des travaux</b></p> | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.4.2. Clôture de chantier extérieure et signalisation - Zone de stockage des déchets amiantés

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>La zone de stockage des déchets amiantés sera clôturée afin d'en interdire l'accès aux seules personnes habilitées.</p> <p>Fermeture de la zone, par la mise en place d'une clôture de type grillagé, d'une hauteur de 2,00m, fixée sur des plots béton. La clôture de la zone de stockage inclura un portail d'accès.</p> <p>Une signalisation interdisant l'accès à la zone sera installée en périphérie de la clôture.</p> <p>Une signalisation spécifique Risque Amiante sera positionnée sur la clôture.</p> | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.4.3. Accès au chantier

| Dispositions prévues                                                                                                           | A la charge de    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aucune entreprise ne pourra débuter ses travaux avant d'avoir réalisé une inspection commune et transmis son PPSPS (par mail). | Tous Corps d'état |

### 3.4.4. Identification du personnel

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                         | A la charge de    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-traitantes, amené à travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat, devront être porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP. | Tous Corps d'état |
| Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.                                                                                   | Tous Corps d'état |

### 3.4.5. Visites de chantier par des tiers

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                            | A la charge de   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Les visites de chantier par des tiers seront exclusivement réalisées sur décision du maître d'ouvrage. Ces visites seront obligatoirement guidées par un représentant désigné du maître d'ouvrage qui en assurera l'encadrement et la sécurité. | Maître d'ouvrage |

## 3.5. Accueil du personnel

### 3.5.1. Base vie - Modalités d'organisation

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise est pleinement autonome pour l'établissement de sa base vie dans des cabanes modulables mais il est recommandé d'utiliser provisoirement un bâtiment concerné par les travaux à condition de respecter les règles de sécurité et d'hygiène. L'entreprise doit prévoir une base vie composée obligatoirement d'une salle de réunion distincte de la salle de pause des opérateurs, ainsi que de douches, sanitaires et points d'eau. La base vie doit être dimensionnée en fonction du nombre maximal de personnes prévu d'être présent sur le chantier. Dans le cas de cabanes modulables, des garde-corps sont à déployer en toiture. La salle de réunion doit être en capacité d'accueillir à minima 10 personnes. Les vestiaires doivent être équipés de casiers individuels chauffés et ventilés. L'entreprise prend en charge l'amené/repli, la location, l'installation, l'entretien, l'application des mesures d'hygiène, etc. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 3.5.2. Base vie - Entretien des installations

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                  | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage <b>quotidien</b> des installations sanitaires, vestiaires, réfectoires. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains). | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 3.5.3. Sécurité incendie des installations

| Dispositions prévues                                                                                | A la charge de                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 3.6. Signalisation de chantier

#### 3.6.1. Panneau de chantier

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                     | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information, comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise devra la mise à jour régulière des informations portées sur le panneau. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.6.2. Signalisation d'interdiction ou de prescription - Panonceau "Chantier interdit au public" et "Port du casque obligatoire"

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                              | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Phase retrait de l'amiante ou de du plomb :<br>Mise en place, aux entrées des zones en cours de décontamination, dès l'installation des clôtures.                                                                 | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Mise en place, à l'entrée et sur toutes les faces de l'opération au démarrage des travaux.<br>Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.                                                       | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Zones extérieures aux emprises clôturées :<br>Mise en place, à l'entrée de chaque zone interdite d'accès au public dès le démarrage des travaux.<br>Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.6.3. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accès au chantier

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Afin d'orienter les véhicules accédant ou circulant sur site mise place d'un fléchage de circulation. L'entreprise assurera la maintenance et l'adaptation du dispositif pendant toute la durée des travaux.                         | 00 - Démolition - Désamiantage |
| En fonction de l'avancement des travaux, mise place d'itinéraires d'accès et d'orientation des personnels ou clients du site. L'entreprise assurera la maintenance et l'adaptation du dispositif pendant toute la durée des travaux. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.6.4. Signalisation de danger - Sortie de camions

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'accès. L'entreprise assurera la maintenance et l'adaptation du dispositif pendant toute la durée des travaux. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.6.5. Signalisation de danger - Lignes électriques

##### Signalisation de danger - Lignes électriques

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'Entreprise doit présenter les certificats de qualification requis par des travaux électriques, du type consignation ou du type raccordement du coffret de chantier au poste de transformation. Cette prestation est réalisée par du personnel qualifié minima H1T. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 3.7. Organisation des secours

#### 3.7.1. Moyen d'alerte des secours

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                               | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Au moins une personne de chaque entreprise doit être équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours.<br>L'entreprise indiquera dans son PPSPS le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'alerte des secours présente sur site. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| En cas d'accident, alerter les secouristes référencés sur site.                                                                                                                                                                                                    | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.7.2. Consignes de sécurité et d'alerte des secours

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                              | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'alerte des secours sont à afficher dans le bureau de chantier.                                                                                                                                       | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.                                                                                                                                                | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les consignes d'alerte seront reprises dans les PPSPS :<br>En cas d'accident :<br>- Les secours sont appelés immédiatement.<br>- L'entreprise préviendra le jour même la CARSAT, l'Inspection du travail (DDETS), l'OPPBTB et le Coordonnateur en matière de SPS. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les consignes de sécurité spécifiques du site (chantier en site occupé) doivent être transmises à toutes les entreprises par le maître d'ouvrage et intégrées au PPSPS des entreprises.                                                                           | Maître d'ouvrage               |

#### 3.7.3. Sauveteurs secouristes du travail

| Dispositions prévues                                                                                                                         | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes.                                      | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les entreprises employant au moins 20 salariés pendant plus de 15 jours devront s'assurer de la présence d'un secouriste dans leurs équipes. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.                                                                        | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 3.7.4. Matériel de secours

| Dispositions prévues                                                             | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. | 00 - Démolition - Désamiantage |

## 4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

### 4.1. Voies ou zones de déplacement ou de circulation - Circulations horizontales

#### 4.1.1. Accès des véhicules et stationnement

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                            | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'accès des véhicules d'entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux manutentions et mises en œuvre. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.1.2. Voie piétonne

| Dispositions prévues                                                                                                           | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les zones de cheminements piétons devront être différenciées de celles des engins ou camions par une matérialisation physique. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.1.3. Nettoyage des voiries extérieures

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A la charge de                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise titulaire du lot démolition/désamiantage, devra l'entretien régulier des zones extérieures au chantier pendant leur phase d'intervention. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de chantier. Les entreprises devront prévoir le balayage mécanique des voiries à raison de deux fois par semaine minimum. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 4.2. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage - Organisation des stockages de matériaux et matériels

#### 4.2.1. Aires et zones de stockage - Mode d'organisation

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                     | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les zones de stockage aménagées sur le chantier seront mises à disposition de toutes les entreprises intervenantes et partagées entre elles.                                                                                                                             | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les produits et matériaux présentant des risques spécifiques feront l'objet d'un stockage distinct et sécurisé, limité aux quantités nécessaires pour les travaux journaliers. Ces zones de stockage seront impérativement identifiées par une signalisation appropriée. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.2.2. Aires et zones de stockages - Définition

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les zones de stockage seront aménagées dans l'enceinte clôturée du chantier. Afin d'en permettre une utilisation sécurisée, ces zones seront, nivelées et empierrées dès la phase de préparation du chantier. L'entreprise aura en charge la maintenance des zones de stockage pendant toute la durée des travaux. | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 4.3. Conditions de manutention et moyens de levage - Logistique de chantier

#### 4.3.1. Planification et organisation des livraisons

| Dispositions prévues                                                                                                                                     | A la charge de    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Chaque entreprise affectera une personne à la planification et organisation des livraisons, cette personne sera référencée dans le DHOL de l'entreprise. | Tous Corps d'état |

### 4.4. Conditions de manutention et moyens de levage - Manutentions et levages

#### 4.4.1. Manutentions et levages

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Préalablement à l'installation d'une grue mobile, l'entreprise transmettra au maître d'œuvre et au Coordonnateur en matière de SPS un plan faisant apparaître, l'implantation de la grue, la zone de levage neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de l'engin mis en place. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la résistance et de l'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.                                                                                                                            | 00 - Démolition - Désamiantage |

### 4.5. Conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets

#### 4.5.1. Gestion des déchets - Mode d'organisation

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour l'ensemble du chantier.<br>L'organisation du tri sélectif comprenant la réalisation et l'entretien d'une plate-forme de regroupement des déchets, la mise à disposition des bennes, la signalétique explicative destinée aux personnels. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.5.2. Gestion des déchets amiantés - Mode d'organisation

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise chargée des travaux de désamiantage sera responsable du stockage et de l'évacuation de ses déchets.<br>Une zone de stockage spécifique aux déchets contenant de l'amiante sera aménagée dans l'enceinte du chantier.<br>Les déchets générés par les travaux, ainsi que les équipements de protection individuelle utilisés seront stockés sur place avant leur évacuation. Ils seront conditionnés soit, en containers ou en sacs spécialement adaptés, soit palettisés et filmés.... | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.5.3. Bennes à gravais et déchets

| Dispositions prévues                                                                                                                                              | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Des bennes à gravais et déchets seront mises en place pour l'ensemble des intervenants du chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier. | 00 - Démolition - Désamiantage |

**4.5.4. Nettoyage et évacuation des déchets**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes, emballages et d'effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise veillera à ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de l'enceinte du chantier. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas de carence, le maître d'œuvre désignera une entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.                                                              | 00 - Démolition - Désamiantage |

**4.5.5. Goulottes à gravois**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                        | A la charge de                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les déchets seront évacués des étages par des goulottes à gravois, la zone en bas de goulotte devra être balisée. En cas de poussière il sera prévu des aménagements particuliers (bâchage, arrosage, etc.) | 00 - Démolition - Désamiantage |

**4.6. Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux****4.6.1. Evacuation des matières dangereuses**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                | A la charge de                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aucune matière dangereuse ne doit être stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits amenés pour mise en œuvre.                                                                        | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les matières dangereuses seront amenées à pied d'œuvre au fur et à mesure des besoins, les déchets issus de la mise en œuvre seront évacués au quotidien et traités par les entreprises concernées. | 00 - Démolition - Désamiantage |

**4.7. Réseaux de distribution****4.7.1. Installations de distribution électrique - Zones extérieures aux bâtiments**

| Dispositions prévues                                             | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| L'entreprise devra la fourniture du tableau général de chantier. | 00 - Démolition - Désamiantage |

**4.7.2. Vérification réglementaire des installations électriques**

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Chaque installation devra faire l'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme accrédité (vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur. | 00 - Démolition - Désamiantage |

## 4.8. Risques communs - Travaux spécifiques

### 4.8.1. Travaux de démolition, de déconstruction,

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A la charge de                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Préalablement au démarrage des travaux, le maître d'ouvrage fera consigner les branchements, électricité, gaz, eau. Le maître d'ouvrage devra remettre à l'entreprise les attestations de confirmation que les réseaux sont neutralisés. Préalablement au démarrage de son intervention, l'entreprise de démolition s'assurera sur le site de la consignation effective des branchements.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maître d'ouvrage<br>00 - Démolition - Désamiantage |
| Lorsque les chutes de matériaux et les effondrements de la construction sont provoqués volontairement, les emplacements de chutes situés en dehors et dans le bâtiment doivent être délimités et interdits au stationnement des personnes. Si la démolition est réalisée par tranches verticales et par procédés mécaniques, il convient alors :<br>- de séparer les zones restant accessibles des parties attaquées par un nombre suffisant de travées, afin que leur stabilité ne soit pas compromise;<br>- de matérialiser cette interdiction (guirlandes, barrières de lisses sur trépieds);<br>- d'interdire l'accès aux zones définies, pendant toute la période de chute. | 00 - Démolition - Désamiantage                     |
| En limites des zones démolies, la prévention des risques de chute de hauteur sera assurée par garde-corps avec lisses, sous-lisses et plinthes, fixés sur potelets métalliques en rive de l'ouvrage. Mise en place des garde-corps au fur et à mesure de la démolition des ouvrages existants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage                     |
| Sur les postes à émission de poussière l'entreprise installera un dispositif de brumisation afin de les rabattre au sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00 - Démolition - Désamiantage                     |
| Les travaux de démolition ne pourront débuter qu'après remise des PV de mesures libératoires fournies par l'entreprise de désamiantage et des PV de mesures Fin de chantier amiante fournies par la Maîtrise d'Ouvrage.<br><br>En cas de découverte de matériaux amiantés non signalés dans le rapport de repérage, l'entreprise arrêtera immédiatement ses travaux, en informera le maître d'œuvre et le Coordonnateur en matière de SPS.<br><br>Les travaux de démolition ne reprendront qu'après la réalisation du désamiantage complémentaire et des procédures libératoire et Fin de chantier.                                                                              | 00 - Démolition - Désamiantage                     |

### 4.8.2. Travaux de curage

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Au cours des travaux de curage et réhabilitation du bâtiment, la prévention des risques de chute de hauteur au droit des vides, se fera par garde-corps avec lisses, sous-lisses et plinthes, fixés sur potelets métalliques.<br>La protection sera mise en place au fur et à mesure de la dépose des ouvrages de sécurité existants et laissés jusqu'au démarrage des travaux de réaménagement.                                                                                                                             | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les zones à risques de chutes d'objets et de gravats, seront interdites d'accès aux autres intervenants à l'aide d'un dispositif physique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Afin de prévenir la chute fortuite de matériaux, des dispositifs de recueil empêchant la chute de salariés dans le vide doivent être installés. Si cette installation se révèle impossible, l'accès aux emplacements sur lesquels ces chutes peuvent se produire doit être interdit et cette interdiction matérialisée.                                                                                                                                                                                                      | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Le programme et les modalités de démolition du bâtiment doivent être conçus par ailleurs de façon à ne pas surcharger anormalement les planchers existants. Quelle que soit la méthode appliquée, la démolition qui ne vise pas l'effondrement total du bâtiment, doit être conduite étage, par étage. Il est également indispensable d'étayer les planchers vétustes et d'installer les étalements destinés à supporter l'accumulation de charges, en commençant par le niveau le plus bas et, en progressant vers le haut. | 00 - Démolition - Désamiantage |

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Il convient de veiller à ce que les matériaux et éléments de construction ne soient pas en équilibre instable. En particulier, les éléments de construction, en porte-à-faux dangereux, qui doivent être abattus ou réhabilités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 - Démolition - Désamiantage |
| <p>Toute entreprise effectuant des démolitions de reprises de structure, ou la dépose de réseaux et équipements situés en hauteur, est tenue de s'assurer de la bonne stabilité des ouvrages et de mettre en place les moyens d'étalement provisoire, nécessaires à la sécurisation de ces ouvrages. Il est recommandé de procéder à une campagne de sondages ponctuels pour identification des modes de structure des ouvrages à déposer.</p> <p>L'entreprise joindra à son PPSPS une note méthodologique faisant apparaître :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Les moyens mis en œuvre pour interdire l'accès sous la zone de travail aux autres intervenants.</li> <li>* Les moyens mis en œuvre pour les accès en hauteur.</li> <li>* Les dispositifs provisoires de supportage des ouvrages.</li> <li>* Les dispositifs de protection collective installés sur les trémières, après la dépose des équipements.</li> </ul> | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.3. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Amiante

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| En préparation des travaux de retrait une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maître d'œuvre. L'entreprise présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Retrait et/ou encapsulage d'amiante: Conformément aux dispositions légales, les entreprises procédant au retrait/encapsulage de matériaux amiantés devront au préalable établir un plan de retrait, et l'adresser, trente jours avant leur intervention, aux organismes de contrôle et de prévention (DDETS – CARSAT – OPPBTP – MEDECINE DU TRAVAIL – CSPS).                                                                                                                                                                                                                 | 00 - Démolition - Désamiantage |
| L'entreprise chargée des travaux de désamiantage sera responsable du stockage et de l'évacuation de ses déchets. Une zone de stockage spécifique aux déchets contenant de l'amiante sera aménagée dans l'enceinte du chantier. Les déchets générés par les travaux, ainsi que les équipements de protection individuelle utilisés seront stockés sur place avant leur évacuation. Ils seront conditionnés soit, en containers ou en sacs spécialement adaptés, soit palettisés et filmés. Quel que soit le type de conditionnement, Celui-ci sera étiqueté «danger amiante». | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les PV des mesures Fin de chantier amiante (V) doivent être transmises au maître d'œuvre, au Coordonnateur en matière de SPS et aux entreprises avant leur intervention dans les zones désamiantées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Installations d'accueil des personnels :<br>Sanitaires – Vestiaires - Réfectoires:<br>Installations propres à l'entreprise intervenante et à ses sous-traitants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.4. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Plomb

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les zones en cours de décontamination seront isolées par l'installation de zones de confinement. Installation au démarrage des travaux sur zone. Maintenance pendant toute la durée des travaux de décontamination. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Installations d'accueil des personnels :<br>Sanitaires – Vestiaires - Réfectoires :<br>Installations propres à l'entreprise intervenante et à ses sous-traitants.                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| En présence de matériaux contenant du plomb - En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :<br>Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)                                                                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |
| L'entreprise chargée des travaux de déplombage sera responsable du stockage et de l'évacuation de ses déchets. Une zone de stockage spécifique aux déchets contenant du plomb sera aménagée dans l'enceinte du chantier. Les déchets générés par les travaux, ainsi que les équipements de protection individuelle utilisés seront stockés sur place avant leur évacuation. Ils seront conditionnés soit, en containers ou en sacs spécialement adaptés, soit palettisés et filmés. Quel que soit le type de conditionnement, Celui-ci sera étiqueté «danger plomb». | 00 - Démolition - Désamiantage |
| La prévention contre le risque lié plomb impose de réduire à la source les émissions de poussières par le choix de techniques peu émissives.<br>Les travaux de démolition seront réalisés sous système d'abattage à l'eau installé sur les engins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.5. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques et CMR - Silice cristalline

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                           | A la charge de                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| La prévention contre le risque de silice cristalline impose de réduire à la source les émissions de poussières par le choix de techniques peu émissives.<br>Les travaux de démolition seront réalisés sous système d'abattage à l'eau installé sur les engins. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.6. Travaux de terrassement généraux

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                    | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Avant démarrage des travaux l'entreprise établira ses DICT, copie des réponses sera transmise au coordonnateur et au maître d'œuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception des réponses. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.7. Travaux de terrassement généraux - Pollution des sols

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                  | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| En phase de travaux, en cas de découverte en cours de travaux d'une pollution des sols, le chantier doit être arrêté en attente du diagnostic pour connaître la nature de pollution (risque d'explosion, risque pour la santé, etc..) | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.8. Travaux de fondations

| Dispositions prévues                                                                          | A la charge de                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toutes les fouilles en tranchées de plus de 1,30 m de profondeur seront blindées.             | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les excavations, seront balisées en retrait par treillis en plastique d'une hauteur de 1,00m. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.9. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Ouvrage avec risques de chute de hauteur autre que protections communes

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A la charge de                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Si l'entreprise souhaite mettre en place différents équipements tels que des échafaudages pour la réalisation de ces travaux, celle-ci doit se conformer aux obligations propres à ces équipements. Les échafaudages doivent se conformer à la réglementation. Les sapines doivent obligatoirement être équipés d'escaliers. Les éléments en bois ou avec des résidus de crépi et scotch sont formellement proscrits. Les garde-corps doivent être équipés de lisses, sous-lisses et plinthes. | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.10. Travaux en hauteur

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A la charge de                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Les travaux en hauteur devront être exécutés à partir de plateformes de travail sécurisées conformes à la réglementation et correspondant aux emplois pour lesquels elles sont mises en œuvre (hauteur de travail adaptées, accès intégrés, charge admissible suffisante, protections collectives complètes et équipements de stabilisation et de contreventement efficaces).<br>Balisage au droit des zones de travail en hauteur.                                                                                                                                            | 00 - Démolition - Désamiantage |
| Les travaux prévus au présent marché peuvent engendrer à leur issue des risques de chute de hauteur. L'entreprise a à sa charge tous les dispositifs adaptés contre le risque de chute de hauteur. Les moyens de protection antichute doivent être conformes aux exigences réglementaires et à la norme NF P 84-206-2.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• toiture terrasse: mise en place de garde corps</li> <li>• Travaux sur menuiseries par l'extérieur: échafaudage ou nacelle</li> <li>• Trémie ou ouverture de façade: platelage ou garde corps</li> </ul> | 00 - Démolition - Désamiantage |

#### 4.8.11. Echafaudages

| Dispositions prévues                                                                                                                                                                                                                                                            | A la charge de                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone à risque de chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tâche est interdite lors de ces interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel. | 00 - Démolition - Désamiantage |
| La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra être balisée au moyen d'un dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-à-vis des autres intervenants.                                                                                                         | 00 - Démolition - Désamiantage |

## 5. MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE INTERVENANTS

### 5.1. Modalités de coopération

#### 5.1.1. Plan Général de Coordination

Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.

#### 5.1.2. Plan Général Simplifié de Coordination

Le maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGSC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS.

#### 5.1.3. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le maître d'ouvrage communiquera au Coordonnateur en matière de SPS, les coordonnées (nom, adresse, tél, fax, interlocuteur) des entreprises titulaires de lot.

#### 5.1.4. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dès l'acceptation d'un sous-traitant, le Maître d'Ouvrage communiquera au Coordonnateur en matière de SPS les coordonnées (nom, adresse, nom de l'interlocuteur, mail, téléphone) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le Coordonnateur en matière de SPS de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

#### 5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

#### 5.1.6. Inspection Commune

Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera à une inspection commune du chantier avec le coordonnateur en matière de SPS sécurité en vue de préciser, les consignes à observer en fonction des caractéristiques des travaux à réaliser.

Veuillez prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de convenir d'un rendez vous avant intervention.

#### 5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra à disposition des organismes de contrôles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le chantier.

Transmettre votre PPSPS par courriel au coordonnateur SPS.

#### **5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié**

Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGSC, ainsi que son propre PPSPSS. Les PPSPSS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.

Chaque entreprise teindra à disposition des organismes de contrôles et de prévention un exemplaire de son PPSPSS sur le chantier.

#### **5.1.9. Rôle du coordonnateur**

Le Coordonateur en matière de SPS ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.

La mission de SOCOTEC est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes dans l'utilisation des équipements et des ouvrages achevés.

La mission de SOCOTEC ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou partie d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants concernés de prendre les dispositions propres à assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matière de résistance de sol.

#### **5.1.10. Registre journal**

Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).

Le registre journal est présenté, sur demande au Coordonateur en matière de SPS, conformément aux dispositions de l'article R.4532-40 du Code du Travail.

#### **5.1.11. Prestataires de services et Travailleurs indépendants**

##### **Travailleurs indépendants et locatiers**

Toutes les entreprises concourant à la réalisation de l'opération, qu'elles soient, prestataires soumis à obligation de PPSPS, sous-traitantes, travailleurs indépendants, devront préalablement à leur intervention, réaliser une inspection commune avec le Coordonateur SPS.

Lorsqu'une entreprise réalise une action technique sur le chantier, que ce soit directement sur l'ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation, elle est soumise à l'obligation d'établir un PPSPS. Il en va de même lorsqu'elle intervient techniquement sur des moyens ou équipements utilisés pour la réalisation ou la sécurisation des travaux. Dans ces situations, les travaux sont considérés comme concourant à la réalisation de l'opération, ce qui rend le PPSPS obligatoire, sauf en cas de situation d'urgence.

En revanche, lorsqu'une entreprise n'effectue aucune action technique sur l'ouvrage ou ses équipements et que son intervention n'a aucune incidence sur le processus de réalisation, elle n'est pas soumise à cette obligation. Cela concerne notamment les interventions en phase de conception, les prestations intellectuelles ou de contrôle sans action technique, les interventions de fournisseurs, ainsi que les opérations de mesures, relevés ou observations.

Toutefois, même en l'absence d'obligation de rédiger un PPSPS, l'entreprise doit mettre en place un dispositif de prévention adapté à la nature de son intervention. Celui-ci doit inclure une analyse des risques ainsi que des mesures de prévention appropriées.

Tout prestataire appelé à intervenir sur le chantier devra, avant son intervention, faire l'objet d'une analyse conjointe avec son « donneur d'ordres ». Cette analyse sera reprise sur la fiche d'autorisation d'intervention (FAI en annexe de ce PGCSPPS) et transmise au maître d'ouvrage au CSPS et au Maître d'œuvre (3 semaines au plus tard avant l'intervention du prestataire) pour déterminer la nécessité de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS selon les critères cités précédemment.

Le maître d'ouvrage validera les entreprises soumises à PPSPS après analyse de la FAI.

En cas de doute, l'argumentaire technique du CSPS pourra être demandé pour aiguiller le choix du maître d'ouvrage.

Mesures compensatoires : À défaut d'obligation de PPSPS, les prestataires devront remettre leur analyse de risques à leur donneur d'ordre afin qu'il l'intègre dans son PPSPS.

L'avenant du PPSPS du donneur d'ordres sera remis au CSPS et au Maître d'ouvrage.

Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.

## 6. COLLÈGE INTERENTREPRISES DE SÉCURITÉ SANTÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

### 6.1. Projet de règlement

#### 6.1.1. Adresse de l'opération

22 rue de l'hôpital 56890 SAINT-AVÉ

#### 6.1.2. Constitution et durée

Un Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) est constitué sur l'opération par le Maître d'ouvrage conformément à l'article L.4532-10 du code du travail.

Nom de l'opération: construction d'un bâtiment HQE de 105 lits.

Il cessera ses activités sur sa décision, après consultation du représentant de l'inspection du travail, et au plus tard à la réception des travaux.

#### 6.1.3. Missions

Les missions du Collège, définies par l'article L.4532-13 du code du travail, seront les suivantes :

- \* Définir les règles communes destinées à assurer le respect des mesures de prévention dans le cadre de la coopération entre les entreprises.
- \* Vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du Collège ou spécifiées par le coordonnateur.
- \* Examiner les suggestions ayant un lien avec la coordination générale en matière d'hygiène et de sécurité, émises par les Comités Sociaux et Economiques des entreprises.
- \* Examiner les accidents du travail survenus sur le chantier et notamment ceux dont l'une des causes pourrait trouver son origine dans les mesures retenues pour la coordination générale de sécurité et santé du chantier.
- \* Examiner les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L.1221-2 du code du travail et proposer éventuellement des formations complémentaires.

#### 6.1.4. Responsabilités

L'intervention du Collège ne saurait modifier :

- \* La nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entreprises en application des autres dispositions du code du travail,
- \* les obligations imposées aux entreprises par les contrats les liant au maître d'ouvrage,
- \* les attributions et les fonctionnements des autres institutions compétentes de sécurité, de santé et des conditions de travail.

#### 6.1.5. Composition

Le Collège comprend :

- \* des membres ayant voix délibératives :
- \* le coordonnateur en phase de réalisation, Président du collège,
- \* le maître d'œuvre désigné par le Maître d'Ouvrage,
- \* le chef de chacune des entreprises intervenant sur le chantier ou son représentant habilité,

\* le coordonnateur en phase de conception dès lors que sa participation s'avère utile.

\* des membres ayant voix consultatives :

\* le représentant des salariés de chacune des entreprises intervenant sur le chantier, salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.

\* Peuvent participer avec avis consultatives :

\* Les représentants de l'inspection du travail,

\* Les représentants de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics,

\* Les représentants du service de prévention des organismes de sécurité sociale,

\* le ou les médecins du travail des entreprises intervenant sur le chantier.

Le Collège peut décider d'entendre toute personne particulièrement compétente sur un sujet déterminé.

Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement.

#### **6.1.6. Attributions**

Le Président :

- 1) Convoque les membres du Collège et les participants aux réunions plénières ou extraordinaires,
- 2) Arrête l'ordre du jour des réunions,
- 3) Porte à l'ordre du jour les questions des membres du Collège relevant de la compétence du CISSCT,
- 4) Préside les réunions, avec voix prépondérante.
- 5) Rédige les procès-verbaux et les joints aux convocations de la réunion suivante.
- 6) Consigne les procès-verbaux dans le registre prévu à cet effet et les conserve pendant 5 ans,
- 7) Représente le Collège à l'égard des tiers,
- 8) S'assure de l'application des mesures adoptées par le Collège.
- 9) Le président répond par écrit aux observations formulées par écrit par les comités sociaux et économiques des établissements appelés à intervenir sur le chantier et en informe les membres du collège en temps utile, et au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.

#### **6.1.7. Adoption des décisions**

Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

En cas de partage égal des voix, celle du président emporte la décision.

#### **6.1.8. Convocation aux réunions**

Les convocations écrites sont adressées, au plus tard, 15 jours avant la réunion, à tous les membres du Collège et aux participants, sauf urgence.

L'ordre du jour arrêté par le président est annexé à la convocation.

Les membres du collège interentreprises peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation.

Les entreprises doivent faire désigner et convoquer leurs représentants salariés pour participer à ces réunions.

Les entreprises doivent informer le médecin du travail du service de santé dont elles dépendent, de la tenue des réunions.

Les entreprises qui ne sont pas tenues de participer au CISSCT et qui ne souhaitent pas y participer doivent à réception de la convocation, aviser le président du collège qu'elles n'y seront pas représentées.

Le président du collège leur donne acte de cet avis.

Lorsqu'il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.

Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 4532-81 du code du travail.

#### **6.1.9. Première réunion**

Le président convoque les membres du Collège et les participants à une première réunion qui doit avoir lieu dès que deux entreprises sont présentes sur le chantier.

L'ordre du jour de cette réunion comprend obligatoirement :

- 1) L'adoption du Règlement du Collège.
- 2) Le rappel des mesures de coordination prévues au Plan Général de Coordination.

#### **6.1.10. Réunions plénières**

Périodicité des réunions:

La périodicité des réunions est fixée à 3 mois, ce délai ne pouvant en aucun cas être dépassé.

La date de chaque réunion sera fixée lors de la réunion précédente.

En cas de constat de modification importante de la nature des travaux et sur décision des membres du collège, la fréquence des réunions sera accrue suivant une périodicité définie en session par les membres du collège.

Objet:

Les réunions plénières sont consacrées à l'examen des seules questions qui concernent l'ensemble des entreprises.

Elles comprennent notamment :

- \* Une inspection du chantier en présence des membres du collège,
- \* L'approbation du procès-verbal de la précédente réunion,
- \* L'examen des observations faites lors de la visite du chantier,
- \* L'examen des suites données aux observations et décisions formulées lors de la précédente réunion,
- \* Les suggestions et observations formulées par le CISSCT,
- \* Le recensement des formations à la sécurité réalisées par les entreprises et la proposition d'actions de formation complémentaires.
- \* L'examen des statistiques des accidents survenus sur le chantier, l'étude des accidents et notamment de ceux dont l'une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le Collège pour la coordination générale de sécurité et de santé.

Chaque entreprise est tenue d'adresser au Président du Collège, dans les 48 heures, une copie de toute déclaration d'accident du travail avec arrêt.

En outre, chaque entreprise est tenue d'adresser au président du Collège, une note relative à tout accident ou tout incident qui a effectivement eu, ou qui aurait pu avoir, une conséquence grave sur l'un quelconque des personnels du chantier.

Ces notes comprendront les informations suivantes :

- \* La description détaillée des circonstances de l'accident ou de l'incident, et plus particulièrement le procédé opératoire normal et occasionnel des tâches qui sont à l'origine du fait observé,
- \* Le nom de l'entreprise, la qualification et la fonction (normales ou occasionnelles) et la situation vis-à-vis de la Médecine du travail des intéressés,
- \* Le rôle et l'état des matériels mis éventuellement en cause,
- \* Tout élément de nature à comprendre les faits observés et à en prévenir le renouvellement.
- \* L'action menée par l'entreprise à la suite de cet événement.

Ces documents seront consignés dans le registre tenu par le Président du Collège. Ils seront examinés en réunion plénière. Ils pourront être utilisés pour harmoniser les PPSPS, étudier la modification éventuelle des postes de travail et établir les statistiques d'accidents prévues au présent article.

Procès-verbaux:

Les délibérations du Collège sont consignées dans les procès-verbaux établis et transmis par le Président à tous les membres du Collège, aux participants, avec les convocations à la réunion suivante.

Chaque établissement appelé à intervenir sur le chantier est tenu de diffuser une copie des procès-verbaux aux membres de son comité social et économique.

#### **6.1.11. Réunions Extraordinaires**

Le président doit provoquer la réunion du collège en dehors des dates initialement prévues, si l'une des conditions suivantes est remplie:

- 1) A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative,
- 2) A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés,
- 3) A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu entraîner des conséquences graves notamment de ceux dont l'une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le collège pour la coordination générale de sécurité et de santé,
- 4) Dans le cas de règlement de difficultés prévues à l'article "procédure de règlement des difficultés" du présent règlement,

Les procès-verbaux de ces réunions sont communiqués, pour approbation, à la réunion plénière suivante du collège.

#### **6.1.12. Application des décisions**

Les décisions du Collège sont immédiatement exécutoires et, sauf spécifications contraires, s'appliquent à toutes les entreprises présentes sur le chantier ainsi qu'aux entreprises qui y arriveront ultérieurement.

#### **6.1.13. Ressources**

Les dépenses de fonctionnement (secrétariat et logistique) sont supportées par le maître d'ouvrage.

Les dépenses résultant de l'exécution des décisions d'intérêt général prises par le Collège sont supportées par l'ensemble des entreprises au prorata des montants initiaux des marchés.

Chaque entreprise titulaire d'un marché, et chaque sous-traitant agréé prend, lors de la signature de son marché, l'engagement de supporter les dépenses résultant de cette organisation collective dans les conditions définies ci-dessus.

Toutefois, les dépenses concernant des dispositions particulières ne pourront être imputées qu'aux entreprises directement intéressées. Les dépenses importantes présentant un intérêt général pourront être réparties différemment suivant les décisions du Collège.

#### **6.1.14. Gestion**

Une entreprise sera désignée pour assurer le rôle d'entité support du Collège et à ce titre :

- \* règle les dépenses engagées pour l'exécution des décisions prises par le Collège,

\* procède au recouvrement auprès de l'ensemble des entreprises des avances qu'elle a faites pour le règlement des dépenses engagées pour l'exécution des décisions du Collège, sur présentation de pièces justificatives,

\* procède auprès des entreprises aux appels de fonds relatifs aux dépenses faites par elles, en application des décisions du CISSCT pour "des dispositions particulières" ou "présentant un intérêt général".

#### **6.1.15. Procédure de Règlement des difficultés**

Tout différend entre une entreprise et l'entreprise support fera l'objet d'une tentative de conciliation par le CISSCT en réunion plénière. Il en ira de même de tout différend né entre des entreprises membres du Collège à propos des mesures décidées par le CISSCT.

Tout différend entre le Coordonnateur en matière de SPS et une entreprise au sujet de l'application du présent règlement sera soumis à la personne responsable du marché.

#### **6.1.16. Pénalités pour absence aux réunions**

En complément des dispositions relatives à l'article R4741-5 du code du travail précisant les modalités de fonctionnement du CISSCT et plus particulièrement pour l'application de sanctions par les autorités administratives :

Absence du représentant de la direction de toutes les entreprises intervenantes sur le chantier et dûment convoquées : pénalités par absence 200 € HT

Absence du représentant salarié dûment convoqué : pénalités par absence 200 € HT

Non désignation dans le délai d'un mois par l'entreprise du représentant salarié : pénalité par jour calendaire de retard 50 € HT

Le montant des pénalités sera prélevé par le Maître d'Ouvrage sur les situations de travaux des entreprises.

## 7 DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

|                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CSPS : Société: SOCOTEC Construction<br>Nom: Herve EVENNO   | Tél : 0640296747<br>Email : herve.evenno@socotec.com |
| Etabli le : 27/07/2026<br>Date de modification : 31/07/2026 | Elements modifiés :                                  |

### **Partie à remplir par le CSPS:**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse chantier:<br>22 Rue de l'Hôpital<br>56890 Saint-Avé         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contraintes horaires de livraisons :<br>Travaux en site occupé      | Horaires :<br>8h-12h / 13h30-18h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moyens mutualisés de levage et manutention<br>(cf.PGSCSPS)          | <u>Quai de déchargement:</u><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Grues :</u><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Recette à matériaux :</u><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Monte-matériaux:</u><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Ascenseurs définitifs:</u><br><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non<br><br><u>Autre :</u> |
| Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### **Partie à renseigner par le client(entreprise du BTP) :**

|                                                                 |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom de l'entreprise :                                           | Adresse siège :                                           |
| Nom du réceptionnaire :                                         | Coordonnées du réceptionnaire<br>Tél :                    |
| Plages horaires de livraisons                                   | Heures :                                                  |
| Présence chef d'un manoeuvre :                                  | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion : | Distance (m) :<br>Hauteur (m) :                           |

|                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge utile de la recette à matériaux (le cas échéant) | Charge :                                                                                                                                                                      |
| Appareil de levage utilisé pour l'opération :           | <input type="checkbox"/> Grue de chargement<br><input type="checkbox"/> Appareil propre au chantier<br><input type="checkbox"/> Appareil à la charge du fournisseur<br>(Type) |
| Autres renseignements utiles :                          |                                                                                                                                                                               |

**Projet de Plan d'installation de chantier avec :**

- Accès
- Voies de circulation
- Installations sanitaires
- Points sensibles (dans l'emprise du chantier et en périphérie)
- Zones de stockage
- Dimensions des aires de stockage
- Charges admissibles
- Nature du terrain
- Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit)

## **Annexes :**

**1 EPSM\_plan\_de\_prevention.pdf**

PLAN DE PREVENTION



PLAN DE  
PREVENTION

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

| ETABLISSEMENT PUBLIC UTILISATEUR                                                                                                                                                                             | ENTREPRISE EXTERIEURE            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nom :</b><br>EPSM MORBIHAN                                                                                                                                                                                | <b>Nom :</b>                     |
| <b>Adresse :</b><br>22, rue de l'Hôpital<br>56890 SAINT AVE                                                                                                                                                  | <b>Adresse :</b>                 |
| <b>Téléphone :</b><br>02.97.54.49.49 (standard)<br>02.97.54.48.40 (secrétariat services techniques)                                                                                                          | <b>Téléphone :</b>               |
| <b>@ :</b><br><a href="mailto:directiontechnique@epsm-morbihan.fr">directiontechnique@epsm-morbihan.fr</a><br><a href="mailto:directionlogistique@epsm-morbihan.fr">directionlogistique@epsm-morbihan.fr</a> | <b>@ :</b>                       |
| <b>Correspondant technique :</b>                                                                                                                                                                             | <b>Responsable :</b>             |
| <b>Référent Santé et Sécurité au Travail :</b><br>Mr HELLEC Baptiste                                                                                                                                         | <b>Responsable sur le site :</b> |

## TRAVAUX EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE EXTERIEURE

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nature des travaux :</b>  | <b>Effectifs prévus :</b>                                                                  |
| <b>Lieu d'intervention :</b> | <b>Horaires de travail :</b><br>8h00 – 17h00 (hors interventions exceptionnelles validées) |
| <b>Date de début :</b>       | <b>Date de fin prévue :</b>                                                                |

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026

## PLAN DE PREVENTION

### SOUS-TRAITANTS DE L'ENTREPRISE EXTERIEURE

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nom de l'entreprise :</b> | <b>Nature des opérations sous traitées :</b> |
| <b>Lieu d'intervention :</b> | <b>Effectifs prévus :</b>                    |
| <b>Date de début :</b>       | <b>Horaires de travail :</b>                 |
| <b>Date de fin prévue :</b>  |                                              |

### INSPECTION COMMUNE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX (ARTICLE R4512-2 DU CODE DU TRAVAIL)

|                       |                                                           |                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Effectuée le :</b> | <b>Représentant de l'établissement public utilisateur</b> | <b>Représentant de l'entreprise extérieure</b> |
|                       | <b>Nom :</b>                                              | <b>Nom :</b>                                   |
|                       | <b>Fonction :</b>                                         | <b>Fonction :</b>                              |
|                       | <b>Date :</b>                                             | <b>Date :</b>                                  |
|                       | <b>Signature :</b>                                        | <b>Signature :</b>                             |

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

| LOCAUX MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC UTILISATEUR                                                                                                                                                                             | DOCUMENTS REMIS ET EXPLIQUES A L'ENTREPRISE EXTERIEURE                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sanitaires<br><br><input type="checkbox"/> Vestiaires<br><br><input type="checkbox"/> Local de restauration<br><br><input type="checkbox"/> Lieu de stationnement<br><br><input type="checkbox"/> Lieu de stockage | <input type="checkbox"/> Livret d'accueil<br><br><input type="checkbox"/> Règlement intérieur<br><br><input type="checkbox"/> Plan du site<br><br><input type="checkbox"/> Procédure d'évacuation en cas d'incendie<br><br><input type="checkbox"/> Organisation des secours |

| REPRESENTANT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC | REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE EXTERIEURE |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom :                                  | Nom :                                   |
| Fonction :                             | Fonction :                              |
| Date : __ / __ / ____                  | Date : __ / __ / ____                   |
| Signature :                            | Signature :                             |

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### ANALYSE DES RISQUES

#### RISQUES PHYSIQUES LIES AUX AMBIANCES SONORES, CLIMATIQUES, LUMINEUSES, ...

Phases de travail concernées :

| Mesures de prévention                                                                                                   | A la charge de           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                         | EU                       | EE                       |
| <input type="checkbox"/> Mise en place des mesures de protections collectives                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Port des Equipements de Protection Individuelle (protection auditives, tenues de travail, ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Signalisation de l'interdiction d'entrer s'il y a une opération de soudure en cours            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mise en place d'une signalétique pour avertir du risque sonore                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### RISQUE BIOLOGIQUE

Phases de travail concernées :

| Mesures de prévention                                                                  | A la charge de           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                        | EU                       | EE                       |
| <input type="checkbox"/> Respect des règles d'hygiène                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> EPI adaptés (tenues jetables, gants jetables, ...)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Désinfection / nettoyage des locaux et du matériel de travail | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Changement de tenue avant d'accéder au local de restauration  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026

## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE CHIMIQUE

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Mise en place des EPI adaptés

☐

☐

☐ Habilitations ou formations adaptées (ex : chlore, phytosanitaires, ...)

☐

☐

☐ FDS (Fiches de Données de Sécurité) présentes sur le chantier

☐

☐

☐ Stockage conforme des produits chimiques

☐

☐

☐ Interdiction de fumer, boire et de manger sur les zones d'utilisation des produits chimiques

☐

☐

☐ Ventilation du local

☐

☐

☐ Détecteurs multi-gaz

☐

☐

☐ Gestion des déchets chimiques

☐

☐

☐ Mise en place de protection collectives (aspiration, ...)

☐

☐

☐ Suppression des stockages d'appoint

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE AMIANTE

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ DTA (Dossier Technique Amiante)

☐

☐

☐ Plan de retrait de l'amiante

☐

☐

☐ EPI adaptés (masques, tenues jetables, ...)

☐

☐

☐ Formation amiante

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### CHUTES DE HAUTEUR

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Réalisation de travaux depuis le sol

☐

☐

☐ Mise en place de moyens de protection collective

☐

☐

☐ Utilisation de matériel adapté (plateforme avec garde-corps, nacelle, ...)

☐

☐

☐ Habilitations et formations obligatoires (autorisation de conduite, formation, échafaudage, ...)

☐

☐

☐ Port des EPI (harnais, casque, ...)

☐

☐

☐ Balisage de la zone d'intervention

☐

☐

☐ Accès en hauteur par moyens sécurisés

☐

☐

☐ Vérifications périodiques du matériel

☐

☐

☐ Recensement des matériaux fragiles en toiture

☐

☐

☐

☐

☐

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### CHUTES DE PLAIN-PIED

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Suppression des fils et autres éléments au sol sur le chantier

☐

☐

☐ Délimitation des zones de stockage

☐

☐

☐ Organisation des flux

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### CHUTES D'OBJETS

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Délimitation et interdiction d'accès aux zones à risque

☐

☐

☐ Mise en place des filets de protection

☐

☐

☐ Port des casques de protection

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### COUPURES / HAPPEMENT

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ EPI adaptés

☐

☐

☐ Engins et machines conformes et vérifiés périodiquement

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### RISQUES DE PROJECTION

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Lunettes de protection

☐

☐

☐ Mise en place des protections collectives contre les projections

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026



9

## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE DE BRULURE THERMIQUE

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ EPI adaptés

☐

☐

☐ Extincteurs

☐

☐

☐ Périmètre de sécurité

☐

☐

☐ Zone où éléments signalés

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### HEURT

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Signalement et/ou interdiction des zones à risque

☐

☐

☐ Haute-visibilité pour tout le personnel

☐

☐

☐ Aide de travail des engins

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026



10

## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE LIES A LA CIRCULATION

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

- ☐ Permis de conduire adaptés et valides
- ☐ Autorisation de conduite adaptées et valides
- ☐ Tenue haute-visibilité
- ☐ Signalisation temporaire de chantier
- ☐ Délimitation des voies de circulation des piétons, des véhicules et des zones interdites
- ☐ Plan de circulation (piétons-véhicules)
- ☐ Information du personnel
- ☐ Protocole de chargement/déchargement
- ☐ Arrêté de voirie
- ☐
- ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE D'EFFONDREMENT

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Balisage de la zone de jour comme de nuit

☐

☐

☐ Stabilité de la structure / tranchée

☐

☐

☐ Mise en place d'un blindage

☐

☐

☐ Port des EPI

☐

☐

☐ Aucun travailleur isolé

☐

☐

☐ DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### TRAVAIL ISOLE

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Travail en binôme

☐

☐

☐ Mise en place d'une Protection pour Travailleur Isolé (PTI)

☐

☐

☐ Respect des recommandations du Comité Central de Coordination du 4 juillet 1966

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### RISQUE ELECTRIQUES OU A PROXIMITE DE LIGNES SOUS TENSION

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Habilitations électriques adaptées

☐

☐

☐ EPI adaptés

☐

☐

☐ Equipements adaptés aux normes électriques

☐

☐

☐ Respect des zones de voisinage, distance de sécurité :

○ <50 000V → 3m

○ >50 000V → 5m

☐

☐

☐ Vérification de la compatibilité des puissances demandées

☐

☐

☐ DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

☐

☐

☐ Conformité et vérification de l'installation électrique

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026



13

## PLAN DE PREVENTION

### INCENDIE / EXPLOSION

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Permis de feu pour les travaux par points chauds

☐

☐

☐ DRPE (Document Relatif à la Protection contre les Explosions)

☐

☐

☐ Moyens d'extinction

☐

☐

☐ Matériel adapté à la zone (ATEX ...)

☐

☐

☐ Extincteurs / Moyens d'extinction appropriés

☐

☐

☐ Stockage conforme des produits chimiques / hydrocarbures

☐

☐

☐ Purge du système gaz lors d'une opération sur celui-ci

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

### TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Phases de travail concernées :

| Mesures de prévention                                                                                                             | A la charge de           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                   | EU                       | EE                       |
| <input type="checkbox"/> DT (Déclaration de projet de Travaux) / DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Habilitations électriques adaptées et valides                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mise en place d'un balisage                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Balisage de la zone d'intervention et mise en place des protections contre le risque de chute de hauteur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Vérification de la stabilité de la tranchée                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### MANUTENTIONS MECANIQUES

Phases de travail concernées :

| Mesures de prévention                                                  | A la charge de           |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                        | EU                       | EE                       |
| <input type="checkbox"/> Autorisations de conduite adaptées et valides | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Respect des règles de manutention             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Contrôle périodiques des engins               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026

## PLAN DE PREVENTION

### TRAVAUX EN ESPACES CONFINES

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐ Détecteur multi-gaz

☐

☐

☐ CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés)

☐

☐

☐ Mise en place des trépieds

☐

☐

☐ Signaler la zone de travaux

☐

☐

☐ Travail en binôme

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

### AUTRES (NOYADE, RAYONNEMENT, RISQUES PSYCHOSOCIAUX ...)

Phases de travail concernées :

Mesures de prévention

A la charge de

EU

EE

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

**Direction de la Logistique  
et des Travaux**

Juin 2026



## PLAN DE PREVENTION

| CONSIGNES GENERALES DE CHANTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBLIGATIONS PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX (SI NECESSAIRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Port de casque<br><input type="checkbox"/> Port des chaussures de sécurité<br><input type="checkbox"/> Port des vêtements de travail<br><input type="checkbox"/> Port des gants adaptés<br><input type="checkbox"/> Port des lunettes de protection ou visière<br><input type="checkbox"/> Port de protection auditives<br><input type="checkbox"/> Port de masque de protection respiratoire adapté<br><input type="checkbox"/> Port du harnais de sécurité<br><input type="checkbox"/> Port de vêtement haute-visibilité<br><input type="checkbox"/> Autres : .....<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Permis de feu<br><input type="checkbox"/> Coupure réseau<br><input type="checkbox"/> Plan d'évacuation<br><input type="checkbox"/> FDS (Fiches de Données de Sécurité)<br><input type="checkbox"/> Vérification des échafaudages<br><input type="checkbox"/> Attestation de formation<br><input type="checkbox"/> Consignation électrique<br><input type="checkbox"/> Habilitation électrique<br><input type="checkbox"/> Autorisation de conduite<br><input type="checkbox"/> Permis de conduire<br><input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement<br><input type="checkbox"/> Autres : .....<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

## CONSIGNES SPECIFIQUES


- ☐ Sécuriser les outils
- ☐ S'assurer de la fermeture des portes dans les unités
- ☐ Faire preuve de discrétion vis-à-vis des patients (secret médical)
- ☐ Se présenter aux services techniques (bâtiment 17B) à l'arrivée
- ☐ Récupérer les clés nécessaires et renseigner le cahier des clés aux bâtiment 17B
- ☐ Restituer les clés en fin de journée (en cas d'absence aux services techniques, déposer la clé dans la boîte aux lettres)
- ☐ Signaler tout problème rencontré lors des opérations de travaux
- ☐ Pour les interventions sur les sites Extra hospitaliers, informer les services techniques afin de prévenir les services concernés de l'intervention
- ☐ Les interventions en dehors des heures ouvrées ou le week end sont à faire valider par les services techniques. Dans ce cas de figure, le service sécurité de l'établissement doit être informé de l'arrivée et du départ des intervenants
- ☐ Autres : .....
- ☐
- ☐

Direction de la Logistique  
et des Travaux

Juin 2026

## 2 Numérotation bâtiments.png

Numérotation des bâtiments :

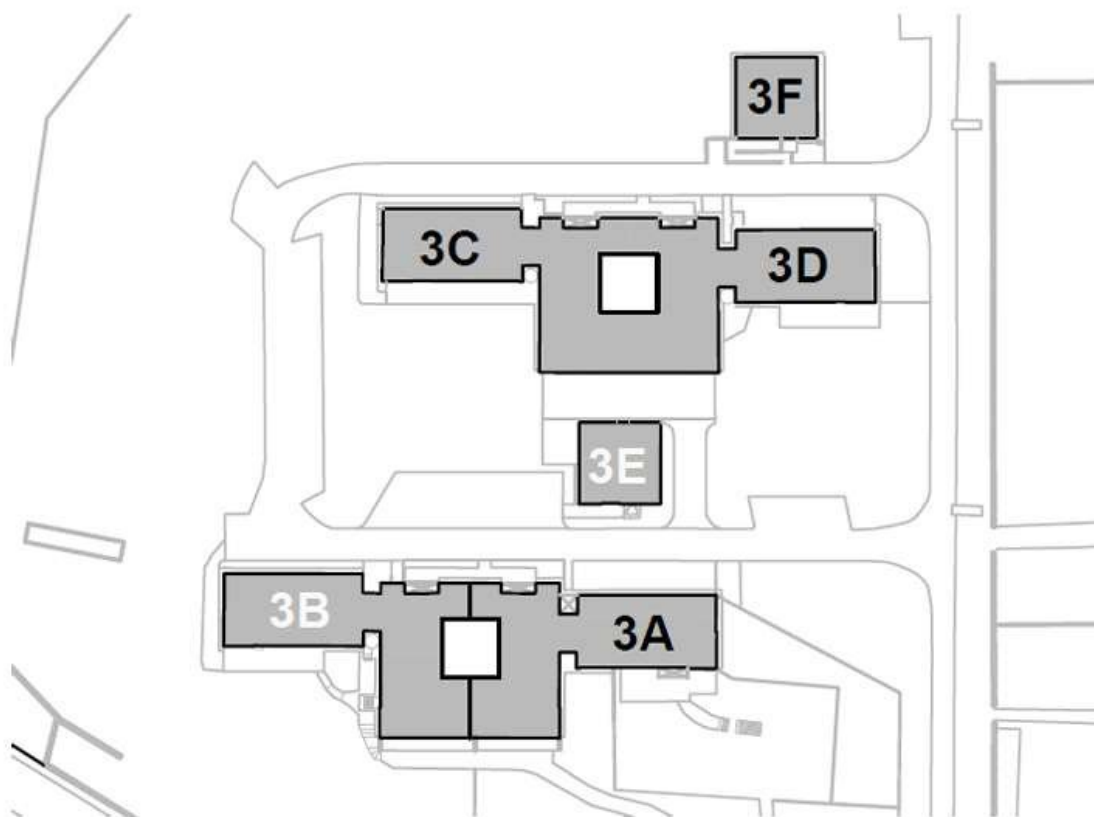

### 3 Gestion des flux.png


#### Plans des accès et flux :

Le chantier devra disposer de deux entrées et sorties. L'entrée NORD sera prévue pour les entrées piétons, et l'entrée SUD sera réservée aux engins et véhicules.

Le déplacement des engins pas le centre hospitalier sont interdit (hors pour la préparation de l'entrée).



4 EPSM ST AVE Planning enveloppe Lot Unique Deconstruction.pdf

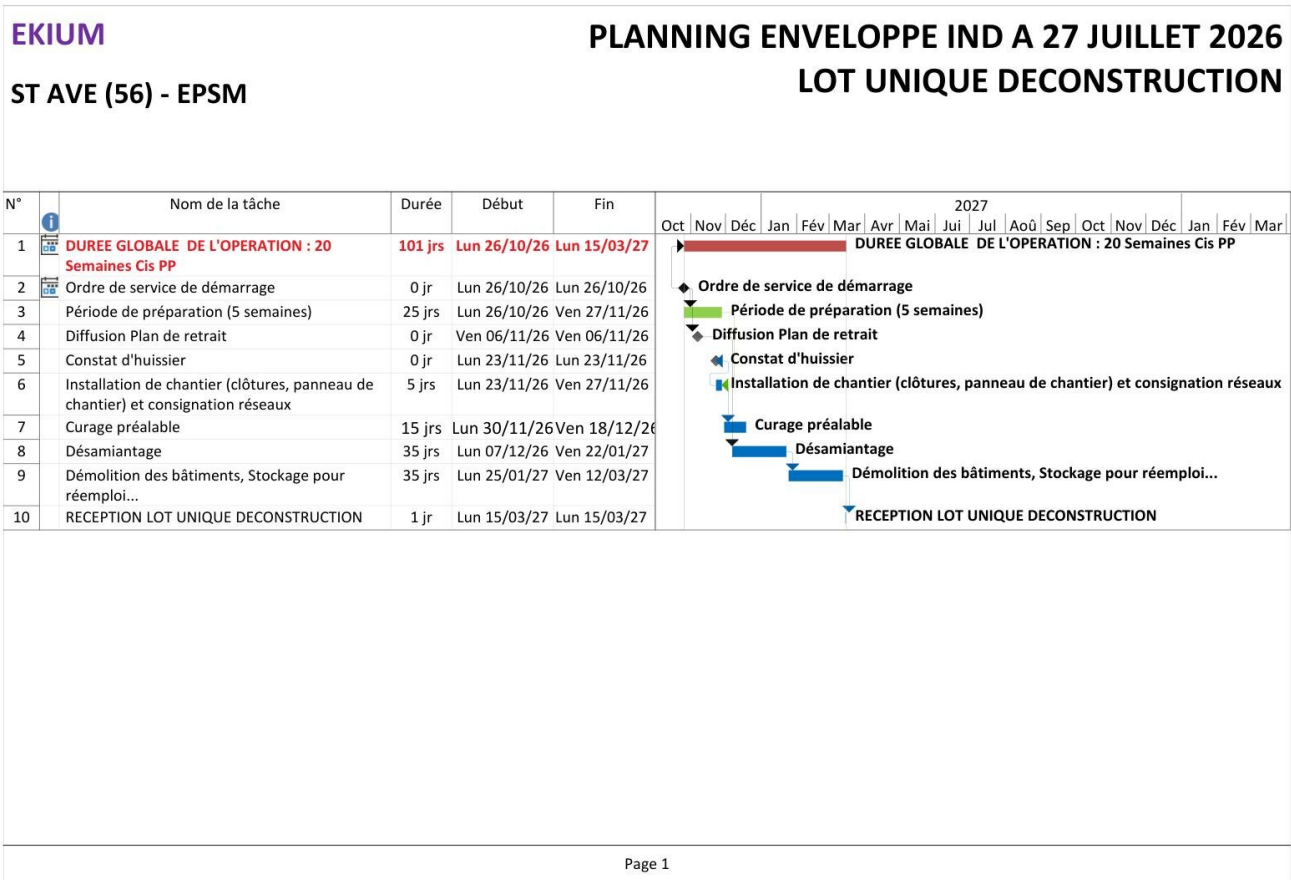

## **5 SPSDM26002 - Demande d'autorisation d'intervention ind 0.pdf**

|                                                                                                     |                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>SOCOTEC</b> | <b>ANNEXE AU PGCSPS</b><br><b>Demande d'autorisation d'intervention</b><br><b>Pour Prestataires de Services</b> | Date :<br>12/03/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Partie 1                                                                                                                                       |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| À renseigner par l'entreprise donneur d'ordres et à transmettre au MOA/Moe et CSPS 3 semaines au plus tard avant le démarrage de la prestation |                                     |                                     |
| Date de la demande                                                                                                                             |                                     |                                     |
| Opération                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| Entreprise « Donneur d'ordres »                                                                                                                |                                     |                                     |
| Entreprise intervenante                                                                                                                        |                                     |                                     |
| Coordonnées de l'entreprise intervenante                                                                                                       | Responsable                         |                                     |
|                                                                                                                                                | Adresse                             |                                     |
|                                                                                                                                                | Téléphone                           |                                     |
|                                                                                                                                                | E-Mail                              |                                     |
| Intervention concourant à la réalisation de l'opération <sup>1</sup>                                                                           | <input type="checkbox"/> <b>Oui</b> | <input type="checkbox"/> <b>Non</b> |
| Nature de l'intervention                                                                                                                       |                                     |                                     |
| Zone d'intervention sur chantier                                                                                                               |                                     |                                     |
| Date de démarrage                                                                                                                              |                                     |                                     |
| Durée de la prestation                                                                                                                         |                                     |                                     |

| Partie 2                                                   | Choix du Maître d'ouvrage |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Prestataire soumis à Inspection commune (IC) et PPSPS      | <input type="checkbox"/>  |
| Prestataire non soumis à IC/PPSPS : Mesures compensatoires | <input type="checkbox"/>  |
| Sollicite Argument Technique du CSPS                       | <input type="checkbox"/>  |

| Partie 3 – avis en cas de litige                           | Proposition du CSPS      | Avis définitif du Maître d'ouvrage |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Prestataire soumis à Inspection commune (IC) et PPSPS      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           |
| Prestataire non soumis à IC/PPSPS : Mesures compensatoires | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           |

**Processus de renseignement de la demande d'autorisation d'intervention en 3 étapes :**

- Demande initiale : Le donneur d'ordres transmet la demande au MOA, MOE et CSPS 3 semaines minimum avant le démarrage des travaux, en précisant l'identité de son intervenant, la nature et la zone d'intervention, ainsi que sa contribution ou non à la réalisation de l'opération.
- Décision du Maître d'ouvrage : Le MOA détermine le statut de l'intervenant (soumis ou non à IC/PPSPS) et définit les mesures applicables. Le CSPS peut être sollicité pour un argumentaire technique.
- Procédure en cas de litige : En cas de désaccord, le CSPS formule une proposition argumentée et le MOA rend un avis définitif sur le statut et les mesures compensatoires éventuelles.

<sup>1</sup> Les « travaux qui concourent à la réalisation de l'opération de construction » s'entendent comme des actions techniques exécutées sur le chantier, impliquant une intervention directe sur l'ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires (ex. : installations électriques) ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation (ex. : moyens de levage, de protection). Ces actions techniques s'inscrivent dans le processus d'exécution de l'ouvrage et consistent en une modification, une mise en œuvre, un réglage, un assemblage, une fixation ou une mise en service effective. Concourent également à la réalisation de l'opération de construction certaines interventions techniques qui, sans constituer des travaux de construction stricto sensu, s'inscrivent directement dans la phase de réalisation de l'ouvrage, lorsqu'elles portent sur les moyens ou équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux.

N° : SPSDM/26/002 ind 0