N°2025-EFSCPDL-416

AMENAGEMENT DE LOCAUX TERTIAIRES EN UNE MAISON DU DON POUR L'EFS

17 rue Océane
44800 Saint-Herblain



C.C.T.P

26 août 2026

Lot N° 11
SIGNALETIQUES INTERIEURES & EXTERIEURES

MAITRE D'OUVRAGE
EFS - Centre Pays de la Loire
50 Avenue Marcel Dassault BP 40661
37206 Tours Cedex 3

BUREAU D'ETUDE FLUIDES
FLUELEC INGENIERIE
Bat F8 Rue Alessandro Volta La Fleuriaye
44481 CARQUEFOU CEDEX
Tel : 02.40.69.04.18 -

ARCHITECTE MANDATAIRE
Arch-ER
7 Avenue de la Baudinière
44470 THOUARE SUR LOIRE
Tel : 02.28.22.93.32
Email : contact@arch-er.fr

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE
OUEST ACOUSTIQUE
8 Avenue René Laennec
72000 LE MANS
Tel : 02.72.16.57.76
Email : lemans@ouest-acoustique.fr

ARCHITECTE D'INTERIEUR
OTHEA
1 Avenue des Lions
44800 ST HERBLAIN
Tél : 06 03 55 66 87
Email : contact@othea.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE
AREST
3 Rue Charles Tellier ZAC du Cormier IV
49303 CHOLET CEDEX
Tel : 02.41.62.38.91
Email : infos@arestcholet.fr

ECONOMISTE
ELEF INGENIERIE
1 Avenue de l'Angevinière
44800 ST. HERBLAIN
Tel : 09 70 66 70 97
Email : contact@elef-ingenierie.fr

Sommaire

GÉNÉRALITÉS **3**
11.1 – Signalétique 01 – Goutte de sang **4**
11.2 – Signalétique 02 – Affichage communication **5**
11.3 – Signalétique 03 – Fontaine à eau instructions **5**
11.4 – Signalétique 04 – Lettrages directionnelles à destination du donneur **6**
11.5 – Signalétique 05 – Lettrage fonctionnel **7**
11.6 – Signalétique 06 – Démultiplicateur d'impact **7**
11.7 – Signalétique 07 – Vitrophanie sur menuiseries intérieures **8**
11.7.1 – Film strié **8**
11.7.2 –Film dépoli blanc **9**
11.8. – Signalétique 08 – Vitrophanie sur menuiseries extérieures **10**
11.8.1 – Vitrophanie extérieur – Façade Nord **10**
11.8.2 – Vitrophanie extérieur – Façade Ouest **11**
Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative. **11**
11.8.3 – Vitrophanie extérieur – Façade Sud **12**
Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative. **12**
11.8.4 – Vitrophanie extérieur – Façade Est **13**
Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative. **13**
11.9. – Signalétique 09 – Vitrophanie sas d'entrée **14**
11.10– Signalétique 10 – Vitrophanie porte de sortie **14**
11.11– Signalétique 11 - Totem extérieur **15**
11.12– Signalétique 12 – Porte d'entrée commun **15**
11.13– Signalétique 13 – Porte privée espace commun **16**
11.14 – Signalétique 14 – Porte privé extérieur (côté technique et privé EFS) **16**
11.15 – Signalétique 15 – Panneau parking EFS **17**
11.16– Signalétique 16 – Emplacement parking EFS **17**
11.17– Signalétique 17 – Enseigne bandeau EFS **18**
11.18– Signalétique 18 – Enseigne drapeau EFS **19**
11.19– Signalétique 19 – Numérotation des casiers **20**

GÉNÉRALITÉS

Prestations attendues :
L'entreprise fournira au maître d'œuvre ou au service technique de la maitrise d'ouvrage pour accord, avant tout exécution, tous les B.A.T.
L'entreprise prévoira un nettoyage des supports avant pose ainsi qu'une prise de côtes pour l'ensemble des signalétiques.

Mémoire technique :
Ces signalétiques ont été dessinées à l'aide du carnet technique Maison du don, des ajustements ont été réalisés pour correspondre aux contraintes du site et aux demandes du maître d'ouvrage. Le candidat devra consulter ce document pour une compréhension globale du concept store. Les applications souhaitées pour ce site sont regroupées dans un document intitulé : *« 2026_EFS_NANTES2_PRES_PRO-DCE_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE »,* document également à prendre connaissance par le candidat.

Contenu graphique et règles d'usage :
Le contenu visuel mis à disposition est strictement placé sous la protection de l'Établissement Français du Sang. Ces éléments sont fournis exclusivement pour les besoins du présent projet et ne peuvent être reproduits ou diffusés en dehors de ce cadre.
Concernant les polices d'écriture, l'identité graphique repose principalement sur **Futura Std Condensed ExtraBold** et **Gotham**, fournies en pièces jointes.
Principes d'usage :
– employer ces typographies pour l'ensemble des supports dédiés au projet ;
– respecter leurs proportions, graisses et espacements conformément à la charte ;
– éviter toute substitution ou altération afin de garantir la cohérence de l'identité EFS.

TITRE OU ACCROCHE

Futura Std Condensed ExtraBold
En CAPITALES
En bleu donneur, en rouge donneur sur fond blanc
En blanc sur fond bleu ou image
Ferré à gauche
Corps de la police x **1,15** = interlignage
Approche : 0
Corps du texte courant x **1,37** = taille minimum

SOUS-TITRE

Gotham bold
En bas de casse
En bleu donneur, en rouge donneur sur fond blanc
En blanc sur fond bleu ou image
Ferré à gauche
Corps de la police x **1,2** = interlignage
Approche : 10

TEXTE COURANT, CHAPEAU OU MENTION LÉGALE

Gotham bold, book ou light
En bas de casse
En noir sur fond blanc
En blanc sur fond bleu
Ferré à gauche
Corps de la police x **1,2** = interlignage
Approche : 10
Des mots ou phrases peuvent être mises en avant en les mettant en **Bold** et/ou en couleur : bleu donneur ou rouge donneur.

11.1 – Signalétique 01 – Goutte de sang

Fourniture et pose d'une illustration décorative.

Descriptif
Bandeau avec une goutte de sang et un sourire (toujours coupé sur le bord gauche) sur un fond blanc dépoli
Illustration en recto-verso (vigilance la goutte de sang et son sourire doit être identique, conforme à la communication établie par EFS)

Finition
Adhésif sur bandeau rectangle blanc dépoli opacité 10%, goutte teintée masse permanent rouge 485C et sourire blanc, usage intérieur, pour pose sur cloisons modulaires vitrée + plastification satin

Dimensions du bandeau
Longueur : 2000 mm
Hauteur : 1500 mm

Dimensions de la goutte
Longueur : 800 mm
Hauteur : 1500 mm

Quantité
1 (vigilance impression recto-verso en miroir)

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD – Attente prélèvement
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.2 – Signalétique 02 – Affichage communication

Fourniture et pose de supports de communication.

Descriptif
Cadres pour affiches et messages de remerciements, visuels fournis par EFS
Cadre en bois clair et plaque de verre ou plexiglas clair, pour pose sur mur, usage intérieur.
Impression des visuels et intégration dans les cadres à la charge du candidat.
La pose et l'installation sera quant à elle en collaboration avec l'équipe Communication EFS sur site.

Formats disponibles
4 formats : A4, A3, 400x600 mm, 700x1000 mm
Formats et quantité variables selon localisation

Quantité
Format A4 : 6 exemplaires
Format A3 : 12 exemplaires
Format 400*600mm : 8 exemplaires
Format 700*1000mm : 1 exemplaire (concerne le parcours du don au niveau de l'accueil)

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.3 – Signalétique 03 – Fontaine à eau instructions

Fourniture et pose d'une illustration informative.

Descriptif
Bouteille d'eau avec un texte pour pose sur mur, usage intérieur.

Finition
Adhésif découpé à la forme, teinté masse permanent bleu 299C et écriture marron, usage intérieur, pour pose sur mur

Dimensions emprise générales
600x700 mm (à confirmer avec chargé de communication EFS)

Quantité
2

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD – Attente avant entretiens pré-don et attente prélèvement
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.4 – Signalétique 04 – Lettrages directionnelles à destination du donneur

Fourniture et pose d'une signalétique directionnelle pour le parcours donneur.

Descriptif
Lettrages avec un numéro et une flèche (selon modèle), usage intérieur, pose sur mur.

Finition
Numéro : Découpe bois clair (multiplis) type Okoumé ou équivalent - épaisseur 8 à 12 mm
Texte : Découpe PVC rouge - épaisseur 8 à 12 mm
Flèche : Découpe PVC rouge - épaisseur 8 à 12 mm

Dimensions « 1 Accueil »
Pas de flèche
Longueur approx. : selon texte
Largeur approx. : 100mm
Quantité : 1

Dimensions « 2 Entretien Pré-don »
Flèche à droite
Longueur approx. : selon texte
Largeur approx. : 100mm
Quantité : 1

Dimensions « 3 Prélèvement »
Flèche à gauche
Longueur approx. : selon texte
Largeur approx. : 100mm
Quantité : 1

Dimensions « 4 Pause A+ »
Pas de flèche
Longueur approx. : selon texte
Largeur approx. : 150mm
Quantité : 1

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.5 – Signalétique 05 – Lettrage fonctionnel

Fourniture et pose d'une signalétique fonctionnelle pour les collaborateurs EFS et les donneurs

Descriptif
Lettrages avec un pictogramme (selon modèle) usage intérieur, pour pose sur portes intérieures.

Finition
Lettrages et pictogrammes en adhésif découpé à la forme, teinté masse permanent bleu foncé (C76/M58/J34/N21).

Dimensions
Longueur approx. : selon texte
Largeur approx. : 60 mm
Dimensions du format « Vestiaires donneurs » cintre :
450x300 mm
Cintre à environ 295mm

Quantité
1 format « Local privé »
2 formats « Espace privé »
3 formats « WC » avec un pictogramme d'un fauteuil roulant (Zone MDD et zone technique EFS)
1 format « WC »
1 format « Ménage »
1 format « DASRI »
1 format « HUB »
2 formats « Stockage » (rappel 2 portes d'accès)
1 format « Vestiaire homme »
1 format « Vestiaire femme »
1 format « Bureau »
1 format « Local technique »
1 format « Local informatique »
1 format avec pictogramme couverts (fourchette couteau cuillère) pour l'espace réunion/détente
2 formats « Vestiaires donneurs » avec un pictogramme cintre

LOCALISATION : plateau RDC – Zone
Plan à consulter également : 26-05 EFS Atlantis DCE 4 RdC et coupe PROJET 260824
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.6 – Signalétique 06 – Démultiplicateur d'impact

Fourniture et pose de textes de communication EFS.

Descriptif
Lettrages pour accompagner le miroir démultiplicateur d'impact, pose sur revêtement mural type habillage adhésif.

Finition
Lettrages et pictogrammes en adhésif découpé à la forme, teinté masse permanent bleu 299C et rouge 485C, usage intérieur, pour pose sur mur.
Pose à prévoir alignée en haut du miroir à droite.
Sourire blanc découpé à la forme, pose sur miroir argenté (prévu au lot N°10 Agencement)

Quantité
1 format « Souriez » en rouge
1 format « vous avez sauvé des vies ! » en bleu
1 format sourire

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD - Collation
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.7 – Signalétique 07 – Vitrophanie sur menuiseries intérieures

11.7.1 – Film strié

Fourniture et pose de vitrophanies effet strié/ effet flûte

Descriptif
Film avec un décor strié/effet flûte, translucide pose sur menuiseries intérieures, usage intérieur.

Finition
Film translucide, décor strié en pose verticale.

Dimensions vitrophanie sur châssis vitrées (à proximité des portes d'entrées des bureaux entretiens pré-dons)
Largeur approx. : 1000 mm
Hauteur approx : 2100 mm
Quantité : 2

Dimensions vitrophanie sur porte battante (accès prélèvement exclusivement pour agents EFS)
Largeur approx. : 930 mm
Hauteur approx : 2040 mm
Quantité : 1

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD – Attente pré-dons
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.7.2 –Film dépoli blanc

Fourniture et pose de vitrophanies fond blanc.

Descriptif
Film avec un bandeau dépoli blanc, pose sur menuiseries intérieures, usage intérieur.

Finition
Film blanc opacité 10%, bandeau verticale
Film blanc opacité 80% bande toute hauteur (sas d'entrée uniquement)

Dimensions bandeau sur châssis vitrées (Bureau pré-don 1)
Largeur approx. : 1500 mm
Hauteur approx : 350 mm
Quantité : 1
Rappel opacité 10%

Dimensions bandeau sur châssis vitrées (Bureau pré-don 2)
Largeur approx. : 2000 mm
Hauteur approx : 350 mm
Quantité : 1
Rappel opacité 10%

Dimensions bandeau sur porte battante (accès collation)
Largeur approx. : 930 mm
Hauteur approx : 800 mm
Quantité : 1
Rappel opacité 10%

Dimensions bande sur menuiseries intérieures sas d'entrée
Largeur approx. : 850 mm
Hauteur approx : 2800 mm
Quantité : 2
Rappel opacité 80%

Dimensions bande sur menuiseries intérieures sas d'entrée
Largeur approx. : 1080 mm
Hauteur approx : 2800 mm
Quantité : 2
Rappel opacité 80%

Dimensions bandeau sur châssis existants (zone technique et privée EFS)
Largeur approx. : 730 mm

Hauteur approx : 900 mm
Quantité : 1 (Bureau 01)
Rappel opacité 10%

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD et Zone technique privé EFS
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.8. – Signalétique 08 – Vitrophanie sur menuiseries extérieures

11.8.1 – Vitrophanie extérieur – Façade Nord

Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative.

Descriptif
Vitrophanie avec message et illustration, pose sur vitrages et sur base de film solaire, pose extérieure.
Vigilance texte lisible que de l'extérieur
Format maison symbole des Maisons du Don EFS avec évidage simple pour intégration TV sans contours ou mise en valeur particulière (dimensions écrans fournis après attribution du marché Lot Elec)
Ecriture « Entrée à 50m » avec deux flèches
Contours de 2 gouttes et accompagnés de textes
Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS après attribution du marché.

Finition
Film solaire UV sur l'ensemble du vitrage + film avec impression couleur sur adhésif.
Ensemble composée :
- 1 Maison en fond blanc dépoli opacité 10% (à confirmer après attribution du marché)
- 1Bandeau sur portes extérieures avec écriture « Entrée à 50m », vigilance bandeau sur fond blanc plein (bandeau intérieur pour informer la sortie, ne pas brouiller la lecture des textes)
- 1Bandeau sur portes extérieures avec flèches en bleu, vigilance bandeau sur fond blanc plein
- 2 gouttes contours blanc et écriture « don du sang » et « don de plasma » en blanc sur bandeau blanc dépoli opacité 10% (à confirmer après attribution du marché)
- Détourage pour implantation écran vitrine (dim. 49 ou 55 pouces)
Chaque élément est détouré à sa forme prévue (maison, goutte, bandeau rectangle)

Dimensions du film solaire sur l'ensemble des menuiseries extérieures
Largeur : 11460mm
Hauteur approx : 2900mm

Indication dimensions vitrophanie
Largeur de la maison approx : 6060mm
Hauteur approx du pignon de la maison : 2800mm

Bandeau sur portes extérieures : hauteur 600 à 800 mm (à définir après attribution du marché) pose à 1.10m du sol

Bandeau avec deux gouttes :
Largeur : 3230mm
Hauteur (aligné au bandeau sur portes extérieures) : 1700 mm à 1900mm

LOCALISATION : façade Nord (anciennement Stéphane Plaza)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.8.2 – Vitrophanie extérieur – Façade Ouest

Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative.

Descriptif
Vitrophanie avec message et illustration, pose sur vitrages et sur base de film solaire, pose extérieure.
Vigilance texte lisible que de l'extérieur.
Format maison symbole des Maisons du Don EFS
Ecriture « Ici sauvez des vies »
Fléchages
Deux gouttes de sang
Grande goutte de sang rouge sur la porte d'entrée
Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS

Finition
Film solaire UV sur l'ensemble du vitrage + film avec impression couleur sur adhésif.
Ensemble composée :
- Flèches bleu en direction de la porte d'entrée des donneurs
- 2 gouttes contours blanc et écriture « don du sang » et « don de plasma » en blanc dépoli opacité 10%
- 1 texte « Ici vous sauvez des vies ! » en blanc
- Évidage du film solaire pour implantation écran vitrine (dimensions écrans fournis après attribution du marché Lot Elec)
- 1bande de visualisation en pointillés sur vantail gauche de la porte d'entrée en blanc
-1 goutte de sang rouge sur la porte d'entrée des donneurs
- 1 texte « Poussez Tirez » en blanc dépoli 10 % sur la porte d'entrée des donneurs
- 1 Maison en fond blanc dépoli opacité 80% (mise à discrétion pour le bureau pré-don 1)

Chaque élément est détouré à sa forme prévue (maison, goutte, bandeau rectangle)

Dimensions du film solaire sur l'ensemble des menuiseries extérieures
Largeur : 22120mm
Hauteur approx : 2900mm

Dimensions 1 vantail
Largeur : 1280 mm
Hauteur approx : 2900mm

Indication dimensions vitrophanie
Largeur de la maison approx : 4040 mm
Hauteur approx du pignon de la maison : 2800mm

Bande de visualisation (vantail gauche) porte d'entrée :
- Largeur : 632 mm
- Hauteur : 1.10m du sol et 1.60m du sol

Goutte de sang (rouge) porte d'entrée :
Hauteur approx : 1500mm
Largeur approx : 632 mm

LOCALISATION : façade Ouest (anciennement Stéphane Plaza)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.8.3 – Vitrophanie extérieur – Façade Sud

Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative.

Descriptif
Vitrophanie avec message et illustration, pose sur vitrages et sur base de film solaire, pose extérieure.
Vigilance texte lisible que de l'extérieur.

Finition
Film solaire UV sur l'ensemble du vitrage + film avec impression couleur sur adhésif.
1 Maison en fond blanc dépoli opacité 80% (mise à discrétion pour le bureau pré-don 1)
Chaque élément est détouré à sa forme prévue (maison, goutte, bandeau rectangle)

Dimensions du film solaire sur l'ensemble des menuiseries extérieures (zone MDD)
Largeur approx : 18330mm
Hauteur approx : 2900mm

Indication dimensions vitrophanie sur film impression couleur « maison »
Largeur approx : 4380mm
Hauteur approx du pignon de la maison : 2800mm

Dimensions du film solaire sur menuiseries extérieures (zone technique – Office)
Largeur approx : 5170mm
Hauteur approx : 2900mm

LOCALISATION : façade Sud (anciennement Stéphane Plaza)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.8.4 – Vitrophanie extérieur – Façade Est

Fourniture et pose d'un ensemble de vitrophanie informative.

Descriptif
Vitrophanie avec message et illustration, pose sur vitrages, pose extérieure.
Vigilance texte lisible que de l'extérieur.
Illustrations variables : 2 flèches bleu en direction de l'entrée, une goutte de sang, texte « don du sang », texte « don de plasma », blanc dépoli simple
Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS

Finition
Film micro-perforée translucide en impression couleur :
Ensemble composée :
- Vitrage avec vitrophanie de flèches bleu sur fond blanc dépoli blanc opacité 10%/ quantité :1
- Vitrage avec texte « don du sang » sur fond blanc dépoli blanc opacité 10%/ quantité :1
- Vitrage avec texte « don de plasma » sur fond blanc dépoli blanc opacité 10%/ quantité :1
- Vitrage avec illustration goutte de sang sur fond blanc dépoli blanc opacité 10%/ quantité :1
- Vitrage fond blanc dépoli opacité 10% / quantité : 3

Film solaire UV sur un vitrage + film avec impression couleur sur adhésif.
- Vitrage fond blanc dépoli opacité 10% (zone HUB) / quantité : 1

Dimensions de l'ensemble des menuiseries extérieures
Largeur : 17070mm
Hauteur approx : 1400mm

Dimensions du vitrage avec film solaire (zone HUB)

Largeur : 800mm
Hauteur approx : 1400mm

Indication dimensions vitrophanie avec illustration (1 vantail)
Largeur approx : 1280mm
Hauteur approx : 1400mm

LOCALISATION : façade Est (anciennement Néokids)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.9. – Signalétique 09 – Vitrophanie sas d'entrée

Fourniture et pose de bandes de visualisation.

Descriptif
Pointillé blanc suivant la réglementation à 1m10 et 1m60 du sol sur les portes coulissantes du sas d'entrée

Finition
Blanc

Dimensions
Largeur de l'ensemble des portes vitrées : 2200mm
Hauteur de l'ensemble des portes vitrées : 2800mm
Diamètre de 50 mm et espacement de 50 mm

Quantité
1 bande à 1m10 du sol
1 bande à 1m60 du sol

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD – Sas d'entrée
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.10– Signalétique 10 – Vitrophanie porte de sortie

Fourniture et pose d'un bandeau de vitrophanie informative en 2 morceaux

Descriptif
Vitrophanie avec message et illustration, pose sur vitrages.
Vigilance texte lisible que de l'intérieur.
Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS

Finition
Film micro-perforée en impression couleur, vigilance bandeau sur fond blanc plein (bandeau extérieur pour informer l'entrée, ne pas brouiller la lecture des textes)
1 Texte « Sortie » en blanc ou bleu

1 texte « Poussez Tirez » en blanc sur la porte de sortie des donneurs

Dimensions
Bandeau sur portes intérieures : hauteur 600 à 800 mm (à définir après attribution du marché) pose à 1.10m du sol

LOCALISATION : plateau RDC – Zone MDD - Collation
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.11– Signalétique 11 - Totem extérieur

Dépose et évacuation du logo Stéphane Plaza / Néokids et mise au propre du totem.
Fourniture et pose du nouveau logo EFS.

Descriptif
Adhésif sur totem existant pour communication du logo EFS et maison du don, usage extérieur.

Finition
Bandeau rectangle du logo EFS sur fond blanc, usage extérieur, pour pose sur totem en recto et verso

Dimensions (à confirmer après attribution du marché)
Largeur : 600mm
Hauteur : 200mm

Quantité
2 totems

LOCALISATION : extérieur
cf 2026_EFS_NANTES2_PRES_PRO-DCE_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.12– Signalétique 12 – Porte d'entrée commun

Dépose et évacuation du logo Stéphane Plaza / Néokids et mise au propre du vitrage.
Fourniture et pose du nouveau logo EFS

Descriptif
Adhésif sur vitrage existant pour communication du logo EFS et maison du don, usage extérieur.

Finition
Logo EFS et texte « Etablissement français du sang », découpé à la forme, texte blanc, usage extérieur.

Dimensions (à confirmer après attribution du marché)
Largeur : 600mm
Hauteur : 50 mm

Quantité
1

LOCALISATION : plateau RDC – Entrée bâtiment Odyssea
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.13– Signalétique 13 – Porte privée espace commun

Dépose et évacuation du logo Stéphane Plaza / Néokids et mise au propre de la porte.
Fourniture et pose du nouveau logo EFS

Descriptif
Plaque Dibond rigide avec décoration en film adhésif message et illustration contenu EFS, usage intérieur

Finition
Logo EFS et texte « maison du don établissement français du sang » sur fond bleu ou blanc (à confirmer après attribution du marché).

Dimensions
400 x 200 mm

Quantité
2

LOCALISATION : plateau RDC – communs
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.14 – Signalétique 14 – Porte privé extérieur (côté technique et privé EFS)

Dépose et évacuation du logo Néokids et mise au propre de la porte extérieure.
Fourniture et pose du nouveau logo EFS

Descriptif
Plaque Dibond rigide avec décoration en film adhésif message et illustration contenu EFS, usage extérieur.

Finition

Logo EFS et texte « maison du don établissement français du sang » sur fond bleu ou blanc (à confirmer après attribution du marché).

Dimensions
400 x 200 mm

Quantité
1

LOCALISATION : plateau RDC – communs extérieur Néokids
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.15 – Signalétique 15 – Panneau parking EFS

Dépose et évacuation des panneaux parking Plaza et Néokids
Fourniture et pose de panneaux extérieurs pour places de parking

Descriptif
Panneau sur piquets type acier pour usage extérieur, rigide et support de plaque. Panneau sur plaque rigide avec décoration sur film adhésif pour informer les donneurs des places de parkings qu'ils leur sont attribués, usage extérieur

Finition
Film adhésif, teinté masse permanent bleu 299C et blanc, usage extérieur, pour pose sur panneaux

Dimensions
297x210mm (dimensions à confirmer après attribution du marché)

Quantité
12

LOCALISATION : places existantes attribués précédemment à Plaza et Néokid (espace public)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.16– Signalétique 16 – Emplacement parking EFS

Nettoyage et effaçage des marquages au sol de Plaza et Néokids
Fourniture et pose de nouveaux marquages au sol

Descriptif
Mise en peinture pour les places de stationnement dédiées à l'établissement EFS compris donneurs et collaborateurs.

Finition
Coloris blanc > collaborateurs EFS et donneurs
Usage extérieur

Dimensions
Dimensions approximatives : place de parking standard

Quantité
12 > blanc

LOCALISATION : places existantes attribués précédemment à Plaza et Néokids (espace public et privé)
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.17– Signalétique 17 – Enseigne bandeau EFS

Dépose et évacuation des enseignes Plaza (quantité : 3) et Néokids (quantité : 1)
Remise au propre avec habillage de façade en tôle d'acier laquée épaisseur 15/10éme, fixée sur tasseaux bois horizontaux en partie haute et basse.
RAL : teinte gris zinc SS0044 (dito existant)
Dimensions : 2.40 m x 0.87 m.ht, retour de 0.05 m.





Fourniture et pose de nouveaux bandeaux enseignes EFS.
Déclaration d'enseigne réalisé par la maîtrise d'ouvrage.

Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS

Descriptif
Panneau rigide avec décoration film adhésif, usage extérieur

Finition
Fond bleu
Logo EFS et texte « Maison du don Etablissement français du sang »
Bandeau possible à réaliser en plusieurs morceaux avec vigilance sur les raccords soignés et discrets.
Bandeau fixé avec fixation invisibles en façade
Non lumineuse

Dimensions
Façade Ouest composé de :
- 1 bandeau largeur : 6610mm / hauteur : 870 mm / épaisseur 3 à 5 mm
- 1 bandeau largeur : 15510 mm / hauteur 870mm / épaisseur 3 à 5 mm
Façade Est composé de :
- 1 bandeau largeur : 17070 mm / hauteur 870mm/ épaisseur 3 à 5 mm

LOCALISATION : enseignes extérieures
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE


11.18– Signalétique 18 – Enseigne drapeau EFS

Fourniture et pose d'enseigne drapeaux

Descriptif
Enseigne drapeau au format maison, emblème Maison du Don EFS
Dessin et format étudié et fourni par service communication EFS

Finition
Format maison fond bleu et logo rond blanc EFS
Epaisseur en bleu
Non lumineuse
Avec support télescopique autoportante

Dimensions
Largeur : 500mm
Hauteur du pignon : 500mm
Vigilance pour des raisons techniques et réglementaires, la saillie du bâtiment ne peut excéder 870mm
Epaisseur : 50 à 100 mm

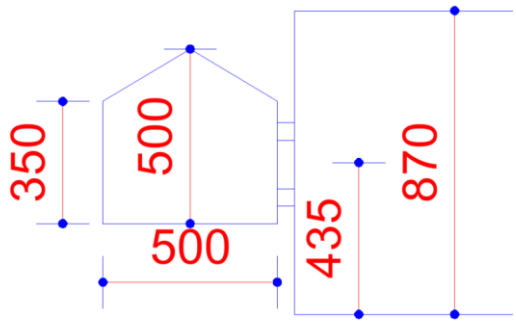

Quantité
2

LOCALISATION : façade Ouest-Sud et façade Est
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE

11.19– Signalétique 19 – Numérotation des casiers

Fourniture et pose de numéros adhésifs.

Descriptif
Numérotation des casiers disponibles aux donneurs durant leurs dons, compris entre 1 et 12 (à confirmer selon le mobilier prévu par le MOA EFS)

Finition
Adhésifs découpés à la forme du numéro
Ecriture en rouge

Dimensions
Largeur approx : 50 à 70 mm
Hauteur approx : 50 à 70mm
(à confirmer après attribution du marché et choix du mobilier)

Quantité
Numérotation de 1 à 12

LOCALISATION : RDC – zone MDD - zone de Prélèvement
cf. 2026_EFS_NANTES2_PRES_DCE_ind A_LOT N°11_SIGNALÉTIQUE