Résumé de l'expertise n° 25/ING/18943/ESC

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ..... **14 Rue du Maréchal Juin**
Commune : ..... **67000 Strasbourg (France)**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Périmètre de repérage : ... **Surface impactée par les travaux : 360 m²**
Remplacement des sols des bureaux repérés en jaune dans les plans joints

Prestations		Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : ***25/ING/18943/ESC***
Date du repérage : ***19/08/2025***
Remis au propriétaire : ***25/08/2025***

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : ..... **14 Rue du Maréchal Juin** Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : . **67000 Strasbourg (France)**
Périmètre de repérage :	..... **Surface impactée par les travaux : 360 m²** **Remplacement des sols des bureaux repérés en jaune dans les plans joints**
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... **Bureaux** ..... **Habitation (partie privative d'immeuble)** ..... **< 1997**

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom **:** ... **INSEE** Adresse : ..... **14 Rue du Maréchal Juin** **CS 50016** **67084 STRASBOURG Cedex (France)**
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... **INSEE - Mr Nicolas DEBOUDT** Adresse : ..... **14 Rue du Maréchal Juin** **CS 50016** **67084 STRASBOURG Cedex (France)**

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	SCHMITT Eric	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 27/10/2020 Échéance : 26/10/2027 N° de certification : CPDI3850

Raison sociale de l'entreprise : **INGEDIAG** (Numéro SIRET : **508.576.659.00074)**
Adresse : **11, rue Bois le Duc, 54500 Vandœuvre-les Nancy**
Désignation de la compagnie d'assurance : **MSIG**
Numéro de police et date de validité : **F210.19.1503 / 31/12/2025**

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 25/08/2025, remis au propriétaire le 25/08/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 64 pages

Sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
3.2.3 L'objectif de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
4 Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
4.4 Plan et procédures de prélèvements
5 Conclusion détaillé du repérage
5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
5.2 Récapitulatif zone par zone
6 Signatures
7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais
7.3 Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Révision	Date	Objet
Version initiale	**19/08/2025**	**Établissement du Dossier Technique**

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... FME
Adresse : ..... 1, rue Rotterdam 54500 Vandœuvre-Lès-Nancy
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1391

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :
Néant

Descriptif des pièces visitées

1er étage - 113,
1er étage - 116,
2ème étage - 207,
2ème étage - 215,
2ème étage - 216,
2ème étage - 223,
2ème étage - 228,
3ème étage - 311,
3ème étage - 312,
3ème étage - 313,
3ème étage - 314,
3ème étage - 315,
3ème étage - 317,
3ème étage - 321,
3ème étage - 323,
3ème étage - 324,
3ème étage - 328

Localisation	Description
Néant	-

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 11/08/2025
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 19/08/2025
Heure d'arrivée : 09 h 00
Durée du repérage : 03 h 00
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mr GASSER 06 28 92 15 77 / 09 88 52 80 55

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet


2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures


INSEE-ZPSO-002 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
113	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-002 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Mur de refend Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - 113 : Mur de refend	P003	


INSEE-ZPSO-003 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
113	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-003 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - 113 : Cloisons Léger(s)	P004	

INSEE-ZPSO-005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
215	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-005 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 215 : Mur sur exterieur(s)	P008	
223	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-005 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 223 : Mur sur exterieur(s)	P013	

INSEE-ZPSO-007 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
215	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-007 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 215 : Cloisons Léger(s)	P010	
223	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-007 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 223 : Cloisons Léger(s)	P014	

INSEE-ZPSO-010 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
311	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-010 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 311 : Mur sur exterieur(s)	P017	
313	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-010 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 313 : Mur sur exterieur(s)	P020	

INSEE-ZPSO-011 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.


Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
311	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 311 : Cloisons Léger(s)	P018	
313	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 313 : Cloisons Léger(s)	P021	


INSEE-ZPSO-013 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
321	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-013 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 321 : Mur sur exterieur(s)	P024	

INSEE-ZPSO-014 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
321	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-014 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 321 : Cloisons Léger(s)	P025	

4 - Plafonds et faux plafonds

INSEE-ZPSO-001 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
113	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-001 Description :Enduit à base de ciment lissé ou taloché Zone : Mur sur exterieur(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - 113 : Mur sur exterieur(s)	P002	

INSEE-ZPSO-006 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
215	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-006 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Zone : Cloisons Léger(s) Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 215 : Cloisons Léger(s)	P009	

5 - Planchers et planchers techniques

INSEE-ZPSO- : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris). Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
113	1	Identifiant :INSEE-ZPSO- Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - 113 : Sol	P001	
116	2	Identifiant :INSEE-ZPSO- Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - 116 : Sol	P005	

INSEE-ZPSO-004 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris).					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
207	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-004 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 207 : Sol	P006	
215	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-004 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 215 : Sol	P007	
216	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-004 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 216 : Sol	P011	
223	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-004 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006, P007, P011, P015	P006; P007; P011; P015	Idem photo : P006; P007; P011; P015
228	5	Identifiant :INSEE-ZPSO-004 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 228 : Sol	P015	

INSEE-ZPSO-004-2 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
207	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006-2	P006-2	Idem photo : P006-2
215	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
216	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011-2	P011-2	Idem photo : P011-2
223	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006-2	P006-2	Idem photo : P006-2
	5	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
	6	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011-2	P011-2	Idem photo : P011-2
	7	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015-2	P015-2	Idem photo : P015-2
228	8	Identifiant :INSEE-ZPSO-004-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015-2	P015-2	Idem photo : P015-2

INSEE-ZPSO-008 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
216	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-008 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - 216 : Sol	P012	

INSEE-ZPSO-008-2 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Colle polymère blanche non séparable ragréage gris).

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
216	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-008-2 Description :[Met] Colle polymère blanche non séparable ragréage gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012-2	P012-2	Idem photo : P012-2

INSEE-ZPSO-009 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
311	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 311 : Sol	P016	
312	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P019, P022	P016; P019; P022	Idem photo : P016; P019; P022
313	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 313 : Sol	P019	
314	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P019, P022	P016; P019; P022	Idem photo : P016; P019; P022
315	5	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 315 : Sol	P022	
317	6	Identifiant :INSEE-ZPSO-009 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P019, P022	P016; P019; P022	Idem photo : P016; P019; P022

INSEE-ZPSO-009-2 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac).					
Niveau : 3ème étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
311	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	Idem photo : P016-2
312	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	Idem photo : P016-2
	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2
	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022-2	P022-2	Idem photo : P022-2
313	5	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2
314	6	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	Idem photo : P016-2
	7	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2
	8	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022-2	P022-2	Idem photo : P022-2
315	9	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022-2	P022-2	Idem photo : P022-2
317	10	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016-2	P016-2	Idem photo : P016-2
	11	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2
	12	Identifiant :INSEE-ZPSO-009-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022-2	P022-2	Idem photo : P022-2

INSEE-ZPSO-012 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
321	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-012 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 321 : Sol	P023	
323	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-012 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 323 : Sol	P026	
324	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-012 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P026, P027	P023; P026; P027	Idem photo : P023; P026; P027
328	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-012 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - 328 : Sol	P027	

INSEE-ZPSO-012-2 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac).

Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune ragréage gris en vrac non séparable).

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
321	1	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023-2	P023-2	Idem photo : P023-2
323	2	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026-2	P026-2	Idem photo : P026-2
324	3	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023-2	P023-2	Idem photo : P023-2
	4	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026-2	P026-2	Idem photo : P026-2
	5	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune ragréage gris en vrac non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027-2	P027-2	Idem photo : P027-2
328	6	Identifiant :INSEE-ZPSO-012-2 Description :[Met] Colle polymère jaune ragréage gris en vrac non séparable Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027-2	P027-2	Idem photo : P027-2

INSEE-ZPSO--2 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple ([Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac). Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple ([Met] Revêtement souple gris).					
Niveau : 1er étage					
Localisation	**n° de sondage**	**Description**	**Echantillon**	**N° Echantillon**	**Photo**
113	1	Identifiant :INSEE-ZPSO--2 Description :[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001-2	P001-2	Idem photo : P001-2
116	2	Identifiant :INSEE-ZPSO--2 Description :[Met] Revêtement souple gris Zone : Sol Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005-2	P005-2	Idem photo : P005-2

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers



Sans objet


Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017


Sans objet

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
INSEE-ZPSO-	Localisation : 1er étage - 113; 1er étage - 116 Zone : Discontinue Echantillons : P001; P005 Description : [Met] Revêtement souple gris; [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
INSEE-ZPSO-001	Localisation : 1er étage - 113 Zone : Unique Echantillons : P002 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-002	Localisation : 1er étage - 113 Zone : Unique Echantillons : P003 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-003	Localisation : 1er étage - 113 Zone : Discontinue Echantillons : P004 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-004	Localisation : 2ème étage - 207; 2ème étage - 215; 2ème étage - 216; 2ème étage - 223; 2ème étage - 228 Zone : Discontinue Echantillons : P006; P007; P011; P015 Description : [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
			 
INSEE-ZPSO-004-2	Localisation : 2ème étage - 207; 2ème étage - 215; 2ème étage - 216; 2ème étage - 223; 2ème étage - 228 Zone : Discontinue Echantillons : P006-2; P007-2; P011-2; P015-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	   
INSEE-ZPSO-005	Localisation : 2ème étage - 215; 2ème étage - 223 Zone : Discontinue Echantillons : P008; P013 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
INSEE-ZPSO-006	Localisation : 2ème étage - 215 Zone : Discontinue Echantillons : P009 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-007	Localisation : 2ème étage - 215; 2ème étage - 223 Zone : Discontinue Echantillons : P010; P014 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
INSEE-ZPSO-008	Localisation : 2ème étage - 216 Zone : Unique Echantillons : P012 Description : [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-008-2	Localisation : 2ème étage - 216 Zone : Unique Echantillons : P012-2 Description : [Met] Colle polymère blanche non séparable ragréage gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-009	Localisation : 3ème étage - 311; 3ème étage - 312; 3ème étage - 313; 3ème étage - 314; 3ème étage - 315; 3ème étage - 317 Zone : Discontinue Echantillons : P016; P019; P022 Description : [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
INSEE-ZPSO-009-2	Localisation : 3ème étage - 311; 3ème étage - 312; 3ème étage - 313; 3ème étage - 314; 3ème étage - 315; 3ème étage - 317 Zone : Discontinue Echantillons : P016-2; P019-2; P022-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-010	Localisation : 3ème étage - 311; 3ème étage - 313 Zone : Discontinue Echantillons : P017; P020 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-011	Localisation : 3ème étage - 311; 3ème étage - 313 Zone : Discontinue Echantillons : P018; P021 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
INSEE-ZPSO-012	Localisation : 3ème étage - 321; 3ème étage - 323; 3ème étage - 324; 3ème étage - 328 Zone : Discontinue Echantillons : P023; P026; P027 Description : [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  
INSEE-ZPSO-012-2	Localisation : 3ème étage - 321; 3ème étage - 323; 3ème étage - 324; 3ème étage - 328 Zone : Discontinue Echantillons : P023-2; P026-2; P027-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac; [Met] Colle polymère jaune ragréage gris en vrac non séparable	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  
INSEE-ZPSO-013	Localisation : 3ème étage - 321 Zone : Unique Echantillons : P024 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
INSEE-ZPSO-014	Localisation : 3ème étage - 321 Zone : Discontinue Echantillons : P025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
INSEE-ZPSO--2	Localisation : 1er étage - 113; 1er étage - 116 Zone : Discontinue Echantillons : P001-2; P005-2 Description : [Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac; [Met] Revêtement souple gris	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

Nota : *Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par* ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **Strasbourg**, le **25/08/2025**

Par : SCHMITT Eric



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 25/ING/18943/ESC

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité


7.6 Documents annexés au présent rapport

Méthodologie de dénomination des zones sur croquis

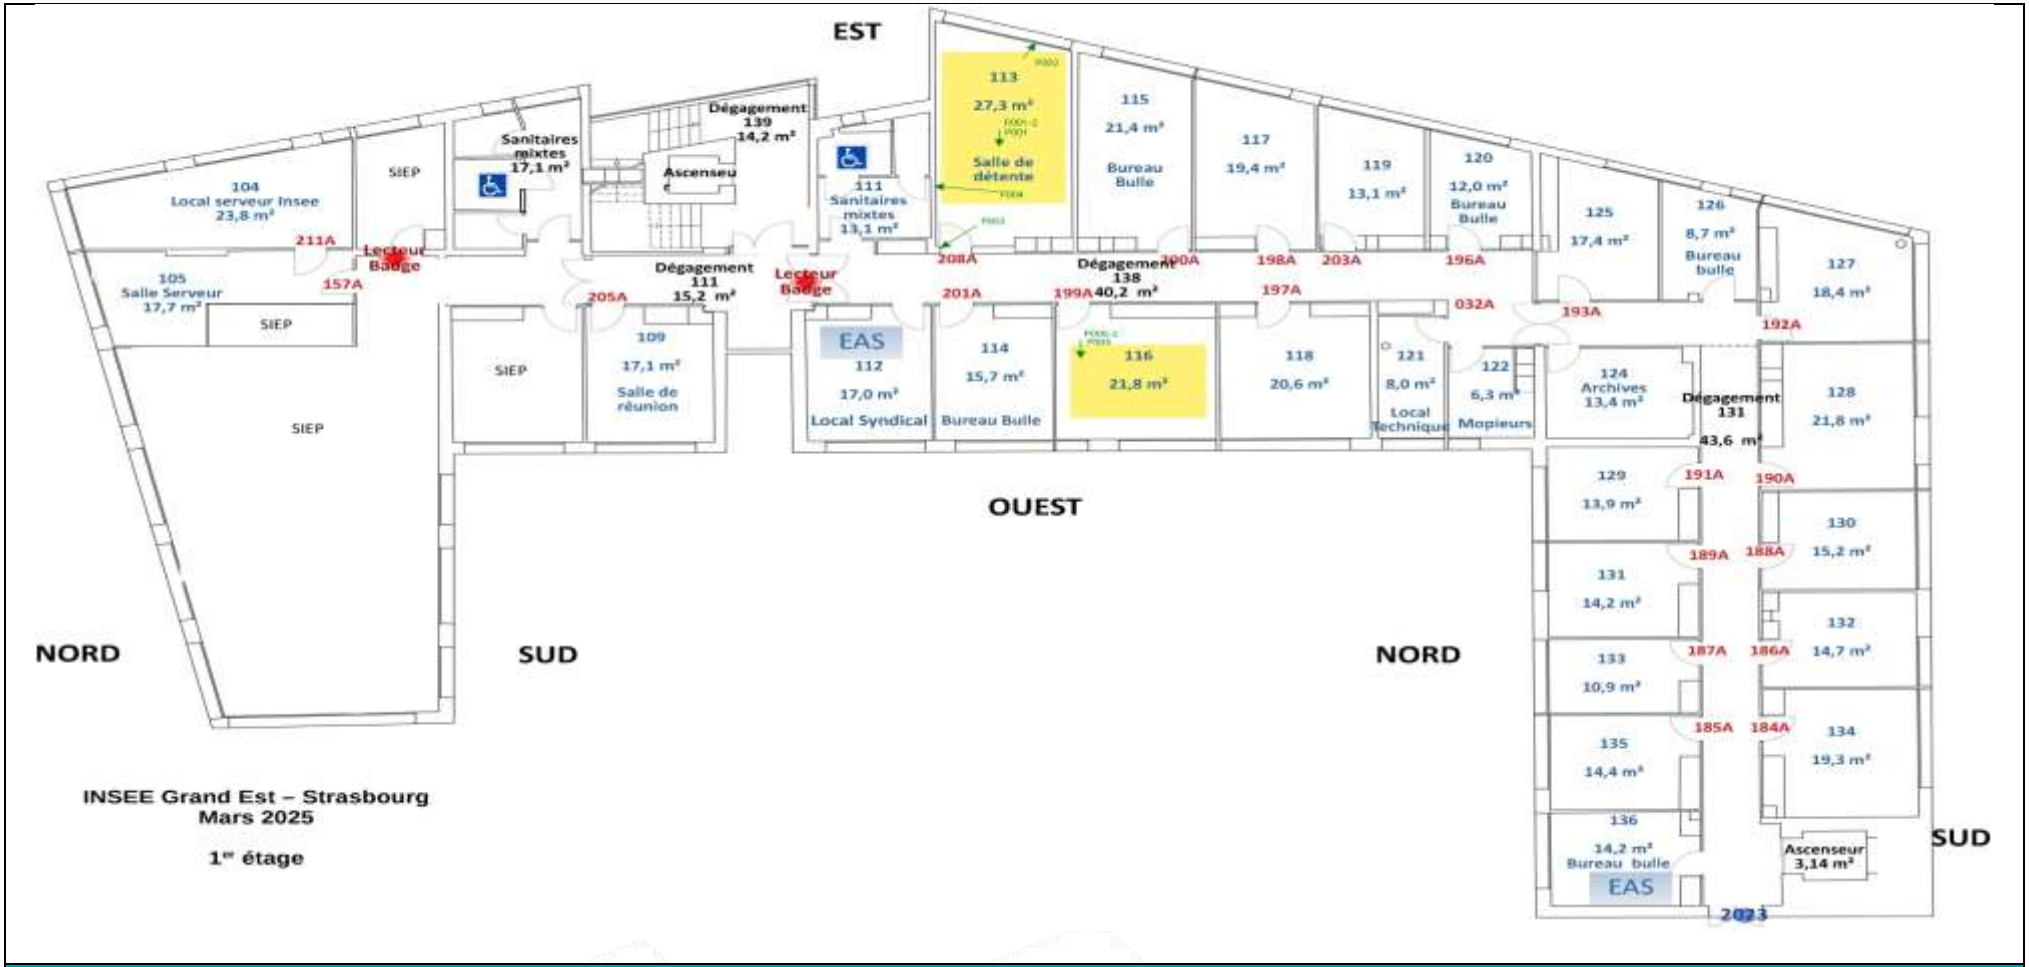
Afin de faciliter la localisation des zones amiantés dans le schéma, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- La zone « plafond » est indiquée en clair.
- La zone « sol » est indiquée en clair.



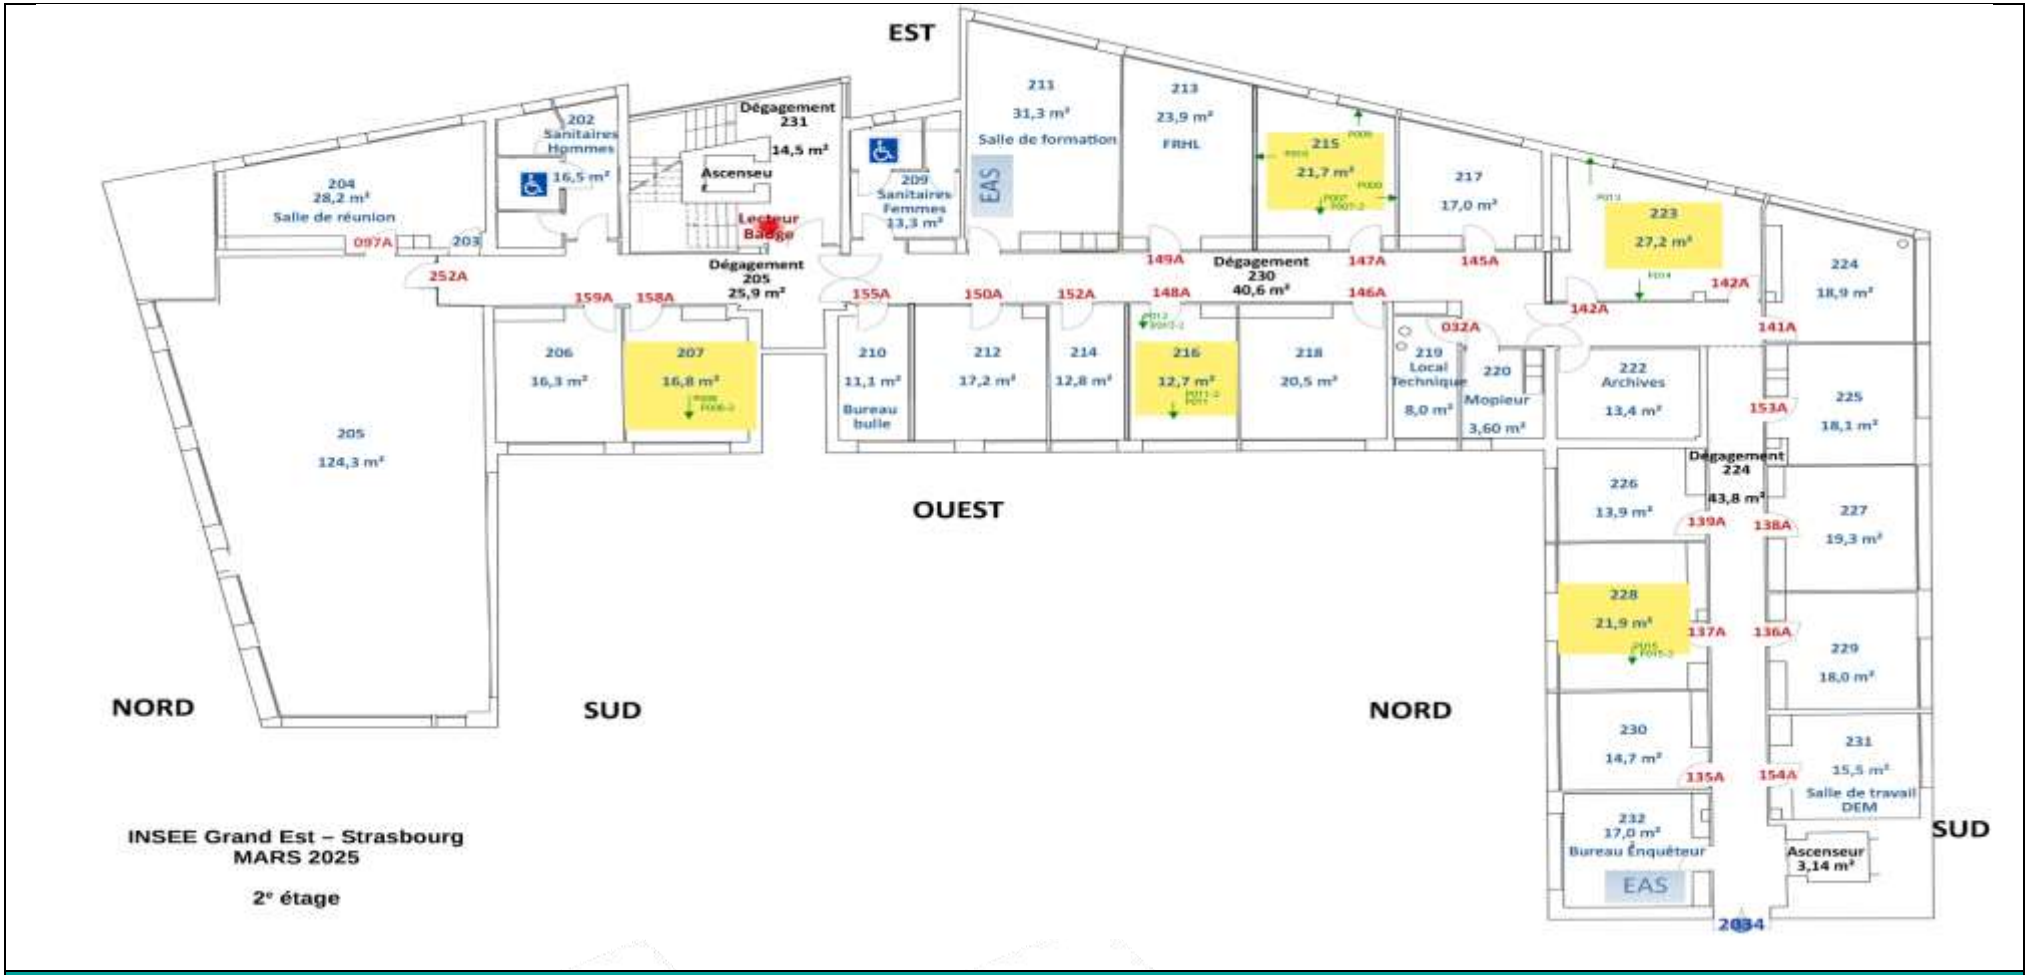
7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Nom du plan : Plans_INSEE_Strasbourg_n1_2_3_1

Entreprise réalisant le repérage :	Adresse du bien :	Informations relatives au rapport du repérage :
INGEDIAG 11, rue Bois le Duc, 54500 Vandœuvre-les Nancy	**14 Rue du Maréchal Juin** **67000 Strasbourg (France)**	Réf. du rapport : 25/ING/18943/ESC Rédacteur : SCHMITT Eric Date : 19/08/2025

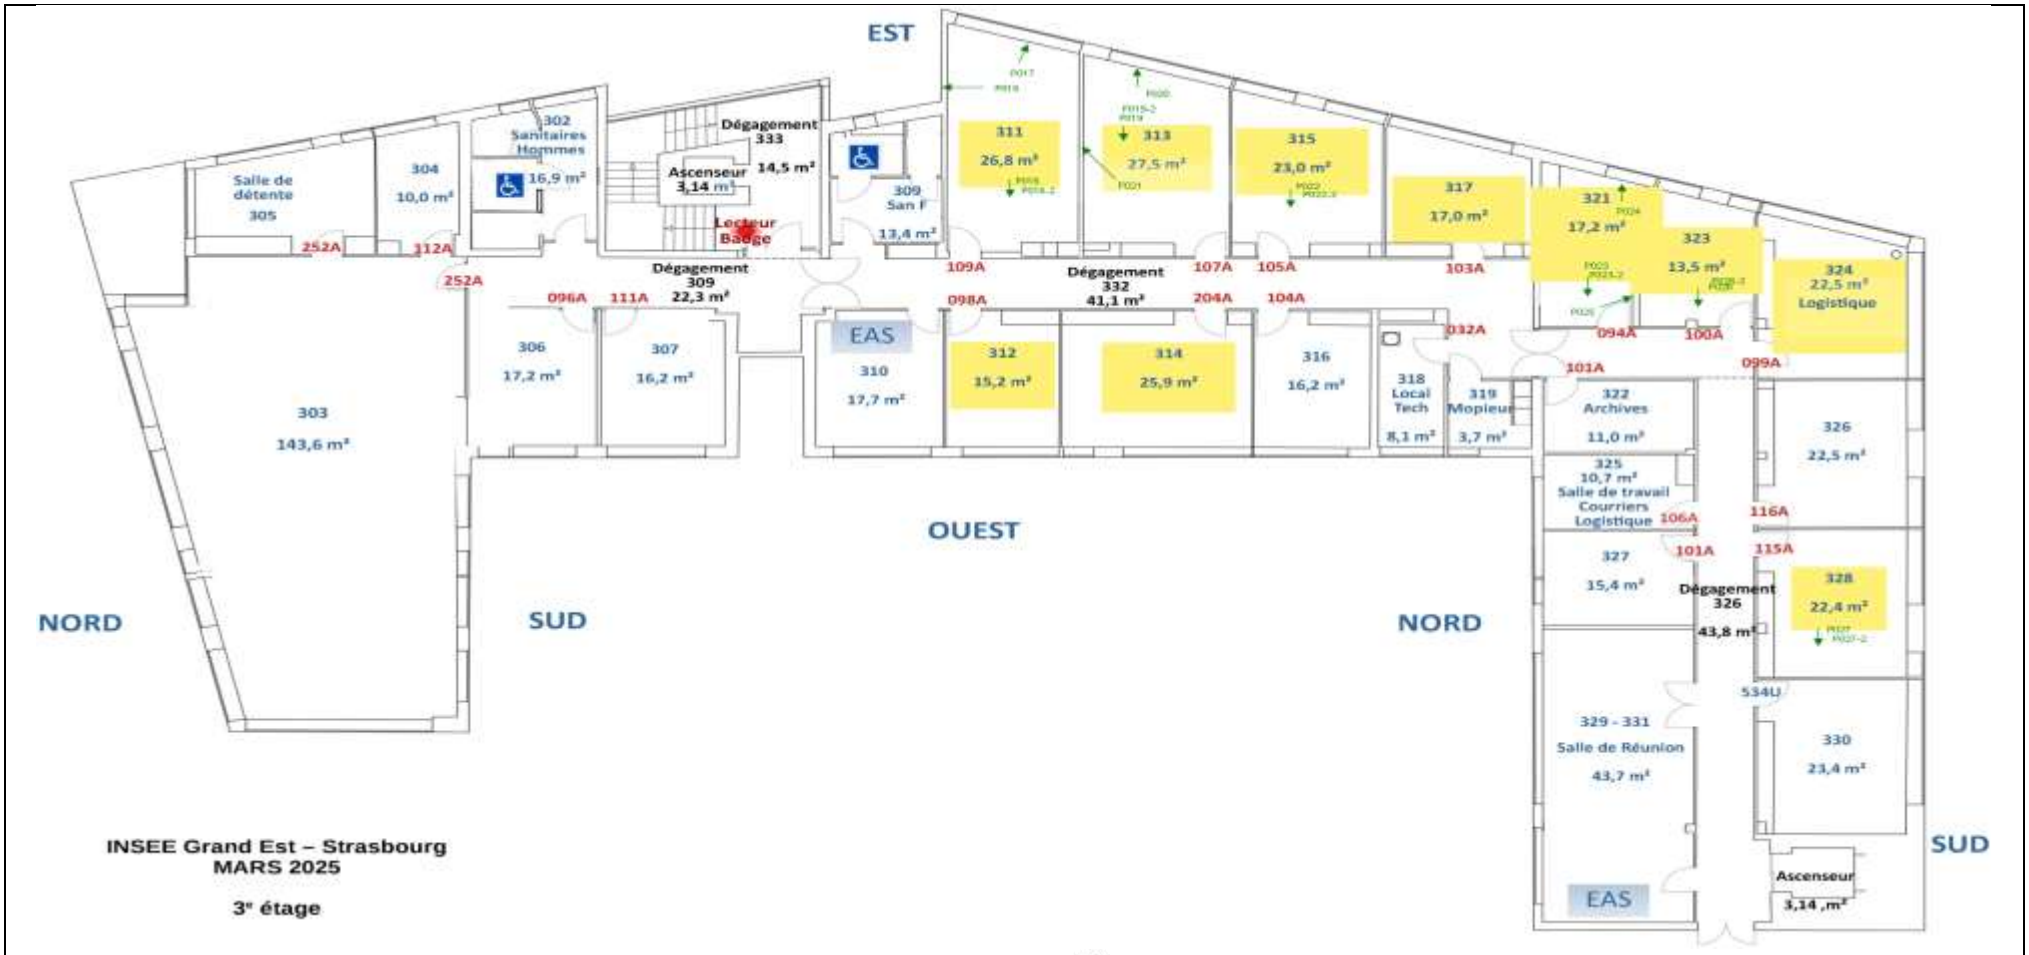
7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Nom du plan : Plans_INSEE_Strasbourg_n1_2_3_2

Entreprise réalisant le repérage :	Adresse du bien :	Informations relatives au rapport du repérage :
INGEDIAG 11, rue Bois le Duc, 54500 Vandœuvre-les Nancy	**14 Rue du Maréchal Juin** **67000 Strasbourg (France)**	Réf. du rapport : 25/ING/18943/ESC Rédacteur : SCHMITT Eric Date : 19/08/2025

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Nom du plan : Plans_INSEE_Strasbourg_n1_2_3_3

Entreprise réalisant le repérage :	Adresse du bien :	Informations relatives au rapport du repérage :
INGEDIAG 11, rue Bois le Duc, 54500 Vandœuvre-les Nancy	**14 Rue du Maréchal Juin** **67000 Strasbourg (France)**	Réf. du rapport : 25/ING/18943/ESC Rédacteur : SCHMITT Eric Date : 19/08/2025

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol		Enduit mural
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage		Colle de faïence
	Brides		Colle de revêtement		Colle de plinthe
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond		Joint d'étanchéité
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment		Mastic vitrier
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites		Bande Placo

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés : 40

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
INSEE-ZPSO--P001	1er étage - 113	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4907 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO--2-P001-2	1er étage - 113	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4907 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-001-P002	1er étage - 113	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4908 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Papiers peints non séparable + peinture + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-002-P003	1er étage - 113	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4909 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-003-P004	1er étage - 113	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4910 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO--P005	1er étage - 116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4911 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO--2-P005-2	1er étage - 116	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4911 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-P006	2ème étage - 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4912 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-2-P006-2	2ème étage - 207	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 2ème étage - 207, 2ème étage - 223

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
				Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4912 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-P007	2ème étage - 215	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4913 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-2-P007-2	2ème étage - 215	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 2ème étage - 215, 2ème étage - 223 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4913 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-005-P008	2ème étage - 215	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4914 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + papier gris avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-006-P009	2ème étage - 215	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4915 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-007-P010	2ème étage - 215	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4916 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-P011	2ème étage - 216	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4917 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-2-P011-2	2ème étage - 216	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 2ème étage - 216, 2ème étage - 223 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4917 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-008-P012	2ème étage - 216	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4918 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
INSEE-ZPSO-008-2-P012-2	2ème étage - 216	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère blanche non séparable ragréage gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4918 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère blanche non séparable + ragréage gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-005-P013	2ème étage - 223	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4919 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + papier gris avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-007-P014	2ème étage - 223	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4920 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-P015	2ème étage - 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4921 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-004-2-P015-2	2ème étage - 228	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 2ème étage - 223, 2ème étage - 228 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4921 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-009-P016	3ème étage - 311	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4922 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-009-2-P016-2	3ème étage - 311	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 311, 3ème étage - 312, 3ème étage - 314, 3ème étage - 317 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4922 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-010-P017	3ème étage - 311	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4923 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-011-P018	3ème étage - 311	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4924 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
INSEE-ZPSO-009-P019	3ème étage - 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4925 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-009-2-P019-2	3ème étage - 313	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 312, 3ème étage - 313, 3ème étage - 314, 3ème étage - 317 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4925 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-010-P020	3ème étage - 313	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4926 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture en vrac + enduit compact gris en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-011-P021	3ème étage - 313	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4927 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-009-P022	3ème étage - 315	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4928 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-009-2-P022-2	3ème étage - 315	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 312, 3ème étage - 314, 3ème étage - 315, 3ème étage - 317 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4928 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-P023	3ème étage - 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4929 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-2-P023-2	3ème étage - 321	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 321, 3ème étage - 324 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4929 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-013-P024	3ème étage - 321	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4930 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
INSEE-ZPSO-014-P025	3ème étage - 321	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché **Réf. laboratoire:** IT032508-4931 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Peinture avec couche en toile + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-P026	3ème étage - 323	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4932 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-2-P026-2	3ème étage - 323	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune non séparable ragréage gris en vrac **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 323, 3ème étage - 324 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple **Réf. laboratoire:** IT032508-4932 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-P027	3ème étage - 328	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Revêtement souple gris **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4933 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Revêtement souple gris **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées
INSEE-ZPSO-012-2-P027-2	3ème étage - 328	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	[Met] Colle polymère jaune ragréage gris en vrac non séparable **Matériau présent dans les pièces:** 3ème étage - 324, 3ème étage - 328 **Commentaires prélèvement:** Detail Couches à analyser: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Envoyé au labo en tant que : [Met] Revêtement souple gris **Réf. laboratoire:** IT032508-4933 **Commentaires Laboratoire:** [Met] Colle polymère jaune + ragréage gris en vrac non séparable **Analyse à réaliser:** Toutes les couches mélangées

Copie des rapports d'essais :

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4907 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4907
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P001 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 1er etage - 113
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4908 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4908
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P002 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 1er etage - 113
Description ITGA	Papiers peints / Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Papiers peints non séparable + Peinture + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4909 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4909
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P003 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - 113
Description ITGA	Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris en faible quantité en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4910 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4910
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P004 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - 113
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4911 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4911
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P005 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 1er etage - 116
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4912 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4912
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P006 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 2eme etage - 207
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4913 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4913
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P007 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 2eme etage - 215
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4914 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4914
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P008 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - 215
Description ITGA	Peinture / Papier gris avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Papier gris avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4915 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4915
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P009 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - 215
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4916 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4916
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P010 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - 215
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4917 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4917
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P011 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 2eme etage - 216
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4918 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4918
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P012 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 2eme etage - 216
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère blanche / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère blanche non séparable + Ragréage gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4919 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4919
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P013 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - 223
Description ITGA	Peinture / Papier gris avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Papier gris avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4920 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4920
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P014 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - 223
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4921 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4921
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P015 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 2eme etage - 228
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4922 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4922
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P016 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 311
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4923 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4923
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P017 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - 311
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4924 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4924
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P018 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - 311
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4925 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4925
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P019 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 313
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4926 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4926
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P020 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - 313
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en vrac + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4927 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4927
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P021 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - 313
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4928 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4928
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P022 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 315
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4929 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4929
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P023 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 321
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en l'abilité
1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4930 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4930
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P024 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - 321
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4931 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4931
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P025 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - 321
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4932 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4932
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P026 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 323
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032508-4933 EN DATE DU 22/08/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

INGEDIAG
M. Eric SCHMITT
11 RUE BOIS LE DUC
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0325-10211
Echantillon ITGA : IT032508-4933
Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	25/ING/18943/ESC_2025_08_19_1650_4269
Dossier client	25/ING/18943/ESC - 14 Rue du Marechal Juin 67000 Strasbourg France
Echantillon	P027 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - 3eme etage - 328
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA
Colle polymère jaune + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BKA (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc…

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
   b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
   c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
   En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **25/ING/18943/ESC** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 14 Rue du Maréchal Juin 67000 Strasbourg (France).

Je soussigné, **SCHMITT Eric**, technicien diagnostiqueur pour la société **INGEDIAG** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Diagnostics	SCHMITT Eric	ICERT	CPDI3850	26/10/2027

- Avoir souscrit à une assurance (MSIG n° F210.19.1503 valable jusqu'au 31/12/2025) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à Vandœuvre-les Nancy , le **25/08/2025**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3850 Version 011

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SCHMITT Eric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 27/10/2020 - Date d'expiration : 26/10/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 27/10/2020 - Date d'expiration : 26/10/2027
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 15/06/2021 - Date d'expiration : 14/06/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 15/06/2021 - Date d'expiration : 14/06/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 31/05/2021 - Date d'expiration : 30/05/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG,** Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

SAS INGEDIAG
11 Rue Bois le Duc
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

a souscrit auprès de notre Compagnie, un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro **F210.19.1503.**

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des activités suivantes garanties au titre du présent contrat et ce dans la limite des montants de garantie ci-après :

POUR LA SAS INGEDIAG :

-Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'amiante et de l'économie circulaire dans le cadre d'opération relevant du secteur du bâtiment.
-Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente :
  Le Constat de risque d'exposition au plomb,
  Le repérage d'amiante (avant transaction, contrôle périodique amiante, dossier technique amiante),
  L'Etat de l'installation intérieure de Gaz,
  Le Diagnostic Performance Énergétique (DPE),
  L'Etat de l'installation intérieure d'électricité,
-Le Mesurage Loi Carrez / Loi Boutin / Loi Scellier ;
-Le Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété ;
-La Thermographie des bâtiments ;
-L'Infiltrométrie et l'hygrométrie ;
-L'Audit énergétique selon qualification OPQIBI 1905 et études thermiques RT2012 (sans préconisations de travaux ni chiffrage détaillé) ;
-Le Repérage amiante avant / après travaux et démolition ;
-L'examen visuel amiante après travaux de désamiantage ;
-Le Diagnostic produit équipement matériaux déchets (PEMD) ;
-Le Diagnostic radon ;
-Le Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans des locaux d'habitation ou recevant du public ;
-L'Etat descriptif de division ;

POUR LA SAS AXAMIANTE :

-Maîtrise d'œuvre de désamiantage, déconstruction et de démolition
-Assistance à maîtrise d'ouvrage
-Conseils dans les domaines de l'amiante et du désamiantage

A l'exclusion de la réalisation de travaux par l'assuré lui-même

POUR LA SAS AMIANT'AIR :

-Echantillonnage, prélèvement de mesures d'empoussièrement notamment pour les fibres d'amiante
-Assistance à maîtrise d'ouvrage
-Conseils dans les domaines de l'amiante et du désamiantage

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par sinistre** ..... **5 000 000 €**

Dont :

Dommages matériels et immatériels consécutifs **par sinistre** ..... **2 000 000 €**
Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** ..... **250 000 €**
Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur **par année d'assurance** ..... **500 000 €**
Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles **par année d'assurance** ..... **500 000 €**

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **par année d'assurance** ..... **1 000 000 €**
Dommages immatériels non consécutifs **par année d'assurance** ..... **500 000 €**

La présente attestation valable du 1er janvier 2025 à zéro heure au 31 décembre 2025 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Paris, le 5 décembre 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél. 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne