LEGENDE PLOMBERIE

ALIMENTATIONS

EF-SANIT	Eau Froide Sanitaire	
EF-SC	Eau Froide Service généraux	
EFA	Eau Froide ADOUCIE (EF.)	
EC-Cui	Eau Chaude (7°.)	
REC	Retour Eau Chaude (7°)	

CALORIFUGE (épaisseur)

Localisation / RESEAUX	EF/EFA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (K) (4)	-
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Cellules sanitaires	-	-	-	-	-
Zones Gélives	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANTES (M1) (K) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.	
EV	Evacuations Eaux Vannes.	
EUEV	Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.	
EP	Evacuations Eaux Pluviales (provisoire).	
EUG	Evacuations Eaux Usées Grasses + Colorifuge et trappage	
CO	Aspiration des graisses	
CDS	Evacuations Eaux Usées Chargées d'Hydrocarbure.	
VP	Ventilation de Chutes/Collecteurs	

SYMBOLISATION

CALORIFUGE — Té de dégorgement — Fixage même arase — Fixage sur le dessus — Fixage par le dessous


- VANNE D' ISOLEMENT
- CLAPET DE RETENUE
- CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
- DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
- ROBINET DE PUISAGE RAN et cosse vide d'extérnité
- AVALOIR : FONTE DN 100
- SIPHON DE SOL : FONTE DN 100

ABREVIATIONS POUR LES TUBES

FT	Tube fonte	TAC	Tube acier galvanisé
SMOH	Tube fonte type M (EUG)	MTA	Tube POLY-V chaleur gamme MTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre

N°	DATE/DIFF.	Mise à jour	STR
00	14/09/11	PREMIERE DIFFUSION	EIA
INDICE	DATE DIFFUSION	OBJET DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR / VERIFIE PAR

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

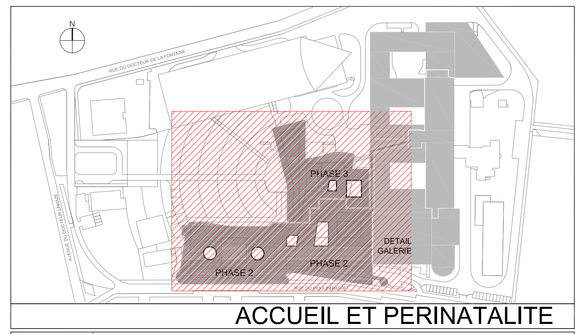

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE	CH. DE SAINT DENIS Hopital Delafontaine	2, rue du Dr Pierre Delafontaine B.P.270 93205 ST-DENIS Cedex Tél.: 01 42 35 60 24 - Fax: 01 42 35 61 85 E-mail: frederic.jb@wanadoo.fr
MANDATAIRE DELEGUE/MISE EN GARANTIE	ICADE CEA	La Défense 1-3, rue de la Gare 75158 Paris cedex 19 Tél. Fax : 01 41 07 76 76 E-mail : jean-marc.delerue@icade.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.V. - J. REGLLIER / J.M. TOURET / J.M. VALENTIN Architectes D'Intérêts Régional, associés Fax : 01 53 02 02 20	55, rue Raymond - 75019 PARIS E-mail: jvalt@noos.fr
ARCHITECTE:	RDB-Architectes THIERRY BEAUFORT Chef de projet	39, rue Vaudher 92100 Boulogne Billancourt T.: 01 46 04 04 28 Fax: 01 46 04 81 12 E-mail : t2beaufort@rdb-architectes.com
B.E.T.:	INGEROP	168/172 rue de Vanton 92445 DUNKERQUE CEDEX Tél.: 01 49 04 59 00 - Fax: 01 49 04 57 31 E-mail: cvilliaye.soyombert@ingerop.com
ECONOMISTE.:	ECONOME 80	280 rue Louis Blériot 76027 ROIS GUILLAUME Tél.: 02 35 60 72 13 - Fax: 02 35 60 33 56 E-mail: contact@econome93.fr

OPC : IOSIS MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS	COORDONNATEUR SPS : VERITAS
4 rue Dalbrée Bertrand i TSA 40002 93188 Montreuil cedex Tél.: 01 70 42 74 00 cvilliaye@iosismgt.fr	9/11 avenue du Vallde Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois cedex Tél.: 01 49 74 40 00 nicole.bernet@fr.bureauveritas.com	Agence IDF Est 35, avenue Ingambert - 77200 Torcy Tél.: 01 60 66 90 00 jean-pierre.renaud@fr.bureauveritas.com

BALAS
Bureau d'Architecture d'Etudes de Santé
Jean-Marc Delerue & Associés
19/25 rue Jean-Jaurès
92807 PUTEAUX Cedex
Tél. 01 46 96 04 04 - Fax 01 46 96 05 00

PLAN RESEAUX PLOMBERIE
PHASE 2 - NIVEAU +1
ZONE D

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P2	01	D	PPH	DOE	530306	A	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P2_01_D_PPH_DOE_530306.DWG