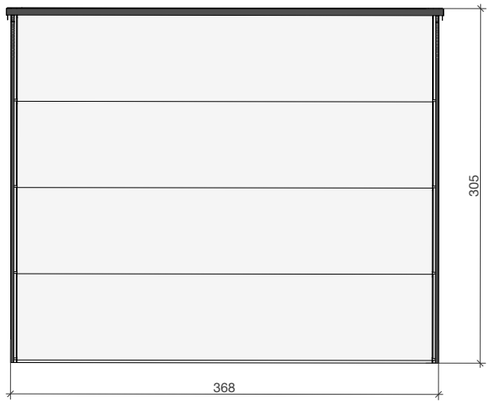
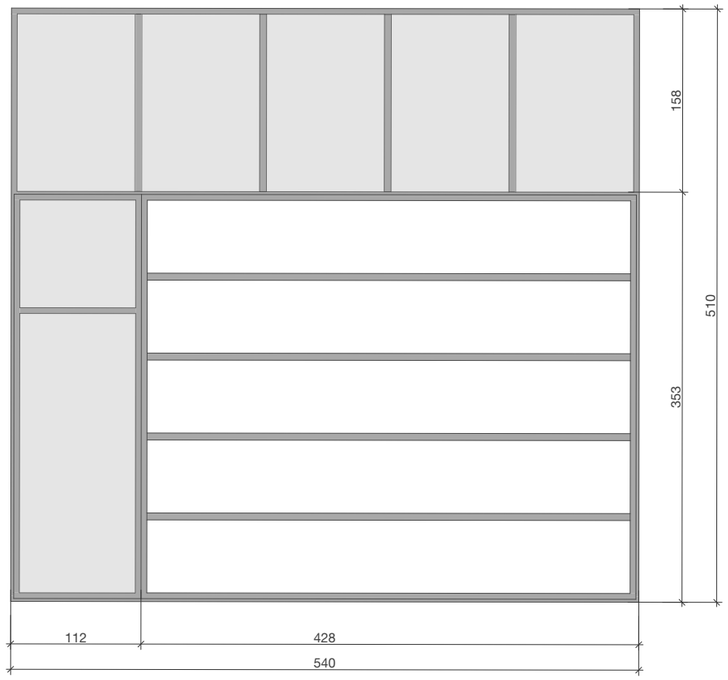
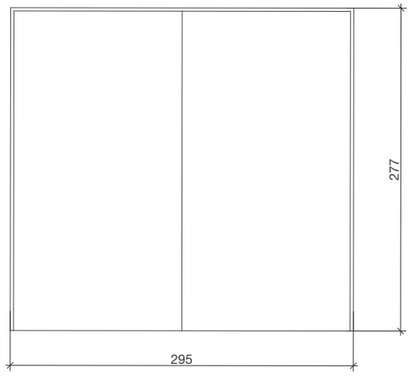
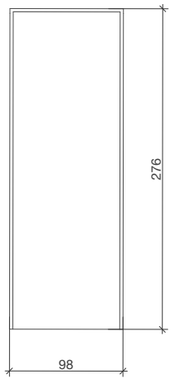
Nom	MT-01	MT-02	MT-03	MT-04
Finition	Porte basculante métallique - Panneaux pleins	Ensemble menuisé métalliques avec porte basculante pleine, ouvrant latéral vitré et impostes fixes vitrées	Portes métalliques pleines - doubles vantaux métalliques	Porte métallique - 1 vantail
Vue avant 3D				
Quantité	1	1	1	1
Dimensions menuiseries	360×300	540×510	295×277	98×276
Réservations hors-tout	Réservation existante	Réservation existante	Réservation existante	Réservation existante
Allège	0	0	0	0
Résistance thermique W/(m2.k)	Uw < 1,40 w/m2K	Uw < 0,80 w/m2K - Uf < 0,96 - Ug = 0,50	Uw < 1,40 w/m2K	Uw < 1,40 w/m2K
Performance acoustique RA, tr > (en dB)	33	33	33	33
Acessoires	Commandes électriques - contrôle accès	Commandes électriques - contrôle accès	Controle d'accès - gâche électrique - DM vert intérieur	Controle accès - gâche élec
Occultations	/	/	/	/
Localisation	Accès latéral Atelier - Bureaux	Accès Graoulab'	Accès formation - RDC Bâtiment H	Accès RDC Atelier - Ouest

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

DCE

DCE-108
Carnet de menuiseries métalliques

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY

ECHELLE	DATE	INDICE	FORMAT
	11/10/2026	01	A3

Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026	Première édition - Octobre 2026	01