



Nota : le voyant cardinal est composé de 2 cônes



TUBE CENTRAL qté: 1

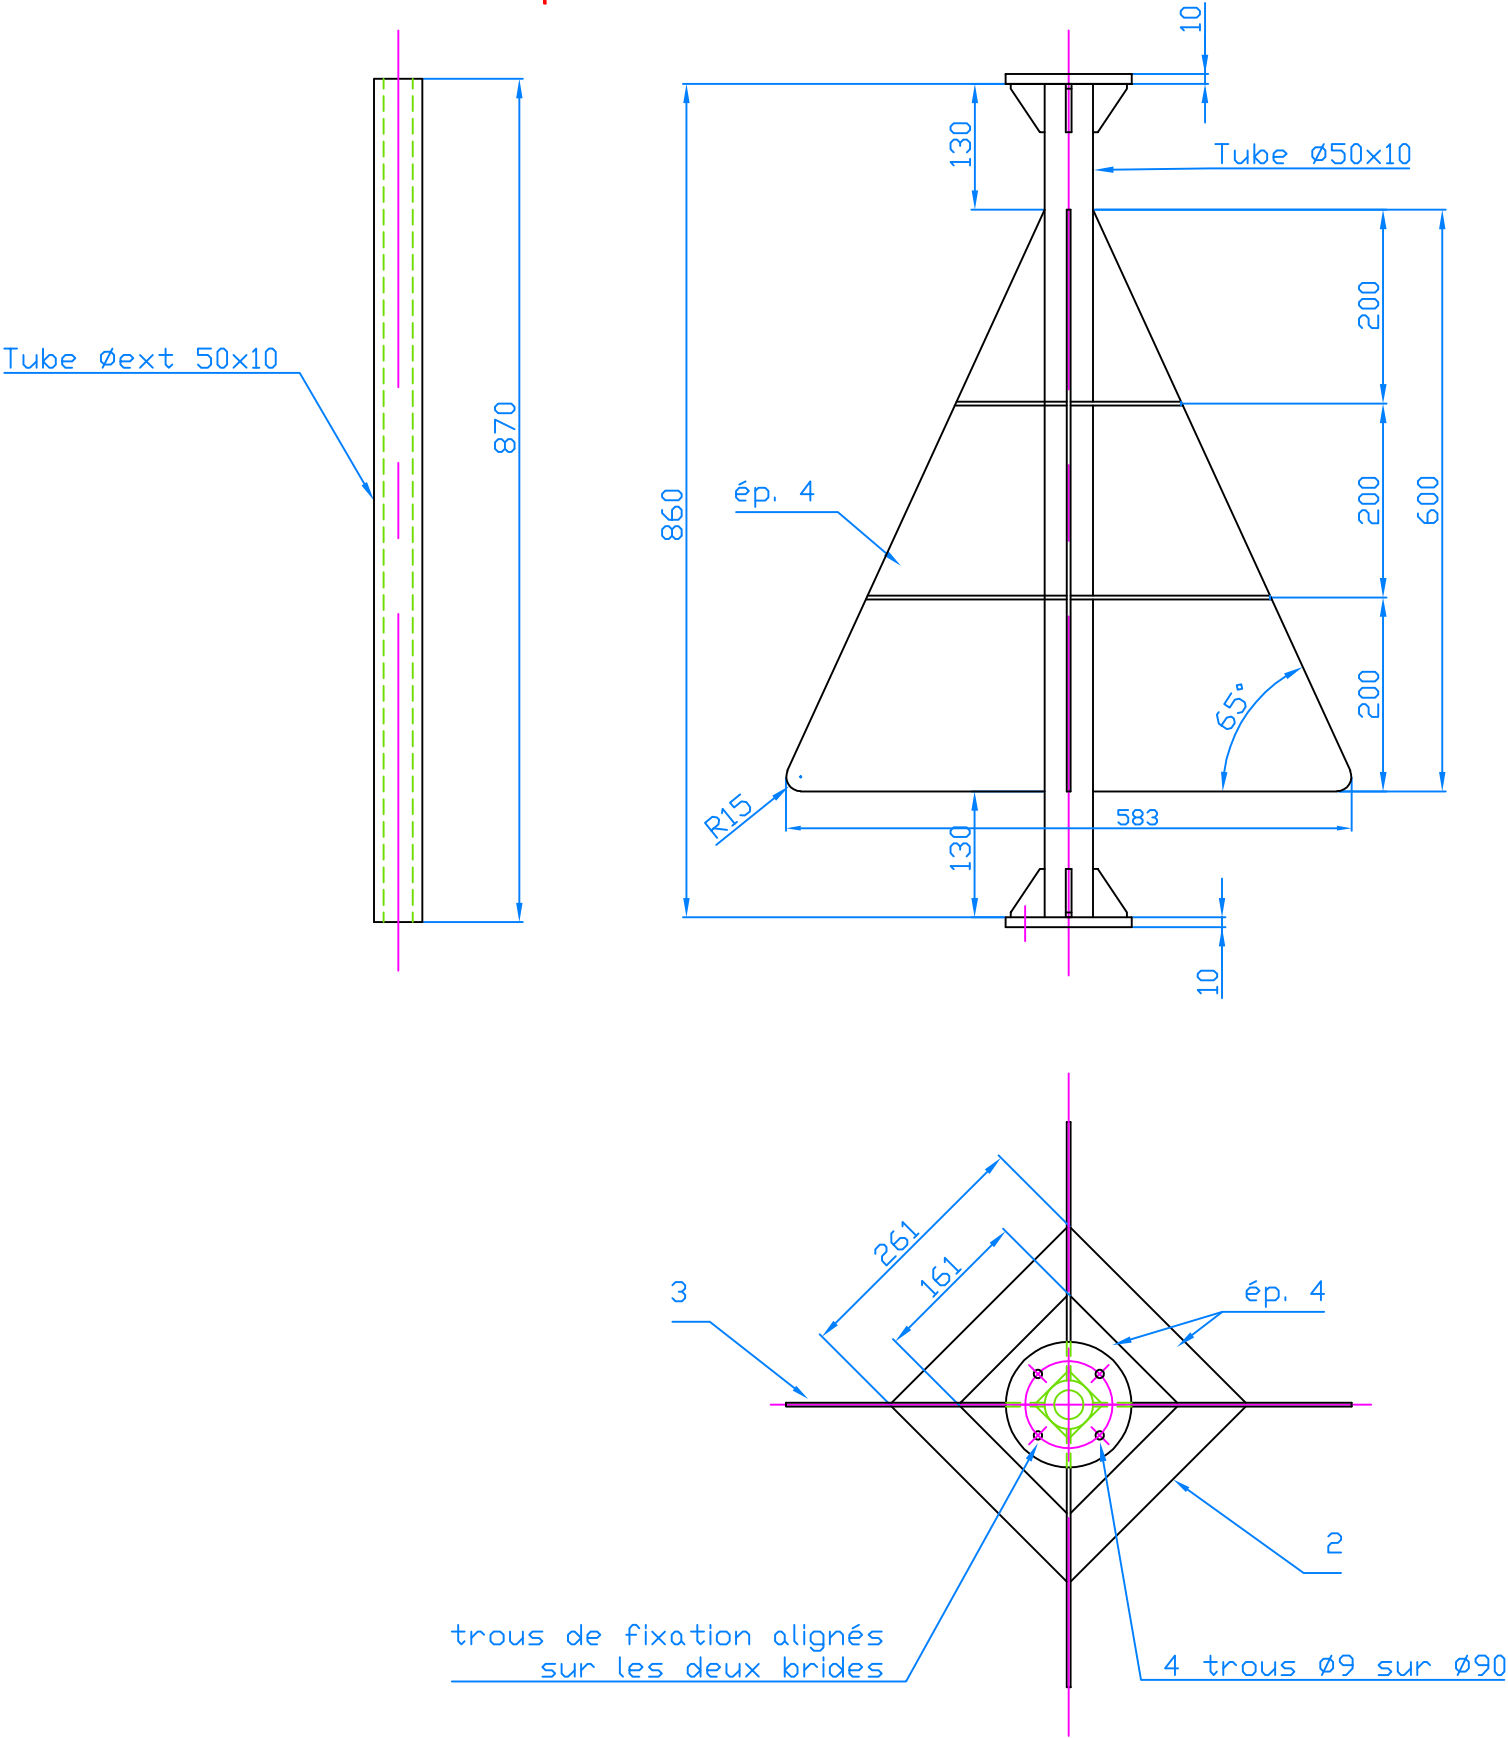

GOUSSET qté: 2 * 4

BRIDE DE LIAISON qté: 2

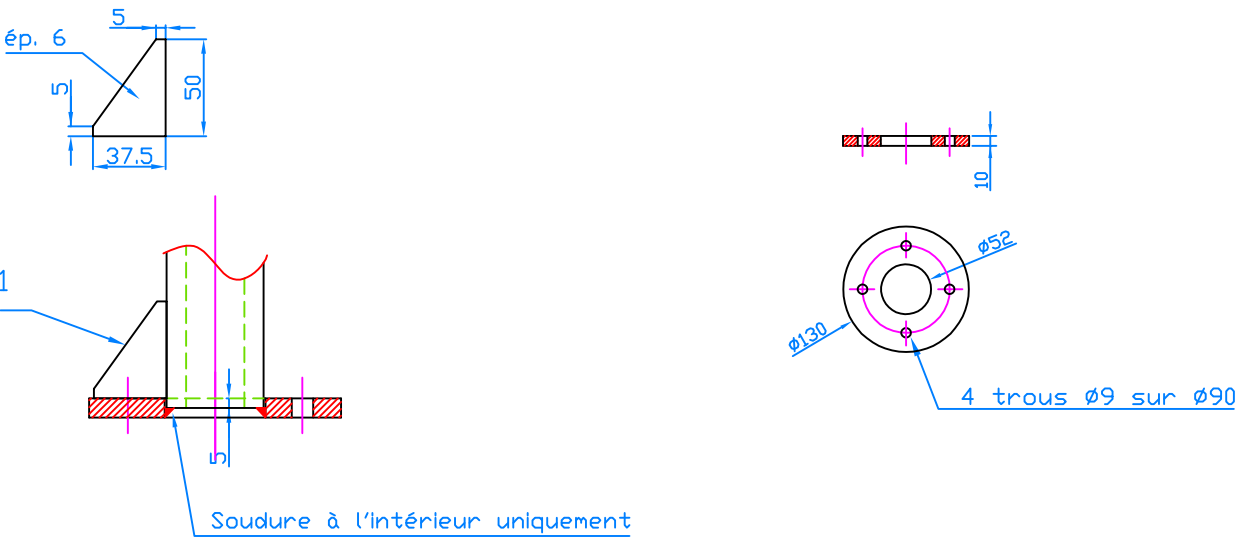

Modif	Repères 2 & 3 : tôles pour voyant de jour à 4 mm au lieu de 3 mm précédemment pour soudures.			27 novembre 2018
Modif.	Repère 1 : Goussets (4u) de la bride de liaison à 6 mm au lieu de 3 mm précédemment pour soudures.			27 novembre 2018
Lot n°3: Marché de fourniture de pylônes peints (hauteurs : 1,40 m ; 2,50 m ; 3,30 m ; 4,10 m), de supports de voyant et de voyants aluminium pour bouées de signalisation maritime				Date: 21 juillet 2021
Département Ports et Navigation	Dessinateur:	Vérifié par: RENAUDIN_PHILIPPE	Approuvé par: COUSQUER_MICHEL	N° PLAN : SBM_PYL_VTC
Groupe Aides à la navigation				
	VOYANT DE JOUR LATERAL TRIBORD (VERT) & CARDINAL (NOIR)			
				Echelle :
				Tolérances : voir CCTP