




KVA3: Contacteur commande vanne A3(L10) (LC1K06 bobine 115Vac)  
KA3: Contacteur chaine de sécurité finale (LC1K06 bobine 115Vac)  
KDE: Contacteur descente (LC1K06 bobine 115Vac)  
L: Contacteur ligne (LC1D50 bobine 115Vac)  
E: Contacteur couplage étoile (LC1D40 bobine 115Vac)  
T: Contacteur couplage triangle (LC1D50 bobine 115Vac)  
RVML: Relais autorisation vannes grande vitesse (1 RT bobine 115Vac)

VALTEC Automatismes Industriels Les Marches de l'Oise - 100 rue Louis Blanc 60765 MONTATAIRE Tel: 03 44 72 80 88 - Fax: 03 44 25 51 90	COMMANDE	
	HYDBER A3 (b)	
	17/02/2014 09:12:22	
	Sheet: 2/7	



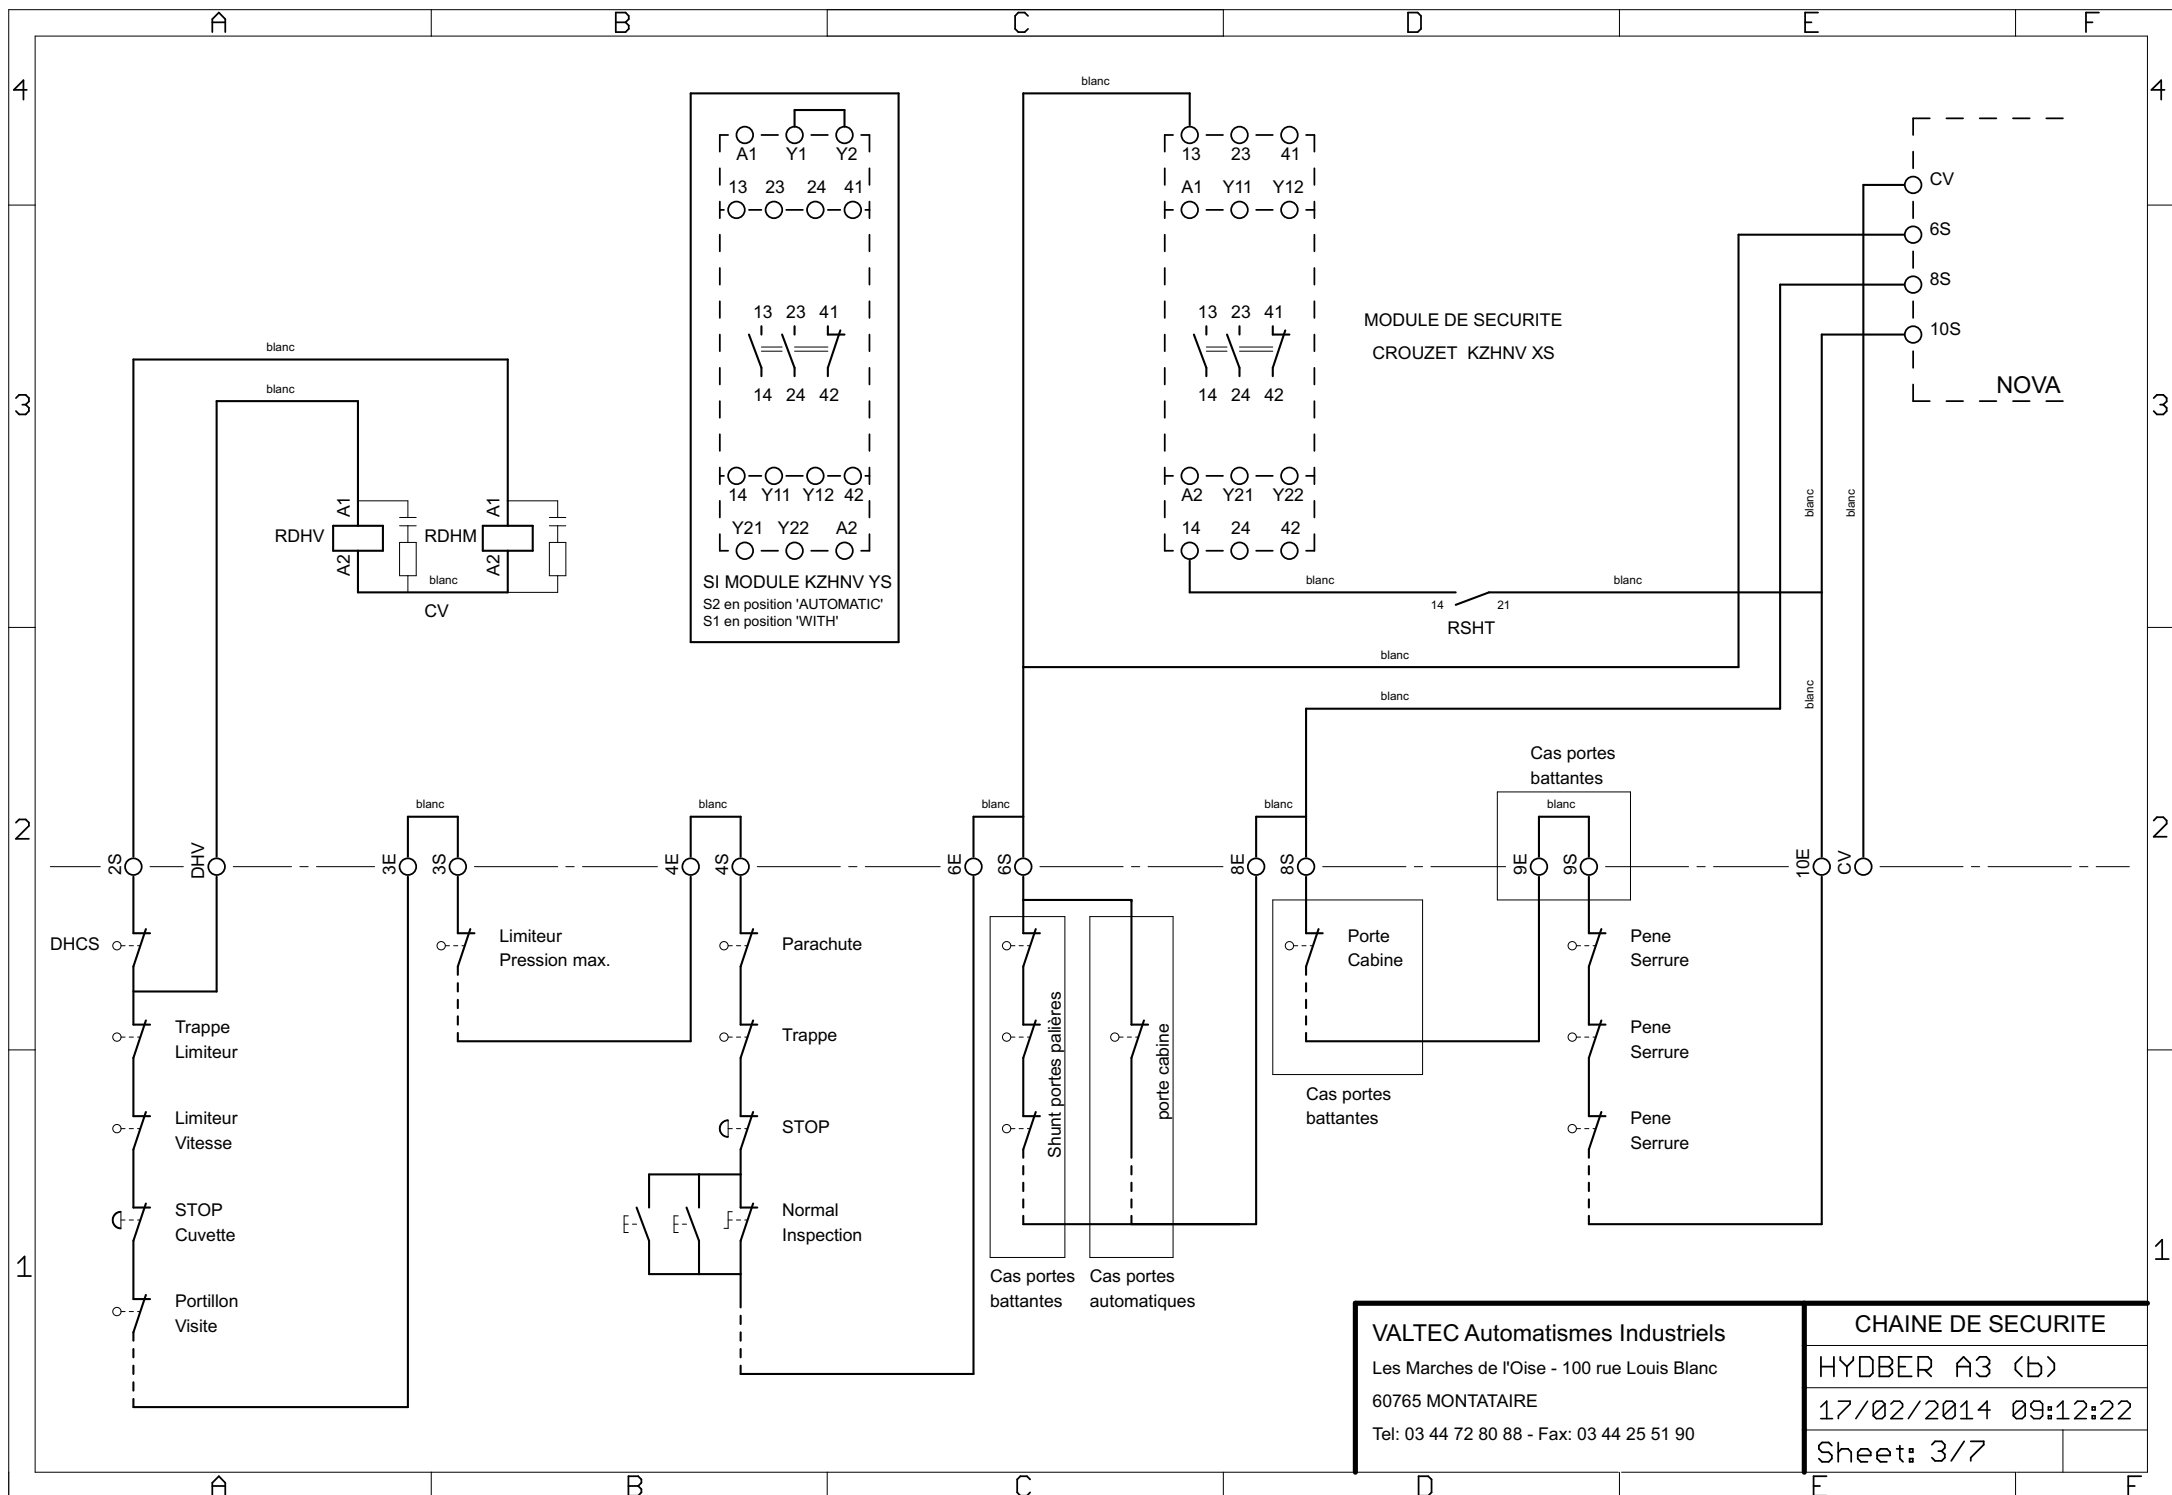


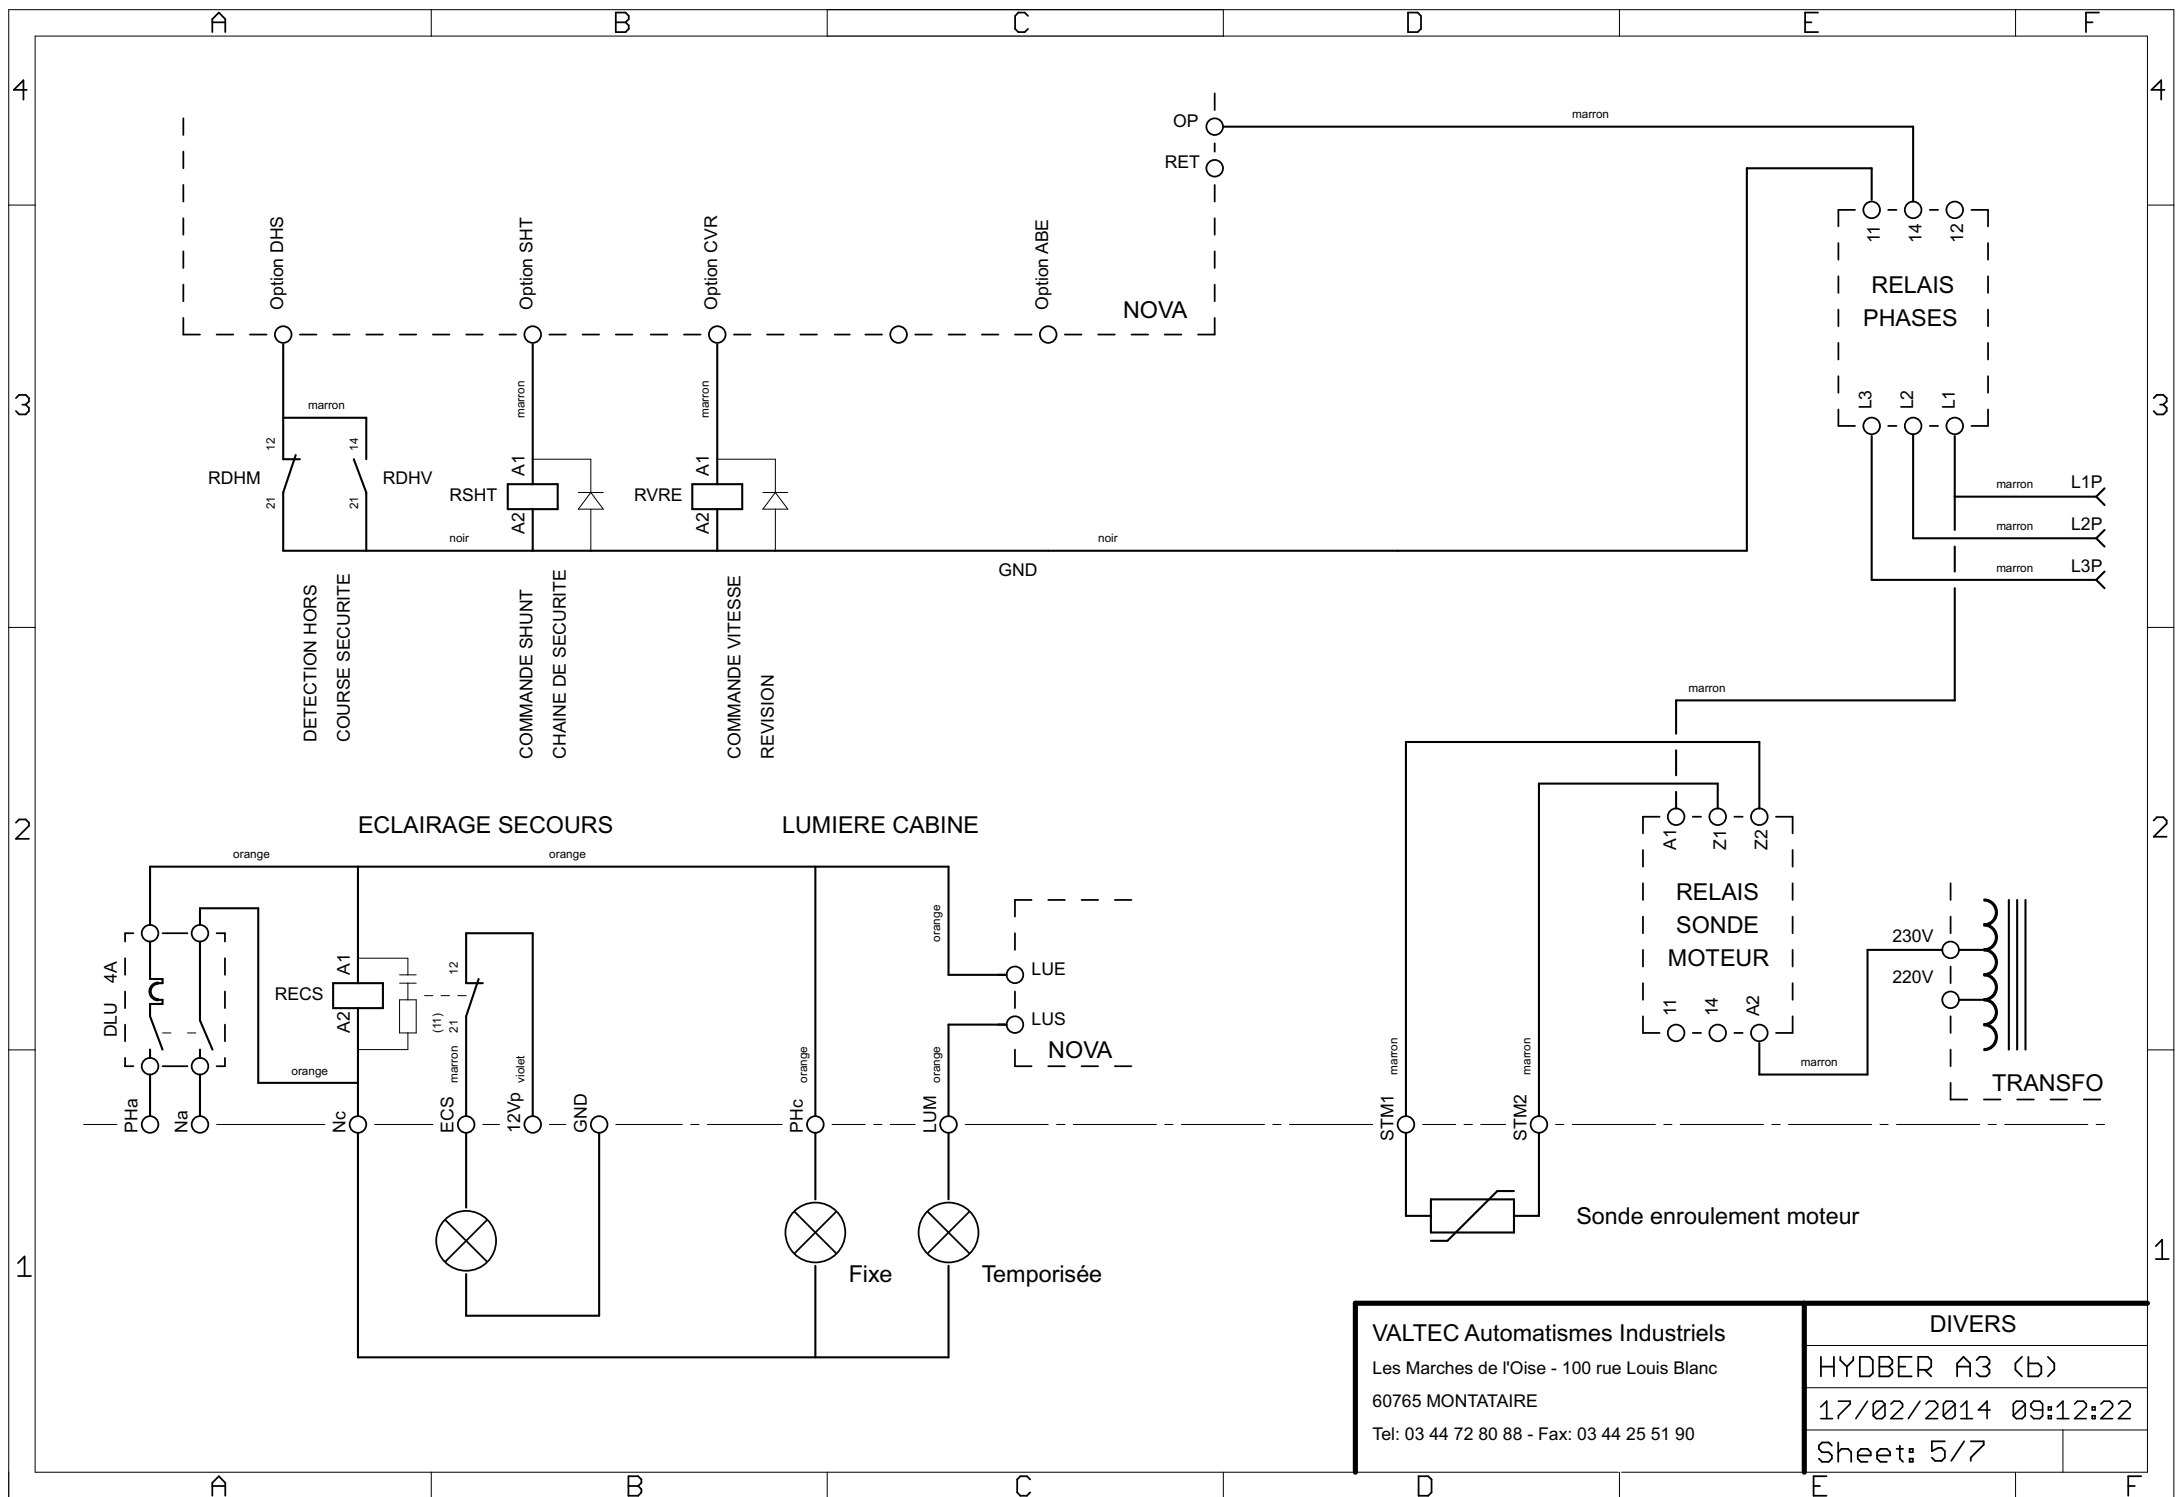

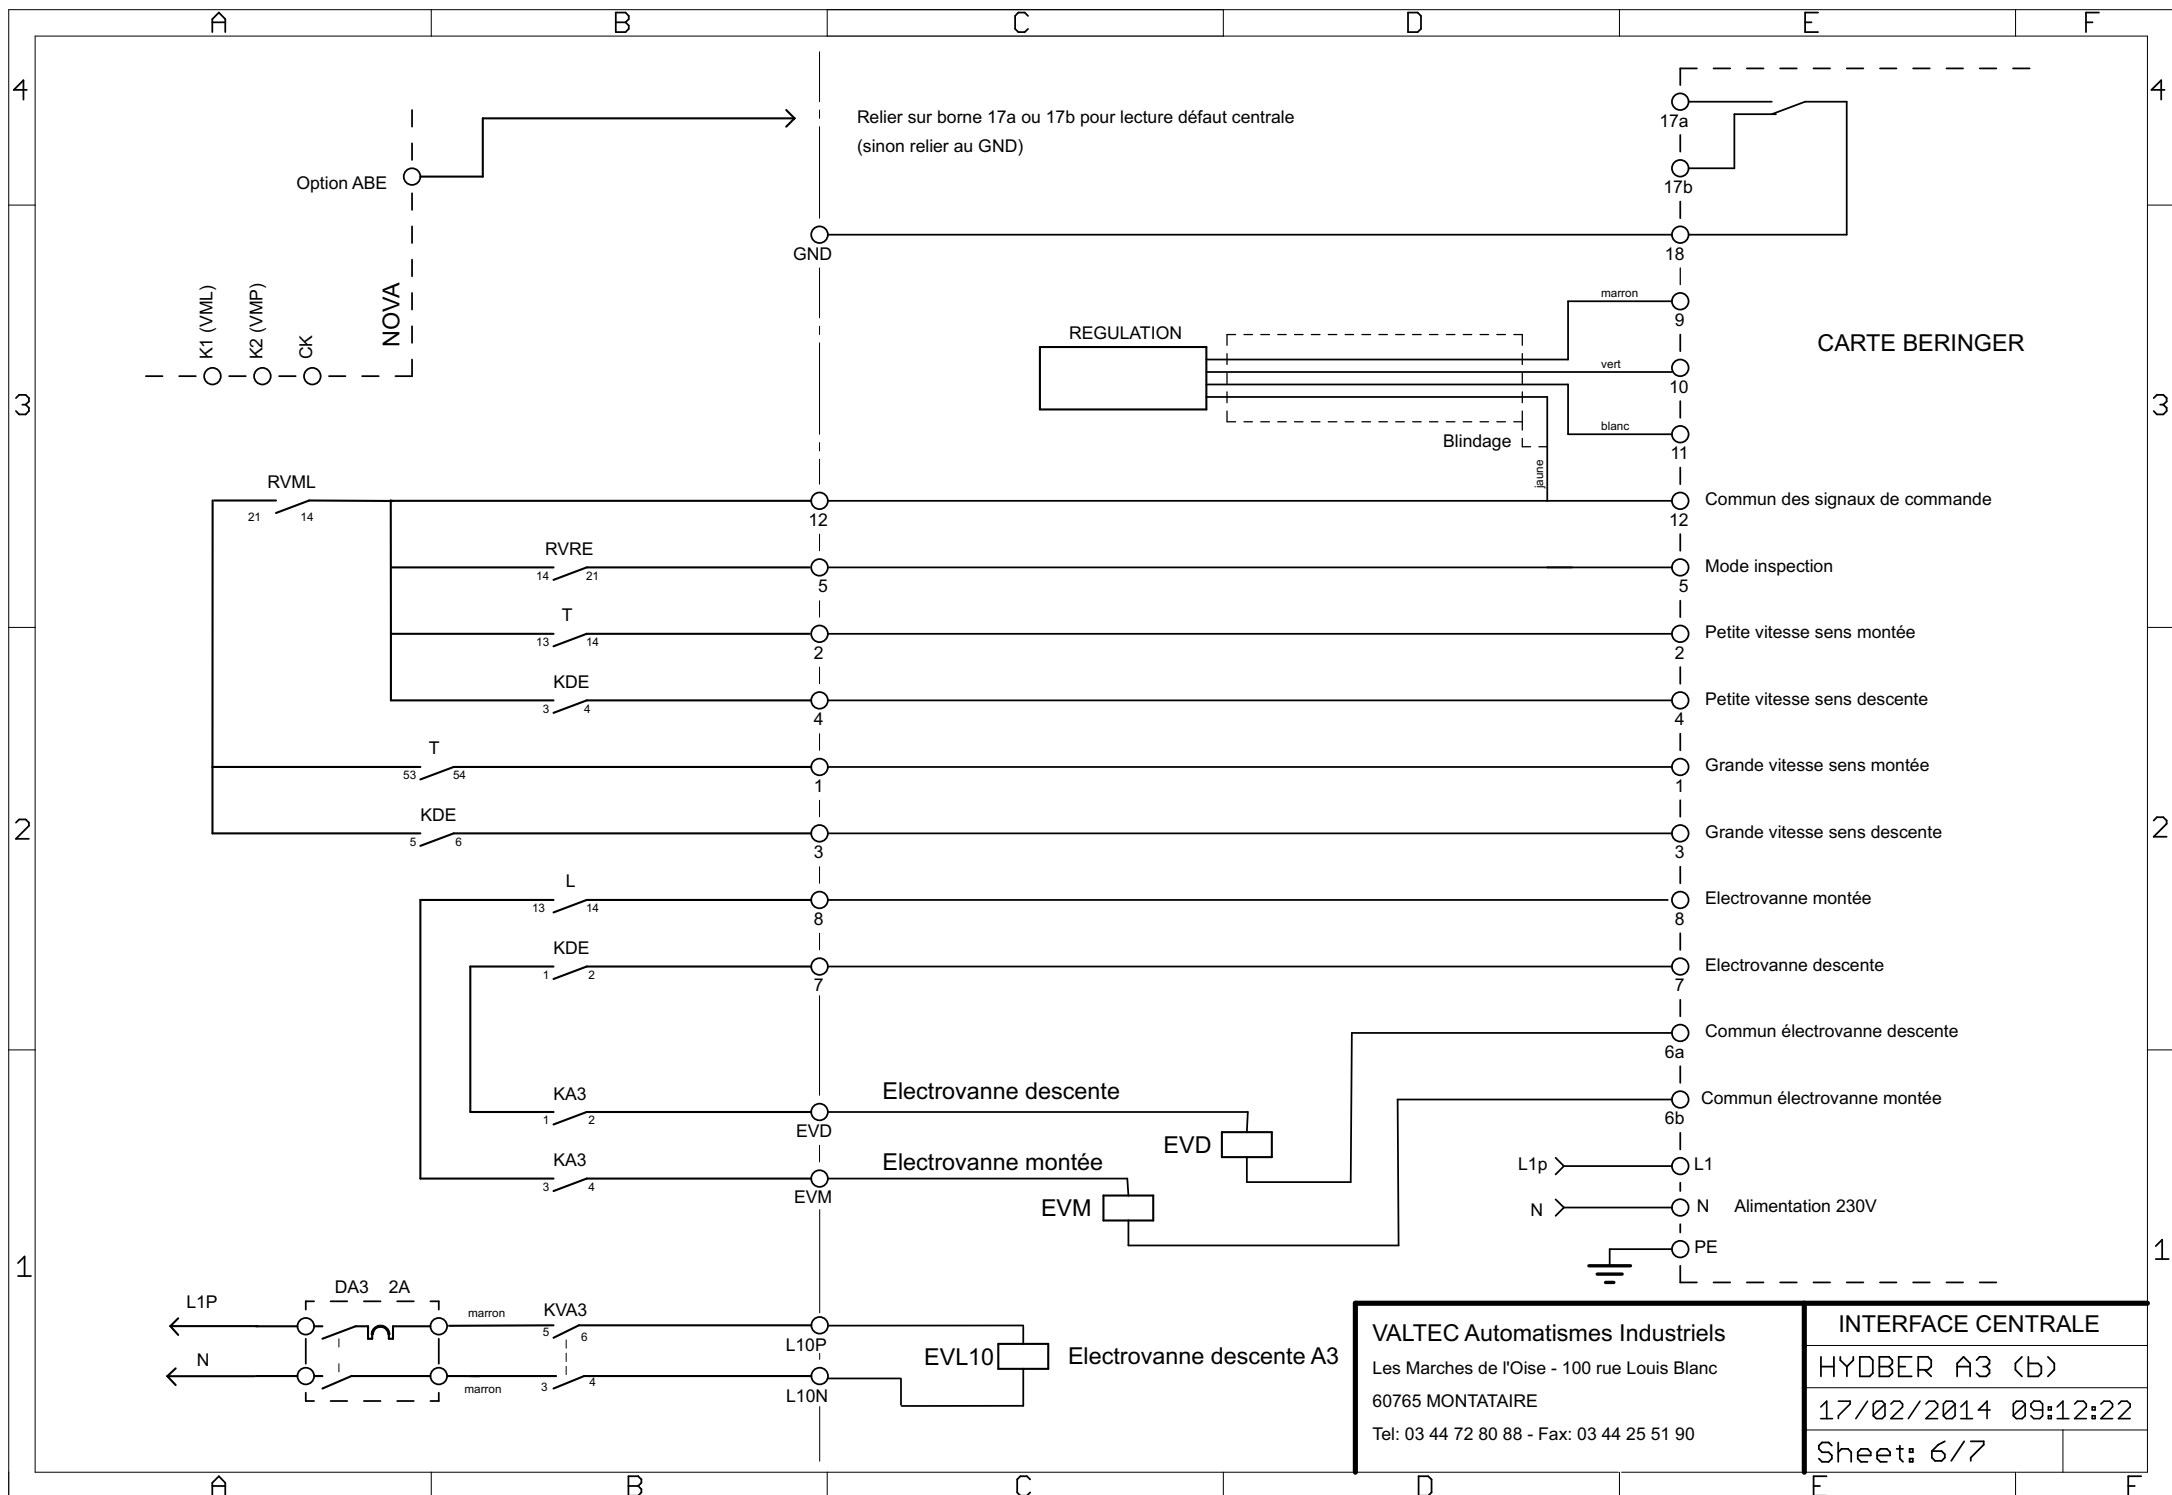


**IMPORTANT**  
La fonction isonivelage doit-être validée dans la NOVA

RETOUR CONTACTEURS

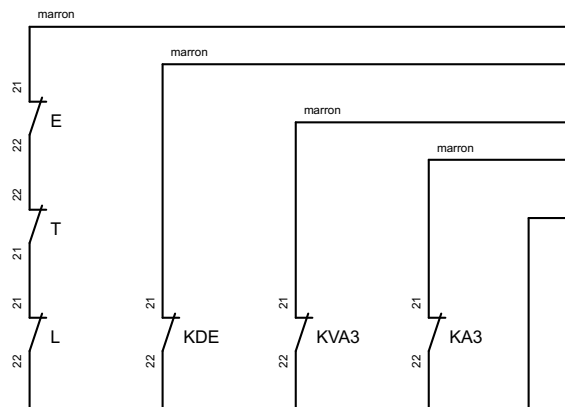

RETOUR ZONE PORTE

NOVA





CTRLA3

24V

DEF

BP RAZ

CONFIG

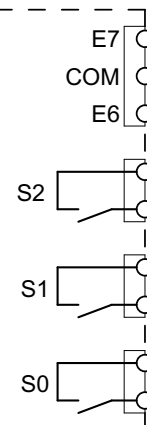

KA3



Voyant rouge DEF: indique défaut amendement A3 (clignotement rapide).  
(Voir NOVA pour plus d'information sur le défaut).

Voyant rouge DEF: indique défaut de liaison vers NOVA (clignotement lent).

Voyant vert 24V: indique alimentation 24Vdc présente.

Bouton Poussoir RAZ: Effacement du défaut par un appui long (> à 1s).  
Le défaut doit aussi être effacé dans la NOVA.  
Couper ensuite la tension pour redémarrer.

CONFIG: Cavalier sur position 1 (hydraulique standard)

KA3: Contacteur autorisation mouvement LC1K (bobine 110Vac)

VALTEC Automatismes Industriels

Les Marches de l'Oise - 100 rue Louis Blanc

60765 MONTATAIRE

Tel/Fax: 03 44 72 80 88

CONTROLE A3

HYDBER A3 (b)

17/02/2014 09:12:22

Sheet: 7/7